


Sadržaj

Elementi za konzolnu WC školjku	1B.2
Elementi za pisoare	1B.8
Elementi za bide	1B.9
Elementi za umivaonike	1B.10
Pribor	1B.10



Elementi za konzolnu WC školjku

Kombifix montažni element za konzolnu WC UP320, H = 108 cm

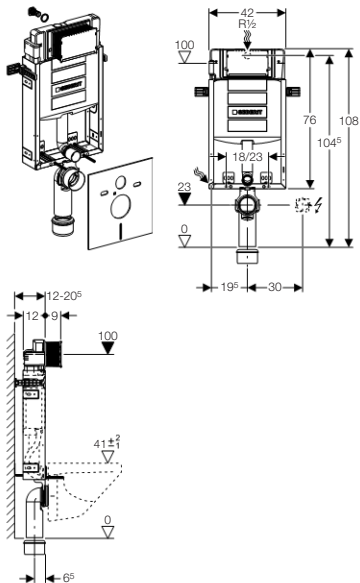

Namjena

- Za priključak Geberit AquaClean-a
- Za montažu konzolne WC školjke s razmakom ovesa 18 cm ili 23 cm
- Za ugradnju u masivnu predzidnu konstrukciju ispred masivnog zida
- Nije pogodno za ugradnju u suhomontažni zid

Svojstva

- UP320 ugradbeni vodokotlić s aktiviranjem sprijeda
- Dvokoličinsko ispiranje tipkom za aktiviranje Sigma50, Sigma20, Samba ili Bolero
- Jednokoličinsko ispiranje s tipkom za aktiviranje Sigma10
- Start/stop ispiranje s tipkom za aktiviranje Rumba, Mambo ili Tango
- Količina vode za ispiranje može se podesiti
- Ugradbeni vodokotlić za montažu i popravke bez alata
- Zaštitna kutija može se montirati i skratiti bez alata
- Zaštitna kutija štiti servisni otvor od vlage i prljavštine

- Poluge za aktiviranje zvučno izolirane, brzo podesive bez alata
- Ugradbeni vodokotlić potpuno izoliran protiv rošenja
- Priključak vode iza / gore u sredini
- Univerzalni priključak vode, kompatibilan s MeplaFix adapterom, mogućnost montiranja i rukovanja bez alata
- Priključno crijevo uz kutni ventil, može se spojiti bez alata
- Učvršćenje za izljevno koljeno može se montirati sprijeda
- Montažni okvir, završna obrada pečenim lakom, boja Geberit plava, s 4 pričvrsnice
- Montažna dubina podesiva, 12 - 20.5 cm

Karakteristike proizvoda

Start/stop količina za ispiranje	6 / 7,5 l
Dozvoljeni tlak vodovodne mreže	0,2 - 10 bar
Maks. radna temperatura vode	25 °C
Tvornički podešena količina vode za ispiranje	6 i 3 l
Velike količine vode za ispiranje	6 / 7,5 l
Male količine vode za ispiranje	3 - 4 l


Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2" s integriranim kutnim ventilom i ručnim kotačem
- Isplavno koljeno
- Zaštitni čep
- Zaštitna kutija
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- WC izljevno koljeno, PE-HD, ø 90 mm
- Prijelazna redukcija, PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 navojne šipke M12 za pričvršćivanje keramike
- Prazna cijev za priključak vode Geberit AquaClean
- Set zvučne izolacije
- 4 pričvrсна kutnika, podesiva
- Pričvrсни materijal
- Nije sadržano: Tipka za aktiviranje Danceline / Sigma

Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
110.366.00.5	KF WC element, UP320, H = 108 cm

Kombifix montažni element za konzolni WC UP320, H = 108 cm s odzračivanjem

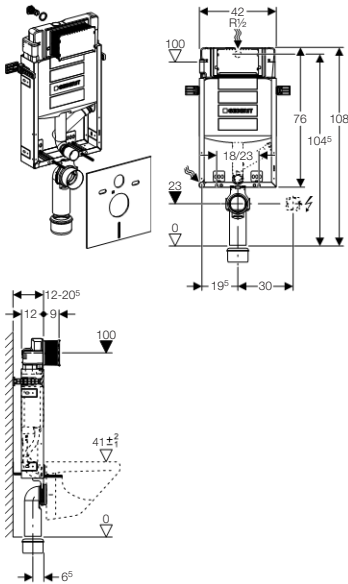

Namjena

- Za priključak Geberit AquaClean-a
- Za montažu konzolne WC školjke s razmakom ovjesa 18 cm ili 23 cm
- Za ugradnju u masivnu predzidnu konstrukciju ispred masivnog zida
- Za priključivanje odzračivanja iz školjke
- Nije pogodno za ugradnju u suhomontažni zid

Svojstva

- UP320 ugradbeni vodokotlić s aktiviranjem sprijeda
- Dvokoličinsko ispiranje tipkom za aktiviranje Sigma50, Sigma20, Samba ili Bolero
- Jednokoličinsko ispiranje s tipkom za aktiviranje Sigma10
- Start/stop ispiranje s tipkom za aktiviranje Rumba, Mambo ili Tango
- Količina vode za ispiranje može se podesiti
- Ugradbeni vodokotlić za montažu i popravke bez alata
- Zaštitna kutija može se montirati i skratiti bez alata
- Zaštitna kutija štiti servisni otvor od vlage i prljavštine
- Poluge za aktiviranje zvučno izolirane, brzo podesive bez alata

- Ugradbeni vodokotlić potpuno izoliran protiv rošenja
- Priključak vode iza / gore u sredini
- Univerzalni priključak vode, kompatibilan s MeplaFix adapterom, mogućnost montiranja i rukovanja bez alata
- Priključno crijevo uz kutni ventil, može se spojiti bez alata
- Učvršćenje za izljevno koljeno može se montirati sprijeda
- Montažni okvir, završna obrada pečenim lakom, boja Geberit plava, s 4 pričvrsnice
- Vanjsko odzračivanje može se priključiti preko isplavnog koljena

Karakteristike proizvoda

Start/stop količina za ispiranje	6 / 7,5 l
Dozvoljeni tlak vodovodne mreže	0,2 - 10 bar
Maks. radna temperatura vode	25 °C
Tvornički podešena količina vode za ispiranje	6 i 3 l
Velike količine vode za ispiranje	6 / 7,5 l
Male količine vode za ispiranje	3 - 4 l



Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2" s integriranim kutnim ventilom i ručnim kotačem
- Isplavno koljeno s priključkom za odzračivanje
- Zaštitni čep
- Zaštitna kutija
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- WC izljevno koljeno, PE-HD, ø 90 mm
- Prijelazna redukcija, PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 navojne šipke M12 za pričvršćivanje keramike
- Prazna cijev za priključak vode Geberit AquaClean
- Set zvučne izolacije
- Pričvrtni materijal
- Nije sadržano: Tipka za aktiviranje Danceline / Sigma

Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
110.367.00.5	KF WC element s odzračivanjem, UP320, H = 108 cm

Kombifix montažni element za konzolni WC UP720 NOVO

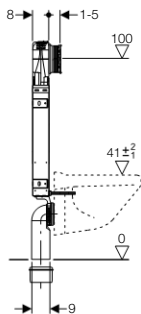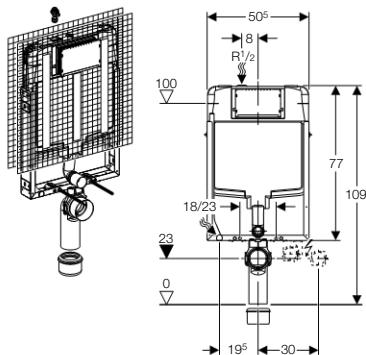

Namjena

- Za primjenu u masivnoj konstrukciji
- Za montažu konzolne WC školjke s razmakom ovisja 18 cm ili 23 cm
- Za ugradnju u masivnu predzidnu konstrukciju ispred masivnog zida
- Za priključak Geberit AquaClean-a
- Nije pogodno za postavljanje u beton
- Nije pogodno za ugradnju u suhomontažni zid

Svojstva

- Ugradna visina 109 cm
- UP720 ugradbeni vodokotlić sa čeonim aktiviranjem
- Zaštitna kutija može se montirati i skratiti bez alata
- Ugradbeni vodokotlić potpuno izoliran protiv rošenja
- Priključak vode gore, bočno pomaknuto na lijevu stranu
- Ugradbeni vodokotlić za montažu i popravke bez alata
- Priključno crijevo uz kutni ventil, može se spojiti bez alata

- Poluge za aktiviranje zvučno izolirane, brzo podesive bez alata
- Zaštitna kutija štiti servisni otvor od vlage i prljavštine
- Dvokoličinsko ispiranje tipkom za aktiviranje Sigma50, Sigma20, Samba ili Bolero
- Start/stop ispiranje s tipkom za aktiviranje Rumba, Mambo ili Tango
- Jednokoličinsko ispiranje s tipkom za aktiviranje Sigma10
- Količina vode za ispiranje može se podesiti
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutno naknadno ispiranje
- Učvršćenje za izljevo koljeno
- Montažni okvir s 4 pričvrsnice, pocinčan

Karakteristike proizvoda

Dozvoljeni tlak vodovodne mreže	0,1 - 10 bar
Maks. radna temperatura vode	25 °C
Tvornički podešena količina vode za ispiranje	6 i 3 l
Velike količine vode za ispiranje	6 / 9 l
Mala količina ispiranja	3 l



Opseg isporuke

- 2 navojne šipke M12 za pričvršćivanje keramike
- Zaštitna kutija
- Priključak vode R 1/2" s prstenom adaptera (kompatibilan s MeplaFix adapterom)
- Isplavno koljeno
- Izljevano koljeno \varnothing 90/90 mm
- Priključni set za WC, \varnothing 90 mm
- Rabić mrežica
- Pričvrtni materijal
- 2 zaštitna čepa
- Prazna cijev za priključak vode Geberit AquaClean
- Prijelazna redukcija, PE-HD, \varnothing 90/110 mm
- Nije sadržano: Tipka za aktiviranje Danceline / Sigma

Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
110.772.00.1	Kombifix montažni element za konzolni WC UP720, 109 cm, AC

Kombifix montažni element za konzolnu WC UP720 s odzračivanjem **NOVO**

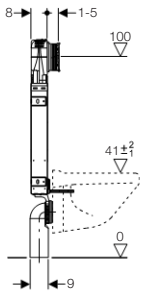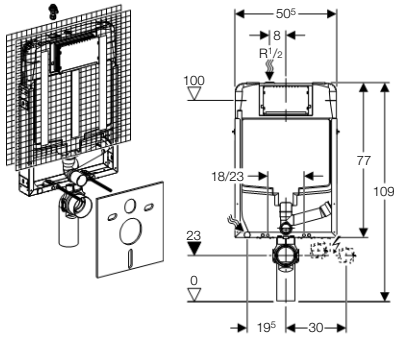

Namjena

- Za primjenu u masivnoj konstrukciji
- Za montažu konzolne WC školjke s razmakom ovjesa 18 cm ili 23 cm
- Za ugradnju u masivnu predzidnu konstrukciju ispred masivnog zida
- Za priključivanje odzračivanja iz školjke
- Za priključak Geberit AquaClean-a
- Nije pogodno za postavljanje u beton
- Nije pogodno za ugradnju u suhomontažni zid

Svojstva

- Ugradna visina 109 cm
- UP720 ugradbeni vodokotlić sa čeonim aktiviranjem
- Zaštitna kutija može se montirati i skratiti bez alata
- Ugradbeni vodokotlić potpuno izoliran protiv rošenja
- Priključak vode gore, bočno pomaknuto na lijevu stranu
- Ugradbeni vodokotlić za montažu i popravke bez alata
- Priključno crijevo uz kutni ventil, može se spojiti bez alata

- Poluge za aktiviranje zvučno izolirane, brzo podesive bez alata
- Zaštitna kutija štiti servisni otvor od vlage i prljavštine
- Dvokoličinsko ispiranje tipkom za aktiviranje Sigma50, Sigma20, Samba ili Bolero
- Start/stop ispiranje s tipkom za aktiviranje Rumba, Mambo ili Tango
- Jednokoličinsko ispiranje s tipkom za aktiviranje Sigma10
- Količina vode za ispiranje može se podesiti
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Učvršćenje za izljevno koljeno
- Montažni okvir s 4 pričvrsnice, pocinčan
- Vanjsko odzračivanje može se priključiti preko isplavnog koljena

Karakteristike proizvoda

Dozvoljeni tlak vodovodne mreže	0,1 - 10 bar
Maks. radna temperatura vode	25 °C
Tvornički podešena količina vode za ispiranje	6 i 3 l
Velike količine vode za ispiranje	6 / 9 l
Mala količina ispiranja	3 l


Opseg isporuke

- 2 navojne šipke M12 za pričvršćivanje keramike
- Zaštitna kutija
- Priključak vode R 1/2" s prstenom adaptera (kompatibilan s MeplaFix adapterom)
- Isplavno koljeno
- Izljevno koljeno \varnothing 90/90 mm
- Priključni set za WC, \varnothing 90 mm
- Rabic mrežica
- Pričvrсни materijal
- 2 zaštitna čepa
- Set zvučne izolacije
- Prazna cijev za priključak vode Geberit AquaClean
- Nije sadržano: Tipka za aktiviranje Danceline / Sigma

Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
110.771.00.1	Kombifix montažni element za konzolnu WC UP720 s odzračivanjem, 109 cm, AC

Kombifix montažni element za konzolni WC UP200, H = 82 cm

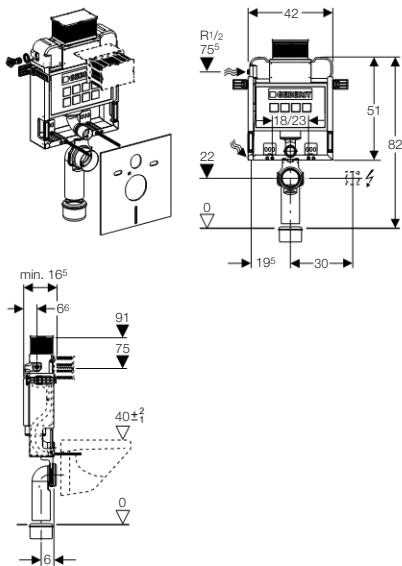

Namjena

- Za montažu konzolne WC školjke s razmakom ovesa 18 cm ili 23 cm
- Za ugradnju u masivnu predzidnu konstrukciju ispred masivnog zida
- Nije pogodno za ugradnju u suhomontažni zid

Svojstva

- Montažna visina 82 cm
- Montažna dubina podesiva, 16.5 - 23.5 cm
- UP200 ugradbeni vodokotlić s aktiviranjem odozgo/sprijeđa
- Potpuno izoliran protiv rošenja
- Dvokoličinsko ispiranje
- Količina vode za ispiranje može se podesiti
- Učvršćenje za izljevno koljeno
- Montažni okvir, završna obrada pečenicim lakom, plavi
- Zaštitna kutija, se može skratiti
- Priklučak vode, lijevo
- Priklučno crijevo uz kutni ventil, može se ručno spojiti
- Brzo podešavanje potisnih poluga za tipku za aktiviranje

Karakteristike proizvoda

Dozvoljeni tlak vodovodne mreže	0,2 - 10 bar
Maks. radna temperatura vode	25 °C
Tvornički podešena količina vode za ispiranje	6 i 3 l
Velike količine vode za ispiranje	6 / 9 l
Male količine vode za ispiranje	3 - 4 l


Opseg isporuke

- Priklučak vode R 1/2" s integriranim kutnim ventilom
- Zaštitna kutija
- WC izljevno koljeno, PE-HD, ø 90/110 mm
- Priklučni set za WC, ø 90 mm
- 2 navojne šipke M12 za pričvršćivanje keramike
- 2 pričvrсна kutnika
- Pričvrсни materijal
- Nije sadržano: Tipka za aktiviranje Kappa / Artline

Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
110.250.00.1	KF WC element, UP200, H = 82 cm

Kombifix montažni element za konzolnu WC UP200, H = 98 cm

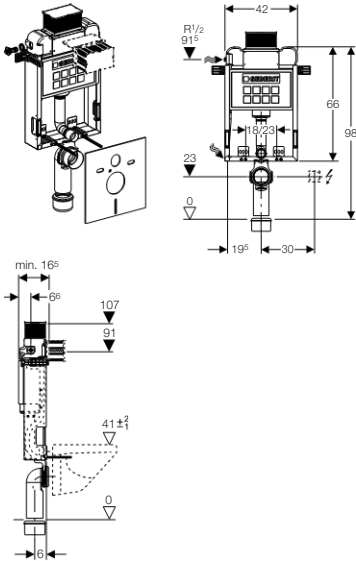

Karakteristike proizvoda

Dozvoljeni tlak vodovodne mreže	0,2 - 10 bar
Maks. radna temperatura vode	25 °C
Tvornički podešena količina vode za ispiranje	6 i 3 l
Velike količine vode za ispiranje	6 / 9 l
Male količine vode za ispiranje	3 - 4 l

Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2" s integriranim kutnim ventilom
- Zaštitna kutija
- WC izljevno koljeno, PE-HD, \varnothing 90/110 mm
- Zaštitni čep
- Priključni set za WC, \varnothing 90 mm
- 2 navojne šipke M12 za pričvršćivanje keramike
- 2 pričvrtna kutnika
- Pričvrtni materijal
- Nije sadržano: Tipka za aktiviranje Kappa / Artline

Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
110.255.00.1	KF WC element, UP200, H = 98 cm

Namjena


- Za montažu konzolne WC školjke s razmakom ovjesa 18 cm ili 23 cm
- Za ugradnju u masivnu predzidnu konstrukciju ispred masivnog zida
- Nije pogodno za ugradnju u suhomontažni zid

Svojstva

- Montažna visina 98 cm
- Montažna dubina podesiva, 16.5 - 23.5 cm
- UP200 ugradbeni vodokotlić s aktiviranjem odzgo/sprijeda
- Potpuno izoliran protiv rošenja
- Dvokoličinsko ispiranje
- Količina vode za ispiranje može se podesiti
- Učvršćenje za izljevno koljeno
- Montažni okvir, završna obrada pečenim lakom, plavi
- Zaštitna kutija, se može skratiti
- Priključno crijevo uz kutni ventil, može se ručno spojiti
- Priključak vode, lijevo
- Brzo podešavanje potisnih poluga za tipku za aktiviranje

Elementi za pisoare

Geberit Kombifix sanitarni montažni element za pisoar-univerzalni

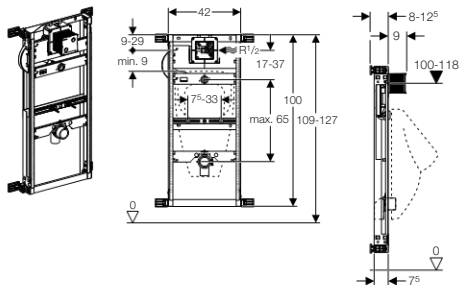

Namjena

- Za montažu pisoara
- Za ugradnju u masivnu predzidnu konstrukciju ispred masivnog zida
- Za HyTronic uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara IR ili HyTouch uređaja s pneumatskim aktiviranjem ispiranja s pločom veličine 13 x 13 cm
- Nije pogodno za ugradnju u suhomontažni zid

Svojstva

- Montažna dubina podesiva, 8 - 12,5 cm
- Montažna dubina bez pričvrsnog kutnika 7,5 cm
- Priklučak vode 1/2", kompatibilan s MeplaFix adapterom
- Priklučak vode se može montirati bez alata
- Ventil predmontiran s navojem za podešavanje
- Prazna cijev za ispiranje cjevovoda montirana
- Priklučna klemna
- Zaštitna kutija štiti servisni otvor od vlage i prljavštine
- Zaštitna kutija, se može skratiti
- Fleksibilni spojni element za ispiranje za priključak vode
- Učvršćenje za pisoar s navojnom šipkom M8, podesivo po visini i razmaku
- Učvršćenje za izljevno koljeno podesivo po visini i zvučno izolirano
- Priklučak vode \varnothing 32 mm podesive visine
- Moguće i dodatno učvršćenje za keramiku pisoara s priborom
- Moguća oprema za pisoar s raspršivačem s priborom

Karakteristike proizvoda

Količina protoka kod 1 bar	0,24 / 0,3 l/s (bez graničnika protoka)
Ispitni tlak vode	16 bar
Ispitni tlak zraka/ inertnog plina	3 bar
Raspon radnog tlaka	1 - 8 bar
Maks. radna temperatura vode	30 °C


Opseg isporuke

- Ugradbeni set, ventil s navojem za podešavanje, praznom cijevi i priključnom klemom
- Zaštitna kutija s poklopcem
- Priklučak vode R 1/2"
- Priklučna cijev između priključka vode \varnothing 32 mm i pisoara, uklj. brtvu za pisoar
- Isisavajući sifon \varnothing 50 mm, uklj. brtvu za pisoar
- Izljevno koljeno PE-HD reducirano \varnothing 63/57 mm na \varnothing 50/44 mm, uklj. brtvu za isisavajući sifon
- 2 navojne šipke M8 za pričvršćivanje pisoara
- 4 pričvrсна kutnika
- Pričvrсни materijal
- Nije sadržano: Uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara

Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
457.611.00.1	KF za pisoar-univerzalni

Kombifix montažni element za pisoar s nazidnom elektronikom - univerzalni

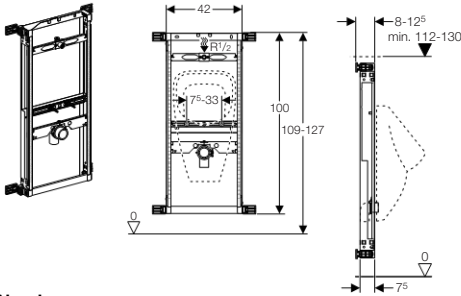

Namjena

- Za ugradnju u masivnu predzidnu konstrukciju ispred masivnog zida
- Za montažu pisoara
- Za uporabu s nazidnim ispirućem
- Nije pogodno za ugradnju u suhomontažni zid

Svojstva

- Montažna visina 109 cm, ovisna o pisoaru, prilagodiva do 127 cm
- Montažna dubina podesiva, 7,5 - 12 cm
- Učvršćenje za pisoar s navojnom šipkom M8, podesivo po visini i razmaku
- Učvršćenje za izljevno koljeno podesivo po visini i zvučno izolirano
- Priključak vode R 1/2" podesivo po visini i sa strane
- Moguće i dodatno učvršćenje za keramiku pisoara s priborom

Opseg isporuke


- Priključak vode R 1/2"
- Priključni set za pisoar sa isisavajućim sifonom
- Izljevno koljeno \varnothing 50/63 mm
- Brtva \varnothing 57/50 mm
- 2 navojne šipke M8 za pričvršćivanje keramike
- 4 pričvrtna kutnika
- Pričvrtni materijal
- Nije sadržano: Uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara

Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
457.686.00.1	KF element za pisoar s nazidnom elektronikom, H = 109 - 127 cm

Elementi za bide

Kombifix element za bide

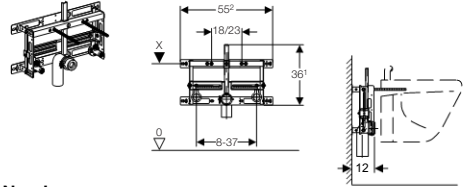

Namjena

- Za ugradnju u masivnu predzidnu konstrukciju ispred masivnog zida
- Za montažu bidea s razmakom pričvršćivanja 18 cm ili 23 cm
- Nije pogodno za ugradnju u suhomontažni zid

Svojstva

- Monažni okvir pocinčan
- Montažna dubina podesiva, 12 - 16 cm
- Traverza za armaturne priključke, podesiva po visini i dubini
- Učvršćenje za izljevno koljeno podesivo po visini i zvučno izolirano

Opseg isporuke


- 2 priključka vode R 1/2"
- Izljevno koljeno, PE-HD, \varnothing 50 mm, produženo
- Brtva \varnothing 44/32 mm
- 2 navojne šipke M12 za pričvršćivanje keramike
- Pričvrtni materijal

Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
457.530.00.1	KF element za bide

Elementi za umivaonike

Kombifix element za umivaonik

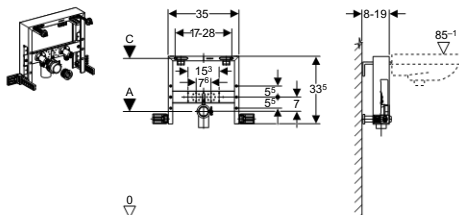

Namjena

- Za ugradnju u masivnu predzidnu konstrukciju ispred masivnog zida
- Za montažu umivaonika s razmakom pričvršćivanja 17 - 28 cm
- Nije pogodno za ugradnju u suhomontažni zid

Svojstva

- Monažni okvir pocinčan
- Montažna dubina podesiva, 8 - 19 cm
- Armaturna priključna ploča podesive visine
- Učvršćenje za izljevo koljeno, zvučno izolirano

Opseg isporuke

- 2 priključka vode R 1/2"
- Izljevo koljeno, PE-HD, ø 50 mm, produženo
- Brtva ø 44/32 mm
- 2 navojne šipke M10 za pričvršćivanje keramike
- 4 pričvrсна kutnika, podesiva
- Pričvrсни materijal

Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
457.430.00.1	KF element za umivaonik

Pribor

Ispuna od stiropora za Kombifix WC-element UP300



Karakteristike proizvoda

Materijal	Polistirolska pjena
-----------	---------------------

Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
457.800.00.1	Ispuna za KF WC element UP300

Ispuna od stiropora za Kombifix WC-element UP320



Karakteristike proizvoda


Materijal	Polistirolska pjena
-----------	---------------------

Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
457.801.00.1	Ispuna za KF WC element UP320



Set zvučne izolacije za zidni WC i bide



Namjena

- Za uporabu s konzolnom WC školjkom i zidnim bideom
- Za uporabu s keramikom s razmakom pričvršćivanja 18 cm ili 23 cm
- Za prekid zvučnog mosta kod WC-a i bidea

Svojstva

- Bijela

Karakteristike proizvoda

Materijal	Polietilenska pjena
-----------	---------------------

Opseg isporuke

- 2 zvučno izolirana čepa

Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
156.050.00.1	Set zvučne izolacije za WC i bide

Brtva za izljevno koljeno Kombifix Unica



Karakteristike proizvoda

Materijal	EPDM
-----------	------

Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla	dØ
387.282.00.1	Brtva za izljevno koljeno, EPDM	90


Navojna šipka M12



Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla	M	L
240.189.00.1	Navojna šipka M12, 2kom	12	25

Kombifix potporne s nožnim pločama



Namjena

- Za pripomoć kod montaže Kombifix montažnih elemenata
- Za uporabu s Kombifix elementima za konzolnu WC školjku, Geberit AquaClean i bide
- Za uporabu kod debljine poda 0 - 25 cm
- Nije pogodno za ugradnju u suhomontažni zid
- Nije pogodno za uporabu s Kombifix elementima za pisoar

Svojstva

- Pocičnčano

Karakteristike proizvoda

Materijal	Čelik
-----------	-------


Opseg isporuke

- Pričvršni materijal

Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
457.872.26.1	Kombifix potporne noge

Kombifix montažne noge

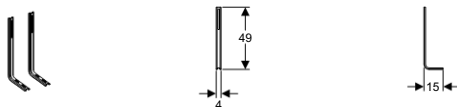

Namjena

- Za pripomoč kod montaže Kombifix montažnih elemenata
- Za uporabu s Kombifix elementima za konzolnu WC školjku, Geberit AquaClean i bide
- Za uporabu kod debljine poda 0 - 15 cm
- Kao pripomoč kod montaže
- Nije pogodno za ugradnju u suhomontažni zid
- Nije pogodno za uporabu s Kombifix elementima za pisoar

Svojstva

- Pociščano


Opseg isporuke

- Pričvrсни materijal

Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
457.888.26.1	Kombifix montažne noge

Set zvučne izolacije za umivaonik



Namjena

- Za odvajanje zvuka tijela kod umivaonika

Karakteristike proizvoda

Materijal	Polietilenska pjena
-----------	---------------------

Opseg isporuke

- 2 zvučno izolirana čepa

Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
156.051.00.1	Set zvučne izolacije za umivaonik

Limeni nosač



Namjena

- Nije pogodno za ugradnju u suhomontažni zid

Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
240.198.00.1	Nosač, komplet

Pričvrсни kutnik



Namjena

- Nije pogodno za ugradnju u suhomontažni zid

Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
465.027.00.1	Pričvrсни kutnik