


Sadržaj

Cijevi	6C.2
Lukovi	6C.4
Račve	6C.7
Redukcije	6C.14
Spojnice	6C.15
Revizije	6C.17
Priključci	6C.17
Dodatni dijelovi	6C.22



Cijevi

Silent-PP cijev s jednostrano natičnim krajem



Namjena

- Za odvodnju otpadnih voda unutar zgrada

Svojstva

- Zvučno optimirano
- Troslojna cijev
- Cijev, unutrašnjost bijele boje

Karakteristike proizvoda

Toplinska rastezljivost	0.08 mm/(m·K)
Temperatura kod montaže	-10 - +40 °C
Materijal	PP-C / PP-MD / PP-C

Opseg isporuke


- Brtva EPDM

Informacija za narudžbu

Broj artikla	dØ	s	L	Boja
390.000.14.1	32	2	15	mat crna
390.001.14.1	32	2	25	mat crna
390.002.14.1	32	2	50	mat crna
390.004.14.1	32	2	100	mat crna
390.005.14.1	32	2	150	mat crna
390.006.14.1	32	2	200	mat crna
390.007.14.1	32	2	300	mat crna
390.100.14.1	40	2	15	mat crna
390.101.14.1	40	2	25	mat crna
390.102.14.1	40	2	50	mat crna
390.104.14.1	40	2	100	mat crna
390.105.14.1	40	2	150	mat crna
390.106.14.1	40	2	200	mat crna
390.107.14.1	40	2	300	mat crna
390.200.14.1	50	2	15	mat crna
390.201.14.1	50	2	25	mat crna
390.202.14.1	50	2	50	mat crna

Broj artikla	dØ	s	L	Boja
390.204.14.1	50	2	100	mat crna
390.205.14.1	50	2	150	mat crna
390.206.14.1	50	2	200	mat crna
390.207.14.1	50	2	300	mat crna
390.300.14.1	75	2,6	15	mat crna
390.301.14.1	75	2,6	25	mat crna
390.302.14.1	75	2,6	50	mat crna
390.304.14.1	75	2,6	100	mat crna
390.305.14.1	75	2,6	150	mat crna
390.306.14.1	75	2,6	200	mat crna
390.307.14.1	75	2,6	300	mat crna
390.400.14.1	90	3,1	15	mat crna
390.401.14.1	90	3,1	25	mat crna
390.402.14.1	90	3,1	50	mat crna
390.404.14.1	90	3,1	100	mat crna
390.405.14.1	90	3,1	150	mat crna
390.406.14.1	90	3,1	200	mat crna
390.407.14.1	90	3,1	300	mat crna
390.500.14.1	110	3,6	15	mat crna
390.501.14.1	110	3,6	25	mat crna
390.502.14.1	110	3,6	50	mat crna
390.504.14.1	110	3,6	100	mat crna
390.505.14.1	110	3,6	150	mat crna
390.506.14.1	110	3,6	200	mat crna
390.507.14.1	110	3,6	300	mat crna
390.600.14.1	125	4,2	15	mat crna
390.601.14.1	125	4,2	25	mat crna
390.602.14.1	125	4,2	50	mat crna
390.604.14.1	125	4,2	100	mat crna
390.605.14.1	125	4,2	150	mat crna
390.606.14.1	125	4,2	200	mat crna
390.607.14.1	125	4,2	300	mat crna
390.700.14.1	160	5,2	15	mat crna
390.701.14.1	160	5,2	25	mat crna
390.702.14.1	160	5,2	50	mat crna
390.704.14.1	160	5,2	100	mat crna
390.705.14.1	160	5,2	150	mat crna
390.706.14.1	160	5,2	200	mat crna
390.707.14.1	160	5,2	300	mat crna

Silent-PP cijev s dvije natične spojnice



Namjena

- Za odvodnju otpadnih voda unutar zgrada

Svojtva

- Zvučno optimirano
- Troslojna cijev
- Cijev, unutrašnjost bijele boje

Karakteristike proizvoda

Toplinska rastezljivost	0.08 mm/(m:K)
Temperatura kod montaže	-10 - +40 °C
Materijal	PP-C / PP-MD / PP-C

Opseg isporuke

- Brtve EPDM

Informacija za narudžbu


Broj artikla	dØ	s	L	Boja
390.010.14.1	32	2	50	mat crna
390.011.14.1	32	2	100	mat crna
390.012.14.1	32	2	150	mat crna
390.013.14.1	32	2	200	mat crna
390.014.14.1	32	2	300	mat crna
390.110.14.1	40	2	50	mat crna
390.111.14.1	40	2	100	mat crna
390.112.14.1	40	2	150	mat crna
390.113.14.1	40	2	200	mat crna
390.114.14.1	40	2	300	mat crna
390.210.14.1	50	2	50	mat crna
390.211.14.1	50	2	100	mat crna
390.212.14.1	50	2	150	mat crna
390.213.14.1	50	2	200	mat crna
390.214.14.1	50	2	300	mat crna
390.310.14.1	75	2,6	50	mat crna
390.311.14.1	75	2,6	100	mat crna
390.312.14.1	75	2,6	150	mat crna
390.313.14.1	75	2,6	200	mat crna
390.314.14.1	75	2,6	300	mat crna
390.410.14.1	90	3,1	50	mat crna

Broj artikla	dØ	s	L	Boja
390.411.14.1	90	3,1	100	mat crna
390.412.14.1	90	3,1	150	mat crna
390.413.14.1	90	3,1	200	mat crna
390.414.14.1	90	3,1	300	mat crna
390.510.14.1	110	3,6	50	mat crna
390.511.14.1	110	3,6	100	mat crna
390.512.14.1	110	3,6	150	mat crna
390.513.14.1	110	3,6	200	mat crna
390.514.14.1	110	3,6	300	mat crna
390.610.14.1	125	4,2	50	mat crna
390.611.14.1	125	4,2	100	mat crna
390.612.14.1	125	4,2	150	mat crna
390.613.14.1	125	4,2	200	mat crna
390.614.14.1	125	4,2	300	mat crna



Lukovi

Silent-PP luk 15° s natičnim krajem



Namjena

- Za odvodnju otpadnih voda unutar zgrada

Svojstva

- Zvučno optimirano

Karakteristike proizvoda

Toplinska rastezljivost	0.08 mm/(m·K)
Temperatura kod montaže	-10 - +40 °C
Materijal	PP-MD


Opseg isporuke

- Brtva EPDM

Informacija za narudžbu

Broj artikla	dØ	arc	X	Z	Z1	Boja
390.020.14.1	32	15°	5	0,6	1	mat crna
390.120.14.1	40	15°	5,4	0,7	1,1	mat crna
390.220.14.1	50	15°	5,8	0,7	1,1	mat crna
390.320.14.1	75	15°	6,5	0,9	1,5	mat crna
390.420.14.1	90	15°	7,3	1,2	1,7	mat crna
390.520.14.1	110	15°	8,2	1,4	2	mat crna
390.620.14.1	125	15°	8,8	1,4	2,3	mat crna
390.720.14.1	160	15°	9,7	1,7	2,6	mat crna

Silent-PP luk 30° s natičnim krajem



Namjena

- Za odvodnju otpadnih voda unutar zgrada

Svojstva

- Zvučno optimirano

Karakteristike proizvoda

Toplinska rastezljivost	0.08 mm/(m·K)
Temperatura kod montaže	-10 - +40 °C
Materijal	PP-MD


Opseg isporuke

- Brtva EPDM

Informacija za narudžbu

Broj artikla	dØ	arc	X	Z	Z1	Boja
390.021.14.1	32	30°	5,2	0,8	0,9	mat crna
390.121.14.1	40	30°	5,7	0,9	1	mat crna
390.221.14.1	50	30°	6,2	1,1	1	mat crna
390.321.14.1	75	30°	7	1,5	1,5	mat crna
390.421.14.1	90	30°	7,9	1,8	1,7	mat crna
390.521.14.1	110	30°	9	2,1	2,2	mat crna
390.621.14.1	125	30°	9,8	2,4	2,5	mat crna
390.721.14.1	160	30°	11	3	2,8	mat crna

Silent-PP luk 45° s natičnim krajem

**Namjena**

- Za odvodnju otpadnih voda unutar zgrada

Svojstva

- Zvučno optimirano

Karakteristike proizvoda

Toplinska rastezljivost	0.08 mm/(m·K)
Temperatura kod montaže	-10 - +40 °C
Materijal	PP-MD


Opseg isporuke

- Brtva EPDM

Informacija za narudžbu

Broj artikla	dØ	arc	X	Z	Z1	Boja
390.022.14.1	32	45°	5,5	1	1,1	mat crna
390.122.14.1	40	45°	6	1,2	1,3	mat crna
390.222.14.1	50	45°	6,5	1,5	1,4	mat crna
390.322.14.1	75	45°	7,6	2	2,1	mat crna
390.422.14.1	90	45°	8,5	2,4	2,5	mat crna
390.522.14.1	110	45°	9,7	3	2,9	mat crna
390.622.14.1	125	45°	10,7	3,3	3,3	mat crna
390.722.14.1	160	45°	12,2	4,2	4	mat crna

Silent-PP koljeno 67,5° s natičnim krajem

**Namjena**

- Za odvodnju otpadnih voda unutar zgrada

Svojstva

- Zvučno optimirano

Karakteristike proizvoda

Toplinska rastezljivost	0.08 mm/(m·K)
Temperatura kod montaže	-10 - +40 °C
Materijal	PP-MD


Opseg isporuke

- Brtva EPDM

Informacija za narudžbu

Broj artikla	dØ	arc	X	Z	Z1	Boja
390.023.14.1	32	67,5°	5,9	1,5	1,5	mat crna
390.123.14.1	40	67,5°	6,5	1,8	1,8	mat crna
390.223.14.1	50	67,5°	7,2	2,1	2,1	mat crna
390.323.14.1	75	67,5°	8,6	3	3	mat crna
390.423.14.1	90	67,5°	9,7	3,6	3,5	mat crna
390.523.14.1	110	67,5°	11,2	4,4	4,3	mat crna
390.623.14.1	125	67,5°	12,3	4,9	4,9	mat crna
390.723.14.1	160	67,5°	14,3	6,2	6,1	mat crna

Silent-PP koljeno 87,5° s natičnim krajem



Namjena

- Za odvodnju otpadnih voda unutar zgrada

Svojstva

- Zvučno optimirano

Karakteristike proizvoda

Toplinska rastezljivost	0.08 mm/(m·K)
Temperatura kod montaže	-10 - +40 °C
Materijal	PP-MD


Opseg isporuke

- Brtva EPDM

Informacija za narudžbu

Broj artikla	dØ	arc	X	Z	Z1	Boja
390.024.14.1	32	87,5°	6,4	1,9	2	mat crna
390.124.14.1	40	87,5°	7,1	2,3	2,5	mat crna
390.224.14.1	50	87,5°	7,9	2,8	3	mat crna
390.324.14.1	75	87,5°	9,7	4,1	4,2	mat crna
390.424.14.1	90	87,5°	11	4,9	4,8	mat crna
390.524.14.1	110	87,5°	12,8	6	6	mat crna
390.624.14.1	125	87,5°	14,2	6,8	6,7	mat crna
390.724.14.1	160	87,5°	16,6	8,5	8,4	mat crna

Silent-PP prijelazno koljeno 87,5° s natičnim krajem



Namjena

- Za odvodnju otpadnih voda unutar zgrada

Svojstva

- Zvučno optimirano

Karakteristike proizvoda

Toplinska rastezljivost	0.08 mm/(m·K)
Temperatura kod montaže	-10 - +40 °C
Materijal	PP-MD

Opseg isporuke

- Brtva EPDM

Informacija za narudžbu

Broj artikla	dØ	d1Ø	arc	L	Z	Z1	Boja
390.225.14.1	40	50	87,5°	8,1	3,1	3,5	mat crna

Račve

Silent-PP račva 45° s natičnim krajevima



Namjena

- Za odvodnju otpadnih voda unutar zgrada

Svojstva

- Zvučno optimirano

Karakteristike proizvoda


Toplinska rastezljivost	0.08 mm/(m·K)
Temperatura kod montaže	-10 - +40 °C
Materijal	PP-MD

Opseg isporuke


- Brtve EPDM

Informacija za narudžbu

Broj artikla	dØ	d1Ø	L	Z1	Z2	Z3	Boja
390.030.14.1	32	32	9,4	1	4		mat crna
390.130.14.1	40	32	40 / 32	9,7	0,6	4,6	mat crna
390.131.14.1	40	40	9,8	1,2	5	5	mat crna
390.230.14.1	50	32	50 / 32	10	0,1	5,3	mat crna
390.231.14.1	50	40	10,2	0,7	5,8	5,6	mat crna
390.232.14.1	50	50	11,4	1,4	6,3	6,3	mat crna
390.331.14.1	75	40	12	0,6	7,6	7	mat crna
390.332.14.1	75	50	13,4	0,1	8,1	7,6	mat crna
390.333.14.1	75	75	15	1,9	9,4	9,4	mat crna
390.432.14.1	90	50	13,9	0,6	9,1	8,4	mat crna
390.433.14.1	90	75	17,5	1,2	10,4	10,2	mat crna
390.434.14.1	90	90	19,6	2,2	11,3	11,3	mat crna
390.531.14.1	110	40	13,4	2,2	10,1	8,8	mat crna
390.532.14.1	110	50	14,8	1,5	10,6	9,5	mat crna
390.533.14.1	110	75	18,3	0,2	11,9	11,2	mat crna
390.534.14.1	110	90	20,3	1,3	12,6	12,2	mat crna
390.535.14.1	110	110	23,3	2,7	13,8	13,8	mat crna
390.634.14.1	125	90	21	0,6	13,6		mat crna
390.635.14.1	125	110	23,7	2,1	14,7		mat crna
390.636.14.1	125	125	25,9	3,1	15,4		mat crna
390.735.14.1	160	110	24,5	0,4	17,2		mat crna
390.736.14.1	160	125	26,6	1,4	17,9		mat crna
390.737.14.1	160	160	31,5	3,9	19,6		mat crna



Silent-PP račva 87,5° s natičnim krajevima



Namjena

- Za odvodnju otpadnih voda unutar zgrada

Svojstva

- Zvučno optimirano

Karakteristike proizvoda

Toplinska rastezljivost	0.08 mm/(m·K)
Temperatura kod montaže	-10 - +40 °C
Materijal	PP-MD

Opseg isporuke

- Brtve EPDM

Informacija za narudžbu

Broj artikla	dØ	d1Ø	L	Z1	Z2	Z3	Boja
390.046.14.1	32	32	8,2	1,7	2,1	2,1	mat crna
390.147.14.1	40	40	9,2	2,2	2,2	2,2	mat crna
390.247.14.1	50	40	9,5	2,2	2,8	2,2	mat crna
390.248.14.1	50	50	10,5	2,7	2,8	2,8	mat crna
390.347.14.1	75	40	10,4	2,3	4,2	2,6	mat crna
390.348.14.1	75	50	11,4	2,8	4,2	3,1	mat crna
390.349.14.1	75	75	13,9	4	4,3	4,3	mat crna
390.448.14.1	90	50	12,1	2,8	4,9	3,2	mat crna
390.449.14.1	90	75	14,6	4	5,1	4,5	mat crna
390.547.14.1	110	40	12,4	2,7	6	2,9	mat crna
390.548.14.1	110	50	12,9	2,8	6	3,2	mat crna
390.549.14.1	110	75	15,4	4	6,1	4,5	mat crna
390.650.14.1	125	90	17,1	4,6	6,9	5,2	mat crna
390.651.14.1	125	110	21,3	6,6	7,8	7,3	mat crna
390.652.14.1	125	125	20,6	6,4	6,8	6,8	mat crna
390.751.14.1	160	110	19,8	5,5	8,8	6,2	mat crna
390.752.14.1	160	125	21,3	6,4	8,7	6,9	mat crna
390.753.14.1	160	160	24,8	8,2	8,6	8,6	mat crna

Silent-PP lučna račva 87,5° s natičnim krajevima

**Namjena**

- Za odvodnju otpadnih voda unutar zgrada

Svojstva

- Zvučno optimirano
- Lučna račva

Karakteristike proizvoda


Toplinska rastezljivost	0.08 mm/(m·K)
Temperatura kod montaže	-10 - +40 °C
Materijal	PP-MD

Opseg isporuke

- Brtve EPDM

Informacija za narudžbu

Broj artikla	dØ	d1Ø	L	Z1	Z2	Z3	Boja
390.454.14.1	90	90	17,7	6,7	7	4,9	mat crna
390.554.14.1	110	90	18,6	6,8	8,1	5	mat crna
390.555.14.1	110	110	21,2	8,2	7,7	6,1	mat crna



Silent-PP dupla račva 45° s natičnim krajevima

**Namjena**

- Za odvodnju otpadnih voda unutar zgrada

Svojstva

- Zvučno optimirano

Karakteristike proizvoda



Toplinska rastezljivost	0.08 mm/(m·K)
Temperatura kod montaže	-10 - +40 °C
Materijal	PP-MD

Opseg isporuke

- Brtve EPDM

Informacija za narudžbu


Broj artikla	dØ	d1Ø	d2Ø	arc	L	Z	Z1	Z2	Boja
390.469.14.1	90	50	50	180°	13,9	9,1	9,1	8,4	mat crna
390.569.14.1	110	50	50	180°	14,8	10,6	10,6	9,5	mat crna



Geberit Silent-PP

Račve

Silent-PP paralelna račva 2 x 45° s natičnim krajevima



Namjena

- Za odvodnju otpadnih voda unutar zgrada

Svojstva

- Zvučno optimirano

Karakteristike proizvoda

Toplinska rastezljivost	0.08 mm/(m·K)
Temperatura kod montaže	-10 - +40 °C
Materijal	PP-MD



Opseg isporuke

- Brtve EPDM

Informacija za narudžbu

Broj artikla	dØ	d1Ø	a	L	L1	Z	Z1	Z2	Z3	Boja
390.457.14.1	90	90	11	19,6	21,4	11,3	2,2	15	2,5	mat crna
390.557.14.1	110	110	13	23,3	25,5	13,8	2,7	18,4	2,9	mat crna

Silent-PP dupla račva 87,5° s natičnim krajevima

**Namjena**

- Za odvodnju otpadnih voda unutar zgrada

Svojstva

- Zvučno optimirano
- Lučna račva

Karakteristike proizvoda

Toplinska rastezljivost	0.08 mm/(m·K)
Temperatura kod montaže	-10 - +40 °C
Materijal	PP-MD



Opseg isporuke

- Brtve EPDM

Informacija za narudžbu

Broj artikla	dØ	d1Ø	d2Ø	arc	L	Z	Z1	Z2	Z3	Boja
390.466.14.1	90	90	90	180°	17,7	6,7	7	4,9	0	mat crna
390.566.14.1	110	110	110	180°	21,2	8,2	7,7	6,1	0	mat crna
390.567.14.1	110	110	75	180°	21,2	8,2	7,7	6,1	8,3	mat crna

Silent-PP kutna račva 87,5° s natičnim krajevima

**Namjena**

- Za odvodnju otpadnih voda unutar zgrada

Svojstva

- Zvučno optimirano

Karakteristike proizvoda

Toplinska rastezljivost	0.08 mm/(m·K)
Temperatura kod montaže	-10 - +40 °C
Materijal	PP-MD




Opseg isporuke

- Brtve EPDM

Informacija za narudžbu

Broj artikla	dØ	d1Ø	d2Ø	arc	L	Z1	Z2	Z3	Boja
390.459.14.1	90	90	90	90°	15,7	4,6	5	5	mat crna
390.559.14.1	110	110	110	90°	18,6	5,6	6	6,1	mat crna
390.662.14.1	125	110	110	90°	21,3	6,6	7,8	7,3	mat crna

Silent-PP dupla račva za šaht 87,5°, 180° -lijeva, s natičnim krajevima



Namjena

- Za odvodnju otpadnih voda unutar zgrada

Svojstva

- Zvučno optimirano

Karakteristike proizvoda

Toplinska rastezljivost	0.08 mm/(m·K)
Temperatura kod montaže	-10 - +40 °C
Materijal	PP-MD



Opseg isporuke

- Brtve EPDM

Informacija za narudžbu

Broj artikla	dØ	d1Ø	d2Ø	a	L	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z6	Boja
390.464.14.1	90	75	90	7,7	17,6	6,3	5,3	6,7	4,9	3,5	6,9	mat crna
390.564.14.1	110	75	110	7,7	21,1	6,7	7,6	8,2	6,1	4,4	7,7	mat crna

Silent-PP dupla račva za šaht 87,5°, 180° -desna, s natičnim krajevima



Namjena

- Za odvodnju otpadnih voda unutar zgrada

Svojstva

- Zvučno optimirano

Karakteristike proizvoda



Toplinska rastezljivost	0.08 mm/(m·K)
Temperatura kod montaže	-10 - +40 °C
Materijal	PP-MD

Opseg isporuke

- Brtve EPDM

Informacija za narudžbu

Broj artikla	dØ	d1Ø	d2Ø	a	L	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z6	Boja
390.463.14.1	90	75	90	7,7	17,6	6,3	5,3	6,7	4,9	3,5	6,9	mat crna
390.563.14.1	110	75	110	7,7	21,1	6,7	7,6	8,2	6,1	4,4	7,7	mat crna



Namjena

- Za odvodnju otpadnih voda unutar zgrada
- Za kanalizacijske vodove položene u zemlju unutar strukture zgrade
- Ne smije se koristiti za kanalizacijske vodove položene u zemlju izvan strukture zgrade
- Ne smije se koristiti za podizne i tlačne vodove
- Ne smije se koristiti za podtlačne cjevovode za odvodnju oborinskih voda
- Ne smije se koristiti za unutrašnje cjevovode za odvodnju oborinskih voda

Svojstva

- Zvučno optimirano

Karakteristike proizvoda

Toplinska rastezljivost	0.08 mm/(m·K)
Temperatura kod montaže	-10 - +40 °C
Materijal	PP-MD

Opseg isporuke

- Brtve EPDM


Informacija za narudžbu

Broj artikla	dØ	d1Ø	arc	L	Z1	Z2	Z3	Boja
390.665.14.1	125	110	180°	21,3	6,6	7,8	7,3	mat crna



Redukcije

Silent-PP centrična redukcija, s natičnim krajem



Namjena

- Za odvodnju otpadnih voda unutar zgrada

Svojtva

- Zvučno optimirano

Karakteristike proizvoda

Toplinska rastezljivost	0.08 mm/(m·K)
Temperatura kod montaže	-10 - +40 °C
Materijal	PP-MD


Opseg isporuke

- Brtva EPDM

Informacija za narudžbu

Broj artikla	dØ	d1Ø	E	L	Boja
390.179.14.1	40	32	5	6,8	mat crna
390.278.14.1	50	40	5,2	6,8	mat crna

Silent-PP ekscentrična redukcija, s natičnim krajem



Namjena

- Za odvodnju otpadnih voda unutar zgrada

Svojtva

- Zvučno optimirano

Karakteristike proizvoda

Toplinska rastezljivost	0.08 mm/(m·K)
Temperatura kod montaže	-10 - +40 °C
Materijal	PP-MD

Opseg isporuke


- Brtva EPDM

Informacija za narudžbu

Broj artikla	dØ	d1Ø	a	L	Z	Boja
390.279.14.1	50	32	0,9	7	1,9	mat crna
390.271.14.1	50	40	0,5	6,7	1,6	mat crna
390.372.14.1	75	50	1,3	8,2	2,6	mat crna
390.471.14.1	90	40	2,5	9,9	3,8	mat crna
390.472.14.1	90	50	2	9,5	3,4	mat crna
390.473.14.1	90	75	1,3	8,3	2,2	mat crna
390.571.14.1	110	40	3,5	11,7	4,9	mat crna
390.572.14.1	110	50	3	11,3	4,5	mat crna
390.573.14.1	110	75	1,8	10,1	3,3	mat crna
390.574.14.1	110	90	1	9,5	2,7	mat crna
390.675.14.1	125	110	0,8	10,2	2,9	mat crna
390.775.14.1	160	110	2,5	12,6	4,5	mat crna
390.776.14.1	160	125	1,8	12	4	mat crna

Spojnice

Silent-PP dvostruka natična spojnica



Namjena

- Za odvodnju otpadnih voda unutar zgrada

Svojstva

- Zvučno optimirano

Karakteristike proizvoda

Toplinska rastezljivost	0.08 mm/(m·K)
Temperatura kod montaže	-10 - +40 °C
Materijal	PP-MD


Opseg isporuke

- Brtve EPDM

Informacija za narudžbu

Broj artikla	dØ	L	Z	Boja
390.016.14.1	32	9	0,1	mat crna
390.116.14.1	40	9,6	0,1	mat crna
390.216.14.1	50	10,3	0,1	mat crna
390.316.14.1	75	11,3	0,2	mat crna
390.416.14.1	90	12,4	0,2	mat crna
390.516.14.1	110	13,9	0,3	mat crna
390.616.14.1	125	15,2	0,4	mat crna
390.716.14.1	160	16,5	0,4	mat crna

Silent-PP klizna natična spojnica



Namjena

- Za odvodnju otpadnih voda unutar zgrada

Svojstva

- Zvučno optimirano

Karakteristike proizvoda

Toplinska rastezljivost	0.08 mm/(m·K)
Temperatura kod montaže	-10 - +40 °C
Materijal	PP-MD

Opseg isporuke


- 2 simetrične brtve EPDM

Informacija za narudžbu

Broj artikla	dØ	L	Boja
390.017.14.1	32	9	mat crna
390.117.14.1	40	9,6	mat crna
390.217.14.1	50	10,3	mat crna
390.317.14.1	75	11,3	mat crna
390.417.14.1	90	12,4	mat crna
390.517.14.1	110	13,9	mat crna
390.617.14.1	125	15,2	mat crna
390.717.14.1	160	16,5	mat crna



Silent-PP duga natična spojnica



Namjena

- Za odvodnju otpadnih voda unutar zgrada

Svojstva

- Zvučno optimirano

Karakteristike proizvoda

Toplinska rastezljivost	0.08 mm/(m·K)
Temperatura kod montaže	-10 - +40 °C
Materijal	PP-MD

Opseg isporuke

- Simetrična brtva EPDM

Informacija za narudžbu

Broj artikla	dØ	L	Z	Boja
390.118.14.1	40	16,8	0,1	mat crna
390.218.14.1	50	18,1	0,3	mat crna
390.318.14.1	75	19,8	0,6	mat crna
390.418.14.1	90	21,7	0,3	mat crna
390.518.14.1	110	24,2	0,5	mat crna
390.618.14.1	125	26,5	0,6	mat crna
390.718.14.1	160	29	0,6	mat crna

Silent-PP poklopac natične spojnice



Namjena

- Za odvodnju otpadnih voda unutar zgrada

Svojstva

- Zvučno optimirano

Karakteristike proizvoda


Toplinska rastezljivost	0.08 mm/(m·K)
Temperatura kod montaže	-10 - +40 °C
Materijal	PP-MD

Informacija za narudžbu

Broj artikla	dØ	L	Boja
390.128.14.1	40	4,1	mat crna
390.228.14.1	50	4,7	mat crna
390.328.14.1	75	5,4	mat crna
390.428.14.1	90	6	mat crna
390.528.14.1	110	6,6	mat crna
390.628.14.1	125	7,3	mat crna
390.728.14.1	160	7,9	mat crna

Revizije

Silent-PP revizija 90° s natičnim krajem



Namjena

- Za odvodnju otpadnih voda unutar zgrada

Svojstva

- Zvučno optimirano
- Pojednostavljena vodilica za zatvaranje

Karakteristike proizvoda

Toplinska rastezljivost	0.08 mm/(m·K)
Temperatura kod montaže	-10 - +40 °C
Materijal	PP-MD

Opseg isporuke


- Okrugla brtva EPDM

Informacija za narudžbu

Broj artikla	dØ	L	Boja
390.227.14.1	50	12,3	mat crna
390.327.14.1	75	15,4	mat crna
390.427.14.1	90	17,7	mat crna
390.527.14.1	110	21	mat crna
390.627.14.1	125	21,5	mat crna
390.727.14.1	160	22,2	mat crna

Priključci

Silent-PP priključni nastavak s natičnim spojnicom



Namjena

- Za odvodnju otpadnih voda unutar zgrada

Svojstva

- Zvučno optimirano

Karakteristike proizvoda

Toplinska rastezljivost	0.08 mm/(m·K)
Temperatura kod montaže	-10 - +40 °C
Materijal	PP-MD

Opseg isporuke


- Zaštitni poklopac
- Nije sadržano: Brtveni naglavak

Informacija za narudžbu

Broj artikla	dØ	d1Ø	E	L	Boja
390.080.14.1	32	46	4,5	3,5	mat crna
390.180.14.1	40	46	4,7	3,2	mat crna
390.281.14.1	50	58	5,1	3,2	mat crna



Silent-PP priključno koljeno s natičnom spojnicom



Namjena

- Za odvodnju otpadnih voda unutar zgrada

Svojstva

- Zvučno optimirano

Karakteristike proizvoda

Toplinska rastezljivost	0.08 mm/(m·K)
Temperatura kod montaže	-10 - +40 °C
Materijal	PP-MD


Opseg isporuke

- Zaštitni poklopac
- Nije sadržano: Brtveni naglavak

Informacija za narudžbu

Broj artikla	dØ	d1Ø	L1	L2	Z	Boja
390.083.14.1	32	46	7,1	5,1	2,6	mat crna
390.183.14.1	40	46	7,4	5,5	2,6	mat crna
390.283.14.1	50	46	8,2	5,7	3,2	mat crna
390.284.14.1	50	58	8,3	5,9	3,2	mat crna

Silent-PP produženo priključno koljeno s natičnom spojnicom



Namjena

- Za odvodnju otpadnih voda unutar zgrada

Svojstva

- Zvučno optimirano

Karakteristike proizvoda

Toplinska rastezljivost	0.08 mm/(m·K)
Temperatura kod montaže	-10 - +40 °C
Materijal	PP-MD


Opseg isporuke

- Zaštitni poklopac
- Nije sadržano: Brtveni naglavak

Informacija za narudžbu

Broj artikla	dØ	d1Ø	L1	L2	Z	Boja
390.186.14.1	40	46	16	5,5	11,3	mat crna

Silent-PP produženo priključno koljeno s produženom natičnom spojnicom

**Namjena**

- Za odvodnju otpadnih voda unutar zgrada

Svojstva

- Zvučno optimirano

Karakteristike proizvoda

Toplinska rastezljivost	0.08 mm/(m·K)
Temperatura kod montaže	-10 - +40 °C
Materijal	PP-MD

Opseg isporuke

- Zaštitni poklopac
- Nije sadržano: Brtveni naglavak

Informacija za narudžbu



Broj artikla	dØ	d1Ø	L1	L2	Z	Boja
390.286.14.1	50	46	16	20	10,9	mat crna
390.287.14.1	50	58	16	20	10,9	mat crna



Geberit Silent-PP

Priključci

Silent-PP dvostruko priključno koljeno s produženom natičnom spojnicom

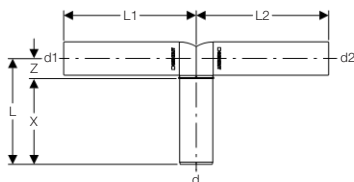

Namjena

- Za odvodnju otpadnih voda unutar zgrada

Svojstva

- Zvučno optimirano

Karakteristike proizvoda

Toplinska rastezljivost	0.08 mm/(m·K)
Temperatura kod montaže	-10 - +40 °C
Materijal	PP-MD


Opseg isporuke

- Zaštitni poklopac
- Nije sadržano: Brtveni naglavak

Informacija za narudžbu

Broj artikla	dØ	d1Ø	d2Ø	X	L	L1	L2	Z	Boja
390.289.14.1	50	46	46	10,9	16	20	20	5,1	mat crna

Silent-PP WC priključni nastavak

**Namjena**

- Za odvodnju otpadnih voda unutar zgrada

Svojstva

- Zvučno optimirano

Karakteristike proizvoda

Toplinska rastezljivost	0.08 mm/(m·K)
Temperatura kod montaže	-10 - +40 °C
Materijal	PP-MD


Opseg isporuke

- Brtveni naglavak EPDM
- Zaštitni poklopac

Informacija za narudžbu

Broj artikla	dØ	E	L	Boja
390.592.11.1	110	18	10,9	alpin bijelo

Silent-PP WC priključno koljeno

**Namjena**

- Za odvodnju otpadnih voda unutar zgrada

Svojstva

- Zvučno optimirano

Karakteristike proizvoda

Toplinska rastezljivost	0.08 mm/(m·K)
Temperatura kod montaže	-10 - +40 °C
Materijal	PP-MD

Opseg isporuke

- Brtveni naglavak EPDM
- Zaštitni poklopac


Informacija za narudžbu

Broj artikla	dØ	L1	L2	Z	Boja
390.493.11.1	90	12,6	20	5,8	alpin bijelo
390.593.11.1	110	11	19,1	4,9	alpin bijelo



Dodatni dijelovi

Silent-PP manžeta za prijelaz na lijevano željeznu cijev




Karakteristike proizvoda

Materijal	EPDM
-----------	------

Informacija za narudžbu

Broj artikla	dØ	AB	L	Boja
390.295.14.1	40 - 56	58	6,3	mat crna
390.395.14.1	56 - 75	78	7,7	mat crna
390.495.14.1	75 - 90	83	7,7	mat crna
390.595.14.1	110	110	9,5	mat crna
390.695.14.1	125	130	10,3	mat crna

Silent-PP manžeta za prijelaz na Geberit Silent-sb20/Geberit PE



Karakteristike proizvoda

Materijal	PP-MD
Toplinska rastezljivost	0.08 mm/(m·K)

Opseg isporuke

- Brtve EPDM
- Kandasti prsten

Informacija za narudžbu

Broj artikla	dØ	d1Ø	L	Z	Boja
390.296.14.1	50	56	8,7	0,3	mat crna
390.396.14.1	75	75	9,2	0,3	mat crna
390.496.14.1	90	90	9,7	0,3	mat crna
390.596.14.1	110	110	10,4	0,3	mat crna
390.696.14.1	125	135	12	0,3	mat crna
390.796.14.1	160	160	13,6	0,4	mat crna

Poklopac za Silent-PP reviziju



Karakteristike proizvoda

Materijal	PP-MD
-----------	-------

Opseg isporuke

- O-prsten EPDM
- Unutarnji umetak za poklopac

Informacija za narudžbu

Broj artikla	dØ
241.781.00.1	50
241.782.00.1	75
241.783.00.1	90
241.784.00.1	110
242.276.00.1	125
242.277.00.1	160

Brtva Silent-PP spojnice



Karakteristike proizvoda

Materijal	EPDM
-----------	------

Informacija za narudžbu

Broj artikla	dØ
242.278.00.1	32
241.785.00.1	40
241.786.00.1	50
241.787.00.1	75
241.790.00.1	90
241.791.00.1	110
242.279.00.1	125
242.280.00.1	160

Simetrična brtva Silent-PP duge i klizne spojnice



Karakteristike proizvoda

Materijal	EPDM
-----------	------

Informacija za narudžbu

Broj artikla	dØ
242.281.00.1	32
241.792.00.1	40
241.793.00.1	50
241.794.00.1	75
241.795.00.1	90
241.796.00.1	110
242.282.00.1	125
242.283.00.1	160

Brtva Silent-PP WC priključnog nastavka



Karakteristike proizvoda

Materijal	EPDM
-----------	------

Informacija za narudžbu

Broj artikla	dØ
241.797.00.1	110

Zaštitni poklopac Silent-PP WC priključnog nastavka i koljena



Karakteristike proizvoda

Materijal	PE-LD
-----------	-------

Informacija za narudžbu

Broj artikla	dØ
241.798.00.1	110

Zaštitni poklopac Silent-PP priključnog nastavka i koljena



Karakteristike proizvoda

Materijal	PE-LD
-----------	-------

Informacija za narudžbu

Broj artikla	dØ
241.799.00.1	46
241.885.00.1	58

Mast za brtve NOVO



Namjena

- Za podmazivanje brtvi

Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
953.761.00.1	Mast za brtve

Geberit Silent-PP

Dodatni dijelovi
