



Pluvia uljevni elementi 6 / 12 litara	6E.2
Pluvia uljevni elementi 25 litara	6E.8
Pluvia osnovni element za priključak parne brane.	6E.10
PluviaFlex sistem pričvršćenja.	6E.10
PluviaFix sistem pričvršćenja 40 - 200	6E.15
PluviaFix sistem pričvršćenja 250 - 315	6E.17
Dodatni dijelovi	6E.21
Grijači.	6E.26
Dodaci za priključke parne brane	6E.26
Sigurnosni preljevi	6E.27
Dodaci uz sigurnosne preljeve.	6E.27
Klasični krovni slivnici	6E.29



Pluvia uljevni elementi 6 / 12 litara

DAF-Pluvia uljevni element 12 l **NOVO**



Namjena

- Za skupljanje i odvodnju kišnice sa krovova
- Za uporabu kod potpuno napunjenih sistema za odvodnju oborinskih voda
- Za priključenje plastičnih folija za brtvljenje krovova
- Ne smije se koristiti za priurblijanje hidroizolacijskih folija s oblogom od runa (npr. Rhepanol fk)

Svojsstva

- Nastavci za odvod mogu se skratiti / produžiti
- Nastavci za odvod skrativi
- Otpornost na toplinu do 80 °C
- Stezni prirubnički spoj bez održavanja

Karakteristike proizvoda

Priključna vrijednost min.	1 l/s
Priključna vrijednost maks.	12 l/s
Visina vodenog stupca kod max. kapaciteta	35 mm



Opseg isporuke

- Košara za zaštitu od lišća s funkcijskom pločom
- Prirubnica za pričvršćivanje folije s brtvom i maticama
- Osnovno tijelo s integriranom uložnom pločom od metala
- Izolacija protiv kondenzata DAF

Informacija za narudžbu

Broj artikla	dØ
359.003.00.1	56

DAFHE-Pluvia uljevni element 12 l s integriranim grijačem 6 W / 24 V **NOVO**



Namjena

- Za skupljanje i odvodnju kišnice sa krovova
- Za uporabu kod potpuno napunjenih sistema za odvodnju oborinskih voda
- Za priključenje plastičnih folija za brtvljenje krovova
- Ne smije se koristiti za priurblijanje hidroizolacijskih folija s oblogom od runa (npr. Rhepanol fk)

Svojsstva

- Nastavci za odvod mogu se skratiti / produžiti
- Nastavci za odvod skrativi
- Otpornost na toplinu do 80 °C
- Stezni prirubnički spoj bez održavanja
- Grijani
- Integrirana zaštita

Karakteristike proizvoda

Priključna vrijednost min.	1 l/s
Priključna vrijednost maks.	12 l/s
Visina vodenog stupca kod max. kapaciteta	35 mm
Instalirana snaga	6 W
Nazivni napon	24 V AC


Opseg isporuke

- Košara za zaštitu od lišća s funkcijskom pločom
- Prirubnica za pričvršćivanje folije s brtvom i maticama
- Osnovno tijelo s integriranom uložnom pločom od metala
- Prstenasti grijač 24 V / 6 W
- Izolacija protiv kondenzata DAF

Informacija za narudžbu

Broj artikla	dØ
359.004.00.1	56

DAFGE-Pluvia uljevni element 12 l, komplet s osnovnim elementom **NOVO**



Namjena

- Za skupljanje i odvodnju kišnice sa krovova
- Za uporabu kod potpuno napunjenih sistema za odvodnju oborinskih voda
- Za priključenje plastičnih folija za brtvljenje krovova
- Za ugradnju u prigušene prigratke
- Ne smije se koristiti za prirubljivanje hidroizolacijskih folija s oblogom od runa (npr. Rhepanol fk)

Svojstva

- Nastavci za odvod mogu se skratiti / produžiti
- Nastavci za odvod skrativi
- Otpornost na toplinu do 80 °C
- Stezni prirubnički spoj bez održavanja

Karakteristike proizvoda

Priključna vrijednost min.	1 l/s
Priključna vrijednost maks.	12 l/s
Visina vodenog stupca kod max. kapaciteta	35 mm


Opseg isporuke

- Košara za zaštitu od lišća s funkcijskom pločom
- Prirubnica za pričvršćivanje folije s brtvom i maticama
- Osnovno tijelo s integriranom uložnom pločom od metala
- Izolacija protiv kondenzata DAF
- Pričvrсна ploča
- Slobodna prirubnica
- Glavno tijelo
- Pričvrсни materijal

Informacija za narudžbu

Broj artikla	dØ
359.005.00.1	56

Lim za učvršćenje DAF/DAFHE 12 l elemenata **NOVO**



Namjena

- Za učvršćenje na krovove lake gradnje
- Za uporabu s Pluvia krovna uljevna grla 12 l DAF i DAFHE

Svojstva

- vatreno pocinčano

Karakteristike proizvoda

Materijal	Čelik
-----------	-------

Opseg isporuke


- 4 vijka za pričvršćenje

Informacija za narudžbu

Broj artikla	Boja
359.006.25.1	vatreno pocinčano



Pluvia uljevni element, 12 l, d56, za priključnu foliju, s izolacijom i pričvršćenjem



Namjena

- Za uporabu kod potpuno napunjenih sistema za odvodnju oborinskih voda
- Za spajanje sa svim vrstama hidroizolacija
- Za uporabu kod izvedbe toplih i hladnih krovova

Svojstva

- Nastavci za odvod mogu se skratiti / produžiti
- Otpornost na toplinu do 80 °C
- Rešetka za zaštitu od lišća nosivosti 150 kg

Karakteristike proizvoda

Priključna vrijednost min.	1 l/s
Priključna vrijednost maks.	12 l/s
Visina vodenog stupca kod max. kapaciteta	35 mm


Opseg isporuke

- Glavno tijelo
- Uložna ploča
- Košara za zaštitu od lišća s funkcijskom pločom
- Izolacija od rošenja
- Poklopac zaštitne kutije
- Pričvrtni materijal
- Sredstvo za podmazivanje

Informacija za narudžbu

Broj artikla	dØ
359.551.00.1	56

Pluvia uljevni element s horizontalnim odvodom d56, 6l/s **NOVO**



Namjena

- Za skupljanje i odvodnju kišnice sa krovova
- Za uporabu kod potpuno napunjenih sistema za odvodnju oborinskih voda
- Za primjenu kod renovacijskih krovova
- Za spajanje sa svim vrstama hidroizolacija
- Za vodoravne priključke cjevovoda

Svojstva

- Nastavci za odvod mogu se skratiti / produžiti
- Nastavci za odvod skrativi
- Otpornost na toplinu do 80 °C
- Mala ugradbena visina
- Rešetka za zaštitu od lišća nosivosti 150 kg

Karakteristike proizvoda

Priključna vrijednost min.	1 l/s
Priključna vrijednost maks.	6 l/s
Visina vodenog stupca kod max. kapaciteta	35 mm


Opseg isporuke

- Osnovna tijela s vodoravnim odvodom
- Pričvrtni materijal
- Uložna ploča
- Košara za zaštitu od lišća s funkcijskom pločom
- Poklopac zaštitne kutije
- Sredstvo za podmazivanje

Informacija za narudžbu

Broj artikla	dØ
359.565.00.1	56

Pluvia uljevni element, 12 l, d56 za provozni krov



Namjena

- Za primjenu na krovovima prohodnim za vozila
- Za spajanje na osnovnu hidroizolaciju krova
- Za ugradnju u obrnute krovove
- Za primjenu na zelenim krovovima
- Nije pogodno za ugradnju u krovove kod kojih se prekoračuje maksimalna dopuštena nosivost rešetke od 1500 kg

Svojsva

- Nastavci za odvod mogu se skratiti / produžiti
- Otpornost na toplinu do 80 °C
- Šaht-cijev skrativa na minimalno 4 cm
- 1500 kg nosivost
- Šaht-cijev može se produžiti zavarivanjem odgovarajuće zamjenske šaht-cijevi

Karakteristike proizvoda

Priključna vrijednost min.	1 l/s
Priključna vrijednost maks.	12 l/s
Visina vodenog stupca kod max. kapaciteta	35 mm


Opseg isporuke

- Pocinčana rešetka
- Glavno tijelo
- Uložna ploča
- Funkcijska ploča
- Izolacija od rošenja
- Dodatni set, prohodno za vozila
- Poklopac zaštitne kutije
- Pričvrсни materijal
- Sredstvo za podmazivanje

Informacija za narudžbu

Broj artikla	dØ
359.562.00.1	56

Pluvia uljevni element, 12 l, d56 s priključnom folijom Resitrix



Namjena

- Za spajanje s bitumenskim hidroizolacijskim folijama

Svojsva

- Nastavci za odvod mogu se skratiti / produžiti
- Otpornost na toplinu do 80 °C

Karakteristike proizvoda

Priključna vrijednost min.	1 l/s
Priključna vrijednost maks.	12 l/s
Visina vodenog stupca kod max. kapaciteta	35 mm

Opseg isporuke

- Osnovno tijelo s hidroizolacijskom folijom Resitrix i uložnom pločom
- Izolacija
- Košara za zaštitu od lišća s funkcijskom pločom
- Građevna zaštita

Informacija za narudžbu


Broj artikla	dØ
359.990.00.1	56



Geberit Pluvia

Pluvia uljevni elementi 6 / 12 litara

Pluvia uljevni element 12 l, d56, s priključnom folijom Resitrix i grijačem



Namjena

- Za spajanje s bitumenskim hidroizolacijskim folijama

Svojstva

- Nastavci za odvod mogu se skratiti / produžiti
- Otpornost na toplinu do 80 °C

Karakteristike proizvoda

Priključna vrijednost min.	1 l/s
Priključna vrijednost maks.	12 l/s
Visina vodenog stupca kod max. kapaciteta	35 mm
Instalirana snaga	6 W
Radni napon	24 V AC


Opseg isporuke

- Osnovno tijelo s hidroizolacijskom folijom Resitrix i uložnom pločom
- Prstenasti grijač 24 V / 6 W
- Izolacija
- Košara za zaštitu od lišća s funkcijskom pločom
- Građevna zaštita

Informacija za narudžbu

Broj artikla	dØ
359.991.00.1	56

Pluvia uljevni element 12 l, d56, za priključak na bitumensku hidroizolaciju



Namjena

- Za spajanje s bitumenskim hidroizolacijskim folijama

Svojstva

- Nastavci za odvod mogu se skratiti / produžiti
- Otpornost na toplinu do 80 °C

Karakteristike proizvoda

Priključna vrijednost min.	1 l/s
Priključna vrijednost maks.	12 l/s
Visina vodenog stupca kod max. kapaciteta	35 mm


Opseg isporuke

- Uljevni element za bitumenske krovove, komplet (osnovna tijela s integriranom uložnom pločom, zavareni vijci prirubnice, pričvrtna prirubnica, krilasta matica)
- Izolacija
- Košara za zaštitu od lišća s funkcijskom pločom
- Nije sadržano: Poklopac zaštitne kutije

Informacija za narudžbu

Broj artikla	dØ
358.010.00.1	56

Pluvia uljevni element 12 l, d56, za priključak na bitumensku hidroizolaciju, s ugrađenim grijačem



Namjena

- Za spajanje s bitumenskim hidroizolacijskim folijama

Svojstva

- Nastavci za odvod mogu se skratiti / produžiti
- Otpornost na toplinu do 80 °C

Karakteristike proizvoda

Priključna vrijednost min.	1 l/s
Priključna vrijednost maks.	12 l/s
Visina vodenog stupca kod max. kapaciteta	35 mm
Instalirana snaga	6 W
Radni napon	24 V AC


Opseg isporuke

- Uljevni element za bitumenske krovove, komplet (osnovna tijela s integriranom uložnom pločom, zavareni vijci prirubnice, pričrvena prirubnica, krilasta matica)
- Izolacija
- Košara za zaštitu od lišća s funkcijskom pločom
- Prstenasti grijač 24 V / 6 W
- Nije sadržano: Poklopac zaštitne kutije

Informacija za narudžbu

Broj artikla	dØ
358.011.00.1	56

Pluvia uljevni element 12 l, d56, s limom za priključak na žlijeb



Namjena

- Za ugradnju u žljebove minimalne širine od 35 cm
- Za spajanje na lim od odgovarajućeg materijala

Svojstva

- Nastavci za odvod mogu se skratiti / produžiti
- Otpornost na toplinu do 80 °C
- Rešetka za zaštitu od lišća nosivosti 150 kg

Karakteristike proizvoda

Priključna vrijednost min.	1 l/s
Priključna vrijednost maks.	12 l/s
Visina vodenog stupca kod max. kapaciteta	35 mm
Priključni materijal	PE-HD

Opseg isporuke


- Osnovno tijelo s integriranom uložnom pločom od metala
- Izolacija od rošenja
- Košara za zaštitu od lišća s funkcijskom pločom
- Poklopac zaštitne kutije

Informacija za narudžbu

Broj artikla	Materijal	dØ
359.636.00.1	inox	56
359.637.00.1	bakar	56
359.638.00.1	aluminij	56



Pluvia vodolovno grlo za žlijeb, 6 l



Namjena

- Za ugradnju u žljebove od inoxa

Karakteristike proizvoda

Priključna vrijednost maks.	6 l/s
-----------------------------	-------

Opseg isporuke


- Košara za zaštitu od lišća
- Građevna zaštita

Informacija za narudžbu

Broj artikla	dØ	d1Ø	D	H	h	h1	K
359.514.00.1	56	170	21,5	13,5	11	7	2,5

Pluvia uljevni elementi 25 litara

Pluvia uljevni element 25 l/s, s priključnim limom za bitumensku hidroizolaciju



Namjena

- Za spajanje s bitumenskim hidroizolacijskim folijama

Svojstva

- Otpornost na toplinu do 80 °C
- Osnovno tijelo s integriranom uložnom pločom
- Košara za zaštitu od lišća s integriranom funkcijskom pločom
- Čvrsto montirani PE-HD nastavak za odvod ø 90 mm
- Nastavci za odvod mogu se skratiti / produžiti

Karakteristike proizvoda

Priključna vrijednost min.	8 l/s
Priključna vrijednost	25 l/s
Visina vodenog stupca kod max. kapaciteta	55 mm


Opseg isporuke

- Građevna zaštita

Informacija za narudžbu

Broj artikla	dØ
359.573.00.1	90

Pluvia uljevni element 25 l/s, za žlijeb



Namjena

- Za ugradnju u žljebove minimalne širine od 35 cm
- Za spajanje na lim od inoxa

Svojstva

- Otpornost na toplinu do 80 °C
- Osnovno tijelo s integriranom uložnom pločom
- Košara za zaštitu od lišća s integriranom funkcijskom pločom
- Čvrsto montirani PE-HD nastavak za odvod ø 90 mm
- Nastavci za odvod mogu se skratiti / produžiti

Karakteristike proizvoda

Priključna vrijednost min.	8 l/s
Priključna vrijednost	25 l/s
Visina vodenog stupca kod max. kapaciteta	55 mm

Opseg isporuke


- Nije sadržano: Zaštitna kutija

Informacija za narudžbu

Broj artikla	dØ
359.544.00.1	90

DAF-Pluvia uljevni element 25 l

NOVO



Namjena

- Za skupljanje i odvodnju kišnice sa krovova
- Za uporabu kod potpuno napunjenih sistema za odvodnju oborinskih voda
- Za priključenje plastičnih folija za brtvljenje krovova
- Ne smije se koristiti za prirubljivanje hidroizolacijskih folija s oblogom od runa (npr. Rhepanol fk)

Svojstva

- Rešetka za zaštitu od lišća nosivosti 150 kg
- Otpornost na toplinu do 80 °C
- Osnovno tijelo s integriranom uložnom pločom
- Košara za zaštitu od lišća s integriranom funkcijskom pločom
- Čvrsto montirani PE-HD nastavak za odvod ø 90 mm
- Nastavci za odvod mogu se skratiti / produžiti
- Stezni prirubnički spoj bez održavanja

Karakteristike proizvoda

Priključna vrijednost min.	8 l/s
Priključna vrijednost	25 l/s
Visina vodenog stupca kod max. kapaciteta	55 mm

Opseg isporuke

- Košara za zaštitu od lišća s funkcijskom pločom
- Prirubnica za pričvršćivanje folije s brtvom i maticama
- Osnovno tijelo s integriranom uložnom pločom od metala



Informacija za narudžbu

Broj artikla	dØ
359.012.00.1	90



Pluvia osnovni element za priključak parne brane

Pluvia osnovni element 12 l, d56, za priključak na parnu branu s priključnom folijom ili prirubnicom



Namjena

- Za uporabu kod Pluvia krovnih uljavnih grla od 12 l
- Za priključenje na parnu branu do debljine 3 mm

Svojstva

- Nastavci za odvod mogu se skratiti / produžiti
- Otpornost na toplinu do 80 °C
- Prstenasti osigurač osiguran od izvlačenja do 120 kg

Karakteristike proizvoda

Priključna vrijednost maks.	12 l/s
Priključni materijal	PE-HD

Opseg isporuke


- Glavno tijelo
- Pričvrсна ploča
- Izolacija od rošenja
- Pričvrсни materijal
- Poklopac zaštitne kutije
- Sredstvo za podmazivanje
- Prstenasti osigurač

Informacija za narudžbu

Broj artikla	dØ
359.552.00.1	56

PluviaFlex sistem pričvršćenja

PluviaFlex cijevna obujmica



Namjena

- Za fleksibilno polaganje cjevovoda
- Za uporabu s Pluvia krovnim uljavnim grlima 6 l i 12 l
- Za uporabu s dimenzijama cjevovoda \varnothing 40 - 160 mm
- Za uporabu kod cjevovoda s temperaturnim opterećenjem između -10 i +50 °C
- Za primjenu unutar zgrada
- Za horizontalnu ukrutu cjevovoda
- Za učvršćenje sa ili bez nosive tračnice
- Nije pogodno za uporabu sa sistemima cjevovoda u nosivim žljebovima
- Ne smije se rabiti za Pluvia krovna uljevna grla 25 l - 100 l

Svojstva

- Pocičnčano
- Stezanje kliještima na tračnicu

Karakteristike proizvoda

Materijal	Čelik
-----------	-------

Informacija za narudžbu

Broj artikla	dØ	L	Boja
360.821.25.1	40	10,2	pocičnčano
361.821.25.1	50	10,8	pocičnčano
363.821.25.1	56	11,2	pocičnčano
364.821.25.1	63	11,7	pocičnčano
365.821.25.1	75	12,4	pocičnčano
366.821.25.1	90	13,3	pocičnčano
367.821.25.1	110	14,3	pocičnčano
368.821.25.1	125	15,1	pocičnčano
369.821.25.1	160	16,7	pocičnčano

PluviaFlex pričvrсна matica



Namjena

- Za fleksibilno polaganje cjevovoda
- Za uporabu s Pluvia krovnim uljevnim grlima 6 l i 12 l
- Za uporabu s dimenzijama cjevovoda \varnothing 40 - 160 mm
- Za uporabu kod cjevovoda s temperaturnim opterećenjem između -10 i +50 °C
- Za primjenu unutar zgrada
- Za učvršćenje PluviaFlex cijevne obujmice na nosivu tračnicu
- Nije pogodno za uporabu sa sistemima cjevovoda u nosivim žljebovima
- Ne smije se rabiti za Pluvia krovna uljevna grla 25 l - 100 l

Svojstva

- Može se montirati bez uporabe alata
- Pocičnano


Karakteristike proizvoda

Materijal	Čelik
-----------	-------

Informacija za narudžbu

Broj artikla	Boja
358.000.26.1	pocičnano

PluviaFlex nosiva tračnica



Namjena

- Za fleksibilno polaganje cjevovoda
- Za uporabu s Pluvia krovnim uljevnim grlima 6 l i 12 l
- Za uporabu s dimenzijama cjevovoda \varnothing 40 - 160 mm
- Za uporabu kod cjevovoda s temperaturnim opterećenjem između -10 i +50 °C
- Za primjenu unutar zgrada
- Za horizontalnu ukrutu cjevovoda
- Za učvršćenje PluviaFlex cijevne obujmice
- Nije pogodno za uporabu sa sistemima cjevovoda u nosivim žljebovima
- Ne smije se rabiti za Pluvia krovna uljevna grla 25 l - 100 l

Svojstva

- Pocičnano
- C-profil

Karakteristike proizvoda


Materijal	Čelik
-----------	-------

Informacija za narudžbu

Broj artikla	L (m)	Boja
358.001.25.1	5	pocičnano



PluviaFlex vezni element za tračnicu



Namjena

- Za fleksibilno polaganje cjevovoda
- Za uporabu s Pluvia krovnim uljevnim grlima 6 l i 12 l
- Za uporabu s dimenzijama cjevovoda \varnothing 40 - 160 mm
- Za uporabu kod cjevovoda s temperaturnim opterećenjem između -10 i +50 °C
- Za primjenu unutar zgrada
- Za spajanje PluviaFlex nosivih tračnica
- Nije pogodno za uporabu sa sistemima cjevovoda u nosivim žljebovima
- Ne smije se rabiti za Pluvia krovna uljevna grla 25 l - 100 l

Svojstva

- Pocičnato

Karakteristike proizvoda

Materijal	Čelik
-----------	-------


Opseg isporuke

- Pričvrtni materijal

Informacija za narudžbu

Broj artikla	Boja
358.002.26.1	pocičnato

PluviaFlex element za ovješanje tračnice



Namjena

- Za fleksibilno polaganje cjevovoda
- Za uporabu s Pluvia krovnim uljevnim grlima 6 l i 12 l
- Za uporabu s dimenzijama cjevovoda \varnothing 40 - 160 mm
- Za uporabu kod cjevovoda s temperaturnim opterećenjem između -10 i +50 °C
- Za primjenu unutar zgrada
- Za učvršćenje PluviaFlex nosivih tračnica
- Nije pogodno za uporabu sa sistemima cjevovoda u nosivim žljebovima
- Ne smije se rabiti za Pluvia krovna uljevna grla 25 l - 100 l

Svojstva

- Pocičnato


Karakteristike proizvoda

Materijal	Čelik
-----------	-------

Informacija za narudžbu

Broj artikla	M	Boja
358.003.26.1	10	pocičnato

PluviaFlex pričvršćenje uljavnog elementa



Namjena

- Za fleksibilno polaganje cjevovoda
- Za uporabu s Pluvia krovnim uljavnim grlima 6 l i 12 l
- Za uporabu s dimenzijama cjevovoda \varnothing 40 - 160 mm
- Za uporabu kod cjevovoda s temperaturnim opterećenjem između -10 i +50 °C
- Za primjenu unutar zgrada
- Za učvršćenje uljavnog nastavka za odvod do \varnothing 75 mm
- Nije pogodno za uporabu sa sistemima cjevovoda u nosivim žljebovima
- Ne smije se rabiti za Pluvia krovna uljevna grla 25 l - 100 l

Svojstva

- Pocinčano

Karakteristike proizvoda

Materijal	Čelik
-----------	-------


Opseg isporuke

- Pričvrсни materijal

Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
358.829.00.1	PluviaFlex pričvršćenje uljavnog elementa

PluviaFlex obilazni set



Namjena

- Za fleksibilno polaganje cjevovoda
- Za uporabu s Pluvia krovnim uljavnim grlima 6 l i 12 l
- Za uporabu s dimenzijama cjevovoda \varnothing 40 - 160 mm
- Za uporabu kod cjevovoda s temperaturnim opterećenjem između -10 i +50 °C
- Za primjenu unutar zgrada
- Za horizontalnu ukrutu cjevovoda
- Za fleksibilno učvršćenje zaobilaznih vodova
- Nije pogodno za uporabu sa sistemima cjevovoda u nosivim žljebovima
- Ne smije se rabiti za Pluvia krovna uljevna grla 25 l - 100 l

Svojstva

- Pocinčano

Karakteristike proizvoda

Materijal	Čelik
-----------	-------

Opseg isporuke


- 2 zglobna dijela M10
- 2 protumatice M10
- Sigurnosna tipla s vijkom M10

Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
358.830.00.1	PluviaFlex obilazni set



PluviaConnect



Namjena

- Za fleksibilno polaganje cjevovoda
- Za uporabu s Pluvia krovnim uljevnim grlima 6 l i 12 l
- Za uporabu s dimenzijama cjevovoda \varnothing 40 - 160 mm
- Za uporabu kod cjevovoda s temperaturnim opterećenjem između -10 i +50 °C
- Za primjenu unutar zgrada
- Za primjenu kao fleksibilni Pluvia priključni vodovi dimenzija \varnothing 40 - 75 mm
- Nije pogodno za uporabu sa sistemima cjevovoda u nosivim žljebovima
- Ne smije se rabiti za Pluvia krovna uljevna grla 25 l - 100 l

Svojstva

- Moguć je obostrani priključak s elektrofuzijskim spojnica
- Nije skrativo

Informacija za narudžbu

Broj artikla	d \varnothing	D	L (m)
360.822.00.1	40	4,2	1,1
361.822.00.1	50	5,4	1,1
363.822.00.1	56	6,1	1,1
364.822.00.1	63	7	1,1
365.822.00.1	75	8,2	1,1

Pluvia Flex pričvrtna traka za priključnu cijev



Namjena

- Za fleksibilno polaganje cjevovoda
- Za uporabu s Pluvia krovnim uljevnim grlima 6 l i 12 l
- Za uporabu s dimenzijama cjevovoda \varnothing 40 - 160 mm
- Za uporabu kod cjevovoda s temperaturnim opterećenjem između -10 i +50 °C
- Za primjenu unutar zgrada
- Za učvršćenje PluviaConnect priključne cijevi kod vodoravne montaže u blizini stropa
- Nije pogodno za uporabu sa sistemima cjevovoda u nosivim žljebovima
- Ne smije se rabiti za Pluvia krovna uljevna grla 25 l - 100 l

Svojstva

- S pričvršćenjem na gumb

Opseg isporuke


- Nije sadržano: Pričvrtni materijal

Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
358.004.00.1	PluviaFlex pričvrtna traka za priključnu cijev

PluviaFix sistem pričvršćenja 40 - 200

PluviaFix nosiva šina od četvrtastog profila



Namjena

- Za učvršćenje vodova na stropove i okomito na zidove
- Za učvršćenje cijevnih obujmica sa steznim kliještima

Svojstva

- Pocinčano
- Četverokutni profil


Karakteristike proizvoda

Materijal	Čelik
-----------	-------

Informacija za narudžbu

Broj artikla	L (m)	Boja
362.863.26.1	5	pocinčano

PluviaFix spojni element za šine



Namjena

- Za učvršćenje vodova na stropove i okomito na zidove
- Za spajanje nosivih tračnica četverokutnog profila

Svojstva

- Pocinčano
- S privarenom maticom s dugim navojem

Karakteristike proizvoda

Materijal	Čelik
-----------	-------


Opseg isporuke

- Nije sadržano: Pričvrсни klin

Informacija za narudžbu

Broj artikla	Boja
362.864.26.1	pocinčano

PluviaFix ovesni element šine



Namjena

- Za učvršćenje vodova na stropove i okomito na zidove
- Za učvršćenje nosivih tračnica na četverokutni profil

Svojstva

- Pocinčano
- Unutarnji navoj
- S privarenom maticom s dugim navojem

Karakteristike proizvoda

Materijal	Čelik
-----------	-------


Opseg isporuke

- Nije sadržano: Pričvrсни klin

Informacija za narudžbu

Broj artikla	Boja
362.862.26.1	pocinčano

Pluvia Fix pričvrсни klin



Namjena

- Za učvršćenje vodova na stropove i okomito na zidove
- Za učvršćenje cijevnih obujmica, ovesnih i veznih elemenata na nosivu tračnicu
- Za učvršćenje na PluviaFix nosive tračnice četverokutnog profila

Svojstva

- Pocinčano

Karakteristike proizvoda


Materijal	Čelik
-----------	-------

Informacija za narudžbu

Broj artikla	Boja
362.865.26.1	pocinčano



Pluvia cijevna obujmica



Namjena

- Za učvršćenje vodova na stropove i okomito na zidove
- Za učvršćenje s pričvršnim klinom
- Za učvršćenje na PluviaFix nosive tračnice četverokutnog profila
- Za kliznu spojnicu cijevi
- Za fiksno učvršćenje cijevi u kombinaciji s elektrovarnim trakama

Svojstva

- Pocičnčano

Karakteristike proizvoda

Materijal	Čelik
-----------	-------

Opseg isporuke

- Nije sadržano: Pričvrсни klin

Informacija za narudžbu

Broj artikla	dØ	L
360.861.00.1	40	11

PluviaFix cijevna obujmica za kliznu i fiksnu točku



Namjena

- Za učvršćenje vodova na stropove i okomito na zidove
- Za učvršćenje s pričvršnim klinom
- Za učvršćenje na PluviaFix nosive tračnice četverokutnog profila
- Za kliznu spojnicu cijevi
- Za fiksno učvršćenje cijevi u kombinaciji s elektrovarnim trakama

Svojstva

- Pocičnčano
- Sa sigurnosnom tiplom

Karakteristike proizvoda

Materijal	Čelik
-----------	-------

Opseg isporuke

- Sigurnosna tipla s vijkom M10
- Nije sadržano: Pričvrсни klin

Informacija za narudžbu

Broj artikla	dØ	d1Ø	d2Ø	L1	L2	Boja
370.861.26.1	200	200	208	19	19,4	pocičnčano

Cijevna obujmica Pluvia Fix za šinu, podesiva



Namjena

- Za učvršćenje vodova na stropove i okomito na zidove
- Za učvršćenje s pričvršnim klinom
- Za učvršćenje na PluviaFix nosive tračnice četverokutnog profila
- Za kliznu spojnicu cijevi
- Za fiksno učvršćenje cijevi u kombinaciji s elektrovarnim trakama

Svojstva

- Pocinčano

Karakteristike proizvoda

Materijal	Čelik
-----------	-------

Opseg isporuke


- Nije sadržano: Pričvrсни klin

Informacija za narudžbu

Broj artikla	d1Ø	d2Ø	L1	L2
361.861.00.1	50	58	10,9	11,3
363.861.00.1	56	64	11,2	11,6
364.861.00.1	63	71	11,8	12,2
365.861.00.1	75	83	12,4	12,8
366.861.00.1	90	98	13,3	13,7
367.861.00.1	110	118	14,4	14,8
368.861.00.1	125	133	15,1	15,5
369.861.00.1	160	168	17	17,4

PluviaFix sistem pričvršćenja 250 - 315

PluviaFix C-profil šina



Namjena

- Za učvršćenje vodova na stropove i okomito na zidove
- Za učvršćenje cijevnih obujmica pričvršnim navojem M16


Svojstva

- Pocinčano
- C-profil

Informacija za narudžbu

Broj artikla	B	H	L (m)
363.863.00.1	4	6	5

PluviaFix spojni element za C-profile



Namjena

- Za učvršćenje vodova na stropove i okomito na zidove
- Za spajanje nosivih tračnica C-profila

Svojstva

- Pocinčano

Opseg isporuke

- Pričvršni materijal

Informacija za narudžbu

Broj artikla	B	H	L
363.864.00.1	4,5	4	16



PluviaFix ovesjni element C-profila



Namjena

- Za učvršćenje vodova na stropove i okomito na zidove
- Za učvršćenje nosivih tračnica C-profila navojnim šipkama M10

Svojstva

- Pocičano


Opseg isporuke

- Pričvrсни materijal

Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
363.862.00.1	PluviaFix ovesjni element C-profila

PluviaFix klizna cijevna objumica za C-profil, d250



Namjena

- Za učvršćenje vodova na stropove i okomito na zidove
- Za učvršćenje na PluviaFix nosive tračnice C-profila
- Za kliznu spojnicu cijevi
- Za učvršćenje s navojnom šipkom

Svojstva

- Pocičano
- Unutarnji navoj

Karakteristike proizvoda

Materijal	Čelik
-----------	-------


Opseg isporuke

- Pričvrсни materijal

Informacija za narudžbu

Broj artikla	dØ	M	B	L	I
371.862.00.1	250	16	3	14,8	6
372.862.00.1	315	16	3	18	6

PluviaFix ovesjni komplet za čvrstu točku za C-profil, d250



Namjena

- Za učvršćenje vodova na stropove i okomito na zidove
- Za učvršćenje na PluviaFix nosive tračnice C-profila
- Za fiksno učvršćenje cijevi
- Za učvršćenje s navojnom šipkom

Svojstva

- Pocičano
- Unutarnji navoj

Karakteristike proizvoda

Materijal	Čelik
-----------	-------


Opseg isporuke

- Cijevna objumica
- Elektrovarna traka za zavarivanje za fiksnu točku
- Pričvrсни materijal

Informacija za narudžbu

Broj artikla	dØ	M	B	L	I
371.861.00.1	250	16	3	14,8	6

PluviaFix ovesjni komplet za čvrstu točku za C-profil, d315

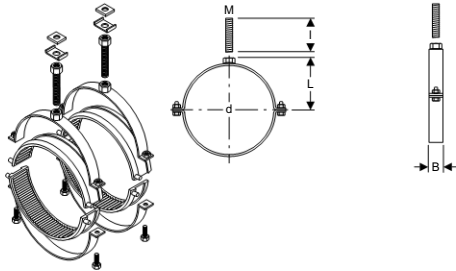

Namjena

- Za učvršćenje vodova na stropove i okomito na zidove
- Za učvršćenje na PluviaFix nosive tračnice C-profila
- Za fiksno učvršćenje cijevi
- Za učvršćenje s navojnom šipkom

Svojsva

- Pociččano
- Unutarnji navoj

Karakteristike proizvoda

Materijal	Čelik
-----------	-------


Opseg isporuke

- 2 cijevne objumice
- Trake za zavarivanje u 4 fiksne točke
- Pričvrсни materijal

Informacija za narudžbu

Broj artikla	dØ	M	B	L	I
372.861.00.1	315	16	3	18	6

PluviaFix set za ukrućenje 75 - 160



Namjena

- Za dodatnu potporu PluviaFix pričvrsnog sustava kod nepovoljnih rubnih uvjeta
- Za horizontalnu ukruću cjevovoda
- Za naknadnu ugradnju
- Za primjenu kod cjevododa ø 75 mm, koji su ovješeni dalje od 100 cm
- Za primjenu kod cjevododa ø 90 - 160 mm, koji su ovješeni dalje od 60 cm
- Za učvršćenje na PluviaFix nosive tračnice četverkutnog profila
- Ne smije se rabiti u blizini mora jer materijal korodira u zraku koji sadrži klor

Svojsva

- Pociččano
- Zglobni spoj okretan 180°

Karakteristike proizvoda


Materijal	Čelik
-----------	-------

Informacija za narudžbu

Broj artikla	dØ	M	L
365.710.00.1	75	10	12,4
366.710.00.1	90	10	13,3
367.710.00.1	110	10	14,4
368.710.00.1	125	10	15,1
369.710.00.1	160	10	17



PluviaFix set za ukrućenje 200



Namjena

- Za dodatnu potporu PluviaFix pričvrstnog sustava kod nepovoljnih rubnih uvjeta
- Za horizontalnu ukrutu cjevovoda
- Za naknadnu ugradnju
- Za primjenu kod cjevovoda, koji su ovješeni dalje od 60 cm
- Za učvršćenje na PluviaFix nosive tračnice četverokutnog profila
- Ne smije se rabiti u blizini mora jer materijal korodira u zraku koji sadrži klor

Svojstva

- Pocinčano
- Zglobni spoj okretan 180°
- Sa sigurnosnom tiplom

Karakteristike proizvoda

Materijal	Čelik
-----------	-------


Opseg isporuke

- Sigurnosna tipla s vijkom M10

Informacija za narudžbu

Broj artikla	dØ	M	L
370.710.00.1	200	10	19

PluviaFix set za ukrućenje 250 - 315



Namjena

- Za dodatnu potporu PluviaFix pričvrstnog sustava kod nepovoljnih rubnih uvjeta
- Za horizontalnu ukrutu cjevovoda
- Za naknadnu ugradnju
- Za primjenu kod cjevovoda, koji su ovješeni dalje od 60 cm
- Za učvršćenje na PluviaFix nosive tračnice C-profila
- Ne smije se rabiti u blizini mora jer materijal korodira u zraku koji sadrži klor

Svojstva

- Pocinčano
- Zglobni spoj okretan 180°

Karakteristike proizvoda

Materijal	Čelik
-----------	-------

Opseg isporuke


- Pričvrstni materijal

Informacija za narudžbu

Broj artikla	dØ	M	L	I
371.710.00.1	250	10	14,8	10,5
372.710.00.1	315	10	18	10,5

Dodatni dijelovi

Izolacija protiv rošenja



Namjena

- Za uporabu kao zamjenski dio kod Pluvia krovnih uljevnih grla serije 5

Informacija za narudžbu

Broj artikla	dØ	d1Ø	B	H	L
359.513.00.1	56	17	30	13,5	30

Pluvia priključna folija



Namjena


- Za spajanje na osnovnu hidroizolaciju krova

Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
359.575.00.1	Pluvia priključna folija, PVC Sarnafil
359.576.00.1	Pluvia priključna folija, Sarnafil FPO-A TG 55-20
359.577.00.1	Pluvia priključna folija, EPDM Resistit
359.579.00.1	Pluvia priključna folija, PVC Sikaplan 15G
359.580.00.1	Pluvia priključna folija, PVC Wolfin IB
359.583.00.1	Pluvia priključna folija, ECB OC Plan 3000 M
359.584.00.1	Pluvia priključna folija, PIB Rhepanel
359.585.00.1	Pluvia priključna folija, HYPALON Sika
359.586.00.1	Pluvia priključna folija, PVC Rhenofol CV
359.587.00.1	Pluvia priključna folija, PVC Protan G
359.588.00.1	Pluvia priključna folija, EPDM Novotan

Broj artikla	Kratki naziv artikla
359.589.00.1	Pluvia priključna folija, Alwitra Evalon
359.591.00.1	Pluvia priključna folija, Sarnafil FPO-A TG 66-16
359.592.00.1	Pluvia priključna folija, EPDM Hertalan
359.597.00.1	Pluvia priključna folija, TPO Sucoflex CB
359.599.00.1	Pluvia priključna folija, Evalastic S
359.603.00.1	Pluvia priključna folija, PVC-P Alkorplan
359.623.00.1	Pluvia priključna folija, ST TPO Sintofoil
359.950.00.1	Pluvia priključna folija, PVC Trocal SGmA
359.951.00.1	Pluvia priključna folija, EVA Trocal Futura
359.956.00.1	Pluvia priključna folija, PVC-SV Flagon
359.957.00.1	Pluvia priključna folija, TPO-EP/G Flagon
359.958.00.1	Pluvia priključna folija, FPO Extrapol

Pluvia priključna folija bitumen



Namjena

- Za spajanje s bitumenskim hidroizolacijskim folijama

Opseg isporuke


- Poklopac zaštitne kutije, otporan na plamen

Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
359.578.00.1	Pluvia priključna folija, Bitumen Sopralen
359.952.00.1	Pluvia priključna folija, Resitrix



Univerzalni priključni lim



Namjena

- Za spajanje s bitumenskim hidroizolacijskim folijama


Opseg isporuke

- Poklopac zaštitne kutije, otporan na plamen
- Izolacijski prsten protiv orošavanja

Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
359.560.00.1	Univerzalni priključni lim

Lim za priključak na žlijeb



Namjena

- Za spajanje na lim od pocinčanog lima
- Za ugradnju u žljebove minimalne širine od 35 cm

Opseg isporuke

- Izolacijski prsten protiv orošavanja

Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
359.564.00.1	Lim za priključak na žlijeb

Univerzalna prirubnica za žlijeb




Namjena

- Za spajanje na limene žljebove bez obzira na materijal i obradu
- Za izradu mehaničkog spoja
- Za ugradnju u žljebove s minimalnom širinom od 38 cm

Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
359.568.00.1	Univerzalna prirubnica za žlijeb

Dodatni provozni element



Namjena

- Za uporabu kod obrnutih krovova, zelenih krovova ili krovova prohodnih za vozila
- Za uporabu kod svih Pluvia krovnih uljevnih grla od 12 l

Svojsva

- 1500 kg nosivost


Opseg isporuke

- Pocinčana rešetka
- Okvir za rešetku
- Ploča za razdiobu opterećenja
- Šaht-cijev, može se produžiti
- Pričvrсни materijal

Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
359.635.00.1	Dodatni provozni element

Dodatni prohodni element nosivosti 150 kg



Namjena

- Za uporabu kod obrnutih krovova, zelenih ili prohodnih krovova
- Za uporabu kod svih Pluvia krovnih uljevnih grla od 12 l

Svojstva

- Nosivost do 150 kg


Opseg isporuke

- Pocinčana rešetka
- Šaht-cijev, može se produžiti
- ploča za razdiobu opterećenja
- Pričvrtni materijal

Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
359.504.00.1	Dodatni prohodni element

Lim za učvršćenje



Namjena

- Za učvršćenje osnovnog elementa na krovove od nosivog trapeznog lima
- Za uporabu kod svih Pluvia krovnih uljevnih grla od 12 l

Svojstva

- Pocinčano
- Dimezije 600 x 600 mm


Karakteristike proizvoda

Materijal	Čelik
-----------	-------

Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
359.558.00.1	Lim za učvršćenje

Nosač za ugradnju



Namjena

- Za učvršćenje osnovnog elementa
- Za uporabu kod Pluvia krovnih uljevnih grla od 12 l
- Za primjenu kod ugradnih visina od 7 cm do 27 cm

Svojstva

- Metalni nosač za učvršćenje
- Pocinčano

Karakteristike proizvoda

Materijal	Čelik
-----------	-------

Opseg isporuke

- Pričvrtni materijal

Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
359.639.00.1	Nosač za ugradnju

Tijelo osnovnog elementa



Informacija za narudžbu

Broj artikla	dØ	Boja
240.493.16.1	56	crn



Uljevna ploča vodolovnog grla



Opseg isporuke

- 2 O-prstena EPDM

Informacija za narudžbu

Broj artikla	dØ
240.236.00.1	56

Funkcijska ploča vodolovnog grla



Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
240.238.00.1	Funkcijska ploča vodolovnog grla

Zaštitna košara 12 l, d56





Namjena

- Za uporabu kod Pluvia krovnih uljernih grla s maks. priključnom vrijednošću od 12 l/s

Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
359.561.00.1	Zaštitna košara, komplet

Izolacija osnovnog elementa, komplet



Namjena

- Za izoliranje osnovnog tijela od orošavanja
- Za urezivanje osnovnog tijela u toplinsku izolaciju
- Za izradu otvora za osnovno tijelo prilikom postavljanja u beton krovova masivne gradnje
- Za učvršćenje krovnog uljernih grla u postojeće otvore u krovovima masivne gradnje

Opseg isporuke

- Pričvrtni materijal

Informacija za narudžbu

Broj artikla	dØ
359.559.00.1	56


Set "O" brtvi za osnovni i uljevni element



Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
240.232.00.1	Set O-brtvi za osnovni i uljevni element


Brtva i matice priрубnice za žlijeb



Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
240.408.00.1	Brtva i matice priрубnice za žlijeb


Rasteretna ploča šahta za provodne površine



Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
240.239.00.1	Rasteretna ploča provodnog šahta


Pocinčana rešetka nosivosti 1700 kg



Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
240.242.00.1	Pocinčana rešetka nosivosti 1700 kg


Okvir rešetke šahta, za provodne površine



Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
240.241.00.1	Okvir rešetke provodnog šahta

Pocinčana rešetka nosivosti 150 kg




Opseg isporuke

- Pričvrсни materijal

Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
240.647.00.1	Pocinčana rešetka nosivosti 150 kg

Cijevni šaht



Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
240.240.00.1	Cijevni šaht d315



Grijači

Grijača traka 230 V / 10 W



Karakteristike proizvoda

Instalirana snaga	10 W
Nazivni napon	230 V AC

Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
359.998.00.1	Pluvia grijač 230 V / 10 W

Grijač 24 V / 6 W



Namjena

- Za grijanje Pluvia krovnih uljevnih grla
- Nije pogodno za kombiniranje s trakom za grijanje 230 V / 10 W

Svojstva

- Integrirana zaštita

Karakteristike proizvoda

Instalirana snaga	6 W
Nazivni napon	24 V AC

Opseg isporuke

- Zaštita priključnog kabla

Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
359.557.00.1	Pluvia grijač 24 V / 6 W

Dodaci za priključke parne brane

Prirubnica za parnu branu



Namjena

- Za priključenje na parnu branu do debljine 3 mm
- Ne smije se rabiti za priključivanje na hidroizolaciju

Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
359.553.00.1	Pluvia prirubnica za parnu branu, komplet

Ploča za stezanje parne brane



Opseg isporuke

- 2 O-prstena EPDM
- Brtva EPDM
- Stezni prsten
- Sigurnosni vijak

Informacija za narudžbu

Broj artikla	dØ
240.237.00.1	56

Brtve i vijci prirubnice



Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
240.230.00.1	Pluvia brtva prirubnice s vijcima

Brtva i nazubljeni osigurač osnovnog elementa




Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
240.231.00.1	Pluvia brtva i nazubljeni osigurač osnovnog elementa

Sigurnosni preljevi

Pluvia set za sigurnosni preljev za uljevno grlo Serije 7



Namjena

- Za uporabu kod Pluvia krovnih uljernih grla s maks. priključnom vrijednošću od 12 l/s

Svojstva

- Cijev za nužni preljev, produljiva

Karakteristike proizvoda

Visina preljeva	50 mm
Visina vodenog stupca kod max. kapaciteta	65 mm

Opseg isporuke

- Brtva EPDM
- 2 pričvrсна držača za plastična uljevna grla
- 2 pričvrсна držača za metalna uljevna grla

Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
358.007.00.1	Pluvia set za sigurnosni preljev za grlo serije 7

Dodaci uz sigurnosne preljeve

Pričvrsnica za sigurnosni preljev Pluvia Serije 7



Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
240.008.00.1	Pluvia pričvrsnica set za sigurnosni preljev Pluvia serije 7

Profilna brtva za sigurnosni preljev Pluvia Serije 7




Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
240.918.00.1	Profilna brtva sigurnosnog preljeva Pluvia serije 7



Pluvia set za sigurnosni preljev za uljevno grlo Serije 7+



Namjena

- Za uporabu kod Pluvia krovnih uljernih grla s maks. priključnom vrijednošću od 25 l/s

Karakteristike proizvoda

Visina preljeva	50 mm
Visina vodenog stupca kod max. kapaciteta	100 mm

Opseg isporuke

- Okrugla brtva EPDM
- Pričvrsni materijal

Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
358.008.00.1	Pluvia set za sigurnosni preljev za uljevno grlo serije 7+

Pričvrsni navojni nastavak M8 za sigurnosni preljev Pluvia Serije 7+



Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
240.917.00.1	Pričvrsni navojni nastavak za sigurnosni preljev Pluvia serije 7+

Okrugla brtva




Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
240.916.00.1	Pluvia okrugla brtva

Klasični krovni slivnici

Klasično vodolovno grlo s priрубnicom d110 **NOVO**



Namjena

- Za priključenje plastičnih folija za brtvljenje krovova
- Ne smije se koristiti za prirubljivanje hidroizolacijskih folija s oblogom od runa (npr. Rhepanol fk)

Svojstva

- Stezni prirubnički spoj bez održavanja


Opseg isporuke

- Prirubnica za pričvršćivanje folije s brtvom i maticama

Informacija za narudžbu

Broj artikla	dØ	D	H	h	K
359.013.00.1	110	16	26,5	8	14

Klasično vodolovno grlo s priрубnicom d110 i grijačem 10 W / 230 V **NOVO**

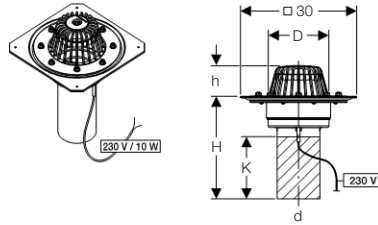

Namjena

- Za priključenje plastičnih folija za brtvljenje krovova
- Ne smije se koristiti za prirubljivanje hidroizolacijskih folija s oblogom od runa (npr. Rhepanol fk)

Svojstva

- Stezni prirubnički spoj bez održavanja

Karakteristike proizvoda

Instalirana snaga	10 W
Nazivni napon	230 V AC

Opseg isporuke

- Prirubnica za pričvršćivanje folije s brtvom i maticama

Informacija za narudžbu

Broj artikla	dØ	D	H	h	K
359.014.00.1	110	16	26,5	8	14



Geberit Pluvia

Klasični krovni slivnici

Sadržaj

Mapress inox	7A.3
Mapress inox za plin	7A.33
Mapress ugljični čelik	7A.47
Mapress bakar	7A.79
Mapress bakar za plin	7A.109
Mapress CuNiFe	7A.123
Mapress pribor	7A.145



