GEBERIT

GEBERIT INSTALACIJSKI I SANITARNI SUSTAVI 2024/2025

KNOW HOW INSTALLED

Geberit Duofix	5
Geberit Kombifix	99
Ugradbeni vodokotlići	119
Nazidni vodokotlići	127
Uljevni i izljevni ventili	139
Tipke za aktiviranje i uređaji za aktiviranje ispiranja WC-a	149
Geberit Monolith sanitarni moduli	235
Pisoari	269
Uređaji za aktiviranje ispiranja pisoara	317
Priključci za uređaje za WC školjke, pisoare i bidee	355
Armature	367
Priključci za uređaje za mjesto za pranje i sudoper	427
Tuševi	447
Priključci za uređaje za tuševe i kade	507
Dodatak	521


GEBERIT



Geberit Duofix

Sistemski zidovi **6**

Sustavi nosača 6

Montažni elementi **8**

Elementi za WC školjke 8
Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za WC školjke 9
Elementi za umivaonike 32
Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za umivaonike 33
Pregled asortimana –
Geberit Duofix elementi za umivaonik za kupaonski namještaj 36
Elementi za bide 53
Elementi za pisoare 56
Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za pisoare 56
Elementi za tuševe sa zidnim odvodom 64
Elementi za tuševe i kade 70
Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za tuševe i kade 70
Elementi za pregrade za tuš u ravnini poda 74
Elementi za korita 76
Elementi za armature 79
Elementi za perilice rublja i perilice posuđa 80
Elementi za konzolna opterećenja 80
Elementi za sudopere 84
Elementi za zidne bojlere 85
Pribor 85


Pribor **86**

Za montažne elemente 86
Za sustave opskrbe 96

Sistemski zidovi

Sustavi nosača

Geberit Duofix set sistemskih šina



click & scan


Primjene
- Za izradu Geberit Duofix sistemskih zidova u visini etaže
- Za izradu Geberit Duofix sistemskih zidova djelomične visine

Opseg isporuke
- Set od 2 komada

Svojstva
- Pocinčano
- S pričvrsnim materijalom

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.878.00.1	300	3,4	5

Geberit Duofix izolacijske i rastavne trake




click & scan

Primjene
- Za odvajanje od strukturne buke između ploča i konstrukcije objekta
- Za sprječavanje nekontroliranog stvaranja pukotina

Svojstva
- Samoljepljivo s jedne strane
- Trajno elastično
- Traka od pjenastog vinila
- Sa zatvorenim porama

Br. art.
111.889.00.1

Geberit Duofix stup visine etaže

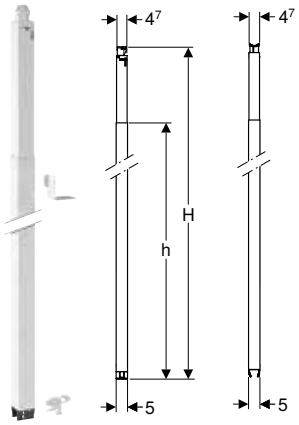

click & scan

Primjene
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske šine
- Za Geberit Duofix sistemske zidove u visini etaže
- Za učvršćenje Geberit Duofix montažnih elemenata i traverza
- Za ugradnju kao međustupovi ili bočni spojni stupovi
- Za kose krovove s nagibom do 50°
- Za stropove spuštene do 25 mm


Opseg isporuke
- Pričvrsni kutnik
- Kopča
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- Može se montirati bez alata
- Pocinčano
- Podesivo po visini
- Bez povezivanja na stražnji zid ili stup
- Spajanje Geberit Duofix montažnih elemenata pričvrsnim kutnikom i kopčom

Br. art.	B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]
111.871.00.1	5	220–280	211	5
111.872.00.1	5	260–320	251	5
111.873.00.1	5	300–360	291	5
111.874.00.1	5	340–400	331	5

- Za stropove spuštene od 5–25 mm koji zahtijevaju izolaciju od požara i zvuka treba upotrebljavati set panelnih traka (br. art. 111.288.00.1)

Geberit Duofix završni stup, 82–112 cm



click & scan


Primjene
- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini elementa
- Za ugradnju kao međustupovi ili bočni spojni stupovi
- Za podove debljine 0–20 cm

Opseg isporuke
- 2 kopče
- Zidno sidro
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- Potporna noga, pocinčana
- Potporna noga s protukliznim svojstvima
- Podne ploče, okretne
- Podna ploča, dubina prikladna za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75 i sistemske šine Geberit Duofix
- Završna obrada pečenim lakom

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.830.00.1	4	82	7,3

Geberit Duofix stup za suhomontažni zid, visina etaže

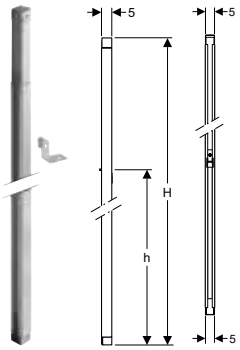

click & scan

Primjene
- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za učvršćenje Geberit Duofix montažnih elemenata i traverza
- Za ugradnju kao međustupovi ili bočni spojni stupovi
- Za ugradnju u U-profile UW 50

Opseg isporuke
- Pričvrsni kutnik
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- Pocinčano
- Podesivo po visini
- Spajanje Geberit Duofix montažnih elemenata pričvrsnim kutnikom
- Bez povezivanja na stražnji zid ili stup
- Može se montirati bez alata




Br. art.	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	h [cm]	T [cm]
111.826.00.1	5	220	220	280	214	5
111.827.00.1	5	260	260	320	254	5

Montažni elementi

Elementi za WC školjke



Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za WC školjke

Geberit Hrvatska, Izdanje: studeni 2023

	Geberit set potpornih elemenata za WC školjke s malom površinom podloge	Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu montažu, kutno rješenje	Geberit DuoFresh modul	Protupožarni set	Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu montažu	Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu montažu i montažu sustava	Geberit DuofixBasic set zidnih sidara za pojedinačnu montažu	
								
	→ str. 94	→ str. 88	→ str. 167	→ str. 95	→ str. 86	→ str. 87	→ str. 88	
Tipke za aktiviranje serije Sigma								
111.311.00.5 Geberit Duofix element za konzolnu WC školjku, 112 cm, s Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
111.921.00.5 Geberit Duofix element za konzolni WC, 112 cm, sa ugradbenim vodokotlićem Sigma 12 cm i kutijom za napajanje i priključke	✓	✓	✓		✓	✓		
111.301.KJ.5 Geberit Duofix element za konzolnu WC školjku, 112 cm, s Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm, tipka za aktiviranje Sigma20	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
111.057.00.1 Geberit Duofix element za konzolni WC, 120 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm, s uređaj za higijensko ispiranje HS30, s priključkom vode[1)]	✓	✓			✓	✓		
111.058.00.1 Geberit Duofix element za konzolni WC, 120 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm, s uređajem za higijensko ispiranje HS30, s dva priključka vode[1)]	✓	✓			✓	✓		
111.075.00.1 Geberit Duofix element za konzolni WC, 120 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm, s uređajem za higijensko ispiranje HS50, s priključkom vode[1)]	✓	✓			✓	✓		
111.076.00.1 Geberit Duofix element za konzolni WC, 120 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm, s uređajem za higijensko ispiranje HS50, s priključkom vode [1)]	✓	✓			✓	✓		
111.324.00.5 Geberit Duofix element za konzolnu WC školjku, 112 cm, s Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm, za osobe s invaliditetom	✓	✓	✓		✓	✓		
111.375.00.5 Geberit Duofix element za konzolnu WC školjku, 112 cm, s Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm, za osobe s invaliditetom, za oslonce i rukohvate	✓		✓			✓		
111.396.00.5 Geberit Duofix element za konzolnu WC školjku, 112 cm, s Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm, za osobe s invaliditetom, WC podesiv po visini	✓	✓			✓	✓		
111.367.00.5 Geberit Duofix element za konzolnu WC školjku, 112 cm, s Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm, za vanjsko odzračivanje iz WC školjke	✓	✓		✓	✓	✓		
111.923.00.5 Geberit Duofix element za konzolnu WC školjku za djecu, 97 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm	✓				✓	✓		
111.922.00.5 Geberit Duofix element za podnu WC školjku za djecu i malu djecu, 97 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm		✓	✓		✓	✓		
111.796.00.1 Geberit Duofix element za konzolnu WC školjku, 114 cm, s Sigma ugradbenim vodokotlićem 8 cm		✓				✓		
Tipke za aktiviranje serije Omega								
111.030.00.1 Geberit Duofix element za konzolnu WC školjku, 98 cm, s Omega ugradbenim vodokotlićem 12 cm	✓	✓			✓	✓		
111.003.00.1 Geberit Duofix element za konzolnu WC školjku, 82 cm, s Omega ugradbenim vodokotlićem 12 cm	✓	✓			✓	✓		
Tipke za aktiviranje serije Delta								
111.153.00.1 Geberit DuofixBasic element za konzolnu WC školjku, 112 cm, s Delta ugradbenim vodokotlićem 12 cm	✓						✓	
458.128.11.1 Geberit Duofix elementi za konzolni WC, 112 cm, s ugradbenim vodokotlićem Delta 12 cm, tipka za aktiviranje Delta50	✓						✓	
458.128.21.1 Geberit Duofix elementi za konzolni WC, 112 cm, s ugradbenim vodokotlićem Delta 12 cm, tipka za aktiviranje Delta50	✓						✓	
Nije kompatibilno s nijednom tipkom za aktiviranje								
111.203.00.1 Geberit Duofix element za konzolne WC školjke s nadžbuknim vodokotlićem monoblok, 112 cm	✓	✓			✓	✓		


✓ Kompatibilno

[1)] Kompatibilan s tipkama za aktiviranje Sigma 01 do Sigma 50
[2)] Kod elemenata za konzolnu WC školjku ili konzolni bide u predzidnim konstrukcijama u visini elementa ili Geberit Duofix sistemskim zidovima u visini elementa dodatno treba koristiti Geberit Duofix set nožne veze na stražnjoj stranici.
[3)] Električna i komunikacijska razvodna kutija već je uključena u opseg isporuke
[4)] Kombinacija elektroničkog uređaja za aktiviranje ispiranja WC-a s Geberit AquaClean nije moguća.

	Set zidnih sidara za pojedinačnu montažu, za Geberit Duofix element za konzolnu WC školjku, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 8 cm	Geberit Duofix pričvrsni materijal za razmak stupova 50–57,5 cm	Geberit Duofix set za produženje podnožja za debljine poda 20–40 cm	Geberit DuoFresh modul	Pokrovna ploča sa setom zvučne izolacije, za Geberit Duofix element za konzolnu WC školjku, WC podesiv po visini	Geberit Duofix set nožne veze na stražnjoj stranici	Geberit kutija za napajanje i priključke	Geberit set kutije za napajanje i priključke, s međupolicom i priključnom stezaljkom	Geberit set kutije za napajanje i priključke s jedinicom za mrežno napajanje, za element za konzolni WC
									
	→ str. 87	→ str. 91	→ str. 92	→ str. 169	→ str. 93	→ str. 92	→ str. 227	→ str. 229	→ str. 230
		✓	✓2)			✓	✓	✓	✓
		✓	✓2)			✓	✓3)	✓3)	✓3)
		✓	✓2)			✓	✓	✓	✓
		✓	✓2)			✓	✓	✓	✓
		✓	✓2)			✓	✓	✓	✓
		✓	✓2)			✓	✓	✓	✓
		✓	✓2)			✓	✓	✓	✓
		✓	✓2)			✓	✓4)	✓4)	✓4)
						✓	✓4)	✓4)	✓4)
		✓	✓2)		✓	✓			
		✓	✓2)			✓	✓	✓	✓
			✓2)			✓			
			✓			✓			
	✓	✓	✓2)	✓					
			✓2)			✓	✓	✓	✓
			✓2)			✓	✓	✓	✓
						✓			
						✓			
						✓			
		✓	✓2)			✓			

Geberit Duofix element za konzolnu WC školjku, 112 cm, s Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm



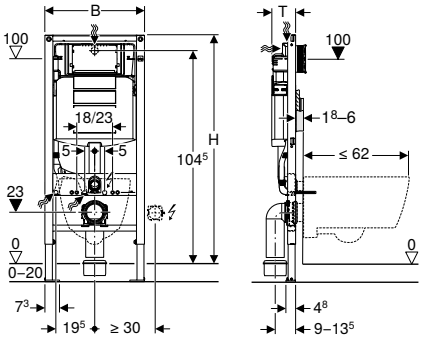

click & scan

Primjene

- Za suhomontažne konstrukcije
- Za zidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini elementa ili etaže
- Za konzolne WC školjke s dimenzijama priključka prema EN 33:2011
- Za konzolne WC školjke projicirane duljine do 62 cm
- Za jednokoličinsko i dvokoličinsko ispiranje ili start/stop ispiranje
- Za podove debljine 0–20 cm

Tehnički podaci

Tlak protoka min.	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine vode za ispiranje	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2–4 l

Svojstva

- Samostojeći okvir, završna obrada pečenim lakom
- Okviri s rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciju od drvenih okvira
- Okvir pripremljen za potporne elemente kod WC školjki s malom površinom podloge
- Potporna noga, pocinčana
- Potporne noge, podesive 0–20 cm
- Potporna noga s protukliznim svojstvima
- Podne ploče, okretne
- Podna ploča, dubina prikladna za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75 i sistemske šine Geberit Duofix
- Priključno koljeno može se montirati bez alata u različitim položajima dubine, raspon namještanja 45 mm
- Učvršćenje za priključno koljeno, zvučno izolirano
- Ugradbeni vodokotlić s čeonim aktiviranjem
- Ugradbeni vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotliću bez alata
- Priključak vode straga ili gore u sredini
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za servisni otvor, može se skratiti
- S praznom cijevi za dovod vode radi priključivanja Geberit AquaClean tuš WC-a
- Učvršćenje za priključak struje
- Može se montirati električna i komunikacijska razvodna kutija

Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MF adapterom, s integriranim kutnim ventilom i ručnim kotačićem
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- 2 pričvrsna kutnika
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koljeno 90° od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 zaštitna čepa
- 2 navojne šipke M12
- Set zvučne izolacije
- Pričvrsni materijal


Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.311.00.5	50	112	12

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za WC školjke → str. 9

Geberit Duofix element za konzolni WC, 112 cm, sa ugradbenim vodokotlićem Sigma 12 cm i kutijom za napajanje i priključke



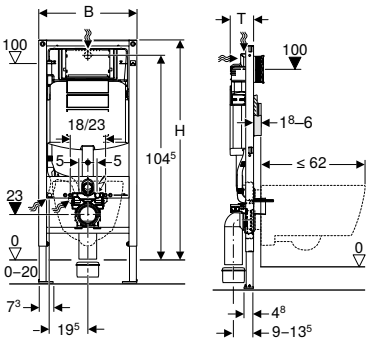

click & scan

Primjene

- Za suhomontažne konstrukcije
- Za zidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini elementa ili etaže
- Za konzolne WC školjke s dimenzijama priključka prema EN 33:2011
- Za konzolne WC školjke projicirane duljine do 62 cm
- Za jednokoličinsko i dvokoličinsko ispiranje ili start/stop ispiranje
- Za podove debljine 0–20 cm
- Za skriven mrežni priključak iza WC školjke
- Nije prikladno za protupožarne setove za Geberit Duofix element za konzolnu WC školjku ili protupožarne zatvarače za isplavno i priključno koljeno

Tehnički podaci

Tlak protoka min.	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine vode za ispiranje	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2–4 l

Svojstva

- Samostojeći okvir, završna obrada pečenim lakom
- Okviri s rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciju od drvenih okvira
- Okvir pripremljen za potporne elemente kod WC školjki s malom površinom podloge
- Potporna noga, pocinčana
- Potporne noge, podesive 0–20 cm
- Potporna noga s protukliznim svojstvima
- Podne ploče, okretne
- Podna ploča, dubina prikladna za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75 i sistemske šine Geberit Duofix
- Priključno koljeno može se montirati bez alata u različitim položajima dubine, raspon namještanja 45 mm
- Učvršćenje za priključno koljeno, zvučno izolirano
- Ugradbeni vodokotlić s čeonim aktiviranjem
- Ugradbeni vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotliću bez alata
- Priključak vode straga ili gore u sredini
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za servisni otvor, može se skratiti
- Pripremljeno za instalaciju mrežnog dijela od 12 V iza WC školjke
- S praznom cijevi za dovod vode radi priključivanja Geberit AquaClean tuš WC-a

Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MF adapterom, s integriranim kutnim ventilom i ručnim kotačićem
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- 2 pričvrsna kutnika
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koljeno 90° od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 zaštitna čepa
- 2 navojne šipke M12
- Set zvučne izolacije
- Kutija za napajanje i priključke
- Prazna cijev duljine 0,32 m, za priključak Geberit AquaClean
- Zaštitni poklopac za električnu i komunikacijsku razvodnu kutiju
- Pričvrsni materijal

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.921.00.5	50	112	12

Naručuje se dodatno


- Geberit napajanje za kutiju za napajanje i priključke → str. 229

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za WC školjke → str. 9

Geberit Duofix element za konzolnu WC školjku, 112 cm, s Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm, tipka za aktiviranje Sigma20



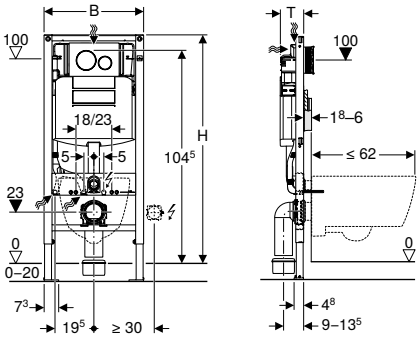

click & scan

Primjene

- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini elementa ili etaže
- Za konzolne WC školjke s dimenzijama priključka prema EN 33:2011
- Za konzolne WC školjke projicirane duljine do 62 cm
- Za jednokoličinsko i dvokoličinsko ispiranje ili start/stop ispiranje
- Za podove debljine 0–20 cm

Tehnički podaci

Tlak protoka min.	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine vode za ispiranje	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2–4 l
Izračunati protok	0,11 l/s
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	0,5 bar

Svojstva

- Samostojeći okvir, završna obrada pečenim lakom
- Okviri s rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciju od drvenih okvira
- Okvir pripremljen za potporne elemente kod WC školjki s malom površinom podloge
- Potporna noga, pocinčana
- Potporne noge, podesive 0–20 cm
- Potporna noga s protukliznim svojstvima
- Podne ploče, okretne
- Podna ploča, dubina prikladna za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75 i sistemske šine Geberit Duofix
- Priključno koljeno može se montirati bez alata u različitim položajima dubine, raspon namještanja 45 mm
- Učvršćenje za priključno koljeno, zvučno izolirano
- Ugradbeni vodokotlić s čeonim aktiviranjem
- Ugradbeni vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotliću bez alata
- Priključak vode straga ili gore u sredini
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za servisni otvor, može se skratiti
- S praznom cijevi za dovod vode radi priključivanja Geberit AquaClean tuš WC-a
- Učvršćenje za priključak struje
- Može se montirati električna i komunikacijska razvodna kutija

Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MF adapterom, s integriranim kutnim ventilom i ručnim kotačićem
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- Tipka za aktiviranje Sigma20
- 2 zaštitna čepa
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koljeno 90° od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 navojne šipke M12
- Set zvučne izolacije
- 2 zidna sidra
- Pričvrsni materijal


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.301.KJ.5	Ploča i tipke: bijela Dizajnerski prsten: sjajni krom	50	112	12

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za WC školjke → str. 9

Geberit Duofix element za konzolnu WC školjku, 112 cm, s Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm, za vanjsko odzračivanje iz WC školjke



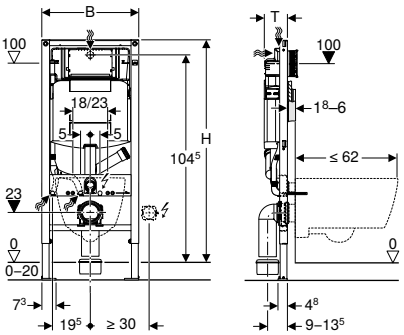

click & scan

Primjene

- Za suhomontažne konstrukcije
- Za zidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini elementa ili etaže
- Za konzolne WC školjke s dimenzijama priključka prema EN 33:2011
- Za konzolne WC školjke projicirane duljine do 62 cm
- Za priključenje vanjskog odzračivanja
- Za jednokoličinsko i dvokoličinsko ispiranje ili start/stop ispiranje
- Za podove debljine 0–20 cm
- Nije prikladno za konzolne WC školjke s povišenim položajem sjedala ili integriranim crijevom za ispiranje

Tehnički podaci

Tlak protoka min.	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine vode za ispiranje	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2–4 l

Svojstva

- Samostojeći okvir, završna obrada pečenim lakom
- Okviri s rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciju od drvenih okvira
- Okvir pripremljen za potporne elemente kod WC školjki s malom površinom podloge
- Potporna noga, pocinčana
- Potporne noge, podesive 0–20 cm
- Potporna noga s protukliznim svojstvima
- Podne ploče, okretne
- Podna ploča, dubina prikladna za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75 i sistemske šine Geberit Duofix
- Priključno koljeno može se montirati bez alata u različitim položajima dubine, raspon namještanja 45 mm
- Učvršćenje za priključno koljeno, zvučno izolirano
- Ugradbeni vodokotlić s čeonim aktiviranjem
- Ugradbeni vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Vanjsko odzračivanje može se priključiti preko isplavnog koljena putem priključne spojnice ø 50 mm
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotliću bez alata
- Priključak vode straga ili gore u sredini
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za servisni otvor, može se skratiti
- S praznom cijevi za dovod vode radi priključivanja Geberit AquaClean tuš WC-a
- Učvršćenje za priključak struje
- Može se montirati električna i komunikacijska razvodna kutija

Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MF adapterom, s integriranim kutnim ventilom i ručnim kotačićem
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- 2 pričvrsna kutnika
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koljeno 90° od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 zaštitna čepa
- 2 navojne šipke M12
- Set zvučne izolacije
- Pričvrsni materijal

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.367.00.5	50	112	12


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za WC školjke → str. 9

- Za dodatnu narudžbu: set za odzračivanje za Geberit Sigma ugradbeni vodokotlić s priključnom cijevi za vanjsko odzračivanje iz WC školjke (art. br. 349.352.00.1)

Geberit Duofix element za konzolnu WC školjku, 112 cm, s Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm, za osobe s invaliditetom



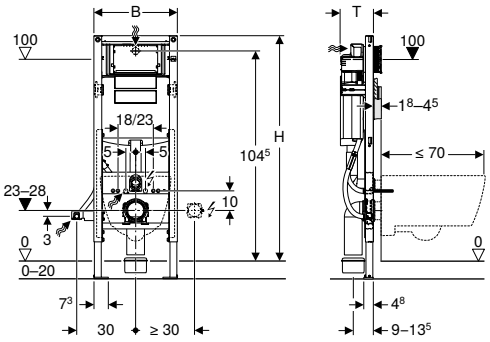

click & scan

Primjene

- Za suhomontažne konstrukcije
- Za zidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini elementa ili etaže
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za konzolne WC školjke s dimenzijama priključka prema EN 33:2011
- Za konzolne WC školjke velike projicirane duljine do 70 cm
- Za jednokoličinsko i dvokoličinsko ispiranje ili start/stop ispiranje
- Za podove debljine 0–20 cm

Tehnički podaci

Tlak protoka min.	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine vode za ispiranje	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2–4 l

Svojstva

- Samostojeći okvir, završna obrada pečenim lakom
- Okvir pripremljen za potporne elemente kod WC školjki s malom površinom podloge
- Širina okvira reducirana radi postavljanja potpornih elemenata i držača pored elementa
- Ugradna visina WC-a u fazi grube gradnje podesiva 41–46 cm
- Potporna noga, pocinčana
- Potporne noge, podesive 0–20 cm
- Potporna noga s protukliznim svojstvima
- Podne ploče, okretne
- Podna ploča, dubina prikladna za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75 i sistemske šine Geberit Duofix
- Priključno koljeno može se montirati bez alata u različitim položajima dubine, raspon namještanja 45 mm
- Učvršćenje za priključno koljeno, zvučno izolirano
- Ugradbeni vodokotlić s čeonim aktiviranjem
- Ugradbeni vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotliću bez alata
- Priključak vode straga ili gore u sredini
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za servisni otvor, može se skratiti
- S praznom cijevi za dovod vode radi priključivanja Geberit AquaClean tuš WC-a
- Učvršćenje za priključak struje
- Može se montirati električna i komunikacijska razvodna kutija

Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MF adapterom, s integriranim kutnim ventilom i ručnim kotačićem
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- 2 pričvrsna kutnika
- 2 zaštitna čepa
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koljeno 90° od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 navojne šipke M12
- Set zvučne izolacije
- Pričvrsni materijal

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.324.00.5	42,5	112	17


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za WC školjke → str. 9

- Kod primjene električne i komunikacijske razvodne kutije nije moguće kombinirati elektronički uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s Geberit AquaClean

Geberit Duofix element za konzolnu WC školjku, 112 cm, s Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm, za osobe s invaliditetom, za oslonce i rukohvate



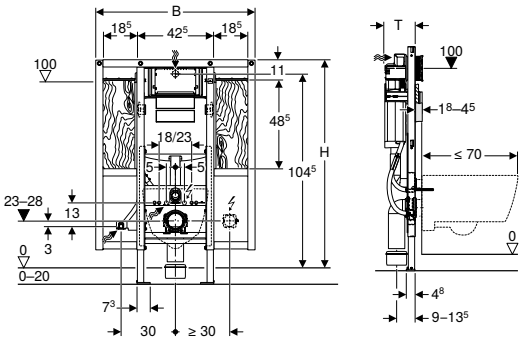

click & scan

Primjene

- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove za predzidove u visini elementa ili etaže
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za konzolne WC školjke s dimenzijama priključka prema EN 33:2011
- Za konzolne WC školjke velike projicirane duljine do 70 cm
- Za učvršćenje oslonaca i rukohvata
- Za jednokoličinsko i dvokoličinsko ispiranje ili start/stop ispiranje
- Za podove debljine 0–20 cm

Tehnički podaci

Tlak protoka min.	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine vode za ispiranje	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2–4 l
Izračunati protok	0,11 l/s
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	0,5 bar

Svojstva

- Samostojeći okvir, završna obrada pečenim lakom
- Okvir pripremljen za potporne elemente kod WC školjki s malom površinom podloge
- Ugradna visina WC-a u fazi grube gradnje podesiva 41–46 cm
- Potporna noga, pocinčana
- Potporne noge, podesive 0–20 cm
- Potporna noga s protukliznim svojstvima
- Podne ploče, okretne
- Podna ploča, dubina prikladna za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75 i sistemske šine Geberit Duofix
- Priključno koljeno može se montirati bez alata u različitim položajima dubine, raspon namještanja 45 mm
- Učvršćenje za priključno koljeno, zvučno izolirano
- Ugradbeni vodokotlić s čeonim aktiviranjem
- Ugradbeni vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotliću bez alata
- Priključak vode straga ili gore u sredini
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za servisni otvor, može se skratiti
- Montažna ploča od furnira, vodootporno zalijepljena
- Klasa građevinskog materijala B2 prema DIN 4102-1 odnosno D-s2, d0 prema DIN EN 13501-3
- Ispuštanje formaldehida razred A prema EN 1084, odnosno razred E 1 prema EN 13936
- S praznom cijevi za dovod vode radi priključivanja Geberit AquaClean tuš WC-a
- Učvršćenje za priključak struje
- Može se montirati električna i komunikacijska razvodna kutija

Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MF adapterom, s integriranim kutnim ventilom i ručnim kotačićem
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- 2 zaštitna čepa
- 4 zidna sidra
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koljeno 90° od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 navojne šipke M12
- Ugradbena kutija za rupe ø 68 mm, za priključak struje
- Pričvrsni materijal


Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.375.00.5	88	112	17

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za WC školjke → str. 9

- Kod primjene električne i komunikacijske razvodne kutije nije moguće kombinirati elektronički uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s Geberit AquaClean

Geberit Duofix element za konzolnu WC školjku, 112 cm, s Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm, za osobe s invaliditetom, WC podesiv po visini

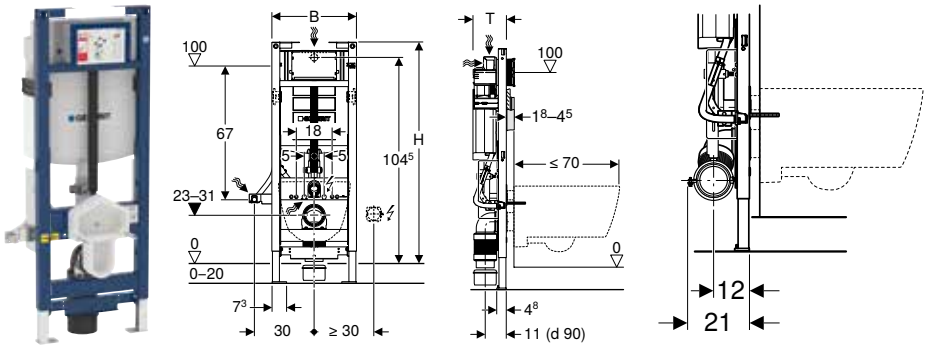

click & scan

Primjene

- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini elementa ili etaže
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za konzolne WC školjke s dimenzijama priključka prema EN 33:2011
- Za konzolne WC školjke s razmakom ovjesa 18 cm
- Za konzolne WC školjke velike projicirane duljine do 70 cm
- Za jednokoličinsko i dvokoličinsko ispiranje ili start/stop ispiranje
- Za podove debljine 0–20 cm
- Nije prikladno za tipke za aktiviranje Sigma60

Tehnički podaci

Tlak protoka min.	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine vode za ispiranje	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2–4 l
Izračunati protok	0,11 l/s
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	0,5 bar

Svojstva

- Samostojeći okvir, završna obrada pečenim lakom
- Okvir pripremljen za potporne elemente kod WC školjki s malom površinom podloge
- Širina okvira reducirana radi postavljanja potpornih elemenata i držača pored elementa
- WC školjka u gotovoj kupaonici naknadno se može podesiti po visini, 41–49 cm od gotovog poda
- Potporna noga, pocinčana
- Potporne noge, podesive 0–20 cm
- Potporna noga s protukliznim svojstvima
- Podne ploče, okretne
- Podna ploča, dubina prikladna za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75 i sistemske šine Geberit Duofix
- Priključno koljeno, izvlačivo
- Priključno koljeno, može se montirati na element vertikalno i horizontalno
- Učvršćenje za priključno koljeno, zvučno izolirano
- Ugradbeni vodokotlić s čeonim aktiviranjem
- Ugradbeni vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotliću bez alata
- Priključak vode straga ili gore u sredini
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za servisni otvor, može se skratiti
- S praznom cijevi za dovod vode radi priključivanja Geberit AquaClean tuš WC-a
- Učvršćenje za priključak struje

Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MF adapterom, s integriranim kutnim ventilom i ručnim kotačićem
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- 2 zaštitna čepa
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koljeno 90° od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 navojne šipke M12
- Građevinska zaštita za raspon namještanja isplavnog i priključnog koljena
- Ugradbena kutija za rupe ø 68 mm, za priključak struje
- Pričvrsni materijal

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.396.00.5	42,5	112	17

Naručuje se dodatno

- Pokrovna ploča sa setom zvučne izolacije, za Geberit Duofix element za konzolnu WC školjku, WC podesiv po visini → str. 93

Pribor


- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za WC školjke → str. 9

- Za dodatnu narudžbu: pokrovna ploča sa setom zvučne izolacije, za element Geberit Duofix za konzolni WC, podesiva visina WC-a (art. br. 115.396.00.1)

Novo

Geberit Duofix element za konzolnu WC školjku za djecu, 97 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm



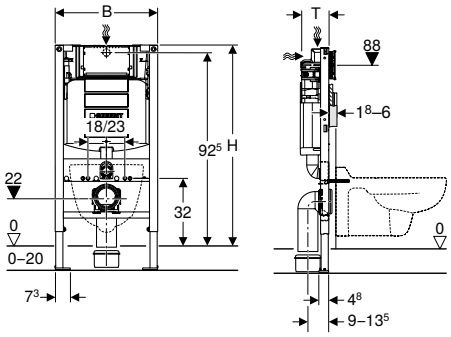

click & scan

Primjene

- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini elementa ili etaže
- Za konzolne WC školjke za djecu
- Za konzolne WC školjke s dimenzijama priključka prema EN 33:2011
- Za jednokoličinsko i dvokoličinsko ispiranje ili start/stop ispiranje
- Za podove debljine 0–20 cm
- Nije prikladno za tipke za aktiviranje Sigma80

Tehnički podaci

Tlak protoka min.	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine vode za ispiranje	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2–4 l
Izračunati protok	0,11 l/s
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	0,5 bar

Svojstva

- Samostojeći okvir, završna obrada pečenim lakom
- Okviri s rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciju od drvenih okvira
- Okvir pripremljen za potporne elemente kod WC školjki s malom površinom podloge
- Potporna noga, pocinčana
- Potporne noge, podesive 0–20 cm
- Potporna noga s protukliznim svojstvima
- Podne ploče, okretne
- Podna ploča, dubina prikladna za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75 i sistemske šine Geberit Duofix
- Priključno koljeno može se montirati bez alata u različitim položajima dubine, raspon namještanja 45 mm
- Učvršćenje za priključno koljeno, zvučno izolirano
- Ugradbeni vodokotlić s čeonim aktiviranjem
- Ugradbeni vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotliću bez alata
- Priključak vode straga ili gore u sredini
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za servisni otvor, može se skratiti

Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MF adapterom, s integriranim kutnim ventilom i ručnim kotačićem
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koljeno 90° od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 zaštitna čepa
- 2 navojne šipke M12
- Pričvrsni materijal

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.923.00.5	50	97	12

Dobavljivo od: travanj 2024

Može se kombinirati sa

- Geberit tipka za aktiviranje Sigma01 za dvokoličinsko ispiranje, za Bambini WC školjke → str. 152
- Geberit Bambini konzolna WC školjka za djecu, s dubinskim ispiranjem, Rimfree, za WC sjedalo
- Geberit Bambini konzolna WC školjka za djecu, s dubinskim ispiranjem, Rimfree, bez otvora na WC sjedalu
- Geberit Bambini konzolna WC školjka za djecu, za WC sjedalo


Pribor


- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za WC školjke → str. 9

Novo

Geberit Duofix element za podnu WC školjku za djecu i malu djecu, 97 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm







click & scan

Primjene
- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini elementa ili etaže
- Za podne WC školjke za djecu i malu djecu
- Za jednokoličinsko i dvokoličinsko ispiranje ili start/stop ispiranje
- Za podove debljine 0–20 cm
- Nije prikladno za tipke za aktiviranje Sigma80

Tehnički podaci

Tlak protoka min.	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine vode za ispiranje	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2–4 l
Izračunati protok	0,11 l/s
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	0,5 bar

Svojstva
- Samostojeći okvir, završna obrada pečenim lakom
- Okviri s rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciju od drvenih okvira
- Potporna noga, pocinčana
- Potporne noge, podesive 0–20 cm
- Potporna noga s protukliznim svojstvima
- Podna ploča, dubina prikladna za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75 i sistemske šine Geberit Duofix
- Visina aktiviranja 88 cm, može se smanjiti ovisno o sanitarnoj keramici (83 / 78 cm)
- Isplavno koljeno utaknuto, može se skratiti
- Traverza za isplavno koljeno, podesivo po visini
- Traverza za priključno koljeno, podesiva po visini
- Ugradbeni vodokotlić s čeonim aktiviranjem
- Ugradbeni vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotliću bez alata
- Priključak vode straga ili gore u sredini
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za servisni otvor, može se skratiti

Opseg isporuke
- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MF adapterom, s integriranim kutnim ventilom i ručnim kotačićem
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- 2 zaštitna čepa
- Cijevna obujmica
- Priključno koljeno 90° od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Priključni set za podnu WC školjku
- Pričvrsni materijal

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.922.00.5	50	97	12

Dobavljivo od: travanj 2024


Može se kombinirati sa
- Geberit tipka za aktiviranje Sigma01 za dvokoličinsko ispiranje, za Bambini WC školjke → str. 152
- Geberit Bambini podna WC školjka za djecu, s dubinskim ispiranjem, Rimfree, za WC sjedalo
- Geberit Bambini podna WC školjka za djecu, Rimfree, bez otvora za montažu WC sjedala
- Geberit Bambini podna WC školjka za djecu, Rimfree
- Geberit Bambini podna WC školjka za djecu
- Geberit Bambini podna WC školjka za bebe i malu djecu
- Geberit Bambini podna WC školjka za djecu, za WC sjedalo

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za WC školjke → str. 9

- Za priključak podnih WC školjki za djecu ili malu djecu koje nisu u ravnini sa zidom, potrebno je naručiti bijeli priključni set (br. art. 554010000)
- Ako je visina aktiviranja i/ili traverza za isplavno koljeno promijenjena, isplavno se koljeno mora skratiti
- Zamjena za art. br. 111.915.00.5

Geberit Duofix element za konzolni WC, 120 cm, sa ugradbenim vodokotlićem Sigma 12 cm, s uređajem za higijensko ispiranje HS30



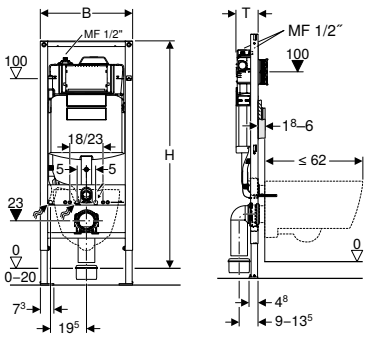

click & scan

Primjene

- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini elementa ili etaže
- Za konzolne WC školjke s dimenzijama priključka prema EN 33:2011
- Za konzolne WC školjke projicirane duljine do 62 cm
- Za jednokoličinsko i dvokoličinsko ispiranje ili start/stop ispiranje
- Za podove debljine 0–20 cm
- Za prevenciju onečišćenja
- Za sprječavanje ustajalosti u vodovima pitke vode
- Za ugradnju u cijevne sisteme u nizu
- Za priključivanje na Geberit sabirnicu preko pretvarača

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja	1 W
Tlak protoka min.	0,1–10 bar
Temperatura hladne vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine vode za ispiranje	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje za vodokotlić	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje za vodokotlić (l)	2–4 l
Izračunati protok	0,11 l/s
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	0,5 bar
Učin ispiranja po magnetnom ventilu	4 l/min
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	72 h
Tvornička postavka količine programiranog higijenskog ispiranja	3 l
Volumen ispiranja po danu i magnetnom ventilu maks.	40 l
Interval ispiranja min.	24 h

Opseg isporuke

- Građevinska zaštita za servisni otvor
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koljeno 90° od PE-HD, ø 90 mm
- 2 zaštitna čepa
- 2 navojne šipke M12
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Magnetni ventil sa sigurnosnim zatikom i graničnikom protoka
- Upravljačka jedinica
- Pričvrsni materijal

Svojstva

- Samostojeći okvir, završna obrada pečenim lakom
- Okviri s rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciju od drvenih okvira
- Okvir pripremljen za potporne elemente kod WC školjki s malom površinom podloge
- Potporna noga, pocinčana
- Potporne noge, podesive 0–20 cm
- Potporna noga s protukliznim svojstvima
- Podne ploče, okretne
- Podna ploča, dubina prikladna za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75 i sistemske šine Geberit Duofix
- Priključno koljeno može se montirati bez alata u različitim položajima dubine, raspon namještanja 45 mm
- Učvršćenje za priključno koljeno, zvučno izolirano
- Ugradbeni vodokotlić s čeonim aktiviranjem
- Ugradbeni vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za servisni otvor, može se skratiti
- S praznom cijevi za dovod vode radi priključivanja Geberit AquaClean tuš WC-a
- Učvršćenje za priključak struje
- Mogućnost izbora ispiranja (vrijeme ili interval)
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Statistike funkcija mogu se pozvati aplikacijom Geberit Control App
- Bilježi više od 5000 ispiranja
- Prepoznavanje uporabe
- Sučelje Digitalni U/I
- Bezpotencijalni prikaz smetnji putem digitalnog I/O
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Priključivanje na Geberit sabirnicu preko pretvarača
- Integrirani senzor uspora
- Magnetni ventil bez napajanja zatvoren
- Otpornost na smetnje za industrijske pogone prema EN 61000-6-2
- Priključak za hladnu vodu R 1/2", kompatibilan s MF adapterom, s plavom zaštitnom kapom, gore
- Vanjski navoj MF 1/2" kompatibilan s adapterom MasterFix i MeplaFix
- Napajanje vanjskim mrežnim dijelom ili pretvaračem sabirnice s integriranim mrežnim dijelom


Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Priključak	Potrošnja snage (W)
111.057.00.1	50	120	12	1 priključak vode	7,2
111.058.00.1	50	120	12	2 priključka vode	7,2


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za WC školjke → str. 9

Geberit Duofix element za konzolni WC, 120 cm, sa ugradbenim vodokotlićem Sigma 12 cm, s uređajem za higijensko ispiranje HS50







click & scan

Primjene

- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini elementa ili etaže
- Za konzolne WC školjke s dimenzijama priključka prema EN 33:2011
- Za konzolne WC školjke projicirane duljine do 62 cm
- Za jednokoličinsko i dvokoličinsko ispiranje ili start/stop ispiranje
- Za podove debljine 0–20 cm
- Za prevenciju onečišćenja
- Za sprječavanje ustajalosti u vodovima pitke vode
- Za ugradnju u cijevne sisteme u nizu
- Za priključivanje na Geberit sabirnicu

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja	1 W
Tlak protoka min.	0,1–10 bar
Temperatura hladne vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine vode za ispiranje	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje za vodokotlić	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje za vodokotlić (l)	2–4 l
Izračunati protok	0,11 l/s
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	0,5 bar
Učin ispiranja po magnetnom ventilu	4 l/min
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	72 h
Tvornička postavka količine programiranog higijenskog ispiranja	3 l
Volumen ispiranja po danu i magnetnom ventilu maks.	40 l
Interval ispiranja min.	24 h

Opseg isporuke

- Građevinska zaštita za servisni otvor
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koljeno 90° od PE-HD, ø 90 mm
- 2 zaštitna čepa
- 2 navojne šipke M12
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Magnetni ventil sa sigurnosnim zatikom i graničnikom protoka
- Upravljačka jedinica
- Pričvrsni materijal

Svojstva


- Samostojeći okvir, završna obrada pečenim lakom
- Okviri s rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciju od drvenih okvira
- Okvir pripremljen za potporne elemente kod WC školjki s malom površinom podloge
- Potporna noga, pocinčana
- Potporne noge, podesive 0–20 cm
- Potporna noga s protukliznim svojstvima
- Podne ploče, okretne
- Podna ploča, dubina prikladna za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75 i sistemske šine Geberit Duofix
- Priključno koljeno može se montirati bez alata u različitim položajima dubine, raspon namještanja 45 mm
- Učvršćenje za priključno koljeno, zvučno izolirano
- Ugradbeni vodokotlić s čeonim aktiviranjem
- Ugradbeni vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za servisni otvor, može se skratiti
- S praznom cijevi za dovod vode radi priključivanja Geberit AquaClean tuš WC-a
- Učvršćenje za priključak struje
- Mogućnost izbora ispiranja (vrijeme ili interval)
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Statistike funkcija mogu se pozvati aplikacijom Geberit Control App
- Bilježi više od 5000 ispiranja
- Prepoznavanje uporabe
- Sučelje Digitalni U/I
- Bezpotencijalni prikaz smetnji putem digitalnog I/O
- Spojeno žicom, s mogućnošću povezivanja na pristupnik Geberit Gateway putem Geberit sabirnice
- Priključivanje na Geberit sabirnicu izravno ili preko pretvarača
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Mogućnost priključivanja vanjskog senzora temperature
- Može se priključiti interni senzor volumnog protoka
- Integrirani senzor uspora
- Magnetni ventil bez napajanja zatvoren
- Otpornost na smetnje za industrijske pogone prema EN 61000-6-2
- Priključak za hladnu vodu R 1/2", kompatibilan s MF adapterom, s plavom zaštitnom kapom, gore
- Vanjski navoj MF 1/2" kompatibilan s adapterom MasterFix i MePlaFix
- Napajanje vanjskim mrežnim dijelom ili pretvaračem sabirnice s integriranim mrežnim dijelom

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Priključak	Potrošnja snage (W)
111.075.00.1	50	120	12	1 priključak vode	7,2
111.076.00.1	50	120	12	2 priključka vode	7,2

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za WC školjke → str. 9

Geberit Duofix element za konzolnu WC školjku, 114 cm, s Sigma ugradbenim vodokotlićem 8 cm

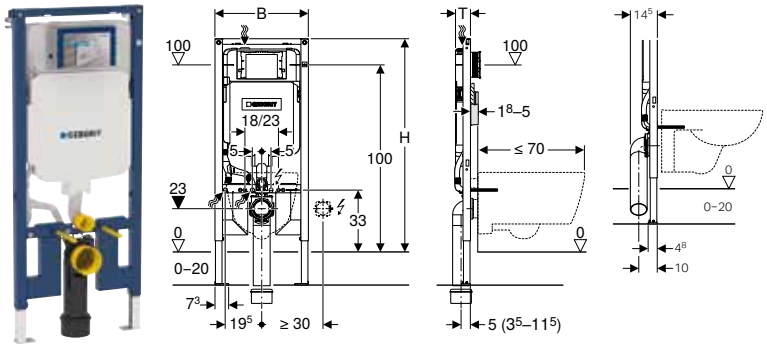

click & scan

Primjene

- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za konzolne WC školjke s dimenzijama priključka prema EN 33:2011
- Za konzolne WC školjke velike projicirane duljine do 70 cm
- Za jednokoličinsko i dvokoličinsko ispiranje ili start/stop ispiranje
- Za podove debljine 0–20 cm

Tehnički podaci

Tlak protoka min.	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine vode za ispiranje	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2–4 l

Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MF adapterom, s integriranim kutnim ventilom i ručnim kotačićem
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- 2 zidna sidra
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koljeno 90° od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 zaštitna čepa
- 2 navojne šipke M12
- Pričvrsni materijal

Svojstva

- Serija 2016.
- Samostojeći okvir, završna obrada pečenim lakom
- Okviri s rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciju od drvenih okvira
- Okvir pripremljen za WC školjke s malom površinom podloge (kod zidnih obloga otpornih na pritisak)
- Potporna noga, pocinčana
- Potporne noge, kontinuirano podesive po visini
- Potporna noga s protukliznim svojstvima
- Dubina podne ploče prikladna za ugradnju u U-profile UW 50 i Geberit Duofix sistemske šine
- Priključno koljeno može se montirati bez alata u različitim položajima dubine
- Priključno koljeno može se vertikalno montirati u prednjem poravnatom položaju dubine
- Priključno koljeno, produljeno, za spajanje u podu
- Učvršćenje za priključno koljeno, zvučno izolirano
- Ugradbeni vodokotlić s čeonim aktiviranjem
- Ugradbeni vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotliću bez alata
- Priključak vode gore lijevo
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za servisni otvor, može se skratiti, prikladna za tipke za aktiviranje u ravnini zida
- S praznom cijevi za dovod vode radi priključivanja Geberit AquaClean tuš WC-a
- Učvršćenje za priključak struje


Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.796.00.1	50	114	8

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za WC školjke → str. 9

Geberit Duofix element za konzolnu WC školjku, 82 cm, s Omega ugradbenim vodokotlićem 12 cm



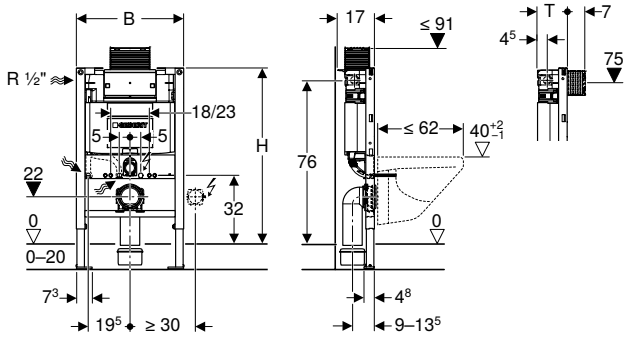

click & scan

Primjene

- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini elementa
- Za konzolne WC školjke s dimenzijama priključka prema EN 33:2011
- Za konzolne WC školjke projicirane duljine do 62 cm
- Za dvokoličinsko ispiranje
- Za podove debljine 0–20 cm

Tehnički podaci

Tlak protoka min.	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine vode za ispiranje	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2–4 l
Izračunati protok	0,11 l/s
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	0,5 bar

Svojstva

- Samostojeći okvir, završna obrada pečenim lakom
- Okviri s rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciju od drvenih okvira
- Okvir pripremljen za potporne elemente kod WC školjki s malom površinom podloge
- Potporna noga, pocinčana
- Potporne noge, podesive 0–20 cm
- Potporna noga s protukliznim svojstvima
- Podne ploče, okretne
- Podna ploča, dubina prikladna za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75 i sistemske šine Geberit Duofix
- Priključno koljeno može se montirati bez alata u različitim položajima dubine, raspon namještanja 45 mm
- Učvršćenje za priključno koljeno, zvučno izolirano
- Ugradbeni vodokotlić s aktiviranjem odozgo ili čeonim aktiviranjem
- Ugradbeni vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotliću bez alata
- Priključak vode bočno lijevo ili straga lijevo
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za servisni otvor, može se skratiti
- S praznom cijevi za dovod vode radi priključivanja Geberit AquaClean tuš WC-a
- Učvršćenje za priključak struje
- Može se montirati električna i komunikacijska razvodna kutija

Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MF adapterom, s integriranim kutnim ventilom i ručnim kotačićem
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koljeno 90° od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 zaštitna čepa
- 2 navojne šipke M12
- Pričvrsni materijal


Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.003.00.1	50	82	14

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za WC školjke → str. 9

Geberit Duofix element za konzolnu WC školjku, 98 cm, s Omega ugradbenim vodokotlićem 12 cm



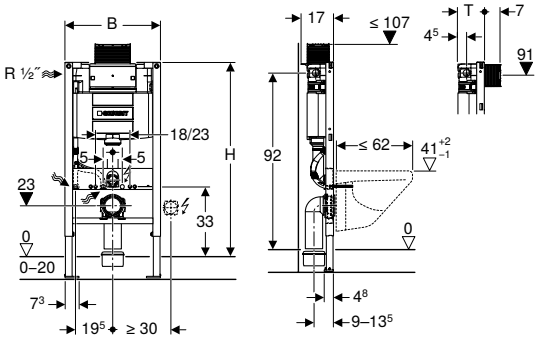

click & scan

Primjene

- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini elementa
- Za konzolne WC školjke s dimenzijama priključka prema EN 33:2011
- Za konzolne WC školjke projicirane duljine do 62 cm
- Za dvokoličinsko ispiranje
- Za podove debljine 0–20 cm

Tehnički podaci

Tlak protoka min.	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine vode za ispiranje	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2–4 l
Izračunati protok	0,11 l/s
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	0,5 bar

Svojstva

- Samostojeći okvir, završna obrada pečenim lakom
- Okviri s rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciju od drvenih okvira
- Okvir pripremljen za potporne elemente kod WC školjki s malom površinom podloge
- Potporna noga, pocinčana
- Potporne noge, podesive 0–20 cm
- Potporna noga s protukliznim svojstvima
- Podne ploče, okretne
- Podna ploča, dubina prikladna za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75 i sistemske šine Geberit Duofix
- Priključno koljeno može se montirati bez alata u različitim položajima dubine, raspon namještanja 45 mm
- Učvršćenje za priključno koljeno, zvučno izolirano
- Ugradbeni vodokotlić s aktiviranjem odozgo ili čeonim aktiviranjem
- Ugradbeni vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotliću bez alata
- Priključak vode bočno lijevo ili straga lijevo
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za servisni otvor, može se skratiti
- S praznom cijevi za dovod vode radi priključivanja Geberit AquaClean tuš WC-a
- Učvršćenje za priključak struje
- Može se montirati električna i komunikacijska razvodna kutija

Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MF adapterom, s integriranim kutnim ventilom i ručnim kotačićem
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koljeno 90° od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 zaštitna čepa
- 2 navojne šipke M12
- Pričvrsni materijal


Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.030.00.1	50	98	14

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za WC školjke → str. 9

Geberit DuofixBasic element za konzolnu WC školjku, 112 cm, s Delta ugradbenim vodokotlićem 12 cm



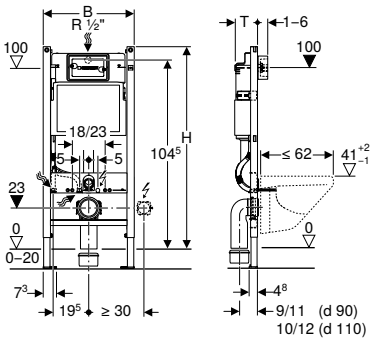

click & scan

Primjene

- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za konzolne WC školjke s dimenzijama priključka prema EN 33:2011
- Za konzolne WC školjke projicirane duljine do 62 cm
- Za jednokoličinsko i dvokoličinsko ispiranje ili start/stop ispiranje
- Za podove debljine 0–20 cm

Tehnički podaci

Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine vode za ispiranje	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4,5 l / 6 l / 7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	3–4 l

Svojstva

- Samostojeći okvir, završna obrada pečenim lakom
- Okvir gore otvoren
- Okviri s rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciju od drvenih okvira
- Okvir s rupama za prihvat Geberit Duofix zidnih sidara za elemente s okvirom, gore otvoren
- Okvir pripremljen za potporne elemente kod WC školjki s malom površinom podloge
- Potporna noga, pocinčana
- Potporne noge, podesive 0–20 cm
- Podne ploče, od plastike
- Podna ploča, dubina prikladna za ugradnju u U-profile UW 50
- Priključno koljeno može se montirati bez alata
- Ugradbeni vodokotlić s čeonim aktiviranjem
- Ugradbeni vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Priključak vode straga ili gore u sredini
- S praznom cijevi za dovod vode radi priključivanja Geberit AquaClean tuš WC-a
- Učvršćenje za priključak struje

Opseg isporuke

- Kutni ventil R 1/2", kompatibilan s MF adapterom, s priključnim prstenom
- Građevinska zaštita za servisni otvor, od polistirolne pjene
- 2 vijka za razmak
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koljeno 90° od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 zaštitna čepa
- 2 navojne šipke M12
- Pričvrsni materijal


Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.153.00.1	50	112	12

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za WC školjke → str. 9

Geberit Duofix elementi za konzolni WC, 112 cm, s ugradbenim vodokotlićem Delta 12 cm, tipka za aktiviranje Delta50



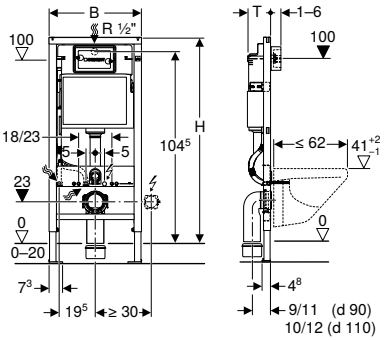

click & scan

Primjene

- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za konzolne WC školjke s dimenzijama priključka prema EN 33:2011
- Za konzolne WC školjke projicirane duljine do 62 cm
- Za jednokoličinsko i dvokoličinsko ispiranje ili start/stop ispiranje
- Za podove debljine 0–20 cm

Tehnički podaci

Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine vode za ispiranje	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4,5 l / 6 l / 7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	3–4 l

Svojstva

- Samostojeći okvir, završna obrada pečenim lakom
- Okvir gore otvoren
- Okviri s rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciju od drvenih okvira
- Okvir s rupama za prihvat Geberit Duofix zidnih sidara za elemente s okvirom, gore otvoren
- Okvir pripremljen za potporne elemente kod WC školjki s malom površinom podloge
- Potporna noga, pocinčana
- Potporne noge, podesive 0–20 cm
- Podne ploče, od plastike
- Podna ploča, dubina prikladna za ugradnju u U-profile UW 50
- Priključno koljeno može se montirati bez alata
- Ugradbeni vodokotlić s čeonim aktiviranjem
- Ugradbeni vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Priključak vode straga ili gore u sredini
- S praznom cijevi za dovod vode radi priključivanja Geberit AquaClean tuš WC-a
- Učvršćenje za priključak struje

Opseg isporuke


- Kutni ventil R 1/2", kompatibilan s MF adapterom, s priključnim prstenom
- Građevinska zaštita za servisni otvor, od polistirolne pjene
- 2 vijka za razmak
- Tipka za aktiviranje Delta50
- 2 zidna sidra
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 90/90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 zaštitna čepa
- Traverza za oslonac za oblaganje
- 2 navojne šipke M12
- Set zvučne izolacije
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
458.128.11.1	alpsko bijela	50	112	12
458.128.21.1	sjajni krom	50	112	12

- Nova oznaka Delta50 (do 2021. Delta51)

Geberit Duofix elementi za konzolni WC, 112 cm, s ugradbenim vodokotlićem Delta 12 cm, tipka za aktiviranje Delta20



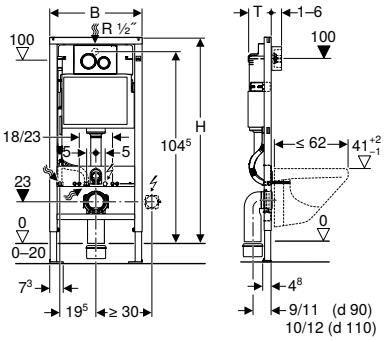

click & scan

Primjene

- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za konzolne WC školjke s dimenzijama priključka prema EN 33:2011
- Za konzolne WC školjke projicirane duljine do 62 cm
- Za jednokoličinsko i dvokoličinsko ispiranje ili start/stop ispiranje
- Za podove debljine 0–20 cm

Tehnički podaci

Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine vode za ispiranje	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4,5 l / 6 l / 7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	3–4 l

Svojstva

- Samostojeći okvir, završna obrada pečenim lakom
- Okvir gore otvoren
- Okviri s rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciju od drvenih okvira
- Okvir s rupama za prihvat Geberit Duofix zidnih sidara za elemente s okvirom, gore otvoren
- Okvir pripremljen za potporne elemente kod WC školjki s malom površinom podloge
- Potporna noga, pocinčana
- Potporne noge, podesive 0–20 cm
- Podne ploče, od plastike
- Podna ploča, dubina prikladna za ugradnju u U-profile UW 50
- Priključno koljeno može se montirati bez alata
- Ugradbeni vodokotlić s čeonim aktiviranjem
- Ugradbeni vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Priključak vode straga ili gore u sredini
- S praznom cijevi za dovod vode radi priključivanja Geberit AquaClean tuš WC-a
- Učvršćenje za priključak struje

Opseg isporuke

- Kutni ventil R 1/2", kompatibilan s MF adapterom, s priključnim prstenom
- Građevinska zaštita za servisni otvor, od polistirolne pjene
- 2 vijka za razmak
- Tipka za aktiviranje Delta20
- 2 zidna sidra
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 90/90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 zaštitna čepa
- Traverza za oslonac za oblaganje
- 2 navojne šipke M12
- Pričvrsni materijal


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
458.134.11.2	alpsko bijela	50	112	12
458.134.21.2	sjajni krom	50	112	12

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za WC školjke → str. 9

Geberit Duofix elementi za konzolni WC, 112 cm, s ugradbenim vodokotlićem Delta 12 cm, tipka za aktiviranje Delta01



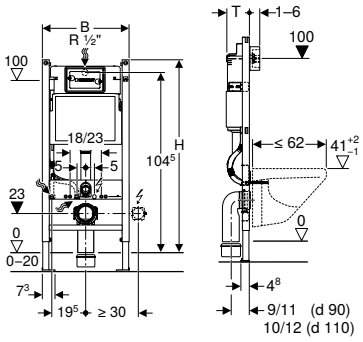

click & scan

Primjene

- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za konzolne WC školjke s dimenzijama priključka prema EN 33:2011
- Za konzolne WC školjke projicirane duljine do 62 cm
- Za jednokoličinsko i dvokoličinsko ispiranje ili start/stop ispiranje
- Za podove debljine 0–20 cm

Tehnički podaci

Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine vode za ispiranje	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4,5 l / 6 l / 7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	3–4 l

Svojstva

- Samostojeći okvir, završna obrada pečenim lakom
- Okvir gore otvoren
- Okviri s rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciju od drvenih okvira
- Okvir s rupama za prihvat Geberit Duofix zidnih sidara za elemente s okvirom, gore otvoren
- Okvir pripremljen za potporne elemente kod WC školjki s malom površinom podloge
- Potporna noga, pocinčana
- Potporne noge, podesive 0–20 cm
- Podne ploče, od plastike
- Podna ploča, dubina prikladna za ugradnju u U-profile UW 50
- Priključno koljeno može se montirati bez alata
- Ugradbeni vodokotlić s čeonim aktiviranjem
- Ugradbeni vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Priključak vode straga ili gore u sredini
- S praznom cijevi za dovod vode radi priključivanja Geberit AquaClean tuš WC-a
- Učvršćenje za priključak struje

Opseg isporuke

- Kutni ventil R 1/2", kompatibilan s MF adapterom, s priključnim prstenom
- Građevinska zaštita za servisni otvor, od polistirolne pjene
- 2 vijka za razmak
- Tipka za aktiviranje Delta01
- 2 zidna sidra
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 90/90 mm
- 2 zaštitna čepa
- 2 navojne šipke M12
- Traverza za oslonac za oblaganje
- Pričvrsni materijal


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
458.133.11.2	alpsko bijela	50	112	12

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za WC školjke → str. 9

Geberit Duofix elementi za konzolni WC, 112 cm, s ugradbenim vodokotlićem Delta 12 cm, tipka za aktiviranje Delta30



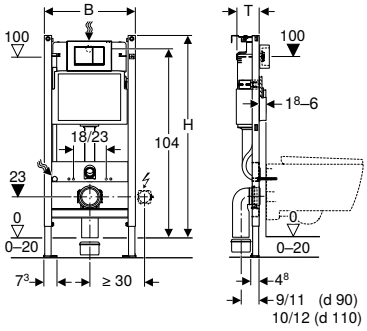

click & scan

Primjene

- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za konzolne WC školjke s dimenzijama priključka prema EN 33:2011
- Za konzolne WC školjke projicirane duljine do 62 cm
- Za jednokoličinsko i dvokoličinsko ispiranje ili start/stop ispiranje
- Za podove debljine 0–20 cm

Tehnički podaci

Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine vode za ispiranje	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4,5 l / 6 l / 7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	3–4 l

Svojstva

- Samostojeći okvir, završna obrada pečenim lakom
- Okvir gore otvoren
- Okviri s rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciju od drvenih okvira
- Okvir s rupama za prihvat Geberit Duofix zidnih sidara za elemente s okvirom, gore otvoren
- Okvir pripremljen za potporne elemente kod WC školjki s malom površinom podloge
- Potporna noga, pocinčana
- Potporne noge, podesive 0–20 cm
- Podne ploče, od plastike
- Podna ploča, dubina prikladna za ugradnju u U-profile UW 50
- Priključno koljeno može se montirati bez alata
- Ugradbeni vodokotlić s čeonim aktiviranjem
- Ugradbeni vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Priključak vode straga ili gore u sredini

Opseg isporuke

- Kutni ventil R 1/2", kompatibilan s MF adapterom, s priključnim prstenom
- Građevinska zaštita za servisni otvor, od polistirolne pjene
- 2 vijka za razmak
- Geberit tipka za aktiviranje Delta30 za dvokoličinsko ispiranje: bijela (115.137.11.1)
- 2 zidna sidra
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 zaštitna čepa
- 2 navojne šipke M12
- Pričvrsni materijal


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.144.11.1	alpsko bijela	50	112	12

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za WC školjke → str. 9

Geberit Duofix element za konzolne WC školjke s nadžbuknim vodokotlićem monoblok, 112 cm



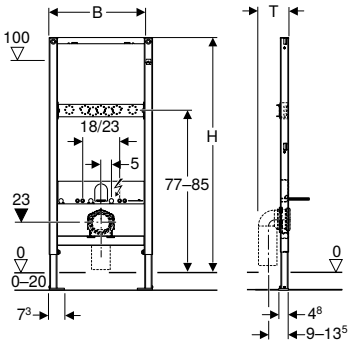

click & scan

Primjene
- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini elementa ili etaže
- Za konzolne WC školjke s dimenzijama priključka prema EN 33:2011
- Za konzolne WC školjke velike projicirane duljine do 70 cm
- Za montažu monoblok WC-a
- Za podove debljine 0–20 cm

Svojstva
- Samostojeći okvir, završna obrada pečenim lakom
- Okviri s rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciju od drvenih okvira
- Okvir pripremljen za potporne elemente kod WC školjki s malom površinom podloge
- Potporna noga, pocinčana
- Potporne noge, podesive 0–20 cm
- Potporna noga s protukliznim svojstvima
- Podne ploče, okretne
- Podna ploča, dubina prikladna za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75 i sistemske šine Geberit Duofix
- Priključno koljeno može se montirati bez alata u različitim položajima dubine, raspon namještanja 45 mm
- Učvršćenje za priključno koljeno, zvučno izolirano
- Traverza za armaturne priključke, podesiva po visini i dubini
- Brtvena podloška, samoljepljiva, obložena flisom

Opseg isporuke
- Priključno koljeno Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilno s MF adapterom
- Brtvena podloška
- Podloga za zvučnu izolaciju
- Izolacijska čahura
- 2 navojne šipke M12
- Pričvrsni materijal

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.203.00.1	50	112	15

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za WC školjke → str. 9


- Za dodatnu narudžbu: set priključka za konzolni WC


Geberit set elemenata za konzolni WC Duofix, 112 cm, sa ugradbenim vodokotlićem Delta 12 cm, tipka za aktiviranje Delta01 i Selnova konzolna WC školjka














click & scan

Primjene

- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za ugradnju u suhomontažne zidove s jednom ljuskom
- Za jednokoličinsko i dvokoličinsko ispiranje ili start/stop ispiranje
- Za podove debljine 0–20 cm

Tehnički podaci

Tlak protoka min.	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine vode za ispiranje	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4,5 l / 6 l / 7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	3–4 l

Svojstva

- Samostojeći okvir, završna obrada pečenim lakom
- Okvir gore otvoren
- Okvir s rupama za prihvat Geberit Duofix zidnih sidara za elemente s okvirom, gore otvoren
- Okviri s rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciju od drvenih okvira
- Okvir pripremljen za potporne elemente kod WC školjki s malom površinom podloge
- Potporna noga, pocinčana
- Potporne noge, podesive 0–20 cm
- Podne ploče, od plastike
- Podna ploča, dubina prikladna za ugradnju u U-profile UW 50
- Priključno koljeno može se montirati bez alata
- Ugradbeni vodokotlić s čeonim aktiviranjem
- Ugradbeni vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Priključak vode straga ili gore u sredini

Opseg isporuke

- Geberit Duofix element za konzolni WC
- Kutni ventil R 1/2", kompatibilan s MF adapterom, s priključnim prstenom
- Građevinska zaštita za servisni otvor, od polistirolne pjene
- Geberit tipka za aktiviranje Delta01 za dvokoličinsko ispiranje: bijela (115.107.11.1)
- 2 vijka za razmak
- 2 zidna sidra
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 zaštitna čepa
- 2 navojne šipke M12
- Set zvučne izolacije
- Geberit Selnova set konzolne WC školjke, s WC sjedalom: bijela (501.752.00.1)
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
118.400.11.2	alpsko bijela	50	112	12

Pribor





- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za WC školjke → str. 9







Elementi za umivaonike





Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za umivaonike

Geberit Hrvatska, Izdanje: studeni 2023





	Armature za umivaonik Geberit, za ugradbenu funkcionalnu kutiju	Geberit set za finu montažu za umivaonik s ugradbenim sifonom	Geberit Duofix učvršćenje za umivaonike s razmakom ovjesa 38–58 cm	Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu montažu	Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu montažu i montažu sustava	
						
		→ str. 88	→ str. 91	→ str. 86	→ str. 87	
111.436.00.1 Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, stojeća armatura			✓	✓	✓	
111.486.00.1 Geberit Duofix element za umivaonik, 82–98 cm, stojeća armatura, zidno sidro			✓	✓	✓	
111.464.00.1 Geberit Duofix element s traverzama za umivaonik, stojeća armatura			✓			
111.469.00.1 Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, nadžbukna zidna armatura			✓	✓	✓	
111.493.00.1 Geberit Duofix element za umivaonik, 112–130 cm, ugradbena zidna armatura			✓	✓	✓	
111.480.00.1 Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, stojeća armatura, s ugradbenim sifonom	✓	✓	✓	✓	✓	
111.489.00.1 Geberit Duofix element za umivaonik, 82–98 cm, stojeća armatura, s ugradbenim sifonom	✓	✓	✓	✓	✓	
111.479.00.1 Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, nadžbukna zidna armatura, s ugradbenim sifonom	✓	✓	✓	✓	✓	
111.471.00.1 Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, stojeća armatura						
111.553.00.1 Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura, s ugradbenom funkcionalnom kutijom	✓			✓	✓	
111.563.00.1 Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom, s ugradbenim sifonom	✓			✓	✓	
111.560.00.1 Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna armatura, s ugradbenom funkcionalnom kutijom	✓			✓	✓	
111.562.00.1 Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom, s ugradbenim sifonom	✓			✓	✓	
111.071.00.1 Geberit Duofix element za Geberit ONE umivaonik i Geberit ONE zidnu armaturu, visina etaže, s ugradbenim sifonom na okretanje, s integriranim Clou preljevom						
111.072.00.1 Geberit Duofix element za Geberit ONE umivaonik i Geberit ONE zidnu armaturu, visina etaže, s ugradbenim sifonom na okretanje, s integriranim Clou preljevom						
111.073.00.1 Geberit Duofix element za Geberit ONE umivaonik i Geberit ONE zidnu armaturu, visina etaže, s ugradbenim sifonom na okretanje, s integriranim Clou preljevom						
111.074.00.1 Geberit Duofix element za Geberit ONE umivaonik i Geberit ONE zidnu armaturu, visina etaže, s ugradbenim sifonom na okretanje, s integriranim Clou preljevom						
111.091.00.1 Geberit Duofix element za Geberit ONE umivaonik i Geberit ONE zidnu armaturu, djelomične visine, s ugradbenim sifonom na okretanje, s integriranim Clou preljevom						
111.092.00.1 Geberit Duofix element za Geberit ONE umivaonik i Geberit ONE zidnu armaturu, djelomične visine, s ugradbenim sifonom na okretanje, s integriranim Clou preljevom						

	Geberit DuofixBasic set zidnih sidara za pojedinačnu montažu	Geberit Duofix set nožne veze na stražnjoj stranici	Geberit Duofix pričvrsni materijal za razmak stupova 50–57,5 cm	Geberit Duofix set za produženje podnožja za debljine poda 20–40 cm	Geberit pokrovna ploča za ugradbenu funkcionalnu kutiju	Geberit pokrovna ploča za ugradbenu funkcionalnu kutiju i ugradbeni sifon	Geberit pokrovna ploča u ravnini zida, za ugradbenu funkcionalnu kutiju	Geberit set za brtvljenje za armature za umivaonike Piave i Brenta, zidna montaža, s ugradbenom kutijom za funkcionalnu jedinicu
								
	→ str. 88	→ str. 92	→ str. 91	→ str. 92	→ str. 420	→ str. 421	→ str. 421	→ str. 423
		✓	✓	✓				
		✓	✓	✓				
		✓	✓	✓				
		✓	✓	✓				
		✓	✓	✓				
		✓	✓	✓				
		✓	✓	✓				
	✓							
		✓	✓	✓	✓			
		✓	✓	✓		✓		
		✓	✓	✓	✓		✓	✓
		✓	✓	✓		✓		✓
		✓		✓				
		✓		✓				
		✓		✓				
		✓		✓				
		✓		✓				
		✓		✓				

Geberit Hrvatska, Izdanje: studeni 2023



	Armature za umivaonik Geberit, za ugradbenu funkcionalnu kutiju	Geberit set za finu montažu za umivaonik s ugradbenim sifonom	Geberit Duofix učvršćenje za umivaonike s razmakom ovjesa 38–58 cm	Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu montažu	Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu montažu i montažu sustava	
						
		→ str. 88	→ str. 91	→ str. 86	→ str. 87	
111.093.00.1 Geberit Duofix element za Geberit ONE umivaonik i Geberit ONE zidnu armaturu, djelomične visine, s ugradbenim sifonom na okretanje, s integriranim Clou preljevom						
111.094.00.1 Geberit Duofix element za Geberit ONE umivaonik i Geberit ONE zidnu armaturu, djelomične visine, s ugradbenim sifonom na okretanje, s integriranim Clou preljevom						
111.081.00.1 Geberit Duofix element za Geberit ONE umivaonik i zidnu armaturu, visina etaže, s ugradbenim sifonom na okretanje, s integriranim Clou preljevom						
111.082.00.1 Geberit Duofix element za Geberit ONE umivaonik i zidnu armaturu, visina etaže, s ugradbenim sifonom na okretanje, s integriranim Clou preljevom						
111.083.00.1 Geberit Duofix element za Geberit ONE umivaonik i zidnu armaturu, visina etaže, s ugradbenim sifonom na okretanje, s integriranim Clou preljevom						
111.084.00.1 Geberit Duofix element za Geberit ONE umivaonik i zidnu armaturu, visina etaže, s ugradbenim sifonom na okretanje, s integriranim Clou preljevom						
111.069.00.1 Geberit Duofix element za umivaonik, 112–130 cm, Geberit ONE zidna pipa s ugradbenom funkcionalnom kutijom				✓	✓	

✓ Kompatibilno

	Geberit DuofixBasic set zidnih sidara za pojedinačnu montažu	Geberit Duofix set nožne veze na stražnjoj stranici	Geberit Duofix pričvrsni materijal za razmak stupova 50–57,5 cm	Geberit Duofix set za produženje podnožja za debljine poda 20–40 cm	Geberit pokrovna ploča za ugradbenu funkcionalnu kutiju	Geberit pokrovna ploča za ugradbenu funkcionalnu kutiju i ugradbeni sifon	Geberit pokrovna ploča u ravnini zida, za ugradbenu funkcionalnu kutiju	Geberit set za brtvljenje za armature za umivaonike Piave i Brenta, zidna montaža, s ugradbenom kutijom za funkcionalnu jedinicu
								
	→ str. 88	→ str. 92	→ str. 91	→ str. 92	→ str. 420	→ str. 421	→ str. 421	→ str. 423
		✓		✓				
		✓		✓				
		✓		✓				
		✓		✓				
		✓		✓				
		✓		✓				
		✓	✓	✓	✓		✓	

Pregled asortimana – Geberit Duofix elementi za umivaonik za kupaonski namještaj

Geberit Hrvatska, listopad 2023


Element s ogledalom / umivaonik / dvostruki umivaonik / baza za ugradnju u kupaonski namještaj	Nazivna širina u cm			60	75	90	105	120	135
Ugradna kutija za Geberit ONE element s ogledalom, visina 90 cm	111.941.00.1			✓					
	111.942.00.1				✓				
	111.943.00.1					✓			
	111.944.00.1						✓		
	111.945.00.1							✓	
Geberit Duofix traverza za pričvršćivanje elementa, za razmak stupova od 60 cm	111.041.00.1			✓					
	111.042.00.1				✓				
	111.043.00.1					✓			
	111.044.00.1						✓		
	111.045.00.1							✓	
	111.046.00.1								✓
Asortiman s Geberit Duofix elementom za umivaonik, standardna izvedba			Širina elementa 50 cm	✓1)	✓	✓	✓	✓3)1)	✓3)1)
Geberit Duofix montažna ploča za umivaonik s bazom i centrično priključenom armaturom	111.951.00.1			✓2)					
	111.952.00.1				✓				
	111.953.00.1					✓			
	111.954.00.1						✓		
	111.955.00.1							✓	
Geberit Duofix montažna ploča za umivaonik s bazom i ekscentrično priključenom armaturom	111.055.00.1					✓	✓		
Geberit Duofix montažna ploča za umivaonik s bazom i dvije priključene armature	111.056.00.1							✓	✓
Geberit Duofix učvršćenje za odvod u sredini između dva elementa za umivaonik	111.027.00.1							✓	✓

✓ Kompatibilno sa serijama Geberit ONE i Geberit iCon - Kod drugih serija i proizvoda drugih proizvođača za konačan odabir treba provjeriti detaljne dimenzije priključaka proizvoda

[1] Kod uporabe Geberit Duofix elementa za umivaonik, standardne izvedbe širine 50 cm, mogućnosti pozicioniranja učvršćenja baze za umivaonik pored elementa su ograničene u odnosu na element uske izvedbe širine 44 cm
[2] Prikladno za Geberit Duofix element za umivaonik, uska izvedba širine 44 cm
[3] Kod dvije elektronske mješalice uporaba dva Duofix montažna elementa

Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura, s ugradbenom funkcionalnom kutijom



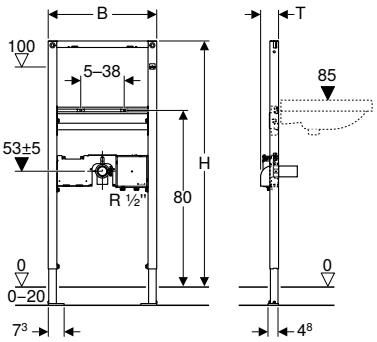

click & scan

Primjene

- Za suhomontažne konstrukcije
- Za zidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini elementa ili etaže
- Za montažu umivaonika
- Za armature za umivaonike Piave i Brenta, montaža na umivaonik, za ugradbenu funkcionalnu kutiju
- Za podove debljine 0–20 cm

Opseg isporuke

- 2 pričvrsna kutnika
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 50 mm
- Brtva ø 44/32 mm
- 2 navojne šipke M10
- Građevinska zaštita s pokrovom, za ugradbeno kućište
- Pričvrsni materijal

Svojstva

- Samostojeći okvir, završna obrada pečenim lakom
- Okviri s rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciju od drvenih okvira
- Potporna noga, pocinčana
- Potporne noge, podesive 0–20 cm
- Potporna noga s protukliznim svojstvima
- Podne ploče, okretne
- Podna ploča, dubina prikladna za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75 i sistemske šine Geberit Duofix
- Razmak ovjesa umivaonika 5–38 cm
- Priključak vode kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom
- Priključak vode na ugradbenom kućištu, dolje
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Ugradbeno kućište za armaturu za umivaonik Geberit, montaža na umivaonik, za ugradbenu funkcionalnu kutiju, predmontirano
- Zaporne jedinice integrirane u ugradbeno kućište
- Priključna stezaljka za priključak struje u ugradbeni set

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.553.00.1	50	112	7,5

Može se kombinirati sa


- Geberit armatura za umivaonik Piave, montaža na umivaonik, mrežno napajanje, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 376
- Geberit armatura za umivaonik Brenta, montaža na umivaonik, mrežno napajanje, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 380
- Geberit armatura za umivaonik Piave, montaža na umivaonik, napajanje baterijama, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 386
- Geberit armatura za umivaonik Brenta, montaža na umivaonik, napajanje baterijama, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 390
- Geberit armatura za umivaonik Piave, montaža na umivaonik, napajanje generatorom, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 396
- Geberit armatura za umivaonik Brenta, montaža na umivaonik, napajanje generatorom, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 400

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za umivaonike → str. 33

Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, stojeća armatura



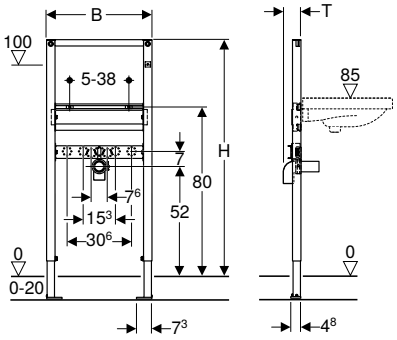

click & scan

Primjene
- Za suhomontažne konstrukcije
- Za zidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini elementa ili etaže
- Za montažu umivaonika
- Za stojeće armature
- Za podove debljine 0–20 cm


Svojstva
- Samostojeći okvir, završna obrada pečenim lakom
- Okviri s rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciju od drvenih okvira
- Potporna noga, pocinčana
- Potporne noge, podesive 0–20 cm
- Potporna noga s protukliznim svojstvima
- Podne ploče, okretne
- Podna ploča, dubina prikladna za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75 i sistemske šine Geberit Duofix
- Razmak ovjesa umivaonika 5–38 cm
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Traverza za armaturne priključke, podesiva po visini i dubini
- Brtvena podloška, samoljepljiva, obložena flisom
- Zaštitni čep za jednokratnu tlačnu probu hladnom vodom do maksimalno 15 bar/1500 kPa

Opseg isporuke
- 2 pričvrsna kutnika
- 2 priključna koljena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna s MF adapterom
- 2 brtvene podloške
- 2 podloge za zvučnu izolaciju
- 2 izolacijske čahure
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 50 mm
- Brtva ø 44/32 mm
- 2 zaštitna čepa
- 2 navojne šipke M10
- Pričvrsni materijal

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.436.00.1	50	112	7,5

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za umivaonike → str. 33

Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom, s ugradbenim sifonom

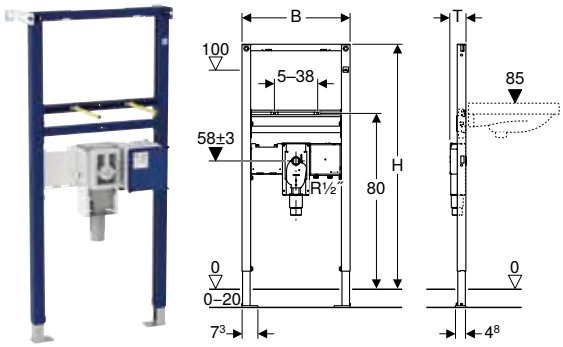

click & scan

Primjene

- Za suhomontažne konstrukcije
- Za zidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini elementa ili etaže
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za montažu umivaonika
- Za armature za umivaonike Piave i Brenta, montaža na umivaonik, za ugradbenu funkcionalnu kutiju
- Za podove debljine 0–20 cm

Opseg isporuke

- 2 pričvrsna kutnika
- Građevinska zaštita
- 2 navojne šipke M10
- Građevinska zaštita s pokrovom, za ugradbeno kućište
- Pričvrsni materijal

Svojstva

- Samostojeći okvir, završna obrada pečenim lakom
- Okviri s rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciju od drvenih okvira
- Potporna noga, pocinčana
- Potporne noge, podesive 0–20 cm
- Potporna noga s protukliznim svojstvima
- Podne ploče, okretne
- Podna ploča, dubina prikladna za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75 i sistemske šine Geberit Duofix
- Razmak ovjesa umivaonika 5–38 cm
- Ugradbeni sifon s optimalnim vođenjem protoka i visokim stupnjem samočišćenja
- Ugradbeni sifon kod gotove montaže podesiv po visini ± 3 cm
- Podžbukna priključna kutija sa spojnim komadom od PP-a, ø 50 mm
- Priključak vode kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom
- Priključak vode na ugradbenom kućištu, dolje
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Ugradbeno kućište za armaturu za umivaonik Geberit, montaža na umivaonik, za ugradbenu funkcionalnu kutiju, predmontirano
- Zaporne jedinice integrirane u ugradbeno kućište
- Priključna stezaljka za priključak struje u ugradbeni set

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.563.00.1	50	112	7,5


Može se kombinirati sa

- Geberit armatura za umivaonik Piave, montaža na umivaonik, mrežno napajanje, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 376
- Geberit armatura za umivaonik Brenta, montaža na umivaonik, mrežno napajanje, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 380
- Geberit armatura za umivaonik Piave, montaža na umivaonik, napajanje baterijama, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 386
- Geberit armatura za umivaonik Brenta, montaža na umivaonik, napajanje baterijama, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 390
- Geberit armatura za umivaonik Piave, montaža na umivaonik, napajanje generatorom, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 396
- Geberit armatura za umivaonik Brenta, montaža na umivaonik, napajanje generatorom, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 400

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za umivaonike → str. 33

Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, stojeća armatura, s ugradbenim sifonom

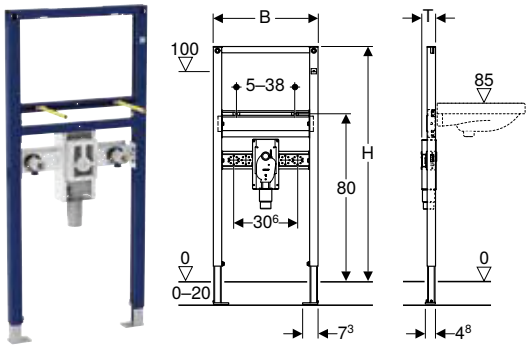

click & scan

Primjene
- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini elementa ili etaže
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za montažu umivaonika
- Za stojeće armature
- Za podove debljine 0–20 cm

Opseg isporuke
- 2 priključna koljena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna s MF adapterom
- 2 podloge za zvučnu izolaciju
- 2 izolacijske čahure
- Građevinska zaštita
- 2 navojne šipke M10
- Pričvrsni materijal


Svojstva
- Samostojeći okvir, završna obrada pečenim lakom
- Okviri s rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciju od drvenih okvira
- Potporna noga, pocinčana
- Potporne noge, podesive 0–20 cm
- Potporna noga s protukliznim svojstvima
- Podne ploče, okretne
- Podna ploča, dubina prikladna za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75 i sistemske šine Geberit Duofix
- Razmak ovjesa umivaonika 5–38 cm
- Ugradbeni sifon s optimalnim vođenjem protoka i visokim stupnjem samočišćenja
- Ugradbeni sifon kod gotove montaže podesiv po visini ± 3 cm
- Podžbukna priključna kutija sa spojnim komadom od PP-a, ø 50 mm
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Traverza za armaturne priključke, podesiva po visini i dubini

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.480.00.1	50	112	7,5

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za umivaonike → str. 33

- Za dodatnu narudžbu: set za finu montažu za umivaonik s ugradbenim sifonom (art. br. 115.416.XX.1 ili 115.415.00.1)

Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, stojeća armatura

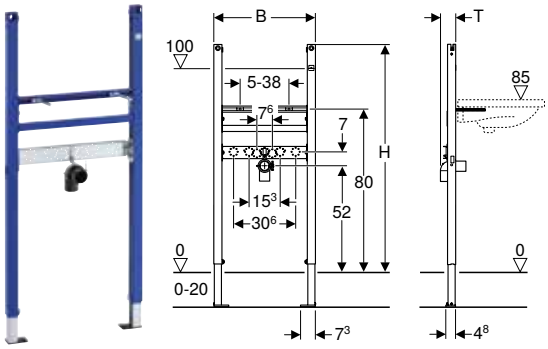

click & scan

Primjene
- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za montažu umivaonika
- Za stojeće armature
- Za podove debljine 0–20 cm


Opseg isporuke
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 50 mm
- Brtva ø 44/32 mm
- 2 navojne šipke M10
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- Samostojeći okvir, završna obrada pečenim lakom
- Okvir gore otvoren
- Okviri s rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciju od drvenih okvira
- Okvir s rupama za prihvat Geberit Duofix zidnih sidara za elemente s okvirom, gore otvoren
- Potporna noga, pocinčana
- Potporne noge, podesive 0–20 cm
- Podne ploče, od plastike
- Podna ploča, dubina prikladna za ugradnju u U-profile UW 50
- Razmak ovjesa umivaonika 5–38 cm
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Traverza za armaturne priključke, podesiva po visini i dubini

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.471.00.1	50	112	7,5

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za umivaonike → str. 33

Geberit Duofix element za umivaonik, 82–98 cm, stojeća armatura, zidno sidro

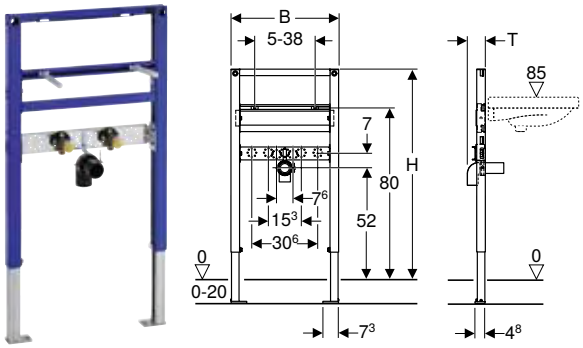

click & scan

Primjene
- Za suhomontažne konstrukcije
- Za zidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini elementa
- Za montažu umivaonika
- Za stojeće armature
- Za podove debljine 0–20 cm


Svojstva
- Samostojeći okvir, završna obrada pečenim lakom
- Okviri s rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciju od drvenih okvira
- Potporna noga, pocinčana
- Potporne noge, podesive 0–20 cm
- Potporna noga s protukliznim svojstvima
- Podne ploče, okretne
- Podna ploča, dubina prikladna za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75 i sistemske šine Geberit Duofix
- Razmak ovjesa umivaonika 5–38 cm
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Traverza za armaturne priključke, podesiva po visini i dubini
- Brtvena podloška, samoljepljiva, obložena flisom
- Zaštitni čep za jednokratnu tlačnu probu hladnom vodom do maksimalno 15 bar/1500 kPa

Opseg isporuke
- 2 pričvrsna kutnika
- 2 priključna koljena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna s MF adapterom
- 2 brtvene podloške
- 2 izolacijske čahure
- 2 podloge za zvučnu izolaciju
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 50 mm
- Brtva ø 44/32 mm
- 2 zaštitna čepa
- 2 navojne šipke M10
- Pričvrsni materijal

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.486.00.1	50	82–98	7,5

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za umivaonike → str. 33

Geberit Duofix element za umivaonik, 82–98 cm, stojeća armatura, s ugradbenim sifonom

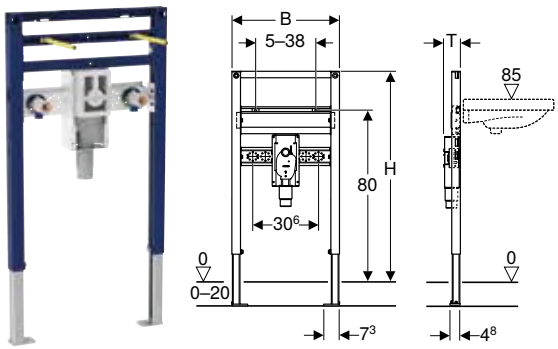

click & scan

Primjene
- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini elementa
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za montažu umivaonika
- Za stojeće armature
- Za podove debljine 0–20 cm

Opseg isporuke
- 2 priključna koljena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna s MF adapterom
- 2 podloge za zvučnu izolaciju
- 2 izolacijske čahure
- Građevinska zaštita
- 2 navojne šipke M10
- Pričvrsni materijal


Svojstva
- Samostojeći okvir, završna obrada pečenim lakom
- Okviri s rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciju od drvenih okvira
- Potporna noga, pocinčana
- Potporne noge, podesive 0–20 cm
- Potporna noga s protukliznim svojstvima
- Podne ploče, okretne
- Podna ploča, dubina prikladna za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75 i sistemske šine Geberit Duofix
- Razmak ovjesa umivaonika 5–38 cm
- Ugradbeni sifon s optimalnim vođenjem protoka i visokim stupnjem samočišćenja
- Ugradbeni sifon kod gotove montaže podesiv po visini ± 3 cm
- Podžbukna priključna kutija sa spojnim komadom od PP-a, ø 50 mm
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Traverza za armaturne priključke, podesiva po visini i dubini

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.489.00.1	50	82–98	7,5

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za umivaonike → str. 33

- Za dodatnu narudžbu: set za finu montažu za umivaonik s ugradbenim sifonom (art. br. 115.416.XX.1 ili 115.415.00.1)

Geberit Duofix element s traverzama za umivaonik, stojeća armatura

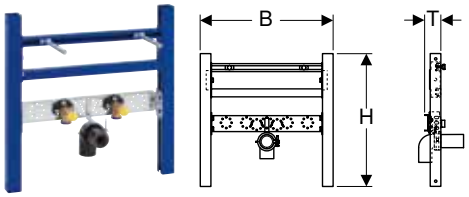

click & scan

Primjene
- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za montažu umivaonika
- Za stojeće armature


Svojstva
- Samostojeći okvir, pocinčan
- Okviri s rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciju od drvenih okvira
- Razmak ovjesa umivaonika 5–38 cm
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Traverza za armaturne priključke, podesiva po visini i dubini
- Brtvena podloška, samoljepljiva, obložena flisom
- Zaštitni čep za jednokratnu tlačnu probu hladnom vodom do maksimalno 15 bar/1500 kPa

Opseg isporuke
- 2 priključna koljena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna s MF adapterom
- 2 brtvene podloške
- 2 podloge za zvučnu izolaciju
- 2 izolacijske čahure
- 2 zaštitna čepa
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 50 mm
- Brtva ø 44/32 mm
- 2 navojne šipke M10
- Pričvrsni materijal

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.464.00.1	50	50	6

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za umivaonike → str. 33

Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, nadžbukna zidna armatura

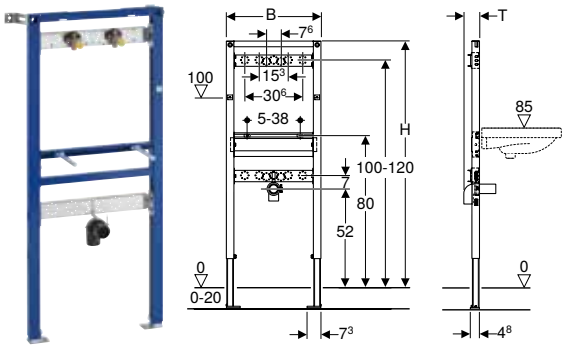

click & scan

Primjene
- Za suhomontažne konstrukcije
- Za zidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini elementa ili etaže
- Za montažu umivaonika
- Za nadžbukne armature
- Za podove debljine 0–20 cm


Opseg isporuke
- 2 pričvrsna kutnika
- 2 priključna koljena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna s MF adapterom
- 2 brtvene podloške
- 2 podloge za zvučnu izolaciju
- 2 izolacijske čahure
- Brtva ø 44/32 mm
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 50 mm
- 2 zaštitna čepa
- 2 navojne šipke M10
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- Samostojeći okvir, završna obrada pečenim lakom
- Okviri s rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciju od drvenih okvira
- Potporna noga, pocinčana
- Potporne noge, podesive 0–20 cm
- Potporna noga s protukliznim svojstvima
- Podne ploče, okretne
- Podna ploča, dubina prikladna za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75 i sistemske šine Geberit Duofix
- Razmak ovjesa umivaonika 5–38 cm
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Traverza za armaturne priključke, podesiva po visini i dubini
- Brtvena podloška, samoljepljiva, obložena flisom
- Zaštitni čep za jednokratnu tlačnu probu hladnom vodom do maksimalno 15 bar/1500 kPa

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.469.00.1	50	130	7,5

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za umivaonike → str. 33

Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, nadžbukna zidna armatura, s ugradbenim sifonom

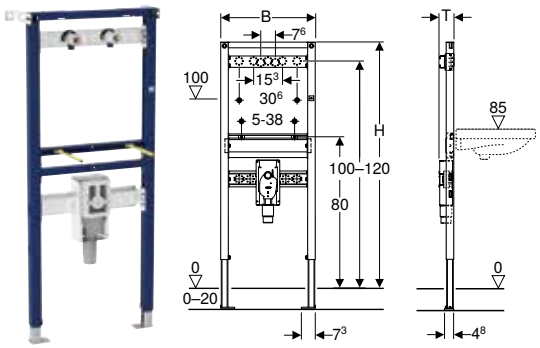

click & scan

Primjene
- Za suhomontažne konstrukcije
- Za zidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini elementa ili etaže
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za montažu umivaonika
- Za nadžbukne armature
- Za podove debljine 0–20 cm

Opseg isporuke
- 2 pričvrsna kutnika
- 2 priključna koljena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna s MF adapterom
- 2 brtvene podloške
- 2 podloge za zvučnu izolaciju
- 2 izolacijske čahure
- 2 zaštitna čepa
- 2 navojne šipke M10
- Građevinska zaštita
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- Samostojeći okvir, završna obrada pečenim lakom
- Okviri s rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciju od drvenih okvira
- Potporna noga, pocinčana
- Potporne noge, podesive 0–20 cm
- Potporna noga s protukliznim svojstvima
- Podne ploče, okretne
- Podna ploča, dubina prikladna za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75 i sistemske šine Geberit Duofix
- Razmak ovjesa umivaonika 5–38 cm
- Ugradbeni sifon s optimalnim vođenjem protoka i visokim stupnjem samočišćenja
- Ugradbeni sifon kod gotove montaže podesiv po visini ± 3 cm
- Podžbukna priključna kutija sa spojnim komadom od PP-a, ø 50 mm
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Traverza za armaturne priključke, podesiva po visini i dubini
- Brtvena podloška, samoljepljiva, obložena flisom
- Zaštitni čep za jednokratnu tlačnu probu hladnom vodom do maksimalno 15 bar/1500 kPa


Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.479.00.1	50	130	7,4

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za umivaonike → str. 33

- Za dodatnu narudžbu: set za finu montažu za umivaonik s ugradbenim sifonom (art. br. 115.416.XX.1 ili 115.415.00.1)

Geberit Duofix element za umivaonik, 112–130 cm, ugradbena zidna armatura



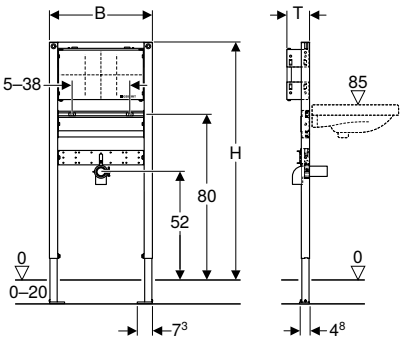

click & scan

Primjene
- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini elementa ili etaže
- Za montažu umivaonika
- Za ugradbene armature
- Za podove debljine 0–20 cm


Opseg isporuke
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 50 mm
- Brtva ø 44/32 mm
- 2 navojne šipke M10
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- Samostojeći okvir, završna obrada pečenim lakom
- Okviri s rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciju od drvenih okvira
- Potporna noga, pocinčana
- Potporne noge, podesive 0–20 cm
- Potporna noga s protukliznim svojstvima
- Podne ploče, okretne
- Podna ploča, dubina prikladna za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75 i sistemske šine Geberit Duofix
- Razmak ovjesa umivaonika 5–38 cm
- Montažna ploča, podesive visine i dubine
- Montažna ploča od furnira, vodootporno zalijepljena
- Klasa građevinskog materijala B2 prema DIN 4102-1 odnosno D-s2, d0 prema DIN EN 13501-3
- Ispuštanje formaldehida razred A prema EN 1084, odnosno razred E 1 prema EN 13936
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.493.00.1	50	112–130	11

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za umivaonike → str. 33

Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna armatura, s ugradbenom funkcionalnom kutijom

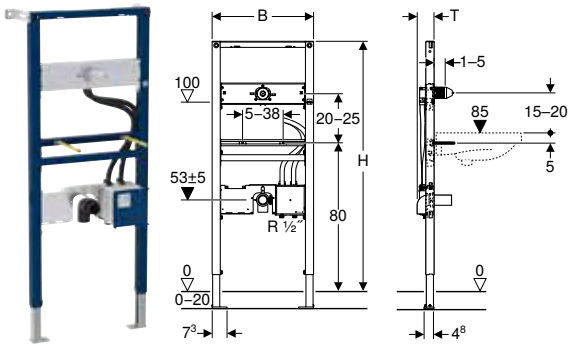

click & scan

Primjene

- Za suhomontažne konstrukcije
- Za zidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini elementa ili etaže
- Za montažu umivaonika
- Za armature za umivaonike Piave i Brenta, zidna montaža, za ugradbenu funkcionalnu kutiju
- Za podove debljine 0–20 cm

Opseg isporuke

- 2 pričvrsna kutnika
- Brtva ø 44/32 mm
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 50 mm
- 2 navojne šipke M10
- Građevinska zaštita s pokrovom, za ugradbeno kućište
- Građevinska zaštita za učvršćenje zidne armature
- Pričvrsni materijal

Svojstva

- Samostojeći okvir, završna obrada pečenim lakom
- Okviri s rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciju od drvenih okvira
- Potporna noga, pocinčana
- Potporne noge, podesive 0–20 cm
- Potporna noga s protukliznim svojstvima
- Podne ploče, okretne
- Podna ploča, dubina prikladna za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75 i sistemske šine Geberit Duofix
- Razmak ovjesa umivaonika 5–38 cm
- Traverza za armaturne priključke podesive po visini
- Učvršćenje za zidnu armaturu, predmontirano
- Priključak vode kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom
- Priključak vode na ugradbenom kućištu, dolje
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Ugradbeno kućište za armaturu za umivaonik Geberit, zidna montaža, za ugradbenu funkcionalnu kutiju, predmontirano
- Spojne cijevi između ugradbenog kućišta i učvršćenja za zidnu armaturu, predmontirane
- Zaporne jedinice integrirane u ugradbeno kućište
- Priključna stezaljka za priključak struje u ugradbeni set

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.560.00.1	50	130	7,5


Može se kombinirati sa

- Geberit armatura za umivaonik Piave, zidna montaža, mrežno napajanje, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 404
- Geberit armatura za umivaonik Brenta, zidna montaža, mrežno napajanje, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 406
- Geberit armatura za umivaonik Piave, zidna montaža, napajanje baterijama, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 408
- Geberit armatura za umivaonik Brenta, zidna montaža, napajanje baterijama, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 410
- Geberit armatura za umivaonik Piave, zidna montaža, napajanje generatorom, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 412
- Geberit armatura za umivaonik Brenta, zidna montaža, napajanje generatorom, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 414

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za umivaonike → str. 33

Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom, s ugradbenim sifonom

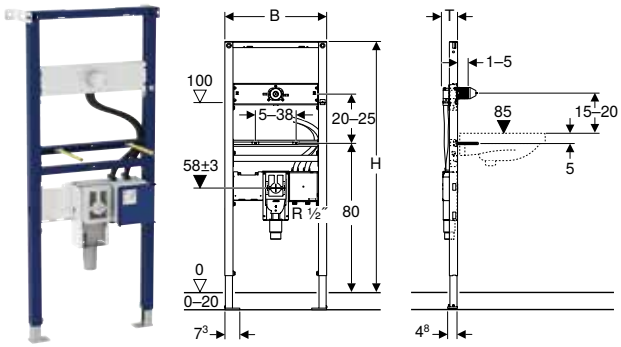

click & scan

Primjene
- Za suhomontažne konstrukcije
- Za zidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini elementa ili etaže
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za montažu umivaonika
- Za armature za umivaonike Piave i Brenta, zidna montaža, za ugradbenu funkcionalnu kutiju
- Za podove debljine 0–20 cm

Opseg isporuke
- 2 pričvrsna kutnika
- 2 navojne šipke M10
- Građevinska zaštita
- Građevinska zaštita s pokrovom, za ugradbeno kućište
- Građevinska zaštita za učvršćenje zidne armature
- Pričvrsni materijal


Svojstva
- Samostojeći okvir, završna obrada pečenim lakom
- Okviri s rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciju od drvenih okvira
- Potporna noga, pocinčana
- Potporne noge, podesive 0–20 cm
- Potporna noga s protukliznim svojstvima
- Podne ploče, okretne
- Podna ploča, dubina prikladna za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75 i sistemske šine Geberit Duofix
- Razmak ovjesa umivaonika 5–38 cm
- Traverza za armaturne priključke podesive po visini
- Učvršćenje za zidnu armaturu, predmontirano
- Ugradbeni sifon s optimalnim vođenjem protoka i visokim stupnjem samočišćenja
- Ugradbeni sifon kod gotove montaže podesiv po visini ± 3 cm
- Podžbukna priključna kutija sa spojnim komadom od PP-a, ø 50 mm
- Priključak vode kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom
- Priključak vode na ugradbenom kućištu, dolje
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Ugradbeno kućište za armaturu za umivaonik Geberit, zidna montaža, za ugradbenu funkcionalnu kutiju, predmontirano
- Spojne cijevi između ugradbenog kućišta i učvršćenja za zidnu armaturu, predmontirane
- Zaporne jedinice integrirane u ugradbeno kućište
- Priključna stezaljka za priključak struje u ugradbeni set

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.562.00.1	50	130	7,4

Može se kombinirati sa
- Geberit armatura za umivaonik Piave, zidna montaža, mrežno napajanje, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 404
- Geberit armatura za umivaonik Brenta, zidna montaža, mrežno napajanje, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 406
- Geberit armatura za umivaonik Piave, zidna montaža, napajanje baterijama, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 408
- Geberit armatura za umivaonik Brenta, zidna montaža, napajanje baterijama, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 410
- Geberit armatura za umivaonik Piave, zidna montaža, napajanje generatorom, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 412
- Geberit armatura za umivaonik Brenta, zidna montaža, napajanje generatorom, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 414

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za umivaonike → str. 33

Geberit Duofix element za umivaonik, 112–130 cm, Geberit ONE zidna pipa s ugradbenom funkcionalnom kutijom

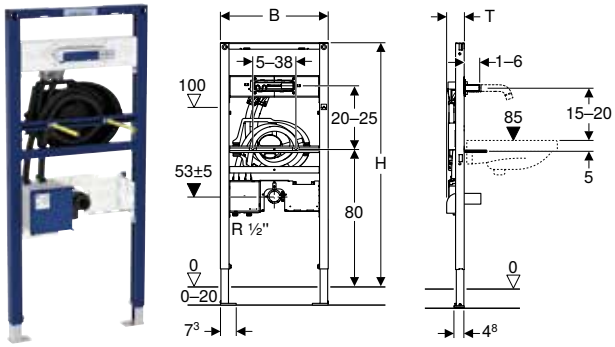

click & scan

Primjene
- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini elementa ili etaže
- Za montažu umivaonika
- Za Geberit ONE armature za umivaonik, zidna montaža, za ugradbenu funkcionalnu kutiju
- Za podove debljine 0–20 cm

Opseg isporuke
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 50 mm
- Brtva ø 44/32 mm
- 2 navojne šipke M10
- Građevinska zaštita s pokrovom, za ugradbeno kućište
- Građevinska zaštita za učvršćenje zidne armature
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- Samostojeći okvir, završna obrada pečenim lakom
- Okviri s rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciju od drvenih okvira
- Potporna noga, pocinčana
- Potporne noge, podesive 0–20 cm
- Potporna noga s protukliznim svojstvima
- Podne ploče, okretne
- Podna ploča, dubina prikladna za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75 i sistemske šine Geberit Duofix
- Razmak ovjesa umivaonika 5–38 cm
- Traverza za armaturne priključke podesive po visini
- Učvršćenje za zidnu armaturu, predmontirano
- Priključak vode kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom
- Priključak vode na ugradbenom kućištu, dolje
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Ugradbeno kućište za Geberit ONE armaturu za umivaonik, predmontiran
- Spojne cijevi između ugradbenog kućišta i učvršćenja za zidnu armaturu, predmontirane
- Zaporne jedinice integrirane u ugradbeno kućište


Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.069.00.1	50	112–130	7,5


Može se kombinirati sa
- Geberit ONE armatura za umivaonik, okrugli dizajn, zidna montaža, dvoručni mješač, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 418
- Geberit ONE armatura za umivaonik, kvadratični dizajn, zidna montaža, dvoručni mješač, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 418

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za umivaonike → str. 33

Geberit Duofix element za Geberit ONE umivaonik i Geberit ONE zidnu armaturu, visina etaže, s ugradbenim sifonom na okretanje, s integriranim Clou preljevom







click & scan

Primjene

- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini etaže
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini etaže
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za Geberit ONE umivaonike
- Za Geberit ONE umivaonike za ugradnju u kupaonski namještaj
- Za Geberit ONE armature za umivaonik, zidna montaža, za Geberit ONE montažni element
- Za podove debljine 0–20 cm

Opseg isporuke

- Traverza za element s ogledalom
- 2 bočna učvršćenja
- 2 konzole
- Gradevinske zaštite
- 2 navojne šipke M10
- Ženska utičnica za mrežni priključak
- Pričvrsni materijal

Svojstva

- Samostojeći okvir, završna obrada pečenim lakom
- Prikladan za Geberit ONE
- Okviri s rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciju od drvenih okvira
- Potporna noga, pocinčana
- Potporne noge, podesive 0–20 cm
- Potporna noga s protukliznim svojstvima
- Podne ploče, okretne
- Podna ploča, dubina prikladna za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75 i sistemske šine Geberit Duofix
- Traverza za armaturne priključke podesive po visini
- Učvršćenje za zidnu armaturu, predmontirano
- Ugradbeni sifon na okretanje sa servisnim otvorom
- Podžbukna priključna kutija s ravnim priključkom od PE, ø 50 / 56 mm
- Priključak vode kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom
- Priključak vode na ugradbenom kućištu, dolje
- Ugradbeno kućište za Geberit ONE armaturu za umivaonik, predmontiran
- Spojne cijevi između ugradbenog kućišta i učvršćenja za zidnu armaturu, predmontirane
- Zaporne jedinice integrirane u ugradbeno kućište
- Priključnica u ugradbenom kućištu

Br. art.	a [cm]	B [cm]	b [cm]	Širina umivaonika [cm]	H [cm]	T [cm]
111.071.00.1	59	80	15	75	125	14
111.072.00.1	74	95	22,5	90	125	14
111.073.00.1	89	110	30	105	125	14
111.074.00.1	104	125	37,5	120	125	14

Može se kombinirati sa


- Geberit ONE armatura za umivaonik, okrugli dizajn, zidna montaža, dvoručni mješač, za Geberit ONE montažni element → str. 416
- Geberit ONE armatura za umivaonik, kvadratični dizajn, zidna montaža, dvoručni mješač, za Geberit ONE montažni element → str. 417

Pribor

- Set za finu montažu za Geberit ONE umivaonik, floating design → str. 86
- Set za finu montažu za Geberit ONE umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj → str. 85
- Geberit Duofix set za produženje podnožja za debljine poda 20–40 cm → str. 92

Geberit Duofix element za Geberit ONE umivaonik i zidnu armaturu, visina etaže, s ugradbenim sifonom na okretanje, s integriranim Clou preljevom



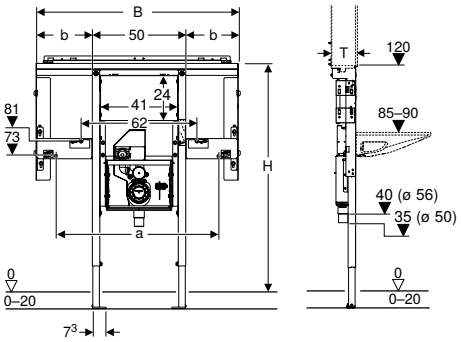

click & scan

Primjene
- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini etaže
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini etaže
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za Geberit ONE umivaonike
- Za Geberit ONE umivaonike za ugradnju u kupaonski namještaj
- Za ugradbene armature
- Za podove debljine 0–20 cm

Opseg isporuke
- Traverza za element s ogledalom
- 2 bočna učvršćenja
- 2 konzole
- 2 navojne šipke M10
- Ženska utičnica za mrežni priključak
- Pričvrsni materijal


Svojstva
- Samostojeći okvir, završna obrada pečenim lakom
- Prikladan za Geberit ONE
- Okviri s rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciju od drvenih okvira
- Potporna noga, pocinčana
- Potporne noge, podesive 0–20 cm
- Potporna noga s protukliznim svojstvima
- Podne ploče, okretne
- Podna ploča, dubina prikladna za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75 i sistemske šine Geberit Duofix
- Montažna ploča od furnira, vodootporno zalijepljena
- Montažna ploča, podesive visine i dubine
- Ugradbeni sifon na okretanje sa servisnim otvorom
- Podžbukna priključna kutija s ravnim priključkom od PE, ø 50 / 56 mm
- Priključnica u ugradbenom kućištu

Br. art.	a [cm]	B [cm]	b [cm]	Širina umivaonika [cm]	H [cm]	T [cm]
111.081.00.1	59	80	15	75	125	14
111.082.00.1	74	95	22,5	90	125	14
111.083.00.1	89	110	30	105	125	14
111.084.00.1	104	125	37,5	120	125	14

Pribor
- Set za finu montažu za Geberit ONE umivaonik, floating design → str. 86
- Set za finu montažu za Geberit ONE umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj → str. 85
- Geberit Duofix set za produženje podnožja za debljine poda 20–40 cm → str. 92

Geberit Duofix element za Geberit ONE umivaonik i Geberit ONE zidnu armaturu, djelomične visine, s ugradbenim sifonom na okretanje, s integriranim Clou preljevom



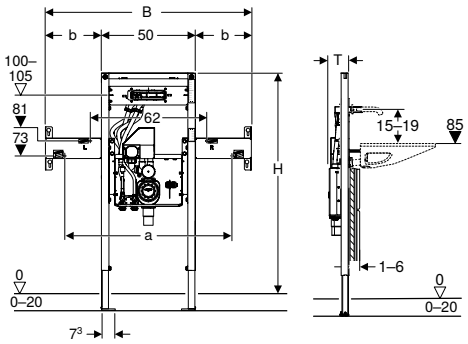

click & scan

Primjene

- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini elementa
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za Geberit ONE umivaonike
- Za Geberit ONE umivaonike za ugradnju u kupaonski namještaj
- Za Geberit ONE armature za umivaonik, zidna montaža, za Geberit ONE montažni element
- Za podove debljine 0–20 cm

Opseg isporuke

- 2 konzole
- Gradevinske zaštite
- 2 navojne šipke M10
- Ženska utičnica za mrežni priključak
- Pričvrsni materijal

Svojstva

- Samostojeći okvir, završna obrada pečenim lakom
- Prikladan za Geberit ONE
- Okviri s rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciju od drvenih okvira
- Potporna noga, pocinčana
- Potporne noge, podesive 0–20 cm
- Potporna noga s protukliznim svojstvima
- Podne ploče, okretne
- Podna ploča, dubina prikladna za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75 i sistemske šine Geberit Duofix
- Traverza za armaturne priključke podesive po visini
- Učvršćenje za zidnu armaturu, predmontirano
- Ugradbeni sifon na okretanje sa servisnim otvorom
- Podžbukna priključna kutija s ravnim priključkom od PE, ø 50 / 56 mm
- Priključak vode kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom
- Priključak vode na ugradbenom kućištu, dolje
- Ugradbeno kućište za Geberit ONE armaturu za umivaonik, predmontiran
- Spojne cijevi između ugradbenog kućišta i učvršćenja za zidnu armaturu, predmontirane
- Zaporne jedinice integrirane u ugradbeno kućište
- Priključnica u ugradbenom kućištu

Br. art.	a [cm]	B [cm]	b [cm]	Širina umivaonika [cm]	H [cm]	T [cm]
111.091.00.1	59	80	15	75	112–130	12
111.092.00.1	74	95	22,5	90	112–130	12
111.093.00.1	89	110	30	105	112–130	12
111.094.00.1	104	125	37,5	120	112–130	12

Može se kombinirati sa


- Geberit ONE armatura za umivaonik, okrugli dizajn, zidna montaža, dvoručni mješač, za Geberit ONE montažni element → str. 416
- Geberit ONE armatura za umivaonik, kvadratični dizajn, zidna montaža, dvoručni mješač, za Geberit ONE montažni element → str. 417

Pribor

- Set za finu montažu za Geberit ONE umivaonik, floating design → str. 86
- Set za finu montažu za Geberit ONE umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj → str. 85
- Geberit Duofix set za produženje podnožja za debljine poda 20–40 cm → str. 92

Elementi za bide

Geberit Duofix element za bide, 112 cm, univerzalni

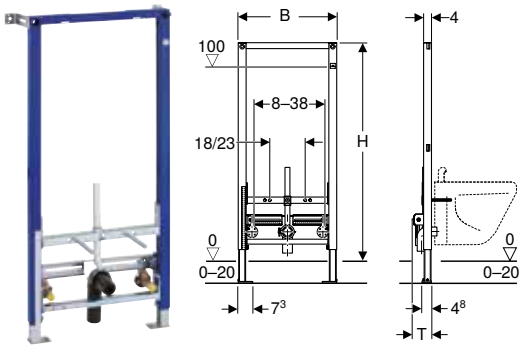

click & scan


Primjene
- Za suhomontažne konstrukcije
- Za zidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini elementa ili etaže
- Za konzolni bide sa stojećom armaturom
- Za podove debljine 0–20 cm

Svojstva
- Samostojeći okvir, završna obrada pečenim lakom
- Okviri s rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciju od drvenih okvira
- Potporna noga, pocinčana
- Potporne noge, podesive 0–20 cm
- Razmak ovjesa konzolnog bidea 18 ili 23 cm
- Učvršćenje bidea, podesivo po visini
- Potporna noga s protukliznim svojstvima
- Podne ploče, okretne
- Podna ploča, dubina prikladna za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75 i sistemske šine Geberit Duofix
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Učvršćenja armatura podesiva po širini i visini
- Brtvena podloška, samoljepljiva, obložena flisom
- Zaštitni čep za jednokratnu tlačnu probu hladnom vodom do maksimalno 15 bar/1500 kPa

Opseg isporuke
- 2 priključna koljena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna s MF adapterom
- 2 brtvene podloške
- 2 podloge za zvučnu izolaciju
- 2 izolacijske čahure
- 2 pričvrsna kutnika
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 50 mm
- Brtva ø 44/32 mm
- 2 zaštitna čepa
- 2 navojne šipke M12
- Pričvrsni materijal

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.516.00.1	50	112	10

Geberit Duofix element za bide, 112 cm, univerzalni

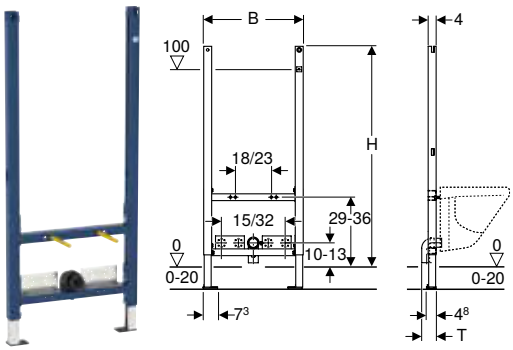

click & scan


Primjene
- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za konzolni bide sa stojećom armaturom
- Za podove debljine 0–20 cm

Opseg isporuke
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 50 mm
- Brtva ø 44/32 mm
- 2 navojne šipke M12
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- Samostojeći okvir, završna obrada pečenim lakom
- Okvir gore otvoren
- Okviri s rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciju od drvenih okvira
- Okvir s rupama za prihvat Geberit Duofix zidnih sidara za elemente s okvirom, gore otvoren
- Potporna noga, pocinčana
- Potporne noge, podesive 0–20 cm
- Razmak ovjesa konzolnog bidea 18 ili 23 cm
- Učvršćenje bidea, podesivo po visini
- Podne ploče, od plastike
- Podna ploča, dubina prikladna za ugradnju u U-profile UW 50
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Učvršćenja armatura podesiva po dubini i visini

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.534.00.1	50	112	7,5

Geberit Duofix element za bide, 98 cm, univerzalni

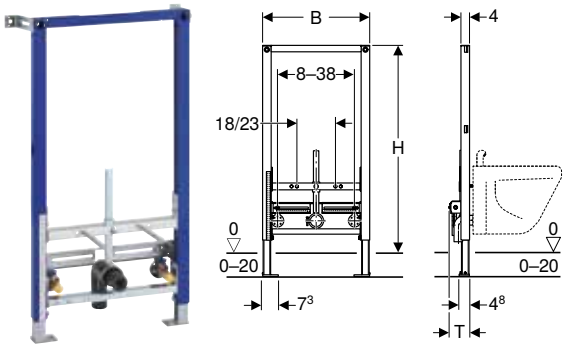

click & scan

Primjene
- Za suhomontažne konstrukcije
- Za zidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini elementa
- Za konzolni bide sa stojećom armaturom
- Za podove debljine 0–20 cm


Opseg isporuke
- 2 priključna koljena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna s MF adapterom
- 2 brtvene podloške
- 2 podloge za zvučnu izolaciju
- 2 izolacijske čahure
- 2 pričvrsna kutnika
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 50 mm
- Brtva ø 44/32 mm
- 2 zaštitna čepa
- 2 navojne šipke M12
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- Samostojeći okvir, završna obrada pečenim lakom
- Okviri s rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciju od drvenih okvira
- Potporna noga, pocinčana
- Potporne noge, podesive 0–20 cm
- Razmak ovjesa konzolnog bidea 18 ili 23 cm
- Učvršćenje bidea, podesivo po visini
- Potporna noga s protukliznim svojstvima
- Podne ploče, okretne
- Podna ploča, dubina prikladna za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75 i sistemske šine Geberit Duofix
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Učvršćenja armatura podesiva po širini i visini
- Brtvena podloška, samoljepljiva, obložena flisom
- Zaštitni čep za jednokratnu tlačnu probu hladnom vodom do maksimalno 15 bar/1500 kPa

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.536.00.1	50	98	10

Geberit Duofix element za bide, 82 cm, univerzalni



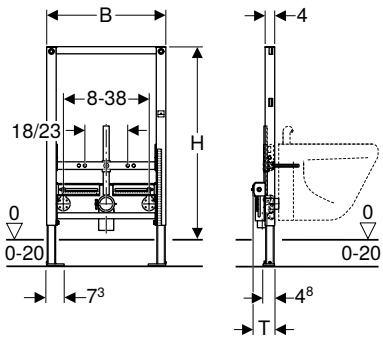

click & scan

Primjene
- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini elementa
- Za konzolni bide sa stojećom armaturom
- Za podove debljine 0–20 cm

Opseg isporuke
- 2 priključna koljena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna s MF adapterom
- 2 podloge za zvučnu izolaciju
- 2 izolacijske čahure
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 50 mm
- Brtva ø 44/32 mm
- 2 zaštitna čepa
- 2 navojne šipke M12
- Pričvrsni materijal




Svojstva
- Samostojeći okvir, završna obrada pečenim lakom
- Okviri s rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciju od drvenih okvira
- Potporna noga, pocinčana
- Potporne noge, podesive 0–20 cm
- Potporna noga s protukliznim svojstvima
- Podne ploče, okretne
- Podna ploča, dubina prikladna za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75 i sistemske šine Geberit Duofix
- Razmak ovjesa konzolnog bidea 18 ili 23 cm
- Učvršćenje bidea, podesivo po visini
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Učvršćenja armatura podesiva po širini i visini
- Zaštitni čep za jednokratnu tlačnu probu hladnom vodom do maksimalno 15 bar/1500 kPa

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.515.00.1	50	82	10

Elementi za pisoare


Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za pisoare

Geberit Hrvatska, Izdanje: studeni 2023

	Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, nadžbukno, sakriven	Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, nadžbukno, sakriven	Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu montažu	Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu montažu i montažu sustava	Geberit DuofixBasic set zidnih sidara za pojedinačnu montažu	Geberit Duofix set nožne veze na stražnjoj stranici	Geberit Duofix pričvrsni materijal za razmak stupova 50–57,5 cm	Geberit Duofix set za produženje podnožja za debljine poda 20–40 cm
								
	→ str. 336	→ str. 337	→ str. 86	→ str. 87	→ str. 88	→ str. 92	→ str. 91	→ str. 92
111.620.00.1 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni			✓	✓		✓	✓	✓
111.676.00.1 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača			✓	✓		✓	✓	✓
111.617.00.1 Geberit Duofix element za pisoar, 98 cm, univerzalni, za aktiviranje odozgo			✓	✓		✓	✓	✓
111.613.00.1 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za skriveni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara			✓	✓		✓	✓	✓
111.619.00.1 Geberit Duofix element za pisoar, 144 cm, Tamaro			✓	✓		✓	✓	✓
111.686.00.1 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
111.695.11.5 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, sa uređajem za aktiviranje ispiranja pisoara Basic					✓			
111.695.46.5 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, sa uređajem za aktiviranje ispiranja pisoara Basic					✓			

✓ Kompatibilno

Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni

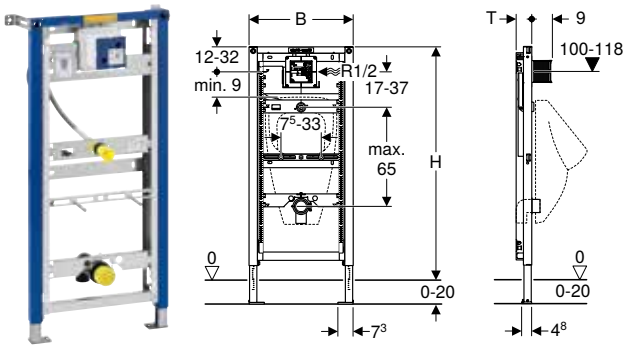

click & scan

Primjene

- Za suhomontažne konstrukcije
- Za zidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini elementa ili etaže
- Za montažu pisoara
- Za ugradnju Geberit uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)
- Za podove debljine 0–20 cm

Tehnički podaci

Tlak protoka min.	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok kod 1 bara s graničnikom protoka	0,3 l/s
Protok kod 1 bara s graničnikom protoka	0,18 l/s

Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2"
- Građevinska zaštita s pokrovom
- 2 pričvrsna kutnika
- Spojna cijev između priključka vode ø 32 mm i pisoara, s brtvom na pisoaru
- Zaštitni čep
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 63/50 mm
- Zaštitna kapa
- Brtva ø 57/50 mm
- Sifon pisoara ø 50 mm, s brtvom za pisoar
- 2 navojne šipke M8
- Pričvrsni materijal

Svojstva

- Samostojeći okvir, završna obrada pečenim lakom
- Okviri s rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciju od drvenih okvira
- Potporna noga, pocinčana
- Potporne noge, podesive 0–20 cm
- Potporna noga s protukliznim svojstvima
- Podne ploče, okretne
- Podna ploča, dubina prikladna za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75 i sistemske šine Geberit Duofix
- Visina elementa može se prilagoditi prema pisoaru, 112–130 cm
- Univerzalni ugradbeni set za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara
- Priključna stezaljka za priključak struje u ugradbeni set
- Priključak vode desno na ugradbenom setu
- Priključak vode kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom
- Priključno koljeno, može se montirati bez alata
- Zaporni ventil s navojem za podešavanje, predmontiran
- S ugrađenom praznom cijevi za ispiranje cjevovoda
- Građevinska zaštita za servisni otvor 10,5 x 10,5 cm, može se skratiti bez alata
- Crijevo za ispiranje, savitljivo
- Crijevo za ispiranje, s vodilicom za sprječavanje stajaće vode
- Učvršćenje za priključak vode ø 32 mm, podesivo po visini
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Učvršćenja pisoara M8, podesiva po širini i visini
- Traverze s oznakom sredine, podesive bez alata
- Moguće dodatno učvršćenje za pisoar pomoću pribora
- S priborom moguća preinaka na pisoare s raspršivačem

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.620.00.1	50	112–130	7,5

Može se kombinirati sa


- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 50 → str. 322
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 10 → str. 320
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 01 → str. 319
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča Mambo → str. 323
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 50 → str. 328
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 10 → str. 326
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 01 → str. 325
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča Mambo → str. 329
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 50, specifično za kupca → str. 334
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 10 → str. 331
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 01 → str. 330
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje Mambo → str. 334
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 50 → str. 333
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 30 → str. 321
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 30 → str. 327
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 30 → str. 332

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za pisoare → str. 56

Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača



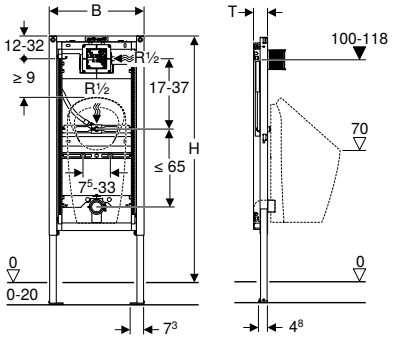

click & scan

Primjene

- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini elementa ili etaže
- Za montažu pisoara
- Za pisoare Preda
- Za pisoare Selva
- Za pisoare Tamina
- Za pisoare Narva
- Za ugradnju Geberit uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)
- Za podove debljine 0–20 cm

Tehnički podaci

Tlak protoka min.	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok kod 1 bara s graničnikom protoka	0,3 l/s
Protok kod 1 bara s graničnikom protoka	0,18 l/s

Opseg isporuke

- Priključno koljeno R 1/2"
- Građevinska zaštita s pokrovom
- Zaštitni čep
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 63/50 mm
- Zaštitna kapa
- Brtva ø 57/50 mm
- Sifon pisoara ø 50 mm, s brtvom za pisoar
- 2 navojne šipke M8
- Pričvrsni materijal

Svojstva

- Samostojeći okvir, završna obrada pečenim lakom
- Okviri s rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciju od drvenih okvira
- Potporna noga, pocinčana
- Potporne noge, podesive 0–20 cm
- Potporna noga s protukliznim svojstvima
- Podne ploče, okretne
- Podna ploča, dubina prikladna za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75 i sistemske šine Geberit Duofix
- Visina elementa može se prilagoditi prema pisoaru, 112–130 cm
- Podešeni priključni položaji za pisoar Preda
- Univerzalni ugradbeni set za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara
- Priključna stezaljka za priključak struje u ugradbeni set
- Priključak vode desno na ugradbenom setu
- Priključak vode kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom
- Priključno koljeno, može se montirati bez alata
- Zaporni ventil s navojem za podešavanje, predmontiran
- S ugrađenom praznom cijevi za ispiranje cjevovoda
- Građevinska zaštita za servisni otvor 10,5 x 10,5 cm, može se skratiti bez alata
- Crijevo za ispiranje, savitljivo
- Crijevo za ispiranje, s vodilicom za sprječavanje stajaće vode
- Učvršćenje za priključak vode Rp 1/2", s mogućnošću namještanja po visini i bočno
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Učvršćenja pisoara M8, podesiva po širini i visini
- Traverze s oznakom sredine, podesive bez alata
- Oznake priključnih položaja za pisoare Preda i Selva
- Moguće dodatno učvršćenje za pisoar pomoću pribora

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.676.00.1	50	112–130	7,5

Može se kombinirati sa


- Geberit pisoar Narva, dovod straga, odvod straga ili dolje → str. 292
- Geberit pisoar Preda za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja → str. 293
- Geberit pisoar Selva za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja → str. 294
- Geberit pisoar Tamina za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja → str. 295
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 50 → str. 322
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 10 → str. 320
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 01 → str. 319
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča Mambo → str. 323
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 50 → str. 328
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 10 → str. 326
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 01 → str. 325
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča Mambo → str. 329
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 50, specifično za kupca → str. 334
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 10 → str. 331
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 01 → str. 330
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje Mambo → str. 334
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 50 → str. 333
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 30 → str. 321
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 30 → str. 327
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 30 → str. 332

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za pisoare → str. 56

Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za skriveni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara



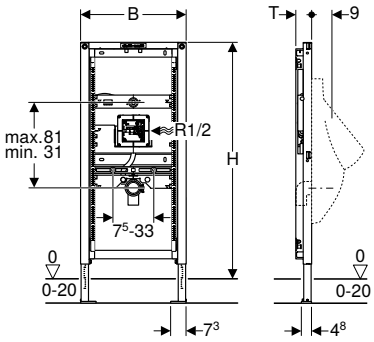

click & scan

Primjene

- Za suhomontažne konstrukcije
- Za zidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini elementa ili etaže
- Za montažu pisoara
- Za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara za sakrivenu montažu, otporni na oštećivanje
- Za podove debljine 0–20 cm

Tehnički podaci

Tlak protoka min.	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok kod 1 bara s graničnikom protoka	0,3 l/s
Protok kod 1 bara s graničnikom protoka	0,24 l/s

Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2"
- Građevinska zaštita s pokrovom
- 2 pričvrsna kutnika
- Zaštitni čep
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 50/63 mm
- 2 navojne šipke M8
- Pričvrsni materijal

Svojstva

- Samostojeći okvir, završna obrada pečenim lakom
- Okviri s rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciju od drvenih okvira
- Potporna noga, pocinčana
- Potporne noge, podesive 0–20 cm
- Potporna noga s protukliznim svojstvima
- Podne ploče, okretne
- Podna ploča, dubina prikladna za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75 i sistemske šine Geberit Duofix
- Visina elementa može se prilagoditi prema pisoaru, 112–130 cm
- Univerzalni ugradbeni set za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara
- Priključna stezaljka za priključak struje u ugradbeni set
- Priključak vode desno na ugradbenom setu
- Zaporni ventil s navojem za podešavanje, predmontiran
- S ugrađenom praznom cijevi za ispiranje cjevovoda
- Servisni otvor iza pisoara
- Građevinska zaštita za servisni otvor 10,5 x 10,5 cm, može se skratiti bez alata
- Izvlačno crijevo za ispiranje s vodećim elementima i ugrađenim nepovratnim ventilom
- Opremljeno praznom cijevi za priključak senzora na sifonu uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara
- Učvršćenje za priključak vode ø 32 mm, podesivo po visini
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Učvršćenja pisoara M8, podesiva po širini i visini
- Traverze s oznakom sredine, podesive bez alata
- Moguće dodatno učvršćenje za pisoar pomoću pribora
- S priborom moguća preinaka na pisoare s raspršivačem

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.613.00.1	50	112–130	7,5

Može se kombinirati sa


- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, ugradnja u zid, sakriven → str. 324


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za pisoare → str. 56

Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač







click & scan

Primjene
- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini elementa ili etaže
- Za montažu pisoara s integriranim upravljanjem
- Za montažu bezvodnih pisoara
- Za pisoare Preda
- Za pisoare Selva
- Za pisoare Tamina
- Za pisoare Narva
- Za nadžbukne tlačne ispirače
- Za sakrivene nadžbukne uređaje za aktiviranje ispiranja pisaora
- Za podove debljine 0–20 cm

Opseg isporuke
- Priključak vode Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilan s MF adapterom
- Zaštitni čep
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 63/50 mm
- Zaštitna kapa
- Brtva ø 57/50 mm
- Sifon pisoara ø 50 mm, s brtvom za pisoar
- 2 navojne šipke M8
- Pričvrsni materijal


Svojstva
- Samostojeći okvir, završna obrada pečenim lakom
- Okviri s rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciju od drvenih okvira
- Potporna noga, pocinčana
- Potporne noge, podesive 0–20 cm
- Potporna noga s protukliznim svojstvima
- Podne ploče, okretne
- Podna ploča, dubina prikladna za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75 i sistemske šine Geberit Duofix
- Visina elementa može se prilagoditi prema pisoaru, 112–130 cm
- Podešeni priključni položaji za pisoar Preda
- Učvršćenje za priključak vode Rp 1/2", s mogućnošću namještanja po visini i bočno (u sredini i 5-10 cm lijevo ili desno)
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Učvršćenja pisoara M8, podesiva po širini i visini
- Traverze s oznakom sredine, podesive bez alata
- Oznake priključnih položaja za pisoare Preda i Selva
- Moguće dodatno učvršćenje za pisoar pomoću pribora
- Zaštitni čep za jednokratnu tlačnu probu hladnom vodom do maksimalno 15 bar/1500 kPa

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.686.00.1	50	112–130	7,5

Može se kombinirati sa
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, nadžbukno, sakriven → str. 336
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, nadžbukno, sakriven → str. 337
- Geberit pisoar Preda s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, mrežno napajanje → str. 296
- Geberit pisoar Selva s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, mrežno napajanje → str. 297
- Geberit pisoar Preda s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje baterijama → str. 299
- Geberit pisoar Selva s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje baterijama → str. 300
- Geberit pisoar Preda s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje generatorom → str. 302
- Geberit pisoar Selva s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje generatorom → str. 303
- Geberit pisoar Preda za integrirani uređaj za aktiviranje ispiranja → str. 305
- Geberit pisoar Selva za integrirani uređaj za aktiviranje ispiranja → str. 306
- Geberit pisoar Tamina s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, mrežno napajanje → str. 298
- Geberit pisoar Tamina s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje baterijama → str. 301
- Geberit pisoar Tamina s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje generatorom → str. 304
- Geberit pisoar Tamina za integrirani uređaj za aktiviranje ispiranja → str. 307
- Geberit pisoar Narva, dovod straga, odvod straga ili dolje → str. 292

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za pisoare → str. 56

Geberit Duofix element za pisoar, 98 cm, univerzalni, za aktiviranje odozgo

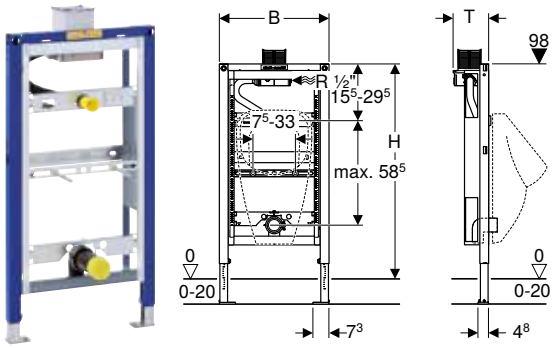

click & scan

Primjene

- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini elementa
- Za montažu pisoara
- Za ugradnju pneumatskih Geberit uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)
- Za podove debljine 0–20 cm

Tehnički podaci

Tlak protoka min.	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok kod 1 bara s graničnikom protoka	0,3 l/s
Protok kod 1 bara s graničnikom protoka	0,18 l/s

Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2"
- Građevinska zaštita s pokrovom
- Spojna cijev između priključka vode ø 32 mm i pisoara, s brtvom na pisoaru
- Zaštitni čep
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 63/50 mm
- Zaštitna kapa
- Brtva ø 57/50 mm
- Sifon pisoara ø 50 mm, s brtvom za pisoar
- 2 navojne šipke M8
- Pričvrsni materijal

Svojstva

- Samostojeći okvir, završna obrada pečenim lakom
- Okviri s rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciju od drvenih okvira
- Potporna noga, pocinčana
- Potporne noge, podesive 0–20 cm
- Potporna noga s protukliznim svojstvima
- Podne ploče, okretne
- Podna ploča, dubina prikladna za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75 i sistemske šine Geberit Duofix
- Univerzalni ugradbeni set za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara
- Priključak vode desno na ugradbenom setu
- Priključak vode kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom
- Priključno koljeno, može se montirati bez alata
- Zaporni ventil s navojem za podešavanje, predmontiran
- S ugrađenom praznom cijevi za ispiranje cjevovoda
- Građevinska zaštita za servisni otvor 10,5 x 10,5 cm, može se skratiti bez alata
- Crijevo za ispiranje, savitljivo
- Crijevo za ispiranje, s vodilicom za sprječavanje stajaće vode
- Učvršćenje za priključak vode ø 32 mm, podesivo po visini
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Učvršćenja pisoara M8, podesiva po širini i visini
- Traverze s oznakom sredine, podesive bez alata
- Moguće dodatno učvršćenje za pisoar pomoću pribora
- S priborom moguća preinaka na pisoare s raspršivačem

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.617.00.1	50	98	16,5

Može se kombinirati sa

- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 50, specifično za kupca → str. 334
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 10 → str. 331
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 01 → str. 330
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje Mambo → str. 334
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 50 → str. 333
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 30 → str. 332


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za pisoare → str. 56

- Za pisoare s glavom raspršivača dodatno je potrebna traverza za priključak vode Geberit za pisoar (art. br. 242.042.00.1)

Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, sa uređajem za aktiviranje ispiranja pisoara Basic



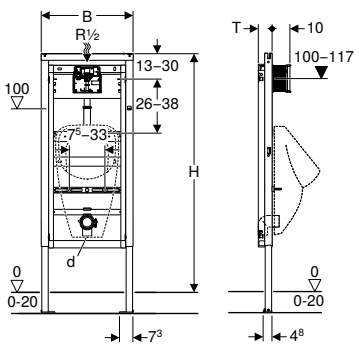

click & scan

Primjene

- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za montažu pisoara
- Za ugradnju uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara Basic (od godine proizvodnje 2013.)
- Za podove debljine 0–20 cm
- Nije prikladno za pisoare s glavom raspršivača

Tehnički podaci

Protok kod 1 bara s graničnikom protoka	0,3 l/s
Protok kod 1 bara s graničnikom protoka	0,18 l/s
Izračunati protok	0,22 l/s
Područje podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Tvorničke postavke vremena ispiranja	7 s

Svojstva

- Samostojeći okvir, završna obrada pečenim lakom
- Okvir gore otvoren
- Okviri s rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciju od drvenih okvira
- Okvir s rupama za prihvat Geberit Duofix zidnih sidara za elemente s okvirom, gore otvoren
- Potporna noga, pocinčana
- Potporne noge, podesive 0–20 cm
- Podne ploče, okretne
- Podna ploča, dubina prikladna za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75 i sistemske šine Geberit Duofix
- Učvršćenje za priključak vode ø 32 mm, podesivo po visini
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Učvršćenja pisoara M8, podesiva po širini i visini

Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2"
- Građevinska zaštita
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 63/50 mm
- Brtva ø 57/50 mm
- Sifon pisoara ø 50 mm, s brtvom za pisoar
- Spojna cijev između priključka vode ø 32 mm i pisoara, s brtvom na pisoaru
- Ugradni set za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara sa zapornim ventilom
- Set za finu montažu Geberit uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara, elektronički
- Pričvrsni materijal za pisoar
- 2 navojne šipke M8
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.695.11.5	alpsko bijela	50	50	130	7,5
111.695.46.5	mat krom	50	50	130	7,5


Može se kombinirati sa

- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje od plastike → str. 335

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za pisoare → str. 56

Geberit Duofix element za pisoar, 144 cm, Tamaro

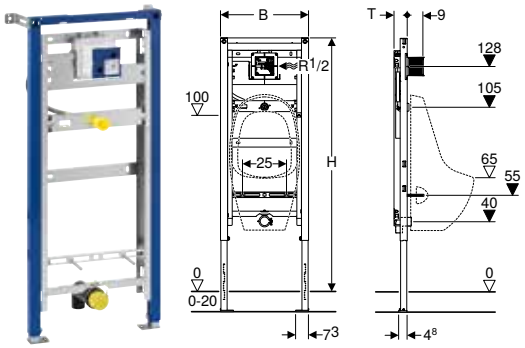

click & scan

Primjene

- Za suhomontažne konstrukcije
- Za zidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini elementa ili etaže
- Za montažu Laufen Tamaro pisoara
- Za ugradnju Geberit uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)
- Za podove debljine 0–20 cm

Tehnički podaci

Tlak protoka min.	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok kod 1 bara s graničnikom protoka	0,3 l/s
Protok kod 1 bara s graničnikom protoka	0,24 l/s

Svojstva

- Samostojeći okvir, završna obrada pečenim lakom
- Okviri s rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciju od drvenih okvira
- Potporna noga, pocinčana
- Potporne noge, podesive 0–20 cm
- Potporna noga s protukliznim svojstvima
- Podne ploče, okretne
- Podna ploča, dubina prikladna za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75 i sistemske šine Geberit Duofix
- Podešeni priključni položaji za Laufen Tamaro pisoar
- Univerzalni ugradbeni set za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara
- Priključna stezaljka za priključak struje u ugradbeni set
- Priključak vode desno na ugradbenom setu
- Zaporni ventil s navojem za podešavanje, predmontiran
- S ugrađenom praznom cijevi za ispiranje cjevovoda
- Građevinska zaštita za servisni otvor 10,5 x 10,5 cm, može se skratiti bez alata
- Crijevo za ispiranje, savitljivo
- Crijevo za ispiranje, s vodilicom za sprječavanje stajaće vode
- Priključak vode Rp 1"
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Učvršćenja pisoara M8, podesiva po širini i visini

Opseg isporuke

- 2 pričvrsna kutnika
- Priključak vode R 1/2"
- Građevinska zaštita s pokrovom
- Spojna cijev između priključka vode Rp 1" i pisoara, s brtvom na pisoaru
- Zaštitni čep
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 63/50 mm
- Zaštitna kapa
- Brtva ø 57/50 mm
- Sifon pisoara ø 50 mm, s brtvom za pisoar
- 2 navojne šipke M8
- Pričvrsni materijal


Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.619.00.1	50	144	7,5

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za pisoare → str. 56

Elementi za tuševe sa zidnim odvodom

Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa zidnim odvodom, nadžbukna zidna armatura, za visinu estriha na podnom sifonu 90–200 mm

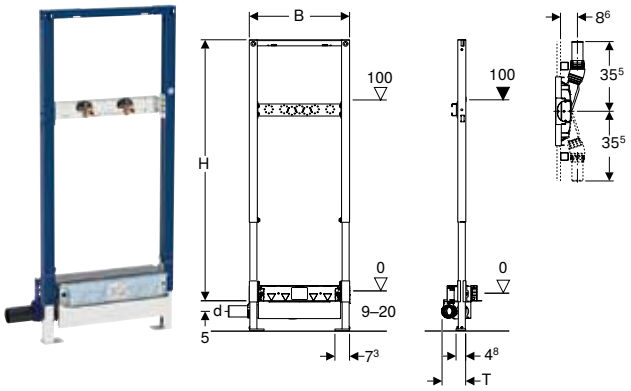

click & scan

Primjene

- Za privatne kupaonice
- Za suhomontažne konstrukcije
- Za elastična brtvila
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini elementa ili etaže
- Za odvodnju za tuševe u ravnini poda
- Za visine estriha ≥ 90 mm na podnom sifonu
- Za nadžbukne armature

Tehnički podaci

Visina sifoniranja	50 mm

Svojstva

- Kontrolirana kvaliteta prema EN 1253-3
- Samostojeći okvir, završna obrada pečenim lakom
- Namjestiva razina brtvljenja za spajanje brtvama bez napetosti
- Brtvena podloška, samoljepljiva, obložena flisom
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Okviri s rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciju od drvenih okvira
- Potporna noga s protukliznim svojstvima
- Podne ploče, okretne
- Dubina podne ploče prikladna za ugradnju u U-profile UW 50 i Geberit Duofix sistemske šine
- Traverza za armaturne priključke, podesiva po visini i dubini
- Namjestiva visina uljeva sifona
- Debljina oblaganja pločama 10–40 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na podu 2–26 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na zidu 2–35 mm
- Priključak otpadne vode bočno

Opseg isporuke

- 2 priključna koljena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna s MF adapterom
- 2 podloge za zvučnu izolaciju
- 2 izolacijske čahure
- Spojni komad od PE-HD, ø 50 mm
- Poklopac za građevinsku zaštitu s integriranim limom podnog sifona
- Pričvrsni materijal

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.587.00.1	50	50	0,8	50	130	12,5

Naručuje se dodatno


- Set za finu montažu

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za tuševe i kade → str. 70

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu se obojati

Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa zidnim odvodom, nadžbukna zidna armatura, za visinu estriha na podnom sifonu 65–90 mm

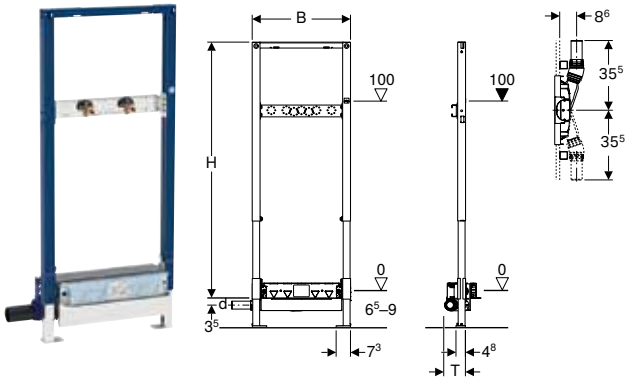

click & scan

Primjene

- Consider areas of application based on EN 1253-6
- Za privatne kupaonice
- Za prihvat otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za ugradnju kod vrlo male debljine poda
- Za odvodnju za tuševe u ravnini poda
- Za visine estriha ≥ 65 mm na podnom sifonu
- Za suhomontažne konstrukcije
- Za nadžbukne armature
- Za elastična brtvila
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini elementa ili etaže

Tehnički podaci

Visina sifoniranja	30 mm

Svojstva

- Odstupajući od zahtjeva norme EN 1253 visina sifoniranja je samo 30 mm
- Samostojeći okvir, završna obrada pečenim lakom
- Namjestiva razina brtvljenja za spajanje brtvama bez napetosti
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Okviri s rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciju od drvenih okvira
- Potporna noga s protukliznim svojstvima
- Podne ploče, okretne
- Dubina podne ploče prikladna za ugradnju u U-profile UW 50 i Geberit Duofix sistemske šine
- Traverza za armaturne priključke, podesiva po visini i dubini
- Namjestiva visina uljeva sifona
- Debljina oblaganja pločama 10–40 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na podu 2–26 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na zidu 2–35 mm
- Priključak otpadne vode bočno
- Brtvena podloška, samoljepljiva, obložena flisom

Opseg isporuke

- Spojni komad od PE-HD, ø 40 mm
- 2 priključna koljena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna s MF adapterom
- 2 brtvene podloške
- 2 podloge za zvučnu izolaciju
- 2 izolacijske čahure
- Poklopac za građevinsku zaštitu s integriranim limom podnog sifona
- Pričvrsni materijal

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.589.00.1	40	40	0,4	50	130	11

Naručuje se dodatno


- Set za finu montažu

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za tuševe i kade → str. 70

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu se obojati
- Prisutna je potvrda opće građevinske inspekcije (abP)

Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa zidnim odvodom, ugradbena zidna armatura, za visinu estriha na podnom sifonu 90–200 mm

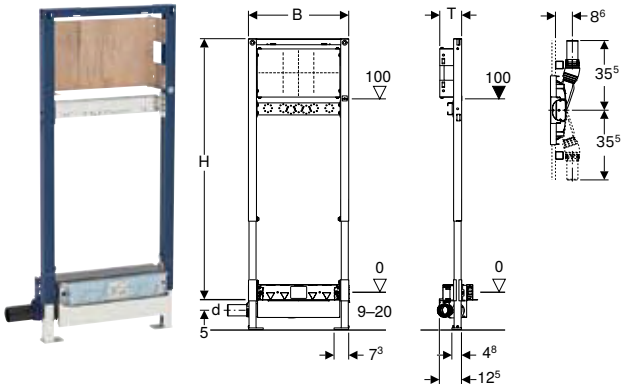

click & scan

Primjene

- Za privatne kupaonice
- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradbene ili nadžbukne armature
- Za ugradbene zidne armature
- Za elastična brtvila
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini elementa ili etaže
- Za odvodnju za tuševe u ravnini poda
- Za visine estriha ≥ 90 mm na podnom sifonu

Tehnički podaci

Visina sifoniranja	50 mm

Svojstva

- Kontrolirana kvaliteta prema EN 1253-3
- Samostojeći okvir, završna obrada pečenim lakom
- Namjestiva razina brtvljenja za spajanje brtvama bez napetosti
- Brtvena podloška, samoljepljiva, obložena flisom
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Okviri s rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciju od drvenih okvira
- Potporna noga s protukliznim svojstvima
- Podne ploče, okretne
- Dubina podne ploče prikladna za ugradnju u U-profile UW 50 i Geberit Duofix sistemske šine
- Montažna ploča, podesive visine i dubine
- Montažna ploča od furnira, vodootporno zalijepljena
- Klasa građevinskog materijala B2 prema DIN 4102-1 odnosno D-s2, d0 prema DIN EN 13501-3
- Ispuštanje formaldehida razred A prema EN 1084, odnosno razred E 1 prema EN 13936
- Namjestiva visina uljeva sifona
- Debljina oblaganja pločama 10–40 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na podu 2–26 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na zidu 2–35 mm
- Priključak otpadne vode bočno

Opseg isporuke

- Spojni komad od PE-HD, ø 50 mm
- Priključno koljeno Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilno s MF adapterom
- Brtvena podloška
- Podloga za zvučnu izolaciju
- Izolacijska čahura
- Zaštitni čep
- Poklopac za građevinsku zaštitu s integriranim limom podnog sifona
- Pričvrsni materijal

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.580.00.1	50	50	0,8	50	130	11

Naručuje se dodatno


- Set za finu montažu

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za tuševe i kade → str. 70

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu se obojati

Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa zidnim odvodom, ugradbena zidna armatura, za visinu estriha na podnom sifonu 65–90 mm

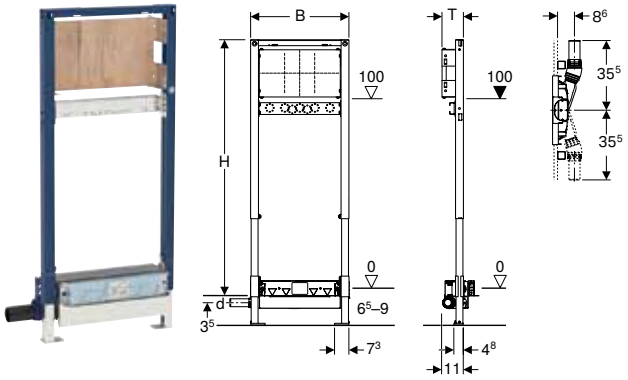

click & scan

Primjene

- Consider areas of application based on EN 1253-6
- Za privatne kupaonice
- Za prihvat otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za ugradnju kod vrlo male debljine poda
- Za odvodnju za tuševe u ravnini poda
- Za visine estriha ≥ 65 mm na podnom sifonu
- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradbene ili nadžbukne armature
- Za ugradbene zidne armature
- Za elastična brtvila
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini elementa ili etaže

Tehnički podaci

Visina sifoniranja	30 mm

Svojstva

- Odstupajući od zahtjeva norme EN 1253 visina sifoniranja je samo 30 mm
- Samostojeći okvir, završna obrada pečenim lakom
- Namjestiva razina brtvljenja za spajanje brtvama bez napetosti
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Okviri s rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciju od drvenih okvira
- Potporna noga s protukliznim svojstvima
- Podne ploče, okretne
- Dubina podne ploče prikladna za ugradnju u U-profile UW 50 i Geberit Duofix sistemske šine
- Montažna ploča, podesive visine i dubine
- Montažna ploča od furnira, vodootporno zalijepljena
- Klasa građevinskog materijala B2 prema DIN 4102-1 odnosno D-s2, d0 prema DIN EN 13501-3
- Ispuštanje formaldehida razred A prema EN 1084, odnosno razred E 1 prema EN 13936
- Namjestiva visina uljeva sifona
- Debljina oblaganja pločama 10–40 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na podu 2–26 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na zidu 2–35 mm
- Priključak otpadne vode bočno
- Brtvena podloška, samoljepljiva, obložena flisom

Opseg isporuke

- Spojni komad od PE-HD, ø 40 mm
- Priključno koljeno Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilno s MF adapterom
- Brtvena podloška
- Podloga za zvučnu izolaciju
- Izolacijska čahura
- Zaštitni čep
- Poklopac za građevinsku zaštitu s integriranim limom podnog sifona
- Pričvrsni materijal

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.581.00.1	40	40	0,4	50	130	11

Naručuje se dodatno

- Set za finu montažu


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za tuševe i kade → str. 70

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu se obojati
- Prisutna je potvrda opće građevinske inspekcije (abP)

Geberit Duofix element za tuš, 50 cm, sa zidnim odvodom, za visinu estriha na podnom sifonu 90–200 mm



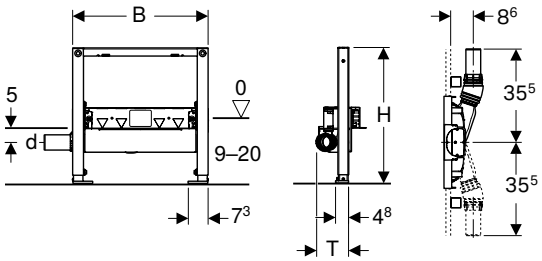

click & scan

Primjene

- Za privatne kupaonice
- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini elementa ili etaže
- Za odvodnju za tuševe u ravnini poda
- Za visine estriha ≥ 90 mm na podnom sifonu
- Za elastična brtvila

Tehnički podaci

Visina sifoniranja	50 mm

Svojstva

- Kontrolirana kvaliteta prema EN 1253-3
- Samostojeći okvir, završna obrada pečenim lakom
- Okviri s rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciju od drvenih okvira
- Potporna noga s protukliznim svojstvima
- Podne ploče, okretne
- Dubina podne ploče prikladna za ugradnju u U-profile UW 50 i Geberit Duofix sistemske šine
- Namjestiva visina uljeva sifona
- Debljina oblaganja pločama 10–40 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na podu 2–26 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na zidu 2–35 mm
- Namjestiva razina brtvljenja za spajanje brtvama bez napetosti
- Priključak otpadne vode bočno
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava

Opseg isporuke

- Spojni komad od PE-HD, ø 50 mm
- Poklopac za građevinsku zaštitu s integriranim limom podnog sifona
- Pričvrsni materijal

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.591.00.1	50	50	0,8	50	50	12,5

Naručuje se dodatno

- Set za finu montažu


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za tuševe i kade → str. 70

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu se obojati

Geberit Duofix element za tuš, 50 cm, sa zidnim odvodom, za visinu estriha na podnom sifonu 65–90 mm



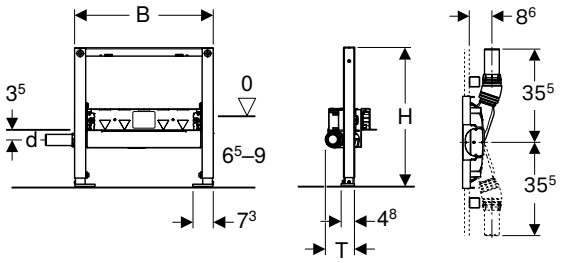

click & scan

Primjene

- Za privatne kupaonice
- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini elementa ili etaže
- Za odvodnju za tuševe u ravnini poda
- Za elastična brtvila
- Za prihvat otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za ugradnju kod vrlo male debljine poda
- Za visine estriha ≥ 65 mm na podnom sifonu

Tehnički podaci

Visina sifoniranja	30 mm

Svojstva

- Odstupajući od zahtjeva norme EN 1253 visina sifoniranja je samo 30 mm
- Samostojeći okvir, završna obrada pečenim lakom
- Okviri s rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciju od drvenih okvira
- Potporna noga s protukliznim svojstvima
- Podne ploče, okretne
- Dubina podne ploče prikladna za ugradnju u U-profile UW 50 i Geberit Duofix sistemske šine
- Namjestiva visina uljeva sifona
- Debljina oblaganja pločama 10–40 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na podu 2–26 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na zidu 2–35 mm
- Namjestiva razina brtvljenja za spajanje brtvama bez napetosti
- Priključak otpadne vode bočno
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava

Opseg isporuke

- Spojni komad od PE-HD, ø 40 mm
- Poklopac za građevinsku zaštitu s integriranim limom podnog sifona
- Pričvrsni materijal

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.593.00.1	40	40	0,4	50	50	11

Naručuje se dodatno

- Set za finu montažu

Pribor



- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za tuševe i kade → str. 70

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu se obojati

Elementi za tuševe i kade


Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za tuševe i kade

Geberit Hrvatska, Izdanje: studeni 2023

	Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od četkanog inoxa	Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu montažu	Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu montažu i montažu sustava	Geberit Duofix set nožne veze na stražnjoj stranici	Geberit Duofix pričvrsni materijal za razmak stupova 50–57,5 cm	Geberit Duofix set za produženje podnožja za debljine poda 20–40 cm
						
	→ str. 469	→ str. 86	→ str. 87	→ str. 92	→ str. 91	→ str. 92
111.771.00.1 Geberit Duofix element za tuš i kadu, 98–112 cm, nadžbukna zidna armatura		✓	✓	✓	✓	✓
111.772.00.1 Geberit Duofix element za tuš i kadu, 98–112 cm, ugradbena zidna armatura		✓	✓	✓	✓	✓
111.587.00.1 Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa zidnim odvodom, nadžbukna zidna armatura, za visinu estriha na podnom sifonu 90–200 mm		✓	✓	✓	✓	✓
111.589.00.1 Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa zidnim odvodom, nadžbukna zidna armatura, za visinu estriha na podnom sifonu 65–90 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
111.580.00.1 Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa zidnim odvodom, ugradbena zidna armatura, za visinu estriha na podnom sifonu 90–200 mm		✓	✓	✓	✓	✓
111.581.00.1 Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa zidnim odvodom, ugradbena zidna armatura, za visinu estriha na podnom sifonu 65–90 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
111.591.00.1 Geberit Duofix element za tuš, 50 cm, sa zidnim odvodom, za visinu estriha na podnom sifonu 90–200 mm		✓	✓	✓	✓	
111.593.00.1 Geberit Duofix element za tuš, 50 cm, sa zidnim odvodom, za visinu estriha na podnom sifonu 65–90 mm	✓	✓	✓	✓	✓	

✓ Kompatibilno

Geberit Duofix element za tuš i kadu, 98–112 cm, nadžbukna zidna armatura

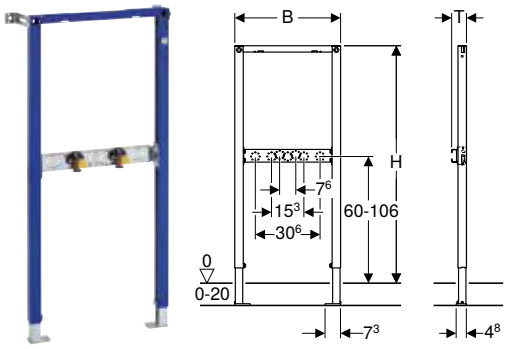

click & scan

Primjene
- Za suhomontažne konstrukcije
- Za zidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini elementa ili etaže
- Za nadžbukne armature
- Za podove debljine 0–20 cm

Svojstva
- Samostojeći okvir, završna obrada pečenim lakom
- Okviri s rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciju od drvenih okvira
- Potporna noga, pocinčana
- Potporne noge, podesive 0–20 cm
- Potporna noga s protukliznim svojstvima
- Podne ploče, okretne
- Podna ploča, dubina prikladna za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75 i sistemske šine Geberit Duofix
- Traverza za armaturne priključke, podesiva po visini i dubini
- Brtvena podloška, samoljepljiva, obložena flisom
- Zaštitni čep za jednokratnu tlačnu probu hladnom vodom do maksimalno 15 bar/1500 kPa


Opseg isporuke
- 2 priključna koljena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna s MF adapterom
- 2 brtvene podloške
- 2 podloge za zvučnu izolaciju
- 2 izolacijske čahure
- 2 pričvrsna kutnika
- 2 zaštitna čepa
- Pričvrsni materijal

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.771.00.1	50	98–112	7

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za tuševe i kade → str. 70

Geberit Duofix element za tuš i kadu, 98–112 cm, ugradbena zidna armatura





click & scan

Primjene
- Za suhomontažne konstrukcije
- Za zidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradbene armature
- Za podove debljine 0–20 cm

Opseg isporuke
- Priključno koljeno Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilno s MF adapterom
- Priključno koljeno Rp 3/4" / R 1/2", kompatibilno s MF adapterom
- 2 brtvene podloške
- 2 podloge za zvučnu izolaciju
- 2 izolacijske čahure
- Zaštitni čep
- 2 pričvrsna kutnika
- Pričvrsni materijal


Svojstva
- Samostojeći okvir, završna obrada pečenim lakom
- Okviri s rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciju od drvenih okvira
- Potporna noga, pocinčana
- Potporne noge, podesive 0–20 cm
- Potporna noga s protukliznim svojstvima
- Podne ploče, okretne
- Podna ploča, dubina prikladna za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75 i sistemske šine Geberit Duofix
- Montažna ploča, podesive visine i dubine
- Montažna ploča od furnira, vodootporno zalijepljena
- Klasa građevinskog materijala B2 prema DIN 4102-1 odnosno D-s2, d0 prema DIN EN 13501-3
- Ispuštanje formaldehida razred A prema EN 1084, odnosno razred E 1 prema EN 13936
- Traverza za armaturne priključke, podesiva po visini i dubini
- Brtvena podloška, samoljepljiva, obložena flisom
- Zaštitni čep za jednokratnu tlačnu probu hladnom vodom do maksimalno 15 bar/1500 kPa

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.772.00.1	50	98–112	10,9

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za tuševe i kade → str. 70

Geberit Duofix element za nišnu kutiju za odlaganje s policama





click & scan

Primjene
- Za privatne kupaonice
- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini etaže
- Za elastična brtvila

Svojstva
- Prikladan za Geberit ONE
- Samostojeći okvir, završna obrada pečenim lakom
- Okviri s rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciju od drvenih okvira
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Debljina oblaganja pločama od 10–30 mm
- Prikladno za nadgradivanje pločicama od 4–30 mm

Opseg isporuke
- Slobodni okvir od čelika, završna obrada pečenim lakom
- Ugradni set za kutiju za odlaganje u niši od plastike, s brtvenom folijom
- Građevinska zaštita
- Pričvrsni materijal


Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.590.00.1	50	87	15


Naručuje se dodatno
- Geberit kutija za niše s policama → str. 501


Pribor
- Traverza za Geberit Duofix element za nišnu kutiju za odlaganje → str. 89
- Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa zidnim odvodom, ugradbena zidna armatura, za visinu estriha na podnom sifonu 65–90 mm → str. 67
- Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa zidnim odvodom, ugradbena zidna armatura, za visinu estriha na podnom sifonu 90–200 mm → str. 66
- Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa zidnim odvodom, nadžbukna zidna armatura, za visinu estriha na podnom sifonu 65–90 mm → str. 65
- Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa zidnim odvodom, nadžbukna zidna armatura, za visinu estriha na podnom sifonu 90–200 mm → str. 64

- Ako se ne koristi Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, mora se koristiti traverza za Geberit Duofix element za nišnu kutiju za odlaganje

Geberit Duofix element za nišnu kutiju za odlaganje može se obložiti pločicama







click & scan

Primjene
- Za privatne kupaonice
- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini etaže
- Za elastična brtvila


Svojstva
- Prikladan za Geberit ONE
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Tvornički premaz, izravno se može obložiti pločicama
- Debljina oblaganja pločama od 10–30 mm
- Prikladno za nadgradivanje pločicama od 4–30 mm


Opseg isporuke
- Slobodni okvir od čelika
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Oznaka materijala	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.594.00.1	inox	50	30	15

Elementi za pregrade za tuš u ravnini poda

Geberit Duofix element za pregradnu stijenu za tuš

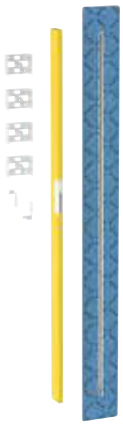





click & scan

Primjene
- Za držač Geberit pregradnih stijena za tuš u ravnini poda
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini etaže

Tehnički podaci

Materijal	čelik

Svojstva
- Prikladan za Geberit ONE
- Debljina oblaganja pločama od 10–30 mm
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Prikladno za nadgradivanje pločicama od 4–30 mm


Opseg isporuke
- 4 nosača
- 2 građevinske zaštite za servisni otvor
- 2 pričvrsna kutnika za stup

Br. art.	B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]
111.596.00.1	10,8	208,8	199,5	5,2

Naručuje se dodatno
- Geberit pregradna stijena za tuš u ravnini poda
- 2 stupa visine etaže

Geberit montažni element za pregradnu stijenu za tuš za zidove od metalnih profila







click & scan

Primjene
- Za držač Geberit pregradnih stijena za tuš u ravnini poda
- Za ugradnju u zidove od metalnih profila u visini etaže od CW50 profila

Svojstva
- Prikladan za Geberit ONE
- Debljina oblaganja pločama od 10–30 mm
- Prikladno za nadgradivanje pločicama od 4–30 mm
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava


Opseg isporuke
- 4 nosača
- 2 građevinske zaštite za servisni otvor

Br. art.	B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]
154.281.00.1	10,8	208,8	199,5	5,2

Naručuje se dodatno
- Geberit pregradna stijena za tuš u ravnini poda

Elementi za korita

Geberit Duofix element za korito, 130 cm, nadžbukna zidna armatura

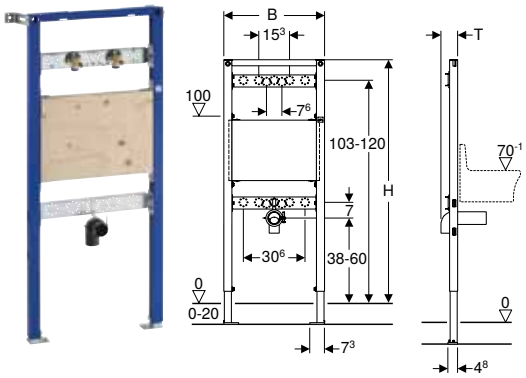

click & scan


Primjene
- Za suhomontažne konstrukcije
- Za zidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini elementa ili etaže
- Za montažu korita s funkcijom ispiranja
- Za nadžbukne armature
- Za podove debljine 0–20 cm

Opseg isporuke
- 2 priključna koljena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna s MF adapterom
- 2 brtvene podloške
- 2 podloge za zvučnu izolaciju
- 2 izolacijske čahure
- 2 pričvrsna kutnika
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 50 mm
- Brtva ø 44/32 mm
- 2 zaštitna čepa
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- Samostojeći okvir, završna obrada pečenim lakom
- Okviri s rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciju od drvenih okvira
- Potporna noga, pocinčana
- Potporne noge, podesive 0–20 cm
- Potporna noga s protukliznim svojstvima
- Podne ploče, okretne
- Podna ploča, dubina prikladna za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75 i sistemske šine Geberit Duofix
- Montažna ploča, podesiva po visini
- Montažna ploča od furnira, vodootporno zalijepljena
- Klasa građevinskog materijala B2 prema DIN 4102-1 odnosno D-s2, d0 prema DIN EN 13501-3
- Ispuštanje formaldehida razred A prema EN 1084, odnosno razred E 1 prema EN 13936
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Traverza za armaturne priključke, podesiva po visini i dubini
- Brtvena podloška, samoljepljiva, obložena flisom
- Zaštitni čep za jednokratnu tlačnu probu hladnom vodom do maksimalno 15 bar/1500 kPa

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.453.00.1	50	130	8,3

Geberit Duofix element za korito, 175 cm, s ugradbenim vodokotlićem Sigma 12 cm, nadžbukna zidna armatura

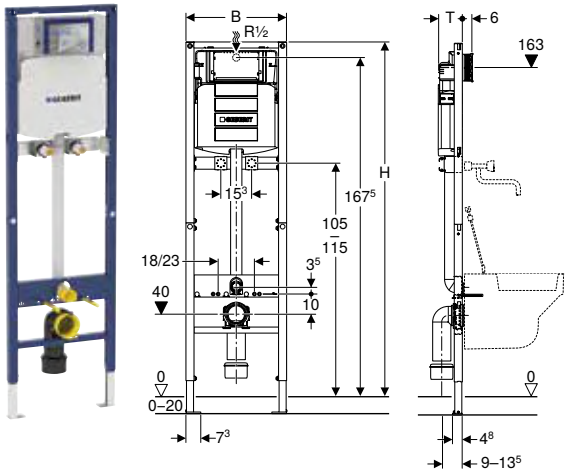

click & scan

Primjene

- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini elementa ili etaže
- Za montažu Publica trokadera sa zidnom armaturom
- Za nadžbukne armature
- Za jednokoličinsko i dvokoličinsko ispiranje ili start/stop ispiranje
- Za podove debljine 0–20 cm

Tehnički podaci

Tlak protoka min.	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine vode za ispiranje	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4,5 l / 6 l / 7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	3–4 l
Izračunati protok	0,11 l/s
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	0,5 bar

Svojstva


- Samostojeći okvir, završna obrada pečenim lakom
- Okvir podijeljen na dva dijela
- Okviri s rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciju od drvenih okvira
- Potporna noga, pocinčana
- Potporne noge, podesive 0–20 cm
- Potporna noga s protukliznim svojstvima
- Podne ploče, okretne
- Podna ploča, dubina prikladna za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75 i sistemske šine Geberit Duofix
- Priključno koljeno može se montirati bez alata u različitim položajima dubine, raspon namještanja 45 mm
- Učvršćenje za priključno koljeno, zvučno izolirano
- Ugradbeni vodokotlić s čeonim aktiviranjem
- Ugradbeni vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotliću bez alata
- Priključak vode straga ili gore u sredini
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za servisni otvor, može se skratiti
- Traverza za armaturne priključke, pocinčana
- Traverza za armaturne priključke podesive po visini

Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MF adapterom, s integriranim kutnim ventilom i ručnim kotačićem
- 2 priključna koljena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna s MF adapterom
- 2 podloge za zvučnu izolaciju
- 2 izolacijske čahure
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- 2 zaštitna čepa
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koljeno 90° od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Pričvrsni materijal za stražnju stranicu
- 2 navojne šipke M12
- Pričvrsni materijal

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.565.00.1	50	175	12

Geberit Duofix element za korito, 175 cm, s ugradbenim vodokotlićem Delta 12 cm, nadžbukna zidna armatura

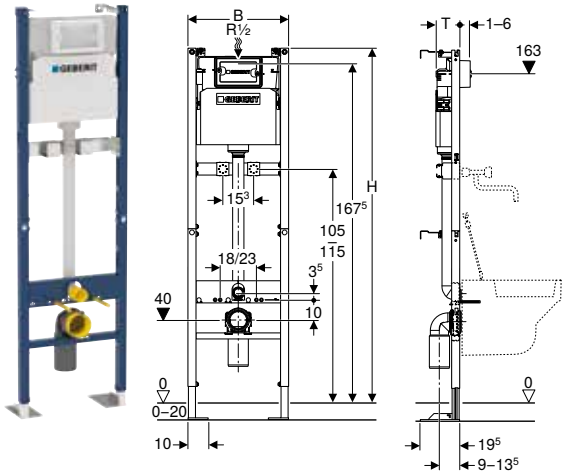

click & scan

Primjene

- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za ugradnju u suhomontažne zidove s jednom ljuskom
- Za montažu Publica trokadera sa zidnom armaturom
- Za nadžbukne armature
- Za jednokoličinsko i dvokoličinsko ispiranje ili start/stop ispiranje
- Za podove debljine 0–20 cm

Tehnički podaci

Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine vode za ispiranje	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4,5 l / 6 l / 7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	3–4 l

Svojstva

- Samostojeći okvir, završna obrada pečenim lakom
- Okvir podijeljen na dva dijela
- Okvir gore otvoren
- Okviri s rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciju od drvenih okvira
- Okvir s rupama za prihvat Geberit Duofix zidnih sidara za elemente s okvirom, gore otvoren
- Potporna noga, pocinčana
- Potporne noge, podesive 0–20 cm
- S velikim podnim pločama, za veći prijenos sile u pod
- Priključno koljeno može se montirati bez alata u različitim položajima dubine, raspon namještanja 45 mm
- Učvršćenje za priključno koljeno, zvučno izolirano
- Ugradbeni vodokotlić s čeonim aktiviranjem
- Ugradbeni vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Priključak vode straga ili gore u sredini
- Traverza za armaturne priključke, pocinčana
- Traverza za armaturne priključke podesive po visini

Opseg isporuke


- Kutni ventil R 1/2", kompatibilan s MF adapterom, s priključnim prstenom
- Građevinska zaštita za servisni otvor, od polistirolne pjene
- 4 zidna sidra
- 2 zaštitna čepa
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koljeno 90° od PVC-a, ø 90/100 mm
- 6 sidra za teške terete M8
- 2 navojne šipke M12
- Pričvrsni materijal

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.569.00.1	50	175	12

- Geberit PE priključno koljeno 90° za konzolnu WC školjka (Ø90mm), art. 366.061.16.1 i Geberit PE redukcijska spojnica (Ø90/110mm), art. 367.928.16.1 moraju se naručiti zasebno

Elementi za armature

Geberit Duofix element s traverzama za nazidnu zidnu armaturu

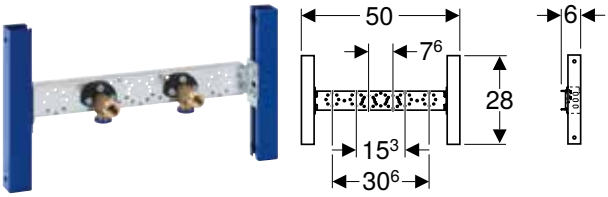

click & scan


Primjene
- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za nadžbukne armature

Svojstva
- Okvir, završna obrada pečenim lakom
- Okviri s rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciju od drvenih okvira
- Traverza za armaturne priključke, podesiva po visini i dubini

Opseg isporuke
- 2 priključna koljena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna s MF adapterom
- 2 podloge za zvučnu izolaciju
- 2 izolacijske čahure
- Pričvrsni materijal

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.770.00.1	50	28	6

Geberit Duofix traverza za zidnu armaturu, nadžbukna

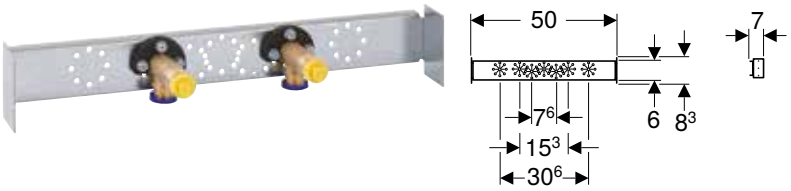

click & scan

Primjene
- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za nadžbukne armature


Svojstva
- Pocinčana traverza
- Brtvena podloška, samoljepljiva, obložena flisom
- Zaštitni čep za jednokratnu tlačnu probu hladnom vodom do maksimalno 15 bar/1500 kPa

Opseg isporuke
- 2 priključna koljena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna s MF adapterom
- 2 brtvene podloške
- 2 podloge za zvučnu izolaciju
- 2 izolacijske čahure
- 2 zaštitna čepa
- Pričvrsni materijal

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.776.00.1	50	8,3	7

Elementi za perilice rublja i perilice posuđa

Geberit Duofix element s traverzama za perilicu rublja, nadžbukna zidna armatura, s ugradbenim sifonom

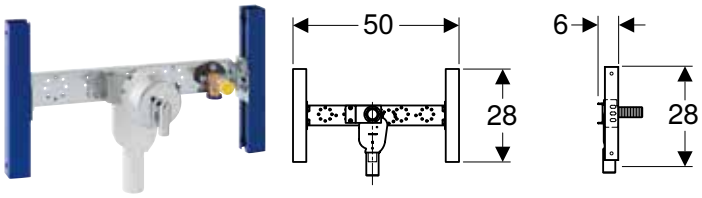

click & scan

Primjene
- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za sušilice i perilice rublja ili perilice posuđa


Svojstva
- Okvir, završna obrada pečenim lakom
- Okviri s rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciju od drvenih okvira
- Traverza za armaturne priključke, podesiva po visini i dubini
- Brtvena podloška, samoljepljiva, obložena flisom
- Zaštitni čep za jednokratnu tlačnu probu hladnom vodom do maksimalno 15 bar/1500 kPa

Opseg isporuke
- Priključno koljeno Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilno s MF adapterom
- Brtvena podloška
- Podloga za zvučnu izolaciju
- Izolacijska čahura
- Ugradbeni sifon sa setom za finu montažu
- Zaštitni čep
- Pričvrsni materijal

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.778.00.1	50	28	6

Elementi za konzolna opterećenja

Geberit Duofix element za oslonce i rukohvate, 112 cm, za osobe s invaliditetom, s pričvrsnim kutnicima

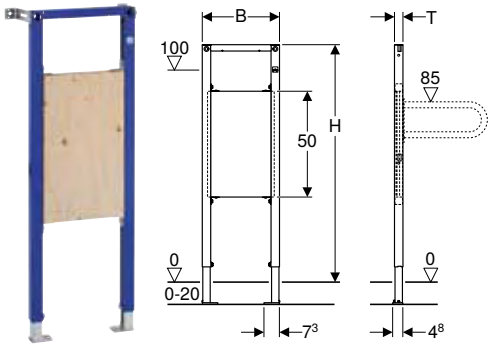

click & scan

Primjene
- Za suhomontažne konstrukcije
- Za zidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini elementa ili etaže
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za učvršćenje oslonaca i rukohvata
- Za podove debljine 0–20 cm


Opseg isporuke
- 2 pričvrsna kutnika
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- Samostojeći okvir, završna obrada pečenim lakom
- Okviri s rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciju od drvenih okvira
- Potporna noga, pocinčana
- Potporne noge, podesive 0–20 cm
- Potporna noga s protukliznim svojstvima
- Podne ploče, okretne
- Podna ploča, dubina prikladna za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75 i sistemske šine Geberit Duofix
- Montažna ploča, podesiva po visini
- Montažna ploča od furnira, vodootporno zalijepljena
- Klasa građevinskog materijala B2 prema DIN 4102-1 odnosno D-s2, d0 prema DIN EN 13501-3
- Ispuštanje formaldehida razred A prema EN 1084, odnosno razred E 1 prema EN 13936

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.792.00.1	36,5	112	4

Geberit Duofix montažna ploča za umivaonik s bazom i centrično priključenom armaturom



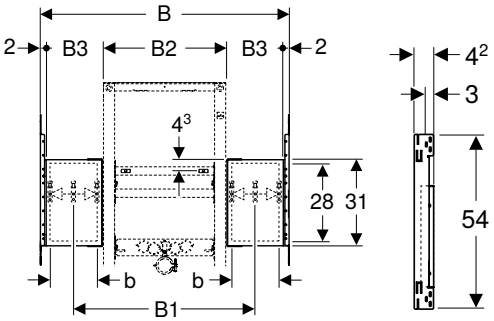

click & scan

Primjene
- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini elementa ili etaže
- Za pričvršćivanje između Geberit Duofix elemenata za umivaonik i stupova
- Za pričvršćivanje umivaonika s bazom
- Za upotrebu kod centrično priključene armature

Svojstva
- Širina određena za Geberit ONE umivaonike s bazama
- Širina određena za Duofix traverze za učvršćivanje elemenata za razmak stupova od 60 cm
- Montažne ploče izrezane prikladno za širinu elementa od 44 ili 50 cm
- Montažna ploča od furnira, vodootporno zalijepljena
- Klasa građevinskog materijala B2 prema DIN 4102-1 odnosno D-s2, d0 prema DIN EN 13501-3
- Ispuštanje formaldehida razred A prema EN 1084, odnosno razred E 1 prema EN 13936

Opseg isporuke
- 2 montažne ploče s pričvrsnim kutnicima
- 2 pričvrsna kutnika
- Pričvrsni materijal


Br. art.	Nazivna širina [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	b [cm]	H [cm]	T [cm]
111.951.00.1	60	65	47–58	44	8,5	5,5	31	3
111.952.00.1	75	80	53–73	50	13	10	31	3
111.953.00.1	90	95	53–88	50	20,5	17,5	31	3
111.954.00.1	105	110	53–103	50	28	25	31	3
111.955.00.1	120	125	53–118	50	35,5	32,5	31	3

Naručuje se dodatno
- Pričvrsni materijal za umivaonik (ako je položaj vijaka za pričvršćivanje na montažnim pločama)

Pribor
- Geberit Duofix traverza za pričvršćivanje elementa, za razmak stupova od 60 cm → str. 90

Geberit Duofix montažna ploča za umivaonik s bazom i ekscentrično priključenom armaturom



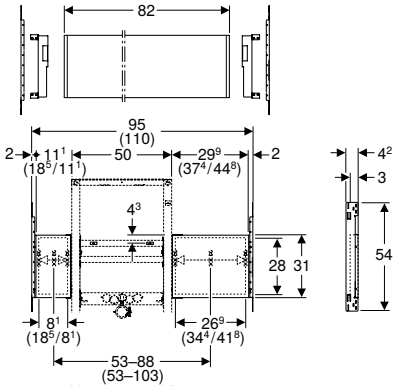

click & scan

Primjene
- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini elementa ili etaže
- Za pričvršćivanje između Geberit Duofix elemenata za umivaonik i stupova
- Za pričvršćivanje umivaonika s bazom
- Za upotrebu kod ekscentrično priključene armature

Svojstva
- Širina određena za Geberit ONE umivaonike s bazama
- Širina određena za Duofix traverze za učvršćivanje elemenata za razmak stupova od 60 cm (90–105 cm)
- Montažne ploče mogu se izrezati prikladno za širinu i položaj elementa
- Može se podijeliti na dvije male montažne ploče
- Montažna ploča od furnira, vodootporno zalijepljena
- Klasa građevinskog materijala B2 prema DIN 4102-1 odnosno D-s2, d0 prema DIN EN 13501-3
- Ispuštanje formaldehida razred A prema EN 1084, odnosno razred E 1 prema EN 13936

Opseg isporuke
- Montažna ploča
- 4 pričvrsna kutnika
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Nazivna širina [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.055.00.1	90–105	82	31	3


Naručuje se dodatno
- Pričvrsni materijal za umivaonik (ako je položaj vijaka za pričvršćivanje na montažnim pločama)

Pribor
- Geberit Duofix traverza za pričvršćivanje elementa, za razmak stupova od 60 cm → str. 90

- Moguće nazivne širine 90 cm i (105 cm) odvojene su u mjerama.
- Mjere djelomičnih širina odnose se na način montaže u visini etaže u kombinaciji s traverzom za pričvršćivanje elementa.
- Pritom se element 9.4 cm (odnosno 9.4 ili 16.8 cm kod nazivne širine 105 cm) može pomaknuti lijevo ili desno

Geberit Duofix montažna ploča za umivaonik s bazom i dvije priključene armature



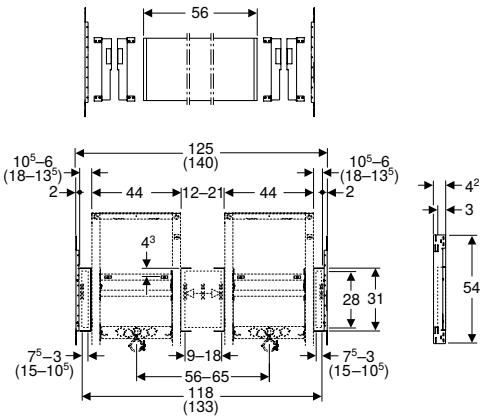

click & scan

Primjene
- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini elementa ili etaže
- Za pričvršćivanje između 2 Geberit Duofix elementa za umivaonik i stupova
- Za pričvršćivanje umivaonika s bazom
- Za upotrebu kod 2 priključene armature

Opseg isporuke
- Montažna ploča
- 6 pričvrsnih kutnika
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- Širina određena za Geberit ONE umivaonike s bazama
- Širina određena za Duofix traverze za učvršćivanje elemenata za razmak stupova od 60 cm (120–135 cm)
- Montažne ploče mogu se izrezati prikladno za širinu i položaj elementa
- Može se podijeliti na tri manje montažne ploče
- Montažna ploča od furnira, vodootporno zalijepljena
- Klasa građevinskog materijala B2 prema DIN 4102-1 odnosno D-s2, d0 prema DIN EN 13501-3
- Ispuštanje formaldehida razred A prema EN 1084, odnosno razred E 1 prema EN 13936


Br. art.	Nazivna širina [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.056.00.1	120–135	56	31	3

Naručuje se dodatno
- Pričvrsni materijal za umivaonik (ako je položaj vijaka za pričvršćivanje na montažnim pločama)

Pribor
- Geberit Duofix traverza za pričvršćivanje elementa, za razmak stupova od 60 cm → str. 90
- Geberit Duofix učvršćenje za odvod u sredini između dva elementa za umivaonik → str. 91

- Moguće nazivne širine 120 cm i (135 cm) odvojene su u mjerama.
- Mjere djelomičnih širina odnose se na način montaže u visini etaže u kombinaciji s traverzom za pričvršćivanje elementa
- Dimenzije odnose se na ugradnju dvaju elemenata za umivaonik širine 44 cm

Geberit Duofix montažna ploča, univerzalna

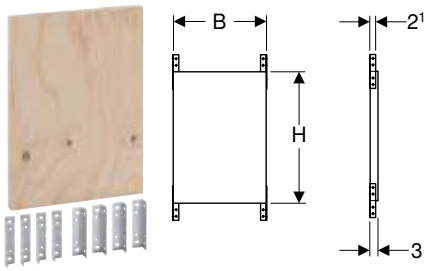

click & scan

Primjene
- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini elementa ili etaže
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za učvršćenje oslonaca i rukohvata
- Za učvršćenje pregrada pisoara, pregradnih zidova tuševa i zidnih ormara


Svojstva
- Montažna ploča od furnira, vodootporno zalijepljena
- Klasa građevinskog materijala B2 prema DIN 4102-1 odnosno D-s2, d0 prema DIN EN 13501-3
- Ispuštanje formaldehida razred A prema EN 1084, odnosno razred E 1 prema EN 13936
- Može se podijeliti na dvije male montažne ploče

Opseg isporuke
- 8 pričvrsnih kutnika
- Pričvrsni materijal

Br. art.	B [cm]	H [cm]
111.859.00.1	35	50

Elementi za sudopere

Geberit Duofix traverza za stojeću armaturu, sudoper

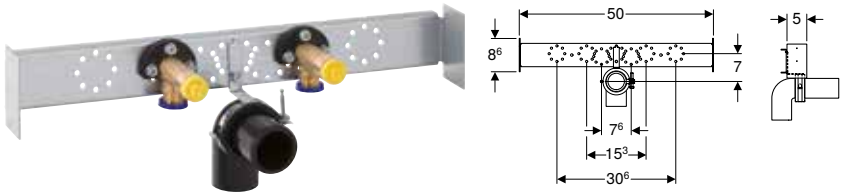

click & scan

Primjene
- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za sudopere
- Za baze za umivaonike sa stojećom armaturom u spoju sa statički prikladnim suhomontažnim zidom


Svojstva
- Učvršćenje za priključno koljeno, zvučno izolirano
- Pocinčana traverza
- Brtvena podloška, samoljepljiva, obložena flisom
- Zaštitni čep za jednokratnu tlačnu probu hladnom vodom do maksimalno 15 bar/1500 kPa

Opseg isporuke
- 2 priključna koljena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna s MF adapterom
- 2 brtvene podloške
- 2 podloge za zvučnu izolaciju
- 2 izolacijske čahure
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 50 mm
- Brtva ø 44/40 mm
- 2 zaštitna čepa
- Pričvrsni materijal

Br. art.
111.774.00.1

Elementi za zidne bojlere

Geberit Duofix element za zidni bojler, 140 cm, nadžbukna zidna armatura

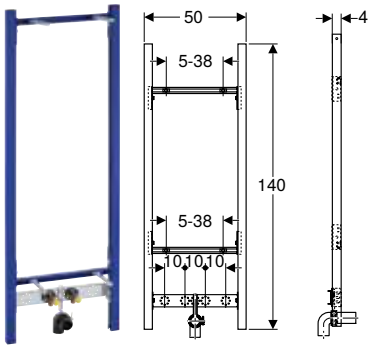

click & scan

Primjene
- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za montažu zidnih bojlera


Svojstva
- Samostojeći okvir, završna obrada pečenim lakom
- Okviri s rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciju od drvenih okvira
- Učvršćenje zidnog bojlera podesivo po širini 5–38 cm i po visini
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Traverza za armaturne priključke, podesiva po visini i dubini
- Brtvena podloška, samoljepljiva, obložena flisom
- Zaštitni čep za jednokratnu tlačnu probu hladnom vodom do maksimalno 15 bar/1500 kPa

Opseg isporuke
- 2 priključna koljena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna s MF adapterom
- 2 brtvene podloške
- 2 podloge za zvučnu izolaciju
- 2 izolacijske čahure
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 50 mm
- 2 zaštitna čepa
- 4 navojne šipke M10
- Pričvrsni materijal

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.777.00.1	50	140	4

Pribor

Set za finu montažu za Geberit ONE umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj

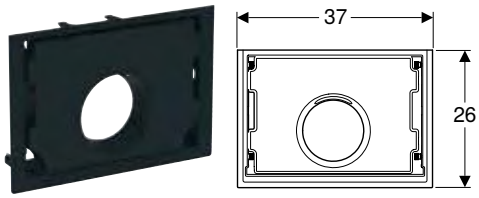

click & scan

Primjene
- Za Geberit ONE umivaonike za ugradnju u kupaonski namještaj
- Za debljine oblaganja 10–60 mm


Svojstva
- Prikladan za Geberit ONE
- Ugradnja da prekrije rub pločica
- Podesivo
- Sa servisnim otvorom

Opseg isporuke
- Okvir za prilagođavanje
- Pričvrsni materijal

Br. art.
115.424.00.1

Set za finu montažu za Geberit ONE umivaonik, floating design





click & scan

Primjene
- Za Geberit ONE umivaonike, floating design
- Za debljine oblaganja 10–60 mm


Opseg isporuke
- Okvir za prilagođavanje
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- Prikladan za Geberit ONE
- Ugradnja u ravnini zida
- Rubovi pločica mogu se prekriti s priborom
- Podesivo
- Preklopna vrata s mehanizmom push-to-open
- Vrata s mehanizmom za prigušivanje

Br. art.	Boja / površina
115.420.00.1	reflektirajuće
115.420.11.1	alpsko bijela
115.420.DW.1	crna RAL 9005

Okvir za finu montažu za Geberit ONE umivaonik, floating design





click & scan


Primjene
- Za Geberit ONE umivaonike, floating design
- Kao poklopac za nečiste bridove pločica


Br. art.	Boja / površina
115.425.FW.1	inox četkani

Pribor

Za montažne elemente

Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu montažu





click & scan

Primjene
- Za učvršćenje Geberit Duofix montažnih elemenata ispred suho-montažnih konstrukcija i masivnih zidova
- Za učvršćenje ploča za oblaganje kod predzidnih konstrukcija visine elementa


Svojstva
- Sprijeda kontinuirano podesiva dubina, s brzim podešavanjem
- Zidni prihvat se može okretati za 360°
- Navojna šipka M10, pocinčana

Opseg isporuke
- Set od 2 komada

Br. art.
111.815.00.1

Pribor
- Geberit Duofix set produžetaka za zidna sidra → str. 89

Set zidnih sidara za pojedinačnu montažu, za Geberit Duofix element za konzolnu WC školjku, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 8 cm



click & scan

Primjene
- Za učvršćenje Geberit Duofix montažnih elemenata ispred suho-montažnih konstrukcija i masivnih zidova
- Za učvršćenje Geberit Duofix elemenata za konzolni WC, s ugradbenim vodokotlićem 8 cm


Svojstva
- Sprijeda kontinuirano podesiva dubina
- Zidni prihvat se može okretati za 360°
- Navojna šipka M10, pocinčana

Opseg isporuke
- Set od 2 komada

Br. art.

111.013.00.1

Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu montažu i montažu sustava

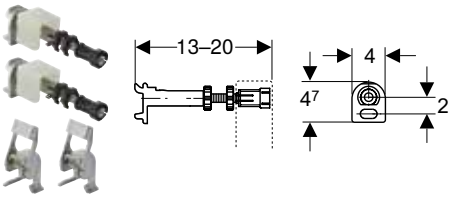

click & scan

Primjene
- Za učvršćenje Geberit Duofix montažnih elemenata ispred suho-montažnih konstrukcija i masivnih zidova
- Za učvršćenje Geberit Duofix montažnih elemenata na Duofix sistemske šine bez alata
- Za učvršćenje ploča za oblaganje kod predzidnih konstrukcija visine elementa

Svojstva
- Sprijeda kontinuirano podesiva dubina, s brzim podešavanjem
- Zidni prihvat se može okretati za 360°
- Navojna šipka M10, pocinčana


Opseg isporuke
- Set od 2 komada

Br. art.

111.844.00.1

Pribor
- Geberit Duofix set produžetaka za zidna sidra → str. 89

Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu montažu, kutno rješenje



click & scan

Primjene
- Za učvršćenje Geberit Duofix montažnih elemenata ispred suho-montažnih konstrukcija i masivnih zidova
- Za učvršćenje ploča za oblaganje kod predzidnih konstrukcija visine elementa


Svojstva
- Sprijeda kontinuirano podesiva dubina
- Integrirani oslonac za oblaganje
- Navojna šipka M10, pocinčana
- Zidni prihvat se može okretati za 360°
- Moguće kontinuirano podešavanje kuta za kutnu montažu

Opseg isporuke
- Set od 2 komada

Br. art.
111.835.00.1

Pribor
- Geberit Duofix set produžetaka za zidna sidra → str. 89

Geberit DuofixBasic set zidnih sidara za pojedinačnu montažu



click & scan


Primjene
- Za učvršćenje Geberit Duofix montažnih elemenata ispred suho-montažnih konstrukcija i masivnih zidova
- Za Geberit Duofix elemente okvirom otvorenim gore

Svojstva
- Podesiva dubina
- Pocinčano
- Moguće kontinuirano podešavanje kuta za kutnu montažu

Opseg isporuke
- Set od 2 komada

Br. art.
111.839.00.1

Geberit set za finu montažu za umivaonik s ugradbenim sifonom

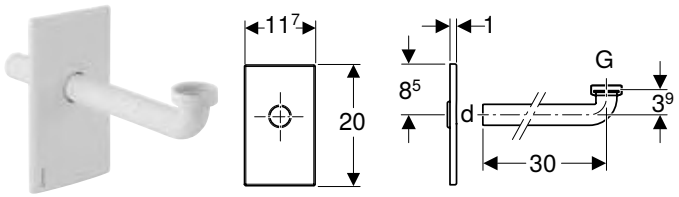

click & scan


Primjene
- Za montažne elemente Geberit za umivaonike, s ugradbenim sifonom
- Nije prikladno za Geberit podžbukne priključne kutije

Svojstva
- Pokrovna ploča kod gotove montaže podesiva po visini ± 3 cm
- Pokrovna ploča, okretna
- Učvršćenje bez vijaka

Opseg isporuke
- Pokrovna ploča
- Ravna brtva
- Priključno koljeno ø 32 mm
- Brtva ø 40/32 mm

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	G ["]	Oznaka materijala
115.415.00.1	inox četkani	32	1 1/4"	inox
115.416.11.1	alpsko bijela	32	1 1/4"	plastika
115.416.21.1	sjajni krom	32	1 1/4"	plastika

Geberit Duofix set produžetaka za zidna sidra



click & scan

Primjene
- Za produljenje Geberit Duofix zidnih sidara za 20 cm
- Za Geberit Duofix zidna sidra s navojnom šipkom M10

Svojstva
- Može se skratiti
- Pocinčano

Opseg isporuke
- Set od 2 komada

Br. art.
111.887.00.1

Geberit Duofix vijak sa šestobridnom glavom s križnim utorom, samourezni




click & scan

Primjene
- Za brzo učvršćenje Geberit Duofix elemenata i sistemskih dijelova kod materijala debljine od 2–5 mm

Svojstva
- Pocinčano
- Samourezni vijak, 5,5 x 19 mm
- Šesterobridna glava SW10 s križnim utorom Pozidriv PZ 3

Br. art.
111.892.00.1

Traverza za Geberit Duofix element za nišnu kutiju za odlaganje

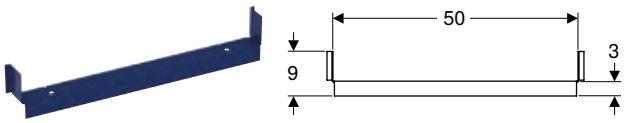

click & scan


Primjene
- Za uporabu pri odvodnji iz tuševa bez elementa za tuš, sa zidnim odvodom, 130 cm
- Za postavljanje Geberit Duofix elemenata za nišnu kutiju za odlaganje

Svojstva
- Završna obrada pečenim lakom

Br. art.
111.595.00.1

Ugradna kutija za Geberit ONE element s ogledalom, visina 90 cm



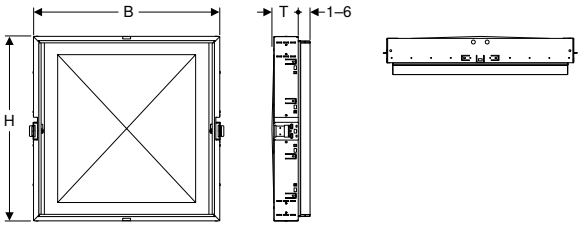

click & scan

Primjene
- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini etaže
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini etaže
- Za ugradnju u Geberit GIS sustave nosača za predzidove ili pregradne zidove visine etaže
- Za Geberit ONE elemente s ogledalom visine 90 cm

Opseg isporuke
- 2 pričvrsna kutnika za stup ili Geberit GIS profil
- Građevinska zaštita
- Pričvrsni materijal


Svojstva
- S kukom za učvršćenje za element s ogledalom, prilagodljiva
- S učvršćenjem za priključak struje
- S graničnicima za ploče od lima, pocinčani

Br. art.	Nazivna širina [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.941.00.1	60	64,5	93,5	14,5
111.942.00.1	75	79,5	93,5	14,5
111.943.00.1	90	94,5	93,5	14,5
111.944.00.1	105	109,5	93,5	14,5
111.945.00.1	120	124,5	93,5	14,5

Pribor
- Geberit Duofix traverza za pričvršćivanje elementa, za razmak stupova od 60 cm → str. 90

Geberit Duofix traverza za pričvršćivanje elementa, za razmak stupova od 60 cm





click & scan

Primjene
- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini etaže
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini etaže
- Za montažu između stupova visine etaže za nazivne širine 60, 75, 90, 105, 120 ili 135 cm
- Za izradu niša za npr. ugradbene elemente s ogledalom
- Za učvršćenje Geberit Duofix elemenata za umivaonik između dva stupa
- Potrebno kada učvršćenje elementa za umivaonik na stražnju stranicu nije moguće s pomoću zidnog sidra

Opseg isporuke
- 2 pričvrsna kutnika
- Pričvrsni materijal za element za umivaonik
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- Pocinčano
- Nazivna širina od 60 cm prikladna je za elemente za umivaonik širine 44 cm ili 50 cm (kod pričvršćivanja kupaonskog namještanja ograničenja 50 cm)
- Nazivne širine od 75 cm do 120 cm prikladne su za elemente za umivaonik širine 50 cm
- Nazivne širine od 120 cm do 135 cm prikladne su za elemente za umivaonik širine 44 cm ili 50 cm (kod pričvršćivanja kupaonskog namještanja ograničenja 50 cm)
- Nazivne širine od 120 cm do 135 cm prikladne su za dvostruke umivaonike

Br. art.	Nazivna širina [cm]	B [cm]	b [cm]
111.041.00.1	60	65	60
111.042.00.1	75	80	75
111.043.00.1	90	95	90
111.044.00.1	105	110	105
111.045.00.1	120	125	120
111.046.00.1	135	140	135

Pribor
- Geberit Duofix montažna ploča za umivaonik s bazom i centrično priključenom armaturom → str. 81
- Geberit Duofix montažna ploča za umivaonik s bazom i ekscentrično priključenom armaturom → str. 82
- Geberit Duofix montažna ploča za umivaonik s bazom i dvije priključene armature → str. 83
- Geberit Duofix učvršćenje za odvod u sredini između dva elementa za umivaonik → str. 91

Geberit Duofix učvršćenje za odvod u sredini između dva elementa za umivaonik



click & scan

Primjene
- Za veće umivaonike s odvodom u sredini i dvije elektronske mješalice
- Za pričvršćivanje između Geberit Duofix elemenata za umivaonik, uska izvedba
- Za pričvršćivanje cijevnih obujmica iz Geberit Duofix elementa za umivaonik


Svojstva
- Pocinčano

Opseg isporuke
- Pričvrsni materijal

Br. art.

111.027.00.1

Geberit Duofix pričvrsni materijal za razmak stupova 50–57,5 cm

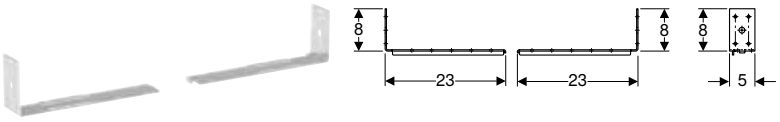

click & scan

Primjene
- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za učvršćenje Geberit Duofix montažnih elemenata između dva stupa s razmakom 50–57,5 cm
- Za montažu između Geberit Duofix stupova visine etaže s razmakom 50 cm

Svojstva
- Pocinčano

Opseg isporuke
- 2 pričvrsna kutnika
- Pričvrsni materijal

Br. art.

111.869.00.1

Geberit Duofix učvršćenje za umivaonike s razmakom ovjesa 38–58 cm



click & scan

Primjene
- Za učvršćenje umivaonika s razmakom ovjesa > 38 cm na Geberit Duofix elemente za umivaonik


Svojstva
- Pocinčano
- Razmak učvršćenja navojnih šipki 38–58 cm

Opseg isporuke
- 2 C profila
- 2 navojne šipke M10
- Ojačani profil
- Pričvrsni materijal

Br. art.

111.868.00.1

Geberit Duofix set za produženje podnožja za debljine poda 20–40 cm



Primjene
- Za Geberit Duofix elemente pri debljini poda 20–40 cm
- Nije prikladno za Geberit Duofix elemente širine > 50 cm kod pregradnih zidova u visini etaže
- Nije prikladno za elemente za konzolni WC Geberit Duofix, kutno rješenje


Opseg isporuke
- Noga, lijeva
- Noga, desna
- 4 vijka

Svojstva
- Potporna noga, pocinčana
- Potporne noge, kontinuirano podesive po visini
- Podne ploče, okretne
- Podna ploča, dubina prikladna za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75 i sistemske šine Geberit Duofix

Br. art.
111.848.00.1

- Kod primjene s elementima za konzolne WC-e ili konzolne bidee u predzidnim konstrukcijama djelomične visine ili sistemskim zidovima djelomične visine Geberit Duofix dodatno na stražnjoj stranici treba koristiti set nožne veze Geberit Duofix

Geberit Duofix set nožne veze na stražnjoj stranici




Primjene
- Za alternativnu nožnu vezu Geberit Duofix elemenata na stražnji zid

Opseg isporuke
- Set od 2 komada

Svojstva
- Podesiva dubina
- Pocinčano

Br. art.
111.064.00.1

Geberit set za odzračivanje za Sigma ugradbeni vodokotlić s priključnom cijevi za vanjsko odzračivanje iz WC školjke

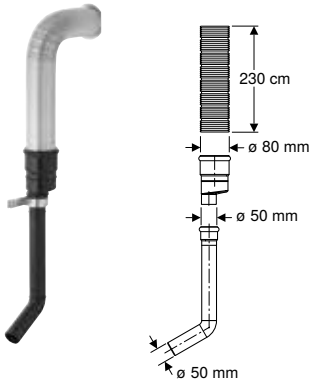

Primjene
- Za Geberit montažne elemente i građevinske blokove s pripremljenim priključkom za vanjsko odzračivanje iz WC školjke

Svojstva
- Nastavak za priključivanje na ugradbeno kućište ventilatora


Opseg isporuke
- Gibljiva cijev od aluminija
- Spojni komad
- Priključna cijev s koljenom
- Redukcija ø 80/50 mm
- Pričvrsni lim
- Pričvrsni materijal

Br. art.

349.352.00.1

Pokrovna ploča sa setom zvučne izolacije, za Geberit Duofix element za konzolnu WC školjku, WC podesiv po visini



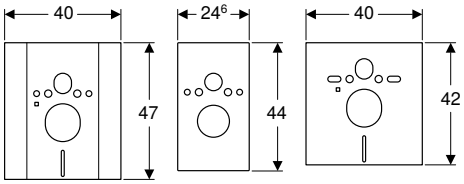


Primjene
- Za montažu na Geberit Duofix elemente za konzolni WC podesive po visini
- Za pokrivanje otvora za podešavanje visine

Opseg isporuke
- 2 obloge za zvučnu izolaciju
- 2 zvučno izolirana čepa
- Univerzalni skalpel

Br. art.

115.396.00.1

Geberit set potpornih elemenata za WC školjke s malom površinom podloge

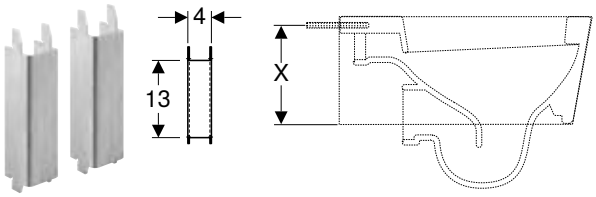

Primjene
- Za dodatno podupiranje WC školjaka s površinom podloge X < 17 cm (površina podloge X = mjera od donjeg ruba WC školjke do sredine rupe za učvršćivanje WC školjke)
- Za Geberit Duofix i Geberit GIS elemente za konzolni WC s predviđenim držačima


Svojstva
- Pocinčano
- U-profil

Opseg isporuke
- Set od 2 komada

Br. art.
111.847.00.1

- Za sljedeće WC školjke poznato je da se moraju ugraditi potporni elementi: 1) proizvod: Flaminia (www.ceramicaflaminia.it), tip: Link 5051 i Mini Link 5064 2) proizvod: Globo (www.ceramicaglobo.com), tip: GLOBOconcept SAS02 i SAS03


Geberit adapter za naknadno opremanje za priključak vode Rp 1/2", pisoar



Primjene
- Za preinaku ugrađenih Geberit Duofix elemenata za pisoar, s uređajem za aktiviranje ispiranja s pokrovnom pločom 13 x 13 cm, s dovodom vode ø 32 mm, na dovod vode Rp 1/2"
- Nije prikladno za Geberit Duofix elemente za pisoar, s uređajem za aktiviranje ispiranja Basic, s pokrovnom pločom 16 x 16 cm

Br. art.
242.309.00.1

Protupožarni set EI 90, za Geberit Duofix element za konzolni WC

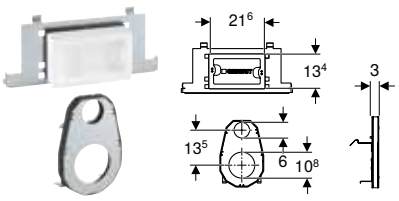

Primjene
- Za zaštitu od širenja vatre
- Za ugradnju u slučaju zahtjeva za zaštitu od požara s vatrootpornosti EI 90
- Za zidove koji oblaganjem pločama preuzimaju vatrootpornost
- Za montažu na Geberit Duofix elemente za konzolni WC s ugradbenim vodokotlićem Sigma 12 cm i širinom elementa od 50 cm
- Za montažu ispred servisnog otvora, isplavne cijevi i priključnog koljena
- Nije prikladno za tipke za aktiviranje Sigma60, Sigma70, Sigma80 i Sigma10 IC
- Nije prikladno za kombiniranje s električnom i komunikacijskom razvodnom kutijom za element za konzolni WC


Svojstva
- Može se montirati bez alata
- Prikladno za obloge debljine od najmanje 45 mm

Opseg isporuke
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- Protupožarni zatvarač za servisni otvor
- Protupožarni zatvarač za isplavno i priključno koljeno
- Pričvrsni materijal

Br. art.
111.863.00.1

- Nije prikladno za montažne elemente s ugradbenim vodokotlićem Sigma s mogućnošću odzračivanja iz WC-školjke

Geberit set zvučne izolacije za konzolnu WC školjku

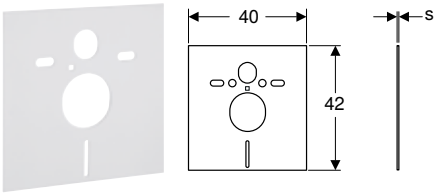


Primjene
- Za izolaciju od strukturne buke WC-a i bidea
- Za WC školjke i bidee s razmakom ovjesa od 18 ili 23 cm

Opseg isporuke
- 2 podloške
- 2 zvučno izolirana čepa
- Obloga za zvučnu izolaciju

Br. art.	s [mm]
156.050.00.1	6

Geberit set zvučne izolacije za umivaonik

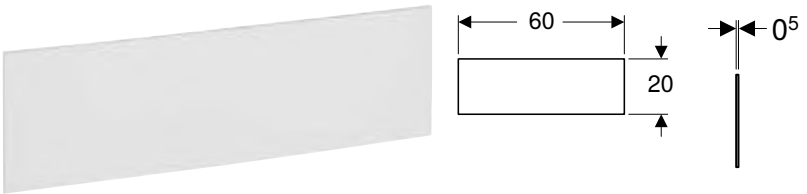

Primjene
- Za izolaciju od strukturne buke umivaonika


Opseg isporuke
- 2 zvučno izolirana čepa
- Obloga za zvučnu izolaciju

Br. art.
156.051.00.1

Za sustave opskrbe

Geberit Mepla ugradbeni kuglasti ventil s učvršćenjem





Primjene
- Za hladnu i toplu vodu
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za pripremljenu vodu (područje primjene prema Tehničkim informacijama "Pripremljena voda")
- Za kišnicu pH vrijednosti > 6,0
- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 0–3)
- Za podtlak
- Za inertne plinove (npr. dušik)
- Za Geberit Duofix i Geberit GIS montažne ploče
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije

Tehnički podaci

Materijal	bronca (CuSn5Zn5Pb2-C)
Izolacijski materijal	EPP
Debljina izolacije	10 mm
Toplinska provodljivost izolacije	0,035 W/(m·K)

Svojstva
- Odobrenje prema DVGW
- Model Geberit K4
- Potupni protok kroz kuglu i osnovno tijelo
- Pričvrsne točke za okrugle rupe ø 60 mm
- Poklopac ventila s kuglom i brtvama, zamjenjiv
- S ugradbenim aktiviranjem odvrtanjem
- Kugla od PPSU-a
- Brtvljenje poklopca ventila od EPDM-a
- Brtvljenje kugle silikonom
- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom


Opseg isporuke
- Ugradbeno aktiviranje odvrtanjem
- Produžetak vretena
- Građevinska zaštita okrugla, može se skratiti
- Zaštitni čepovi s ispupčenim elementom za označavanje

Br. art.	DN	DNV	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	K [cm]	PN [bar]
602.003.00.1	15	15	20	0	14,2	12,7	2,2	4,2	7,3	10
603.003.00.1	20	20	26	0	15	12,7	2,2	4,2	7,3	10

Pribor
- Geberit set ručke za aktiviranje za ugradbeni kuglasti ventil → str. 97
- Geberit pokrovna rozeta za ugradbeni kuglasti ventil → str. 97

Geberit ugradbeni kuglasti ventil s učvršćenjem





Primjene
- Za hladnu i toplu vodu
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za pripremljenu vodu (područje primjene prema Tehničkim informacijama "Pripremljena voda")
- Za kišnicu pH vrijednosti > 6,0
- Za morsku vodu
- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 0–3)
- Za podtlak
- Za inertne plinove (npr. dušik)
- Za Geberit Duofix i Geberit GIS montažne ploče
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije

Svojstva
- Odobrenje prema DVGW
- Model Geberit K4
- Potupni protok kroz kuglu i osnovno tijelo
- Pričvrsne točke za okrugle rupe ø 60 mm
- Poklopac ventila s kuglom i brtvama, zamjenjiv
- S ugradbenim aktiviranjem odvrtanjem
- Kugla od PPSU-a
- Brtvljenje poklopca ventila od EPDM-a
- Brtvljenje kugle silikonom

Tehnički podaci

Radna temperatura	0–90 °C
Materijal	bronca (CuSn5Zn5Pb2-C)
Izolacijski materijal	EPP
Debljina izolacije	10 mm
Toplinska provodljivost izolacije	0,035 W/(m·K)


Opseg isporuke
- Ugradbeno aktiviranje odvrtanjem
- Produžetak vretena
- Građevinska zaštita okrugla, može se skratiti
- Zaštitni čepovi s ispupčenim elementom za označavanje

Br. art.	DN	DNV	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	K [cm]	PN [bar]
616.042.00.1	15	15	1/2"	0	7,5	12,7	2,2	2,3	7,3	16
616.043.00.1	20	20	3/4"	0	7,5	12,7	2,2	2,1	7,3	16

Pribor
- Geberit set ručke za aktiviranje za ugradbeni kuglasti ventil → str. 97
- Geberit pokrovna rozeta za ugradbeni kuglasti ventil → str. 97

Geberit pokrovna rozeta za ugradbeni kuglasti ventil






Svojstva
- Kromirano

Br. art.	Boja / površina	DNV	D [cm]
610.090.21.1	sjajni krom	15 / 20	7,5

Geberit set ručke za aktiviranje za ugradbeni kuglasti ventil





Svojstva
- Kromirano

Opseg isporuke
- Ručica za aktiviranje, kromirana
- Držač s natičnim vretenom i uglavnom čahurom
- Oznake u boji (crvena, plava)

Br. art.	Boja / površina	DNV	D [cm]	H [cm]
610.089.21.1	sjajni krom	15 / 20	7,5	1,5


GEBERIT

Geberit Kombifix



Montažni elementi 100

Elementi za WC školjke 100
Pregled pribora – Geberit Kombifix elementi za WC školjke 100
Elementi za umivaonike 108
Elementi za bide 108
Elementi za pisoare 109
Pregled pribora – Geberit Kombifix elementi za pisoare 109
Elementi za tuševe 113

Pribor 115



Za elemente WC-a 115
Za učvršćenja 115

Montažni elementi

Elementi za WC školjke

Pregled pribora – Geberit Kombifix elementi za WC školjke


Geberit Hrvatska, Izdanje: studeni 2023

	Tipke za aktiviranje serije Sigma	Tipke za aktiviranje serije Omega	Tipke za aktiviranje serije Delta	Set za odzračivanje	Geberit DuoFresh modul (Sigma 12 cm)	Geberit Kombifix set potpornih nogu	Geberit Kombifix set stupova s podnom pločom	Geberit DuoFresh modul (Sigma 8 cm)
								
				→ str. 93	→ str. 167	→ str. 115	→ str. 116	→ str. 169
110.366.00.5 Geberit Kombifix element za konzolnu WC školjku, 108 cm, s Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm	✓				✓	✓	✓	
110.367.00.5 Geberit Kombifix element za konzolnu WC školjku, 108 cm, s Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm, za vanjsko odzračivanje iz WC školjke	✓					✓	✓	
110.791.00.1 Geberit Kombifix element za konzolnu WC školjku, 109 cm, s Sigma ugradbenim vodokotlićem 8 cm, za vanjsko odzračivanje iz WC školjke	✓			✓		✓	✓	
110.792.00.1 Geberit Kombifix element za konzolnu WC školjku, 109 cm, s Sigma ugradbenim vodokotlićem 8 cm	✓					✓	✓	✓
110.010.00.1 Geberit Kombifix element za konzolnu WC školjku, 98 cm, s Omega ugradbenim vodokotlićem 12 cm		✓				✓	✓	
110.000.00.1 Geberit Kombifix element za konzolnu WC školjku, 82 cm, s Omega ugradbenim vodokotlićem 12 cm		✓				✓	✓	
110.100.00.1 Geberit KombifixBasic element za konzolnu WC školjku, 108 cm, s Delta ugradbenim vodokotlićem 12 cm			✓			✓	✓	

✓ Kompatibilno

Geberit Kombifix element za konzolnu WC školjku, 108 cm, s Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm



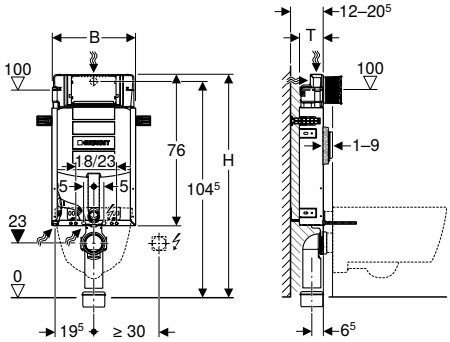

click & scan

Primjene

- Za zidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za konzolne WC školjke s dimenzijama priključka prema EN 33:2011
- Za jednokoličinsko i dvokoličinsko ispiranje ili start/stop ispiranje

Tehnički podaci

Tlak protoka min.	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine vode za ispiranje	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2–4 l

Svojstva

- Montažni okvir, završna obrada pečenim lakom
- Montažni okvir s četiri pričvrsna kutnika
- Dubina montaže, namjestiva, 12–20,5 cm
- Priključno koljeno može se montirati bez alata
- Učvršćenje za priključno koljeno, može se montirati sprijeda, bez alata
- Ugradbeni vodokotlić s čeonim aktiviranjem
- Ugradbeni vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotliću bez alata
- Priključak vode straga ili gore u sredini
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za servisni otvor, može se skratiti
- S praznom cijevi za dovod vode radi priključivanja Geberit AquaClean tuš WC-a
- Učvršćenje za priključak struje

Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MF adapterom, s integriranim kutnim ventilom i ručnim kotačićem
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 zaštitna čepa
- Set zvučne izolacije
- 2 navojne šipke M12
- Pričvrsni materijal


Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
110.366.00.5	42	108	12

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Kombifix elementi za WC školjke → str. 100

Geberit Kombifix element za konzolnu WC školjku, 108 cm, s Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm, za vanjsko odzračivanje iz WC školjke



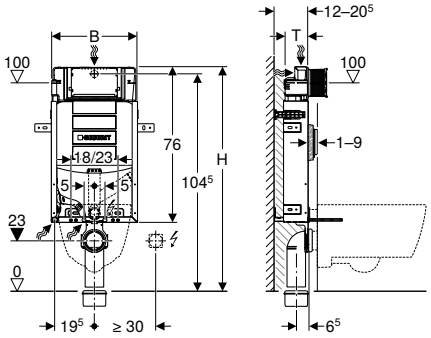

click & scan

Primjene

- Za zidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini etaže
- Za konzolne WC školjke s dimenzijama priključka prema EN 33:2011
- Za priključenje vanjskog odzračivanja
- Za jednokoličinsko i dvokoličinsko ispiranje ili start/stop ispiranje
- Nije prikladno za konzolne WC školjke s povišenim položajem sjedala ili integriranim crijevom za ispiranje

Tehnički podaci

Tlak protoka min.	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine vode za ispiranje	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2–4 l
Izračunati protok	0,11 l/s
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	0,5 bar

Svojstva

- Montažni okvir, završna obrada pečenim lakom
- Montažni okvir s četiri pričvrsna kutnika
- Dubina montaže, namjestiva, 12–20,5 cm
- Priključno koljeno može se montirati bez alata
- Učvršćenje za priključno koljeno, može se montirati sprijeda, bez alata
- Ugradbeni vodokotlić s čeonim aktiviranjem
- Ugradbeni vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Vanjsko odzračivanje može se priključiti preko isplavnog koljena putem priključne spojnice ø 50 mm
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotliću bez alata
- Priključak vode straga ili gore u sredini
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za servisni otvor, može se skratiti
- S praznom cijevi za dovod vode radi priključivanja Geberit AquaClean tuš WC-a
- Učvršćenje za priključak struje

Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MF adapterom, s integriranim kutnim ventilom i ručnim kotačićem
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 zaštitna čepa
- Set zvučne izolacije
- 2 navojne šipke M12
- Pričvrsni materijal


Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
110.367.00.5	42	108	12


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Kombifix elementi za WC školjke → str. 100

- Za dodatnu narudžbu: set za odzračivanje za Geberit Sigma ugradbeni vodokotlić s priključnom cijevi za vanjsko odzračivanje iz WC školjke (art. br. 349.352.00.1)

Geberit Kombifix element za konzolnu WC školjku, 109 cm, s Sigma ugradbenim vodokotlićem 8 cm



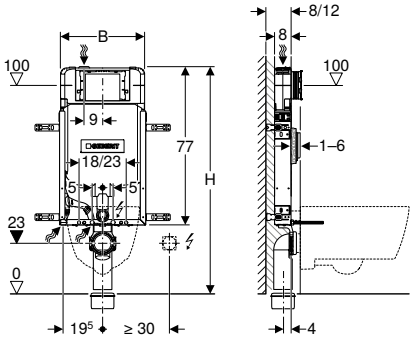

click & scan

Primjene
- Za zidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za konzolne WC školjke s dimenzijama priključka prema EN 33:2011
- Za jednokoličinsko i dvokoličinsko ispiranje ili start/stop ispiranje

Tehnički podaci

Tlak protoka min.	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine vode za ispiranje	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2–4 l

Svojstva
- Serija 2016.
- Montažni okvir, završna obrada pečenim lakom
- Montažni okvir s četiri pričvrsna nosača
- Mrežica za žbuku, predmontirana
- Pričvrsni kutnici prilagođeni masivnim zidovima debljine stijenke 8 ili 12 cm
- Priključno koljeno može se montirati bez alata
- Učvršćenje za priključno koljeno, može se montirati sprijeda, bez alata
- Ugradbeni vodokotlić s čeonim aktiviranjem
- Ugradbeni vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotliću bez alata
- Priključak vode gore lijevo
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za servisni otvor, može se skratiti, prikladna za tipke za aktiviranje u ravnini zida
- S praznom cijevi za dovod vode radi priključivanja Geberit AquaClean tuš WC-a
- Učvršćenje za priključak struje


Opseg isporuke
- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MF adapterom, s integriranim kutnim ventilom i ručnim kotačićem
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- 4 pričvrsna kutnika
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koljeno 90° od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 zaštitna čepa
- 2 navojne šipke M12
- Pričvrsni materijal

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
110.792.00.1	42	109	8

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Kombifix elementi za WC školjke → str. 100

Geberit Kombifix element za konzolnu WC školjku, 109 cm, s Sigma ugradbenim vodokotlićem 8 cm, za vanjsko odzračivanje iz WC školjke



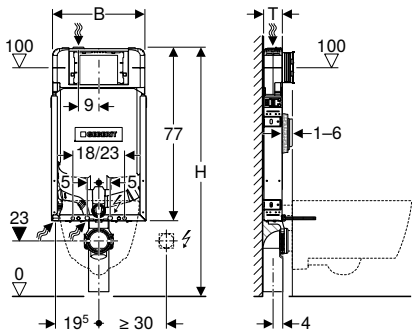

click & scan

Primjene

- Za zidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini etaže
- Za konzolne WC školjke s dimenzijama priključka prema EN 33:2011
- Za priključenje vanjskog odzračivanja
- Za jednokoličinsko i dvokoličinsko ispiranje ili start/stop ispiranje
- Nije prikladno za konzolne WC školjke s povišenim položajem sjedala ili integriranim crijevom za ispiranje

Tehnički podaci

Tlak protoka min.	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine vode za ispiranje	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2–4 l

Svojstva

- Serija 2016.
- Montažni okvir, završna obrada pečenim lakom
- Montažni okvir s četiri pričvrsna nosača
- Mrežica za žbuku, predmontirana
- Priključno koljeno može se montirati bez alata
- Učvršćenje za priključno koljeno, može se montirati sprijeda, bez alata
- Ugradbeni vodokotlić s čeonim aktiviranjem
- Ugradbeni vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Velika količina ispiranja podesiva na 4 l bez pribora (od godine proizvodnje travanj 2023.)
- Izljevni ventil s podesivom prigušnicom (od godine proizvodnje travanj 2023.)
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Vanjsko odzračivanje može se priključiti preko isplavnog koljena putem priključne spojnice ø 50 mm
- Priključak vode gore lijevo
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za servisni otvor, može se skratiti, prikladna za tipke za aktiviranje u ravnini zida
- S praznom cijevi za dovod vode radi priključivanja Geberit AquaClean tuš WC-a
- Učvršćenje za priključak struje

Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MF adapterom, s integriranim kutnim ventilom i ručnim kotačićem
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 90 mm
- 2 zaštitna čepa
- Set zvučne izolacije
- 2 navojne šipke M12
- Pričvrsni materijal

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
110.791.00.1	42	109	8


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Kombifix elementi za WC školjke → str. 100

- Za dodatnu narudžbu: set za odzračivanje za Geberit Sigma ugradbeni vodokotlić s priključnom cijevi za vanjsko odzračivanje iz WC školjke (art. br. 349.352.00.1)

Geberit Kombifix element za konzolnu WC školjku, 82 cm, s Omega ugradbenim vodokotlićem 12 cm



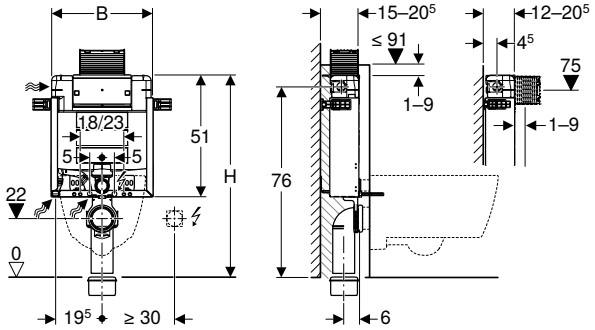

click & scan

Primjene

- Za zidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa
- Za konzolne WC školjke s dimenzijama priključka prema EN 33:2011
- Za dvokoličinsko ispiranje

Tehnički podaci

Tlak protoka min.	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine vode za ispiranje	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2–4 l
Izračunati protok	0,11 l/s
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	0,5 bar

Svojstva

- Montažni okvir, završna obrada pečenim lakom
- Montažni okvir s četiri pričvrsna kutnika
- Dubina montaže, namjestiva, 12–20,5 cm
- Priključno koljeno može se montirati bez alata
- Učvršćenje za priključno koljeno, može se montirati sprijeda, bez alata
- Ugradbeni vodokotlić s aktiviranjem odozgo ili čeonim aktiviranjem
- Ugradbeni vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotliću bez alata
- Priključak vode bočno lijevo ili straga lijevo
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za servisni otvor, može se skratiti
- S praznom cijevi za dovod vode radi priključivanja Geberit AquaClean tuš WC-a
- Učvršćenje za priključak struje

Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MF adapterom, s integriranim kutnim ventilom i ručnim kotačićem
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 zaštitna čepa
- Set zvučne izolacije
- 2 navojne šipke M12
- Pričvrsni materijal


Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
110.000.00.1	42	82	12

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Kombifix elementi za WC školjke → str. 100

Geberit Kombifix element za konzolnu WC školjku, 98 cm, s Omega ugradbenim vodokotlićem 12 cm



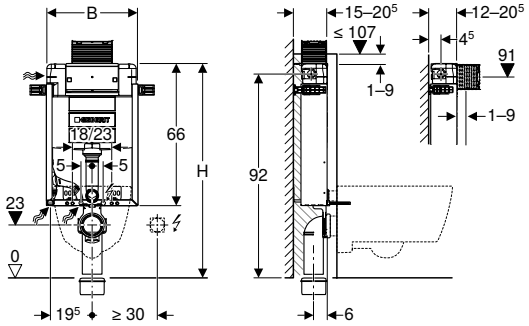

click & scan

Primjene

- Za zidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa
- Za konzolne WC školjke s dimenzijama priključka prema EN 33:2011
- Za dvokoličinsko ispiranje

Tehnički podaci

Tlak protoka min.	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine vode za ispiranje	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2–4 l
Izračunati protok	0,11 l/s
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	0,5 bar

Svojstva

- Montažni okvir, završna obrada pečenim lakom
- Montažni okvir s četiri pričvrsna kutnika
- Dubina montaže, namjestiva, 12–20,5 cm
- Priključno koljeno može se montirati bez alata
- Učvršćenje za priključno koljeno, može se montirati sprijeda, bez alata
- Ugradbeni vodokotlić s aktiviranjem odozgo ili čeonim aktiviranjem
- Ugradbeni vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotliću bez alata
- Priključak vode bočno lijevo ili straga lijevo
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za servisni otvor, može se skratiti
- S praznom cijevi za dovod vode radi priključivanja Geberit AquaClean tuš WC-a
- Učvršćenje za priključak struje

Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MF adapterom, s integriranim kutnim ventilom i ručnim kotačićem
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 zaštitna čepa
- Set zvučne izolacije
- 2 navojne šipke M12
- Pričvrsni materijal


Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
110.010.00.1	42	98	12

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Kombifix elementi za WC školjke → str. 100

Geberit KombifixBasic element za konzolnu WC školjku, 108 cm, s Delta ugradbenim vodokotlićem 12 cm



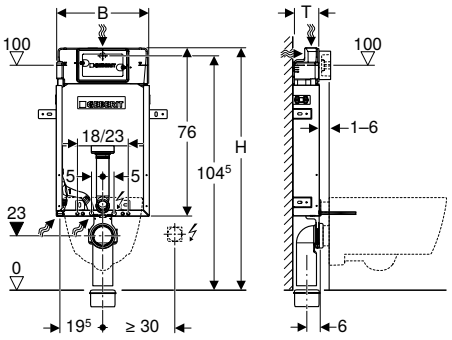

click & scan

Primjene
- Za zidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za konzolne WC školjke s dimenzijama priključka prema EN 33:2011
- Za jednokoličinsko i dvokoličinsko ispiranje ili start/stop ispiranje

Tehnički podaci

Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine vode za ispiranje	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4,5 l / 6 l / 7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	3–4 l
Izračunati protok	0,12 l/s
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	0,5 bar

Svojstva
- Montažni okvir, pocinčan
- Montažni okvir s četiri pričvrsna nosača
- Priključno koljeno može se montirati bez alata
- Učvršćenje za priključno koljeno, može se montirati sprijeda, bez alata
- Ugradbeni vodokotlić s čeonim aktiviranjem
- Ugradbeni vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Priključak vode straga ili gore u sredini
- Priključno crijevo, može se spojiti na kutni ventil bez alata
- S praznom cijevi za dovod vode radi priključivanja Geberit AquaClean tuš WC-a
- Učvršćenje za priključak struje


Opseg isporuke
- Kutni ventil R 1/2", kompatibilan s MF adapterom, s priključnim prstenom
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- 2 vijka za razmak
- Priključno koljeno 90° od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- 2 zaštitna čepa
- 2 navojne šipke M12
- Pričvrsni materijal


Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
110.100.00.1	42	108	12


Pribor
- Pregled pribora – Geberit Kombifix elementi za WC školjke → str. 100

Elementi za umivaonike

Geberit Kombifix element za umivaonik, stojeća armatura







click & scan

Primjene
- Za zidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za montažu umivaonika
- Za stojeće armature

Svojstva
- Montažni okvir, pocinčan
- Montažni okvir s četiri pričvrsna kutnika
- Dubina montaže, namjestiva, 8–19 cm
- Učvršćenje za priključno koljeno, zvučno izolirano
- Traverza za armaturne priključke podesive po visini


Opseg isporuke
- 2 priključna koljena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna s MF adapterom
- 2 podloge za zvučnu izolaciju
- 2 izolacijske čahure
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 50 mm
- Brtva ø 44/32 mm
- 2 navojne šipke M10
- Pričvrsni materijal


Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
457.430.00.1	35	40	8

Elementi za bide

Geberit Kombifix element za bide, univerzalni







click & scan


Primjene
- Za zidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za konzolni bide sa stojećom armaturom


Svojstva
- Montažni okvir, pocinčan
- Montažni okvir s četiri pričvrsna nosača
- Dubina montaže, namjestiva, 12–16 cm
- Razmak ovjesa konzolnog bidea 18 ili 23 cm
- Učvršćenje bidea, podesivo po visini
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Učvršćenja armatura podesiva po širini i visini

Opseg isporuke
- 2 priključna koljena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna s MF adapterom
- 2 podloge za zvučnu izolaciju
- 2 izolacijske čahure
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 50 mm
- Brtva ø 44/32 mm
- 2 navojne šipke M12
- Pričvrsni materijal

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
457.530.00.1	55,2	36,1	12

Geberit Kombifix element za bide



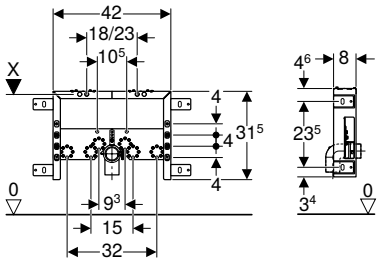

click & scan

Primjene
- Za zidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže

Svojstva
- Montažni okvir, pocinčan
- Montažni okvir s četiri pričvrsna nosača
- Razmak ovjesa konzolnog bidea 18 ili 23 cm
- Učvršćenje bidea, podesivo po visini
- Učvršćenje za priključno koljeno, zvučno izolirano
- Traverza za armaturne priključke podesive po visini

Opseg isporuke
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 50 mm
- Brtva ø 44/40 mm
- 2 navojne šipke M12
- Pričvrsni materijal





Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
457.509.00.1	42	31,5	8

Pribor
- Geberit priključno koljeno 90° s vanjskim navojem MF 1/2"

Elementi za pisoare

Pregled pribora – Geberit Kombifix elementi za pisoare


Geberit Hrvatska, Izdanje: studeni 2023


	Uređaji za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje	Uređaji za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama	Uređaji za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja	Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, nadžbukno, sakriven	Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, nadžbukno, sakriven	Geberit Kombifix set stupova s podnom pločom
						
				→ str. 336	→ str. 337	→ str. 116
457.611.00.1 Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni	✓	✓	✓			✓
457.606.00.1 Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača	✓	✓	✓			✓
457.686.00.1 Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač				✓	✓	✓

✓ Kompatibilno

Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni







click & scan

Primjene
- Za zidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za montažu pisoara
- Za ugradnju Geberit uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Tlak protoka min.	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok kod 1 bara s graničnikom protoka	0,3 l/s
Protok kod 1 bara s graničnikom protoka	0,24 l/s

Opseg isporuke
- Priključak vode R 1/2"
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- Sifon pisoara ø 50 mm, s brtvom za pisoar
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 50/63 mm
- Brtva ø 57/50 mm
- 2 zaštitna čepa
- 2 navojne šipke M8
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- Montažni okvir, pocinčan
- Montažni okvir s četiri pričvrsna kutnika
- Dubina montaže, namjestiva, 8–12,5 cm
- Ugradna dubina bez pričvrsnog kutnika 7,5 cm
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine
- Visina elementa može se prilagoditi prema pisoaru, 109–127 cm
- Univerzalni ugradbeni set za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara
- Priključna stezaljka za priključak struje u ugradbeni set
- Priključak vode desno na ugradbenom setu
- Priključak vode kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom
- Priključno koljeno, može se montirati bez alata
- Zaporni ventil s navojem za podešavanje, predmontiran
- S ugrađenom praznom cijevi za ispiranje cjevovoda
- Građevinska zaštita za servisni otvor 10,5 x 10,5 cm, može se skratiti bez alata
- Crijevo za ispiranje, savitljivo
- Crijevo za ispiranje, s vodilicom za sprječavanje stajaće vode
- Učvršćenje za priključak vode ø 32 mm, podesivo po visini
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Učvršćenja pisoara M8, podesiva po širini i visini
- Traverze s oznakom sredine, podesive bez alata
- Moguće dodatno učvršćenje za pisoar pomoću pribora
- S priborom moguća preinaka na pisoare s raspršivačem


Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
457.611.00.1	42	100	8

Može se kombinirati sa
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 50 → str. 322
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 10 → str. 320
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 01 → str. 319
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča Mambo → str. 323
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 50 → str. 328
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 10 → str. 326
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 01 → str. 325
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča Mambo → str. 329
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 30 → str. 321
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 30 → str. 327
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 50, specifično za kupca → str. 334
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 10 → str. 331
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 01 → str. 330
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje Mambo → str. 334
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 50 → str. 333
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 30 → str. 332

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Kombifix elementi za pisoare → str. 109

- Za pisoare s glavom raspršivača dodatno je potrebna traverza za priključak vode Geberit za pisoar (art. br. 242.042.00.1)

Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača

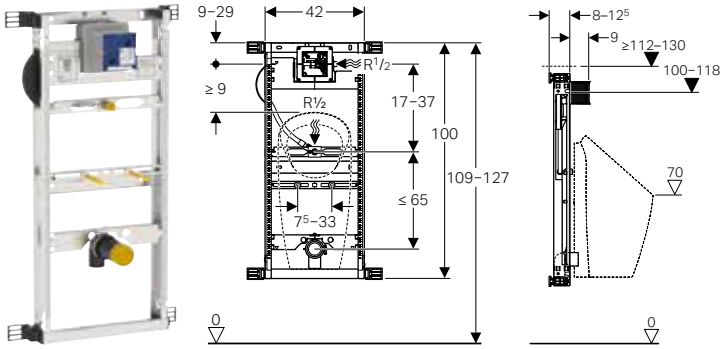

click & scan

Primjene

- Za zidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za montažu pisoara
- Za pisoare Preda
- Za pisoare Selva
- Za pisoare Tamina
- Za pisoare Narva
- Za ugradnju Geberit uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Tlak protoka min.	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok kod 1 bara s graničnikom protoka	0,3 l/s
Protok kod 1 bara s graničnikom protoka	0,24 l/s

Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2"
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- Sifon pisoara ø 50 mm, s brtvom za pisoar
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 50/63 mm
- Brtva ø 57/50 mm
- 2 zaštitna čepa
- 2 navojne šipke M8
- Pričvrsni materijal

Svojstva

- Montažni okvir, pocinčan
- Montažni okvir s četiri pričvrsna kutnika
- Dubina montaže, namjestiva, 8–12,5 cm
- Ugradna dubina bez pričvrsnog kutnika 7,5 cm
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine
- Visina elementa može se prilagoditi prema pisoaru, 109–127 cm
- Podešeni priključni položaji za pisoar Preda
- Univerzalni ugradbeni set za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara
- Priključna stezaljka za priključak struje u ugradbeni set
- Priključak vode desno na ugradbenom setu
- Priključak vode kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom
- Priključno koljeno, može se montirati bez alata
- Zaporni ventil s navojem za podešavanje, predmontiran
- S ugrađenom praznom cijevi za ispiranje cjevovoda
- Građevinska zaštita za servisni otvor 10,5 x 10,5 cm, može se skratiti bez alata
- Crijevo za ispiranje, savitljivo
- Crijevo za ispiranje, s vodilicom za sprječavanje stajaće vode
- Učvršćenje za priključak vode Rp 1/2", s mogućnošću namještanja po visini i bočno
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Učvršćenja pisoara M8, podesiva po širini i visini
- Traverze s oznakom sredine, podesive bez alata
- Oznake priključnih položaja za pisoare Preda i Selva
- Moguće dodatno učvršćenje za pisoar pomoću pribora

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
457.606.00.1	42	100	8

Može se kombinirati sa


- Geberit pisoar Narva, dovod straga, odvod straga ili dolje → str. 292
- Geberit pisoar Preda za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja → str. 293
- Geberit pisoar Selva za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja → str. 294
- Geberit pisoar Tamina za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja → str. 295
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 50 → str. 322
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 10 → str. 320
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 01 → str. 319
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča Mambo → str. 323
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 50 → str. 328
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 10 → str. 326
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 01 → str. 325
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča Mambo → str. 329
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 30 → str. 321
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 30 → str. 327
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 50, specifično za kupca → str. 334
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 10 → str. 331
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 01 → str. 330
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje Mambo → str. 334
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 50 → str. 333
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 30 → str. 332

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Kombifix elementi za pisoare → str. 109

Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač



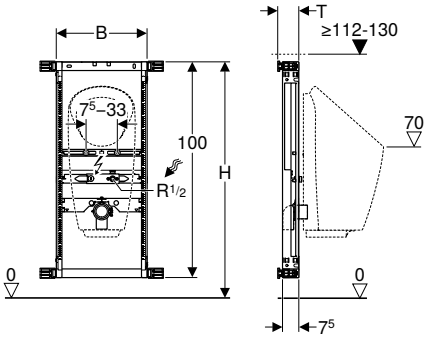

click & scan

Primjene
- Za zidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za montažu pisoara s integriranim upravljanjem
- Za montažu bezvodnih pisoara
- Za pisoare Preda
- Za pisoare Selva
- Za pisoare Tamina
- Za pisoare Narva
- Za nadžbukne tlačne ispirače
- Za sakrivene nadžbukne uređaje za aktiviranje ispiranja pisaora

Opseg isporuke
- Priključak vode R 1/2"
- Brtvena podloška
- Sifon pisoara ø 50 mm, s brtvom za pisoar
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 50/63 mm
- Brtva ø 57/50 mm
- 2 zaštitna čepa
- 2 navojne šipke M8
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- Montažni okvir, pocinčan
- Montažni okvir s četiri pričvrsna kutnika
- Dubina montaže, namjestiva, 8–12,5 cm
- Ugradna dubina bez pričvrsnog kutnika 7,5 cm
- Visina elementa može se prilagoditi prema pisoaru, 109–127 cm
- Podešeni priključni položaji za pisoar Preda
- Priključak vode kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom
- Priključno koljeno, može se montirati bez alata
- Učvršćenje za priključak vode Rp 1/2", s mogućnošću namještanja po visini i bočno (u sredini i 5-10 cm lijevo ili desno)
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Učvršćenja pisoara M8, podesiva po širini i visini
- Traverze s oznakom sredine, podesive bez alata
- Oznake priključnih položaja za pisoare Preda i Selva
- Brtvena podloška, samoljepljiva, obložena flisom
- Moguće dodatno učvršćenje za pisoar pomoću pribora
- Zaštitni čep za jednokratnu tlačnu probu hladnom vodom do maksimalno 15 bar/1500 kPa

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
457.686.00.1	42	109–127	8–12,5


Može se kombinirati sa
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, nadžbukno, sakriven → str. 336
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, nadžbukno, sakriven → str. 337
- Geberit pisoar Preda s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, mrežno napajanje → str. 296
- Geberit pisoar Selva s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, mrežno napajanje → str. 297
- Geberit pisoar Preda s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje baterijama → str. 299
- Geberit pisoar Selva s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje baterijama → str. 300
- Geberit pisoar Preda s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje generatorom → str. 302
- Geberit pisoar Selva s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje generatorom → str. 303
- Geberit pisoar Preda za integrirani uređaj za aktiviranje ispiranja → str. 305
- Geberit pisoar Selva za integrirani uređaj za aktiviranje ispiranja → str. 306
- Geberit pisoar Tamina s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, mrežno napajanje → str. 298
- Geberit pisoar Tamina s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje baterijama → str. 301
- Geberit pisoar Tamina s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje generatorom → str. 304
- Geberit pisoar Tamina za integrirani uređaj za aktiviranje ispiranja → str. 307
- Geberit pisoar Narva, dovod straga, odvod straga ili dolje → str. 292

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Kombifix elementi za pisoare → str. 109

Elementi za tuševe

Geberit Kombifix element za tuš, sa zidnim odvodom, za visinu estriha na podnom sifonu 90–200 mm



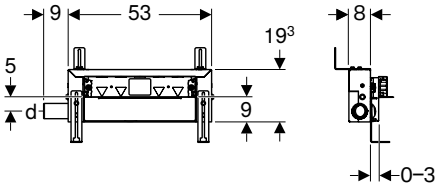

click & scan

Primjene
- Za privatne kupaonice
- Za odvodnju za tuševe u ravnini poda
- Za masivne zidove, suhomontažne zidove ili predzidove u masivnim i suhomontažnim konstrukcijama
- Za elastična brtvila
- Za visine estriha ≥ 90 mm na podnom sifonu

Tehnički podaci

Visina sifoniranja	50 mm

Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 1253-3
- Debljina žbuke 5–30 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na podu 2–26 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na zidu 2–35 mm
- Element, podesiv po visini
- Namjestiva razina brtvljenja za spajanje brtvama bez napetosti
- Priključak otpadne vode bočno
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Namjestiva visina uljeva sifona

Opseg isporuke
- Spojni komad od PE-HD, ø 50 mm
- Poklopac za građevinsku zaštitu s integriranim limom podnog sifona
- Pričvrsni materijal

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	T [cm]
457.534.00.1	50	50	0,8	8


Naručuje se dodatno
- Set za finu montažu

Pribor
- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od poliranog inoxa → str. 469
- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od četkanog inoxa → str. 469
- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od inoxa, može se fiksirati vijcima → str. 470
- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od plastike → str. 470
- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, može se obložiti pločicama, bez okvira → str. 471
- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, može se obložiti pločicama, višedijelni → str. 471
- Geberit profil kolektora za zidni odvod za tuš → str. 470
- Geberit podložna ploča za tuš, može se obložiti pločicama, s V-nagibom → str. 471

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu se obojati

Geberit Kombifix element za tuš, sa zidnim odvodom, za visinu estriha na podnom sifonu 65–90 mm



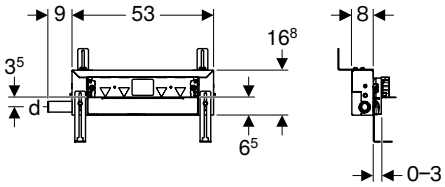

click & scan

Primjene

- Consider areas of application based on EN 1253-6
- Za privatne kupaonice
- Za odvodnju za tuševe u ravnini poda
- Za masivne zidove, suhomontažne zidove ili predzidove u masivnim i suhomontažnim konstrukcijama
- Za elastična brtvila
- Za prihvat otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za ugradnju kod vrlo male debljine poda
- Za visine estriha ≥ 65 mm na podnom sifonu

Tehnički podaci

Visina sifoniranja	30 mm

Svojstva

- Odstupajući od zahtjeva norme EN 1253 visina sifoniranja je samo 30 mm
- Debljina žbuke 5–30 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na podu 2–26 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na zidu 2–35 mm
- Element, podesiv po visini
- Namjestiva razina brtvljenja za spajanje brtvama bez napetosti
- Priključak otpadne vode bočno
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Namjestiva visina uljeva sifona

Opseg isporuke

- Spojni komad od PE-HD, ø 40 mm
- Poklopac za građevinsku zaštitu s integriranim limom podnog sifona
- Pričvrsni materijal

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	T [cm]
457.536.00.1	40	40	0,4	8

Naručuje se dodatno

- Set za finu montažu

Pribor


- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od poliranog inoxa → str. 469
- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od plastike → str. 470
- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od četkanog inoxa → str. 469
- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od inoxa, može se fiksirati vijcima → str. 470
- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, može se obložiti pločicama, bez okvira → str. 471
- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, može se obložiti pločicama, višedijelni → str. 471
- Geberit profil kolektora za zidni odvod za tuš → str. 470
- Geberit podložna ploča za tuš, može se obložiti pločicama, s V-nagibom → str. 471

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu se obojati
- Prisutna je potvrda opće građevinske inspekcije (abP)

Pribor

Za elemente WC-a

Geberit set za odzračivanje za Sigma ugradbeni vodokotlić s priključnom cijevi za vanjsko odzračivanje iz WC školjke

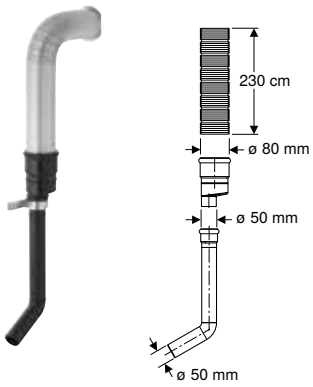

click & scan

Primjene
- Za Geberit montažne elemente i građevinske blokove s pripremljenim priključkom za vanjsko odzračivanje iz WC školjke

Svojstva
- Nastavak za priključivanje na ugradbeno kućište ventilatora

Opseg isporuke
- Gibljiva cijev od aluminija
- Spojni komad
- Priključna cijev s koljenom
- Redukcija ø 80/50 mm
- Pričvrsni lim
- Pričvrsni materijal

Br. art.
349.352.00.1

Za učvršćenja


Geberit segment ispune za Sigma ugradbene vodokotliće 12 cm



click & scan

Br. art.
457.801.00.1

Geberit Kombifix set potpornih nogu



click & scan


Primjene
- Za zidane zidove
- Za slobodno pozicioniranje Geberit Kombifix montažnih elemenata
- Za Geberit Kombifix elemente za konzolni WC ili bide
- Za debljine poda 0–12 cm

Svojstva
- Pocinčano

Opseg isporuke
- Set od 2 komada

Br. art.
457.888.26.1

Geberit Kombifix set stupova s podnom pločom



click & scan


Primjene
- Za zidane zidove
- Za slobodno pozicioniranje Geberit Kombifix montažnih elemenata
- Za podove debljine 0–25 cm

Svojstva
- Pocinčano

Opseg isporuke
- 2 stalka s podnom pločom
- 2 čelične trake za pričvršćenje
- Pričvrsni materijal

Br. art.
457.872.26.1

Geberit set zvučne izolacije za konzolnu WC školjku

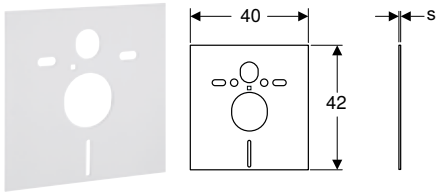

click & scan

Primjene
- Za izolaciju od strukturne buke WC-a i bidea
- Za WC školjke i bidee s razmakom ovjesa od 18 ili 23 cm

Opseg isporuke
- 2 podloške
- 2 zvučno izolirana čepa
- Obloga za zvučnu izolaciju

Br. art.	s [mm]
156.050.00.1	6




GEBERIT

Ugradbeni vodokotlići



Ugradbeni vodokotlići Sigma 120

Ugradbeni vodokotlići Omega 121


Ugradbeni vodokotlići Delta 122

Pribor 123

Ugradbeni vodokotlići Sigma

Geberit Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, 6/3 litara



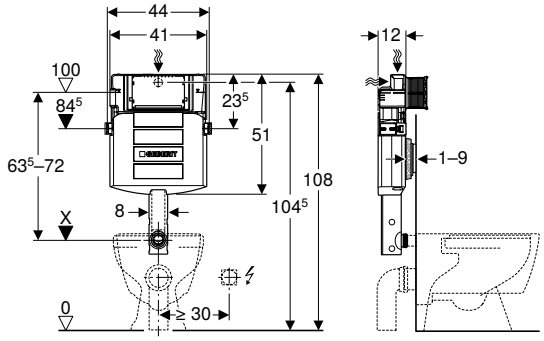

click & scan

Primjene
- Za zidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za podne i konzolne WC školjke
- Za jednokoličinsko i dvokoličinsko ispiranje ili start/stop ispiranje

Tehnički podaci

Tlak protoka min.	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine vode za ispiranje	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2–4 l
Materijal	plastika


Svojstva
- Ugradbeni vodokotlić s čeonim aktiviranjem
- Ugradbeni vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Isplavno koljeno utaknuto
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotliću bez alata
- Priključak vode straga ili gore u sredini
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za servisni otvor, može se skratiti

Opseg isporuke
- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MF adapterom, s integriranim kutnim ventilom i ručnim kotačićem
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- Isplavno koljeno s izolacijskim oblogama
- Zaštitni čep
- 2 čelične trake za pričvršćenje
- 2 pričvrsna kutnika
- Pričvrsni materijal

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
109.300.00.5	41	51	12

Geberit Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm, 6/3 litara



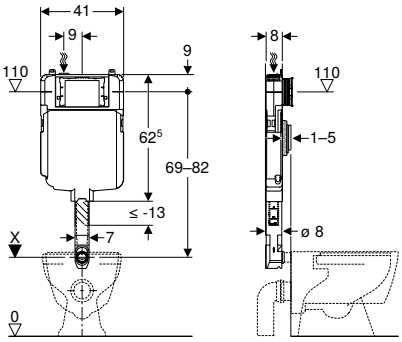

click & scan

Primjene
- Za zidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za podne WC školjke
- Za jednokoličinsko i dvokoličinsko ispiranje ili start/stop ispiranje

Svojstva
- Serija 2016.
- Ugradbeni vodokotlić s čeonim aktiviranjem
- Ugradbeni vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Mrežica za žbuku, predmontirana
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Isplavno koljeno utaknuto
- Isplavno koljeno može se pomaknuti prema gore 2 cm i prema dolje 1 cm
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotliću bez alata
- Priključak vode gore lijevo
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za servisni otvor, može se skratiti, prikladna za tipke za aktiviranje u ravnini zida

Tehnički podaci

Tlak protoka min.	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine vode za ispiranje	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2–4 l
Materijal	plastika

Opseg isporuke


- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MF adapterom, s integriranim kutnim ventilom i ručnim kotačićem
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- Isplavno koljeno s izolacijskim oblogama
- Produžetak isplavnog koljena ø 45 mm
- Zaštitni čep
- 2 čelične trake za pričvršćenje
- Pričvrsni materijal

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
109.791.00.1	41	62,5	8

Ugradbeni vodokotlići Omega

Geberit Omega ugradbeni vodokotlić 12 cm, 6/3 litara, visina ugradnje 82 cm



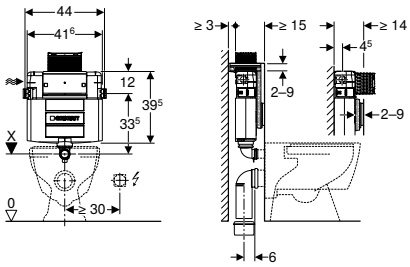

click & scan

Primjene

- Za zidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa
- Za podne i konzolne WC školjke
- Za dvokoličinsko ispiranje

Tehnički podaci

Tlak protoka min.	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine vode za ispiranje	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2–4 l
Izračunati protok	0,11 l/s
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	0,5 bar
Materijal	plastika

Svojstva


- Ugradbeni vodokotlić s aktiviranjem odozgo ili čeonim aktiviranjem
- Ugradbeni vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Isplavno koljeno, zavareno
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotliću bez alata
- Priključak vode bočno lijevo ili straga lijevo
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za servisni otvor, može se skratiti

Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MF adapterom, s integriranim kutnim ventilom i ručnim kotačićem
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koljeno ø 90/110 mm
- 2 zaštitna čepa
- 2 pričvrsna kutnika
- Pričvrsni materijal

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
109.040.00.1	44	39,5	12

Geberit Omega ugradbeni vodokotlić 12 cm, 6/3 litara, visina ugradnje 98 cm

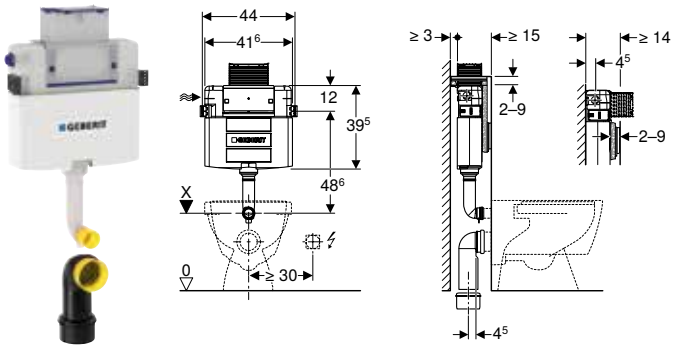

click & scan

Primjene
- Za zidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa
- Za podne i konzolne WC školjke
- Za dvokoličinsko ispiranje

Tehnički podaci

Tlak protoka min.	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine vode za ispiranje	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2–4 l
Izračunati protok	0,11 l/s
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	0,5 bar
Materijal	plastika


Svojstva
- Ugradbeni vodokotlić s aktiviranjem odozgo ili čeonim aktiviranjem
- Ugradbeni vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Isplavno koljeno, zavareno
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotliću bez alata
- Priključak vode bočno lijevo ili straga lijevo
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za servisni otvor, može se skratiti

Opseg isporuke
- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MF adapterom, s integriranim kutnim ventilom i ručnim kotačićem
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koljeno ø 90/110 mm
- 2 zaštitna čepa
- 2 pričvrsna kutnika
- Pričvrsni materijal

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
109.050.00.1	44	39,5	12

Ugradbeni vodokotlići Delta

Geberit Delta ugradbeni vodokotlić 12 cm, 6/3 litara, s čeonim aktiviranjem

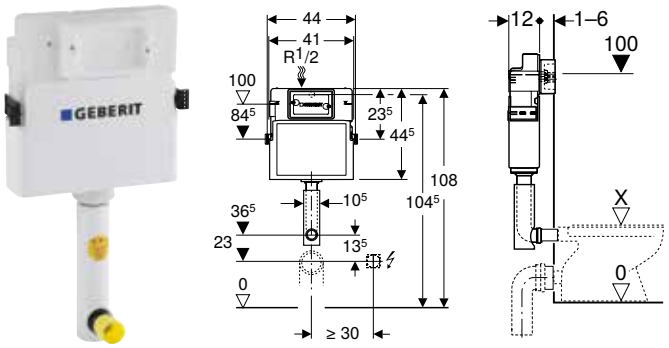

click & scan

Primjene
- Za zidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za podne i konzolne WC školjke
- Za jednokoličinsko i dvokoličinsko ispiranje ili start/stop ispiranje

Svojstva
- Ugradbeni vodokotlić s čeonim aktiviranjem
- Ugradbeni vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Isplavno koljeno utaknuto
- Priključak vode straga ili gore u sredini
- Priključno crijevo, može se spojiti na kutni ventil bez alata

Tehnički podaci

Tlak protoka min.	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine vode za ispiranje	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4,5 l / 6 l / 7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	3–4 l
Materijal	plastika

Opseg isporuke

- Kutni ventil R 1/2", kompatibilan s MF adapterom, s priključnim prstenom
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- 2 vijka za razmak
- Isplavno koljeno s izolacijskim oblogama
- Zaštitni čep
- 2 čelične trake za pričvršćenje
- 2 pričvrsna kutnika
- Pričvrsni materijal

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
109.100.00.1	41	44,5	12

Pribor

Geberit zastojni uložak za ugradbene vodokotliće (od godine proizvodnje 1999.)



click & scan

Primjene

- Za Geberit ugradbene vodokotliće
- Nije prikladno za ugradbene vodokotliće Alpha 12 cm
- Nije prikladno za ugradbene vodokotliće Omega 12 cm


Svojstva

- Optimizira postupak ispiranja

Br. art.
240.476.00.1

Geberit ravna brtva za izljevni ventil za nadžbukni i ugradbeni vodokotlić






click & scan

Primjene

- Za nazidne vodokotliće AP10.xxx (godina proizvodnje 1962.–1987.), AP020.000 (godina proizvodnje 1984.–2000.) i AP124 (godina proizvodnje 1990.–1995.)
- Za nazidne vodokotliće AP123, AP127 i AP130
- Za nazidne vodokotliće AP140
- Za ugradbene vodokotliće tipova 10.800 (godina proizvodnje 1975.–1987.) i 110.800 (godina proizvodnje 1988.–1997.)
- Za Geberit ugradbene vodokotliće s aktiviranjem odozgo (godina proizvodnje 1996.–1998.)
- Za ugradbene vodokotliće Artline (godina proizvodnje 1999.–2005.)
- Za ugradbene vodokotliće UP300 (godina proizvodnje 2002.–2007.)
- Za ugradbene vodokotliće Kappa 15 cm
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Omega 12 cm

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
816.418.00.1	32	63	32	3

Geberit ravna brtva za izljevni ventil tip 212 za ugradbeni vodokotlić



click & scan

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
244.244.00.1	25	52	29	2,8

Geberit prigušnica za isplavno koljeno



click & scan

Primjene
- Za Geberit ugradbene vodokotliće
- Za ugradnju u isplavna koljena
- Za prigušivanje protoka ispiranja


Svojstva
- Optimizira postupak ispiranja

Br. art.

243.905.00.1

Geberit produžni set za isplavno koljeno s rozetom





click & scan

Primjene
- Za spajanje isplavnih koljena i WC-a

Tehnički podaci

Materijal	ASA

Opseg isporuke
- Natična spojnica
- Rozeta
- Isplavna cijev
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]
118.026.11.1	alpsko bijela	45	40	44

Geberit zvono, univerzalno, za ugradbeni vodokotlić



click & scan

Primjene
- Za Geberit ugradbene vodokotliće (do godine proizvodnje 1997.)

Br. art.

240.114.00.1

Geberit set za preradu za dvokoličinsko ispiranje, za ugradbeni vodokotlić tip 110.800



click & scan

Primjene
- Za preinaku na dvokoličinska ispiranja
- Za Geberit ugradbene vodokotliće tip 110.800 (godina proizvodnje 1988.–1997.)

Opseg isporuke
- Zaštitna ploča
- Izljevni ventil
- Držač izljevnog ventila
- Bazen
- Ležaj poluga za aktiviranje
- Pričvrsni materijal

Br. art.

240.515.00.1

Geberit set za preradu za dvokoličinsko ispiranje, za ugradbeni vodokotlić tip 10.800



click & scan


Primjene
- Za preinaku na dvokoličinska ispiranja
- Za Geberit ugradbene vodokotliće tip 110.800 (godina proizvodnje 1978.–1987.)

Opseg isporuke
- Zaštitna ploča
- Izljevni ventil
- Držač izljevnog ventila
- Bazen
- Uljevni ventil tip 380
- Spojna cijev od bakra
- Pričvrsni materijal

Br. art.
240.835.00.1

Geberit ravna brtva za izljevni ventil za ugradbeni vodokotlić





click & scan

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
891.015.00.1	20	63	23	3



Nazidni vodokotlići



Nazidni vodokotlići za WC školjke, od plastike 128

Monoblok 128
Niska i srednja montaža 128

Isplavne cijevi za nazidne vodokotliće 131

Visokomontažni 131
Niska i srednja montaža 133

Pribor 133

Priključci 133
Brtve 134
Brtveni naglavci 135
Nazuvice, rozete i zastojni ulošci 135
Izljevni ventili 136


Nazidni vodokotlići za WC školjke, od plastike


Monoblok

Geberit nazidni vodokotlić AP128, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno









click & scan

Primjene
- Za montažu monobloka

Tehnički podaci

Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine vode za ispiranje	9 l / 4 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	6 l / 9 l
Mala količina vode za ispiranje (l)	4 l
Materijal	ASA

Svojstva
- Niskošumno
- Dvokoličinsko ispiranje
- Potpuno izolirano protiv kondenzacije
- Priključak vode bočno
- Priključak vode 3/8"


Opseg isporuke
- Potporni element između nadžbuknog vodokotlića i stražnje stranice
- Brtva od EPDM-a
- Pričvrsni materijal


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
128.317.11.5	alpsko bijela	40	40,5	16,8

Niska i srednja montaža

Geberit nazidni vodokotlić AP140, dvokoličinsko ispiranje







click & scan

Primjene
- Za nisku montažu

Tehnički podaci

Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine vode za ispiranje	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	6 l / 9 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	3–4 l
Materijal	ASA


Svojstva
- Niskošumno
- Dvokoličinsko ispiranje
- Potpuno izolirano protiv kondenzacije
- Priključak isplavne cijevi steznim spojem
- Priključak vode bočno

Opseg isporuke
- Kutni ventil 1/2"
- Isplavno koljeno 90° od ABS-a, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
140.333.11.1	alpsko bijela	41	40,5	13,8

Geberit nazidni vodokotlić AP117, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno ili straga u sredini



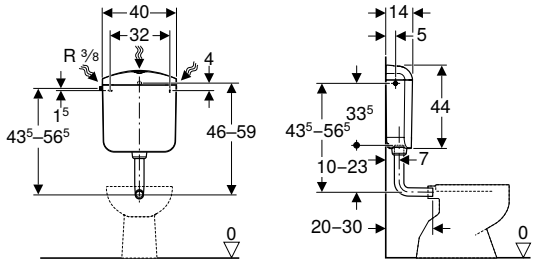

click & scan

Primjene
- Za nisku montažu

Tehnički podaci

Tlak protoka min.	0,1–10 bar
Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine vode za ispiranje	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	6 l / 9 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	3–4 l
Materijal	ASA

Svojstva
- Dvokoličinsko ispiranje
- Niskošumno
- Potpuno izolirano protiv kondenzacije
- Priključak vode bočno ili straga u sredini


Opseg isporuke
- Armirano crijevo 3/8"
- Isplavno koljeno 90° od ABS-a, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
136.530.11.1	alpsko bijela	40	44	14

- Za dodatnu narudžbu: kutni ventil 1/2"
- Mogućnost montaže direktno na WC školjku monobloka, uz set za pričvršćivanje 238.190.00.1

Geberit nazidni vodokotlić AP116plus, dvokoličinsko ispiranje, s okvirom za ubacivanje kocki u vodokotlić



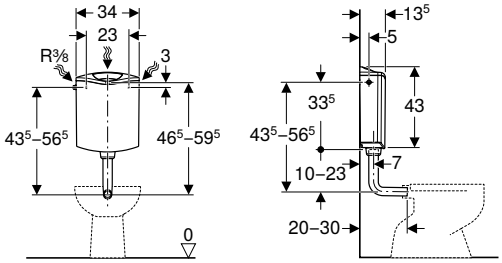

click & scan

Primjene
- Za nisku montažu

Tehnički podaci

Tlak protoka min.	0,1–10 bar
Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine vode za ispiranje	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	6–7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	3–4,5 l
Materijal	ABS

Svojstva
- Dvokoličinsko ispiranje
- Niskošumno
- Tipka za ispiranje za ubacivanje kocki za vodokotlić, preklopiva
- Potpuno izolirano protiv kondenzacije
- Priključak vode bočno ili straga u sredini


Opseg isporuke
- Armirano crijevo 3/8"
- Nosač kocke za ubacivanje u vodokotlić
- Isplavno koljeno 90° od ABS-a, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
136.444.11.1	alpsko bijela	34	43	13,5

- Za dodatnu narudžbu: kutni ventil 1/2"

Geberit nazidni vodokotlić AP116, dvokoličinsko ispiranje



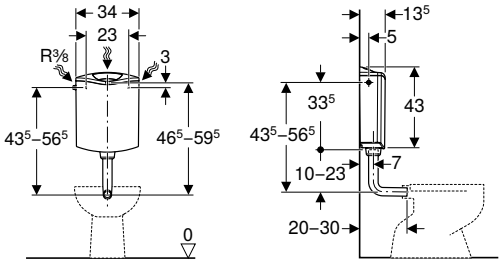

click & scan

Primjene
- Za nisku montažu

Svojstva
- Dvokoličinsko ispiranje
- Potpuno izolirano protiv kondenzacije
- Priključak vode bočno ili straga u sredini

Tehnički podaci

Tlak protoka min.	0,1–10 bar
Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine vode za ispiranje	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	6–7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	3–4,5 l
Materijal	ABS


Opseg isporuke
- Armirano crijevo 3/8"
- Bakrena cijev, savijena
- Isplavno koljeno 90° od ABS-a, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
136.430.11.1	alpsko bijela	34	43	13,5

- Za dodatnu narudžbu: kutni ventil 1/2"

Geberit nazidni vodokotlić AP112, start/stop ispiranje, priključak vode bočno ili straga u sredini



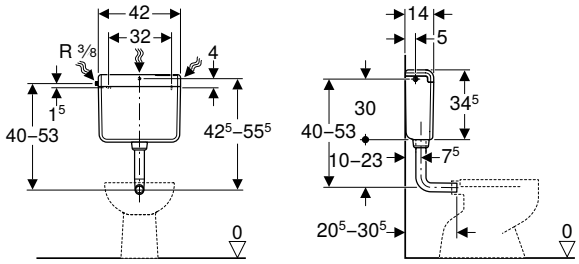

click & scan

Primjene
- Za nisku montažu

Svojstva
- Niskošumno
- Start/stop ispiranje
- Potpuno izolirano protiv kondenzacije
- Priključak vode bočno ili straga u sredini

Tehnički podaci

Tlak protoka min.	0,1–10 bar
Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine vode za ispiranje	9 l
Područje podešavanja količine vode za ispiranje	6 l / 9 l
Materijal	ABS


Opseg isporuke
- Potezni lančić
- Armirano crijevo 3/8"
- Isplavno koljeno 90° od ABS-a, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
136.230.11.1	alpsko bijela	42	34,5	14

- Za dodatnu narudžbu: kutni ventil 1/2"

Geberit nazidni vodokotlić AP110, start/stop ispiranje



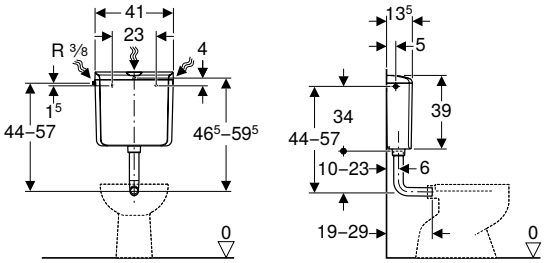

click & scan

Primjene
- Za nisku montažu

Tehnički podaci

Tlak protoka min.	0,1–10 bar
Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine vode za ispiranje	9 l
Područje podešavanja količine vode za ispiranje	6 l / 9 l
Materijal	ABS

Svojstva
- Niskošumno
- Start/stop ispiranje
- Potpuno izolirano protiv kondenzacije
- Priključak vode bočno ili straga u sredini

Opseg isporuke
- Armirano crijevo 3/8"
- Isplavno koljeno 90° od ABS-a, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
136.610.11.1	alpsko bijela	41	39	13,5


- Za dodatnu narudžbu: kutni ventil 1/2"

Isplavne cijevi za nazidne vodokotliće

Visokomontažni

Geberit isplavno koljeno 90°, visokomontažno, s rozetom





click & scan


Primjene
- Za spajanje visokomontažnih nadžbuknih vodokotlića Geberit s ugradbenim isplavnim koljenima

Tehnički podaci

Materijal	PVC

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	X [cm]	X1 [cm]
119.610.11.1	alpsko bijela	32	32	24	12

Geberit set isplavnog koljena 90°, izvlačno, s izolacijskim oblogama i zaštitnim čepovima



click & scan

Primjene
- Za podžbukno spajanje visokomontažnih nadžbuknih vodokotlića s WC školjkom

Svojstva
- Trodijelno
- Izvlačivo

Tehnički podaci


Materijal	PE-HD

Opseg isporuke
- Isplavno koljeno s natičnom spojnicom
- Ljepilo
- Izolacijske obloge
- 2 zaštitna čepa

Br. art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]
119.611.16.1	32	45	9,5	7,5	173	7

- Ovom proizvodu priloženo je specijalno ljepilo Tangit PVC-U. Ovaj potrošni materijal sadrži klasificirane opasne tvari. Upute i mjere za sigurno rukovanje opasnim tvarima navedene su na www.geberit.hr.

Geberit produžetak isplavnog koljena s brtvenim naglavkom



click & scan

Primjene
- Za priključenje na ø 55 mm

Opseg isporuke
- Brtveni naglavak od EPDM-a

Br. art.	d, ø [mm]	Oznaka materijala	L [cm]	l [cm]
152.434.16.1	45	PE	18,5	16

Geberit raspršivač vode



click & scan

Primjene
- Za lijepljenje na Geberit isplavne cijevi ø 32 mm


Tehnički podaci

Materijal	PVC

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]
119.696.11.1	alpsko bijela	32

Niska i srednja montaža

Geberit isplavno koljeno 90° srednja montaža



click & scan


Primjene
- Za spajanje nadzidnih vodokotlića srednje ili niske montaža s WC školjkom

Tehnički podaci

Materijal	PVC

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	X [cm]	X1 [cm]
118.007.11.1	alpsko bijela	50	44	65	35

Geberit produžni set za isplavno koljeno s rozetom

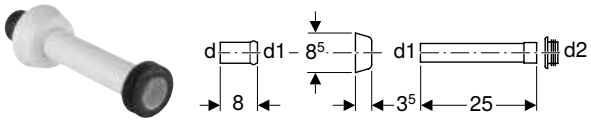

click & scan

Primjene
- Za spajanje isplavnih koljena i WC-a

Tehnički podaci

Materijal	ASA

Opseg isporuke
- Natična spojnica
- Rozeta
- Isplavna cijev
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]
118.026.11.1	alpsko bijela	45	40	44

Pribor

Priključci

Geberit set priključnih koljena straga u sredini, za nadzidni vodokotlić AP140



click & scan

Primjene
- Za priključke vode 3/8' i 1/2'
- Za priključke vode straga u sredini

Svojstva
- Priključak vode straga u sredini
- Priključak vode bočno

Opseg isporuke
- Kutni ventil 3/8"
- Spojni element s konusnim navojem
- Adapter R 3/8" x R 1/2"
- Držač ventila
- Spojni luk od bakra, kromiran
- Čep

Br. art.
240.297.00.1

Geberit stezni prsten za stezni spoj



click & scan

Br. art.	Boja / površina
891.721.11.1	alpsko bijela

Brtve


Geberit ravna brtva



click & scan

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]
813.812.00.1	100	110	84

Geberit ravna brtva za izljevni ventil za nadžbukni i ugradbeni vodokotlić



click & scan

Primjene

- Za nazidne vodokotliće AP10.xxx (godina proizvodnje 1962.–1987.), AP020.000 (godina proizvodnje 1984.–2000.) i AP124 (godina proizvodnje 1990.–1995.)
- Za nazidne vodokotliće AP123, AP127 i AP130
- Za nazidne vodokotliće AP140
- Za ugradbene vodokotliće tipova 10.800 (godina proizvodnje 1975.–1987.) i 110.800 (godina proizvodnje 1988.–1997.)
- Za Geberit ugradbene vodokotliće s aktiviranjem odozgo (godina proizvodnje 1996.–1998.)
- Za ugradbene vodokotliće Artline (godina proizvodnje 1999.–2005.)
- Za ugradbene vodokotliće UP300 (godina proizvodnje 2002.–2007.)
- Za ugradbene vodokotliće Kappa 15 cm
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Omega 12 cm

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
816.418.00.1	32	63	32	3

Geberit tlačna brtva




click & scan

Br. art.
891.212.00.1

Brtveni naglavci

Geberit brtveni naglavak za priključak isplavne cijevi





click & scan

Primjene
- Za izolaciju između isplavnih cijevi i sanitarne keramike

Br. art.	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]
119.668.00.1	45	6	2,5

Nazuvice, rozete i zastojni ulošci

Geberit zastojni uložak za nadžbukne vodokotliće



click & scan

Primjene
- Za nazidne vodokotliće AP127
- Za nazidne vodokotliće AP128 (do godine proizvodnje travanj 2017.)
- Za nazidne vodokotliće AP129

Br. art.
217.807.00.1

Zastojni uložak za nadžbukne vodokotliće i Geberit Monolith



click & scan

Primjene
- Za nazidne vodokotliće AP140
- Za nazidne vodokotliće AP128 (od godine proizvodnje travanj 2017.)
- Za Geberit Monolith sanitarne module za WC

Br. art.
240.344.00.1

Izljevni ventili

Geberit izljevni ventil, univerzalni za nadžbukni vodokotlić



click & scan

Primjene

- Za Geberit ugradbene vodokotliće s aktiviranjem odozgo (do godine proizvodnje 1998.)
- Za nazidne vodokotliće AP121, AP123, AP127, AP128.0xx i AP129

Br. art.	H [cm]
240.113.00.1	22,1




GEBERIT

Uljevni i izljevni ventili



Uljevni ventili **140**

Uljevni ventili za nazidne vodokotliće 140
Uljevni ventili za ugradbene vodokotliće 140
Uljevni ventili za keramičke vodokotliće 141
Uljevni ventili za univerzalne vodokotlice 142

Izljevni ventili **143**

Start/stop ispiranje 143
Jednokoličinsko ispiranje 143
Dvokoličinsko ispiranje 144

Unutarnje garniture **145**

Jednokoličinsko ispiranje 145
Dvokoličinsko ispiranje 146

Pribor **147**


Membrane 147

Uljevni ventili

Uljevni ventili za nazidne vodokotliće

Geberit uljevni ventil tip 380, priključak vode bočno, 3/8", nazuvica od mesinga



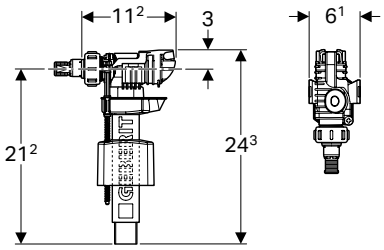

click & scan

Primjene
- Za ugradnju u nadžbukne vodokotliće s priključkom vode bočno
- Za obrađenu vodu (kišnicu) pH vrijednosti 6,0–9,5, ako se primjenjuje filtarski sustav
- Za keramičke vodokotliće
- Za pitku vodu
- Za priključke vode 3/8'

Svojstva
- Namjestiva visina punjenja
- Nazuvica s navojem od mesinga
- Priključak vode bočno
- Niskošumni prema grupi armature I (DIN 4109)

Opseg isporuke
- Set brtvi distancera
- Adapter za nazuvicu uljevnog ventila tip 350
- Spojni element s konusnim navojem

Tehnički podaci


Tlak protoka min.	0,1–10 bar
Buka u vodovima kod 3 bara	12 dB(A)
Buka u vodovima kod 5 bara	18 dB(A)
Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Temperatura vode maks.	25 °C

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
240.715.00.1	6,1	24,3	11,2

Uljevni ventili za ugradbene vodokotliće

Geberit uljevni ventil tip 380, priključak vode bočno, 3/8", nazuvica od mesinga



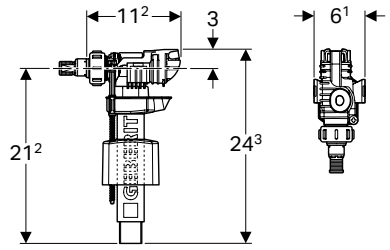

click & scan

Primjene
- Za Geberit ugradbene vodokotliće
- Za obrađenu vodu (kišnicu) pH vrijednosti 6,0–9,5, ako se primjenjuje filtarski sustav
- Za pitku vodu

Svojstva
- Namjestiva visina punjenja
- Nazuvica s navojem od mesinga
- Priključak vode bočno
- Niskošumni prema grupi armature I (DIN 4109)

Opseg isporuke
- Adapter za nazuvicu uljevnog ventila tip 350
- Spojni element s konusnim navojem
- Spojna cijev od bakra

Tehnički podaci


Tlak protoka min.	0,1–10 bar
Buka u vodovima kod 3 bara	12 dB(A)
Buka u vodovima kod 5 bara	18 dB(A)
Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Temperatura vode maks.	25 °C
Izračunati protok	0,11 l/s
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	0,5 bar

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
240.705.00.1	6,1	24,3	11,2

Uljevni ventili za keramičke vodokotliće

Geberit uljevni ventil tip 360, priključak vode dolje, 3/8", nazuvica od plastike





click & scan

Primjene
- Za Geberit nadžbukne vodokotliće s priključkom vode dolje
- Za obrađenu vodu (kišnicu) pH vrijednosti 6,0–9,5, ako se primjenjuje filtarski sustav
- Za keramičke vodokotliće
- Za pitku vodu
- Za priključke vode 3/8'

Svojstva
- Namjestiva visina punjenja
- Nipla s unutarnjim navojem od plastike
- Podesivo po visini
- Priključak vode dolje


Tehnički podaci

Tlak protoka min.	0,1–10 bar
Buka u vodovima kod 3 bara	14 dB(A)
Buka u vodovima kod 5 bara	19 dB(A)
Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Temperatura vode maks.	25 °C

Br. art.	G ["]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
281.204.00.1	3/8"	7,1	23,5	9,6

Geberit uljevni ventil tip 340, priključak vode dolje, 3/8", nazuvica od mesinga





click & scan

Primjene
- Za Geberit nadžbukne vodokotliće s priključkom vode dolje
- Za obrađenu vodu (kišnicu) pH vrijednosti 6,0–9,5, ako se primjenjuje filtarski sustav
- Za keramičke vodokotliće
- Za pitku vodu
- Za priključke vode 3/8'

Svojstva
- Namjestiva visina punjenja
- Nazuvica s navojem od mesinga
- Priključak vode dolje


Tehnički podaci

Tlak protoka min.	0,1–10 bar
Buka u vodovima kod 3 bara	18 dB(A)
Buka u vodovima kod 5 bara	23 dB(A)
Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Temperatura vode maks.	25 °C

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
136.727.00.1	6,3	30,4	9,5

Uljevni ventili za univerzalne vodokotlice

Geberit uljevni ventil tip 333, priključak vode bočno, 3/8", nazuvica od mesinga

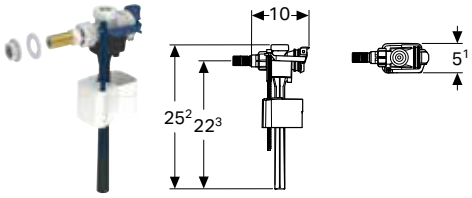

click & scan

Primjene
- Za ugradnju u nadžbukne vodokotliće s priključkom vode bočno
- Za keramičke vodokotliće
- Za pitku vodu
- Za priključke vode 3/8'


Svojstva
- Namjestiva visina punjenja
- Priključak vode bočno
- Nazuvica s navojem od mesinga

Tehnički podaci

Tlak protoka min.	0,1–10 bar
Buka u vodovima kod 3 bara	15 dB(A)
Buka u vodovima kod 5 bara	21 dB(A)
Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Temperatura vode maks.	25 °C

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
136.700.00.3	5,1	25,2	10

Geberit uljevni ventil tip 333, priključak vode bočno, 3/8" i 1/2", nazuvica od mesinga

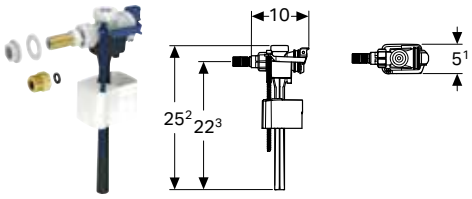

click & scan

Primjene
- Za ugradnju u nadžbukne vodokotliće s priključkom vode bočno
- Za keramičke vodokotliće
- Za pitku vodu
- Za priključke vode 3/8'
- Za priključke vode 1/2'

Svojstva
- Namjestiva visina punjenja
- Priključak vode bočno
- Nazuvica s navojem od mesinga

Opseg isporuke
- Prijelazni komad od mesinga, G 3/8" / G 1/2"

Tehnički podaci

Tlak protoka min.	0,1–10 bar
Buka u vodovima kod 3 bara	15 dB(A)
Buka u vodovima kod 5 bara	21 dB(A)
Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Temperatura vode maks.	25 °C

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
136.724.00.3	5,1	25,2	10

Izljevni ventili

Start/stop ispiranje

Geberit izljevni ventil, univerzalni za nadžbukni vodokotlić




click & scan

Primjene
- Za Geberit ugradbene vodokotliće s aktiviranjem odozgo (do godine proizvodnje 1998.)
- Za nazidne vodokotliće AP121, AP123, AP127, AP128.0xx i AP129

Br. art.	H [cm]
240.113.00.1	22,1

Jednokoličinsko ispiranje

Geberit izljevni ventil tip 290 d40, jednokoličinsko ispiranje

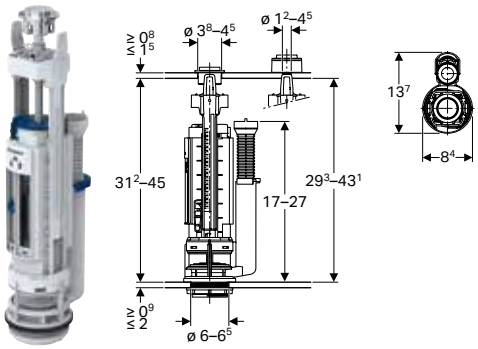

click & scan

Primjene
- Za keramičke vodokotliće s provrtom ø 40 mm
- Za pitku vodu
- Za obrađenu vodu (kišnicu) pH vrijednosti 6,0–9,5, ako se primjenjuje filtarski sustav

Tehnički podaci

Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Temperatura vode maks.	25 °C
Izvršna sila	18 N


Svojstva
- Jednokoličinsko ispiranje
- Podesivo po visini
- Namjestiva količina vode za ispiranje
- Preljevna cijev podesiva po visini
- S nosačem pokrova

Opseg isporuke
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	H [cm]
282.050.21.2	sjajni krom	32

Dvokoličinsko ispiranje

Geberit izljevni ventil tip 290 d40, dvokoličinsko ispiranje

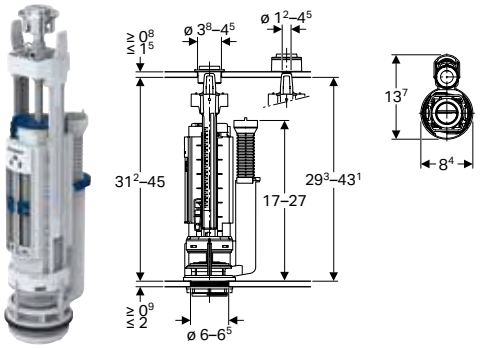

click & scan

Primjene
- Za keramičke vodokotliće s provrtom ø 40 mm
- Za pitku vodu
- Za obrađenu vodu (kišnicu) pH vrijednosti 6,0–9,5, ako se primjenjuje filtarski sustav

Svojstva
- Dvokoličinsko ispiranje
- Podesivo po visini
- Velika i mala količina vode za ispiranje namjestiva ovisno o količini vode u vodokotliću
- Preljevna cijev podesiva po visini
- S nosačem pokrova
- Prikladno za bazen za izljevni ventil tip 280
- Prikladno za bazen za izljevni ventil tip 250 (Twico 1)


Tehnički podaci

Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Temperatura vode maks.	25 °C
Izvršna sila	18 N

Opseg isporuke
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	H [cm]
282.303.21.2	sjajni krom	32

Geberit tip 240 izljevni ventil, dvokoličinsko ispiranje

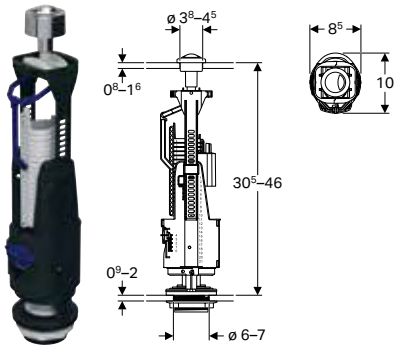

click & scan

Primjene
- Za keramičke vodokotliće
- Za pitku vodu
- Za obrađenu vodu (kišnicu) pH vrijednosti 6,0–9,5, ako se primjenjuje filtarski sustav

Svojstva
- Dvokoličinsko ispiranje
- Podesivo po visini
- Velika i mala količina vode za ispiranje namjestiva ovisno o količini vode u vodokotliću
- Preljevna cijev, može se skratiti
- S nosačem pokrova

Tehnički podaci

Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Temperatura vode maks.	25 °C
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	6–9 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	3–4,5 l
Izvršna sila	18 N

Opseg isporuke
- Pričvrsni materijal


Br. art.	Boja / površina	H [cm]
136.900.21.2	sjajni krom	30,5

Unutarnje garniture

Jednokoličinsko ispiranje

Geberit unutarnja garnitura tip 290–380, jednokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno, 3/8", nazuvica od mesinga



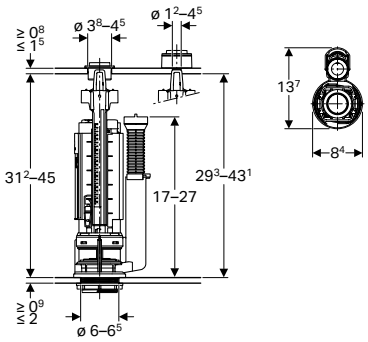

click & scan

Primjene

- Za obrađenu vodu (kišnicu) pH vrijednosti 6,0–9,5, ako se primjenjuje filtarski sustav
- Za keramičke vodokotliće
- Za pitku vodu
- Za priključke vode 3/8'

Tehnički podaci

Tlak protoka min.	0,1–10 bar
Buka u vodovima kod 3 bara	12 dB(A)
Buka u vodovima kod 5 bara	18 dB(A)
Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Temperatura vode maks.	25 °C
Izvršna sila	18 N

Svojstva

- Jednokoličinsko ispiranje
- Namjestiva visina punjenja
- Nazuvica s navojem od mesinga
- Podesivo po visini
- Namjestiva količina vode za ispiranje
- Preljevna cijev podesiva po visini
- Priključak vode bočno
- S nosačem pokrova

Opseg isporuke

- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina
283.050.21.2	sjajni krom

Dvokoličinsko ispiranje

Geberit unutarnja garnitura tip 240–333, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno, 3/8", nazuvica od mesinga



click & scan

Primjene
- Za ugradnju u nadžbukne vodokotliće s priključkom vode bočno
- Za keramičke vodokotliće
- Za pitku vodu
- Za priključke vode 3/8'

Tehnički podaci

Tlak protoka min.	0,5–10 bar
Buka u vodovima kod 3 bara	15 dB(A)
Buka u vodovima kod 5 bara	21 dB(A)
Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Temperatura vode maks.	25 °C
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	6–9 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	3–4 l
Izvršna sila	18 N


Svojstva
- Dvokoličinsko ispiranje
- Namjestiva visina punjenja
- Nazuvica s navojem od mesinga
- Podesivo po visini
- Velika i mala količina vode za ispiranje namjestiva ovisno o količini vode u vodokotliću
- Preljevna cijev, može se skratiti
- Priključak vode bočno
- S nosačem pokrova

Opseg isporuke
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina
136.932.21.3	sjajni krom

Geberit unutarnja garnitura tip 290–380, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno, 3/8", nazuvica od mesinga



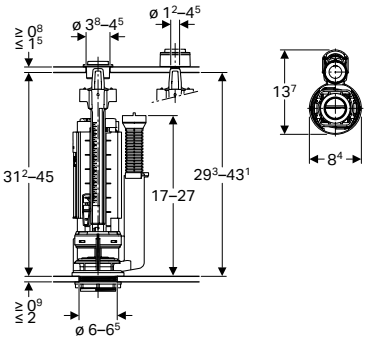

click & scan

Primjene
- Za obrađenu vodu (kišnicu) pH vrijednosti 6,0–9,5, ako se primjenjuje filtarski sustav
- Za keramičke vodokotliće
- Za pitku vodu
- Za priključke vode 3/8'

Tehnički podaci

Tlak protoka min.	0,1–10 bar
Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Temperatura vode maks.	25 °C
Izvršna sila	18 N

Svojstva
- Dvokoličinsko ispiranje
- Namjestiva visina punjenja
- Nazuvica s navojem od mesinga
- Podesivo po visini
- Velika i mala količina vode za ispiranje namjestiva ovisno o količini vode u vodokotliću
- Preljevna cijev podesiva po visini
- Priključak vode bočno
- S nosačem pokrova

Opseg isporuke
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina
283.350.21.2	sjajni krom

Pribor

Membrane

Geberit membrana za uljevne ventile



click & scan

Br. art.
242.313.00.1



Tipke za aktiviranje i uređaji za aktiviranje ispiranja WC-a

Tipke za aktiviranje 150

Za Sigma ugradbene vodokotliće 150
Pregled asortimana –
Tipke za aktiviranje Geberit serije Sigma za ugradbene vodokotliće 151
Za Omega ugradbene vodokotliće 173
Pregled asortimana –
Tipke za aktiviranje Geberit serije Omega za ugradbene vodokotliće 173
Za Kappa ugradbene vodokotliće 177
Za Delta ugradbene vodokotliće 179
Pregled asortimana –
Tipke za aktiviranje Geberit serije Delta za ugradbene vodokotliće 179
Za Twinline ugradbene vodokotliće 182
Pregled asortimana – Preinaka starijih ugradbenih vodokotlića Geberit 182
Pribor 184
Potrošni materijali 187

Uređaji za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja 188

Pregled asortimana – Uređaji za aktiviranje ispiranja WC-a Geberit s
elektroničkim aktiviranjem ispiranja, beskontaktni 189
Pregled asortimana – Uređaji za aktiviranje ispiranja WC-a Geberit s
elektroničkim aktiviranjem ispiranja, ručni 191
Za mrežno napajanje, za Geberit Sigma ugradbene vodokotliće 12 cm 192
Za mrežno napajanje, za Geberit Sigma ugradbene vodokotliće 8 cm 202
Za mrežno napajanje, za Geberit Omega ugradbene vodokotliće 12 cm 204
Za napajanje baterijama, za Geberit Sigma ugradbene vodokotliće 12 cm 206

Uređaji za aktiviranje ispiranja WC-a s pneumatskim aktiviranjem ispiranja 215

Pregled asortimana – Uređaji za aktiviranje ispiranja WC-a Geberit s
pneumatskim aktiviranjem ispiranja 215
Za dvokoličinsko ispiranje 216
Za jednokoličinsko ispiranje 223

Pribor za uređaje za aktiviranje ispiranja WC-a 227

Ugradni setovi 227
Za uređaje za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja 232
Spojevi 232

Tipke za aktiviranje

Za Sigma ugradbene vodokotliće

Pregled asortimana – Tipke za aktiviranje Geberit serije Sigma za ugradbene vodokotliće

Geberit Hrvatska, Izdanje: studeni 2023


		Sigma01	Sigma10	Sigma20	Sigma21	Sigma30, start/ stop ispiranje	Sigma30, dvokoličinsko ispiranje	Geberit DuoFresh modul (Sigma 12 cm)	
									
		→ str. 152	→ str. 153	→ str. 154	→ str. 156	→ str. 159	→ str. 158	→ str. 167	
Ugradbeni vodokotlić	109.300.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Ugradbeni vodokotlić	109.791.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Duofix	111.311.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.921.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.301.KJ.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.324.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.396.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Duofix	111.367.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Duofix	111.923.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Duofix	111.922.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Duofix	111.375.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.796.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Duofix	111.075.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Duofix	111.076.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Duofix	111.057.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Duofix	111.058.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Kombifix	110.366.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Kombifix	110.367.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Kombifix	110.791.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Kombifix	110.792.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

✓ Kompatibilno

	Geberit DuoFresh modul (Sigma 8 cm)	Sigma50	Sigma60 (od 2016)	Sigma70	Sigma80, za ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm	Sigma80, za ugradbeni vodo-kotlić Sigma 8 cm	Mambo
							
	→ str. 169	→ str. 160	→ str. 164	→ str. 165	→ str. 197		→ str. 171
		✓	✓	✓	✓		✓
	✓	✓	✓	✓		✓	✓
		✓	✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓		✓
		✓		✓	✓		✓
		✓		✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓			
		✓	✓	✓			
		✓		✓	✓		✓
	✓	✓	✓	✓		✓	✓
		✓		✓			
		✓		✓			
		✓		✓			
		✓		✓			
		✓	✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓		✓	✓
	✓	✓	✓	✓		✓	✓

Geberit tipka za aktiviranje Sigma01 za dvokoličinsko ispiranje





click & scan

Primjene
- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Sigma

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N

Svojstva
- Čeono aktiviranje
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata


Opseg isporuke
- Pričvrsni okvir
- 2 vijka za razmak
- 2 poluge za aktiviranje

Br. art.	Boja / površina	Oznaka materijala	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.770.11.5	bijela	plastika	24,6	16,4	1,3
115.770.21.5	sjajni krom	plastika	24,6	16,4	1,3
115.770.DT.5	pocinčani plemeniti mesing	plastika	24,6	16,4	1,3
115.770.DW.5	crna	plastika	24,6	16,4	1,3
115.770.JQ.5	krom mat / prevučeno slojem za lako čišćenje	plastika	24,6	16,4	1,3
115.770.KA.5	Ploča: sjajni krom Tipke: mat krom	plastika	24,6	16,4	1,3

Pribor
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 167
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 168
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 169
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 170
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Sigma, Omega i Kappa → str. 184

Geberit tipka za aktiviranje Sigma01 za dvokoličinsko ispiranje, za Bambini WC školjke





click & scan

Primjene
- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Sigma

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N

Svojstva
- Čeono aktiviranje
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata

Opseg isporuke
- Pričvrsni okvir
- 2 vijka za razmak
- 2 poluge za aktiviranje


Br. art.		Boja / površina	Oznaka materijala	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.770.79.5	N	Ploča: bijela Tipka za ispiranje potpunom količinom vode: šumsko zelena Tipka za ispiranje djelomičnom količinom vode: svijetlo zelena	plastika	24,6	16,4	1,3
115.770.FY.5	N	Ploča: bijela Tipka za ispiranje potpunom količinom vode: karmin crvena Tipka za ispiranje djelomičnom količinom vode: narančasta	plastika	24,6	16,4	1,3
115.770.LA.5		Ploča: bijela Tipka za ispiranje potpunom količinom vode: žuta Tipka za ispiranje djelomičnom količinom vode: zelena	plastika	24,6	16,4	1,3
115.770.LB.5		Ploča: bijela Tipka za ispiranje potpunom količinom vode: plava Tipka za ispiranje djelomičnom količinom vode: crvena	plastika	24,6	16,4	1,3
115.770.SX.5	N	Ploča: bijela Tipka za ispiranje potpunom količinom vode: oceansko plava Tipka za ispiranje djelomičnom količinom vode: svijetlo plava	plastika	24,6	16,4	1,3

N: Novo, dobavljivo od travanj 2024

Može se kombinirati sa
- Geberit Duofix element za konzolnu WC školjku za djecu, 97 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm → str. 17
- Geberit Duofix element za podnu WC školjku za djecu i malu djecu, 97 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm → str. 18
- Geberit Bambini konzolna WC školjka za djecu, s dubinskim ispiranjem, Rimfree, za WC sjedalo
- Geberit Bambini konzolna WC školjka za djecu, s dubinskim ispiranjem, Rimfree, bez otvora na WC sjedalu
- Geberit Bambini podna WC školjka za djecu, s dubinskim ispiranjem, Rimfree, za WC sjedalo
- Geberit Bambini podna WC školjka za djecu, Rimfree, bez otvora za montažu WC sjedala
- Geberit Bambini podna WC školjka za djecu, Rimfree

Pribor
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 167
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 168
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 169
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 170
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Sigma, Omega i Kappa → str. 184

Geberit tipka za aktiviranje Sigma10 za start/stop ispiranje

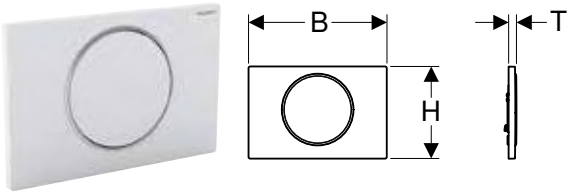

click & scan

Primjene
- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Sigma

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N

Svojstva
- Čeono aktiviranje
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata


Opseg isporuke
- Pričvrsni okvir
- 2 vijka za razmak
- Poluga za aktiviranje
- Start/stop poluga

Br. art.	Boja / površina	Oznaka materijala	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.758.01.5	Ploča i tipke: bijela mat lakirane, prevučene slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsteni: bijeli	inox	24,6	16,4	1,4
115.758.14.5	Ploča i tipka: crna mat, prevučene slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsten: poliran	inox	24,6	16,4	1,4
115.758.16.5	Ploča i tipka: crna mat, prevučene slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsteni: crni	inox	24,6	16,4	1,4
115.758.JQ.5	Ploča i tipka: krom mat, presvučene slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsten: sjajni krom	plastika	24,6	16,4	1,4
115.758.JT.5	Ploča i tipke: bijela mat lakirane, prevučene slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsten: poliran	inox	24,6	16,4	1,4
115.758.KH.5	Ploča i tipka: sjajni krom Dizajnerski prsten: mat krom	plastika	24,6	16,4	1,4
115.758.KJ.5	Ploča i tipka: bijela Dizajnerski prsten: sjajni krom	plastika	24,6	16,4	1,4
115.758.KK.5	Ploča i tipka: bijela Dizajnerski prsten: pozlaćen	plastika	24,6	16,4	1,4
115.758.KM.5	Ploča i tipka: crna Dizajnerski prsten: sjajni krom	plastika	24,6	16,4	1,4
115.758.SN.5	Ploča i tipka: četkane, prevučene slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsten: poliran	inox	24,6	16,4	1,4

Pribor
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 167
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 168
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 169
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 170
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Sigma, Omega i Kappa → str. 184

Geberit tipka za aktiviranje Sigma10 za start/stop ispiranje, može se fiksirati vijcima





click & scan

Primjene
- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Sigma

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N

Svojstva
- Čeono aktiviranje
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata


Opseg isporuke
- Pričvrsni okvir
- 2 vijka za razmak
- Poluga za aktiviranje
- Start/stop poluga
- Set vijaka

Br. art.	Boja / površina	Oznaka materijala	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.787.SN.5	Ploča i tipka: četkane, prevučene slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsten: poliran	inox	24,6	16,4	1,5

Pribor
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Sigma, Omega i Kappa → str. 184

Geberit tipka za aktiviranje Sigma20 za dvokoličinsko ispiranje





click & scan

Primjene
- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Sigma

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N

Svojstva
- Čeono aktiviranje
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata


Opseg isporuke
- Pričvrsni okvir
- 2 vijka za razmak
- 2 poluge za aktiviranje

Br. art.	Boja / površina	Oznaka materijala	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.882.01.1	Ploča i tipke: bijelo mat lakirana, prevučene slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsteni: bijeli	plastika	24,6	16,4	1,2
115.882.11.1	Ploča i tipke: bijela Dizajnerski prsteni: mat bijeli	plastika	24,6	16,4	1,2
115.882.14.1	Ploča i tipke: crna mat lakirane, prevučene slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsteni: sjajni krom	plastika	24,6	16,4	1,2
115.882.16.1	Ploča i tipke: crna mat lakirane, prevučene slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsteni: crni	plastika	24,6	16,4	1,2
115.882.DW.1	Ploča i tipke: crna Dizajnerski prsteni: mat crni	plastika	24,6	16,4	1,2
115.882.JQ.1	Ploča i tipke: mat krom lakirane, prevučene slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsteni: sjajni krom	plastika	24,6	16,4	1,2
115.882.JT.1	Ploča i tipke: bijelo mat lakirana, prevučene slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsteni: sjajni krom	plastika	24,6	16,4	1,2
115.882.KH.1	Ploča i tipke: sjajni krom Dizajnerski prsteni: mat krom	plastika	24,6	16,4	1,2
115.882.KJ.1	Ploča i tipke: bijela Dizajnerski prsteni: sjajni krom	plastika	24,6	16,4	1,2
115.882.KK.1	Ploča i tipke: bijela Dizajnerski prsteni: pozlaćeni	plastika	24,6	16,4	1,2
115.882.KM.1	Ploča i tipke: crna Dizajnerski prsteni: sjajni krom	plastika	24,6	16,4	1,2
115.882.SN.1	Ploča i tipke: četkane, prevučene slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsteni: polirani	inox	24,6	16,4	1,2

Pribor

- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 167
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 168
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 169
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 170
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Sigma, Omega i Kappa → str. 184

Geberit tipka za aktiviranje Sigma20 za dvokoličinsko ispiranje, može se fiksirati vijcima

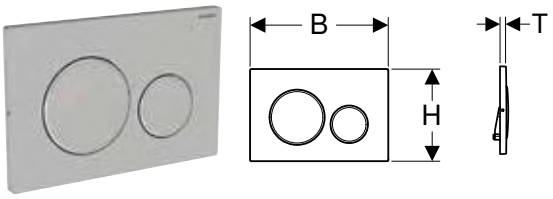

click & scan

Primjene

- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Sigma

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N

Svojstva

- Čeono aktiviranje
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata

Opseg isporuke


- Pričvrsni okvir
- 2 vijka za razmak
- 2 poluge za aktiviranje
- Set vijaka

Br. art.	Boja / površina	Oznaka materijala	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.889.SN.1	Ploča i tipke: četkane, prevučene slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsteni: polirani	inox	24,6	16,4	1,2

Pribor

- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Sigma, Omega i Kappa → str. 184

Geberit tipka za aktiviranje Sigma21 za dvokoličinsko ispiranje, metalna boja, kromirana

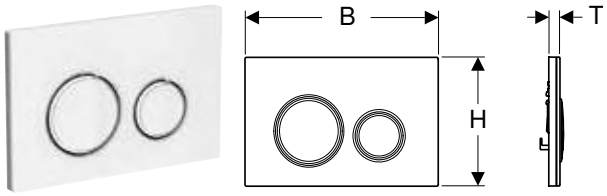

click & scan

Primjene
- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Sigma

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N

Svojstva
- Čeono aktiviranje
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata


Opseg isporuke
- Pričvrsni okvir
- 2 vijka za razmak
- 2 poluge za aktiviranje

Br. art.	Boja / površina	Oznaka materijala	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.884.00.1	Osnovna ploča i dizajnerski prsteni: kromirani Pokrovna ploča i tipke: specifično za kupca	lijevana slitina cinka	24,6	16,4	1
115.884.JK.1	Osnovna ploča i dizajnerski prsteni: kromirani Pokrovna ploča i tipke: lava	lijevana slitina cinka / staklo	24,6	16,4	1,4
115.884.JL.1	Osnovna ploča i dizajnerski prsteni: kromirani Pokrovna ploča i tipke: pješčanosiva	lijevana slitina cinka / staklo	24,6	16,4	1,4
115.884.JM.1	Osnovna ploča i dizajnerski prsteni: kromirani Pokrovna ploča i tipke: škriljevac Mustang	lijevana slitina cinka / škriljevac (prirodni proizvod)	24,6	16,4	1,4
115.884.JV.1	Osnovna ploča i dizajnerski prsteni: kromirani Pokrovna ploča i tipke: izgled betona	lijevana slitina cinka / keramika	24,6	16,4	1,4
115.884.JX.1	Osnovna ploča i dizajnerski prsteni: kromirani Pokrovna ploča i tipke: orah američki	lijevana slitina cinka / drvo (prirodni proizvod)	24,6	16,4	1,4
115.884.SI.1	Osnovna ploča i dizajnerski prsteni: kromirani Pokrovna ploča i tipke: bijela	lijevana slitina cinka / staklo	24,6	16,4	1,4
115.884.SJ.1	Osnovna ploča i dizajnerski prsteni: kromirani Pokrovna ploča i tipke: crna	lijevana slitina cinka / staklo	24,6	16,4	1,4

Pribor
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 167
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 168
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 169
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 170
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Sigma, Omega i Kappa → str. 184

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu promijeniti boju
- Rok isporuke 6 tjedana za art. br. 115.884.JV.1 i 115.884.JX.1

Geberit tipka za aktiviranje Sigma21 za dvokoličinsko ispiranje, metalna boja, crveno-zlatna

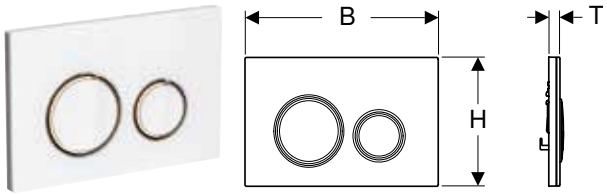

click & scan

Primjene
- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Sigma

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N

Svojstva
- Čeono aktiviranje
- Pričvrsna ploča prevučena slojem za lako čišćenje
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata

Opseg isporuke
- Pričvrsni okvir
- 2 vijka za razmak
- 2 poluge za aktiviranje


Br. art.	Boja / površina	Oznaka materijala	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.650.00.1	Osnovna ploča i dizajnerski prsteni: crveno zlato Pokrovna ploča i tipke: specifično za kupca	lijevana slitina cinka	24,6	16,4	1
115.650.JM.1	Osnovna ploča i dizajnerski prsteni: crveno zlato Pokrovna ploča i tipke: škriljevac Mustang	lijevana slitina cinka / škriljevac (prirodni proizvod)	24,6	16,4	1,4


Br. art.	Boja / površina	Oznaka materijala	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.650.JV.1	Osnovna ploča i dizajnerski prsteni: crveno zlato Pokrovna ploča i tipke: izgled betona	lijevana slitina cinka / keramika	24,6	16,4	1,4
115.650.JX.1	Osnovna ploča i dizajnerski prsteni: crveno zlato Pokrovna ploča: orah američki	lijevana slitina cinka / drvo (prirodni proizvod)	24,6	16,4	1,4
115.650.SI.1	Osnovna ploča i dizajnerski prsteni: crveno zlato Pokrovna ploča i tipke: bijela	lijevana slitina cinka / staklo	24,6	16,4	1,4
115.650.SJ.1	Osnovna ploča i dizajnerski prsteni: crveno zlato Pokrovna ploča i tipke: crna	lijevana slitina cinka / staklo	24,6	16,4	1,4

Pribor
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 167
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 168
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 169
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 170
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Sigma, Omega i Kappa → str. 184

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu promijeniti boju
- Rok isporuke 6 tjedana

Geberit tipka za aktiviranje Sigma21 za dvokoličinsko ispiranje, metalna boja, crni krom



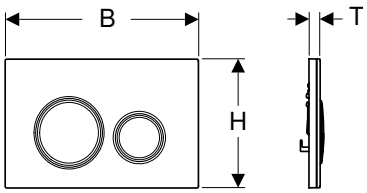

click & scan

Primjene
- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Sigma

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N

Svojstva
- Čeono aktiviranje
- Pričvrsna ploča prevučena slojem za lako čišćenje
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata

Opseg isporuke
- Pričvrsni okvir
- 2 vijka za razmak
- 2 poluge za aktiviranje


Br. art.	Boja / površina	Oznaka materijala	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.651.00.1	Osnovna ploča i dizajnerski prsteni: crni krom Pokrovna ploča i tipke: specifično za kupca	lijevana slitina cinka	24,6	16,4	1
115.651.JM.1	Osnovna ploča i dizajnerski prsteni: crni krom Pokrovna ploča i tipke: škriljevac Mustang	lijevana slitina cinka / škriljevac (prirodni proizvod)	24,6	16,4	1,4
115.651.JV.1	Osnovna ploča i dizajnerski prsteni: crni krom Pokrovna ploča i tipke: izgled betona	lijevana slitina cinka / keramika	24,6	16,4	1,4
115.651.JX.1	Osnovna ploča i dizajnerski prsteni: crni krom Pokrovna ploča i tipke: orah američki	lijevana slitina cinka / drvo (prirodni proizvod)	24,6	16,4	1,4
115.651.SI.1	Osnovna ploča i dizajnerski prsteni: crni krom Pokrovna ploča i tipke: bijela	lijevana slitina cinka / staklo	24,6	16,4	1,4
115.651.SJ.1	Osnovna ploča i dizajnerski prsteni: crni krom Pokrovna ploča i tipke: crna	lijevana slitina cinka / staklo	24,6	16,4	1,4

Pribor
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 167
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 168
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 169
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 170
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Sigma, Omega i Kappa → str. 184

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu promijeniti boju
- Rok isporuke 6 tjedana

Geberit tipka za aktiviranje Sigma21 za dvokoličinsko ispiranje, metalna boja, mesing



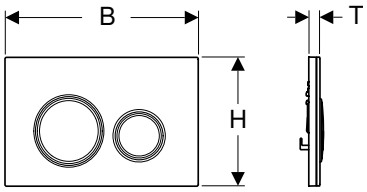

click & scan

Primjene
- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Sigma

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N

Svojstva
- Čeono aktiviranje
- Pričvrsna ploča prevučena slojem za lako čišćenje
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata

Opseg isporuke
- Pričvrsni okvir
- 2 vijka za razmak
- 2 poluge za aktiviranje


Br. art.	Boja / površina	Oznaka materijala	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.652.00.1	Osnovna ploča i dizajnerski prsteni: mjed Pokrovna ploča i tipke: specifično za kupca	lijevana slitina cinka	24,6	16,4	1
115.652.JM.1	Osnovna ploča i dizajnerski prsteni: mjed Pokrovna ploča i tipke: škriljevac Mustang	lijevana slitina cinka / škriljevac (prirodni proizvod)	24,6	16,4	1,4
115.652.JV.1	Osnovna ploča i dizajnerski prsteni: mjed Pokrovna ploča i tipke: izgled betona	lijevana slitina cinka / keramika	24,6	16,4	1,4
115.652.JX.1	Osnovna ploča i dizajnerski prsteni: mjed Pokrovna ploča i tipke: orah američki	lijevana slitina cinka / drvo (prirodni proizvod)	24,6	16,4	1,4
115.652.SI.1	Osnovna ploča i dizajnerski prsteni: mjed Pokrovna ploča i tipke: bijela	lijevana slitina cinka / staklo	24,6	16,4	1,4
115.652.SJ.1	Osnovna ploča i dizajnerski prsteni: mjed Pokrovna ploča i tipke: crna	lijevana slitina cinka / staklo	24,6	16,4	1,4

Pribor
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 167
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 168
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 169
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 170
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Sigma, Omega i Kappa → str. 184

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu promijeniti boju
- Rok isporuke 6 tjedana

Geberit tipka za aktiviranje Sigma30 za dvokoličinsko ispiranje





click & scan

Primjene
- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Sigma

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N

Svojstva
- Čeono aktiviranje
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata

Opseg isporuke
- Pričvrsni okvir
- 2 vijka za razmak
- 2 poluge za aktiviranje


Br. art.	Boja / površina	Oznaka materijala	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.883.01.1	Ploča i tipke: bijelo mat lakirana, prevučene slojem za lako čišćenje Dizajnerske pruge: bijele	plastika	24,6	16,4	1,2
115.883.11.1	Ploča i tipke: bijela Dizajnerske pruge: mat bijele	plastika	24,6	16,4	1,2
115.883.14.1	Ploča i tipke: crna mat lakirane, prevučene slojem za lako čišćenje Dizajnerske pruge: sjajni krom	plastika	24,6	16,4	1,2
115.883.16.1	Ploča i tipke: crna mat lakirane, prevučene slojem za lako čišćenje Dizajnerske pruge: crne	plastika	24,6	16,4	1,2

Br. art.	Boja / površina	Oznaka materijala	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.883.DW.1	Ploča i tipke: crna Dizajnerske pruge: mat crne	plastika	24,6	16,4	1,2
115.883.JQ.1	Ploča i tipke: mat krom lakirane, prevučene slojem za lako čišćenje Dizajnerske pruge: sjajni krom	plastika	24,6	16,4	1,2
115.883.JT.1	Ploča i tipke: bijelo mat lakirana, prevučene slojem za lako čišćenje Dizajnerske pruge: sjajni krom	plastika	24,6	16,4	1,2
115.883.KH.1	Ploča i tipke: sjajni krom Dizajnerske pruge: mat krom	plastika	24,6	16,4	1,2
115.883.KJ.1	Ploča i tipke: bijela Dizajnerske pruge: sjajni krom	plastika	24,6	16,4	1,2
115.883.KK.1	Ploča i tipke: bijela Dizajnerske pruge: pozlaćene	plastika	24,6	16,4	1,2
115.883.KM.1	Ploča i tipke: crna Dizajnerske pruge: sjajni krom	plastika	24,6	16,4	1,2

Pribor

- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Sigma, Omega i Kappa → str. 184
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 167
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 168
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 169
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 170

Geberit tipka za aktiviranje Sigma30 za start/stop ispiranje, može se fiksirati vijcima

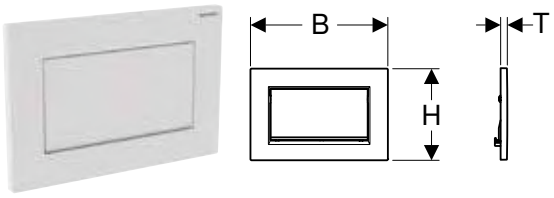

click & scan

Primjene

- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Sigma

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N

Svojstva

- Čeono aktiviranje
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata

Opseg isporuke

- Pričvrsni okvir
- 2 vijka za razmak
- Poluga za aktiviranje
- Start/stop poluga
- Set vijaka


Br. art.	Boja / površina	Oznaka materijala	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.893.14.1	Ploča i tipka: crna mat, prevučene slojem za lako čišćenje Dizajnerske pruge: sjajni krom	lijevana slitina cinka	24,6	16,4	1,2
115.893.45.1	pozlaćena	lijevana slitina cinka	24,6	16,4	1,2
115.893.JT.1	Ploča i tipke: bijela mat lakirane, prevučene slojem za lako čišćenje Dizajnerske pruge: sjajni krom	lijevana slitina cinka	24,6	16,4	1,2
115.893.KJ.1	Ploča i tipka: bijela Dizajnerske pruge: sjajni krom	lijevana slitina cinka	24,6	16,4	1,2
115.893.KX.1	Ploča i tipka: kromirane, prevučene slojem za lako čišćenje Dizajnerske pruge: sjajni krom	lijevana slitina cinka	24,6	16,4	1,2
115.893.KY.1	Ploča i tipka: sjajni krom Dizajnerske pruge: kromirane, četkane	lijevana slitina cinka	24,6	16,4	1,2

Pribor

- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Sigma, Omega i Kappa → str. 184

Geberit tipka za aktiviranje Sigma50 za dvokoličinsko ispiranje, metalna boja, kromirana





click & scan

Primjene
- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Sigma

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N

Svojstva
- Čeono aktiviranje
- Tipke za aktiviranje, prevučene slojem za lako čišćenje (easy-to-clean)
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata

Opseg isporuke
- Pričvrsni okvir
- 2 vijka za razmak
- 2 poluge za aktiviranje


Br. art.	Boja / površina	Oznaka materijala	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.788.00.2	Osnovna ploča i tipke: kromirane Pokrovna ploča: specifično za kupca	lijevana slitina cinka	24,6	16,4	1
115.788.11.2	Osnovna ploča i tipke: kromirane Pokrovna ploča: bijela	lijevana slitina cinka / plastika	24,6	16,4	1,3
115.788.21.2	Osnovna ploča i tipke: kromirane Pokrovna ploča: kromirano, visoki sjaj	lijevana slitina cinka / mesing	24,6	16,4	1,2
115.788.DW.2	Osnovna ploča i tipke: kromirane Pokrovna ploča: crna	lijevana slitina cinka / plastika	24,6	16,4	1,3
115.788.GH.2	Osnovna ploča i tipke: kromirane Pokrovna ploča: kromirano, četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	lijevana slitina cinka / mesing	24,6	16,4	1,2
115.788.JK.2	Osnovna ploča i tipke: kromirane Pokrovna ploča: lava	lijevana slitina cinka / staklo	24,6	16,4	1,4
115.788.JL.2	Osnovna ploča i tipke: kromirane Pokrovna ploča: pješčanosiva	lijevana slitina cinka / staklo	24,6	16,4	1,4
115.788.JM.2	Osnovna ploča i tipke: kromirane Pokrovna ploča: škriljevac Mustang	lijevana slitina cinka / škriljevac (prirodni proizvod)	24,6	16,4	1,4
115.788.JV.2	Osnovna ploča i tipke: kromirane Pokrovna ploča: izgled betona	lijevana slitina cinka / keramika	24,6	16,4	1,4
115.788.JX.2	Osnovna ploča i tipke: kromirane Pokrovna ploča: orah američki	lijevana slitina cinka / drvo (prirodni proizvod)	24,6	16,4	1,4
115.788.SD.2	Osnovna ploča i tipke: kromirane Pokrovna ploča: dimljeno staklo, reflektirajuće	lijevana slitina cinka / staklo	24,6	16,4	1,4

Pribor
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Sigma, Omega i Kappa → str. 184
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 167
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 168
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 169
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 170

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu promijeniti boju
- Rok isporuke 6 tjedana za art. br. 115.788.JV.2 i 115.788.JX.2

Geberit tipka za aktiviranje Sigma50 za dvokoličinsko ispiranje, metalna boja, crveno-zlatna





click & scan

Primjene

- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Sigma

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N

Svojstva

- Čeono aktiviranje
- Tipke za aktiviranje i pričvrsna ploča sa završnim slojem easy-to-clean
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata

Opseg isporuke

- Pričvrsni okvir
- 2 vijka za razmak
- 2 poluge za aktiviranje

Br. art.	Boja / površina	Oznaka materijala	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.670.00.2	Osnovna ploča i tipke: crveno zlato Pokrovna ploča: specifično za kupca	lijevana slitina cinka	24,6	16,4	1
115.670.11.2	Osnovna ploča i tipke: crveno zlato Pokrovna ploča: bijela	lijevana slitina cinka / plastika	24,6	16,4	1,3
115.670.DW.2	Osnovna ploča i tipke: crveno zlato Pokrovna ploča: crna	lijevana slitina cinka / plastika	24,6	16,4	1,3
115.670.JM.2	Osnovna ploča i tipke: crveno zlato Pokrovna ploča: škriljevac Mustang	lijevana slitina cinka / škriljevac (prirodni proizvod)	24,6	16,4	1,4
115.670.JV.2	Osnovna ploča i tipke: crveno zlato Pokrovna ploča: izgled betona	lijevana slitina cinka / keramika	24,6	16,4	1,4
115.670.JX.2	Osnovna ploča i tipke: crveno zlato Pokrovna ploča: orah američki	lijevana slitina cinka / drvo (prirodni proizvod)	24,6	16,4	1,4
115.670.QB.2	Osnovna ploča i tipke: crveno zlato Pokrovna ploča: crveno zlato, četkana, prevučena slojem za lako čišćenje	lijevana slitina cinka / mesing	24,6	16,4	1,2


Pribor

- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Sigma, Omega i Kappa → str. 184
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 167
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 168
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 169
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 170

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu promijeniti boju
- Rok isporuke 6 tjedana

Geberit tipka za aktiviranje Sigma50 za dvokoličinsko ispiranje, metalna boja, crni krom





click & scan

Primjene
- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Sigma

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N

Svojstva
- Čeono aktiviranje
- Tipke za aktiviranje i pričvrsna ploča sa završnim slojem easy-to-clean
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata

Opseg isporuke
- Pričvrsni okvir
- 2 vijka za razmak
- 2 poluge za aktiviranje


Br. art.	Boja / površina	Oznaka materijala	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.671.00.2	Osnovna ploča i tipke: crni krom Pokrovna ploča: specifično za kupca	lijevana slitina cinka	24,6	16,4	1
115.671.11.2	Osnovna ploča i tipke: crni krom Pokrovna ploča: bijela	lijevana slitina cinka / plastika	24,6	16,4	1,3
115.671.DW.2	Osnovna ploča i tipke: crni krom Pokrovna ploča: crna	lijevana slitina cinka / plastika	24,6	16,4	1,3
115.671.JM.2	Osnovna ploča i tipke: crni krom Pokrovna ploča: škriljevac Mustang	lijevana slitina cinka / škriljevac (prirodni proizvod)	24,6	16,4	1,4
115.671.JV.2	Osnovna ploča i tipke: crni krom Pokrovna ploča: izgled betona	lijevana slitina cinka / keramika	24,6	16,4	1,4
115.671.JX.2	Osnovna ploča i tipke: crni krom Pokrovna ploča: orah američki	lijevana slitina cinka / drvo (prirodni proizvod)	24,6	16,4	1,4
115.671.QD.2	Osnovna ploča i tipke: crni krom Pokrovna ploča: crna krom, četkana, prevučena slojem za lako čišćenje	lijevana slitina cinka / mesing	24,6	16,4	1,2

Pribor
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Sigma, Omega i Kappa → str. 184
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 167
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 168
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 169
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 170

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu promijeniti boju
- Rok isporuke 6 tjedana

Geberit tipka za aktiviranje Sigma50 za dvokoličinsko ispiranje, metalna boja, mesing





click & scan

Primjene
- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Sigma

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N

Svojstva
- Čeono aktiviranje
- Tipke za aktiviranje i pričvrsna ploča sa završnim slojem easy-to-clean
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata


Opseg isporuke
- Pričvrsni okvir
- 2 vijka za razmak
- 2 poluge za aktiviranje

Br. art.	Boja / površina	Oznaka materijala	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.672.00.2	Osnovna ploča i tipke: mjed Pokrovna ploča: specifično za kupca	lijevana slitina cinka	24,6	16,4	1
115.672.11.2	Osnovna ploča i tipke: mjed Pokrovna ploča: bijela	lijevana slitina cinka / plastika	24,6	16,4	1,3
115.672.DW.2	Osnovna ploča i tipke: mjed Pokrovna ploča: crna	lijevana slitina cinka / plastika	24,6	16,4	1,3
115.672.JM.2	Osnovna ploča i tipke: mjed Pokrovna ploča: škriljevac Mustang	lijevana slitina cinka / škriljevac (prirodni proizvod)	24,6	16,4	1,4
115.672.JV.2	Osnovna ploča i tipke: mjed Pokrovna ploča: izgled betona	lijevana slitina cinka / keramika	24,6	16,4	1,4
115.672.JX.2	Osnovna ploča i tipke: mjed Pokrovna ploča: orah američki	lijevana slitina cinka / drvo (prirodni proizvod)	24,6	16,4	1,4
115.672.QF.2	Osnovna ploča i tipke: mjed Pokrovna ploča: mesing, četkana, prevučena slojem za lako čišćenje	lijevana slitina cinka / mesing	24,6	16,4	1,2

Pribor
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Sigma, Omega i Kappa → str. 184
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 167
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 168
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 169
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 170

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu promijeniti boju
- Rok isporuke 6 tjedana

Geberit tipka za aktiviranje Sigma50 za dvokoličinsko ispiranje, specifično za kupca

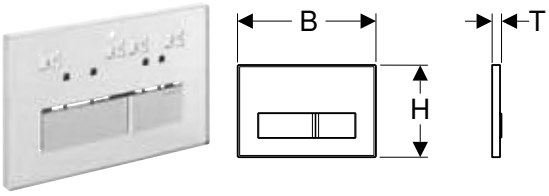

click & scan

Primjene
- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Sigma
- Za individualan dizajn kupaonice

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N


Svojstva
- Pripremu površine i kompletiranje obavlja kupac
- Čeono aktiviranje
- Tipke za aktiviranje, prevučene slojem za lako čišćenje (easy-to-clean)
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata

Opseg isporuke
- Pričvrsni okvir
- 2 vijka za razmak
- 2 poluge za aktiviranje

Br. art.	Boja / površina	Oznaka materijala	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.788.00.1	specifično za kupca	lijevana slitina cinka	24,6	16,4	1,4

Pribor
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Sigma, Omega i Kappa → str. 184
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 167
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 168
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 169
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 170

Geberit tipka za aktiviranje Sigma60 za dvokoličinsko ispiranje, u ravnini zida

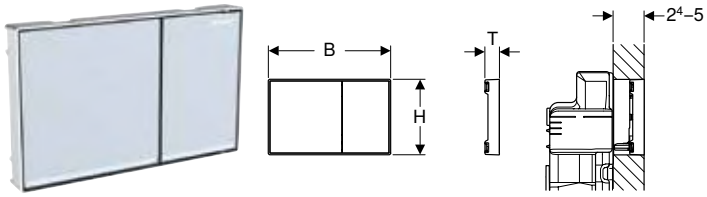

click & scan

Primjene
- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Sigma 8 cm, serija 2016.
- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Sigma 12 cm
- Za debljine obloge 24–50 mm
- Nije prikladno za elemente za konzolni WC Geberit Duofix, za osobe s invaliditetom

Opseg isporuke
- Okvir za izjednačavanje
- 2 distancera
- 2 vijka za razmak
- 2 poluge za aktiviranje
- Zaštitna ploča
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- Serija 2016.
- Čeono aktiviranje
- Aktiviranje u ravnini zida
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata

Br. art.	Boja / površina	Oznaka materijala	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.640.GH.1	Tipke: kromirane, prevučene slojem za lako čišćenje Dizajnerske pruge i okvir: sjajni krom	lijevana slitina cinka	21,4	13,2	2,5
115.640.JK.1	Tipke: lava Dizajnerske pruge: reflektirajuće Okvir: sjajni krom	lijevana slitina cinka / staklo	21,4	13,2	2,5
115.640.JL.1	Tipke: pješčanosiva Dizajnerske pruge: reflektirajuće Okvir: sjajni krom	lijevana slitina cinka / staklo	21,4	13,2	2,5
115.640.SI.1	Tipke: bijela Dizajnerske pruge: reflektirajuće Okvir: sjajni krom	lijevana slitina cinka / staklo	21,4	13,2	2,5
115.640.SJ.1	Tipke: crna Dizajnerske pruge: reflektirajuće Okvir: sjajni krom	lijevana slitina cinka / staklo	21,4	13,2	2,5

Naručuje se dodatno
- Geberit ugradni set, u ravnini zida, za ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm → str. 164

Pribor
- Geberit pokrovni okvir za tipku za aktiviranje Sigma60 → str. 165

Geberit ugradni set, u ravnini zida, za ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm




click & scan

Opseg isporuke
- 2 pričvrsna kutnika
- 2 držača
- Građevinska zaštita

Br. art.
243.168.00.1

Geberit pokrovni okvir za tipku za aktiviranje Sigma60

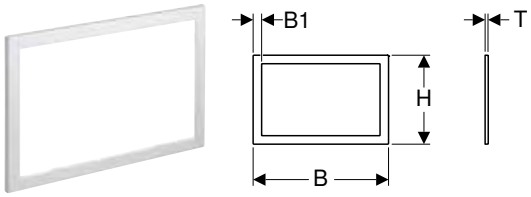


click & scan

Primjene
- Za tipke za aktiviranje Sigma60, serija 2016.
- Kao poklopac za nečiste bridove pločica

Br. art.	Boja / površina	Oznaka materijala	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
115.641.21.1	sjajni krom	lijevana slitina cinka	24	1,5	15,7	0,6
115.641.GH.1	kromirano, četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	lijevana slitina cinka	24	1,5	15,7	0,6

Geberit tipka za aktiviranje Sigma70 za dvokoličinsko ispiranje

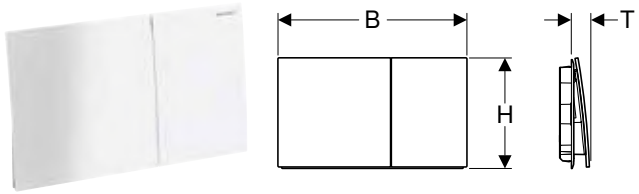

click & scan

Primjene
- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Sigma


Svojstva
- Čeono aktiviranje
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata

Opseg isporuke
- Pričvrsni okvir
- 2 vijka za razmak
- 2 poluge za aktiviranje

Br. art.	Boja / površina	Oznaka materijala	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.622.14.1	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	inox	25	14,6	2,3
115.622.FW.1	četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	inox	25	14,6	2,3
115.622.JK.1	lava	staklo	25	14,6	2,5
115.622.JL.1	pješčanosiva	staklo	25	14,6	2,5
115.622.JT.1	bijela mat / prevučeno slojem za lako čišćenje	inox	25	14,6	2,3
115.622.QB.1	crveno zlato / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	inox	25	14,6	2,3
115.622.QD.1	crni krom / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	inox	25	14,6	2,3
115.622.QF.1	boje mesinga / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	inox	25	14,6	2,3
115.622.SI.1	bijela	staklo	25	14,6	2,5
115.622.SJ.1	crna	staklo	25	14,6	2,5

Pribor
- Geberit pokrovni okvir za tipku za aktiviranje Sigma70 → str. 165
- Geberit montažni okvir za tipku za aktiviranje Sigma70, krom mat → str. 166
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Sigma, Omega i Kappa → str. 184

Geberit pokrovni okvir za tipku za aktiviranje Sigma70

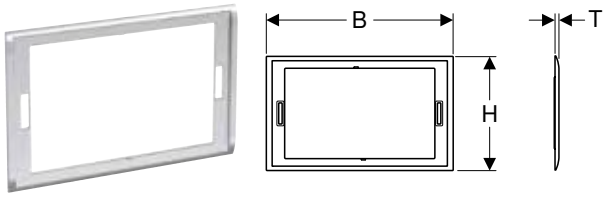


click & scan

Primjene
- Za Geberit Sigma70 tipke za aktiviranje
- Kao poklopac za nečiste bridove pločica

Br. art.	Boja / površina	Oznaka materijala	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.623.21.1	sjajni krom	lijevana slitina cinka	25,7	15,7	0,6
115.623.QC.1	crni krom / polirano	lijevana slitina cinka	25,7	15,7	0,6


Geberit montažni okvir za tipku za aktiviranje Sigma70, krom mat



Br. art.	Boja / površina
245.735.JQ.1	krom mat / prevučeno slojem za lako čišćenje

Geberit DuoFresh umetak za kocku za ubacivanje u vodokotlić, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm





click & scan

Primjene
- Za ubacivanje Geberit DuoFresh stika bez klora ili oksidirajućih sastojaka
- Za tipke za aktiviranje Sigma01
- Za tipke za aktiviranje Sigma10
- Za tipke za aktiviranje Sigma20
- Za tipke za aktiviranje Sigma21
- Za tipke za aktiviranje Sigma30
- Za tipke za aktiviranje Sigma50

Svojstva
- Geberit DuoFresh stik može se umetnuti bez alata

Opseg isporuke
- Pričvrsni okvir s preklopnim mehanizmom
- Zaštitna ploča
- Nosač kocke za ubacivanje u vodokotlić

Br. art.
115.610.00.1

Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm



click & scan

Primjene

- Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm (od godine proizvodnje 2008.)
- Za izravno odzračivanje iz WC školjaka
- Za ubacivanje Geberit DuoFresh stika bez klora ili oksidirajućih sastojaka
- Za tipke za aktiviranje Sigma01
- Za tipke za aktiviranje Sigma10
- Za tipke za aktiviranje Sigma20
- Za tipke za aktiviranje Sigma21
- Za tipke za aktiviranje Sigma30
- Za tipke za aktiviranje Sigma50
- Nije prikladno za elemente za konzolni WC Geberit Duofix, kutno rješenje

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,5 W

Svojstva

- Čeono aktiviranje
- Odzračivanje s filtriranjem, integrirano u ugradbeni vodokotlić
- Usisna jedinica može se montirati bez alata
- Kompatibilno s aplikacijom Geberit Home
- Odzračivanje može se aktivirati s prepoznavanjem korisnika
- Neutralizacija mirisa s keramičkim saćastim filtrom
- Keramički saćasti filtar za neutralizaciju mirisa može se zamijeniti bez alata
- Aktiviranje orijentacijskog svjetla preko senzora svjetlosti
- Geberit DuoFresh stik može se umetnuti bez alata

Opseg isporuke

- Pričvrsni okvir s okretnim mehanizmom
- Zaštitna ploča
- Usisna jedinica s radijalnim ventilatorom
- Keramički saćasti filtar
- Nosač za Geberit DuoFresh stik
- Čep za praznu cijev
- Ladica s filtrom i držač za Geberit DuoFresh stik
- 8 Geberit DuoFresh stikova

Br. art.	Boja / površina	Klasa zaštite	Potrošnja snage (W)
115.050.21.2	sjajni krom	III	7
115.050.BZ.2	antracit RAL 7016	III	7

Naručuje se dodatno

- Set mrežnih dijelova 230 V / 12 V / 50 Hz, s kabelom napajanja od 1.8 m, za priključnicu → str. 185


Može se kombinirati sa

- Geberit kutija za napajanje i priključke → str. 227
- Geberit set kutije za napajanje i priključke s jedinicom za mrežno napajanje, za element za konzolni WC → str. 230

Pribor

- Geberit kombinirana priključnica → str. 170
- Ugradni set s ugradbenom kutijom, za Geberit DuoFresh modul → str. 231
- Geberit DuoFresh stik → str. 187
- Ladica s keramičkim saćastim filtrom, za Geberit DuoFresh modul → str. 187

Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm



click & scan

Primjene

- Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm (od godine proizvodnje 2008.)
- Za izravno odzračivanje iz WC školjaka
- Za ubacivanje Geberit DuoFresh stika bez klora ili oksidirajućih sastojaka
- Za tipke za aktiviranje Sigma01
- Za tipke za aktiviranje Sigma10
- Za tipke za aktiviranje Sigma20
- Za tipke za aktiviranje Sigma21
- Za tipke za aktiviranje Sigma30
- Za tipke za aktiviranje Sigma50
- Nije prikladno za elemente za konzolni WC Geberit Duofix, kutno rješenje

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,5 W

Svojstva

- Čeono aktiviranje
- Odzračivanje s filtriranjem, integrirano u ugradbeni vodokotlić
- Usisna jedinica može se montirati bez alata
- Kompatibilno s aplikacijom Geberit Home
- Neutralizacija mirisa s keramičkim saćastim filtrom
- Keramički saćasti filtar za neutralizaciju mirisa može se zamijeniti bez alata
- Geberit DuoFresh stik može se umetnuti bez alata

Opseg isporuke

- Pričvrsni okvir s okretnim mehanizmom
- Zaštitna ploča
- Usisna jedinica s radijalnim ventilatorom
- Keramički saćasti filtar
- Nosač za Geberit DuoFresh stik
- Čep za praznu cijev
- Ladica s filtrom i držač za Geberit DuoFresh stik
- 8 Geberit DuoFresh stikova

Br. art.	Boja / površina	Klasa zaštite	Potrošnja snage (W)
115.051.21.2	sjajni krom	III	7
115.051.BZ.2	antracit RAL 7016	III	7

Naručuje se dodatno

- Set mrežnih dijelova 230 V / 12 V / 50 Hz, s kabelom napajanja od 1.8 m, za priključnicu → str. 185

Može se kombinirati sa

- Geberit kutija za napajanje i priključke → str. 227
- Geberit set kutije za napajanje i priključke s jedinicom za mrežno napajanje, za element za konzolni WC → str. 230

Pribor

- Geberit kombinirana priključnica → str. 170
- Ugradni set s ugradbenom kutijom, za Geberit DuoFresh modul → str. 231
- Geberit DuoFresh stik → str. 187
- Ladica s keramičkim saćastim filtrom, za Geberit DuoFresh modul → str. 187

- Prekidač za uključivanje i isključivanje odzračivanja mora predvidjeti ugraditelj

Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm



click & scan

Primjene
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 8 cm
- Za izravno odzračivanje iz WC školjaka
- Za ubacivanje Geberit DuoFresh stika bez klora ili oksidirajućih sastojaka
- Za tipke za aktiviranje Sigma01
- Za tipke za aktiviranje Sigma10
- Za tipke za aktiviranje Sigma20
- Za tipke za aktiviranje Sigma21
- Za tipke za aktiviranje Sigma30
- Za tipke za aktiviranje Sigma50
- Nije prikladno za elemente za konzolni WC Geberit Duofix, kutno rješenje

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,5 W

Svojstva
- Čeono aktiviranje
- Odzračivanje s filtriranjem, integrirano u ugradbeni vodokotlić
- Usisna jedinica može se montirati bez alata
- Kompatibilno s aplikacijom Geberit Home
- Odzračivanje može se aktivirati s prepoznavanjem korisnika
- Neutralizacija mirisa s keramičkim saćastim filtrom
- Keramički saćasti filtar za neutralizaciju mirisa može se zamijeniti bez alata
- Aktiviranje orijentacijskog svjetla preko senzora svjetlosti
- Geberit DuoFresh stik može se umetnuti bez alata

Opseg isporuke
- Pričvrsni okvir s okretnim mehanizmom
- Zaštitna ploča
- Usisna jedinica s radijalnim ventilatorom
- Keramički saćasti filtar
- Nosač za Geberit DuoFresh stik
- Čep za praznu cijev
- Ladica s filtrom i držač za Geberit DuoFresh stik
- 8 Geberit DuoFresh stikova

Br. art.	Boja / površina	Klasa zaštite	Potrošnja snage (W)
115.052.21.2	sjajni krom	III	7
115.052.BZ.2	antracit RAL 7016	III	7

Naručuje se dodatno
- Set mrežnih dijelova 230 V / 12 V / 50 Hz, s kabelom napajanja od 1.8 m, za priključnicu → str. 185

Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm



click & scan

Primjene
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 8 cm
- Za izravno odzračivanje iz WC školjaka
- Za ubacivanje Geberit DuoFresh stika bez klora ili oksidirajućih sastojaka
- Za tipke za aktiviranje Sigma01
- Za tipke za aktiviranje Sigma10
- Za tipke za aktiviranje Sigma20
- Za tipke za aktiviranje Sigma21
- Za tipke za aktiviranje Sigma30
- Za tipke za aktiviranje Sigma50
- Nije prikladno za elemente za konzolni WC Geberit Duofix, kutno rješenje

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,5 W

Svojstva
- Čeono aktiviranje
- Odzračivanje s filtriranjem, integrirano u ugradbeni vodokotlić
- Usisna jedinica može se montirati bez alata
- Kompatibilno s aplikacijom Geberit Home
- Neutralizacija mirisa s keramičkim saćastim filtrom
- Keramički saćasti filtar za neutralizaciju mirisa može se zamijeniti bez alata
- Geberit DuoFresh stik može se umetnuti bez alata

Opseg isporuke
- Pričvrsni okvir s okretnim mehanizmom
- Zaštitna ploča
- Usisna jedinica s radijalnim ventilatorom
- Keramički saćasti filtar
- Nosač za Geberit DuoFresh stik
- Čep za praznu cijev
- Ladica s filtrom i držač za Geberit DuoFresh stik
- 8 Geberit DuoFresh stikova


Br. art.	Boja / površina	Klasa zaštite	Potrošnja snage (W)
115.053.21.2	sjajni krom	III	7
115.053.BZ.2	antracit RAL 7016	III	7

Naručuje se dodatno
- Set mrežnih dijelova 230 V / 12 V / 50 Hz, s kabelom napajanja od 1.8 m, za priključnicu → str. 185

Pribor
- Geberit kombinirana priključnica → str. 170
- Ugradni set s ugradbenom kutijom, za Geberit DuoFresh modul → str. 231
- Geberit DuoFresh stik → str. 187
- Ladica s keramičkim saćastim filtrom, za Geberit DuoFresh modul → str. 187

- Prekidač za uključivanje i isključivanje odzračivanja mora predvidjeti ugraditelj

Geberit kombinirana priključnica

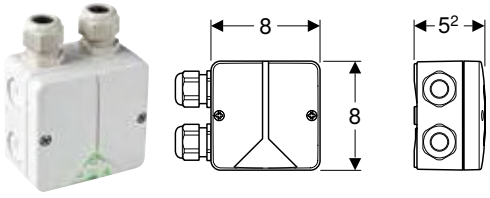

click & scan

Primjene
- Za priključenje odzračivanja
- Za skriven priključak na WC školjki


Svojstva
- Poklopac, učvršćen vijcima

Opseg isporuke
- 2 kabelske uvodnice
- 2 čičak trake

Br. art.
244.120.00.1

Geberit tipka za aktiviranje Mambo za start/stop ispiranje, može se fiksirati vijcima





click & scan

Primjene
- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Sigma

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N

Svojstva
- Čeono aktiviranje
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata


Opseg isporuke
- Pričvrsni okvir
- 2 vijka za razmak
- Poluga za aktiviranje
- Start/stop poluga
- Set vijaka

Br. art.	Boja / površina	Oznaka materijala	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.751.00.1	četkano	inox	24,6	16,4	2,5

Pribor
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Sigma, Omega i Kappa → str. 184

Geberit pokrovna ploča Sigma, može se fiksirati vijcima





click & scan


Primjene
- Za pokrivanje servisnih otvora ugradbenih vodokotlića Sigma

Opseg isporuke
- Pričvrsni okvir
- 2 vijka za razmak
- Set vijaka

Br. art.	Boja / površina	Oznaka materijala	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.764.FW.1	četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	inox	24,6	16,4	1,2

Geberit pokrovna ploča Sigma






click & scan

Primjene
- Za pokrivanje servisnih otvora ugradbenih vodokotlića Sigma

Opseg isporuke
- Pričvrsni okvir
- 2 vijka za razmak

Br. art.	Boja / površina	Oznaka materijala	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.766.00.1	specifično za kupca	lijevana slitina cinka	24,6	16,4	1,1
115.766.SI.1	bijela	lijevana slitina cinka / staklo	24,6	16,4	1,2

Geberit pokrovna ploča Sigma

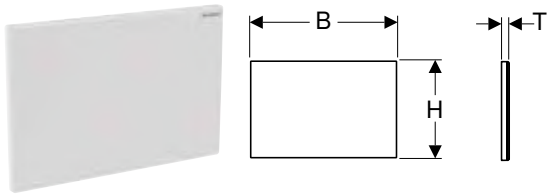


click & scan

Primjene
- Za pokrivanje servisnih otvora ugradbenih vodokotlića Sigma

Opseg isporuke
- Pričvrsni okvir
- 2 vijka za razmak

Br. art.	Boja / površina	Oznaka materijala	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.768.11.1	bijela	plastika	24,6	16,4	1,1
115.768.21.1	sjajni krom	plastika	24,6	16,4	1,1
115.768.46.1	mat krom	plastika	24,6	16,4	1,1

Geberit pokrovna ploča Sigma, u ravnini zida

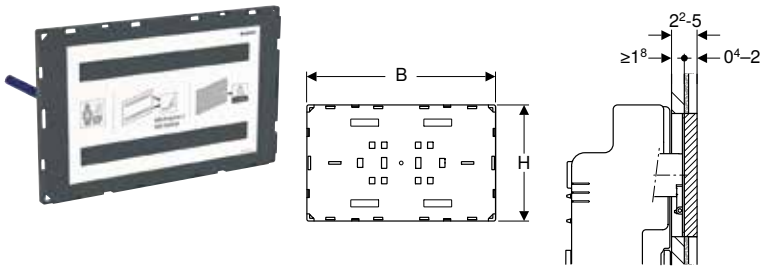

click & scan

Primjene
- Za pokrivanje servisnih otvora ugradbenih vodokotlića Sigma
- Za individualan dizajn kupaonice
- Za velike površinske obloge
- Za debljine obloge ≥ 18 mm
- Prikladno za nadgradnju pločicama od 4–20 mm

Opseg isporuke
- Zaštitna ploča
- 2 distancera
- 2 vijka za razmak


Svojstva
- Pripremu površine i kompletiranje obavlja kupac
- Ugradnja u ravnini zida
- Pokrovna ploča nije prikladna za nanošenje žbuke


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.696.00.1	specifično za kupca	21,3	13,1	1,8

Naručuje se dodatno
- Geberit ugradni set, u ravnini zida, za ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm → str. 164

Geberit pokrovna ploča Sigma, u ravnini zida, s okvirom







click & scan

Primjene
- Za pokrivanje servisnih otvora ugradbenih vodokotlića Sigma
- Za individualan dizajn kupaonice
- Za velike površinske obloge
- Za debljine obloge ≥ 18 mm
- Za pločice na pokrovnoj ploči s okvirom ≤ 10 mm

Opseg isporuke
- Zaštitna ploča
- 2 distancera
- 2 vijka za razmak

Svojstva
- Pripremu površine i kompletiranje obavlja kupac
- Ugradnja u ravnini zida
- Okvir za pokrovnu ploču, sjajni krom
- Pokrovna ploča nije prikladna za nanošenje žbuke

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.697.00.1	specifično za kupca	21,3	13,1	2,8

Naručuje se dodatno
- Geberit ugradni set, u ravnini zida, za ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm → str. 164

Za Omega ugradbene vodokotliće

Pregled asortimana – Tipke za aktiviranje Geberit serije Omega za ugradbene vodokotliće


Geberit Hrvatska, Izdanje: studeni 2023

		Omega20	Omega30	Omega60	Pokrovna ploča Omega
					
		→ str. 174	→ str. 174	→ str. 175	→ str. 176
Ugradbeni vodokotlić	109.040.00.1	✓			
	109.050.00.1	✓			
Duofix	111.003.00.1	✓			
	111.030.00.1	✓			
Kombifix	110.000.00.1	✓			
	110.010.00.1	✓			

✓ Kompatibilno

Geberit tipka za aktiviranje Omega20 za dvokoličinsko ispiranje



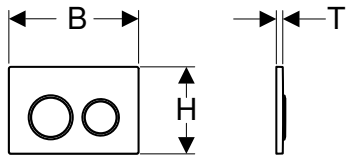

click & scan

Primjene
- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Omega

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N

Svojstva
- Aktiviranje odozgo/čeono
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata


Opseg isporuke
- Pričvrsni okvir
- 2 vijka za razmak
- 2 poluge za aktiviranje
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Oznaka materijala	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.085.01.1	Ploča i tipke: bijelo mat lakirana, prevučene slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsteni: bijeli	plastika	21,2	14,2	1
115.085.11.1	Ploča i tipke: bijela Dizajnerski prsteni: mat bijeli	plastika	21,2	14,2	1
115.085.14.1	Ploča i tipke: crna mat lakirane, prevučene slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsteni: sjajni krom	plastika	21,2	14,2	1
115.085.16.1	Ploča i tipke: crna mat lakirane, prevučene slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsteni: crni	plastika	21,2	14,2	1
115.085.DW.1	Ploča i tipke: crna Dizajnerski prsteni: mat crni	plastika	21,2	14,2	1
115.085.JQ.1	Ploča i tipke: mat krom lakirane, prevučene slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsteni: sjajni krom	plastika	21,2	14,2	1
115.085.JT.1	Ploča i tipke: bijelo mat lakirana, prevučene slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsteni: sjajni krom	plastika	21,2	14,2	1
115.085.KH.1	Ploča i tipke: sjajni krom Dizajnerski prsteni: mat krom	plastika	21,2	14,2	1
115.085.KJ.1	Ploča i tipke: bijela Dizajnerski prsteni: sjajni krom	plastika	21,2	14,2	1
115.085.KK.1	Ploča i tipke: bijela Dizajnerski prsteni: pozlaćeni	plastika	21,2	14,2	1
115.085.KM.1	Ploča i tipke: crna Dizajnerski prsteni: sjajni krom	plastika	21,2	14,2	1

Pribor
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Sigma, Omega i Kappa → str. 184

Geberit tipka za aktiviranje Omega30 za dvokoličinsko ispiranje





click & scan

Primjene
- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Omega

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N

Svojstva
- Aktiviranje odozgo/čeono
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata


Opseg isporuke
- Pričvrsni okvir
- 2 vijka za razmak
- 2 poluge za aktiviranje
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Oznaka materijala	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.080.01.1	Ploča i tipke: bijelo mat lakirana, prevučene slojem za lako čišćenje Dizajnerske pruge: bijele	plastika	21,2	14,2	1
115.080.11.1	Ploča i tipke: bijela Dizajnerske pruge: mat bijele	plastika	21,2	14,2	1
115.080.14.1	Ploča i tipke: crna mat lakirane, prevučene slojem za lako čišćenje Dizajnerske pruge: sjajni krom	plastika	21,2	14,2	1

Br. art.	Boja / površina	Oznaka materijala	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.080.16.1	Ploča i tipke: crna mat lakirane, prevučene slojem za lako čišćenje Dizajnerske pruge: crne	plastika	21,2	14,2	1
115.080.DW.1	Ploča i tipke: crna Dizajnerske pruge: mat crne	plastika	21,2	14,2	1
115.080.JQ.1	Ploča i tipke: mat krom lakirane, prevučene slojem za lako čišćenje Dizajnerske pruge: sjajni krom	plastika	21,2	14,2	1
115.080.JT.1	Ploča i tipke: bijelo mat lakirana, prevučene slojem za lako čišćenje Dizajnerske pruge: sjajni krom	plastika	21,2	14,2	1
115.080.KH.1	Ploča i tipke: sjajni krom Dizajnerske pruge: mat krom	plastika	21,2	14,2	1
115.080.KJ.1	Ploča i tipke: bijela Dizajnerske pruge: sjajni krom	plastika	21,2	14,2	1
115.080.KK.1	Ploča i tipke: bijela Dizajnerske pruge: pozlaćene	plastika	21,2	14,2	1
115.080.KM.1	Ploča i tipke: crna Dizajnerske pruge: sjajni krom	plastika	21,2	14,2	1

Pribor
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Sigma, Omega i Kappa → str. 184

Geberit tipka za aktiviranje Omega60 za dvokoličinsko ispiranje, u ravnini zida

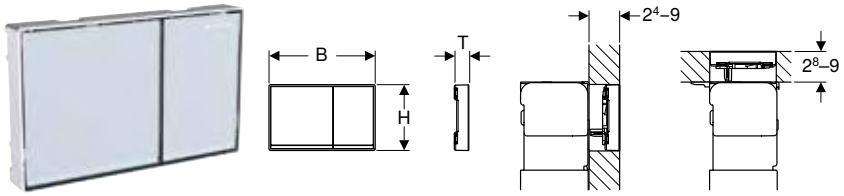

click & scan

Primjene
- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Omega
- Za obloge debljine 24–90 mm (čeono aktiviranje)
- Za obloge debljine 28–90 mm (aktiviranje odozgo)


Svojstva
- Aktiviranje odozgo/čeono
- Aktiviranje u ravnini zida
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata

Opseg isporuke
- Okvir za izjednačavanje
- 2 distancera
- 2 vijka za razmak
- 2 poluge za aktiviranje
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Oznaka materijala	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.081.GH.1	Tipke: kromirane, prevučene slojem za lako čišćenje Dizajnerske pruge i okvir: sjajni krom	lijevana slitina cinka	18,4	11,4	2,5
115.081.JK.1	Tipke: lava Dizajnerske pruge: reflektirajuće Okvir: sjajni krom	lijevana slitina cinka / staklo	18,4	11,4	2,5
115.081.JL.1	Tipke: pješčanosiva Dizajnerske pruge: reflektirajuće Okvir: sjajni krom	lijevana slitina cinka / staklo	18,4	11,4	2,5
115.081.SI.1	Tipke: bijela Dizajnerske pruge: reflektirajuće Okvir: sjajni krom	lijevana slitina cinka / staklo	18,4	11,4	2,5
115.081.SJ.1	Tipke: crna Dizajnerske pruge: reflektirajuće Okvir: sjajni krom	lijevana slitina cinka / staklo	18,4	11,4	2,5

Pribor
- Geberit pokrovni okvir za tipku za aktiviranje Omega60 → str. 176

Geberit pokrovni okvir za tipku za aktiviranje Omega60

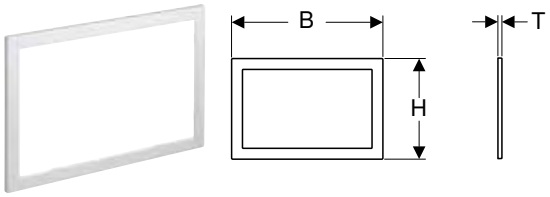


click & scan

Primjene
- Za tipke za aktiviranje Omega60
- Kao poklopac za nečiste bridove pločica

Br. art.	Boja / površina	Oznaka materijala	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.086.21.1	sjajni krom	lijevana slitina cinka	20,9	13,9	0,5
115.086.GH.1	kromirano, četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	lijevana slitina cinka	20,9	13,9	0,5

Geberit pokrovna ploča Omega

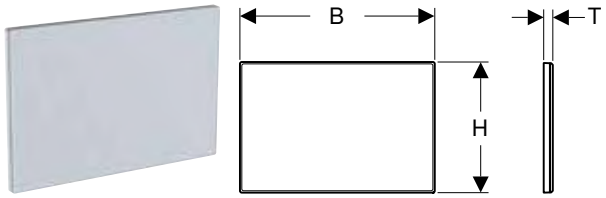


click & scan

Primjene
- Za pokrivanje servisnih otvora ugradbenih vodokotlića Omega

Opseg isporuke
- Pričvrsni okvir
- 2 vijka za razmak

Br. art.	Boja / površina	Oznaka materijala	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.082.00.1	specifično za kupca	lijevana slitina cinka	21,2	14,2	0,8
115.082.SI.1	bijela	lijevana slitina cinka / staklo	21,2	14,2	1,1

Geberit pokrovna ploča Omega, u ravnini zida

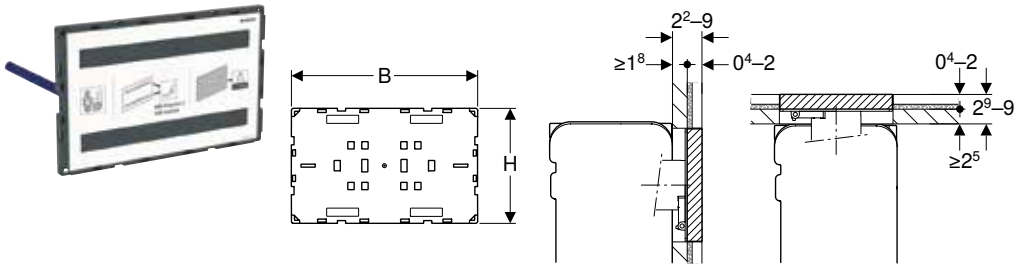

click & scan


Primjene
- Za individualan dizajn kupaonice
- Za pokrivanje servisnih otvora ugradbenih vodokotlića Omega
- Za velike površinske obloge
- Za obloge debljine ≥ 18 mm (ugradnja od naprijed)
- Za obloge debljine ≥ 25 mm (ugradnja odozgo)
- Prikladno za nadgradnju pločicama od 4–20 mm

Opseg isporuke
- Zaštitna ploča
- 2 distancera
- 2 vijka za razmak

Svojstva
- Pripremu površine i kompletiranje obavlja kupac
- Mogućnost montaže odozgo ili sprijeda
- Ugradnja u ravnini zida
- Pokrovna ploča nije prikladna za nanošenje žbuke

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.087.00.1	specifično za kupca	18,3	11,3	1,8

Geberit pokrovna ploča Omega, u ravnini zida, s okvirom

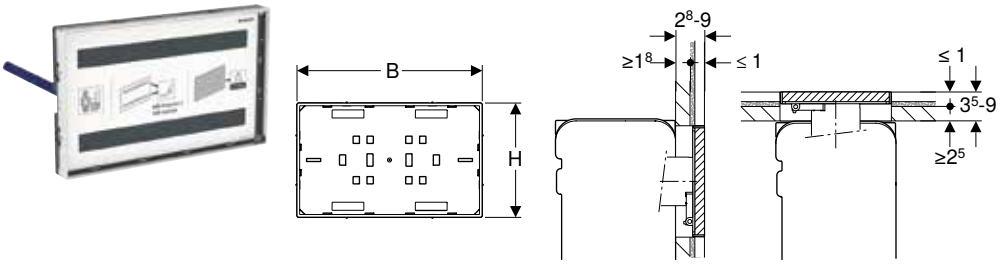

click & scan

Primjene
- Za individualan dizajn kupaonice
- Za pokrivanje servisnih otvora ugradbenih vodokotlića Omega
- Za velike površinske obloge
- Za obloge debljine ≥ 18 mm (ugradnja od naprijed)
- Za obloge debljine ≥ 25 mm (ugradnja odozgo)
- Za pločice na pokrovnoj ploči s okvirom ≤ 10 mm


Opseg isporuke
- Zaštitna ploča
- 2 distancera
- 2 vijka za razmak

Svojstva
- Pripremu površine i kompletiranje obavlja kupac
- Mogućnost montaže odozgo ili sprijeda
- Ugradnja u ravnini zida
- Okvir za pokrovnu ploču, sjajni krom
- Pokrovna ploča nije prikladna za nanošenje žbuke

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.088.00.1	specifično za kupca	18,3	11,3	2,8

Za Kappa ugradbene vodokotliće

Geberit tipka za aktiviranje Kappa20 za dvokoličinsko ispiranje

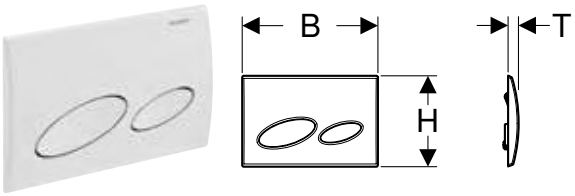

click & scan

Primjene
- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Kappa

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N

Svojstva
- Aktiviranje odozgo/čeono
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata


Opseg isporuke
- Pričvrsni okvir
- 2 vijka za razmak
- 2 poluge za aktiviranje
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Oznaka materijala	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.228.11.1	bijela	plastika	21,3	14,2	1,6
115.228.21.1	sjajni krom	plastika	21,3	14,2	1,6
115.228.46.1	mat krom	plastika	21,3	14,2	1,6

Pribor
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Sigma, Omega i Kappa → str. 184

Geberit tipka za aktiviranje Kappa21 za dvokoličinsko ispiranje





click & scan

Primjene
- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Kappa

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N

Svojstva
- Aktiviranje odozgo/čeono
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata


Opseg isporuke
- Pričvrsni okvir
- 2 vijka za razmak
- 2 poluge za aktiviranje
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Oznaka materijala	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.240.KH.1	Ploča i tipke: sjajni krom Dizajnerski prsteni: mat krom	plastika	21,2	14,2	1
115.240.KJ.1	Ploča i tipke: bijela Dizajnerski prsteni: sjajni krom	plastika	21,2	14,2	1

Pribor
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Sigma, Omega i Kappa → str. 184

Geberit tipka za aktiviranje Kappa50 za dvokoličinsko ispiranje





click & scan

Primjene
- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Kappa

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N

Svojstva
- Aktiviranje odozgo/čeono
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata

Opseg isporuke
- Pričvrsni okvir
- 2 vijka za razmak
- 2 poluge za aktiviranje
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Oznaka materijala	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.258.00.1	četkano	inox	21,1	14,2	1,5
115.260.11.1	bijela	lijevana slitina cinka	21,1	14,2	1,5
115.260.21.1	sjajni krom	lijevana slitina cinka	21,1	14,2	1,5
115.260.46.1	mat krom	lijevana slitina cinka	21,1	14,2	1,5

Pribor
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Sigma, Omega i Kappa → str. 184

Za Delta ugradbene vodokotliće

Pregled asortimana – Tipke za aktiviranje Geberit serije Delta za ugradbene vodokotliće


Geberit Hrvatska, Izdanje: studeni 2023

		Delta01	Delta20 (2022)	Delta30	Delta50 (do 2021. Delta51)	Delta10 (do 2021. Delta15)	Delta15 (do 2021. Delta11)
							
		→ str. 180	→ str. 180	→ str. 181	→ str. 181	→ str. 179	→ str. 179
Ugradbeni vodokotlić	109.100.00.1			✓			
Duofix	111.153.00.1			✓			
Duofix	458.128.11.1			✓			
Duofix	458.128.21.1			✓			
Kombifix	110.100.00.1			✓			

✓ Kompatibilno

Geberit tipka za aktiviranje Delta10 za start/stop ispiranje, može se fiksirati vijcima





click & scan

Primjene
- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Delta

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N

Svojstva
- Čeono aktiviranje


Opseg isporuke
- Pričvrsni okvir
- Poluga za aktiviranje
- Start/stop poluga
- Set vijaka
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Oznaka materijala	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.108.00.1	inox	24,6	16,4	3

Pribor
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Delta i Twinline → str. 185

Geberit tipka za aktiviranje Delta15 za start/stop ispiranje





click & scan

Primjene
- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Delta

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N


Svojstva
- Čeono aktiviranje


Opseg isporuke
- Pričvrsni okvir
- Poluga za aktiviranje
- Start/stop poluga
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Oznaka materijala	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.109.11.1	bijela	plastika	24,6	16,4	2,5
115.109.21.1	sjajni krom	plastika	24,6	16,4	2,5
115.109.46.1	mat krom	plastika	24,6	16,4	2,5

Pribor
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Delta i Twinline → str. 185

Geberit tipka za aktiviranje Delta01 za dvokoličinsko ispiranje



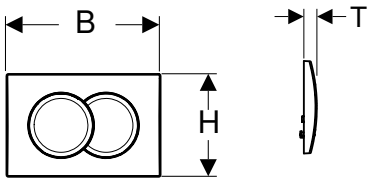

click & scan

Primjene
- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Delta

Svojstva
- Čeono aktiviranje

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N


Opseg isporuke
- Pričvrsni okvir
- 2 poluge za aktiviranje
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Oznaka materijala	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.107.11.1	bijela	plastika	24,6	16,4	2,3
115.107.21.1	sjajni krom	plastika	24,6	16,4	2,3
115.107.46.1	mat krom	plastika	24,6	16,4	2,3

Pribor
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Delta i Twinline → str. 185

Geberit tipka za aktiviranje Delta20 za dvokoličinsko ispiranje



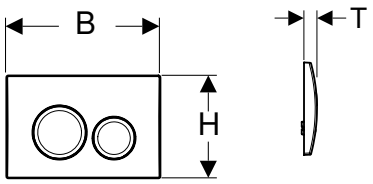

click & scan

Primjene
- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Delta

Svojstva
- Čeono aktiviranje

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N


Opseg isporuke
- Pričvrsni okvir
- 2 poluge za aktiviranje
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Oznaka materijala	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.127.11.1	bijela	plastika	24,6	16,4	2,3
115.127.21.1	sjajni krom	plastika	24,6	16,4	2,3
115.127.46.1	mat krom	plastika	24,6	16,4	2,3

Pribor
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Delta i Twinline → str. 185

Geberit tipka za aktiviranje Delta30 za dvokoličinsko ispiranje



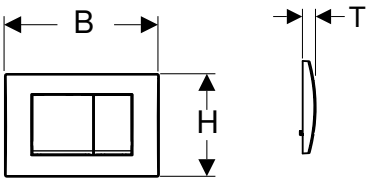

click & scan

Primjene
- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Delta

Svojstva
- Čeono aktiviranje

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N


Opseg isporuke
- Pričvrsni okvir
- 2 poluge za aktiviranje
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Oznaka materijala	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.137.11.1	bijela	plastika	24,6	16,4	2,3
115.137.21.1	sjajni krom	plastika	24,6	16,4	2,3
115.137.46.1	mat krom	plastika	24,6	16,4	2,3

Pribor
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Delta i Twinline → str. 185

Geberit tipka za aktiviranje Delta50 za dvokoličinsko ispiranje





click & scan

Primjene
- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Delta

Svojstva
- Čeono aktiviranje

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N

Opseg isporuke
- Pričvrsni okvir
- 2 poluge za aktiviranje
- Pričvrsni materijal



Br. art.	Boja / površina	Oznaka materijala	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.119.11.1	bijela	plastika	24,6	16,4	2,3
115.119.14.1	mat crna	plastika	24,6	16,4	2,3
115.119.21.1	sjajni krom	plastika	24,6	16,4	2,3
115.119.46.1	mat krom	plastika	24,6	16,4	2,3
115.119.DW.1	crna	plastika	24,6	16,4	2,3

Pribor
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Delta i Twinline → str. 185

Za Twinline ugradbene vodokotliće

Pregled asortimana – Preinaka starijih ugradbenih vodokotlića Geberit


Geberit Hrvatska, Izdanje: listopad 2023

Oznaka postojećeg ugradbenog vodokotlića					Preinaka	
Tipka za aktiviranje	Izljevni ventil	Ugradbeni vodokotlić	PA-broj.	Godina proizvodnje	Set za preradu	Tipka za aktiviranje
Preinaka na dvokoličinsko ispiranje						
		10.800[1]	PA-I/IX2761/I	1978-1987	240.835.00.1	115.899.xx.1
		110.800[2]	PA-I/IX2761/I PA-I/IX1153/1 PA-I/IX1153	1988-1997	240.515.00.1	

[1] Prozirna zaštitna ploča, vijci za pričvršćenje od mesinga
[2] Bijela zaštitna ploča

Geberit tipka za aktiviranje Twinline30 za dvokoličinsko ispiranje



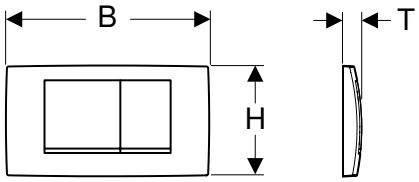

click & scan

Primjene
- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Twinline

Svojstva
- Čeono aktiviranje

Opseg isporuke
- Pričvrsni okvir
- 2 poluge za aktiviranje
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Oznaka materijala	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.899.JQ.1	krom mat / prevučeno slojem za lako čišćenje	plastika	34	18,5	3,2
115.899.KH.1	Ploča i tipke: sjajni krom Dizajnerske pruge: mat krom	plastika	34	18,5	3,2
115.899.KJ.1	Ploča i tipke: bijela Dizajnerske pruge: sjajni krom	plastika	34	18,5	3,2

Pribor
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Delta i Twinline → str. 185

Geberit set za preradu za dvokoličinsko ispiranje, za ugradbeni vodokotlić tip 10.800



click & scan

Primjene
- Za preinaku na dvokoličinska ispiranja
- Za Geberit ugradbene vodokotliće tip 110.800 (godina proizvodnje 1978.–1987.)

Opseg isporuke
- Zaštitna ploča
- Izljevni ventil
- Držač izljevnog ventila
- Bazen
- Uljevni ventil tip 380
- Spojna cijev od bakra
- Pričvrsni materijal

Br. art.
240.835.00.1

Geberit set za preradu za dvokoličinsko ispiranje, za ugradbeni vodokotlić tip 110.800



click & scan


Primjene
- Za preinaku na dvokoličinska ispiranja
- Za Geberit ugradbene vodokotliće tip 110.800 (godina proizvodnje 1988.–1997.)

Opseg isporuke
- Zaštitna ploča
- Izljevni ventil
- Držač izljevnog ventila
- Bazen
- Ležaj poluga za aktiviranje
- Pričvrsni materijal

Br. art.
240.515.00.1

Geberit tipka za aktiviranje 200F za start/stop ispiranje



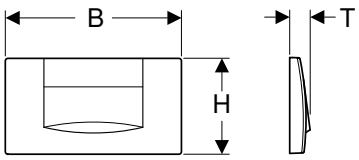

click & scan

Primjene
- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Twinline

Svojstva
- Čeono aktiviranje


Opseg isporuke
- Pričvrsni okvir
- Poluga za aktiviranje
- Start/stop poluga
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Oznaka materijala	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.222.11.1	bijela	plastika	34	18,5	3,9
115.222.21.1	sjajni krom	plastika	34	18,5	3,9
115.222.46.1	mat krom	plastika	34	18,5	3,9

Pribor
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Delta i Twinline → str. 185

Geberit tipka za aktiviranje Highline za start/stop ispiranje, može se fiksirati vijcima





click & scan

Primjene
- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Twinline

Svojstva
- Čeono aktiviranje


Opseg isporuke
- Pričvrsni okvir
- Poluga za aktiviranje
- Start/stop poluga
- Set vijaka
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Oznaka materijala	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.151.00.1	inox četkani	inox	34	18,5	3,6

Pribor
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Delta i Twinline → str. 185

Geberit pokrovna ploča Twinline, može se fiksirati vijcima



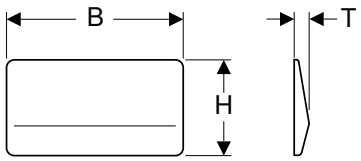

click & scan

Primjene
- Za pokrivanje servisnih otvora ugradbenih vodokotlića Twinline

Opseg isporuke
- Pričvrsni okvir
- Set vijaka
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Oznaka materijala	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.398.00.1	četkano	inox	34	18,5	2,7

Pribor
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Delta i Twinline → str. 185

Pribor

Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Sigma, Omega i Kappa



click & scan


Primjene
- Za montažu Geberit tipki za aktiviranje kod prevelikih predzidova


Svojstva
- Moguć predzid do maksimalno 18 cm
- Produžetak za poluge za aktiviranje s brzim podešavanjem
- Produžetak za vijke za razmak s brzim podešavanjem

Opseg isporuke
- 2 produžetka za vijke za razmak
- 2 produžetka za poluge za aktiviranje
- Pričvrsni materijal

Br. art.
240.938.00.1

Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Delta i Twinline





click & scan

Primjene
- Za montažu Geberit tipki za aktiviranje kod prevelikih predzidova

Svojstva
- Moguć predzid do maksimalno 18 cm
- Produžetak za poluge za aktiviranje s navojem
- Produžetak za vijke za razmak s brzim podešavanjem

Opseg isporuke
- 2 produžetka za vijke za razmak
- 2 produžetka za poluge za aktiviranje
- Pričvrsni materijal

Br. art.

240.058.00.1

Geberit set za produljenje za ugradbeni vodokotlić 300T 15 cm



click & scan


Primjene
- Za montažu Geberit tipki za aktiviranje kod prevelikih predzidova

Opseg isporuke
- 2 produžetka za vijke za razmak
- Ručka

Br. art.

240.180.00.1

Set mrežnih dijelova 230 V / 12 V / 50 Hz, s kabelom napajanja od 1.8 m, za priključnicu



click & scan

Primjene
- Za ugradnju u elektro priključnice

Tehnički podaci

Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz
Izlazni napon	12 V DC

Opseg isporuke
- Napajanje
- Kabelski spoj s utikačem duljina 1.8 m

Br. art.

115.335.00.1

Pribor
- Ugradni set s ugradbenom kutijom, za Geberit DuoFresh modul → str. 231
- Geberit kombinirana priključnica → str. 170

Set mrežnih dijelova 230 V / 12 V / 50 Hz, s kabelom napajanja od 1.8 m i kombiniranom priključnicom



click & scan

Primjene
- Za priključenje odzračivanja
- Za priključivanje Geberit uređaja za aktiviranje ispiranja WC-a
- Za skriven priključak na WC školjki

Tehnički podaci

Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz
Izlazni napon	12 V DC

Svojstva
- Poklopac, učvršćen vijcima


Opseg isporuke
- Kombinirana priključnica
- Napajanje
- Kabelski spoj s utikačem duljina 1.8 m

Br. art.

115.336.00.1

Može se kombinirati sa
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za ugradbeni vodokotlić Sigma 8 cm, dvokoličinsko ispiranje, s tipkom za aktiviranje Sigma10, automatsko / beskontaktno / ručno → str. 202
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za ugradbeni vodokotlić Sigma 8 cm, dvokoličinsko ispiranje, s tipkom za aktiviranje Sigma80, beskontaktno → str. 203
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, s tipkom za aktiviranje Sigma80, beskontaktno → str. 197
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, s tipkom za aktiviranje Sigma10, automatsko / beskontaktno / ručno → str. 192
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, s tipkom za aktiviranje Sigma10, automatsko / beskontaktno, može se fiksirati vijcima → str. 193
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, s tipkom za aktiviranje Sigma10, automatsko / beskontaktno → str. 194
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, za vanjski prekidač za aktiviranje → str. 198
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za ugradbeni vodokotlić Omega 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, za vanjski prekidač za aktiviranje → str. 204
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm, jednokoličinsko ispiranje, s tipkom za aktiviranje Sigma10, za invalidski držač, ručno → str. 195
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranje ispiranja, mrežno napajanje, za ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, s infracrvenom tipkom tip 10 → str. 200
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za ugradbeni vodokotlić Omega 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, s infracrvenom tipkom tip 10 → str. 205
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, za prekidač za radio aktiviranje → str. 199
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm, jednokoličinsko ispiranje, s tipkom za aktiviranje Sigma10, za invalidski držač, radio → str. 196
- Geberit uređaj za higijensko ispiranje HS05 za ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm, mrežno napajanje → str. 201

Geberit napajanje 230 V /12 V / 50 Hz, za elektro priključnicu



click & scan

Primjene
- Za ugradnju u elektro priključnice

Tehnički podaci

Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz
Izlazni napon	12 V DC


Br. art.

243.971.00.1

Pribor
- Ugradni set s ugradbenom kutijom, za Geberit DuoFresh modul → str. 231
- Geberit kombinirana priključnica → str. 170

Potrošni materijali

Geberit DuoFresh stik



click & scan

Primjene
- Za okvir za ubacivanje Geberit DuoFresh stika
- Za zaštitu od prljavih naslaga kamenca i urina


Svojstva
- Plava voda za ispiranje
- Parfumirana
- Zaštitna folija topiva u vodi
- Biološki razgradiva

Opseg isporuke
- Pakiranje s 8 Geberit DuoFresh stika

Br. art.
244.600.00.1

- Ovaj potrošni materijal sadrži klasificirane opasne tvari. Upute i mjere za sigurno rukovanje opasnim tvarima navedene su na www.geberit.hr.
- Trajanje Geberit DuoFresh stika je oko 7 dana

Ladica s keramičkim saćastim filtrom, za Geberit DuoFresh modul



click & scan

Primjene
- Za neutralizaciju mirisa
- Za Geberit DuoFresh module
- Za okvir za ubacivanje Geberit DuoFresh stika

Svojstva
- Vijek trajanja filtra je 1 godina

Opseg isporuke
- Ladica s filtrom i držač za Geberit DuoFresh stik
- Alat za vađenje

Br. art.
243.970.00.1

Geberit filter od aktivnog ugljena tip 1



click & scan

Primjene
- Za neutralizaciju mirisa
- Za tipke za aktiviranje Sigma40 s integriranim odzračivanjem

Svojstva
- Vijek trajanja filtra je 1 godina






Opseg isporuke
- Filtar od aktivnog ugljena, tip 1

Br. art.
242.555.00.1

Uređaji za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja









Pregled asortimana – Uređaji za aktiviranje ispiranja WC-a Geberit s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, beskontaktni

Geberit Hrvatska, Izdanje: studeni 2023

		Sigma80	Sigma80	Sigma10	Sigma10	Sigma10	
							
Br. art.		116.090.SG.6 116.090.SM.6	116.092.SG.6 116.092.SM.6	115.906.SN.6	115.907.xx.6	115.908.xx.6	
		→ str. 197	→ str. 203	→ str. 193	→ str. 194	→ str. 208	
Aktiviranje		Beskontaktno / automatski	Beskontaktno / automatski	Beskontaktno / automatski	Beskontaktno / automatski	Beskontaktno / automatski	
Prepoznavanje / upravljanje		S infracrvenim upravljanjem	S infracrvenim upravljanjem	S infracrvenim upravljanjem	S infracrvenim upravljanjem	S infracrvenim upravljanjem	
Napajanje		Mrežno napajanje	Mrežno napajanje	Mrežno napajanje	Mrežno napajanje	Baterija	
Prikladno za ugradbene vodokotliće		Ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm	Ugradbeni vodokotlić Sigma 8 cm	Ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm	Ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm	Ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm	
Područje primjene							
Naručuje se dodatno (Potrebna je samo jedna od sljedećih opcija)							
115.861.00.6 Geberit ugradni set s mrežnim dijelom, za uređaje za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, 12 V	**Napajanje u vanjskoj ugradbenoj kutiji**	✓	✓	✓	✓		
116.061.00.1 Geberit kutija za napajanje i priključke	**Priključnica za sakrivenu instalaciju, u montažnom elementu Geberit Duofix ili Geberit GIS, iza WC školjke**	✓[1)]		✓[1)]	✓[1)]		
116.098.00.1 Geberit set kutije za napajanje i priključke s jedinicom za mrežno napajanje, za element za konzolni WC	**Set se sastoji od priključnice i napajanja za sakrivenu instalaciju, u montažnom elementu Geberit Duofix ili Geberit GIS, iza WC školjke**	✓		✓	✓		
111.921.00.5 Geberit Duofix element za konzolni WC, 112 cm, sa ugradbenim vodokotlićem Sigma 12 cm i kutijom za napajanje i priključke	**Montažni elementi s priključnicom za sakrivenu instalaciju iza WC školjke**	✓[1)]		✓[1)]	✓[1)]		
Mrežni dio							
116.096.00.1 Geberit napajanje za kutiju za napajanje i priključke	**Mrežni dio za instalaciju u sakrivenoj priključnici za elektroniku i komunikacije**	✓		✓	✓		





✓ Kompatibilno

[1)] Kod uporabe priključnice za sakrivenu instalaciju mora se dodatno naručiti mrežni dio 116.096.00.1

	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Tip 10 infracrvena tipka	Tip 10 infracrvena tipka	Tip 10 infracrvena tipka
							
	115.909.SN.6	115.890.SN.6	115.856.SN.6	115.891.SN.6	115.936.SN.6	115.937.SN.6	115.956.SN.6
	→ str. 207	→ str. 192	→ str. 202	→ str. 206	→ str. 200	→ str. 213	→ str. 205
	Beskontaktno / automatski	Beskontaktno / ručno / automatski	Beskontaktno / ručno / automatski	Beskontaktno / ručno / automatski	Beskontaktno	Beskontaktno	Beskontaktno
	S infracrvenim upravljanjem	S infracrvenim upravljanjem	S infracrvenim upravljanjem	S infracrvenim upravljanjem	S infracrvenim upravljanjem	S infracrvenim upravljanjem	S infracrvenim upravljanjem
	Baterija	Mrežno napajanje	Mrežno napajanje	Baterija	Mrežno napajanje	Baterija	Mrežno napajanje
	Ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm	Ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm	Ugradbeni vodokotlić Sigma 8 cm	Ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm	Ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm	Ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm	Omega ugradbeni vodokotlić 12 cm
							
		✓	✓		✓		✓
		✓[1]			✓[1]		✓[1]
		✓			✓		✓
		✓[1]			✓[1]		
		✓			✓		✓








Pregled asortimana – Uređaji za aktiviranje ispiranja WC-a Geberit s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, ručni

Geberit Hrvatska, Izdanje: studeni 2023

		Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sigma10
					
Br. art.		**115.863.SN.6**	**115.864.SN.6**	**115.867.SN.6**	**115.869.SN.6**
		→ str. 195	**→ str. 211**	**→ str. 196**	**→ str. 210**
Aktiviranje		Ručno	Ručno	Ručno	Ručno
Prepoznavanje / upravljanje		Ručno (el. kabel)	Ručno (el. kabel)	Ručno (radio)	Ručno (radio)
Napajanje		Mrežno napajanje	Baterija	Mrežno napajanje	Baterija
Prikladno za ugradbene vodokotliće		Ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm	Ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm	Ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm	Ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm
Područje primjene					
Naručuje se dodatno (Potrebna je samo jedna od sljedećih opcija)					
115.861.00.6 Geberit ugradni set s mrežnim dijelom, za uređaje za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, 12 V	**Napajanje u vanjskoj ugradbenoj kutiji**	✓		✓	
116.061.00.1 Geberit kutija za napajanje i priključke	**Priključnica za sakrivenu instalaciju, u montažnom elementu Geberit Duofix ili Geberit GIS, iza WC školjke**	✓[1]		✓[1]	
116.098.00.1 Geberit set kutije za napajanje i priključke s jedinicom za mrežno napajanje, za element za konzolni WC	**Set se sastoji od priključnice i napajanja za sakrivenu instalaciju, u montažnom elementu Geberit Duofix ili Geberit GIS, iza WC školjke**	✓		✓	
111.921.00.5 Geberit Duofix element za konzolni WC, 112 cm, sa ugradbenim vodokotlićem Sigma 12 cm i kutijom za napajanje i priključke	**Montažni elementi s priključnicom za sakrivenu instalaciju iza WC školjke**				
Mrežni dio					
116.096.00.1 Geberit napajanje za kutiju za napajanje i priključke	**Mrežni dio za instalaciju u sakrivenoj priključnici za elektroniku i komunikacije**	✓		✓	
Pribor					
241.155.00.1 Geberit ugradni set za uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s mehaničkim aktiviranjem ispiranja, prekidač za aktiviranje					
241.154.00.1 Geberit ugradni set za uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, za invalidske držače		✓	✓		
241.568.00.1 Geberit prekidač za radio aktiviranje za elektronička aktiviranja ispiranja				✓	✓


✓ Kompatibilno

[1] Kod uporabe priključnice za sakrivenu instalaciju mora se dodatno naručiti mrežni dio 116.096.00.1

	Bez tipke za aktiviranje	Bez tipke za aktiviranje	Bez tipke za aktiviranje	Bez tipke za aktiviranje	Bez tipke za aktiviranje	Bez tipke za aktiviranje	Bez tipke za aktiviranje
							
	115.862.00.6	115.885.00.6	115.955.00.6	115.897.00.6	115.898.00.6	116.109.00.6	116.110.00.6
	→ str. 198	→ str. 212	→ str. 204	→ str. 199	→ str. 209	→ str. 201	→ str. 214
	Ručno	Ručno	Ručno	Ručno	Ručno	Programirano higijensko ispiranje (uređaj za higijensko ispiranje s jednim priključkom)	Programirano higijensko ispiranje (uređaj za higijensko ispiranje s jednim priključkom)
	Ručno (el. kabel)	Ručno (el. kabel)	Ručno (el. kabel)	Ručno (radio)	Ručno (radio)	Vremenski upravljano	Vremenski upravljano
	Mrežno napajanje	Baterija	Mrežno napajanje	Mrežno napajanje	Baterija	Mrežno napajanje	Baterija
	Ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm	Ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm	Omega ugradbeni vodokotlić 12 cm	Ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm	Ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm	Ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm	Ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm
							
	✓		✓	✓		✓	
	✓[1]		✓[1]	✓[1]		✓[1]	
	✓		✓	✓		✓	
	✓[1]					✓[1]	
	✓		✓	✓		✓	
	✓	✓	✓				
				✓	✓		

Za mrežno napajanje, za Geberit Sigma ugradbene vodokotliće 12 cm

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, s tipkom za aktiviranje Sigma10, automatsko / beskontaktno / ručno

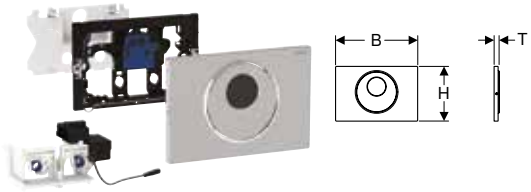

Primjene
- Za javne i polujavne prostore
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za beskontaktno aktiviranje ispiranja ugradbenih vodokotlića Sigma 12 cm
- Nije prikladno za uporabu s Geberit okvirima za ubacivanje kocki u vodokotlić
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Nazivni napon	85–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja	0,15 W
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	1–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	1–60 s
Tvorničke postavke vremena zadržavanja	7 s

Opseg isporuke
- Tipka za aktiviranje Sigma10
- Pričvrsni okvir s infracrvenom kontrolom, predmontiran
- Zaštitna ploča
- Ležaj poluga za aktiviranje sa servomotorom i podiznim mehanizmom, predmontiran
- Poluga za aktiviranje
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- Ručno aktiviranje ispiranja, beskontaktno
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Beskontaktno aktiviranje jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja približavanjem ruke
- Ručno aktiviranje ispiranja tipkom za aktiviranje
- Aktiviranje ispiranja moguće putem vanjskog prekidača za aktiviranje
- Tipka za aktiviranje, može se fiksirati vijcima
- Napajanje putem vanjskog mrežnog dijela
- Transformacija mrežnog napona na vrlo niski napon 12 V DC
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliću
- S utičnim spojem, onemogućeno pogrešno spajanje
- Infracrvena detekcija korisnika bez utjecaja pozadine
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Sigurno IC prepoznavanje udaljenosti
- Programirano higijensko ispiranje, tvornički namješteno
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Namjestivo predispranje
- Namjestivo minimalno vrijeme detekcije
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Kompatibilno sa Geberit servisnim daljinskim upravljačem
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Podizni mehanizam, niskošumni
- Električni podizni mehanizam, samokalibrirajući
- Otporno na oštećivanje
- Jednostavno održavanje i čišćenje


Br. art.	Boja / površina	Oznaka materijala	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja snage (W)
115.890.16.6	Ploča i tipka: crna mat, prevučene slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsteni: crni	inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.890.DW.6	Ploča i tipka: crna Dizajnerski prsteni: mat crni	inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.890.SN.6	Ploča i tipka: četkane, prevučene slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsten: poliran	inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Naručuje se dodatno
- Geberit set kutije za napajanje i priključke, s međupolicom i priključnom stezaljkom → str. 229
- Geberit kutija za napajanje i priključke → str. 227
- Geberit napajanje za kutiju za napajanje i priključke → str. 229

Može se kombinirati sa
- Geberit ugradni set s mrežnim dijelom, za uređaje za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, 12 V → str. 228
- Geberit set kutije za napajanje i priključke s jedinicom za mrežno napajanje, za element za konzolni WC → str. 230
- Set mrežnih dijelova 230 V / 12 V / 50 Hz, s kabelom napajanja od 1.8 m i kombiniranom priključnicom → str. 186

Pribor
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 353
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 353

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, s tipkom za aktiviranje Sigma10, automatsko / beskontaktno, može se fiksirati vijcima

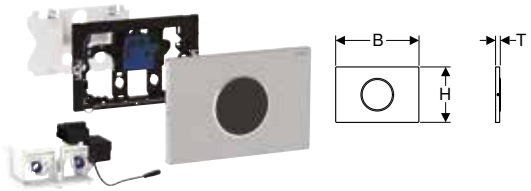

Primjene
- Za javne i polujavne prostore
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za beskontaktno aktiviranje ispiranja ugradbenih vodokotlića Sigma 12 cm
- Nije prikladno za uporabu s Geberit okvirima za ubacivanje kocki u vodokotlić
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Nazivni napon	85–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja	0,15 W
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	1–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	1–60 s
Tvorničke postavke vremena zadržavanja	7 s

Opseg isporuke
- Tipka za aktiviranje Sigma10
- Pričvrsni okvir s infracrvenom kontrolom, predmontiran
- Zaštitna ploča
- Ležaj poluga za aktiviranje sa servomotorom i podiznim mehanizmom, predmontiran
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- Ručno aktiviranje ispiranja, beskontaktno
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Beskontaktno aktiviranje jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja približavanjem ruke
- Aktiviranje ispiranja moguće putem vanjskog prekidača za aktiviranje
- Tipka za aktiviranje, može se fiksirati vijcima
- Napajanje putem vanjskog mrežnog dijela
- Transformacija mrežnog napona na vrlo niski napon 12 V DC
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliću
- S utičnim spojem, onemogućeno pogrešno spajanje
- Infracrvena detekcija korisnika bez utjecaja pozadine
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Sigurno IC prepoznavanje udaljenosti
- Programirano higijensko ispiranje, tvornički namješteno
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Namjestivo predispranje
- Namjestivo minimalno vrijeme detekcije
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Kompatibilno sa Geberit servisnim daljinskim upravljačem
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Podizni mehanizam, niskošumni
- Električni podizni mehanizam, samokalibrirajući
- Otporno na oštećivanje
- Jednostavno održavanje i čišćenje


Br. art.	Boja / površina	Oznaka materijala	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja snage (W)
115.906.16.6	Ploča: mat crna, prevučena slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsteni: crni	inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.906.DW.6	Ploča: crna Dizajnerski prsteni: mat crni	inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.906.SN.6	Ploča: četkana, prevučena slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsten: poliran	inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Naručuje se dodatno
- Geberit set kutije za napajanje i priključke, s međupolicom i priključnom stezaljkom → str. 229
- Geberit kutija za napajanje i priključke → str. 227
- Geberit napajanje za kutiju za napajanje i priključke → str. 229

Može se kombinirati sa
- Geberit ugradni set s mrežnim dijelom, za uređaje za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, 12 V → str. 228
- Geberit set kutije za napajanje i priključke s jedinicom za mrežno napajanje, za element za konzolni WC → str. 230
- Set mrežnih dijelova 230 V / 12 V / 50 Hz, s kabelom napajanja od 1.8 m i kombiniranom priključnicom → str. 186

Pribor
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 353
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 353

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, s tipkom za aktiviranje Sigma10, automatsko / beskontaktno

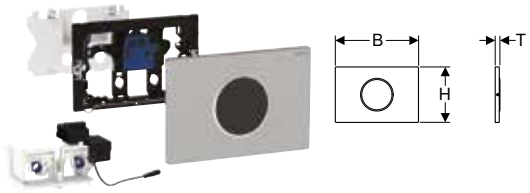

Primjene
- Za privatne i polujavne prostore
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za beskontaktno aktiviranje ispiranja ugradbenih vodokotlića Sigma 12 cm
- Nije prikladno za uporabu s Geberit okvirima za ubacivanje kocki u vodokotlić
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Nazivni napon	85–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja	0,15 W
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	1–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	1–60 s
Tvorničke postavke vremena zadržavanja	7 s

Opseg isporuke
- Tipka za aktiviranje Sigma10
- Pričvrsni okvir s infracrvenom kontrolom, predmontiran
- Zaštitna ploča
- Ležaj poluga za aktiviranje sa servomotorom i podiznim mehanizmom, predmontiran

Svojstva
- Ručno aktiviranje ispiranja, beskontaktno
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Beskontaktno aktiviranje jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja približavanjem ruke
- Aktiviranje ispiranja moguće putem vanjskog prekidača za aktiviranje
- Napajanje putem vanjskog mrežnog dijela
- Transformacija mrežnog napona na vrlo niski napon 12 V DC
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliću
- S utičnim spojem, onemogućeno pogrešno spajanje
- Infracrvena detekcija korisnika bez utjecaja pozadine
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Sigurno IC prepoznavanje udaljenosti
- Programirano higijensko ispiranje, tvornički namješteno
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Namjestivo predispranje
- Namjestivo minimalno vrijeme detekcije
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Kompatibilno sa Geberit servisnim daljinskim upravljačem
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Podizni mehanizam, niskošumni
- Električni podizni mehanizam, samokalibrirajući
- Jednostavno održavanje i čišćenje


Br. art.	Boja / površina	Oznaka materijala	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja snage (W)
115.907.16.6	Ploča: mat crna, prevučena slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsteni: crni	inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.DW.6	Ploča: crna Dizajnerski prsteni: mat crni	inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.JQ.6	Ploča: mat krom, prevučena slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsten: sjajni krom	plastika	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.KH.6	Ploča: sjajni krom Dizajnerski prsteni: mat krom	plastika	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.KJ.6	Ploča: bijela Dizajnerski prsteni: sjajni krom	plastika	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.KK.6	Ploča: bijela Dizajnerski prsteni: pozlaćeni	plastika	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.KM.6	Ploča: crna Dizajnerski prsteni: sjajni krom	plastika	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.SN.6	Ploča: četkana, prevučena slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsteni: polirani	inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Naručuje se dodatno
- Geberit set kutije za napajanje i priključke, s međupolicom i priključnom stezaljkom → str. 229
- Geberit kutija za napajanje i priključke → str. 227
- Geberit napajanje za kutiju za napajanje i priključke → str. 229

Može se kombinirati sa
- Geberit ugradni set s mrežnim dijelom, za uređaje za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, 12 V → str. 228
- Geberit set kutije za napajanje i priključke s jedinicom za mrežno napajanje, za element za konzolni WC → str. 230
- Set mrežnih dijelova 230 V / 12 V / 50 Hz, s kabelom napajanja od 1.8 m i kombiniranom priključnicom → str. 186

Pribor
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 353
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 353

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm, jednokoličinsko ispiranje, s tipkom za aktiviranje Sigma10, za invalidski držač, ručno

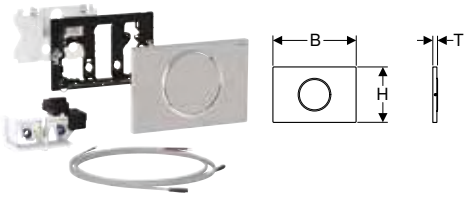

click & scan

Primjene
- Za ručno daljinsko aktiviranje ugradbenih vodokotlića Sigma 12 cm preko invalidskih držača s prekidačem za aktiviranje bez potencijala, s funkcijom zatvaranja
- Za jednokoličinsko ispiranje
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Nije prikladno za uporabu s Geberit okvirima za ubacivanje kocki u vodokotlić

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Nazivni napon	85–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja	0,15 W
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	1–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s

Svojstva
- Aktiviranje ispiranja spojeno žicom
- Aktiviranje ispiranja putem invalidskih držača, spojeno žicom
- Prekidač za aktiviranje može se paralelno prebacivati
- Jednokoličinsko ispiranje može se pokrenuti pomoću tipke za aktiviranje
- Napajanje putem vanjskog mrežnog dijela
- Transformacija mrežnog napona na vrlo niski napon 12 V DC
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliću
- S utičnim spojem, onemogućeno pogrešno spajanje
- Programirano higijensko ispiranje, tvornički namješteno
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Podizni mehanizam, niskošumni
- Električni podizni mehanizam, samokalibrirajući
- Tipka za aktiviranje, može se fiksirati vijcima

Opseg isporuke
- Tipka za aktiviranje Sigma10
- Pričvrsni okvir
- Zaštitna ploča
- Poluga za aktiviranje
- Ležaj poluga za aktiviranje sa servomotorom i podiznim mehanizmom, predmontiran
- Električno upravljanje
- 2 kabla, gotova, duljine 1,2 m
- Pričvrsni materijal


Br. art.	Boja / površina	Oznaka materijala	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja snage (W)
115.863.16.6	Ploča: mat crna, prevučena slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsteni: crni	inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.863.SN.6	Ploča i tipka: četkane, prevučene slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsten: poliran	inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Naručuje se dodatno
- Geberit set kutije za napajanje i priključke, s međupolicom i priključnom stezaljkom → str. 229
- Geberit kutija za napajanje i priključke → str. 227
- Geberit napajanje za kutiju za napajanje i priključke → str. 229

Može se kombinirati sa
- Geberit ugradni set s mrežnim dijelom, za uređaje za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, 12 V → str. 228
- Geberit set kutije za napajanje i priključke s jedinicom za mrežno napajanje, za element za konzolni WC → str. 230
- Set mrežnih dijelova 230 V / 12 V / 50 Hz, s kabelom napajanja od 1.8 m i kombiniranom priključnicom → str. 186

Pribor
- Geberit ugradni set za uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, za invalidske držače → str. 231

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm, jednokoličinsko ispiranje, s tipkom za aktiviranje Sigma10, za invalidski držač, radio

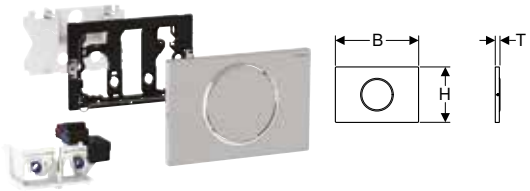

Primjene
- Za ručno daljinsko aktiviranje ugradbenih vodokotlića Sigma 12 cm preko invalidskih držača s prekidačem za radio aktiviranje
- Za jednokoličinsko ispiranje
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Nije prikladno za uporabu s Geberit okvirima za ubacivanje kocki u vodokotlić

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Nazivni napon	85–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja	0,15 W
Radiofrekvencija	868,4 MHz
Domet radiovalova	10 m
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	1–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s

Svojstva
- Aktiviranje ispiranja putem invalidskih držača, bežično, radio upravljanje
- Jednokoličinsko ispiranje može se pokrenuti pomoću tipke za aktiviranje
- Napajanje putem vanjskog mrežnog dijela
- Transformacija mrežnog napona na vrlo niski napon 12 V DC
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliću
- S utičnim spojem, onemogućeno pogrešno spajanje
- Programirano higijensko ispiranje, tvornički namješteno
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Podizni mehanizam, niskošumni
- Električni podizni mehanizam, samokalibrirajući
- Tipka za aktiviranje, može se fiksirati vijcima


Opseg isporuke
- Tipka za aktiviranje Sigma10
- Pričvrsni okvir
- Zaštitna ploča
- Poluga za aktiviranje
- Ležaj poluga za aktiviranje sa servomotorom i podiznim mehanizmom, predmontiran
- Upravljačka elektronika s radioprijemnikom
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Oznaka materijala	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja snage (W)
115.867.16.6	Ploča i tipka: crna mat, prevučene slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsteni: crni	inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.867.SN.6	Ploča i tipka: četkane, prevučene slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsteni: polirani	inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Naručuje se dodatno
- Geberit set kutije za napajanje i priključke, s međupolicom i priključnom stezaljkom → str. 229
- Geberit kutija za napajanje i priključke → str. 227
- Geberit napajanje za kutiju za napajanje i priključke → str. 229

Može se kombinirati sa
- Geberit ugradni set s mrežnim dijelom, za uređaje za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, 12 V → str. 228
- Geberit set kutije za napajanje i priključke s jedinicom za mrežno napajanje, za element za konzolni WC → str. 230
- Set mrežnih dijelova 230 V / 12 V / 50 Hz, s kabelom napajanja od 1.8 m i kombiniranom priključnicom → str. 186

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, s tipkom za aktiviranje Sigma80, beskontaktno

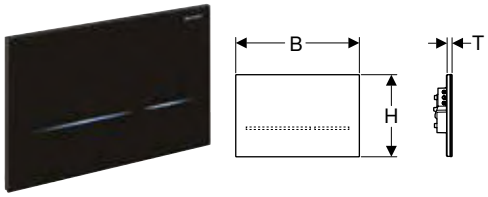

Primjene
- Za privatne i polujavne prostore
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za beskontaktno aktiviranje ispiranja ugradbenih vodokotlića Sigma 12 cm
- Nije prikladno za uporabu s Geberit okvirima za ubacivanje kocki u vodokotlić
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Nazivni napon	85–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja	0,15 W
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	1–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	1–60 s
Tvorničke postavke vremena zadržavanja	7 s

Opseg isporuke
- Tipka za aktiviranje Sigma80
- Pričvrsni okvir
- Ležaj poluga za aktiviranje sa servomotorom i podiznim mehanizmom, predmontiran

Svojstva
- Ručno aktiviranje ispiranja, beskontaktno
- Automatsko aktiviranje ispiranja, može se pokrenuti
- Aktiviranje ispiranja moguće putem vanjskog prekidača za aktiviranje
- Tipka za aktiviranje bez mehaničkih tipki
- Tipke su vidljive zahvaljujući svjetlosnim trakama
- Osvjetljenje tipki aktivira se kod približavanja
- Osvjetljenje tipke namjestivo u pet boja
- Orijentacijsko svjetlo, može se aktivirati
- Napajanje putem vanjskog mrežnog dijela
- Transformacija mrežnog napona na vrlo niski napon 12 V DC
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliću
- S utičnim spojem, onemogućeno pogrešno spajanje
- Infracrvena detekcija korisnika bez utjecaja pozadine
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Sigurno IC prepoznavanje udaljenosti
- Namjestivo područje prepoznavanja korisnika
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Namjestivo predispranje
- Namjestivo minimalno vrijeme detekcije
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Kompatibilno sa Geberit servisnim daljinskim upravljačem
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Podizni mehanizam, niskošumni
- Električni podizni mehanizam, samokalibrirajući
- Može se zaključati
- Jednostavno održavanje i čišćenje

Br. art.	Boja / površina	Oznaka materijala	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja snage (W)
116.090.SG.6	crna / staklo	staklo	24,7	16,4	1	≤ 4
116.090.SM.6	staklo, reflektirajuće	staklo	24,7	16,4	1	≤ 4

Naručuje se dodatno
- Geberit set kutije za napajanje i priključke, s međupolicom i priključnom stezaljkom → str. 229
- Geberit kutija za napajanje i priključke → str. 227
- Geberit napajanje za kutiju za napajanje i priključke → str. 229

Može se kombinirati sa
- Geberit set kutije za napajanje i priključke s jedinicom za mrežno napajanje, za element za konzolni WC → str. 230
- Geberit ugradni set s mrežnim dijelom, za uređaje za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, 12 V → str. 228
- Set mrežnih dijelova 230 V / 12 V / 50 Hz, s kabelom napajanja od 1.8 m i kombiniranom priključnicom → str. 186

Pribor
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 353
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 353

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, za vanjski prekidač za aktiviranje



Primjene
- Za ručno daljinsko aktiviranje ugradbenih vodokotlića Sigma 12 cm preko invalidskih držača s prekidačem za aktiviranje bez potencijala, s funkcijom zatvaranja
- Za aktiviranje jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Nazivni napon	85–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja	0,15 W
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	1–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s

Svojstva
- Aktiviranje ispiranja spojeno žicom
- Aktiviranje ispiranja putem invalidskih držača, spojeno žicom
- Prekidač za aktiviranje može se paralelno prebacivati
- Jednokoličinsko ili dvokoličinsko ispiranje može se pokrenuti pomoću tipke za aktiviranje
- Može se kombinirati s tipkama za aktiviranje od Sigma01 do Sigma70 ili Geberit pokrovnim pločama
- Napajanje putem vanjskog mrežnog dijela
- Transformacija mrežnog napona na vrlo niski napon 12 V DC
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliću
- S utičnim spojem, onemogućeno pogrešno spajanje
- Programirano higijensko ispiranje, tvornički namješteno
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Podizni mehanizam, niskošumni
- Električni podizni mehanizam, samokalibrirajući

Opseg isporuke
- Ležaj poluga za aktiviranje sa servomotorom i podiznim mehanizmom, predmontiran
- Električno upravljanje
- Mrežni kabel duljine 2 m, gotov

Br. art.	Potrošnja snage (W)
115.862.00.6	≤ 4

Naručuje se dodatno
- Tipka za aktiviranje ili pokrovna ploča
- Prekidač za aktiviranje
- Geberit set kutije za napajanje i priključke, s međupolicom i priključnom stezaljkom → str. 229
- Geberit kutija za napajanje i priključke → str. 227
- Geberit napajanje za kutiju za napajanje i priključke → str. 229

Može se kombinirati sa
- Geberit ugradni set s mrežnim dijelom, za uređaje za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, 12 V → str. 228
- Geberit set kutije za napajanje i priključke s jedinicom za mrežno napajanje, za element za konzolni WC → str. 230
- Set mrežnih dijelova 230 V / 12 V / 50 Hz, s kabelom napajanja od 1.8 m i kombiniranom priključnicom → str. 186

Pribor
- Geberit ugradni set za uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s mehaničkim aktiviranjem ispiranja, prekidač za aktiviranje → str. 231

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, za prekidač za radio aktiviranje



Primjene
- Za ručno daljinsko aktiviranje ugradbenih vodokotlića Sigma 12 cm preko invalidskih držača s prekidačem za radio aktiviranje
- Za ručno daljinsko aktiviranje ugradbenih vodokotlića Sigma 12 cm preko Geberit prekidača za radio aktiviranje
- Za aktiviranje jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Nije prikladno za uporabu s Geberit okvirima za ubacivanje kocki u vodokotlić

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Nazivni napon	85–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja	0,15 W
Radiofrekvencija	868,4 MHz
Domet radiovalova	10 m
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	1–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s

Svojstva
- Aktiviranje ispiranja putem invalidskih držača, bežično, radio upravljanje
- Aktiviranje ispiranja putem Geberit prekidača za radio aktiviranje, bežično
- Dvokoličinsko ispiranje može se pokrenuti pomoću prekidača za radio aktiviranje
- Jednokoličinsko ili dvokoličinsko ispiranje može se pokrenuti pomoću tipke za aktiviranje
- Može se kombinirati s tipkama za aktiviranje od Sigma01 do Sigma70 ili Geberit pokrovnim pločama
- Napajanje putem vanjskog mrežnog dijela
- Transformacija mrežnog napona na vrlo niski napon 12 V DC
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliću
- S utičnim spojem, onemogućeno pogrešno spajanje
- Programirano higijensko ispiranje, tvornički namješteno
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Podizni mehanizam, niskošumni
- Električni podizni mehanizam, samokalibrirajući

Opseg isporuke
- Ležaj poluga za aktiviranje sa servomotorom i podiznim mehanizmom, predmontiran
- Upravljačka elektronika s radioprijemnikom

Br. art.	Potrošnja snage (W)
115.897.00.6	≤ 4


Naručuje se dodatno
- Tipka za aktiviranje ili pokrovna ploča
- Prekidač za radio aktiviranje
- Geberit set kutije za napajanje i priključke, s međupolicom i priključnom stezaljkom → str. 229
- Geberit kutija za napajanje i priključke → str. 227
- Geberit napajanje za kutiju za napajanje i priključke → str. 229


Može se kombinirati sa
- Geberit ugradni set s mrežnim dijelom, za uređaje za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, 12 V → str. 228
- Geberit set kutije za napajanje i priključke s jedinicom za mrežno napajanje, za element za konzolni WC → str. 230
- Set mrežnih dijelova 230 V / 12 V / 50 Hz, s kabelom napajanja od 1.8 m i kombiniranom priključnicom → str. 186

Pribor
- Geberit prekidač za radio aktiviranje za elektronička aktiviranja ispiranja → str. 232

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranje ispiranja, mrežno napajanje, za ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, s infracrvenom tipkom tip 10







Primjene

- Za ručno daljinsko aktiviranje ispiranja ugradbenih vodokotlića Sigma 12 cm preko beskontaktne infracrvene tipke
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za ugradnju u masivnu i suhomontažnu konstrukciju s ugradbenom kutijom
- Za ugradnju u kupaonski namještaj s protumaticom
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Nazivni napon	85–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja	0,15 W
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	1–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s

Svojstva

- Ručno aktiviranje ispiranja, beskontaktno
- Beskontaktno aktiviranje jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja približavanjem ruke
- Jednokoličinsko ili dvokoličinsko ispiranje može se pokrenuti pomoću tipke za aktiviranje
- Može se kombinirati s tipkama za aktiviranje od Sigma01 do Sigma70 ili Geberit pokrovnim pločama
- Napajanje putem vanjskog mrežnog dijela
- Transformacija mrežnog napona na vrlo niski napon 12 V DC
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliću
- S utičnim spojem, onemogućeno pogrešno spajanje
- Programirano higijensko ispiranje, tvornički namješteno
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Podizni mehanizam, niskošumni
- Električni podizni mehanizam, samokalibrirajući

Opseg isporuke

- Infracrvena tipka s mrežnim kabelom duljine 2 m
- Ugradbena kutija
- Protumatica
- Prazna cijev duljine 1,7 m
- Ležaj poluga za aktiviranje sa servomotorom i podiznim mehanizmom, predmontiran
- Električno upravljanje

Br. art.	Boja / površina	Oznaka materijala	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja snage (W)
115.936.14.6	mat crna	mesing	6	6	0,5	≤ 4
115.936.SN.6	Rozeta: četkana	inox	6	6	0,5	≤ 4

Naručuje se dodatno

- Tipka za aktiviranje ili pokrovna ploča
- Geberit kutija za napajanje i priključke → str. 227
- Geberit set kutije za napajanje i priključke, s međupolicom i priključnom stezaljkom → str. 229
- Geberit napajanje za kutiju za napajanje i priključke → str. 229

Može se kombinirati sa

- Geberit ugradni set s mrežnim dijelom, za uređaje za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, 12 V → str. 228
- Geberit set kutije za napajanje i priključke s jedinicom za mrežno napajanje, za element za konzolni WC → str. 230
- Set mrežnih dijelova 230 V / 12 V / 50 Hz, s kabelom napajanja od 1.8 m i kombiniranom priključnicom → str. 186

Geberit uređaj za higijensko ispiranje HS05 za ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm, mrežno napajanje



click & scan

Primjene
- Za sprječavanje ustajalosti u vodovima pitke vode
- Za prevenciju onečišćenja
- Za ugradnju u ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Za aktiviranje jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja putem tipke za aktiviranje
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Nazivni napon	85–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja	0,15 W
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	72 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	1–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s

Svojstva
- Jednokoličinsko ili dvokoličinsko ispiranje može se pokrenuti pomoću tipke za aktiviranje
- Može se kombinirati s tipkama za aktiviranje od Sigma01 do Sigma70 ili Geberit pokrovnim pločama
- Napajanje putem vanjskog mrežnog dijela
- Transformacija mrežnog napona na vrlo niski napon 12 V DC
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliću
- S utičnim spojem, onemogućeno pogrešno spajanje
- Programirano higijensko ispiranje, tvornički namješteno
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Podizni mehanizam, niskošumni
- Električni podizni mehanizam, samokalibrirajući

Opseg isporuke
- Ležaj poluga za aktiviranje sa servomotorom i podiznim mehanizmom, predmontiran
- Električno upravljanje


Br. art.	Potrošnja snage (W)
116.109.00.6	≤ 4

Naručuje se dodatno
- Tipka za aktiviranje
- Geberit set kutije za napajanje i priključke, s međupolicom i priključnom stezaljkom → str. 229
- Geberit kutija za napajanje i priključke → str. 227
- Geberit napajanje za kutiju za napajanje i priključke → str. 229

Može se kombinirati sa
- Geberit ugradni set s mrežnim dijelom, za uređaje za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, 12 V → str. 228
- Geberit set kutije za napajanje i priključke s jedinicom za mrežno napajanje, za element za konzolni WC → str. 230
- Set mrežnih dijelova 230 V / 12 V / 50 Hz, s kabelom napajanja od 1.8 m i kombiniranom priključnicom → str. 186

Za mrežno napajanje, za Geberit Sigma ugradbene vodokotliće 8 cm

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za ugradbeni vodokotlić Sigma 8 cm, dvokoličinsko ispiranje, s tipkom za aktiviranje Sigma10, automatsko / beskontaktno / ručno

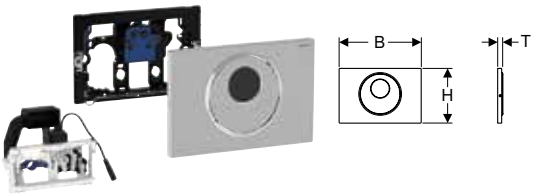

Primjene
- Za javne i polujavne prostore
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 8 cm, serija 2016.
- Nije prikladno za uporabu s Geberit okvirima za ubacivanje kocki u vodokotlić
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Nazivni napon	85–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja	0,15 W
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	1–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	1–60 s
Tvorničke postavke vremena zadržavanja	7 s

Opseg isporuke
- Tipka za aktiviranje Sigma10
- Pričvrsni okvir s infracrvenom kontrolom, predmontiran
- Zaštitna ploča
- Ležaj poluga za aktiviranje sa servomotorom i podiznim mehanizmom, predmontiran
- Poluga za aktiviranje
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- Ručno aktiviranje ispiranja, beskontaktno
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Beskontaktno aktiviranje jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja približavanjem ruke
- Ručno aktiviranje ispiranja tipkom za aktiviranje
- Aktiviranje ispiranja moguće putem vanjskog prekidača za aktiviranje
- Tipka za aktiviranje, može se fiksirati vijcima
- Napajanje putem vanjskog mrežnog dijela
- Transformacija mrežnog napona na vrlo niski napon 12 V DC
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliću
- S utičnim spojem, onemogućeno pogrešno spajanje
- Infracrvena detekcija korisnika bez utjecaja pozadine
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Sigurno IC prepoznavanje udaljenosti
- Programirano higijensko ispiranje, tvornički namješteno
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Namjestivo predispranje
- Namjestivo minimalno vrijeme detekcije
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Kompatibilno sa Geberit servisnim daljinskim upravljačem
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Podizni mehanizam, niskošumni
- Električni podizni mehanizam, samokalibrirajući
- Otporno na oštećivanje
- Jednostavno održavanje i čišćenje


Br. art.	Boja / površina	Oznaka materijala	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja snage (W)
115.856.16.6	Ploča i tipka: crna mat, prevučene slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsteni: crni	inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.856.DW.6	Ploča i tipka: crna Dizajnerski prsteni: mat crni	inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.856.SN.6	Ploča i tipka: četkane, prevučene slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsten: poliran	inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Naručuje se dodatno
- Geberit ugradni set s mrežnim dijelom, za uređaje za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, 12 V → str. 228

Može se kombinirati sa
- Set mrežnih dijelova 230 V / 12 V / 50 Hz, s kabelom napajanja od 1.8 m i kombiniranom priključnicom → str. 186

Pribor
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 353
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 353

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za ugradbeni vodokotlić Sigma 8 cm, dvokoličinsko ispiranje, s tipkom za aktiviranje Sigma80, beskontaktno

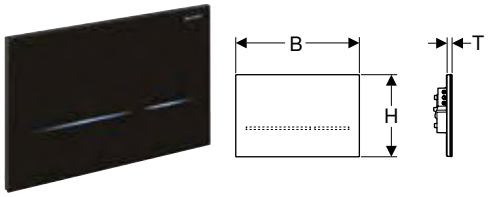

Primjene
- Za privatne i polujavne prostore
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 8 cm, serija 2016.
- Nije prikladno za uporabu s Geberit okvirima za ubacivanje kocki u vodokotlić
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Nazivni napon	85–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja	0,15 W
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	1–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	1–60 s
Tvorničke postavke vremena zadržavanja	7 s

Opseg isporuke
- Tipka za aktiviranje Sigma80
- Pričvrsni okvir
- Ležaj poluga za aktiviranje sa servomotorom i podiznim mehanizmom, predmontiran

Svojstva
- Ručno aktiviranje ispiranja, beskontaktno
- Automatsko aktiviranje ispiranja, može se pokrenuti
- Aktiviranje ispiranja moguće putem vanjskog prekidača za aktiviranje
- Tipka za aktiviranje bez mehaničkih tipki
- Tipke su vidljive zahvaljujući svjetlosnim trakama
- Osvjetljenje tipki aktivira se kod približavanja
- Osvjetljenje tipke namjestivo u pet boja
- Orijentacijsko svjetlo, može se aktivirati
- Napajanje putem vanjskog mrežnog dijela
- Transformacija mrežnog napona na vrlo niski napon 12 V DC
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliću
- S utičnim spojem, onemogućeno pogrešno spajanje
- Infracrvena detekcija korisnika bez utjecaja pozadine
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Sigurno IC prepoznavanje udaljenosti
- Namjestivo područje prepoznavanja korisnika
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Namjestivo predispranje
- Namjestivo minimalno vrijeme detekcije
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Kompatibilno sa Geberit servisnim daljinskim upravljačem
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Podizni mehanizam, niskošumni
- Električni podizni mehanizam, samokalibrirajući
- Može se zaključati
- Jednostavno održavanje i čišćenje

Br. art.	Boja / površina	Oznaka materijala	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja snage (W)
116.092.SG.6	crna / staklo, reflektirajuće	staklo	24,7	16,4	1	≤ 4
116.092.SM.6	staklo, reflektirajuće	staklo	24,7	16,4	1	≤ 4

Naručuje se dodatno
- Geberit ugradni set s mrežnim dijelom, za uređaje za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, 12 V → str. 228

Može se kombinirati sa
- Set mrežnih dijelova 230 V / 12 V / 50 Hz, s kabelom napajanja od 1.8 m i kombiniranom priključnicom → str. 186

Pribor
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 353
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 353

Za mrežno napajanje, za Geberit Omega ugradbene vodokotliće 12 cm

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za ugradbeni vodokotlić Omega 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, za vanjski prekidač za aktiviranje



Primjene
- Za ručno daljinsko aktiviranje ugradbenih vodokotlića Omega 12 cm preko uobičajenog prekidača za aktiviranje bez potencijala, s funkcijom zatvaranja
- Za aktiviranje jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za ugradbene vodokotliće Omega 12 cm

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Nazivni napon	85–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja	0,15 W
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	1–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s

Svojstva
- Aktiviranje ispiranja spojeno žicom
- Dvokoličinsko daljinsko aktiviranje ispiranja putem vanjskog prekidača
- Prekidač za aktiviranje može se paralelno prebacivati
- Dvokoličinsko ispiranje može se aktivirati putem tipke za aktiviranje odgore ili sprijeda
- Može se kombinirati s tipkama za aktiviranje od Omega20 do Omega60 ili Geberit pokrovnim pločama
- Napajanje putem vanjskog mrežnog dijela
- Transformacija mrežnog napona na vrlo niski napon 12 V DC
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliću
- S utičnim spojem, onemogućeno pogrešno spajanje
- Programirano higijensko ispiranje, tvornički namješteno
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Podizni mehanizam, niskošumni
- Električni podizni mehanizam, samokalibrirajući

Opseg isporuke
- Ležaj poluga za aktiviranje sa servomotorom i podiznim mehanizmom, predmontiran
- Električno upravljanje
- Mrežni kabel duljine 2 m, gotov


Br. art.	Potrošnja snage (W)
115.955.00.6	≤ 4

Naručuje se dodatno
- Tipka za aktiviranje ili pokrovna ploča
- Prekidač za aktiviranje
- Geberit kutija za napajanje i priključke → str. 227
- Geberit napajanje za kutiju za napajanje i priključke → str. 229

Može se kombinirati sa
- Geberit ugradni set s mrežnim dijelom, za uređaje za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, 12 V → str. 228
- Geberit set kutije za napajanje i priključke s jedinicom za mrežno napajanje, za element za konzolni WC → str. 230
- Set mrežnih dijelova 230 V / 12 V / 50 Hz, s kabelom napajanja od 1.8 m i kombiniranom priključnicom → str. 186

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za ugradbeni vodokotlić Omega 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, s infracrvenom tipkom tip 10





Primjene

- Za ručno daljinsko aktiviranje ispiranja ugradbenih vodokotlića Omega 12 cm preko beskontaktne infracrvene tipke
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za ugradnju u masivnu i suhomontažnu konstrukciju s ugradbenom kutijom
- Za ugradnju u kupaonski namještaj s protumaticom
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za ugradbene vodokotliće Omega 12 cm

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Nazivni napon	85–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja	0,15 W
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	1–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s

Svojstva

- Ručno aktiviranje ispiranja, beskontaktno
- Beskontaktno aktiviranje jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja približavanjem ruke
- Dvokoličinsko ispiranje može se aktivirati putem tipke za aktiviranje odgore ili sprijeda
- Može se kombinirati s tipkama za aktiviranje od Omega20 do Omega60 ili Geberit pokrovnim pločama
- Napajanje putem vanjskog mrežnog dijela
- Transformacija mrežnog napona na vrlo niski napon 12 V DC
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliću
- S utičnim spojem, onemogućeno pogrešno spajanje
- Programirano higijensko ispiranje, tvornički namješteno
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Podizni mehanizam, niskošumni
- Električni podizni mehanizam, samokalibrirajući

Opseg isporuke

- Infracrvena tipka s mrežnim kabelom duljine 2 m
- Ugradbena kutija
- Protumatica
- Prazna cijev duljine 1,7 m
- Ležaj poluga za aktiviranje sa servomotorom i podiznim mehanizmom, predmontiran
- Električno upravljanje

Br. art.	Boja / površina	Oznaka materijala	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja snage (W)
115.956.14.6	mat crna	mesing	6	6	0,5	≤ 4
115.956.SN.6	Rozeta: četkana	inox	6	6	0,5	≤ 4

Naručuje se dodatno


- Tipka za aktiviranje ili pokrovna ploča
- Geberit kutija za napajanje i priključke → str. 227
- Geberit napajanje za kutiju za napajanje i priključke → str. 229

Može se kombinirati sa

- Geberit ugradni set s mrežnim dijelom, za uređaje za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, 12 V → str. 228
- Geberit set kutije za napajanje i priključke s jedinicom za mrežno napajanje, za element za konzolni WC → str. 230
- Set mrežnih dijelova 230 V / 12 V / 50 Hz, s kabelom napajanja od 1.8 m i kombiniranom priključnicom → str. 186

Za napajanje baterijama, za Geberit Sigma ugradbene vodokotliće 12 cm

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, za ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, s tipkom za aktiviranje Sigma10, automatsko / beskontaktno / ručno

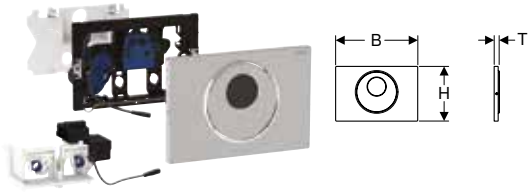

Primjene

- Za javne i polujavne prostore
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za beskontaktno aktiviranje ispiranja ugradbenih vodokotlića Sigma 12 cm
- Nije prikladno za uporabu s Geberit okvirima za ubacivanje kocki u vodokotlić
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

Tehnički podaci

Tip baterije	LR20
Stupanj zaštite	IP45
Radni napon	3 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja	0,15 W
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	1–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	1 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	1–60 s
Tvorničke postavke vremena zadržavanja	7 s

Svojstva

- Ručno aktiviranje ispiranja, beskontaktno
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Beskontaktno aktiviranje jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja približavanjem ruke
- Ručno aktiviranje ispiranja tipkom za aktiviranje
- Aktiviranje ispiranja moguće putem vanjskog prekidača za aktiviranje
- Tipka za aktiviranje, može se fiksirati vijcima
- Baterijski rad
- Baterije u zatvorenom pretincu za baterije u vodokotliću
- S utičnim spojem, onemogućeno pogrešno spajanje
- Infracrvena detekcija korisnika bez utjecaja pozadine
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Sigurno IC prepoznavanje udaljenosti
- Programirano higijensko ispiranje, tvornički namješteno
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Namjestivo predispranje
- Namjestivo minimalno vrijeme detekcije
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Kompatibilno sa Geberit servisnim daljinskim upravljačem
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Podizni mehanizam, niskošumni
- Električni podizni mehanizam, samokalibrirajući
- Otporno na oštećivanje
- Jednostavno održavanje i čišćenje

Opseg isporuke


- Tipka za aktiviranje Sigma10
- Pričvrsni okvir s infracrvenom kontrolom i pretincem za baterije, predmontiran
- Zaštitna ploča
- Ležaj poluga za aktiviranje sa servomotorom i podiznim mehanizmom, predmontiran
- 2 alkalne baterije LR20, od 1,5 V
- Poluga za aktiviranje
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Oznaka materijala	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja snage (W)
115.891.16.6	Ploča i tipka: crna mat, prevučene slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsteni: crni	inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.891.DW.6	Ploča i tipka: crna Dizajnerski prsteni: mat crni	inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.891.SN.6	Ploča: četkana, prevučena slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsteni: polirani	inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Pribor

- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 353
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 353

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, za ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, s tipkom za aktiviranje Sigma10, automatsko / beskontaktno, može se fiksirati vijcima

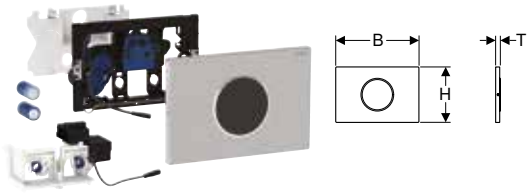

Primjene
- Za javne i polujavne prostore
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za beskontaktno aktiviranje ispiranja ugradbenih vodokotlića Sigma 12 cm
- Nije prikladno za uporabu s Geberit okvirima za ubacivanje kocki u vodokotlić
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

Tehnički podaci

Tip baterije	LR20
Stupanj zaštite	IP45
Radni napon	3 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja	0,15 W
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	1–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	1–60 s
Tvorničke postavke vremena zadržavanja	7 s


Svojstva
- Ručno aktiviranje ispiranja, beskontaktno
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Beskontaktno aktiviranje jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja približavanjem ruke
- Aktiviranje ispiranja moguće putem vanjskog prekidača za aktiviranje
- Tipka za aktiviranje, može se fiksirati vijcima
- Baterijski rad
- Baterije u zatvorenom pretincu za baterije u vodokotliću
- S utičnim spojem, onemogućeno pogrešno spajanje
- Infracrvena detekcija korisnika bez utjecaja pozadine
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Sigurno IC prepoznavanje udaljenosti
- Programirano higijensko ispiranje, tvornički namješteno
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Namjestivo predispranje
- Namjestivo minimalno vrijeme detekcije
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Kompatibilno sa Geberit servisnim daljinskim upravljačem
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Podizni mehanizam, niskošumni
- Električni podizni mehanizam, samokalibrirajući
- Otporno na oštećivanje
- Jednostavno održavanje i čišćenje

Opseg isporuke
- Tipka za aktiviranje Sigma10
- Pričvrsni okvir s infracrvenom kontrolom i pretincem za baterije, predmontiran
- Zaštitna ploča
- Ležaj poluga za aktiviranje sa servomotorom i podiznim mehanizmom, predmontiran
- 2 alkalne baterije LR20, od 1,5 V
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Oznaka materijala	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja snage (W)
115.909.16.6	Ploča: mat crna, prevučena slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsteni: crni	inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.909.DW.6	Ploča: crna Dizajnerski prsteni: mat crni	inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.909.SN.6	Ploča: četkana, prevučena slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsten: poliran	inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Pribor
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 353
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 353

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, za ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, s tipkom za aktiviranje Sigma10, automatsko / beskontaktno

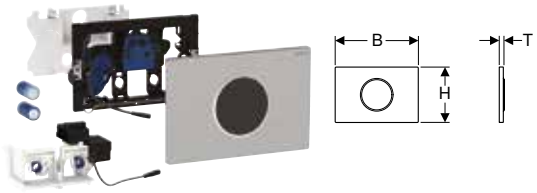

Primjene
- Za privatne i polujavne prostore
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za beskontaktno aktiviranje ispiranja ugradbenih vodokotlića Sigma 12 cm
- Nije prikladno za uporabu s Geberit okvirima za ubacivanje kocki u vodokotlić
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

Tehnički podaci

Tip baterije	LR20
Stupanj zaštite	IP45
Radni napon	3 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja	0,15 W
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	1–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	1–60 s
Tvorničke postavke vremena zadržavanja	7 s

Svojstva
- Ručno aktiviranje ispiranja, beskontaktno
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Beskontaktno aktiviranje jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja približavanjem ruke
- Aktiviranje ispiranja moguće putem vanjskog prekidača za aktiviranje
- Baterijski rad
- Baterije u zatvorenom pretincu za baterije u vodokotliću
- S utičnim spojem, onemogućeno pogrešno spajanje
- Infracrvena detekcija korisnika bez utjecaja pozadine
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Sigurno IC prepoznavanje udaljenosti
- Programirano higijensko ispiranje, tvornički namješteno
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Namjestivo predispranje
- Namjestivo minimalno vrijeme detekcije
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Kompatibilno sa Geberit servisnim daljinskim upravljačem
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Podizni mehanizam, niskošumni
- Električni podizni mehanizam, samokalibrirajući
- Jednostavno održavanje i čišćenje

Opseg isporuke
- Tipka za aktiviranje Sigma10
- Pričvrsni okvir s infracrvenom kontrolom i pretincem za baterije, predmontiran
- Zaštitna ploča
- Ležaj poluga za aktiviranje sa servomotorom i podiznim mehanizmom, predmontiran
- 2 alkalne baterije LR20, od 1,5 V

Br. art.	Boja / površina	Oznaka materijala	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja snage (W)
115.908.16.6	Ploča: mat crna, prevučena slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsteni: crni	inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.DW.6	Ploča: crna Dizajnerski prsteni: mat crni	inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.JQ.6	Ploča: mat krom, prevučena slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsten: sjajni krom	plastika	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.KH.6	Ploča: sjajni krom Dizajnerski prsten: mat krom	plastika	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.KJ.6	Ploča: bijela Dizajnerski prsteni: sjajni krom	plastika	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.KK.6	Ploča: bijela Dizajnerski prsteni: pozlaćeni	plastika	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.KM.6	Ploča: crna Dizajnerski prsteni: sjajni krom	plastika	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.SN.6	Ploča: četkana, prevučena slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsteni: polirani	inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Pribor
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 353
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 353

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, za ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, za prekidač za radio aktiviranje



Primjene
- Za ručno daljinsko aktiviranje ugradbenih vodokotlića Sigma 12 cm preko invalidskih držača s prekidačem za radio aktiviranje
- Za ručno daljinsko aktiviranje ugradbenih vodokotlića Sigma 12 cm preko Geberit prekidača za radio aktiviranje
- Za aktiviranje jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Nije prikladno za uporabu s Geberit okvirima za ubacivanje kocki u vodokotlić

Tehnički podaci

Tip baterije	LR20
Stupanj zaštite	IP45
Radni napon	3 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja	0,15 W
Radiofrekvencija	868,4 MHz
Domet radiovalova	10 m
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	1–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s

Svojstva
- Aktiviranje ispiranja putem invalidskih držača, bežično, radio upravljanje
- Aktiviranje ispiranja putem Geberit prekidača za radio aktiviranje, bežično
- Dvokoličinsko ispiranje može se pokrenuti pomoću prekidača za radio aktiviranje
- Jednokoličinsko ili dvokoličinsko ispiranje može se pokrenuti pomoću tipke za aktiviranje
- Može se kombinirati s tipkama za aktiviranje od Sigma01 do Sigma50 ili Geberit pokrovnim pločama
- Baterijski rad
- Baterije u zatvorenom pretincu za baterije u vodokotliću
- S utičnim spojem, onemogućeno pogrešno spajanje
- Programirano higijensko ispiranje, tvornički namješteno
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Podizni mehanizam, niskošumni
- Električni podizni mehanizam, samokalibrirajući


Opseg isporuke
- Pričvrsni okvir s pretincem za baterije, predmontiran
- Zaštitna ploča
- Ležaj poluga za aktiviranje sa servomotorom i podiznim mehanizmom, predmontiran
- Upravljačka elektronika s radioprijemnikom
- 2 alkalne baterije LR20, od 1,5 V

Br. art.	Potrošnja snage (W)
115.898.00.6	≤ 4

Naručuje se dodatno
- Tipka za aktiviranje ili pokrovna ploča
- Prekidač za radio aktiviranje

Pribor
- Geberit prekidač za radio aktiviranje za elektronička aktiviranja ispiranja → str. 232

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, za ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm, jednokoličinsko ispiranje, s tipkom za aktiviranje Sigma10, za invalidski držač, radio

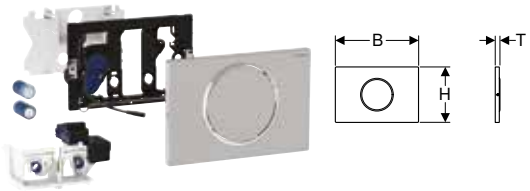

Primjene

- Za ručno daljinsko aktiviranje ugradbenih vodokotlića Sigma 12 cm preko invalidskih držača s prekidačem za radio aktiviranje
- Za jednokoličinsko ispiranje
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Nije prikladno za uporabu s Geberit okvirima za ubacivanje kocki u vodokotlić

Tehnički podaci

Tip baterije	LR20
Stupanj zaštite	IP45
Radni napon	3 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja	0,15 W
Radiofrekvencija	868,4 MHz
Domet radiovalova	10 m
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	1–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s

Svojstva


- Aktiviranje ispiranja putem invalidskih držača, bežično, radio upravljanje
- Jednokoličinsko ispiranje može se pokrenuti pomoću tipke za aktiviranje
- Baterijski rad
- Baterije u zatvorenom pretincu za baterije u vodokotliću
- S utičnim spojem, onemogućeno pogrešno spajanje
- Programirano higijensko ispiranje, tvornički namješteno
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Podizni mehanizam, niskošumni
- Električni podizni mehanizam, samokalibrirajući
- Tipka za aktiviranje, može se fiksirati vijcima

Opseg isporuke

- Tipka za aktiviranje Sigma10
- Pričvrsni okvir
- Zaštitna ploča
- Poluga za aktiviranje
- Ležaj poluga za aktiviranje sa servomotorom i podiznim mehanizmom, predmontiran
- Upravljačka elektronika s radioprijemnikom
- 2 alkalne baterije LR20, od 1,5 V
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Oznaka materijala	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja snage (W)
115.869.16.6	Ploča i tipka: crna mat, prevučene slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsteni: crni	inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.869.SN.6	Ploča i tipka: četkane, prevučene slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsten: poliran	inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, za ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm, jednokoličinsko ispiranje, s tipkom za aktiviranje Sigma10, za invalidski držač, ručno

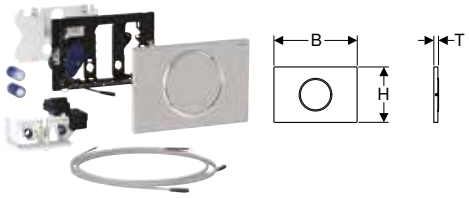

Primjene

- Za ručno daljinsko aktiviranje ugradbenih vodokotlića Sigma 12 cm preko invalidskih držača s prekidačem za aktiviranje bez potencijala, s funkcijom zatvaranja
- Za jednokoličinsko ispiranje
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Nije prikladno za uporabu s Geberit okvirima za ubacivanje kocki u vodokotlić

Tehnički podaci

Tip baterije	LR20
Stupanj zaštite	IP45
Radni napon	3 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja	0,15 W
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	1–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s

Svojstva

- Aktiviranje ispiranja spojeno žicom
- Aktiviranje ispiranja putem invalidskih držača, spojeno žicom
- Prekidač za aktiviranje može se paralelno prebacivati
- Jednokoličinsko ispiranje može se pokrenuti pomoću tipke za aktiviranje
- Baterijski rad
- Baterije u zatvorenom pretincu za baterije u vodokotliću
- S utičnim spojem, onemogućeno pogrešno spajanje
- Programirano higijensko ispiranje, tvornički namješteno
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Podizni mehanizam, niskošumni
- Električni podizni mehanizam, samokalibrirajući
- Tipka za aktiviranje, može se fiksirati vijcima

Opseg isporuke

- Tipka za aktiviranje Sigma10
- Pričvrsni okvir
- Zaštitna ploča
- Poluga za aktiviranje
- Ležaj poluga za aktiviranje sa servomotorom i podiznim mehanizmom, predmontiran
- Električno upravljanje
- 2 alkalne baterije LR20, od 1,5 V
- 2 kabla, gotova, duljine 1,2 m
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Oznaka materijala	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja snage (W)
115.864.16.6	Ploča i tipka: crna mat, prevučene slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsteni: crni	inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.864.SN.6	Ploča i tipka: četkane, prevučene slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsten: poliran	inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Pribor

- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 353

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, za ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, za vanjski prekidač za aktiviranje



Primjene
- Za ručno daljinsko aktiviranje ugradbenih vodokotlića Sigma 12 cm preko invalidskih držača s prekidačem za aktiviranje bez potencijala, s funkcijom zatvaranja
- Za aktiviranje jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Nije prikladno za uporabu s Geberit okvirima za ubacivanje kocki u vodokotlić

Tehnički podaci

Tip baterije	LR20
Stupanj zaštite	IP45
Radni napon	3 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja	0,15 W
Radiofrekvencija	868,4 MHz
Domet radiovalova	10 m
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	1–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s

Svojstva
- Aktiviranje ispiranja spojeno žicom
- Aktiviranje ispiranja putem invalidskih držača, spojeno žicom
- Prekidač za aktiviranje može se paralelno prebacivati
- Jednokoličinsko ili dvokoličinsko ispiranje može se pokrenuti pomoću tipke za aktiviranje
- Može se kombinirati s tipkama za aktiviranje od Sigma01 do Sigma50 ili Geberit pokrovnim pločama
- Baterijski rad
- Baterije u zatvorenom pretincu za baterije u vodokotliću
- S utičnim spojem, onemogućeno pogrešno spajanje
- Programirano higijensko ispiranje, tvornički namješteno
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Podizni mehanizam, niskošumni
- Električni podizni mehanizam, samokalibrirajući

Opseg isporuke
- Pričvrsni okvir s pretincem za baterije, predmontiran
- Zaštitna ploča
- Ležaj poluga za aktiviranje sa servomotorom i podiznim mehanizmom, predmontiran
- Električno upravljanje
- Mrežni kabel duljine 2 m, gotov
- 2 alkalne baterije LR20, od 1,5 V


Br. art.	Potrošnja snage (W)
115.885.00.6	≤ 4


Naručuje se dodatno
- Tipka za aktiviranje ili pokrovna ploča
- Prekidač za aktiviranje

Pribor
- Geberit ugradni set za uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s mehaničkim aktiviranjem ispiranja, prekidač za aktiviranje → str. 231

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, za ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, s infracrvenom tipkom tip 10







Primjene

- Za ručno daljinsko aktiviranje ispiranja ugradbenih vodokotlića Sigma 12 cm preko beskontaktne infracrvene tipke
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za ugradnju u masivnu i suhomontažnu konstrukciju s ugradbenom kutijom
- Za ugradnju u kupaonski namještaj s protumaticom
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Nije prikladno za uporabu s Geberit okvirima za ubacivanje kocki u vodokotlić

Tehnički podaci

Tip baterije	LR20
Stupanj zaštite	IP45
Radni napon	3 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja	0,15 W
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	1–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	3 s

Svojstva

- Ručno aktiviranje ispiranja, beskontaktno
- Beskontaktno aktiviranje jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja približavanjem ruke
- Jednokoličinsko ili dvokoličinsko ispiranje može se pokrenuti pomoću tipke za aktiviranje
- Može se kombinirati s tipkama za aktiviranje od Sigma01 do Sigma50 ili Geberit pokrovnim pločama
- Baterijski rad
- Baterije u zatvorenom pretincu za baterije u vodokotliću
- S utičnim spojem, onemogućeno pogrešno spajanje
- Programirano higijensko ispiranje, tvornički namješteno
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Podizni mehanizam, niskošumni
- Električni podizni mehanizam, samokalibrirajući

Opseg isporuke

- Infracrvena tipka s mrežnim kabelom duljine 2 m
- Ugradbena kutija
- Protumatica
- Prazna cijev duljine 1,7 m
- Pričvrsni okvir s pretincem za baterije, predmontiran
- Zaštitna ploča
- Ležaj poluga za aktiviranje sa servomotorom i podiznim mehanizmom, predmontiran
- Električno upravljanje
- 2 alkalne baterije LR20, od 1,5 V

Br. art.	Boja / površina	Oznaka materijala	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja snage (W)
115.937.14.6	mat crna	mesing	6	6	0,5	≤ 4
115.937.SN.6	Rozeta: četkana	inox	6	6	0,5	≤ 4

Naručuje se dodatno

- Tipka za aktiviranje ili pokrovna ploča

Geberit uređaj za higijensko ispiranje HS05 za ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm, napajanje baterijama



click & scan

Primjene

- Za sprječavanje ustajalosti u vodovima pitke vode
- Za prevenciju onečišćenja
- Za ugradnju u ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Za aktiviranje jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja putem tipke za aktiviranje
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije

Tehnički podaci

Tip baterije	LR20
Stupanj zaštite	IP45
Radni napon	3 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja	0,15 W
Radiofrekvencija	868,4 MHz
Domet radiovalova	10 m
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	72 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	1–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s

Svojstva

- Jednokoličinsko ili dvokoličinsko ispiranje može se pokrenuti pomoću tipke za aktiviranje
- Može se kombinirati s tipkama za aktiviranje od Sigma01 do Sigma50 ili Geberit pokrovnim pločama
- Baterijski rad
- Baterije u zatvorenom pretincu za baterije u vodokotliću
- S utičnim spojem, onemogućeno pogrešno spajanje
- Programirano higijensko ispiranje, tvornički namješteno
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Podizni mehanizam, niskošumni
- Električni podizni mehanizam, samokalibrirajući

Opseg isporuke

- Pričvrsni okvir s pretincem za baterije, predmontiran
- Zaštitna ploča
- Ležaj poluga za aktiviranje sa servomotorom i podiznim mehanizmom, predmontiran
- Električno upravljanje
- 2 alkalne baterije LR20, od 1,5 V

Br. art.	Potrošnja snage (W)
116.110.00.6	≤ 4





Naručuje se dodatno

- Tipka za aktiviranje

Uređaji za aktiviranje ispiranja WC-a s pneumatskim aktiviranjem ispiranja

Pregled asortimana – Uređaji za aktiviranje ispiranja WC-a Geberit s pneumatskim aktiviranjem ispiranja

Geberit Hrvatska, Izdanje: listopad 2023


Izvedba	Ugradbeni vodokotlić						Vodokotlić za ugradnju u namještaj	Nadžbukni vodokotlić	
	Sigma 12 cm	Sigma 8 cm (UP720 / Unica +)	Omega 12 cm	Delta 12 cm	Delta 8 cm	Kappa 15 cm		AP 123	AP 140
									
Daljinsko aktiviranje ispiranja tip 01, jednokoličinsko ispiranje, ugradbeni mehanizam za aktiviranje									
116.040.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
116.041.xx.1		✓			✓				
Daljinsko aktiviranje ispiranja tip 01, jednokoličinsko ispiranje, nadžbukni mehanizam za aktiviranje									
116.046.11.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
116.047.11.1		✓			✓				
Daljinsko aktiviranje ispiranja tip 01, dvokoličinsko ispiranje, ugradbeni mehanizam za aktiviranje									
116.042.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
116.043.xx.1		✓			✓				
Daljinsko aktiviranje ispiranja tip 01, dvokoličinsko ispiranje, ugradbeni mehanizam za aktiviranje, istureni									
116.044.11.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
116.045.11.1		✓			✓				
Daljinsko aktiviranje ispiranja tip 01, dvokoličinsko ispiranje, nadžbukni mehanizam za aktiviranje									
116.048.11.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
116.049.11.1		✓			✓				
Daljinsko aktiviranje ispiranja tip 01, dvokoličinsko ispiranje, mehanizam za aktiviranje za ugradnju u namještaj									
116.050.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Daljinsko aktiviranje ispiranja tip 10, dvokoličinsko ispiranje, ugradbeni mehanizam za aktiviranje									
116.055.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
116.056.xx.1		✓			✓				
Daljinsko aktiviranje ispiranja tip 10, dvokoličinsko ispiranje, mehanizam za aktiviranje za ugradnju u namještaj									
116.057.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Daljinsko aktiviranje ispiranja, kvadratična forma, dvokoličinsko ispiranje									
116.051.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
116.053.xx.1		✓			✓				
116.052.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
116.054.xx.1		✓			✓				
Jednokoličinsko ispiranje, nadžbukni nožni prekidač									
115.918.00.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Jednokoličinsko ispiranje, nožni podni prekidač									
115.939.00.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Jednokoličinsko ispiranje, za ustanove									
115.943.21.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓


✓ Kompatibilno

Za dvokoličinsko ispiranje

Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja tip 01, pneumatsko, za dvokoličinsko ispiranje, ugradbeni mehanizam za aktiviranje







click & scan

Primjene
- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje ispiranja Geberit nadžbuknih i ugradbenih vodokotlića
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u zid
- Za ugradbene vodokotliće Delta 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Omega 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Kappa 15 cm
- Za nazidne vodokotliće AP140

Svojstva
- Okrugla izvedba
- Može se kombinirati s Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili s Geberit pokrovnom pločom

Opseg isporuke
- Tipka za aktiviranje
- Pneumatski podizač
- Pneumatsko crijevo duljine 2 m
- Prazna cijev duljine 1,7 m
- Ugradbena kutija s građevinskom zaštitom
- Pričvrsni materijal


Tehnički podaci


Sila aktiviranja (N) maks.	25 N

Br. art.	Boja / površina	Oznaka materijala
116.042.11.1	bijela	plastika
116.042.21.1	sjajni krom	plastika
116.042.JQ.1	krom mat / prevučeno slojem za lako čišćenje	plastika

Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja tip 01, pneumatsko, za dvokoličinsko ispiranje, ugradbeni mehanizam za aktiviranje, izbočen







click & scan

Primjene
- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje ispiranja Geberit nadžbuknih i ugradbenih vodokotlića
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u zid
- Za ugradbene vodokotliće Delta 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Omega 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Kappa 15 cm
- Za nazidne vodokotliće AP140

Svojstva
- Okrugla izvedba
- Izbočene tipke za aktiviranje
- Može se kombinirati s Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili s Geberit pokrovnom pločom

Opseg isporuke
- Tipka za aktiviranje
- Pneumatski podizač
- Pneumatsko crijevo duljine 2 m
- Prazna cijev duljine 1,7 m
- Ugradbena kutija s građevinskom zaštitom
- Pričvrsni materijal


Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	25 N

Br. art.	Boja / površina	Oznaka materijala
116.044.11.1	alpsko bijela	plastika

Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja tip 01, pneumatsko, za dvokoličinsko ispiranje, nazidni mehanizam za aktiviranje





click & scan

Primjene
- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje ispiranja Geberit nadžbuknih i ugradbenih vodokotlića
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za nazidnu montažu
- Za ugradbene vodokotliće Delta 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Omega 12 cm
- Za nazidne vodokotliće AP140

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	25 N


Svojstva
- Okrugla izvedba
- Izbočene tipke za aktiviranje
- Može se kombinirati s Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili s Geberit pokrovnom pločom

Opseg isporuke
- Tipka za aktiviranje
- Pneumatski podizač
- Pneumatsko crijevo duljine 2 m
- Prazna cijev duljine 0,9 m
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Oznaka materijala	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.048.11.1	alpsko bijela	plastika	8,5	9	8,5

Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja tip 01, pneumatsko, za dvokoličinsko ispiranje, mehanizam za aktiviranje za ugradnju u namještaj



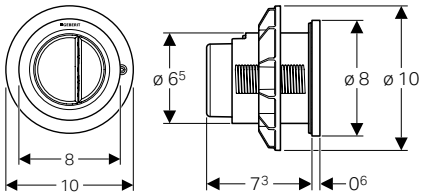

click & scan

Primjene
- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje ispiranja Geberit nadžbuknih i ugradbenih vodokotlića
- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje ispiranja Geberit vodokotlića za ugradnju u namještaj
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za ugradbene vodokotliće Delta 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Omega 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Kappa 15 cm
- Za nazidne vodokotliće AP140
- Za kupaonski namještaj

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	25 N


Svojstva
- Okrugla izvedba
- Može se kombinirati s Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili s Geberit pokrovnom pločom


Opseg isporuke
- Tipka za aktiviranje
- Pneumatski podizač
- Pneumatsko crijevo duljine 2 m
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Oznaka materijala
116.050.11.1	bijela	plastika
116.050.21.1	sjajni krom	plastika
116.050.JQ.1	krom mat / prevučeno slojem za lako čišćenje	plastika

Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja tip 01, pneumatsko, za dvokoličinsko ispiranje, za ugradbeni vodokotlić Sigma 8 cm, ugradbeni mehanizam za aktiviranje







click & scan

Primjene
- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje ispiranja Geberit ugradbenih vodokotlića
- Za dvokoličinsko ispiranje
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u zid
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 8 cm

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	25 N


Svojstva
- Okrugla izvedba
- Može se kombinirati s Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili s Geberit pokrovnom pločom


Opseg isporuke
- Tipka za aktiviranje
- Pneumatski podizač
- Pneumatsko crijevo duljine 2 m
- Prazna cijev duljine 1,7 m
- Ugradbena kutija s građevinskom zaštitom
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Oznaka materijala
116.043.11.1	bijela	plastika
116.043.21.1	sjajni krom	plastika
116.043.JQ.1	krom mat / prevučeno slojem za lako čišćenje	plastika

Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja tip 01, pneumatsko, za dvokoličinsko ispiranje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm, ugradbeni mehanizam za aktiviranje, izbočen







click & scan

Primjene
- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje ispiranja Geberit ugradbenih vodokotlića
- Za dvokoličinsko ispiranje
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u zid
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 8 cm

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	25 N


Svojstva
- Okrugla izvedba
- Izbočene tipke za aktiviranje
- Može se kombinirati s Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili s Geberit pokrovnom pločom

Opseg isporuke
- Tipka za aktiviranje
- Pneumatski podizač
- Pneumatsko crijevo duljine 2 m
- Prazna cijev duljine 1,7 m
- Ugradbena kutija s građevinskom zaštitom
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Oznaka materijala
116.045.11.1	alpsko bijela	plastika

Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja tip 01, pneumatsko, za dvokoličinsko ispiranje, za ugradbeni vodokotlić Sigma 8 cm, nazidni mehanizam za aktiviranje





click & scan

Primjene
- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje ispiranja Geberit ugradbenih vodokotlića
- Za dvokoličinsko ispiranje
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za nazidnu montažu
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 8 cm

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	25 N


Svojstva
- Okrugla izvedba
- Izbočene tipke za aktiviranje
- Može se kombinirati s Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili s Geberit pokrovnom pločom

Opseg isporuke
- Tipka za aktiviranje
- Pneumatski podizač
- Pneumatsko crijevo duljine 2 m
- Pričvrsni materijal
- Prazna cijev duljine 0,9 m

Br. art.	Boja / površina	Oznaka materijala	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.049.11.1	alpsko bijela	plastika	8,5	9	8,5

Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja tip 10, pneumatsko, za dvokoličinsko ispiranje, ugradbeni mehanizam za aktiviranje



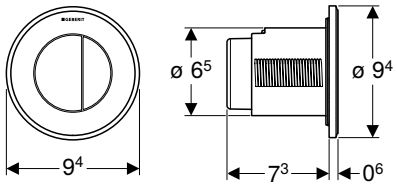

click & scan

Primjene
- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje ispiranja Geberit nadžbuknih i ugradbenih vodokotlića
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u zid
- Za ugradbene vodokotliće Delta 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Omega 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Kappa 15 cm
- Za nazidne vodokotliće AP140

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	25 N


Svojstva
- Okrugla izvedba
- Može se kombinirati s Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili s Geberit pokrovnom pločom


Opseg isporuke
- Tipka za aktiviranje
- Pneumatski podizač
- Pneumatsko crijevo duljine 2 m
- Prazna cijev duljine 1,7 m
- Ugradbena kutija s građevinskom zaštitom
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Oznaka materijala
116.055.16.1	Rozeta i prekidači za aktiviranje: crna mat, prevučeni slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsteni: crni	plastika
116.055.DW.1	Rozeta i tipke: crna Dizajnerski prsteni: mat crni	plastika
116.055.JQ.1	Rozeta i prekidači za aktiviranje: mat krom, prevučeni slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsten: poliran	plastika
116.055.KH.1	Rozeta i tipke: sjajni krom Dizajnerski prsten: mat krom	plastika
116.055.KJ.1	Rozeta i tipke: bijela Dizajnerski prsten: sjajni krom	plastika
116.055.KK.1	Rozeta i tipke: bijela Dizajnerski prsten: pozlaćen	plastika
116.055.KM.1	Rozeta i tipke: crna Dizajnerski prsten: sjajni krom	plastika

Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja tip 10, pneumatsko, za dvokoličinsko ispiranje, mehanizam za aktiviranje za ugradnju u namještaj







click & scan

Primjene

- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje ispiranja Geberit nadžbuknih i ugradbenih vodokotlića
- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje ispiranja Geberit vodokotlića za ugradnju u namještaj
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za ugradbene vodokotliće Delta 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Omega 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Kappa 15 cm
- Za nazidne vodokotliće AP140
- Za kupaonski namještaj

Svojstva

- Okrugla izvedba
- Može se kombinirati s Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili s Geberit pokrovnom pločom

Opseg isporuke


- Tipka za aktiviranje
- Pneumatski podizač
- Pneumatsko crijevo duljine 2 m
- Pričvrsni materijal

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	25 N

Br. art.	Boja / površina	Oznaka materijala
116.057.16.1	Rozeta i prekidači za aktiviranje: crna mat, prevučeni slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsteni: crni	plastika
116.057.DW.1	Rozeta i tipke: crna Dizajnerski prsteni: mat crni	plastika
116.057.JQ.1	Rozeta i prekidači za aktiviranje: mat krom, prevučeni slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsteni: polirani	plastika
116.057.KH.1	Rozeta i tipke: sjajni krom Dizajnerski prsten: mat krom	plastika
116.057.KJ.1	Rozeta i tipke: bijela Dizajnerski prsten: sjajni krom	plastika
116.057.KK.1	Rozeta i tipke: bijela Dizajnerski prsten: pozlaćen	plastika
116.057.KM.1	Rozeta i tipke: crna Dizajnerski prsten: sjajni krom	plastika
116.057.SN.1	Rozeta i tipke: izgled četkanog inoxa Dizajnerski prsten: visokosjajno poliran	lijevana slitina cinka

Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja tip 10, pneumatsko, za dvokoličinsko ispiranje, za ugradbeni vodokotlić Sigma 8 cm, ugradbeni mehanizam za aktiviranje

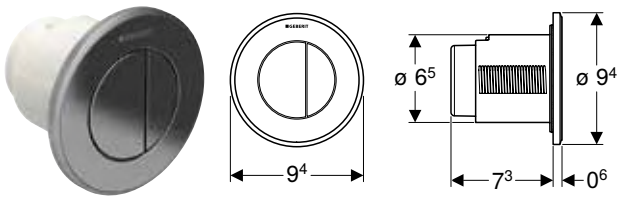

click & scan

Primjene
- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje ispiranja Geberit ugradbenih vodokotlića
- Za dvokoličinsko ispiranje
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u zid
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 8 cm

Tehnički podaci


Sila aktiviranja (N) maks.	25 N

Svojstva
- Okrugla izvedba
- Može se kombinirati s Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili s Geberit pokrovnom pločom

Opseg isporuke
- Tipka za aktiviranje
- Pneumatski podizač
- Pneumatsko crijevo duljine 2 m
- Prazna cijev duljine 1,7 m
- Ugradbena kutija s građevinskom zaštitom
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Oznaka materijala
116.056.16.1	Rozeta i prekidači za aktiviranje: crna mat, prevučeni slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsteni: crni	plastika
116.056.DW.1	Rozeta i tipke: crna Dizajnerski prsteni: mat crni	plastika
116.056.JQ.1	Rozeta i prekidači za aktiviranje: mat krom, prevučeni slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsten: poliran	plastika
116.056.KH.1	Rozeta i tipke: sjajni krom Dizajnerski prsten: mat krom	plastika
116.056.KJ.1	Rozeta i tipke: bijela Dizajnerski prsten: sjajni krom	plastika
116.056.KK.1	Rozeta i tipke: bijela Dizajnerski prsten: pozlaćen	plastika
116.056.KM.1	Rozeta i tipke: crna Dizajnerski prsten: sjajni krom	plastika

Geberit daljinsko aktiviranje, kvadratični dizajn, pneumatsko, za dvokoličinsko ispiranje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm, ugradbeni mehanizam za aktiviranje, istaknut

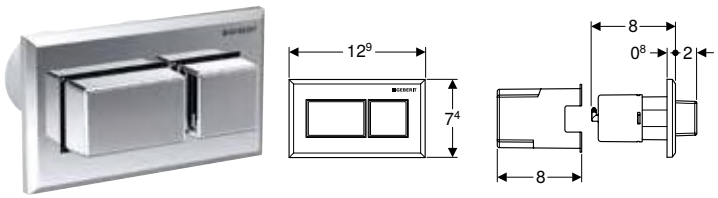

click & scan

Primjene
- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje ispiranja Geberit ugradbenih vodokotlića
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 8 cm
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u zid

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	22 N


Svojstva
- Može se kombinirati s Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili s Geberit pokrovnom pločom
- Izbočene tipke za aktiviranje
- Kvadratični dizajn

Opseg isporuke
- Tipka za aktiviranje
- Pneumatski podizač
- Pneumatsko crijevo duljine 2 m
- Prazna cijev duljine 1,7 m
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Oznaka materijala
116.054.21.1	Ploča i tipka: sjajni krom	plastika

Geberit daljinsko aktiviranje, kvadratični dizajn, pneumatsko, za dvokoličinsko ispiranje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm, ugradbeni mehanizam za aktiviranje



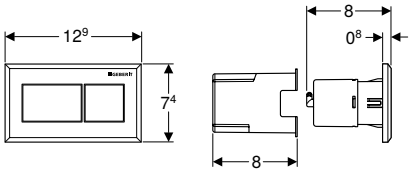

click & scan

Primjene
- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje ispiranja Geberit ugradbenih vodokotlića
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 8 cm
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u zid

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	22 N


Svojstva
- Može se kombinirati s Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili s Geberit pokrovnom pločom
- Kvadratični dizajn

Opseg isporuke
- Tipka za aktiviranje
- Pneumatski podizač
- Pneumatsko crijevo duljine 2 m
- Prazna cijev duljine 1,7 m
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Oznaka materijala
116.053.GH.1	Ploča i tipka: kromirane, prevučene slojem za lako čišćenje	lijevana slitina cinka
116.053.KA.1	Ploča: sjajni krom Tipke: mat krom	plastika
116.053.KT.1	Ploča: bijela Tipke: kromirane, četkane	plastika
116.053.KV.1	Ploča: crna Tipke: kromirane, četkane	plastika

Geberit daljinsko aktiviranje, kvadratični dizajn, pneumatsko, za dvokoličinsko ispiranje, ugradbeni mehanizam za aktiviranje, izbočen



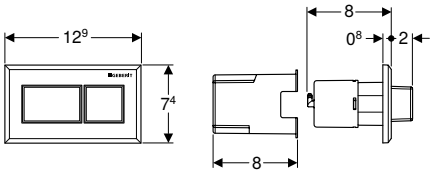

click & scan

Primjene
- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje ispiranja Geberit nadžbuknih i ugradbenih vodokotlića
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u zid
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Omega 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Delta 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Kappa 15 cm
- Za nazidne vodokotliće AP140
- Za kupaonski namještaj

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	22 N


Svojstva
- Može se kombinirati s Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili s Geberit pokrovnom pločom
- Izbočene tipke za aktiviranje
- Kvadratični dizajn

Opseg isporuke
- Tipka za aktiviranje
- Pneumatski podizač
- Pneumatsko crijevo duljine 2 m
- Prazna cijev duljine 1,7 m
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Oznaka materijala
116.052.21.1	Ploča i tipka: sjajni krom	plastika

Geberit daljinsko aktiviranje, kvadratični dizajn, pneumatsko, za dvokoličinsko ispiranje, ugradbeni mehanizam za aktiviranje



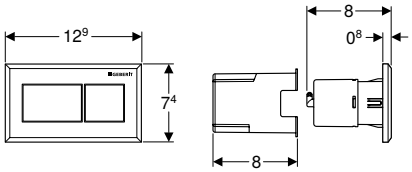

click & scan

Primjene
- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje ispiranja Geberit nadžbuknih i ugradbenih vodokotlića
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u zid
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Omega 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Delta 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Kappa 15 cm
- Za nazidne vodokotliće AP140
- Za kupaonski namještaj

Svojstva
- Može se kombinirati s Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili s Geberit pokrovnom pločom
- Kvadratični dizajn

Opseg isporuke
- Tipka za aktiviranje
- Pneumatski podizač
- Pneumatsko crijevo duljine 2 m
- Prazna cijev duljine 1,7 m
- Pričvrsni materijal

Tehnički podaci


Sila aktiviranja (N) maks.	22 N

Br. art.	Boja / površina	Oznaka materijala
116.051.GH.1	Ploča i tipka: kromirane, prevučene slojem za lako čišćenje	lijevana slitina cinka
116.051.KA.1	Ploča: sjajni krom Tipke: mat krom	plastika
116.051.KT.1	Ploča: bijela Tipke: kromirane, četkane	plastika
116.051.KV.1	Ploča: crna Tipke: kromirane	plastika

Za jednokoličinsko ispiranje

Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja tip 01, pneumatsko, za jednokoličinsko ispiranje, ugradbeni mehanizam za aktiviranje



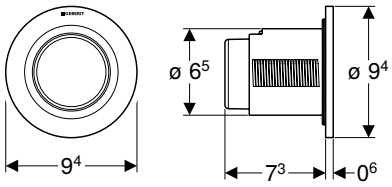

click & scan

Primjene
- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje ispiranja Geberit nadžbuknih i ugradbenih vodokotlića
- Za jednokoličinsko ispiranje
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u zid
- Za ugradbene vodokotliće Delta 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Omega 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Kappa 15 cm
- Za nazidne vodokotliće AP140

Svojstva
- Okrugla izvedba
- Može se kombinirati s Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili s Geberit pokrovnom pločom

Opseg isporuke
- Tipka za aktiviranje
- Pneumatski podizač
- Pneumatsko crijevo duljine 2 m
- Prazna cijev duljine 1,7 m
- Ugradbena kutija s građevinskom zaštitom
- Pričvrsni materijal


Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	25 N

Br. art.	Boja / površina	Oznaka materijala
116.040.11.1	bijela	plastika
116.040.21.1	sjajni krom	plastika
116.040.JQ.1	krom mat / prevučeno slojem za lako čišćenje	plastika

Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja tip 01, pneumatsko, za jednokoličinsko ispiranje, nazidni mehanizam za aktiviranje





click & scan

Primjene
- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje ispiranja Geberit nadžbuknih i ugradbenih vodokotlića
- Za jednokoličinsko ispiranje
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za nazidnu montažu
- Za ugradbene vodokotliće Delta 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Omega 12 cm
- Za nazidne vodokotliće AP140

Svojstva
- Okrugla izvedba
- Izbočena tipka za aktiviranje
- Može se kombinirati s Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili s Geberit pokrovnom pločom

Opseg isporuke
- Tipka za aktiviranje
- Pneumatski podizač
- Pneumatsko crijevo duljine 2 m
- Prazna cijev duljine 0,9 m
- Pričvrsni materijal


Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	25 N

Br. art.	Boja / površina	Oznaka materijala	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.046.11.1	alpsko bijela	plastika	8,5	9	8,5

Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja tip 01, pneumatsko, za jednokoličinsko ispiranje, za ugradbeni vodokotlić Sigma 8 cm, ugradbeni mehanizam za aktiviranje



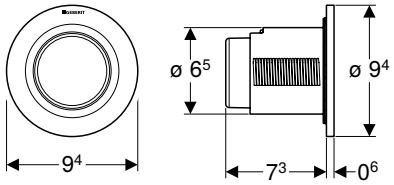

click & scan

Primjene
- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje ispiranja Geberit ugradbenih vodokotlića
- Za jednokoličinsko ispiranje
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u zid
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 8 cm

Svojstva
- Okrugla izvedba
- Može se kombinirati s Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili s Geberit pokrovnom pločom


Opseg isporuke
- Tipka za aktiviranje
- Pneumatski podizač
- Pneumatsko crijevo duljine 2 m
- Prazna cijev duljine 1,7 m
- Ugradbena kutija s građevinskom zaštitom
- Pričvrsni materijal

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	25 N

Br. art.	Boja / površina	Oznaka materijala
116.041.11.1	alpsko bijela	plastika
116.041.21.1	sjajni krom	plastika
116.041.JQ.1	krom mat / prevučeno slojem za lako čišćenje	plastika

Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja tip 01, pneumatsko, za jednokoličinsko ispiranje, za ugradbeni vodokotlić Sigma 8 cm, nazidni mehanizam za aktiviranje

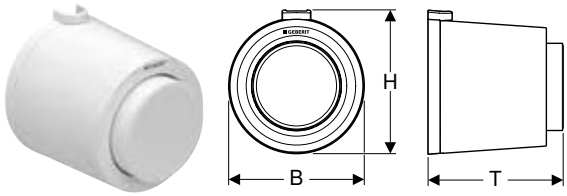

click & scan

Primjene
- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje ispiranja Geberit ugradbenih vodokotlića
- Za jednokoličinsko ispiranje
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za nazidnu montažu
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 8 cm

Tehnički podaci


Sila aktiviranja (N) maks.	25 N

Svojstva
- Okrugla izvedba
- Izbočena tipka za aktiviranje
- Može se kombinirati s Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili s Geberit pokrovnom pločom

Opseg isporuke
- Tipka za aktiviranje
- Pneumatski podizač
- Pneumatsko crijevo duljine 2 m
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Oznaka materijala	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.047.11.1	alpsko bijela	plastika	8,5	9	8,5

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, jednokoličinsko ispiranje, s protumaticama, za ustanove

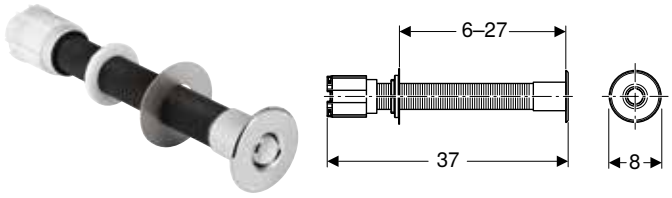

click & scan

Primjene
- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje ispiranja Geberit nadžbuknih i ugradbenih vodokotlića
- Za jednokoličinsko ispiranje
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u zid
- Za ustanove
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Omega 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Delta 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Kappa 15 cm
- Za nazidne vodokotliće AP140
- Za kupaonski namještaj

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	25 N


Svojstva
- Tipka za aktiviranje od mesinga, kromiran
- Može se kombinirati s Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili s Geberit pokrovnom pločom
- Okrugla izvedba

Opseg isporuke
- Tipka za aktiviranje
- Pneumatski podizač
- Pneumatsko crijevo duljine 2 m

Br. art.	Boja / površina	Oznaka materijala
115.943.21.1	sjajni krom	mesing

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, jednokoličinsko ispiranje, nožni podni prekidač





click & scan

Primjene

- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje ispiranja Geberit nadžbuknih i ugradbenih vodokotlića
- Za jednokoličinsko ispiranje
- Za masivne konstrukcije
- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u podove
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Omega 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Delta 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Kappa 15 cm
- Za nazidne vodokotliće AP140
- Za kupaonski namještaj

Svojstva

- Tipka za aktiviranje od inoxa
- Može se kombinirati s Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili s Geberit pokrovnom pločom

Opseg isporuke

- Tipka za aktiviranje
- Pneumatski podizač
- Pneumatsko crijevo duljine 3,5 m
- Blok stiropora
- Prazna cijev duljine 3 m
- Pričvrsni materijal


Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	25 N

Br. art.	Boja / površina	Oznaka materijala	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.939.00.1	inox	inox	12	12	3,3

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, jednokoličinsko ispiranje, nadžbukni nožni prekidač





click & scan

Primjene

- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje ispiranja Geberit nadžbuknih i ugradbenih vodokotlića
- Za jednokoličinsko ispiranje
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Omega 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Delta 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Kappa 15 cm
- Za nazidne vodokotliće AP140
- Za kupaonski namještaj

Svojstva

- Tipka za aktiviranje od inoxa
- Može se kombinirati s Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili s Geberit pokrovnom pločom

Opseg isporuke

- Tipka za aktiviranje
- Pneumatski podizač
- Pneumatsko crijevo duljine 3,5 m
- Blok stiropora
- Prazna cijev duljine 3 m
- Pričvrsni materijal

Tehnički podaci


Sila aktiviranja (N) maks.	25 N

Br. art.	Boja / površina	Oznaka materijala	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.918.00.1	inox	inox	11	15,4	7,8

Pribor za uređaje za aktiviranje ispiranja WC-a

Ugradni setovi

Geberit kutija za napajanje i priključke



click & scan

Primjene
- Za Geberit Duofix i Geberit GIS elemente za konzolnu WC školjku, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm
- Za Geberit Duofix i Geberit GIS elemente za konzolnu WC školjku, s Omega ugradbenim vodokotlićem 12 cm
- Za pripremu mrežnih priključaka Geberit uređaja za aktiviranje ispiranja WC-a
- Za pripremu mrežnih priključaka Geberit DuoFresh modula
- Za pripremu mrežnih priključaka Geberit AquaClean tuš WC-a
- Za držanje Geberit mrežnog dijela 12 V
- Za prihvat Geberit pretvarača sabirnice
- Za skriven mrežni priključak iza WC školjke
- Nije prikladno za kombiniranje s protupožarnim setom za Geberit Duofix element za konzolnu WC školjku ili protupožarni zatvaračem za isplavno i priključno koljeno

Svojstva
- Može se montirati bez alata
- Mogućnost priključenja za Geberit AquaClean
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine

Opseg isporuke
- Kutija za napajanje i priključke
- Građevinska zaštita
- Prazna cijev duljine 0,32 m, za priključak Geberit AquaClean

Br. art.
116.061.00.1

Naručuje se dodatno
- Geberit napajanje za kutiju za napajanje i priključke → str. 229

Može se kombinirati sa
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 167
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 168

Geberit ugradni set s mrežnim dijelom, za uređaje za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, 12 V



click & scan

Primjene
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u zid
- Za pripremu mrežnih priključaka Geberit uređaja za aktiviranje ispiranja WC-a
- Za pripremu mrežnih priključaka Geberit DuoFresh modula

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Nazivni napon	90–260 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Izlazni napon	12 V DC
Izlazna snaga	12 W

Svojstva
- Transformacija mrežnog napona na vrlo niski napon 12 V DC

Opseg isporuke
- Pokrov za ugradbenu kutiju
- Ugradbena kutija za rupe ø 76 mm
- Cijevna uvodnica
- Napajanje
- Mrežni kabel duljine 1,8 m
- Prazna cijev duljine 1,5 m

Br. art.

115.861.00.6

Može se kombinirati sa
- Geberit uređaj za higijensko ispiranje HS05 za ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm, mrežno napajanje → str. 201
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, s tipkom za aktiviranje Sigma10, automatsko / beskontaktno → str. 194
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, s tipkom za aktiviranje Sigma10, automatsko / beskontaktno, može se fiksirati vijcima → str. 193
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, s tipkom za aktiviranje Sigma10, automatsko / beskontaktno / ručno → str. 192
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, s tipkom za aktiviranje Sigma80, beskontaktno → str. 197
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm, jednokoličinsko ispiranje, s tipkom za aktiviranje Sigma10, za invalidski držač, radio → str. 196
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm, jednokoličinsko ispiranje, s tipkom za aktiviranje Sigma10, za invalidski držač, ručno → str. 195
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, za vanjski prekidač za aktiviranje → str. 198
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za ugradbeni vodokotlić Omega 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, za vanjski prekidač za aktiviranje → str. 204
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, za prekidač za radio aktiviranje → str. 199
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranje ispiranja, mrežno napajanje, za ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, s infracrvenom tipkom tip 10 → str. 200
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za ugradbeni vodokotlić Omega 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, s infracrvenom tipkom tip 10 → str. 205

Geberit napajanje za kutiju za napajanje i priključke



click & scan

Primjene
- Za montažu u Geberit kutije za napajanje i priključke
- Za napajanje Geberit uređaja za aktiviranje ispiranja WC-a i Geberit DuoFresh modula s 12 V DC
- Nije prikladno za kombiniranje s protupožarnim setom za Geberit Duofix element za konzolnu WC školjku ili protupožarni zatvaračem za isplavno i priključno koljeno

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Nazivni napon	90–260 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Izlazni napon	12 V DC
Izlazna snaga	12 W

Svojstva
- Razdvajanje sustava
- Napajanje s LED prikazom
- Priključni kabel s LED prikazom


Opseg isporuke
- Napajanje s LED prikazom
- Mrežni kabel
- Međupolica s priključnom stezaljkom

Br. art.

116.096.00.1

Naručuje se dodatno
- Geberit kutija za napajanje i priključke → str. 227

Geberit set kutije za napajanje i priključke, s međupolicom i priključnom stezaljkom



click & scan

Primjene
- Za Geberit Duofix i Geberit GIS elemente za konzolnu WC školjku, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm
- Za Geberit Duofix i Geberit GIS elemente za konzolnu WC školjku, s Omega ugradbenim vodokotlićem 12 cm
- Za pripremu mrežnih priključaka Geberit uređaja za aktiviranje ispiranja WC-a
- Za pripremu mrežnih priključaka Geberit DuoFresh modula
- Za pripremu mrežnih priključaka Geberit AquaClean tuš WC-a
- Za držanje Geberit mrežnog dijela 12 V
- Za prihvat Geberit pretvarača sabirnice
- Za skriven mrežni priključak iza WC školjke
- Nije prikladno za kombiniranje s protupožarnim setom za Geberit Duofix element za konzolnu WC školjku ili protupožarni zatvaračem za isplavno i priključno koljeno

Svojstva
- Može se montirati bez alata
- Razdvajanje sustava
- Mogućnost priključenja za Geberit AquaClean
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine

Opseg isporuke
- Kutija za napajanje i priključke
- Međupolica s priključnom stezaljkom
- Građevinska zaštita
- Prazna cijev duljine 0,32 m, za priključak Geberit AquaClean

Br. art.

116.063.00.1

Geberit set kutije za napajanje i priključke s jedinicom za mrežno napajanje, za element za konzolni WC



click & scan

Primjene

- Za Geberit Duofix i Geberit GIS elemente za konzolnu WC školjku, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm
- Za Geberit Duofix i Geberit GIS elemente za konzolnu WC školjku, s Omega ugradbenim vodokotlićem 12 cm
- Za napajanje Geberit uređaja za aktiviranje ispiranja WC-a i Geberit DuoFresh modula s 12 V DC
- Za pripremu mrežnih priključaka Geberit AquaClean tuš WC-a
- Za skriven mrežni priključak iza WC školjke
- Nije prikladno za kombiniranje s protupožarnim setom za Geberit Duofix element za konzolnu WC školjku ili protupožarni zatvaračem za isplavno i priključno koljeno

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Nazivni napon	90–260 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Izlazni napon	12 V DC
Izlazna snaga	12 W

Svojstva

- Može se montirati bez alata
- Razdvajanje sustava
- Napajanje s LED prikazom
- Priključni kabel s LED prikazom
- Mogućnost priključenja za Geberit AquaClean
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine

Opseg isporuke

- Kutija za napajanje i priključke
- Napajanje s LED prikazom
- Mrežni kabel
- Međupolica s priključnom stezaljkom
- Građevinska zaštita
- Prazna cijev duljine 0,32 m, za priključak Geberit AquaClean

Br. art.

116.098.00.1

Može se kombinirati sa

- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, s tipkom za aktiviranje Sigma80, beskontaktno → str. 197
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, s tipkom za aktiviranje Sigma10, automatsko / beskontaktno / ručno → str. 192
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, s tipkom za aktiviranje Sigma10, automatsko / beskontaktno, može se fiksirati vijcima → str. 193
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, s tipkom za aktiviranje Sigma10, automatsko / beskontaktno → str. 194
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, za vanjski prekidač za aktiviranje → str. 198
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za ugradbeni vodokotlić Omega 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, za vanjski prekidač za aktiviranje → str. 204
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm, jednokoličinsko ispiranje, s tipkom za aktiviranje Sigma10, za invalidski držač, ručno → str. 195
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranje ispiranja, mrežno napajanje, za ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, s infracrvenom tipkom tip 10 → str. 200
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za ugradbeni vodokotlić Omega 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, s infracrvenom tipkom tip 10 → str. 205
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, za prekidač za radio aktiviranje → str. 199
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm, jednokoličinsko ispiranje, s tipkom za aktiviranje Sigma10, za invalidski držač, radio → str. 196
- Geberit uređaj za higijensko ispiranje HS05 za ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm, mrežno napajanje → str. 201
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 167
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 168

Geberit ugradni set za uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s mehaničkim aktiviranjem ispiranja, prekidač za aktiviranje



click & scan

Primjene
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u zid
- Za pripremu montaže prekidača za radio aktiviranje spojenog žicom za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Za spajanje kablova između ugradbenih kutija i ugradbenih vodokotlića

Opseg isporuke
- Ugradbena kutija za rupe ø 68 mm, za priključak struje
- Prazna cijev duljine 1,7 m

Br. art.
241.155.00.1

Geberit ugradni set za uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, za invalidske držače




click & scan

Primjene
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za pripremu montaže prekidača za radio aktiviranje spojenog žicom za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Za spajanje kablova između ugradbenih kutija i ugradbenih vodokotlića

Opseg isporuke
- Ugradbena kutija za rupe ø 68 mm, za priključak struje
- Prazna cijev duljine 0,8 m

Br. art.
241.154.00.1

Ugradni set s ugradbenom kutijom, za Geberit DuoFresh modul

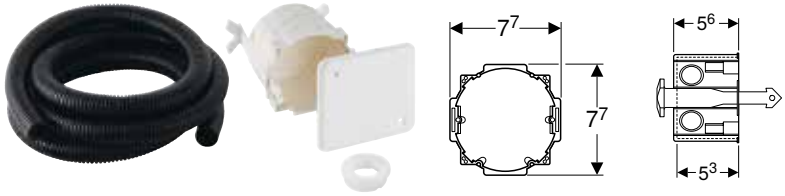


click & scan

Opseg isporuke
- Pokrov za ugradbenu kutiju
- Ugradbena kutija za rupe ø 76 mm
- Prazna cijev duljine 1,7 m
- Čep
- Sigurnosna kopča

Br. art.
244.999.00.1

Za uređaje za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja

Geberit prekidač za radio aktiviranje za elektronička aktiviranja ispiranja

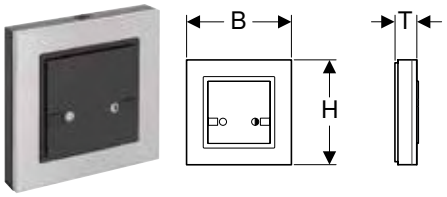

click & scan

Primjene
- Za ručno, bežično aktiviranje ugradbenih vodokotlića Sigma 12 cm preko elektroničkog Geberit uređaja za aktiviranje ispiranja WC-a

Svojstva
- Dvokoličinsko ispiranje, može se aktivirati
- Baterijski rad
- Jednostavna montaža i servis

Tehnički podaci

Radni napon	3 V DC
Radiofrekvencija	868,4 MHz
Domet radiovalova	10 m

Opseg isporuke
- 2 alkalne baterije, tip AAA, 1,5 V
- Pričvrsni materijal

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
241.568.00.1	8,8	8,8	1,8

Spojevi

Geberit T-komad za pneumatsko aktiviranje ispiranja



click & scan

Primjene
- Za spajanje dva pneumatska nožna prekidača u spoj s vodokotlićima

Br. art.
240.019.00.1





Geberit Monolith sanitarni moduli

Sanitarni moduli za WC školjke 236

Za konzolne WC školjke 236
Za podne WC školjke 248
Pribor 262

Sanitarni moduli za bidee 266

Za konzolne i podne bidee 266




Sanitarni moduli za WC školjke

Za konzolne WC školjke

Geberit Monolith sanitarni modul za konzolnu WC školjku, 101 cm, prednja obloga od stakla



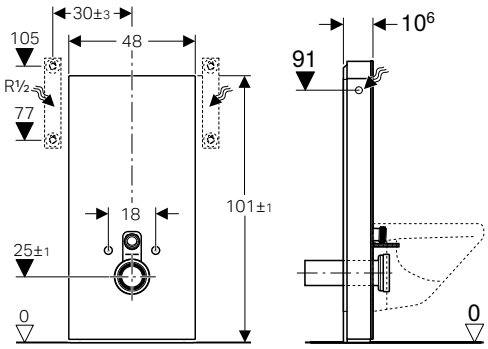

click & scan

Primjene
- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za zidne odvode s osi odvoda > 23 cm
- Za zamjenu nisko montiranih nadžbuknih vodokotlića
- Za zamjenu konzolne WC školjke s nadžbuknim vodokotlićem monoblok
- Za tuš-WC komplete Geberit AquaClean
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove
- Za izjednačavanje odmaka između WC priključaka i zidnih odvoda preko etažiranog ravnog priključka za konzolnu WC školjku

Tehnički podaci

Tlak protoka min.	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine vode za ispiranje	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4,5 l / 6 l
Mala količina vode za ispiranje (l)	3 l
Izračunati protok	0,11 l/s
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	0,5 bar

Svojstva
- Dvokoličinsko ispiranje
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Podesivo po visini do 7 cm
- Visina učvršćenja WC školjke 35 ± 1 cm
- Vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Samostojeće
- Namjestiva količina vode za ispiranje
- Priključak vode bočno
- Priključak vode, moguć dolje pomoću pribora


Opseg isporuke
- Set priključka vode s kutnim ventilom R 1/2"
- Produžetak isplavnog koljena 160 mm
- Spojni komad od PE-HD, ø 90 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 navojne šipke M12
- Set zvučne izolacije
- Podna zaštitna maska
- Pričvrsni materijal za suhomontažni zid
- Pričvrsni materijal


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.022.JK.5	Prednja obloga: staklo lava Bočna oplata: aluminij crno kromiran	48	101	10,6
131.022.JL.5	Prednja obloga: staklo boje sivog pijeska Bočna oplata: aluminij	48	101	10,6
131.022.SI.5	Prednja obloga: bijelo staklo Bočna oplata: aluminij	48	101	10,6
131.022.SJ.6	Prednja obloga: crno staklo Bočna oplata: aluminij crno kromiran	48	101	10,6
131.022.SL.5	Prednja obloga: mint zeleno staklo Bočna oplata: aluminij	48	101	10,6

Pribor
- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 3 cm povišeni → str. 262
- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 5 cm povišeni → str. 262
- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 7 cm povišeni → str. 263
- Set pričvrsnih klinova od aluminija, za Geberit Monolith bočnu oplatu → str. 264
- Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala → str. 264
- Set za donji priključak vode, za Geberit Monolith sanitarni modul za WC, 101 cm → str. 262

Geberit Monolith sanitarni modul za konzolnu WC školjku, 101 cm, s prednjom oblogom od kamena







click & scan

Primjene

- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za zidne odvode s osi odvoda > 23 cm
- Za zamjenu nisko montiranih nadžbuknih vodokotlića
- Za zamjenu konzolne WC školjke s nadžbuknim vodokotlićem monoblok
- Za tuš-WC komplete Geberit AquaClean
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove
- Za izjednačavanje odmaka između WC priključaka i zidnih odvoda preko etažiranog ravnog priključka za konzolnu WC školjku

Tehnički podaci

Tlak protoka min.	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine vode za ispiranje	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4,5 l / 6 l
Mala količina vode za ispiranje (l)	3 l
Izračunati protok	0,11 l/s
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	0,5 bar

Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Podesivo po visini do 7 cm
- Visina učvršćenja WC školjke 35 ± 1 cm
- Vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Samostojeće
- Namjestiva količina vode za ispiranje
- Priključak vode bočno
- Priključak vode, moguć dolje pomoću pribora

Opseg isporuke

- Set priključka vode s kutnim ventilom R 1/2"
- Produžetak isplavnog koljena 160 mm
- Spojni komad od PE-HD, ø 90 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 navojne šipke M12
- Podna zaštitna maska
- Potporni okvir
- Pričvrsni materijal za suhomontažni zid
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.022.00.5	Prednja obloga: kamen izgleda škriljevca Bočna oplata: aluminij crno kromiran	48	101	10,6
131.022.JV.5	Prednja obloga: kamen izgleda betona Bočna oplata: aluminij	48	101	10,6

Može se kombinirati sa

- Geberit AquaClean kompletan tuš WC, konzolna WC školjka Mera Comfort
- Geberit AquaClean kompletan tuš WC, konzolna WC školjka Mera Classic
- Geberit AquaClean kompletan tuš WC, konzolna WC školjka Sela
- Geberit AquaClean kompletan tuš WC, konzolna WC školjka Tuma Comfort
- Geberit iCon konzolna WC školjka, zatvorena forma, Rimfree
- Geberit iCon set konzolne WC školjke, zatvorena forma, Rimfree, s WC sjedalom
- Geberit iCon set konzolne WC školjke, zatvorena forma, Rimfree, s WC sjedalom
- Geberit Selnova set konzolne WC školjke, djelomično zatvorena forma, Rimfree, s WC sjedalom
- Geberit Selnova konzolna WC školjka, djelomično zatvorena forma, Rimfree


Pribor

- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 3 cm povišeni → str. 262
- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 5 cm povišeni → str. 262
- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 7 cm povišeni → str. 263
- Set pričvrsnih klinova od aluminija, za Geberit Monolith bočnu oplatu → str. 264
- Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala → str. 264
- Set za donji priključak vode, za Geberit Monolith sanitarni modul za WC, 101 cm → str. 262

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu promijeniti boju
- Za sanitarne module s izgledom škriljevca (.00) ili izgledom betona (.JV) vrijedi isključiva uporaba navedena pod "Može se kombinirati s"

Geberit Monolith Plus sanitarni modul za konzolnu WC školjku, 101 cm, prednja obloga od stakla



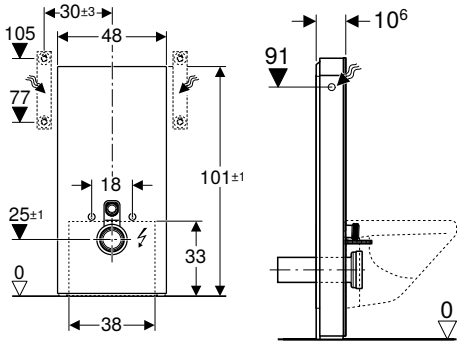

click & scan

Primjene

- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za zidne odvode s osi odvoda > 23 cm
- Za zamjenu nisko montiranih nadžbuknih vodokotlića
- Za zamjenu konzolne WC školjke s nadžbuknim vodokotlićem monoblok
- Za tuš-WC komplete Geberit AquaClean
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove
- Za izjednačavanje odmaka između WC priključaka i zidnih odvoda preko etažiranog ravnog priključka za konzolnu WC školjku

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Nazivni napon	100–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,5 W
Tlak protoka min.	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine vode za ispiranje	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4–6 l
Mala količina vode za ispiranje (l)	3 l
Izračunati protok	0,11 l/s
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	0,5 bar
Boja svjetla	2200–4000 K

Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Tipke Soft-Touch za aktiviranje ispiranja
- Postavke se mogu promijeniti samo pomoću aplikacije Geberit Home
- Namjestivo područje prepoznavanja korisnika
- Odzračivanje s keramičkim saćastim filtrom, može se aktivirati
- Odzračivanje s inercijskim radom
- Keramički saćasti filtar za neutralizaciju mirisa može se zamijeniti bez alata
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- S modulom ComfortLight
- Svjetlosni ugođaj kontinuirano podesiv od orijentacijskog svjetla do dnevnog svjetla
- Boja svjetla može se kontinuirano podesiti od tople bijele do hladne bijele
- DALI kompatibilno upravljanje
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliću
- Mrežni priključak s trožilnim izvlačnim oplaštenim vodom
- Priključak vode bočno
- Priključak vode, moguć dolje pomoću pribora
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Podesivo po visini do 7 cm
- Visina učvršćenja WC školjke 35 ± 1 cm
- Vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Samostojeće

Opseg isporuke

- Set priključka vode s kutnim ventilom R 1/2"
- Produžetak isplavnog koljena 160 mm
- Spojni komad od PE-HD, ø 90 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 navojne šipke M12
- Set zvučne izolacije
- Ženska utičnica za mrežni priključak
- Napajanje
- Podna zaštitna maska
- Pričvrsni materijal za suhomontažni zid
- Pričvrsni materijal


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage (W)
131.222.JK.7	Prednja obloga: staklo lava Bočna oplata: aluminij crno kromiran	48	101	10,6	I	15
131.222.JL.7	Prednja obloga: staklo boje sivog pijeska Bočna oplata: aluminij	48	101	10,6	I	15
131.222.SI.7	Prednja obloga: bijelo staklo Bočna oplata: aluminij	48	101	10,6	I	15
131.222.SJ.7	Prednja obloga: crno staklo Bočna oplata: aluminij crno kromiran	48	101	10,6	I	15


Pribor

- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 3 cm povišeni → str. 262
- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 5 cm povišeni → str. 262
- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 7 cm povišeni → str. 263
- Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala → str. 264
- Set za donji priključak vode, za Geberit Monolith sanitarni modul za WC, 101 cm → str. 262
- Modul sučelja 12 V, za Geberit AquaClean Mera/Sela
- Geberit Monolith kabel sučelja DALI → str. 265

Geberit Monolith Plus sanitarni modul za konzolnu WC školjku, 101 cm, prednja obloga od kamena







click & scan

Primjene
- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za zidne odvode s osi odvoda > 23 cm
- Za zamjenu nisko montiranih nadžbuknih vodokotlića
- Za zamjenu konzolne WC školjke s nadžbuknim vodokotlićem monoblok
- Za tuš-WC komplete Geberit AquaClean
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove
- Za izjednačavanje odmaka između WC priključaka i zidnih odvoda preko etažiranog ravnog priključka za konzolnu WC školjku

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Nazivni napon	100–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,5 W
Tlak protoka min.	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine vode za ispiranje	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4–6 l
Mala količina vode za ispiranje (l)	3 l
Izračunati protok	0,11 l/s
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	0,5 bar
Boja svjetla	2200–4000 K

Svojstva
- Dvokoličinsko ispiranje
- Tipke Soft-Touch za aktiviranje ispiranja
- Postavke se mogu promijeniti samo pomoću aplikacije Geberit Home
- Namjestivo područje prepoznavanja korisnika
- Odzračivanje s keramičkim saćastim filtrom, može se aktivirati
- Odzračivanje s inercijskim radom
- Keramički saćasti filtar za neutralizaciju mirisa može se zamijeniti bez alata
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- S modulom ComfortLight
- Svjetlosni ugođaj kontinuirano podesiv od orijentacijskog svjetla do dnevnog svjetla
- Boja svjetla može se kontinuirano podesiti od tople bijele do hladne bijele
- DALI kompatibilno upravljanje
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliću
- Mrežni priključak s trožilnim izvlačnim oplaštenim vodom
- Priključak vode bočno
- Priključak vode, moguć dolje pomoću pribora
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Podesivo po visini do 7 cm
- Visina učvršćenja WC školjke 35 ± 1 cm
- Vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Samostojeće

Opseg isporuke
- Set priključka vode s kutnim ventilom R 1/2"
- Produžetak isplavnog koljena 160 mm
- Spojni komad od PE-HD, ø 90 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 navojne šipke M12
- Ženska utičnica za mrežni priključak
- Napajanje
- Podna zaštitna maska
- Potporni okvir
- Pričvrsni materijal za suhomontažni zid
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage (W)
131.222.00.7	Prednja obloga: kamen izgleda škriljevca Bočna oplata: aluminij crno kromiran	48	101	10,6	I	15
131.222.JV.7	Prednja obloga: kamen izgleda betona Bočna oplata: aluminij	48	101	10,6	I	15


Može se kombinirati sa
- Geberit AquaClean kompletan tuš WC, konzolna WC školjka Mera Comfort
- Geberit AquaClean kompletan tuš WC, konzolna WC školjka Mera Classic
- Geberit AquaClean kompletan tuš WC, konzolna WC školjka Sela
- Geberit AquaClean kompletan tuš WC, konzolna WC školjka Tuma Comfort
- Geberit iCon konzolna WC školjka, zatvorena forma, Rimfree
- Geberit iCon set konzolne WC školjke, zatvorena forma, Rimfree, s WC sjedalom
- Geberit iCon set konzolne WC školjke, zatvorena forma, Rimfree, s WC sjedalom
- Geberit Selnova set konzolne WC školjke, djelomično zatvorena forma, Rimfree, s WC sjedalom
- Geberit Selnova konzolna WC školjka, djelomično zatvorena forma, Rimfree

Pribor
- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 3 cm povišeni → str. 262
- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 5 cm povišeni → str. 262
- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 7 cm povišeni → str. 263
- Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala → str. 264
- Set za donji priključak vode, za Geberit Monolith sanitarni modul za WC, 101 cm → str. 262
- Modul sučelja 12 V, za Geberit AquaClean Mera/Sela
- Geberit Monolith kabel sučelja DALI → str. 265

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu promijeniti boju
- Za sanitarne module s izgledom škriljevca (.00) ili izgledom betona (.JV) vrijedi isključiva uporaba navedena pod "Može se kombinirati s"

Geberit Monolith sanitarni modul za konzolnu WC školjku, 101 cm, prednja obloga od stakla



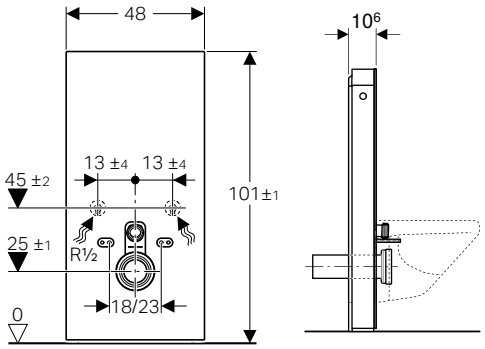

click & scan

Primjene

- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za zidne odvode s osi odvoda > 23 cm
- Za zamjenu nisko montiranih nadžbuknih vodokotlića
- Za zamjenu konzolne WC školjke s nadžbuknim vodokotlićem monoblok
- Za tuš-WC komplete Geberit AquaClean
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove
- Za izjednačavanje odmaka između WC priključaka i zidnih odvoda preko etažiranog ravnog priključka za konzolnu WC školjku

Tehnički podaci

Tlak protoka min.	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine vode za ispiranje	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4,5 l / 6 l
Mala količina vode za ispiranje (l)	3 l

Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Podesivo po visini do 7 cm
- Visina učvršćenja WC školjke 35 ± 1 cm
- Vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Samostojeće
- Namjestiva količina vode za ispiranje
- Priključak vode dolje
- Priključak vode, moguć bočno pomoću pribora

Opseg isporuke

- Set priključka vode s 2 kutna ventila 1/2"
- Produžetak isplavnog koljena 160 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- Spojni komad od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 navojne šipke M12
- Set zvučne izolacije
- Podna zaštitna maska
- Pričvrsni materijal za suhomontažni zid
- Pričvrsni materijal


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.021.JK.5	Prednja obloga: staklo lava Bočna oplata: aluminij crno kromiran	48	101	10,6
131.021.JL.5	Prednja obloga: staklo boje sivog pijeska Bočna oplata: aluminij	48	101	10,6
131.021.SI.5	Prednja obloga: bijelo staklo Bočna oplata: aluminij	48	101	10,6
131.021.SJ.6	Prednja obloga: crno staklo Bočna oplata: aluminij crno kromiran	48	101	10,6
131.021.SL.5	Prednja obloga: mint zeleno staklo Bočna oplata: aluminij	48	101	10,6

Pribor

- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 3 cm povišeni → str. 262
- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 5 cm povišeni → str. 262
- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 7 cm povišeni → str. 263
- Set pričvrsnih klinova od aluminija, za Geberit Monolith bočnu oplatu → str. 264
- Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala → str. 264

Geberit Monolith sanitarni modul za konzolnu WC školjku, 101 cm, s prednjom oblogom od kamena



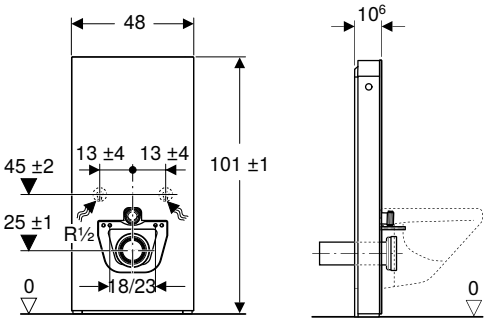

click & scan

Primjene
- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za zidne odvode s osi odvoda > 23 cm
- Za zamjenu nisko montiranih nadžbuknih vodokotlića
- Za zamjenu konzolne WC školjke s nadžbuknim vodokotlićem monoblok
- Za tuš-WC komplete Geberit AquaClean
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove
- Za izjednačavanje odmaka između WC priključaka i zidnih odvoda preko etažiranog ravnog priključka za konzolnu WC školjku

Tehnički podaci

Tlak protoka min.	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine vode za ispiranje	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4,5 l / 6 l
Mala količina vode za ispiranje (l)	3 l

Svojstva
- Dvokoličinsko ispiranje
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Podesivo po visini do 7 cm
- Visina učvršćenja WC školjke 35 ± 1 cm
- Vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Samostojeće
- Namjestiva količina vode za ispiranje
- Priključak vode dolje
- Priključak vode, moguć bočno pomoću pribora

Opseg isporuke
- Set priključka vode s 2 kutna ventila 1/2"
- Produžetak isplavnog koljena 160 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- Spojni komad od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 navojne šipke M12
- Podna zaštitna maska
- Potporni okvir
- Pričvrsni materijal za suhomontažni zid
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.021.00.5	Prednja obloga: kamen izgleda škriljevca Bočna oplata: aluminij crno kromiran	48	101	10,6
131.021.JV.5	Prednja obloga: kamen izgleda betona Bočna oplata: aluminij	48	101	10,6


Može se kombinirati sa
- Geberit AquaClean kompletan tuš WC, konzolna WC školjka Mera Comfort
- Geberit AquaClean kompletan tuš WC, konzolna WC školjka Mera Classic
- Geberit AquaClean kompletan tuš WC, konzolna WC školjka Sela
- Geberit AquaClean kompletan tuš WC, konzolna WC školjka Tuma Comfort
- Geberit iCon konzolna WC školjka, zatvorena forma, Rimfree
- Geberit iCon set konzolne WC školjke, zatvorena forma, Rimfree, s WC sjedalom
- Geberit iCon set konzolne WC školjke, zatvorena forma, Rimfree, s WC sjedalom
- Geberit Selnova set konzolne WC školjke, djelomično zatvorena forma, Rimfree, s WC sjedalom
- Geberit Selnova konzolna WC školjka, djelomično zatvorena forma, Rimfree


Pribor
- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 3 cm povišeni → str. 262
- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 5 cm povišeni → str. 262
- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 7 cm povišeni → str. 263
- Set pričvrsnih klinova od aluminija, za Geberit Monolith bočnu oplatu → str. 264
- Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala → str. 264

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu promijeniti boju
- Za sanitarne module s izgledom škriljevca (.00) ili izgledom betona (.JV) vrijedi isključiva uporaba navedena pod "Može se kombinirati s"

Geberit Monolith Plus sanitarni modul za konzolnu WC školjku, 101 cm, prednja obloga od stakla







click & scan

Primjene

- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za zidne odvode s osi odvoda > 23 cm
- Za zamjenu nisko montiranih nadžbuknih vodokotlića
- Za zamjenu konzolne WC školjke s nadžbuknim vodokotlićem monoblok
- Za tuš-WC komplete Geberit AquaClean
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove
- Za izjednačavanje odmaka između WC priključaka i zidnih odvoda preko etažiranog ravnog priključka za konzolnu WC školjku

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Nazivni napon	100–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,5 W
Tlak protoka min.	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine vode za ispiranje	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4–6 l
Mala količina vode za ispiranje (l)	3 l
Boja svjetla	2200–4000 K

Opseg isporuke

- Set priključka vode s 2 kutna ventila 1/2"
- Produžetak isplavnog koljena 160 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- Spojni komad od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 navojne šipke M12
- Set zvučne izolacije
- Ženska utičnica za mrežni priključak
- Napajanje
- Pričvrsni materijal
- Podna zaštitna maska
- Pričvrsni materijal za suhomontažni zid

Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Tipke Soft-Touch za aktiviranje ispiranja
- Postavke se mogu promijeniti samo pomoću aplikacije Geberit Home
- Namjestivo područje prepoznavanja korisnika
- Odzračivanje s keramičkim saćastim filtrom, može se aktivirati
- Odzračivanje s inercijskim radom
- Keramički saćasti filtar za neutralizaciju mirisa može se zamijeniti bez alata
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- S modulom ComfortLight
- Svjetlosni ugođaj kontinuirano podesiv od orijentacijskog svjetla do dnevnog svjetla
- Boja svjetla može se kontinuirano podesiti od tople bijele do hladne bijele
- DALI kompatibilno upravljanje
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliću
- Mrežni priključak s trožilnim izvlačnim oplaštenim vodom
- Priključak vode dolje
- Priključak vode, moguć bočno pomoću pribora
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Podesivo po visini do 7 cm
- Visina učvršćenja WC školjke 35 ± 1 cm
- Vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Samostojeće


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage (W)
131.221.JK.7	Prednja obloga: staklo lava Bočna oplata: aluminij crno kromiran	48	101	10,6	I	15
131.221.JL.7	Prednja obloga: staklo boje sivog pijeska Bočna oplata: aluminij	48	101	10,6	I	15
131.221.SI.7	Prednja obloga: bijelo staklo Bočna oplata: aluminij	48	101	10,6	I	15
131.221.SJ.7	Prednja obloga: crno staklo Bočna oplata: aluminij crno kromiran	48	101	10,6	I	15

Pribor

- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 3 cm povišeni → str. 262
- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 5 cm povišeni → str. 262
- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 7 cm povišeni → str. 263
- Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala → str. 264
- Modul sučelja 12 V, za Geberit AquaClean Mera/Sela
- Geberit Monolith kabel sučelja DALI → str. 265

Geberit Monolith Plus sanitarni modul za konzolnu WC školjku, 101 cm, prednja obloga od kamena



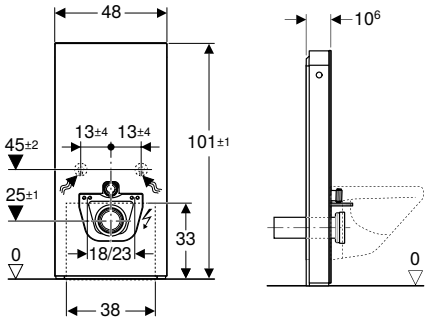

click & scan

Primjene

- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za zidne odvode s osi odvoda > 23 cm
- Za zamjenu nisko montiranih nadžbuknih vodokotlića
- Za zamjenu konzolne WC školjke s nadžbuknim vodokotlićem monoblok
- Za tuš-WC komplete Geberit AquaClean
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove
- Za izjednačavanje odmaka između WC priključaka i zidnih odvoda preko etažiranog ravnog priključka za konzolnu WC školjku

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Nazivni napon	100–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,5 W
Tlak protoka min.	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine vode za ispiranje	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4–6 l
Mala količina vode za ispiranje (l)	3 l
Boja svjetla	2200–4000 K

Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Tipke Soft-Touch za aktiviranje ispiranja
- Postavke se mogu promijeniti samo pomoću aplikacije Geberit Home
- Namjestivo područje prepoznavanja korisnika
- Odzračivanje s keramičkim saćastim filtrom, može se aktivirati
- Odzračivanje s inercijskim radom
- Keramički saćasti filtar za neutralizaciju mirisa može se zamijeniti bez alata
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- S modulom ComfortLight
- Svjetlosni ugođaj kontinuirano podesiv od orijentacijskog svjetla do dnevnog svjetla
- Boja svjetla može se kontinuirano podesiti od tople bijele do hladne bijele
- DALI kompatibilno upravljanje
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliću
- Mrežni priključak s trožilnim izvlačnim oplaštenim vodom
- Priključak vode dolje
- Priključak vode, moguć bočno pomoću pribora
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Podesivo po visini do 7 cm
- Visina učvršćenja WC školjke 35 ± 1 cm
- Vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Samostojeće

Opseg isporuke

- Set priključka vode s 2 kutna ventila 1/2"
- Produžetak isplavnog koljena 160 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- Spojni komad od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 navojne šipke M12
- Ženska utičnica za mrežni priključak
- Napajanje
- Potporni okvir
- Pričvrsni materijal
- Podna zaštitna maska
- Pričvrsni materijal za suhomontažni zid

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage (W)
131.221.00.7	Prednja obloga: kamen izgleda škriljevca Bočna oplata: aluminij crno kromiran	48	101	10,6	I	15
131.221.JV.7	Prednja obloga: kamen izgleda betona Bočna oplata: aluminij	48	101	10,6	I	15

Može se kombinirati sa

- Geberit AquaClean kompletan tuš WC, konzolna WC školjka Mera Comfort
- Geberit AquaClean kompletan tuš WC, konzolna WC školjka Mera Classic
- Geberit AquaClean kompletan tuš WC, konzolna WC školjka Sela
- Geberit AquaClean kompletan tuš WC, konzolna WC školjka Tuma Comfort
- Geberit iCon konzolna WC školjka, zatvorena forma, Rimfree
- Geberit iCon set konzolne WC školjke, zatvorena forma, Rimfree, s WC sjedalom
- Geberit iCon set konzolne WC školjke, zatvorena forma, Rimfree, s WC sjedalom
- Geberit Selnova set konzolne WC školjke, djelomično zatvorena forma, Rimfree, s WC sjedalom
- Geberit Selnova konzolna WC školjka, djelomično zatvorena forma, Rimfree


Pribor

- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 3 cm povišeni → str. 262
- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 5 cm povišeni → str. 262
- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 7 cm povišeni → str. 263
- Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala → str. 264
- Modul sučelja 12 V, za Geberit AquaClean Mera/Sela
- Geberit Monolith kabel sučelja DALI → str. 265

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu promijeniti boju
- Za sanitarne module s izgledom škriljevca (.00) ili izgledom betona (.JV) vrijedi isključiva uporaba navedena pod "Može se kombinirati s"

Geberit Monolith sanitarni modul za konzolnu WC školjku, 114 cm, prednja obloga od stakla



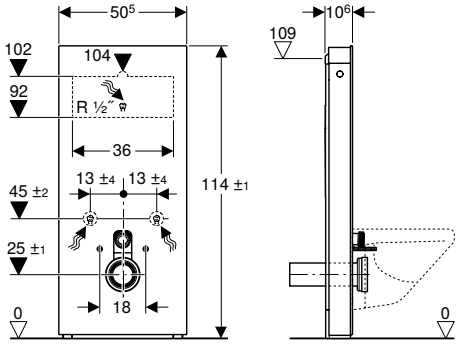

click & scan

Primjene

- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za zidne odvode s osi odvoda > 23 cm
- Za zamjenu nisko montiranih nadžbuknih vodokotlića
- Za zamjenu nadžbuknih vodokotlića, srednja montaža
- Za zamjenu konzolne WC školjke s nadžbuknim vodokotlićem monoblok
- Za zamjenu konzolne WC školjke s tlačnim ispiračem
- Za zamjenu konzolne WC školjke s ugradbenim vodokotlićem s maksimalnom visinom servisnog otvora < 109 cm
- Za tuš-WC komplete Geberit AquaClean
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove
- Za izjednačavanje odmaka između WC priključaka i zidnih odvoda preko etažiranog ravnog priključka za konzolnu WC školjku

Tehnički podaci

Tlak protoka min.	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine vode za ispiranje	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4,5 l / 6 l
Mala količina vode za ispiranje (l)	3 l
Izračunati protok	0,11 l/s
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	0,5 bar

Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Podesivo po visini do 7 cm
- Visina učvršćenja WC školjke 35 ± 1 cm
- Vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Samostojeće
- Namjestiva količina vode za ispiranje
- Priključak vode straga u sredini
- Priključak vode, moguć bočno pomoću pribora
- Priključak vode dolje

Opseg isporuke

- Set priključka vode s 2 kutna ventila 1/2"
- Produžetak isplavnog koljena 160 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- Spojni komad od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 navojne šipke M12
- Set zvučne izolacije
- Podna zaštitna maska
- Pričvrsni materijal za suhomontažni zid
- Pričvrsni materijal
- Pričvrsni materijal za montažu ugradbenog vodokotlića


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.031.JK.5	Prednja obloga: staklo lava Bočna oplata: aluminij crno kromiran	50,5	114	10,6
131.031.JL.5	Prednja obloga: staklo boje sivog pijeska Bočna oplata: aluminij	50,5	114	10,6
131.031.SI.5	Prednja obloga: bijelo staklo Bočna oplata: aluminij	50,5	114	10,6
131.031.SJ.6	Prednja obloga: crno staklo Bočna oplata: aluminij crno kromiran	50,5	114	10,6


Pribor

- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 3 cm povišeni → str. 262
- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 5 cm povišeni → str. 262
- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 7 cm povišeni → str. 263
- Set pričvrsnih klinova od aluminija, za Geberit Monolith bočnu oplatu → str. 264
- Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala → str. 264

Geberit Monolith sanitarni modul za konzolnu WC školjku, 114 cm, s prednjom oblogom od kamena







click & scan

Primjene

- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za zidne odvode s osi odvoda > 23 cm
- Za zamjenu nisko montiranih nadžbuknih vodokotlića
- Za zamjenu nadžbuknih vodokotlića, srednja montaža
- Za zamjenu konzolne WC školjke s nadžbuknim vodokotlićem monoblok
- Za zamjenu konzolne WC školjke s tlačnim ispiračem
- Za zamjenu konzolne WC školjke s ugradbenim vodokotlićem s maksimalnom visinom servisnog otvora < 109 cm
- Za tuš-WC komplete Geberit AquaClean
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove
- Za izjednačavanje odmaka između WC priključaka i zidnih odvoda preko etažiranog ravnog priključka za konzolnu WC školjku

Tehnički podaci

Tlak protoka min.	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine vode za ispiranje	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4,5 l / 6 l
Mala količina vode za ispiranje (l)	3 l
Izračunati protok	0,11 l/s
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	0,5 bar

Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Podesivo po visini do 7 cm
- Visina učvršćenja WC školjke 35 ± 1 cm
- Vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Samostojeće
- Namjestiva količina vode za ispiranje
- Priključak vode straga u sredini
- Priključak vode, moguć bočno pomoću pribora
- Priključak vode dolje

Opseg isporuke

- Set priključka vode s 2 kutna ventila 1/2"
- Produžetak isplavnog koljena 160 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- Spojni komad od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 navojne šipke M12
- Podna zaštitna maska
- Potporni okvir
- Pričvrsni materijal za suhomontažni zid
- Pričvrsni materijal
- Pričvrsni materijal za montažu ugradbenog vodokotlića

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.031.00.5	Prednja obloga: kamen izgleda škriljevca Bočna oplata: aluminij crno kromiran	50,5	114	10,6
131.031.JV.5	Prednja obloga: kamen izgleda betona Bočna oplata: aluminij	50,5	114	10,6

Može se kombinirati sa


- Geberit AquaClean kompletan tuš WC, konzolna WC školjka Mera Comfort
- Geberit AquaClean kompletan tuš WC, konzolna WC školjka Mera Classic
- Geberit AquaClean kompletan tuš WC, konzolna WC školjka Sela
- Geberit AquaClean kompletan tuš WC, konzolna WC školjka Tuma Comfort
- Geberit iCon konzolna WC školjka, zatvorena forma, Rimfree
- Geberit iCon set konzolne WC školjke, zatvorena forma, Rimfree, s WC sjedalom
- Geberit iCon set konzolne WC školjke, zatvorena forma, Rimfree, s WC sjedalom
- Geberit Selnova set konzolne WC školjke, djelomično zatvorena forma, Rimfree, s WC sjedalom
- Geberit Selnova konzolna WC školjka, djelomično zatvorena forma, Rimfree


Pribor

- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 3 cm povišeni → str. 262
- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 5 cm povišeni → str. 262
- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 7 cm povišeni → str. 263
- Set pričvrsnih klinova od aluminija, za Geberit Monolith bočnu oplatu → str. 264
- Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala → str. 264

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu promijeniti boju
- Za sanitarne module s izgledom škriljevca (.00) ili izgledom betona (.JV) vrijedi isključiva uporaba navedena pod "Može se kombinirati s"

Geberit Monolith Plus sanitarni modul za konzolnu WC školjku, 114 cm, prednja obloga od stakla



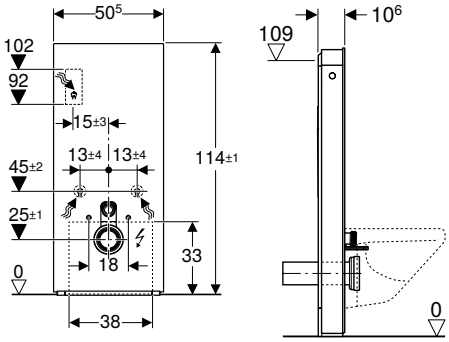

click & scan

Primjene

- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za zidne odvode s osi odvoda > 23 cm
- Za zamjenu nisko montiranih nadžbuknih vodokotlića
- Za zamjenu nadžbuknih vodokotlića, srednja montaža
- Za zamjenu konzolne WC školjke s nadžbuknim vodokotlićem monoblok
- Za zamjenu konzolne WC školjke s tlačnim ispiračem
- Za zamjenu konzolne WC školjke s ugradbenim vodokotlićem s maksimalnom visinom servisnog otvora < 109 cm
- Za tuš-WC komplete Geberit AquaClean
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove
- Za izjednačavanje odmaka između WC priključaka i zidnih odvoda preko etažiranog ravnog priključka za konzolnu WC školjku

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Nazivni napon	100–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,5 W
Tlak protoka min.	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine vode za ispiranje	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4–6 l
Mala količina vode za ispiranje (l)	3 l
Izračunati protok	0,11 l/s
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	0,5 bar
Boja svjetla	2200–4000 K

Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Tipke Soft-Touch za aktiviranje ispiranja
- Postavke se mogu promijeniti samo pomoću aplikacije Geberit Home
- Namjestivo područje prepoznavanja korisnika
- Odzračivanje s keramičkim saćastim filtrom, može se aktivirati
- Odzračivanje s inercijskim radom
- Keramički saćasti filtar za neutralizaciju mirisa može se zamijeniti bez alata
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- S modulom ComfortLight
- Svjetlosni ugođaj kontinuirano podesiv od orijentacijskog svjetla do dnevnog svjetla
- Boja svjetla može se kontinuirano podesiti od tople bijele do hladne bijele
- DALI kompatibilno upravljanje
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliću
- Mrežni priključak s trožilnim izvlačnim oplaštenim vodom
- Priključak vode straga u sredini
- Priključak vode, moguć bočno pomoću pribora
- Priključak vode dolje
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Podesivo po visini do 7 cm
- Visina učvršćenja WC školjke 35 ± 1 cm
- Vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Samostojeće

Opseg isporuke

- Set priključka vode s 2 kutna ventila 1/2"
- Produžetak isplavnog koljena 160 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- Spojni komad od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 navojne šipke M12
- Set zvučne izolacije
- Ženska utičnica za mrežni priključak
- Napajanje
- Podna zaštitna maska
- Pričvrsni materijal za suhomontažni zid
- Pričvrsni materijal
- Pričvrsni materijal za montažu ugradbenog vodokotlića


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage (W)
131.231.JK.7	Prednja obloga: staklo lava Bočna oplata: aluminij crno kromiran	50,5	114	10,6	I	15
131.231.JL.7	Prednja obloga: staklo boje sivog pijeska Bočna oplata: aluminij	50,5	114	10,6	I	15
131.231.SI.7	Prednja obloga: bijelo staklo Bočna oplata: aluminij	50,5	114	10,6	I	15
131.231.SJ.7	Prednja obloga: crno staklo Bočna oplata: aluminij crno kromiran	50,5	114	10,6	I	15


Pribor

- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 3 cm povišeni → str. 262
- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 5 cm povišeni → str. 262
- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 7 cm povišeni → str. 263
- Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala → str. 264
- Modul sučelja 12 V, za Geberit AquaClean Mera/Sela
- Geberit Monolith kabel sučelja DALI → str. 265

Geberit Monolith Plus sanitarni modul za konzolnu WC školjku, 114 cm, prednja obloga od kamena







click & scan

Primjene

- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za zidne odvode s osi odvoda > 23 cm
- Za zamjenu nisko montiranih nadžbuknih vodokotlića
- Za zamjenu nadžbuknih vodokotlića, srednja montaža
- Za zamjenu konzolne WC školjke s nadžbuknim vodokotlićem monoblok
- Za zamjenu konzolne WC školjke s tlačnim ispiračem
- Za zamjenu konzolne WC školjke s ugradbenim vodokotlićem s maksimalnom visinom servisnog otvora < 109 cm
- Za tuš-WC komplete Geberit AquaClean
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove
- Za izjednačavanje odmaka između WC priključaka i zidnih odvoda preko etažiranog ravnog priključka za konzolnu WC školjku

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Nazivni napon	100–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,5 W
Tlak protoka min.	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine vode za ispiranje	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4–6 l
Mala količina vode za ispiranje (l)	3 l
Izračunati protok	0,11 l/s
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	0,5 bar
Boja svjetla	2200–4000 K

Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Tipke Soft-Touch za aktiviranje ispiranja
- Postavke se mogu promijeniti samo pomoću aplikacije Geberit Home
- Namjestivo područje prepoznavanja korisnika
- Odzračivanje s keramičkim saćastim filtrom, može se aktivirati
- Odzračivanje s inercijskim radom
- Keramički saćasti filtar za neutralizaciju mirisa može se zamijeniti bez alata
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- S modulom ComfortLight
- Svjetlosni ugođaj kontinuirano podesiv od orijentacijskog svjetla do dnevnog svjetla
- Boja svjetla može se kontinuirano podesiti od tople bijele do hladne bijele
- DALI kompatibilno upravljanje
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliću
- Mrežni priključak s trožilnim izvlačnim oplaštenim vodom
- Priključak vode straga u sredini
- Priključak vode, moguć bočno pomoću pribora
- Priključak vode dolje
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Podesivo po visini do 7 cm
- Visina učvršćenja WC školjke 35 ± 1 cm
- Vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Samostojeće

Opseg isporuke

- Set priključka vode s 2 kutna ventila 1/2"
- Produžetak isplavnog koljena 160 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- Spojni komad od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 navojne šipke M12
- Ženska utičnica za mrežni priključak
- Napajanje
- Podna zaštitna maska
- Potporni okvir
- Pričvrsni materijal za suhomontažni zid
- Pričvrsni materijal
- Pričvrsni materijal za montažu ugradbenog vodokotlića

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage (W)
131.231.00.7	Prednja obloga: kamen izgleda škriljevca Bočna oplata: aluminij crno kromiran	50,5	114	10,6	I	15
131.231.JV.7	Prednja obloga: kamen izgleda betona Bočna oplata: aluminij	50,5	114	10,6	I	15

Može se kombinirati sa

- Geberit AquaClean kompletan tuš WC, konzolna WC školjka Mera Comfort
- Geberit AquaClean kompletan tuš WC, konzolna WC školjka Mera Classic
- Geberit AquaClean kompletan tuš WC, konzolna WC školjka Sela
- Geberit AquaClean kompletan tuš WC, konzolna WC školjka Tuma Comfort
- Geberit iCon konzolna WC školjka, zatvorena forma, Rimfree
- Geberit iCon set konzolne WC školjke, zatvorena forma, Rimfree, s WC sjedalom
- Geberit iCon set konzolne WC školjke, zatvorena forma, Rimfree, s WC sjedalom
- Geberit Selnova set konzolne WC školjke, djelomično zatvorena forma, Rimfree, s WC sjedalom
- Geberit Selnova konzolna WC školjka, djelomično zatvorena forma, Rimfree

Pribor


- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 3 cm povišeni → str. 262
- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 5 cm povišeni → str. 262
- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 7 cm povišeni → str. 263
- Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala → str. 264
- Modul sučelja 12 V, za Geberit AquaClean Mera/Sela
- Geberit Monolith kabel sučelja DALI → str. 265


- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu promijeniti boju
- Za sanitarne module s izgledom škriljevca (.00) ili izgledom betona (.JV) vrijedi isključiva uporaba navedena pod "Može se kombinirati s"

Za podne WC školjke

Geberit Monolith sanitarni modul za podnu WC školjku, 101 cm, s prednjom oblogom od stakla







click & scan

Primjene

- Za podne priključke
- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za zidne odvode s osi odvoda od 18 cm
- Za podne WC školjke s P izljevnim koljenom i priključkom vode za ispiranje visine 32–36 cm od poda (EN 33)
- Za zamjenu nisko montiranih nadžbuknih vodokotlića
- Za zamjenu podne WC školjke s nadžbuknim vodokotlićem monoblok
- Za priključenje Geberit AquaClean Tuma tuš-WC komplet, podna WC školjka
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove

Tehnički podaci

Tlak protoka min.	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine vode za ispiranje	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4,5 l / 6 l
Mala količina vode za ispiranje (l)	3 l
Izračunati protok	0,11 l/s
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	0,5 bar

Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Samostojeće
- Namjestiva količina vode za ispiranje
- Priključak vode bočno
- Priključak vode, moguć dolje pomoću pribora

Opseg isporuke

- Set priključka vode s kutnim ventilom R 1/2"
- Produžetak isplavnog koljena 160 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- P-priključno koljeno od PP, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Podna zaštitna maska
- Pričvrsni materijal za suhomontažni zid
- Pričvrsni materijal


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.003.JK.5	Prednja obloga: staklo lava Bočna oplata: aluminij crno kromiran	48	101	10,6
131.003.JL.5	Prednja obloga: staklo boje sivog pijeska Bočna oplata: aluminij	48	101	10,6
131.003.SI.5	Prednja obloga: bijelo staklo Bočna oplata: aluminij	48	101	10,6
131.003.SJ.6	Prednja obloga: crno staklo Bočna oplata: aluminij crno kromiran	48	101	10,6
131.003.SL.5	Prednja obloga: mint zeleno staklo Bočna oplata: aluminij	48	101	10,6


Pribor

- Set pričvrsnih klinova od aluminija, za Geberit Monolith bočnu oplatu → str. 264
- Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala → str. 264
- Set za donji priključak vode, za Geberit Monolith sanitarni modul za WC, 101 cm → str. 262

Geberit Monolith sanitarni modul za podnu WC školjku, 101 cm, s prednjom oblogom od kamena







click & scan

Primjene

- Za podne priključke
- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za zidne odvode s osi odvoda od 18 cm
- Za podne WC školjke s P izljevnim koljenom i priključkom vode za ispiranje visine 32–36 cm od poda (EN 33)
- Za zamjenu nisko montiranih nadžbuknih vodokotlića
- Za zamjenu podne WC školjke s nadžbuknim vodokotlićem monoblok
- Za priključenje Geberit AquaClean Tuma tuš-WC komplet, podna WC školjka
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove

Tehnički podaci

Tlak protoka min.	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine vode za ispiranje	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4,5 l / 6 l
Mala količina vode za ispiranje (l)	3 l
Izračunati protok	0,11 l/s
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	0,5 bar

Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Samostojeće
- Namjestiva količina vode za ispiranje
- Priključak vode bočno
- Priključak vode, moguć dolje pomoću pribora

Opseg isporuke

- Set priključka vode s kutnim ventilom R 1/2"
- Produžetak isplavnog koljena 160 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- P-priključno koljeno od PP, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Podna zaštitna maska
- Pričvrsni materijal za suhomontažni zid
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.003.00.5	Prednja obloga: kamen izgleda škriljevca Bočna oplata: aluminij crno kromiran	48	101	10,6
131.003.JV.5	Prednja obloga: kamen izgleda betona Bočna oplata: aluminij	48	101	10,6


Pribor

- Set pričvrsnih klinova od aluminija, za Geberit Monolith bočnu oplatu → str. 264
- Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala → str. 264
- Set za donji priključak vode, za Geberit Monolith sanitarni modul za WC, 101 cm → str. 262

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu promijeniti boju

Geberit Monolith sanitarni modul za podnu WC školjku, 101 cm, prednja obloga od stakla



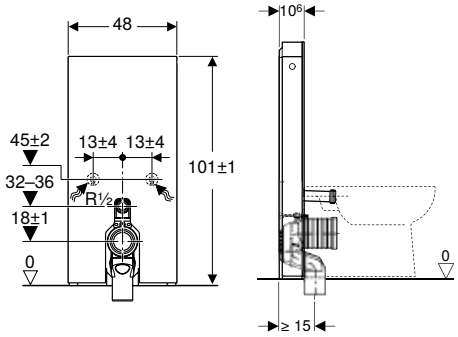

click & scan

Primjene

- Za podne priključke
- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za zidne odvode s osi odvoda od 18 cm
- Za podne WC školjke s P izljevnim koljenom i priključkom vode za ispiranje visine 32–36 cm od poda (EN 33)
- Za zamjenu nisko montiranih nadžbuknih vodokotlića
- Za zamjenu podne WC školjke s nadžbuknim vodokotlićem monoblok
- Za priključenje Geberit AquaClean Tuma tuš-WC komplet, podna WC školjka
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove

Tehnički podaci

Tlak protoka min.	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine vode za ispiranje	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4,5 l / 6 l
Mala količina vode za ispiranje (l)	3 l

Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Samostojeće
- Namjestiva količina vode za ispiranje
- Priključak vode dolje
- Priključak vode, moguć bočno pomoću pribora

Opseg isporuke

- Set priključka vode s 2 kutna ventila 1/2"
- Produžetak isplavnog koljena 160 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- P-priključno koljeno od PP, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Podna zaštitna maska
- Pričvrsni materijal za suhomontažni zid
- Pričvrsni materijal


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.002.JK.5	Prednja obloga: staklo lava Bočna oplata: aluminij crno kromiran	48	101	10,6
131.002.JL.5	Prednja obloga: staklo boje sivog pijeska Bočna oplata: aluminij	48	101	10,6
131.002.SI.5	Prednja obloga: bijelo staklo Bočna oplata: aluminij	48	101	10,6
131.002.SJ.6	Prednja obloga: crno staklo Bočna oplata: aluminij crno kromiran	48	101	10,6
131.002.SL.5	Prednja obloga: mint zeleno staklo Bočna oplata: aluminij	48	101	10,6

Pribor

- Set pričvrsnih klinova od aluminija, za Geberit Monolith bočnu oplatu → str. 264
- Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala → str. 264

Geberit Monolith sanitarni modul za podnu WC školjku, 101 cm, s prednjom oblogom od kamena



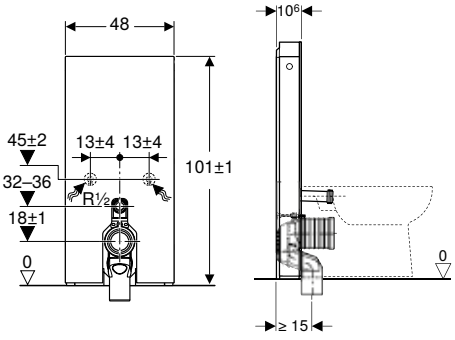

click & scan

Primjene
- Za podne priključke
- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za zidne odvode s osi odvoda od 18 cm
- Za podne WC školjke s P izljevnim koljenom i priključkom vode za ispiranje visine 32–36 cm od poda (EN 33)
- Za zamjenu nisko montiranih nadžbuknih vodokotlića
- Za zamjenu podne WC školjke s nadžbuknim vodokotlićem monoblok
- Za priključenje Geberit AquaClean Tuma tuš-WC komplet, podna WC školjka
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove

Tehnički podaci

Tlak protoka min.	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine vode za ispiranje	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4,5 l / 6 l
Mala količina vode za ispiranje (l)	3 l

Svojstva
- Dvokoličinsko ispiranje
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Samostojeće
- Namjestiva količina vode za ispiranje
- Priključak vode dolje
- Priključak vode, moguć bočno pomoću pribora

Opseg isporuke
- Set priključka vode s 2 kutna ventila 1/2"
- Produžetak isplavnog koljena 160 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- P-priključno koljeno od PP, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Podna zaštitna maska
- Pričvrsni materijal za suhomontažni zid
- Pričvrsni materijal


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.002.00.5	Prednja obloga: kamen izgleda škriljevca Bočna oplata: aluminij crno kromiran	48	101	10,6
131.002.JV.5	Prednja obloga: kamen izgleda betona Bočna oplata: aluminij	48	101	10,6

Pribor
- Set pričvrsnih klinova od aluminija, za Geberit Monolith bočnu oplatu → str. 264
- Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala → str. 264

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu promijeniti boju

Geberit Monolith Plus sanitarni modul za podnu WC školjku, 101 cm, prednja obloga od stakla



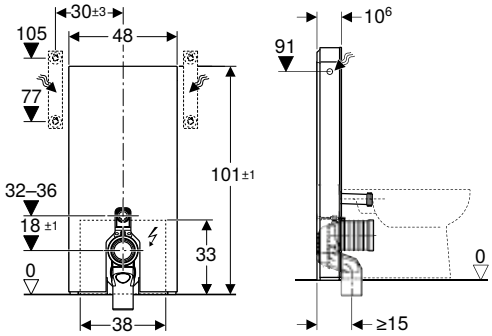

click & scan

Primjene

- Za podne priključke
- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za zidne odvode s osi odvoda od 18 cm
- Za podne WC školjke s P izljevnim koljenom i priključkom vode za ispiranje visine 32–36 cm od poda (EN 33)
- Za zamjenu nisko montiranih nadžbuknih vodokotlića
- Za zamjenu podne WC školjke s nadžbuknim vodokotlićem monoblok
- Za priključenje Geberit AquaClean Tuma tuš-WC komplet, podna WC školjka
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Nazivni napon	100–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,5 W
Tlak protoka min.	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine vode za ispiranje	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4–6 l
Mala količina vode za ispiranje (l)	3 l
Izračunati protok	0,11 l/s
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	0,5 bar
Boja svjetla	2200–4000 K

Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Tipke Soft-Touch za aktiviranje ispiranja
- Postavke se mogu promijeniti samo pomoću aplikacije Geberit Home
- Namjestivo područje prepoznavanja korisnika
- Odzračivanje s keramičkim saćastim filtrom, može se aktivirati
- Odzračivanje s inercijskim radom
- Keramički saćasti filtar za neutralizaciju mirisa može se zamijeniti bez alata
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- S modulom ComfortLight
- Svjetlosni ugođaj kontinuirano podesiv od orijentacijskog svjetla do dnevnog svjetla
- Boja svjetla može se kontinuirano podesiti od tople bijele do hladne bijele
- DALI kompatibilno upravljanje
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliću
- Mrežni priključak s trožilnim izvlačnim oplaštenim vodom
- Priključak vode bočno
- Priključak vode, moguć dolje pomoću pribora
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Samostojeće

Opseg isporuke

- Set priključka vode s kutnim ventilom R 1/2"
- Produžetak isplavnog koljena 160 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- P-priključno koljeno od PP, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Ženska utičnica za mrežni priključak
- Napajanje
- Pričvrsni materijal
- Podna zaštitna maska
- Pričvrsni materijal za suhomontažni zid


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage (W)
131.203.JK.7	Prednja obloga: staklo lava Bočna oplata: aluminij crno kromiran	48	101	10,6	I	15
131.203.JL.7	Prednja obloga: staklo boje sivog pijeska Bočna oplata: aluminij	48	101	10,6	I	15
131.203.SI.7	Prednja obloga: bijelo staklo Bočna oplata: aluminij	48	101	10,6	I	15
131.203.SJ.7	Prednja obloga: crno staklo Bočna oplata: aluminij crno kromiran	48	101	10,6	I	15

Pribor

- Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala → str. 264
- Set za donji priključak vode, za Geberit Monolith sanitarni modul za WC, 101 cm → str. 262
- Modul sučelja 12 V, za Geberit AquaClean Mera/Sela
- Geberit Monolith kabel sučelja DALI → str. 265

Geberit Monolith Plus sanitarni modul za podnu WC školjku, 101 cm, prednja obloga od kamena



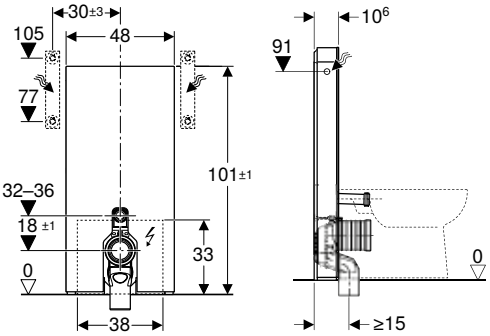

click & scan

Primjene

- Za podne priključke
- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za zidne odvode s osi odvoda od 18 cm
- Za podne WC školjke s P izljevnim koljenom i priključkom vode za ispiranje visine 32–36 cm od poda (EN 33)
- Za zamjenu nisko montiranih nadžbuknih vodokotlića
- Za zamjenu podne WC školjke s nadžbuknim vodokotlićem monoblok
- Za priključenje Geberit AquaClean Tuma tuš-WC komplet, podna WC školjka
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Nazivni napon	100–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,5 W
Tlak protoka min.	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine vode za ispiranje	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4–6 l
Mala količina vode za ispiranje (l)	3 l
Izračunati protok	0,11 l/s
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	0,5 bar
Boja svjetla	2200–4000 K

Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Tipke Soft-Touch za aktiviranje ispiranja
- Postavke se mogu promijeniti samo pomoću aplikacije Geberit Home
- Namjestivo područje prepoznavanja korisnika
- Odzračivanje s keramičkim saćastim filtrom, može se aktivirati
- Odzračivanje s inercijskim radom
- Keramički saćasti filtar za neutralizaciju mirisa može se zamijeniti bez alata
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- S modulom ComfortLight
- Svjetlosni ugođaj kontinuirano podesiv od orijentacijskog svjetla do dnevnog svjetla
- Boja svjetla može se kontinuirano podesiti od tople bijele do hladne bijele
- DALI kompatibilno upravljanje
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliću
- Mrežni priključak s trožilnim izvlačnim oplaštenim vodom
- Priključak vode bočno
- Priključak vode, moguć dolje pomoću pribora
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Samostojeće

Opseg isporuke

- Set priključka vode s kutnim ventilom R 1/2"
- Produžetak isplavnog koljena 160 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- P-priključno koljeno od PP, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Ženska utičnica za mrežni priključak
- Napajanje
- Pričvrsni materijal
- Podna zaštitna maska
- Pričvrsni materijal za suhomontažni zid

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage (W)
131.203.00.7	Prednja obloga: kamen izgleda škriljevca Bočna oplata: aluminij crno kromiran	48	101	10,6	I	15
131.203.JV.7	Prednja obloga: kamen izgleda betona Bočna oplata: aluminij	48	101	10,6	I	15


Pribor

- Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala → str. 264
- Set za donji priključak vode, za Geberit Monolith sanitarni modul za WC, 101 cm → str. 262
- Modul sučelja 12 V, za Geberit AquaClean Mera/Sela
- Geberit Monolith kabel sučelja DALI → str. 265

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu promijeniti boju

Geberit Monolith Plus sanitarni modul za podnu WC školjku, 101 cm, prednja obloga od stakla



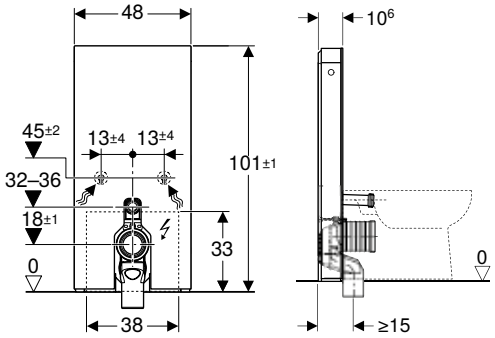

click & scan

Primjene
- Za podne priključke
- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za zidne odvode s osi odvoda od 18 cm
- Za podne WC školjke s P izljevnim koljenom i priključkom vode za ispiranje visine 32–36 cm od poda (EN 33)
- Za zamjenu nisko montiranih nadžbuknih vodokotlića
- Za zamjenu podne WC školjke s nadžbuknim vodokotlićem monoblok
- Za priključenje Geberit AquaClean Tuma tuš-WC komplet, podna WC školjka
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Nazivni napon	100–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,5 W
Tlak protoka min.	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine vode za ispiranje	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4–6 l
Mala količina vode za ispiranje (l)	3 l
Boja svjetla	2200–4000 K

Svojstva
- Dvokoličinsko ispiranje
- Tipke Soft-Touch za aktiviranje ispiranja
- Postavke se mogu promijeniti samo pomoću aplikacije Geberit Home
- Namjestivo područje prepoznavanja korisnika
- Odzračivanje s keramičkim saćastim filtrom, može se aktivirati
- Odzračivanje s inercijskim radom
- Keramički saćasti filtar za neutralizaciju mirisa može se zamijeniti bez alata
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- S modulom ComfortLight
- Svjetlosni ugođaj kontinuirano podesiv od orijentacijskog svjetla do dnevnog svjetla
- Boja svjetla može se kontinuirano podesiti od tople bijele do hladne bijele
- DALI kompatibilno upravljanje
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliću
- Mrežni priključak s trožilnim izvlačnim oplaštenim vodom
- Priključak vode dolje
- Priključak vode, moguć bočno pomoću pribora
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Samostojeće


Opseg isporuke
- Set priključka vode s 2 kutna ventila 1/2"
- Produžetak isplavnog koljena 160 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- P-priključno koljeno od PP, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Ženska utičnica za mrežni priključak
- Napajanje
- Podna zaštitna maska
- Pričvrsni materijal za suhomontažni zid
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage (W)
131.202.JK.7	Prednja obloga: staklo lava Bočna oplata: aluminij crno kromiran	48	101	10,6	I	15
131.202.JL.7	Prednja obloga: staklo boje sivog pijeska Bočna oplata: aluminij	48	101	10,6	I	15
131.202.SI.7	Prednja obloga: bijelo staklo Bočna oplata: aluminij	48	101	10,6	I	15
131.202.SJ.7	Prednja obloga: crno staklo Bočna oplata: aluminij crno kromiran	48	101	10,6	I	15

Pribor
- Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala → str. 264
- Modul sučelja 12 V, za Geberit AquaClean Mera/Sela
- Geberit Monolith kabel sučelja DALI → str. 265

Geberit Monolith Plus sanitarni modul za podnu WC školjku, 101 cm, prednja obloga od kamena



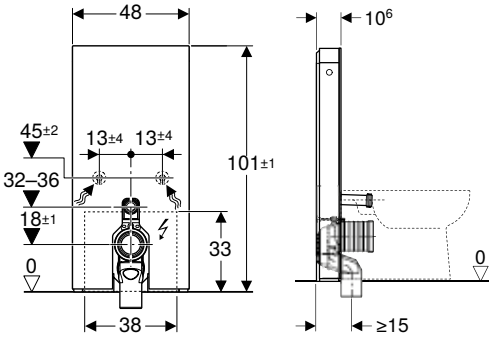

click & scan

Primjene

- Za podne priključke
- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za zidne odvode s osi odvoda od 18 cm
- Za podne WC školjke s P izljevnim koljenom i priključkom vode za ispiranje visine 32–36 cm od poda (EN 33)
- Za zamjenu nisko montiranih nadžbuknih vodokotlića
- Za zamjenu podne WC školjke s nadžbuknim vodokotlićem monoblok
- Za priključenje Geberit AquaClean Tuma tuš-WC komplet, podna WC školjka
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Nazivni napon	100–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,5 W
Tlak protoka min.	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine vode za ispiranje	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4–6 l
Mala količina vode za ispiranje (l)	3 l
Boja svjetla	2200–4000 K

Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Tipke Soft-Touch za aktiviranje ispiranja
- Postavke se mogu promijeniti samo pomoću aplikacije Geberit Home
- Namjestivo područje prepoznavanja korisnika
- Odzračivanje s keramičkim saćastim filtrom, može se aktivirati
- Odzračivanje s inercijskim radom
- Keramički saćasti filtar za neutralizaciju mirisa može se zamijeniti bez alata
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- S modulom ComfortLight
- Svjetlosni ugođaj kontinuirano podesiv od orijentacijskog svjetla do dnevnog svjetla
- Boja svjetla može se kontinuirano podesiti od tople bijele do hladne bijele
- DALI kompatibilno upravljanje
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliću
- Mrežni priključak s trožilnim izvlačnim oplaštenim vodom
- Priključak vode dolje
- Priključak vode, moguć bočno pomoću pribora
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Samostojeće

Opseg isporuke

- Set priključka vode s 2 kutna ventila 1/2"
- Produžetak isplavnog koljena 160 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- P-priključno koljeno od PP, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Ženska utičnica za mrežni priključak
- Napajanje
- Podna zaštitna maska
- Pričvrsni materijal za suhomontažni zid
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage (W)
131.202.00.7	Prednja obloga: kamen izgleda škriljevca Bočna oplata: aluminij crno kromiran	48	101	10,6	I	15
131.202.JV.7	Prednja obloga: kamen izgleda betona Bočna oplata: aluminij	48	101	10,6	I	15


Pribor

- Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala → str. 264
- Modul sučelja 12 V, za Geberit AquaClean Mera/Sela
- Geberit Monolith kabel sučelja DALI → str. 265

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu promijeniti boju

Geberit Monolith Plus sanitarni modul za podnu WC školjku, 101 cm, prednja obloga od stakla



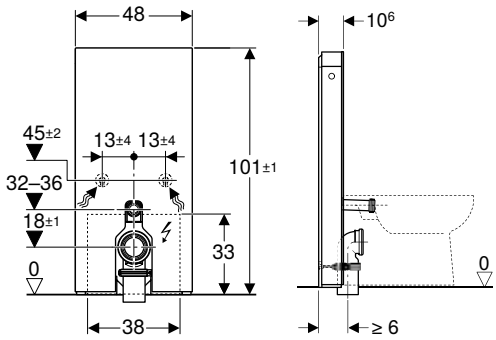

click & scan

Primjene

- Za podne priključke
- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za zidne odvode s osi odvoda od 18 cm
- Za podne WC školjke s priključkom vode za ispiranje visine 32–36 cm od poda prema DIN EN 33
- Za zamjenu nisko montiranih nadžbuknih vodokotlića
- Za zamjenu podne WC školjke s nadžbuknim vodokotlićem monoblok
- Za priključenje Geberit AquaClean Tuma tuš-WC komplet, podna WC školjka
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Nazivni napon	100–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,5 W
Tlak protoka min.	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine vode za ispiranje	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4–6 l
Mala količina vode za ispiranje (l)	3 l
Boja svjetla	2200–4000 K

Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Tipke Soft-Touch za aktiviranje ispiranja
- Postavke se mogu promijeniti samo pomoću aplikacije Geberit Home
- Namjestivo područje prepoznavanja korisnika
- Odzračivanje s keramičkim saćastim filtrom, može se aktivirati
- Odzračivanje s inercijskim radom
- Keramički saćasti filtar za neutralizaciju mirisa može se zamijeniti bez alata
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- S modulom ComfortLight
- Svjetlosni ugođaj kontinuirano podesiv od orijentacijskog svjetla do dnevnog svjetla
- Boja svjetla može se kontinuirano podesiti od tople bijele do hladne bijele
- DALI kompatibilno upravljanje
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliću
- Mrežni priključak s trožilnim izvlačnim oplaštenim vodom
- Priključak vode dolje
- Priključak vode, moguć bočno pomoću pribora
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Samostojeće

Opseg isporuke

- Set priključka vode s 2 kutna ventila 1/2"
- Produžetak isplavnog koljena 160 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- Spojni komad od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Priključno koljeno 90° od PE-HD-a, ø 90/110 mm
- Ženska utičnica za mrežni priključak
- Napajanje
- Podna zaštitna maska
- Pričvrsni materijal za suhomontažni zid
- Pričvrsni materijal


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage (W)
131.201.JK.7	Prednja obloga: staklo lava Bočna oplata: aluminij crno kromiran	48	101	10,6	I	15
131.201.JL.7	Prednja obloga: staklo boje sivog pijeska Bočna oplata: aluminij	48	101	10,6	I	15
131.201.SI.7	Prednja obloga: bijelo staklo Bočna oplata: aluminij	48	101	10,6	I	15
131.201.SJ.7	Prednja obloga: crno staklo Bočna oplata: aluminij crno kromiran	48	101	10,6	I	15

Pribor

- Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala → str. 264
- Modul sučelja 12 V, za Geberit AquaClean Mera/Sela
- Geberit Monolith kabel sučelja DALI → str. 265

Geberit Monolith Plus sanitarni modul za podnu WC školjku, 101 cm, prednja obloga od kamena



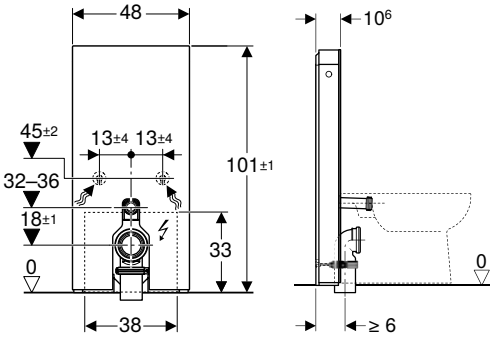

click & scan

Primjene

- Za podne priključke
- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za zidne odvode s osi odvoda od 18 cm
- Za podne WC školjke s priključkom vode za ispiranje visine 32–36 cm od poda prema DIN EN 33
- Za zamjenu nisko montiranih nadžbuknih vodokotlića
- Za zamjenu podne WC školjke s nadžbuknim vodokotlićem monoblok
- Za priključenje Geberit AquaClean Tuma tuš-WC komplet, podna WC školjka
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Nazivni napon	100–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,5 W
Tlak protoka min.	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine vode za ispiranje	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4–6 l
Mala količina vode za ispiranje (l)	3 l
Boja svjetla	2200–4000 K

Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Tipke Soft-Touch za aktiviranje ispiranja
- Postavke se mogu promijeniti samo pomoću aplikacije Geberit Home
- Namjestivo područje prepoznavanja korisnika
- Odzračivanje s keramičkim saćastim filtrom, može se aktivirati
- Odzračivanje s inercijskim radom
- Keramički saćasti filtar za neutralizaciju mirisa može se zamijeniti bez alata
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- S modulom ComfortLight
- Svjetlosni ugođaj kontinuirano podesiv od orijentacijskog svjetla do dnevnog svjetla
- Boja svjetla može se kontinuirano podesiti od tople bijele do hladne bijele
- DALI kompatibilno upravljanje
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliću
- Mrežni priključak s trožilnim izvlačnim oplaštenim vodom
- Priključak vode dolje
- Priključak vode, moguć bočno pomoću pribora
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Samostojeće

Opseg isporuke

- Set priključka vode s 2 kutna ventila 1/2"
- Produžetak isplavnog koljena 160 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- Spojni komad od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Priključno koljeno 90° od PE-HD-a, ø 90/110 mm
- Ženska utičnica za mrežni priključak
- Napajanje
- Podna zaštitna maska
- Pričvrsni materijal za suhomontažni zid
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage (W)
131.201.00.7	Prednja obloga: kamen izgleda škriljevca Bočna oplata: aluminij crno kromiran	48	101	10,6	I	15
131.201.JV.7	Prednja obloga: kamen izgleda betona Bočna oplata: aluminij	48	101	10,6	I	15


Pribor

- Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala → str. 264
- Modul sučelja 12 V, za Geberit AquaClean Mera/Sela
- Geberit Monolith kabel sučelja DALI → str. 265

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu promijeniti boju

Geberit Monolith sanitarni modul za podnu WC školjku, 114 cm, prednja obloga od stakla



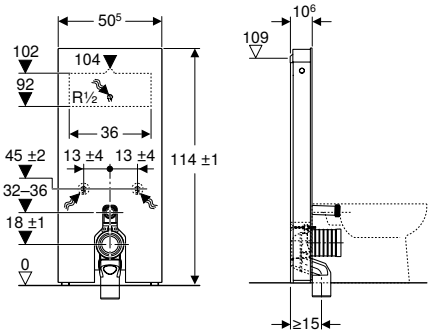

click & scan

Primjene

- Za podne priključke
- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za zidne odvode s osi odvoda od 18 cm
- Za zamjenu podne WC školjke s ugradbenim vodokotlićem s maksimalnom visinom servisnog otvora < 109 cm
- Za zamjenu nisko montiranih nadžbuknih vodokotlića
- Za zamjenu nadžbuknih vodokotlića, srednja montaža
- Za zamjenu podne WC školjke s nadžbuknim vodokotlićem monoblok
- Za priključenje Geberit AquaClean Tuma tuš-WC komplet, podna WC školjka
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean, s priborom
- Za zamjenu tlačnih ispirača
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove

Tehnički podaci

Tlak protoka min.	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine vode za ispiranje	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4,5 l / 6 l
Mala količina vode za ispiranje (l)	3 l
Izračunati protok	0,11 l/s
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	0,5 bar

Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Samostojeće
- Namjestiva količina vode za ispiranje
- Priključak vode straga u sredini
- Priključak vode, moguć bočno pomoću pribora
- Priključak vode dolje

Opseg isporuke

- Set priključka vode s 2 kutna ventila 1/2"
- Produžetak isplavnog koljena 160 mm
- P-priključno koljeno od PP, ø 90 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Pričvrsni materijal
- Podna zaštitna maska
- Pričvrsni materijal za suhomontažni zid


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.033.JK.5	Prednja obloga: staklo lava Bočna oplata: aluminij crno kromiran	50,5	114	10,6
131.033.JL.5	Prednja obloga: staklo boje sivog pijeska Bočna oplata: aluminij	50,5	114	10,6
131.033.SI.5	Prednja obloga: bijelo staklo Bočna oplata: aluminij	50,5	114	10,6
131.033.SJ.6	Prednja obloga: crno staklo Bočna oplata: aluminij crno kromiran	50,5	114	10,6

Pribor

- Set pričvrsnih klinova od aluminija, za Geberit Monolith bočnu oplatu → str. 264
- Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala → str. 264

Geberit Monolith sanitarni modul za podnu WC školjku, 114 cm, s prednjom oblogom od kamena



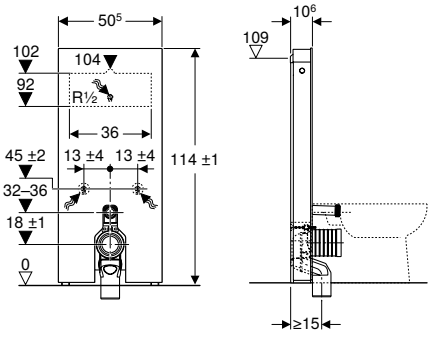

click & scan

Primjene

- Za podne priključke
- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za zidne odvode s osi odvoda od 18 cm
- Za zamjenu podne WC školjke s ugradbenim vodokotlićem s maksimalnom visinom servisnog otvora < 109 cm
- Za zamjenu nisko montiranih nadžbuknih vodokotlića
- Za zamjenu nadžbuknih vodokotlića, srednja montaža
- Za zamjenu podne WC školjke s nadžbuknim vodokotlićem monoblok
- Za priključenje Geberit AquaClean Tuma tuš-WC komplet, podna WC školjka
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean, s priborom
- Za zamjenu tlačnih ispirača
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove

Tehnički podaci

Tlak protoka min.	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine vode za ispiranje	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4,5 l / 6 l
Mala količina vode za ispiranje (l)	3 l
Izračunati protok	0,11 l/s
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	0,5 bar

Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Samostojeće
- Namjestiva količina vode za ispiranje
- Priključak vode straga u sredini
- Priključak vode, moguć bočno pomoću pribora
- Priključak vode dolje

Opseg isporuke

- Set priključka vode s 2 kutna ventila 1/2"
- Produžetak isplavnog koljena 160 mm
- P-priključno koljeno od PP, ø 90 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Pričvrsni materijal
- Podna zaštitna maska
- Pričvrsni materijal za suhomontažni zid

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.033.00.5	Prednja obloga: kamen izgleda škriljevca Bočna oplata: aluminij crno kromiran	50,5	114	10,6
131.033.JV.5	Prednja obloga: kamen izgleda betona Bočna oplata: aluminij	50,5	114	10,6


Pribor

- Set pričvrsnih klinova od aluminija, za Geberit Monolith bočnu oplatu → str. 264
- Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala → str. 264

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu promijeniti boju

Geberit Monolith Plus sanitarni modul za podnu WC školjku, 114 cm, prednja obloga od stakla



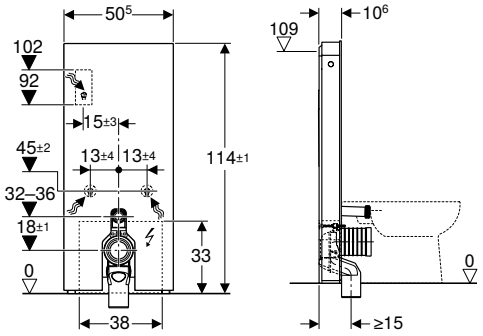

click & scan

Primjene

- Za podne priključke
- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za zidne odvode s osi odvoda od 18 cm
- Za zamjenu podne WC školjke s ugradbenim vodokotlićem s maksimalnom visinom servisnog otvora < 109 cm
- Za zamjenu nisko montiranih nadžbuknih vodokotlića
- Za zamjenu nadžbuknih vodokotlića, srednja montaža
- Za zamjenu podne WC školjke s nadžbuknim vodokotlićem monoblok
- Za priključenje Geberit AquaClean Tuma tuš-WC komplet, podna WC školjka
- Za zamjenu tlačnih ispirača
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Nazivni napon	100–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,5 W
Tlak protoka min.	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine vode za ispiranje	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4–6 l
Mala količina vode za ispiranje (l)	3 l
Izračunati protok	0,11 l/s
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	0,5 bar
Boja svjetla	2200–4000 K

Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Tipke Soft-Touch za aktiviranje ispiranja
- Postavke se mogu promijeniti samo pomoću aplikacije Geberit Home
- Namjestivo područje prepoznavanja korisnika
- Odzračivanje s keramičkim saćastim filtrom, može se aktivirati
- Odzračivanje s inercijskim radom
- Keramički saćasti filtar za neutralizaciju mirisa može se zamijeniti bez alata
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- S modulom ComfortLight
- Svjetlosni ugođaj kontinuirano podesiv od orijentacijskog svjetla do dnevnog svjetla
- Boja svjetla može se kontinuirano podesiti od tople bijele do hladne bijele
- DALI kompatibilno upravljanje
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliću
- Mrežni priključak s trožilnim izvlačnim oplaštenim vodom
- Priključak vode straga u sredini
- Priključak vode, moguć bočno pomoću pribora
- Priključak vode dolje
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Samostojeće

Opseg isporuke

- Set priključka vode s 2 kutna ventila 1/2"
- Produžetak isplavnog koljena 160 mm
- P-priključno koljeno od PP, ø 90 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Ženska utičnica za mrežni priključak
- Napajanje
- Pričvrsni materijal
- Podna zaštitna maska
- Pričvrsni materijal za suhomontažni zid


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage (W)
131.233.JK.7	Prednja obloga: staklo lava Bočna oplata: aluminij crno kromiran	50,5	114	10,6	I	15
131.233.JL.7	Prednja obloga: staklo boje sivog pijeska Bočna oplata: aluminij	50,5	114	10,6	I	15
131.233.SI.7	Prednja obloga: bijelo staklo Bočna oplata: aluminij	50,5	114	10,6	I	15
131.233.SJ.7	Prednja obloga: crno staklo Bočna oplata: aluminij crno kromiran	50,5	114	10,6	I	15

Pribor

- Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala → str. 264
- Modul sučelja 12 V, za Geberit AquaClean Mera/Sela
- Geberit Monolith kabel sučelja DALI → str. 265

Geberit Monolith Plus sanitarni modul za podnu WC školjku, 114 cm, prednja obloga od kamena



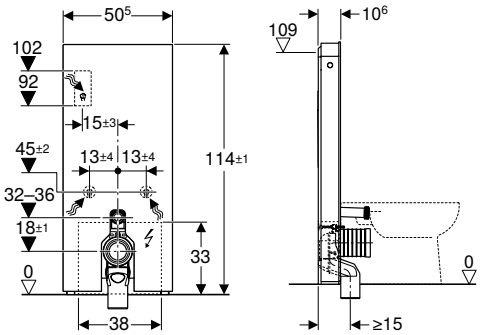

click & scan

Primjene

- Za podne priključke
- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za zidne odvode s osi odvoda od 18 cm
- Za podne WC školjke s P izljevnim koljenom i priključkom vode za ispiranje visine 32–36 cm od poda (EN 33)
- Za zamjenu podne WC školjke s ugradbenim vodokotlićem s maksimalnom visinom servisnog otvora < 109 cm
- Za zamjenu nisko montiranih nadžbuknih vodokotlića
- Za zamjenu nadžbuknih vodokotlića, srednja montaža
- Za zamjenu podne WC školjke s nadžbuknim vodokotlićem monoblok
- Za priključenje Geberit AquaClean Tuma tuš-WC komplet, podna WC školjka
- Za zamjenu tlačnih ispirača
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Nazivni napon	100–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,5 W
Tlak protoka min.	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine vode za ispiranje	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4–6 l
Mala količina vode za ispiranje (l)	3 l
Izračunati protok	0,11 l/s
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	0,5 bar
Boja svjetla	2200–4000 K

Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Tipke Soft-Touch za aktiviranje ispiranja
- Postavke se mogu promijeniti samo pomoću aplikacije Geberit Home
- Namjestivo područje prepoznavanja korisnika
- Odzračivanje s keramičkim saćastim filtrom, može se aktivirati
- Odzračivanje s inercijskim radom
- Keramički saćasti filtar za neutralizaciju mirisa može se zamijeniti bez alata
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- S modulom ComfortLight
- Svjetlosni ugođaj kontinuirano podesiv od orijentacijskog svjetla do dnevnog svjetla
- Boja svjetla može se kontinuirano podesiti od tople bijele do hladne bijele
- DALI kompatibilno upravljanje
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliću
- Mrežni priključak s trožilnim izvlačnim oplaštenim vodom
- Priključak vode straga u sredini
- Priključak vode, moguć bočno pomoću pribora
- Priključak vode dolje
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Samostojeće

Opseg isporuke

- Set priključka vode s 2 kutna ventila 1/2"
- Produžetak isplavnog koljena 160 mm
- P-priključno koljeno od PP, ø 90 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Ženska utičnica za mrežni priključak
- Napajanje
- Pričvrsni materijal
- Podna zaštitna maska
- Pričvrsni materijal za suhomontažni zid

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage (W)
131.233.00.7	Prednja obloga: kamen izgleda škriljevca Bočna oplata: aluminij crno kromiran	50,5	114	10,6	I	15
131.233.JV.7	Prednja obloga: kamen izgleda betona Bočna oplata: aluminij	50,5	114	10,6	I	15

Pribor


- Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala → str. 264
- Modul sučelja 12 V, za Geberit AquaClean Mera/Sela
- Geberit Monolith kabel sučelja DALI → str. 265

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu promijeniti boju

Pribor

Set za donji priključak vode, za Geberit Monolith sanitarni modul za WC, 101 cm





click & scan


Primjene
- Za Geberit Monolith sanitarne module za WC, 101 cm
- Za sakriven priključak vode

Opseg isporuke
- 2 kutna ventila 1/2"
- Pričvrsni držač
- 2 armirana crijeva 3/8"
- Prilagodni dio

Br. art.
131.013.00.1

Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 3 cm povišeni





click & scan


Primjene
- Za izjednačavanje odmaka između WC priključaka i zidnih sifona

Opseg isporuke
- Spojni komad od PP-a, ø 90 mm
- 2 brtvena naglavka od EPDM-a, ø 90/110 mm

Br. art.	DN	d, ø [mm]
131.085.11.1	90	90

Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 5 cm povišeni





click & scan


Primjene
- Za izjednačavanje odmaka između WC priključaka i zidnih sifona

Opseg isporuke
- Spojni komad od PVC-a, ø 90 mm
- 2 brtvena naglavka od EPDM-a, ø 90/110 mm

Br. art.	d, ø [mm]
388.352.29.1	90

Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 7 cm povišeni





click & scan


Primjene
- Za izjednačavanje odmaka između WC priključaka i zidnih sifona

Opseg isporuke
- Spojni komad od PP-a, ø 90 mm
- 2 brtvena naglavka od EPDM-a, ø 90/110 mm

Br. art.	DN	d, ø [mm]
131.108.11.1	90	90

Geberit set prijelaznog koljena za konzolnu WC školjku





click & scan


Primjene
- Za priključenje konzolne WC školjke na podne odvode

Opseg isporuke
- Spojni komad od PE-HD, ø 90 mm
- Prijelazno koljeno od ABS, ø 90 mm
- Cijevna obujmica
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 90/110 mm
- Ljepilo

Br. art.
131.088.29.1

- Ovom proizvodu priloženo je specijalno ljepilo Tangit ABS. Ovaj potrošni materijal sadrži klasificirane opasne tvari. Upute i mjere za sigurno rukovanje opasnim tvarima navedene su na www.geberit.hr.

Pričvrsni materijal za Geberit Monolith sanitarni modul za konzolnu WC školjku, montaža na postojeće navojne šipke



click & scan

Primjene
- Za Geberit Monolith sanitarne module za konzolnu WC školjku (od godine proizvodnje travanj 2016.)
- Za montažu ugradbenih vodokotlića
- Za montažu na postojeće navojne šipke

Svojstva
- Podesivo po visini do 7 cm

Opseg isporuke
- 2 pričvrsna kutnika
- Pričvrsni materijal

Br. art.
131.019.00.1

Set pričvrsnih klinova od aluminija, za Geberit Monolith bočnu oplatu




click & scan

Opseg isporuke
- Set od 2 komada

Br. art.	Boja / površina
131.112.TA.1	četkani aluminij
244.939.00.1	crni krom / četkani aluminij

Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala



click & scan

Primjene
- Za preradu Geberit Monolith sanitarnih modula za podne i konzolne WC-e u Monolith sanitarne module za Geberit AquaClean WC sjedala

Opseg isporuke
- Bočna oplata, lijeva
- Y-račva
- Kutni ventil 1/2"
- 2 armirana crijeva 3/8"
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	H [cm]	Sanitarni modul
131.100.TA.1	četkani aluminij	106,5	Monolith, 114 cm
131.102.TA.1	četkani aluminij	94	Monolith, 101 cm

Set priključka vode, straga u sredini, za Geberit Monolith sanitarni modul za WC, 114 cm



click & scan

Primjene
- Za Geberit Monolith sanitarne module za WC, 114 cm

Opseg isporuke
- 2 kutna ventila 1/2"
- Pričvrsni držač
- Armirano crijevo 1/2"–3/8"
- Armirano crijevo 3/8"
- Prijelazni komad, ravna brtva na radijalnu brtvu
- Navojni spojni element 1/2"–3/4"
- Prilagodni dio

Br. art.
131.012.00.1

Zastojni uložak za nadžbukne vodokotliće i Geberit Monolith




click & scan

Primjene

- Za nazidne vodokotliće AP140
- Za nazidne vodokotliće AP128 (od godine proizvodnje travanj 2017.)
- Za Geberit Monolith sanitarne module za WC

Br. art.
240.344.00.1

Geberit Monolith kabel sučelja DALI



click & scan

Primjene

- Za priključivanje na uređaj za aktiviranje ispiranja koji je kompatibilan s protokolom DALI

Br. art.
131.034.00.1




Sanitarni moduli za bidee

Za konzolne i podne bidee

Geberit Monolith sanitarni modul za bide, 101 cm, s držačem ručnika



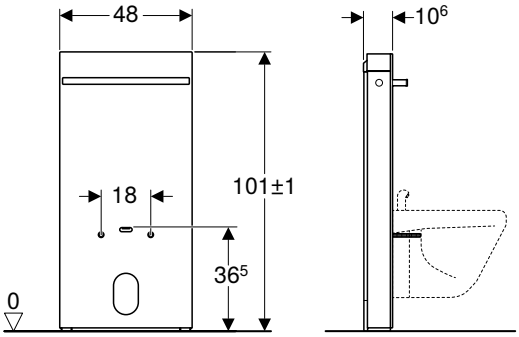

click & scan

Primjene
- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za podne i konzolni bidee
- Za stojeće armature
- Za zidne odvode
- Za priključke vode odozdo
- Za zamjenu konzolnih i podnih bidea
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove

Opseg isporuke
- Set priključka vode s 2 priključna koljena 90° Rp 1/2" i G 3/8"
- Sifon s vijčanim vezama
- Poklopac
- Podna zaštitna maska
- Pričvrsni materijal za suhomontažni zid
- Pričvrsni materijal za masivni zid

Svojstva
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Razmak ovjesa konzolnog bidea 18 cm
- Podesivo po visini do 7 cm
- Prednja staklena obloga (jednostruko sigurnosno staklo)
- Visina zidnog odvoda 8–21 cm od gotovog poda
- Visina učvršćenja konzolnog bidea 35 ± 1 cm
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Držač ručnika, sjajni krom
- Samostojeće
- Priključak vode dolje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.030.JK.5	Prednja obloga: staklo lava Bočna oplata: aluminij crno kromiran	48	101	10,6
131.030.JL.5	Prednja obloga: staklo boje sivog pijeska Bočna oplata: aluminij	48	101	10,6
131.030.SI.5	Prednja obloga: bijelo staklo Bočna oplata: aluminij	48	101	10,6
131.030.SJ.6	Prednja obloga: crno staklo Bočna oplata: aluminij crno kromiran	48	101	10,6

Pribor
- Set pričvrsnih klinova od aluminija, za Geberit Monolith bočnu oplatu → str. 264




90
74
54

Pisoari

Pisoari, rad s ispiranjem, s rubom za ispiranje 270

Pregled asortimana – Geberit pisoari, rad s ispiranjem, s rubom za ispiranje 271
Pregled pribora – Geberit pisoari, rad s ispiranjem, s rubom za ispiranje 273
Bez poklopca 276
S poklopcem / za poklopac 284

Pisoari, rad s ispiranjem, bez ruba za ispiranje 286

Pregled asortimana – Geberit pisoari, rad s ispiranjem, bez ruba za ispiranje 287
Pregled pribora – Geberit pisoari, rad s ispiranjem, bez ruba za ispiranje 289
Za nazidne i ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara 292
S integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja pisoara 296
Za integrirani uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara 305

Pregrade pisoara 308

Pregrade pisoara od plastike 308
Pregrade pisoara od stakla 309
Pregrade pisoara od sanitarne keramike 309










Pribor 310

Poklopac pisoara 310
Sifoni i pribor za sifone 311
Isplavne cijevi, isplavna koljena i prijelazni komadi 313
Pričvrsni materijali 315

Pisoari, rad s ispiranjem, s rubom za ispiranje

Pregled asortimana – Geberit pisoari, rad s ispiranjem, s rubom za ispiranje

Geberit Hrvatska, listopad 2023

		Bez poklopca						
		Geberit Selnova		Geberit Selnova trigonal		Geberit Smyle	Aller	
Bijela, bez oznake		500.343.01.1	500.344.01.1	501.676.00.1	501.666.00.1	500.254.01.1	236600000	236500000
Bijela, oznaka svijeće								**236520000**
								
Geberit Duofix elementi za pisoare								
111.620.00.1 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni			✓		✓	✓		✓
111.613.00.1 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za skriveni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara			✓		✓	✓		✓
111.617.00.1 Geberit Duofix element za pisoar, 98 cm, univerzalni, za aktiviranje odozgo			✓		✓	✓		✓
111.695.11.5 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, sa uređajem za aktiviranje ispiranja pisoara Basic			✓		✓	✓		✓
111.695.46.5 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, sa uređajem za aktiviranje ispiranja pisoara Basic			✓		✓	✓		✓
111.686.00.1 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač		✓		✓			✓	
Geberit Kombifix elementi za pisoare								
457.611.00.1 Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni			✓		✓	✓		✓
457.686.00.1 Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač		✓		✓			✓	
Konvencionalna rješenja								
116.001.00.1 Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara			✓		✓	✓		✓
116.003.00.1 Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara			✓		✓	✓		✓

✓ Kompatibilno

	Bez poklopca							S poklopcem / za poklopac	
	Alivio			Felix		Alex		Corso	Pareo
	238150000	238100000	238000000	502.885.00.1	502.895.00.1	502.905.00.1	502.915.00.1	239200000	236100000
									
		✓	✓		✓		✓	✓	✓
		✓	✓		✓		✓	✓	✓
		✓	✓		✓		✓	✓	✓
		✓	✓		✓		✓	✓	✓
		✓	✓		✓		✓	✓	✓
	✓			✓		✓			
		✓	✓		✓		✓	✓	✓
	✓			✓		✓			
		✓	✓		✓		✓	✓	✓
		✓	✓		✓		✓	✓	✓

Pregled pribora – Geberit pisoari, rad s ispiranjem, s rubom za ispiranje

Geberit Hrvatska, studeni 2023

			Geberit Selnova	Geberit Selonva	Geberit Selnova, trigonal		Geberit Smyle	
Bijela, bez oznake			500.343.01.1	500.344.01.1	501.666.00.1	501.676.00.1	500.254.01.1	
Bijela, oznaka sviječe								
								
			→ str. 276	→ str. 276	→ str. 278	→ str. 277	→ str. 278	
Poklopac pisoara								
573410000 Geberit poklopac pisoara Pareo		→ str. 310						
573900000 Geberit poklopac pisoara Corso		→ str. 310						
Sifoni pisoara								
152.950.11.1 Geberit sifon pisoara, horizontalni odvod		→ str. 361	✓	✓	✓	✓	✓	
152.951.11.1 Geberit sifon pisoara, vertikalni odvod		→ str. 361	✓		✓	✓		
Pričvrsni materijal								
243.544.00.1 Geberit pričvrsni materijal za pisoar		→ str. 315						
551075000 Geberit set za pričvršćivanje za pisoare, Kerafix		→ str. 315	✓	✓	✓	✓	✓[1)]	
Isplavne cijevi								
119.688.21.1 Geberit isplavna cijev za pisoare		→ str. 313	✓			✓		
152.489.16.1 Geberit produžetak isplavnog koljena s brtvenim naglavkom		→ str. 313		✓	✓		✓	

	Bez poklopca									S poklopcem / za poklopac	
	Aller		Alivio			Felix		Alex		Corso	Pareo
	236600000	236500000	238150000	238100000	238000000	502.885.00.1	502.895.00.1	502.905.00.1	502.915.00.1	239200000	236100000
		236520000									
											
	→ str. 283	→ str. 284	→ str. 279	→ str. 280	→ str. 280	→ str. 282	→ str. 283	→ str. 281	→ str. 282	→ str. 284	→ str. 285
											✓
										✓	
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓		✓	✓	✓	✓		✓			
	✓	✓				✓	✓	✓	✓		
			✓[1]	✓[1]	✓[1]					✓	✓
	✓		✓			✓		✓			
		✓		✓	✓		✓		✓	✓	✓

Geberit Hrvatska, studeni 2023

			Geberit Selnova	Geberit Selonva	Geberit Selnova, trigonal		Geberit Smyle	
Uređaji za aktiviranje ispiranja pisoara, nadžbukna montaža								
116.076.00.1 Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, nadžbukno, sakriven		→ str. 336		✓	✓		✓	
116.077.00.1 Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, nadžbukno, sakriven		→ str. 337		✓	✓		✓	

✓ Kompatibilno


[1] Uključeno u opseg isporuke

	Bez poklopca									S poklopcem / za poklopac	
	Aller		Alivio			Felix		Alex		Corso	Pareo
		✓		✓	✓		✓		✓		
		✓		✓	✓		✓		✓		

Bez poklopca

Geberit Selnova pisoar, dovod odozgo, odvod prema natrag ili dolje



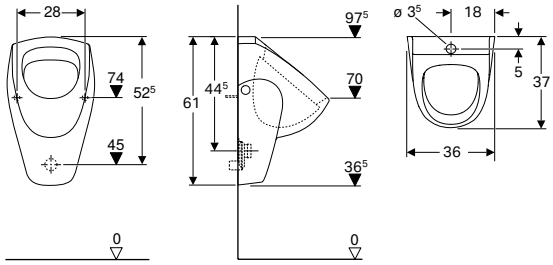

click & scan

Primjene
- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za nadžbukni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara

Svojstva
- Konzolni
- S rubom za ispiranje
- Sakriven sifon
- Skriveno učvršćenje
- Zadovoljava zahtjeve prema EN 13407

Tehnički podaci

Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	1 l
Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke
- Keramika pisoara

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
500.343.01.1	bijela	36	61	37	prema natrag ili prema dolje


Naručuje se dodatno
- Geberit set za pričvršćivanje za pisoare, Kerafix → str. 315

Pribor
- Geberit sifon pisoara, horizontalni odvod → str. 361
- Geberit sifon pisoara, vertikalni odvod → str. 361

- Sifon pisoara nije sadržan u opsegu isporuke

Geberit Selnova pisoar, dovod odostraga, odvod prema natrag



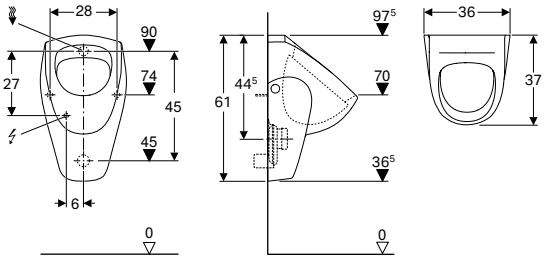

click & scan

Primjene
- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za uporabu s ručnim ili automatskim aktiviranjem ispiranja
- Za ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara
- Za sakrivene ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisaora
- Za sakrivene nadžbukne uređaje za aktiviranje ispiranja pisaora

Svojstva
- Konzolni
- S rubom za ispiranje
- Sakriven sifon
- Skriveno učvršćenje
- Zadovoljava zahtjeve prema EN 13407

Tehnički podaci

Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	1 l
Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke
- Keramika pisoara

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
500.344.01.1	bijela	36	61	37	prema natrag


Naručuje se dodatno
- Geberit set za pričvršćivanje za pisoare, Kerafix → str. 315


Pribor
- Geberit produžetak isplavnog koljena s brtvenim naglavkom → str. 313
- Geberit sifon pisoara, horizontalni odvod → str. 361


- Sifon pisoara nije sadržan u opsegu isporuke
- Potreban priključak struje za uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s mrežnim napajanjem

Geberit Selnova pisoar trigonalni, dovod odozgo, odvod prema natrag ili dolje









click & scan

Primjene
- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za nadžbukni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara

Tehnički podaci

Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	1 l
Materijal	sanitarna keramika

Svojstva
- Konzolni
- S rubom za ispiranje
- Sakriven sifon
- Skriveno učvršćenje
- Zadovoljava zahtjeve prema EN 13407

Opseg isporuke
- Keramika pisoara

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
501.676.00.1	bijela	33	60	30	prema natrag


Naručuje se dodatno
- Geberit set za pričvršćivanje za pisoare, Kerafix → str. 315


Pribor
- Geberit sifon pisoara, horizontalni odvod → str. 361
- Geberit sifon pisoara, vertikalni odvod → str. 361
- Geberit pregrada pisoara → str. 309
- Geberit pregrada pisoara → str. 309


- Sifon pisoara nije sadržan u opsegu isporuke

Geberit Selnova pisoar trigonalni, dovod odostraga, odvod prema natrag ili dolje









click & scan

Primjene
- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za uporabu s ručnim ili automatskim aktiviranjem ispiranja
- Za ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara
- Za sakrivene ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisaora
- Za sakrivene nadžbukne uređaje za aktiviranje ispiranja pisaora

Svojstva
- Konzolni
- S rubom za ispiranje
- Sakriven sifon
- Skriveno učvršćenje
- Zadovoljava zahtjeve prema EN 13407

Tehnički podaci

Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	1 l
Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke
- Keramika pisoara

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
501.666.00.1	bijela	33	60	30	prema natrag


Naručuje se dodatno
- Geberit set za pričvršćivanje za pisoare, Kerafix → str. 315


Pribor
- Geberit produžetak isplavnog koljena s brtvenim naglavkom → str. 313
- Geberit sifon pisoara, horizontalni odvod → str. 361
- Geberit sifon pisoara, vertikalni odvod → str. 361
- Geberit pregrada pisoara → str. 309
- Geberit pregrada pisoara → str. 309

- Sifon nije u opsegu isporuke
- Potreban priključak struje za uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s mrežnim napajanjem

Geberit Smyle pisoar, dovod odostraga, odvod prema natrag







click & scan

Primjene
- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za uporabu s ručnim ili automatskim aktiviranjem ispiranja
- Za ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara
- Za sakrivene ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisaora
- Za sakrivene nadžbukne uređaje za aktiviranje ispiranja pisaora

Svojstva
- Konzolni
- S rubom za ispiranje
- Sakriven sifon
- Skriveno učvršćenje
- Zadovoljava zahtjeve prema EN 13407

Tehnički podaci

Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	1 l
Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke
- Keramika pisoara
- Pričvrsni materijal za pisoar


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
500.254.01.1	bijela	32,5	58	30	prema natrag

Pribor
- Geberit produžetak isplavnog koljena s brtvenim naglavkom → str. 313
- Geberit sifon pisoara, horizontalni odvod → str. 361

- Sifon pisoara nije sadržan u opsegu isporuke
- Potreban priključak struje za uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s mrežnim napajanjem

Geberit pisoar Alivio, dovod odozgo, odvod straga ili dolje



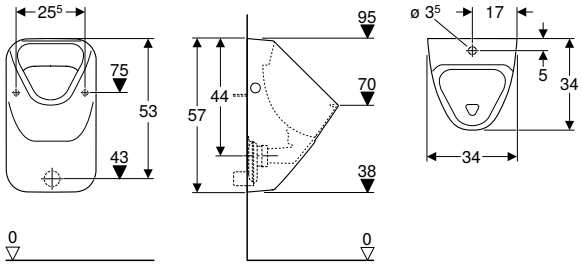

click & scan

Primjene

- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za nadžbukni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara

Tehnički podaci

Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	1 l
Materijal	sanitarna keramika

Svojstva

- Konzolni
- S rubom za ispiranje
- Sakriven sifon
- Skriveno učvršćenje
- Zadovoljava zahtjeve prema EN 13407

Opseg isporuke

- Keramika pisoara
- Pričvrsni materijal za pisoar

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
238150000	bijela	34	57	34	prema natrag ili prema dolje

Naručuje se dodatno

- Sifon pisoara


Pribor

- Geberit isplavna cijev za pisoare → str. 313
- Geberit sifon pisoara, horizontalni odvod → str. 361
- Geberit sifon pisoara, vertikalni odvod → str. 361
- Geberit pregrada pisoara → str. 309
- Geberit pregrada pisoara → str. 309

- Sifon pisoara nije sadržan u opsegu isporuke

Geberit pisoar Alivio, dovod straga, odvod straga ili dolje



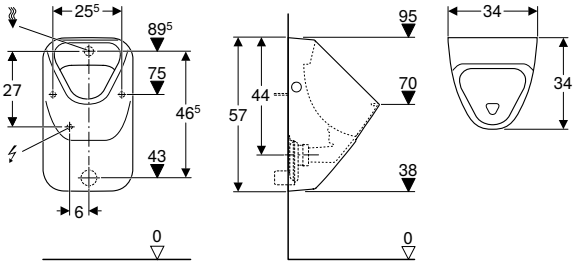

click & scan

Primjene
- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za uporabu s ručnim ili automatskim aktiviranjem ispiranja
- Za ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara
- Za sakrivene ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisaora
- Za sakrivene nadžbukne uređaje za aktiviranje ispiranja pisaora

Svojstva
- Konzolni
- S rubom za ispiranje
- Sakriven sifon
- Skriveno učvršćenje
- Zadovoljava zahtjeve prema EN 13407

Tehnički podaci

Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	1 l
Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke
- Keramika pisoara
- Pričvrsni materijal za pisoar

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
238100000	bijela	34	57	34	prema natrag ili prema dolje


Naručuje se dodatno
- Sifon pisoara

Pribor
- Geberit produžetak isplavnog koljena s brtvenim naglavkom → str. 313
- Geberit sifon pisoara, horizontalni odvod → str. 361
- Geberit sifon pisoara, vertikalni odvod → str. 361
- Geberit pregrada pisoara → str. 309
- Geberit pregrada pisoara → str. 309

- Sifon pisoara nije sadržan u opsegu isporuke
- Potreban priključak struje za uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s mrežnim napajanjem

Geberit pisoar Alivio, sa odvodnim sitom, dovod straga, odvod prema natrag ili dolje



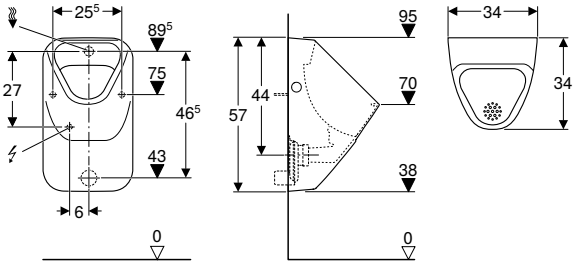

click & scan

Primjene
- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za uporabu s ručnim ili automatskim aktiviranjem ispiranja
- Za ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara
- Za sakrivene ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisaora
- Za sakrivene nadžbukne uređaje za aktiviranje ispiranja pisaora

Svojstva
- Konzolni
- S rubom za ispiranje
- Sakriven sifon
- Skriveno učvršćenje
- Zadovoljava zahtjeve prema EN 13407
- S integriranim odvodnim sitom od keramike

Tehnički podaci

Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	1 l
Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke
- Keramika pisoara
- Pričvrsni materijal za pisoar

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
238000000	bijela	34	57	34	prema natrag ili prema dolje


Naručuje se dodatno
- Sifon pisoara

Pribor
- Geberit produžetak isplavnog koljena s brtvenim naglavkom → str. 313
- Geberit sifon pisoara, horizontalni odvod → str. 361
- Geberit sifon pisoara, vertikalni odvod → str. 361
- Geberit pregrada pisoara → str. 309
- Geberit pregrada pisoara → str. 309

- Sifon pisoara nije sadržan u opsegu isporuke
- Potreban priključak struje za uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s mrežnim napajanjem

Geberit Alex pisoar, dovod odozgo, odvod prema natrag



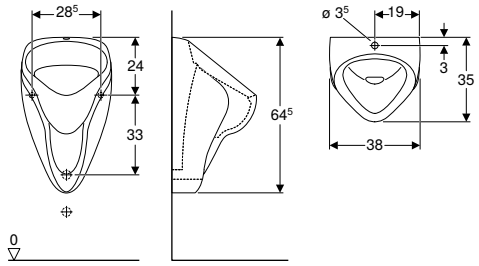

click & scan

Primjene
- Za instalacije pisoara s dovodom odozgo i odvodom prema natrag
- Za nadžbukni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Svojstva
- Konzolni
- S rubom za ispiranje
- Sakriven sifon
- Skriveno učvršćenje

Opseg isporuke
- Keramika pisoara
- Pričvrsni materijal


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
502.905.00.1	bijela	38	64,5	35	prema natrag

Naručuje se dodatno
- Sifon pisoara

Pribor
- Geberit sifon pisoara, horizontalni odvod → str. 361
- Geberit sifon pisoara, vertikalni odvod → str. 361
- Geberit pregrada pisoara → str. 309

Geberit Alex pisoar, dovod odostraga, odvod prema natrag



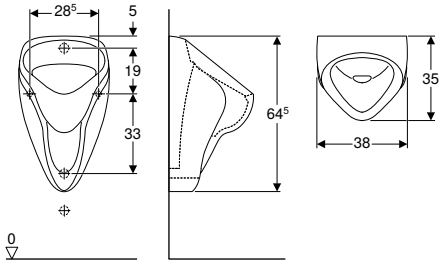

click & scan

Primjene
- Za instalacije pisoara s dovodom odostraga i odvodom prema natrag
- Za uporabu s ručnim ili automatskim aktiviranjem ispiranja
- Za ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara
- Za sakrivene ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisaora
- Za sakrivene nadžbukne uređaje za aktiviranje ispiranja pisaora

Svojstva
- Konzolni
- S rubom za ispiranje
- Sakriven sifon
- Skriveno učvršćenje

Opseg isporuke
- Keramika pisoara
- Pričvrsni materijal

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
502.915.00.1	bijela	38	64,5	35	prema natrag

Naručuje se dodatno
- Sifon pisoara

Pribor
- Geberit produžetak isplavnog koljena s brtvenim naglavkom → str. 313
- Geberit sifon pisoara, horizontalni odvod → str. 361
- Geberit pregrada pisoara → str. 309

Geberit Felix pisoara, dovod odozgo, odvod prema natrag ili dolje



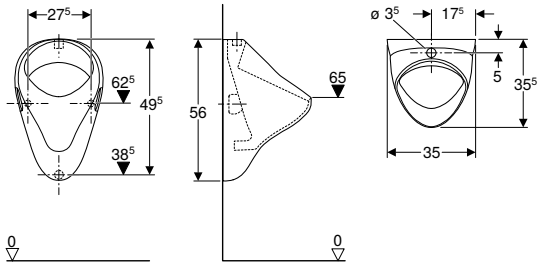

click & scan

Primjene
- Za instalacije pisoara s dovodom odozgo i odvodom prema natrag ili dolje
- Za nadžbukni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara

Svojstva
- Konzolni
- S rubom za ispiranje
- Sakriven sifon
- Vidljivo pričvršćivanje
- Zadovoljava zahtjeve prema EN 13407

Opseg isporuke
- Keramika pisoara

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
502.885.00.1	bijela	35	56	35,5	prema natrag ili prema dolje

Naručuje se dodatno
- Sifon pisoara
- Pričvrsni materijal

Pribor
- Geberit sifon pisoara, horizontalni odvod → str. 361
- Geberit sifon pisoara, vertikalni odvod → str. 361
- Geberit pregrada pisoara → str. 309

Geberit Felix pisoar, dovod odostraga, odvod prema natrag



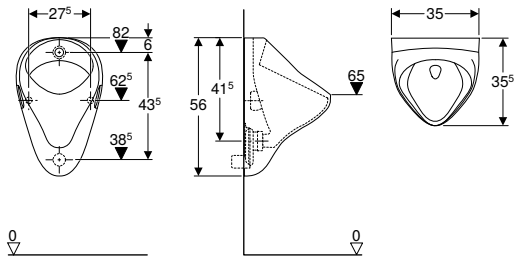

click & scan

Primjene
- Za instalacije pisoara s dovodom odostraga i odvodom prema natrag
- Za uporabu s ručnim ili automatskim aktiviranjem ispiranja
- Za ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara
- Za sakrivene ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisaora
- Za sakrivene nadžbukne uređaje za aktiviranje ispiranja pisaora

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Svojstva
- Konzolni
- S rubom za ispiranje
- Sakriven sifon
- Vidljivo pričvršćivanje
- Zadovoljava zahtjeve prema EN 13407

Opseg isporuke
- Keramika pisoara


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
502.895.00.1	bijela	35	56	35,5	prema natrag

Naručuje se dodatno
- Sifon pisoara
- Pričvrsni materijal

Pribor
- Geberit produžetak isplavnog koljena s brtvenim naglavkom → str. 313
- Geberit sifon pisoara, horizontalni odvod → str. 361
- Geberit pregrada pisoara → str. 309
- Geberit pregrada pisoara → str. 309

Geberit Aller pisoar, dovod odozgo, odvod straga ili dolje



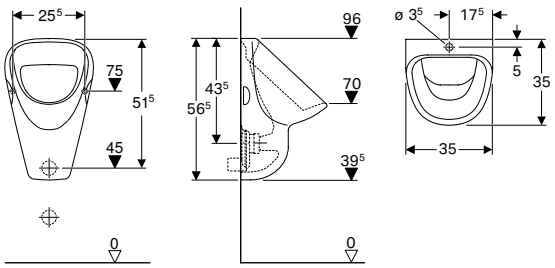

click & scan

Primjene
- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za nadžbukni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara

Tehnički podaci

Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	1 l
Materijal	sanitarna keramika

Svojstva
- Konzolni
- S rubom za ispiranje
- Sakriven sifon
- Zadovoljava zahtjeve prema EN 13407
- Vidljivo pričvršćivanje

Opseg isporuke
- Keramika pisoara

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
236600000	bijela	35	56,5	35	prema natrag ili prema dolje


Naručuje se dodatno
- Geberit pričvrsni materijal za pisoar

Pribor
- Geberit sifon pisoara, horizontalni odvod → str. 361
- Geberit sifon pisoara, vertikalni odvod → str. 361
- Geberit pregrada pisoara → str. 309

- Dodatno naručite Geberit pričvrsni materijal za pisoar 521015000 ili 521011000
- Sifon pisoara nije sadržan u opsegu isporuke

Geberit Aller pisoar, dovod straga, odvod straga



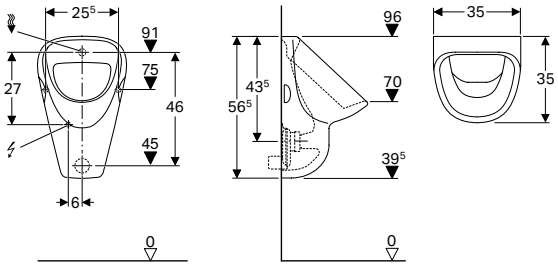

click & scan

Primjene
- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za uporabu s ručnim ili automatskim aktiviranjem ispiranja
- Za ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara
- Za sakrivene ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisaora
- Za sakrivene nadžbukne uređaje za aktiviranje ispiranja pisaora

Svojstva
- Konzolni
- S rubom za ispiranje
- Sakriven sifon
- Zadovoljava zahtjeve prema EN 13407
- Vidljivo pričvršćivanje

Tehnički podaci

Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	1 l
Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke
- Keramika pisoara

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
236500000	bijela	35	56,5	35	prema natrag
236520000	bijela	35	56,5	35	prema natrag

Naručuje se dodatno
- Geberit pričvrsni materijal za pisoar


Pribor
- Geberit produžetak isplavnog koljena s brtvenim naglavkom → str. 313
- Geberit sifon pisoara, horizontalni odvod → str. 361
- Geberit pregrada pisoara → str. 309

- Dodatno naručite Geberit pričvrsni materijal za pisoar 521015000 ili 521011000
- Sifon pisoara nije sadržan u opsegu isporuke
- Potreban priključak struje za uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s mrežnim napajanjem

S poklopcem / za poklopac

Geberit pisoar Corso za pokrov, dovod straga, odvod straga



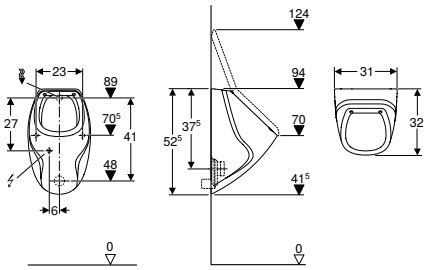

click & scan

Primjene
- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za uporabu s ručnim ili automatskim aktiviranjem ispiranja
- Za ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara
- Za sakrivene ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisaora

Svojstva
- Konzolni
- S rubom za ispiranje
- Sakriven sifon
- Skriveno učvršćenje
- Zadovoljava zahtjeve prema EN 13407

Tehnički podaci

Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	1 l
Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke
- Keramika pisoara

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
239200000	bijela	31	52,2	32	prema natrag


Naručuje se dodatno
- Geberit poklopac pisoara Corso → str. 310
- Geberit set za pričvršćivanje za pisoare, Kerafix → str. 315

Pribor
- Geberit sifon pisoara, horizontalni odvod → str. 361
- Geberit pregrada pisoara → str. 309

- Sifon pisoara nije sadržan u opsegu isporuke
- Potreban priključak struje za uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s mrežnim napajanjem

Geberit pisoar Pareo za pokrov, dovod straga, odvod straga



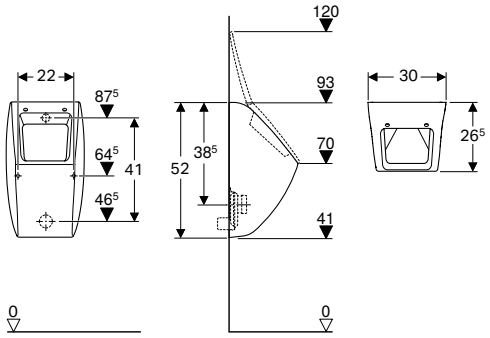

click & scan

Primjene
- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za uporabu s ručnim ili automatskim aktiviranjem ispiranja
- Za ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara
- Za sakrivene ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisaora

Tehnički podaci

Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	1 l
Materijal	sanitarna keramika

Svojstva
- Konzolni
- S rubom za ispiranje
- Sakriven sifon
- Skriveno učvršćenje
- Zadovoljava zahtjeve prema EN 13407

Opseg isporuke
- Keramika pisoara

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod	Materijal okova
236100000	bijela	30	52	26,5	prema natrag	mesing kromirani

Naručuje se dodatno
- Geberit poklopac pisoara Pareo → str. 310
- Geberit set za pričvršćivanje za pisoare, Kerafix → str. 315




Pribor
- Geberit sifon pisoara, horizontalni odvod → str. 361
- Geberit pregrada pisoara → str. 309

- Sifon pisoara nije sadržan u opsegu isporuke
- Potreban priključak struje za uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s mrežnim napajanjem

Pisoari, rad s ispiranjem, bez ruba za ispiranje

Pregled asortimana – Geberit pisoari, rad s ispiranjem, bez ruba za ispiranje

Geberit Hrvatska, listopad 2023

		Za nadžbukni i ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara							
						Mrežno napajanje			
		Narva	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	
Bijela		501.655.00.1	116.070.00.1	116.080.00.1	116.140.00.1	116.072.00.1	116.082.00.1	116.142.00.1	
KeraTect / bijela		501.655.00.8							
									
Geberit Duofix elementi za pisoare									
111.676.00.1 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača		✓	✓	✓	✓				
111.686.00.1 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač		✓				✓	✓	✓	
Geberit GIS elementi za pisoare									
Geberit Kombifix elementi za pisoare									
457.606.00.1 Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača		✓	✓	✓	✓				
457.686.00.1 Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač		✓				✓	✓	✓	
Konvencionalna rješenja									
116.001.00.1 Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara		✓	✓	✓	✓				
116.005.00.1 Geberit ugradni set za pisoare Preda, Selva i Tamina, za uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara		✓	✓	✓	✓				

✓ Kompatibilno

	S integriranim upravljanjem						Za integrirano upravljanje		
	Napajanje baterijama			Pogon generatora					
	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina
	116.073.00.1	116.083.00.1	116.143.00.1	116.074.00.1	116.084.00.1	116.144.00.1	116.075.00.1	116.085.00.1	116.147.00.1
									
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Pregled pribora – Geberit pisoari, rad s ispiranjem, bez ruba za ispiranje

Geberit Hrvatska, studeni 2023

			Bez upravljanja				Mrežno napajanje			
			Narva	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	
Bijela			501.655.00.1	116.070.00.1	116.080.00.1	116.140.00.1	116.072.00.1	116.082.00.1	116.142.00.1	
KeraTect / bijela			501.655.00.8							
										
			→ str. 292	→ str. 293	→ str. 294	→ str. 295	→ str. 296	→ str. 297	→ str. 298	
Sifoni pisoara										
116.066.00.1 Geberit hibridni sifon za pisoare		→ str. 311	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	
152.950.11.1 Geberit sifon pisoara, horizontalni odvod		→ str. 361	✓							
152.951.11.1 Geberit sifon pisoara, vertikalni odvod		→ str. 361	✓							
Sifoni i pribor za sifone										
116.058.00.1 Geberit adapter za sifon za pisoare Preda, Selva i Tamina		→ str. 311		✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	
116.065.00.1 Geberit odzračna mlaznica za adapter sifona		→ str. 311		✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	
116.059.00.1 Geberit odvodno sito za pisoare Preda, Selva i Tamina		→ str. 312		✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	
116.059.SN.1 Geberit odvodno sito za pisoare Preda, Selva i Tamina		→ str. 312		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
116.067.00.1 Geberit sito za odvod za adapter za sifon, d103–125		→ str. 312	✓2)							
Pričvrsni materijal										
116.068.00.1 Geberit zidno učvršćenje, kompletno, za suhomontažnu konstrukciju		→ str. 315		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
243.544.00.1 Geberit pričvrsni materijal za pisoar		→ str. 315		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
551075000 Geberit set za pričvršćivanje za pisoare, Kerafix		→ str. 315	✓2)							

	S integriranim upravljanjem						Za integrirano upravljanje		
	Napajanje baterijama			Pogon generatora					
	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina
	116.073.00.1	116.083.00.1	116.143.00.1	116.074.00.1	116.084.00.1	116.144.00.1	116.075.00.1	116.085.00.1	116.147.00.1
									
	→ str. 299	→ str. 300	→ str. 301	→ str. 302	→ str. 303	→ str. 304	→ str. 305	→ str. 306	→ str. 307
	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)
	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)
	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Geberit Hrvatska, studeni 2023

			Bez upravljanja				Mrežno napajanje			
			Narva	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	
Integrirana upravljanja										
243.275.00.1 Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara za pisoare Preda, Selva i Tamina, mrežno napajanje		→ str. 350					✓2)	✓2)	✓2)	
243.276.00.1 Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara za pisoare Preda, Selva i Tamina, napajanje baterijama		→ str. 351					✓	✓	✓	
243.277.00.1 Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara za pisoare Preda, Selva i Tamina, napajanje generatorom		→ str. 352					✓	✓	✓	
Uređaji za aktiviranje ispiranja pisoara, nadžbukna montaža										
116.076.00.1 Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, nadžbukno, sakriven		→ str. 336	✓							
116.077.00.1 Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, nadžbukno, sakriven		→ str. 337	✓							

✓ Kompatibilno


[1] Opcionalno proširenje funkcije
[2] Uključeno u opseg isporuke


	S integriranim upravljanjem						Za integrirano upravljanje		
	Napajanje baterijama			Pogon generatora					
	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓2)	✓2)	✓2)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓2)	✓2)	✓2)	✓	✓	✓

Za nazidne i ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara

Geberit pisoar Narva, dovod straga, odvod straga ili dolje



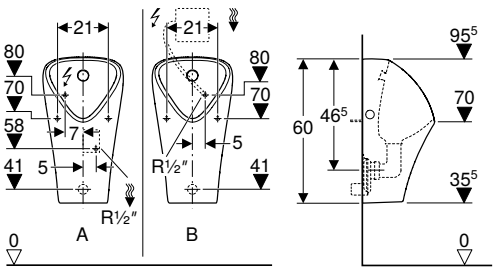



click & scan

Primjene

- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za uporabu s ručnim ili automatskim aktiviranjem ispiranja
- Za ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara
- Za sakrivene ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisaora
- Za sakrivene nadžbukne uređaje za aktiviranje ispiranja pisaora
- Za montažne elemente Geberit za pisoar za glavu raspršivača

Tehnički podaci

Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	1 l
Materijal	sanitarna keramika

Svojstva

- Bez ruba za ispiranje
- Konzolni
- Sakriven sifon
- Skriveno učvršćenje
- Zadovoljava zahtjeve prema EN 13407
- Glava raspršivača, mogućnost zamjene sprijeda, bez skidanja keramike
- Jednostavno održavanje i čišćenje

Opseg isporuke

- Keramika pisoara
- Pričvrsni materijal za pisoar
- Odvodna garnitura
- Sito za odvod
- Glava raspršivača s armiranim crijevom za priključak R 1/2"
- Nepovratni ventil
- Priključno koljeno 90° R 1/2"

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
501.655.00.1	bijela	33	60	30	prema natrag
501.655.00.8	bijela / KeraTect	33	60	30	prema natrag

Može se kombinirati sa

- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 58
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 111
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 60
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 112


Pribor

- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, nadžbukno, sakriven → str. 337
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, nadžbukno, sakriven → str. 336
- Geberit sifon pisoara, horizontalni odvod → str. 361
- Geberit sifon pisoara, vertikalni odvod → str. 361
- Geberit pregrada pisoara → str. 309
- Geberit pregrada pisoara → str. 309

- Sifon nije u opsegu isporuke
- Potreban priključak struje za uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s mrežnim napajanjem

Geberit pisoar Preda za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja



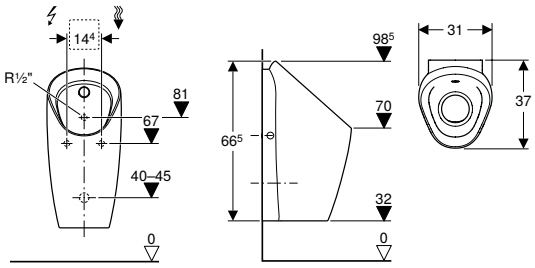

click & scan

Primjene

- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za priključenje na ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara
- Za montažne elemente Geberit za pisoar za glavu raspršivača
- Za ugradne setove za uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara, za pisoare Preda i Selva

Tehnički podaci

Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	0,5 l
Materijal	sanitarna keramika

Svojstva

- Bez ruba za ispiranje
- Jednostavno održavanje i čišćenje
- Glava raspršivača, mogućnost zamjene sprijeda, bez skidanja keramike
- Sifon, mogućnost zamjene odozgo, bez skidanja keramike
- Adapter za sifon, podesiv po visini bez alata
- Čišćenje kanalizacijskog sustava bez skidanja keramike
- Ispiranje keramike pisoara zajamčeno s 0,5 litara po ispiranju, uz pridržavanje EN 13407
- Moguća upotreba bez vode

Opseg isporuke

- Pričvrsni materijal
- Sifon pisoara s funkcijom isisavanja
- Sito za odvod
- Odvodna garnitura
- Nepovratni ventil
- Priključno koljeno 90° R 1/2"

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.070.00.1	bijela	31	66,5	37

Može se kombinirati sa


- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 58
- Geberit ugradni set za pisoare Preda, Selva i Tamina, za uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 344
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 111

Pribor

- Geberit pokrovna ploča od inoxa, za uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 349
- Geberit adapter za sifon za pisoare Preda, Selva i Tamina → str. 311
- Geberit hibridni sifon za pisoare → str. 311

Geberit pisoar Selva za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja



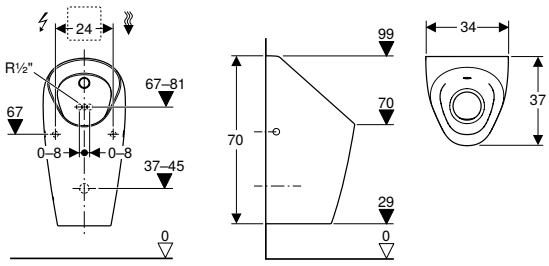

click & scan

Primjene

- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za priključenje na ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara
- Za montažne elemente Geberit za pisoar za glavu raspršivača
- Za ugradne setove za uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara, za pisoare Preda i Selva

Tehnički podaci

Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	0,5 l
Materijal	sanitarna keramika

Svojstva

- Bez ruba za ispiranje
- Jednostavno održavanje i čišćenje
- Glava raspršivača, mogućnost zamjene sprijeda, bez skidanja keramike
- Sifon, mogućnost zamjene odozgo, bez skidanja keramike
- Adapter za sifon, podesiv po visini bez alata
- Čišćenje kanalizacijskog sustava bez skidanja keramike
- Ispiranje keramike pisoara zajamčeno s 0,5 litara po ispiranju, uz pridržavanje EN 13407
- Moguća upotreba bez vode

Opseg isporuke

- Pričvrsni materijal
- Sifon pisoara s funkcijom isisavanja
- Sito za odvod
- Odvodna garnitura
- Nepovratni ventil
- Priključno koljeno 90° R 1/2"

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.080.00.1	bijela	34	70	37

Može se kombinirati sa


- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 58
- Geberit ugradni set za pisoare Preda, Selva i Tamina, za uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 344
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 111


Pribor


- Geberit pokrovna ploča od inoxa, za uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 349
- Geberit adapter za sifon za pisoare Preda, Selva i Tamina → str. 311
- Geberit hibridni sifon za pisoare → str. 311
- Geberit zidno učvršćenje, kompletno, za suhomontažnu konstrukciju → str. 315

Geberit pisoar Tamina za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja









click & scan

Primjene

- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za priključenje na ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara
- Za montažne elemente Geberit za pisoar za glavu raspršivača
- Za ugradne setove za uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara, za pisoare Preda i Selva
- Za pokrivanje postojećih priključaka kod obnove

Svojstva

- Bez ruba za ispiranje
- Jednostavno održavanje i čišćenje
- Glava raspršivača, mogućnost zamjene sprijeda, bez skidanja keramike
- Sifon, mogućnost zamjene odozgo, bez skidanja keramike
- Adapter za sifon, podesiv po visini bez alata
- Čišćenje kanalizacijskog sustava bez skidanja keramike
- Ispiranje keramike pisoara zajamčeno s 0,5 litara po ispiranju, uz pridržavanje EN 13407
- Moguća upotreba bez vode

Tehnički podaci

Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	0,5 l
Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke

- Pričvrsni materijal
- Sifon pisoara s funkcijom isisavanja
- Sito za odvod
- Odvodna garnitura
- Nepovratni ventil
- Priključno koljeno 90° R 1/2"

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.140.00.1	bijela	42	84	37

Može se kombinirati sa

- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 58
- Geberit ugradni set za pisoare Preda, Selva i Tamina, za uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 344
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 111


Pribor

- Geberit pričvrsni materijal za pisoar → str. 315
- Geberit zidno učvršćenje, kompletno, za suhomontažnu konstrukciju → str. 315
- Geberit adapter za sifon za pisoare Preda, Selva i Tamina → str. 311
- Geberit hibridni sifon za pisoare → str. 311

S integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja pisoara

Geberit pisoar Preda s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, mrežno napajanje



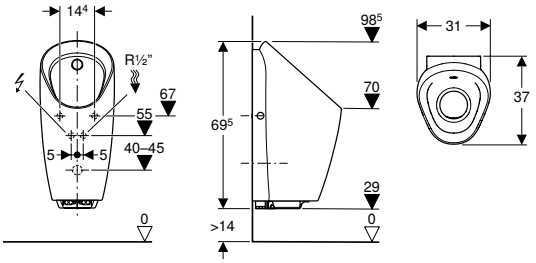

click & scan

Primjene

- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za montažne elemente Geberit za pisoar sa ili za integrirano upravljanje

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Nazivni napon	110–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	4,5 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,1 W
Tlak protoka min.	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	0,5 l
Protok kod 1 bara s graničnikom protoka	0,18 l/s
Izračunati protok	0,22 l/s
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	1 bar
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	3–15 s
Tvorničke postavke vremena zadržavanja	7 s
Područje podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Tvorničke postavke vremena ispiranja	7 s

Opseg isporuke

- Uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s napajanjem i magnetnim ventilom
- Pričvrsni materijal
- Sifon pisoara s funkcijom isisavanja
- Sito za odvod
- Odvodna garnitura
- Garnitura za priključak vode
- Ventil za smanjivanje tlaka

Svojstva

- Infracrvena detekcija korisnika s prepoznavanjem nogu
- Bez ruba za ispiranje
- Jednostavno održavanje i čišćenje
- Uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara, mogućnost zamjene sprijeda, bez skidanja keramike
- Glava raspršivača, mogućnost zamjene sprijeda, bez skidanja keramike
- Sifon, mogućnost zamjene odozgo, bez skidanja keramike
- Adapter za sifon, podesiv po visini bez alata
- Čišćenje kanalizacijskog sustava bez skidanja keramike
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Ručno namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestivo predispranje
- Napajanje putem mrežnog priključka
- Mrežni priključak s trožilnim izvlačnim oplaštenim vodom
- Nakon priključenja na mrežu spremno za rad
- Napajanje s LED prikazom
- Kontrola kod ispada napajanja
- Funkcija zatvaranja ventila kod greške napajanja
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti putem vremena ispiranja do 0,5 litara po ispiranju
- Ispiranje keramike pisoara zajamčeno s 0,5 litara po ispiranju, uz pridržavanje EN 13407
- Grupa armature II prema DIN 4109

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja snage (W)	Priključak vode	Ciljna oznaka
116.072.00.1	bijela	31	69,5	37	≤ 0,5	odostraga	ne

Može se kombinirati sa

- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 60
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 112


Pribor

- Geberit adapter za sifon za pisoare Preda, Selva i Tamina → str. 311
- Geberit hibridni sifon za pisoare → str. 311
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 353
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 353

- Za ugradnju i demontažu uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara bez skidanja keramike visina od ruba kljuna keramike do poda mora iznositi najmanje 55 cm iznda gotovog poda

Geberit pisoar Selva s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, mrežno napajanje



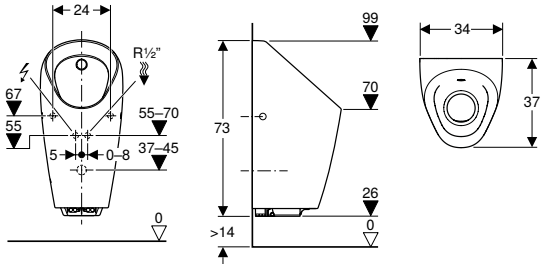

click & scan

Primjene

- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za montažne elemente Geberit za pisoar sa ili za integrirano upravljanje

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Nazivni napon	110–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	4,5 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,1 W
Tlak protoka min.	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	0,5 l
Protok kod 1 bara s graničnikom protoka	0,18 l/s
Izračunati protok	0,22 l/s
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	1 bar
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	3–15 s
Tvorničke postavke vremena zadržavanja	7 s
Područje podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Tvorničke postavke vremena ispiranja	7 s

Opseg isporuke

- Uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s napajanjem i magnetnim ventilom
- Pričvrsni materijal
- Sifon pisoara s funkcijom isisavanja
- Sito za odvod
- Odvodna garnitura
- Garnitura za priključak vode
- Ventil za smanjivanje tlaka

Svojstva

- Infracrvena detekcija korisnika s prepoznavanjem nogu
- Bez ruba za ispiranje
- Jednostavno održavanje i čišćenje
- Uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara, mogućnost zamjene sprijeda, bez skidanja keramike
- Glava raspršivača, mogućnost zamjene sprijeda, bez skidanja keramike
- Sifon, mogućnost zamjene odozgo, bez skidanja keramike
- Adapter za sifon, podesiv po visini bez alata
- Čišćenje kanalizacijskog sustava bez skidanja keramike
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Ručno namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestivo predispranje
- Napajanje putem mrežnog priključka
- Mrežni priključak s trožilnim izvlačnim oplaštenim vodom
- Nakon priključenja na mrežu spremno za rad
- Napajanje s LED prikazom
- Kontrola kod ispada napajanja
- Funkcija zatvaranja ventila kod greške napajanja
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti putem vremena ispiranja do 0,5 litara po ispiranju
- Ispiranje keramike pisoara zajamčeno s 0,5 litara po ispiranju, uz pridržavanje EN 13407
- Grupa armature II prema DIN 4109

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja snage (W)	Priključak vode	Ciljna oznaka
116.082.00.1	bijela	34	73	37	≤ 0,5	odostraga	ne

Može se kombinirati sa

- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 60
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 112


Pribor

- Geberit adapter za sifon za pisoare Preda, Selva i Tamina → str. 311
- Geberit hibridni sifon za pisoare → str. 311
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 353
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 353
- Geberit zidno učvršćenje, kompletno, za suhomontažnu konstrukciju → str. 315

- Za ugradnju i demontažu uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara bez skidanja keramike visina od ruba kljuna keramike do poda mora iznositi najmanje 58 cm iznad gotovog poda

Geberit pisoar Tamina s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, mrežno napajanje



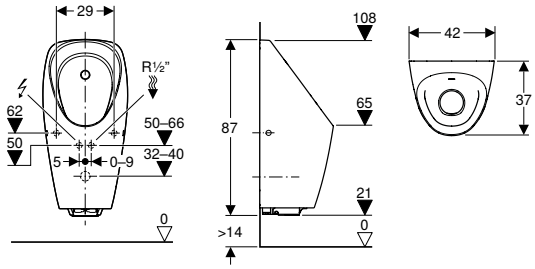

click & scan

Primjene

- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za montažne elemente Geberit za pisoar sa ili za integrirano upravljanje
- Za pokrivanje postojećih priključaka kod obnove

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Nazivni napon	110–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	4,5 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,1 W
Tlak protoka min.	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	0,5 l
Protok kod 1 bara s graničnikom protoka	0,18 l/s
Izračunati protok	0,22 l/s
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	1 bar
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	3–15 s
Tvorničke postavke vremena zadržavanja	7 s
Područje podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Tvorničke postavke vremena ispiranja	7 s

Opseg isporuke

- Uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s napajanjem i magnetnim ventilom
- Pričvrsni materijal
- Sifon pisoara s funkcijom isisavanja
- Sito za odvod
- Odvodna garnitura
- Garnitura za priključak vode
- Ventil za smanjivanje tlaka

Svojstva

- Infracrvena detekcija korisnika s prepoznavanjem nogu
- Bez ruba za ispiranje
- Jednostavno održavanje i čišćenje
- Uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara, mogućnost zamjene sprijeda, bez skidanja keramike
- Glava raspršivača, mogućnost zamjene sprijeda, bez skidanja keramike
- Sifon, mogućnost zamjene odozgo, bez skidanja keramike
- Adapter za sifon, podesiv po visini bez alata
- Čišćenje kanalizacijskog sustava bez skidanja keramike
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Ručno namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestivo predispranje
- Napajanje putem mrežnog priključka
- Mrežni priključak s trožilnim izvlačnim oplaštenim vodom
- Nakon priključenja na mrežu spremno za rad
- Napajanje s LED prikazom
- Kontrola kod ispada napajanja
- Funkcija zatvaranja ventila kod greške napajanja
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti putem vremena ispiranja do 0,5 litara po ispiranju
- Ispiranje keramike pisoara zajamčeno s 0,5 litara po ispiranju, uz pridržavanje EN 13407
- Grupa armature II prema DIN 4109

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja snage (W)	Priključak vode	Ciljna oznaka
116.142.00.1	bijela	42	87	37	≤ 0,5	odostraga	ne

Može se kombinirati sa

- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 60
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 112


Pribor

- Geberit pričvrsni materijal za pisoar → str. 315
- Geberit zidno učvršćenje, kompletno, za suhomontažnu konstrukciju → str. 315
- Geberit adapter za sifon za pisoare Preda, Selva i Tamina → str. 311
- Geberit hibridni sifon za pisoare → str. 311
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 353
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 353

- Za ugradnju i demontažu uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara bez skidanja keramike visina od ruba kljuna keramike do poda mora iznositi najmanje 58 cm iznad gotovog poda

Geberit pisoar Preda s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje baterijama



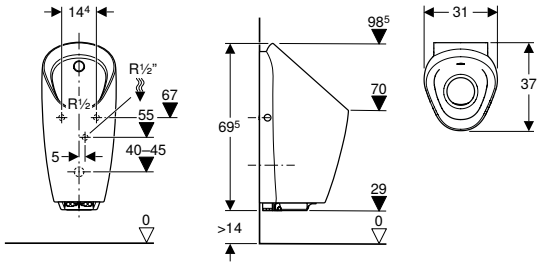

click & scan

Primjene

- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za montažne elemente Geberit za pisoar sa ili za integrirano upravljanje

Tehnički podaci

Tip baterije	alkalna (1,5 V AA)
Vijek trajanja isporučene baterije	2 godine
Stupanj zaštite	IP45
Radni napon	3 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,1 W
Tlak protoka min.	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	0,5 l
Protok kod 1 bara s graničnikom protoka	0,18 l/s
Izračunati protok	0,22 l/s
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	1 bar
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	3–15 s
Tvorničke postavke vremena zadržavanja	7 s
Područje podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Tvorničke postavke vremena ispiranja	7 s

Opseg isporuke

- Uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s magnetnim ventilom
- Pretinac za baterije
- 2 alkalne baterije, tip AA, 1,5 V
- Pričvrsni materijal
- Sifon pisoara s funkcijom isisavanja
- Sito za odvod
- Odvodna garnitura
- Garnitura za priključak vode
- Ventil za smanjivanje tlaka

Svojstva

- Infracrvena detekcija korisnika s prepoznavanjem nogu
- Bez ruba za ispiranje
- Jednostavno održavanje i čišćenje
- Uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara, mogućnost zamjene sprijeda, bez skidanja keramike
- Glava raspršivača, mogućnost zamjene sprijeda, bez skidanja keramike
- Sifon, mogućnost zamjene odozgo, bez skidanja keramike
- Adapter za sifon, podesiv po visini bez alata
- Čišćenje kanalizacijskog sustava bez skidanja keramike
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Ručno namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestivo predispranje
- Napajanje putem baterije
- Upozorenje kod slabe baterije
- Funkcija zatvaranja ventila kod prazne baterije
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti putem vremena ispiranja do 0,5 litara po ispiranju
- Ispiranje keramike pisoara zajamčeno s 0,5 litara po ispiranju, uz pridržavanje EN 13407
- Grupa armature II prema DIN 4109

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja snage (W)	Priključak vode	Ciljna oznaka
116.073.00.1	bijela	31	69,5	37	≤ 0,5	odostraga	ne

Može se kombinirati sa

- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 60
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 112


Pribor

- Geberit adapter za sifon za pisoare Preda, Selva i Tamina → str. 311
- Geberit hibridni sifon za pisoare → str. 311
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 353
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 353

- Za ugradnju i demontažu uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara bez skidanja keramike visina od ruba kljuna keramike do poda mora iznositi najmanje 55 cm iznda gotovog poda

Geberit pisoar Selva s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje baterijama



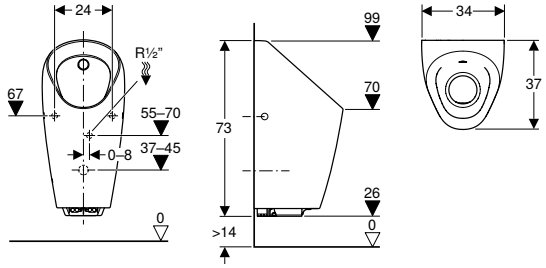

click & scan

Primjene
- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za montažne elemente Geberit za pisoar sa ili za integrirano upravljanje

Tehnički podaci

Tip baterije	alkalna (1,5 V AA)
Vijek trajanja isporučene baterije	2 godine
Stupanj zaštite	IP45
Radni napon	3 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,1 W
Tlak protoka min.	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	0,5 l
Protok kod 1 bara s graničnikom protoka	0,18 l/s
Izračunati protok	0,22 l/s
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	1 bar
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	3–15 s
Tvorničke postavke vremena zadržavanja	7 s
Područje podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Tvorničke postavke vremena ispiranja	7 s

Opseg isporuke
- Uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s magnetnim ventilom
- Pretinac za baterije
- 2 alkalne baterije, tip AA, 1,5 V
- Pričvrsni materijal
- Sifon pisoara s funkcijom isisavanja
- Sito za odvod
- Odvodna garnitura
- Garnitura za priključak vode
- Ventil za smanjivanje tlaka

Svojstva
- Infracrvena detekcija korisnika s prepoznavanjem nogu
- Bez ruba za ispiranje
- Jednostavno održavanje i čišćenje
- Uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara, mogućnost zamjene sprijeda, bez skidanja keramike
- Glava raspršivača, mogućnost zamjene sprijeda, bez skidanja keramike
- Sifon, mogućnost zamjene odozgo, bez skidanja keramike
- Adapter za sifon, podesiv po visini bez alata
- Čišćenje kanalizacijskog sustava bez skidanja keramike
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Ručno namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestivo predispranje
- Napajanje putem baterije
- Upozorenje kod slabe baterije
- Funkcija zatvaranja ventila kod prazne baterije
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti putem vremena ispiranja do 0,5 litara po ispiranju
- Ispiranje keramike pisoara zajamčeno s 0,5 litara po ispiranju, uz pridržavanje EN 13407
- Grupa armature II prema DIN 4109

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja snage (W)	Priključak vode	Ciljna oznaka
116.083.00.1	bijela	34	73	37	≤ 0,5	odostraga	ne


Može se kombinirati sa
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 60
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 112

Pribor
- Geberit adapter za sifon za pisoare Preda, Selva i Tamina → str. 311
- Geberit hibridni sifon za pisoare → str. 311
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 353
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 353
- Geberit zidno učvršćenje, kompletno, za suhomontažnu konstrukciju → str. 315

- Za ugradnju i demontažu uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara bez skidanja keramike visina od ruba kljuna keramike do poda mora iznositi najmanje 58 cm iznad gotovog poda

Geberit pisoar Tamina s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje baterijama



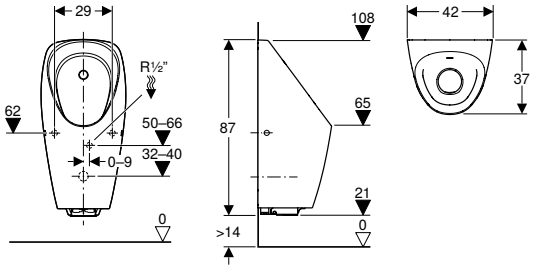

click & scan

Primjene

- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za montažne elemente Geberit za pisoar sa ili za integrirano upravljanje
- Za pokrivanje postojećih priključaka kod obnove

Tehnički podaci

Tip baterije	alkalna (1,5 V AA)
Vijek trajanja isporučene baterije	2 godine
Stupanj zaštite	IP45
Radni napon	3 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,1 W
Tlak protoka min.	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	0,5 l
Protok kod 1 bara s graničnikom protoka	0,18 l/s
Izračunati protok	0,22 l/s
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	1 bar
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	3–15 s
Tvorničke postavke vremena zadržavanja	7 s
Područje podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Tvorničke postavke vremena ispiranja	7 s

Opseg isporuke

- Uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s magnetnim ventilom
- Pretinac za baterije
- 2 alkalne baterije, tip AA, 1,5 V
- Pričvrsni materijal
- Sifon pisoara s funkcijom isisavanja
- Sito za odvod
- Odvodna garnitura
- Garnitura za priključak vode
- Ventil za smanjivanje tlaka

Svojstva

- Infracrvena detekcija korisnika s prepoznavanjem nogu
- Bez ruba za ispiranje
- Jednostavno održavanje i čišćenje
- Uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara, mogućnost zamjene sprijeda, bez skidanja keramike
- Glava raspršivača, mogućnost zamjene sprijeda, bez skidanja keramike
- Sifon, mogućnost zamjene odozgo, bez skidanja keramike
- Adapter za sifon, podesiv po visini bez alata
- Čišćenje kanalizacijskog sustava bez skidanja keramike
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Ručno namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestivo predispranje
- Napajanje putem baterije
- Upozorenje kod slabe baterije
- Funkcija zatvaranja ventila kod prazne baterije
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti putem vremena ispiranja do 0,5 litara po ispiranju
- Ispiranje keramike pisoara zajamčeno s 0,5 litara po ispiranju, uz pridržavanje EN 13407
- Grupa armature II prema DIN 4109

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja snage (W)	Priključak vode	Ciljna oznaka
116.143.00.1	bijela	42	87	37	≤ 0,5	odostraga	ne

Može se kombinirati sa

- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 60
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 112


Pribor

- Geberit pričvrsni materijal za pisoar → str. 315
- Geberit zidno učvršćenje, kompletno, za suhomontažnu konstrukciju → str. 315
- Geberit adapter za sifon za pisoare Preda, Selva i Tamina → str. 311
- Geberit hibridni sifon za pisoare → str. 311
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 353
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 353

- Za ugradnju i demontažu uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara bez skidanja keramike visina od ruba kljuna keramike do poda mora iznositi najmanje 58 cm iznad gotovog poda

Geberit pisoar Preda s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje generatorom



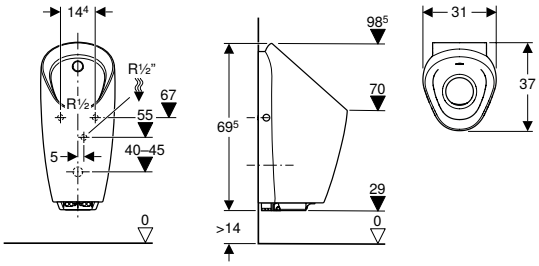

click & scan

Primjene

- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za montažne elemente Geberit za pisoar sa ili za integrirano upravljanje

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Radni napon	6,6 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,1 W
Tlak protoka min.	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	0,5 l
Protok kod 1 bara s graničnikom protoka	0,18 l/s
Izračunati protok	0,22 l/s
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	1 bar
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	3–15 s
Tvorničke postavke vremena zadržavanja	7 s
Područje podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Tvorničke postavke vremena ispiranja	7 s

Opseg isporuke

- Uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s generatorom i magnetnim ventilom
- Punjiva baterija
- Pričvrsni materijal
- Sifon pisoara s funkcijom isisavanja
- Sito za odvod
- Odvodna garnitura
- Garnitura za priključak vode
- Ventil za smanjivanje tlaka

Svojstva

- Infracrvena detekcija korisnika s prepoznavanjem nogu
- Bez ruba za ispiranje
- Jednostavno održavanje i čišćenje
- Uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara, mogućnost zamjene sprijeda, bez skidanja keramike
- Glava raspršivača, mogućnost zamjene sprijeda, bez skidanja keramike
- Sifon, mogućnost zamjene odozgo, bez skidanja keramike
- Adapter za sifon, podesiv po visini bez alata
- Čišćenje kanalizacijskog sustava bez skidanja keramike
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Ručno namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestivo predispranje
- Napajanje putem generatora i punjive baterije
- Napajanje, samostalno
- Trajna pripravnost za ispiranje zahvaljujući napajanju generatorom od 30 ispiranja dnevno u trajanju od oko 7 s
- Upozorenje kod niske razine napunjenosti punjive baterije
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti putem vremena ispiranja do 0,5 litara po ispiranju
- Ispiranje keramike pisoara zajamčeno s 0,5 litara po ispiranju, uz pridržavanje EN 13407
- Grupa armature II prema DIN 4109

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja snage (W)	Priključak vode	Ciljna oznaka
116.074.00.1	bijela	31	69,5	37	≤ 0,5	odostraga	ne

Može se kombinirati sa

- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 60
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 112


Pribor

- Geberit adapter za sifon za pisoare Preda, Selva i Tamina → str. 311
- Geberit hibridni sifon za pisoare → str. 311
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 353
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 353

- Za ugradnju i demontažu uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara bez skidanja keramike visina od ruba kljuna keramike do poda mora iznositi najmanje 55 cm iznda gotovog poda

Geberit pisoar Selva s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje generatorom



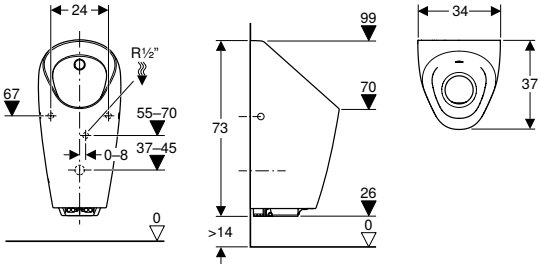

click & scan

Primjene

- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za montažne elemente Geberit za pisoar sa ili za integrirano upravljanje

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Radni napon	6,6 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,1 W
Tlak protoka min.	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	0,5 l
Protok kod 1 bara s graničnikom protoka	0,18 l/s
Izračunati protok	0,22 l/s
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	1 bar
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	3–15 s
Tvorničke postavke vremena zadržavanja	7 s
Područje podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Tvorničke postavke vremena ispiranja	7 s

Opseg isporuke

- Uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s generatorom i magnetnim ventilom
- Punjiva baterija
- Pričvrsni materijal
- Sifon pisoara s funkcijom isisavanja
- Sito za odvod
- Odvodna garnitura
- Garnitura za priključak vode
- Ventil za smanjivanje tlaka

Svojstva

- Infracrvena detekcija korisnika s prepoznavanjem nogu
- Bez ruba za ispiranje
- Jednostavno održavanje i čišćenje
- Uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara, mogućnost zamjene sprijeda, bez skidanja keramike
- Glava raspršivača, mogućnost zamjene sprijeda, bez skidanja keramike
- Sifon, mogućnost zamjene odozgo, bez skidanja keramike
- Adapter za sifon, podesiv po visini bez alata
- Čišćenje kanalizacijskog sustava bez skidanja keramike
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Ručno namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestivo predispranje
- Napajanje putem generatora i punjive baterije
- Napajanje, samostalno
- Trajna pripravnost za ispiranje zahvaljujući napajanju generatorom od 30 ispiranja dnevno u trajanju od oko 7 s
- Upozorenje kod niske razine napunjenosti punjive baterije
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti putem vremena ispiranja do 0,5 litara po ispiranju
- Ispiranje keramike pisoara zajamčeno s 0,5 litara po ispiranju, uz pridržavanje EN 13407
- Grupa armature II prema DIN 4109

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja snage (W)	Priključak vode	Ciljna oznaka
116.084.00.1	bijela	34	73	37	≤ 0,5	odostraga	ne

Može se kombinirati sa

- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 60
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 112


Pribor

- Geberit adapter za sifon za pisoare Preda, Selva i Tamina → str. 311
- Geberit hibridni sifon za pisoare → str. 311
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 353
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 353
- Geberit zidno učvršćenje, kompletno, za suhomontažnu konstrukciju → str. 315

- Za ugradnju i demontažu uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara bez skidanja keramike visina od ruba kljuna keramike do poda mora iznositi najmanje 58 cm iznad gotovog poda

Geberit pisoar Tamina s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje generatorom



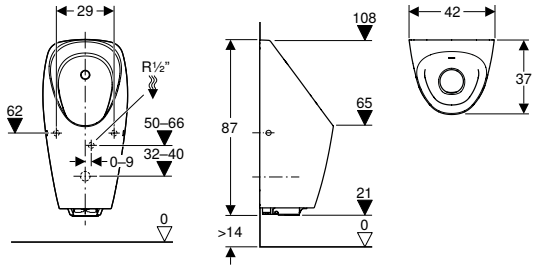

click & scan

Primjene
- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za montažne elemente Geberit za pisoar sa ili za integrirano upravljanje
- Za pokrivanje postojećih priključaka kod obnove

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Radni napon	6,6 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,1 W
Tlak protoka min.	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	0,5 l
Protok kod 1 bara s graničnikom protoka	0,18 l/s
Izračunati protok	0,22 l/s
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	1 bar
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	3–15 s
Tvorničke postavke vremena zadržavanja	7 s
Područje podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Tvorničke postavke vremena ispiranja	7 s

Opseg isporuke
- Uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s generatorom i magnetnim ventilom
- Punjiva baterija
- Pričvrsni materijal
- Sifon pisoara s funkcijom isisavanja
- Sito za odvod
- Odvodna garnitura
- Garnitura za priključak vode
- Ventil za smanjivanje tlaka

Svojstva
- Infracrvena detekcija korisnika s prepoznavanjem nogu
- Bez ruba za ispiranje
- Jednostavno održavanje i čišćenje
- Uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara, mogućnost zamjene sprijeda, bez skidanja keramike
- Glava raspršivača, mogućnost zamjene sprijeda, bez skidanja keramike
- Sifon, mogućnost zamjene odozgo, bez skidanja keramike
- Adapter za sifon, podesiv po visini bez alata
- Čišćenje kanalizacijskog sustava bez skidanja keramike
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Ručno namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestivo predispranje
- Napajanje putem generatora i punjive baterije
- Napajanje, samostalno
- Trajna pripravnost za ispiranje zahvaljujući napajanju generatorom od 30 ispiranja dnevno u trajanju od oko 7 s
- Upozorenje kod niske razine napunjenosti punjive baterije
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti putem vremena ispiranja do 0,5 litara po ispiranju
- Ispiranje keramike pisoara zajamčeno s 0,5 litara po ispiranju, uz pridržavanje EN 13407
- Grupa armature II prema DIN 4109

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja snage (W)	Priključak vode	Ciljna oznaka
116.144.00.1	bijela	42	87	37	≤ 0,5	odostraga	ne

Može se kombinirati sa
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 60
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 112


Pribor
- Geberit pričvrsni materijal za pisoar → str. 315
- Geberit zidno učvršćenje, kompletno, za suhomontažnu konstrukciju → str. 315
- Geberit adapter za sifon za pisoare Preda, Selva i Tamina → str. 311
- Geberit hibridni sifon za pisoare → str. 311
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 353
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 353

- Za ugradnju i demontažu uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara bez skidanja keramike visina od ruba kljuna keramike do poda mora iznositi najmanje 58 cm iznad gotovog poda

Za integrirani uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara

Geberit pisoar Preda za integrirani uređaj za aktiviranje ispiranja



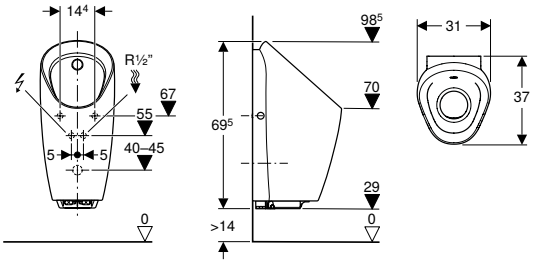

click & scan

Primjene

- Za rad bez vode, moguća preinaka na rad s ispiranjem
- Za montažne elemente Geberit za pisoar sa ili za integrirano upravljanje

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	0,5 l
Materijal	sanitarna keramika

Svojstva

- Bez uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara
- S dodatkom za uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara moguća preinaka na rad s ispiranjem
- Bez ruba za ispiranje
- Jednostavno održavanje i čišćenje
- Uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara, može se montirati sprijeda bez skidanja keramike
- Sifon, mogućnost zamjene odozgo, bez skidanja keramike
- Adapter za sifon, podesiv po visini bez alata
- Čišćenje kanalizacijskog sustava bez skidanja keramike
- Ispiranje keramike pisoara zajamčeno s 0,5 litara po ispiranju, uz pridržavanje EN 13407

Opseg isporuke

- Pričvrsni materijal
- Hibridni sifon
- Sifon pisoara s funkcijom isisavanja
- Sito za odvod
- Odvodna garnitura
- Garnitura za priključak vode
- Ventil za smanjivanje tlaka

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.075.00.1	bijela	31	69,5	37


Može se kombinirati sa

- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 60
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 112

- Za kasniju preinaku na rad s ispiranjem unaprijed predvidjeti priključak vode. Izbjegavati slijepi vod
- Za ugradnju i demontažu uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara bez skidanja keramike visina od ruba kljuna keramike do poda mora iznositi najmanje 55 cm iznda gotovog poda

Geberit pisoar Selva za integrirani uređaj za aktiviranje ispiranja



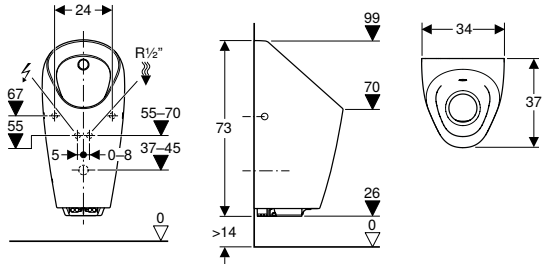

click & scan

Primjene

- Za rad bez vode, moguća preinaka na rad s ispiranjem
- Za montažne elemente Geberit za pisoar sa ili za integrirano upravljanje

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	0,5 l
Materijal	sanitarna keramika

Svojstva

- Bez uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara
- S dodatkom za uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara moguća preinaka na rad s ispiranjem
- Bez ruba za ispiranje
- Jednostavno održavanje i čišćenje
- Uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara, može se montirati sprijeda bez skidanja keramike
- Sifon, mogućnost zamjene odozgo, bez skidanja keramike
- Adapter za sifon, podesiv po visini bez alata
- Čišćenje kanalizacijskog sustava bez skidanja keramike
- Ispiranje keramike pisoara zajamčeno s 0,5 litara po ispiranju, uz pridržavanje EN 13407

Opseg isporuke

- Pričvrsni materijal
- Hibridni sifon
- Sifon pisoara s funkcijom isisavanja
- Sito za odvod
- Odvodna garnitura
- Garnitura za priključak vode
- Ventil za smanjivanje tlaka

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.085.00.1	bijela	34	73	37

Može se kombinirati sa

- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 60
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 112


Pribor


- Geberit zidno učvršćenje, kompletno, za suhomontažnu konstrukciju → str. 315


- Za kasniju preinaku na rad s ispiranjem unaprijed predvidjeti priključak vode. Izbjegavati slijepi vod
- Za ugradnju i demontažu uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara bez skidanja keramike visina od ruba kljuna keramike do poda mora iznositi najmanje 58 cm iznad gotovog poda

Geberit pisoar Tamina za integrirani uređaj za aktiviranje ispiranja









click & scan

Primjene

- Za rad bez vode, moguća preinaka na rad s ispiranjem
- Za montažne elemente Geberit za pisoar sa ili za integrirano upravljanje
- Za pokrivanje postojećih priključaka kod obnove

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	0,5 l
Materijal	sanitarna keramika

Svojstva

- Bez uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara
- S dodatkom za uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara moguća preinaka na rad s ispiranjem
- Bez ruba za ispiranje
- Jednostavno održavanje i čišćenje
- Uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara, može se montirati sprijeda bez skidanja keramike
- Sifon, mogućnost zamjene odozgo, bez skidanja keramike
- Adapter za sifon, podesiv po visini bez alata
- Čišćenje kanalizacijskog sustava bez skidanja keramike
- Ispiranje keramike pisoara zajamčeno s 0,5 litara po ispiranju, uz pridržavanje EN 13407

Opseg isporuke

- Pričvrsni materijal
- Hibridni sifon
- Sifon pisoara s funkcijom isisavanja
- Sito za odvod
- Odvodna garnitura
- Garnitura za priključak vode
- Ventil za smanjivanje tlaka

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.147.00.1	bijela	42	87	37

Može se kombinirati sa

- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 60
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 112

Pribor


- Geberit pričvrsni materijal za pisoar → str. 315
- Geberit zidno učvršćenje, kompletno, za suhomontažnu konstrukciju → str. 315

- Za kasniju preinaku na rad s ispiranjem unaprijed predvidjeti priključak vode. Izbjegavati slijepi vod
- Za ugradnju i demontažu uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara bez skidanja keramike visina od ruba kljuna keramike do poda mora iznositi najmanje 58 cm iznad gotovog poda

Pregrade pisoara

Pregrade pisoara od plastike

Geberit pregrada pisoara

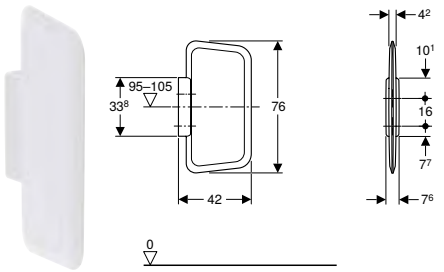

click & scan

Primjene
- Za montažu na masivne ili suhomontažne zidove

Svojstva
- Skriveno učvršćenje


Tehnički podaci

Materijal	plastika

Opseg isporuke
- Vijak za razmak
- Pričvrsni materijal
- Zidni nosač

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	B [cm]	H [cm]
115.202.11.1	alpsko bijela	42	7,6	76

Geberit pregrada pisoara Basic

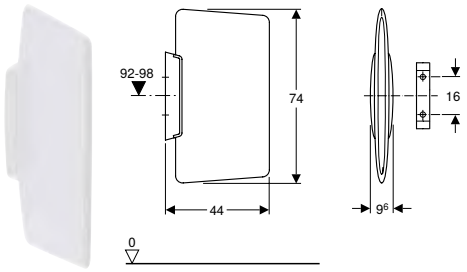

click & scan

Primjene
- Za montažu na masivne ili suhomontažne zidove

Svojstva
- Skriveno učvršćenje

Tehnički podaci


Materijal	plastika

Opseg isporuke
- Vijak za razmak
- Pričvrsni materijal
- Zidni nosač

Br. art.	Boja / površina
115.201.11.1	alpsko bijela

Pregrade pisoara od stakla

Geberit pregrada pisoara

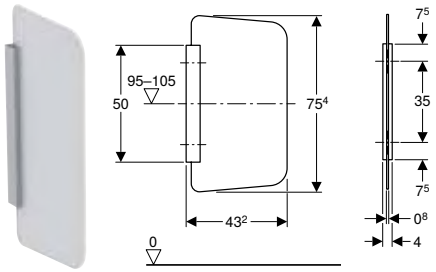

click & scan

Primjene
- Za montažu na masivne ili suhomontažne zidove

Tehnički podaci

Materijal	ESG (jednostruko sigurnosno staklo)


Svojstva
- Pregradni zid od stakla, obostrano satinirano
- Držač otporan na koroziju
- Površina držača četkana i eloksirana
- Skrivena ugradnja

Opseg isporuke
- Poklopac
- Zidni nosač
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	B [cm]	H [cm]
115.211.CD.1	antracit	43,2	4	75,4
115.211.TD.1	bijela	43,2	4	75,4
115.211.TF.1	umbra	43,2	4	75,4

Pregrade pisoara od sanitarne keramike

Geberit pregrada pisoara

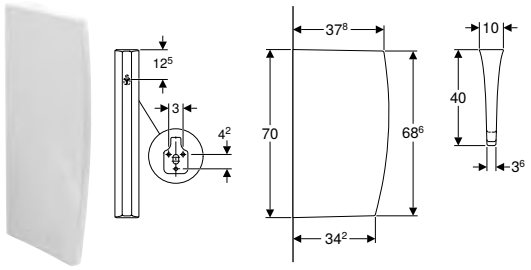

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika


Opseg isporuke
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	B [cm]	H [cm]
110000000	bijela	40	10	70

Pribor

Poklopac pisoara

Geberit poklopac pisoara Pareo

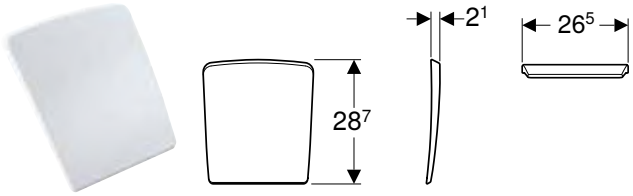

click & scan


Primjene
- Za pisoare Pareo

Tehnički podaci

Materijal	duroplast

Br. art.	Boja / površina	Funkcija SoftClosing	Materijal okova
573410000	bijela	ne	mesing kromirani

Geberit poklopac pisoara Corso

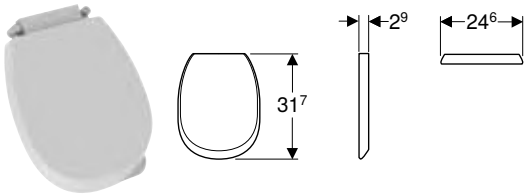

click & scan

Primjene
- Za pisoare Corso

Tehnički podaci

Materijal	duroplast

Br. art.	Boja / površina	Funkcija SoftClosing	Materijal okova
573900000	bijela	ne	mesing kromirani

Sifoni i pribor za sifone

Geberit hibridni sifon za pisoare



click & scan

Primjene
- Za bezvodne pisoare
- Za pisoare s količinom vode za ispiranje < 0,5 litara
- Za hibridne pisoare
- Za pisoare Preda
- Za pisoare Selva
- Za pisoare Tamina

Opseg isporuke
- Ključ za održavanje

Br. art.
116.066.00.1

Geberit adapter za sifon za pisoare Preda, Selva i Tamina



click & scan

Primjene
- Za držanje Geberit hibridnih sifona za pisoare
- Za pisoare Preda
- Za pisoare Selva
- Za pisoare Tamina

Opseg isporuke
- Ključ za održavanje

Br. art.
116.058.00.1

Geberit odzračna mlaznica za adapter sifona



click & scan

Primjene
- Za povećanje priključne vrijednosti Geberit hibridnih sifona za pisoare
- Za montažu Geberit adaptera za sifone za pisoare

Br. art.
116.065.00.1

Geberit adapter za sifon, d103, za pisoare



click & scan

Primjene
- Za bezvodne pisoare
- Isključivo za pisoare od plastike
- Za držanje Geberit hibridnih sifona u pisoarima Urimat sa sifonom ø 103 mm

Opseg isporuke
- Ključ za održavanje

Br. art.	d, ø [mm]
116.060.00.1	103

Geberit adapter za sifon d125, za pisoare




click & scan


Primjene
- Za bezvodne pisoare
- Za držanje Geberit hibridnih sifona u pisoarima Laufen, tip Lema, sa sifonom ø 125 mm
- Za držanje hibridnih sifona Geberit u pisoarima Roca, tip Hall Flushfree, sa sifonom ø 125 mm
- Za držanje hibridnih sifona Geberit u pisoarima Villeroy & Boch, tip Subway AquaZero, sa sifonom ø 125 mm

Opseg isporuke
- Ključ za održavanje

Br. art.	d, ø [mm]
116.062.00.1	125

Geberit odvodno sito za pisoare Preda, Selva i Tamina






click & scan

Primjene
- Za zaštitu Geberit hibridnih sifona od onečišćenja
- Za zaštitu sifona pisoara Geberit s funkcijom usisavanja od onečišćenja
- Za pisoare Preda
- Za pisoare Selva
- Za pisoare Tamina

Br. art.	Boja / površina
116.059.00.1	bijela
116.059.SN.1	četkano

Geberit sito za odvod za adapter za sifon, d103–125






click & scan

Primjene
- Za Geberit adaptere za sifone za pisoare ø 103–125 mm
- Za zaštitu hibridnih sifona od onečišćenja

Br. art.	Boja / površina
116.067.00.1	bijela

Isplavne cijevi, isplavna koljena i prijelazni komadi

Geberit isplavna cijev za pisoare



click & scan

Primjene
- Za pisoare s uljevnim setom, utaknuto, nadzidno


Opseg isporuke
- Brtva

Tehnički podaci

Materijal	bakar

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	G ["]
119.688.21.1	sjajni krom	19	1"

Geberit produžetak isplavnog koljena s brtvenim naglavkom



click & scan

Primjene
- Za priključenje na keramike pisoara Laufen Tamaro i Laufen Taro-Nova


Svojstva
- Priključak vode od mesinga

Tehnički podaci

Materijal	mesing

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	G ["]	arc [°]
119.692.21.1	sjajni krom	28	1"	0

Geberit produžetak isplavnog koljena s brtvenim naglavkom



click & scan

Primjene
- Za priključenje na pisoare


Opseg isporuke
- Brtveni naglavak od EPDM-a

Tehnički podaci

Materijal	PE-HD

Br. art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]
152.489.16.1	32	35	0

Geberit umetak za isplavnu cijev




click & scan

Tehnički podaci

Materijal	PE / bronca

Br. art.	d, ø [mm]	G ["]	arc [°]	A [cm]	L [cm]	X [cm]
119.703.16.1	32	1"	90	6,5	4	44

Geberit umetak za isplavnu cijev

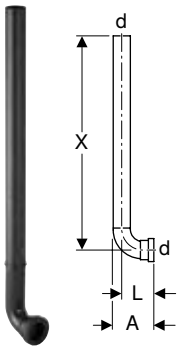

click & scan

Primjene
- Za pisoare s uljevnim setom, utaknuto
- Za priključenje na ugradne setove za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara

Opseg isporuke
- Zaštitni čep

Tehnički podaci

Materijal	PE-HD

Br. art.	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	L [cm]	X [cm]
119.704.16.1	32	90	7,5	6	52

Pričvrsni materijali

Geberit zidno učvršćenje, kompletno, za suhomontažnu konstrukciju



click & scan

Primjene
- Za pričvršćivanje pisoara Selva i Tamina na suhomontažne zidove

Opseg isporuke
- Pričvrsni materijal

Br. art.	L [cm]
116.068.00.1	26,4

Geberit set za pričvršćivanje za pisoare, Kerafix



click & scan

Opseg isporuke
- Set od 2 komada

Br. art.	Boja / površina
551075000	bijela

Geberit pričvrsni materijal za pisoar



click & scan

Primjene
- Za učvršćenje keramika pisoara Geberit u masivnoj konstrukciji bez montažnog elementa

Opseg isporuke
- 2 tiple
- 2 svorna vijka M8

Br. art.
243.544.00.1


GEBERIT

Uređaji za aktiviranje ispiranja pisoara

Pregled asortimana – Geberit uređaji za aktiviranje ispiranja pisoara 318

Ugradnja u zid 319

S elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje 319
S elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama 325
S pneumatskim aktiviranjem ispiranja 330
Basic 335

Nazidna montaža 336

S elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje 336
S elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama 337




Pribor 338

Setovi za grubu gradnju i setovi za preradu 338
Pregled asortimana – Obnova postojećih sustava pisoara 339
Isplavne cijevi, isplavna koljena i prijelazni komadi 344
Setovi za obnovu 345
Pokrovne ploče 349
Integrirana upravljanja 350
Pomagala 353



Pregled asortimana – Geberit uređaji za aktiviranje ispiranja pisoara

Geberit Hrvatska, Izdanje: listopad 2023


Izvedba	Nadžbukno		Ugradbeni			
						Basic (16x16)
	Mrežno napajanje	Napajanje baterijama	Mrežno napajanje	Mains operation, hidden	Napajanje baterijama	Pneumatika
						
Ostali	116.076.00.1	116.077.00.1		116.086.00.1		115.820.xx.5
Tip 01			116.021.xx.5		116.031.xx.5	
Tip 10			116.025.xx.1		116.035.xx.1	
Tip 30			116.027.xx.1		116.037.xx.1	
Tip 50			116.026.xx.1		116.036.xx.1	
Mambo			116.023.FW.1		116.033.FW.1	
Geberit Duofix elementi za pisoare						
111.620.00.1 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni			✓		✓	
111.676.00.1 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača			✓		✓	
111.686.00.1 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač	✓	✓				
111.613.00.1 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za skriveni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara				✓		
111.617.00.1 Geberit Duofix element za pisoar, 98 cm, univerzalni, za aktiviranje odozgo						
111.695.11.5 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, sa uređajem za aktiviranje ispiranja pisoara Basic						✓
111.695.46.5 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, sa uređajem za aktiviranje ispiranja pisoara Basic						✓
Geberit GIS elementi za pisoare						
Geberit Kombifix elementi za pisoare						
457.611.00.1 Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni			✓		✓	
457.606.00.1 Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača			✓		✓	
457.686.00.1 Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač	✓	✓				
Ugradni setovi						
116.001.00.1 Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara 			✓		✓	
116.003.00.1 Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara 			✓		✓	
116.005.00.1 Geberit ugradni set za pisoare Preda, Selva i Tamina, za uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara 			✓		✓	

✓ Kompatibilno

Ugradnja u zid

S elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 01

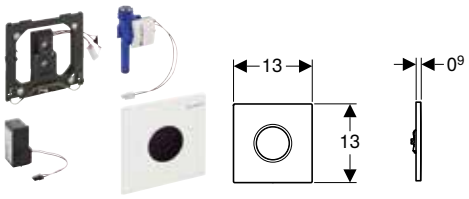

click & scan

Primjene
- Za automatsko aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s čeonim aktiviranjem
- Za ugradnju u ugradne setove za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Nazivni napon	110–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	4,5 V DC
Tlak protoka min.	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok kod 1 bara s graničnikom protoka	0,3 l/s
Protok kod 1 bara s graničnikom protoka	0,18 l/s
Izračunati protok	0,23 l/s
Relativna vlažnost	≤ 100 %
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	1 bar
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	3–15 s
Tvorničke postavke vremena zadržavanja	7 s
Područje podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Tvorničke postavke vremena ispiranja	7 s

Svojstva
- Pokrovna ploča sa sigurnosnim zasunom
- Sigurno IC prepoznavanje udaljenosti
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Infracrvena detekcija korisnika bez utjecaja pozadine
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestivo predispranje
- Može se prebaciti na uporabu s poklopcem pisoara
- Napajanje putem mrežnog priključka
- Nakon priključenja na mrežu spremno za rad
- Napajanje s LED prikazom
- Kontrola kod ispada napajanja
- Funkcija zatvaranja ventila kod greške napajanja
- Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti regulacijskim vijkom ugradnog seta do 0,5 litara po ispiranju
- Grupa armature II prema DIN 4109


Opseg isporuke
- Pokrovna ploča tip 01 s IC-prozorom
- Pričvrsni okvir
- Infracrvena kontrola, predmontirana na pričvrsnom okviru
- Magnetni ventil
- Napajanje
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Oznaka materijala	Potrošnja snage (W)
116.021.11.5	bijela	lijevana slitina cinka	≤ 0,5
116.021.21.5	sjajni krom	lijevana slitina cinka	≤ 0,5
116.021.JQ.5	krom mat / prevučeno slojem za lako čišćenje	lijevana slitina cinka	≤ 0,5

Može se kombinirati sa
- Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 342
- Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 342
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 57
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 58
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 110
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 111

Pribor
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 353
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 353

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 10

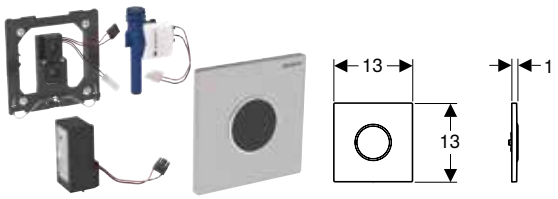

click & scan

Primjene

- Za automatsko aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s čeonim aktiviranjem
- Za ugradnju u ugradne setove za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Nazivni napon	110–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	4,5 V DC
Tlak protoka min.	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok kod 1 bara s graničnikom protoka	0,3 l/s
Protok kod 1 bara s graničnikom protoka	0,18 l/s
Izračunati protok	0,23 l/s
Relativna vlažnost	≤ 100 %
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	1 bar
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	3–15 s
Tvorničke postavke vremena zadržavanja	7 s
Područje podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Tvorničke postavke vremena ispiranja	7 s

Svojstva

- Pokrovna ploča sa sigurnosnim zasunom
- Sigurno IC prepoznavanje udaljenosti
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Infracrvena detekcija korisnika bez utjecaja pozadine
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestivo predispranje
- Može se prebaciti na uporabu s poklopcem pisoara
- Napajanje putem mrežnog priključka
- Nakon priključenja na mrežu spremno za rad
- Napajanje s LED prikazom
- Kontrola kod ispada napajanja
- Funkcija zatvaranja ventila kod greške napajanja
- Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti regulacijskim vijkom ugradnog seta do 0,5 litara po ispiranju
- Grupa armature II prema DIN 4109

Opseg isporuke

- Pokrovna ploča tip 10 s IC-prozorom
- Infracrvena kontrola, predmontirana na pričvrsnom okviru
- Magnetni ventil
- Napajanje
- Pričvrsni materijal


Br. art.	Boja / površina	Oznaka materijala	Potrošnja snage (W)
116.025.16.1	Ploča: mat crna, prevučena slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsteni: crni	inox	≤ 0,5
116.025.DW.1	Ploča: crna Dizajnerski prsteni: mat crni	inox	≤ 0,5
116.025.JQ.1	Ploča: mat krom, prevučena slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsten: sjajni krom	lijevana slitina cinka	≤ 0,5
116.025.KH.1	Ploča: sjajni krom Dizajnerski prsten: mat krom	lijevana slitina cinka	≤ 0,5
116.025.KJ.1	Ploča: bijela Dizajnerski prsten: sjajni krom	lijevana slitina cinka	≤ 0,5
116.025.KK.1	Ploča: bijela Dizajnerski prsten: pozlaćen	lijevana slitina cinka	≤ 0,5
116.025.KM.1	Ploča: crna Dizajnerski prsten: sjajni krom	lijevana slitina cinka	≤ 0,5
116.025.SN.1	Ploča: četkana, prevučena slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsten: poliran	inox	≤ 0,5

Može se kombinirati sa

- Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 342
- Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 342
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 57
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 58
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 110
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 111

Pribor
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 353
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 353

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 30

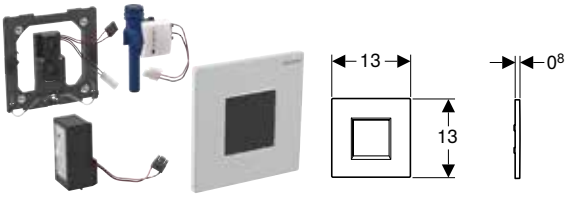

click & scan

Primjene
- Za automatsko aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s čeonim aktiviranjem
- Za ugradnju u ugradne setove za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Nazivni napon	110–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	4,5 V DC
Tlak protoka min.	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok kod 1 bara s graničnikom protoka	0,3 l/s
Protok kod 1 bara s graničnikom protoka	0,18 l/s
Izračunati protok	0,23 l/s
Relativna vlažnost	≤ 100 %
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	1 bar
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	3–15 s
Tvorničke postavke vremena zadržavanja	7 s
Područje podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Tvorničke postavke vremena ispiranja	7 s

Svojstva
- Pokrovna ploča sa sigurnosnim zasunom
- Sigurno IC prepoznavanje udaljenosti
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Infracrvena detekcija korisnika bez utjecaja pozadine
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestivo predispranje
- Može se prebaciti na uporabu s poklopcem pisoara
- Napajanje putem mrežnog priključka
- Nakon priključenja na mrežu spremno za rad
- Napajanje s LED prikazom
- Kontrola kod ispada napajanja
- Funkcija zatvaranja ventila kod greške napajanja
- Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti regulacijskim vijkom ugradnog seta do 0,5 litara po ispiranju
- Grupa armature II prema DIN 4109


Opseg isporuke
- Pokrovna ploča tip 30 s IC-prozorom
- Infracrvena kontrola, predmontirana na pričvrsnom okviru
- Magnetni ventil
- Napajanje
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Oznaka materijala	Potrošnja snage (W)
116.027.16.1	crna / mat	lijevana slitina cinka	≤ 0,5
116.027.JQ.1	krom mat / prevučeno slojem za lako čišćenje	lijevana slitina cinka	≤ 0,5
116.027.KH.1	sjajni krom	lijevana slitina cinka	≤ 0,5
116.027.KJ.1	bijela	lijevana slitina cinka	≤ 0,5
116.027.KM.1	crna	lijevana slitina cinka	≤ 0,5
116.027.KX.1	kromirano, četkano	lijevana slitina cinka	≤ 0,5

Može se kombinirati sa
- Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 342
- Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 342
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 57
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 58
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 110
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 111

Pribor
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 353
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 353

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 50

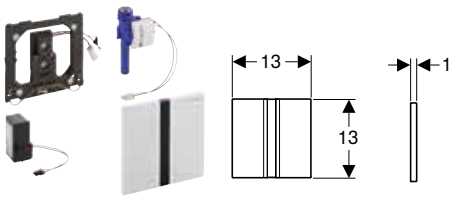

click & scan

Primjene

- Za automatsko aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s čeonim aktiviranjem
- Za ugradnju u ugradne setove za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Nazivni napon	110–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	4,5 V DC
Tlak protoka min.	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok kod 1 bara s graničnikom protoka	0,3 l/s
Protok kod 1 bara s graničnikom protoka	0,18 l/s
Izračunati protok	0,23 l/s
Relativna vlažnost	≤ 100 %
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	1 bar
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	3–15 s
Tvorničke postavke vremena zadržavanja	7 s
Područje podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Tvorničke postavke vremena ispiranja	7 s

Svojstva

- Pokrovna ploča sa sigurnosnim zasunom
- Sigurno IC prepoznavanje udaljenosti
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Infracrvena detekcija korisnika bez utjecaja pozadine
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestivo predispranje
- Može se prebaciti na uporabu s poklopcem pisoara
- Napajanje putem mrežnog priključka
- Nakon priključenja na mrežu spremno za rad
- Napajanje s LED prikazom
- Kontrola kod ispada napajanja
- Funkcija zatvaranja ventila kod greške napajanja
- Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti regulacijskim vijkom ugradnog seta do 0,5 litara po ispiranju
- Grupa armature II prema DIN 4109

Opseg isporuke

- Pokrovna ploča tip 50 s IC-prozorom
- Pričvrsni okvir
- Infracrvena kontrola, predmontirana na pričvrsnom okviru
- Magnetni ventil
- Napajanje
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Oznaka materijala	Potrošnja snage (W)
116.026.GH.1	kromirano, četkano	lijevana slitina cinka	≤ 0,5
116.026.QB.1	crveno zlato / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	lijevana slitina cinka	≤ 0,5
116.026.QD.1	crni krom / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	lijevana slitina cinka	≤ 0,5
116.026.QF.1	boje mesinga / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	lijevana slitina cinka	≤ 0,5


Može se kombinirati sa

- Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 342
- Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 342
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 57
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 58
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 110
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 111

Pribor

- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 353
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 353

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča Mambo

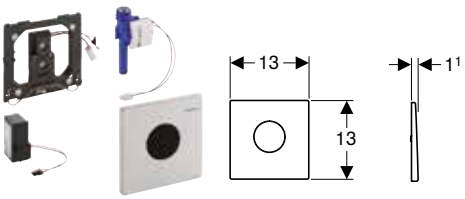

click & scan

Primjene
- Za automatsko aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s čeonim aktiviranjem
- Za ugradnju u ugradne setove za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Nazivni napon	110–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	4,5 V DC
Tlak protoka min.	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok kod 1 bara s graničnikom protoka	0,3 l/s
Protok kod 1 bara s graničnikom protoka	0,18 l/s
Izračunati protok	0,23 l/s
Relativna vlažnost	≤ 100 %
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	1 bar
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	3–15 s
Tvorničke postavke vremena zadržavanja	7 s
Područje podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Tvorničke postavke vremena ispiranja	7 s

Svojstva
- Pokrovna ploča sa sigurnosnim zasunom
- Sigurno IC prepoznavanje udaljenosti
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Infracrvena detekcija korisnika bez utjecaja pozadine
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestivo predispranje
- Može se prebaciti na uporabu s poklopcem pisoara
- Napajanje putem mrežnog priključka
- Nakon priključenja na mrežu spremno za rad
- Napajanje s LED prikazom
- Kontrola kod ispada napajanja
- Funkcija zatvaranja ventila kod greške napajanja
- Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti regulacijskim vijkom ugradnog seta do 0,5 litara po ispiranju
- Grupa armature II prema DIN 4109

Opseg isporuke
- Pokrovna ploča Mambo s IC-prozorom
- Pričvrsni okvir
- Infracrvena kontrola, predmontirana na pričvrsnom okviru
- Magnetni ventil
- Napajanje
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Oznaka materijala	Potrošnja snage (W)
116.023.FW.1	četkano	inox	≤ 0,5

Može se kombinirati sa
- Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 342
- Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 342
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 57
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 58
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 110
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 111

Pribor
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 353
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 353

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, ugradnja u zid, sakriven



click & scan

Primjene

- Za automatsko aktiviranje ispiranja pisoara
- Za sakriveno aktiviranje ispiranja pisoara
- Za ugradnju u Geberit elemente za pisoar s uređajem za aktiviranje ispiranja pisoara za sakrivenu montažu
- Za ugradnju u ugradne setove za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)
- Za instalacije pisoara s dovodom odostraga i odvodom prema natrag

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Nazivni napon	110–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	4,5 V DC
Tlak protoka min.	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok kod 1 bara s graničnikom protoka	0,18 l/s
Izračunati protok	0,23 l/s
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	1 bar
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	3–15 s
Tvorničke postavke vremena zadržavanja	7 s
Područje podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Tvorničke postavke vremena ispiranja	7 s

Svojstva

- Napajanje putem mrežnog priključka
- Integrirano napajanje s LED prikazom
- Upravljanje s LED prikazom
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Statistike funkcija mogu se pozvati aplikacijom Geberit Control App
- Može se bežično spojiti na pristupnik Geberit Gateway putem Bluetooth® veze (godina proizvodnje od siječnja 2024.)
- Može se spojiti žicom na pristupnik Geberit Gateway preko sabirničkog pretvarača (godina proizvodnje od siječnja 2024.)
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Nakon priključenja na mrežu spremno za rad
- Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti regulacijskim vijkom ugradnog seta do 0,5 litara po ispiranju
- Otporno na oštećivanje
- Kontrola kod ispada napajanja
- Funkcija zatvaranja ventila kod greške napajanja
- Senzor svjetline za deaktiviranje upravljanja kod demontiranog pisoara

Opseg isporuke

- Upravljačka elektronika
- Sifon pisoara sa senzorom
- Zaštita od prskanja
- Magnetni ventil
- Napajanje
- Spojni komad
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Potrošnja snage (W)
116.086.00.1	≤ 0,5


Može se kombinirati sa

- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za skriveni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 59

- Korištenje s art. br. 111.613.00.1

S elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 01

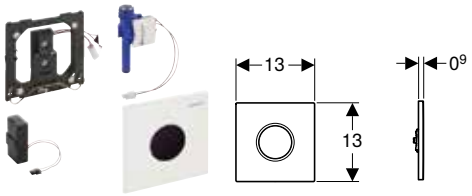

click & scan

Primjene

- Za automatsko aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s čeonim aktiviranjem
- Za ugradnju u ugradne setove za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Tip baterije	alkalna (1,5 V AA)
Vijek trajanja isporučene baterije	2 godine
Stupanj zaštite	IP45
Radni napon	3 V DC
Tlak protoka min.	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok kod 1 bara s graničnikom protoka	0,3 l/s
Protok kod 1 bara s graničnikom protoka	0,18 l/s
Izračunati protok	0,23 l/s
Relativna vlažnost	≤ 100 %
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	1 bar
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	3–15 s
Tvorničke postavke vremena zadržavanja	7 s
Područje podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Tvorničke postavke vremena ispiranja	7 s

Svojstva

- Pokrovna ploča sa sigurnosnim zasunom
- Sigurno IC prepoznavanje udaljenosti
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Infracrvena detekcija korisnika bez utjecaja pozadine
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestivo predispranje
- Može se prebaciti na uporabu s poklopcem pisoara
- Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje
- Baterijski rad
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Upozorenje kod slabe baterije
- Funkcija zatvaranja ventila kod prazne baterije
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti regulacijskim vijkom ugradnog seta do 0,5 litara po ispiranju
- Grupa armature II prema DIN 4109

Opseg isporuke

- Pokrovna ploča tip 01 s IC-prozorom
- Infracrvena kontrola, predmontirana na pričvrsnom okviru
- Magnetni ventil
- Pretinac za baterije
- 2 alkalne baterije, tip AA, 1,5 V
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Oznaka materijala	Potrošnja snage (W)
116.031.11.5	bijela	lijevana slitina cinka	≤ 0,5
116.031.21.5	sjajni krom	lijevana slitina cinka	≤ 0,5
116.031.JQ.5	krom mat / prevučeno slojem za lako čišćenje	lijevana slitina cinka	≤ 0,5


Može se kombinirati sa

- Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 342
- Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 342
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 57
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 58
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 110
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 111

Pribor

- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 353
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 353

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 10

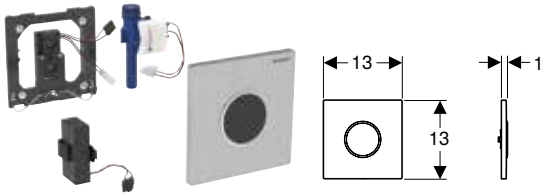

click & scan

Primjene

- Za automatsko aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s čeonim aktiviranjem
- Za ugradnju u ugradne setove za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Tip baterije	alkalna (1,5 V AA)
Vijek trajanja isporučene baterije	2 godine
Stupanj zaštite	IP45
Radni napon	3 V DC
Tlak protoka min.	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok kod 1 bara s graničnikom protoka	0,3 l/s
Protok kod 1 bara s graničnikom protoka	0,18 l/s
Izračunati protok	0,23 l/s
Relativna vlažnost	≤ 100 %
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	1 bar
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	3–15 s
Tvorničke postavke vremena zadržavanja	7 s
Područje podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Tvorničke postavke vremena ispiranja	7 s

Svojstva

- Pokrovna ploča sa sigurnosnim zasunom
- Sigurno IC prepoznavanje udaljenosti
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Infracrvena detekcija korisnika bez utjecaja pozadine
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestivo predispranje
- Može se prebaciti na uporabu s poklopcem pisoara
- Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje
- Baterijski rad
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Upozorenje kod slabe baterije
- Funkcija zatvaranja ventila kod prazne baterije
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti regulacijskim vijkom ugradnog seta do 0,5 litara po ispiranju
- Grupa armature II prema DIN 4109

Opseg isporuke

- Pokrovna ploča tip 10 s IC-prozorom
- Infracrvena kontrola, predmontirana na pričvrsnom okviru
- Magnetni ventil
- Pretinac za baterije
- 2 alkalne baterije, tip AA, 1,5 V
- Pričvrsni materijal


Br. art.	Boja / površina	Oznaka materijala	Potrošnja snage (W)
116.035.16.1	Ploča: mat crna, prevučena slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsteni: crni	inox	≤ 0,5
116.035.DW.1	Ploča: crna Dizajnerski prsteni: mat crni	inox	≤ 0,5
116.035.JQ.1	Ploča: mat krom, prevučena slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsten: sjajni krom	lijevana slitina cinka	≤ 0,5
116.035.KH.1	Ploča: sjajni krom Dizajnerski prsten: mat krom	lijevana slitina cinka	≤ 0,5
116.035.KJ.1	Ploča: bijela Dizajnerski prsten: sjajni krom	lijevana slitina cinka	≤ 0,5
116.035.KK.1	Ploča: bijela Dizajnerski prsten: pozlaćen	lijevana slitina cinka	≤ 0,5
116.035.KM.1	Ploča: crna Dizajnerski prsten: sjajni krom	lijevana slitina cinka	≤ 0,5
116.035.SN.1	Ploča: četkana, prevučena slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsten: poliran	inox	≤ 0,5

Može se kombinirati sa

- Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 342
- Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 342
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 57
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 58
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 110
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 111

Pribor
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 353
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 353

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 30

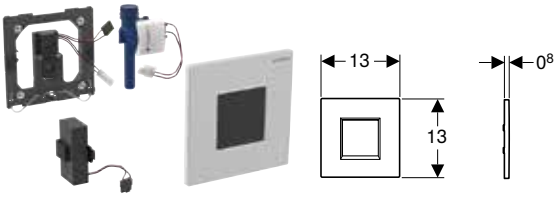

click & scan

Primjene
- Za automatsko aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s čeonim aktiviranjem
- Za ugradnju u ugradne setove za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Tip baterije	alkalna (1,5 V AA)
Vijek trajanja isporučene baterije	2 godine
Stupanj zaštite	IP45
Radni napon	3 V DC
Tlak protoka min.	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok kod 1 bara s graničnikom protoka	0,3 l/s
Protok kod 1 bara s graničnikom protoka	0,18 l/s
Izračunati protok	0,23 l/s
Relativna vlažnost	≤ 100 %
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	1 bar
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	3–15 s
Tvorničke postavke vremena zadržavanja	7 s
Područje podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Tvorničke postavke vremena ispiranja	7 s

Svojstva
- Pokrovna ploča sa sigurnosnim zasunom
- Sigurno IC prepoznavanje udaljenosti
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Infracrvena detekcija korisnika bez utjecaja pozadine
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestivo predispranje
- Može se prebaciti na uporabu s poklopcem pisoara
- Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje
- Baterijski rad
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Upozorenje kod slabe baterije
- Funkcija zatvaranja ventila kod prazne baterije
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti regulacijskim vijkom ugradnog seta do 0,5 litara po ispiranju
- Grupa armature II prema DIN 4109


Opseg isporuke
- Pokrovna ploča tip 30 s IC-prozorom
- Infracrvena kontrola, predmontirana na pričvrsnom okviru
- Magnetni ventil
- Pretinac za baterije
- 2 alkalne baterije, tip AA, 1,5 V
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Oznaka materijala	Potrošnja snage (W)
116.037.16.1	crna / mat	lijevana slitina cinka	≤ 0,5
116.037.JQ.1	krom mat / prevučeno slojem za lako čišćenje	lijevana slitina cinka	≤ 0,5
116.037.KH.1	sjajni krom	lijevana slitina cinka	≤ 0,5
116.037.KJ.1	alpsko bijela	lijevana slitina cinka	≤ 0,5
116.037.KM.1	crna	lijevana slitina cinka	≤ 0,5
116.037.KX.1	kromirano, četkano	lijevana slitina cinka	≤ 0,5

Može se kombinirati sa
- Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 342
- Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 342
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 57
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 58
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 110
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 111

Pribor
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 353
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 353

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 50

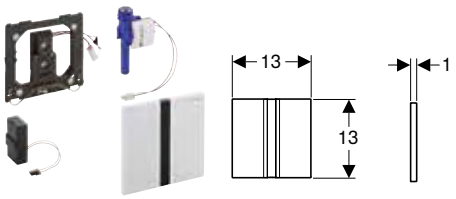

click & scan

Primjene

- Za automatsko aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s čeonim aktiviranjem
- Za ugradnju u ugradne setove za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Tip baterije	alkalna (1,5 V AA)
Vijek trajanja isporučene baterije	2 godine
Stupanj zaštite	IP45
Radni napon	3 V DC
Tlak protoka min.	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok kod 1 bara s graničnikom protoka	0,3 l/s
Protok kod 1 bara s graničnikom protoka	0,18 l/s
Izračunati protok	0,23 l/s
Relativna vlažnost	≤ 100 %
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	1 bar
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	3–15 s
Tvorničke postavke vremena zadržavanja	7 s
Područje podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Tvorničke postavke vremena ispiranja	7 s

Svojstva

- Pokrovna ploča sa sigurnosnim zasunom
- Sigurno IC prepoznavanje udaljenosti
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Infracrvena detekcija korisnika bez utjecaja pozadine
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestivo predispranje
- Može se prebaciti na uporabu s poklopcem pisoara
- Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje
- Baterijski rad
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Upozorenje kod slabe baterije
- Funkcija zatvaranja ventila kod prazne baterije
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti regulacijskim vijkom ugradnog seta do 0,5 litara po ispiranju
- Grupa armature II prema DIN 4109

Opseg isporuke

- Pokrovna ploča tip 50 s IC-prozorom
- Infracrvena kontrola, predmontirana na pričvrsnom okviru
- Magnetni ventil
- Pretinac za baterije
- 2 alkalne baterije, tip AA, 1,5 V
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Oznaka materijala	Potrošnja snage (W)
116.036.GH.1	kromirano, četkano	lijevana slitina cinka	≤ 0,5
116.036.QB.1	crveno zlato / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	lijevana slitina cinka	≤ 0,5
116.036.QD.1	crni krom / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	lijevana slitina cinka	≤ 0,5
116.036.QF.1	boje mesinga / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	lijevana slitina cinka	≤ 0,5


Može se kombinirati sa

- Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 342
- Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 342
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 57
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 58
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 110
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 111

Pribor

- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 353
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 353

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča Mambo

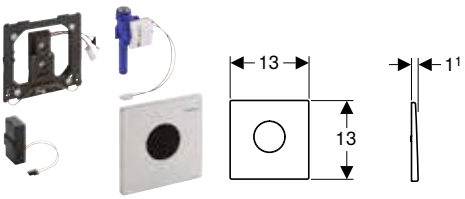

click & scan

Primjene

- Za automatsko aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s čeonim aktiviranjem
- Za ugradnju u ugradne setove za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Tip baterije	alkalna (1,5 V AA)
Vijek trajanja isporučene baterije	2 godine
Stupanj zaštite	IP45
Radni napon	3 V DC
Tlak protoka min.	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok kod 1 bara s graničnikom protoka	0,3 l/s
Protok kod 1 bara s graničnikom protoka	0,18 l/s
Izračunati protok	0,23 l/s
Relativna vlažnost	≤ 100 %
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	1 bar
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	3–15 s
Tvorničke postavke vremena zadržavanja	7 s
Područje podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Tvorničke postavke vremena ispiranja	7 s

Svojstva

- Pokrovna ploča sa sigurnosnim zasunom
- Sigurno IC prepoznavanje udaljenosti
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Infracrvena detekcija korisnika bez utjecaja pozadine
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestivo predispranje
- Može se prebaciti na uporabu s poklopcem pisoara
- Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje
- Baterijski rad
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Upozorenje kod slabe baterije
- Funkcija zatvaranja ventila kod prazne baterije
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti regulacijskim vijkom ugradnog seta do 0,5 litara po ispiranju
- Grupa armature II prema DIN 4109

Opseg isporuke

- Pokrovna ploča Mambo s IC-prozorom
- Infracrvena kontrola, predmontirana na pričvrsnom okviru
- Magnetni ventil
- Pretinac za baterije
- 2 alkalne baterije, tip AA, 1,5 V
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Oznaka materijala	Potrošnja snage (W)
116.033.FW.1	četkano	inox	≤ 0,5

Može se kombinirati sa


- Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 342
- Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 342
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 57
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 58
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 110
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 111

Pribor

- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 353
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 353

S pneumatskim aktiviranjem ispiranja

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 01

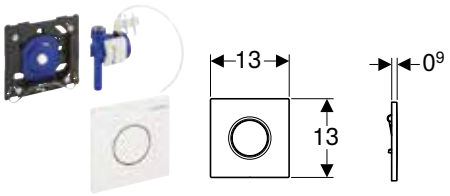

click & scan

Primjene

- Za ručno aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s čeonim aktiviranjem
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s aktiviranjem odozgo
- Za ugradnju u ugradne setove za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Tlak protoka min.	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Sila aktiviranja (N) maks.	12 N
Protok kod 1 bara s graničnikom protoka	0,3 l/s
Protok kod 1 bara s graničnikom protoka	0,18 l/s
Izračunati protok	0,22 l/s
Relativna vlažnost	≤ 100 %
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	1 bar
Područje podešavanja vremena ispiranja	4 s / 8 s / 12 s

Svojstva

- Tipka za aktiviranje sa sigurnosnim zasunom
- Podešavanje vremena ispiranja sa zračnim mlaznicama (pneumatski)
- Mala snaga aktiviranja
- Mali podizni hod
- Aktiviranje ispiranja nakon puštanja tipke za aktiviranje
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti regulacijskim vijkom ugradnog seta do 0,5 litara po ispiranju
- Grupa armature II prema DIN 4109

Opseg isporuke


- Tipka za aktiviranje tip 01
- Pneumatsko aktiviranje ispiranja, predmontirano na pričvrsnom okviru
- Pneumatski ventil
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Oznaka materijala
116.011.11.5	bijela	plastika
116.011.21.5	sjajni krom	plastika
116.011.JQ.5	krom mat / prevučeno slojem za lako čišćenje	plastika

Može se kombinirati sa

- Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 342
- Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 342
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 57
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 58
- Geberit Duofix element za pisoar, 98 cm, univerzalni, za aktiviranje odozgo → str. 61
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 110
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 111

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 10

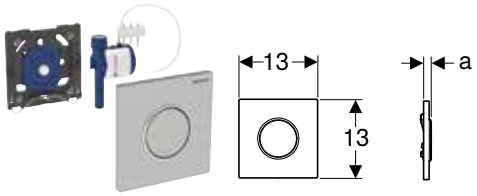

click & scan

Primjene

- Za ručno aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s čeonim aktiviranjem
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s aktiviranjem odozgo
- Za ugradnju u ugradne setove za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)

Svojstva

- Tipka za aktiviranje sa sigurnosnim zasunom
- Podešavanje vremena ispiranja sa zračnim mlaznicama (pneumatski)
- Mala snaga aktiviranja
- Mali podizni hod
- Aktiviranje ispiranja nakon puštanja tipke za aktiviranje
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti regulacijskim vijkom ugradnog seta do 0,5 litara po ispiranju
- Grupa armature II prema DIN 4109

Tehnički podaci

Tlak protoka min.	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Sila aktiviranja (N) maks.	12 N
Protok kod 1 bara s graničnikom protoka	0,3 l/s
Protok kod 1 bara s graničnikom protoka	0,18 l/s
Izračunati protok	0,22 l/s
Relativna vlažnost	≤ 100 %
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	1 bar
Područje podešavanja vremena ispiranja	4 s / 8 s / 12 s

Opseg isporuke


- Tipka za aktiviranje tip 10
- Pneumatsko aktiviranje ispiranja, predmontirano na pričvrsnom okviru
- Pneumatski ventil
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Oznaka materijala	a [cm]
116.015.16.1	Ploča i tipka: crna mat, prevučene slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsteni: crni	inox	1,1
116.015.DW.1	Ploča i tipka: crna Dizajnerski prsteni: mat crni	inox	1,1
116.015.JQ.1	Ploča i tipka: krom mat, presvučene slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsten: sjajni krom	plastika	1,3
116.015.KH.1	Ploča i tipka: sjajni krom Dizajnerski prsten: mat krom	plastika	1,3
116.015.KJ.1	Ploča i tipka: bijela Dizajnerski prsten: sjajni krom	plastika	1,3
116.015.KK.1	Ploča i tipka: bijela Dizajnerski prsten: pozlaćen	plastika	1,3
116.015.KM.1	Ploča i tipka: crna Dizajnerski prsten: sjajni krom	plastika	1,3
116.015.SN.1	Ploča i tipka: četkane, prevučene slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsten: poliran	inox	1,1

Može se kombinirati sa

- Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 342
- Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 342
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 57
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 58
- Geberit Duofix element za pisoar, 98 cm, univerzalni, za aktiviranje odozgo → str. 61
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 110
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 111

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 30

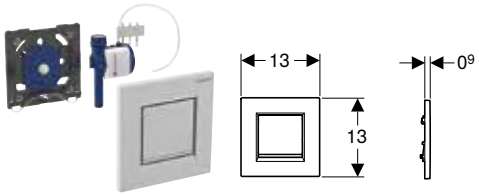

click & scan

Primjene

- Za ručno aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s čeonim aktiviranjem
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s aktiviranjem odozgo
- Za ugradnju u ugradne setove za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Tlak protoka min.	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Sila aktiviranja (N) maks.	12 N
Protok kod 1 bara s graničnikom protoka	0,3 l/s
Protok kod 1 bara s graničnikom protoka	0,18 l/s
Izračunati protok	0,22 l/s
Relativna vlažnost	≤ 100 %
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	1 bar
Područje podešavanja vremena ispiranja	4 s / 8 s / 12 s

Svojstva

- Tipka za aktiviranje sa sigurnosnim zasunom
- Podešavanje vremena ispiranja sa zračnim mlaznicama (pneumatski)
- Mala snaga aktiviranja
- Mali podizni hod
- Aktiviranje ispiranja nakon puštanja tipke za aktiviranje
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti regulacijskim vijkom ugradnog seta do 0,5 litara po ispiranju
- Grupa armature II prema DIN 4109

Opseg isporuke


- Tipka za aktiviranje tip 30
- Pneumatsko aktiviranje ispiranja, predmontirano na pričvrsnom okviru
- Pneumatski ventil
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Oznaka materijala
116.017.16.1	Ploča i tipka: crna mat, prevučene slojem za lako čišćenje Dizajnerske pruge: crne	plastika
116.017.DW.1	Ploča i tipka: crna Dizajnerske pruge: mat crne	plastika
116.017.JQ.1	Ploča i tipka: krom mat, presvučene slojem za lako čišćenje Dizajnerske pruge: sjajni krom	plastika
116.017.KH.1	Ploča i tipka: sjajni krom Dizajnerske pruge: mat krom	plastika
116.017.KJ.1	Ploča i tipka: bijela Dizajnerske pruge: sjajni krom	plastika
116.017.KK.1	Ploča i tipka: bijela Dizajnerske pruge: pozlaćene	plastika
116.017.KM.1	Ploča: crna / visokosjajna Dizajnerske pruge: sjajni krom	plastika

Može se kombinirati sa

- Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 342
- Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 342
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 57
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 58
- Geberit Duofix element za pisoar, 98 cm, univerzalni, za aktiviranje odozgo → str. 61
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 110
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 111

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 50

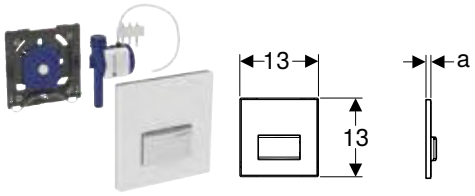

click & scan

Primjene

- Za ručno aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s čeonim aktiviranjem
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s aktiviranjem odozgo
- Za ugradnju u ugradne setove za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Tlak protoka min.	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Sila aktiviranja (N) maks.	12 N
Protok kod 1 bara s graničnikom protoka	0,3 l/s
Protok kod 1 bara s graničnikom protoka	0,18 l/s
Izračunati protok	0,22 l/s
Relativna vlažnost	≤ 100 %
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	1 bar
Područje podešavanja vremena ispiranja	4 s / 8 s / 12 s

Svojstva

- Tipka za aktiviranje sa sigurnosnim zasunom
- Podešavanje vremena ispiranja sa zračnim mlaznicama (pneumatski)
- Mala snaga aktiviranja
- Mali podizni hod
- Aktiviranje ispiranja nakon puštanja tipke za aktiviranje
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti regulacijskim vijkom ugradnog seta do 0,5 litara po ispiranju
- Grupa armature II prema DIN 4109

Opseg isporuke


- Tipka za aktiviranje tip 50
- Pneumatsko aktiviranje ispiranja, predmontirano na pričvrsnom okviru
- Pneumatski ventil
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Oznaka materijala	a [cm]
116.016.00.5	specifično za kupca	lijevana slitina cinka	0,8
116.016.11.5	alpsko bijela	lijevana slitina cinka / plastika	1,1
116.016.DW.5	crna RAL 9005	lijevana slitina cinka / plastika	1,1
116.016.GH.5	kromirano, četkano	lijevana slitina cinka / mesing	1
116.016.JK.5	lava / staklo	lijevana slitina cinka / staklo	1,2
116.016.JL.5	pješčanosiva / staklo	lijevana slitina cinka / staklo	1,2
116.016.SD.5	dimljeno staklo, reflektirajuće	lijevana slitina cinka / staklo	1,2

Može se kombinirati sa

- Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 342
- Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 342
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 57
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 58
- Geberit Duofix element za pisoar, 98 cm, univerzalni, za aktiviranje odozgo → str. 61
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 110
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 111

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 50, specifično za kupca

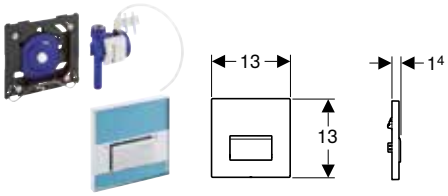

click & scan

Primjene
- Za ručno aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s čeonim aktiviranjem
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s aktiviranjem odozgo
- Za ugradnju u ugradne setove za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Tlak protoka min.	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Sila aktiviranja (N) maks.	12 N
Protok kod 1 bara s graničnikom protoka	0,3 l/s
Protok kod 1 bara s graničnikom protoka	0,18 l/s
Izračunati protok	0,22 l/s
Relativna vlažnost	≤ 100 %
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	1 bar
Područje podešavanja vremena ispiranja	4 s / 8 s / 12 s


Svojstva
- Tipka za aktiviranje od lijevane slitine cinka
- Tipka za aktiviranje sa sigurnosnim zasunom
- Podešavanje vremena ispiranja sa zračnim mlaznicama (pneumatski)
- Mala snaga aktiviranja
- Mali podizni hod
- Aktiviranje ispiranja nakon puštanja tipke za aktiviranje
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti regulacijskim vijkom ugradnog seta do 0,5 litara po ispiranju
- Grupa armature II prema DIN 4109

Opseg isporuke
- Tipka za aktiviranje tip 50
- Pneumatsko aktiviranje ispiranja, predmontirano na pričvrsnom okviru
- Pneumatski ventil
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Oznaka materijala
116.016.00.1	specifično za kupca	lijevana slitina cinka

Može se kombinirati sa
- Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 342
- Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 342
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 57
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 58
- Geberit Duofix element za pisoar, 98 cm, univerzalni, za aktiviranje odozgo → str. 61
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 110
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 111

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje Mambo

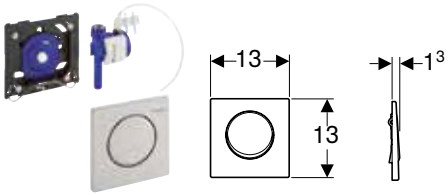

click & scan

Primjene
- Za ručno aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s čeonim aktiviranjem
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s aktiviranjem odozgo
- Za ugradnju u ugradne setove za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Tlak protoka min.	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Sila aktiviranja (N) maks.	12 N
Protok kod 1 bara s graničnikom protoka	0,3 l/s
Protok kod 1 bara s graničnikom protoka	0,18 l/s
Izračunati protok	0,22 l/s
Relativna vlažnost	≤ 100 %
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	1 bar
Područje podešavanja vremena ispiranja	4 s / 8 s / 12 s

Svojstva
- Tipka za aktiviranje sa sigurnosnim zasunom
- Podešavanje vremena ispiranja sa zračnim mlaznicama (pneumatski)
- Mala snaga aktiviranja
- Mali podizni hod
- Aktiviranje ispiranja nakon puštanja tipke za aktiviranje
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti regulacijskim vijkom ugradnog seta do 0,5 litara po ispiranju
- Grupa armature II prema DIN 4109


Opseg isporuke
- Tipka za aktiviranje Mambo
- Pneumatsko aktiviranje ispiranja, predmontirano na pričvrsnom okviru
- Pneumatski ventil
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Oznaka materijala
116.013.FW.1	četkano	inox

Može se kombinirati sa
- Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 342
- Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 342
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 57
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 58
- Geberit Duofix element za pisoar, 98 cm, univerzalni, za aktiviranje odozgo → str. 61
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 110
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 111

Basic

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje od plastike

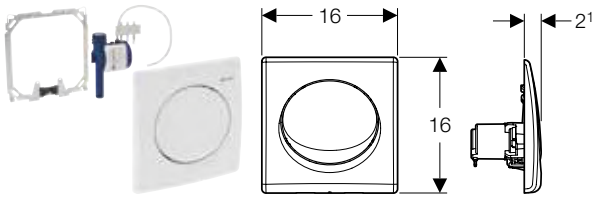

click & scan

Primjene
- Za ugradnju u elemente za pisoar Geberit Duofix, 130 cm, univerzalni, za uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara Basic
- Za ručno aktiviranje ispiranja pisoara

Tehnički podaci

Tlak protoka min.	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Izvršna sila	15 N
Protok kod 1 bara s graničnikom protoka	0,3 l/s
Protok kod 1 bara s graničnikom protoka	0,22 l/s
Izračunati protok	0,3 l/s
Relativna vlažnost	≤ 100 %
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	1 bar
Područje podešavanja vremena ispiranja	4 s / 8 s / 12 s

Svojstva
- Tipka za aktiviranje sa sigurnosnim zasunom
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Podešavanje vremena ispiranja sa zračnim mlaznicama (pneumatski)

Opseg isporuke
- Tipka za aktiviranje
- Pričvrsni okvir
- Pneumatski ventil
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Oznaka materijala
115.820.11.5	alpsko bijela	plastika
115.820.46.5	mat krom	plastika

Može se kombinirati sa
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, sa uređajem za aktiviranje ispiranja pisoara Basic → str. 62

Nazidna montaža

S elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, nadžbukno, sakriven



click & scan

Primjene
- Za automatsko aktiviranje ispiranja pisoara
- Za sakriveno aktiviranje ispiranja pisoara
- Za montažu iza keramike
- Za instalacije pisoara s dovodom odostraga i odvodom prema natrag
- Za Geberit elemente za pisoar, za integrirane uređaje za ispiranje pisoara ili sakrivene nadžbukne uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Nazivni napon	110–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	6,6 V DC
Tlak protoka min.	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok kod 1 bara s graničnikom protoka	0,18 l/s
Izračunati protok	0,23 l/s
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	1 bar
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	3–15 s
Tvorničke postavke vremena zadržavanja	7 s
Područje podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Tvorničke postavke vremena ispiranja	7 s
Materijal	mesing / plastika

Svojstva
- Napajanje putem mrežnog priključka
- Integrirano napajanje s LED prikazom
- Upravljanje s LED prikazom
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Statistike funkcija mogu se pozvati aplikacijom Geberit Control App
- Može se bežično spojiti na pristupnik Geberit Gateway putem Bluetooth® veze (godina proizvodnje od siječnja 2024.)
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Nakon priključenja na mrežu spremno za rad
- Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje
- Otporno na oštećivanje
- Kontrola kod ispada napajanja
- Funkcija zatvaranja ventila kod greške napajanja
- Senzor svjetline za deaktiviranje upravljanja kod demontiranog pisoara

Opseg isporuke
- Upravljačka elektronika
- Sifon pisoara sa senzorom
- Cijev za vodu s magnetnim ventilom

Br. art.	Potrošnja snage (W)
116.076.00.1	≤ 0,5

Može se kombinirati sa
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 60
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 112

Pribor
- Geberit Silent-PP koljeno

S elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, nadžbukno, sakriven



click & scan

Primjene

- Za automatsko aktiviranje ispiranja pisoara
- Za sakriveno aktiviranje ispiranja pisoara
- Za montažu iza keramike
- Za instalacije pisoara s dovodom odostraga i odvodom prema natrag
- Za Geberit elemente za pisoar, za integrirane uređaje za ispiranje pisoara ili sakrivene nadžbukne uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara

Tehnički podaci

Tip baterije	alkalna (1,5 V AA)
Vijek trajanja isporučene baterije	2 godine
Stupanj zaštite	IPX4
Radni napon	3 V DC
Tlak protoka min.	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok kod 1 bara s graničnikom protoka	0,18 l/s
Izračunati protok	0,23 l/s
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	1 bar
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	3–15 s
Tvorničke postavke vremena zadržavanja	7 s
Područje podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Tvorničke postavke vremena ispiranja	7 s
Materijal	mesing / plastika

Svojstva

- Napajanje putem baterije
- Upravljanje s LED prikazom
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Statistike funkcija mogu se pozvati aplikacijom Geberit Control App
- Stanje napunjenosti baterije može se pozvati aplikacijom Geberit Control App
- Može se bežično spojiti na pristupnik Geberit Gateway putem Bluetooth® veze (godina proizvodnje od siječnja 2024.)
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Otporno na oštećivanje
- Upozorenje kod slabe baterije
- Funkcija zatvaranja ventila kod prazne baterije
- Senzor svjetline za deaktiviranje upravljanja kod demontiranog pisoara

Opseg isporuke

- Upravljačka elektronika
- Sifon pisoara sa senzorom
- Cijev za vodu s magnetnim ventilom
- 2 alkalne baterije, tip AA, 1,5 V

Br. art.	Potrošnja snage (W)
116.077.00.1	≤ 0,5

Može se kombinirati sa

- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 60
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 112

Pribor

- Geberit Silent-PP koljeno

Pribor

Setovi za grubu gradnju i setovi za preradu

Pregled asortimana – Obnova postojećih sustava pisoara

Geberit Hrvatska, Izdanje: listopad 2023

	Godina proizvodnje	2009 – danas						
	Oznaka	Ugradbeno upravljanje						
								
	Broj artikla uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara kojeg je potrebno obnoviti	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	
Početni položaj (instalirano rješenje)	Masa tipke za aktiviranje	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	
	Pneumatsko aktiviranje ispiranja		✓		✓		✓	
	Elektroničko aktiviranje ispiranja, mrežno napajanje	✓		✓		✓		
	Elektroničko aktiviranje ispiranja, napajanje baterijama	✓		✓		✓		
	Priključak vode, utični							
	152.489.16.1 Geberit produžetak isplavnog koljena s brtvenim naglavkom 	✓	✓	✓	✓			
	Priključak vode, navojni za cijevi keramike pisoara Taro i Tamaro							
	119.692.21.1 Geberit produžetak isplavnog koljena s brtvenim naglavkom 			✓	✓	✓	✓	
	Montažni elementi / ugradni setovi	S armiranim crijevom		S isplavnom cijevi		S armiranim crijevom		
Potreban set za obnovu	115.911.00.1 Geberit set za obnovu za elektronički uređaj za aktiviranje pisoara, pokrovna ploča 13 x 13 cm, za montažni element, priključak vode utaknut 	✓						
	115.912.00.1 Geberit set za obnovu za pneumatski uređaj za aktiviranje pisoara, tipka za aktiviranje 13 x 13 cm, za montažni element, priključak vode utaknut 		✓					
	115.913.00.1 Geberit set za obnovu za uređaj za aktiviranje pisoara, pokrovna ploča i tipka za aktiviranje 13 x 13 cm, ugradni set s isplavnom cijevi 			✓	✓			
	115.915.00.1 Geberit set za obnovu za elektronički uređaj za aktiviranje pisoara, pokrovna ploča 13 x 13 cm, za montažni element, priključak vode navojni 					✓		
	115.916.00.1 Geberit set za obnovu za pneumatski uređaj za aktiviranje pisoara, pokrovna ploča 13 x 13 cm, za montažni element, priključak vode navojni 						✓	
	115.917.00.1 Geberit priključno koljeno 90° za uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara, sakriveno 							
	115.928.00.1 Geberit set za obnovu za uređaj za aktiviranje pisoara, tipka za aktiviranje 16 x 16 cm, za montažni element ili ugradni set s isplavnom cijevi 							
	115.998.00.1 Geberit set za obnovu za uređaj za aktiviranje pisoara, pokrovna ploča ili tipka za aktiviranje 18 x 21 cm 							

							1998. i stariji		
	Skriveno upravljanje	Ugradbeno upravljanje							
									
	116.010.00.1	115.802.xx.x 115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.802.xx.x	115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.555.xx.1	115.558.xx.1	115.452.00.1
		16 x 16 cm	16,3 x 16,3 cm	16 x 16 cm	16 x 16 cm	16,3 x 16,3 cm	18 x 21 cm	18 x 21 cm	18 x 21 cm
			✓			✓		✓	
	✓	✓		✓			✓		✓
		✓			✓		✓		✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓				✓	✓	✓
	S armiranim crijevom	S isplavnom cijevi, sivi vodni dio		S armiranim crijevom, crni vodni dio			S isplavnom cijevi		
	✓								
		✓	✓						
							✓	✓	✓


Geberit Hrvatska, Izdanje: listopad 2023

	Godina proizvodnje		2009 – danas					
	Oznaka		Ugradbeno upravljanje					
								
	Broj artikla uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara kojeg je potrebno obnoviti		116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x
Keramike pisoara (moguć odabir jedne opcije)	116.080.00.1 Geberit pisoar Selva za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja		✓	✓			✓	✓
	116.082.00.1 Geberit pisoar Selva s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, mrežno napajanje							
	116.083.00.1 Geberit pisoar Selva s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje baterijama				✓	✓		
	116.084.00.1 Geberit pisoar Selva s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje generatorom				✓	✓		
	116.140.00.1 Geberit pisoar Tamina za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja		✓	✓			✓	✓
	116.142.00.1 Geberit pisoar Tamina s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, mrežno napajanje							
	116.143.00.1 Geberit pisoar Tamina s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje baterijama				✓	✓		
	116.144.00.1 Geberit pisoar Tamina s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje generatorom				✓	✓		
Učvršćenja (moguć odabir jedne opcije)	116.068.00.1 Geberit zidno učvršćenje, kompletno, za suhomontažnu konstrukciju		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	243.544.00.1 Geberit pričvrsni materijal za pisoar		✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ Kompatibilno

							1998. i stariji		
	Skriveno upravljanje	Ugradbeno upravljanje							
									
	116.010.00.1	115.802.xx.x 115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.802.xx.x	115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.555.xx.1	115.558.xx.1	115.452.00.1
	✓								
	✓	✓	✓				✓	✓	✓
	✓	✓	✓				✓	✓	✓
	✓								
	✓	✓	✓				✓	✓	✓
	✓	✓	✓				✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara

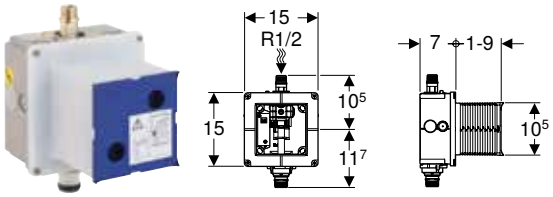

click & scan

Primjene

- Za ugradnju u zid u masivnoj konstrukciji
- Za držanje Geberit uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Tlak protoka min.	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok kod 1 bara s graničnikom protoka	0,3 l/s
Protok kod 1 bara s graničnikom protoka	0,24 l/s
Izračunati protok	0,3 l/s
Relativna vlažnost	95 %
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	1 bar

Svojstva

- Priključak vode gore u sredini
- Prazna cijev za ispiranje cjevovoda, predmontirana
- S nazuvicom od plastike
- Zaporni ventil s navojem za podešavanje, predmontiran
- Priključak struje, pripremljen
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za servisni otvor, može se skratiti bez alata

Opseg isporuke

- Građevinska zaštita s pokrovom
- Priključak vode R 1/2"
- Ugradbeno kućište
- Zaporni ventil s navojem za podešavanje
- Prazna cijev
- Priključna stezaljka


Br. art.

116.001.00.1

Može se kombinirati sa

- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 01 → str. 325
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 01 → str. 319
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 01 → str. 330
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 10 → str. 326
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 10 → str. 320
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 10 → str. 331
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 30 → str. 327
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 30 → str. 321
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 30 → str. 332
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 50 → str. 328
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 50 → str. 322
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 50 → str. 333
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 50, specifično za kupca → str. 334
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča Mambo → str. 323
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje Mambo → str. 334
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča Mambo → str. 329

Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara

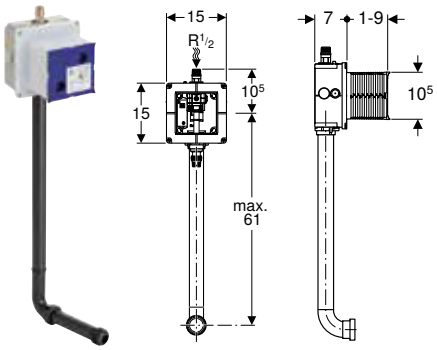

click & scan

Primjene

- Za ugradnju u zid u masivnoj konstrukciji
- Za držanje Geberit uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)

Svojstva

- Priključak vode gore u sredini
- Prazna cijev za ispiranje cjevovoda, predmontirana
- S nazuvicom od plastike
- Zaporni ventil s navojem za podešavanje, predmontiran
- Priključak struje, pripremljen
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za servisni otvor, može se skratiti bez alata

Tehnički podaci

Tlak protoka min.	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok kod 1 bara s graničnikom protoka	0,3 l/s
Protok kod 1 bara s graničnikom protoka	0,24 l/s
Izračunati protok	0,3 l/s
Relativna vlažnost	95 %
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	1 bar


Opseg isporuke
- Građevinska zaštita s pokrovom
- Priključak vode R 1/2"
- Ugradbeno kućište
- Zaporni ventil s navojem za podešavanje
- Prazna cijev
- Priključna stezaljka
- Isplavna cijev od PE-HD, ø 32 mm

Br. art.

116.003.00.1

Može se kombinirati sa
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 01 → str. 319
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 01 → str. 325
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 10 → str. 320
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 10 → str. 326
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 10 → str. 331
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 01 → str. 330
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 30 → str. 321
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 30 → str. 327
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 30 → str. 332
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 50 → str. 322
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 50 → str. 328
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 50 → str. 333
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 50, specifično za kupca → str. 334
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča Mambo → str. 323
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča Mambo → str. 329
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje Mambo → str. 334

Geberit ugradni set za uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, priključno koljeno G 1"

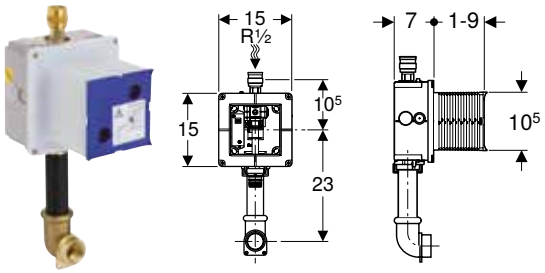

click & scan

Primjene
- Za ugradnju u zid u masivnoj konstrukciji
- Za držanje Geberit uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)
- Za priključenje Laufen Tamaro keramike pisoara

Tehnički podaci

Tlak protoka min.	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok kod 1 bara s graničnikom protoka	0,3 l/s
Protok kod 1 bara s graničnikom protoka	0,24 l/s
Izračunati protok	0,3 l/s
Relativna vlažnost	95 %
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	1 bar


Svojstva
- Priključak vode gore u sredini
- Prazna cijev za ispiranje cjevovoda, predmontirana
- S nazuvicom od plastike
- Zaporni ventil s navojem za podešavanje, predmontiran
- Priključak struje, pripremljen
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za servisni otvor, može se skratiti bez alata

Opseg isporuke
- Građevinska zaštita s pokrovom
- Priključak vode R 1/2"
- Ugradbeno kućište
- Zaporni ventil s navojem za podešavanje
- Prazna cijev
- Priključna stezaljka
- Isplavna cijev od PE-HD, ø 32 mm
- Priključno koljeno 90° s unutarnjim navojem G 1"

Br. art.

116.002.00.1

Geberit ugradni set za pisoare Preda, Selva i Tamina, za uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara

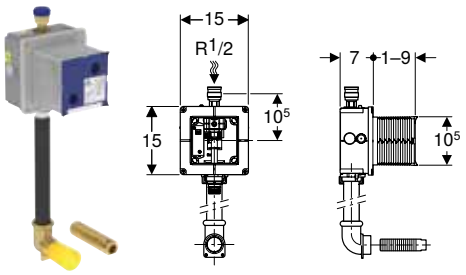

click & scan

Primjene
- Za ugradnju u zid u masivnoj konstrukciji
- Za držanje Geberit uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)
- Za pisoare Preda i Selva za ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara

Tehnički podaci

Tlak protoka min.	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok kod 1 bara s graničnikom protoka	0,3 l/s
Protok kod 1 bara s graničnikom protoka	0,24 l/s
Izračunati protok	0,3 l/s
Relativna vlažnost	95 %
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	1 bar

Svojstva
- Priključak vode gore u sredini
- Prazna cijev za ispiranje cjevovoda, predmontirana
- S nazuvicom od plastike
- Zaporni ventil s navojem za podešavanje, predmontiran
- Priključak struje, pripremljen
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za servisni otvor, može se skratiti bez alata


Opseg isporuke
- Građevinska zaštita s pokrovom
- Priključak vode R 1/2"
- Ugradbeno kućište
- Zaporni ventil s navojem za podešavanje
- Prazna cijev
- Priključna stezaljka
- Isplavna cijev od PE-HD, ø 32 mm
- Priključno koljeno 90° s unutarnjim navojem G 1"
- Spojni fiting

Br. art.
116.005.00.1

Može se kombinirati sa
- Geberit pisoar Preda za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja → str. 293
- Geberit pisoar Selva za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja → str. 294
- Geberit pisoar Tamina za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja → str. 295

Isplavne cijevi, isplavna koljena i prijelazni komadi

Geberit produžetak isplavnog koljena s brtvenim naglavkom



click & scan

Primjene
- Za priključenje na pisoare


Opseg isporuke
- Brtveni naglavak od EPDM-a

Tehnički podaci

Materijal	PE-HD

Br. art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]
152.489.16.1	32	35	0

Geberit isplavna cijev za pisoare



click & scan

Primjene
- Za pisoare s uljevnim setom, utaknuto, nadzidno

Opseg isporuke
- Brtva

Tehnički podaci

Materijal	bakar

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	G ["]
119.688.21.1	sjajni krom	19	1"

Setovi za obnovu

Geberit set za obnovu za elektronički uređaj za aktiviranje pisoara, pokrovna ploča 13 x 13 cm, za montažni element, priključak vode utaknut



click & scan

Primjene
- Za preradu postojećih uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara Geberit s elektroničkim aktiviranjem ispiranja i pokrovnom pločom 13 x 13 cm
- Za preinaku u pisoare Selva i Tamina za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara
- Za preradu elemenata za pisoare Geberit s utičnim priključkom vode

Opseg isporuke
- Magnetni ventil s ograničenjem protoka 14 l/min
- Adapter za naknadno opremanje za priključak vode Rp 1/2"
- Okrugla brtva od EPDM-a
- Priključno koljeno G 1/2" / G 1/2"

Br. art.
115.911.00.1

Naručuje se dodatno
- Geberit pisoar Selva za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja → str. 294
- Geberit pisoar Tamina za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja → str. 295

Geberit set za obnovu za pneumatski uređaj za aktiviranje pisoara, tipka za aktiviranje 13 x 13 cm, za montažni element, priključak vode utaknut



click & scan

Primjene
- Za preradu postojećih uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara Geberit s pneumatskim aktiviranjem ispiranja i tipkom za aktiviranje 13 x 13 cm
- Za preinaku u pisoare Selva i Tamina za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara
- Za preradu elemenata za pisoare Geberit s utičnim priključkom vode

Opseg isporuke
- Pneumatski ventil s ograničenjem protoka 14 l/min
- Adapter za naknadno opremanje za priključak vode Rp 1/2"
- Okrugla brtva od EPDM-a
- Priključno koljeno G 1/2" / G 1/2"

Br. art.

115.912.00.1

Naručuje se dodatno
- Geberit pisoar Selva za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja → str. 294
- Geberit pisoar Tamina za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja → str. 295

Geberit set za obnovu za elektronički uređaj za aktiviranje pisoara, pokrovna ploča 13 x 13 cm, za montažni element, priključak vode navojni



click & scan

Primjene
- Za preradu postojećih uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara Geberit s elektroničkim aktiviranjem ispiranja i pokrovnom pločom 13 x 13 cm
- Za preinaku u pisoare Selva i Tamina za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara
- Za preradu pisoara s glavom raspršivača i navrnutim priključkom vode
- Za preradu Laufen Taro i Tamaro keramika pisoara
- Za preradu elemenata za pisoare Geberit s navrnutim priključkom vode

Opseg isporuke
- Magnetni ventil s ograničenjem protoka 14 l/min
- Redukcijski tuljak G 1" / G 1/2"

Br. art.

115.915.00.1

Naručuje se dodatno
- Geberit pisoar Selva za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja → str. 294
- Geberit pisoar Tamina za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja → str. 295

Geberit set za obnovu za pneumatski uređaj za aktiviranje pisoara, tipka za aktiviranje 13 x 13 cm, za montažni element, priključak vode navojni



click & scan

Primjene
- Za preradu postojećih uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara Geberit s pneumatskim aktiviranjem ispiranja i tipkom za aktiviranje 13 x 13 cm
- Za preinaku u pisoare Selva i Tamina za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara
- Za preradu pisoara s glavom raspršivača i navrnutim priključkom vode
- Za preradu Laufen Taro i Tamaro keramika pisoara
- Za preradu elemenata za pisoare Geberit s navrnutim priključkom vode

Opseg isporuke
- Pneumatski ventil s ograničenjem protoka 14 l/min
- Redukcijski tuljak G 1" / G 1/2"

Br. art.

115.916.00.1

Naručuje se dodatno
- Geberit pisoar Selva za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja → str. 294
- Geberit pisoar Tamina za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja → str. 295

Geberit set za obnovu za uređaj za aktiviranje pisoara, pokrovna ploča i tipka za aktiviranje 13 x 13 cm, ugradni set s isplavnom cijevi



click & scan

Primjene
- Za preradu postojećih uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara Geberit s pneumatskim ili elektroničkim aktiviranjem ispiranja i tipkom za aktiviranje 13 x 13 cm
- Za preinaku u pisoare Selva i Tamina s integriranim aktiviranjem ispiranja
- Za preradu ugradnih setova s utaknutim ili navrnutim priključkom vode
- Za preradu Laufen Taro i Tamaro keramika pisoara

Opseg isporuke
- Redukcija G 3/4"-DN 8
- Kuglasti ventil G 3/8"
- Armirano crijevo 1/2"–3/8"
- Pokrovna ploča

Br. art.

115.913.00.1

Naručuje se dodatno
- Geberit pisoar Selva s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje baterijama → str. 300
- Geberit pisoar Selva s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje generatorom → str. 303
- Geberit pisoar Tamina s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje baterijama → str. 301
- Geberit pisoar Tamina s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje generatorom → str. 304

- Pisoari Geberit Selva i Tamina s mrežnim napajanjem smiju se upotrijebiti za obnove samo ako se može izvesti mrežni priključak u skladu s nacionalnim propisima
- Iz sigurnosno-tehničkih razloga mrežni kabel ne smije se provoditi kroz isplavnu cijev

Geberit priključno koljeno 90° za uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara, sakriveno



click & scan

Primjene
- Za preradu postojećih sakrivenih Geberit uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara
- Za preinaku u pisoare Selva i Tamina s integriranim aktiviranjem ispiranja

Opseg isporuke
- Priključno koljeno 90°

Br. art.

115.917.00.1

Naručuje se dodatno
- Geberit pisoar Selva s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, mrežno napajanje → str. 297
- Geberit pisoar Selva s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje baterijama → str. 300
- Geberit pisoar Selva s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje generatorom → str. 303
- Geberit pisoar Tamina s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, mrežno napajanje → str. 298
- Geberit pisoar Tamina s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje baterijama → str. 301
- Geberit pisoar Tamina s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje generatorom → str. 304

- Pisoari Geberit Selva i Tamina s mrežnim napajanjem smiju se upotrijebiti za obnove samo ako se može izvesti mrežni priključak u skladu s nacionalnim propisima

Geberit set za obnovu za uređaj za aktiviranje pisoara, tipka za aktiviranje 16 x 16 cm, za montažni element ili ugradni set s isplavnom cijevi



click & scan

Primjene
- Za preradu postojećih uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara Geberit s pneumatskim ili elektroničkim aktiviranjem ispiranja i tipkom za aktiviranje 16 x 16 cm
- Za uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara sa sivim vodnim dijelom
- Za montažne elemente Geberit i ugradne setove s isplavnim cijevima
- Za preinaku u pisoare Selva i Tamina s integriranim aktiviranjem ispiranja
- Za preradu Laufen Taro i Tamaro keramika pisoara

Opseg isporuke
- Redukcija G 3/4"-DN 8
- Kuglasti ventil G 3/8"
- Armirano crijevo 1/2"–3/8"
- Pokrovna ploča

Br. art.

115.928.00.1

Naručuje se dodatno
- Geberit pisoar Selva s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje baterijama → str. 300
- Geberit pisoar Selva s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje generatorom → str. 303
- Geberit pisoar Tamina s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje baterijama → str. 301
- Geberit pisoar Tamina s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje generatorom → str. 304

- Pisoari Geberit Selva i Tamina s mrežnim napajanjem smiju se upotrijebiti za obnove samo ako se može izvesti mrežni priključak u skladu s nacionalnim propisima
- Iz sigurnosno-tehničkih razloga mrežni kabel ne smije se provoditi kroz isplavnu cijev

Geberit set za obnovu za uređaj za aktiviranje pisoara, pokrovna ploča ili tipka za aktiviranje 18 x 21 cm



click & scan

Primjene
- Za preradu postojećih uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara Geberit s pneumatskim ili elektroničkim aktiviranjem ispiranja i tipkom za aktiviranje 18 x 21 cm
- Za montažne elemente Geberit i ugradne setove s isplavnim cijevima
- Za preinaku u pisoare Selva i Tamina s integriranim aktiviranjem ispiranja
- Za preradu Laufen Taro i Tamaro keramika pisoara

Opseg isporuke
- Redukcija G 3/4"-DN 8
- Kuglasti ventil G 3/8"
- Armirano crijevo 1/2"–3/8"
- Pokrovna ploča


Br. art.
115.998.00.1

Naručuje se dodatno
- Geberit pisoar Selva s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje baterijama → str. 300
- Geberit pisoar Selva s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje generatorom → str. 303
- Geberit pisoar Tamina s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje baterijama → str. 301
- Geberit pisoar Tamina s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje generatorom → str. 304

- Pisoari Geberit Selva i Tamina s mrežnim napajanjem smiju se upotrijebiti za obnove samo ako se može izvesti mrežni priključak u skladu s nacionalnim propisima
- Iz sigurnosno-tehničkih razloga mrežni kabel ne smije se provoditi kroz isplavnu cijev

Pokrovne ploče

Geberit pokrovna ploča od inoxa, za uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara

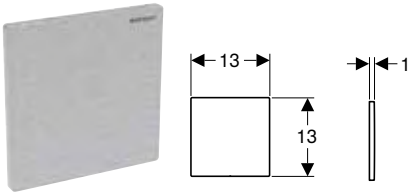

click & scan

Primjene
- Za pokrivanje servisnog otvora ugradnih setova za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara kod rada bez vode
- Za kasniju preinaku s rada bez vode na rad s ispiranjem
- Za ugradne setove (od godine proizvodnje 2009.)

Opseg isporuke
- Pričvrsni okvir
- Zaporni vijak

Br. art.	Boja / površina
116.069.FW.1	četkano

- Za kasniju preinaku na rad s ispiranjem unaprijed predvidjeti priključak vode. Izbjegavati slijepi vod

Integrirana upravljanja

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara za pisoare Preda, Selva i Tamina, mrežno napajanje



click & scan

Primjene
- Za automatsko aktiviranje ispiranja pisoara
- Za preinaku pisoara Preda, Selva i Tamina za integrirano upravljanje na način rada s ispiranjem

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Nazivni napon	110–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	4,5 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,1 W
Tlak protoka min.	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Radna temperatura	1–40 °C
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok kod 1 bara s graničnikom protoka	0,18 l/s
Izračunati protok	0,23 l/s
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	1 bar
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	3–15 s
Tvorničke postavke vremena zadržavanja	7 s
Područje podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Tvorničke postavke vremena ispiranja	7 s

Svojstva
- Infracrvena detekcija korisnika s prepoznavanjem nogu
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Ručno namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestivo predispranje
- Napajanje putem mrežnog priključka
- Nakon priključenja na mrežu spremno za rad
- Napajanje s LED prikazom
- Kontrola kod ispada napajanja
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Funkcija zatvaranja ventila kod greške napajanja
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti putem vremena ispiranja do 0,5 litara po ispiranju
- Grupa armature II prema DIN 4109

Opseg isporuke
- Mrežni kabel
- Magnetni ventil
- Kućište

Br. art.	Potrošnja snage (W)
243.275.00.1	≤ 0,5

Pribor
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 353
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 353

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara za pisoare Preda, Selva i Tamina, napajanje baterijama



click & scan

Primjene

- Za automatsko aktiviranje ispiranja pisoara
- Za preinaku pisoara Preda, Selva i Tamina za integrirano upravljanje na način rada s ispiranjem

Tehnički podaci

Tip baterije	alkalna (1,5 V AA)
Vijek trajanja isporučene baterije	2 godine
Stupanj zaštite	IPX4
Radni napon	3 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,1 W
Tlak protoka min.	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Radna temperatura	1–40 °C
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok kod 1 bara s graničnikom protoka	0,18 l/s
Izračunati protok	0,23 l/s
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	1 bar
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	3–15 s
Tvorničke postavke vremena zadržavanja	7 s
Područje podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Tvorničke postavke vremena ispiranja	7 s

Svojstva

- Infracrvena detekcija korisnika s prepoznavanjem nogu
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Ručno namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestivo predispranje
- Napajanje putem baterije
- Upozorenje kod slabe baterije
- Funkcija zatvaranja ventila kod prazne baterije
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti putem vremena ispiranja do 0,5 litara po ispiranju
- Grupa armature II prema DIN 4109

Opseg isporuke

- Pretinac za baterije
- 2 alkalne baterije, tip AA, 1,5 V
- Magnetni ventil
- Kućište

Br. art.	Potrošnja snage (W)
243.276.00.1	≤ 0,5

Pribor

- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 353
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 353

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara za pisoare Preda, Selva i Tamina, napajanje generatorom



click & scan

Primjene

- Za automatsko aktiviranje ispiranja pisoara
- Za preinaku pisoara Preda, Selva i Tamina za integrirano upravljanje na način rada s ispiranjem

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Radni napon	6,6 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,1 W
Tlak protoka min.	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Radna temperatura	1–40 °C
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok kod 1 bara s graničnikom protoka	0,18 l/s
Izračunati protok	0,23 l/s
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	1 bar
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	3–15 s
Tvorničke postavke vremena zadržavanja	7 s
Područje podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Tvorničke postavke vremena ispiranja	7 s

Svojstva

- Infracrvena detekcija korisnika s prepoznavanjem nogu
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Ručno namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestivo predispranje
- Napajanje putem generatora i punjive baterije
- Napajanje, samostalno
- Trajna pripravnost za ispiranje zahvaljujući napajanju generatorom od 30 ispiranja dnevno u trajanju od oko 7 s
- Upozorenje kod niske razine napunjenosti punjive baterije
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti putem vremena ispiranja do 0,5 litara po ispiranju
- Grupa armature II prema DIN 4109

Opseg isporuke

- Generator s akumulatorom
- Magnetni ventil
- Kućište

Br. art.	Potrošnja snage (W)
243.277.00.1	≤ 0,5

Pribor

- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 353
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 353

Pomagala

Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy



click & scan

Primjene
- Za deaktiviranje različitih Geberit elektroničkih proizvoda kao što su armature za umivaonike, tipke za aktiviranje ispiranja i uređaji za aktiviranje ispiranja pisoara radi sanitarnog čišćenja
- Za podešavanje načina rada Geberit uređaja za higijensko ispiranje

Svojstva
- Baterijski rad

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.831.00.1	3,6	1,9	10,8

Geberit servisni daljinski upravljač



click & scan

Primjene
- Za unos i pozivanje vrijednosti podešavanja različitih elektroničkih proizvoda Geberit kao što su armature za umivaonike, tipke za aktiviranje ispiranja, uređaji za aktiviranje ispiranja pisoara i programirana higijenska ispiranja

Opseg isporuke
- Torbica
- Gumena zaštita
- Upute za korištenje

Svojstva
- Četveroredni zaslon
- Vodič kroz izbornik
- Moguće spremanje i prijenos postavki na druga upravljanja istog tipa
- Kompatibilno s postojećim upravljanjima
- Prijenos podataka putem infracrvenih zraka
- Baterijski rad

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.860.00.1	5	2	15



Priključci za uređaje za WC školjke, pisoare i bidee

Odvodne garniture za WC školjke i trokadere 356

Priključna koljena 356
Spojni komadi 356
Priključni setovi 358
Produžeci za isplavna koljena 359
Priključci od PVC-a 360
Brtveni naglavci i pokrovne kape 360

Odvodne garniture za pisoare 361

Sifoni pisoara 361
Spiralni sifoni 362
Produžeci za isplavne cijevi i isplavna koljena 362
Spojni komadi 363

Odvodne garniture za bidee 363


Poklopci 363
Priključci 364
Brtve 364

Odvodne garniture za WC školjke i trokadere

Priključna koljena

Geberit set prijelaznog koljena za konzolnu WC školjku





click & scan

Primjene
- Za priključenje konzolne WC školjke na podne odvode

Opseg isporuke
- Spojni komad od PE-HD, ø 90 mm
- Prijelazno koljeno od ABS, ø 90 mm
- Cijevna obujmica
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 90/110 mm
- Ljepilo


Br. art.
131.088.29.1

- Ovom proizvodu priloženo je specijalno ljepilo Tangit ABS. Ovaj potrošni materijal sadrži klasificirane opasne tvari. Upute i mjere za sigurno rukovanje opasnim tvarima navedene su na www.geberit.hr.

Spojni komadi

Geberit spojni komad s brtvenim naglavkom





click & scan

Primjene
- Za WC školjke sa sakrivenim ili otvorenim izljevom

Opseg isporuke
- Brtveni naglavak od EPDM-a


Tehnički podaci

Materijal	PE-HD

Br. art.	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	l [cm]
152.435.16.1	110	97–107	18,5	14,5

Geberit spojni komad s brtvenim naglavkom





click & scan

Primjene
- Za podne WC školjke s horizontalnim i otvorenim izljevom ø 105 mm

Opseg isporuke
- Brtveni naglavak od EPDM-a


Tehnički podaci

Materijal	PP

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	AB [mm]	H [cm]	h [cm]
152.613.11.1	alpsko bijela	110	97–107	35	31

Geberit spojni komad s brtvenim naglavkom i pokrovnim kapama





click & scan

Primjene
- Za konzolne WC školjke

Opseg isporuke
- Brtveni naglavak od EPDM-a
- 2 pokrovne kape


Tehnički podaci

Materijal	PE-HD

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	l [cm]
152.420.46.1	mat krom	110	97–107	18	14,5
152.425.46.1	mat krom	90	97–107	18	14,5
152.428.46.1	mat krom	90	97–107	30	26,5
152.429.46.1	mat krom	110	97–107	30	26,5

Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 3 cm povišeni





click & scan


Primjene
- Za izjednačavanje odmaka između WC priključaka i zidnih sifona

Opseg isporuke
- Spojni komad od PP-a, ø 90 mm
- 2 brtvena naglavka od EPDM-a, ø 90/110 mm

Br. art.	DN	d, ø [mm]
131.085.11.1	90	90

Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 7 cm povišeni





click & scan

Primjene
- Za izjednačavanje odmaka između WC priključaka i zidnih sifona


Opseg isporuke
- Spojni komad od PP-a, ø 90 mm
- 2 brtvena naglavka od EPDM-a, ø 90/110 mm

Br. art.	DN	d, ø [mm]
131.108.11.1	90	90

Priključni setovi

Geberit priključni set za konzolnu WC školjku, duljine 18,5 cm





click & scan

Primjene
- Za konzolne WC školjke

Tehnički podaci


Materijal	PE / PP

Opseg isporuke
- Isplavna cijev s brtvenim naglavkom, od PE-HD
- Spojni komadi s brtvenim naglavkom, od PP-a
- 2 pokrovne kape

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	l1 [cm]
152.422.46.1	mat krom	110	45	97–107	18,5	16
152.426.46.1	mat krom	90	45	97–107	18,5	16

Geberit priključni set za konzolnu WC školjku, duljine 30 cm





click & scan

Primjene
- Za konzolne WC školjke

Tehnički podaci


Materijal	PE-HD

Svojstva
- Priključni set, produljen

Opseg isporuke
- Isplavna cijev s brtvenim naglavkom, od PE-HD
- Spojni komad s brtvenim naglavkom, od PE-HD
- 2 pokrovne kape
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]
152.439.46.1	mat krom	110	45	97–107	30	26,5	27,5
152.441.46.1	mat krom	90	45	97–107	30	26,5	27,5

Geberit priključni set za konzolnu WC školjku, s pričvrsnim materijalom, povišeni

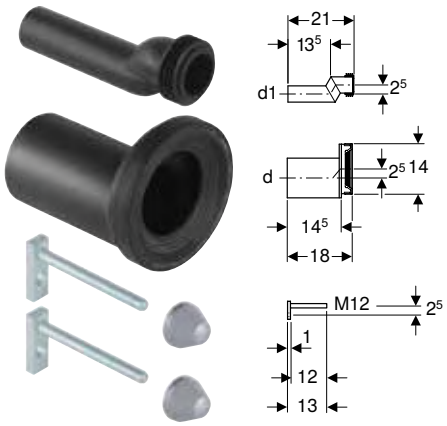

click & scan

Primjene
- Za konzolne WC školjke
- Za izjednačenje odstupanja dimenzija do 25 mm
- Nije prikladno za Geberit AquaClean 8000/8000plus
- Nije prikladno za Geberit AquaClean Mera
- Nije prikladno za Geberit AquaClean Sela
- Nije prikladno za WC školjke sa skraćenom projiciranom duljinom
- Nije prikladno za Geberit ONE WC školjke

Opseg isporuke
- Isplavna cijev s brtvenim naglavkom, od PE-HD
- Spojni komad s brtvenim naglavkom, od PE-HD
- 2 pokrovne kape
- Pričvrsni materijal


Tehnički podaci

Materijal	PE-HD

Br. art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
405.116.00.1	90	45

Produžeci za isplavna koljena

Geberit produžetak isplavne cijevi



click & scan


Primjene
- Za produljenje uljevnih setova
- Za konus preljevne cijevi

Tehnički podaci

Materijal	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	A² [cm²]
152.170.16.1	40	45	40	2,5	1	12,6

Geberit produžetak isplavnog koljena s brtvenim naglavkom



click & scan

Primjene
- Za priključenje na ø 55 mm


Opseg isporuke
- Brtveni naglavak od EPDM-a

Br. art.	d, ø [mm]	Oznaka materijala	L [cm]	l [cm]
152.434.16.1	45	PE	18,5	16

Priključci od PVC-a

Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 5 cm povišeni





click & scan


Primjene
- Za izjednačavanje odmaka između WC priključaka i zidnih sifona

Opseg isporuke
- Spojni komad od PVC-a, ø 90 mm
- 2 brtvena naglavka od EPDM-a, ø 90/110 mm

Br. art.	d, ø [mm]
388.352.29.1	90

Geberit prijelazno koljeno PVC





click & scan

Primjene
- Za prijelazni komad s podne WC školjke na predzidnu montažu

Opseg isporuke
- Usna brtva od EPDM-a
- Brtveni naglavak od EPDM-a

Tehnički podaci

Materijal	PVC

Br. art.	Boja / površina	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
388.350.29.1	siva	90	90	100–105,6	14,5–34,5	16,7
388.351.29.1	siva	90	90	100–105,6	13–33,4	16,7

Naručuje se dodatno
- Uobičajeno ljepilo za PVC

Brtveni naglavci i pokrovne kape

Geberit set pokrovnih kapa

click & scan

Primjene
- Za pokrivanje učvršćenja WC školjki i keramika pisoara

Opseg isporuke
- Set od 2 komada

Svojstva
- S podloškama

Br. art.	Boja / površina
217.713.11.1	alpsko bijela
217.713.46.1	mat krom

Geberit brtveni naglavak



click & scan


Primjene
- Za Geberit priključne setove za konzolni WC

Br. art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
152.424.00.1	80–100	122

Odvodne garniture za pisoare

Sifoni pisoara

Geberit sifon pisoara, horizontalni odvod

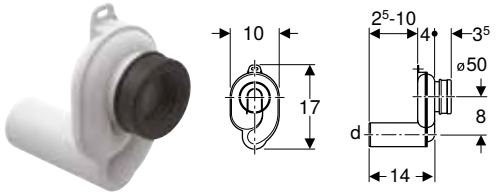

click & scan

Primjene
- Za pisoare s odvodom prema natrag
- Za pisoare s količinom vode za ispiranje 1–4 litre


Opseg isporuke
- Brtveni naglavak od EPDM-a

Tehnički podaci

Visina sifoniranja	50 mm
Materijal	plastika

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]
152.950.11.1	alpsko bijela	50

Geberit sifon pisoara, vertikalni odvod



click & scan

Primjene
- Za pisoare s odvodom prema natrag
- Za pisoare s količinom vode za ispiranje 1–4 litre

Opseg isporuke
- Brtveni naglavak od EPDM-a


Tehnički podaci

Visina sifoniranja	50 mm
Materijal	plastika

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]
152.951.11.1	alpsko bijela	50

Spiralni sifoni

Geberit spiralni sifon za pisoar, s priborom za montažu, d50, horizontalni odvod

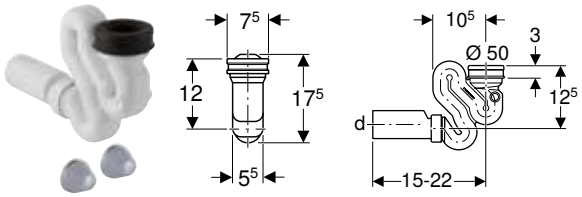

click & scan


Primjene
- Za pisoare s odvodom prema dolje
- Za pisoare s količinom vode za ispiranje 1–4 litre
- Za priključenje na pisoare

Tehnički podaci

Najmanja količina ispiranja	1 l
Visina sifoniranja	75 mm
Materijal	plastika

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]
152.942.11.1	alpsko bijela	50

Geberit spiralni sifon za pisoar, s priborom za montažu, d50, vertikalni odvod

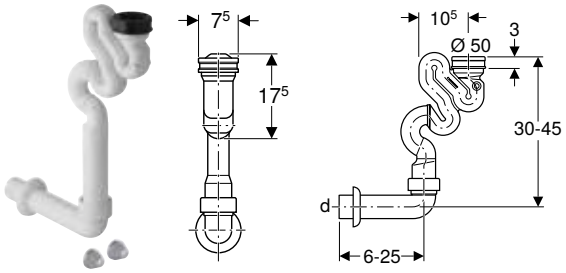

click & scan

Primjene
- Za pisoare s odvodom prema dolje
- Za pisoare s količinom vode za ispiranje 1–4 litre
- Za priključenje na pisoare


Tehnički podaci

Najmanja količina ispiranja	1 l
Visina sifoniranja	75 mm
Materijal	plastika

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]
152.941.11.1	alpsko bijela	50

Produžeci za isplavne cijevi i isplavna koljena

Geberit produžetak isplavnog koljena s brtvenim naglavkom



click & scan

Primjene
- Za priključenje na pisoare

Opseg isporuke
- Brtveni naglavak od EPDM-a


Tehnički podaci

Materijal	PE-HD

Br. art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]
152.489.16.1	32	35	0

Spojni komadi

Geberit produžetak isplavnog koljena s brtvenim naglavkom



click & scan

Primjene
- Za priključenje na keramike pisoara Laufen Tamaro i Laufen Taro-Nova

Svojstva
- Priključak vode od mesinga

Tehnički podaci

Materijal	mesing

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	G ["]	arc [°]
119.692.21.1	sjajni krom	28	1"	0

Odvodne garniture za bidee

Poklopci

Geberit poklopac ventila za izljevni ventil sa slobodnim izljevom



click & scan

Primjene
- Za priključke za umivaonik sa slobodnim izljevom
- Za priključke za umivaonike Clou

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	Oznaka materijala
241.993.11.1	alpsko bijela	6,4	plastika
241.993.14.1	mat crna	6,4	plastika
241.993.46.1	mat krom	6,4	plastika

Geberit poklopac ventila za izljevni ventil sa slobodnim izljevom



click & scan

Primjene
- Za priključke za umivaonik sa slobodnim izljevom
- Za priključke za umivaonike Clou


Opseg isporuke
- Fino sito

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	Oznaka materijala
241.993.01.1	bijela	64	sanitarna keramika
241.993.21.1	sjajni krom	64	plastika

Priključci

Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito





click & scan

Primjene
- Za umivaonike bez mogućnosti spremanja
- Za javne i polujavne prostore

Opseg isporuke
- Sito
- Brtva


Tehnički podaci

Materijal	inox / plastika

Br. art.	Boja / površina	G [“]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
152.005.00.1	Grating: Stainless steel polished	1 1/4”	6,3	3,5	≤ 5

Geberit izljevni ventil s aktiviranjem na pritisak





click & scan

Primjene
- Za umivaonike debljine materijala od 40–45 mm u području izljevnog ventila
- Za umivaonike s preljevom

Svojstva
- Izljevni ventil, može se zatvoriti
- Aktiviranje preko vanjskog čepa ventila

Opseg isporuke
- Izljevni ventil
- Vanjski čep ventila

Tehnički podaci


Materijal	mesing kromirani

Br. art.	Boja / površina	G [“]
152.076.21.1	sjajni krom	1 1/4"

Brtve

Geberit brtveni naglavak






click & scan

Primjene
- Za bide i umivaonike

Br. art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]
152.498.00.1	32	40	2,5
152.796.00.1	40	44	2,3
152.495.00.1	32	46	2,3
153.564.16.1	32	58	2,3
153.565.16.1	40	58	2,3
153.566.16.1	50	58	2,3

Geberit brtveni naglavak



click & scan

Primjene

- Za bide i umivaonike

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]
152.682.00.1	50	32	44
152.689.00.1	56	32	50
152.690.00.1	56	40	50
152.691.00.1	60	32	57
152.692.00.1	60	40	57



Armature

Armature za umivaonike 368

Pregled asortimana – Geberit stojeće armature za umivaonike 369
Pregled asortimana – Geberit zidne armature za umivaonike 373
Montaža na umivaonik, mrežno napajanje 374
Montaža na umivaonik, napajanje baterijama 384
Montaža na umivaonik, napajanje generatorom 394
Zidna montaža, mrežno napajanje 404
Zidna montaža, napajanje baterijama 408
Zidna montaža, napajanje generatorom 412
Zidna montaža, dvoručne armature 416

Pribor 419








Za armature za umivaonike 419







Armature za umivaonike





Pregled asortimana – Geberit stojeće armature za umivaonike

Geberit Hrvatska, Izdanje: listopad 2023

				Tip 185	Tip 186	Piave					
Izvedba											
				sjajni krom	sjajni krom	sjajni krom	mat crna	izgled inoxa	sjajni krom	mat crna	izgled inoxa
Napajanje baterijama	Hladna voda / miješana voda, bez mješača			116.235.21.1	116.236.21.1	116.163.21.1	116.163.14.1	116.163.SN.1	116.183.21.1	116.183.14.1	116.183.SN.1
	Hladna i topla voda, s mješačem			116.245.21.1	116.246.21.1	116.164.21.1	116.164.14.1	116.164.SN.1	116.184.21.1	116.184.14.1	116.184.SN.1
	Hladna i topla voda, s mješačem i ručicom za podešavanje			116.255.21.1	116.256.21.1						
	Hladna i topla voda, s termostatskim mješačem					116.168.21.1	116.168.14.1	116.168.SN.1	116.188.21.1	116.188.14.1	116.188.SN.1
Mrežno napajanje	Hladna voda / miješana voda, bez mješača			116.135.21.1	116.136.21.1	116.161.21.1	116.161.14.1	116.161.SN.1	116.181.21.1	116.181.14.1	116.181.SN.1
	Hladna i topla voda, s mješačem			116.145.21.1	116.146.21.1	116.162.21.1	116.162.14.1	116.162.SN.1	116.182.21.1	116.182.14.1	116.182.SN.1
	Hladna i topla voda, s mješačem i ručicom za podešavanje			116.155.21.1	116.156.21.1						
	Hladna i topla voda, s termostatskim mješačem					116.167.21.1	116.167.14.1	116.167.SN.1	116.187.21.1	116.187.14.1	116.187.SN.1
Pogon generatora	Hladna voda / miješana voda, bez mješača			116.335.21.1	116.336.21.1	116.165.21.1	116.165.14.1	116.165.SN.1	116.185.21.1	116.185.14.1	116.185.SN.1
	Hladna i topla voda, s mješačem			116.365.21.1	116.366.21.1	116.166.21.1	116.166.21.1	116.166.21.1	116.186.21.1	116.186.14.1	116.186.SN.1
Jednoručni mješač	Hladna i topla voda, s mješačem										
Naručuje se dodatno za instalaciju u osnovnu konstrukciju - odabrati opciju											
Instalacija Duofix	111.553.00.1 Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura, s ugradbenom funkcionalnom kutijom								✓	✓	✓
	111.563.00.1 Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom, s ugradbenim sifonom								✓	✓	✓
Masivna konstrukcija	116.130.00.1 Geberit ugradni set za armature za umivaonike Piave i Brenta, montaža na umivaonik, s ugradbenom kutijom za funkcionalnu jedinicu								✓	✓	✓
Naručuje se dodatno: potrebno ovisno o odabranoj opciji instalacije u osnovnu konstrukciju											
Pokrovne ploče	116.425.11.1 Geberit pokrovna ploča za ugradbenu funkcionalnu kutiju								✓	✓	✓
	116.426.11.1 Geberit pokrovna ploča za ugradbenu funkcionalnu kutiju i ugradbeni sifon								Isključivo za uporabu s Geberit Duofix	Isključivo za uporabu s Geberit Duofix	Isključivo za uporabu s Geberit Duofix
Pribor											
Geberit ugradni set s ugradbenim napajanjem, za armature za umivaonik tip 8x i 18x	241.631.00.1			✓	✓						
Geberit produžni kabel za napajanje, za armature za umivaonik tip 8x i 18x	242.349.00.1			✓	✓						
Geberit perlator za armature za umivaonik tip 6x, 8x i 18x	242.645.21.1	1,9 l/min		✓1)	✓1)						
	243.626.21.1	1,3 l/min		✓1)	✓1)						





	Brenta						Bambini			
										
	sjajni krom	mat crna	izgled inoxa	sjajni krom	mat crna	izgled inoxa	Višebojno	Neutralna boja	Višebojno	Neutralna boja
	116.173.21.1	116.173.14.1	116.173.SN.1	116.193.21.1	116.193.14.1	116.193.SN.1				
	116.174.21.1	116.174.14.1	116.174.SN.1	116.194.21.1	116.194.14.1	116.194.SN.1	577650000	116.208.21.1		
	116.178.21.1	116.178.14.1	116.178.SN.1	116.198.21.1	116.198.14.1	116.198.SN.1				
	116.171.21.1	116.171.14.1	116.171.SN.1	116.191.21.1	116.191.14.1	116.191.SN.1				
	116.172.21.1	116.172.14.1	116.172.SN.1	116.192.21.1	116.192.14.1	116.192.SN.1	577660000	116.209.21.1		
	116.177.21.1	116.177.14.1	116.177.SN.1	116.197.21.1	116.197.14.1	116.197.SN.1				
	116.175.21.1	116.175.14.1	116.175.SN.1	116.195.21.1	116.195.14.1	116.195.SN.1				
	116.176.21.1	116.176.14.1	116.176.SN.1	116.196.21.1	116.196.14.1	116.196.SN.1				
									571600000	116.207.21.1
				✓	✓	✓				
				✓	✓	✓				
				✓	✓	✓				
				✓	✓	✓				
				Isključivo za uporabu s Geberit Duofix	Isključivo za uporabu s Geberit Duofix	Isključivo za uporabu s Geberit Duofix				

Geberit Hrvatska, Izdanje: listopad 2023

Izvedba				Tip 185	Tip 186	Piave						
												
Geberit perlator za armature za umivaonike Piave i Brenta	243.625.00.1	5,0 l/min				✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	
	243.635.00.1	5,0 l/min, zakretni				✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	243.636.00.1	3,8 l/min, perlator				✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	243.637.00.1	1,9 l/min, perlator				✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	
	243.638.00.1	1,3 l/min, perlator				✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	
Geberit Bambini perlator za armaturu za umivaonik	571410000	5,7 l/min, zakretni										
Geberit Bambini mini-termostat za armaturu za umivaonik	599113000			✓	✓	✓	✓	✓				




✓ Kompatibilno

[1] Nije prikladno za generator
[2] Već uključeno u opseg isporuke

	Brenta						Bambini			
										
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)				
	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)				
	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)				
							✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓



Pregled asortimana – Geberit zidne armature za umivaonike

Geberit Hrvatska, Izdanje: listopad 2023

Izvedba				Piave			Piave		
									
				Duljina 17 cm			Duljina 22 cm		
				sjajni krom	mat crna	izgled inoxa	sjajni krom	mat crna	izgled inoxa
Napajanje baterijama	Hladna voda / miješana voda, bez mješača			116.263.21.1	116.263.14.1	116.263.SN.1	116.283.21.1	116.283.14.1	116.283.SN.1
	Hladna i topla voda, s mješačem			116.264.21.1	116.264.14.1	116.264.SN.1	116.284.21.1	116.284.14.1	116.284.SN.1
	Hladna i topla voda, s termostatskim mješačem			116.268.21.1	116.268.14.1	116.268.SN.1	116.288.21.1	116.288.14.1	116.288.SN.1
Mrežno napajanje	Hladna voda / miješana voda, bez mješača			116.261.21.1	116.261.14.1	116.261.SN.1	116.281.21.1	116.281.14.1	116.281.SN.1
	Hladna i topla voda, s mješačem			116.262.21.1	116.262.14.1	116.262.SN.1	116.282.21.1	116.282.14.1	116.282.SN.1
	Hladna i topla voda, s termostatskim mješačem			116.267.21.1	116.267.14.1	116.267.SN.1	116.287.21.1	116.287.14.1	116.287.SN.1
Pogon generatora	Hladna voda / miješana voda, bez mješača			116.265.21.1	116.265.14.1	116.265.SN.1	116.285.21.1	116.285.14.1	116.285.SN.1
	Hladna i topla voda, s mješačem			116.266.21.1	116.266.14.1	116.266.SN.1	116.286.21.1	116.286.14.1	116.286.SN.1
Dvoručni mješač	Hladna i topla voda, s mješačem								
Naručuje se dodatno za instalaciju u osnovnu konstrukciju - odabrati opciju									
Instalacija Duofix	111.560.00.1 Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna armatura, s ugradbenom funkcionalnom kutijom			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	111.562.00.1 Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom, s ugradbenim sifonom			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	111.069.00.1 Geberit Duofix element za umivaonik, 112–130 cm, Geberit ONE zidna pipa s ugradbenom funkcionalnom kutijom								
Naručuje se dodatno: potrebno ovisno o odabranoj opciji instalacije u osnovnu konstrukciju									
Pokrovne ploče	116.425.11.1 Geberit pokrovna ploča za ugradbenu funkcionalnu kutiju			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	116.426.11.1 Geberit pokrovna ploča za ugradbenu funkcionalnu kutiju i ugradbeni sifon			Isključivo za uporabu s Geberit Duofix	Isključivo za uporabu s Geberit Duofix	Isključivo za uporabu s Geberit Duofix	Isključivo za uporabu s Geberit Duofix	Isključivo za uporabu s Geberit Duofix	Isključivo za uporabu s Geberit Duofix
	116.421.00.1 Geberit pokrovna ploča u ravnini zida, za ugradbenu funkcionalnu kutiju			✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zaštitni poklopac za pokrovnu ploču, u ravnini zida	244.654.00.1 Geberit zaštitni poklopac za pokrovnu ploču u ravnini zida, za ugradbenu funkcionalnu kutiju			✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pribor									
Geberit perlator za armature za umivaonike Piave i Brenta	243.625.00.1	5,0 l/min		✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]
	243.635.00.1	5,0 l/min, zakretni		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	243.636.00.1	3,8 l/min, perlator		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	243.637.00.1	1,9 l/min, perlator		✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]
	243.638.00.1	1.3 l/min, Spray		✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]
Geberit set za brtvljenje za armature za umivaonike Piave i Brenta, zidna montaža, s ugradbenom kutijom za funkcionalnu jedinicu	116.422.00.1			✓	✓	✓	✓	✓	✓


✓ Kompatibilno

[1] Već uključeno u opseg isporuke
[2] Nije prikladno za generator

	Brenta			Brenta			Geberit ONE okrugla dizajn		Geberit ONE okrugla dizajn		Geberit ONE kvadratič-na forma		Geberit ONE kvadratič-na forma	
														
	Duljina 17 cm			Duljina 22 cm			Duljina 16 cm		Duljina 20 cm		Duljina 18 cm		Duljina 22 cm	
	sjajni krom	mat crna	izgled inoxa	sjajni krom	mat crna	izgled inoxa	sjajni krom	mat crna	sjajni krom	mat crna	sjajni krom	mat crna	sjajni krom	mat crna
	116.273.21.1	116.273.14.1	116.273.SN.1	116.293.21.1	116.293.14.1	116.293.SN.1								
	116.274.21.1	116.274.14.1	116.274.SN.1	116.294.21.1	116.294.14.1	116.294.SN.1								
	116.278.21.1	116.278.14.1	116.278.SN.1	116.298.21.1	116.298.14.1	116.298.SN.1								
	116.271.21.1	116.271.14.1	116.271.SN.1	116.291.21.1	116.291.14.1	116.291.SN.1								
	116.272.21.1	116.272.14.1	116.272.SN.1	116.292.21.1	116.292.14.1	116.292.SN.1								
	116.277.21.1	116.277.14.1	116.277.SN.1	116.297.21.1	116.297.14.1	116.297.SN.1								
	116.275.21.1	116.275.14.1	116.275.SN.1	116.295.21.1	116.295.14.1	116.295.SN.1								
	116.276.21.1	116.276.14.1	116.276.SN.1	116.296.21.1	116.296.21.1	116.296.21.1								
							116.462.21.1	116.462.14.1	116.464.21.1	116.464.14.1	116.463.21.1	116.463.14.1	116.465.21.1	116.465.14.1
	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Isključivo za uporabu s Geberit Duofix	Isključivo za uporabu s Geberit Duofix	Isključivo za uporabu s Geberit Duofix	Isključivo za uporabu s Geberit Duofix	Isključivo za uporabu s Geberit Duofix	Isključivo za uporabu s Geberit Duofix								
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)								
	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)								
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)								
	✓	✓	✓	✓	✓	✓								

Montaža na umivaonik, mrežno napajanje

Geberit armatura za umivaonik Piave, montaža na umivaonik, mrežno napajanje, s nazidnom funkcionalnom kutijom

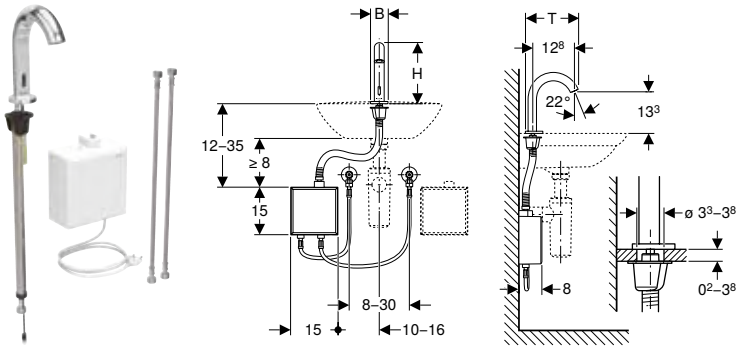

click & scan

Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče za umivaonike
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Za priključivanje hladne vode ili miješane vode (samo kod modela bez mješača)
- Za primjenu s koritima od čelika
- Model s mješačem ili mješačem s termostatom nije prikladan za protočne grijače, vidi Tehnički list "Armature za umivaonike s protočnim grijačima"

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Nazivni napon	110–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	4,5 V DC
Dužina kabla	1 m
Radni tlak	0,5–10 bar
Preporučeni radni tlak s mješačem s termostatom min.	0,5–5 bar
Preporučeni radni tlak s mješačem s termostatom min.	50–500 kPa
Razlika tlaka HV/TV maks.	1,5 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura skladištenja	-20 – +70 °C
Područje podešavanja temperature vode s pomoću mješača s termostatom	20–42 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode kratkoročno maks.	90 °C
Protok kod 3 bara	5 l/min
Izračunati protok	0,07 l/s
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	0,5 bar
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	5–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Materijal	mesing / plastika

Svojstva

- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Otporno na oštećivanje
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Podešavanje temperature preko mješača (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Ne može se namjestiti samo vruća ili samo hladna voda (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Termostat prema EN 1111 (samo kod modela s mješačem s termostatom)
- Zaštita od opeklina zahvaljujući ograničenju temperature vode na 42 °C (samo kod modela s mješačem s termostatom)
- Mogućnost toplinske dezinfekcije prema DVGW W 551
- Napajanje putem mrežnog dijela
- Namjestiv štedni način rada
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Namjestiv program "Štednja vode"
- Namjestiv program "Programirano higijensko ispiranje"
- Trajno ispiranje, individualno namjestivo
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom
- Funkcionalna jedinica s integriranim košaricama filtra

Opseg isporuke

- Armatura za umivaonik s infracrvenim senzorom i cijevi za priključak vode
- Nadžbukna funkcionalna kutija s upravljačkom elektronikom, funkcionalnom jedinicom i napajanjem
- Armirana crijeva 3/8"
- Ključ za perlator
- Pričvrsni materijal

Br. art.		Boja / površina	Mješač	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja snage (W)
116.161.14.1	N	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	bez mješača	5,5	19,3	16,7	0,1
116.161.21.1		sjajni krom	bez mješača	5,5	19,3	16,7	0,1
116.161.SN.1		izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	bez mješača	5,5	19,3	16,7	0,1
116.162.14.1	N	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješačem	5,5	19,3	16,7	0,1
116.162.21.1		sjajni krom	s mješačem	5,5	19,3	16,7	0,1
116.162.SN.1		izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješačem	5,5	19,3	16,7	0,1
116.167.14.1	N	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	s termostatskim mješačem	5,5	19,3	16,7	0,1
116.167.21.1		sjajni krom	s termostatskim mješačem	5,5	19,3	16,7	0,1
116.167.SN.1		izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	s termostatskim mješačem	5,5	19,3	16,7	0,1


N: Novo, dobavljivo od travanj 2024

Pribor

- Geberit perlator za armature za umivaonike Piave i Brenta → str. 420
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 353
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 353



Geberit armatura za umivaonik Piave, montaža na umivaonik, mrežno napajanje, za ugradbenu funkcionalnu kutiju

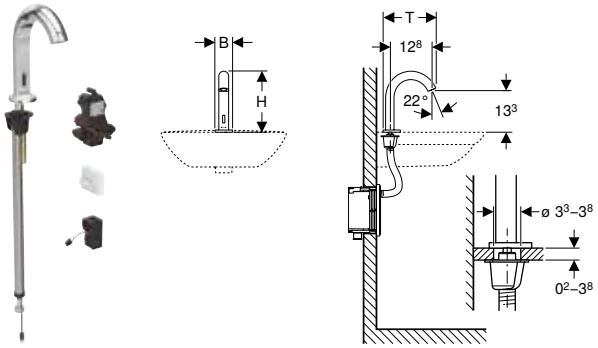

click & scan

Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče za umivaonike
- Za ugradnju u montažne elemente Geberit za umivaonik, elektronska stajaća armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- Za ugradnju u Geberit ugradne setove za elektronske armature za umivaonik, montaža na umivaonik, s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Za priključivanje hladne vode ili miješane vode (samo kod modela bez mješača)
- Za primjenu s koritima od čelika
- Model s mješačem ili mješačem s termostatom nije prikladan za protočne grijače, vidi Tehnički list "Armature za umivaonike s protočnim grijačima"

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Nazivni napon	110–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	4,5 V DC
Radni tlak	0,5–10 bar
Preporučeni radni tlak s mješačem s termostatom min.	0,5–5 bar
Preporučeni radni tlak s mješačem s termostatom min.	50–500 kPa
Razlika tlaka HV/TV maks.	1,5 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura skladištenja	-20 – +70 °C
Područje podešavanja temperature vode s pomoću mješača s termostatom	20–42 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode kratkoročno maks.	90 °C
Protok kod 3 bara	5 l/min
Izračunati protok	0,07 l/s
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	0,5 bar
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	5–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Materijal	mesing / plastika

Svojstva

- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Otporno na oštećivanje
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Podešavanje temperature preko mješača (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Ne može se namjestiti samo vruća ili samo hladna voda (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Termostat prema EN 1111 (samo kod modela s mješačem s termostatom)
- Zaštita od opeklina zahvaljujući ograničenju temperature vode na 42 °C (samo kod modela s mješačem s termostatom)
- Mogućnost toplinske dezinfekcije prema DVGW W 551
- Napajanje putem mrežnog dijela
- Namjestiv štedni način rada
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Namjestiv program "Štednja vode"
- Namjestiv program "Programirano higijensko ispiranje"
- Trajno ispiranje, individualno namjestivo
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom
- Funkcionalna jedinica s integriranim košaricama filtra

Opseg isporuke

- Armatura za umivaonik s infracrvenim senzorom i cijevi za priključak vode
- Upravljačka elektronika
- Funkcionalna jedinica
- Napajanje
- Ključ za perlator
- Pričvrsni materijal

Br. art.		Boja / površina	Mješač	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja snage (W)
116.181.14.1	N	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	bez mješača	5,5	19,3	16,7	0,1
116.181.21.1		sjajni krom	bez mješača	5,5	19,3	16,7	0,1
116.181.SN.1		izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	bez mješača	5,5	19,3	16,7	0,1
116.182.14.1	N	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješačem	5,5	19,3	16,7	0,1
116.182.21.1		sjajni krom	s mješačem	5,5	19,3	16,7	0,1
116.182.SN.1		izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješačem	5,5	19,3	16,7	0,1
116.187.14.1	N	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	s termostatskim mješačem	5,5	19,3	16,7	0,1
116.187.21.1		sjajni krom	s termostatskim mješačem	5,5	19,3	16,7	0,1
116.187.SN.1		izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	s termostatskim mješačem	5,5	19,3	16,7	0,1

N: Novo, dobavljivo od travanj 2024

Naručuje se dodatno

- Geberit element za umivaonik ili ugradni set za armaturu za umivaonik Geberit
- Pokrovna ploča za ugradbenu funkcionalnu kutiju

Može se kombinirati sa


- Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura, s ugradbenom funkcionalnom kutijom → str. 37
- Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom, s ugradbenim sifonom → str. 39
- Geberit ugradni set za armature za umivaonike Piave i Brenta, montaža na umivaonik, s ugradbenom kutijom za funkcionalnu jedinicu → str. 422

Pribor

- Geberit perlator za armature za umivaonike Piave i Brenta → str. 420
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 353
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 353



Geberit armatura za umivaonik Brenta, montaža na umivaonik, mrežno napajanje, s nazidnom funkcionalnom kutijom

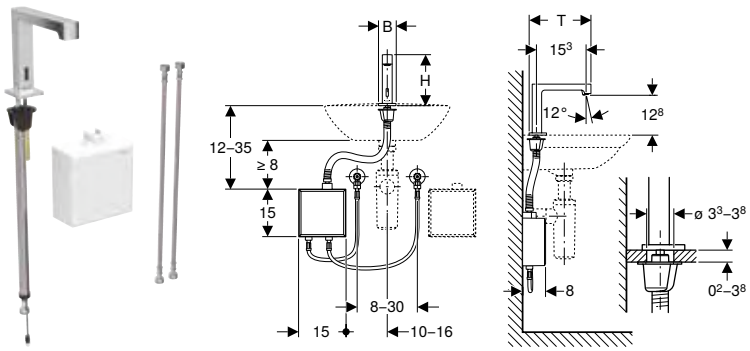

click & scan

Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče za umivaonike
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Za priključivanje hladne vode ili miješane vode (samo kod modela bez mješača)
- Za primjenu s koritima od čelika
- Model s mješačem ili mješačem s termostatom nije prikladan za protočne grijače, vidi Tehnički list "Armature za umivaonike s protočnim grijačima"

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Nazivni napon	110–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	4,5 V DC
Dužina kabla	1 m
Radni tlak	0,5–10 bar
Preporučeni radni tlak s mješačem s termostatom min.	0,5–5 bar
Preporučeni radni tlak s mješačem s termostatom min.	50–500 kPa
Razlika tlaka HV/TV maks.	1,5 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura skladištenja	-20 – +70 °C
Područje podešavanja temperature vode s pomoću mješača s termostatom	20–42 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode kratkoročno maks.	90 °C
Protok kod 3 bara	5 l/min
Izračunati protok	0,07 l/s
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	0,5 bar
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	5–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Materijal	mesing / plastika

Svojstva

- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Otporno na oštećivanje
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Podešavanje temperature preko mješača (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Ne može se namjestiti samo vruća ili samo hladna voda (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Termostat prema EN 1111 (samo kod modela s mješačem s termostatom)
- Zaštita od opeklina zahvaljujući ograničenju temperature vode na 42 °C (samo kod modela s mješačem s termostatom)
- Mogućnost toplinske dezinfekcije prema DVGW W 551
- Napajanje putem mrežnog dijela
- Namjestiv štedni način rada
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Namjestiv program "Štednja vode"
- Namjestiv program "Programirano higijensko ispiranje"
- Trajno ispiranje, individualno namjestivo
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom
- Funkcionalna jedinica s integriranim košaricama filtra

Opseg isporuke

- Armatura za umivaonik s infracrvenim senzorom i cijevi za priključak vode
- Nadžbukna funkcionalna kutija s upravljačkom elektronikom, funkcionalnom jedinicom i napajanjem
- Armirana crijeva 3/8"
- Ključ za perlator
- Pričvrsni materijal

Br. art.		Boja / površina	Mješač	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja snage (W)
116.171.14.1	N	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	bez mješača	5,5	16,1	19,5	0,1
116.171.21.1		sjajni krom	bez mješača	5,5	16,1	19,5	0,1
116.171.SN.1		izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	bez mješača	5,5	16,1	19,5	0,1
116.172.14.1	N	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješačem	5,5	16,1	19,5	0,1
116.172.21.1		sjajni krom	s mješačem	5,5	16,1	19,5	0,1
116.172.SN.1		izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješačem	5,5	16,1	19,5	0,1
116.177.14.1	N	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	s termostatskim mješačem	5,5	16,1	19,5	0,1
116.177.21.1		sjajni krom	s termostatskim mješačem	5,5	16,1	19,5	0,1
116.177.SN.1		izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	s termostatskim mješačem	5,5	16,1	19,5	0,1


N: Novo, dobavljivo od travanj 2024

Pribor

- Geberit perlator za armature za umivaonike Piave i Brenta → str. 420
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 353
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 353



Geberit armatura za umivaonik Brenta, montaža na umivaonik, mrežno napajanje, za ugradbenu funkcionalnu kutiju

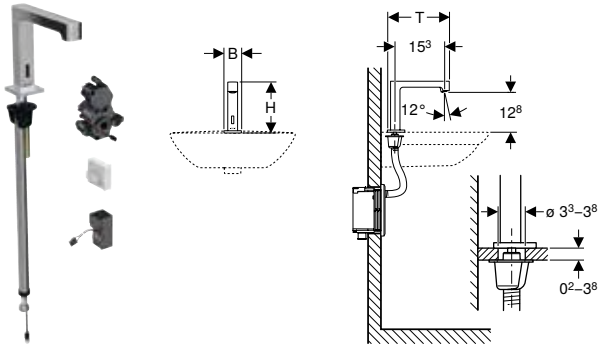

click & scan

Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče za umivaonike
- Za ugradnju u montažne elemente Geberit za umivaonik, elektronska stajaća armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- Za ugradnju u Geberit ugradne setove za elektronske armature za umivaonik, montaža na umivaonik, s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Za priključivanje hladne vode ili miješane vode (samo kod modela bez mješača)
- Za primjenu s koritima od čelika
- Model s mješačem ili mješačem s termostatom nije prikladan za protočne grijače, vidi Tehnički list "Armature za umivaonike s protočnim grijačima"

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Nazivni napon	110–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	4,5 V DC
Radni tlak	0,5–10 bar
Preporučeni radni tlak s mješačem s termostatom min.	0,5–5 bar
Preporučeni radni tlak s mješačem s termostatom min.	50–500 kPa
Razlika tlaka HV/TV maks.	1,5 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura skladištenja	-20 – +70 °C
Područje podešavanja temperature vode s pomoću mješača s termostatom	20–42 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode kratkoročno maks.	90 °C
Protok kod 3 bara	5 l/min
Izračunati protok	0,07 l/s
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	0,5 bar
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	5–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Materijal	mesing / plastika

Svojstva

- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Otporno na oštećivanje
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Podešavanje temperature preko mješača (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Ne može se namjestiti samo vruća ili samo hladna voda (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Termostat prema EN 1111 (samo kod modela s mješačem s termostatom)
- Zaštita od opeklina zahvaljujući ograničenju temperature vode na 42 °C (samo kod modela s mješačem s termostatom)
- Mogućnost toplinske dezinfekcije prema DVGW W 551
- Napajanje putem mrežnog dijela
- Namjestiv štedni način rada
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Namjestiv program "Štednja vode"
- Namjestiv program "Programirano higijensko ispiranje"
- Trajno ispiranje, individualno namjestivo
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom
- Funkcionalna jedinica s integriranim košaricama filtra

Opseg isporuke

- Armatura za umivaonik s infracrvenim senzorom i cijevi za priključak vode
- Upravljačka elektronika
- Funkcionalna jedinica
- Napajanje
- Ključ za perlator
- Pričvrsni materijal

Br. art.		Boja / površina	Mješač	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja snage (W)
116.191.14.1	N	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	bez mješača	5,5	16,1	19,5	0,1
116.191.21.1		sjajni krom	bez mješača	5,5	16,1	19,5	0,1
116.191.SN.1		izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	bez mješača	5,5	16,1	19,5	0,1
116.192.14.1	N	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješačem	5,5	16,1	19,5	0,1
116.192.21.1		sjajni krom	s mješačem	5,5	16,1	19,5	0,1
116.192.SN.1		izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješačem	5,5	16,1	19,5	0,1
116.197.14.1	N	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	s termostatskim mješačem	5,5	16,1	19,5	0,1
116.197.21.1		sjajni krom	s termostatskim mješačem	5,5	16,1	19,5	0,1
116.197.SN.1		izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	s termostatskim mješačem	5,5	16,1	19,5	0,1

N: Novo, dobavljivo od travanj 2024

Naručuje se dodatno

- Geberit element za umivaonik ili ugradni set za armaturu za umivaonik Geberit
- Pokrovna ploča za ugradbenu funkcionalnu kutiju

Može se kombinirati sa


- Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura, s ugradbenom funkcionalnom kutijom → str. 37
- Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom, s ugradbenim sifonom → str. 39
- Geberit ugradni set za armature za umivaonike Piave i Brenta, montaža na umivaonik, s ugradbenom kutijom za funkcionalnu jedinicu → str. 422

Pribor

- Geberit perlator za armature za umivaonike Piave i Brenta → str. 420
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 353
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 353



Geberit armatura za umivaonik tip 185, mrežno napajanje

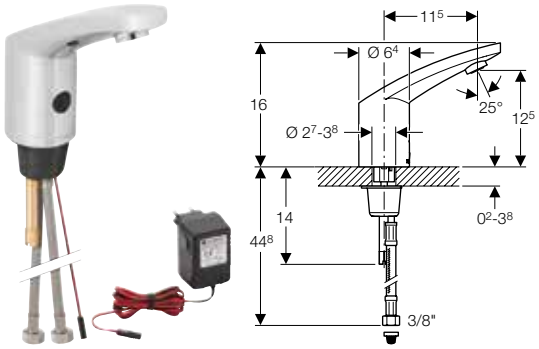

click & scan

Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče za umivaonike
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela s mješačem)
- Za priključivanje hladne vode ili miješane vode (samo kod modela bez mješača)
- Za primjenu s koritima od čelika
- Model s mješačem nije prikladna za protočni grijač

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP44
Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	12 V AC
Dužina kabla	1,9 m
Radni tlak	0,5–8 bar
Razlika tlaka HV/TV maks.	1,5 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode kratkoročno maks.	90 °C
Protok kod 3 bara	6 l/min
Izračunati protok	0,07 l/s
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	0,5 bar
Područje podešavanja udaljenosti aktiviranja min.	5–33 cm
Tvornička postavka udaljenosti aktiviranja min.	16–18 cm
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	168 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	3 s
Materijal	mesing kromirani

Svojstva

- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Otporno na oštećivanje
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Podešavanje temperature preko mješača (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Ne može se namjestiti samo vruća ili samo hladna voda (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Napajanje putem mrežnog dijela
- Moguća preinaka na napajanje baterijama
- Namjestiv štedni način rada
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Namjestiv program "Štednja vode"
- Namjestiv program "Programirano higijensko ispiranje"
- Trajno ispiranje, individualno namjestivo
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom

Opseg isporuke


- Košarica filtra
- Ispravljač
- Ključ za perlator
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Mješač	H [cm]	Potrošnja snage (W)
116.135.21.1	sjajni krom	bez mješača	16	0,1
116.145.21.1	sjajni krom	s mješačem	16	0,1
116.155.21.1	sjajni krom	s mješačem i ručicom za podešavanje	16	0,1

Pribor

- Geberit perlator za armature za umivaonik tip 6x, 8x i 18x → str. 420
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 353
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 353

Geberit armatura za umivaonik tip 186, mrežno napajanje

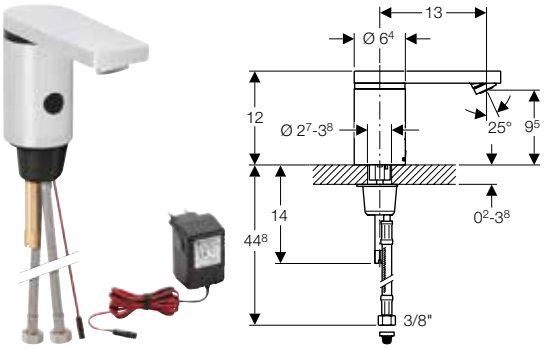

click & scan

Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče za umivaonike
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela s mješačem)
- Za priključivanje hladne vode ili miješane vode (samo kod modela bez mješača)
- Za primjenu s koritima od čelika
- Model s mješačem nije prikladna za protočni grijač

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP44
Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	12 V AC
Dužina kabla	1,9 m
Radni tlak	0,5–8 bar
Razlika tlaka HV/TV maks.	1,5 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode kratkoročno maks.	90 °C
Protok kod 3 bara	6 l/min
Izračunati protok	0,07 l/s
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	0,5 bar
Područje podešavanja udaljenosti aktiviranja min.	5–33 cm
Tvornička postavka udaljenosti aktiviranja min.	16–18 cm
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	168 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	3 s
Materijal	mesing kromirani

Svojstva

- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Otporno na oštećivanje
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Podešavanje temperature preko mješača (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Ne može se namjestiti samo vruća ili samo hladna voda (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Napajanje putem mrežnog dijela
- Moguća preinaka na napajanje baterijama
- Namjestiv štedni način rada
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Namjestiv program "Štednja vode"
- Namjestiv program "Programirano higijensko ispiranje"
- Trajno ispiranje, individualno namjestivo
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom

Opseg isporuke

- Košarica filtra
- Ispravljač
- Ključ za perlator
- Pričvrsni materijal


Br. art.	Boja / površina	Mješač	H [cm]	Potrošnja snage (W)
116.136.21.1	sjajni krom	bez mješača	12	0,1
116.146.21.1	sjajni krom	s mješačem	12	0,1
116.156.21.1	sjajni krom	s mješačem i ručicom za podešavanje	12	0,1

Pribor

- Geberit perlator za armature za umivaonik tip 6x, 8x i 18x → str. 420
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 353
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 353

Montaža na umivaonik, napajanje baterijama

Geberit armatura za umivaonik Piave, montaža na umivaonik, napajanje baterijama, s nazidnom funkcionalnom kutijom

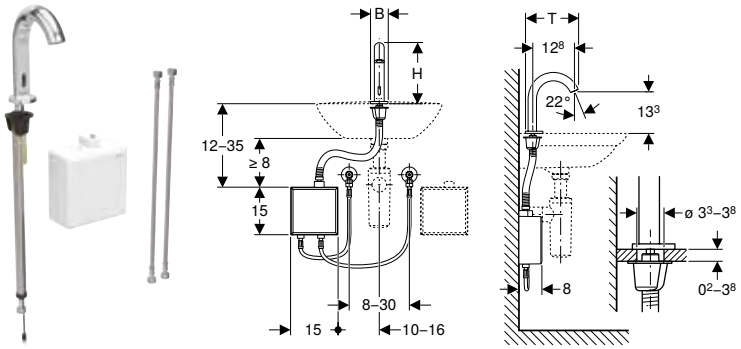

click & scan

Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče za umivaonike
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Za priključivanje hladne vode ili miješane vode (samo kod modela bez mješača)
- Za primjenu s koritima od čelika
- Model s mješačem ili mješačem s termostatom nije prikladan za protočne grijače, vidi Tehnički list "Armature za umivaonike s protočnim grijačima"

Tehnički podaci

Tip baterije	alkalna (1,5 V AA)
Stupanj zaštite	IPX4
Radni napon	3 V DC
Radni tlak	0,5–10 bar
Preporučeni radni tlak s mješačem s termostatom min.	0,5–5 bar
Preporučeni radni tlak s mješačem s termostatom min.	50–500 kPa
Razlika tlaka HV/TV maks.	1,5 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura skladištenja	-20 – +70 °C
Područje podešavanja temperature vode s pomoću mješača s termostatom	20–42 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode kratkoročno maks.	90 °C
Protok kod 3 bara	5 l/min
Izračunati protok	0,07 l/s
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	0,5 bar
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	5–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Materijal	mesing / plastika

Svojstva

- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Otporno na oštećivanje
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Podešavanje temperature preko mješača (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Ne može se namjestiti samo vruća ili samo hladna voda (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Termostat prema EN 1111 (samo kod modela s mješačem s termostatom)
- Zaštita od opeklina zahvaljujući ograničenju temperature vode na 42 °C (samo kod modela s mješačem s termostatom)
- Mogućnost toplinske dezinfekcije prema DVGW W 551
- Napajanje putem baterije
- Baterija dovoljna za oko 200 000 aktiviranja
- Upozorenje kod slabe baterije
- Namjestiv štedni način rada
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Namjestiv program "Štednja vode"
- Namjestiv program "Programirano higijensko ispiranje"
- Trajno ispiranje, individualno namjestivo
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom
- Funkcionalna jedinica s integriranim košaricama filtra

Opseg isporuke

- Armatura za umivaonik s infracrvenim senzorom i cijevi za priključak vode
- Nadžbukna funkcionalna kutija s upravljačkom elektronikom, funkcionalnom jedinicom i pretincem za baterije
- Armirana crijeva 3/8"
- Ključ za perlator
- Pričvrsni materijal

Br. art.		Boja / površina	Mješač	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.163.14.1	N	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	bez mješača	5,5	19,3	16,7
116.163.21.1		sjajni krom	bez mješača	5,5	19,3	16,7
116.163.SN.1		izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	bez mješača	5,5	19,3	16,7
116.164.14.1	N	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješačem	5,5	19,3	16,7
116.164.21.1		sjajni krom	s mješačem	5,5	19,3	16,7
116.164.SN.1		izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješačem	5,5	19,3	16,7
116.168.14.1	N	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	s termostatskim mješačem	5,5	19,3	16,7
116.168.21.1		sjajni krom	s termostatskim mješačem	5,5	19,3	16,7
116.168.SN.1		izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	s termostatskim mješačem	5,5	19,3	16,7


N: Novo, dobavljivo od travanj 2024

Pribor

- Geberit perlator za armature za umivaonike Piave i Brenta → str. 420
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 353
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 353



Geberit armatura za umivaonik Piave, montaža na umivaonik, napajanje baterijama, za ugradbenu funkcionalnu kutiju

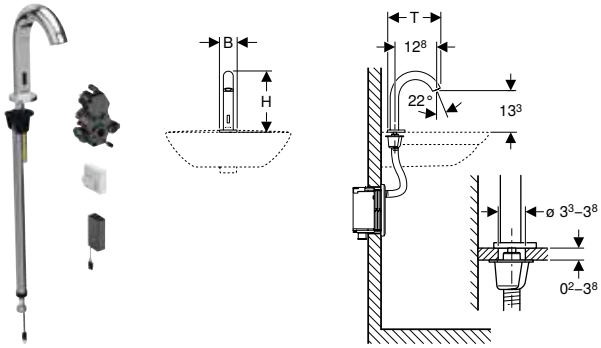

click & scan

Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče za umivaonike
- Za ugradnju u montažne elemente Geberit za umivaonik, elektronska stajaća armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- Za ugradnju u Geberit ugradne setove za elektronske armature za umivaonik, montaža na umivaonik, s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Za priključivanje hladne vode ili miješane vode (samo kod modela bez mješača)
- Za primjenu s koritima od čelika
- Model s mješačem ili mješačem s termostatom nije prikladan za protočne grijače, vidi Tehnički list "Armature za umivaonike s protočnim grijačima"

Tehnički podaci

Tip baterije	alkalna (1,5 V AA)
Stupanj zaštite	IPX4
Radni napon	3 V DC
Radni tlak	0,5–10 bar
Preporučeni radni tlak s mješačem s termostatom min.	0,5–5 bar
Preporučeni radni tlak s mješačem s termostatom min.	50–500 kPa
Razlika tlaka HV/TV maks.	1,5 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura skladištenja	-20 – +70 °C
Područje podešavanja temperature vode s pomoću mješača s termostatom	20–42 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode kratkoročno maks.	90 °C
Protok kod 3 bara	5 l/min
Izračunati protok	0,07 l/s
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	0,5 bar
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	5–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Materijal	mesing / plastika

Svojstva

- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Otporno na oštećivanje
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Podešavanje temperature preko mješača (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Ne može se namjestiti samo vruća ili samo hladna voda (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Termostat prema EN 1111 (samo kod modela s mješačem s termostatom)
- Zaštita od opeklina zahvaljujući ograničenju temperature vode na 42 °C (samo kod modela s mješačem s termostatom)
- Mogućnost toplinske dezinfekcije prema DVGW W 551
- Napajanje putem baterije
- Baterija dovoljna za oko 200 000 aktiviranja
- Upozorenje kod slabe baterije
- Namjestiv štedni način rada
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Namjestiv program "Štednja vode"
- Namjestiv program "Programirano higijensko ispiranje"
- Trajno ispiranje, individualno namjestivo
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom
- Funkcionalna jedinica s integriranim košaricama filtra

Opseg isporuke

- Armatura za umivaonik s infracrvenim senzorom i cijevi za priključak vode
- Upravljačka elektronika
- Funkcionalna jedinica
- Pretinac za baterije
- 2 alkalne baterije, tip AA, 1,5 V
- Ključ za perlator
- Pričvrsni materijal

Br. art.		Boja / površina	Mješač	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.183.14.1	N	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	bez mješača	5,5	19,3	16,7
116.183.21.1		sjajni krom	bez mješača	5,5	19,3	16,7
116.183.SN.1		izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	bez mješača	5,5	19,3	16,7
116.184.14.1	N	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješačem	5,5	19,3	16,7
116.184.21.1		sjajni krom	s mješačem	5,5	19,3	16,7
116.184.SN.1		izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješačem	5,5	19,3	16,7
116.188.14.1	N	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	s termostatskim mješačem	5,5	19,3	16,7
116.188.21.1		sjajni krom	s termostatskim mješačem	5,5	19,3	16,7
116.188.SN.1		izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	s termostatskim mješačem	5,5	19,3	16,7

N: Novo, dobavljivo od travanj 2024

Naručuje se dodatno

- Geberit element za umivaonik ili ugradni set za armaturu za umivaonik Geberit
- Pokrovna ploča za ugradbenu funkcionalnu kutiju

Može se kombinirati sa

- Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura, s ugradbenom funkcionalnom kutijom → str. 37
- Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom, s ugradbenim sifonom → str. 39
- Geberit ugradni set za armature za umivaonike Piave i Brenta, montaža na umivaonik, s ugradbenom kutijom za funkcionalnu jedinicu → str. 422


Pribor

- Geberit perlator za armature za umivaonike Piave i Brenta → str. 420
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 353
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 353



Geberit armatura za umivaonik Brenta, montaža na umivaonik, napajanje baterijama, s nazidnom funkcionalnom kutijom



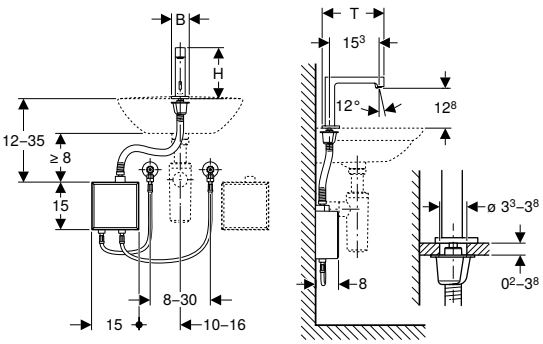

click & scan

Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče za umivaonike
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Za priključivanje hladne vode ili miješane vode (samo kod modela bez mješača)
- Za primjenu s koritima od čelika
- Model s mješačem ili mješačem s termostatom nije prikladan za protočne grijače, vidi Tehnički list "Armature za umivaonike s protočnim grijačima"

Tehnički podaci

Tip baterije	alkalna (1,5 V AA)
Stupanj zaštite	IPX4
Radni napon	3 V DC
Radni tlak	0,5–10 bar
Preporučeni radni tlak s mješačem s termostatom min.	0,5–5 bar
Preporučeni radni tlak s mješačem s termostatom min.	50–500 kPa
Razlika tlaka HV/TV maks.	1,5 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura skladištenja	-20 – +70 °C
Područje podešavanja temperature vode s pomoću mješača s termostatom	20–42 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode kratkoročno maks.	90 °C
Protok kod 3 bara	5 l/min
Izračunati protok	0,07 l/s
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	0,5 bar
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	5–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Materijal	mesing / plastika

Svojstva

- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Otporno na oštećivanje
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Podešavanje temperature preko mješača (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Ne može se namjestiti samo vruća ili samo hladna voda (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Termostat prema EN 1111 (samo kod modela s mješačem s termostatom)
- Zaštita od opeklina zahvaljujući ograničenju temperature vode na 42 °C (samo kod modela s mješačem s termostatom)
- Mogućnost toplinske dezinfekcije prema DVGW W 551
- Napajanje putem baterije
- Baterija dovoljna za oko 200 000 aktiviranja
- Upozorenje kod slabe baterije
- Namjestiv štedni način rada
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Namjestiv program "Štednja vode"
- Namjestiv program "Programirano higijensko ispiranje"
- Trajno ispiranje, individualno namjestivo
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom
- Funkcionalna jedinica s integriranim košaricama filtra

Opseg isporuke

- Armatura za umivaonik s infracrvenim senzorom i cijevi za priključak vode
- Nadžbukna funkcionalna kutija s upravljačkom elektronikom, funkcionalnom jedinicom i pretincem za baterije
- Armirana crijeva 3/8"
- Ključ za perlator
- Pričvrsni materijal

Br. art.		Boja / površina	Mješač	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.173.14.1	N	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	bez mješača	5,5	16,1	19,5
116.173.21.1		sjajni krom	bez mješača	5,5	16,1	19,5
116.173.SN.1		izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	bez mješača	5,5	16,1	19,5
116.174.14.1	N	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješačem	5,5	16,1	19,5
116.174.21.1		sjajni krom	s mješačem	5,5	16,1	19,5
116.174.SN.1		izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješačem	5,5	16,1	19,5
116.178.14.1	N	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	s termostatskim mješačem	5,5	16,1	19,5
116.178.21.1		sjajni krom	s termostatskim mješačem	5,5	16,1	19,5
116.178.SN.1		izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	s termostatskim mješačem	5,5	16,1	19,5


N: Novo, dobavljivo od travanj 2024

Pribor

- Geberit perlator za armature za umivaonike Piave i Brenta → str. 420
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 353
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 353



Geberit armatura za umivaonik Brenta, montaža na umivaonik, napajanje baterijama, za ugradbenu funkcionalnu kutiju

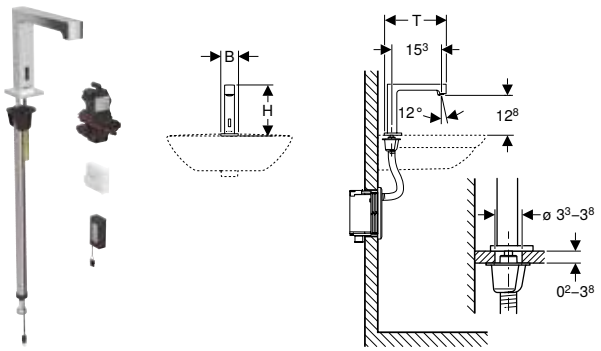

click & scan

Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče za umivaonike
- Za ugradnju u montažne elemente Geberit za umivaonik, elektronska stajaća armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- Za ugradnju u Geberit ugradne setove za elektronske armature za umivaonik, montaža na umivaonik, s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Za priključivanje hladne vode ili miješane vode (samo kod modela bez mješača)
- Za primjenu s koritima od čelika
- Model s mješačem ili mješačem s termostatom nije prikladan za protočne grijače, vidi Tehnički list "Armature za umivaonike s protočnim grijačima"

Tehnički podaci

Tip baterije	alkalna (1,5 V AA)
Stupanj zaštite	IPX4
Radni napon	3 V DC
Radni tlak	0,5–10 bar
Preporučeni radni tlak s mješačem s termostatom min.	0,5–5 bar
Preporučeni radni tlak s mješačem s termostatom min.	50–500 kPa
Razlika tlaka HV/TV maks.	1,5 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura skladištenja	-20 – +70 °C
Područje podešavanja temperature vode s pomoću mješača s termostatom	20–42 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode kratkoročno maks.	90 °C
Protok kod 3 bara	5 l/min
Izračunati protok	0,07 l/s
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	0,5 bar
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	5–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Materijal	mesing / plastika

Svojstva

- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Otporno na oštećivanje
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Podešavanje temperature preko mješača (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Ne može se namjestiti samo vruća ili samo hladna voda (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Termostat prema EN 1111 (samo kod modela s mješačem s termostatom)
- Zaštita od opeklina zahvaljujući ograničenju temperature vode na 42 °C (samo kod modela s mješačem s termostatom)
- Mogućnost toplinske dezinfekcije prema DVGW W 551
- Napajanje putem baterije
- Baterija dovoljna za oko 200 000 aktiviranja
- Upozorenje kod slabe baterije
- Namjestiv štedni način rada
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Namjestiv program "Štednja vode"
- Namjestiv program "Programirano higijensko ispiranje"
- Trajno ispiranje, individualno namjestivo
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom
- Funkcionalna jedinica s integriranim košaricama filtra

Opseg isporuke

- Armatura za umivaonik s infracrvenim senzorom i cijevi za priključak vode
- Upravljačka elektronika
- Funkcionalna jedinica
- Pretinac za baterije
- 2 alkalne baterije, tip AA, 1,5 V
- Ključ za perlator
- Pričvrsni materijal

Br. art.		Boja / površina	Mješač	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.193.14.1	N	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	bez mješača	5,5	16,1	19,5
116.193.21.1		sjajni krom	bez mješača	5,5	16,1	19,5
116.193.SN.1		izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	bez mješača	5,5	16,1	19,5
116.194.14.1	N	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješačem	5,5	16,1	19,5
116.194.21.1		sjajni krom	s mješačem	5,5	16,1	19,5
116.194.SN.1		izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješačem	5,5	16,1	19,5
116.198.14.1	N	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	s termostatskim mješačem	5,5	16,1	19,5
116.198.21.1		sjajni krom	s termostatskim mješačem	5,5	16,1	19,5
116.198.SN.1		izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	s termostatskim mješačem	5,5	16,1	19,5

N: Novo, dobavljivo od travanj 2024

Naručuje se dodatno

- Geberit element za umivaonik ili ugradni set za armaturu za umivaonik Geberit
- Pokrovna ploča za ugradbenu funkcionalnu kutiju

Može se kombinirati sa

- Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura, s ugradbenom funkcionalnom kutijom → str. 37
- Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom, s ugradbenim sifonom → str. 39
- Geberit ugradni set za armature za umivaonike Piave i Brenta, montaža na umivaonik, s ugradbenom kutijom za funkcionalnu jedinicu → str. 422


Pribor

- Geberit perlator za armature za umivaonike Piave i Brenta → str. 420
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 353
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 353



Geberit armatura za umivaonik tip 185, napajanje baterijama





click & scan

Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče za umivaonike
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela s mješačem)
- Za priključivanje hladne vode ili miješane vode (samo kod modela bez mješača)
- Za primjenu s koritima od čelika
- Model s mješačem nije prikladna za protočni grijač

Tehnički podaci

Tip baterije	CR-P2 (6 V)
Stupanj zaštite	IP44
Radni napon	6 V DC
Radni tlak	0,5–8 bar
Razlika tlaka HV/TV maks.	1,5 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode kratkoročno maks.	90 °C
Protok kod 3 bara	6 l/min
Izračunati protok	0,07 l/s
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	0,5 bar
Područje podešavanja udaljenosti aktiviranja min.	5–33 cm
Tvornička postavka udaljenosti aktiviranja min.	16–18 cm
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	168 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	3 s
Materijal	mesing kromirani

Svojstva

- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Otporno na oštećivanje
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Podešavanje temperature preko mješača (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Ne može se namjestiti samo vruća ili samo hladna voda (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Napajanje putem baterije
- Moguća preinaka na mrežno napajanje
- Baterija dovoljna za oko 200 000 aktiviranja
- Upozorenje kod slabe baterije
- Namjestiv štedni način rada
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Namjestiv program "Štednja vode"
- Namjestiv program "Programirano higijensko ispiranje"
- Trajno ispiranje, individualno namjestivo
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom

Opseg isporuke

- Košarica filtra
- Litijska baterija, tip CR-P2, 6 V
- Ključ za perlator
- Pričvrsni materijal


Br. art.	Boja / površina	Mješač	H [cm]
116.235.21.1	sjajni krom	bez mješača	16
116.245.21.1	sjajni krom	s mješačem	16
116.255.21.1	sjajni krom	s mješačem i ručicom za podešavanje	16

Pribor

- Geberit perlator za armature za umivaonik tip 6x, 8x i 18x → str. 420
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 353
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 353

Geberit armatura za umivaonik tip 186, napajanje baterijama





click & scan

Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče za umivaonike
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela s mješačem)
- Za priključivanje hladne vode ili miješane vode (samo kod modela bez mješača)
- Za primjenu s koritima od čelika
- Model s mješačem nije prikladna za protočni grijač

Tehnički podaci

Tip baterije	CR-P2 (6 V)
Stupanj zaštite	IP44
Radni napon	6 V DC
Radni tlak	0,5–8 bar
Razlika tlaka HV/TV maks.	1,5 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode kratkoročno maks.	90 °C
Protok kod 3 bara	6 l/min
Izračunati protok	0,07 l/s
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	0,5 bar
Područje podešavanja udaljenosti aktiviranja min.	5–33 cm
Tvornička postavka udaljenosti aktiviranja min.	16–18 cm
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	168 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	3 s
Materijal	mesing kromirani

Svojstva

- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Otporno na oštećivanje
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Podešavanje temperature preko mješača (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Ne može se namjestiti samo vruća ili samo hladna voda (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Napajanje putem baterije
- Moguća preinaka na mrežno napajanje
- Baterija dovoljna za oko 200 000 aktiviranja
- Upozorenje kod slabe baterije
- Namjestiv štedni način rada
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Namjestiv program "Štednja vode"
- Namjestiv program "Programirano higijensko ispiranje"
- Trajno ispiranje, individualno namjestivo
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom

Opseg isporuke

- Košarica filtra
- Litijska baterija, tip CR-P2, 6 V
- Ključ za perlator
- Pričvrsni materijal


Br. art.	Boja / površina	Mješač	H [cm]
116.236.21.1	sjajni krom	bez mješača	12
116.246.21.1	sjajni krom	s mješačem	12
116.256.21.1	sjajni krom	s mješačem i ručicom za podešavanje	12

Pribor

- Geberit perlator za armature za umivaonik tip 6x, 8x i 18x → str. 420
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 353
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 353

Montaža na umivaonik, napajanje generatorom

Geberit armatura za umivaonik Piave, montaža na umivaonik, napajanje generatorom, s nazidnom funkcionalnom kutijom

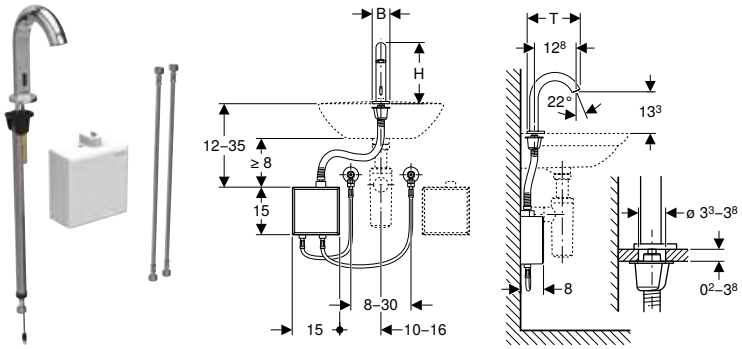

click & scan

Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče za umivaonike
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Za priključivanje hladne vode ili miješane vode (samo kod modela bez mješača)
- Za primjenu s koritima od čelika
- Za protok > 3 l/min
- Model s mješačem ili mješačem s termostatom nije prikladan za protočne grijače, vidi Tehnički list "Armature za umivaonike s protočnim grijačima"

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Radni napon	3,2 V DC
Radni tlak	2–10 bar
Razlika tlaka HV/TV maks.	1,5 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura skladištenja	-20 – +70 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode kratkoročno maks.	90 °C
Protok kod 3 bara	5 l/min
Izračunati protok	0,07 l/s
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	2 bar
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	5–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Materijal	mesing / plastika

Svojstva

- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Otporno na oštećivanje
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Podešavanje temperature preko mješača (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Ne može se namjestiti samo vruća ili samo hladna voda (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Napajanje putem generatora i punjive baterije
- Napajanje, samostalno
- Upozorenje kod niske razine napunjenosti punjive baterije
- Namjestiv štedni način rada
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Namjestiv program "Štednja vode"
- Namjestiv program "Programirano higijensko ispiranje"
- Trajno ispiranje, individualno namjestivo
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom
- Od prosječno 50 uporaba po danu s trajanjem od po 4 s armatura za umivaonik funkcionira samostalno
- Funkcionalna jedinica s integriranim košaricama filtra

Opseg isporuke

- Armatura za umivaonik s infracrvenim senzorom i cijevi za priključak vode
- Nadžbukna funkcionalna kutija s upravljačkom elektronikom, funkcionalnom jedinicom i punjivom baterijom za napajanje generatorom
- Armirana crijeva 3/8"
- Ključ za perlator
- Pričvrsni materijal

Br. art.		Boja / površina	Mješač	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.165.14.1	N	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	bez mješača	5,5	19,3	16,7
116.165.21.1		sjajni krom	bez mješača	5,5	19,3	16,7
116.165.SN.1		izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	bez mješača	5,5	19,3	16,7
116.166.14.1	N	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješačem	5,5	19,3	16,7
116.166.21.1		sjajni krom	s mješačem	5,5	19,3	16,7
116.166.SN.1		izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješačem	5,5	19,3	16,7


N: Novo, dobavljivo od travanj 2024

Pribor

- Geberit perlator za armature za umivaonike Piave i Brenta → str. 420
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 353
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 353



Geberit armatura za umivaonik Piave, montaža na umivaonik, napajanje generatorom, za ugradbenu funkcionalnu kutiju

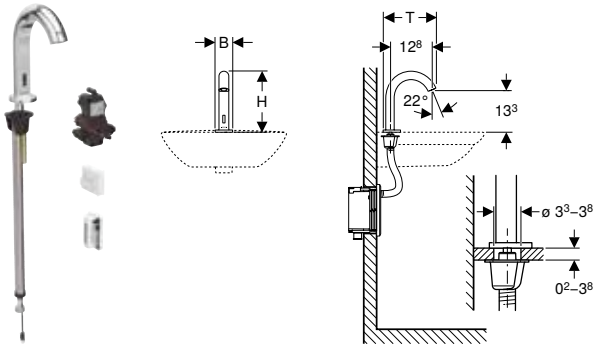

click & scan

Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče za umivaonike
- Za ugradnju u montažne elemente Geberit za umivaonik, elektronska stajaća armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- Za ugradnju u Geberit ugradne setove za elektronske armature za umivaonik, montaža na umivaonik, s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Za priključivanje hladne vode ili miješane vode (samo kod modela bez mješača)
- Za primjenu s koritima od čelika
- Za protok > 3 l/min
- Model s mješačem ili mješačem s termostatom nije prikladan za protočne grijače, vidi Tehnički list "Armature za umivaonike s protočnim grijačima"

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Radni napon	3,2 V DC
Radni tlak	2–10 bar
Razlika tlaka HV/TV maks.	1,5 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura skladištenja	-20 – +70 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode kratkoročno maks.	90 °C
Protok kod 3 bara	5 l/min
Izračunati protok	0,07 l/s
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	2 bar
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	5–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Materijal	mesing / plastika

Svojstva

- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Otporno na oštećivanje
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Podešavanje temperature preko mješača (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Ne može se namjestiti samo vruća ili samo hladna voda (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Napajanje putem generatora i punjive baterije
- Napajanje, samostalno
- Upozorenje kod niske razine napunjenosti punjive baterije
- Namjestiv štedni način rada
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Namjestiv program "Štednja vode"
- Namjestiv program "Programirano higijensko ispiranje"
- Trajno ispiranje, individualno namjestivo
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom
- Od prosječno 50 uporaba po danu s trajanjem od po 4 s armatura za umivaonik funkcionira samostalno
- Funkcionalna jedinica s integriranim košaricama filtra

Opseg isporuke

- Armatura za umivaonik s infracrvenim senzorom i cijevi za priključak vode
- Upravljačka elektronika
- Funkcionalna jedinica
- Punjiva baterija za napajanje generatorom
- Ključ za perlator
- Pričvrsni materijal

Br. art.		Boja / površina	Mješač	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.185.14.1	N	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	bez mješača	5,5	19,3	16,7
116.185.21.1		sjajni krom	bez mješača	5,5	19,3	16,7
116.185.SN.1		izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	bez mješača	5,5	19,3	16,7
116.186.14.1	N	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješačem	5,5	19,3	16,7
116.186.21.1		sjajni krom	s mješačem	5,5	19,3	16,7
116.186.SN.1		izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješačem	5,5	19,3	16,7

N: Novo, dobavljivo od travanj 2024

Naručuje se dodatno

- Geberit element za umivaonik ili ugradni set za armaturu za umivaonik Geberit
- Pokrovna ploča za ugradbenu funkcionalnu kutiju

Može se kombinirati sa


- Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura, s ugradbenom funkcionalnom kutijom → str. 37
- Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom, s ugradbenim sifonom → str. 39
- Geberit ugradni set za armature za umivaonike Piave i Brenta, montaža na umivaonik, s ugradbenom kutijom za funkcionalnu jedinicu → str. 422

Pribor

- Geberit perlator za armature za umivaonike Piave i Brenta → str. 420
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 353
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 353



Geberit armatura za umivaonik Brenta, montaža na umivaonik, napajanje generatorom, s nazidnom funkcionalnom kutijom

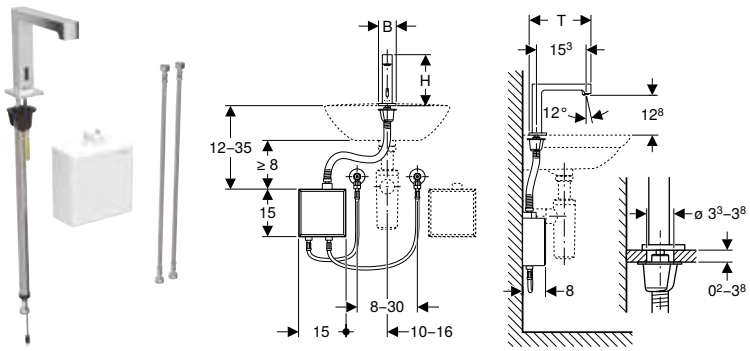

click & scan

Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče za umivaonike
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Za priključivanje hladne vode ili miješane vode (samo kod modela bez mješača)
- Za primjenu s koritima od čelika
- Za protok > 3 l/min
- Model s mješačem ili mješačem s termostatom nije prikladan za protočne grijače, vidi Tehnički list "Armature za umivaonike s protočnim grijačima"

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Radni napon	3,2 V DC
Radni tlak	2–10 bar
Razlika tlaka HV/TV maks.	1,5 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura skladištenja	-20 – +70 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode kratkoročno maks.	90 °C
Protok kod 3 bara	5 l/min
Izračunati protok	0,07 l/s
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	2 bar
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	5–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Materijal	mesing / plastika

Svojstva

- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Otporno na oštećivanje
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Podešavanje temperature preko mješača (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Ne može se namjestiti samo vruća ili samo hladna voda (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Napajanje putem generatora i punjive baterije
- Napajanje, samostalno
- Upozorenje kod niske razine napunjenosti punjive baterije
- Namjestiv štedni način rada
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Namjestiv program "Štednja vode"
- Namjestiv program "Programirano higijensko ispiranje"
- Trajno ispiranje, individualno namjestivo
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom
- Od prosječno 50 uporaba po danu s trajanjem od po 4 s armatura za umivaonik funkcionira samostalno
- Funkcionalna jedinica s integriranim košaricama filtra

Opseg isporuke

- Armatura za umivaonik s infracrvenim senzorom i cijevi za priključak vode
- Nadžbukna funkcionalna kutija s upravljačkom elektronikom, funkcionalnom jedinicom i punjivom baterijom za napajanje generatorom
- Armirana crijeva 3/8"
- Ključ za perlator
- Pričvrsni materijal

Br. art.		Boja / površina	Mješač	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.175.14.1	N	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	bez mješača	5,5	16,1	19,5
116.175.21.1		sjajni krom	bez mješača	5,5	16,1	19,5
116.175.SN.1		izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	bez mješača	5,5	16,1	19,5
116.176.14.1	N	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješačem	5,5	16,1	19,5
116.176.21.1		sjajni krom	s mješačem	5,5	16,1	19,5
116.176.SN.1		izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješačem	5,5	16,1	19,5


N: Novo, dobavljivo od travanj 2024

Pribor

- Geberit perlator za armature za umivaonike Piave i Brenta → str. 420
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 353
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 353



Geberit armatura za umivaonik Brenta, montaža na umivaonik, napajanje generatorom, za ugradbenu funkcionalnu kutiju

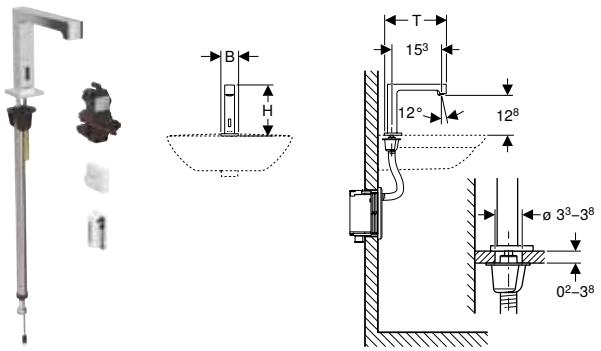

click & scan

Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče za umivaonike
- Za ugradnju u montažne elemente Geberit za umivaonik, elektronska stajaća armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- Za ugradnju u Geberit ugradne setove za elektronske armature za umivaonik, montaža na umivaonik, s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Za priključivanje hladne vode ili miješane vode (samo kod modela bez mješača)
- Za primjenu s koritima od čelika
- Za protok > 3 l/min
- Model s mješačem ili mješačem s termostatom nije prikladan za protočne grijače, vidi Tehnički list "Armature za umivaonike s protočnim grijačima"

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Radni napon	3,2 V DC
Radni tlak	2–10 bar
Razlika tlaka HV/TV maks.	1,5 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura skladištenja	-20 – +70 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode kratkoročno maks.	90 °C
Protok kod 3 bara	5 l/min
Izračunati protok	0,07 l/s
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	2 bar
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	5–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Materijal	mesing / plastika

Svojstva

- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Otporno na oštećivanje
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Podešavanje temperature preko mješača (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Ne može se namjestiti samo vruća ili samo hladna voda (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Napajanje putem generatora i punjive baterije
- Napajanje, samostalno
- Upozorenje kod niske razine napunjenosti punjive baterije
- Namjestiv štedni način rada
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Namjestiv program "Štednja vode"
- Namjestiv program "Programirano higijensko ispiranje"
- Trajno ispiranje, individualno namjestivo
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom
- Od prosječno 50 uporaba po danu s trajanjem od po 4 s armatura za umivaonik funkcionira samostalno
- Funkcionalna jedinica s integriranim košaricama filtra

Opseg isporuke

- Armatura za umivaonik s infracrvenim senzorom i cijevi za priključak vode
- Upravljačka elektronika
- Funkcionalna jedinica
- Punjiva baterija za napajanje generatorom
- Ključ za perlator
- Pričvrsni materijal

Br. art.		Boja / površina	Mješač	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.195.14.1	N	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	bez mješača	5,5	16,1	19,5
116.195.21.1		sjajni krom	bez mješača	5,5	16,1	19,5
116.195.SN.1		izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	bez mješača	5,5	16,1	19,5
116.196.14.1	N	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješačem	5,5	16,1	19,5
116.196.21.1		sjajni krom	s mješačem	5,5	16,1	19,5
116.196.SN.1		izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješačem	5,5	16,1	19,5

N: Novo, dobavljivo od travanj 2024

Naručuje se dodatno

- Geberit element za umivaonik ili ugradni set za armaturu za umivaonik Geberit
- Pokrovna ploča za ugradbenu funkcionalnu kutiju

Može se kombinirati sa

- Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura, s ugradbenom funkcionalnom kutijom → str. 37
- Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom, s ugradbenim sifonom → str. 39
- Geberit ugradni set za armature za umivaonike Piave i Brenta, montaža na umivaonik, s ugradbenom kutijom za funkcionalnu jedinicu → str. 422


Pribor

- Geberit perlator za armature za umivaonike Piave i Brenta → str. 420
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 353
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 353



Geberit armatura za umivaonik tip 185, napajanje generatorom



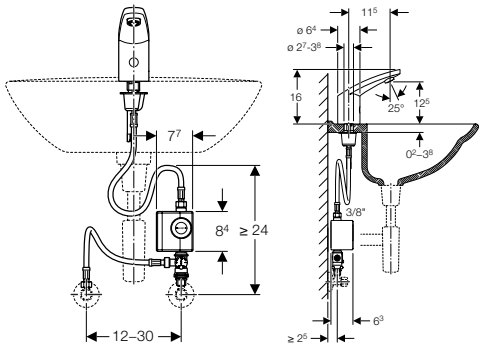

click & scan

Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče za umivaonike
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela s mješačem)
- Za priključivanje hladne vode ili miješane vode (samo kod modela bez mješača)
- Za primjenu s koritima od čelika
- Za protok > 3 l/min
- Model s mješačem nije prikladna za protočni grijač

Tehnički podaci

Tip baterije	litij-ionska (6,6 V)
Stupanj zaštite	IP44
Radni napon	6,6 V DC
Radni tlak	2–8 bar
Razlika tlaka HV/TV maks.	1,5 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode kratkoročno maks.	90 °C
Protok kod 3 bara	6 l/min
Izračunati protok	0,07 l/s
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	2 bar
Područje podešavanja udaljenosti aktiviranja min.	5–33 cm
Tvornička postavka udaljenosti aktiviranja min.	16–18 cm
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	168 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	3 s
Materijal	mesing kromirani

Svojstva

- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Otporno na oštećivanje
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Podešavanje temperature preko mješača ispod umivaonika (samo kod modela s mješačem)
- Ne može se namjestiti samo vruća ili samo hladna voda (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Napajanje putem generatora i punjive baterije
- Napajanje, samostalno
- Upozorenje kod niske razine napunjenosti punjive baterije
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Namjestiv program "Štednja vode"
- Namjestiv program "Programirano higijensko ispiranje"
- Trajno ispiranje, individualno namjestivo
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom
- Od prosječno 50 uporaba po danu s trajanjem od po 4 s armatura za umivaonik funkcionira samostalno

Opseg isporuke

- Jedinica generatora
- Armirano crijevo 3/8"
- Košarica filtra
- Prijelazni komad za kutni ventil G 3/8"
- Mješač ispod umivaonika (samo kod modela s mješačem)
- Ključ za perlator
- Pričvrsni materijal


Br. art.	Boja / površina	Mješač	H [cm]
116.335.21.1	sjajni krom	bez mješača	16
116.365.21.1	sjajni krom	s mješačem ispod umivaonika	16


Pribor

- Geberit set za zidnu montažu za jedinicu generatora → str. 424
- Geberit punjač → str. 419
- Geberit perlator za armature za umivaonik tip 6x, 8x i 18x → str. 420
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 353
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 353

Geberit armatura za umivaonik tip 186, napajanje generatorom







click & scan

Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče za umivaonike
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela s mješačem)
- Za priključivanje hladne vode ili miješane vode (samo kod modela bez mješača)
- Za primjenu s koritima od čelika
- Za protok > 3 l/min
- Model s mješačem nije prikladna za protočni grijač

Tehnički podaci

Tip baterije	litij-ionska (6,6 V)
Stupanj zaštite	IP44
Radni napon	6,6 V DC
Radni tlak	2–8 bar
Razlika tlaka HV/TV maks.	1,5 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode kratkoročno maks.	90 °C
Protok kod 3 bara	6 l/min
Izračunati protok	0,07 l/s
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	2 bar
Područje podešavanja udaljenosti aktiviranja min.	5–33 cm
Tvornička postavka udaljenosti aktiviranja min.	16–18 cm
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	168 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	3 s
Materijal	mesing kromirani

Svojstva

- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Otporno na oštećivanje
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Podešavanje temperature preko mješača ispod umivaonika (samo kod modela s mješačem)
- Ne može se namjestiti samo vruća ili samo hladna voda (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Napajanje putem generatora i punjive baterije
- Napajanje, samostalno
- Upozorenje kod niske razine napunjenosti punjive baterije
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Namjestiv program "Štednja vode"
- Namjestiv program "Programirano higijensko ispiranje"
- Trajno ispiranje, individualno namjestivo
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom
- Od prosječno 50 uporaba po danu s trajanjem od po 4 s armatura za umivaonik funkcionira samostalno

Opseg isporuke

- Jedinica generatora
- Armirano crijevo 3/8"
- Košarica filtra
- Prijelazni komad za kutni ventil G 3/8"
- Mješač ispod umivaonika (samo kod modela s mješačem)
- Ključ za perlator
- Pričvrsni materijal


Br. art.	Boja / površina	Mješač	H [cm]
116.336.21.1	sjajni krom	bez mješača	12
116.366.21.1	sjajni krom	s mješačem ispod umivaonika	12

Pribor

- Geberit set za zidnu montažu za jedinicu generatora → str. 424
- Geberit punjač → str. 419
- Geberit perlator za armature za umivaonik tip 6x, 8x i 18x → str. 420
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 353
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 353

Zidna montaža, mrežno napajanje

Geberit armatura za umivaonik Piave, zidna montaža, mrežno napajanje, za ugradbenu funkcionalnu kutiju

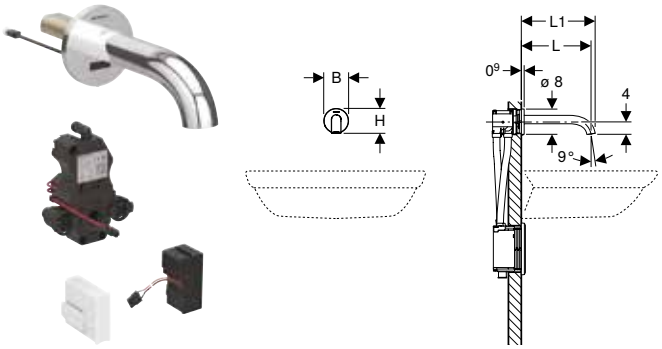

click & scan

Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u montažne elemente Geberit za umivaonik, elektronska zidna armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Za priključivanje hladne vode ili miješane vode (samo kod modela bez mješača)
- Za primjenu s koritima od čelika
- Model s mješačem ili mješačem s termostatom nije prikladan za protočne grijače, vidi Tehnički list "Armature za umivaonike s protočnim grijačima"
- Za debljine oblaganja 10–50 mm

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Nazivni napon	110–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	4,5 V DC
Radni tlak	0,5–10 bar
Preporučeni radni tlak s mješačem s termostatom min.	0,5–5 bar
Preporučeni radni tlak s mješačem s termostatom min.	50–500 kPa
Razlika tlaka HV/TV maks.	1,5 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura skladištenja	-20 – +70 °C
Područje podešavanja temperature vode s pomoću mješača s termostatom	20–42 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode kratkoročno maks.	90 °C
Protok kod 3 bara	5 l/min
Izračunati protok	0,07 l/s
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	0,5 bar
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	5–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Materijal	mesing / plastika

Svojstva

- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Otporno na oštećivanje
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Podešavanje temperature preko mješača (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Ne može se namjestiti samo vruća ili samo hladna voda (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Termostat prema EN 1111 (samo kod modela s mješačem s termostatom)
- Zaštita od opeklina zahvaljujući ograničenju temperature vode na 42 °C (samo kod modela s mješačem s termostatom)
- Mogućnost toplinske dezinfekcije prema DVGW W 551
- Napajanje putem mrežnog dijela
- Namjestiv štedni način rada
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Namjestiv program "Štednja vode"
- Namjestiv program "Programirano higijensko ispiranje"
- Trajno ispiranje, individualno namjestivo
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom
- Funkcionalna jedinica s integriranim košaricama filtra

Opseg isporuke

- Armatura za umivaonik
- Infracrveni senzor s mrežnim kablom
- Upravljačka elektronika
- Funkcionalna jedinica
- Napajanje
- Ključ za perlator
- Pričvrsni materijal

Br. art.		Boja / površina	Mješač	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	Potrošnja snage (W)
116.261.14.1	N	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	bez mješača	17	18,3	8	8	0,1
116.261.21.1		sjajni krom	bez mješača	17	18,3	8	8	0,1
116.261.SN.1		izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	bez mješača	17	18,3	8	8	0,1
116.262.14.1	N	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješačem	17	18,3	8	8	0,1
116.262.21.1		sjajni krom	s mješačem	17	18,3	8	8	0,1
116.262.SN.1		izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješačem	17	18,3	8	8	0,1
116.267.14.1	N	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	s termostatskim mješačem	17	18,3	8	8	0,1
116.267.21.1		sjajni krom	s termostatskim mješačem	17	18,3	8	8	0,1
116.267.SN.1		izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	s termostatskim mješačem	17	18,3	8	8	0,1
116.281.14.1	N	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	bez mješača	22	23,3	8	8	0,1
116.281.21.1		sjajni krom	bez mješača	22	23,3	8	8	0,1
116.281.SN.1		izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	bez mješača	22	23,3	8	8	0,1
116.282.14.1	N	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješačem	22	23,3	8	8	0,1
116.282.21.1		sjajni krom	s mješačem	22	23,3	8	8	0,1
116.282.SN.1		izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješačem	22	23,3	8	8	0,1
116.287.14.1	N	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	s termostatskim mješačem	22	23,3	8	8	0,1
116.287.21.1		sjajni krom	s termostatskim mješačem	22	23,3	8	8	0,1
116.287.SN.1		izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	s termostatskim mješačem	22	23,3	8	8	0,1

N: Novo, dobavljivo od travanj 2024

Naručuje se dodatno
- Geberit element za umivaonik
- Pokrovna ploča za ugradbenu funkcionalnu kutiju

Može se kombinirati sa
- Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna armatura, s ugradbenom funkcionalnom kutijom → str. 47
- Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom, s ugradbenim sifonom → str. 48


Pribor
- Geberit perlator za armature za umivaonike Piave i Brenta → str. 420
- Geberit set za produljenje za armature za umivaonike Piave i Brenta, zidna montaža, s ugradbenom kutijom za funkcionalnu jedinicu → str. 423
- Geberit set za brtvljenje za armature za umivaonike Piave i Brenta, zidna montaža, s ugradbenom kutijom za funkcionalnu jedinicu → str. 423
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 353
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 353

- Naručuje se dodatno - potrebno ovisno o odabranoj opciji instalacije u osnovnu konstrukciju:
- 116.425.11.1 - pokrovna ploča za armature za umivaonik Geberit s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- 116.426.11.1 - pokrovna ploča za armature za umivaonik Geberit s ugradbenom funkcionalnom kutijom i ugradbenim sifonom



Geberit armatura za umivaonik Brenta, zidna montaža, mrežno napajanje, za ugradbenu funkcionalnu kutiju



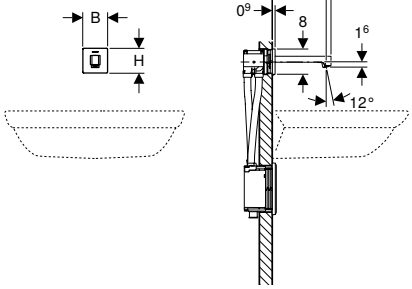

click & scan

Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u montažne elemente Geberit za umivaonik, elektronska zidna armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Za priključivanje hladne vode ili miješane vode (samo kod modela bez mješača)
- Za primjenu s koritima od čelika
- Model s mješačem ili mješačem s termostatom nije prikladan za protočne grijače, vidi Tehnički list "Armature za umivaonike s protočnim grijačima"
- Za debljine oblaganja 10–50 mm

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Nazivni napon	110–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	4,5 V DC
Radni tlak	0,5–10 bar
Preporučeni radni tlak s mješačem s termostatom min.	0,5–5 bar
Preporučeni radni tlak s mješačem s termostatom min.	50–500 kPa
Razlika tlaka HV/TV maks.	1,5 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura skladištenja	-20 – +70 °C
Područje podešavanja temperature vode s pomoću mješača s termostatom	20–42 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode kratkoročno maks.	90 °C
Protok kod 3 bara	5 l/min
Izračunati protok	0,07 l/s
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	0,5 bar
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	5–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Materijal	mesing / plastika

Svojstva

- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Otporno na oštećivanje
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Podešavanje temperature preko mješača (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Ne može se namjestiti samo vruća ili samo hladna voda (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Termostat prema EN 1111 (samo kod modela s mješačem s termostatom)
- Zaštita od opeklina zahvaljujući ograničenju temperature vode na 42 °C (samo kod modela s mješačem s termostatom)
- Mogućnost toplinske dezinfekcije prema DVGW W 551
- Napajanje putem mrežnog dijela
- Namjestiv štedni način rada
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Namjestiv program "Štednja vode"
- Namjestiv program "Programirano higijensko ispiranje"
- Trajno ispiranje, individualno namjestivo
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom
- Funkcionalna jedinica s integriranim košaricama filtra

Opseg isporuke

- Armatura za umivaonik
- Infracrveni senzor s mrežnim kablom
- Upravljačka elektronika
- Funkcionalna jedinica
- Napajanje
- Ključ za perlator
- Pričvrsni materijal

Br. art.		Boja / površina	Mješač	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	Potrošnja snage (W)
116.271.14.1	N	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	bez mješača	17	18,6	8	8	0,1
116.271.21.1		sjajni krom	bez mješača	17	18,6	8	8	0,1
116.271.SN.1		izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	bez mješača	17	18,6	8	8	0,1
116.272.14.1	N	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješačem	17	18,6	8	8	0,1
116.272.21.1		sjajni krom	s mješačem	17	18,6	8	8	0,1
116.272.SN.1		izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješačem	17	18,6	8	8	0,1
116.277.14.1	N	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	s termostatskim mješačem	17	18,6	8	8	0,1
116.277.21.1		sjajni krom	s termostatskim mješačem	17	18,6	8	8	0,1
116.277.SN.1		izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	s termostatskim mješačem	17	18,6	8	8	0,1
116.291.14.1	N	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	bez mješača	22	23,6	8	8	0,1
116.291.21.1		sjajni krom	bez mješača	22	23,6	8	8	0,1
116.291.SN.1		izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	bez mješača	22	23,6	8	8	0,1
116.292.14.1	N	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješačem	22	23,6	8	8	0,1
116.292.21.1		sjajni krom	s mješačem	22	23,6	8	8	0,1
116.292.SN.1		izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješačem	22	23,6	8	8	0,1
116.297.14.1	N	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	s termostatskim mješačem	22	23,6	8	8	0,1
116.297.21.1		sjajni krom	s termostatskim mješačem	22	23,6	8	8	0,1
116.297.SN.1		izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	s termostatskim mješačem	22	23,6	8	8	0,1

N: Novo, dobavljivo od travanj 2024

Naručuje se dodatno
- Geberit element za umivaonik
- Pokrovna ploča za ugradbenu funkcionalnu kutiju

Može se kombinirati sa
- Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna armatura, s ugradbenom funkcionalnom kutijom → str. 47
- Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom, s ugradbenim sifonom → str. 48


Pribor
- Geberit perlator za armature za umivaonike Piave i Brenta → str. 420
- Geberit set za produljenje za armature za umivaonike Piave i Brenta, zidna montaža, s ugradbenom kutijom za funkcionalnu jedinicu → str. 423
- Geberit set za brtvljenje za armature za umivaonike Piave i Brenta, zidna montaža, s ugradbenom kutijom za funkcionalnu jedinicu → str. 423
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 353
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 353

- Naručuje se dodatno - potrebno ovisno o odabranoj opciji instalacije u osnovnu konstrukciju:
- 116.425.11.1 - pokrovna ploča za armature za umivaonik Geberit s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- 116.426.11.1 - pokrovna ploča za armature za umivaonik Geberit s ugradbenom funkcionalnom kutijom i ugradbenim sifonom



Zidna montaža, napajanje baterijama

Geberit armatura za umivaonik Piave, zidna montaža, napajanje baterijama, za ugradbenu funkcionalnu kutiju

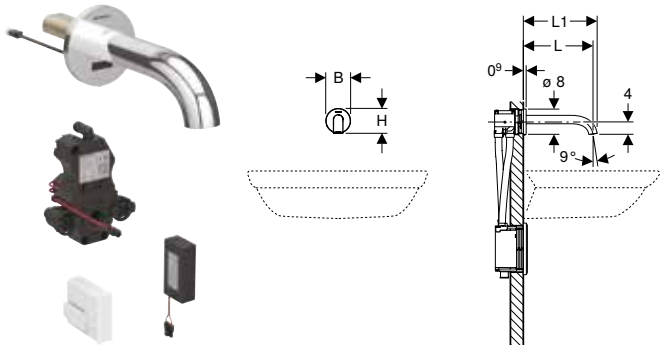

click & scan

Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u montažne elemente Geberit za umivaonik, elektronska zidna armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Za priključivanje hladne vode ili miješane vode (samo kod modela bez mješača)
- Za primjenu s koritima od čelika
- Model s mješačem ili mješačem s termostatom nije prikladan za protočne grijače, vidi Tehnički list "Armature za umivaonike s protočnim grijačima"
- Za debljine oblaganja 10–50 mm

Tehnički podaci

Tip baterije	alkalna (1,5 V AA)
Stupanj zaštite	IPX4
Radni napon	3 V DC
Radni tlak	0,5–10 bar
Preporučeni radni tlak s mješačem s termostatom min.	0,5–5 bar
Preporučeni radni tlak s mješačem s termostatom min.	50–500 kPa
Razlika tlaka HV/TV maks.	1,5 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura skladištenja	-20 – +70 °C
Područje podešavanja temperature vode s pomoću mješača s termostatom	20–42 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode kratkoročno maks.	90 °C
Protok kod 3 bara	5 l/min
Izračunati protok	0,07 l/s
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	0,5 bar
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	5–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Materijal	mesing / plastika

Svojstva

- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Otporno na oštećivanje
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Podešavanje temperature preko mješača (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Ne može se namjestiti samo vruća ili samo hladna voda (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Termostat prema EN 1111 (samo kod modela s mješačem s termostatom)
- Zaštita od opeklina zahvaljujući ograničenju temperature vode na 42 °C (samo kod modela s mješačem s termostatom)
- Mogućnost toplinske dezinfekcije prema DVGW W 551
- Napajanje putem baterije
- Baterija dovoljna za oko 200 000 aktiviranja
- Upozorenje kod slabe baterije
- Namjestiv štedni način rada
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Namjestiv program "Štednja vode"
- Namjestiv program "Programirano higijensko ispiranje"
- Trajno ispiranje, individualno namjestivo
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom
- Funkcionalna jedinica s integriranim košaricama filtra

Opseg isporuke

- Armatura za umivaonik
- Infracrveni senzor s mrežnim kablom
- Upravljačka elektronika
- Funkcionalna jedinica
- Pretinac za baterije
- 2 alkalne baterije, tip AA, 1,5 V
- Ključ za perlator
- Pričvrsni materijal

Br. art.		Boja / površina	Mješač	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]
116.263.14.1	N	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	bez mješača	17	18,3	8	8
116.263.21.1		sjajni krom	bez mješača	17	18,3	8	8
116.263.SN.1		izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	bez mješača	17	18,3	8	8
116.264.14.1	N	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješačem	17	18,3	8	8
116.264.21.1		sjajni krom	s mješačem	17	18,3	8	8
116.264.SN.1		izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješačem	17	18,3	8	8
116.268.14.1	N	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	s termostatskim mješačem	17	18,3	8	8
116.268.21.1		sjajni krom	s termostatskim mješačem	17	18,3	8	8
116.268.SN.1		izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	s termostatskim mješačem	17	18,3	8	8
116.283.14.1	N	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	bez mješača	22	23,3	8	8
116.283.21.1		sjajni krom	bez mješača	22	23,3	8	8
116.283.SN.1		izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	bez mješača	22	23,3	8	8
116.284.14.1	N	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješačem	22	23,3	8	8
116.284.21.1		sjajni krom	s mješačem	22	23,3	8	8
116.284.SN.1		izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješačem	22	23,3	8	8
116.288.14.1	N	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	s termostatskim mješačem	22	23,3	8	8
116.288.21.1		sjajni krom	s termostatskim mješačem	22	23,3	8	8
116.288.SN.1		izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	s termostatskim mješačem	22	23,3	8	8

N: Novo, dobavljivo od travanj 2024

Naručuje se dodatno
- Geberit element za umivaonik
- Pokrovna ploča za ugradbenu funkcionalnu kutiju


Može se kombinirati sa
- Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna armatura, s ugradbenom funkcionalnom kutijom → str. 47
- Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom, s ugradbenim sifonom → str. 48

Pribor
- Geberit perlator za armature za umivaonike Piave i Brenta → str. 420
- Geberit set za produljenje za armature za umivaonike Piave i Brenta, zidna montaža, s ugradbenom kutijom za funkcionalnu jedinicu → str. 423
- Geberit set za brtvljenje za armature za umivaonike Piave i Brenta, zidna montaža, s ugradbenom kutijom za funkcionalnu jedinicu → str. 423
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 353
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 353

- Naručuje se dodatno - potrebno ovisno o odabranoj opciji instalacije u osnovnu konstrukciju:
- 116.425.11.1 - pokrovna ploča za armature za umivaonik Geberit s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- 116.426.11.1 - pokrovna ploča za armature za umivaonik Geberit s ugradbenom funkcionalnom kutijom i ugradbenim sifonom



Geberit armatura za umivaonik Brenta, zidna montaža, napajanje baterijama, za ugradbenu funkcionalnu kutiju

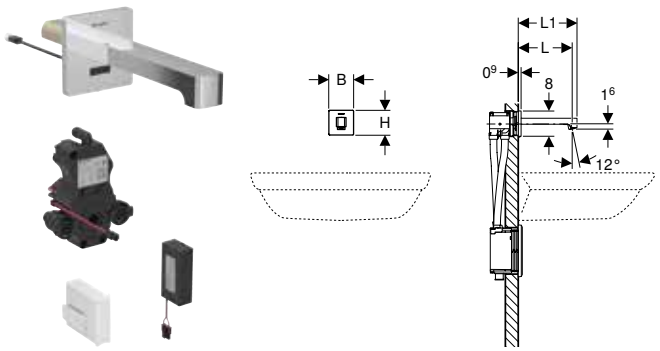

click & scan

Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u montažne elemente Geberit za umivaonik, elektronska zidna armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Za priključivanje hladne vode ili miješane vode (samo kod modela bez mješača)
- Za primjenu s koritima od čelika
- Model s mješačem ili mješačem s termostatom nije prikladan za protočne grijače, vidi Tehnički list "Armature za umivaonike s protočnim grijačima"
- Za debljine oblaganja 10–50 mm

Tehnički podaci

Tip baterije	alkalna (1,5 V AA)
Stupanj zaštite	IPX4
Radni napon	3 V DC
Radni tlak	0,5–10 bar
Preporučeni radni tlak s mješačem s termostatom min.	0,5–5 bar
Preporučeni radni tlak s mješačem s termostatom min.	50–500 kPa
Razlika tlaka HV/TV maks.	1,5 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura skladištenja	-20 – +70 °C
Područje podešavanja temperature vode s pomoću mješača s termostatom	20–42 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode kratkoročno maks.	90 °C
Protok kod 3 bara	5 l/min
Izračunati protok	0,07 l/s
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	0,5 bar
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	5–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Materijal	mesing / plastika

Svojstva

- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Otporno na oštećivanje
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Podešavanje temperature preko mješača (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Ne može se namjestiti samo vruća ili samo hladna voda (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Termostat prema EN 1111 (samo kod modela s mješačem s termostatom)
- Zaštita od opeklina zahvaljujući ograničenju temperature vode na 42 °C (samo kod modela s mješačem s termostatom)
- Mogućnost toplinske dezinfekcije prema DVGW W 551
- Napajanje putem baterije
- Baterija dovoljna za oko 200 000 aktiviranja
- Upozorenje kod slabe baterije
- Namjestiv štedni način rada
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Namjestiv program "Štednja vode"
- Namjestiv program "Programirano higijensko ispiranje"
- Trajno ispiranje, individualno namjestivo
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom
- Funkcionalna jedinica s integriranim košaricama filtra

Opseg isporuke

- Armatura za umivaonik
- Infracrveni senzor s mrežnim kablom
- Upravljačka elektronika
- Funkcionalna jedinica
- Pretinac za baterije
- 2 alkalne baterije, tip AA, 1,5 V
- Ključ za perlator
- Pričvrsni materijal

Br. art.		Boja / površina	Mješač	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]
116.273.14.1	N	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	bez mješača	17	18,6	8	8
116.273.21.1		sjajni krom	bez mješača	17	18,6	8	8
116.273.SN.1		izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	bez mješača	17	18,6	8	8
116.274.14.1	N	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješačem	17	18,6	8	8
116.274.21.1		sjajni krom	s mješačem	17	18,6	8	8
116.274.SN.1		izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješačem	17	18,6	8	8
116.278.14.1	N	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	s termostatskim mješačem	17	18,6	8	8
116.278.21.1		sjajni krom	s termostatskim mješačem	17	18,6	8	8
116.278.SN.1		izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	s termostatskim mješačem	17	18,6	8	8
116.293.14.1	N	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	bez mješača	22	23,6	8	8
116.293.21.1		sjajni krom	bez mješača	22	23,6	8	8
116.293.SN.1		izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	bez mješača	22	23,6	8	8
116.294.14.1	N	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješačem	22	23,6	8	8
116.294.21.1		sjajni krom	s mješačem	22	23,6	8	8
116.294.SN.1		izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješačem	22	23,6	8	8
116.298.14.1	N	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	s termostatskim mješačem	22	23,6	8	8
116.298.21.1		sjajni krom	s termostatskim mješačem	22	23,6	8	8
116.298.SN.1		izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	s termostatskim mješačem	22	23,6	8	8

N: Novo, dobavljivo od travanj 2024

Naručuje se dodatno
- Geberit element za umivaonik
- Pokrovna ploča za ugradbenu funkcionalnu kutiju

Može se kombinirati sa
- Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna armatura, s ugradbenom funkcionalnom kutijom → str. 47
- Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom, s ugradbenim sifonom → str. 48


Pribor
- Geberit perlator za armature za umivaonike Piave i Brenta → str. 420
- Geberit set za produljenje za armature za umivaonike Piave i Brenta, zidna montaža, s ugradbenom kutijom za funkcionalnu jedinicu → str. 423
- Geberit set za brtvljenje za armature za umivaonike Piave i Brenta, zidna montaža, s ugradbenom kutijom za funkcionalnu jedinicu → str. 423
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 353
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 353

- Naručuje se dodatno - potrebno ovisno o odabranoj opciji instalacije u osnovnu konstrukciju:
- 116.425.11.1 - pokrovna ploča za armature za umivaonik Geberit s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- 116.426.11.1 - pokrovna ploča za armature za umivaonik Geberit s ugradbenom funkcionalnom kutijom i ugradbenim sifonom



Zidna montaža, napajanje generatorom

Geberit armatura za umivaonik Piave, zidna montaža, napajanje generatorom, za ugradbenu funkcionalnu kutiju

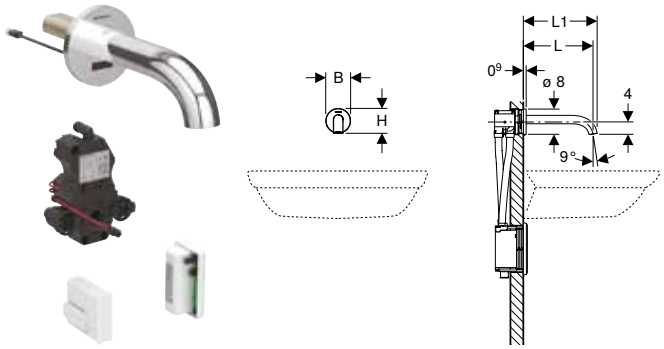

click & scan

Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u montažne elemente Geberit za umivaonik, elektronska zidna armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Za priključivanje hladne vode ili miješane vode (samo kod modela bez mješača)
- Za primjenu s koritima od čelika
- Za protok > 3 l/min
- Model s mješačem ili mješačem s termostatom nije prikladan za protočne grijače, vidi Tehnički list "Armature za umivaonike s protočnim grijačima"
- Za debljine oblaganja 10–50 mm

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Radni napon	3,2 V DC
Radni tlak	2–10 bar
Razlika tlaka HV/TV maks.	1,5 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura skladištenja	-20 – +70 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode kratkoročno maks.	90 °C
Protok kod 3 bara	5 l/min
Izračunati protok	0,07 l/s
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	2 bar
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	5–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Materijal	mesing / plastika

Svojstva

- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Otporno na oštećivanje
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Podešavanje temperature preko mješača (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Ne može se namjestiti samo vruća ili samo hladna voda (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Napajanje putem generatora i punjive baterije
- Napajanje, samostalno
- Upozorenje kod niske razine napunjenosti punjive baterije
- Namjestiv štedni način rada
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Namjestiv program "Štednja vode"
- Namjestiv program "Programirano higijensko ispiranje"
- Trajno ispiranje, individualno namjestivo
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom
- Od prosječno 50 uporaba po danu s trajanjem od po 4 s armatura za umivaonik funkcionira samostalno
- Funkcionalna jedinica s integriranim košaricama filtra

Opseg isporuke

- Armatura za umivaonik
- Infracrveni senzor s mrežnim kablom
- Upravljačka elektronika
- Funkcionalna jedinica
- Punjiva baterija za napajanje generatorom
- Ključ za perlator
- Pričvrsni materijal

Br. art.		Boja / površina	Mješač	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]
116.265.14.1	N	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	bez mješača	17	18,3	8	8
116.265.21.1		sjajni krom	bez mješača	17	18,3	8	8
116.265.SN.1		izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	bez mješača	17	18,3	8	8
116.266.14.1	N	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješačem	17	18,3	8	8
116.266.21.1		sjajni krom	s mješačem	17	18,3	8	8
116.266.SN.1		izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješačem	17	18,3	8	8
116.285.14.1	N	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	bez mješača	22	23,3	8	8
116.285.21.1		sjajni krom	bez mješača	22	23,3	8	8
116.285.SN.1		izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	bez mješača	22	23,3	8	8
116.286.14.1	N	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješačem	22	23,3	8	8
116.286.21.1		sjajni krom	s mješačem	22	23,3	8	8
116.286.SN.1		izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješačem	22	23,3	8	8

N: Novo, dobavljivo od travanj 2024

Naručuje se dodatno
- Geberit element za umivaonik
- Pokrovna ploča za ugradbenu funkcionalnu kutiju


Može se kombinirati sa
- Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna armatura, s ugradbenom funkcionalnom kutijom → str. 47
- Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom, s ugradbenim sifonom → str. 48

Pribor
- Geberit perlator za armature za umivaonike Piave i Brenta → str. 420
- Geberit set za produljenje za armature za umivaonike Piave i Brenta, zidna montaža, s ugradbenom kutijom za funkcionalnu jedinicu → str. 423
- Geberit set za brtvljenje za armature za umivaonike Piave i Brenta, zidna montaža, s ugradbenom kutijom za funkcionalnu jedinicu → str. 423
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 353
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 353

- Naručuje se dodatno - potrebno ovisno o odabranoj opciji instalacije u osnovnu konstrukciju:
- 116.425.11.1 - pokrovna ploča za armature za umivaonik Geberit s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- 116.426.11.1 - pokrovna ploča za armature za umivaonik Geberit s ugradbenom funkcionalnom kutijom i ugradbenim sifonom



Geberit armatura za umivaonik Brenta, zidna montaža, napajanje generatorom, za ugradbenu funkcionalnu kutiju

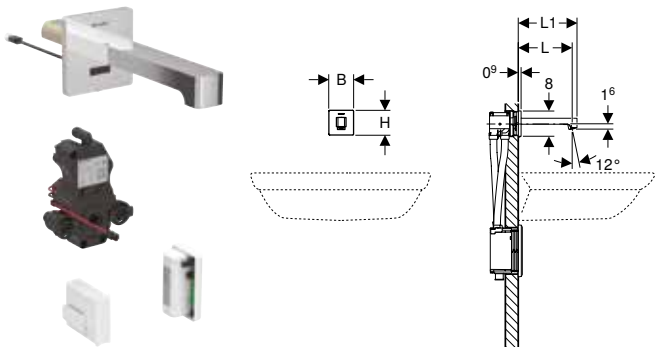

click & scan

Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u montažne elemente Geberit za umivaonik, elektronska zidna armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Za priključivanje hladne vode ili miješane vode (samo kod modela bez mješača)
- Za primjenu s koritima od čelika
- Za protok > 3 l/min
- Model s mješačem ili mješačem s termostatom nije prikladan za protočne grijače, vidi Tehnički list "Armature za umivaonike s protočnim grijačima"
- Za debljine oblaganja 10–50 mm

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Radni napon	3,2 V DC
Radni tlak	2–10 bar
Razlika tlaka HV/TV maks.	1,5 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura skladištenja	-20 – +70 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode kratkoročno maks.	90 °C
Protok kod 3 bara	5 l/min
Izračunati protok	0,07 l/s
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	2 bar
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	5–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Materijal	mesing / plastika

Svojstva

- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Otporno na oštećivanje
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Podešavanje temperature preko mješača (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Ne može se namjestiti samo vruća ili samo hladna voda (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Napajanje putem generatora i punjive baterije
- Napajanje, samostalno
- Upozorenje kod niske razine napunjenosti punjive baterije
- Namjestiv štedni način rada
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Namjestiv program "Štednja vode"
- Namjestiv program "Programirano higijensko ispiranje"
- Trajno ispiranje, individualno namjestivo
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom
- Od prosječno 50 uporaba po danu s trajanjem od po 4 s armatura za umivaonik funkcionira samostalno
- Funkcionalna jedinica s integriranim košaricama filtra

Opseg isporuke

- Armatura za umivaonik
- Infracrveni senzor s mrežnim kablom
- Upravljačka elektronika
- Funkcionalna jedinica
- Punjiva baterija za napajanje generatorom
- Ključ za perlator
- Pričvrsni materijal

Br. art.		Boja / površina	Mješač	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]
116.275.14.1	N	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	bez mješača	17	18,6	8	8
116.275.21.1		sjajni krom	bez mješača	17	18,6	8	8
116.275.SN.1		izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	bez mješača	17	18,6	8	8
116.276.14.1	N	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješačem	17	18,6	8	8
116.276.21.1		sjajni krom	s mješačem	17	18,6	8	8
116.276.SN.1		izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješačem	17	18,6	8	8
116.295.14.1	N	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	bez mješača	22	23,6	8	8
116.295.21.1		sjajni krom	bez mješača	22	23,6	8	8
116.295.SN.1		izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	bez mješača	22	23,6	8	8
116.296.14.1	N	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješačem	22	23,6	8	8
116.296.21.1		sjajni krom	s mješačem	22	23,6	8	8
116.296.SN.1		izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješačem	22	23,6	8	8

N: Novo, dobavljivo od travanj 2024

Naručuje se dodatno
- Geberit element za umivaonik
- Pokrovna ploča za ugradbenu funkcionalnu kutiju

Može se kombinirati sa
- Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna armatura, s ugradbenom funkcionalnom kutijom → str. 47
- Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom, s ugradbenim sifonom → str. 48

Pribor
- Geberit perlator za armature za umivaonike Piave i Brenta → str. 420
- Geberit set za produljenje za armature za umivaonike Piave i Brenta, zidna montaža, s ugradbenom kutijom za funkcionalnu jedinicu → str. 423
- Geberit set za brtvljenje za armature za umivaonike Piave i Brenta, zidna montaža, s ugradbenom kutijom za funkcionalnu jedinicu → str. 423
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 353
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 353


- Naručuje se dodatno - potrebno ovisno o odabranoj opciji instalacije u osnovnu konstrukciju:
- 116.425.11.1 - pokrovna ploča za armature za umivaonik Geberit s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- 116.426.11.1 - pokrovna ploča za armature za umivaonik Geberit s ugradbenom funkcionalnom kutijom i ugradbenim sifonom




Zidna montaža, dvoručne armature

Geberit ONE armatura za umivaonik, okrugli dizajn, zidna montaža, dvoručni mješač, za Geberit ONE montažni element







click & scan

Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za ugradnju u Geberit montažne elemente za Geberit ONE umivaonik i Geberit ONE zidnu armaturu
- Za upotrebu s Geberit ONE umivaonicima sa skraćenom projekcijom
- Za priključenje hladne i tople vode
- Za debljine oblaganja 10–60 mm

Svojstva

- Grupa armature I prema DIN 4109
- Dvoručni mješač
- Ručka za aktiviranje lijevo za podešavanje temperature, ručka za aktiviranje desno za podešavanje volumnog protoka
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- S integriranim nepovratnim ventilom
- S cijevima za priključak vode duljine 57 / 54 cm

Tehnički podaci

Radni tlak	0,5–10 bar
Razlika tlaka HV/TV maks.	1,5 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura skladištenja	-20 – +70 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode kratkoročno maks.	90 °C
Protok kod 3 bara	5 l/min
Izračunati protok	0,07 l/s
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	0,5 bar
Materijal	mesing / lijevana slitina cinka

Opseg isporuke

- Armatura za umivaonik
- Blok ventila s cijevima za priključak vode
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Mješač	L [cm]
116.460.14.1	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješačem	16,5
116.460.21.1	sjajni krom	s mješačem	16,5

Naručuje se dodatno


- Geberit element za Geberit ONE umivaonik, za Geberit ONE zidnu armaturu

Može se kombinirati sa

- Geberit Duofix element za Geberit ONE umivaonik i Geberit ONE zidnu armaturu, visina etaže, s ugradbenim sifonom na okretanje, s integriranim Clou preljevom → str. 50
- Geberit Duofix element za Geberit ONE umivaonik i Geberit ONE zidnu armaturu, s ugradbenim sifonom na okretanje, s integriranim Clou preljevom → str. 52

Geberit ONE armatura za umivaonik, kvadratični dizajn, zidna montaža, dvoručni mješač, za Geberit ONE montažni element



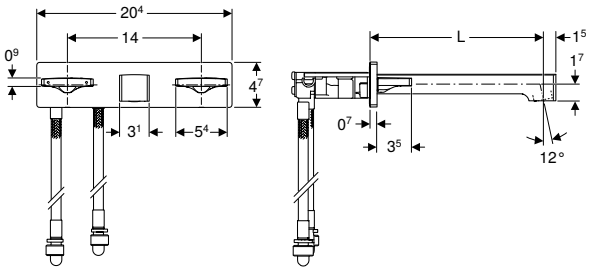

click & scan

Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za ugradnju u Geberit montažne elemente za Geberit ONE umivaonik i Geberit ONE zidnu armaturu
- Za upotrebu s Geberit ONE umivaonicima sa skraćenom projekcijom
- Za priključenje hladne i tople vode
- Za debljine oblaganja 10–60 mm

Svojstva

- Grupa armature I prema DIN 4109
- Dvoručni mješač
- Ručka za aktiviranje lijevo za podešavanje temperature, ručka za aktiviranje desno za podešavanje volumnog protoka
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- S integriranim nepovratnim ventilom
- S cijevima za priključak vode duljine 57 / 54 cm

Tehnički podaci

Radni tlak	0,5–10 bar
Razlika tlaka HV/TV maks.	1,5 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura skladištenja	-20 – +70 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode kratkoročno maks.	90 °C
Protok kod 3 bara	5 l/min
Izračunati protok	0,07 l/s
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	0,5 bar
Materijal	mesing / lijevana slitina cinka

Opseg isporuke

- Armatura za umivaonik
- Blok ventila s cijevima za priključak vode
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Mješač	L [cm]
116.461.14.1	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješačem	18
116.461.21.1	sjajni krom	s mješačem	18

Naručuje se dodatno


- Geberit element za Geberit ONE umivaonik, za Geberit ONE zidnu armaturu

Može se kombinirati sa

- Geberit Duofix element za Geberit ONE umivaonik i Geberit ONE zidnu armaturu, visina etaže, s ugradbenim sifonom na okretanje, s integriranim Clou preljevom → str. 50
- Geberit Duofix element za Geberit ONE umivaonik i Geberit ONE zidnu armaturu, s ugradbenim sifonom na okretanje, s integriranim Clou preljevom → str. 52

Geberit ONE armatura za umivaonik, okrugli dizajn, zidna montaža, dvoručni mješač, za ugradbenu funkcionalnu kutiju



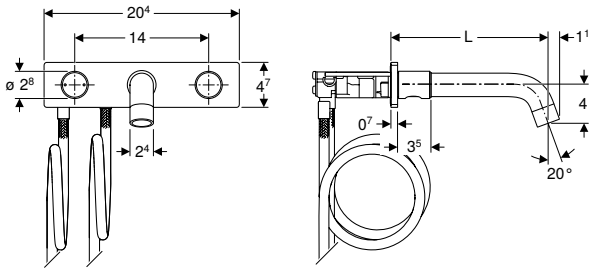

click & scan

Primjene
- Za uzimanje pitke vode
- Za ugradnju u Geberit montažne elemente za Geberit ONE zidnu armaturu s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- Za priključenje hladne i tople vode
- Za debljine oblaganja 10–60 mm

Tehnički podaci

Radni tlak	0,5–10 bar
Razlika tlaka HV/TV maks.	1,5 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura skladištenja	-20 – +70 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode kratkoročno maks.	90 °C
Protok kod 3 bara	5 l/min
Izračunati protok	0,07 l/s
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	0,5 bar
Materijal	mesing / lijevana slitina cinka

Svojstva
- Grupa armature I prema DIN 4109
- Dvoručni mješač
- Ručka za aktiviranje lijevo za podešavanje temperature, ručka za aktiviranje desno za podešavanje volumnog protoka
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- S integriranim nepovratnim ventilom
- S cijevima za priključak vode duljine 105,5 cm


Opseg isporuke
- Armatura za umivaonik
- Blok ventila s cijevima za priključak vode
- Pričvrsni materijal


Br. art.	Boja / površina	Mješač	L [cm]
116.462.14.1	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješačem	16,5
116.462.21.1	sjajni krom	s mješačem	16,5
116.464.14.1	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješačem	20,5
116.464.21.1	sjajni krom	s mješačem	20,5

Naručuje se dodatno
- Geberit Duofix element za umivaonik, 112–130 cm, Geberit ONE zidna pipa s ugradbenom funkcionalnom kutijom → str. 49

Može se kombinirati sa
- Geberit Duofix element za umivaonik, 112–130 cm, Geberit ONE zidna pipa s ugradbenom funkcionalnom kutijom → str. 49

Geberit ONE armatura za umivaonik, kvadratični dizajn, zidna montaža, dvoručni mješač, za ugradbenu funkcionalnu kutiju



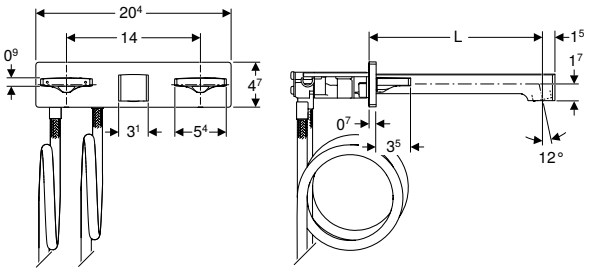

click & scan

Primjene
- Za uzimanje pitke vode
- Za ugradnju u Geberit montažne elemente za Geberit ONE zidnu armaturu s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- Za priključenje hladne i tople vode
- Za debljine oblaganja 10–60 mm

Svojstva
- Grupa armature I prema DIN 4109
- Dvoručni mješač
- Ručka za aktiviranje lijevo za podešavanje temperature, ručka za aktiviranje desno za podešavanje volumnog protoka
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- S integriranim nepovratnim ventilom
- S cijevima za priključak vode duljine 105,5 cm

Tehnički podaci

Radni tlak	0,5–10 bar
Razlika tlaka HV/TV maks.	1,5 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura skladištenja	-20 – +70 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode kratkoročno maks.	90 °C
Protok kod 3 bara	5 l/min
Izračunati protok	0,07 l/s
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	0,5 bar
Materijal	mesing / lijevana slitina cinka

Opseg isporuke
- Armatura za umivaonik
- Blok ventila s cijevima za priključak vode
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Mješač	L [cm]
116.463.14.1	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješačem	18
116.463.21.1	sjajni krom	s mješačem	18
116.465.14.1	mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje	s mješačem	22
116.465.21.1	sjajni krom	s mješačem	22


Naručuje se dodatno
- Geberit Duofix element za umivaonik, 112–130 cm, Geberit ONE zidna pipa s ugradbenom funkcionalnom kutijom → str. 49

Može se kombinirati sa
- Geberit Duofix element za umivaonik, 112–130 cm, Geberit ONE zidna pipa s ugradbenom funkcionalnom kutijom → str. 49

Pribor

Za armature za umivaonike

Geberit ugradbeno napajanje za armaturu za umivaonik tip 60



click & scan

Primjene
- Za ugradnju u zid
- Za napajanje armatura za umivaonike tipa 60

Svojstva
- Napajanje za maksimalno šest armatura
- Transformacija mrežnog napona na vrlo niski napon

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP20
Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz
Izlazni napon	9 V DC

Br. art.
241.692.00.1

Geberit punjač



click & scan

Primjene
- Za armature za umivaonike tipova 185 i 186
- Za pisoare Preda, Selva i Tamina s integriranim aktiviranjem ispiranja
- Za punjenje jedinice generatora
- Za analizu greške kod armatura za umivaonik s jedinicama generatora

Opseg isporuke
- Upute za korištenje

Br. art.
116.452.00.1

Geberit produžni kabel za napajanje, za armature za umivaonik tip 8x i 18x



click & scan

Primjene
- Za upotrebu s ugradbenim setom

Tehnički podaci

Nazivni napon	12 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Dužina kabla	2,8 m
Materijal	PVC

Br. art.	Boja / površina	d1, ø [mm]
242.349.00.1	Produžni kabel: crvena / crna	3

Geberit perlator za armature za umivaonik tip 6x, 8x i 18x



click & scan

Br. art.	Protok [l/min]	Model
243.626.21.1	1,3	kruto
242.645.21.1	1,9	kruto


Geberit perlator za armature za umivaonike Piave i Brenta



click & scan

Br. art.	Protok [l/min]	Model
243.638.00.1	1,3	kruto
243.637.00.1	1,9	kruto
243.636.00.1	3,8	kruto
243.625.00.1	5	kruto
243.635.00.1	5	zakretni

Geberit pokrovna ploča za ugradbenu funkcionalnu kutiju

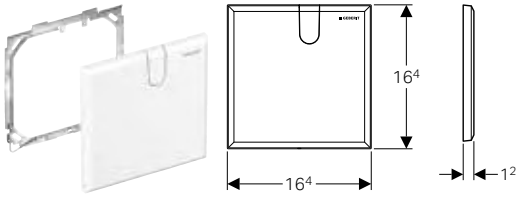

click & scan

Primjene
- Za pokrivanje servisnih otvora armatura za umivaonik Geberit s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- Za pokrivanje servisnih otvora Geberit ugradnih kutija za pristupnik

Opseg isporuke
- Pokrovna ploča
- Pričvrsni okvir
- Pričvrsni materijal


Tehnički podaci

Materijal	plastika

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	B [cm]	T [cm]
116.425.11.1	alpsko bijela	16,4	16,4	1,2

Geberit pokrovna ploča za ugradbenu funkcionalnu kutiju i ugradbeni sifon





click & scan

Primjene
- Za pokrivanje servisnih otvora armatura za umivaonik Geberit s ugradbenom funkcionalnom kutijom i ugradbenim sifonom
- Isključivo za uporabu sa sustavom Geberit Duofix


Tehnički podaci


Materijal	plastika

Opseg isporuke
- Pokrovna ploča
- Pričvrsni okvir
- Priključno koljeno ø 32 mm
- Ravna brtva
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	B [cm]	T [cm]
116.426.11.1	alpsko bijela	30	16,4	1,2

Geberit pokrovna ploča u ravnini zida, za ugradbenu funkcionalnu kutiju





click & scan

Primjene
- Za pokrivanje servisnih otvora armatura za umivaonik Geberit s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- Za pokrivanje servisnih otvora Geberit ugradnih kutija za pristupnik
- Za individualan dizajn kupaonice
- Za velike površinske obloge
- Za debljine obloge ≥ 18 mm
- Prikladno za nadgradnju pločicama od 4–20 mm

Tehnički podaci

Materijal	čelik / plastika

Svojstva
- Pripremu površine i kompletiranje obavlja kupac
- Ugradnja u ravnini zida
- Pokrovna ploča nije prikladna za nanošenje žbuke
- Nije kompatibilno s ugradbenim sifonom u Geberit Duofix montažnim elementima


Opseg isporuke
- Montažni okvir
- Nosiva ploča
- Pričvrsni materijal

Br. art.	L [cm]	B [cm]	T [cm]
116.421.00.1	14,8	14,8	2,5

Naručuje se dodatno
- Geberit zaštitni poklopac za pokrovnu ploču u ravnini zida, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 422

Pribor
- Geberit zaštitni poklopac za pokrovnu ploču u ravnini zida, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 422

Geberit zaštitni poklopac za pokrovnu ploču u ravnini zida, za ugradbenu funkcionalnu kutiju

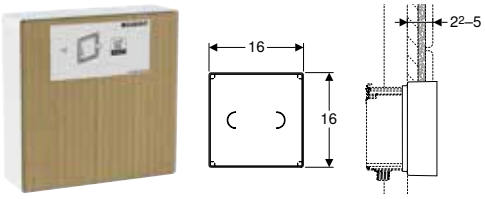

click & scan

Primjene
- Za Geberit pokrovnu ploču u ravnini zida, za ugradbenu funkcionalnu kutiju
- Za debljine obloge od 22–50 mm

Svojstva
- Nije kompatibilno s ugradbenim sifonom u Geberit Duofix montažnim elementima

Opseg isporuke
- Građevinska zaštita
- Pričvrsni materijal


Tehnički podaci

Materijal	plastika

Br. art.	L [cm]	B [cm]	T [cm]
244.654.00.1	16	16	5

Naručuje se dodatno
- Geberit pokrovna ploča u ravnini zida, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 421

Geberit ugradni set za armature za umivaonike Piave i Brenta, montaža na umivaonik, s ugradbenom kutijom za funkcionalnu jedinicu

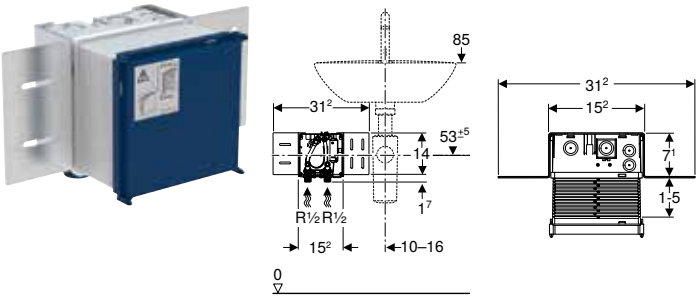

click & scan

Primjene
- Za armature za umivaonike Piave i Brenta, montaža na umivaonik, za ugradbenu funkcionalnu kutiju

Opseg isporuke
- Građevinska zaštita s pokrovom, za ugradbeno kućište


Svojstva
- Priključak vode kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom
- Priključak vode na ugradbenom kućištu, dolje
- Zaporne jedinice integrirane u ugradbeno kućište
- Priključna stezaljka za priključak struje u ugradbeni set

Br. art.
116.130.00.1

Može se kombinirati sa
- Geberit armatura za umivaonik Piave, montaža na umivaonik, mrežno napajanje, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 376
- Geberit armatura za umivaonik Brenta, montaža na umivaonik, mrežno napajanje, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 380
- Geberit armatura za umivaonik Piave, montaža na umivaonik, napajanje baterijama, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 386
- Geberit armatura za umivaonik Brenta, montaža na umivaonik, napajanje baterijama, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 390
- Geberit armatura za umivaonik Piave, montaža na umivaonik, napajanje generatorom, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 396
- Geberit armatura za umivaonik Brenta, montaža na umivaonik, napajanje generatorom, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 400

Pribor
- Geberit pokrovna ploča za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 420
- Geberit pokrovna ploča u ravnini zida, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 421
- Geberit zaštitni poklopac za pokrovnu ploču u ravnini zida, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 422

Geberit set za produljenje za armature za umivaonike Piave i Brenta, zidna montaža, s ugradbenom kutijom za funkcionalnu jedinicu



click & scan

Primjene
- Za armature za umivaonike Piave i Brenta, zidna montaža, za ugradbenu funkcionalnu kutiju
- Za uporabu s debljinama obloga od 4–8 cm (produžetak za 3 cm)

Opseg isporuke
- Cijev za priključak vode
- Produžetak
- Pričvrsni materijal

Br. art.

244.622.00.1

Geberit set za brtvljenje za armature za umivaonike Piave i Brenta, zidna montaža, s ugradbenom kutijom za funkcionalnu jedinicu



click & scan

Primjene
- Za brtvljenje zidnog učvršćenja armatura za umivaonike Piave i Brenta, zidna montaža, s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- Za brtvljenje protiv prskanja vode


Svojstva
- Moguć stupanj zaštite IPx5

Opseg isporuke
- Brtva
- Pričvrsni materijal

Br. art.

116.422.00.1

Geberit ugradni set s ugradbenim napajanjem, za armature za umivaonik tip 8x i 18x



click & scan

Primjene
- Za ugradnju u zid
- Za napajanje armatura za umivaonik tipova 85–88, 185 i 186

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP20
Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Izlazni napon	12 V AC

Svojstva
- Napajanje za maksimalno osam armatura
- Transformacija mrežnog napona na vrlo niski napon

Opseg isporuke
- Pokrov za ugradbenu kutiju
- Ugradbena kutija za rupe ø 76 mm
- Ugradbeno napajanje
- Prazna cijev duljine 2,5 m

Br. art.

241.631.00.1

Pribor
- Geberit produžni kabel za napajanje, za armature za umivaonik tip 8x i 18x → str. 420

Geberit generator u setu za preradu za armature za umivaonik



click & scan

Primjene
- Za protok > 3 l/min
- Za preradu armatura za umivaonike tipova 185 i 186 na napajanje generatorom
- Za priključenje na armature za umivaonike tipova 185 i 186, s hladnom ili miješanom vodom

Svojstva
- Napajanje putem generatora i punjive baterije
- Napajanje, samostalno
- Od prosječno 50 uporaba po danu s trajanjem od po 4 s armatura za umivaonik funkcionira samostalno

Opseg isporuke
- Jedinica generatora
- Strujni adapter eco
- Prijelazni komad za kutni ventil G 3/8"
- Armirano crijevo 3/8"
- Košarica filtra

Br. art.
116.450.00.1

Geberit set za zidnu montažu za jedinicu generatora



click & scan

Primjene
- Za montažu jedinice generatora na zid

Opseg isporuke
- Armirano crijevo 3/8"
- Montažna ploča
- Adapter
- Pričvrsni materijal

Br. art.
116.451.00.1





Priključci za uređaje za mjesto za pranje i sudoper

Odvodne armature za umivaonike 428

Lučni sifoni 428
Lučni sifoni, model za uštedu prostora 430
Direktni samočisteći sifoni za umivaonike 430
Direktni samočisteći sifoni za umivaonike, model za uštedu prostora 432
Ugradbeni sifoni 436
Priključci za umivaonike 437
Poklopci 439
Priključci 440
Brtve 440

Odvodne garniture za sudopere 441

Lučni sifoni 441
Sifoni s dvije komore 441
Spojni komadi 442

Odvodne garniture za uređaje 442

Ugradbeni sifoni 442

Odvodne garniture za korita s funkcijom ispiranja 444


Izljevni ventili 444



Odvodne armature za umivaonike

Lučni sifoni

Geberit sifon s vijčanim vezama za umivaonik, sa sprječavanjem povratnog toka, horizontalni odvod

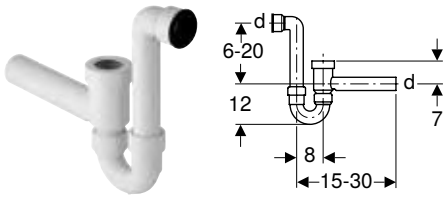

click & scan

Primjene
- Nije prikladno za nepovratne ventile prema EN 13564

Tehnički podaci

Materijal	PP


Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Priključak s integriranim nepovratnim ventilom
- Horizontalni odvod

Opseg isporuke
- Priključno koljeno s priključnom brtvom
- Priključna cijev

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	G [“]	d1, ø [mm]	h [cm]
152.881.11.1	alpsko bijela	40	1 1/2”	50	6–20

- Za dodatnu narudžbu: rozeta, brtva

Geberit sifon s vijčanim vezama za umivaonik i bide, horizontalni odvod

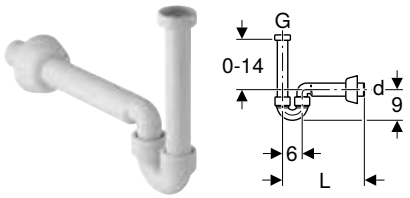

click & scan

Primjene
- Za umivaonike
- Za bidee

Tehnički podaci


Visina sifoniranja	50 mm
Materijal	plastika

Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Horizontalni odvod

Opseg isporuke
- Uljevni nastavak s navojnom maticom
- Priključno koljeno
- Zidna rozeta

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	G [“]	h [cm]
151.113.11.1	alpsko bijela	32	1 1/4”	≤ 14

Geberit sifon s vijčanim vezama za umivaonik, može se blokirati, sa sprječavanjem povratnog toka, horizontalni odvod

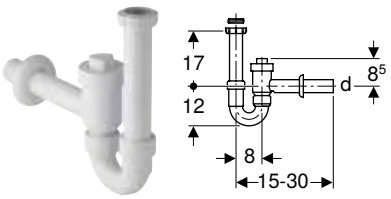

click & scan

Primjene
- Za umivaonike
- Nije prikladno za nepovratne ventile prema EN 13564

Tehnički podaci


Visina sifoniranja	70 mm
Materijal	PP

Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Priključak s integriranim nepovratnim ventilom
- Može se blokirati
- Otporan na podtlak do -870 Pa
- Otporan na pretlak do 1500 Pa
- Horizontalni odvod

Opseg isporuke
- Redukcijski prsten od PP G 1 1/2" x G 1 1/4"
- Uljevni nastavak s navojnom maticom
- Zidna rozeta
- Ventil

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	G [“]	G1 [“]	h [cm]
152.860.11.1	alpsko bijela	40	1 1/2”	1 1/4”	17
152.861.11.1	alpsko bijela	50	1 1/2”	1 1/4”	17

Geberit sifon s vijčanim vezama za umivaonik, s brtvenim naglavkom, horizontalni odvod

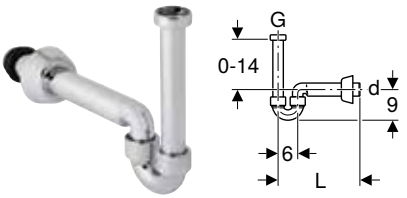

click & scan

Primjene
- Za umivaonike
- Za priključenje na bidee

Tehnički podaci

Materijal	ABS

Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Kromirano
- Horizontalni odvod


Opseg isporuke
- Brtve
- Priključno koljeno
- Priključno koljeno s navojnom maticom
- Zidna rozeta

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	G [“]	h [cm]
151.105.21.1	sjajni krom	40	1 1/4”	≤ 14

Lučni sifoni, model za uštedu prostora

Geberit sifon s vijčanim vezama za umivaonik, model koji štedi prostor, horizontalni odvod





click & scan

Primjene
- Za priključivanje umivaonika u kupaonski namještaj, štedi prostor

Tehnički podaci

Visina sifoniranja	70 mm
Materijal	PP

Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Model koji štedi prostor
- Horizontalni odvod


Opseg isporuke
- Brtva
- Priključno koljeno
- Priključno koljeno s navojnom maticom
- Zidna rozeta

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	G [“]	G1 [“]	h [cm]
151.107.11.1	alpsko bijela	40	1 1/2”	1 1/4”	8–27

Direktni samočisteći sifoni za umivaonike

Odvod umivaonika sa sifonom, poklopac ventila i brtveni naglavak, horizontalni odvod, za Geberit ONE umivaonik, vertikalni odvod





click & scan

Primjene
- Za umivaonike
- Za priključenje umivaonike s rupom ø 46 mm
- Za umivaonike debljine materijala od 15–20 mm u području izljevnog ventila

Tehnički podaci

Visina sifoniranja	75 mm


Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Otporno na koroziju
- Horizontalni odvod

Opseg isporuke
- Izljevni ventil
- Brtva
- Brtveni naglavak od EPDM-a
- Poklopac ventila od keramike
- Zidna rozeta

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	L [cm]	h [cm]
151.019.01.1	bijela / sjajni krom	32 / 40	7,5–30	6–22

- Za umivaonike debljine materijala od 8–15 mm u području izljevnog ventila dodatno se mora upotrijebiti ravna brtva (br. art. 245.413.00.1)

Geberit odvod umivaonika sa sifonom, vanjski čep ventila koji se aktivira ručicom, horizontalni odvod

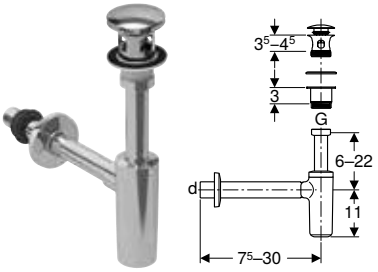

click & scan

Primjene
- Za umivaonike debljine materijala od 40–45 mm u području izljevnog ventila
- Za priključenje umivaonike s rupom ø 46 mm

Tehnički podaci


Visina sifoniranja	75 mm

Svojstva
- Aktiviranje preko vanjskog čepa ventila
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Otporno na koroziju
- Horizontalni odvod

Opseg isporuke
- Izljevni ventil
- Brtva
- Brtveni naglavak od EPDM-a
- Vanjski čep ventila
- Zidna rozeta

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	L [cm]	h [cm]
151.021.21.1	sjajni krom	32 / 40	7,5–30	6–22

Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod

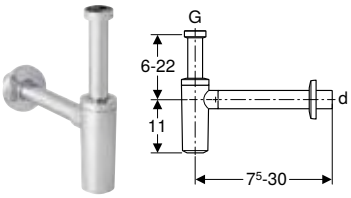

click & scan

Primjene
- Za umivaonike

Tehnički podaci

Visina sifoniranja	75 mm
Materijal	ABS


Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Otporno na koroziju
- Horizontalni odvod

Opseg isporuke
- Zidna rozeta

Br. art.		Boja / površina	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
151.034.14.1		mat crna	32	1 1/4"	6–22
151.034.21.1		sjajni krom	32	1 1/4"	6–22
151.035.14.1	N	mat crna	40	1 1/4"	6–22
151.035.21.1		sjajni krom	40	1 1/4"	6–22

N: Novo, dobavljivo od travanj 2024

Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, s rozetom za ventil, horizontalni odvod

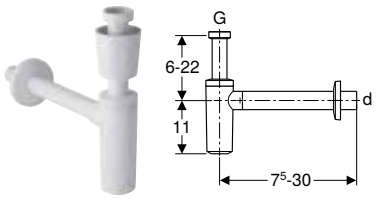

click & scan

Primjene
- Za umivaonike

Tehnički podaci

Visina sifoniranja	75 mm
Materijal	PP


Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Otporno na koroziju
- Horizontalni odvod

Opseg isporuke
- Rozeta za ventil
- Zidna rozeta

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	G [“]	h [cm]
151.034.11.1	alpsko bijela	32	1 1/4”	6–22
151.035.11.1	alpsko bijela	40	1 1/4”	6–22

Direktni samočisteći sifoni za umivaonike, model za uštedu prostora

Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, model koji štedi prostor, horizontalni odvod

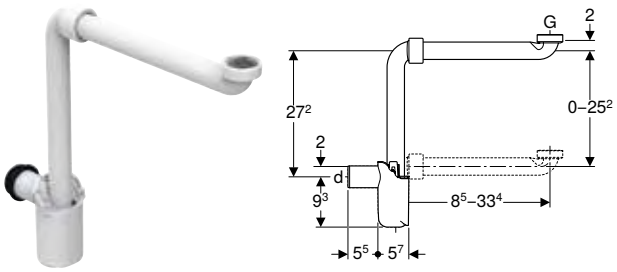

click & scan

Primjene
- Za priključivanje umivaonika u kupaonski namještaj, štedi prostor

Tehnički podaci

Visina sifoniranja	50 mm
Materijal	PP


Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Model koji štedi prostor
- Dostupno za čišćenje
- Horizontalni odvod

Opseg isporuke
- Brtve
- Priključno koljeno s navojnom maticom

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	G [“]	h [cm]
151.116.11.1	alpsko bijela	32	0,68	1 1/4”	8,5–33,4
151.117.11.1	alpsko bijela	40	0,68	1 1/4”	8,5–33,4

Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, sa slobodnim izljevom i poklopcem ventila



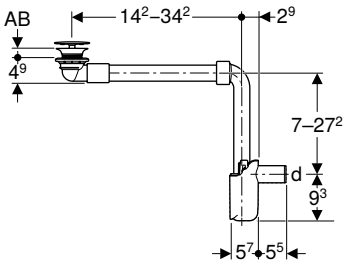

click & scan

Primjene
- Za umivaonike bez preljeva
- Za umivaonike debljine materijala od 15–20 mm u području izljevnog ventila
- Za ugradnju koja štedi prostor kod umivaonika s bazom bez otvora za sifon
- Za ugradnju koja štedi prostor kod umivaonika

Tehnički podaci

Visina sifoniranja	50 mm

Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Higijensko zahvaljujući optimalnim uvjetima protoka
- Duljina se može prilagoditi umivaoniku
- S integriranim finim sitom za kosu
- Horizontalni odvod


Opseg isporuke
- Izljevni ventil
- Priključno koljeno 90° od PP-a
- Brtveni naglavak od EPDM-a
- Direktni samočisteći sifon
- Poklopac ventila
- Priključak za umivaonik

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]
152.084.21.1	sjajni krom	32	15–20	11,2	7–27,2
152.093.21.1	sjajni krom	40	15–20	11,2	7–27,2

- Za umivaonike debljine materijala od 8–15 mm u području izljevnog ventila dodatno se mora upotrijebiti ravna brtva (br. art. 245.413.00.1)

Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, sa slobodnim izljevom i poklopcem ventila



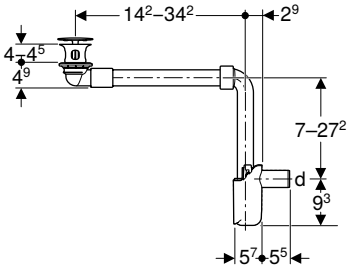

click & scan

Primjene
- Za umivaonike bez preljeva
- Za umivaonike debljine materijala od 40–45 mm u području izljevnog ventila
- Za ugradnju koja štedi prostor kod umivaonika s bazom bez otvora za sifon
- Za ugradnju koja štedi prostor kod umivaonika

Tehnički podaci

Visina sifoniranja	50 mm


Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Higijensko zahvaljujući optimalnim uvjetima protoka
- Duljina se može prilagoditi umivaoniku
- S integriranim finim sitom za kosu
- Horizontalni odvod

Opseg isporuke
- Izljevni ventil
- Priključno koljeno 90° od PP-a
- Brtveni naglavak od EPDM-a
- Direktni samočisteći sifon
- Poklopac ventila
- Priključak za umivaonik

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]
152.091.21.1	sjajni krom	32	40–45	11,2	7–27,2
152.092.21.1	sjajni krom	40	40–45	11,2	7–27,2

Odvod umivaonika, model koji štedi prostor, uska izvedba, sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila, horizontalni odvod, za Geberit ONE umivaonik, vertikalni odvod





click & scan

Primjene
- Za umivaonike bez preljeva
- Za umivaonike debljine materijala od 15–20 mm u području izljevnog ventila
- Za ugradnju koja štedi prostor kod umivaonika s bazom bez otvora za sifon
- Za ugradnju koja štedi prostor kod umivaonika

Tehnički podaci

Visina sifoniranja	50 mm

Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Higijensko zahvaljujući optimalnim uvjetima protoka
- Duljina se može prilagoditi umivaoniku
- S integriranim finim sitom za kosu
- Horizontalni odvod


Opseg isporuke
- Izljevni ventil
- Priključno koljeno 90° od PP-a
- Brtveni naglavak od EPDM-a
- Direktni samočisteći sifon
- Poklopac ventila od keramike
- Priključak za umivaonik

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]
152.089.01.1	bijela	32	15–20	11,2	7–27,2
152.099.01.1	bijela	40	15–20	11,2	7–27,2

- Za umivaonike debljine materijala od 8–15 mm u području izljevnog ventila dodatno se mora upotrijebiti ravna brtva (br. art. 245.413.00.1)

Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s čepom izljevnog ventila koji se aktivira ručicom



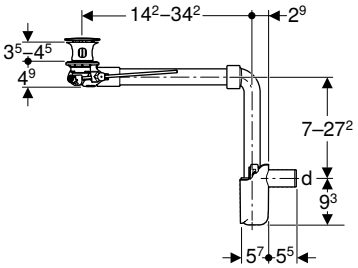

click & scan

Primjene
- Za umivaonike s preljevom
- Za umivaonike debljine materijala od 40–45 mm u području izljevnog ventila
- Za ugradnju koja štedi prostor kod umivaonika s bazom bez otvora za sifon
- Za ugradnju koja štedi prostor kod umivaonika

Tehnički podaci

Visina sifoniranja	50 mm


Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Higijensko zahvaljujući optimalnim uvjetima protoka
- Izljevni ventil, može se zatvoriti
- Aktiviranje polužnim mehanizmom
- Duljina se može prilagoditi umivaoniku
- S integriranim finim sitom za kosu
- Horizontalni odvod

Opseg isporuke
- Izljevni ventil
- Priključno koljeno 90° od PP-a
- Vanjski čep ventila
- Ručica za aktiviranje
- Brtveni naglavak od EPDM-a
- Direktni samočisteći sifon
- Priključak za umivaonik

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	L [cm]	h [cm]
152.072.21.1	sjajni krom	32	11,2	7–27,2
152.074.21.1	sjajni krom	40	11,2	7–27,2

Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s čepom izljevnog ventila koji se aktivira pritiskom



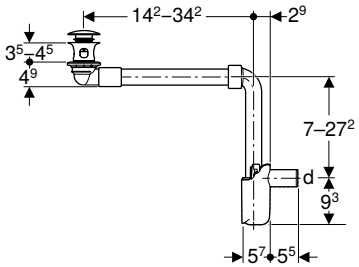

click & scan

Primjene

- Za umivaonike s preljevom
- Za umivaonike debljine materijala od 40–45 mm u području izljevnog ventila
- Za ugradnju koja štedi prostor kod umivaonika s bazom bez otvora za sifon
- Za ugradnju koja štedi prostor kod umivaonika

Tehnički podaci

Visina sifoniranja	50 mm

Svojstva

- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Higijensko zahvaljujući optimalnim uvjetima protoka
- Izljevni ventil, može se zatvoriti
- Aktiviranje preko vanjskog čepa ventila
- Duljina se može prilagoditi umivaoniku
- S integriranim finim sitom za kosu
- Horizontalni odvod

Opseg isporuke


- Izljevni ventil
- Priključno koljeno 90° od PP-a
- Vanjski čep ventila
- Brtveni naglavak od EPDM-a
- Direktni samočisteći sifon
- Priključak za umivaonik

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	L [cm]	h [cm]
152.073.21.1	sjajni krom	32	11,2	7–27,2
152.075.21.1	sjajni krom	40	11,2	7–27,2



Geberit odvod umivaonika Clou, model koji štedi prostor, uska izvedba, s aktivacijskom polugom i poklopcem ventila



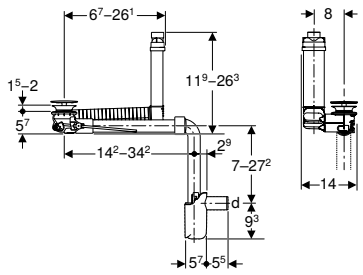

click & scan

Primjene
- Za umivaonike bez vidljivog preljeva
- Za umivaonike debljine materijala od 15–20 mm u području izljevnog ventila
- Za ugradnju koja štedi prostor kod umivaonika s bazom bez otvora za sifon
- Za ugradnju koja štedi prostor kod umivaonika

Tehnički podaci

Visina sifoniranja	50 mm

Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Higijensko zahvaljujući optimalnim uvjetima protoka
- Izljevni ventil, može se zatvoriti
- Aktiviranje polužnim mehanizmom
- Funkcija preljeva skrivena
- Duljina i visina može se prilagoditi umivaonicima
- S integriranim finim sitom za kosu

Opseg isporuke
- Izljevni ventil
- Priključno koljeno 90° od PP-a
- Ručica za aktiviranje
- Brtveni naglavak od EPDM-a
- Čep
- Direktni samočisteći sifon
- Poklopac ventila
- Priključak za umivaonik


Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	L [cm]	h [cm]
152.049.21.1	sjajni krom	32	11,2	7–27,2
152.059.21.1	sjajni krom	40	11,2	7–27,2

- Za umivaonike debljine materijala od 8–15 mm u području izljevnog ventila dodatno se mora upotrijebiti ravna brtva (br. art. 245.413.00.1)

Ugradbeni sifoni

Geberit set ugradbenog sifona za umivaonik, horizontalni odvod



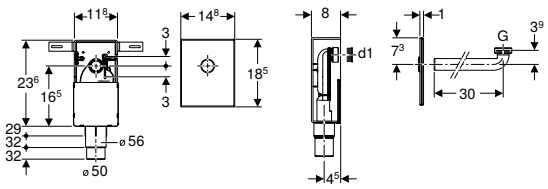

click & scan

Primjene
- Za zdravstvene ustanove
- Za skrivenu ugradnju
- Za masivne konstrukcije
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za ugradnju u zid

Tehnički podaci

Visina sifoniranja	50 mm
Materijal	plastika

Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Ugradbeni sifon kod gotove montaže podesiv po visini ± 3 cm


Opseg isporuke
- Priključno koljeno ø 32 mm
- Pokrovna ploča
- Podžbukna priključna kutija
- Ugradbeni sifon
- Brtve
- Građevinska zaštita
- Pričvrsni materijal


Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	G [“]	d1, ø [mm]
151.120.11.1	alpsko bijela	50–56	1 1/4“	32
151.120.21.1	sjajni krom	50–56	1 1/4“	32
151.121.00.1	inox četkani	50–56	1 1/4“	32

Pribor
- Geberit izljevni ventil s preljevnom cijevi, za umivaonik → str. 438

Geberit ugradbeni sifon za umivaonik, s podžbuknom priključnom kutijom, setom za finu montažu, ventilom sa sitom i preljevnom cijevi, horizontalni odvod







click & scan

Primjene
- Za zdravstvene ustanove
- Za skrivenu ugradnju
- Za masivne konstrukcije
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za ugradnju u zid

Tehnički podaci

Visina sifoniranja	50 mm
Materijal	plastika

Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Ugradbeni sifon kod gotove montaže podesiv po visini ± 3 cm
- Prikladno za Renova Comfort umivaonik
- Prikladno za umivaonik Vitalis


Opseg isporuke
- Priključno koljeno ø 32 mm
- Pokrovna ploča
- Podžbukna priključna kutija
- Ugradbeni sifon
- Građevinska zaštita
- Sito za ventil
- Preljevna cijev za Renova Comfort umivaonik
- Preljevna cijev za umivaonik Vitalis
- Pričvrsni materijal
- Brtve

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]
151.122.21.1	sjajni krom	50–56

Priključci za umivaonike

Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila





click & scan

Primjene
- Za umivaonike bez preljeva
- Za bidee bez vidljivog preljeva

Tehnički podaci


Materijal	mesing kromirani

Svojstva
- Poklopac ventila od plastike, kromiran
- S integriranim sitom

Opseg isporuke
- Sito
- Brtve

Br. art.	Boja / površina	G ["]	L [cm]
152.050.14.1	mat crna	1 1/4"	5
152.050.21.1	sjajni krom	1 1/4"	5
152.080.14.1	mat crna	1 1/4"	8
152.080.21.1	sjajni krom	1 1/4"	8

Geberit izljevni ventil s preljevnom cijevi, za umivaonik




click & scan

Primjene
- Za umivaonike Paracelsus bez preljeva

Opseg isporuke
- Preljevna cijev
- Izljevni ventil
- Brtva
- Vijak

Br. art.	G ["]
240.648.00.1	1 1/4"

Geberit priključak za umivaonik Clou s aktivacijskom polugom

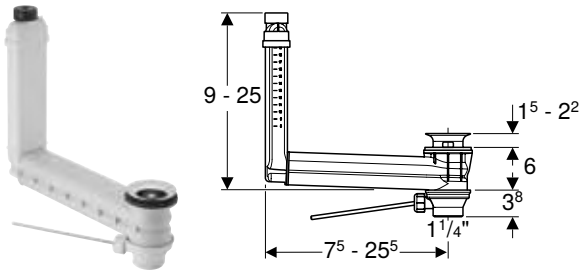

click & scan

Primjene
- Za umivaonike bez vidljivog preljeva
- Za bidee bez vidljivog preljeva

Tehnički podaci

Materijal	plastika


Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Higijensko zahvaljujući optimalnim uvjetima protoka
- Izljevni ventil, može se zatvoriti
- Aktiviranje polužnim mehanizmom
- Funkcija preljeva skrivena
- Duljina i visina može se prilagoditi umivaonicima

Opseg isporuke
- Izljevni ventil
- Ručica za aktiviranje
- Čep
- Priključak za umivaonik

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	G ["]
152.018.00.1	Waste outlet Stainless steel polished	32	1 1/4"

Naručuje se dodatno
- Geberit poklopac ventila za izljevni ventil sa slobodnim izljevom → str. 363

Geberit priključak za umivaonik Clou, s poteznim kablom i zakretnom ručicom

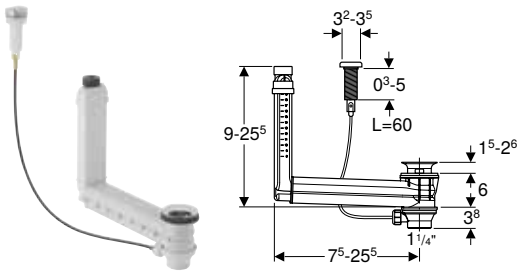

click & scan

Primjene
- Za umivaonike bez vidljivog preljeva

Tehnički podaci

Materijal	plastika

Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Higijensko zahvaljujući optimalnim uvjetima protoka
- Izljevni ventil, može se zatvoriti
- Funkcija preljeva skrivena
- Aktiviranje poteznim kablom i zakretnom ručicom
- Duljina i visina može se prilagoditi umivaonicima

Opseg isporuke
- Izljevni ventil
- Potezni kabel
- Zakretna ručka
- Čep
- Priključak za umivaonik

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	G ["]
152.019.00.1	Ručka: sjajni krom	32	1 1/4"

Naručuje se dodatno
- Geberit poklopac ventila za izljevni ventil sa slobodnim izljevom → str. 363

- Za dodatnu narudžbu: poklopac ventila (art. br. 241.993.xx.1)

Poklopci

Geberit poklopac ventila za izljevni ventil sa slobodnim izljevom



click & scan

Primjene
- Za priključke za umivaonik sa slobodnim izljevom
- Za priključke za umivaonike Clou

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	Oznaka materijala
241.993.11.1	alpsko bijela	6,4	plastika
241.993.14.1	mat crna	6,4	plastika
241.993.46.1	mat krom	6,4	plastika

Geberit poklopac ventila za izljevni ventil sa slobodnim izljevom



click & scan

Primjene
- Za priključke za umivaonik sa slobodnim izljevom
- Za priključke za umivaonike Clou


Opseg isporuke
- Fino sito

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	Oznaka materijala
241.993.01.1	bijela	64	sanitarna keramika
241.993.21.1	sjajni krom	64	plastika

Priključci

Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito





click & scan

Primjene
- Za umivaonike bez mogućnosti spremanja
- Za javne i polujavne prostore

Opseg isporuke
- Sito
- Brtva


Tehnički podaci

Materijal	inox / plastika

Br. art.	Boja / površina	G [“]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
152.005.00.1	Grating: Stainless steel polished	1 1/4”	6,3	3,5	≤ 5

Geberit izljevni ventil s aktiviranjem na pritisak





click & scan

Primjene
- Za umivaonike debljine materijala od 40–45 mm u području izljevnog ventila
- Za umivaonike s preljevom

Svojstva
- Izljevni ventil, može se zatvoriti
- Aktiviranje preko vanjskog čepa ventila

Opseg isporuke
- Izljevni ventil
- Vanjski čep ventila

Tehnički podaci


Materijal	mesing kromirani

Br. art.	Boja / površina	G [“]
152.076.21.1	sjajni krom	1 1/4"

Brtve

Geberit brtveni naglavak






click & scan

Primjene
- Za bide i umivaonike

Br. art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]
152.498.00.1	32	40	2,5
152.796.00.1	40	44	2,3
152.495.00.1	32	46	2,3
153.564.16.1	32	58	2,3
153.565.16.1	40	58	2,3
153.566.16.1	50	58	2,3

Geberit brtveni naglavak



click & scan


Primjene
- Za bide i umivaonike

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]
152.682.00.1	50	32	44
152.689.00.1	56	32	50
152.690.00.1	56	40	50
152.691.00.1	60	32	57
152.692.00.1	60	40	57

Odvodne garniture za sudopere

Lučni sifoni

Geberit sifon s vijčanim vezama za sudoper

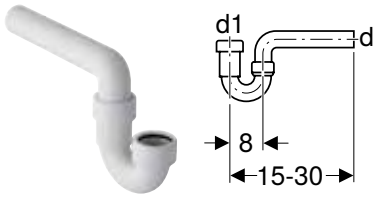

click & scan

Tehnički podaci


Visina sifoniranja	50 mm
Materijal	PP

Svojstva
- Horizontalni odvod

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	G [“]	d1, ø [mm]
152.418.11.1	alpsko bijela	40	1 1/2”	40
152.419.11.1	alpsko bijela	50	1 1/2”	40

Sifoni s dvije komore

Geberit sifon s dvije komore za sudoper, s kutnim cijevnim nastavkom, horizontalni odvod

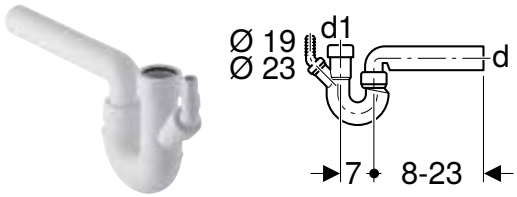

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	PP


Opseg isporuke
- Kutni cijevni nastavak od PP, ø 19 / 23 mm
- Slijepi poklopac za priključak G 1"

Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Priključak s integriranim nepovratnim ventilom
- Niskošumno
- Horizontalni odvod

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	G [“]	d1, ø [mm]
152.686.11.1	alpsko bijela	40	1 1/2”	40

Geberit sifon s dvije komore za priključak uređaja





click & scan

Tehnički podaci

Materijal	plastika


Opseg isporuke
- Slijepi poklopac za priključak G 1"

Svojstva
- Horizontalni odvod

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
252.053.11.1	alpsko bijela	48	1"	16,5

Spojni komadi

Geberit spojni komad s navojnom maticom



click & scan

Tehnički podaci

Materijal	plastika


Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	K [cm]
152.245.11.1	alpsko bijela	40	1 1/2"	24	20

Odvodne garniture za uređaje

Ugradbeni sifoni

Geberit ugradbeni sifon za uređaje, s jednim priključkom





click & scan

Primjene
- Za skrivenu ugradnju
- Za priključenje perilica rublja ili perilica posuđa

Opseg isporuke
- Sifon od PP
- Zidna rozeta
- Kutni cijevni nastavak, ø 19 / 23 mm
- Zaštita za navoj


Tehnički podaci

Visina sifoniranja	50 mm
Materijal	plastika

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]
152.234.11.1	alpsko bijela	40	0,6
152.234.21.1	sjajni krom	40	0,6

Geberit set ugradbenog sifona za uređaje, s jednim priključkom, podžbuknom priključnom kutijom i pokrovnom pločom



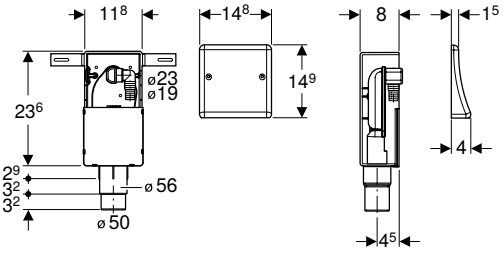

click & scan

Primjene
- Za skrivenu ugradnju
- Za priključenje perilica rublja ili perilica posuđa
- Za ugradnju u zid

Tehnički podaci

Visina sifoniranja	70 mm
Materijal	plastika


Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Pokrovna ploča od inoxa
- Ugradbeni sifon može se izvaditi radi čišćenja

Opseg isporuke
- Pokrovna ploča
- Kutni cijevni nastavak od PP, ø 19 / 23 mm
- Podžbukna priključna kutija
- Brtveni naglavak od EPDM-a
- Građevinska zaštita
- Pričvrsni materijal

Br. art.	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]
152.232.00.1	50–56	0,6

Geberit ugradbeni sifon za uređaje, s dva priključka, podžbuknom priključnom kutijom i pokrovnom pločom



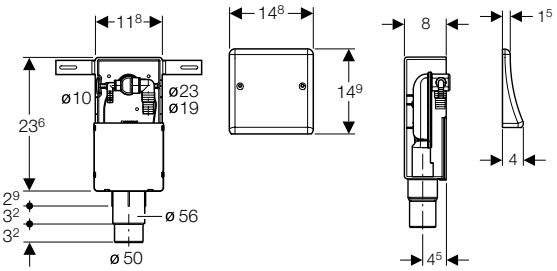

click & scan

Primjene
- Za skrivenu ugradnju
- Za priključenje perilica rublja i kondenzatorskih sušilica (postavljene jedna na drugu)
- Za ugradnju u zid

Tehnički podaci

Visina sifoniranja	50 mm
Materijal	plastika

Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Pokrovna ploča od inoxa
- Ugradbeni sifon može se izvaditi radi čišćenja

Opseg isporuke
- Pokrovna ploča
- Kutna cijevna spojnica od PP, ø 10 mm
- Kutni cijevni nastavak od PP, ø 19 / 23 mm
- Podžbukna priključna kutija
- Građevinska zaštita
- Pričvrsni materijal


Br. art.	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]
152.233.00.1	50–56	0,6

Odvodne garniture za korita s funkcijom ispiranja

Izljevni ventili

Geberit izljevni ventil s vijkom s cilindričnom glavom





click & scan

Br. art.
216.986.00.1





Tuševi

Rješenja odvodnje za tuševe u razini poda 448

Pregled asortimana – Geberit tuševi u razini poda 448
Tuš kanalice 449
Pregled asortimana – Geberit tuš kanalice 449
Podni sifoni za tuš 455
Pregled pribora – Geberit podni sifoni za tuševe 455
Pribor za podne sifone za tuš 458
Zidni odvodi 460
Pregled asortimana – Geberit zidni odvodi za tuševe 461
Pribor za zidne odvode 469

Tuš kade 474

Površine za tuširanje od mineralnog materijala 474
Pregled asortimana – Geberit Setaplano površina za tuširanje 475
Tuš kade od kompozitnog materijala 479
Pregled pribora – Geberit set nogu za tuš kade od kompozitnog materijala 479
Tuš kade od sanitarnog akrila 485
Montažni elementi 486
Specifični odvodi tuš kada 490
Pribor 493

Pregrade za tuš kade 494

Pregrade za tuš kade 494
Bočne stijenke za tuševe u ravnini poda 496
Vrata tuša 497
Pribor 499




Kutije za niše za tuševe 501

Kutije za odlaganje za niše 501
Pribor 503

Rješenja odvodnje za tuševe u razini poda

Pregled asortimana – Geberit tuševi u razini poda

Geberit Hrvatska, Izdanje: listopad 2023

Pregled asortimana – Geberit tuševi u razini poda		Tuš kanalica Geberit CleanLine60 i podni odvod za tuš Geberit	Zidni odvod Geberit
			
Ugradni setovi Geberit rješenja za tuševe u ravnini poda			
Za visinu ugradnje 9–22 cm (mjera za debljinu poda isklj. pločice i pad), visina sifoniranja 50 mm			
154.150.00.1 Geberit ugradni set za tuš kanalice CleanLine, za debljinu estriha na podnom odvodu 90–220 mm		✓	
154.050.00.1 Geberit podni sifon za tuš za visinu estriha na podnom sifonu 90–220 mm		✓	
Za visinu ugradnje 6,5–9 cm (mjera za debljinu poda isklj. pločice i pad), visina sifoniranja 30 mm			
154.152.00.1 Geberit ugradni set za tuš kanalice serije CleanLine, za visinu estriha na ulazu 65–90 mm		✓	
154.052.00.1 Geberit podni sifon za tuš za visinu estriha na podnom sifonu 65–90 mm		✓	
Montažni elementi za tuševe			
Za visinu ugradnje 9–20 cm (mjera za debljinu poda isklj. pločice i pad), visina sifoniranja 50 mm			
111.591.00.1 Geberit Duofix element za tuš, 50 cm, sa zidnim odvodom, za visinu estriha na podnom sifonu 90–200 mm			✓
111.580.00.1 Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa zidnim odvodom, ugradbena zidna armatura, za visinu estriha na podnom sifonu 90–200 mm			✓
111.587.00.1 Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa zidnim odvodom, nadžbukna zidna armatura, za visinu estriha na podnom sifonu 90–200 mm			✓
457.534.00.1 Geberit Kombifix element za tuš, sa zidnim odvodom, za visinu estriha na podnom sifonu 90–200 mm			✓
Za visinu ugradnje 6,5–9 cm (mjera za debljinu poda isklj. pločice i pad), visina sifoniranja 30 mm			
111.593.00.1 Geberit Duofix element za tuš, 50 cm, sa zidnim odvodom, za visinu estriha na podnom sifonu 65–90 mm			✓
111.581.00.1 Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa zidnim odvodom, ugradbena zidna armatura, za visinu estriha na podnom sifonu 65–90 mm			✓
111.589.00.1 Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa zidnim odvodom, nadžbukna zidna armatura, za visinu estriha na podnom sifonu 65–90 mm			✓
457.536.00.1 Geberit Kombifix element za tuš, sa zidnim odvodom, za visinu estriha na podnom sifonu 65–90 mm			✓

✓ (✓ Kompatibilno)

Tuš kanalice

Pregled asortimana – Geberit tuš kanalice

Geberit Hrvatska, Izdanje: listopad 2023


			Geberit ugradni set za tuš kanalice CleanLine, za debljinu estriha na podnom odvodu 90–220 mm	Geberit ugradni set za tuš kanalice serije CleanLine, za visinu estriha na ulazu 65–90 mm
			154.150.00.1	154.152.00.1
				
Naručuje se dodatno				
Duljina 30–90 cm				
Geberit tuš kanalica CleanLine20	154.450.KS.1		✓	✓
Geberit CleanLine50 tuš kanalica	154.446.KS.1		✓	✓
	154.446.QC.1		✓	✓
Geberit tuš kanalica CleanLine60, za tanke podne obloge	154.458.00.1		✓	✓
Geberit tuš kanalica CleanLine80	154.440.KS.1		✓	✓
	154.440.QC.1		✓	✓
	154.440.39.1		✓	✓
Duljina 30–130 cm				
Geberit tuš kanalica CleanLine20	154.451.KS.1		✓	✓
Geberit CleanLine50 tuš kanalica	154.447.KS.1		✓	✓
	154.447.QC.1		✓	✓
Geberit tuš kanalica CleanLine60, za tanke podne obloge	154.459.00.1		✓	✓
Geberit tuš kanalica CleanLine80	154.441.KS.1		✓	✓
	154.441.QC.1		✓	✓
	154.441.39.1		✓	✓
Duljina 30–160 cm				
Geberit tuš kanalica CleanLine20	154.453.KS.1		✓	✓
Može se obložiti pločicama				
Geberit tuš kanalica CleanLine, može se obložiti pločicama	154.455.00.1		✓	✓

✓ Kompatibilno



Geberit ugradni set za tuš kanalice CleanLine, za debljinu estriha na podnom odvodu 90–220 mm



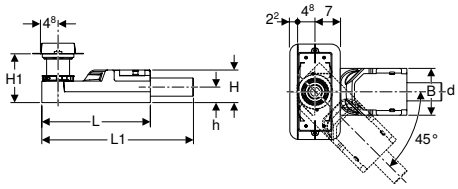

click & scan

Primjene
- Za ugradnju unutar zgrada
- Za odvodnju Geberit tuš kanalice serije CleanLine
- Za elastična brtvila
- Za visine estriha ≥ 90 mm na podnom sifonu
- Za primjenu kao podni odvod s horizontalnim odvodom

Tehnički podaci

Visina sifoniranja	50 mm

Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 1253-3
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Osnovno tijelo od EPS-a za odvajanje zvuka i prihvat sifona

Opseg isporuke
- Poklopac za građevinsku zaštitu s referentnom linijom
- Nastavak za polaganje u tanku posteljicu
- Sifon od PE-HD
- Pričvrsni materijal
- Ploča za razmak, debljina 2 cm

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.150.00.1	50	50	0,8	30	35,8	13	9	9–22	4,2


Naručuje se dodatno
- Tuš kanalica serije CleanLine

Pribor
- Geberit CleanLine20 tuš kanalica → str. 451
- Geberit CleanLine50 tuš kanalica → str. 452
- Geberit CleanLine60 tuš kanalica, za tanke podne obloge → str. 453
- Geberit CleanLine80 tuš kanalica → str. 454
- Geberit CleanLine tuš kanalica, može se obložiti pločicama → str. 452

- Kod pločica veličine < 5 cm paziti na visinu prekrivanja osnovnog tijela estrihom. Materijal i debljinu estriha treba odrediti polagač pločica

Geberit ugradni set za tuš kanalice serije CleanLine, za visinu estriha na ulazu 65–90 mm



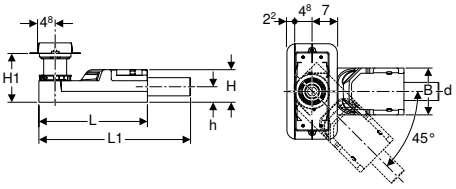

click & scan

Primjene
- Consider areas of application based on EN 1253-6
- Za ugradnju unutar zgrada
- Za odvodnju Geberit tuš kanalice serije CleanLine
- Za elastična brtvila
- Za prihvat otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za ugradnju kod vrlo male debljine poda
- Za visine estriha ≥ 65 mm na podnom sifonu
- Za primjenu kao podni odvod s horizontalnim odvodom

Tehnički podaci

Visina sifoniranja	30 mm

Svojstva
- Odstupajući od zahtjeva norme EN 1253 visina sifoniranja je samo 30 mm
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Osnovno tijelo od EPS-a za odvajanje zvuka i prihvat sifona

Opseg isporuke
- Poklopac za građevinsku zaštitu s referentnom linijom
- Nastavak za polaganje u tanku posteljicu
- Sifon od PE-HD
- Pričvrsni materijal

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.152.00.1	40	40	0,4	30	35,8	13	6,5	6,5–17,5	3,2

Naručuje se dodatno
- Tuš kanalica serije CleanLine

Pribor
- Geberit CleanLine20 tuš kanalica → str. 451
- Geberit CleanLine50 tuš kanalica → str. 452
- Geberit CleanLine60 tuš kanalica, za tanke podne obloge → str. 453
- Geberit CleanLine80 tuš kanalica → str. 454
- Geberit CleanLine tuš kanalica, može se obložiti pločicama → str. 452

- Kod pločica veličine < 5 cm paziti na visinu prekrivanja osnovnog tijela estrihom. Materijal i debljinu estriha treba odrediti polagač pločica
- Prisutna je potvrda opće građevinske inspekcije (abP)

Geberit CleanLine20 tuš kanalica







click & scan

Primjene
- Za odvodnju za tuševe u ravnini poda
- Za ugradnju u prostor ili do zida
- Za ugradnju u rijetki mort
- Za elastična brtvila
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4404 (EN 10088)

Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 1253-3
- Tuš kanalica, može se skratiti
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na podu 8–35 mm
- Tuš kanalica, mogućnost poravnanja visine, nagiba i odmaka
- Jednostavno čišćenje
- Odvod vode iznad elastičnog brtvila
- Razred opteretivosti K 3 (3 kN)

Opseg isporuke
- Umetak sa zupcima
- Uljevni nastavak s prstenom za izjednačenje
- 2 završna komada, utična
- Vakuumski pričvršćivač


Br. art.	Boja / površina	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.450.KS.1	Okvir: inox elektropoliran Površina: inox četkani	30–90	4,3	0,8
154.451.KS.1	Okvir: inox elektropoliran Površina: inox četkani	30–130	4,3	0,8
154.453.KS.1	Okvir: inox elektropoliran Površina: inox četkani	30–160	4,3	0,8


Naručuje se dodatno
- Ugradni set za tuš kanalice serije CleanLine


- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu se obojati

Geberit CleanLine tuš kanalica, može se obložiti pločicama









click & scan

Primjene
- Za odvodnju za tuševe u ravnini poda
- Za ugradnju u prostor ili do zida
- Za ugradnju u rijetki mort
- Za elastična brtvila
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

Svojstva
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na podu 13–35 mm
- Visina pločica s ljepilom 0,8 cm
- Tuš kanalica, mogućnost poravnanja visine, nagiba i odmaka
- Odvod vode iznad elastičnog brtvila
- Jednostavno čišćenje

Tehnički podaci

Materijal	inox

Opseg isporuke
- Umetak sa zupcima
- Uljevni nastavak s prstenom za izjednačenje
- Alat za demontažu


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]
154.455.00.1	specifično za kupca / inox četkani	18,8	5,7

Naručuje se dodatno
- Ugradni set za tuš kanalice serije CleanLine

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu se obojati
- Keramički umetak uključujući ljepilo za keramičke pločice 17,1 x 2,6 x 0,8 cm

Geberit CleanLine50 tuš kanalica





click & scan

Primjene
- Za odvodnju za tuševe u ravnini poda
- Za ugradnju u prostoriju
- Za ugradnju u rijetki mort
- Za elastična brtvila
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 1253-3
- S integriranim nagibom
- Tuš kanalica, može se skratiti
- Prikladno za podove obložene pločicama od 10–35 mm
- Tuš kanalica, mogućnost poravnanja visine, nagiba i odmaka
- Jednostavno čišćenje
- Odvod vode iznad elastičnog brtvila
- Odvod vode iznad gotovog poda pri uporabi brtvenog naglavka
- S premazom protiv otisaka prstiju (samo modeli u crno kromiranoj izvedbi)
- Priključna vrijednost 0.4 l/s pri uporabi ugradnog seta s visinom sifoniranja od 30 mm i visinom estriha od 65 mm na podnom odvodu
- Priključna vrijednost 0,6 l/s pri uporabi ugradnog seta s visinom sifoniranja od 50 mm i visinom estriha na sifonu od 90 mm
- Priključna vrijednost 0,8 l/s pri uporabi ugradnog seta s visinom sifoniranja od 50 mm i visinom estriha na sifonu od 140 mm
- Priključna vrijednost 1 l/s pri uporabi ugradnog seta s visinom sifoniranja od 50 mm i visinom estriha na sifonu od 200 mm

Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4404 (EN 10088)

Opseg isporuke
- Umetak sa zupcima
- Uljevni nastavak s prstenom za izjednačenje
- Vakuumski pričvršćivač
- Brtveni naglavak

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.446.KS.1	inox četkani	30–90	3	1
154.446.QC.1	Okvir: crno kromiran / četkani, prevučen Površina: crno kromirana / četkana, prevučena	30–90	3	1
154.447.KS.1	inox četkani	30–130	3	1
154.447.QC.1	Okvir: crno kromiran / četkani, prevučen Površina: crno kromirana / četkana, prevučena	30–130	3	1


Naručuje se dodatno
- Ugradni set za tuš kanalice serije CleanLine

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu se obojati

Geberit CleanLine60 tuš kanalica, za tanke podne obloge







click & scan

Primjene

- Za odvodnju za tuševe u ravnini poda
- Za ugradnju u prostor ili do zida
- Za ugradnju u rijetki mort
- Za elastična brtvila
- Za povezivanje u gotove površine na bazi epoksidnih smola
- Za povezivanje u gotove površine na bazi PUR lakova
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4404 (EN 10088)

Svojstva

- Kontrolirana kvaliteta prema EN 1253-3
- Tuš kanalica, može se skratiti
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na podu 4–30 mm
- Tuš kanalica, mogućnost poravnanja visine, nagiba i odmaka
- Jednostavno čišćenje
- Odvod vode iznad elastičnog brtvila
- Odvod vode iznad gotovog poda pri uporabi brtvenog naglavka
- Razred opteretivosti K 3 (3 kN)

Opseg isporuke

- Umetak sa zupcima
- Uljevni nastavak s prstenom za izjednačenje
- Vakuumski pričvršćivač
- Brtveni naglavak

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.458.00.1	inox četkani	30–90	4,7	0,4
154.459.00.1	inox četkani	30–130	4,7	0,4


Naručuje se dodatno


- Ugradni set za tuš kanalice serije CleanLine

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu se obojati

Geberit CleanLine80 tuš kanalica







click & scan

Primjene

- Za odvodnju za tuševe u ravnini poda
- Za ugradnju u prostor ili do zida
- Za ugradnju u rijetki mort
- Za elastična brtvila
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4404 (EN 10088)

Svojstva

- Kontrolirana kvaliteta prema EN 1253-3
- S integriranim nagibom
- Tuš kanalica, može se skratiti
- Prikladno za podove obložene pločicama od 10–35 mm
- Tuš kanalica, mogućnost poravnanja visine, nagiba i odmaka
- Jednostavno čišćenje
- Odvod vode iznad elastičnog brtvila
- Odvod vode iznad gotovog poda pri uporabi brtvenog naglavka
- Razred opteretivosti K 3 (3 kN)
- Sa slojem zaštite od otisaka prstiju

Opseg isporuke

- Umetak sa zupcima
- Uljevni nastavak s prstenom za izjednačenje
- Vakuumski pričvršćivač
- Brtveni naglavak

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.440.39.1	Okvir: šampanjac / polirani, prevučen Površina: šampanjac / četkana, prevučena	30–90	4,4	1
154.440.KS.1	Okvir: inox poliran, prevučen Površina: inox četkani, prevučen	30–90	4,4	1
154.440.QC.1	Okvir: crno kromiran / četkani, prevučen Površina: crno kromirana / četkana, prevučena	30–90	4,4	1
154.441.39.1	Okvir: šampanjac / polirani, prevučen Površina: šampanjac / četkana, prevučena	30–130	4,4	1
154.441.KS.1	Okvir: inox poliran, prevučen Površina: inox četkani, prevučen	30–130	4,4	1
154.441.QC.1	Okvir: crno kromiran / četkani, prevučen Površina: crno kromirana / četkana, prevučena	30–130	4,4	1

Naručuje se dodatno




- Ugradni set za tuš kanalice serije CleanLine

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu se obojati

Podni sifoni za tuš

Pregled pribora – Geberit podni sifoni za tuševe


Geberit Hrvatska, Izdanje: listopad 2023


			Geberit podni sifon za tuš za visinu estriha na podnom sifonu 90–220 mm	Geberit podni sifon za tuš za visinu estriha na podnom sifonu 65–90 mm
			154.050.00.1	154.052.00.1
				
Pribor				
Geberit dizajnerska rešetka Circle 8 x 8 cm	**154.311.00.1**		✓	✓
Geberit dizajnerska rešetka Square 8 x 8 cm	**154.312.00.1**		✓	✓
Geberit rešetka, može se fiksirati vijcima, 8 x 8 cm	**154.310.00.1**		✓	✓
Geberit dodatak s nosačem rešetke, bez perforacija	**154.315.00.1**		✓	✓

✓ Kompatibilno



Geberit podni sifon za tuš za visinu estriha na podnom sifonu 90–220 mm



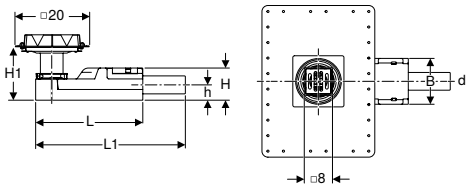

click & scan

Primjene
- Za ugradnju unutar zgrada
- Za odvodnju za tuševe u ravnini poda
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za elastična brtvila
- Za visine estriha ≥ 90 mm na podnom sifonu
- Za primjenu kao podni odvod s horizontalnim odvodom

Tehnički podaci

Visina sifoniranja	50 mm

Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 1253-3
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na podu 2–40 mm
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Rešetka od inoxa
- Rešetka s mogućnošću prilagođavanja visine, nagiba i odmaka
- Osnovno tijelo od EPS-a za odvajanje zvuka i prihvat sifona
- Razred opteretivosti K 3 (3 kN)
- Odvod vode iznad elastičnog brtvila


Opseg isporuke
- Poklopac za građevinsku zaštitu s referentnom linijom
- Nastavak za polaganje u tanku posteljicu
- Umetak sa zupcima
- Nosač rešetke s prstenom za izjednačenje
- Rešetka
- Sifon od PE-HD
- Pričvrsni materijal
- Ploča za razmak, debljina 2 cm


Br. art.	DN	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.050.00.1	50	50	0,8	30	35,8	13	9	9–22	4,2

Pribor
- Geberit rešetka, može se fiksirati vijcima, 8 x 8 cm → str. 458
- Geberit dizajnerska rešetka Circle 8 x 8 cm → str. 458
- Geberit dizajnerska rešetka Square 8 x 8 cm → str. 459
- Geberit dodatak s nosačem rešetke, bez perforacija → str. 459

- Kod pločica veličine < 5 cm paziti na visinu prekrivanja osnovnog tijela estrihom. Materijal i debljinu estriha treba odrediti polagač pločica
- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu se obojati

Geberit podni sifon za tuš za visinu estriha na podnom sifonu 65–90 mm



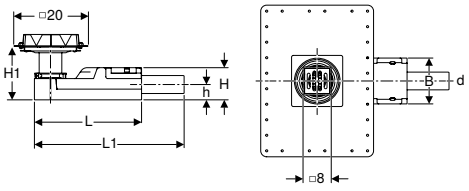

click & scan

Primjene
- Consider areas of application based on EN 1253-6
- Za ugradnju unutar zgrada
- Za odvodnju za tuševe u ravnini poda
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za elastična brtvila
- Za prihvat otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za ugradnju kod vrlo male debljine poda
- Za visine estriha ≥ 65 mm na podnom sifonu
- Za primjenu kao podni odvod s horizontalnim odvodom

Svojstva
- Odstupajući od zahtjeva norme EN 1253 visina sifoniranja je samo 30 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na podu 2–30 mm
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Rešetka od inoxa
- Rešetka s mogućnošću prilagođavanja visine, nagiba i odmaka
- Osnovno tijelo od EPS-a za odvajanje zvuka i prihvat sifona
- Razred opteretivosti K 3 (3 kN)
- Odvod vode iznad elastičnog brtvila

Tehnički podaci

Visina sifoniranja	30 mm

Opseg isporuke
- Poklopac za građevinsku zaštitu s referentnom linijom
- Nastavak za polaganje u tanku posteljicu
- Umetak sa zupcima
- Nosač rešetke s prstenom za izjednačenje
- Rešetka
- Sifon od PE-HD
- Pričvrsni materijal


Br. art.	DN	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.052.00.1	40	40	0,4	30	35,8	13	6,5	6,5–17,5	3,2


Pribor
- Geberit rešetka, može se fiksirati vijcima, 8 x 8 cm → str. 458
- Geberit dizajnerska rešetka Circle 8 x 8 cm → str. 458
- Geberit dizajnerska rešetka Square 8 x 8 cm → str. 459
- Geberit dodatak s nosačem rešetke, bez perforacija → str. 459

- Kod pločica veličine < 5 cm paziti na visinu prekrivanja osnovnog tijela estrihom. Materijal i debljinu estriha treba odrediti polagač pločica
- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu se obojati
- Prisutna je potvrda opće građevinske inspekcije (abP)

Geberit podni sifon za tuš za podne obloge od vinila (PVC), za visinu estriha na sifonu 114–215 mm







click & scan

Primjene
- Za ugradnju unutar zgrada
- Za podne obloge od PVC-a do debljine od 3 mm
- Za odvodnju za tuševe u ravnini poda
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za visine estriha ≥ 114 mm na podnom sifonu
- Za primjenu kao podni odvod s horizontalnim odvodom

Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 1253-3
- Rešetka od inoxa
- Osnovno tijelo od EPS-a za odvajanje zvuka i prihvat sifona
- Razred opteretivosti K 3 (3 kN)

Tehnički podaci

Visina sifoniranja	50 mm


Opseg isporuke
- Poklopac zaštitne kutije s montažnim alatom
- Umetak sa zupcima
- Rešetka
- Sifon od PE-HD
- Pričvrsni materijal
- Ploča za razmak, debljina 2 cm
- Oštrica za podne obloge od vinila (PVC)


Br. art.	DN	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.055.00.1	50	50	0,8	17	30	35,8	13	9	11,4–21,5	4,2
154.056.00.1	56	56	0,8	17	30	35,8	13	9	11,4–21,5	4,2

Pribor
- Geberit rešetka koja se može fiksirati vijcima, okrugla → str. 459

Geberit podni sifon za tuš za podne obloge od vinila (PVC), za visinu estriha na sifonu 94–114 mm







click & scan

Primjene
- Za ugradnju unutar zgrada
- Za podne obloge od PVC-a do debljine od 3 mm
- Za odvodnju za tuševe u ravnini poda
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za prihvat otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za ugradnju kod vrlo male debljine poda
- Za visine estriha ≥ 94 mm na podnom sifonu
- Za primjenu kao podni odvod s horizontalnim odvodom

Tehnički podaci

Visina sifoniranja	30 mm

Svojstva
- Odstupajući od zahtjeva norme EN 1253 visina sifoniranja je samo 30 mm
- Rešetka od inoxa
- Osnovno tijelo od EPS-a za odvajanje zvuka i prihvat sifona
- Razred opteretivosti K 3 (3 kN)

Opseg isporuke
- Poklopac zaštitne kutije s montažnim alatom
- Umetak sa zupcima
- Rešetka
- Sifon od PE-HD
- Pričvrsni materijal
- Oštrica za podne obloge od vinila (PVC)


Br. art.	DN	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.057.00.1	40	40	0,4	17	30	35,8	13	6,5	9,4–17,5	3,2


Pribor
- Geberit rešetka koja se može fiksirati vijcima, okrugla → str. 459

Pribor za podne sifone za tuš

Geberit rešetka, može se fiksirati vijcima, 8 x 8 cm







click & scan

Primjene
- Za Geberit podne odvode za tuš, 8 x 8 cm


Svojstva
- Može se fiksirati vijcima
- Rešetka i vijci od inoxa

Br. art.
154.310.00.1

Geberit dizajnerska rešetka Circle 8 x 8 cm







click & scan

Primjene
- Za podne odvode za tuševe s nosačem rešetke 8 x 8 cm


Svojstva
- Četkani


Tehnički podaci

Materijal	inox

Br. art.
154.311.00.1

Geberit dizajnerska rešetka Square 8 x 8 cm

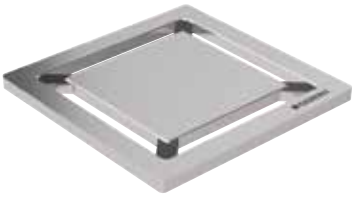

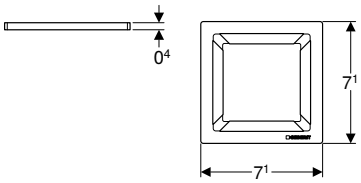

click & scan

Primjene
- Za podne odvode za tuševe s nosačem rešetke 8 x 8 cm

Svojstva
- Četkani

Tehnički podaci


Materijal	inox

Br. art.

154.312.00.1

Geberit rešetka koja se može fiksirati vijcima, okrugla



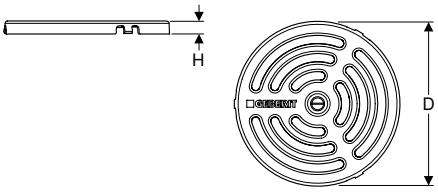

click & scan

Primjene
- Za Geberit podne odvode za podnu oblogu od PVC-a

Svojstva
- Može se fiksirati vijcima
- Rešetka i vijci od inoxa

Br. art.	D [cm]	H [cm]
154.317.00.1	10	0,8

Geberit dodatak s nosačem rešetke, bez perforacija



click & scan

Primjene
- Za Geberit podne odvode za tuš, 8 x 8 cm
- Za povezivanje u gotove površine na bazi epoksidnih smola
- Za povezivanje u gotove površine na bazi PUR lakova

Opseg isporuke
- Brtveni naglavak







Br. art.

154.315.00.1

Zidni odvodi

Pregled asortimana – Geberit zidni odvodi za tuševe


Geberit Hrvatska, Izdanje: listopad 2023

			Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa zidnim odvodom, ugradbena zidna armatura, za visinu estriha na podnom sifonu 90–200 mm	Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa zidnim odvodom, ugradbena zidna armatura, za visinu estriha na podnom sifonu 65–90 mm	Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa zidnim odvodom, nadžbukna zidna armatura, za visinu estriha na podnom sifonu 90–200 mm	
			111.580.00.1	111.581.00.1	111.587.00.1	
						
Naručuje se dodatno						
Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od plastike	154.335.11.1		✓	✓	✓	
	154.335.14.1		✓	✓	✓	
	154.335.21.1		✓	✓	✓	
Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od inoxa četkanog	154.336.FW.1		✓	✓	✓	
Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od inoxa, može se fiksirati vijcima	154.337.FW.1		✓	✓	✓	
Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od poliranog inoxa	154.342.00.1		✓	✓	✓	
Geberit set za finu montažu za zidni odvod, može se obložiti pločicama, bez okvira	154.338.00.1		✓	✓	✓	
Geberit set za finu montažu za zidni odvod, može se obložiti pločicama, višedijelni	154.339.00.1		✓	✓	✓	
Pribor						
Geberit profil kolektora za zidni odvod za tuš	154.340.FW.1		✓	✓	✓	
Geberit podložna ploča za tuš, može se obložiti pločicama, s V-nagibom	154.252.00.1		✓	✓	✓	
	154.253.00.1		✓	✓	✓	
	154.254.00.1		✓	✓	✓	
	154.255.00.1		✓	✓	✓	
Geberit podložna ploča za tuš, može se obložiti pločicama, s L-nagibom	154.265.00.1		✓	✓	✓	

✓ Kompatibilno

	Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa zidnim odvodom, nadžbukna zidna armatura, za visinu estriha na podnom sifonu 65–90 mm	Geberit Duofix element za tuš, 50 cm, sa zidnim odvodom, za visinu estriha na podnom sifonu 90–200 mm	Geberit Duofix element za tuš, 50 cm, sa zidnim odvodom, za visinu estriha na podnom sifonu 65–90 mm	Geberit Kombifix element za tuš, sa zidnim odvodom, za visinu estriha na podnom sifonu 90–200 mm	Geberit Kombifix element za tuš, sa zidnim odvodom, za visinu estriha na podnom sifonu 65–90 mm
	111.589.00.1	111.591.00.1	111.593.00.1	457.534.00.1	457.536.00.1
					
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa zidnim odvodom, ugradbena zidna armatura, za visinu estriha na podnom sifonu 65–90 mm

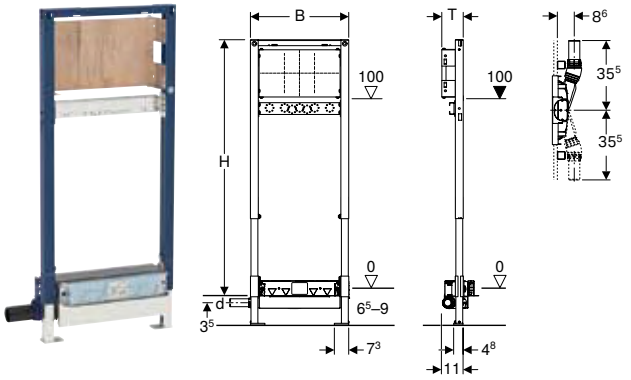

click & scan

Primjene

- Consider areas of application based on EN 1253-6
- Za privatne kupaonice
- Za prihvat otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za ugradnju kod vrlo male debljine poda
- Za odvodnju za tuševe u ravnini poda
- Za visine estriha ≥ 65 mm na podnom sifonu
- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradbene ili nadžbukne armature
- Za ugradbene zidne armature
- Za elastična brtvila
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini elementa ili etaže

Tehnički podaci

Visina sifoniranja	30 mm

Svojstva

- Odstupajući od zahtjeva norme EN 1253 visina sifoniranja je samo 30 mm
- Samostojeći okvir, završna obrada pečenim lakom
- Namjestiva razina brtvljenja za spajanje brtvama bez napetosti
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Okviri s rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciju od drvenih okvira
- Potporna noga s protukliznim svojstvima
- Podne ploče, okretne
- Dubina podne ploče prikladna za ugradnju u U-profile UW 50 i Geberit Duofix sistemske šine
- Montažna ploča, podesive visine i dubine
- Montažna ploča od furnira, vodootporno zalijepljena
- Klasa građevinskog materijala B2 prema DIN 4102-1 odnosno D-s2, d0 prema DIN EN 13501-3
- Ispuštanje formaldehida razred A prema EN 1084, odnosno razred E 1 prema EN 13936
- Namjestiva visina uljeva sifona
- Debljina oblaganja pločama 10–40 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na podu 2–26 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na zidu 2–35 mm
- Priključak otpadne vode bočno
- Brtvena podloška, samoljepljiva, obložena flisom

Opseg isporuke

- Spojni komad od PE-HD, ø 40 mm
- Priključno koljeno Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilno s MF adapterom
- Brtvena podloška
- Podloga za zvučnu izolaciju
- Izolacijska čahura
- Zaštitni čep
- Poklopac za građevinsku zaštitu s integriranim limom podnog sifona
- Pričvrsni materijal

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.581.00.1	40	40	0,4	50	130	11

Naručuje se dodatno


- Set za finu montažu

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za tuševe i kade → str. 70

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu se obojati
- Prisutna je potvrda opće građevinske inspekcije (abP)

Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa zidnim odvodom, ugradbena zidna armatura, za visinu estriha na podnom sifonu 90–200 mm

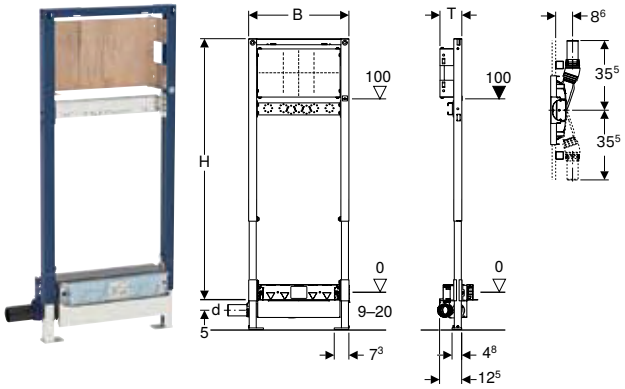

click & scan

Primjene

- Za privatne kupaonice
- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradbene ili nadžbukne armature
- Za ugradbene zidne armature
- Za elastična brtvila
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini elementa ili etaže
- Za odvodnju za tuševe u ravnini poda
- Za visine estriha ≥ 90 mm na podnom sifonu

Tehnički podaci

Visina sifoniranja	50 mm

Svojstva

- Kontrolirana kvaliteta prema EN 1253-3
- Samostojeći okvir, završna obrada pečenim lakom
- Namjestiva razina brtvljenja za spajanje brtvama bez napetosti
- Brtvena podloška, samoljepljiva, obložena flisom
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Okviri s rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciju od drvenih okvira
- Potporna noga s protukliznim svojstvima
- Podne ploče, okretne
- Dubina podne ploče prikladna za ugradnju u U-profile UW 50 i Geberit Duofix sistemske šine
- Montažna ploča, podesive visine i dubine
- Montažna ploča od furnira, vodootporno zalijepljena
- Klasa građevinskog materijala B2 prema DIN 4102-1 odnosno D-s2, d0 prema DIN EN 13501-3
- Ispuštanje formaldehida razred A prema EN 1084, odnosno razred E 1 prema EN 13936
- Namjestiva visina uljeva sifona
- Debljina oblaganja pločama 10–40 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na podu 2–26 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na zidu 2–35 mm
- Priključak otpadne vode bočno

Opseg isporuke

- Spojni komad od PE-HD, ø 50 mm
- Priključno koljeno Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilno s MF adapterom
- Brtvena podloška
- Podloga za zvučnu izolaciju
- Izolacijska čahura
- Zaštitni čep
- Poklopac za građevinsku zaštitu s integriranim limom podnog sifona
- Pričvrsni materijal

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.580.00.1	50	50	0,8	50	130	11

Naručuje se dodatno

- Set za finu montažu


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za tuševe i kade → str. 70

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu se obojati

Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa zidnim odvodom, nadžbukna zidna armatura, za visinu estriha na podnom sifonu 65–90 mm



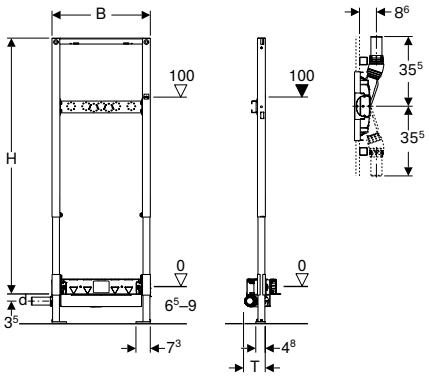

click & scan

Primjene

- Consider areas of application based on EN 1253-6
- Za privatne kupaonice
- Za prihvat otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za ugradnju kod vrlo male debljine poda
- Za odvodnju za tuševe u ravnini poda
- Za visine estriha ≥ 65 mm na podnom sifonu
- Za suhomontažne konstrukcije
- Za nadžbukne armature
- Za elastična brtvila
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini elementa ili etaže

Tehnički podaci

Visina sifoniranja	30 mm

Svojstva

- Odstupajući od zahtjeva norme EN 1253 visina sifoniranja je samo 30 mm
- Samostojeći okvir, završna obrada pečenim lakom
- Namjestiva razina brtvljenja za spajanje brtvama bez napetosti
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Okviri s rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciju od drvenih okvira
- Potporna noga s protukliznim svojstvima
- Podne ploče, okretne
- Dubina podne ploče prikladna za ugradnju u U-profile UW 50 i Geberit Duofix sistemske šine
- Traverza za armaturne priključke, podesiva po visini i dubini
- Namjestiva visina uljeva sifona
- Debljina oblaganja pločama 10–40 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na podu 2–26 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na zidu 2–35 mm
- Priključak otpadne vode bočno
- Brtvena podloška, samoljepljiva, obložena flisom

Opseg isporuke

- Spojni komad od PE-HD, ø 40 mm
- 2 priključna koljena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna s MF adapterom
- 2 brtvene podloške
- 2 podloge za zvučnu izolaciju
- 2 izolacijske čahure
- Poklopac za građevinsku zaštitu s integriranim limom podnog sifona
- Pričvrsni materijal

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.589.00.1	40	40	0,4	50	130	11

Naručuje se dodatno


- Set za finu montažu

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za tuševe i kade → str. 70

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu se obojati
- Prisutna je potvrda opće građevinske inspekcije (abP)

Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa zidnim odvodom, nadžbukna zidna armatura, za visinu estriha na podnom sifonu 90–200 mm

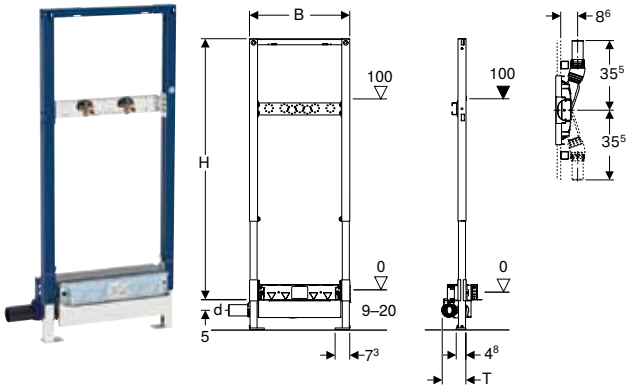

click & scan

Primjene

- Za privatne kupaonice
- Za suhomontažne konstrukcije
- Za elastična brtvila
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini elementa ili etaže
- Za odvodnju za tuševe u ravnini poda
- Za visine estriha ≥ 90 mm na podnom sifonu
- Za nadžbukne armature

Tehnički podaci

Visina sifoniranja	50 mm

Svojstva

- Kontrolirana kvaliteta prema EN 1253-3
- Samostojeći okvir, završna obrada pečenim lakom
- Namjestiva razina brtvljenja za spajanje brtvama bez napetosti
- Brtvena podloška, samoljepljiva, obložena flisom
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Okviri s rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciju od drvenih okvira
- Potporna noga s protukliznim svojstvima
- Podne ploče, okretne
- Dubina podne ploče prikladna za ugradnju u U-profile UW 50 i Geberit Duofix sistemske šine
- Traverza za armaturne priključke, podesiva po visini i dubini
- Namjestiva visina uljeva sifona
- Debljina oblaganja pločama 10–40 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na podu 2–26 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na zidu 2–35 mm
- Priključak otpadne vode bočno

Opseg isporuke

- 2 priključna koljena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna s MF adapterom
- 2 podloge za zvučnu izolaciju
- 2 izolacijske čahure
- Spojni komad od PE-HD, ø 50 mm
- Poklopac za građevinsku zaštitu s integriranim limom podnog sifona
- Pričvrsni materijal

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.587.00.1	50	50	0,8	50	130	12,5

Naručuje se dodatno

- Set za finu montažu


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za tuševe i kade → str. 70

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu se obojati

Geberit Duofix element za tuš, 50 cm, sa zidnim odvodom, za visinu estriha na podnom sifonu 65–90 mm



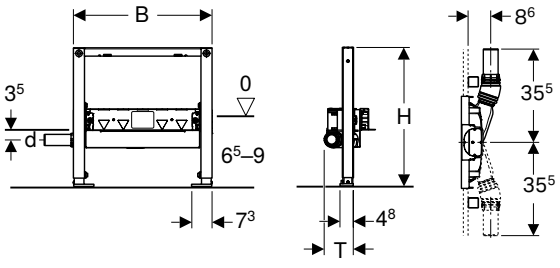

click & scan

Primjene

- Za privatne kupaonice
- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini elementa ili etaže
- Za odvodnju za tuševe u ravnini poda
- Za elastična brtvila
- Za prihvat otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za ugradnju kod vrlo male debljine poda
- Za visine estriha ≥ 65 mm na podnom sifonu

Tehnički podaci

Visina sifoniranja	30 mm

Svojstva

- Odstupajući od zahtjeva norme EN 1253 visina sifoniranja je samo 30 mm
- Samostojeći okvir, završna obrada pečenim lakom
- Okviri s rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciju od drvenih okvira
- Potporna noga s protukliznim svojstvima
- Podne ploče, okretne
- Dubina podne ploče prikladna za ugradnju u U-profile UW 50 i Geberit Duofix sistemske šine
- Namjestiva visina uljeva sifona
- Debljina oblaganja pločama 10–40 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na podu 2–26 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na zidu 2–35 mm
- Namjestiva razina brtvljenja za spajanje brtvama bez napetosti
- Priključak otpadne vode bočno
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava

Opseg isporuke

- Spojni komad od PE-HD, ø 40 mm
- Poklopac za građevinsku zaštitu s integriranim limom podnog sifona
- Pričvrsni materijal

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.593.00.1	40	40	0,4	50	50	11

Naručuje se dodatno

- Set za finu montažu


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za tuševe i kade → str. 70

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu se obojati

Geberit Duofix element za tuš, 50 cm, sa zidnim odvodom, za visinu estriha na podnom sifonu 90–200 mm



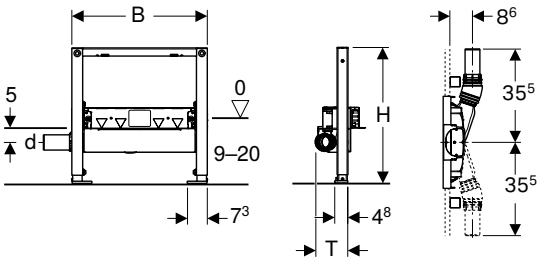

click & scan

Primjene

- Za privatne kupaonice
- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini elementa ili etaže
- Za odvodnju za tuševe u ravnini poda
- Za visine estriha ≥ 90 mm na podnom sifonu
- Za elastična brtvila

Tehnički podaci

Visina sifoniranja	50 mm

Svojstva

- Kontrolirana kvaliteta prema EN 1253-3
- Samostojeći okvir, završna obrada pečenim lakom
- Okviri s rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciju od drvenih okvira
- Potporna noga s protukliznim svojstvima
- Podne ploče, okretne
- Dubina podne ploče prikladna za ugradnju u U-profile UW 50 i Geberit Duofix sistemske šine
- Namjestiva visina uljeva sifona
- Debljina oblaganja pločama 10–40 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na podu 2–26 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na zidu 2–35 mm
- Namjestiva razina brtvljenja za spajanje brtvama bez napetosti
- Priključak otpadne vode bočno
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava

Opseg isporuke

- Spojni komad od PE-HD, ø 50 mm
- Poklopac za građevinsku zaštitu s integriranim limom podnog sifona
- Pričvrsni materijal

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.591.00.1	50	50	0,8	50	50	12,5

Naručuje se dodatno

- Set za finu montažu


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za tuševe i kade → str. 70

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu se obojati

Geberit Kombifix element za tuš, sa zidnim odvodom, za visinu estriha na podnom sifonu 65–90 mm



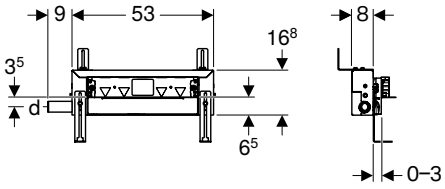

click & scan

Primjene

- Consider areas of application based on EN 1253-6
- Za privatne kupaonice
- Za odvodnju za tuševe u ravnini poda
- Za masivne zidove, suhomontažne zidove ili predzidove u masivnim i suhomontažnim konstrukcijama
- Za elastična brtvila
- Za prihvat otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za ugradnju kod vrlo male debljine poda
- Za visine estriha ≥ 65 mm na podnom sifonu

Tehnički podaci

Visina sifoniranja	30 mm

Svojstva

- Odstupajući od zahtjeva norme EN 1253 visina sifoniranja je samo 30 mm
- Debljina žbuke 5–30 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na podu 2–26 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na zidu 2–35 mm
- Element, podesiv po visini
- Namjestiva razina brtvljenja za spajanje brtvama bez napetosti
- Priključak otpadne vode bočno
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Namjestiva visina uljeva sifona

Opseg isporuke

- Spojni komad od PE-HD, ø 40 mm
- Poklopac za građevinsku zaštitu s integriranim limom podnog sifona
- Pričvrsni materijal

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	T [cm]
457.536.00.1	40	40	0,4	8

Naručuje se dodatno

- Set za finu montažu


Pribor

- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od poliranog inoxa → str. 469
- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od plastike → str. 470
- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od četkanog inoxa → str. 469
- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od inoxa, može se fiksirati vijcima → str. 470
- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, može se obložiti pločicama, bez okvira → str. 471
- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, može se obložiti pločicama, višedijelni → str. 471
- Geberit profil kolektora za zidni odvod za tuš → str. 470
- Geberit podložna ploča za tuš, može se obložiti pločicama, s V-nagibom → str. 471

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu se obojati
- Prisutna je potvrda opće građevinske inspekcije (abP)

Geberit Kombifix element za tuš, sa zidnim odvodom, za visinu estriha na podnom sifonu 90–200 mm



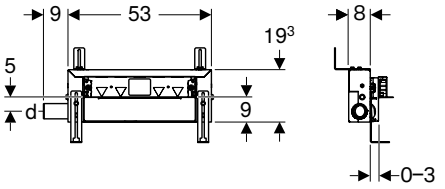

click & scan

Primjene

- Za privatne kupaonice
- Za odvodnju za tuševe u ravnini poda
- Za masivne zidove, suhomontažne zidove ili predzidove u masivnim i suhomontažnim konstrukcijama
- Za elastična brtvila
- Za visine estriha ≥ 90 mm na podnom sifonu

Svojstva

- Kontrolirana kvaliteta prema EN 1253-3
- Debljina žbuke 5–30 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na podu 2–26 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na zidu 2–35 mm
- Element, podesiv po visini
- Namjestiva razina brtvljenja za spajanje brtvama bez napetosti
- Priključak otpadne vode bočno
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Namjestiva visina uljeva sifona

Tehnički podaci

Visina sifoniranja	50 mm

Opseg isporuke
- Spojni komad od PE-HD, ø 50 mm
- Poklopac za građevinsku zaštitu s integriranim limom podnog sifona
- Pričvrsni materijal

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	T [cm]
457.534.00.1	50	50	0,8	8

Naručuje se dodatno
- Set za finu montažu


Pribor
- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od poliranog inoxa → str. 469
- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od četkanog inoxa → str. 469
- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od inoxa, može se fiksirati vijcima → str. 470
- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od plastike → str. 470
- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, može se obložiti pločicama, bez okvira → str. 471
- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, može se obložiti pločicama, višedijelni → str. 471
- Geberit profil kolektora za zidni odvod za tuš → str. 470
- Geberit podložna ploča za tuš, može se obložiti pločicama, s V-nagibom → str. 471

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu se obojati

Pribor za zidne odvode

Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od četkanog inoxa





click & scan

Primjene
- Za Geberit zidne odvode


Svojstva
- Može se izvaditi radi čišćenja

Opseg isporuke
- Poklopac
- Umetak sa zupcima
- Imbus ključ

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	H [cm]
154.336.FW.1	inox četkani	32	5

Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od poliranog inoxa





click & scan

Primjene
- Za Geberit zidne odvode


Svojstva
- Prikladan za Geberit ONE
- Može se izvaditi radi čišćenja

Opseg isporuke
- Poklopac
- Umetak sa zupcima
- Imbus ključ

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	H [cm]
154.342.00.1	inox polirani	32	5

Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od inoxa, može se fiksirati vijcima





click & scan

Primjene
- Za Geberit zidne odvode


Svojstva
- Može se izvaditi radi čišćenja
- Može se fiksirati vijcima

Opseg isporuke
- Poklopac
- Umetak sa zupcima
- Imbus ključ
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	H [cm]
154.337.FW.1	inox četkani	32	5

Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od plastike





click & scan


Primjene
- Za Geberit zidne odvode


Svojstva
- Može se izvaditi radi čišćenja

Opseg isporuke
- Poklopac
- Umetak sa zupcima
- Imbus ključ

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	H [cm]
154.335.11.1	alpsko bijela	32	5
154.335.14.1	mat crna	32	5
154.335.21.1	sjajni krom	32	5

Geberit profil kolektora za zidni odvod za tuš





click & scan

Primjene
- Za odvođenje vode tuša u Geberit zidni odvod za tuš
- Za ugradnju u rijetki mort

Tehnički podaci

Materijal	inox

Svojstva
- Može se proizvoljno skratiti
- Jednostavno održavanje i čišćenje


Opseg isporuke
- 2 zaključna čepa, utična

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	H [cm]
154.340.FW.1	inox četkani	115	0,8

Pribor
- Geberit podložna ploča za tuš, može se obložiti pločicama, s L-nagibom → str. 472

Geberit set za finu montažu za zidni odvod, može se obložiti pločicama, bez okvira





click & scan

Primjene
- Za Geberit zidne odvode
- Za oblaganje jednom pločicom bez reški


Svojstva
- Može se izvaditi radi čišćenja
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na zidu 2–35 mm

Opseg isporuke
- Nosač pločica
- Umetak sa zupcima
- Imbus ključ

Br. art.	L [cm]	H [cm]
154.338.00.1	29,4	1,9

Geberit set za finu montažu za zidni odvod, može se obložiti pločicama, višedijelni





click & scan

Primjene
- Za Geberit zidne odvode
- Za oblaganje s više pločica

Tehnički podaci


Materijal	inox

Svojstva
- Može se izvaditi radi čišćenja
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na zidu 2–35 mm


Opseg isporuke
- Nosač pločica
- Okvir
- Umetak sa zupcima
- Imbus ključ

Br. art.	L [cm]	H [cm]
154.339.00.1	31,6	6,4

Geberit podložna ploča za tuš, može se obložiti pločicama, s V-nagibom







click & scan


Primjene
- Za izradu tuša u ravnini poda sa Geberit zidnim odvodima za tuš
- Za podove debljine 5,5–16 cm
- Za elastična brtvila


Svojstva
- Može se obložiti pločicama u ravnini s podom
- Element s nagibom od polistirolne pjene koja ne sadrži CFC i HCFC
- Tvorničko brtvljenje A0/A1/A2
- Nagib sustava 1–2 %
- Provozno invalidskim kolicima kod pločica debljine ≥ 5 x 5 cm


Opseg isporuke
- Ljepilo
- Element s nagibom
- 3 ugradbena elementa visine 2, 3 i 4 cm
- Materijal za brtvljenje graničnih područja

Br. art.	L [cm]	B [cm]
154.252.00.1	90	90
154.253.00.1	100	100
154.254.00.1	120	90
154.255.00.1	120	100

Geberit podložna ploča za tuš, može se obložiti pločicama, s L-nagibom







click & scan

Primjene
- Za izradu tuša u ravnini poda sa Geberit zidnim odvodima za tuš
- Za podove debljine 5,5–16 cm
- Za elastična brtvila

Svojstva
- Može se obložiti pločicama u ravnini s podom
- Element s nagibom od polistirolne pjene koja ne sadrži CFC i HCFC
- Tvorničko brtvljenje A0/A1/A2
- Nagib sustava 1–2 %
- Provozno invalidskim kolicima kod pločica debljine ≥ 5 x 5 cm

Opseg isporuke
- Ljepilo
- Element s nagibom
- 3 ugradbena elementa visine 2, 3 i 4 cm
- Materijal za brtvljenje graničnih područja

Br. art.	L [cm]	B [cm]
154.265.00.1	120	100




Tuš kade

Površine za tuširanje od mineralnog materijala

Pregled asortimana – Geberit Setaplano površina za tuširanje

Geberit Hrvatska, Izdanje: listopad 2023


Geberit pribor za površine za tuširanje Setaplano	Geberit Setaplano površina za tuširanje									
	154.292.11.1	154.293.11.1	154.260.11.1	154.262.11.1	154.264.11.1	154.266.11.1	154.267.11.1	154.268.11.1	154.269.11.1	
	75 x 90 cm	75 x 170 cm	80 x 80 cm	80 x 100 cm	80 x 120 cm	80 x 140 cm	80 x 150 cm	80 x 160 cm	80 x 170 cm	
										
Instalacijski okvir Geberit za površine za tuširanje Setaplano	154.492.00.1	154.493.00.1	154.460.00.1	154.462.00.1	154.464.00.1	154.466.00.1	154.467.00.1	154.468.00.1	154.469.00.1	
Ugradni setovi za visinu ugradnje 11,5–16,5 cm										
154.010.00.1 Geberit odvod tuš kade sa 4 noge, za površinu za tuširanje Setaplano, visina sifoniranja 50 mm 	✓		✓	✓						
154.013.00.1 Geberit odvod tuš kade sa 6 nogu, za površinu za tuširanje Setaplano, visina sifoniranja 50 mm 		✓			✓	✓	✓	✓	✓	
Ugradni setovi za visinu ugradnje 9,5–11,5 cm										
154.020.00.1 Geberit odvod tuš kade sa 4 noge, za površinu za tuširanje Setaplano, visina sifoniranja 30 mm 	✓		✓	✓						
154.021.00.1 Geberit odvod tuš kade sa 6 nogu, za površinu za tuširanje Setaplano, visina sifoniranja 30 mm 		✓			✓	✓	✓	✓	✓	
Ugradni setovi za visinu ugradnje 6–9,5 cm										
Pribor, visina ugradnje do 25 cm										
154.036.00.1 Geberit set za produženje podnožja za instalacijski okvir, za površinu za tuširanje Setaplano 	2 seta	3 seta	2 seta	2 seta	3 seta	3 seta	3 seta	3 seta	3 seta	

✓ (✓ Kompatibilno)

	Geberit Setaplano površina za tuširanje											Geberit Setaplano površina za tuširanje 120 x 120 cm
	154.270.11.1	154.271.11.1	154.273.11.1	154.275.11.1	154.277.11.1	154.278.11.1	154.279.11.1	154.280.11.1	154.282.11.1	154.284.11.1	154.286.11.1	154.290.11.1
	90 x 90 cm	90 x 100 cm	90 x 120 cm	90 x 140 cm	90 x 160 cm	90 x 170 cm	90 x 180 cm	100 x 100 cm	100 x 120 cm	100 x 140 cm	100 x 160 cm	120 x 120 cm
												
	154.470.00.1	154.471.00.1	154.473.00.1	154.475.00.1	154.477.00.1	154.478.00.1	154.479.00.1	154.480.00.1	154.482.00.1	154.484.00.1	154.486.00.1	154.490.00.1
	✓	✓						✓				
			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
	✓	✓						✓				
			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
	2 seta	2 seta	3 seta	3 seta	3 seta	3 seta	3 seta	2 seta	3 seta	3 seta	3 seta	4 seta

Geberit Setaplano površina za tuširanje, kvadratna



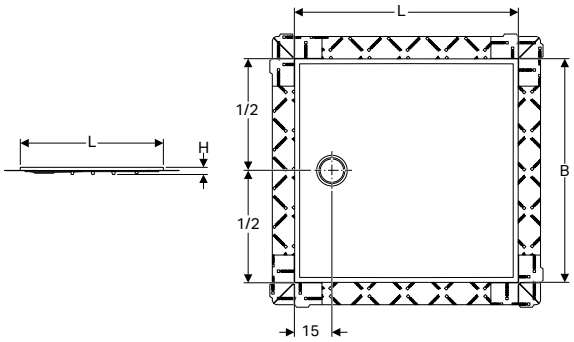

click & scan

Primjene

- Za ugradnju unutar zgrada
- Za upotrebu kao površina za tuširanje u razini poda
- Za odvodnju otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za debljine poda do gornjeg ruba gotovog poda 6–25 cm
- Za povišenu ugradnju do 2 cm iznad gotovog poda
- Za elastična brtvila
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

Tehnički podaci

Materijal	Varicor

Svojstva

- Razred otpornosti na klizanje C prema EN 16165 (hodanje bosih nogu)
- Veći zahtjevi za zvučnu izolaciju ispunjeni pomoću Geberit instalacijskog okvira
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Jednostavno čišćenje
- Opteretivo s do 300 kg
- Razred otpornosti na klizanje u skladu s NF: PN 24
- Ispunjava zahtjeve prema EN 14527, razred 1

Opseg isporuke

- Zaštitna folija

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.260.11.1	alpsko bijela / mat	80	80	4,5
154.270.11.1	alpsko bijela / mat	90	90	4,5
154.280.11.1	alpsko bijela / mat	100	100	4,5

Naručuje se dodatno

- Instalacijski okvir za površine za tuširanje Geberit od mineralnog materijala
- Odvod tuš kade za površine za tuširanje Geberit od mineralnog materijala


Pribor

- Geberit instalacijski okvir za površinu za tuširanje Setaplano do 100 cm, za 4 noge → str. 486
- Geberit odvod tuš kade sa 4 noge, za površinu za tuširanje Setaplano, visina sifoniranja 30 mm → str. 491
- Geberit odvod tuš kade sa 4 noge, za površinu za tuširanje Setaplano, visina sifoniranja 50 mm → str. 490

- Upute za montažu za površinu za tuširanje Geberit Setaplano i instalacijski okvir Geberit za površine za tuširanje Setaplano priložene su odgovarajućim odvodima tuš kade

Geberit Setaplano površina za tuširanje, kvadratna, 120 x 120 cm



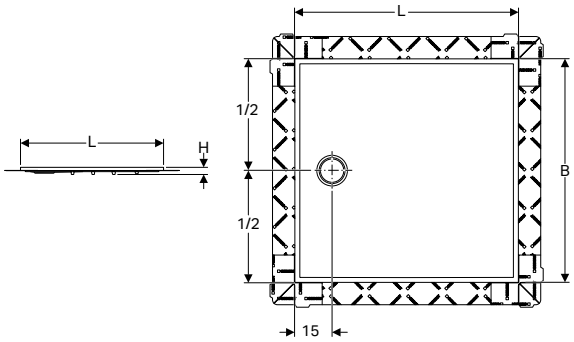

click & scan

Primjene

- Za ugradnju unutar zgrada
- Za upotrebu kao površina za tuširanje u razini poda
- Za odvodnju otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za debljine poda do gornjeg ruba gotovog poda 9,5–25 cm
- Za povišenu ugradnju do 2 cm iznad gotovog poda
- Za elastična brtvila
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

Tehnički podaci

Materijal	Varicor

Svojstva

- Razred otpornosti na klizanje C prema EN 16165 (hodanje bosih nogu)
- Veći zahtjevi za zvučnu izolaciju ispunjeni pomoću Geberit instalacijskog okvira
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Jednostavno čišćenje
- Opteretivo s do 300 kg
- Razred otpornosti na klizanje u skladu s NF: PN 24
- Ispunjava zahtjeve prema EN 14527, razred 1

Opseg isporuke

- Zaštitna folija

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.290.11.1	alpsko bijela / mat	120	120	4,5

Naručuje se dodatno

- Instalacijski okvir za površine za tuširanje Geberit od mineralnog materijala
- Odvod tuš kade za površine za tuširanje Geberit od mineralnog materijala


Pribor

- Geberit instalacijski okvir za površinu za tuširanje Setaplano, 120 x 120 cm, za 8 nogu → str. 488
- Geberit odvod tuš kade sa 6 nogu, za površinu za tuširanje Setaplano, visina sifoniranja 30 mm → str. 492
- Geberit odvod tuš kade sa 6 nogu, za površinu za tuširanje Setaplano, visina sifoniranja 50 mm → str. 492

- Upute za montažu za površinu za tuširanje Geberit Setaplano i instalacijski okvir Geberit za površine za tuširanje Setaplano priložene su odgovarajućim odvodima tuš kade

Geberit Setaplano površina za tuširanje, pravokutna



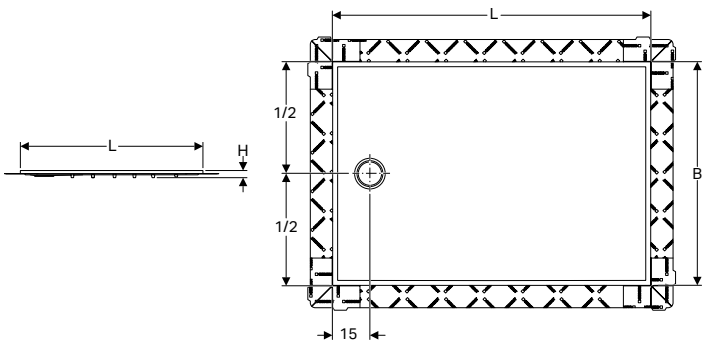

click & scan

Primjene
- Za ugradnju unutar zgrada
- Za upotrebu kao površina za tuširanje u razini poda
- Za odvodnju otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za debljine poda do gornjeg ruba gotovog poda 6–25 cm
- Za povišenu ugradnju do 2 cm iznad gotovog poda
- Za elastična brtvila
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

Tehnički podaci

Materijal	Varicor

Svojstva
- Razred otpornosti na klizanje C prema EN 16165 (hodanje bosih nogu)
- Veći zahtjevi za zvučnu izolaciju ispunjeni pomoću Geberit instalacijskog okvira
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Jednostavno čišćenje
- Opteretivo s do 300 kg
- Razred otpornosti na klizanje u skladu s NF: PN 24
- Ispunjava zahtjeve prema EN 14527, razred 1

Opseg isporuke
- Zaštitna folija

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]
L / duljina: 90 cm			
154.292.11.1	alpsko bijela / mat	75	4,5
L / duljina: 100 cm			
154.262.11.1	alpsko bijela / mat	80	4,5
154.271.11.1	alpsko bijela / mat	90	4,5
L / duljina: 120 cm			
154.264.11.1	alpsko bijela / mat	80	4,5
154.273.11.1	alpsko bijela / mat	90	4,5
154.282.11.1	alpsko bijela / mat	100	4,5
L / duljina: 140 cm			
154.266.11.1	alpsko bijela / mat	80	4,5
154.275.11.1	alpsko bijela / mat	90	4,5
154.284.11.1	alpsko bijela / mat	100	4,5
L / duljina: 150 cm			
154.267.11.1	alpsko bijela / mat	80	4,5
L / duljina: 160 cm			
154.268.11.1	alpsko bijela / mat	80	4,5
154.277.11.1	alpsko bijela / mat	90	4,5
154.286.11.1	alpsko bijela / mat	100	4,5
L / duljina: 170 cm			
154.269.11.1	alpsko bijela / mat	80	4,5
154.278.11.1	alpsko bijela / mat	90	4,5
154.293.11.1	alpsko bijela / mat	75	4,5
L / duljina: 180 cm			
154.279.11.1	alpsko bijela / mat	90	4,5

Naručuje se dodatno
- Instalacijski okvir za površine za tuširanje Geberit od mineralnog materijala
- Odvod tuš kade za površine za tuširanje Geberit od mineralnog materijala

Pribor
- Geberit instalacijski okvir za površinu za tuširanje Setaplano do 100 cm, za 4 noge → str. 486
- Geberit instalacijski okvir za površinu za tuširanje Setaplano iznad 100 cm, za 6 nogu → str. 487
- Geberit odvod tuš kade sa 4 noge, za površinu za tuširanje Setaplano, visina sifoniranja 30 mm → str. 491
- Geberit odvod tuš kade sa 4 noge, za površinu za tuširanje Setaplano, visina sifoniranja 50 mm → str. 490
- Geberit odvod tuš kade sa 6 nogu, za površinu za tuširanje Setaplano, visina sifoniranja 30 mm → str. 492
- Geberit odvod tuš kade sa 6 nogu, za površinu za tuširanje Setaplano, visina sifoniranja 50 mm → str. 492

- Upute za montažu za površinu za tuširanje Geberit Setaplano i instalacijski okvir Geberit za površine za tuširanje Setaplano priložene su odgovarajućim odvodima tuš kade

Tuš kade od kompozitnog materijala

Pregled pribora – Geberit set nogu za tuš kade od kompozitnog materijala

Geberit Hrvatska, Izdanje: studeni 2023

					Geberit ugradni set za tuš kade od kompozitnog materijala, do 140 cm				Geberit set noga i traverza, za tuš kade od kompozitnog materijala, od 140 cm		
Visina 6–12 cm					554.955.00.1	554.958.00.1	554.961.00.1	554.964.00.1	554.956.00.1	554.959.00.1	554.962.00.1
Visina 9–21 cm					554.955.00.2	554.958.00.2	554.961.00.2	554.964.00.2	554.956.00.2	554.959.00.2	554.962.00.2
											
					→ str. 489	→ str. 489	→ str. 489	→ str. 489	→ str. 489	→ str. 489	→ str. 489
Geberit Olona kvadratna tuš kada s brtvenim flisom	550.900.00.1		80 x 80 cm	→ str. 483		✓					
	550.901.00.1		90 x 90 cm	→ str. 483			✓				
	550.902.00.1		100 x 100 cm	→ str. 483			✓				
	550.903.00.1		120 x 120 cm	→ str. 483				✓			
Geberit Olona pravokutna tuš kada s brtvenim flisom	550.905.00.1		90 x 75 cm	→ str. 484	✓						
	550.909.00.1		100 x 80 cm	→ str. 484		✓					
	550.910.00.1		100 x 90 cm	→ str. 484			✓				
	550.913.00.1		120 x 80 cm	→ str. 484		✓					
	550.914.00.1		120 x 90 cm	→ str. 484			✓				
	550.915.00.1		120 x 100 cm	→ str. 484			✓				
	550.918.00.1		140 x 80 cm	→ str. 484		✓					
	550.919.00.1		140 x 90 cm	→ str. 484			✓				
	550.920.00.1		140 x 100 cm	→ str. 484			✓				
	550.923.00.1		160 x 80 cm	→ str. 484						✓	
	550.924.00.1		160 x 90 cm	→ str. 484							✓
	550.925.00.1		160 x 100 cm	→ str. 484							✓
	550.927.00.1		170 x 75 cm	→ str. 484					✓		
	550.928.00.1		170 x 80 cm	→ str. 484						✓	
	550.929.00.1		170 x 90 cm	→ str. 484							✓
	550.940.00.1		180 x 90 cm	→ str. 484							✓
Geberit Sestra kvadratna tuš kada	550.250.00.2		90 x 90 cm	→ str. 481			✓				
	550.260.00.2			→ str. 481			✓				
	550.270.00.2			→ str. 481			✓				


Geberit Hrvatska, Izdanje: studeni 2023

					Geberit ugradni set za tuš kade od kompozitnog materijala, do 140 cm				Geberit set noga i traverza, za tuš kade od kompozitnog materijala, od 140 cm		
Visina 6–12 cm					554.955.00.1	554.958.00.1	554.961.00.1	554.964.00.1	554.956.00.1	554.959.00.1	554.962.00.1
Visina 9–21 cm					554.955.00.2	554.958.00.2	554.961.00.2	554.964.00.2	554.956.00.2	554.959.00.2	554.962.00.2
											
					→ str. 489	→ str. 489	→ str. 489	→ str. 489	→ str. 489	→ str. 489	→ str. 489
Geberit Sestra pravokutna tuš kada	550.213.00.2		100 x 70 cm	→ str. 482	✓						
	550.223.00.2			→ str. 482	✓						
	550.203.00.2			→ str. 482	✓						
	550.262.00.2		100 x 80 cm	→ str. 482		✓					
	550.272.00.2			→ str. 482		✓					
	550.252.00.2			→ str. 482		✓					
	550.263.00.2		100 x 90 cm	→ str. 482			✓				
	550.273.00.2			→ str. 482			✓				
	550.253.00.2			→ str. 482			✓				
	550.214.00.2		120 x 70 cm	→ str. 482	✓						
	550.224.00.2			→ str. 482	✓						
	550.204.00.2			→ str. 482	✓						
	550.264.00.2		120 x 80 cm	→ str. 482		✓					
	550.274.00.2			→ str. 482		✓					
	550.254.00.2			→ str. 482		✓					
	550.265.00.2		120 x 90 cm	→ str. 482			✓				
	550.275.00.2			→ str. 482			✓				
	550.255.00.2			→ str. 482			✓				
	550.215.00.2		140 x 70 cm	→ str. 482	✓						
	550.225.00.2			→ str. 482	✓						
	550.205.00.2			→ str. 482	✓						
	550.266.00.2		140 x 80 cm	→ str. 482		✓					
	550.276.00.2			→ str. 482		✓					
	550.256.00.2			→ str. 482		✓					
	550.267.00.2		140 x 90 cm	→ str. 482			✓				
	550.277.00.2			→ str. 482			✓				
	550.257.00.2			→ str. 482			✓				
	550.268.00.2		160 x 80 cm	→ str. 482						✓	
	550.278.00.2			→ str. 482						✓	
	550.258.00.2			→ str. 482						✓	
	550.269.00.2		160 x 90 cm	→ str. 482							✓
	550.279.00.2			→ str. 482							✓
	550.259.00.2			→ str. 482							✓

✓ Kompatibilno

Geberit Sestra kvadratna tuš kada



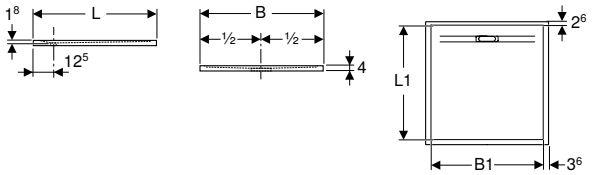

click & scan

Primjene

- Za ugradnju unutar zgrada
- Za upotrebu kao površina za tuširanje u razini poda
- Za odvodnju otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za podne konstrukcije sa stopama tuš kade do gornjeg ruba gotovog poda 11–26 cm
- Za povišenu ugradnju do 4 cm iznad gotovog poda
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

Svojstva

- Kvadratna
- Strukturirana površina
- Odvod otraga u sredini
- Razred otpornosti na klizanje C prema EN 16165 (hodanje bosih nogu)
- Razred otpornosti na klizanje u skladu s NF: PN 24
- Ispunjava zahtjeve prema EN 14527, razred 1

Tehnički podaci

Materijal	kameni kompozit

Opseg isporuke

- Poklopac odvoda

Br. art.	Boja / površina	L1 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]
L / duljina: 80 cm					
550.290.00.2	bijela / struktura škriljavca	73,8	80	72,8	4
550.291.00.2	siva / struktura škriljavca	73,8	80	72,8	4
550.292.00.2	grafit / struktura škriljavca	73,8	80	72,8	4
L / duljina: 90 cm					
550.250.00.2	bijela / struktura škriljavca	83,8	90	82,8	4
550.260.00.2	siva / struktura škriljavca	83,8	90	82,8	4
550.270.00.2	grafit / struktura škriljavca	83,8	90	82,8	4


Naručuje se dodatno

- Odvod tuš kade Sestra

Pribor

- Geberit set noga i traverza, za tuš kade od kompozitnog materijala, od 140 cm → str. 489
- Geberit ugradni set za tuš kade od kompozitnog materijala, do 140 cm → str. 489
- Geberit set noga za tuš kadu duljine do 140 cm → str. 490
- Geberit odvod tuš kade Sestra, visina sifoniranja 50 mm, odvod od PE-a → str. 493
- Geberit odvod tuš kade Sestra, visina sifoniranja 30 mm, odvod od PE-a → str. 493
- Geberit set za popravak Sestra tuš kade od kompozitnog materijala → str. 493
- Geberit set za brtvljenje za tuš kade → str. 494

Geberit Sestra pravokutna tuš kada

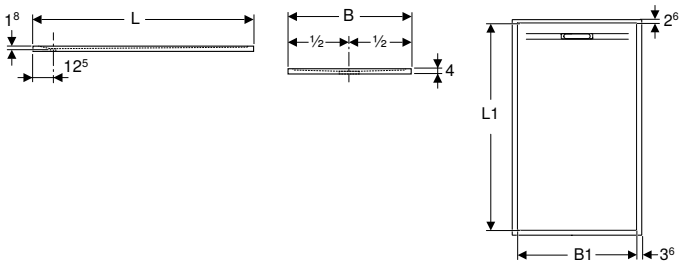

click & scan

Primjene
- Za ugradnju unutar zgrada
- Za upotrebu kao površina za tuširanje u razini poda
- Za odvodnju otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za podne konstrukcije sa stopama tuš kade do gornjeg ruba gotovog poda 11–26 cm
- Za povišenu ugradnju do 4 cm iznad gotovog poda
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

Svojstva
- Pravokutna
- Strukturirana površina
- Odvod otraga u sredini
- Razred otpornosti na klizanje C prema EN 16165 (hodanje bosih nogu)
- Razred otpornosti na klizanje u skladu s NF: PN 24
- Ispunjava zahtjeve prema EN 14527, razred 1

Tehnički podaci

Materijal	kameni kompozit

Opseg isporuke
- Poklopac odvoda

Br. art.	Boja / površina	L1 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]
L / duljina: 90 cm					
550.202.00.2	bijela / struktura škriljavca	83,8	70	62,8	4
550.212.00.2	siva / struktura škriljavca	83,8	70	62,8	4
550.222.00.2	grafit / struktura škriljavca	83,8	70	62,8	4
L / duljina: 100 cm					
550.203.00.2	bijela / struktura škriljavca	93,8	70	62,8	4
550.213.00.2	siva / struktura škriljavca	93,8	70	62,8	4
550.223.00.2	grafit / struktura škriljavca	93,8	70	62,8	4
550.252.00.2	bijela / struktura škriljavca	93,8	80	72,8	4
550.253.00.2	bijela / struktura škriljavca	93,8	90	82,8	4
550.262.00.2	siva / struktura škriljavca	93,8	80	72,8	4
550.263.00.2	siva / struktura škriljavca	93,8	90	82,8	4
550.272.00.2	grafit / struktura škriljavca	93,8	80	72,8	4
550.273.00.2	grafit / struktura škriljavca	93,8	90	82,8	4
L / duljina: 120 cm					
550.204.00.2	bijela / struktura škriljavca	113,8	70	62,8	4
550.214.00.2	siva / struktura škriljavca	113,8	70	62,8	4
550.224.00.2	grafit / struktura škriljavca	113,8	70	62,8	4
550.254.00.2	bijela / struktura škriljavca	113,8	80	72,8	4
550.255.00.2	bijela / struktura škriljavca	113,8	90	82,8	4
550.264.00.2	siva / struktura škriljavca	113,8	80	72,8	4
550.265.00.2	siva / struktura škriljavca	113,8	90	82,8	4
550.274.00.2	grafit / struktura škriljavca	113,8	80	72,8	4
550.275.00.2	grafit / struktura škriljavca	113,8	90	82,8	4
L / duljina: 140 cm					
550.205.00.2	bijela / struktura škriljavca	133,8	70	62,8	4
550.215.00.2	siva / struktura škriljavca	133,8	70	62,8	4
550.225.00.2	grafit / struktura škriljavca	133,8	70	62,8	4
550.256.00.2	bijela / struktura škriljavca	133,8	80	72,8	4
550.257.00.2	bijela / struktura škriljavca	133,8	90	82,8	4
550.266.00.2	siva / struktura škriljavca	133,8	80	72,8	4
550.267.00.2	siva / struktura škriljavca	133,8	90	82,8	4
550.276.00.2	grafit / struktura škriljavca	133,8	80	72,8	4
550.277.00.2	grafit / struktura škriljavca	133,8	90	82,8	4
L / duljina: 160 cm					
550.206.00.2	bijela / struktura škriljavca	153,8	70	62,8	4
550.216.00.2	siva / struktura škriljavca	153,8	70	62,8	4
550.226.00.2	grafit / struktura škriljavca	153,8	70	62,8	4
550.258.00.2	bijela / struktura škriljavca	153,8	80	72,8	4
550.259.00.2	bijela / struktura škriljavca	153,8	90	82,8	4
550.268.00.2	siva / struktura škriljavca	153,8	80	72,8	4
550.269.00.2	siva / struktura škriljavca	153,8	90	82,8	4
550.278.00.2	grafit / struktura škriljavca	153,8	80	72,8	4
550.279.00.2	grafit / struktura škriljavca	153,8	90	82,8	4


Br. art.	Boja / površina	L1 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]
L / duljina: 170 cm					
550.207.00.2	bijela / struktura škriljavca	163,8	70	62,8	4
550.217.00.2	siva / struktura škriljavca	163,8	70	62,8	4
550.227.00.2	grafit / struktura škriljavca	163,8	70	62,8	4

Naručuje se dodatno
- Odvod tuš kade Sestra

Pribor
- Geberit set noga i traverza, za tuš kade od kompozitnog materijala, od 140 cm → str. 489
- Geberit ugradni set za tuš kade od kompozitnog materijala, do 140 cm → str. 489
- Geberit set noga za tuš kadu duljine do 140 cm → str. 490
- Geberit set noga za tuš kadu duljine od 160 cm → str. 490
- Geberit odvod tuš kade Sestra, visina sifoniranja 50 mm, odvod od PE-a → str. 493
- Geberit odvod tuš kade Sestra, visina sifoniranja 30 mm, odvod od PE-a → str. 493
- Geberit set za popravak Sestra tuš kade od kompozitnog materijala → str. 493
- Geberit set za brtvljenje za tuš kade → str. 494

Geberit Olona kvadratna tuš kada s brtvenim flisom



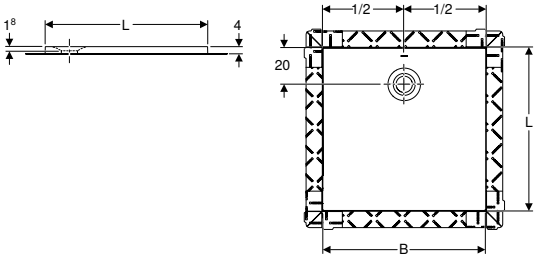

click & scan

Primjene
- Za ugradnju unutar zgrada
- Za upotrebu kao površina za tuširanje u razini poda
- Za odvodnju otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za podne konstrukcije s nogama tuš kade do gornjeg ruba gotovog poda debljine 10–25 cm
- Za povišenu ugradnju do 4 cm iznad gotovog poda
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za elastična brtvila

Tehnički podaci

Materijal	kameni kompozit

Svojstva
- Kvadratna
- Odvod otraga u sredini
- Odvodni otvor ø 90 mm
- Brtveni flis, predmontirani
- Razred otpornosti na klizanje C prema EN 16165 (hodanje bosih nogu)
- Razred otpornosti na klizanje u skladu s NF: PN 24
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Ispunjava zahtjeve prema EN 14527, razred 1

Opseg isporuke
- Poklopac odvoda s umetkom sa češljem


Br. art.	Boja / površina	L [cm]	B [cm]	H [cm]
550.900.00.1	bijela / mat	80	80	4
550.901.00.1	bijela / mat	90	90	4
550.902.00.1	bijela / mat	100	100	4
550.903.00.1	bijela / mat	120	120	4

Naručuje se dodatno
- Geberit odvod tuš kade d90, prikladan za poklopac odvoda
- Ugradni set

Pribor
- Geberit ugradni set za tuš kade od kompozitnog materijala, do 140 cm → str. 489
- Geberit set noga za tuš kadu duljine do 140 cm → str. 490
- Geberit odvod tuš kade d90, visina sifoniranja 30 mm, izljev od PE-a → str. 511
- Geberit odvod tuš kade d90, visina sifoniranja 50 mm, izljev od PE-a → str. 511
- Geberit set za popravak za Melua i Olona tuš kade od kamene smole → str. 493

Geberit Olona pravokutna tuš kada s brtvenim flisom



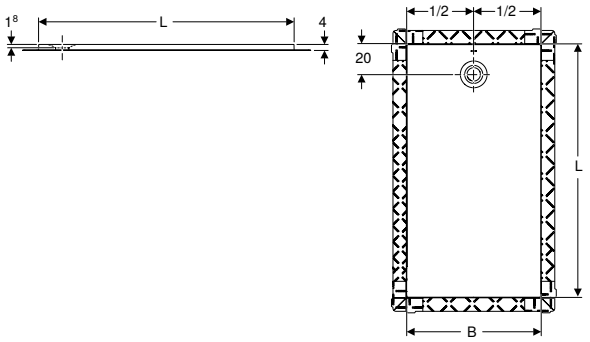

click & scan

Primjene
- Za ugradnju unutar zgrada
- Za upotrebu kao površina za tuširanje u razini poda
- Za odvodnju otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za podne konstrukcije s nogama tuš kade do gornjeg ruba gotovog poda debljine 10–25 cm
- Za povišenu ugradnju do 4 cm iznad gotovog poda
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za elastična brtvila

Tehnički podaci

Materijal	kameni kompozit

Svojstva
- Pravokutna
- Odvodni otvor ø 90 mm
- Odvod otraga u sredini
- Brtveni flis, predmontirani
- Razred otpornosti na klizanje C prema EN 16165 (hodanje bosih nogu)
- Razred otpornosti na klizanje u skladu s NF: PN 24
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Ispunjava zahtjeve prema EN 14527, razred 1

Opseg isporuke
- Poklopac odvoda s umetkom sa češljem


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]
L / duljina: 90 cm			
550.905.00.1	bijela / mat	75	4
L / duljina: 100 cm			
550.909.00.1	bijela / mat	80	4
550.910.00.1	bijela / mat	90	4
L / duljina: 120 cm			
550.913.00.1	bijela / mat	80	4
550.914.00.1	bijela / mat	90	4
550.915.00.1	bijela / mat	100	4
L / duljina: 140 cm			
550.918.00.1	bijela / mat	80	4
550.919.00.1	bijela / mat	90	4
550.920.00.1	bijela / mat	100	4
L / duljina: 160 cm			
550.923.00.1	bijela / mat	80	4
550.924.00.1	bijela / mat	90	4
550.925.00.1	bijela / mat	100	4
L / duljina: 170 cm			
550.927.00.1	bijela / mat	75	4
550.928.00.1	bijela / mat	80	4
550.929.00.1	bijela / mat	90	4
L / duljina: 180 cm			
550.940.00.1	bijela / mat	90	4

Naručuje se dodatno
- Geberit odvod tuš kade d90, prikladan za poklopac odvoda
- Ugradni set

Pribor
- Geberit set noga i traverza, za tuš kade od kompozitnog materijala, od 140 cm → str. 489
- Geberit ugradni set za tuš kade od kompozitnog materijala, do 140 cm → str. 489
- Geberit set noga za tuš kadu duljine do 140 cm → str. 490
- Geberit set noga za tuš kadu duljine od 160 cm → str. 490
- Geberit odvod tuš kade d90, visina sifoniranja 30 mm, izljev od PE-a → str. 511
- Geberit odvod tuš kade d90, visina sifoniranja 50 mm, izljev od PE-a → str. 511
- Geberit set za popravak za Melua i Olona tuš kade od kamene smole → str. 493

Tuš kade od sanitarnog akrila

Geberit Nemea kvadratna tuš kada

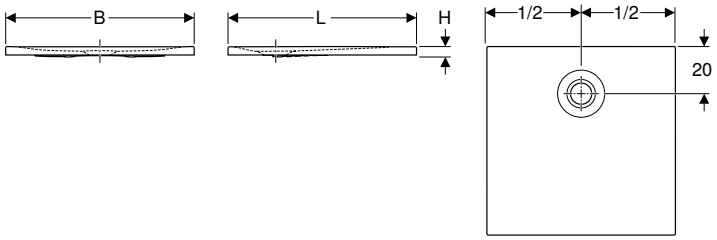

click & scan

Primjene

- Za ugradnju unutar zgrada
- Za odvodnju otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za privatne kupaonice i hotele
- Za ugradnju sa setom nogu za tuš kade
- Za ugradnju s nosačem kade
- Za upotrebu kao površina za tuširanje u razini poda
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

Svojstva

- Kvadratna
- Odvodni otvor ø 90 mm
- Razred otpornosti na klizanje A prema EN 16165 (hodanje bosih nogu) samo za modele s mat površinom
- Ispunjava zahtjeve prema EN 14527, razred 1

Tehnički podaci

Materijal	sanitarni akril

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	B [cm]	H [cm]
550.570.00.1	bijela / sjajno	80	80	3,5
550.571.00.1	bijela / sjajno	90	90	3,5
550.590.00.1	bijela / mat	80	80	3,5
550.591.00.1	bijela / mat	90	90	3,5


Naručuje se dodatno

- Odvod tuš kade ø 90 mm
- Set noga i traverzi sa zidnim sidrom
- Brtveni materijal

Pribor

- Geberit set noga i traverza, sa zidnim sidrom, za tuš kadu od sanitarnog akrila → str. 488
- Geberit odvod tuš kade d90, visina sifoniranja 30 mm, izljev od PE-a → str. 511
- Geberit odvod tuš kade d90, visina sifoniranja 50 mm, izljev od PE-a → str. 511
- Geberit odvod tuš kade d90, s poklopcem odvoda, visina sifoniranja 30 mm, izljev od PE-a → str. 510
- Geberit odvod tuš kade d90, s poklopcem odvoda, visina sifoniranja 50 mm, izljev od PE-a → str. 510
- Geberit poklopac odvoda Split d90, za odvod tuš kade, visina sifoniranja 30 / 50 mm → str. 512
- Geberit set za brtvljenje za tuš kade → str. 494

Geberit Nemea pravokutna tuš kada

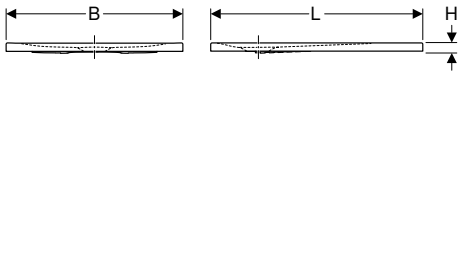

click & scan

Primjene
- Za ugradnju unutar zgrada
- Za odvodnju otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za privatne kupaonice i hotele
- Za ugradnju sa setom nogu za tuš kade
- Za ugradnju s nosačem kade
- Za upotrebu kao površina za tuširanje u razini poda
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

Svojstva
- Pravokutna
- Odvodni otvor ø 90 mm
- Razred otpornosti na klizanje A prema EN 16165 (hodanje bosih nogu) samo za modele s mat površinom
- Ispunjava zahtjeve prema EN 14527, razred 1

Tehnički podaci

Materijal	sanitarni akril


Br. art.	Boja / površina	L [cm]	B [cm]	H [cm]
550.572.00.1	bijela / sjajno	90	75	3,5
550.573.00.1	bijela / sjajno	100	80	3,5
550.574.00.1	bijela / sjajno	100	90	3,5
550.575.00.1	bijela / sjajno	120	80	3,5
550.576.00.1	bijela / sjajno	120	90	3,5
550.577.00.1	bijela / sjajno	140	80	3,5
550.578.00.1	bijela / sjajno	140	90	3,5
550.592.00.1	bijela / mat	90	75	3,5
550.593.00.1	bijela / mat	100	80	3,5
550.594.00.1	bijela / mat	100	90	3,5
550.595.00.1	bijela / mat	120	80	3,5
550.596.00.1	bijela / mat	120	90	3,5
550.597.00.1	bijela / mat	140	80	3,5
550.598.00.1	bijela / mat	140	90	3,5


Naručuje se dodatno
- Odvod tuš kade ø 90 mm
- Set noga i traverzi sa zidnim sidrom
- Brtveni materijal

Pribor
- Geberit set noga i traverza, sa zidnim sidrom, za tuš kadu od sanitarnog akrila → str. 488
- Geberit odvod tuš kade d90, visina sifoniranja 30 mm, izljev od PE-a → str. 511
- Geberit odvod tuš kade d90, visina sifoniranja 50 mm, izljev od PE-a → str. 511
- Geberit odvod tuš kade d90, s poklopcem odvoda, visina sifoniranja 30 mm, izljev od PE-a → str. 510
- Geberit odvod tuš kade d90, s poklopcem odvoda, visina sifoniranja 50 mm, izljev od PE-a → str. 510
- Geberit poklopac odvoda Split d90, za odvod tuš kade, visina sifoniranja 30 / 50 mm → str. 512
- Geberit set za brtvljenje za tuš kade → str. 494

Montažni elementi

Geberit instalacijski okvir za površinu za tuširanje Setaplano do 100 cm, za 4 noge



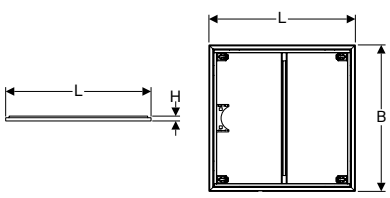

click & scan

Primjene
- Za ugradnju površina za tuširanje Setaplano u zgradama
- Za debljine poda do gornjeg ruba gotovog poda 6–25 cm
- Za instalaciju prije ili nakon nanošenja estriha

Svojstva
- Umeci za zvučnu izolaciju, predmontirani
- Držač za nožnu vezu, predmontiran
- Prihvat za držač sifona, predmontiran
- Podesivo po visini odozgo

Tehnički podaci

Materijal	čelik sa završnom obradom pečenim lakom

Opseg isporuke
- 2 ploče za oplatu, gotove


Br. art.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.460.00.1	80	80	3
154.470.00.1	90	90	3
154.492.00.1	90	75	3
154.462.00.1	100	80	3
154.471.00.1	100	90	3
154.480.00.1	100	100	3


Naručuje se dodatno
- Površina za tuširanje Setaplano
- Geberit odvod tuš kade sa 4 noge, za površinu za tuširanje Setaplano, visina sifoniranja 30 mm → str. 491
- Geberit odvod tuš kade sa 4 noge, za površinu za tuširanje Setaplano, visina sifoniranja 50 mm → str. 490


Pribor
- Geberit set za produženje podnožja za instalacijski okvir, za površinu za tuširanje Setaplano → str. 488

- Za ove instalacijske okvire mora se naručiti ugradni set s 4 noge
- Upute za montažu za površinu za tuširanje Geberit Setaplano i instalacijski okvir Geberit za površine za tuširanje Setaplano priložene su odgovarajućim odvodima tuš kade

Geberit instalacijski okvir za površinu za tuširanje Setaplano iznad 100 cm, za 6 nogu







click & scan

Primjene
- Za ugradnju površina za tuširanje Setaplano u zgradama
- Za debljine poda do gornjeg ruba gotovog poda 6–25 cm
- Za instalaciju prije ili nakon nanošenja estriha

Svojstva
- Umeci za zvučnu izolaciju, predmontirani
- Držač za nožnu vezu, predmontiran
- Prihvat za držač sifona, predmontiran
- Podesivo po visini odozgo

Tehnički podaci

Materijal	čelik sa završnom obradom pečenim lakom

Opseg isporuke
- 2 ploče za oplatu, gotove


Br. art.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.464.00.1	120	80	3
154.473.00.1	120	90	3
154.482.00.1	120	100	3
154.466.00.1	140	80	3
154.475.00.1	140	90	3
154.484.00.1	140	100	3
154.467.00.1	150	80	3
154.468.00.1	160	80	3
154.477.00.1	160	90	3
154.486.00.1	160	100	3
154.469.00.1	170	80	3
154.478.00.1	170	90	3
154.493.00.1	170	75	3
154.479.00.1	180	90	3


Naručuje se dodatno
- Površina za tuširanje Setaplano
- Geberit odvod tuš kade sa 6 nogu, za površinu za tuširanje Setaplano, visina sifoniranja 30 mm → str. 492
- Geberit odvod tuš kade sa 6 nogu, za površinu za tuširanje Setaplano, visina sifoniranja 50 mm → str. 492


Pribor
- Geberit set za produženje podnožja za instalacijski okvir, za površinu za tuširanje Setaplano → str. 488

- Za ove instalacijske okvire mora se naručiti ugradni set s 6 nogu
- Upute za montažu za površinu za tuširanje Geberit Setaplano i instalacijski okvir Geberit za površine za tuširanje Setaplano priložene su odgovarajućim odvodima tuš kade

Geberit instalacijski okvir za površinu za tuširanje Setaplano, 120 x 120 cm, za 8 nogu







click & scan

Primjene
- Za ugradnju površina za tuširanje Setaplano u zgradama
- Za debljine poda do gornjeg ruba gotovog poda 9,5–25 cm
- Za instalaciju prije ili nakon nanošenja estriha

Tehnički podaci

Materijal	čelik sa završnom obradom pečenim lakom

Svojstva
- Umeci za zvučnu izolaciju, predmontirani
- Držač za nožnu vezu, predmontiran
- Prihvat za držač sifona, predmontiran
- Podesivo po visini odozgo

Opseg isporuke
- 2 ploče za oplatu, gotove
- 2 noge


Br. art.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.490.00.1	120	120	3

Naručuje se dodatno
- Površina za tuširanje Setaplano
- Geberit odvod tuš kade sa 6 nogu, za površinu za tuširanje Setaplano, visina sifoniranja 30 mm → str. 492
- Geberit odvod tuš kade sa 6 nogu, za površinu za tuširanje Setaplano, visina sifoniranja 50 mm → str. 492

Pribor
- Geberit set za produženje podnožja za instalacijski okvir, za površinu za tuširanje Setaplano → str. 488

- Pored 2 noge koje su sadržne u opsegu isporuke treba naručiti i ugradni set s 6 nogu
- Upute za montažu za površinu za tuširanje Geberit Setaplano i instalacijski okvir Geberit za površine za tuširanje Setaplano priložene su odgovarajućim odvodima tuš kade

Geberit set za produženje podnožja za instalacijski okvir, za površinu za tuširanje Setaplano



click & scan


Primjene
- Za produžetak nogu Geberit instalacijskog okvira za površine za tuširanje Setaplano
- Za debljine poda do gornjeg ruba gotovog poda 16,5–25 cm
- Za Geberit instalacijske okvire za Setaplano površine za tuširanje sa 4, 6 ili 8 nogu

Opseg isporuke
- Set od 2 komada

Br. art.	H [cm]
154.036.00.1	18,5

Geberit set noga i traverza, sa zidnim sidrom, za tuš kadu od sanitarnog akrila





click & scan

Primjene
- Za postavljanje, namještanje visine i učvršćivanje tuš kada od akrila


Svojstva
- Podesive noge
- Bez alata, podesivo po visini

Opseg isporuke
- 4 noge, podesive po visini
- 2 traverze
- 3 traverze, zvučno odvojene
- 2 zidna sidra
- Pričvrsni materijal

Br. art.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
550.950.00.1	42,5	7,3	6,2–12

Geberit ugradni set za tuš kade od kompozitnog materijala, do 140 cm





click & scan

Primjene
- Za ugradnju i podešavanje tuš kada po visini
- Za tuš kadu Olona
- Za tuš kadu Sestra
- Za tuš kadu Melua


Opseg isporuke
- Noge
- Traverze
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- Podesive noge
- Bez alata, podesivo po visini

Br. art.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
554.955.00.1	62,5	7,3	6,2–12
554.955.00.2	62,5	7,3	9,2–21
554.958.00.1	70	7,3	6,2–12
554.958.00.2	70	7,3	9,2–21
554.961.00.1	80	7,3	6,2–12
554.961.00.2	80	7,3	9,2–21
554.964.00.1	110	7,3	6,2–12
554.964.00.2	110	7,3	9,2–21

Geberit set noga i traverza, za tuš kade od kompozitnog materijala, od 140 cm





click & scan

Primjene
- Za ugradnju i podešavanje tuš kada po visini
- Za tuš kadu Olona
- Za tuš kadu Sestra
- Za tuš kadu Melua


Opseg isporuke
- Noge
- Traverze
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- Podesive noge
- Bez alata, podesivo po visini

Br. art.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
554.956.00.1	62,5	7,3	6,2–12
554.956.00.2	62,5	7,3	9,2–21
554.959.00.1	70	7,3	6,2–12
554.959.00.2	70	7,3	9,2–21
554.962.00.1	80	7,3	6,2–12
554.962.00.2	80	7,3	9,2–21

Geberit set noga za tuš kadu duljine do 140 cm





click & scan

Primjene
- Za ugradnju i podešavanje tuš kada po visini
- Za Geberit tuš kade od kompozitnog materijala i sanitarnu keramiku duljine do 140 cm


Svojstva
- Podesive noge
- Bez alata, podesivo po visini

Opseg isporuke
- Set od 9 komada

Br. art.	H [cm]
554.952.00.1	6–12
554.953.00.1	9–21

Geberit set noga za tuš kadu duljine od 160 cm





click & scan

Primjene
- Za ugradnju i podešavanje tuš kada po visini
- Za Geberit tuš kade od kompozitnog materijala i sanitarnu keramiku duljine 160 cm ili više

Svojstva
- Podesive noge
- Bez alata, podesivo po visini


Opseg isporuke
- Set od 12 komada

Br. art.	H [cm]
554.952.00.2	6–12
554.953.00.2	9–21

Specifični odvodi tuš kada

Geberit odvod tuš kade sa 4 noge, za površinu za tuširanje Setaplano, visina sifoniranja 50 mm





click & scan

Primjene
- Za ugradnju unutar zgrada
- Za odvodnju površina za tuširanje Setaplano
- Za debljine poda do gornjeg ruba gotovog poda 11,5–16,5 cm
- Za pričvršćivanje na Geberit instalacijski okvir za površine za tuširanje Setaplano

Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Čaša sifona, može se demontirati
- Jednostavno čišćenje

Tehnički podaci

Visina sifoniranja	50 mm

Opseg isporuke
- Odvod tuš kade ø 90 mm
- Umetak sa zupcima
- Set za finu montažu za površinu za tuširanje Setaplano, s poklopcem odvoda od mineralnog materijala
- Spojni komad od PE-HD-a
- Pridržni prsten za instalacijski okvir
- Noge za instalacijski okvir
- Pričvrsni materijal


Br. art.	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.010.00.1	50	0,65	11,5–16,5	11,5	3,3

Naručuje se dodatno
- Geberit Setaplano površina za tuširanje, pravokutna → str. 478
- Instalacijski okvir za površinu za tuširanje Setaplano

- Kod podova debljine do gornjeg ruba gotovog poda veće od 16,5 cm koristiti dodatne setove za produljenje nogu

Geberit odvod tuš kade sa 4 noge, za površinu za tuširanje Setaplano, visina sifoniranja 30 mm





click & scan

Primjene
- Za ugradnju unutar zgrada
- Za odvodnju površina za tuširanje Setaplano
- Za debljine poda do gornjeg ruba gotovog poda 9,5–11,5 cm
- Za pričvršćivanje na Geberit instalacijski okvir za površine za tuširanje Setaplano

Tehnički podaci

Visina sifoniranja	30 mm

Svojstva
- Odstupajući od zahtjeva norme EN 274 visina sifoniranja iznosi samo 30 mm
- Čaša sifona, može se demontirati
- Jednostavno čišćenje


Opseg isporuke
- Odvod tuš kade ø 90 mm
- Umetak sa zupcima
- Set za finu montažu za površinu za tuširanje Setaplano, s poklopcem odvoda od mineralnog materijala
- Spojni komad od PE-HD, ø 40 mm
- Pridržni prsten za instalacijski okvir
- Noge za instalacijski okvir
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.020.00.1	alpsko bijela / mat	40	0,5	9,5–11,5	9,5	2,1

Naručuje se dodatno
- Geberit Setaplano površina za tuširanje, pravokutna → str. 478
- Instalacijski okvir za površinu za tuširanje Setaplano

Geberit odvod tuš kade sa 6 nogu, za površinu za tuširanje Setaplano, visina sifoniranja 50 mm





click & scan

Primjene
- Za ugradnju unutar zgrada
- Za odvodnju površina za tuširanje Setaplano
- Za debljine poda do gornjeg ruba gotovog poda 11,5–16,5 cm
- Za pričvršćivanje na Geberit instalacijski okvir za površine za tuširanje Setaplano

Tehnički podaci

Visina sifoniranja	50 mm

Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Čaša sifona, može se demontirati
- Jednostavno čišćenje


Opseg isporuke
- Odvod tuš kade ø 90 mm
- Umetak sa zupcima
- Set za finu montažu za površinu za tuširanje Setaplano, s poklopcem odvoda od mineralnog materijala
- Spojni komad od PE-HD-a
- Pridržni prsten za instalacijski okvir
- Noge za instalacijski okvir
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.013.00.1	alpsko bijela / mat	50	0,65	11,5–16,5	11,5	3,3

Naručuje se dodatno
- Površina za tuširanje Setaplano
- Instalacijski okvir za površinu za tuširanje Setaplano

Geberit odvod tuš kade sa 6 nogu, za površinu za tuširanje Setaplano, visina sifoniranja 30 mm





click & scan

Primjene
- Za ugradnju unutar zgrada
- Za odvodnju površina za tuširanje Setaplano
- Za debljine poda do gornjeg ruba gotovog poda 9,5–11,5 cm
- Za pričvršćivanje na Geberit instalacijski okvir za površine za tuširanje Setaplano

Tehnički podaci

Visina sifoniranja	30 mm

Svojstva
- Odstupajući od zahtjeva norme EN 274 visina sifoniranja iznosi samo 30 mm
- Čaša sifona, može se demontirati
- Jednostavno čišćenje


Opseg isporuke
- Odvod tuš kade ø 90 mm
- Umetak sa zupcima
- Set za finu montažu za površinu za tuširanje Setaplano, s poklopcem odvoda od mineralnog materijala
- Spojni komad od PE-HD, ø 40 mm
- Pridržni prsten za instalacijski okvir
- Noge za instalacijski okvir
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.021.00.1	alpsko bijela / mat	40	0,5	9,5–11,5	9,5	2,1

Naručuje se dodatno
- Površina za tuširanje Setaplano
- Instalacijski okvir za površinu za tuširanje Setaplano

Geberit odvod tuš kade Sestra, visina sifoniranja 50 mm, odvod od PE-a





click & scan

Primjene
- Prikladno isključivo za tuš kade Sestra

Tehnički podaci

Maksimalni učinak odvodnje kod usporne visine 15 mm	0,6 l/s
Visina sifoniranja	50 mm

Svojstva
- Zadovoljava zahtjeve prema EN 274


Opseg isporuke
- Sifon
- Umetak sa zupcima
- Pričvrsni materijal

Br. art.	DN	d, ø [mm]
550.018.00.1	40	40

Naručuje se dodatno
- Tuš kada Sestra

Geberit odvod tuš kade Sestra, visina sifoniranja 30 mm, odvod od PE-a





click & scan

Primjene
- Prikladno isključivo za tuš kade Sestra

Tehnički podaci

Maksimalni učinak odvodnje kod usporne visine 15 mm	0,47 l/s
Visina sifoniranja	30 mm

Svojstva
- Odstupajući od zahtjeva norme EN 274 visina sifoniranja iznosi samo 30 mm

Opseg isporuke
- Sifon
- Umetak sa zupcima
- Pričvrsni materijal

Br. art.	DN	d, ø [mm]
550.019.00.1	40	40

Naručuje se dodatno
- Tuš kada Sestra

Pribor

Geberit set za popravak za Melua i Olona tuš kade od kamene smole



click & scan

Br. art.	Boja / površina
16084600000	bijela

- Art. br. 16084600000 primjenjiv je za Geberit Olona i Melua tuš kade.


Geberit set za popravak Sestra tuš kade od kompozitnog materijala



click & scan

Br. art.	Boja / površina
550.071.00.1	bijela
550.072.00.1	siva
550.073.00.1	grafit

Geberit set za brtvljenje za tuš kade



click & scan


Opseg isporuke
- Brtveno runo kolut, duljina 5 m
- Brtveno runo za unutarnji kut
- 3 brtvena runa za vanjske kutove

Br. art.
550.083.00.1

Pregrade za tuš kade

Pregrade za tuš kade

Geberit bočna stijenka tuša za GEO vrata

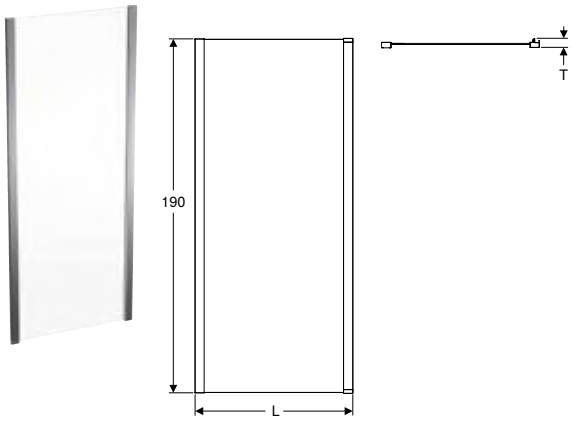

click & scan

Primjene
- Za privatne kupaonice i hotele
- Za instalaciju s vratima

Svojstva
- Uokviren
- Jednostruko sigurnosno staklo s nano premazom
- Može se zaokrenuti za 180°
- Ravno

Tehnički podaci


Materijal	aluminij


Br. art.	Boja / površina	L [cm]	H [cm]	T [cm]	Debljina stakla [mm]
560.107.00.2	srebrne boje / prozirno staklo	71–76	190	7,6	6
560.117.00.2	srebrne boje / prozirno staklo	75–80	190	8	6
560.127.00.2	srebrne boje / prozirno staklo	85–90	190	9	6

Može se kombinirati sa
- Geberit produžni profil za GEO vrata → str. 500

Geberit GEO kabina za polukružnu tuš kadu



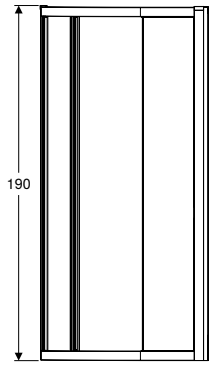



click & scan

Primjene
- Za privatne kupaonice i hotele
- Za instalaciju u kutu

Tehnički podaci

Materijal	aluminij


Svojstva
- Uokviren
- Jednostruko sigurnosno staklo s nano premazom
- Polukružno
- Otvor za klizna vrata


Opseg isporuke
- Tuš kabina

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	B [cm]	Širina ulaza [cm]	H [cm]	Debljina stakla [mm]	r [cm]
560.110.00.2		77,5–80	77,5–80	48	190	6	45
560.111.00.2	srebrne boje / prozirno staklo	77,5–80	77,5–80	41	190	6	55
560.121.00.2	srebrne boje / prozirno staklo	87,5–90	87,5–90	56,2	190	6	55

Geberit GEO kabina za kvadratnu tuš kadu



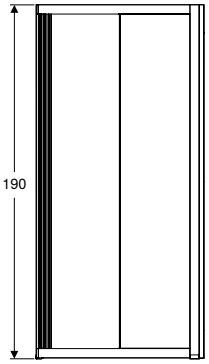



click & scan

Primjene
- Za privatne kupaonice i hotele
- Za instalaciju u kutu

Tehnički podaci

Materijal	aluminij


Svojstva
- Uokviren
- Jednostruko sigurnosno staklo s nano premazom
- Kvadratna
- Otvor za klizna vrata

Opseg isporuke
- Tuš kabina

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	B [cm]	Širina ulaza [cm]	H [cm]	Debljina stakla [mm]
560.112.00.2	srebrne boje / prozirno staklo	77,5–80	77,5–80	43,1	190	6
560.122.00.2	srebrne boje / prozirno staklo	87,5–90	87,5–90	50,2	190	6

Bočne stijenke za tuševe u ravnini poda

Geberit pregradna stijena za tuš prostor



click & scan

Primjene
- Za pregradne tuš stijene
- Za montažu na tuš kade
- Za montažu na podove od pločica

Svojstva
- Pregrada za tuš u ravnini poda bez okvira
- Prikladan za Geberit ONE
- Jednostruko sigurnosno staklo s premazom prevučenim slojem za lako čišćenje s obje strane
- Raspon namještanja po uzdužnoj osi od 0–50 mm
- Brtveni profil predmontiran ispod pregrada za tuš u ravnini poda


Opseg isporuke
- Set podloga i pričvrsnih klinova
- Kutni element za izjednačavanje duljine

Br. art.	L [cm]	H [cm]	Debljina stakla [mm]
560.001.00.1	89	200	8
560.002.00.1	99	200	8
560.003.00.1	119	200	8
560.004.00.1	139	200	8
560.005.00.1	149	200	8

Naručuje se dodatno
- Geberit Duofix element za pregradnu stijenu za tuš → str. 74
- Geberit montažni element za pregradnu stijenu za tuš za zidove od metalnih profila → str. 75

Pribor
- Geberit stabilizacijski profil za poprečno zidno učvršćenje pregradne stijene za tuš → str. 500

Geberit GEO pregradna stijena za tuš prostor

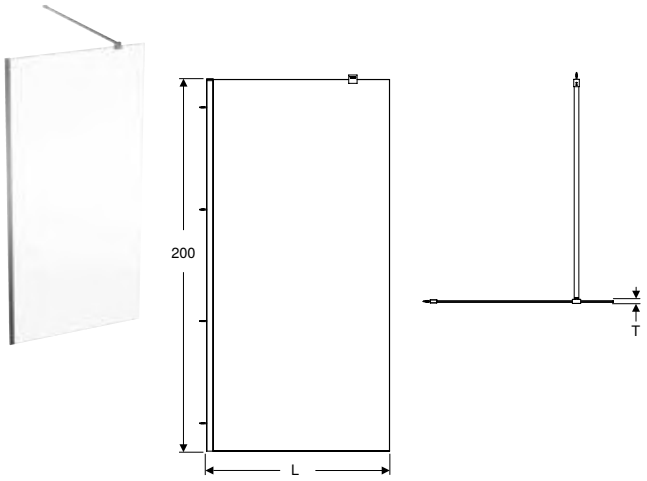

click & scan

Primjene
- Za privatne kupaonice i hotele
- Pogodno za tuš u ravnini poda

Opseg isporuke
- Pregradne stijene za tuš prostor
- Stabilizacijska šipka

Svojstva
- Bez okvira
- Jednostruko sigurnosno staklo s nano premazom
- Može se zaokrenuti za 180°
- Ravno


Br. art.	Boja / površina	L [cm]	H [cm]	T [cm]	Debljina stakla [mm]
560.119.00.2	srebrne boje / prozirno staklo	78,5–80	200	8	8
560.129.00.2	srebrne boje / prozirno staklo	88,5–90	200	9	8
560.139.00.2	srebrne boje / prozirno staklo	98,5–100	200	10	8
560.149.00.2	srebrne boje / prozirno staklo	108,5–110	200	11	8
560.159.00.2	srebrne boje / prozirno staklo	118,5–120	200	12	8
560.169.00.2	srebrne boje / prozirno staklo	138,5–140	200	14	8

Može se kombinirati sa
- Geberit produžni profil za GEO vrata → str. 500

Vrata tuša

Geberit GEO klizna vrata



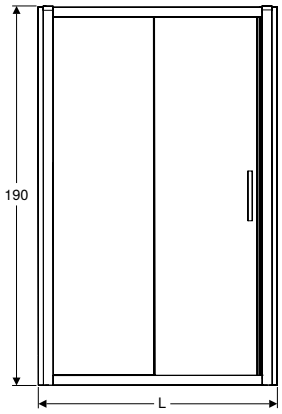



click & scan

Primjene
- Za privatne kupaonice i hotele
- Za instalaciju u niši ili s fiksnim elementom

Tehnički podaci

Materijal	aluminij

Svojstva
- Uokviren
- Jednostruko sigurnosno staklo s nano premazom
- Otvor za klizna vrata
- Vrata se mogu zaokrenuti za 180°
- Ravno


Opseg isporuke
- Vrata

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	Širina ulaza [cm]	H [cm]	T [cm]	Debljina stakla [mm]	Debljina stakla vrata [mm]
560.133.00.2	srebrne boje / prozirno staklo	95–100	38,2	190	10	6	6
560.143.00.2	srebrne boje / prozirno staklo	105–110	43,2	190	11	6	6
560.153.00.2	srebrne boje / prozirno staklo	115–120	48,2	190	12	6	6
560.163.00.2	srebrne boje / prozirno staklo	135–140	58,2	190	14	6	6
560.173.00.2	srebrne boje / prozirno staklo	145–150	63	190	15	6	6
560.183.00.2	srebrne boje / prozirno staklo	155–160	68,3	190	16	6	6
560.193.00.2	srebrne boje / prozirno staklo	165–170	73,3	190	17	6	6

Može se kombinirati sa
- Geberit produžni profil za GEO vrata → str. 500

Geberit GEO zaokretna vrata



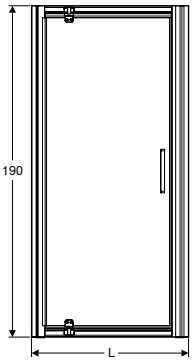



click & scan

Primjene
- Za privatne kupaonice i hotele
- Za instalaciju u niši ili s fiksnim elementom

Tehnički podaci

Materijal	aluminij

Svojstva
- Uokviren
- Jednostruko sigurnosno staklo s nano premazom
- Otvor za okretna vrata
- Vrata se mogu zaokrenuti za 180°
- Ravno

Opseg isporuke
- Vrata


Br. art.	Boja / površina	L [cm]	Širina ulaza [cm]	H [cm]	T [cm]	Debljina stakla [mm]
560.105.00.2	srebrne boje / prozirno staklo	71–76	44,7	190	7,6	6
560.115.00.2	srebrne boje / prozirno staklo	75–80	48,7	190	8	6
560.125.00.2	srebrne boje / prozirno staklo	85–90	58,7	190	9	6

Može se kombinirati sa
- Geberit produžni profil za GEO vrata → str. 500

Geberit GEO preklopna vrata







click & scan

Primjene
- Za privatne kupaonice i hotele
- Za instalaciju u niši ili s fiksnim elementom

Tehnički podaci

Materijal	aluminij

Svojstva
- Uokviren
- Jednostruko sigurnosno staklo s nano premazom
- Otvor za preklopna vrata
- Vrata se mogu zaokrenuti za 180°
- Ravno


Opseg isporuke
- Vrata


Br. art.	Boja / površina	L [cm]	H [cm]	T [cm]	Debljina stakla [mm]
560.106.00.2	srebrne boje / prozirno staklo	71–76	190	7,6	6
560.116.00.2	srebrne boje / prozirno staklo	75–80	190	8	6
560.126.00.2	srebrne boje / prozirno staklo	85–90	190	9	6

Može se kombinirati sa
- Geberit produžni profil za GEO vrata → str. 500

Pribor

Geberit Duofix element za pregradnu stijenu za tuš







click & scan

Primjene
- Za držač Geberit pregradnih stijena za tuš u ravnini poda
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini etaže

Tehnički podaci

Materijal	čelik


Svojstva
- Prikladan za Geberit ONE
- Debljina oblaganja pločama od 10–30 mm
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Prikladno za nadgradivanje pločicama od 4–30 mm

Opseg isporuke
- 4 nosača
- 2 građevinske zaštite za servisni otvor
- 2 pričvrsna kutnika za stup

Br. art.	B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]
111.596.00.1	10,8	208,8	199,5	5,2

Naručuje se dodatno
- Geberit pregradna stijena za tuš u ravnini poda
- 2 stupa visine etaže

Geberit montažni element za pregradnu stijenu za tuš za zidove od metalnih profila

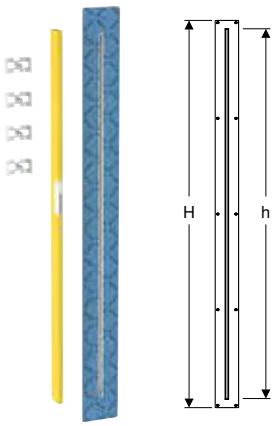



click & scan

Primjene
- Za držač Geberit pregradnih stijena za tuš u ravnini poda
- Za ugradnju u zidove od metalnih profila u visini etaže od CW50 profila

Opseg isporuke
- 4 nosača
- 2 građevinske zaštite za servisni otvor


Svojstva
- Prikladan za Geberit ONE
- Debljina oblaganja pločama od 10–30 mm
- Prikladno za nadgradivanje pločicama od 4–30 mm
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava

Br. art.	B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]
154.281.00.1	10,8	208,8	199,5	5,2

Naručuje se dodatno
- Geberit pregradna stijena za tuš u ravnini poda

Geberit stabilizacijski profil za poprečno zidno učvršćenje pregradne stijene za tuš





click & scan

Primjene
- Za podupiranje pregradne stijene za tuš u ravnini poda 8 mm

Svojstva
- Može se skratiti
- Držači od ZnAl
- Profil od aluminija

Tehnički podaci

Materijal	inox

Br. art.	Boja / površina	L [cm]
154.283.00.1	srebrne boje	120

Geberit produžni profil za GEO vrata

click & scan

Primjene
- Za proširenje širine zidnih profila

Svojstva
- Proširenje 25 mm

Opseg isporuke
- Profil

Tehnički podaci

Materijal	aluminij


Br. art.	Boja / površina	L [cm]	B [cm]
560.199.00.1	polirani aluminij	190	2,5

Može se kombinirati sa
- Geberit bočna stijenka tuša za GEO vrata → str. 494
- Geberit GEO klizna vrata → str. 497
- Geberit GEO zaokretna vrata → str. 498
- Geberit GEO pregradna stijena za tuš prostor → str. 496
- Geberit GEO preklopna vrata → str. 498

Kutije za niše za tuševe

Kutije za odlaganje za niše

Geberit kutija za niše s policama

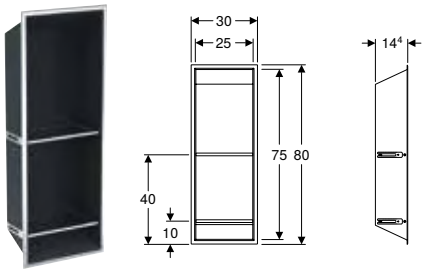

click & scan

Primjene
- Za privatne kupaonice
- Za ugradnju u Geberit Duofix ugradne kutije za elemente za niše s policama

Opseg isporuke
- 2 police

Svojstva
- Prikladan za Geberit ONE
- Jednostavno čišćenje
- Prikladno za nadgradivanje pločicama na zidu od 4–30 mm
- Završna obrada pečenim lakom


Br. art.	Boja / površina
154.291.00.1	Kućište: umbra sivo / završna obrada pečenim lakom

Naručuje se dodatno
- Geberit Duofix element za nišnu kutiju za odlaganje s policama → str. 73

Pribor
- Geberit klizna vrata s ogledalom, otvaraju se udesno → str. 503
- Geberit klizna vrata s ogledalom, otvaraju se ulijevo → str. 503
- Geberit brisač stakla → str. 503

Geberit Duofix element za nišnu kutiju za odlaganje s policama





click & scan

Primjene
- Za privatne kupaonice
- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini etaže
- Za elastična brtvila

Svojstva
- Prikladan za Geberit ONE
- Samostojeći okvir, završna obrada pečenim lakom
- Okviri s rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciju od drvenih okvira
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Debljina oblaganja pločama od 10–30 mm
- Prikladno za nadgradivanje pločicama od 4–30 mm

Opseg isporuke
- Slobodni okvir od čelika, završna obrada pečenim lakom
- Ugradni set za kutiju za odlaganje u niši od plastike, s brtvenom folijom
- Građevinska zaštita
- Pričvrsni materijal

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.590.00.1	50	87	15


Naručuje se dodatno
- Geberit kutija za niše s policama → str. 501

Pribor
- Traverza za Geberit Duofix element za nišnu kutiju za odlaganje → str. 89
- Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa zidnim odvodom, ugradbena zidna armatura, za visinu estriha na podnom sifonu 65–90 mm → str. 67
- Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa zidnim odvodom, ugradbena zidna armatura, za visinu estriha na podnom sifonu 90–200 mm → str. 66
- Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa zidnim odvodom, nadžbukna zidna armatura, za visinu estriha na podnom sifonu 65–90 mm → str. 65
- Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa zidnim odvodom, nadžbukna zidna armatura, za visinu estriha na podnom sifonu 90–200 mm → str. 64

- Ako se ne koristi Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, mora se koristiti traverza za Geberit Duofix element za nišnu kutiju za odlaganje

Pribor

Geberit klizna vrata s ogledalom, otvaraju se ulijevo



click & scan

Primjene
- Za Geberit nišne kutije za odlaganje s policama


Tehnički podaci

Materijal	aluminij

Svojstva
- Prikladan za Geberit ONE
- Otvara se ulijevo
- Obostrano s ogledalima
- Može se usmjeriti vertikalno i horizontalno

Br. art.	Model
154.294.00.1	lijevo

Geberit klizna vrata s ogledalom, otvaraju se udesno



click & scan

Primjene
- Za Geberit nišne kutije za odlaganje s policama

Tehnički podaci

Materijal	aluminij

Svojstva
- Prikladan za Geberit ONE
- Otvara se udesno
- Obostrano s ogledalima
- Može se usmjeriti vertikalno i horizontalno

Br. art.	Model
154.295.00.1	desno

Geberit brisač stakla



click & scan

Primjene
- Za čišćenje glatkih površina

Tehnički podaci

Materijal	inox


Svojstva
- S gumenom trakom duljine 25 cm
- Držač može se fiksirati vijcima ili samoljepiv

Opseg isporuke
- Pričvrsni materijal

Br. art.
154.296.00.1

Traverza za Geberit Duofix element za nišnu kutiju za odlaganje





click & scan

Primjene

- Za uporabu pri odvodnji iz tuševa bez elementa za tuš, sa zidnim odvodom, 130 cm
- Za postavljanje Geberit Duofix elemenata za nišnu kutiju za odlaganje

Svojstva

- Završna obrada pečenim lakom

Br. art.
111.595.00.1





Priključci za uređaje za tuševe i kade

Odvodne garniture za tuš kade, d52 508

Pregled asortimana – Odvodi tuš kade Geberit 508
S poklopcem odvoda 508
Poklopci odvoda 508

Odvodne garniture za tuš kade, d62 509

Bez poklopca odvoda 509

Odvodne garniture za tuš kade, d90 510

S poklopcem odvoda 510
Bez poklopca odvoda 511
Poklopci odvoda 512

Odvodne garniture za tuš kade Sestra 513

Bez poklopca odvoda 513

Odvodne garniture za kade, d52 513

Pregled asortimana – Odvodi kade Geberit 513
S aktiviranjem odvrtanjem 514
Setovi za finu montažu aktiviranja odvrtanjem 515
S aktiviranjem odvrtanjem i priključkom vode 516
Setovi za finu montažu aktiviranja odvrtanjem i priključka vode 517
S aktiviranjem na pritisak PushControl 518



Odvodne garniture za tuš kade, d52

Pregled asortimana – Odvodi tuš kade Geberit


Geberit Hrvatska, Izdanje: listopad 2023


	Sa setom za finu montažu			Bez seta za finu montažu	
	d52	d62	d90	d52	d90
					
Odvod tuš kade	150.681.21.1				
		150.071.21.1			
			150.551.21.1		
			150.583.21.1		
					150.550.00.1
					150.581.00.1
					150.552.00.1
Pribor					
Poklopac odvoda				150.241.xx.1	
				150.242.21.1	
					150.265.xx.1
					150.266.xx.1

S poklopcem odvoda

Geberit odvod tuš kade d52, s poklopcem odvoda







click & scan

Primjene
- Za tuš kade s rupom za ventil ø 52 mm
- Za tuš kade bez preljeva

Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Uronjena cijev i umetak sifona mogu se demontirati

Tehnički podaci

Maksimalni učinak odvodnje kod usporne visine 120 mm	0,65 l/s
Visina sifoniranja	50 mm


Opseg isporuke
- Sifon
- Spojni komad od PE-HD, ø 50 mm, s kugličnim zglobom
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	K [cm]
150.681.21.1	sjajni krom	50	4,7

Poklopci odvoda

Geberit poklopac odvoda d52, za odvod tuš kade






click & scan

Primjene
- Za Geberit odvode tuš kade s ventilom sa sitom
- Za rupe za ventile ø 52 mm

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	Oznaka materijala
150.242.21.1	sjajni krom	40	plastika s kromiranom strukturom

Geberit poklopac odvoda d52 s preljevnom cijevi, za odvod tuš kade





click & scan

Primjene
- Za Geberit odvode tuš kade
- Za rupe za ventile ø 52 mm

Svojstva
- Može se kontinuirano izvlačiti
- Voda se može nakupiti do 80 mm


Br. art.	Boja / površina
150.256.21.1	sjajni krom

Odvodne garniture za tuš kade, d62

Bez poklopca odvoda

Geberit odvod tuš kade d62, s ventilom





click & scan

Primjene
- Za tuš kade s rupom za ventil ø 62 mm
- Za tuš kade bez preljeva

Tehnički podaci

Maksimalni učinak odvodnje kod usporne visine 120 mm	0,4 l/s
Visina sifoniranja	50 mm

Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3

Opseg isporuke
- Izljevni ventil od inoxa
- Sito
- Sifon


Br. art.	Boja / površina	DN	d, ø [mm]
150.071.21.1	sjajni krom	40	40



Odvodne garniture za tuš kade, d90

S poklopcem odvoda

Geberit odvod tuš kade d90, s poklopcem odvoda, visina sifoniranja 50 mm, izljev od PE-a

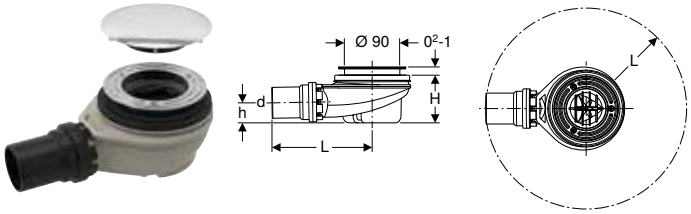

click & scan

Primjene
- Za tuš kade s rupom za ventil ø 90 mm
- Za tuš kade bez preljeva

Tehnički podaci


Maksimalni učinak odvodnje kod usporne visine 15 mm	0,65 l/s
Visina sifoniranja	50 mm

Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Uronjena cijev, može se demontirati
- Čaša sifona, može se demontirati

Opseg isporuke
- Poklopac odvoda
- Sifon
- Umetak sa zupcima
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Spojni komad	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]
150.531.21.1	sjajni krom	PE-HD	50	16,3	7,8	3,3
150.551.21.1	sjajni krom	PE-HD	50	16,3	7,8	3,3

Geberit odvod tuš kade d90, s poklopcem odvoda, visina sifoniranja 30 mm, izljev od PE-a

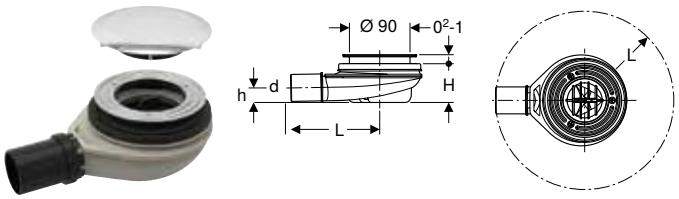

click & scan

Primjene
- Za tuš kade s rupom za ventil ø 90 mm
- Za tuš kade bez preljeva

Tehnički podaci

Maksimalni učinak odvodnje kod usporne visine 15 mm	0,5 l/s
Visina sifoniranja	30 mm

Svojstva
- Odstupajući od zahtjeva norme EN 274 visina sifoniranja iznosi samo 30 mm
- Uronjena cijev, može se demontirati
- Čaša sifona, može se demontirati


Opseg isporuke
- Poklopac odvoda
- Sifon
- Umetak sa zupcima
- Pričvrsni materijal


Br. art.	Boja / površina	Spojni komad	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]
150.583.21.1	sjajni krom	PE-HD	40	16,3	5,8	2,2

Bez poklopca odvoda

Geberit odvod tuš kade d90, visina sifoniranja 50 mm, izljev od PE-a







click & scan

Primjene
- Za tuš kade s rupom za ventil ø 90 mm
- Za tuš kade bez preljeva

Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Uronjena cijev, može se demontirati
- Čaša sifona, može se demontirati

Tehnički podaci

Maksimalni učinak odvodnje kod usporne visine 15 mm	0,65 l/s
Visina sifoniranja	50 mm


Opseg isporuke
- Sifon
- Pričvrsni materijal


Br. art.	Spojni komad	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]
150.550.00.1	PE-HD	50	16,3	7,8	3,3
150.552.00.1	PE-HD	40	16,3	7,8	3,3

Može se kombinirati sa
- Geberit poklopac odvoda Split d90, za odvod tuš kade, visina sifoniranja 30 / 50 mm → str. 512
- Geberit poklopac odvoda d90, za odvod tuš kade, visina sifoniranja 30 / 50 mm → str. 512

Geberit odvod tuš kade d90, visina sifoniranja 30 mm, izljev od PE-a







click & scan

Primjene
- Za tuš kade s rupom za ventil ø 90 mm
- Za tuš kade bez preljeva

Svojstva
- Odstupajući od zahtjeva norme EN 274 visina sifoniranja iznosi samo 30 mm
- Uronjena cijev, može se demontirati
- Čaša sifona, može se demontirati

Tehnički podaci

Maksimalni učinak odvodnje kod usporne visine 15 mm	0,5 l/s
Visina sifoniranja	30 mm

Opseg isporuke
- Sifon
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Spojni komad	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]
150.581.00.1	PE-HD	40	16,3	5,8	2,2

Može se kombinirati sa
- Geberit poklopac odvoda Split d90, za odvod tuš kade, visina sifoniranja 30 / 50 mm → str. 512
- Geberit poklopac odvoda d90, za odvod tuš kade, visina sifoniranja 30 / 50 mm → str. 512



Poklopci odvoda

Geberit poklopac odvoda d90, za odvod tuš kade, visina sifoniranja 30 / 50 mm



click & scan

Primjene
- Za Geberit odvode tuš kade
- Za rupe za ventile ø 90 mm

Opseg isporuke
- Umetak sa zupcima

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	Oznaka materijala
150.265.01.1	bijela / mat	127	sanitarna keramika
150.265.11.1	alpsko bijela	115	plastika
150.265.14.1	mat crna	115	plastika
150.265.21.1	sjajni krom	115	plastika
150.265.45.1	pozlaćena	115	plastika
150.265.46.1	mat krom	115	plastika

Može se kombinirati sa
- Geberit odvod tuš kade d90, visina sifoniranja 30 mm, izljev od PE-a → str. 511
- Geberit odvod tuš kade d90, visina sifoniranja 50 mm, izljev od PE-a → str. 511

Geberit poklopac odvoda Split d90, za odvod tuš kade, visina sifoniranja 30 / 50 mm



click & scan

Primjene
- Za Geberit odvode tuš kade
- Za rupe za ventile ø 90 mm

Opseg isporuke
- Umetak sa zupcima

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]
150.266.11.1	Pokrovna ploča: bijela Dizajnerski prsten: mat krom	120,7
150.266.16.1	Pokrovna ploča: crna / mat Dizajnerski prsteni: crni / sjajni	120,7
150.266.21.1	Pokrovna ploča: kromirano, visoki sjaj Dizajnerski prsten: mat krom	120,7
150.266.KJ.1	Pokrovna ploča: bijela / mat Dizajnerski prsten: mat krom	120,7


Može se kombinirati sa
- Geberit odvod tuš kade d90, visina sifoniranja 30 mm, izljev od PE-a → str. 511
- Geberit odvod tuš kade d90, visina sifoniranja 50 mm, izljev od PE-a → str. 511

Odvodne garniture za tuš kade Sestra

Bez poklopca odvoda

Geberit odvod tuš kade Sestra, visina sifoniranja 50 mm, odvod od PE-a





click & scan

Primjene
- Prikladno isključivo za tuš kade Sestra

Svojstva
- Zadovoljava zahtjeve prema EN 274

Tehnički podaci

Maksimalni učinak odvodnje kod usporne visine 15 mm	0,6 l/s
Visina sifoniranja	50 mm


Opseg isporuke
- Sifon
- Umetak sa zupcima
- Pričvrsni materijal

Br. art.	DN	d, ø [mm]
550.018.00.1	40	40

Naručuje se dodatno
- Tuš kada Sestra

Geberit odvod tuš kade Sestra, visina sifoniranja 30 mm, odvod od PE-a





click & scan

Primjene
- Prikladno isključivo za tuš kade Sestra

Svojstva
- Odstupajući od zahtjeva norme EN 274 visina sifoniranja iznosi samo 30 mm

Tehnički podaci

Maksimalni učinak odvodnje kod usporne visine 15 mm	0,47 l/s
Visina sifoniranja	30 mm

Opseg isporuke
- Sifon
- Umetak sa zupcima
- Pričvrsni materijal



Br. art.	DN	d, ø [mm]
550.019.00.1	40	40

Naručuje se dodatno
- Tuš kada Sestra

Odvodne garniture za kade, d52

Pregled asortimana – Odvodi kade Geberit

Geberit Hrvatska, Izdanje: listopad 2023


		Odvod za kade s aktiviranjem na pritisak PushControl	Odvod za kade s aktiviranjem odvrtanjem	Odvod za kade s aktiviranjem odvrtanjem i dovodom	Odvod za kade s čepom za ventil
					
Sa setom za finu montažu	d52	150.755.21.6			
			150.520.21.6		
	d52, dugo	150.756.21.6			
	d52, visoko	150.757.21.6			
Bez seta za finu montažu	d52		150.595.00.6		
				150.702.00.6	
	d52, XL		150.612.00.6		
				150.703.00.6	




S aktiviranjem odvrtanjem

Geberit odvod za kade s aktiviranjem odvrtanjem, d52, duljine 23 cm, s priključnim koljenom, protustrujni princip





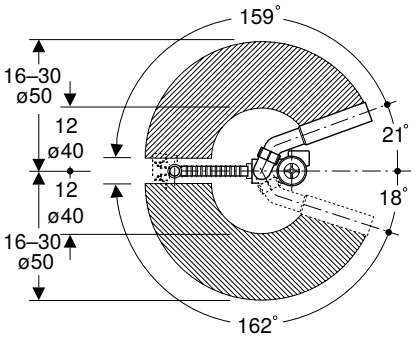

click & scan

Primjene
- Za kade od čelika, plastike ili lijevanog željeza
- Za kade u standardnim veličinama
- Za kade i tuš kade s rupom za ventil, ø 52 mm

Tehnički podaci

Kapacitet otjecanja preljeva	0,6 l/s
Visina sifoniranja	50 mm

Svojstva
- Zadovoljava zahtjeve prema EN 274
- S preljevom
- Dvostrane brtve na odvodu i preljevu
- Glava preljeva može se učvrstiti u ravnom položaju

Opseg isporuke
- Izljevni ventil
- Sifon
- Priključno koljeno 45° od PE-HD, ø 40/50 mm
- Građevinska zaštita
- Pričvrsni materijal


Br. art.	DN	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]
150.595.00.6	40	40 / 50	0,8


Naručuje se dodatno
- Set za finu montažu

Pribor
- Geberit set za finu montažu Split d52, za odvod za kade s aktiviranjem odvrtanjem → str. 516
- Geberit set za finu montažu d52, za odvod za kade s aktiviranjem odvrtanjem → str. 515

Geberit odvod za kade s aktiviranjem odvrtanjem, d52, sa setom za finu montažu



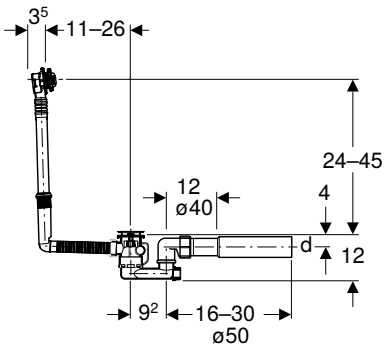

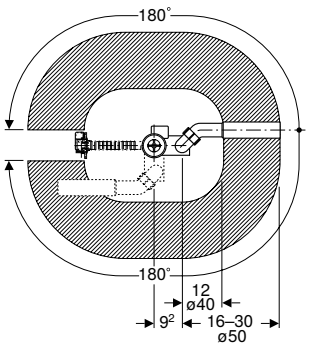

click & scan

Primjene
- Za kade s rupom za ventil ø 52 mm
- Za kade od čelika, plastike ili lijevanog željeza
- Za kade u standardnim veličinama

Tehnički podaci

Kapacitet otjecanja preljeva	0,6 l/s
Visina sifoniranja	50 mm


Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- S preljevom
- Dvostrane brtve na odvodu i preljevu
- Glava preljeva može se učvrstiti u ravnom položaju


Opseg isporuke
- Set za finu montažu
- Izljevni ventil
- Sifon
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 40/50 mm
- Građevinska zaštita
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	DN	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]
150.520.21.6	sjajni krom	40	40 / 50	0,8
150.530.21.6	sjajni krom	40	40 / 50	0,8

Geberit odvod za kade s aktiviranjem odvrtanjem, d52, duljine 70 cm, s priključnim koljenom, protustrujni princip





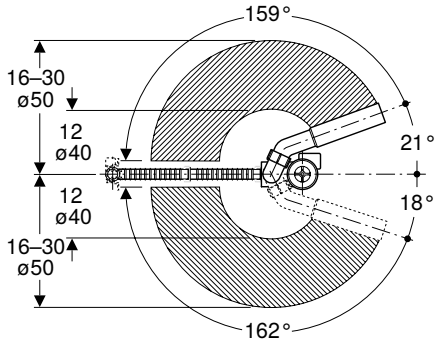

click & scan

Primjene
- Za kade od čelika, plastike ili lijevanog željeza
- Za kade u specijalnim veličinama
- Za kade s rupom za ventil ø 52 mm

Tehnički podaci

Kapacitet otjecanja preljeva	0,6 l/s
Visina sifoniranja	50 mm

Svojstva
- Zadovoljava zahtjeve prema EN 274
- S preljevom
- Dvostrane brtve na odvodu i preljevu
- Glava preljeva može se učvrstiti u ravnom položaju

Opseg isporuke
- Izljevni ventil
- Sifon
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 40/50 mm
- Građevinska zaštita
- Pričvrsni materijal

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]
150.612.00.6	40	40 / 50	0,8

Naručuje se dodatno
- Set za finu montažu

Pribor
- Geberit set za finu montažu Split d52, za odvod za kade s aktiviranjem odvrtanjem → str. 516
- Geberit set za finu montažu d52, za odvod za kade s aktiviranjem odvrtanjem → str. 515

Setovi za finu montažu aktiviranja odvrtanjem

Geberit set za finu montažu d52, za odvod za kade s aktiviranjem odvrtanjem



click & scan

Opseg isporuke
- Pokrovna rozeta
- Čep za ventil
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina
150.281.11.1	alpsko bijela
150.281.21.1	sjajni krom



Geberit set za finu montažu Split d52, za odvod za kade s aktiviranjem odvrtanjem



click & scan


Opseg isporuke
- Pokrovna rozeta
- Čep za ventil
- Pričvrsni materijal


Br. art.	Boja / površina
150.300.14.1	mat crna
150.300.21.1	sjajni krom
150.300.KJ.1	Pokrovna ploča: bijela Dizajnerski prsten: sjajni krom

S aktiviranjem odvrtanjem i priključkom vode

Geberit odvod za kade s aktiviranjem odvrtanjem i dovodom, d52, duljine 23 cm, s priključnim koljenom, protustrujni princip





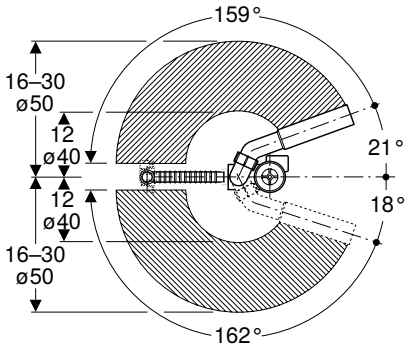

click & scan

Primjene
- Za kade od čelika, plastike ili lijevanog željeza
- Za kade u standardnim veličinama
- Za kade s rupom za ventil ø 52 mm

Tehnički podaci

Buka u vodovima kod 3 bara	15 dB(A)
Razred buke	1
Dovod vode pri 3 bara	0,35 l/s
Kapacitet otjecanja preljeva	0,6 l/s
Visina sifoniranja	50 mm

Svojstva
- Zadovoljava zahtjeve prema EN 274
- S preljevom i priključkom vode
- Ulazni mlaz, može se usmjeriti
- Dvostrane brtve na odvodu i preljevu
- Glava preljeva može se učvrstiti u ravnom položaju

Opseg isporuke
- Izljevni ventil
- Sifon
- Glava preljeva s priključkom vode
- Priključno koljeno 90° s MasterFix, 1/2", radijalno brtvljenje
- Priključno koljeno 45° od PE-HD, ø 40/50 mm
- Građevinska zaštita
- Pričvrsni materijal


Br. art.	DN	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]
150.702.00.6	40	40 / 50	0,85


Naručuje se dodatno
- Set za finu montažu

Pribor
- Geberit set za finu montažu Split d52, za odvod za kade s aktiviranjem odvrtanjem i dovodom → str. 517

Geberit odvod za kade s aktiviranjem odvrtanjem i dovodom, d52, duljine 70 cm, s priključnim koljenom, protustrujni princip





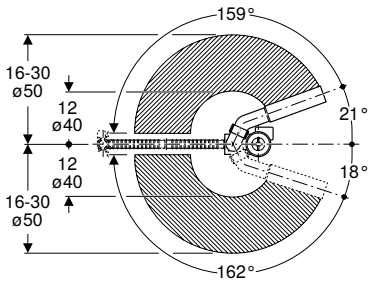

click & scan

Primjene
- Za kade od čelika, plastike ili lijevanog željeza
- Za kade u specijalnim veličinama
- Za kade s rupom za ventil ø 52 mm

Tehnički podaci

Buka u vodovima kod 3 bara	15 dB(A)
Razred buke	1
Dovod vode pri 3 bara	0,35 l/s
Kapacitet otjecanja preljeva	0,6 l/s
Visina sifoniranja	50 mm

Svojstva
- Zadovoljava zahtjeve prema EN 274
- S preljevom i priključkom vode
- Ulazni mlaz, može se usmjeriti
- Dvostrane brtve na odvodu i preljevu
- Glava preljeva može se učvrstiti u ravnom položaju

Opseg isporuke
- Izljevni ventil
- Sifon
- Glava preljeva s priključkom vode
- Priključno koljeno 90° s MasterFix, 1/2", radijalno brtvljenje
- Priključno koljeno 45° od PE-HD, ø 40/50 mm
- Građevinska zaštita
- Pričvrsni materijal

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]
150.703.00.6	40	40 / 50	0,85

Naručuje se dodatno
- Set za finu montažu

Pribor
- Geberit set za finu montažu Split d52, za odvod za kade s aktiviranjem odvrtanjem i dovodom → str. 517

Setovi za finu montažu aktiviranja odvrtanjem i priključka vode

Geberit set za finu montažu Split d52, za odvod za kade s aktiviranjem odvrtanjem i dovodom



click & scan

Opseg isporuke
- Pokrovna rozeta
- Perlator
- Čep za ventil
- Pričvrsni materijal


Br. art.	Boja / površina
150.481.11.1	alpsko bijela
150.481.14.1	mat crna
150.481.21.1	sjajni krom
150.481.KJ.1	Pokrovna ploča: bijela Dizajnerski prsten: sjajni krom




S aktiviranjem na pritisak PushControl

Geberit odvod za kade s aktiviranjem na pritisak PushControl d52, duljine 26 cm, sa setom za finu montažu i priključnim koljenom







click & scan

Primjene
- Za kade od čelika, plastike ili lijevanog željeza
- Za kade u standardnim veličinama
- Za kade s rupom za ventil ø 52 mm

Tehnički podaci

Kapacitet otjecanja preljeva	0,65 l/s
Visina sifoniranja	50 mm


Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Aktiviranje pritiskom u ravnini kade
- S preljevom
- Dvostrane brtve na odvodu i preljevu
- Glava preljeva može se učvrstiti u ravnom položaju


Opseg isporuke
- Izljevni ventil
- Sifon
- Priključno koljeno 45° od PE-HD, ø 40/50 mm
- Set za finu montažu
- Građevinska zaštita
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	DN	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]
150.755.21.6	sjajni krom	40	40 / 50	1

Geberit odvod za kade s aktiviranjem na pritisak PushControl d52, visine 60 cm, sa setom za finu montažu i priključnim koljenom







click & scan

Primjene
- Za kade od čelika, plastike ili lijevanog željeza
- Za kade u specijalnim veličinama
- Za kade s rupom za ventil ø 52 mm

Tehnički podaci

Kapacitet otjecanja preljeva	0,65 l/s
Visina sifoniranja	50 mm


Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Aktiviranje pritiskom u ravnini kade
- S preljevom
- Dvostrane brtve na odvodu i preljevu
- Glava preljeva može se učvrstiti u ravnom položaju


Opseg isporuke
- Izljevni ventil
- Sifon
- Priključno koljeno 45° od PE-HD, ø 40/50 mm
- Set za finu montažu
- Građevinska zaštita
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	DN	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]
150.757.21.6	sjajni krom	40	40 / 50	1

Geberit odvod za kade s aktiviranjem na pritisak PushControl d52, duljine 50 cm, sa setom za finu montažu i priključnim koljenom



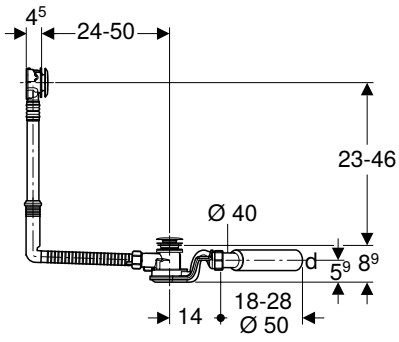



click & scan

Primjene
- Za kade od čelika, plastike ili lijevanog željeza
- Za kade u specijalnim veličinama
- Za kade s rupom za ventil ø 52 mm

Tehnički podaci

Kapacitet otjecanja preljeva	0,65 l/s
Visina sifoniranja	50 mm

Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Aktiviranje pritiskom u ravnini kade
- S preljevom
- Dvostrane brtve na odvodu i preljevu
- Glava preljeva može se učvrstiti u ravnom položaju

Opseg isporuke
- Izljevni ventil
- Sifon
- Priključno koljeno 45° od PE-HD, ø 40/50 mm
- Set za finu montažu
- Građevinska zaštita
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	DN	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]
150.756.21.6	sjajni krom	40	40 / 50	1



Dodatak

Kratice 522

Popis artikala 524

Kratice

Kratica	Opis
l1	Duljina, djelomična dimenzija (cm)
L2	Duljina (cm)
l2	Duljina, djelomična dimenzija (cm)
L3	Duljina (cm)
l3	Duljina, djelomična dimenzija (cm)
La	Uzdužno rastezanje (cm)
IK	Duljina stezanja, vijak (cm)
M	Metrički navoj (mm)
m	Promjer otvora za vijak (cm)
n	Broj vijaka, prirubnički spoj (kom.)
PN	Nazivni tlak (bar)
R	Konusni vanjski navoj (")
r	Polumjer (cm)
DN1	Nazivni promjer
R1	Konusni vanjski navoj (")
Rg	Obli navoj (")
Rp	Unutarnji navoj cijevi, konusni (")
Rp1	Unutarnji navoj cijevi, konusni (")
Rp2	Unutarnji navoj cijevi, konusni (")
S	Serija cijevi
s	Debljina stijenke (mm)
s1	Debljina stijenke (mm)
SW	Otvor ključa (mm)
A	Duljina isturenog dijela (cm)
s ISO	Debljina stijenke (za oznake) (mm)
a	Djelomična dimenzija (cm)
A1	Duljina isturenog dijela (cm)
V	Mjerno područje volumnog protoka (l/min)
a1	Djelomična dimenzija (cm)
AB	Područje priključka (mm)
AB1	Područje priključka (mm)
AB2	Područje priključka (mm)
A²	Unutarnji presjek (cm²)
AD	Udaljenost između priključaka (cm)
arc	Kut (°)
AD1	Udaljenost između priključaka (cm)
B	Širina (cm)
š	Djelomična dimenzija (cm)
B1	Širina (cm)
c	Promjer rupa prirubnice (mm)
d, ø	Vanjski promjer (mm)
UNC	Colni navoj
D	Vanjski promjer (cm)
d1, ø	Vanjski promjer (mm)
D1	Vanjski promjer (cm)
d2, ø	Vanjski promjer (mm)
d3, ø	Vanjski promjer (mm)
da	Vanjski promjer cijevi (mm)

Kratica	Opis
di, ø	Unutarnji promjer (mm)
DN/OD	Nazivni promjer
DN	Nazivni promjer
E	Dubina umetanja (cm)
E1	Dubina umetanja (cm)
G	Navoj cijevi (")
G1	Navoj cijevi (")
X	Dužina kraka / L-dimenzija (cm)
X1	Dužina kraka / L-dimenzija (cm)
G2	Navoj cijevi (")
X2	Dužina kraka / L-dimenzija (cm)
H	Visina (cm)
X3	Dužina kraka / L-dimenzija (cm)
h	Visina, djelomična dimenzija (cm)
H1	Visina (cm)
X4	Dužina kraka / L-dimenzija (cm)
X5	Dužina kraka / L-dimenzija (cm)
h1	Visina, djelomična dimenzija (cm)
h2	Visina, djelomična dimenzija (cm)
h3	Visina, djelomična dimenzija (cm)
k	Prirubnica, promjer otvora (cm)
di1, ø	Unutarnji promjer (mm)
X6	Dužina kraka / L-dimenzija (cm)
Z	Z-dimenzija (cm)
Z1	Z-dimenzija (cm)
Z2	Z-dimenzija (cm)
Z3	Z-dimenzija (cm)
Z4	Z-dimenzija (cm)
K	Maksimalno skraćenje (cm)
Z5	Z-dimenzija (cm)
K1	Maksimalno skraćenje (cm)
Z6	Z-dimenzija (cm)
K2	Maksimalno skraćenje (cm)
K3	Maksimalno skraćenje (cm)
KL	Dužina kabla (cm)
L	Duljina (cm)
l	Duljina, djelomična dimenzija (cm)
L	Duljina (m)
L1	Duljina (cm)

Popis artikala

Br. artikla	Strana
110000000	309
16084600000	493
236100000	285
236500000	284
236520000	284
236600000	283
238000000	280
238100000	280
238150000	279
239200000	284
521011000	273
521015000	273
551075000	315
573410000	310
573900000	310
109.040.00.1	121
109.050.00.1	122
109.100.00.1	123
109.300.00.5	120
109.791.00.1	121
110.000.00.1	105
110.010.00.1	106
110.100.00.1	107
110.366.00.5	101
110.367.00.5	102
110.791.00.1	104
110.792.00.1	103
111.003.00.1	22
111.013.00.1	87
111.027.00.1	91
111.030.00.1	23
111.041.00.1	90
111.042.00.1	90
111.043.00.1	90
111.044.00.1	90
111.045.00.1	90
111.046.00.1	90
111.055.00.1	82
111.056.00.1	83
111.057.00.1	19
111.058.00.1	19
111.064.00.1	92
111.069.00.1	49
111.071.00.1	50
111.072.00.1	50
111.073.00.1	50
111.074.00.1	50
111.075.00.1	20
111.076.00.1	20
111.081.00.1	51
111.082.00.1	51
111.083.00.1	51

Br. artikla	Strana
111.084.00.1	51
111.091.00.1	52
111.092.00.1	52
111.093.00.1	52
111.094.00.1	52
111.144.11.1	28
111.153.00.1	24
111.203.00.1	29
111.301.KJ.5	12
111.311.00.5	10
111.324.00.5	14
111.367.00.5	13
111.375.00.5	15
111.396.00.5	16
111.436.00.1	38
111.453.00.1	76
111.464.00.1	44
111.469.00.1	45
111.471.00.1	41
111.479.00.1	45
111.480.00.1	40
111.486.00.1	42
111.489.00.1	43
111.493.00.1	46
111.515.00.1	55
111.516.00.1	53
111.534.00.1	54
111.536.00.1	55
111.553.00.1	37
111.560.00.1	47
111.562.00.1	48
111.563.00.1	39
111.565.00.1	77
111.569.00.1	78
111.580.00.1	66
111.581.00.1	67
111.587.00.1	64
111.589.00.1	65
111.590.00.1	73
111.591.00.1	68
111.593.00.1	69
111.594.00.1	74
111.595.00.1	89
111.596.00.1	74
111.613.00.1	59
111.617.00.1	61
111.619.00.1	63
111.620.00.1	57
111.676.00.1	58
111.686.00.1	60
111.695.11.5	62
111.695.46.5	62

Br. artikla	Strana
111.770.00.1	79
111.771.00.1	71
111.772.00.1	72
111.774.00.1	84
111.776.00.1	79
111.777.00.1	85
111.778.00.1	80
111.792.00.1	80
111.796.00.1	21
111.815.00.1	86
111.826.00.1	7
111.827.00.1	7
111.830.00.1	7
111.835.00.1	88
111.839.00.1	88
111.844.00.1	87
111.847.00.1	94
111.848.00.1	92
111.849.00.2	92
111.859.00.1	84
111.863.00.1	95
111.868.00.1	91
111.869.00.1	91
111.871.00.1	7
111.872.00.1	7
111.873.00.1	7
111.874.00.1	7
111.878.00.1	6
111.887.00.1	89
111.889.00.1	6
111.892.00.1	89
111.921.00.5	11
111.922.00.5	18
111.923.00.5	17
111.941.00.1	90
111.942.00.1	90
111.943.00.1	90
111.944.00.1	90
111.945.00.1	90
111.951.00.1	81
111.952.00.1	81
111.953.00.1	81
111.954.00.1	81
111.955.00.1	81
115.050.21.2	167
115.050.BZ.2	167
115.051.21.2	168
115.051.BZ.2	168
115.052.21.2	169
115.052.BZ.2	169
115.053.21.2	170
115.053.BZ.2	170

Br. artikla	Strana
115.080.01.1	174
115.080.11.1	174
115.080.14.1	174
115.080.16.1	175
115.080.DW.1	175
115.080.JQ.1	175
115.080.JT.1	175
115.080.KH.1	175
115.080.KJ.1	175
115.080.KK.1	175
115.080.KM.1	175
115.081.GH.1	175
115.081.JK.1	175
115.081.JL.1	175
115.081.SI.1	175
115.081.SJ.1	175
115.082.00.1	176
115.082.SI.1	176
115.085.01.1	174
115.085.11.1	174
115.085.14.1	174
115.085.16.1	174
115.085.DW.1	174
115.085.JQ.1	174
115.085.JT.1	174
115.085.KH.1	174
115.085.KJ.1	174
115.085.KK.1	174
115.085.KM.1	174
115.086.21.1	176
115.086.GH.1	176
115.087.00.1	176
115.088.00.1	177
115.107.11.1	180
115.107.21.1	180
115.107.46.1	180
115.108.00.1	179
115.109.11.1	179
115.109.21.1	179
115.109.46.1	179
115.119.11.1	181
115.119.14.1	181
115.119.21.1	181
115.119.46.1	181
115.119.DW.1	181
115.127.11.1	180
115.127.21.1	180
115.127.46.1	180
115.137.11.1	181
115.137.21.1	181
115.137.46.1	181
115.151.00.1	184

Br. artikla	Strana
115.201.11.1	308
115.202.11.1	308
115.211.CD.1	309
115.211.TD.1	309
115.211.TF.1	309
115.222.11.1	183
115.222.21.1	183
115.222.46.1	183
115.228.11.1	177
115.228.21.1	177
115.228.46.1	177
115.240.KH.1	178
115.240.KJ.1	178
115.258.00.1	178
115.260.11.1	178
115.260.21.1	178
115.260.46.1	178
115.335.00.1	185
115.336.00.1	186
115.396.00.1	93
115.398.00.1	184
115.415.00.1	88
115.416.11.1	88
115.416.21.1	88
115.420.00.1	86
115.420.11.1	86
115.420.DW.1	86
115.424.00.1	85
115.425.FW.1	86
115.610.00.1	166
115.622.14.1	165
115.622.FW.1	165
115.622.JK.1	165
115.622.JL.1	165
115.622.JT.1	165
115.622.QB.1	165
115.622.QD.1	165
115.622.QF.1	165
115.622.SI.1	165
115.622.SJ.1	165
115.623.21.1	165
115.623.QC.1	165
115.640.GH.1	164
115.640.JK.1	164
115.640.JL.1	164
115.640.SI.1	164
115.640.SJ.1	164
115.641.21.1	165
115.641.GH.1	165
115.650.00.1	156
115.650.JM.1	156
115.650.JV.1	157
115.650.JX.1	157
115.650.SI.1	157
115.650.SJ.1	157
115.651.00.1	157
115.651.JM.1	157
115.651.JV.1	157
115.651.JX.1	157
115.651.SI.1	157
115.651.SJ.1	157
115.652.00.1	158
115.652.JM.1	158
115.652.JV.1	158
115.652.JX.1	158
115.652.SI.1	158
115.652.SJ.1	158
115.670.00.2	161
115.670.11.2	161
115.670.DW.2	161
115.670.JM.2	161
115.670.JV.2	161
115.670.JX.2	161
115.670.QB.2	161
115.671.00.2	162
115.671.11.2	162
115.671.DW.2	162
115.671.JM.2	162
115.671.JV.2	162
115.671.JX.2	162
115.671.QD.2	162
115.672.00.2	163
115.672.11.2	163
115.672.DW.2	163
115.672.JM.2	163
115.672.JV.2	163
115.672.JX.2	163
115.672.QF.2	163
115.696.00.1	172
115.697.00.1	173
115.751.00.1	171
115.758.01.5	153
115.758.14.5	153
115.758.16.5	153
115.758.JQ.5	153
115.758.JT.5	153
115.758.KH.5	153
115.758.KJ.5	153
115.758.KK.5	153
115.758.KM.5	153
115.758.SN.5	153
115.764.FW.1	171
115.766.00.1	171
115.766.SI.1	171
115.768.11.1	172
115.768.21.1	172
115.768.46.1	172
115.770.11.5	152
115.770.21.5	152
115.770.79.5	152
115.770.DT.5	152
115.770.DW.5	152
115.770.FY.5	152
115.770.JQ.5	152
115.770.KA.5	152
115.770.LA.5	152
115.770.LB.5	152
115.770.SX.5	152
115.787.SN.5	154
115.788.00.1	163
115.788.00.2	160
115.788.11.2	160
115.788.21.2	160
115.788.DW.2	160
115.788.GH.2	160
115.788.JK.2	160
115.788.JL.2	160
115.788.JM.2	160
115.788.JV.2	160
115.788.JX.2	160
115.788.SD.2	160
115.820.11.5	335
115.820.46.5	335
115.831.00.1	353
115.856.16.6	202
115.856.DW.6	202
115.856.SN.6	202
115.860.00.1	353
115.861.00.6	228
115.862.00.6	198
115.863.16.6	195
115.863.SN.6	195
115.864.16.6	211
115.864.SN.6	211
115.867.16.6	196
115.867.SN.6	196
115.869.16.6	210
115.869.SN.6	210
115.882.01.1	154
115.882.11.1	154
115.882.14.1	154
115.882.16.1	154
115.882.DW.1	154
115.882.JQ.1	154
115.882.JT.1	154
115.882.KH.1	154
115.882.KJ.1	154
115.882.KK.1	154
115.882.KM.1	154
115.882.SN.1	154
115.883.01.1	158
115.883.11.1	158
115.883.14.1	158
115.883.16.1	158
115.883.DW.1	159
115.883.JQ.1	159
115.883.JT.1	159
115.883.KH.1	159
115.883.KJ.1	159
115.883.KK.1	159
115.883.KM.1	159
115.884.00.1	156
115.884.JK.1	156
115.884.JL.1	156
115.884.JM.1	156
115.884.JV.1	156
115.884.JX.1	156
115.884.SI.1	156
115.884.SJ.1	156
115.885.00.6	212
115.889.SN.1	155
115.890.16.6	192
115.890.DW.6	192
115.890.SN.6	192
115.891.16.6	206
115.891.DW.6	206
115.891.SN.6	206
115.893.14.1	159
115.893.45.1	159
115.893.JT.1	159
115.893.KJ.1	159
115.893.KX.1	159
115.893.KY.1	159
115.897.00.6	199
115.898.00.6	209
115.899.JQ.1	182
115.899.KH.1	182
115.899.KJ.1	182
115.906.16.6	193
115.906.DW.6	193
115.906.SN.6	193
115.907.16.6	194
115.907.DW.6	194
115.907.JQ.6	194
115.907.KH.6	194
115.907.KJ.6	194
115.907.KK.6	194
115.907.KM.6	194
115.907.SN.6	194
115.908.16.6	208
115.908.DW.6	208
115.908.JQ.6	208
115.908.KH.6	208
115.908.KJ.6	208
115.908.KK.6	208
115.908.KM.6	208

Br. artikla	Strana
115.908.SN.6	208
115.909.16.6	207
115.909.DW.6	207
115.909.SN.6	207
115.911.00.1	345
115.912.00.1	346
115.913.00.1	347
115.915.00.1	346
115.916.00.1	347
115.917.00.1	348
115.918.00.1	226
115.928.00.1	348
115.936.14.6	200
115.936.SN.6	200
115.937.14.6	213
115.937.SN.6	213
115.939.00.1	226
115.943.21.1	225
115.955.00.6	204
115.956.14.6	205
115.956.SN.6	205
115.998.00.1	349
116.001.00.1	342
116.002.00.1	343
116.003.00.1	343
116.005.00.1	344
116.011.11.5	330
116.011.21.5	330
116.011.JQ.5	330
116.013.FW.1	335
116.015.16.1	331
116.015.DW.1	331
116.015.JQ.1	331
116.015.KH.1	331
116.015.KJ.1	331
116.015.KK.1	331
116.015.KM.1	331
116.015.SN.1	331
116.016.00.1	334
116.016.00.5	333
116.016.11.5	333
116.016.DW.5	333
116.016.GH.5	333
116.016.JK.5	333
116.016.JL.5	333
116.016.SD.5	333
116.017.16.1	332
116.017.DW.1	332
116.017.JQ.1	332
116.017.KH.1	332
116.017.KJ.1	332
116.017.KK.1	332
116.017.KM.1	332
116.021.11.5	319

Br. artikla	Strana
116.021.21.5	319
116.021.JQ.5	319
116.023.FW.1	323
116.025.16.1	320
116.025.DW.1	320
116.025.JQ.1	320
116.025.KH.1	320
116.025.KJ.1	320
116.025.KK.1	320
116.025.KM.1	320
116.025.SN.1	320
116.026.GH.1	322
116.026.QB.1	322
116.026.QD.1	322
116.026.QF.1	322
116.027.16.1	321
116.027.JQ.1	321
116.027.KH.1	321
116.027.KJ.1	321
116.027.KM.1	321
116.027.KX.1	321
116.031.11.5	325
116.031.21.5	325
116.031.JQ.5	325
116.033.FW.1	329
116.035.16.1	326
116.035.DW.1	326
116.035.JQ.1	326
116.035.KH.1	326
116.035.KJ.1	326
116.035.KK.1	326
116.035.KM.1	326
116.035.SN.1	326
116.036.GH.1	328
116.036.QB.1	328
116.036.QD.1	328
116.036.QF.1	328
116.037.16.1	327
116.037.JQ.1	327
116.037.KH.1	327
116.037.KJ.1	327
116.037.KM.1	327
116.037.KX.1	327
116.040.11.1	223
116.040.21.1	223
116.040.JQ.1	223
116.041.11.1	224
116.041.21.1	224
116.041.JQ.1	224
116.042.11.1	216
116.042.21.1	216
116.042.JQ.1	216
116.043.11.1	218
116.043.21.1	218

Br. artikla	Strana
116.043.JQ.1	218
116.044.11.1	216
116.045.11.1	218
116.046.11.1	224
116.047.11.1	225
116.048.11.1	217
116.049.11.1	219
116.050.11.1	217
116.050.21.1	217
116.050.JQ.1	217
116.051.GH.1	223
116.051.KA.1	223
116.051.KT.1	223
116.051.KV.1	223
116.052.21.1	222
116.053.GH.1	222
116.053.KA.1	222
116.053.KT.1	222
116.053.KV.1	222
116.054.21.1	221
116.055.16.1	219
116.055.DW.1	219
116.055.JQ.1	219
116.055.KH.1	219
116.055.KJ.1	219
116.055.KK.1	219
116.055.KM.1	219
116.056.16.1	221
116.056.DW.1	221
116.056.JQ.1	221
116.056.KH.1	221
116.056.KJ.1	221
116.056.KK.1	221
116.056.KM.1	221
116.057.16.1	220
116.057.DW.1	220
116.057.JQ.1	220
116.057.KH.1	220
116.057.KJ.1	220
116.057.KK.1	220
116.057.KM.1	220
116.057.SN.1	220
116.058.00.1	311
116.059.00.1	312
116.059.SN.1	312
116.060.00.1	312
116.061.00.1	227
116.062.00.1	312
116.063.00.1	229
116.065.00.1	311
116.066.00.1	311
116.067.00.1	312
116.068.00.1	315
116.069.FW.1	349

Br. artikla	Strana
116.070.00.1	293
116.072.00.1	296
116.073.00.1	299
116.074.00.1	302
116.075.00.1	305
116.076.00.1	336
116.077.00.1	337
116.080.00.1	294
116.082.00.1	297
116.083.00.1	300
116.084.00.1	303
116.085.00.1	306
116.086.00.1	324
116.090.SG.6	197
116.090.SM.6	197
116.092.SG.6	203
116.092.SM.6	203
116.096.00.1	229
116.098.00.1	230
116.109.00.6	201
116.110.00.6	214
116.130.00.1	422
116.135.21.1	382
116.136.21.1	383
116.140.00.1	295
116.142.00.1	298
116.143.00.1	301
116.144.00.1	304
116.145.21.1	382
116.146.21.1	383
116.147.00.1	307
116.155.21.1	382
116.156.21.1	383
116.161.14.1	375
116.161.21.1	375
116.161.SN.1	375
116.162.14.1	375
116.162.21.1	375
116.162.SN.1	375
116.163.14.1	385
116.163.21.1	385
116.163.SN.1	385
116.164.14.1	385
116.164.21.1	385
116.164.SN.1	385
116.165.14.1	395
116.165.21.1	395
116.165.SN.1	395
116.166.14.1	395
116.166.21.1	395
116.166.SN.1	395
116.167.14.1	375
116.167.21.1	375
116.167.SN.1	375

Br. artikla	Strana
116.168.14.1	385
116.168.21.1	385
116.168.SN.1	385
116.171.14.1	379
116.171.21.1	379
116.171.SN.1	379
116.172.14.1	379
116.172.21.1	379
116.172.SN.1	379
116.173.14.1	389
116.173.21.1	389
116.173.SN.1	389
116.174.14.1	389
116.174.21.1	389
116.174.SN.1	389
116.175.14.1	399
116.175.21.1	399
116.175.SN.1	399
116.176.14.1	399
116.176.21.1	399
116.176.SN.1	399
116.177.14.1	379
116.177.21.1	379
116.177.SN.1	379
116.178.14.1	389
116.178.21.1	389
116.178.SN.1	389
116.181.14.1	377
116.181.21.1	377
116.181.SN.1	377
116.182.14.1	377
116.182.21.1	377
116.182.SN.1	377
116.183.14.1	387
116.183.21.1	387
116.183.SN.1	387
116.184.14.1	387
116.184.21.1	387
116.184.SN.1	387
116.185.14.1	397
116.185.21.1	397
116.185.SN.1	397
116.186.14.1	397
116.186.21.1	397
116.186.SN.1	397
116.187.14.1	377
116.187.21.1	377
116.187.SN.1	377
116.188.14.1	387
116.188.21.1	387
116.188.SN.1	387
116.191.14.1	381
116.191.21.1	381
116.191.SN.1	381

Br. artikla	Strana
116.192.14.1	381
116.192.21.1	381
116.192.SN.1	381
116.193.14.1	391
116.193.21.1	391
116.193.SN.1	391
116.194.14.1	391
116.194.21.1	391
116.194.SN.1	391
116.195.14.1	401
116.195.21.1	401
116.195.SN.1	401
116.196.14.1	401
116.196.21.1	401
116.196.SN.1	401
116.197.14.1	381
116.197.21.1	381
116.197.SN.1	381
116.198.14.1	391
116.198.21.1	391
116.198.SN.1	391
116.235.21.1	392
116.236.21.1	393
116.245.21.1	392
116.246.21.1	393
116.255.21.1	392
116.256.21.1	393
116.261.14.1	405
116.261.21.1	405
116.261.SN.1	405
116.262.14.1	405
116.262.21.1	405
116.262.SN.1	405
116.263.14.1	409
116.263.21.1	409
116.263.SN.1	409
116.264.14.1	409
116.264.21.1	409
116.264.SN.1	409
116.265.14.1	413
116.265.21.1	413
116.265.SN.1	413
116.266.14.1	413
116.266.21.1	413
116.266.SN.1	413
116.267.14.1	405
116.267.21.1	405
116.267.SN.1	405
116.268.14.1	409
116.268.21.1	409
116.268.SN.1	409
116.271.14.1	407
116.271.21.1	407
116.271.SN.1	407

Br. artikla	Strana
116.272.14.1	407
116.272.21.1	407
116.272.SN.1	407
116.273.14.1	411
116.273.21.1	411
116.273.SN.1	411
116.274.14.1	411
116.274.21.1	411
116.274.SN.1	411
116.275.14.1	415
116.275.21.1	415
116.275.SN.1	415
116.276.14.1	415
116.276.21.1	415
116.276.SN.1	415
116.277.14.1	407
116.277.21.1	407
116.277.SN.1	407
116.278.14.1	411
116.278.21.1	411
116.278.SN.1	411
116.281.14.1	405
116.281.21.1	405
116.281.SN.1	405
116.282.14.1	405
116.282.21.1	405
116.282.SN.1	405
116.283.14.1	409
116.283.21.1	409
116.283.SN.1	409
116.284.14.1	409
116.284.21.1	409
116.284.SN.1	409
116.285.14.1	413
116.285.21.1	413
116.285.SN.1	413
116.286.14.1	413
116.286.21.1	413
116.286.SN.1	413
116.287.14.1	405
116.287.21.1	405
116.287.SN.1	405
116.288.14.1	409
116.288.21.1	409
116.288.SN.1	409
116.291.14.1	407
116.291.21.1	407
116.291.SN.1	407
116.292.14.1	407
116.292.21.1	407
116.292.SN.1	407
116.293.14.1	411
116.293.21.1	411
116.293.SN.1	411

Br. artikla	Strana
116.294.14.1	411
116.294.21.1	411
116.294.SN.1	411
116.295.14.1	415
116.295.21.1	415
116.295.SN.1	415
116.296.14.1	415
116.296.21.1	415
116.296.SN.1	415
116.297.14.1	407
116.297.21.1	407
116.297.SN.1	407
116.298.14.1	411
116.298.21.1	411
116.298.SN.1	411
116.335.21.1	402
116.336.21.1	403
116.365.21.1	402
116.366.21.1	403
116.421.00.1	421
116.422.00.1	423
116.425.11.1	420
116.426.11.1	421
116.450.00.1	424
116.451.00.1	424
116.452.00.1	419
116.460.14.1	416
116.460.21.1	416
116.461.14.1	417
116.461.21.1	417
116.462.14.1	418
116.462.21.1	418
116.463.14.1	419
116.463.21.1	419
116.464.14.1	418
116.464.21.1	418
116.465.14.1	419
116.465.21.1	419
118.007.11.1	133
118.026.11.1	124
118.400.11.2	30
119.610.11.1	131
119.611.16.1	132
119.668.00.1	135
119.688.21.1	313
119.692.21.1	313
119.696.11.1	132
119.703.16.1	314
119.704.16.1	314
128.317.11.5	128
131.002.00.5	251
131.002.JK.5	250
131.002.JL.5	250
131.002.JV.5	251

Br. artikla	Strana
131.002.SI.5	250
131.002.SJ.6	250
131.002.SL.5	250
131.003.00.5	249
131.003.JK.5	248
131.003.JL.5	248
131.003.JV.5	249
131.003.SI.5	248
131.003.SJ.6	248
131.003.SL.5	248
131.012.00.1	264
131.013.00.1	262
131.019.00.1	263
131.021.00.5	241
131.021.JK.5	240
131.021.JL.5	240
131.021.JV.5	241
131.021.SI.5	240
131.021.SJ.6	240
131.021.SL.5	240
131.022.00.5	237
131.022.JK.5	236
131.022.JL.5	236
131.022.JV.5	237
131.022.SI.5	236
131.022.SJ.6	236
131.022.SL.5	236
131.030.JK.5	266
131.030.JL.5	266
131.030.SI.5	266
131.030.SJ.6	266
131.031.00.5	245
131.031.JK.5	244
131.031.JL.5	244
131.031.JV.5	245
131.031.SI.5	244
131.031.SJ.6	244
131.033.00.5	259
131.033.JK.5	258
131.033.JL.5	258
131.033.JV.5	259
131.033.SI.5	258
131.033.SJ.6	258
131.034.00.1	265
131.085.11.1	262
131.088.29.1	263
131.100.TA.1	264
131.102.TA.1	264
131.108.11.1	263
131.112.TA.1	264
131.201.00.7	257
131.201.JK.7	256
131.201.JL.7	256
131.201.JV.7	257

Br. artikla	Strana
131.201.SI.7	256
131.201.SJ.7	256
131.202.00.7	255
131.202.JK.7	254
131.202.JL.7	254
131.202.JV.7	255
131.202.SI.7	254
131.202.SJ.7	254
131.203.00.7	253
131.203.JK.7	252
131.203.JL.7	252
131.203.JV.7	253
131.203.SI.7	252
131.203.SJ.7	252
131.221.00.7	243
131.221.JK.7	242
131.221.JL.7	242
131.221.JV.7	243
131.221.SI.7	242
131.221.SJ.7	242
131.222.00.7	239
131.222.JK.7	238
131.222.JL.7	238
131.222.JV.7	239
131.222.SI.7	238
131.222.SJ.7	238
131.231.00.7	247
131.231.JK.7	246
131.231.JL.7	246
131.231.JV.7	247
131.231.SI.7	246
131.231.SJ.7	246
131.233.00.7	261
131.233.JK.7	260
131.233.JL.7	260
131.233.JV.7	261
131.233.SI.7	260
131.233.SJ.7	260
136.230.11.1	130
136.430.11.1	130
136.444.11.1	129
136.530.11.1	129
136.610.11.1	131
136.700.00.3	142
136.724.00.3	142
136.727.00.1	141
136.900.21.2	144
136.932.21.3	146
140.333.11.1	128
150.071.21.1	509
150.242.21.1	508
150.256.21.1	509
150.265.01.1	512
150.265.11.1	512

Br. artikla	Strana
150.265.14.1	512
150.265.21.1	512
150.265.45.1	512
150.265.46.1	512
150.266.11.1	512
150.266.16.1	512
150.266.21.1	512
150.266.KJ.1	512
150.281.11.1	515
150.281.21.1	515
150.300.14.1	516
150.300.21.1	516
150.300.KJ.1	516
150.481.11.1	517
150.481.14.1	517
150.481.21.1	517
150.481.KJ.1	517
150.520.21.6	515
150.530.21.6	515
150.531.21.1	510
150.550.00.1	511
150.551.21.1	510
150.552.00.1	511
150.581.00.1	511
150.583.21.1	510
150.595.00.6	514
150.612.00.6	515
150.681.21.1	508
150.702.00.6	516
150.703.00.6	517
150.755.21.6	518
150.756.21.6	519
150.757.21.6	518
151.019.01.1	430
151.021.21.1	431
151.034.11.1	432
151.034.14.1	431
151.034.21.1	431
151.035.11.1	432
151.035.14.1	431
151.035.21.1	431
151.105.21.1	429
151.107.11.1	430
151.113.11.1	428
151.116.11.1	432
151.117.11.1	432
151.120.11.1	436
151.120.21.1	436
151.121.00.1	436
151.122.21.1	437
152.005.00.1	364
152.018.00.1	438
152.019.00.1	439
152.049.21.1	436

Br. artikla	Strana
152.050.14.1	437
152.050.21.1	437
152.059.21.1	436
152.072.21.1	434
152.073.21.1	435
152.074.21.1	434
152.075.21.1	435
152.076.21.1	364
152.080.14.1	437
152.080.21.1	437
152.084.21.1	433
152.089.01.1	434
152.091.21.1	433
152.092.21.1	433
152.093.21.1	433
152.099.01.1	434
152.170.16.1	359
152.232.00.1	443
152.233.00.1	443
152.234.11.1	442
152.234.21.1	442
152.245.11.1	442
152.418.11.1	441
152.419.11.1	441
152.420.46.1	357
152.422.46.1	358
152.424.00.1	361
152.425.46.1	357
152.426.46.1	358
152.428.46.1	357
152.429.46.1	357
152.434.16.1	132
152.435.16.1	356
152.439.46.1	358
152.441.46.1	358
152.489.16.1	313
152.495.00.1	364
152.498.00.1	364
152.613.11.1	357
152.682.00.1	365
152.686.11.1	441
152.689.00.1	365
152.690.00.1	365
152.691.00.1	365
152.692.00.1	365
152.796.00.1	364
152.860.11.1	429
152.861.11.1	429
152.881.11.1	428
152.941.11.1	362
152.942.11.1	362
152.950.11.1	361
152.951.11.1	361
153.564.16.1	364

Br. artikla	Strana
153.565.16.1	364
153.566.16.1	364
154.010.00.1	491
154.013.00.1	492
154.020.00.1	491
154.021.00.1	492
154.036.00.1	488
154.050.00.1	456
154.052.00.1	457
154.055.00.1	457
154.056.00.1	457
154.057.00.1	458
154.150.00.1	450
154.152.00.1	450
154.252.00.1	471
154.253.00.1	471
154.254.00.1	471
154.255.00.1	471
154.260.11.1	476
154.262.11.1	478
154.264.11.1	478
154.265.00.1	472
154.266.11.1	478
154.267.11.1	478
154.268.11.1	478
154.269.11.1	478
154.270.11.1	476
154.271.11.1	478
154.273.11.1	478
154.275.11.1	478
154.277.11.1	478
154.278.11.1	478
154.279.11.1	478
154.280.11.1	476
154.281.00.1	75
154.282.11.1	478
154.283.00.1	500
154.284.11.1	478
154.286.11.1	478
154.290.11.1	477
154.291.00.1	501
154.292.11.1	478
154.293.11.1	478
154.294.00.1	503
154.295.00.1	503
154.296.00.1	503
154.310.00.1	458
154.311.00.1	458
154.312.00.1	459
154.315.00.1	459
154.317.00.1	459
154.335.11.1	470
154.335.14.1	470
154.335.21.1	470

Br. artikla	Strana
154.336.FW.1	469
154.337.FW.1	470
154.338.00.1	471
154.339.00.1	471
154.340.FW.1	470
154.342.00.1	469
154.440.39.1	454
154.440.KS.1	454
154.440.QC.1	454
154.441.39.1	454
154.441.KS.1	454
154.441.QC.1	454
154.446.KS.1	452
154.446.QC.1	452
154.447.KS.1	452
154.447.QC.1	452
154.450.KS.1	451
154.451.KS.1	451
154.453.KS.1	451
154.455.00.1	452
154.458.00.1	453
154.459.00.1	453
154.460.00.1	487
154.462.00.1	487
154.464.00.1	487
154.466.00.1	487
154.467.00.1	487
154.468.00.1	487
154.469.00.1	487
154.470.00.1	487
154.471.00.1	487
154.473.00.1	487
154.475.00.1	487
154.477.00.1	487
154.478.00.1	487
154.479.00.1	487
154.480.00.1	487
154.482.00.1	487
154.484.00.1	487
154.486.00.1	487
154.490.00.1	488
154.492.00.1	487
154.493.00.1	487
156.050.00.1	95
156.051.00.1	95
216.986.00.1	444
217.713.11.1	360
217.713.46.1	360
217.807.00.1	135
240.019.00.1	232
240.058.00.1	185
240.113.00.1	136
240.114.00.1	124
240.180.00.1	185

Br. artikla	Strana
240.297.00.1	133
240.344.00.1	135
240.476.00.1	123
240.515.00.1	124
240.648.00.1	438
240.705.00.1	140
240.715.00.1	140
240.835.00.1	125
240.938.00.1	184
241.154.00.1	231
241.155.00.1	231
241.568.00.1	232
241.631.00.1	423
241.692.00.1	419
241.993.01.1	363
241.993.11.1	363
241.993.14.1	363
241.993.21.1	363
241.993.46.1	363
242.309.00.1	94
242.313.00.1	147
242.349.00.1	420
242.555.00.1	187
242.645.21.1	420
243.168.00.1	164
243.275.00.1	350
243.276.00.1	351
243.277.00.1	352
243.544.00.1	315
243.625.00.1	420
243.626.21.1	420
243.635.00.1	420
243.636.00.1	420
243.637.00.1	420
243.638.00.1	420
243.905.00.1	124
243.970.00.1	187
243.971.00.1	186
244.120.00.1	170
244.244.00.1	123
244.600.00.1	187
244.622.00.1	423
244.654.00.1	422
244.939.00.1	264
244.999.00.1	231
245.735.JQ.1	166
252.053.11.1	442
281.204.00.1	141
282.050.21.2	143
282.303.21.2	144
283.050.21.2	145
283.350.21.2	146
349.352.00.1	93
388.350.29.1	360

Br. artikla	Strana
388.351.29.1	360
388.352.29.1	262
405.116.00.1	359
457.430.00.1	108
457.509.00.1	109
457.530.00.1	108
457.534.00.1	113
457.536.00.1	114
457.606.00.1	111
457.611.00.1	110
457.686.00.1	112
457.801.00.1	115
457.872.26.1	116
457.888.26.1	115
458.128.11.1	25
458.128.21.1	25
458.133.11.2	27
458.134.11.2	26
458.134.21.2	26
500.254.01.1	278
500.343.01.1	276
500.344.01.1	276
501.655.00.1	292
501.655.00.8	292
501.666.00.1	278
501.676.00.1	277
502.885.00.1	282
502.895.00.1	283
502.905.00.1	281
502.915.00.1	282
550.018.00.1	493
550.019.00.1	493
550.071.00.1	493
550.072.00.1	493
550.073.00.1	493
550.083.00.1	494
550.202.00.2	482
550.203.00.2	482
550.204.00.2	482
550.205.00.2	482
550.206.00.2	482
550.207.00.2	483
550.212.00.2	482
550.213.00.2	482
550.214.00.2	482
550.215.00.2	482
550.216.00.2	482
550.217.00.2	483
550.222.00.2	482
550.223.00.2	482
550.224.00.2	482
550.225.00.2	482
550.226.00.2	482
550.227.00.2	483

Br. artikla	Strana
550.250.00.2	481
550.252.00.2	482
550.253.00.2	482
550.254.00.2	482
550.255.00.2	482
550.256.00.2	482
550.257.00.2	482
550.258.00.2	482
550.259.00.2	482
550.260.00.2	481
550.262.00.2	482
550.263.00.2	482
550.264.00.2	482
550.265.00.2	482
550.266.00.2	482
550.267.00.2	482
550.268.00.2	482
550.269.00.2	482
550.270.00.2	481
550.272.00.2	482
550.273.00.2	482
550.274.00.2	482
550.275.00.2	482
550.276.00.2	482
550.277.00.2	482
550.278.00.2	482
550.279.00.2	482
550.290.00.2	481
550.291.00.2	481
550.292.00.2	481
550.570.00.1	485
550.571.00.1	485
550.572.00.1	486
550.573.00.1	486
550.574.00.1	486
550.575.00.1	486
550.576.00.1	486
550.577.00.1	486
550.578.00.1	486
550.590.00.1	485
550.591.00.1	485
550.592.00.1	486
550.593.00.1	486
550.594.00.1	486
550.595.00.1	486
550.596.00.1	486
550.597.00.1	486
550.598.00.1	486
550.900.00.1	483
550.901.00.1	483
550.902.00.1	483
550.903.00.1	483
550.905.00.1	484
550.909.00.1	484

Br. artikla	Strana
550.910.00.1	484
550.913.00.1	484
550.914.00.1	484
550.915.00.1	484
550.918.00.1	484
550.919.00.1	484
550.920.00.1	484
550.923.00.1	484
550.924.00.1	484
550.925.00.1	484
550.927.00.1	484
550.928.00.1	484
550.929.00.1	484
550.940.00.1	484
550.950.00.1	489
554.952.00.1	490
554.952.00.2	490
554.953.00.1	490
554.953.00.2	490
554.955.00.1	489
554.955.00.2	489
554.956.00.1	489
554.956.00.2	489
554.958.00.1	489
554.958.00.2	489
554.959.00.1	489
554.959.00.2	489
554.961.00.1	489
554.961.00.2	489
554.962.00.1	489
554.962.00.2	489
554.964.00.1	489
554.964.00.2	489
560.001.00.1	496
560.002.00.1	496
560.003.00.1	496
560.004.00.1	496
560.005.00.1	496
560.105.00.2	498
560.106.00.2	498
560.107.00.2	494
560.110.00.2	495
560.111.00.2	495
560.112.00.2	495
560.115.00.2	498
560.116.00.2	498
560.117.00.2	494
560.119.00.2	497
560.121.00.2	495
560.122.00.2	495
560.125.00.2	498
560.126.00.2	498
560.127.00.2	494
560.129.00.2	497

Br. artikla	Strana
560.133.00.2	497
560.139.00.2	497
560.143.00.2	497
560.149.00.2	497
560.153.00.2	497
560.159.00.2	497
560.163.00.2	497
560.169.00.2	497
560.173.00.2	497
560.183.00.2	497
560.193.00.2	497
560.199.00.1	501
602.003.00.1	96
603.003.00.1	96
610.089.21.1	97
610.090.21.1	97
616.042.00.1	97
616.043.00.1	97
813.812.00.1	134
816.418.00.1	123
891.015.00.1	125
891.212.00.1	134
891.721.11.1	134

Geberit prodaja d.o.o., Ruše
Podružnica Zagreb
Samoborska 218
10090 Zagreb
Hrvatska

T +385 1 386 78 00
info.hr@geberit.com

www.geberit.hr

Geberit prodaja d.o.o.
Predstavništvo u BIH
Magistrala 14, Ilidža
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

T +387 33 86 76 80
info.ba@geberit.com

www.geberit.ba

Kopiranje zaštićeno. Tiskanje ili objavljivanje, uključujući
i elektronske medije u cjelini ili dijelovima dozvoljeno samo
uz odobrenje Geberit prodaja d.o.o, Ruše.

P-103/HR/02-2024 © Geberit prodaja d.o.o., Ruše