GEBERIT

# GEBERIT 2025/2026

KNOW HOW INSTALLED

Geberit AquaClean tuš WC-i 7

WC školjke i WC sjedala 37

Bidei 129

Tipke za aktiviranje i uređaji za aktiviranje ispiranja WC-a 143

Geberit Monolith sanitarni moduli 229

Pisoari 263

Uređaji za aktiviranje ispiranja pisoara 317

Priključci za WC školjke, pisoare i bidee 367

Umivaonici 381

Setovi umivaonika s bazama 513

Kupaonski namještaj 525

Ogledala i elementi s ogledalom 637

Armature 663

Priključci za umivaonike, sudopere, uređaje i korita s funkcijom ispiranja 727

Tuševi 747

Priključci za tuševe i kade 811

Geberit Duofix 825

Geberit Kombifix 931

Ugradbeni vodokotlići 953

Nazidni vodokotlići 961

Uljevni i izljevni ventili 977

Dodatak 989

# GEBERIT I FSC™

Vijeće za nadzor šuma (eng. Forest Stewardship Council, FSC) promiče odgovorno i ekološki prihvatljivo gospodarenje šumama diljem svijeta. Geberit pri izradi svog kupaonskog namještaja upotrebljava drvo koje je certificirao FSC™ (C134279). Obratite pažnju na proizvode s oznakom FSC.

**Odgovornost za proizvode s certifikatom FSC™ C134279**

Geberit International AG | Schachenstrasse 77 | CH-8645 Jona | Švicarska

# Geberit AquaClean tuš WC-i

**Kompletni tuš WC-i ..... 8**

Konzolne WC školjke ..... 8

**Tuš WC sjedala ..... 16**

Za WC školjke ..... 16

**Dizajnerske ploče ..... 20**

Za kompletne tuš WC-e ..... 20
Za tuš WC sjedala ..... 21

**Pribor ..... 22**

Pregled pribora – Priključak vode i struje za Geberit ugradbene vodokotliće ..... 23
Za kompletne tuš WC-e ..... 26
Za tuš WC sjedala ..... 28
Za tuš WC sjedala i kompletne tuš WC-e ..... 29
Potrošni materijali ..... 32

# Kompletni tuš WC-i

## Konzolne WC školjke

### Geberit AquaClean Mera Comfort kompletan tuš WC, konzolna WC školjka










click & scan

**Primjene**
- Za komfornu uporabu WC školjke bez neugodnih mirisa
- Za njegujuće čišćenje analne i vaginalne zone vodom

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IPX4 |
| Nazivni napon | 230 V AC |
| Frekvencija mreže | 50 Hz |
| Potrošnja snage u stanju mirovanja maks. | 0,5 W |
| Tlak protoka | 0,5–10 bar |
| Radna temperatura | 5–40 °C |
| Područje podešavanja temperature vode | 34–40 °C |
| Najmanji tlak protoka | 0,5 bar |
| Proračunski protok | 0,03 l/s |
| Trajanje tuširanja | 30–50 s |
| Opterećenje WC sjedala maks. | 150 kg |

**Opseg isporuke**
- Set priključka vode za ugradbene vodokotliće Sigma i Omega 12 cm, visina ugradnje 112 cm
- Ženska utičnica za mrežni priključak
- Zaštita od prskanja
- Sredstvo za uklanjanje kamenca 125 ml
- Komplet za čišćenje
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Daljinski upravljač sa zidnim nosačem i baterijom CR2032
- Pričvrsni materijal

**Svojstva**
- Hibridni sustav tople vode s protočnim grijačem i spremnikom tople vode
- Analni tuš s dvostrukim mlaznicama, tehnologija tuša WhirlSpray
- Zasebna lady mlaznica u zaštićenom položaju mirovanja
- Namjestiva temperatura vode tuša
- Jačina mlaza tuša, namjestiva u pet stupnjeva
- Ručica tuša, podesiva u pet stupnjeva
- Namjestiv pulsirajući mlaz (automatsko pokretanje ručice tuša naprijed-natrag)
- Automatsko ispiranje tuš-mlaznice svježom vodom prije i nakon uporabe
- Program za uklanjanje kamenca
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja TurboFlush
- WC školjka s posebnom glazurom KeraTect
- Prepoznavanje korisnika
- Odzračivanje s keramičkim saćastim filtrom, može se aktivirati
- Odzračivanje s inercijskim radom
- Sušilo se može uključiti
- Jačina zraka sušila namjestiva u 5 stupnjeva
- Ručica sušila, može se izvući
- Namjestiva temperatura sušila
- WC sjedalo s brzim zagrijavanjem
- Namjestiva temperatura grijanja WC sjedala
- WC sjedalo i WC poklopac sa funkcijom SoftClosing
- Poklopac WC-a s funkcijom SoftOpening
- Beskontaktno otvaranje i zatvaranje poklopca WC-a
- Aktiviranje orijentacijskog svjetla kod približavanja
- Orijentacijsko svjetlo namjestivo u sedam boja
- Funkcije i postavke putem daljinskog upravljača
- Tri korisnička profila, programabilna
- Kompatibilno s aplikacijom Geberit Home
- Priključak vode bočno lijevo sakriven iza WC školjke
- Mrežni priključak s trožilnim izvlačnim oplaštenim vodom, bočno desno sakriven iza WC školjke
- Vanjski priključak vode, moguć bočno lijevo pomoću pribora
- Vanjski mrežni priključak, moguć s utičnicom desno
- Zvučna izolacija, predmontirana
- Odobrenje prema (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | B1 [cm] | H [cm] | T [cm] | Klasa zaštite | Potrošnja snage [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146.210.11.1 | WC školjka: bijela / KeraTect<br>Dizajnerski poklopac: bijela | 39,5 | 39,5 | 38 | 59 | I | 2000 |
| 146.210.21.1 | WC školjka: bijela / KeraTect<br>Dizajnerski poklopac: sjajni krom | 39,5 | 39,5 | 38 | 59 | I | 2000 |

**Pribor**
- Pregled pribora – Priključak vode i struje za Geberit ugradbene vodokotliće → str. 23

- Ovom proizvodu priloženo je sredstvo za uklanjanje kamenca Geberit AquaClean. Ovaj potrošni materijal sadrži klasificirane opasne tvari. Upute i mjere za sigurno rukovanje opasnim tvarima navedene su na www.geberit.hr.

# Geberit AquaClean Mera Classic kompletan tuš WC, konzolna WC školjka










click & scan

## Primjene

- Za komfornu uporabu WC školjke bez neugodnih mirisa
- Za njegujuće čišćenje analne i vaginalne zone vodom

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IPX4 |
| Nazivni napon | 230 V AC |
| Frekvencija mreže | 50 Hz |
| Potrošnja snage u stanju mirovanja maks. | 0,5 W |
| Tlak protoka | 0,5–10 bar |
| Radna temperatura | 5–40 °C |
| Područje podešavanja temperature vode | 34–40 °C |
| Najmanji tlak protoka | 0,5 bar |
| Proračunski protok | 0,03 l/s |
| Trajanje tuširanja | 30–50 s |
| Opterećenje WC sjedala maks. | 150 kg |

## Opseg isporuke

- Set priključka vode za ugradbene vodokotliće Sigma i Omega 12 cm, visina ugradnje 112 cm
- Ženska utičnica za mrežni priključak
- Zaštita od prskanja
- Sredstvo za uklanjanje kamenca 125 ml
- Komplet za čišćenje
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Daljinski upravljač sa zidnim nosačem i baterijom CR2032
- Pričvrsni materijal

## Svojstva

- Hibridni sustav tople vode s protočnim grijačem i spremnikom tople vode
- Analni tuš s dvostrukim mlaznicama, tehnologija tuša WhirlSpray
- Zasebna lady mlaznica u zaštićenom položaju mirovanja
- Namjestiva temperatura vode tuša
- Jačina mlaza tuša, namjestiva u pet stupnjeva
- Ručica tuša, podesiva u pet stupnjeva
- Namjestiv pulsirajući mlaz (automatsko pokretanje ručice tuša naprijed-natrag)
- Automatsko ispiranje tuš-mlaznice svježom vodom prije i nakon uporabe
- Program za uklanjanje kamenca
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja TurboFlush
- WC školjka s posebnom glazurom KeraTect
- Prepoznavanje korisnika
- Odzračivanje s keramičkim saćastim filtrom, može se aktivirati
- Odzračivanje s inercijskim radom
- Sušilo se može uključiti
- Jačina zraka sušila namjestiva u 5 stupnjeva
- Ručica sušila, može se izvući
- Namjestiva temperatura sušila
- WC sjedalo i WC poklopac sa funkcijom SoftClosing
- Poklopac WC-a s funkcijom SoftOpening
- Funkcije i postavke putem daljinskog upravljača
- Tri korisnička profila, programabilna
- Kompatibilno s aplikacijom Geberit Home
- Priključak vode bočno lijevo sakriven iza WC školjke
- Mrežni priključak s trožilnim izvlačnim oplaštenim vodom, bočno desno sakriven iza WC školjke
- Vanjski priključak vode, moguć bočno lijevo pomoću pribora
- Vanjski mrežni priključak, moguć s utičnicom desno
- Zvučna izolacija, predmontirana
- Odobrenje prema (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Klasa zaštite | Potrošnja snage [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **146.200.11.1** | WC školjka: bijela / KeraTect<br>Dizajnerski poklopac: bijela | 39,5 | 38 | 59 | I | 2000 |
| **146.200.21.1** | WC školjka: bijela / KeraTect<br>Dizajnerski poklopac: sjajni krom | 39,5 | 38 | 59 | I | 2000 |

## Pribor

- Pregled pribora – Priključak vode i struje za Geberit ugradbene vodokotliće → str. 23

- Ovom proizvodu priloženo je sredstvo za uklanjanje kamenca Geberit AquaClean. Ovaj potrošni materijal sadrži klasificirane opasne tvari. Upute i mjere za sigurno rukovanje opasnim tvarima navedene su na www.geberit.hr.

# Geberit AquaClean Sela kompletan tuš WC, konzolna WC školjka

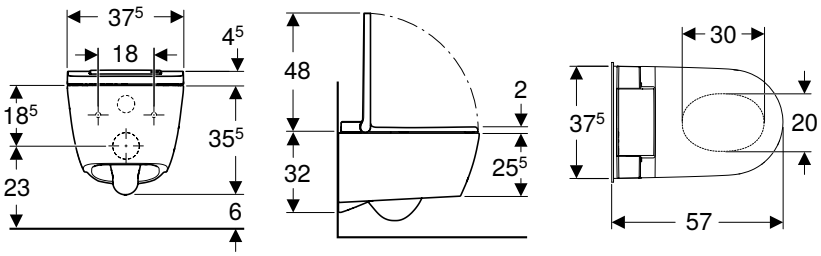


click & scan

**Primjene**
- Za komfornu uporabu WC školjke
- Za njegujuće čišćenje analne i vaginalne zone vodom

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IPX4 |
| Nazivni napon | 230 V AC |
| Frekvencija mreže | 50 Hz |
| Potrošnja snage u stanju mirovanja maks. | 0,5 W |
| Tlak protoka | 0,5–10 bar |
| Radna temperatura | 5–40 °C |
| Područje podešavanja temperature vode | 34–40 °C |
| Najmanji tlak protoka | 0,5 bar |
| Proračunski protok | 0,02 l/s |
| Trajanje tuširanja | 50 s |
| Opterećenje WC sjedala maks. | 150 kg |

**Opseg isporuke**
- Set priključka vode za ugradbene vodokotliće Sigma i Omega 12 cm, visina ugradnje 112 cm
- Ženska utičnica za mrežni priključak
- Set zvučne izolacije
- Sredstvo za uklanjanje kamenca 125 ml
- Komplet za čišćenje
- Daljinski upravljač sa zidnim nosačem i baterijom CR2032
- Pričvrsni materijal

**Svojstva**
- Priprema tople vode preko protočnog grijača
- Analni tuš s tehnologijom tuša WhirlSpray
- Zasebna lady mlaznica u zaštićenom položaju mirovanja
- Namjestiva temperatura vode tuša
- Jačina mlaza tuša, namjestiva u pet stupnjeva
- Ručica tuša, podesiva u pet stupnjeva
- Namjestiv pulsirajući mlaz (automatsko pokretanje ručice tuša naprijed-natrag)
- Automatsko ispiranje tuš-mlaznice svježom vodom prije i nakon uporabe
- Program za uklanjanje kamenca
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja TurboFlush
- Prepoznavanje korisnika
- WC sjedalo i WC poklopac sa funkcijom SoftClosing
- Poklopac WC-a s funkcijom SoftOpening
- Aktiviranje orijentacijskog svjetla preko senzora svjetlosti
- Orijentacijsko svjetlo namjestivo u sedam boja
- Funkcije i postavke putem daljinskog upravljača
- Tri korisnička profila, programabilna
- Kompatibilno s aplikacijom Geberit Home
- Priključak vode bočno lijevo sakriven iza WC školjke
- Mrežni priključak s trožilnim izvlačnim oplaštenim vodom, bočno desno sakriven iza WC školjke
- Vanjski priključak vode, moguć bočno lijevo pomoću pribora
- Vanjski mrežni priključak, moguć s utičnicom desno
- Odobrenje prema (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Klasa zaštite | Potrošnja snage [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **146.220.11.1** | WC školjka: bijela / KeraTect<br>Dizajnerski poklopac: bijela | 37,5 | 40 | 57 | I | 1850 |
| **146.220.21.1** | WC školjka: bijela / KeraTect<br>Dizajnerski poklopac: sjajni krom | 37,5 | 40 | 57 | I | 1850 |
| **146.220.JT.1** | WC školjka: bijela mat<br>DIzajnerski poklopac: mat bijela | 37,5 | 40 | 57 | I | 1850 |

**Naručuje se dodatno**
- Geberit spojni komad s brtvenim naglavkom i pokrovnim kapama → str. 370

**Pribor**
- Pregled pribora – Priključak vode i struje za Geberit ugradbene vodokotliće → str. 23

- Ovom proizvodu priloženo je sredstvo za uklanjanje kamenca Geberit AquaClean. Ovaj potrošni materijal sadrži klasificirane opasne tvari. Upute i mjere za sigurno rukovanje opasnim tvarima navedene su na www.geberit.hr.

# Geberit AquaClean Sela kompletan tuš WC, konzolna WC školjka, DuoFresh

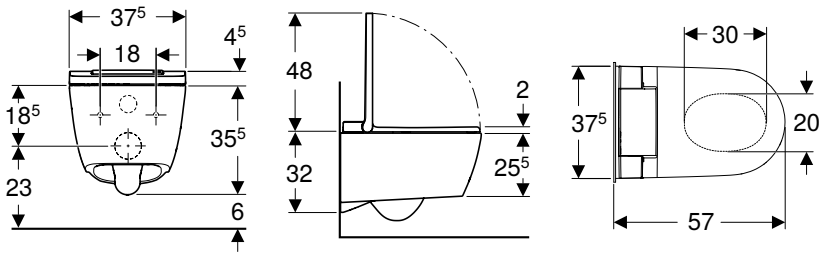


click & scan

## Primjene

- Za komfornu uporabu WC školjke
- Za njegujuće čišćenje analne i vaginalne zone vodom
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm (od godine proizvodnje 2008.)
- Za tipke za aktiviranje Sigma01
- Za tipke za aktiviranje Sigma10
- Za tipke za aktiviranje Sigma20
- Za tipke za aktiviranje Sigma50

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IPX4 |
| Nazivni napon | 230 V AC |
| Frekvencija mreže | 50 Hz |
| Potrošnja snage u stanju mirovanja maks. | 0,5 W |
| Tlak protoka | 0,5–10 bar |
| Radna temperatura | 5–40 °C |
| Područje podešavanja temperature vode | 34–40 °C |
| Najmanji tlak protoka | 0,5 bar |
| Proračunski protok | 0,02 l/s |
| Trajanje tuširanja | 50 s |
| Opterećenje WC sjedala maks. | 150 kg |

## Opseg isporuke

- Set priključka vode za ugradbene vodokotliće Sigma i Omega 12 cm, visina ugradnje 112 cm
- Ženska utičnica za mrežni priključak
- Set zvučne izolacije
- Sredstvo za uklanjanje kamenca 125 ml
- Komplet za čišćenje
- 8 Geberit DuoFresh stikova
- Daljinski upravljač sa zidnim nosačem i baterijom CR2032
- Pričvrsni materijal

## Svojstva

- Priprema tople vode preko protočnog grijača
- Analni tuš s tehnologijom tuša WhirlSpray
- Zasebna lady mlaznica u zaštićenom položaju mirovanja
- Namjestiva temperatura vode tuša
- Jačina mlaza tuša, namjestiva u pet stupnjeva
- Ručica tuša, podesiva u pet stupnjeva
- Namjestiv pulsirajući mlaz (automatsko pokretanje ručice tuša naprijed-natrag)
- Automatsko ispiranje tuš-mlaznice svježom vodom prije i nakon uporabe
- Program za uklanjanje kamenca
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja TurboFlush
- Prepoznavanje korisnika
- WC sjedalo i WC poklopac sa funkcijom SoftClosing
- Poklopac WC-a s funkcijom SoftOpening
- Aktiviranje orijentacijskog svjetla preko senzora svjetlosti
- Orijentacijsko svjetlo namjestivo u sedam boja
- Funkcije i postavke putem daljinskog upravljača
- Tri korisnička profila, programabilna
- Kompatibilno s aplikacijom Geberit Home
- Priključak vode bočno lijevo sakriven iza WC školjke
- Mrežni priključak s trožilnim izvlačnim oplaštenim vodom, bočno desno sakriven iza WC školjke
- Vanjski priključak vode, moguć bočno lijevo pomoću pribora
- Vanjski mrežni priključak, moguć s utičnicom desno
- Odobrenje prema (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Aktivacija odzračivanja putem prepoznavanja korisnika
- Odzračivanje s inercijskim radom
- Keramički saćasti filtar za neutralizaciju mirisa može se zamijeniti bez alata
- Geberit DuoFresh stik može se umetnuti bez alata

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Klasa zaštite | Potrošnja snage [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 146.226.01.1 | WC školjka: bijela / KeraTect<br>Dizajnerski poklopac: bijela<br>Okvir: sjajni krom | 37,5 | 40 | 57 | I | 1850 |

## Naručuje se dodatno

- Geberit spojni komad s brtvenim naglavkom i pokrovnim kapama → str. 370

## Pribor

- Pregled pribora – Priključak vode i struje za Geberit ugradbene vodokotliće → str. 23

- Ovom proizvodu priloženo je sredstvo za uklanjanje kamenca Geberit AquaClean. Ovaj potrošni materijal sadrži klasificirane opasne tvari. Upute i mjere za sigurno rukovanje opasnim tvarima navedene su na www.geberit.hr.

# Geberit AquaClean Sela Square kompletan tuš WC, konzolna WC školjka










click & scan

### Primjene
- Za komfornu uporabu WC školjke
- Za njegujuće čišćenje analne i vaginalne zone vodom

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IPX4 |
| Nazivni napon | 230 V AC |
| Frekvencija mreže | 50 Hz |
| Potrošnja snage u stanju mirovanja maks. | 0,5 W |
| Tlak protoka | 0,5–10 bar |
| Radna temperatura | 5–40 °C |
| Područje podešavanja temperature vode | 34–40 °C |
| Najmanji tlak protoka | 0,5 bar |
| Proračunski protok | 0,02 l/s |
| Trajanje tuširanja | 50 s |
| Opterećenje WC sjedala maks. | 150 kg |

### Opseg isporuke
- Set priključka vode za ugradbene vodokotliće Sigma i Omega 12 cm, visina ugradnje 112 cm
- Ženska utičnica za mrežni priključak
- Set zvučne izolacije
- Sredstvo za uklanjanje kamenca 125 ml
- Komplet za čišćenje
- Daljinski upravljač sa zidnim nosačem i baterijom CR2032
- Pričvrsni materijal

### Svojstva
- Priprema tople vode preko protočnog grijača
- Analni tuš s tehnologijom tuša WhirlSpray
- Zasebna lady mlaznica u zaštićenom položaju mirovanja
- Namjestiva temperatura vode tuša
- Jačina mlaza tuša, namjestiva u pet stupnjeva
- Ručica tuša, podesiva u pet stupnjeva
- Namjestiv pulsirajući mlaz (automatsko pokretanje ručice tuša naprijed-natrag)
- Automatsko ispiranje tuš-mlaznice svježom vodom prije i nakon uporabe
- Program za uklanjanje kamenca
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja TurboFlush
- Prepoznavanje korisnika
- WC sjedalo i WC poklopac sa funkcijom SoftClosing
- Poklopac WC-a s funkcijom SoftOpening
- Aktiviranje orijentacijskog svjetla preko senzora svjetlosti
- Orijentacijsko svjetlo namjestivo u sedam boja
- Funkcije i postavke putem daljinskog upravljača
- Tri korisnička profila, programabilna
- Kompatibilno s aplikacijom Geberit Home
- Priključak vode bočno lijevo sakriven iza WC školjke
- Mrežni priključak s trožilnim izvlačnim oplaštenim vodom, bočno desno sakriven iza WC školjke
- Vanjski priključak vode, moguć bočno lijevo pomoću pribora
- Vanjski mrežni priključak, moguć s utičnicom desno
- Odobrenje prema (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Klasa zaštite | Potrošnja snage [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **146.250.01.1** | WC školjka: bijela / KeraTect<br>Dizajnerski poklopac: bijela | 37,5 | 40 | 57 | I | 1850 |
| **146.250.21.1** | WC školjka: bijela / KeraTect<br>Dizajnerski poklopac: sjajni krom | 37,5 | 40 | 57 | I | 1850 |

### Naručuje se dodatno
- Geberit spojni komad s brtvenim naglavkom i pokrovnim kapama → str. 370

### Pribor
- Pregled pribora – Priključak vode i struje za Geberit ugradbene vodokotliće → str. 23

- Ovom proizvodu priloženo je sredstvo za uklanjanje kamenca Geberit AquaClean. Ovaj potrošni materijal sadrži klasificirane opasne tvari. Upute i mjere za sigurno rukovanje opasnim tvarima navedene su na www.geberit.hr.

# Geberit AquaClean Tuma Comfort kompletan tuš WC, konzolna WC školjka










click & scan

### Primjene
- Za komfornu uporabu WC školjke bez neugodnih mirisa
- Za njegujuće čišćenje analne i vaginalne zone vodom

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IPX4 |
| Nazivni napon | 230 V AC |
| Frekvencija mreže | 50 Hz |
| Potrošnja snage u stanju mirovanja maks. | 0,5 W |
| Tlak protoka | 0,5–10 bar |
| Radna temperatura | 5–40 °C |
| Područje podešavanja temperature vode | 34–40 °C |
| Tvorničke postavke temperature vode | 37 °C |
| Najmanji tlak protoka | 0,5 bar |
| Proračunski protok | 0,02 l/s |
| Trajanje tuširanja | 50 s |
| Opterećenje WC sjedala maks. | 150 kg |

### Opseg isporuke
- Set priključka vode za ugradbene vodokotliće Sigma i Omega 12 cm, visina ugradnje 112 cm
- Ženska utičnica za mrežni priključak
- Set zvučne izolacije
- Zaštita od prskanja
- Gumeni odbojnik za WC sjedalo/školjku
- Sredstvo za uklanjanje kamenca 125 ml
- Komplet za čišćenje
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Daljinski upravljač sa zidnim nosačem i baterijom CR2032
- Pričvrsni materijal

### Svojstva
- Priprema tople vode preko protočnog grijača
- Analni tuš s tehnologijom tuša WhirlSpray
- Zasebna lady mlaznica u zaštićenom položaju mirovanja
- Mogućnost deaktiviranja protočnog grijača
- Ručica tuša s mlaznicom za analnu i vaginalnu zonu, izvlačiva
- Jačina mlaza tuša, namjestiva u pet stupnjeva
- Ručica tuša, podesiva u pet stupnjeva
- Namjestiv pulsirajući mlaz (automatsko pokretanje ručice tuša naprijed-natrag)
- Automatsko ispiranje tuš-mlaznice svježom vodom prije i nakon uporabe
- Program za uklanjanje kamenca
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Jednostavna montaža s pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (Tip EFF3)
- WC školjka s posebnom glazurom KeraTect
- Prepoznavanje korisnika
- Odzračivanje s keramičkim saćastim filtrom, može se aktivirati
- Odzračivanje s inercijskim radom
- Sušilo se može uključiti
- WC sjedalo s brzim zagrijavanjem
- WC sjedalo i WC poklopac sa funkcijom SoftClosing
- Poklopac WC-a s funkcijom SoftOpening
- Funkcije i postavke putem daljinskog upravljača
- Tri korisnička profila, programabilna
- Kompatibilno s aplikacijom Geberit Home
- Priključak vode bočno lijevo sakriven iza WC školjke
- Mrežni priključak s trožilnim izvlačnim oplaštenim vodom, bočno desno sakriven iza WC školjke
- Odobrenje prema (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Temperatura vode tuša namjestiva pomoću aplikacije Geberit Home App
- Temperatura sušila namjestiva pomoću aplikacije Geberit Home App
- Temperatura grijanja WC sjedala namjestiva pomoću aplikacije Geberit Home App

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Klasa zaštite | Potrošnja snage [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **146.290.11.1** | WC školjka: bijela / KeraTect<br>Dizajnerski poklopac: bijela | 36 | 44,6 | 55,3 | I | 2000 |
| **146.290.FW.1** | WC školjka: bijela / KeraTect<br>Dizajnerski poklopac: inox četkani | 36 | 44,6 | 55,3 | I | 2000 |
| **146.290.SI.1** | WC školjka: bijela / KeraTect<br>Dizajnerski poklopac: bijelo staklo | 36 | 44,6 | 55,3 | I | 2000 |
| **146.290.SJ.1** | WC školjka: bijela / KeraTect<br>Dizajnerski poklopac: crno staklo | 36 | 44,6 | 55,3 | I | 2000 |

### Pribor
- Pregled pribora – Priključak vode i struje za Geberit ugradbene vodokotliće → str. 23

- Ovom proizvodu priloženo je sredstvo za uklanjanje kamenca Geberit AquaClean. Ovaj potrošni materijal sadrži klasificirane opasne tvari. Upute i mjere za sigurno rukovanje opasnim tvarima navedene su na www.geberit.hr.

# Geberit AquaClean Alba kompletan tuš WC, konzolna WC školjka










click & scan

### Primjene
- Za komfornu uporabu WC školjke
- Za njegujuće čišćenje analne zone vodom

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IPX4 |
| Nazivni napon | 230 V AC |
| Frekvencija mreže | 50 Hz |
| Potrošnja snage u stanju mirovanja maks. | 0,5 W |
| Tlak protoka | 0,5–10 bar |
| Radna temperatura | 5–40 °C |
| Područje podešavanja temperature vode | 34–40 °C |
| Najmanji tlak protoka | 0,5 bar |
| Proračunski protok | 0,02 l/s |
| Trajanje tuširanja | 20 s |
| Opterećenje WC sjedala maks. | 150 kg |

### Opseg isporuke
- Set priključka vode za ugradbene vodokotliće Sigma i Omega 12 cm, visina ugradnje 112 cm
- Ženska utičnica za mrežni priključak
- Set zvučne izolacije
- Daljinski upravljač sa zidnim nosačem i baterijom CR2032
- Pričvrsni materijal

### Svojstva
- Priprema tople vode preko spremnika tople vode
- Analni tuš s tehnologijom tuša WhirlSpray
- Jačina mlaza tuša, namjestiva u pet stupnjeva
- Temperatura vode tuša namjestiva pomoću aplikacije Geberit Home App
- Ručica tuša podesiva u pet stupnjeva pomoću aplikacije Geberit Home App
- Namjestiv pulsirajući mlaz (automatsko pokretanje ručice tuša naprijed-natrag)
- Automatsko ispiranje tuš-mlaznice svježom vodom prije i nakon uporabe
- Program za uklanjanje kamenca
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja TurboFlush
- Prepoznavanje korisnika
- WC sjedalo i WC poklopac sa funkcijom SoftClosing
- Poklopac WC-a s funkcijom SoftOpening
- Funkcije se mogu aktivirati putem daljinskog upravljača
- Kompatibilno s aplikacijom Geberit Home
- Priključak vode bočno lijevo sakriven iza WC školjke
- Mrežni priključak s trožilnim izvlačnim oplaštenim vodom, bočno desno sakriven iza WC školjke
- Vanjski priključak vode, moguć bočno lijevo pomoću pribora
- Vanjski mrežni priključak, moguć s utičnicom desno
- Odobrenje prema (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Klasa zaštite | Potrošnja snage [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **146.350.01.1** | WC školjka: bijela / KeraTect<br>Dizajnerski poklopac: bijela | 37,5 | 40,5 | 56,5 | I | 850 |

### Naručuje se dodatno
- Geberit spojni komad s brtvenim naglavkom i pokrovnim kapama → str. 370

### Pribor
- Pregled pribora – Priključak vode i struje za Geberit ugradbene vodokotliće → str. 23

# Tuš WC sjedala

## Za WC školjke

### Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sjedalo

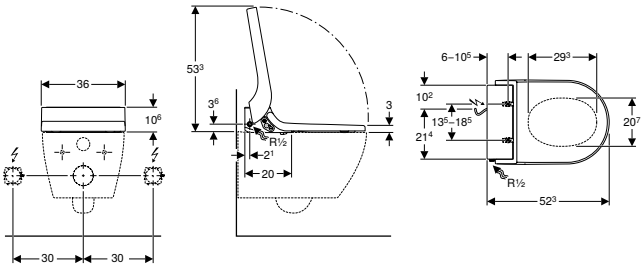


click & scan

**Primjene**
- Za komfornu uporabu WC školjke bez neugodnih mirisa
- Za njegujuće čišćenje analne i vaginalne zone vodom
- Za naknadnu montažu na WC školjke (zamjena za WC sjedalo)

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IPX4 |
| Nazivni napon | 230 V AC |
| Frekvencija mreže | 50 Hz |
| Potrošnja snage u stanju mirovanja maks. | 0,5 W |
| Dužina kabla | 2 m |
| Tlak protoka | 0,5–10 bar |
| Radna temperatura | 5–40 °C |
| Područje podešavanja temperature vode | 34–40 °C |
| Tvorničke postavke temperature vode | 37 °C |
| Najmanji tlak protoka | 0,5 bar |
| Proračunski protok | 0,02 l/s |
| Trajanje tuširanja | 50 s |
| Opterećenje WC sjedala maks. | 150 kg |

**Opseg isporuke**
- Armirano crijevo 3/8" s koljenom 1/2"
- Zaštita od prskanja
- Gumeni odbojnik za WC sjedalo/školjku
- Sredstvo za uklanjanje kamenca 125 ml
- Komplet za čišćenje
- Daljinski upravljač sa zidnim nosačem i baterijom CR2032
- Pričvrsni materijal

**Svojstva**
- Priprema tople vode preko protočnog grijača
- Analni tuš s tehnologijom tuša WhirlSpray
- Zasebna lady mlaznica u zaštićenom položaju mirovanja
- Mogućnost deaktiviranja protočnog grijača
- Ručica tuša s mlaznicom za analnu i vaginalnu zonu, izvlačiva
- Jačina mlaza tuša, namjestiva u pet stupnjeva
- Ručica tuša, podesiva u pet stupnjeva
- Namjestiv pulsirajući mlaz (automatsko pokretanje ručice tuša naprijed-natrag)
- Automatsko ispiranje tuš-mlaznice svježom vodom prije i nakon uporabe
- Program za uklanjanje kamenca
- Prepoznavanje korisnika
- Odzračivanje s keramičkim saćastim filtrom, može se aktivirati
- Odzračivanje s inercijskim radom
- Sušilo se može uključiti
- WC sjedalo s brzim zagrijavanjem
- WC sjedalo i WC poklopac sa funkcijom SoftClosing
- Poklopac WC-a s funkcijom SoftOpening
- Funkcije i postavke putem daljinskog upravljača
- Tri korisnička profila, programabilna
- Priključak vode bočno lijevo
- Stražnji mrežni priključak, mogućnost skrivenog postavljanja lijevo ili desno
- Mrežni kabel, može se skratiti
- Odobrenje prema (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Kompatibilno s aplikacijom Geberit Home
- Temperatura vode tuša namjestiva pomoću aplikacije Geberit Home App
- Temperatura sušila namjestiva pomoću aplikacije Geberit Home App
- Temperatura grijanja WC sjedala namjestiva pomoću aplikacije Geberit Home App

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Klasa zaštite | Potrošnja snage [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **146.270.11.1** | bijela | 36 | 10,6 | 52,3 | I | 2000 |
| **146.270.FW.1** | inox četkani | 36 | 10,6 | 52,3 | I | 2000 |
| **146.270.SI.1** | bijela / staklo | 36 | 10,6 | 52,3 | I | 2000 |
| **146.270.SJ.1** | crna / staklo | 36 | 10,6 | 52,3 | I | 2000 |

**Naručuje se dodatno**
- Set priključka vode

**Može se kombinirati sa**

- Geberit ONE set konzolne WC školjke, zatvorena forma, TurboFlush, s WC sjedalom → str. 60
- Geberit Selnova konzolna WC školjka, TurboFlush → str. 70
- Geberit Selnova konzolna WC školjka, zatvorena forma, Rimfree → str. 71
- Geberit iCon podna WC školjka, model back-to-wall, zatvorena forma, TurboFlush → str. 88
- Geberit iCon konzolna WC školjka, zatvorena forma, Rimfree → str. 66
- Geberit iCon podna WC školjka, model back-to-wall, zatvorena forma, Rimfree → str. 90
- Geberit Acanto konzolna WC školjka, zatvorena forma, TurboFlush → str. 62
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 81
- Geberit Selnova konzolna WC školjka, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 72
- Geberit Selnova konzolna WC školjka, povišena, zatvorena forma, Rimfree → str. 110
- Geberit Selnova konzolna WC školjka → str. 74
- Geberit Selnova podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, zatvorena forma, Rimfree → str. 92
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 82
- Geberit Selnova podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 95
- Geberit Selnova podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 92
- Geberit Selnova podna WC školjka, vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 94

**Pribor**

- Pregled pribora – Priključak vode i struje za Geberit ugradbene vodokotliće → str. 23

- Ovom proizvodu priloženo je sredstvo za uklanjanje kamenca Geberit AquaClean. Ovaj potrošni materijal sadrži klasificirane opasne tvari. Upute i mjere za sigurno rukovanje opasnim tvarima navedene su na www.geberit.hr.
- Set priključka vode odabrati prema načinu montaže

# Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sjedalo

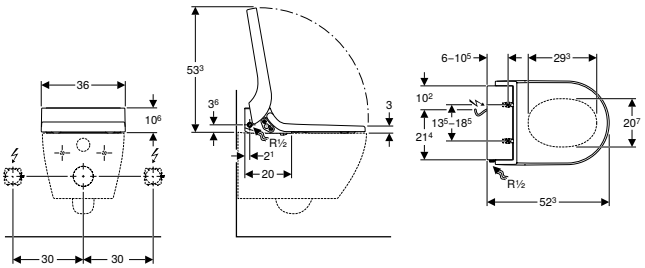


click & scan

### Primjene
- Za komfornu uporabu WC školjke
- Za njegujuće čišćenje analne zone vodom
- Za naknadnu montažu na WC školjke (zamjena za WC sjedalo)

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IPX4 |
| Nazivni napon | 230 V AC |
| Frekvencija mreže | 50 Hz |
| Potrošnja snage u stanju mirovanja maks. | 0,5 W |
| Dužina kabla | 2 m |
| Tlak protoka | 0,5–10 bar |
| Radna temperatura | 5–40 °C |
| Područje podešavanja temperature vode | 34–40 °C |
| Tvorničke postavke temperature vode | 37 °C |
| Najmanji tlak protoka | 0,5 bar |
| Proračunski protok | 0,02 l/s |
| Trajanje tuširanja | 50 s |
| Opterećenje WC sjedala maks. | 150 kg |

### Opseg isporuke
- Armirano crijevo 3/8" s koljenom 1/2"
- Zaštita od prskanja
- Pričvrsni materijal
- Gumeni odbojnik za WC sjedalo/školjku
- Daljinski upravljač sa zidnim nosačem i baterijom CR2032
- Sredstvo za uklanjanje kamenca 125 ml

### Svojstva
- Priprema tople vode preko protočnog grijača
- Analni tuš s tehnologijom tuša WhirlSpray
- Ručica tuša s mlaznicom za analnu zonu, izvlačiva
- Jačina mlaza tuša, namjestiva u pet stupnjeva
- Pulsirajući mlaz (automatsko pokretanje ručice tuša naprijed-natrag)
- Automatsko ispiranje tuš-mlaznice svježom vodom prije i nakon uporabe
- Program za uklanjanje kamenca
- WC sjedalo i WC poklopac sa funkcijom SoftClosing
- Poklopac WC-a s funkcijom SoftOpening
- Funkcije se mogu aktivirati putem daljinskog upravljača
- Priključak vode bočno lijevo
- Stražnji mrežni priključak, mogućnost skrivenog postavljanja lijevo ili desno
- Mrežni kabel, može se skratiti
- Odobrenje prema (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Kompatibilno s aplikacijom Geberit Home
- Temperatura vode tuša namjestiva pomoću aplikacije Geberit Home App
- Protocni grijač može se deaktivirati pomoću aplikacije Geberit Home App
- Ručica tuša podesiva u pet stupnjeva pomoću aplikacije Geberit Home App

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Klasa zaštite | Potrošnja snage [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **146.070.11.1** | bijela | 36 | 10,6 | 52,3 | I | 2000 |

### Naručuje se dodatno
- Set priključka vode

### Može se kombinirati sa
- Geberit ONE set konzolne WC školjke, zatvorena forma, TurboFlush, s WC sjedalom → str. 60
- Geberit Selnova konzolna WC školjka, TurboFlush → str. 70
- Geberit Selnova podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, zatvorena forma, Rimfree → str. 92
- Geberit Selnova konzolna WC školjka, zatvorena forma, Rimfree → str. 71
- Geberit iCon podna WC školjka, model back-to-wall, zatvorena forma, TurboFlush → str. 88
- Geberit iCon konzolna WC školjka, zatvorena forma, Rimfree → str. 66
- Geberit iCon podna WC školjka, model back-to-wall, zatvorena forma, Rimfree → str. 90
- Geberit Acanto konzolna WC školjka, zatvorena forma, TurboFlush → str. 62
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 81
- Geberit Selnova konzolna WC školjka, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 72
- Geberit Selnova konzolna WC školjka, povišena, zatvorena forma, Rimfree → str. 110
- Geberit Selnova konzolna WC školjka → str. 74
- Geberit Selnova konzolna WC školjka, Rimfree → str. 73
- Geberit Selnova podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 94
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 82
- Geberit Selnova podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 95
- Geberit Selnova podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 92
- Geberit Selnova podna WC školjka, vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 94

### Pribor
- Pregled pribora – Priključak vode i struje za Geberit ugradbene vodokotliće → str. 23

- Ovom proizvodu priloženo je sredstvo za uklanjanje kamenca Geberit AquaClean. Ovaj potrošni materijal sadrži klasificirane opasne tvari. Upute i mjere za sigurno rukovanje opasnim tvarima navedene su na www.geberit.hr.
- Set priključka vode odabrati prema načinu montaže
- Daljinski upravljač uključen u isporuku (od studenog 2024)

# Geberit AquaClean 4000 tuš WC sjedalo

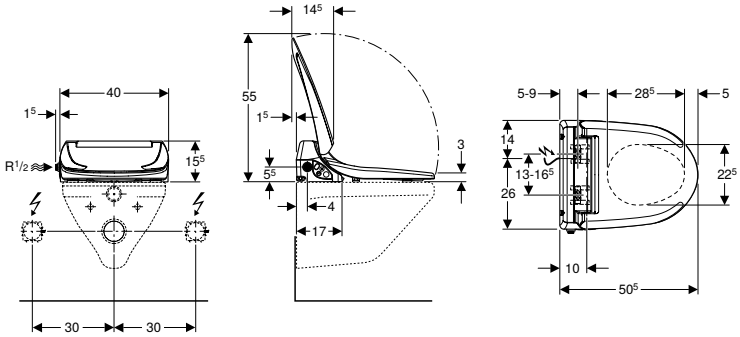


click & scan

## Primjene

- Za komfornu uporabu WC školjke
- Za njegujuće čišćenje analne zone vodom
- Za naknadnu montažu na WC školjke (zamjena za WC sjedalo)

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IPX4 |
| Nazivni napon | 230 V AC |
| Frekvencija mreže | 50–60 Hz |
| Potrošnja snage u štednom načinu rada / pri uključenom grijanju | 0,45 W / 5,8 W |
| Dužina kabla | 2 m |
| Tlak protoka | 0,5–10 bar |
| Radna temperatura | 10–40 °C |
| Tvorničke postavke temperature vode | 37 °C |
| Najmanji tlak protoka | 0,5 bar |
| Proračunski protok | 0,04 l/s |
| Trajanje tuširanja | 20 s |
| Opterećenje WC sjedala maks. | 150 kg |

## Svojstva

- WC sjedalo i WC poklopac sa funkcijom SoftClosing
- Integrirani spremnik tople vode
- Ručica tuša s mlaznicom za analnu zonu, izvlačiva
- Jačina mlaza tuša, namjestiva u pet stupnjeva
- Automatsko ispiranje tuš-mlaznice svježom vodom prije i nakon uporabe
- Mlaz tuša se tijekom tuširanja polako i kontinuirano hladi
- Namjestiv način rada spremnika tople vode (UKLJ. / ISKLJ. / štedni način rada)
- Prepoznavanje korisnika za pripremu tople vode
- Posljednje korištene postavke automatski se spremaju
- Priključak vode bočno lijevo
- Stražnji mrežni priključak, mogućnost skrivenog postavljanja lijevo ili desno
- Mrežni kabel, može se skratiti
- Odobrenje prema (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

## Opseg isporuke

- Set priključka vode za priključak bočno lijevo, za nadžbukne vodokotliće
- Zaštita od prskanja
- Gumeni odbojnik za WC sjedalo/školjku
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Klasa zaštite | Potrošnja snage [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 146.130.11.2 | alpsko bijela | 40 | 15,5 | 50,5 | I | 800 |

## Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 81
- Geberit Selnova konzolna WC školjka, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 72
- Geberit Selnova konzolna WC školjka → str. 74
- Geberit Selnova konzolna WC školjka, Rimfree → str. 73
- Geberit Selnova podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 94
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 82
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod → str. 84
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod → str. 84
- Geberit Selnova podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 95
- Geberit Selnova podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 92
- Geberit Selnova podna WC školjka, vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 94

## Pribor

- Pregled pribora – Priključak vode i struje za Geberit ugradbene vodokotliće → str. 23

- Priloženi standardni materijal za povezivanje namijenjen je za povezivanje svih predzidnih vodokotlića s priključkom za vodu s lijeve strane (gledano s prednje strane)
- Za ugradbene vodokotliće mora se posebno naručiti:
- priključak vode podešen za Geberit Omega ugradbeni vodokotlić 12 cm, ugradbena visina 82 / 98 cm (br. art. 240.635.00.1)
- priključak vode podešen za Geberit Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm (art. br. 249.801.00.1)

# Dizajnerske ploče

## Za kompletne tuš WC-e

### Dizajnerska ploča za Geberit AquaClean kompletan tuš WC

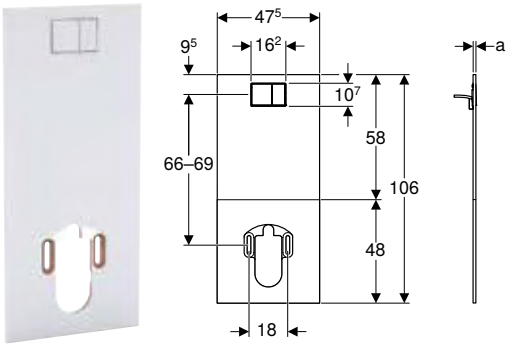


click & scan

**Primjene**
- Za priključenje uređaja Geberit AquaClean Alba na Geberit ugradbene vodokotliće
- Za priključenje tuš-WC kompleta Geberit AquaClean Tuma na ugradbene vodokotliće Geberit
- Za priključenje Geberit AquaClean Sela na Geberit ugradbene vodokotliće
- Za priključenje Geberit AquaClean Mera na Geberit ugradbene vodokotliće
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Twinline 12 cm (od godine proizvodnje 1997. ili od godine proizvodnje 1988. s ugrađenim setom za preradu na dvokoličinsko ispiranje)
- Za ugradbene vodokotliće Sigma, ako se potreban provrt rupe za priključak vode ne može izvesti (npr. stan za najam)
- Za površine u potpunosti obložene pločicama

**Svojstva**
- Prikladno za razmak 66–69 cm, mjereno od sredine tipke za aktiviranje do sredine nosača keramike
- Zamjenski set, može se montirati i demontirati bez oštećivanja površine s pločicama
- Pokrovna ploča s integriranim aktiviranjem za dvokoličinsko ispiranje
- Tipka za aktiviranje, mat krom
- Aktiviranje u ravnini zida
- Sakriveno proveden priključak vode
- Mrežni kabel, može se postaviti iza pokrovne ploče

**Opseg isporuke**
- Pokrovna ploča
- 4 poluge za aktiviranje
- Prijelazni komad, ravna brtva na radijalnu brtvu
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | Materijal | a [cm] | B [cm] | H [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| **115.328.SI.1** | bijela / staklo | visokotlačni laminat / staklo | 2 | 47,5 | 106 |
| **115.328.SJ.1** | crna / staklo | visokotlačni laminat / staklo | 2 | 47,5 | 106 |
| **115.329.11.1** | alpsko bijela | visokotlačni laminat | 1,5 | 47,5 | 106 |

**Pribor**
- Geberit priključni set za konzolnu WC školjku, duljine 18,5 cm → str. 371
- Geberit priključni set za konzolnu WC školjku, duljine 30 cm → str. 371

# Za tuš WC sjedala

## Dizajnerska ploča za Geberit AquaClean tuš WC sjedala




click & scan

**Primjene**
- Za priključenje Geberit AquaClean tuš WC sjedala na ugradbene vodokotliće
- Za priključenje Geberit AquaClean 4000 na ugradbene vodokotliće
- Za priključenje Geberit AquaClean 5000 i Geberit AquaClean 5000plus na ugradbene vodokotliće
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean Tuma
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Twinline 12 cm (od godine proizvodnje 1997. ili od godine proizvodnje 1988. s ugrađenim setom za preradu na dvokoličinsko ispiranje)
- Za ugradbene vodokotliće Sigma, ako se potreban provrt rupe za priključak vode ne može izvesti (npr. stan za najam)
- Za površine u potpunosti obložene pločicama

**Svojstva**
- Zamjenski set, može se montirati i demontirati bez oštećivanja površine s pločicama
- Pokrovna ploča s integriranim aktiviranjem za dvokoličinsko ispiranje
- Aktiviranje u ravnini zida
- Tipka za aktiviranje, mat krom
- Sakriveno proveden priključak vode u pokrovnoj ploči

**Opseg isporuke**
- Pokrovna ploča
- 4 poluge za aktiviranje
- Prijelazni komad, ravna brtva na radijalnu brtvu
- Y-račva
- Armirano crijevo
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | Materijal | a [cm] | B [cm] | H [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| **115.322.11.1** | alpsko bijela | visokotlačni laminat | 1,5 | 38 | 59 |
| **115.324.SI.1** | bijela / staklo | visokotlačni laminat / staklo | 2 | 38 | 59 |
| **115.324.SJ.1** | crna / staklo | visokotlačni laminat / staklo | 2 | 38 | 59 |

- Za tuš WC sjedala Geberit AquaClean Tuma s WC školjkama duljine veće od 56 cm
- Za tuš WC sjedala Geberit AquaClean Tuma dodatno naručiti priključno koljeno s navojnom maticom art. br. 147.236.00.1

# Pribor

## Pregled pribora – Priključak vode i struje za Geberit ugradbene vodokotliće

Geberit Hrvatska, Izdanje: siječanj 2025

| | | | Sigma 12 cm do ožujka 2013 | Sigma 12 cm | Sigma 12 cm s kutijom za priključke | Sigma 8 cm do ožujka 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | |  |  |  | |
| **Za Geberit AquaClean 4000** | | | | | | | |
| Set za priključak vode | 115.438.00.1 | | | | | | |
| | 240.396.00.1 | | | | | | |
| | 240.635.00.1 | | | | | | |
| | 249.801.00.1 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Dizajnerska ploča | 115.322.11.1 | | | | | | |
| | 115.324.SI.1 | | | | | | |
| | 115.324.SJ.1 | | | | | | |
| **Za tuš WC sjedala Geberit AquaClean Tuma** | | | | | | | |
| Set za priključak vode | 115.438.00.1 |  | | | | | |
| | 240.396.00.1 | | | | | | |
| | 147.035.00.1 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 147.045.00.1 | | | | | | |
| Dizajnerska ploča | 115.322.11.1 | | | | | | |
| | 115.324.SI.1 | | | | | | |
| | 115.324.SJ.1 | | | | | | |
| **Za Geberit AquaClean Alba kompletne tuš WC-e** | | | | | | | |
| Set za priključak vode | 240.635.00.1 | | | | | | |
| | 147.045.00.1 | | | | | | |
| | 249.801.00.1 | | ✓ | | | ✓ | |
| Mrežni kabel s utikačem Exceedconn | 147.081.P0.1 | | ✓ | | | ✓ | |

| | Sigma 8 cm do 2015 | Sigma 8 cm od 2016 | Omega 12 cm 82 / 98 cm | Omega 12 cm 112 cm | Kappa 15 cm do ožujka 2013. | Kappa 15 cm | Bez prazne cijevi | Nadžbukni vodokotlići, priključak vode lijevo / u sredini / desno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |  |  |  |
| | | | | | | | | ✓1) |
| | | | | | | | | ✓2) |
| | | | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | |
| | | | | | | | ✓ | |
| | | | | | | | ✓ | |
| | | | | | | | ✓ | |
| | | | | | | | | ✓1) |
| | | | | | | | | ✓2) |
| | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | |
| | | | | | | | ✓ | |
| | | | | | | | ✓ | |
| | | | | | | | ✓ | |
| | | | | | | | ✓ | |
| | | | | | ✓ | | | |
| | | | | | | | ✓ | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | ✓ | | ✓ | |

Geberit Hrvatska, Izdanje: siječanj 2025

| | | | Sigma 12 cm do ožujka 2013 | Sigma 12 cm | Sigma 12 cm s kutijom za priključke | Sigma 8 cm do ožujka 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | |  |  |  | |
| Dizajnerska ploča | 115.329.11.1 |  | | | | | |
| | 115.328.SI.1 | | | | | | |
| | 115.328.SJ.1 | | | | | | |
| **Za Geberit AquaClean Sela kompletne tuš WC-e** | | | | | | | |
| Set za priključak vode | 240.635.00.1 | | | | | | |
| | 147.045.00.1 | | | | | | |
| | 249.801.00.1 | | ✓ | | | ✓ | |
| Mrežni kabel s utikačem | 242.839.P0.1 | | ✓ | | | ✓ | |
| Dizajnerska ploča | 115.329.11.1 |  | | | | | |
| | 115.328.SI.1 | | | | | | |
| | 115.328.SJ.1 | | | | | | |
| **Za Geberit AquaClean Tuma kompletne tuš WC-e** | | | | | | | |
| Set za priključak vode | 249.801.00.1 | | ✓ | | | ✓ | |
| | 240.635.00.1 | | | | | | |
| | 147.045.00.1 | | | | | | |
| Mrežni kabel s utikačem | 242.839.P0.1 | | ✓ | | | ✓ | |
| Dizajnerska ploča | 115.329.11.1 |  | | | | | |
| | 115.328.SI.1 | | | | | | |
| | 115.328.SJ.1 | | | | | | |
| **Za Geberit AquaClean Mera** | | | | | | | |
| Mrežni kabel s utikačem | 242.839.P0.1 | | ✓ | | | ✓ | |
| Dizajnerska ploča | 115.329.11.1 |  | | | | | |
| | 115.328.SI.1 | | | | | | |
| | 115.328.SJ.1 | | | | | | |

✓ Potrebno

[1] Priključak vode straga sredina
[2] Priključak vode bočno desno

| | Sigma 8 cm do 2015 | Sigma 8 cm od 2016 | Omega 12 cm 82 / 98 cm | Omega 12 cm 112 cm | Kappa 15 cm do ožujka 2013. | Kappa 15 cm | Bez prazne cijevi | Nadžbukni vodokotlići, priključak vode lijevo / u sredini / desno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |  |  |  |
| | | | | | | | ✓ | |
| | | | | | | | ✓ | |
| | | | | | | | ✓ | |
| | | | | | ✓ | | | |
| | | | | | | | ✓ | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | ✓ | | ✓ | |
| | | | | | | | ✓ | |
| | | | | | | | ✓ | |
| | | | | | | | ✓ | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | ✓ | | | |
| | | | | | | | ✓ | |
| | | | | | ✓ | | ✓ | |
| | | | | | | | ✓ | |
| | | | | | | | ✓ | |
| | | | | | | | ✓ | |
| | | | | | ✓ | | ✓ | |
| | | | | | | | ✓ | |
| | | | | | | | ✓ | |
| | | | | | | | ✓ | |

# Za kompletne tuš WC-e

## Isplavna cijev za Geberit AquaClean Sela za Geberit Monolith sanitarni modul

click & scan

**Primjene**
- Za priključivanje Geberit AquaClean Sela na Geberit Monolith (do godine proizvodnje 2016.)

| Br. art. |
|---|
| 147.043.00.1 |

## Mrežni kabel za Geberit AquaClean

click & scan

**Primjene**
- Za priključenje tuš-WC kompleta Geberit AquaClean Tuma na vanjsku utičnicu, desno, 30 cm
- Za priključenje Geberit AquaClean Sela na vanjsku utičnicu, desno, 30 cm

**Svojstva**
- Duljina 60 cm
- Ženska utičnica, predmontirana

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Nazivni napon | 220–230 V AC |
| Frekvencija mreže | 50–60 Hz |
| Materijal | PVC |

| Br. art. | Boja / površina | d1, ø [mm] |
|---|---|---|
| 242.839.P0.1 | bijela | 7 |

## Mrežni kabel za Geberit AquaClean Alba

click & scan

**Primjene**
- Za priključenje uređaja Geberit AquaClean Alba, vanjski priključak struje, desno, 30 cm

**Svojstva**
- Duljina 60 cm
- Ženska utičnica, predmontirana

| Br. art. | Boja / površina |
|---|---|
| 147.081.P0.1 | bijela |

## Modul sučelja 4,1 V, za Geberit AquaClean Mera / Sela

click & scan

**Primjene**
- Za sakriveni priključak elektroničkih uređaja za aktiviranje ispiranja WC-a ili tipke za aktiviranje Geberit
- Za priključenje tipki za aktiviranje Sigma10 i Sigma80 (do godine proizvodnje lipanj 2022.)
- Za priključenje elektroničkog aktiviranja ispiranja spojenog žicom (do godine proizvodnje lipanj 2022.)
- Za priključivanje Geberit Monolith Plus sanitarnih modula (godina proizvodnje od 2019. do rujna 2023.)

**Svojstva**
- Automatsko aktiviranje ispiranja, može se pokrenuti
- Napajanje putem tuš-WC-a

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Radni napon | 4,1 V DC |

**Br. art.**

147.039.00.1

## Modul sučelja 12 V, za Geberit AquaClean Mera/Sela

click & scan

**Primjene**
- Za sakriveni priključak struje Geberit DuoFresh modula s ručnim aktiviranjem
- Za sakriveni priključak elektroničkih uređaja za aktiviranje ispiranja WC-a ili tipke za aktiviranje Geberit
- Za priključenje tipki za aktiviranje Sigma10 i Sigma80 (od godine proizvodnje lipanj 2022.)
- Za priključenje elektroničkog aktiviranja ispiranja spojenog žicom (od godine proizvodnje srpanj 2022.)
- Za priključivanje Geberit Monolith Plus sanitarnih modula (od godine proizvodnje listopad 2023.)

**Svojstva**
- Napajanje putem tuš-WC-a
- Automatsko aktiviranje ispiranja može se aktivirati u kombinaciji s elektroničkim aktiviranjem ispiranja
- Automatsko aktiviranje priključka za odzračivanje Geberit DuoFresh modula

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Radni napon | 12 V DC |

**Br. art.**

147.049.00.1

# Za tuš WC sjedala

## Geberit set priključka vode za nadžbukne vodokotliće s priključkom vode straga u sredini



click & scan

**Primjene**
- Za priključenje Geberit AquaClean 4000 na nadžbukne vodokotliće s priključkom vode straga u sredini
- Za priključenje Geberit AquaClean 5000 i Geberit AquaClean 5000plus na nadžbukne vodokotliće s priključkom vode straga u sredini
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean Tuma na nadžbukne vodokotliće s priključkom vode straga u sredini

**Opseg isporuke**
- 2 armirana crijeva 3/8"
- Priključni materijal
- Pričvrsni materijal

**Br. art.**

115.438.00.1

- Kod priključka tuš WC-sjedala Geberit AquaClean Tuma na nadžbukni vodokotlić Geberit s priključkom za vodu u sredini treba dodatno naručiti art. br. 147.034.00.1

## Geberit set priključka vode za nadžbukne vodokotliće s priključnim koljenom desno

click & scan

**Primjene**
- Za priključenje Geberit AquaClean 4000 na nadžbukne vodokotliće s priključkom vode desno
- Za priključenje Geberit AquaClean 5000 i Geberit AquaClean 5000plus na nadžbukne vodokotliće s priključkom vode desno
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean Tuma na nadžbukne vodokotliće s priključkom vode desno

**Opseg isporuke**
- 4 armirana crijeva R 3/8"
- Nosač
- Pričvrsni materijal

**Br. art.**

240.396.00.1

- Kod priključka tuš WC-sjedala Geberit AquaClean Tuma na nadžbukni vodokotlić Geberit s priključkom za vodu desno treba dodatno naručiti art. br. 147.034.00.1

## Set priključka vode za ugradbene vodokotliće 12 cm, za Geberit AquaClean Tuma tuš WC sjedalo

click & scan

**Primjene**
- Za ugradbene vodokotliće Geberit s predmontiranom praznom cijevi za priključak vode
- Za priključak vode 19,5 cm iz srednje osi
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean Tuma na ugradbene vodokotliće Geberit Sigma 12 cm
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean Tuma na ugradbene vodokotliće Geberit Sigma 8 cm
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean na ugradbene vodokotliće Geberit Omega 12 cm, visina ugradnje 112 cm

**Opseg isporuke**
- Y-račva
- Kutni ventil 1/2"
- Pokrovna rozeta
- Armirano crijevo 3/8"
- Priključni materijal
- Pričvrsni materijal

**Br. art.**

147.035.00.1

# Za tuš WC sjedala i kompletne tuš WC-e

## Zidna ploča za upravljanje, za Geberit AquaClean




click & scan

**Primjene**
- Za ručno, bežično upravljanje funkcijama tuš-WC-a
- Za nazidnu montažu
- Za Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Za tuš-WC komplete Geberit AquaClean Mera

**Svojstva**
- Korisničko sučelje, kapacitivno
- Površina od stakla
- Spajanje putem Bluetootha
- Napajanje putem baterije
- Upozorenje kod slabe baterije

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Tip baterije | CR2032 (3 V) |
| Vijek trajanja isporučene baterije | 2 godine |
| Stupanj zaštite | IPX4 |
| Radna temperatura | 5–40 °C |
| Relativna vlažnost | 10–100 % |

**Opseg isporuke**
- 3 litijske baterije, tip CR 2032
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] |
|---|---|---|---|
| **147.038.SI.1** | bijela / staklo | 9,3 | 9,3 |
| **147.038.SJ.1** | crna / staklo | 9,3 | 9,3 |

## Zidna ploča za upravljanje, za Geberit AquaClean Sela




click & scan

**Primjene**
- Za ručno, bežično upravljanje funkcijama tuš-WC-a
- Za nazidnu montažu
- Za Geberit AquaClean Sela

**Svojstva**
- Korisničko sučelje, kapacitivno
- Površina od stakla
- Spajanje putem Bluetootha
- Napajanje putem baterije
- Upozorenje kod slabe baterije

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Tip baterije | CR2032 (3 V) |
| Vijek trajanja isporučene baterije | 2 godine |
| Stupanj zaštite | IPX4 |
| Radna temperatura | 5–40 °C |
| Relativna vlažnost | 10–100 % |

**Opseg isporuke**
- 3 litijske baterije, tip CR 2032
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] |
|---|---|---|---|
| **147.041.SI.1** | bijela / staklo | 9,3 | 9,3 |
| **147.041.SJ.1** | crna / staklo | 9,3 | 9,3 |

## Zidna ploča za beskontaktno upravljanje, za Geberit AquaClean




click & scan

**Primjene**
- Za nazidnu montažu
- Za Geberit AquaClean Sela
- Za Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Za tuš-WC komplete Geberit AquaClean Mera
- Za beskontaktno upravljanje funkcijama tuša i WC-a

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Tip baterije | CR2032 (3 V) |
| Vijek trajanja isporučene baterije | 2 godine |
| Stupanj zaštite | IPX4 |
| Radna temperatura | 5–40 °C |
| Relativna vlažnost | 10–100 % |

**Svojstva**
- Korisničko sučelje, kapacitivno
- Beskontaktno aktiviranje
- Površina od plastike
- Spajanje putem Bluetootha
- Napajanje putem baterije
- Upozorenje kod slabe baterije

**Opseg isporuke**
- 3 litijske baterije, tip CR 2032
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina |
|---|---|
| 147.044.00.1 | bijela / plastika |

## Veliki zidni nosač, sa zaštitom od krađe, za Geberit AquaClean daljinske upravljače (od godine proizvodnje 2024.)



click & scan

**Primjene**
- Za daljinske upravljače za Geberit AquaClean Mera (od godine proizvodnje 2024.)
- Za daljinske upravljače za Geberit AquaClean Sela (od godine proizvodnje 2024.)
- Za daljinske upravljače za Geberit AquaClean Tuma Comfort (od godine proizvodnje 2024.)

**Svojstva**
- Za zidnu montažu
- Držač učvršćen vijcima, s magnetima
- Sa zaštitom od krađe

**Opseg isporuke**
- Zidni nosač
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina |
|---|---|
| 147.086.01.1 | bijela |

## Mali zidni nosač, sa zaštitom od krađe, za Geberit AquaClean daljinske upravljače (od godine proizvodnje 2024.)



click & scan

**Primjene**
- Za daljinske upravljače za Geberit AquaClean Alba
- Za daljinske upravljače za Geberit AquaClean Tuma Classic (od godine proizvodnje 2024.)
- Za daljinske upravljače za Geberit AquaClean Cama (od godine proizvodnje 2024.)

**Svojstva**
- Za zidnu montažu
- Držač učvršćen vijcima, s magnetima
- Sa zaštitom od krađe

**Opseg isporuke**
- Zidni nosač
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina |
|---|---|
| 147.076.01.1 | bijela |

## Geberit AquaClean set priključka vode za ugradbene vodokotliće 8 / 12 cm

click & scan

**Primjene**
- Za ugradbene vodokotliće s predmontiranom praznom cijevi za priključak vode
- Za priključak vode 19,5 cm iz srednje osi
- Za priključenje Geberit AquaClean 4000 na ugradbene vodokotliće Geberit Sigma 12 cm
- Za priključenje Geberit AquaClean 4000 na ugradbene vodokotliće Geberit Sigma 8 cm
- Za priključenje Geberit AquaClean 4000 na ugradbene vodokotliće Geberit Omega 12 cm, visina ugradnje 112 cm
- Za priključenje Geberit AquaClean 4000 na montažne elemente za osobe s invaliditetom Geberit Duofix
- Za priključenje uređaja Geberit AquaClean Alba na Geberit Sigma ugradbene vodokotliće 8 cm
- Za priključenje uređaja Geberit AquaClean Alba na Geberit Sigma ugradbene vodokotliće 12 cm
- Za priključenje tuš-WC kompleta Geberit AquaClean Tuma na ugradbene vodokotliće Geberit Sigma 12 cm
- Za priključenje tuš-WC kompleta Geberit AquaClean Tuma na ugradbene vodokotliće Geberit Sigma 8 cm
- Za priključenje tuš-WC kompleta Geberit AquaClean Sela na ugradbene vodokotliće Geberit Sigma 8 cm
- Za priključivanje Geberit AquaClean Sela kompletnih tuš WC-a na Geberit Sigma ugradbenim vodokotlićima 12 cm

**Opseg isporuke**
- Y-račva
- Kutni ventil 1/2"
- 2 armirana crijeva 3/8"
- Pričvrsni materijal

| Br. art. |
|---|
| 249.801.00.1 |

## Geberit AquaClean set priključka vode za ugradbene vodokotliće 12 / 15 cm

click & scan

**Primjene**
- Za ugradbene vodokotliće s predmontiranom praznom cijevi za priključak vode
- Za priključak vode 19,5 cm iz srednje osi
- Za priključenje Geberit AquaClean 4000 na ugradbene vodokotliće Geberit Omega 12 cm, visina ugradnje 82 / 98 cm
- Za priključenje Geberit AquaClean 4000 na ugradbene vodokotliće Geberit Kappa 15 cm
- Za priključenje uređaja Geberit AquaClean Alba na Geberit Kappa ugradbene vodokotliće 15 cm
- Za priključenje tuš-WC kompleta Geberit AquaClean Tuma na ugradbene vodokotliće Geberit Kappa 15 cm
- Za priključivanje Geberit AquaClean Sela kompletnih tuš WC-a na Geberit Kappa ugradbenim vodokotlićima 15 cm

**Opseg isporuke**
- Kutni ventil 1/2"
- 3 armirana crijeva 3/8"
- Priključni materijal

**Br. art.**

240.635.00.1

## Set konvencionalnih priključaka vode za Geberit AquaClean Sela / Tuma / Alba

click & scan

**Primjene**
- Za konvencionalne bočne priključke vode lijevo
- Za priključenje Geberit AquaClean Sela
- Za priključenje Geberit AquaClean Tuma
- Za priključenje uređaja Geberit AquaClean Alba
- Za priključenje Geberit AquaClean tuš-WC kompleta na Geberit Duofix montažne elemente bez prepreka u vidljivom području

**Opseg isporuke**
- Kutni ventil 1/2"
- Armirano crijevo 3/8"

**Br. art.**

147.045.00.1

# Potrošni materijali

## Geberit AquaClean sredstvo za čišćenje

click & scan

**Primjene**
- Za čišćenje Geberit AquaClean tuš WC-a

**Opseg isporuke**
- Sredstvo za čišćenje 500 ml

**Svojstva**
- Sadržaj 500 ml
- Primjenjivo trenutno i nerazrijeđeno
- Ekološki prihvatljivo
- Dermatološki provjereno

**Br. art.**

242.546.00.1

## Geberit AquaClean komplet za čišćenje

click & scan

**Primjene**
- Za čišćenje Geberit AquaClean tuš WC-a

**Svojstva**
- Primjenjivo trenutno i nerazrijeđeno
- Ekološki prihvatljivo
- Dermatološki provjereno

**Opseg isporuke**
- Sredstvo za čišćenje 500 ml
- Krpa

| Br. art. |
|---|
| 242.547.00.1 |

## Geberit AquaClean sredstvo za čišćenje, vrećica za nadopunjavanje

click & scan

**Primjene**
- Za čišćenje Geberit AquaClean tuš WC-a
- Za ponovno dvostruko punjenje Geberit AquaClean bočice sredstva za čišćenje

**Svojstva**
- Vrećica za dopunjavanje 1000 ml
- Primjenjivo trenutno i nerazrijeđeno
- Ekološki prihvatljivo
- Dermatološki provjereno

**Opseg isporuke**
- Sredstvo za čišćenje 1000 ml

| Br. art. |
|---|
| 147.073.00.1 |

## Geberit AquaClean sredstvo za uklanjanje kamenca

click & scan

**Primjene**
- Za uklanjanje kamenca iz Geberit AquaClean Mera
- Za uklanjanje kamenca iz Geberit AquaClean Tuma
- Za uklanjanje kamenca iz Geberit AquaClean Sela
- Za uklanjanje kamenca iz uređaja serije Geberit AquaClean Alba
- Za uklanjanje kamenca iz Geberit AquaClean Cama

**Svojstva**
- Spremno za uporabu
- Za 1 ciklus uklanjanja kamenca

**Opseg isporuke**
- Boca 125 ml

| Br. art. |
|---|
| 147.040.00.1 |

- Ovaj potrošni materijal sadrži klasificirane opasne tvari. Upute i mjere za sigurno rukovanje opasnim tvarima navedene su na www.geberit.hr.

## Geberit keramički saćasti filter tip 3

click & scan

**Primjene**
- Za neutralizaciju mirisa
- Za Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Za Geberit AquaClean Mera
- Za Geberit Monolith Plus sanitarne module

**Svojstva**
- Vijek trajanja filtra je 1 godina

**Br. art.**

242.999.00.1

## Geberit tset keramičkih saćastih filtera tip 3

click & scan

**Primjene**
- Za neutralizaciju mirisa
- Za Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Za Geberit AquaClean Mera
- Za Geberit Monolith Plus sanitarne module

**Svojstva**
- Vijek trajanja filtra je 1 godina

**Opseg isporuke**
- 2 keramička saćasta filtra

**Br. art.**

147.072.00.1

## Set filtara od aktivnog ugljena za Geberit AquaClean tuš WC sjedala

click & scan

**Primjene**
- Za neutralizaciju mirisa
- Za Geberit AquaClean 5000
- Za Geberit AquaClean 5000plus
- Za Balena 6000

**Svojstva**
- Vijek trajanja filtra je 1 godina

**Opseg isporuke**
- Set od 2 komada

**Br. art.**

240.116.00.1

## Filter od aktivnog ugljena za Geberit AquaClean 8000plus kompletne tuš WC-e

click & scan

**Primjene**
- Za neutralizaciju mirisa
- Za Geberit AquaClean 8000plus
- Za Balena 8000

**Svojstva**
- Vijek trajanja filtra je 1 godina

**Opseg isporuke**
- Filtar od aktivnog ugljena

| Br. art. |
|---|
| 250.022.00.1 |

## Geberit AquaClean sredstvo za dezinfekciju mlaznice 8000plus

click & scan

**Primjene**
- Za Geberit AquaClean 8000plus
- Za Balena 8000

**Svojstva**
- Sadržaj 400 ml
- Za oko 650 uporaba
- Dermatološki provjereno

**Opseg isporuke**
- Sredstvo za dezinfekciju mlaznice, 400 ml

| Br. art. |
|---|
| 242.545.00.1 |

# WC školjke i WC sjedala

Pregled asortimana – Geberit Smyle WC školjke i WC sjedala . . . . . 48
Pregled asortimana – Geberit iCon WC školjke i WC sjedala . . . . . 49
Pregled asortimana – Geberit Selnova konzolne WC školjke i WC sjedala . . . . . 51
Pregled asortimana – Geberit Selnova podne WC školjke i WC sjedala . . . . . 51
Pregled asortimana – Geberit Selnova Square WC školjke i WC sjedala . . . . . 53
Pregled asortimana – Geberit Selnova Compact WC školjke i WC sjedala . . . . . 53
Pregled asortimana – Geberit Selnova Comfort WC školjke i WC sjedala . . . . . 55
Pregled pribora – Geberit Bambini konzolne i podne WC školjke, Rimfree . . . . . 57
Pregled pribora – Geberit Bambini konzolne i podne WC školjke s rubom za ispiranje . . . . . 59

**Konzolne WC školjke . . . . . 60**

WC školjke . . . . . 60

**Podne WC školjke . . . . . 79**

WC školjke za monoblok vodokotliće . . . . . 79
WC školjke . . . . . 87

**Nazidni vodokotlići za WC školjke od sanitarne keramike . . . . . 97**

Monoblok . . . . . 97

**WC sjedala . . . . . 101**

WC sjedala . . . . . 101

**WC školjke u izvedbi Comfort . . . . . 110**

WC školjke, povišene . . . . . 110
WC školjke, produljene . . . . . 112
WC školjke, produljene . . . . . 115

**WC sjedala u izvedbi Comfort ..... 116**

WC sjedala ..... 116
WC sjedala bez poklopca ..... 118

**WC školjke za djecu ..... 119**

Konzolne WC školjke ..... 119
Podne WC školjke ..... 120

**WC sjedala za djecu ..... 124**

WC sjedala ..... 124
WC sjedala bez poklopca ..... 126

**Pribor ..... 127**

Pregled pribora –
Geberit iCon WC školjke, TurboFlush, u povezanosti s priključnim cijevima ..... 127

# Acanto

## Konzolne WC školjke

**Geberit Acanto set konzolne WC školjke, zatvorena forma, TurboFlush, s WC sjedalom**

→ str. 61

**Geberit Acanto konzolna WC školjka, zatvorena forma, TurboFlush**

→ str. 62

**Geberit Acanto konzolna WC školjka, zatvorena forma, Rimfree**

→ str. 62

## Podne WC školjke

**Geberit Acanto podna WC školjka, povišena, model back-to-wall, zatvorena forma, Rimfree**

→ str. 87

## WC sjedala

**Geberit Acanto WC sjedalo EasyMount**



→ str. 102

## WC sjedala

**Geberit Acanto WC sjedalo**



→ str. 102

# Bambini

## WC školjke za djecu

**Geberit Bambini konzolna WC školjka za djecu, Rimfree, za WC sjedalo**

→ str. 119

**Geberit Bambini konzolna WC školjka za djecu, za WC sjedalo**

→ str. 120

**Geberit Bambini podna WC školjka za djecu, Rimfree, za WC sjedalo**

→ str. 120

**Geberit Bambini podna WC školjka za djecu, Rimfree**

→ str. 121

**Geberit Bambini podna WC školjka za malu djecu, WC školjka**

→ str. 122

## WC školjke za djecu

**Geberit Bambini podna WC školjka za djecu**

→ str. 122

**Geberit Bambini podna WC školjka za djecu, za WC sjedalo**

→ str. 123

## WC sjedala za djecu

**Geberit Bambini WC sjedalo za djecu EasyMount**

→ str. 124

**Geberit Bambini WC sjedalo za djecu**

→ str. 124

**Geberit Bambini WC sjedalo bez poklopca za djecu, s potpornom funkcijom**

→ str. 126

## WC sjedala za djecu

**Geberit Bambini WC sjedalo bez poklopca za malu djecu**

→ str. 126

# iCon

## Konzolne WC školjke

**Geberit iCon set konzolne WC školjke, zatvorena forma, TurboFlush, s WC sjedalom**

→ str. 63

**Geberit iCon set konzolne WC školjke, zatvorena forma, TurboFlush, s WC sjedalom**

→ str. 63

**Geberit iCon set konzolne WC školjke, skraćena projekcija, zatvorena forma, TurboFlush, s WC sjedalom**

→ str. 64

**Geberit iCon set konzolne WC školjke, skraćena projekcija, zatvorena forma, TurboFlush, s WC sjedalom**

→ str. 64

**Geberit iCon set konzolne WC školjke, zatvorena forma, Rimfree, s WC sjedalom**

→ str. 65

## Konzolne WC školjke

**Geberit iCon set konzolne WC školjke, zatvorena forma, Rimfree, s WC sjedalom**

→ str. 65

**Geberit iCon konzolna WC školjka, zatvorena forma, Rimfree**

→ str. 66

**Geberit iCon set konzolne WC školjke, skraćena projekcija, zatvorena forma, Rimfree, s WC sjedalom**

→ str. 66

**Geberit iCon Square konzolna WC školjka, zatvorena forma, Rimfree**

→ str. 67

**Geberit iCon konzolna WC školjka, zatvorena forma**

→ str. 67

## Konzolne WC školjke

**Geberit iCon konzolna WC školjka, skraćena projekcija, zatvorena forma**

→ str. 68

## Podne WC školjke

**Geberit iCon podna WC školjka za vodokotlić monoblok, zatvorena forma, Rimfree**

→ str. 79

**Geberit iCon set podne WC školjke, model back-to-wall, zatvorena forma, TurboFlush, s WC sjedalom**

→ str. 88

**Geberit iCon podna WC školjka, model back-to-wall, zatvorena forma, TurboFlush**

→ str. 88

**Geberit iCon set podne WC školjke, model back-to-wall, zatvorena forma, Rimfree, s WC sjedalom**

→ str. 89

## Podne WC školjke

**Geberit iCon podna WC školjka, model back-to-wall, zatvorena forma, Rimfree**

→ str. 90

**Geberit iCon Square podna WC školjka, model back-to-wall, zatvorena forma, Rimfree**

→ str. 90

## Nazidni vodokotlići za WC školjke od sanitarne keramike

**Geberit iCon monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno ili dolje**

→ str. 97

**Geberit iCon Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno ili dolje**

→ str. 97

## WC sjedala

**Geberit iCon WC sjedalo EasyMount**

→ str. 102

## WC sjedala

**Geberit iCon WC sjedalo, tanki dizajn**

→ str. 103

**Geberit iCon WC sjedalo**



→ str. 103

**Geberit iCon Square WC sjedalo**

→ str. 104

# ONE

## Konzolne WC školjke

**Geberit ONE set konzolne WC školjke, zatvorena forma, TurboFlush, s WC sjedalom**

→ str. 60

# Selnova

## Konzolne WC školjke

**Geberit Selnova set konzolne WC školjke, TurboFlush, s WC sjedalom**

→ str. 70

**Geberit Selnova konzolna WC školjka, TurboFlush**

→ str. 70

**Geberit Selnova set konzolne WC školjke, zatvorena forma, Rimfree, s WC sjedalom**

→ str. 71

**Geberit Selnova konzolna WC školjka, zatvorena forma, Rimfree**

→ str. 71

**Geberit Selnova set konzolne WC školjke, djelomično zatvorena forma, Rimfree, s WC sjedalom**

→ str. 72

## Konzolne WC školjke

**Geberit Selnova konzolna WC školjka, djelomično zatvorena forma, Rimfree**

→ str. 72

**Geberit Selnova set konzolne WC školjke, Rimfree, s WC sjedalom**

→ str. 73

**Geberit Selnova konzolna WC školjka, Rimfree**

→ str. 73

**Geberit Selnova set konzolne WC školjke, s WC sjedalom**

→ str. 74

**Geberit Selnova konzolna WC školjka**

→ str. 74

## Konzolne WC školjke

**Geberit Selnova Square konzolna WC školjka, djelomično zatvorena forma, Rimfree**

→ str. 75

**Geberit Selnova Square set konzolne WC školjke, Rimfree, s WC sjedalom**

→ str. 75

**Geberit Selnova Square konzolna WC školjka, Rimfree**

→ str. 76

**Geberit Selnova Square konzolna WC školjka**

→ str. 76

## Podne WC školjke

**Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, odvod u više smjerova, djelomično zatvorena forma, Rimfree**

→ str. 80

## Podne WC školjke

**Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree**

→ str. 81

**Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, Rimfree**

→ str. 82

**Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma**

→ str. 82

**Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma**

→ str. 83

**Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod**

→ str. 84

## Podne WC školjke

**Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod**

→ str. 84

**Geberit Selnova Square podna WC školjka za monoblok vodokotlić, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree**

→ str. 85

**Geberit Selnova Square podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree**

→ str. 86

**Geberit Selnova podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, zatvorena forma, Rimfree**

→ str. 92

**Geberit Selnova podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree**

→ str. 92

## Podne WC školjke

**Geberit Selnova podna WC školjka, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree**

→ str. 93

**Geberit Selnova podna WC školjka, vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree**

→ str. 94

**Geberit Selnova podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma**

→ str. 94

**Geberit Selnova podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma**

→ str. 95

**Geberit Selnova Square podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree**

→ str. 96

## Nazidni vodokotlići za WC školjke od sanitarne keramike

**Geberit Selnova monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo**

→ str. 98

**Geberit Selnova Square vodokotlić monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključno vode bočno, zakretan, za WC Rimfree**

→ str. 99

**Geberit Selnova nadžbukni vodokotlić monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode**

→ str. 99

**Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno, za WC Rimfree**

→ str. 100

**Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno**

→ str. 100

## WC sjedala

**Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo**

→ str. 101

**Geberit Selnova WC sjedalo s okovima od plastike, učvršćenje odozdo**

→ str. 105

**Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozdo**

→ str. 106

**Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozgo**

→ str. 106

**Geberit Selnova Square WC sjedalo, učvršćenje odozdo**

→ str. 108

## WC sjedala

**Geberit Selnova Square WC sjedalo, tanki dizajn, učvršćenje odozgo**



→ str. 108

**Geberit Selnova Square WC sjedalo, učvršćenje odozgo**

→ str. 109

## WC školjke u izvedbi Comfort

**Geberit Selnova konzolna WC školjka, povišena, zatvorena forma, Rimfree**

→ str. 110

# Selnova Comfort

## WC školjke u izvedbi Comfort

**Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena, Rimfree**

→ str. 111

**Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena**

→ str. 112

**Geberit Selnova Comfort konzolna WC školjka, produžena projekcija, djelomično zatvorena forma, za osobe s invaliditetom, Rimfree**

→ str. 112

**Geberit Selnova Comfort konzolna WC školjka, produžena projekcija, za osobe s invaliditetom, Rimfree**

→ str. 113

**Geberit Selnova Comfort konzolna WC školjka, produžena projekcija, za osobe s invaliditetom**

→ str. 114

## WC školjke u izvedbi Comfort

**Geberit Selnova Comfort Square konzolna WC školjka, produžena projekcija, za osobe s invaliditetom, Rimfree**

→ str. 114

**Geberit Selnova Square konzolna WC školjka, produžena projekcija**

→ str. 115

## WC sjedala u izvedbi Comfort

**Geberit Selnova Comfort WC sjedalo za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozdo**

→ str. 116

**Geberit Selnova Comfort WC sjedalo za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozgo**

→ str. 116

**Geberit Selnova Comfort WC sjedalo za osobe s invaliditetom, otvoreno WC sjedalo, antibakterijsko, učvršćenje odozdo**

→ str. 117

## WC sjedala u izvedbi Comfort

**Geberit Selnova Comfort Square WC sjedalo za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozdo**

→ str. 117

**Geberit Selnova Comfort WC sjedalo bez poklopca za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozgo**



→ str. 118

**Geberit Selnova Comfort WC sjedalo D forme bez poklopca, za osobe s invaliditetom, učvršćenje odozdo**

→ str. 118

**Geberit Selnova Comfort Square WC sjedalo bez poklopca za osobe s invaliditetom, učvršćenje odozdo**

→ str. 119

# Selnova Compact

**Geberit Selnova Compact konzolna WC školjka, skraćena projekcija, zatvorena forma, Rimfree**

→ str. 77

**Geberit Selnova Compact konzolna WC školjka, skraćena projekcija, Rimfree**

→ str. 77

**Geberit Selnova Compact konzolna WC školjka, skraćena projekcija, square design, Rimfree**

→ str. 78

**Geberit Selnova Compact konzolna WC školjka, skraćena projekcija, square design**

→ str. 78

## Podne WC školjke

**Geberit Selnova Compact podna WC školjka za vodokotlić monoblok, odvod u više smjerova, djelomično zatvorena forma, skraćena projekcija, Rimfree**

→ str. 86

## Podne WC školjke

**Geberit Selnova Compact podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, skraćena projekcija, Rimfree**

→ str. 96

## WC sjedala

**Geberit Selnova Compact WC sjedalo, učvršćenje odozgo**

→ str. 109

**Geberit Selnova Compact WC sjedalo, square design, učvršćenje odozgo**

→ str. 110

# Smyle

## Konzolne WC školjke

**Geberit Smyle Square set konzolne WC školjke, zatvorena forma, Rimfree, s WC sjedalom, preklopni poklopac**

→ str. 68

**Geberit Smyle Square konzolna WC školjka, zatvorena forma, Rimfree**

→ str. 69

**Geberit Smyle Square konzolna WC školjka, skraćena projekcija, zatvorena forma, Rimfree**

→ str. 69

## Podne WC školjke

**Geberit Smyle podna WC školjka za monoblok vodokotlić, djelomično zatvorena forma, Rimfree**

→ str. 80

**Geberit Smyle Square podna WC školjka, model back-to-wall, zatvorena forma, Rimfree**

→ str. 91

## Nazidni vodokotlići za WC školjke od sanitarne keramike

**Geberit Smyle Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno**

→ str. 98

## WC sjedala

**Geberit Smyle WC sjedalo s oblim rubovima**

→ str. 104

**Geberit Smyle Square WC sjedalo, tanki dizajn**

→ str. 104

**Geberit Smyle Square WC sjedalo, tanki dizajn, oblik sendviča**

→ str. 105

# Xeno²

## Konzolne WC školjke

**Geberit Xeno² konzolna WC školjka, zatvorena forma, Rimfree**

→ str. 61

## WC sjedala

**Geberit Xeno² WC sjedalo**



→ str. 101

## Pregled asortimana – Geberit iCon WC školjke i WC sjedala

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2025

| Bijela | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Geberit iCon WC sjedalo EasyMount | S funkcijom SoftClosing, Quick-Release okovi | 501.660.01.1 | | → str. 102 |
| Geberit iCon WC sjedalo | Bez funkcije SoftClosing | 574120000 |  | → str. 103 |
| | S funkcijom SoftClosing | 574130000 | | → str. 103 |
| | S funkcijom SoftClosing, Quick-Release okovi | 500.670.01.1 | | → str. 103 |
| Geberit iCon WC sjedalo, tanki dizajn | S funkcijom SoftClosing | 574950000 | | → str. 103 |
| | S funkcijom SoftClosing, Quick-Release okovi | 500.835.01.1 | | → str. 103 |
| Geberit iCon Square WC sjedalo | S funkcijom SoftClosing | 571910000 | | → str. 104 |
| | S funkcijom SoftClosing, Quick-Release okovi | 500.837.01.1 | | → str. 104 |

✓ Kompatibilno

## Pregled asortimana – Geberit Smyle WC školjke i WC sjedala

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2025

| | | | | Geberit Smyle Square konzolna WC školjka, zatvorena forma, Rimfree | Geberit Smyle Square konzolna WC školjka, skraćena projekcija, zatvorena forma, Rimfree |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Bijela | 500.208.01.1 | 500.379.01.1 |
| | | | | | |
| | | | | → str. 69 | → str. 69 |
| Geberit Smyle Square WC sjedalo, tanki dizajn, oblik sendviča | Bez funkcije SoftClosing | 500.239.01.1 | → str. 105 | ✓ | ✓ |
| | S funkcijom SoftClosing | 500.240.01.1 | → str. 105 | ✓ | ✓ |
| | S funkcijom SoftClosing, Quick-Release okovi | 500.688.01.1 | → str. 105 | ✓ | ✓ |
| Geberit Smyle Square WC sjedalo, tanki dizajn | Bez funkcije SoftClosing | 500.238.01.1 | → str. 104 | ✓ | ✓ |
| | S funkcijom SoftClosing | 500.237.01.1 | → str. 104 | ✓ | ✓ |
| | S funkcijom SoftClosing, Quick-Release okovi | 500.687.01.1 | → str. 104 | ✓ | ✓ |

✓ Kompatibilno

| | Geberit iCon konzolna WC školjka, zatvorena forma, Rimfree | Geberit iCon Square konzolna WC školjka, zatvorena forma, Rimfree | Geberit iCon podna WC školjka, model back-to-wall, zatvorena forma, TurboFlush | Geberit iCon podna WC školjka, model back-to-wall, zatvorena forma, Rimfree | Geberit iCon podna WC školjka za vodokotlić monoblok, zatvorena forma, Rimfree | Geberit iCon Square podna WC školjka, model back-to-wall, zatvorena forma, Rimfree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 501.661.00.1 | 201950000 | 503.081.00.1 | 502.382.00.1 | 200460000 | 211910000 |
| | | | |  | | |
| | → str. 66 | → str. 67 | → str. 88 | → str. 90 | → str. 79 | → str. 90 |
| | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | | ✓ | | | | ✓ |
| | | ✓ | | | | ✓ |

## Pregled asortimana – Geberit Selnova konzolne WC školjke i WC sjedala

Geberit Hrvatska, veljača 2025

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Bijela | | | |
| **Geberit Selnova** | | | | | |
| Geberit Selnova WC sjedalo s okovima od plastike, učvršćenje odozdo | Bez funkcije SoftClosing | bijela | 500.330.01.1 | | → str. 105 |
| Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozdo | Bez funkcije SoftClosing | bijela | 500.331.01.1 | | → str. 106 |
| Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozgo | Bez funkcije SoftClosing | bijela | 500.337.01.1 | | → str. 106 |
| | S funkcijom SoftClosing | bijela | 500.333.01.1 | | → str. 106 |
| | S funkcijom SoftClosing, Quick-Release okovi | bijela | 500.335.01.1 | | → str. 106 |
| Geberit Selnova WC sjedalo s dodatnim sjedalom za djecu, učvršćenje odozgo | S funkcijom SoftClosing, Quick-Release okovi | bijela | 500.339.01.1 | | → str. 107 |

✓ Kompatibilno

## Pregled asortimana – Geberit Selnova podne WC školjke i WC sjedala

Geberit Hrvatska, veljača 2025

| | | | | | | Geberit Selnova podna WC školjka, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree | Geberit Selnova podna WC školjka, vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree | Geberit Selnova podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, zatvorena forma, Rimfree | Geberit Selnova podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Bijela | | | | 500.480.01.7 | 500.399.01.7 | 502.036.00.1 | 500.393.01.7 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | → str. 93 | → str. 94 | → str. 92 | → str. 92 |
| Geberit Selnova WC sjedalo s okovima od plastike, učvršćenje odozdo | Bez funkcije SoftClosing | bijela | 500.330.01.1 | | → str. 105 | ✓ | ✓ | | |
| Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozdo | Bez funkcije SoftClosing | bijela | 500.331.01.1 | | → str. 106 | ✓ | ✓ | | |
| Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozgo | Bez funkcije SoftClosing | bijela | 500.337.01.1 | | → str. 106 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | S funkcijom SoftClosing | bijela | 500.333.01.1 | | → str. 106 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | S funkcijom SoftClosing, Quick-Release okovi | bijela | 500.335.01.1 | | → str. 106 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Geberit Selnova WC sjedalo s dodatnim sjedalom za djecu, učvršćenje odozgo | S funkcijom SoftClosing, Quick-Release okovi | bijela | 500.339.01.1 | | → str. 107 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

✓ Kompatibilno

| | Geberit Selnova konzolna WC školjka, zatvorena forma, Rimfree | Geberit Selnova konzolna WC školjka, djelomično zatvorena forma, Rimfree | Geberit Selnova konzolna WC školjka, TurboFlush | Geberit Selnova konzolna WC školjka, Rimfree | Geberit Selnova konzolna WC školjka | Geberit Selnova konzolna WC školjka, povišena, zatvorena forma, Rimfree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 502.035.00.1 | 501.545.01.1 | 503.082.00.1 | 501.045.00.7 | 500.260.01.7 | 500.694.01.2 |
| | | | | | | |
| | → str. 71 | → str. 72 | → str. 70 | → str. 73 | → str. 74 | → str. 110 |
| | | | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | | | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| | Geberit Selnova podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma | Geberit Selnova podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma | Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, odvod u više smjerova, djelomično zatvorena forma, Rimfree | Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree | Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, Rimfree | Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma | Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma | Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod | Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 500.844.00.7 | 500.286.01.7 | 500.488.01.7 | 500.285.01.7 | 500.283.01.5 | 500.287.01.7 | 500.151.01.7 | 500.282.01.5 | 500.281.01.7 |
| | | | | | | | | | |
| | → str. 94 | → str. 95 | → str. 80 | → str. 81 | → str. 82 | → str. 82 | → str. 83 | → str. 84 | → str. 84 |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

## Pregled asortimana – Geberit Selnova Square WC školjke i WC sjedala

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2025

| | | Bijela | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Geberit Selnova Square WC sjedalo, učvršćenje odozdo | Bez funkcije SoftClosing | Bijela | 500.332.01.1 | | → str. 108 |
| Geberit Selnova Square WC sjedalo, tanki dizajn, učvršćenje odozgo | Bez funkcije SoftClosing | Bijela | 500.338.01.1 |  | → str. 108 |
| | S funkcijom SoftClosing | Bijela | 500.334.01.1 | | → str. 108 |
| | S funkcijom SoftClosing, Quick-Release okovi | Bijela | 500.336.01.1 | | → str. 108 |
| Geberit Selnova Square WC sjedalo, učvršćenje odozgo | Bez funkcije SoftClosing | Bijela | 501.555.01.1 | | → str. 109 |
| | S funkcijom SoftClosing | Bijela | 501.556.01.1 | | → str. 109 |
| | S funkcijom SoftClosing, Quick-Release okovi | Bijela | 501.557.01.1 | | → str. 109 |

✓ Kompatibilno

## Pregled asortimana – Geberit Selnova Compact WC školjke i WC sjedala

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2025

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bijela | | |
| Geberit Selnova Compact WC sjedalo, učvršćenje odozgo | Bez funkcije SoftClosing | 501.877.00.1 | | → str. 109 |
| | S funkcijom SoftClosing | 501.878.00.1 | | → str. 109 |
| | S funkcijom SoftClosing, Quick-Release okovi | 501.931.00.1 | | → str. 109 |
| Geberit Selnova Compact WC sjedalo, square design, učvršćenje odozgo | S funkcijom SoftClosing, Quick-Release okovi | 501.930.01.1 | | → str. 110 |
| Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozgo | Bez funkcije SoftClosing | 500.337.01.1 | | → str. 106 |
| | S funkcijom SoftClosing | 500.333.01.1 | | → str. 106 |
| | S funkcijom SoftClosing, Quick-Release okovi | 500.335.01.1 | | → str. 106 |
| Geberit Selnova Square WC sjedalo, tanki dizajn, učvršćenje odozgo | Bez funkcije SoftClosing | 500.338.01.1 |  | → str. 108 |
| | S funkcijom SoftClosing | 500.334.01.1 | | → str. 108 |
| | S funkcijom SoftClosing | 500.336.01.1 | | → str. 108 |

✓ Kompatibilno

| | Geberit Selnova Square konzolna WC školjka, djelomično zatvorena forma, Rimfree | Geberit Selnova Square konzolna WC školjka, Rimfree | Geberit Selnova Square konzolna WC školjka | Geberit Selnova Square podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree | Geberit Selnova Square podna WC školjka za monoblok vodokotlić, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree | Geberit Selnova Square podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 501.546.01.1 | 501.458.00.7 | 500.270.01.5 | 501.564.01.7 | 500.489.01.7 | 501.563.01.7 |
| | | | | | | |
| | → str. 75 | → str. 76 | → str. 76 | → str. 96 | → str. 85 | → str. 86 |
| | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | | | | |
| | ✓ | | | | | |
| | ✓ | | | | | |

| | Konzolne WC školjke | | | | Podne WC školjke | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Geberit Selnova Compact konzolna WC školjka, skraćena projekcija, zatvorena forma, Rimfree | Geberit Selnova Compact konzolna WC školjka, skraćena projekcija, Rimfree | Geberit Selnova Compact konzolna WC školjka, skraćena projekcija, square design, Rimfree | Geberit Selnova Compact konzolna WC školjka, skraćena projekcija, square design | Geberit Selnova Compact podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, skraćena projekcija, Rimfree | Geberit Selnova Compact podna WC školjka za vodokotlić monoblok, odvod u više smjerova, djelomično zatvorena forma, skraćena projekcija, Rimfree |
| | 500.377.01.2 | 500.349.01.7 | 500.280.01.7 | 501.504.00.7 | 500.394.01.7 | 500.478.01.7 |
| | | |  | | | |
| | → str. 77 | → str. 77 | → str. 78 | → str. 78 | → str. 96 | → str. 86 |
| | | | | | ✓ | ✓ |
| | | | | | ✓ | ✓ |
| | | | | | ✓ | ✓ |
| | | | ✓ | | | |
| | ✓ | ✓ | | | | |
| | ✓ | ✓ | | | | |
| | ✓ | ✓ | | | | |
| | | | | ✓ | | |
| | | | | ✓ | | |
| | | | | ✓ | | |

## Pregled asortimana – Geberit Selnova Comfort WC školjke i WC sjedala

Geberit Hrvatska, veljača 2025

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Bijela** | | | | | |
| Geberit Selnova Comfort WC sjedalo za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozdo | **Bez funkcije SoftClosing** | **Bijela** | **500.133.00.1** | | **→ str. 116** |
| Geberit Selnova Comfort WC sjedalo za osobe s invaliditetom, otvoreno WC sjedalo, antibakterijsko, učvršćenje odozdo | **Bez funkcije SoftClosing** | **Bijela** | **502.791.00.1** | | **→ str. 117** |
| Geberit Selnova Comfort WC sjedalo za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozgo | **Bez funkcije SoftClosing** | **Bijela** | **501.559.01.1** | | **→ str. 116** |
| Geberit Selnova Comfort Square WC sjedalo za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozdo | **Bez funkcije SoftClosing** | **Bijela** | **500.793.01.1** | | **→ str. 117** |
| Geberit Selnova Comfort WC sjedalo D forme bez poklopca, za osobe s invaliditetom, učvršćenje odozdo | **Bez funkcije SoftClosing** | **Bijela** | **500.340.01.1** | | **→ str. 118** |
| Geberit Selnova Comfort WC sjedalo bez poklopca za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozgo | **Bez funkcije SoftClosing** | **Bijela** | **501.558.01.1** |  | **→ str. 118** |
| Geberit Selnova Comfort Square WC sjedalo bez poklopca za osobe s invaliditetom, učvršćenje odozdo | **Bez funkcije SoftClosing** | **Bijela** | **500.794.01.1** | | **→ str. 119** |

✓ Kompatibilno

| | Konzolne WC školjke | | | | | Podne WC školjke, povišene | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Geberit Selnova Comfort konzolna WC školjka, produžena projekcija, djelomično zatvorena forma, za osobe s invaliditetom, Rimfree | Geberit Selnova Comfort konzolna WC školjka, produžena projekcija, za osobe s invaliditetom, Rimfree | Geberit Selnova Comfort konzolna WC školjka, produžena projekcija, za osobe s invaliditetom | Geberit Selnova Comfort Square konzolna WC školjka, produžena projekcija, za osobe s invaliditetom, Rimfree | Geberit Selnova Square konzolna WC školjka, produžena projekcija | Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena, Rimfree | Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena |
| | 500.693.01.2 | 501.046.00.7 | 501.044.00.7 | 500.791.01.7 | 500.792.01.7 | 500.486.01.7 | 500.284.01.5 |
| | | | | | | | |
| | → str. 112 | → str. 113 | → str. 114 | → str. 114 | → str. 115 | → str. 111 | → str. 112 |
| | | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ |
| | | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ |
| | | | | ✓ | ✓ | | |
| | | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ |
| | | | | ✓ | ✓ | | |

## Pregled pribora – Geberit Bambini konzolne i podne WC školjke, Rimfree

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2025

Bijela

| | | | | | Visina ruba keramike |
|---|---|---|---|---|---|
| **WC sjedala i WC sjedala bez poklopca, naručuju se dodatno** | | | | | |
| Geberit Bambini WC sjedalo za djecu EasyMount | Bez funkcije SoftClosing | bijela | 502.969.01.1 | | → str. 124 |
| | Bez funkcije SoftClosing | oceansko plava | 502.969.SX.1 | | → str. 124 |
| | Bez funkcije SoftClosing | šumsko zelena | 502.969.79.1 | | → str. 124 |
| | Bez funkcije SoftClosing | karmin crvena | 502.969.FY.1 | | → str. 124 |
| | S funkcijom SoftClosing | bijela | 502.970.01.1 | | → str. 124 |
| | S funkcijom SoftClosing | oceansko plava | 502.970.SX.1 | | → str. 124 |
| | S funkcijom SoftClosing | šumsko zelena | 502.970.79.1 | | → str. 124 |
| | S funkcijom SoftClosing | karmin crvena | 502.970.FY.1 | | → str. 124 |
| Geberit Bambini WC sjedalo bez poklopca za djecu, s potpornom funkcijom | Bez funkcije SoftClosing | bijela | 502.971.01.1 | | → str. 126 |
| | Bez funkcije SoftClosing | oceansko plava | 502.971.SX.1 | | → str. 126 |
| | Bez funkcije SoftClosing | šumsko zelena | 502.971.79.1 | | → str. 126 |
| | Bez funkcije SoftClosing | karmin crvena | 502.971.FY.1 | | → str. 126 |
| Geberit Bambini WC sjedalo bez poklopca za malu djecu | | ahat siva | 502.972.PL.1 | | → str. 126 |
| | | karmin crvena | 502.972.FY.1 | | → str. 126 |
| **Duofix elementi** | | | | | |
| Geberit Duofix Bambini element za konzolni WC za djecu, 97 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm | Visina elementa: 97 cm Visina tipke za aktiviranje: 88 cm | | 111.923.00.6 |  | → str. 840 |
| Geberit Duofix Bambini element za podnu WC školjku za djecu i malu djecu, 97 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm | Visina elementa: 97 cm Visina tipke za aktiviranje: 88 cm | | 111.922.00.6 |  | → str. 841 |
| **Tipke za aktiviranje, naručuje se dodatno u kombinaciji s Geberit Sigma ugradbenim vodokotlićima** | | | | | |
| Geberit tipka za aktiviranje Sigma01 za dvokoličinsko ispiranje, round design, za Bambini WC školjke | | Višebojna površina<br>Ploča: bijela<br>Tipka za ispiranje potpunom količinom vode: karmin crvena<br>Tipka za ispiranje djelomičnom količinom vode: narančasta | 115.770.FY.5 |  | → str. 146 |
| | | Višebojna površina<br>Ploča: bijela<br>Tipka za ispiranje potpunom količinom vode: oceansko plava<br>Tipka za ispiranje djelomičnom količinom vode: svijetlo plava | 115.770.SX.5 | | → str. 146 |
| | | Višebojna površina<br>Ploča: bijela<br>Tipka za ispiranje potpunom količinom vode: šumsko zelena<br>Tipka za ispiranje djelomičnom količinom vode: svijetlo zelena | 115.770.79.5 | | → str. 146 |
| Geberit tipka za aktiviranje Sigma01 za dvokoličinsko ispiranje, round design | | bijela | 115.770.11.5 | | → str. 146 |

✓ Kompatibilno

| | Konzolne WC školjke | Podne WC školjke | |
|---|---|---|---|
| | Geberit Bambini konzolna WC školjka za djecu, Rimfree, za WC sjedalo | Geberit Bambini podna WC školjka za djecu, Rimfree, za WC sjedalo | Geberit Bambini podna WC školjka za djecu, Rimfree |
| | 502.959.00.1 | 502.966.00.1 | 502.965.00.1 |
| | | | |
| | 35 cm | 30 cm | 24 cm |
| | → str. 119 | → str. 120 | → str. 121 |
| | ✓ | ✓ | |
| | ✓ | ✓ | |
| | ✓ | ✓ | |
| | ✓ | ✓ | |
| | ✓ | ✓ | |
| | ✓ | ✓ | |
| | ✓ | ✓ | |
| | ✓ | ✓ | |
| | ✓ | ✓ | |
| | ✓ | ✓ | |
| | ✓ | ✓ | |
| | | | ✓ |
| | | | ✓ |
| | ✓ | | |
| | | ✓ Moguće visine aktiviranja: 88 / 83 cm | ✓ Moguće visine aktiviranja: 88 / 83 / 78 cm |
| | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ |

## Pregled pribora – Geberit Bambini konzolne i podne WC školjke s rubom za ispiranje

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2025

Bijela

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Visina ruba keramike |
| **WC sjedala i WC sjedala bez poklopca, naručuju se dodatno** | | | | | |
| Geberit Bambini WC sjedalo za djecu | **Bez funkcije SoftClosing** | **bijela** | **573334000** | | → str. 124 |
| Geberit Bambini WC sjedalo bez poklopca za malu djecu | | **rubin crvena** | **573338000** | | **N/A** |
| | | **ahat siva** | **573348000** | | **N/A** |
| **Duofix elementi** | | | | | |
| Geberit Duofix Bambini element za konzolni WC za djecu, 97 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm | **Visina elementa: 97 cm<br>Visina tipke za aktiviranje: 88 cm** | | **111.923.00.6** |  | → str. 840 |
| Geberit Duofix Bambini element za podnu WC školjku za djecu i malu djecu, 97 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm | **Visina elementa: 97 cm<br>Visina tipke za aktiviranje: 88 cm** | | **111.922.00.6** |  | → str. 841 |
| **Za finu montažu, naručuje se dodatno za Duofix elemente** | | | | | |
| Geberit Bambini priključni set za dječju WC školjku | | | **152.408.00.1** | | → str. 372 |
| **Tipke za aktiviranje, naručuje se dodatno u kombinaciji s Geberit Sigma ugradbenim vodokotlićima** | | | | | |
| Geberit tipka za aktiviranje Sigma01 za dvokoličinsko ispiranje, round design | | **bijela** | **115.770.11.5** | | → str. 146 |
| Geberit tipka za aktiviranje Sigma01 za dvokoličinsko ispiranje, round design, za Bambini WC školjke | | **Višebojna površina<br>Ploča: bijela<br>Tipka za ispiranje potpunom količinom vode: karmin crvena<br>Tipka za ispiranje djelomičnom količinom vode: narančasta** | **115.770.FY.5** | | → str. 146 |
| | | **Višebojna površina<br>Ploča: bijela<br>Tipka za ispiranje potpunom količinom vode: oceansko plava<br>Tipka za ispiranje djelomičnom količinom vode: svijetlo plava** | **115.770.SX.5** |  | → str. 146 |
| | | **Višebojna površina<br>Ploča: bijela<br>Tipka za ispiranje potpunom količinom vode: šumsko zelena<br>Tipka za ispiranje djelomičnom količinom vode: svijetlo zelena** | **115.770.79.5** | | → str. 146 |
| | | **Tipka za aktiviranje: bijela<br>Tipka za ispiranje potpunom količinom vode: plava<br>Tipka za ispiranje djelomičnom količinom vode: crvena** | **115.770.LB.5** | | → str. 146 |

✓ Kompatibilno

| | Konzolne WC školjke | Podne WC školjke | | |
|---|---|---|---|---|
| | Geberit Bambini konzolna WC školjka za djecu, za WC sjedalo | Geberit Bambini podna WC školjka za djecu | Geberit Bambini podna WC školjka za malu djecu, WC školjka | Geberit Bambini podna WC školjka za djecu, za WC sjedalo |
| | 201700000 | 500.916.00.1 | 211650000 | 211500000 |
| | | | | |
| | 35 cm | 33 cm | 26 cm | 35 cm |
| | → str. 120 | → str. 122 | → str. 122 | → str. 123 |
| | ✓ | ✓ | | ✓ |
| | | | ✓ | |
| | | | ✓ | |
| | ✓ | | | |
| | | ✓ Moguće visine aktiviranja: 88 / 83 cm | ✓ Moguće visine aktiviranja: 88 / 83 / 78 cm | ✓ Moguće visine aktiviranja: 88 / 83 cm |
| | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

# Konzolne WC školjke

## WC školjke

### Geberit ONE set konzolne WC školjke, zatvorena forma, TurboFlush, s WC sjedalom

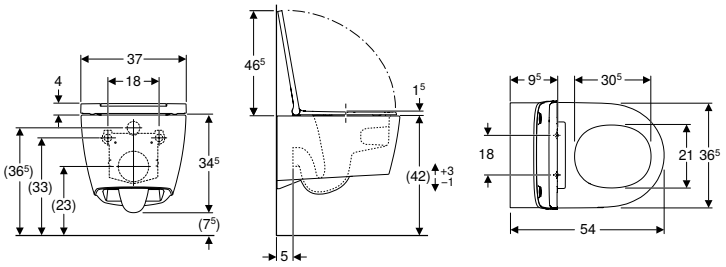


click & scan

**Primjene**
- Za ugradbene vodokotliće

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Opseg isporuke**
- WC školjka
- WC sjedalo
- Set zvučne izolacije
- Priključni set
- Pričvrsni materijal

**Svojstva**
- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja TurboFlush
- Jednostavna montaža s pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (Tip EFF3)
- Prilagodljivo po visini, gornji rub keramike 41–45 cm
- Tip 1, puna količina ispiranja 7/6/5/4 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l
- Skriveno učvršćenje
- Jednostavna montaža pomoću prigona za optimizirani prijenos sile
- WC sjedalo od Duroplasta
- Okovi od metala
- Preklopni poklopac WC-a
- Uski design
- WC sjedalo može se skinuti bez alata
- Odgovara preporukama komisije KRINKO

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Funkcija QuickRelease | Funkcija SoftClosing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **500.201.01.1** | WC školjka: bijela / KeraTect<br>Dizajnerski poklopac: bijela | 36,5 | 34,5 | 54 | da | da |
| **500.202.01.1** | WC školjka: bijela / KeraTect<br>Dizajnerski poklopac: sjajni krom | 36,5 | 34,5 | 54 | da | da |
| **500.202.JT.1** | WC školjka: bijela mat<br>Dizajnerski poklopac: sjajni krom<br>Dizajnerski poklopac: bijela | 37 | 34,5 | 54 | da | da |

**Može se kombinirati sa**
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sjedalo → str. 16
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sjedalo → str. 18

## Geberit Xeno² konzolna WC školjka, zatvorena forma, Rimfree

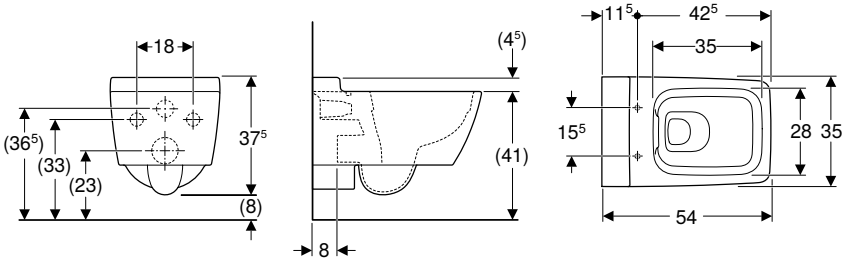


click & scan

### Primjene
- Za ugradbene vodokotliće

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

### Opseg isporuke
- Pričvrsni materijal

### Svojstva
- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Jednostavna montaža s pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (Tip EFF3)
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 l, prema EN 997
- Ispire s 4.5 l
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 500.500.01.1 | bijela / KeraTect | 35 | 37,5 | 54 |

### Naručuje se dodatno
- WC sjedalo

### Može se kombinirati sa
- Geberit Xeno² WC sjedalo → str. 101

- Za montažu je potreban produženi nastavak za odvod

## Geberit Acanto set konzolne WC školjke, zatvorena forma, TurboFlush, s WC sjedalom

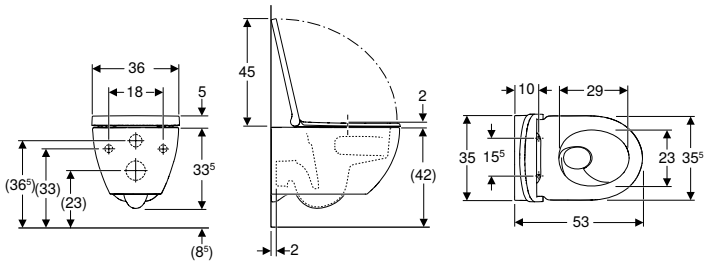


click & scan

### Primjene
- Za ugradbene vodokotliće

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

### Opseg isporuke
- WC školjka
- WC sjedalo
- Pričvrsni materijal

### Svojstva
- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja TurboFlush
- Jednostavna montaža s pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (Tip EFF3)
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Okov QuickRelease s mogućnošću zaključavanja
- Ispire s 4 l
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje
- WC sjedalo od Duroplasta
- Preklopni poklopac WC-a
- WC sjedalo s EasyMount okovima

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Funkcija QuickRelease | Funkcija SoftClosing | Učvršćenje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502.718.00.1 | bijela | 35,5 | 33,5 | 53 | s mogućnošću zaključavanja | da | odozgo |

## Geberit Acanto konzolna WC školjka, zatvorena forma, TurboFlush

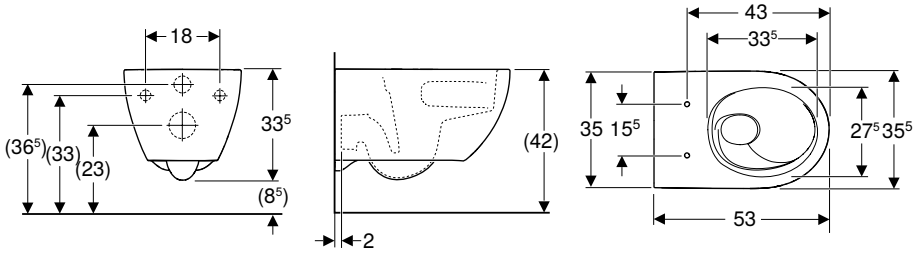


click & scan

**Primjene**
- Za ugradbene vodokotliće

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Opseg isporuke**
- Pričvrsni materijal

**Svojstva**
- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja TurboFlush
- Jednostavna montaža s pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (Tip EFF3)
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| **502.717.00.1** | bijela | 35,5 | 33,5 | 53 |

**Naručuje se dodatno**
- WC sjedalo

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Acanto WC sjedalo EasyMount → str. 102
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sjedalo → str. 16
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sjedalo → str. 18

## Geberit Acanto konzolna WC školjka, zatvorena forma, Rimfree

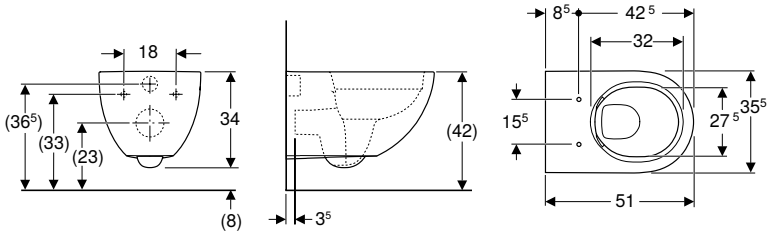


click & scan

**Primjene**
- Za ugradbene vodokotliće

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Opseg isporuke**
- Pričvrsni materijal

**Svojstva**
- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Jednostavna montaža s pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (Tip EFF3)
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| **500.600.01.2** | bijela | 35,5 | 34 | 51 |

**Naručuje se dodatno**
- WC sjedalo

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Acanto WC sjedalo → str. 102

Novo

## Geberit iCon set konzolne WC školjke, zatvorena forma, TurboFlush, s WC sjedalom

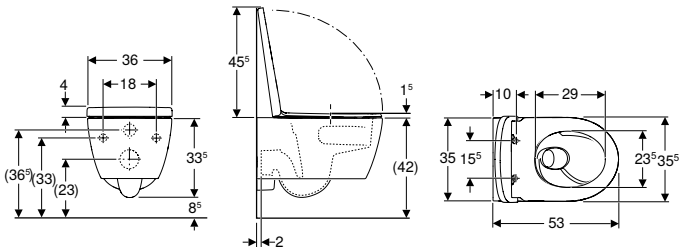


click & scan

**Primjene**
- Za ugradbene vodokotliće

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Opseg isporuke**
- WC školjka
- WC sjedalo
- Pričvrsni materijal

**Svojstva**
- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja TurboFlush
- Jednostavna montaža s pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (Tip EFF3)
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Okov QuickRelease s mogućnošću zaključavanja
- Ispire s 4 l
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje
- WC sjedalo od Duroplasta
- Preklopni poklopac WC-a
- WC sjedalo s EasyMount okovima

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Funkcija QuickRelease | Funkcija SoftClosing | Učvršćenje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 503.045.00.1 | bijela | 35,5 | 33,5 | 53 | s mogućnošću zaključavanja | da | odozgo |

**Dobavljivo od: travanj 2025**

Novo

## Geberit iCon set konzolne WC školjke, zatvorena forma, TurboFlush, s WC sjedalom

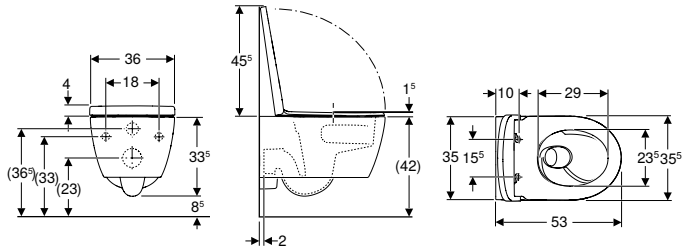


click & scan

**Primjene**
- Za ugradbene vodokotliće

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Opseg isporuke**
- WC školjka
- WC sjedalo
- Pričvrsni materijal

**Svojstva**
- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja TurboFlush
- Jednostavna montaža s pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (Tip EFF3)
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Okov QuickRelease s mogućnošću zaključavanja
- Ispire s 4 l
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje
- WC sjedalo od Duroplasta
- Preklopni poklopac WC-a
- WC sjedalo s EasyMount okovima

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Funkcija QuickRelease | Funkcija SoftClosing | Učvršćenje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 503.046.JT.1 | bijela / mat | 35,5 | 33,5 | 53 | s mogućnošću zaključavanja | da | odozgo |

**Dobavljivo od: travanj 2025**

Novo

## Geberit iCon set konzolne WC školjke, skraćena projekcija, zatvorena forma, TurboFlush, s WC sjedalom

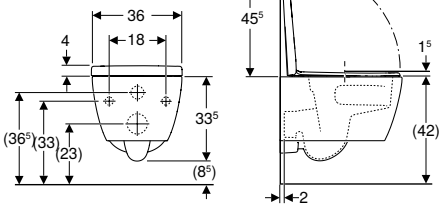


click & scan

**Primjene**
- Za ugradbene vodokotliće
- Prikladno za ugradnju u male kupaonice i WC-e za goste

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Opseg isporuke**
- WC školjka
- WC sjedalo
- Pričvrsni materijal

**Svojstva**
- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja TurboFlush
- Jednostavna montaža s pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (Tip EFF3)
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Okov QuickRelease s mogućnošću zaključavanja
- Ispire s 4 l
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje
- Skraćena projekcija
- WC sjedalo od Duroplasta
- Preklopni poklopac WC-a
- WC sjedalo s EasyMount okovima

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Funkcija QuickRelease | Funkcija SoftClosing | Učvršćenje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 503.048.00.1 | bijela | 35,5 | 33,5 | 49 | s mogućnošću zaključavanja | da | odozgo |

**Dobavljivo od: travanj 2025**

Novo

## Geberit iCon set konzolne WC školjke, skraćena projekcija, zatvorena forma, TurboFlush, s WC sjedalom

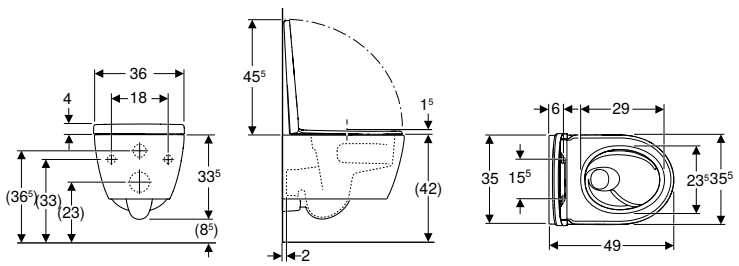


click & scan

**Primjene**
- Za ugradbene vodokotliće
- Prikladno za ugradnju u male kupaonice i WC-e za goste

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Opseg isporuke**
- WC školjka
- WC sjedalo
- Pričvrsni materijal

**Svojstva**
- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja TurboFlush
- Jednostavna montaža s pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (Tip EFF3)
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Okov QuickRelease s mogućnošću zaključavanja
- Ispire s 4 l
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje
- Skraćena projekcija
- WC sjedalo od Duroplasta
- Preklopni poklopac WC-a
- WC sjedalo s EasyMount okovima

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Funkcija QuickRelease | Funkcija SoftClosing | Učvršćenje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 503.049.JT.1 | bijela / mat | 35,5 | 33,5 | 49 | s mogućnošću zaključavanja | da | odozgo |

**Dobavljivo od: travanj 2025**

## Geberit iCon set konzolne WC školjke, zatvorena forma, Rimfree, s WC sjedalom

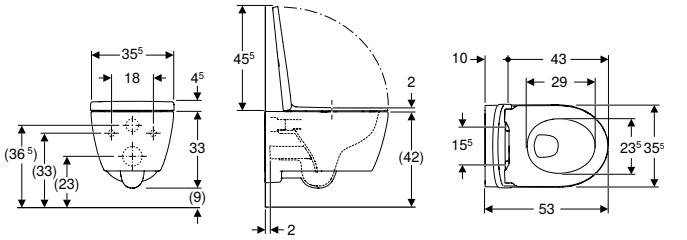


click & scan

**Primjene**
- Za ugradbene vodokotliće

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Opseg isporuke**
- WC školjka
- WC sjedalo
- Pričvrsni materijal

**Svojstva**
- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Jednostavna montaža s pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (Tip EFF3)
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Okov QuickRelease s mogućnošću zaključavanja
- Ispire s 4 l
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje
- WC sjedalo od Duroplasta
- Preklopni poklopac WC-a
- WC sjedalo s EasyMount okovima

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Funkcija QuickRelease | Funkcija SoftClosing | Učvršćenje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501.664.00.1 | bijela | 35,5 | 33 | 53 | s mogućnošću zaključavanja | da | odozgo |

## Geberit iCon set konzolne WC školjke, zatvorena forma, Rimfree, s WC sjedalom

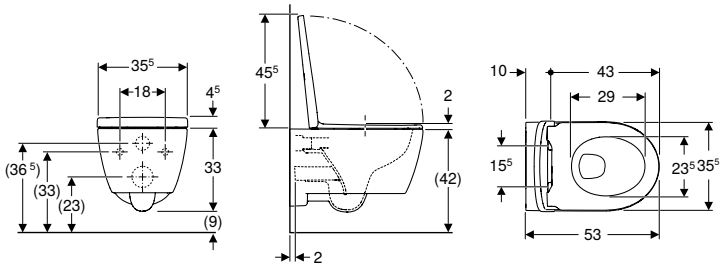


click & scan

**Primjene**
- Za ugradbene vodokotliće

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Opseg isporuke**
- WC školjka
- WC sjedalo
- Pričvrsni materijal

**Svojstva**
- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Jednostavna montaža s pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (Tip EFF3)
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Okov QuickRelease s mogućnošću zaključavanja
- Ispire s 4 l
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje
- WC sjedalo od Duroplasta
- Preklopni poklopac WC-a
- WC sjedalo s EasyMount okovima

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Funkcija QuickRelease | Funkcija SoftClosing | Učvršćenje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501.663.JT.1 | bijela / mat | 35,5 | 33 | 53 | s mogućnošću zaključavanja | da | odozgo |

## Geberit iCon konzolna WC školjka, zatvorena forma, Rimfree

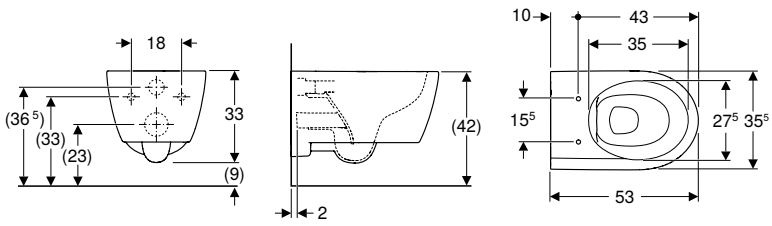


click & scan

### Primjene
- Za ugradbene vodokotliće

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

### Opseg isporuke
- Pričvrsni materijal

### Svojstva
- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Jednostavna montaža s pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (Tip EFF3)
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| **501.661.00.1** | bijela | 35,5 | 33 | 53 |

### Naručuje se dodatno
- WC sjedalo

### Može se kombinirati sa
- Geberit iCon WC sjedalo EasyMount → str. 102
- Geberit iCon WC sjedalo → str. 103
- Geberit iCon WC sjedalo, tanki dizajn → str. 103
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sjedalo → str. 16
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sjedalo → str. 18

## Geberit iCon set konzolne WC školjke, skraćena projekcija, zatvorena forma, Rimfree, s WC sjedalom

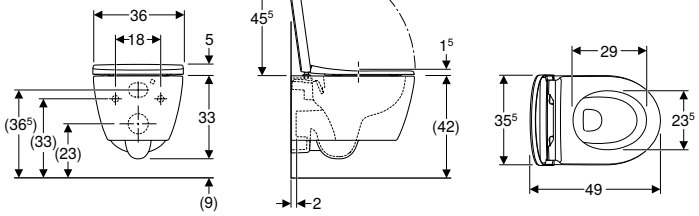


click & scan

### Primjene
- Za ugradbene vodokotliće
- Prikladno za ugradnju u male kupaonice i WC-e za goste

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

### Opseg isporuke
- WC školjka
- WC sjedalo
- Pričvrsni materijal

### Svojstva
- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Jednostavna montaža s pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (Tip EFF3)
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Okov QuickRelease s mogućnošću zaključavanja
- Ispire s 4 l
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje
- Skraćena projekcija
- WC sjedalo od Duroplasta
- Preklopni poklopac WC-a
- WC sjedalo s EasyMount okovima

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Funkcija QuickRelease | Funkcija SoftClosing | Učvršćenje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **502.381.00.1** | bijela | 35,5 | 33 | 49 | s mogućnošću zaključavanja | da | odozgo |
| **502.381.JT.1** | bijela / mat | 35,5 | 33 | 49 | s mogućnošću zaključavanja | da | odozgo |

## Geberit iCon Square konzolna WC školjka, zatvorena forma, Rimfree

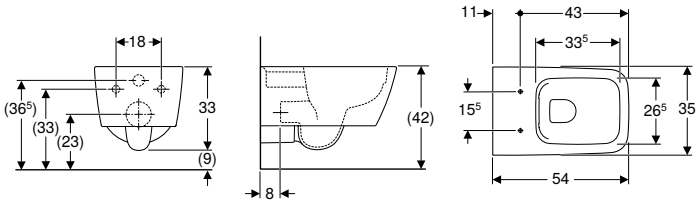


click & scan

**Primjene**
- Za ugradbene vodokotliće

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Opseg isporuke**
- Pričvrsni materijal

**Svojstva**
- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Jednostavna montaža s pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (Tip EFF3)
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 l, prema EN 997
- Ispire s 4.5 l
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 201950000 | bijela | 35 | 33 | 54 |

**Naručuje se dodatno**
- WC sjedalo

**Može se kombinirati sa**
- Geberit iCon Square WC sjedalo → str. 104

- Ovisno o načinu montaže, za montažu je potreban Geberit priključni set za konzolni WC

## Geberit iCon konzolna WC školjka, zatvorena forma

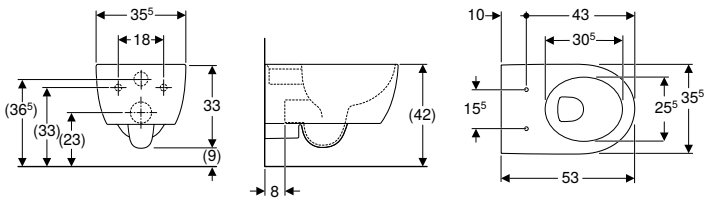


click & scan

**Primjene**
- Za ugradbene vodokotliće

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Opseg isporuke**
- Pričvrsni materijal

**Svojstva**
- Konzolni model
- Jednostavna montaža s pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (Tip EFF3)
- S rubom za ispiranje
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 l, prema EN 997
- Ispire s 4.5 l
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 204000000 | bijela | 35,5 | 33 | 53 |

**Naručuje se dodatno**
- WC sjedalo

**Može se kombinirati sa**
- Geberit iCon WC sjedalo → str. 103
- Geberit iCon WC sjedalo, tanki dizajn → str. 103
- Geberit iCon WC sjedalo EasyMount → str. 102

- Ovisno o načinu montaže, za montažu je potreban Geberit priključni set za konzolni WC

## Geberit iCon konzolna WC školjka, skraćena projekcija, zatvorena forma

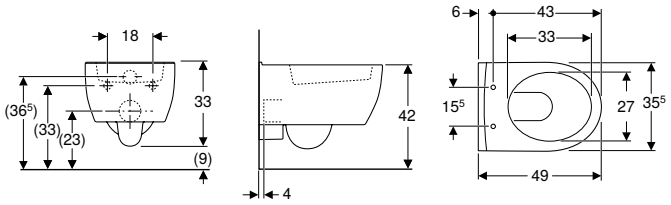


click & scan

### Primjene
- Za ugradbene vodokotliće
- Prikladno za ugradnju u male kupaonice i WC-e za goste

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

### Opseg isporuke
- Pričvrsni materijal

### Svojstva
- Konzolni model
- Jednostavna montaža s pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (Tip EFF3)
- S rubom za ispiranje
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 l, prema EN 997
- Ispire s 4.5 l
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

| Br. art. | | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 204030000 | PO | bijela | 35,5 | 33 | 49 |

**PO: Prestaje se proizvoditi od prosinac 2025**

### Naručuje se dodatno
- WC sjedalo

### Može se kombinirati sa
- Geberit iCon WC sjedalo → str. 103
- Geberit iCon WC sjedalo, tanki dizajn → str. 103
- Geberit iCon WC sjedalo EasyMount → str. 102

## Geberit Smyle Square set konzolne WC školjke, zatvorena forma, Rimfree, s WC sjedalom, preklopni poklopac

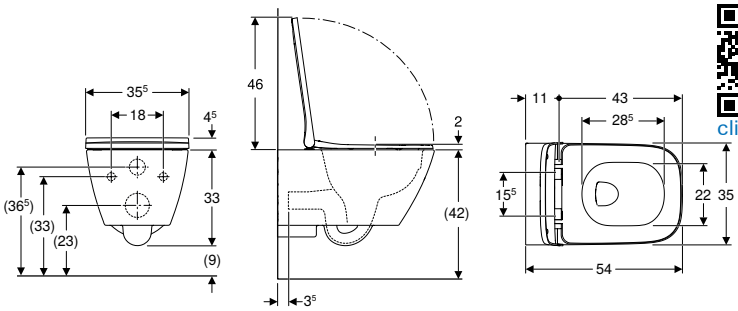


click & scan

### Primjene
- Za ugradbene vodokotliće

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

### Opseg isporuke
- WC školjka
- WC sjedalo
- Pričvrsni materijal

### Svojstva
- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Jednostavna montaža s pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (Tip EFF3)
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje
- WC sjedalo od Duroplasta, antibakterijsko
- Preklopni poklopac WC-a

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Funkcija QuickRelease | Funkcija SoftClosing | Učvršćenje | Materijal okova |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500.683.00.2 | bijela | 35,5 | 37,5 | 54 | da | da | odozgo | mesing kromirani |

## Geberit Smyle Square konzolna WC školjka, zatvorena forma, Rimfree

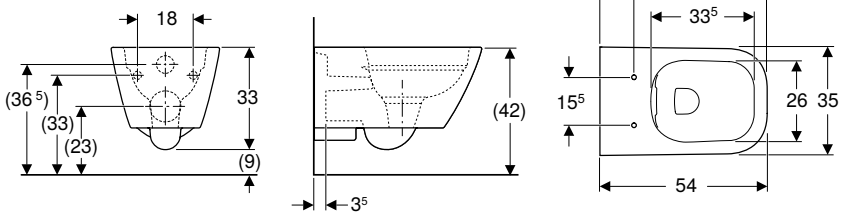


click & scan

**Primjene**
- Za ugradbene vodokotliće

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Opseg isporuke**
- Pričvrsni materijal

**Svojstva**
- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Jednostavna montaža s pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (Tip EFF3)
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 500.208.01.1 | bijela | 35 | 33 | 54 |

**Naručuje se dodatno**
- WC sjedalo

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Smyle Square WC sjedalo, tanki dizajn, oblik sendviča → str. 105
- Geberit Smyle Square WC sjedalo, tanki dizajn → str. 104

## Geberit Smyle Square konzolna WC školjka, skraćena projekcija, zatvorena forma, Rimfree

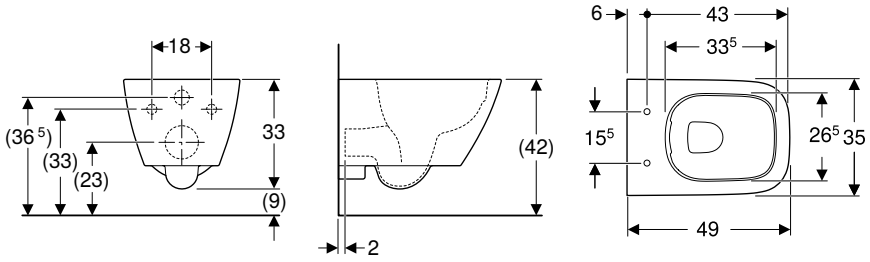


click & scan

**Primjene**
- Za ugradbene vodokotliće
- Prikladno za ugradnju u male kupaonice i WC-e za goste

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Opseg isporuke**
- Pričvrsni materijal

**Svojstva**
- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Jednostavna montaža s pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (Tip EFF3)
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje
- Skraćena projekcija

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 500.379.01.1 | bijela | 35 | 33 | 49 |

**Naručuje se dodatno**
- WC sjedalo

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Smyle Square WC sjedalo, tanki dizajn, oblik sendviča → str. 105
- Geberit Smyle Square WC sjedalo, tanki dizajn → str. 104

Novo

## Geberit Selnova set konzolne WC školjke, TurboFlush, s WC sjedalom

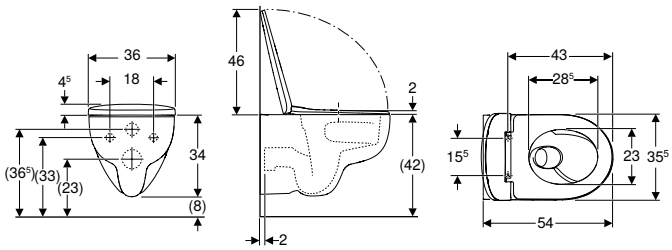


click & scan

**Primjene**
- Za ugradbene vodokotliće

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Svojstva**
- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja TurboFlush
- Vidljivo pričvršćenje
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l
- WC sjedalo od Duroplasta
- Preklopni poklopac WC-a

**Opseg isporuke**
- WC školjka
- WC sjedalo

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Funkcija QuickRelease | Funkcija SoftClosing | Učvršćenje | Materijal okova |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 503.083.00.1 | bijela | 35,5 | 34 | 54 | da | da | odozgo | mesing kromirani |

**Dobavljivo od: travanj 2025**

Novo

## Geberit Selnova konzolna WC školjka, TurboFlush

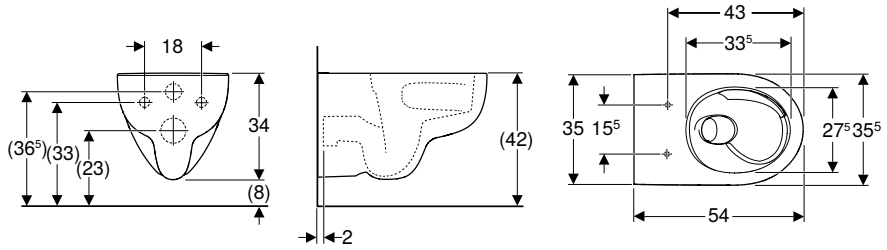


click & scan

**Primjene**
- Za ugradbene vodokotliće

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Svojstva**
- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja TurboFlush
- Vidljivo pričvršćenje
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l

**Opseg isporuke**
- WC školjka

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 503.082.00.1 | bijela | 35,5 | 34 | 54 |

**Dobavljivo od: travanj 2025**

**Naručuje se dodatno**
- WC sjedalo

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozdo → str. 106
- Geberit Selnova WC sjedalo s okovima od plastike, učvršćenje odozdo → str. 105
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozgo → str. 106
- Geberit Selnova WC sjedalo s dodatnim sjedalom za djecu, učvršćenje odozgo → str. 107
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sjedalo → str. 16
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sjedalo → str. 18

## Geberit Selnova set konzolne WC školjke, zatvorena forma, Rimfree, s WC sjedalom










click & scan

**Primjene**
- Za ugradbene vodokotliće

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Opseg isporuke**
- WC školjka
- WC sjedalo
- Pričvrsni materijal

**Svojstva**
- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Jednostavna montaža s pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (Tip EFF3)
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- WC sjedalo od Duroplasta
- Ispire s 4 l
- Preklopni poklopac WC-a

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Funkcija QuickRelease | Funkcija SoftClosing | Učvršćenje | Materijal okova |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **503.023.00.1** | bijela | 36 | 38 | 53 | da | da | odozgo | nehrđajući čelik |

## Geberit Selnova konzolna WC školjka, zatvorena forma, Rimfree










click & scan

**Primjene**
- Za ugradbene vodokotliće

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Svojstva**
- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Jednostavna montaža s pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (Tip EFF3)
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l
- Zatvorena forma sanitarne keramike

**Opseg isporuke**
- WC školjka
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| **502.035.00.1** | bijela | 36 | 33 | 53 |

**Naručuje se dodatno**
- WC sjedalo

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozgo → str. 106
- Geberit Selnova WC sjedalo s dodatnim sjedalom za djecu, učvršćenje odozgo → str. 107
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sjedalo → str. 16
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sjedalo → str. 18

## Geberit Selnova set konzolne WC školjke, djelomično zatvorena forma, Rimfree, s WC sjedalom

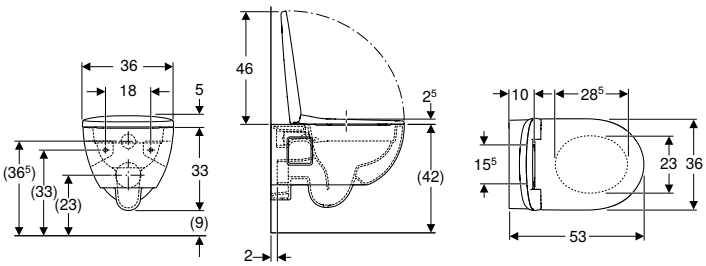


click & scan

**Primjene**
- Za ugradbene vodokotliće

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Svojstva**
- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 l, prema EN 997
- Ispire s 4.5 l
- Djelomično zatvorena forma sanitarne keramike
- WC sjedalo od Duroplasta
- Preklopni poklopac WC-a

**Opseg isporuke**
- WC školjka
- WC sjedalo

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Funkcija QuickRelease | Funkcija SoftClosing | Učvršćenje | Materijal okova |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **501.750.00.1** | bijela | 36 | 38 | 53 | da | da | odozgo | mesing kromirani |

## Geberit Selnova konzolna WC školjka, djelomično zatvorena forma, Rimfree

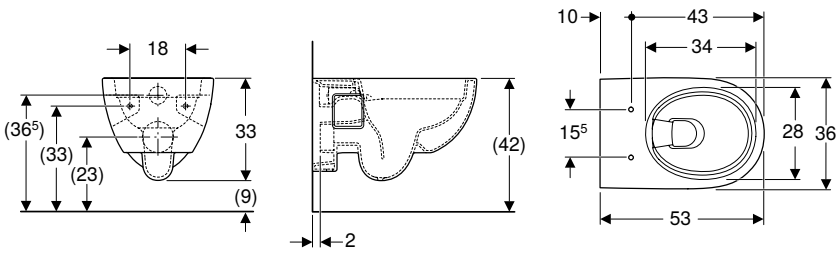


click & scan

**Primjene**
- Za ugradbene vodokotliće

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Svojstva**
- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 l, prema EN 997
- Ispire s 4.5 l
- Djelomično zatvorena forma sanitarne keramike

**Opseg isporuke**
- WC školjka

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| **501.545.01.1** | bijela | 36 | 33 | 53 |

**Naručuje se dodatno**
- WC sjedalo

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozgo → str. 106
- Geberit Selnova WC sjedalo s dodatnim sjedalom za djecu, učvršćenje odozgo → str. 107
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sjedalo → str. 16
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sjedalo → str. 18
- Geberit AquaClean 4000 tuš WC sjedalo → str. 19

## Geberit Selnova set konzolne WC školjke, Rimfree, s WC sjedalom










click & scan

**Primjene**
- Za ugradbene vodokotliće

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Svojstva**
- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 4 l, prema EN 997
- WC sjedalo od Duroplasta
- Preklopni poklopac WC-a

**Opseg isporuke**
- WC školjka
- WC sjedalo

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Funkcija QuickRelease | Funkcija SoftClosing | Učvršćenje | Materijal okova |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **501.751.00.1** | bijela | 36 | 39 | 53 | da | da | odozgo | mesing kromirani |

## Geberit Selnova konzolna WC školjka, Rimfree

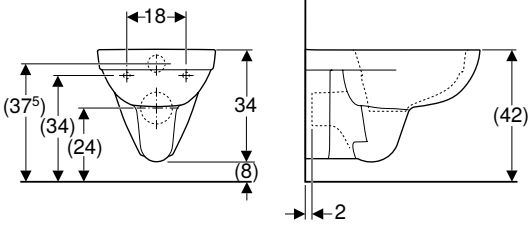





click & scan

**Primjene**
- Za ugradbene vodokotliće

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Svojstva**
- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Ispire s 4 l
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 4 l, prema EN 997

**Opseg isporuke**
- WC školjka

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| **501.045.00.7** | bijela | 35,5 | 34 | 53 |

**Naručuje se dodatno**
- WC sjedalo

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozdo → str. 106
- Geberit Selnova WC sjedalo s okovima od plastike, učvršćenje odozdo → str. 105
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozgo → str. 106
- Geberit Selnova WC sjedalo s dodatnim sjedalom za djecu, učvršćenje odozgo → str. 107
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sjedalo → str. 18
- Geberit AquaClean 4000 tuš WC sjedalo → str. 19

## Geberit Selnova set konzolne WC školjke, s WC sjedalom

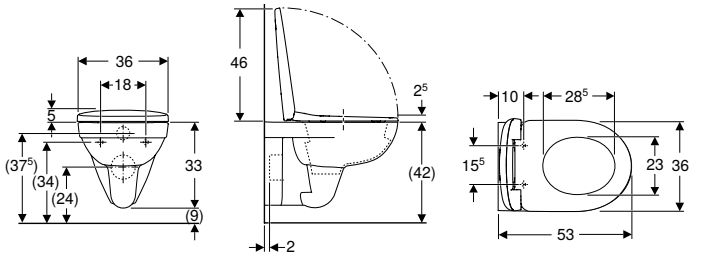


click & scan

**Primjene**
- Za ugradbene vodokotliće

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Svojstva**
- Konzolni model
- S rubom za ispiranje
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 4 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l
- WC sjedalo od Duroplasta
- Preklopni poklopac WC-a

**Opseg isporuke**
- WC školjka
- WC sjedalo

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Funkcija SoftClosing | Učvršćenje | Materijal okova |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **501.752.00.1** | bijela | 36 | 38 | 53 | ne | odozdo | nehrđajući čelik |

## Geberit Selnova konzolna WC školjka

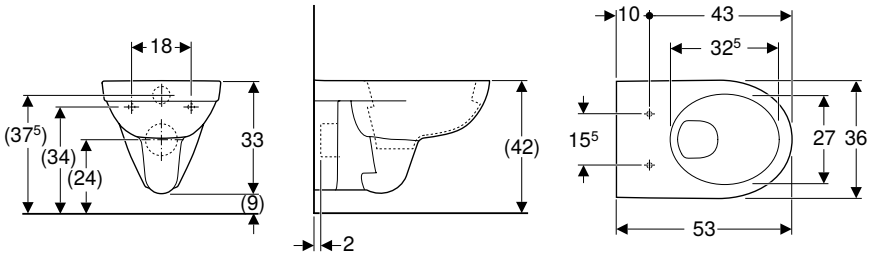


click & scan

**Primjene**
- Za ugradbene vodokotliće

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Svojstva**
- Konzolni model
- S rubom za ispiranje
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 4 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l

**Opseg isporuke**
- WC školjka

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| **500.260.01.7** | bijela | 36 | 33 | 53 |

**Naručuje se dodatno**
- WC sjedalo

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Selnova WC sjedalo s okovima od plastike, učvršćenje odozdo → str. 105
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozgo → str. 106
- Geberit Selnova WC sjedalo s dodatnim sjedalom za djecu, učvršćenje odozgo → str. 107
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozdo → str. 106
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sjedalo → str. 16
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sjedalo → str. 18
- Geberit AquaClean 4000 tuš WC sjedalo → str. 19

## Geberit Selnova Square konzolna WC školjka, djelomično zatvorena forma, Rimfree










click & scan

**Primjene**
- Za ugradbene vodokotliće

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Svojstva**
- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l
- Djelomično zatvorena forma sanitarne keramike

**Opseg isporuke**
- WC školjka

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| **501.546.01.1** | bijela | 35 | 33,5 | 54 |

**Naručuje se dodatno**
- WC sjedalo

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Selnova Square WC sjedalo, učvršćenje odozgo → str. 109

## Geberit Selnova Square set konzolne WC školjke, Rimfree, s WC sjedalom










click & scan

**Primjene**
- Za ugradbene vodokotliće

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Opseg isporuke**
- WC školjka
- WC sjedalo

**Svojstva**
- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Square design
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 4 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l
- Preklopni poklopac WC-a
- Antibakterijski
- Poklopac od Duroplasta

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Funkcija QuickRelease | Funkcija SoftClosing | Učvršćenje | Materijal okova |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **501.961.00.1** | WC školjka: bijela | 35,5 | 39 | 53 | da | da | odozgo | mesing kromirani |

## Geberit Selnova Square konzolna WC školjka, Rimfree

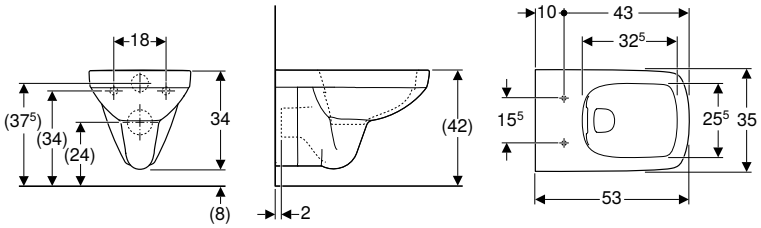


click & scan

**Primjene**
- Za ugradbene vodokotliće

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Svojstva**
- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 4 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l

**Opseg isporuke**
- WC školjka

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 501.458.00.7 | bijela | 35 | 34 | 53 |

**Naručuje se dodatno**
- WC sjedalo

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Selnova Square WC sjedalo, učvršćenje odozdo → str. 108
- Geberit Selnova Square WC sjedalo, tanki dizajn, učvršćenje odozgo → str. 108

## Geberit Selnova Square konzolna WC školjka

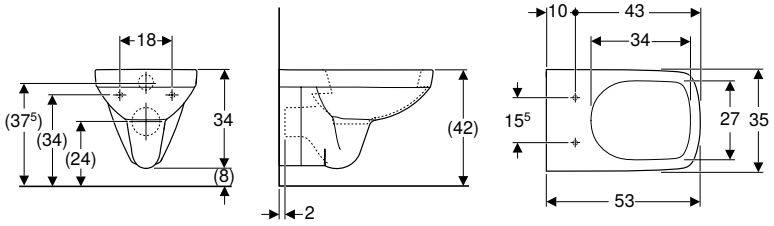


click & scan

**Primjene**
- Za ugradbene vodokotliće

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Svojstva**
- Konzolni model
- S rubom za ispiranje
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 4 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l

**Opseg isporuke**
- WC školjka

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 500.270.01.5 | bijela | 35 | 34 | 53 |

**Naručuje se dodatno**
- WC sjedalo

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Selnova Square WC sjedalo, učvršćenje odozdo → str. 108
- Geberit Selnova Square WC sjedalo, tanki dizajn, učvršćenje odozgo → str. 108

## Geberit Selnova Compact konzolna WC školjka, skraćena projekcija, zatvorena forma, Rimfree

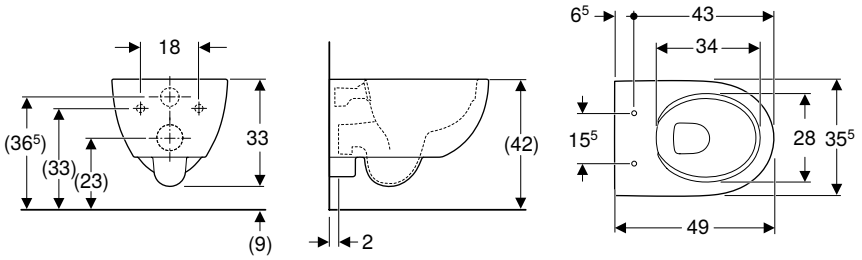


click & scan

**Primjene**
- Za ugradbene vodokotliće
- Prikladno za ugradnju u male kupaonice i WC-e za goste

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Opseg isporuke**
- WC školjka
- Pričvrsni materijal

**Svojstva**
- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Jednostavna montaža s pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (Tip EFF3)
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skraćena projekcija
- Slobodan pod 8 cm

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 500.377.01.2 | bijela | 35,5 | 33 | 49 |

**Naručuje se dodatno**
- WC sjedalo

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozgo → str. 106

## Geberit Selnova Compact konzolna WC školjka, skraćena projekcija, Rimfree

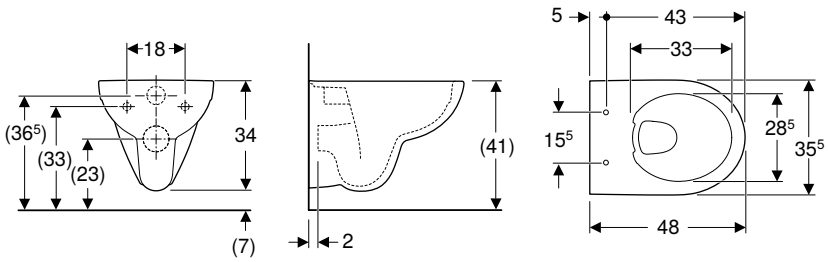


click & scan

**Primjene**
- Za ugradbene vodokotliće
- Prikladno za ugradnju u male kupaonice i WC-e za goste

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Svojstva**
- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l
- Skraćena projekcija

**Opseg isporuke**
- WC školjka

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 500.349.01.7 | bijela | 35,5 | 34 | 48 |

**Naručuje se dodatno**
- WC sjedalo

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozgo → str. 106

## Geberit Selnova Compact konzolna WC školjka, skraćena projekcija, square design, Rimfree

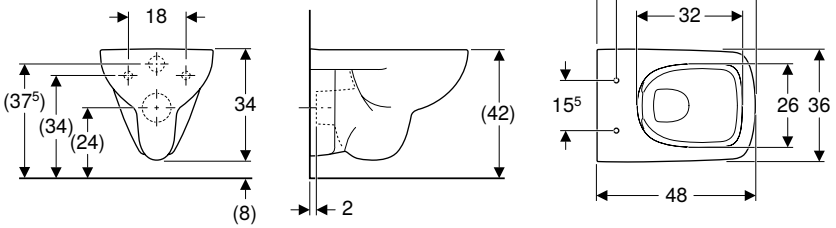


click & scan

**Primjene**
- Za ugradbene vodokotliće
- Prikladno za ugradnju u male kupaonice i WC-e za goste

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Svojstva**
- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Square design
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l
- Skraćena projekcija
- Slobodan pod 6 cm

**Opseg isporuke**
- WC školjka

| Br. art. | | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 500.280.01.7 | PO | bijela | 35 | 34,5 | 49 |

**PO: Prestaje se proizvoditi od prosinac 2025**

**Naručuje se dodatno**
- WC sjedalo

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Selnova Compact WC sjedalo, square design, učvršćenje odozgo → str. 110

## Geberit Selnova Compact konzolna WC školjka, skraćena projekcija, square design

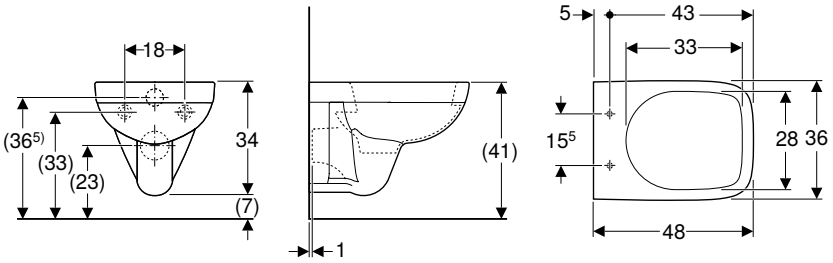


click & scan

**Primjene**
- Za ugradbene vodokotliće
- Prikladno za ugradnju u male kupaonice i WC-e za goste

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Svojstva**
- Konzolni model
- S rubom za ispiranje
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 4 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l
- Skraćena projekcija

**Opseg isporuke**
- WC školjka

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 501.504.00.7 | bijela | 36 | 34 | 48 |

**Naručuje se dodatno**
- WC sjedalo

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Selnova Square WC sjedalo, tanki dizajn, učvršćenje odozgo → str. 108

# Podne WC školjke

## WC školjke za monoblok vodokotliće

### Geberit iCon podna WC školjka za vodokotlić monoblok, zatvorena forma, Rimfree







click & scan

**Primjene**
- Za nadžbukni vodokotlić u monoblok izvedbi

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Svojstva**
- Podni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 l, prema EN 997
- Odvod u više smjerova
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

**Opseg isporuke**
- WC školjka
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 200460000 | bijela | 35,5 | 40 | 63,5 |

**Naručuje se dodatno**
- Vodokotlić
- WC sjedalo

**Može se kombinirati sa**
- Geberit iCon monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno ili dolje → str. 97
- Geberit iCon WC sjedalo → str. 103
- Geberit iCon WC sjedalo, tanki dizajn → str. 103
- Geberit iCon WC sjedalo EasyMount → str. 102

**Pribor**
- Pregled pribora – Geberit iCon WC školjke u povezanosti s priključnim cijevima

## Geberit Smyle podna WC školjka za monoblok vodokotlić, djelomično zatvorena forma, Rimfree

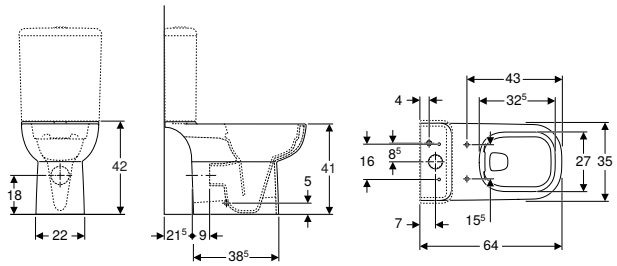


click & scan

### Primjene
- Za nadžbukni vodokotlić u monoblok izvedbi

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

### Svojstva
- Podni model
- Učvršćenje vijkom
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 l, prema EN 997
- Odvod u više smjerova
- Djelomično zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

### Opseg isporuke
- WC školjka
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 500.212.01.1 | PO | bijela | 35 | 41 | 64 |

**PO: Prestaje se proizvoditi od prosinac 2025**

### Naručuje se dodatno
- Vodokotlić
- WC sjedalo

### Može se kombinirati sa
- Geberit Smyle WC sjedalo s oblim rubovima → str. 104
- Geberit Smyle Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno → str. 98

### Pribor
- Pregled pribora – Geberit Smyle WC školjke u povezanosti s priključnim cijevima

## Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, odvod u više smjerova, djelomično zatvorena forma, Rimfree

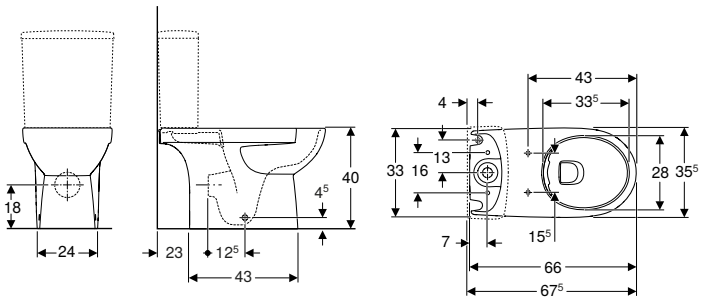


click & scan

### Primjene
- Za nadžbukni vodokotlić u monoblok izvedbi

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

### Svojstva
- Podni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 l, prema EN 997
- Odvod u više smjerova
- Djelomično zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

### Opseg isporuke
- WC školjka
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 500.488.01.7 | bijela | 35,5 | 40 | 66 |

### Naručuje se dodatno
- Vodokotlić
- WC sjedalo

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → str. 101
- Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno, za WC Rimfree → str. 100
- Geberit Selnova Square vodokotlić monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključno vode bočno, zakretan, za WC Rimfree → str. 99
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozgo → str. 106
- Geberit Selnova WC sjedalo s dodatnim sjedalom za djecu, učvršćenje odozgo → str. 107
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozdo → str. 106
- Geberit Selnova WC sjedalo s okovima od plastike, učvršćenje odozdo → str. 105

**Pribor**
- Pregled pribora – Geberit Selnova WC školjke u povezanosti s priključnim cijevima

## Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree

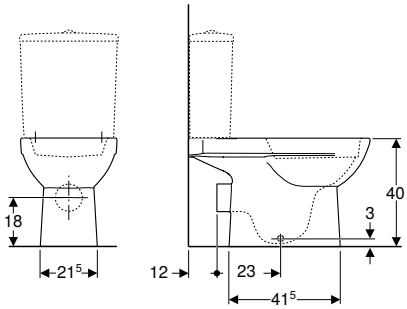


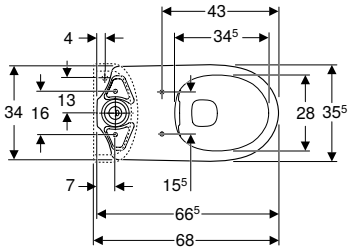


click & scan

**Primjene**
- Za nadžbukni vodokotlić u monoblok izvedbi

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Svojstva**
- Podni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 l, prema EN 997
- Horizontalni odvod
- Djelomično zatvorena forma sanitarne keramike

**Opseg isporuke**
- WC školjka
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 500.285.01.7 | bijela | 35,5 | 40 | 66,5 |

**Naručuje se dodatno**
- Vodokotlić
- WC sjedalo

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → str. 101
- Geberit Selnova Square vodokotlić monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključno vode bočno, zakretan, za WC Rimfree → str. 99
- Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno → str. 100
- Geberit Selnova monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → str. 98
- Geberit Selnova nadžbukni vodokotlić monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode → str. 99
- Geberit Selnova WC sjedalo s okovima od plastike, učvršćenje odozdo → str. 105
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozdo → str. 106
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozgo → str. 106
- Geberit Selnova WC sjedalo s dodatnim sjedalom za djecu, učvršćenje odozgo → str. 107
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sjedalo → str. 16
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sjedalo → str. 18
- Geberit AquaClean 4000 tuš WC sjedalo → str. 19

**Pribor**
- Pregled pribora – Geberit Selnova WC školjke u povezanosti s priključnim cijevima

## Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, Rimfree

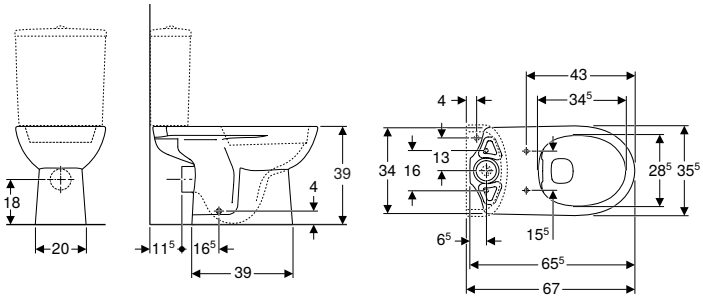


click & scan

**Primjene**
- Za nadžbukni vodokotlić u monoblok izvedbi

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Svojstva**
- Podni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 l, prema EN 997
- Horizontalni odvod

**Opseg isporuke**
- WC školjka

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 500.283.01.5 | bijela | 35,5 | 39 | 65,5 |

**Naručuje se dodatno**
- Vodokotlić
- WC sjedalo
- Pričvrsni materijal

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Selnova Square vodokotlić monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključno vode bočno, zakretan, za WC Rimfree → str. 99
- Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → str. 101
- Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno → str. 100
- Geberit Selnova monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → str. 98
- Geberit Selnova nadžbukni vodokotlić monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode → str. 99
- Geberit Selnova WC sjedalo s okovima od plastike, učvršćenje odozdo → str. 105
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozdo → str. 106
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozgo → str. 106
- Geberit Selnova WC sjedalo s dodatnim sjedalom za djecu, učvršćenje odozgo → str. 107

**Pribor**
- Pregled pribora – Geberit Selnova WC školjke u povezanosti s priključnim cijevima

## Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma

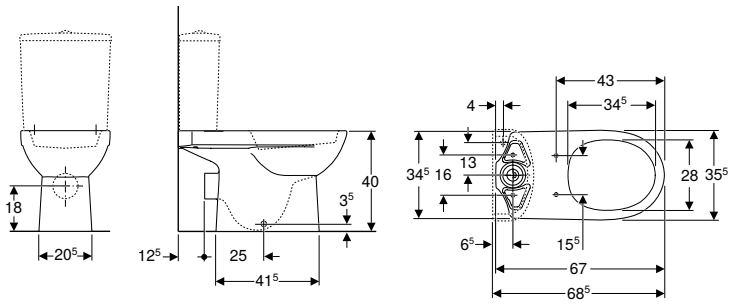


click & scan

**Primjene**
- Za nadžbukni vodokotlić u monoblok izvedbi

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Svojstva**
- Podni model
- S rubom za ispiranje
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 l, prema EN 997
- Horizontalni odvod
- Djelomično zatvorena forma sanitarne keramike

**Opseg isporuke**
- WC školjka
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 500.287.01.7 | bijela | 35,5 | 40 | 67 |

**Naručuje se dodatno**
- Vodokotlić
- WC sjedalo

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → str. 101
- Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno → str. 100
- Geberit Selnova monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → str. 98
- Geberit Selnova nadžbukni vodokotlić monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode → str. 99
- Geberit Selnova WC sjedalo s okovima od plastike, učvršćenje odozdo → str. 105
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozgo → str. 106
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozdo → str. 106
- Geberit Selnova WC sjedalo s dodatnim sjedalom za djecu, učvršćenje odozgo → str. 107
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sjedalo → str. 16
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sjedalo → str. 18
- Geberit AquaClean 4000 tuš WC sjedalo → str. 19

**Pribor**
- Pregled pribora – Geberit Selnova WC školjke u povezanosti s priključnim cijevima

## Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma

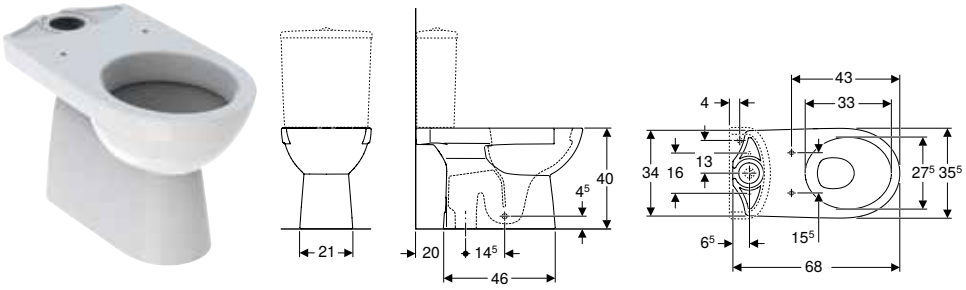


click & scan

**Primjene**
- Za nadžbukni vodokotlić u monoblok izvedbi

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Svojstva**
- Podni model
- S rubom za ispiranje
- Vertikalni odvod
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 l, prema EN 997
- Djelomično zatvorena forma sanitarne keramike

**Opseg isporuke**
- WC školjka
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 500.151.01.7 | bijela | 35,5 | 40 | 68 |

**Naručuje se dodatno**
- Vodokotlić
- WC sjedalo

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → str. 101
- Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno → str. 100
- Geberit Selnova monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → str. 98
- Geberit Selnova nadžbukni vodokotlić monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode → str. 99
- Geberit Selnova WC sjedalo s okovima od plastike, učvršćenje odozdo → str. 105
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozgo → str. 106
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozdo → str. 106
- Geberit Selnova WC sjedalo s dodatnim sjedalom za djecu, učvršćenje odozgo → str. 107

## Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod

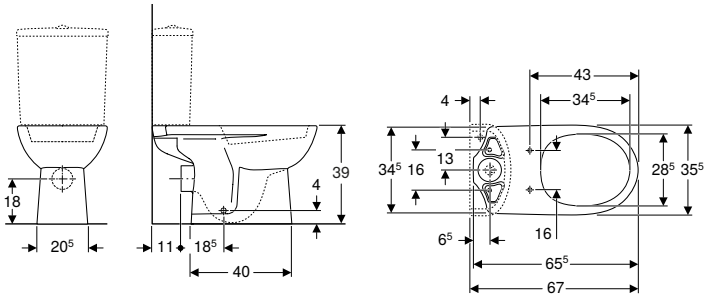


click & scan

**Primjene**
- Za nadžbukni vodokotlić u monoblok izvedbi

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Svojstva**
- Podni model
- S rubom za ispiranje
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 l, prema EN 997
- Horizontalni odvod

**Opseg isporuke**
- WC školjka

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 500.282.01.5 | bijela | 35,5 | 39 | 65,5 |

**Naručuje se dodatno**
- Vodokotlić
- WC sjedalo
- Pričvrsni materijal

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → str. 101
- Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno → str. 100
- Geberit Selnova monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → str. 98
- Geberit Selnova nadžbukni vodokotlić monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode → str. 99
- Geberit Selnova WC sjedalo s okovima od plastike, učvršćenje odozdo → str. 105
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozdo → str. 106
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozgo → str. 106
- Geberit Selnova WC sjedalo s dodatnim sjedalom za djecu, učvršćenje odozgo → str. 107
- Geberit AquaClean 4000 tuš WC sjedalo → str. 19

**Pribor**
- Pregled pribora – Geberit Selnova WC školjke u povezanosti s priključnim cijevima

## Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod

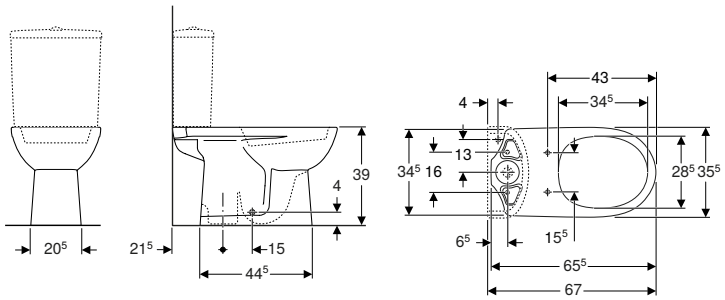


click & scan

**Primjene**
- Za nadžbukni vodokotlić u monoblok izvedbi

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Svojstva**
- Podni model
- S rubom za ispiranje
- Vertikalni odvod
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 l, prema EN 997

**Opseg isporuke**
- WC školjka

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 500.281.01.7 | bijela | 35,5 | 39 | 65,5 |

**Naručuje se dodatno**
- Vodokotlić
- WC sjedalo
- Pričvrsni materijal

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → str. 101
- Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno → str. 100
- Geberit Selnova monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → str. 98
- Geberit Selnova nadžbukni vodokotlić monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode → str. 99
- Geberit Selnova WC sjedalo s okovima od plastike, učvršćenje odozdo → str. 105
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozdo → str. 106
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozgo → str. 106
- Geberit Selnova WC sjedalo s dodatnim sjedalom za djecu, učvršćenje odozgo → str. 107
- Geberit AquaClean 4000 tuš WC sjedalo → str. 19

## Geberit Selnova Square podna WC školjka za monoblok vodokotlić, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree

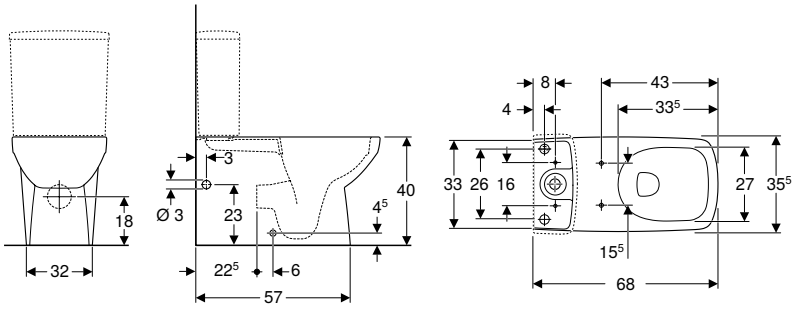


click & scan

**Primjene**
- Za nadžbukni vodokotlić u monoblok izvedbi

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Svojstva**
- Podni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Horizontalni ili vertikalni odvod
- Otvor na desnoj strani za pristup ventilu
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 l, prema EN 997
- Djelomično zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

**Opseg isporuke**
- WC školjka
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| **500.489.01.7** | bijela | 35,5 | 40 | 68 |

**Naručuje se dodatno**
- Vodokotlić
- WC sjedalo

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno, za WC Rimfree → str. 100
- Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → str. 101
- Geberit Selnova Square WC sjedalo, tanki dizajn, učvršćenje odozgo → str. 108

**Pribor**
- Pregled pribora – Geberit Selnova Square WC školjke u povezanosti s priključnim cijevima

## Geberit Selnova Square podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree

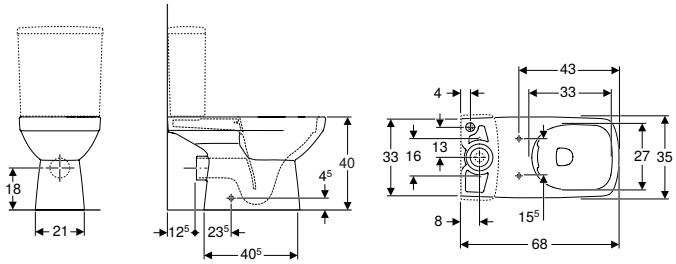


click & scan

**Primjene**
- Za nadžbukni vodokotlić u monoblok izvedbi

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Svojstva**
- Podni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l
- Horizontalni odvod
- Djelomično zatvorena forma sanitarne keramike

**Opseg isporuke**
- WC školjka
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 501.563.01.7 | bijela | 35 | 40 | 68 |

**Naručuje se dodatno**
- Vodokotlić
- WC sjedalo

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → str. 101
- Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno → str. 100
- Geberit Selnova Square WC sjedalo, učvršćenje odozdo → str. 108
- Geberit Selnova Square WC sjedalo, tanki dizajn, učvršćenje odozgo → str. 108

**Pribor**
- Pregled pribora – Geberit Selnova Square WC školjke u povezanosti s priključnim cijevima

## Geberit Selnova Compact podna WC školjka za vodokotlić monoblok, odvod u više smjerova, djelomično zatvorena forma, skraćena projekcija, Rimfree

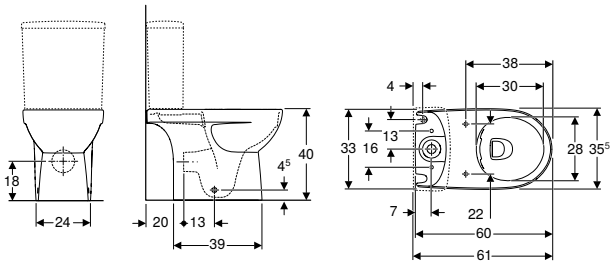


click & scan

**Primjene**
- Za nadžbukni vodokotlić u monoblok izvedbi

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Svojstva**
- Podni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 l, prema EN 997
- Odvod u više smjerova
- Djelomično zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje
- Skraćena projekcija

**Opseg isporuke**
- WC školjka
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 500.478.01.7 | bijela | 35,5 | 40 | 60 |

**Naručuje se dodatno**
- Vodokotlić
- WC sjedalo

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → str. 101
- Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno, za WC Rimfree → str. 100
- Geberit Selnova Square vodokotlić monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključno vode bočno, zakretan, za WC Rimfree → str. 99
- Geberit Selnova Compact WC sjedalo, učvršćenje odozgo → str. 109

**Pribor**
- Pregled pribora – Geberit Selnova Compact WC školjke u povezanosti s priključnim cijevima

# WC školjke

## Geberit Acanto podna WC školjka, povišena, model back-to-wall, zatvorena forma, Rimfree

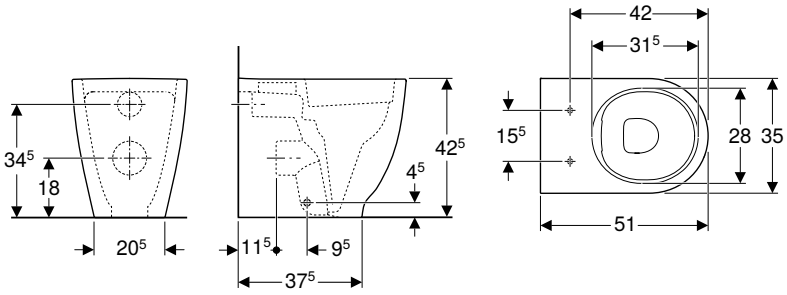


click & scan

**Primjene**
- Za ugradbene vodokotliće

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Opseg isporuke**
- WC školjka
- Pričvrsni materijal

**Svojstva**
- Podni model
- Model back-to-wall
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Horizontalni ili vertikalni odvod
- Ispire s 4.5 l
- Ispire s 4 l
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje
- Skraćena projekcija
- Povišena visina sjedala

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 500.602.01.2 | bijela | 35 | 42,5 | 51 |

**Naručuje se dodatno**
- WC sjedalo

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Acanto WC sjedalo → str. 102

**Pribor**
- Pregled pribora – Geberit Acanto WC školjke u povezanosti s priključnim cijevima

Novo

## Geberit iCon set podne WC školjke, model back-to-wall, zatvorena forma, TurboFlush, s WC sjedalom

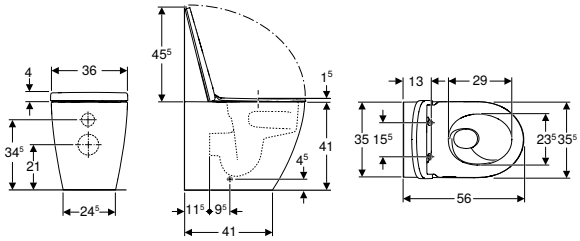


click & scan

### Primjene
- Za ugradbene vodokotliće

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

### Opseg isporuke
- WC školjka
- WC sjedalo
- Pričvrsni materijal

### Svojstva
- Podni model
- Model back-to-wall
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja TurboFlush
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Horizontalni ili vertikalni odvod
- Ispire s 4.5 l
- Ispire s 4 l
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje
- WC sjedalo od Duroplasta
- Preklopni poklopac WC-a
- WC sjedalo s EasyMount okovima

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Funkcija QuickRelease | Funkcija SoftClosing | Učvršćenje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 503.080.00.1 | bijela | 35,5 | 41 | 56 | s mogućnošću zaključavanja | da | odozgo |
| 503.080.JT.1 | bijela / mat | 35,5 | 41 | 56 | s mogućnošću zaključavanja | da | odozgo |

**Dobavljivo od: travanj 2025**

### Pribor
- Pregled pribora – Geberit iCon WC školjke, TurboFlush, u povezanosti s priključnim cijevima → str. 127

Novo

## Geberit iCon podna WC školjka, model back-to-wall, zatvorena forma, TurboFlush

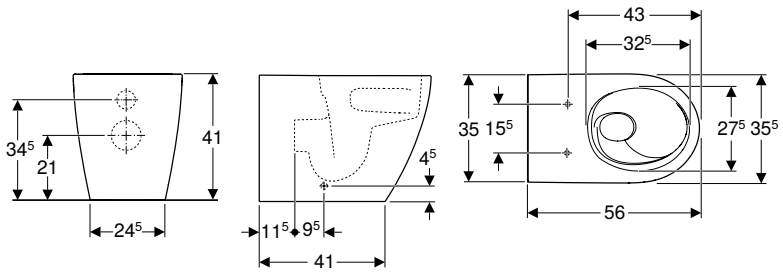


click & scan

### Primjene
- Za ugradbene vodokotliće

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

### Opseg isporuke
- WC školjka
- Pričvrsni materijal

### Svojstva
- Podni model
- Model back-to-wall
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja TurboFlush
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Horizontalni ili vertikalni odvod
- Ispire s 4.5 l
- Ispire s 4 l
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 503.081.00.1 | bijela | 35,5 | 41 | 56 |

**Dobavljivo od: travanj 2025**

### Naručuje se dodatno
- WC sjedalo

**Može se kombinirati sa**
- Geberit iCon WC sjedalo EasyMount → str. 102
- Geberit iCon WC sjedalo, tanki dizajn → str. 103
- Geberit iCon WC sjedalo → str. 103
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sjedalo → str. 16
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sjedalo → str. 18

**Pribor**
- Pregled pribora – Geberit iCon WC školjke, TurboFlush, u povezanosti s priključnim cijevima → str. 127

## Geberit iCon set podne WC školjke, model back-to-wall, zatvorena forma, Rimfree, s WC sjedalom

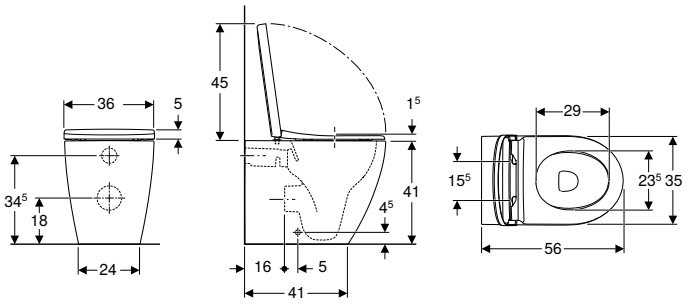


click & scan

**Primjene**
- Za ugradbene vodokotliće

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Opseg isporuke**
- WC školjka
- WC sjedalo
- Pričvrsni materijal

**Svojstva**
- Podni model
- Model back-to-wall
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Horizontalni ili vertikalni odvod
- Ispire s 4.5 l
- Ispire s 4 l
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje
- WC sjedalo od Duroplasta
- Preklopni poklopac WC-a
- WC sjedalo s EasyMount okovima

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Funkcija QuickRelease | Funkcija SoftClosing | Učvršćenje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502.383.JT.1 | bijela / mat | 35 | 41 | 56 | s mogućnošću zaključavanja | da | odozgo |

**Pribor**
- Pregled pribora – Geberit iCon WC školjke u povezanosti s priključnim cijevima

## Geberit iCon podna WC školjka, model back-to-wall, zatvorena forma, Rimfree



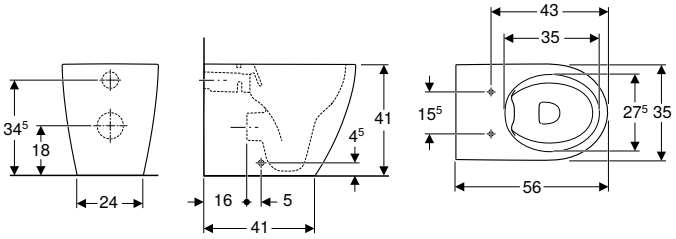


click & scan

**Primjene**
- Za ugradbene vodokotliće

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Opseg isporuke**
- Pričvrsni materijal

**Svojstva**
- Podni model
- Model back-to-wall
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Horizontalni ili vertikalni odvod
- Ispire s 4.5 l
- Ispire s 4 l
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 502.382.00.1 | bijela | 35 | 41 | 56 |

**Naručuje se dodatno**
- WC sjedalo

**Može se kombinirati sa**
- Geberit iCon WC sjedalo EasyMount → str. 102
- Geberit iCon WC sjedalo, tanki dizajn → str. 103
- Geberit iCon WC sjedalo → str. 103
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sjedalo → str. 16
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sjedalo → str. 18

**Pribor**
- Pregled pribora – Geberit iCon WC školjke u povezanosti s priključnim cijevima

## Geberit iCon Square podna WC školjka, model back-to-wall, zatvorena forma, Rimfree

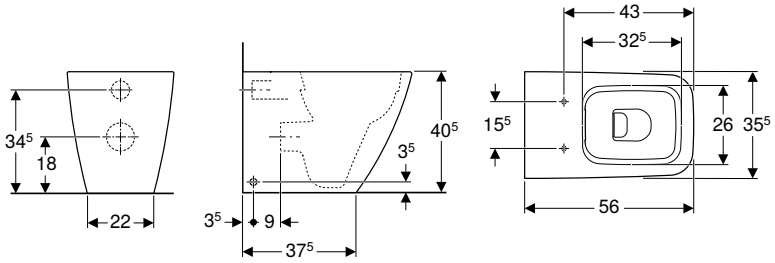


click & scan

**Primjene**
- Za ugradbene vodokotliće

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Opseg isporuke**
- Pričvrsni materijal

**Svojstva**
- Podni model
- Model back-to-wall
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Horizontalni ili vertikalni odvod
- Ispire s 4.5 l
- Ispire s 4 l
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 211910000 | bijela | 35,5 | 40,5 | 56 |

**Naručuje se dodatno**
- WC sjedalo

**Može se kombinirati sa**
- Geberit iCon Square WC sjedalo → str. 104

**Pribor**
- Pregled pribora – Geberit iCon Square WC školjke u povezanosti s priključnim cijevima

# Geberit Smyle Square podna WC školjka, model back-to-wall, zatvorena forma, Rimfree

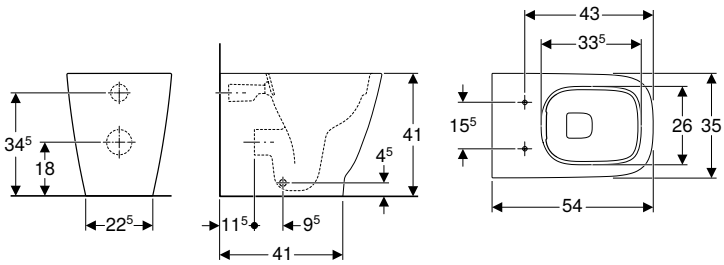


click & scan

**Primjene**
- Za ugradbene vodokotliće

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Opseg isporuke**
- Pričvrsni materijal

**Svojstva**
- Podni model
- Model back-to-wall
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Horizontalni ili vertikalni odvod
- Ispire s 4.5 l
- Ispire s 4 l
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 500.840.00.1 | bijela | 35 | 41 | 54 |

**Naručuje se dodatno**
- WC sjedalo

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Smyle Square WC sjedalo, tanki dizajn → str. 104
- Geberit Smyle Square WC sjedalo, tanki dizajn, oblik sendviča → str. 105

**Pribor**
- Pregled pribora – Geberit Smyle WC školjke u povezanosti s priključnim cijevima

## Geberit Selnova podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, zatvorena forma, Rimfree










click & scan

**Primjene**
- Za ugradbene vodokotliće

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Opseg isporuke**
- WC školjka
- Pričvrsni materijal

**Svojstva**
- Podni model
- Model back-to-wall
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l
- Horizontalni ili vertikalni odvod
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 502.036.00.1 | bijela | 35,5 | 40 | 53 |

**Naručuje se dodatno**
- WC sjedalo

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozgo → str. 106
- Geberit Selnova WC sjedalo s dodatnim sjedalom za djecu, učvršćenje odozgo → str. 107
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sjedalo → str. 16
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sjedalo → str. 18

**Pribor**
- Pregled pribora – Geberit Selnova WC školjke u povezanosti s priključnim cijevima

## Geberit Selnova podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree










click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Opseg isporuke**
- WC školjka
- Pričvrsni materijal

**Svojstva**
- Model back-to-wall
- Podni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Horizontalni ili vertikalni odvod
- Ispire s 4 l
- Djelomično zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 500.393.01.7 | bijela | 35,5 | 40 | 53 |

**Naručuje se dodatno**
- WC sjedalo

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozgo → str. 106
- Geberit Selnova WC sjedalo s dodatnim sjedalom za djecu, učvršćenje odozgo → str. 107
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sjedalo → str. 16
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sjedalo → str. 18
- Geberit AquaClean 4000 tuš WC sjedalo → str. 19

**Pribor**
- Pregled pribora – Geberit Selnova WC školjke u povezanosti s priključnim cijevima

## Geberit Selnova podna WC školjka, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree

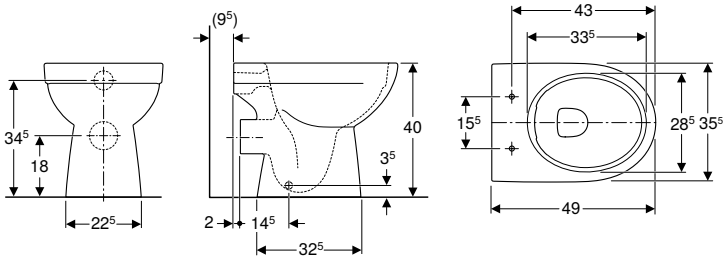


click & scan

**Primjene**
- Za nadžbukne i ugradbene vodokotliće

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Svojstva**
- Podni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Ispire s 4.5 l
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 l, prema EN 997
- Horizontalni odvod
- Djelomično zatvorena forma sanitarne keramike

**Opseg isporuke**
- WC školjka
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 500.480.01.7 | bijela | 35,5 | 40 | 49 |

**Naručuje se dodatno**
- WC sjedalo

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozdo → str. 106
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozgo → str. 106
- Geberit Selnova WC sjedalo s okovima od plastike, učvršćenje odozdo → str. 105
- Geberit Selnova WC sjedalo s dodatnim sjedalom za djecu, učvršćenje odozgo → str. 107

## Geberit Selnova podna WC školjka, vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree

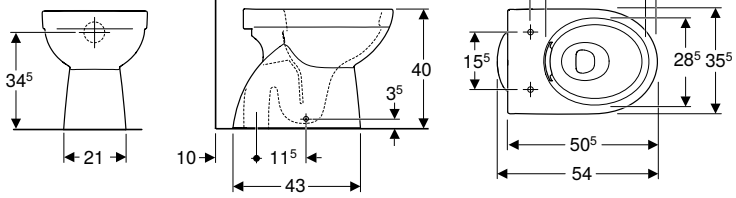


click & scan

**Primjene**
- Za nadžbukne i ugradbene vodokotliće

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Svojstva**
- Podni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Vertikalni odvod
- Djelomično zatvorena forma sanitarne keramike
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l
- Skriveno učvršćenje

**Opseg isporuke**
- WC školjka
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 500.399.01.7 | bijela | 35,5 | 40 | 54 |

**Naručuje se dodatno**
- WC sjedalo

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozgo → str. 106
- Geberit Selnova WC sjedalo s dodatnim sjedalom za djecu, učvršćenje odozgo → str. 107
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozdo → str. 106
- Geberit Selnova WC sjedalo s okovima od plastike, učvršćenje odozdo → str. 105
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sjedalo → str. 16
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sjedalo → str. 18
- Geberit AquaClean 4000 tuš WC sjedalo → str. 19

## Geberit Selnova podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma

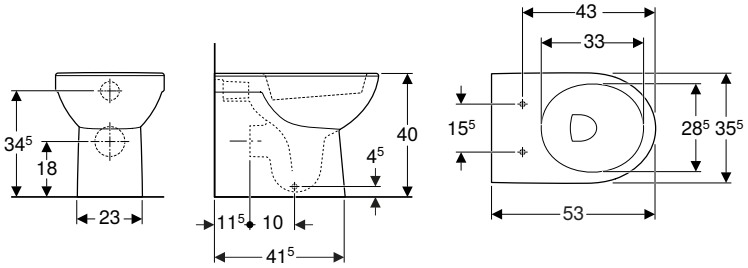


click & scan

**Primjene**
- Za ugradbene vodokotliće

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Opseg isporuke**
- WC školjka
- Pričvrsni materijal

**Svojstva**
- Podni model
- Model back-to-wall
- S rubom za ispiranje
- Skriveno učvršćenje
- Horizontalni ili vertikalni odvod
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 4 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l
- Djelomično zatvorena forma sanitarne keramike

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 500.844.00.7 | bijela | 35,5 | 40 | 53 |

**Naručuje se dodatno**
- WC sjedalo

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozgo → str. 106
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozdo → str. 106
- Geberit Selnova WC sjedalo s okovima od plastike, učvršćenje odozdo → str. 105
- Geberit Selnova WC sjedalo s dodatnim sjedalom za djecu, učvršćenje odozgo → str. 107
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sjedalo → str. 18
- Geberit AquaClean 4000 tuš WC sjedalo → str. 19

**Pribor**
- Pregled pribora – Geberit Selnova WC školjke u povezanosti s priključnim cijevima

## Geberit Selnova podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma

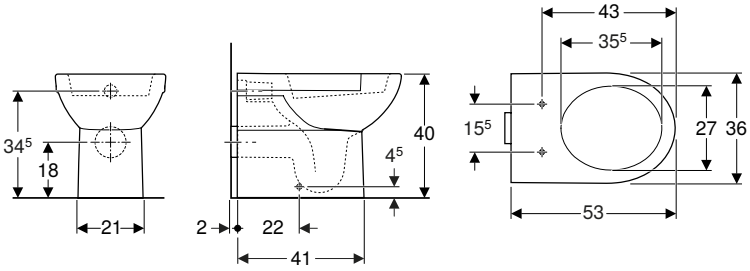


click & scan

**Primjene**
- Za ugradbene vodokotliće

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Svojstva**
- Podni model
- S rubom za ispiranje
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 l, prema EN 997
- Horizontalni odvod
- Djelomično zatvorena forma sanitarne keramike

**Opseg isporuke**
- WC školjka
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 500.286.01.7 | bijela | 35,5 | 40 | 53 |

**Naručuje se dodatno**
- WC sjedalo

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Selnova WC sjedalo s okovima od plastike, učvršćenje odozdo → str. 105
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozgo → str. 106
- Geberit Selnova WC sjedalo s dodatnim sjedalom za djecu, učvršćenje odozgo → str. 107
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozdo → str. 106
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sjedalo → str. 16
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sjedalo → str. 18
- Geberit AquaClean 4000 tuš WC sjedalo → str. 19

## Geberit Selnova Square podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree

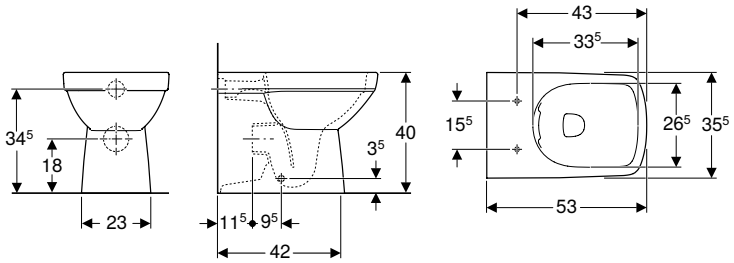


click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Opseg isporuke**
- WC školjka
- Pričvrsni materijal

**Svojstva**
- Podni model
- Model back-to-wall
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Horizontalni ili vertikalni odvod
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 4 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l
- Djelomično zatvorena forma sanitarne keramike

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| **501.564.01.7** | bijela | 35,5 | 40 | 53 |

**Naručuje se dodatno**
- WC sjedalo

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Selnova Square WC sjedalo, učvršćenje odozdo → str. 108
- Geberit Selnova Square WC sjedalo, tanki dizajn, učvršćenje odozgo → str. 108

**Pribor**
- Pregled pribora – Geberit Selnova Square WC školjke u povezanosti s priključnim cijevima

## Geberit Selnova Compact podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, skraćena projekcija, Rimfree

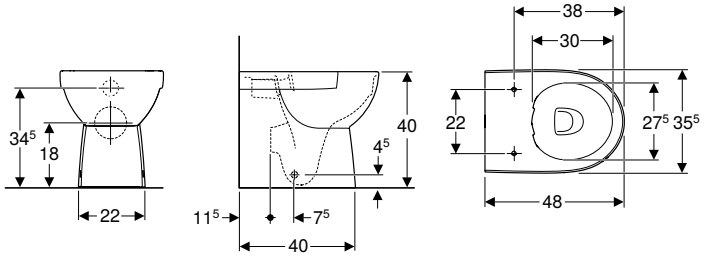


click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Opseg isporuke**
- WC školjka
- Pričvrsni materijal

**Svojstva**
- Podni model
- Model back-to-wall
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Horizontalni ili vertikalni odvod
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l
- Skriveno učvršćenje
- Djelomično zatvorena forma sanitarne keramike
- Skraćena projekcija

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| **500.394.01.7** | bijela | 35,5 | 40 | 48 |

**Naručuje se dodatno**
- WC sjedalo

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Selnova Compact WC sjedalo, učvršćenje odozgo → str. 109

**Pribor**
- Pregled pribora – Geberit Selnova Compact WC školjke u povezanosti s priključnim cijevima

# Nazidni vodokotlići za WC školjke od sanitarne keramike

## Monoblok

### Geberit iCon monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno ili dolje

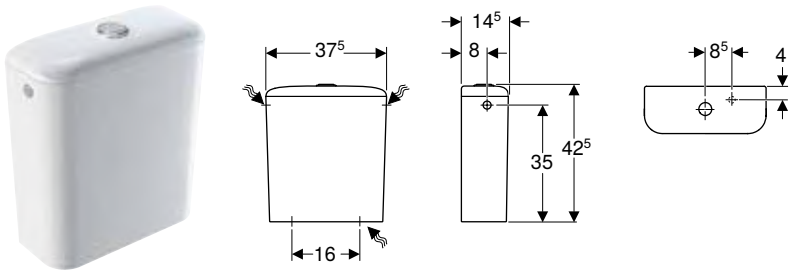


click & scan

**Primjene**
- Za priključke vode 3/8'
- Za montažu monobloka

**Svojstva**
- Dvokoličinsko ispiranje
- Priključak vode sa strane ili ispod
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 l, prema EN 997

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Tvorničke postavke količine ispiranja | 6 l / 3 l |
| Područje podešavanja male količine vode za ispiranje | 3 l / 4 l |
| Materijal | sanitarna keramika |

**Opseg isporuke**
- Unutarnja garnitura

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 229420000 | bijela | 37,5 | 42,5 | 14,5 |

**Može se kombinirati sa**
- Geberit iCon podna WC školjka za vodokotlić monoblok, zatvorena forma, Rimfree → str. 79

### Geberit iCon Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno ili dolje

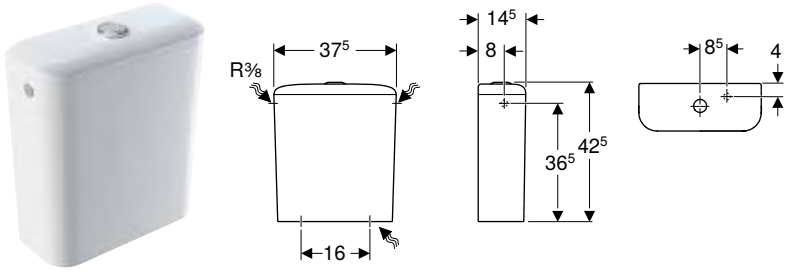


click & scan

**Primjene**
- Za priključke vode 3/8'
- Za montažu monobloka

**Svojstva**
- Dvokoličinsko ispiranje
- Priključak vode sa strane ili ispod
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 l, prema EN 997

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Tvorničke postavke količine ispiranja | 6 l / 3 l |
| Područje podešavanja male količine vode za ispiranje | 3 l / 4 l |
| Materijal | sanitarna keramika |

**Opseg isporuke**
- Unutarnja garnitura

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 228950000 | bijela | 37,5 | 42,5 | 14,5 |

## Geberit Smyle Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno

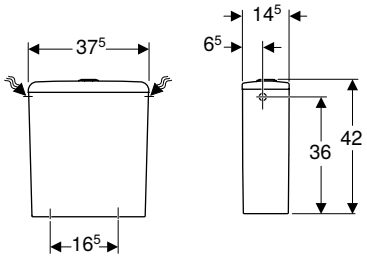


click & scan

**Primjene**
- Za montažu monobloka

**Svojstva**
- Dvokoličinsko ispiranje
- Priključak vode bočno

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Tvorničke postavke količine ispiranja | 6 l / 3 l |
| Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje | 4 l / 6 l |
| Područje podešavanja male količine vode za ispiranje | 2,6 l / 4 l |
| Materijal | sanitarna keramika |

**Opseg isporuke**
- Unutarnja garnitura

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| **500.221.01.1** | bijela | 37,5 | 42 | 14,5 |

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Smyle podna WC školjka za monoblok vodokotlić, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 80

## Geberit Selnova monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo

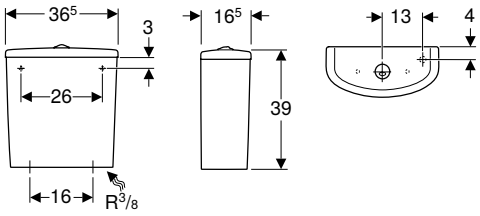


click & scan

**Primjene**
- Za montažu monobloka
- Za priključke vode 3/8'

**Svojstva**
- Dvokoličinsko ispiranje
- Priključak vode dolje

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Tvorničke postavke količine ispiranja | 4 l / 2,6 l |
| Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje | 4 l / 6 l |
| Područje podešavanja male količine vode za ispiranje | 2,6 l / 4 l |
| Materijal | sanitarna keramika |

**Opseg isporuke**
- Nadžbukni vodokotlić monoblok
- Unutarnja garnitura

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| **500.268.01.1** | bijela | 36,5 | 39 | 16,5 |

**Naručuje se dodatno**
- Pričvrsni materijal za stražnju stranicu

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena → str. 112
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 82
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod → str. 84
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod → str. 84
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, Rimfree → str. 82
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 81
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 83

## Geberit Selnova Square vodokotlić monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključno vode bočno, zakretan, za WC Rimfree

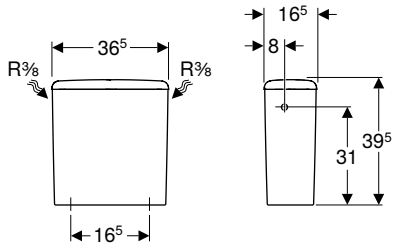


click & scan

**Primjene**
- Za WC školjke bez ruba za ispiranje
- Za montažu monobloka
- Za priključke vode 3/8'

**Svojstva**
- Dvokoličinsko ispiranje
- Vodokotlić, može se okrenuti
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 l, prema EN 997
- Priključak vode bočno

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Tvorničke postavke količine ispiranja | 6 l / 3 l |
| Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje | 6 l |
| Područje podešavanja male količine vode za ispiranje | 3 l |
| Materijal | sanitarna keramika |

**Opseg isporuke**
- Nadžbukni vodokotlić monoblok
- Unutarnja garnitura

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 500.490.01.1 | bijela | 36,5 | 39,5 | 16,5 |

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, Rimfree → str. 82
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 81
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, odvod u više smjerova, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 80
- Geberit Selnova Compact podna WC školjka za vodokotlić monoblok, odvod u više smjerova, djelomično zatvorena forma, skraćena projekcija, Rimfree → str. 86
- Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena, Rimfree → str. 111

## Geberit Selnova nadžbukni vodokotlić monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode

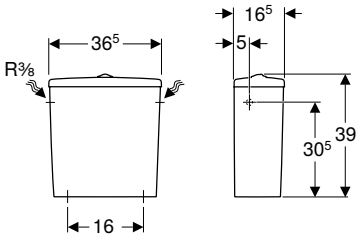


click & scan

**Primjene**
- Za montažu monobloka
- Za priključke vode 3/8'

**Svojstva**
- Dvokoličinsko ispiranje
- Priključak vode bočno

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Tvorničke postavke količine ispiranja | 6 l / 3 l |
| Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje | 6 l |
| Područje podešavanja male količine vode za ispiranje | 3 l |
| Materijal | sanitarna keramika |

**Opseg isporuke**
- Nadžbukni vodokotlić monoblok
- Unutarnja garnitura

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 500.269.01.1 | bijela | 36,5 | 39 | 16,5 |

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena → str. 112
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 82
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod → str. 84
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod → str. 84
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, Rimfree → str. 82
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 81
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 83

## Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno, za WC Rimfree

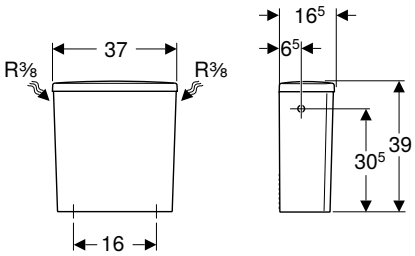


click & scan

**Primjene**
- Za montažu monobloka
- Za priključke vode 3/8'

**Svojstva**
- Dvokoličinsko ispiranje
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 l, prema EN 997
- Priključak vode bočno

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Tvorničke postavke količine ispiranja | 6 l / 3 l |
| Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje | 6 l |
| Područje podešavanja male količine vode za ispiranje | 3 l |
| Materijal | sanitarna keramika |

**Opseg isporuke**
- Nadžbukni vodokotlić monoblok
- Unutarnja garnitura

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 501.578.01.1 | bijela | 37 | 39 | 16,5 |

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, odvod u više smjerova, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 80
- Geberit Selnova Square podna WC školjka za monoblok vodokotlić, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 85
- Geberit Selnova Compact podna WC školjka za vodokotlić monoblok, odvod u više smjerova, djelomično zatvorena forma, skraćena projekcija, Rimfree → str. 86
- Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena, Rimfree → str. 111

## Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno

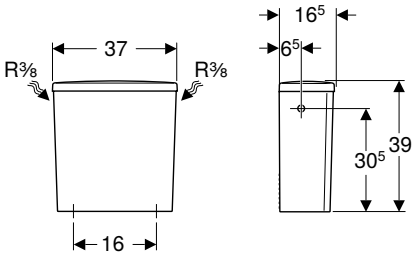


click & scan

**Primjene**
- Za montažu monobloka
- Za priključke vode 3/8'

**Svojstva**
- Dvokoličinsko ispiranje
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 l, prema EN 997
- Priključak vode bočno

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Tvorničke postavke količine ispiranja | 6 l / 3 l |
| Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje | 6 l |
| Područje podešavanja male količine vode za ispiranje | 3 l |
| Materijal | sanitarna keramika |

**Opseg isporuke**
- Nadžbukni vodokotlić monoblok
- Unutarnja garnitura

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 500.267.01.1 | bijela | 37 | 39 | 16,5 |

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena → str. 112
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 82
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod → str. 84
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod → str. 84
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, Rimfree → str. 82
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 81
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 83
- Geberit Selnova Square podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 86

## Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo

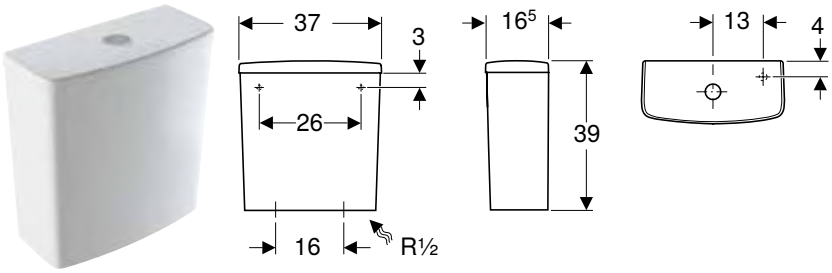


click & scan

**Primjene**
- Za montažu monobloka
- Za priključke vode 1/2'

**Svojstva**
- Dvokoličinsko ispiranje
- Priključak za vodu dolje desno

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Tvorničke postavke količine ispiranja | 4 l / 2,6 l |
| Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje | 4 l / 6 l |
| Područje podešavanja male količine vode za ispiranje | 2,6 l / 4 l |
| Materijal | sanitarna keramika |

**Opseg isporuke**
- Nadžbukni vodokotlić monoblok
- Unutarnja garnitura

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 500.266.01.1 | bijela | 37 | 39 | 16,5 |

**Naručuje se dodatno**
- Pričvrsni materijal za stražnju stranicu

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena → str. 112
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, odvod u više smjerova, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 80
- Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena, Rimfree → str. 111
- Geberit Selnova Square podna WC školjka za monoblok vodokotlić, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 85
- Geberit Selnova Compact podna WC školjka za vodokotlić monoblok, odvod u više smjerova, djelomično zatvorena forma, skraćena projekcija, Rimfree → str. 86
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 82
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod → str. 84
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod → str. 84
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, Rimfree → str. 82
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 81
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 83
- Geberit Selnova Square podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 86

# WC sjedala

## WC sjedala

### Geberit Xeno² WC sjedalo

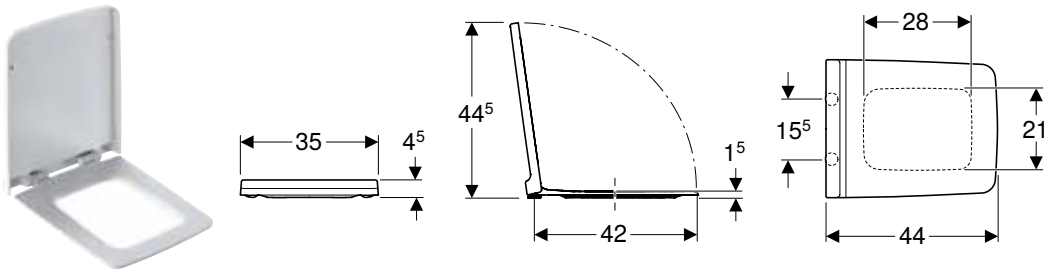


click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | duroplast |
| Razmak ovjesa | 15,5 cm |

**Svojstva**
- Preklopni poklopac WC-a

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Funkcija QuickRelease | Funkcija SoftClosing | Učvršćenje | Materijal okova |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500.537.01.1 | bijela / sjajno | 35 | 4,5 | 44 | ne | da | odozgo | mesing kromirani |
| 500.833.01.1 | bijela / sjajno | 35 | 4,5 | 44 | da | da | odozgo | mesing kromirani |

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Xeno² konzolna WC školjka, zatvorena forma, Rimfree → str. 61

## Geberit Acanto WC sjedalo EasyMount



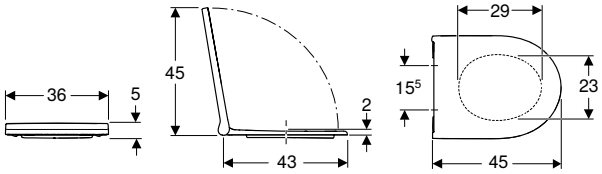


click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | duroplast |
| Razmak ovjesa | 15,5 cm |

**Svojstva**
- Preklopni poklopac WC-a
- Uski design
- WC sjedalo s EasyMount okovima
- Okov QuickRelease s mogućnošću zaključavanja

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Funkcija QuickRelease | Funkcija SoftClosing | Učvršćenje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502.719.01.1 | bijela / sjajno | 36 | 5 | 45 | s mogućnošću zaključavanja | da | odozgo |

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Acanto konzolna WC školjka, zatvorena forma, TurboFlush → str. 62

## Geberit Acanto WC sjedalo



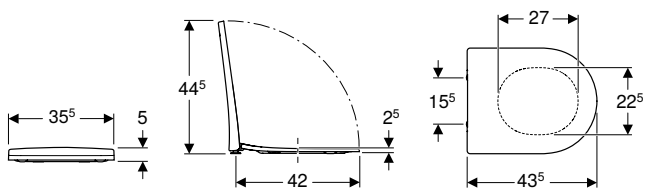


click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | duroplast |
| Razmak ovjesa | 15,5 cm |

**Svojstva**
- Preklopni poklopac WC-a
- Uski design
- Antibakterijski

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Funkcija QuickRelease | Funkcija SoftClosing | Učvršćenje | Materijal okova |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500.605.01.2 | bijela / sjajno | 35,5 | 5 | 43,5 | da | da | odozgo | mesing kromirani |
| 500.660.01.2 | bijela / sjajno | 35,5 | 5 | 43,5 | ne | da | odozgo | mesing kromirani |

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Acanto konzolna WC školjka, zatvorena forma, Rimfree → str. 62
- Geberit Acanto podna WC školjka, povišena, model back-to-wall, zatvorena forma, Rimfree → str. 87

## Geberit iCon WC sjedalo EasyMount

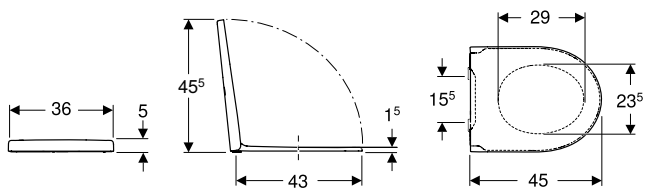


click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | duroplast |
| Razmak ovjesa | 15,5 cm |

**Opseg isporuke**
- WC sjedalo

**Svojstva**
- WC sjedalo od Duroplasta
- Preklopni poklopac WC-a
- WC sjedalo s EasyMount okovima
- Okov QuickRelease s mogućnošću zaključavanja

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Funkcija QuickRelease | Funkcija SoftClosing | Učvršćenje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501.660.01.1 | bijela / sjajno | 36 | 5 | 45 | s mogućnošću zaključavanja | da | odozgo |

**Može se kombinirati sa**
- Geberit iCon konzolna WC školjka, zatvorena forma, Rimfree → str. 66
- Geberit iCon podna WC školjka, model back-to-wall, zatvorena forma, Rimfree → str. 90
- Geberit iCon podna WC školjka, model back-to-wall, zatvorena forma, TurboFlush → str. 88
- Geberit iCon konzolna WC školjka, zatvorena forma → str. 67
- Geberit iCon konzolna WC školjka, skraćena projekcija, zatvorena forma → str. 68
- Geberit iCon podna WC školjka za vodokotlić monoblok, zatvorena forma, Rimfree → str. 79

## Geberit iCon WC sjedalo, tanki dizajn

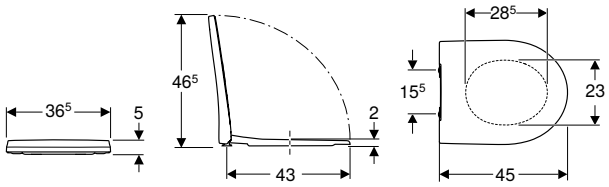


click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | duroplast |
| Razmak ovjesa | 15,5 cm |

**Svojstva**
- Uski design
- Preklopni poklopac WC-a
- Antibakterijski

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Funkcija QuickRelease | Funkcija SoftClosing | Učvršćenje | Materijal okova |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **500.835.01.1** | bijela / sjajno | 36,5 | 5 | 45 | da | da | odozgo | mesing kromirani |
| **574950000** | bijela / sjajno | 36,5 | 5 | 45 | ne | da | odozgo | mesing kromirani |

**Može se kombinirati sa**
- Geberit iCon konzolna WC školjka, zatvorena forma, Rimfree → str. 66
- Geberit iCon konzolna WC školjka, zatvorena forma → str. 67
- Geberit iCon konzolna WC školjka, skraćena projekcija, zatvorena forma → str. 68
- Geberit iCon podna WC školjka, model back-to-wall, zatvorena forma, Rimfree → str. 90
- Geberit iCon podna WC školjka, model back-to-wall, zatvorena forma, TurboFlush → str. 88
- Geberit iCon podna WC školjka za vodokotlić monoblok, zatvorena forma, Rimfree → str. 79

## Geberit iCon WC sjedalo



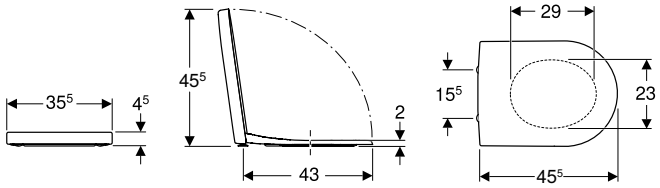


click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | duroplast |
| Razmak ovjesa | 15,5 cm |

**Svojstva**
- Preklopni poklopac WC-a

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Funkcija QuickRelease | Funkcija SoftClosing | Učvršćenje | Materijal okova |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **500.670.01.1** | bijela / sjajno | 35,5 | 4,5 | 45,5 | da | da | odozgo | mesing kromirani |
| **574130000** | bijela / sjajno | 35,5 | 4,5 | 45,5 | ne | da | odozgo | mesing kromirani |
| **574120000** | bijela / sjajno | 35,5 | 4,5 | 45,5 | ne | ne | odozgo | nehrđajući čelik |

**Može se kombinirati sa**
- Geberit iCon konzolna WC školjka, zatvorena forma, Rimfree → str. 66
- Geberit iCon konzolna WC školjka, zatvorena forma → str. 67
- Geberit iCon konzolna WC školjka, skraćena projekcija, zatvorena forma → str. 68
- Geberit iCon podna WC školjka, model back-to-wall, zatvorena forma, Rimfree → str. 90
- Geberit iCon podna WC školjka, model back-to-wall, zatvorena forma, TurboFlush → str. 88
- Geberit iCon podna WC školjka za vodokotlić monoblok, zatvorena forma, Rimfree → str. 79

## Geberit iCon Square WC sjedalo

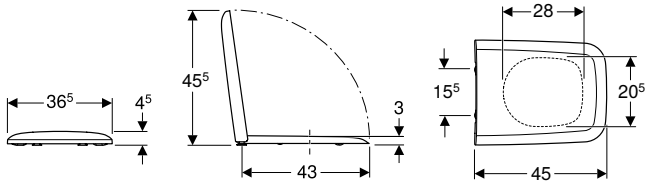


click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | duroplast |
| Razmak ovjesa | 15,5 cm |

**Svojstva**
- Preklopni poklopac WC-a

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Funkcija QuickRelease | Funkcija SoftClosing | Učvršćenje | Materijal okova |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500.837.01.1 | bijela / sjajno | 36,5 | 4,5 | 45 | da | da | odozgo | mesing kromirani |
| 571910000 | bijela / sjajno | 36,5 | 4,5 | 45 | ne | da | odozgo | mesing kromirani |

**Može se kombinirati sa**
- Geberit iCon Square konzolna WC školjka, zatvorena forma, Rimfree → str. 67
- Geberit iCon Square podna WC školjka, model back-to-wall, zatvorena forma, Rimfree → str. 90

## Geberit Smyle WC sjedalo s oblim rubovima

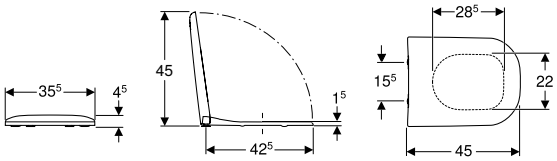


click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | duroplast |
| Razmak ovjesa | 15,5 cm |

**Svojstva**
- Preklopni poklopac WC-a

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Funkcija QuickRelease | Funkcija SoftClosing | Učvršćenje | Materijal okova |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500.236.01.1 | bijela / sjajno | 35,5 | 4,5 | 45 | ne | da | odozgo | mesing kromirani |
| 500.235.01.1 | bijela / sjajno | 35,5 | 4,5 | 45 | ne | ne | odozgo | mesing kromirani |

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Smyle podna WC školjka za monoblok vodokotlić, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 80

## Geberit Smyle Square WC sjedalo, tanki dizajn

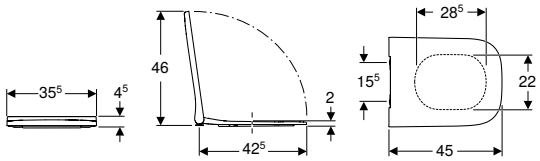


click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | duroplast |
| Razmak ovjesa | 15,5 cm |

**Svojstva**
- Antibakterijski
- Uski design
- Preklopni poklopac WC-a

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Funkcija QuickRelease | Funkcija SoftClosing | Učvršćenje | Materijal okova |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500.687.01.1 | bijela / sjajno | 35,5 | 4,5 | 45 | da | da | odozgo | mesing kromirani |
| 500.237.01.1 | bijela / sjajno | 35,5 | 4,5 | 45 | ne | da | odozgo | mesing kromirani |
| 500.238.01.1 | bijela / sjajno | 35,5 | 4,5 | 45 | ne | ne | odozgo | mesing kromirani |

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Smyle Square podna WC školjka, model back-to-wall, zatvorena forma, Rimfree → str. 91
- Geberit Smyle Square konzolna WC školjka, skraćena projekcija, zatvorena forma, Rimfree → str. 69
- Geberit Smyle Square konzolna WC školjka, zatvorena forma, Rimfree → str. 69

## Geberit Smyle Square WC sjedalo, tanki dizajn, oblik sendviča

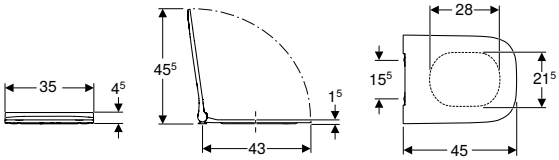


click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | duroplast |
| Razmak ovjesa | 15,5 cm |

**Svojstva**
- Uski design
- Oblik sendviča
- Antibakterijski

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Funkcija QuickRelease | Funkcija SoftClosing | Učvršćenje | Materijal okova |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **500.688.01.1** | bijela / sjajno | 35 | 4,5 | 45 | da | da | odozgo | mesing kromirani |
| **500.240.01.1** | bijela / sjajno | 35 | 4,5 | 45 | ne | da | odozgo | mesing kromirani |
| **500.239.01.1** | bijela / sjajno | 35 | 4,5 | 45 | ne | ne | odozgo | mesing kromirani |

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Smyle Square konzolna WC školjka, skraćena projekcija, zatvorena forma, Rimfree → str. 69
- Geberit Smyle Square konzolna WC školjka, zatvorena forma, Rimfree → str. 69
- Geberit Smyle Square podna WC školjka, model back-to-wall, zatvorena forma, Rimfree → str. 91

## Geberit Selnova WC sjedalo s okovima od plastike, učvršćenje odozdo

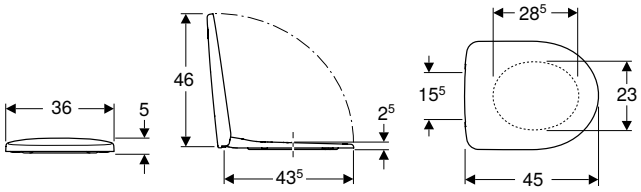


click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | duroplast |
| Razmak ovjesa | 15,5 cm |

**Opseg isporuke**
- WC sjedalo

**Svojstva**
- Preklopni poklopac WC-a
- Okovi od plastike

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Funkcija QuickRelease | Funkcija SoftClosing | Učvršćenje | Materijal okova |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **500.330.01.1** | bijela / plastika | 36 | 5 | 45 | ne | ne | odozdo | plastika |

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Selnova konzolna WC školjka, Rimfree → str. 73
- Geberit Selnova konzolna WC školjka → str. 74
- Geberit Selnova konzolna WC školjka, TurboFlush → str. 70
- Geberit Selnova podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 94
- Geberit Selnova podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 95
- Geberit Selnova podna WC školjka, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 93
- Geberit Selnova podna WC školjka, vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 94
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, odvod u više smjerova, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 80
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 81
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 82
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 83
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, Rimfree → str. 82
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod → str. 84
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod → str. 84

## Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozdo

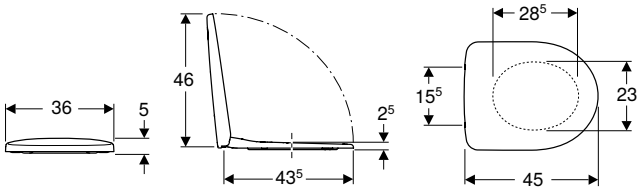


click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | duroplast |
| Razmak ovjesa | 15,5 cm |

**Opseg isporuke**
- WC sjedalo

**Svojstva**
- Preklopni poklopac WC-a
- Okovi od metala

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Funkcija QuickRelease | Funkcija SoftClosing | Učvršćenje | Materijal okova |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **500.331.01.1** | bijela / sjajno | 36 | 5 | 45 | ne | ne | odozdo | metal |

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Selnova konzolna WC školjka, Rimfree → str. 73
- Geberit Selnova konzolna WC školjka, TurboFlush → str. 70
- Geberit Selnova konzolna WC školjka → str. 74
- Geberit Selnova podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 94
- Geberit Selnova podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 95
- Geberit Selnova podna WC školjka, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 93
- Geberit Selnova podna WC školjka, vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 94
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, odvod u više smjerova, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 80
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 81
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 82
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 83
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, Rimfree → str. 82
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod → str. 84
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod → str. 84

## Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozgo

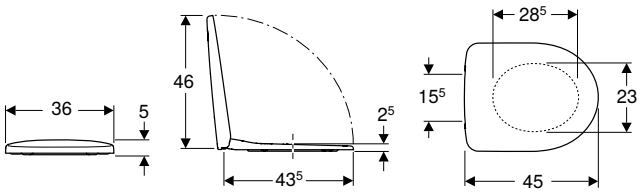


click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | duroplast |
| Razmak ovjesa | 15,5 cm |

**Opseg isporuke**
- WC sjedalo

**Svojstva**
- Preklopni poklopac WC-a
- Okovi od metala

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Funkcija QuickRelease | Funkcija SoftClosing | Učvršćenje | Materijal okova |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **500.333.01.1** | bijela / sjajno | 36 | 5 | 45 | ne | da | odozgo | mesing kromirani |
| **500.335.01.1** | bijela / sjajno | 36 | 5 | 45 | da | da | odozgo | mesing kromirani |
| **500.337.01.1** | bijela / sjajno | 36 | 5 | 45 | ne | ne | odozgo | nehrđajući čelik |

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Selnova Compact konzolna WC školjka, skraćena projekcija, zatvorena forma, Rimfree → str. 77
- Geberit Selnova Compact konzolna WC školjka, skraćena projekcija, Rimfree → str. 77
- Geberit Selnova konzolna WC školjka, zatvorena forma, Rimfree → str. 71
- Geberit Selnova konzolna WC školjka, povišena, zatvorena forma, Rimfree → str. 110
- Geberit Selnova konzolna WC školjka, TurboFlush → str. 70
- Geberit Selnova konzolna WC školjka, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 72
- Geberit Selnova konzolna WC školjka, Rimfree → str. 73
- Geberit Selnova konzolna WC školjka → str. 74
- Geberit Selnova podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, zatvorena forma, Rimfree → str. 92
- Geberit Selnova podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 92
- Geberit Selnova podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 94
- Geberit Selnova podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 95
- Geberit Selnova podna WC školjka, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 93
- Geberit Selnova podna WC školjka, vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 94
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, odvod u više smjerova, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 80
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 82
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 81
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, Rimfree → str. 82
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 83
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod → str. 84
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod → str. 84

## Geberit Selnova WC sjedalo s dodatnim sjedalom za djecu, učvršćenje odozgo










click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | duroplast |
| Razmak ovjesa | 13,5–17,5 cm |

**Opseg isporuke**
- WC sjedalo

**Svojstva**
- Preklopni poklopac WC-a
- Malo WC sjedalo prikladno za djecu
- Integrirani magneti kako bi se spriječilo pomicanje WC sjedala za djecu

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Funkcija QuickRelease | Funkcija SoftClosing | Učvršćenje | Materijal okova |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **500.339.01.1** | bijela / sjajno | 37,5 | 6,5 | 47,5 | da | da | odozgo | mesing kromirani |

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Selnova konzolna WC školjka, zatvorena forma, Rimfree → str. 71
- Geberit Selnova konzolna WC školjka, povišena, zatvorena forma, Rimfree → str. 110
- Geberit Selnova konzolna WC školjka, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 72
- Geberit Selnova konzolna WC školjka, Rimfree → str. 73
- Geberit Selnova konzolna WC školjka, TurboFlush → str. 70
- Geberit Selnova konzolna WC školjka → str. 74
- Geberit Selnova podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, zatvorena forma, Rimfree → str. 92
- Geberit Selnova podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 92
- Geberit Selnova podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 94
- Geberit Selnova podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 95
- Geberit Selnova podna WC školjka, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 93
- Geberit Selnova podna WC školjka, vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 94
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, odvod u više smjerova, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 80
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 81
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 82
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 83
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, Rimfree → str. 82
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod → str. 84
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod → str. 84

## Geberit Selnova Square WC sjedalo, učvršćenje odozdo

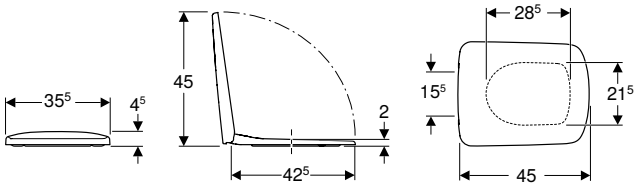


click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | duroplast |
| Razmak ovjesa | 15,5 cm |

**Opseg isporuke**
- WC sjedalo

**Svojstva**
- Okovi od metala
- Square design
- Preklopni poklopac WC-a

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Funkcija QuickRelease | Funkcija SoftClosing | Učvršćenje | Materijal okova |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **500.332.01.1** | bijela / sjajno | 35,5 | 4,5 | 45 | ne | ne | odozdo | nehrđajući čelik |

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Selnova Square konzolna WC školjka, Rimfree → str. 76
- Geberit Selnova Square konzolna WC školjka → str. 76
- Geberit Selnova Square podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 96
- Geberit Selnova Square podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 86

## Geberit Selnova Square WC sjedalo, tanki dizajn, učvršćenje odozgo



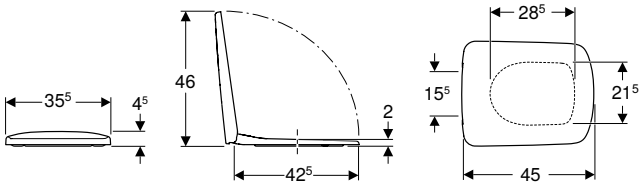


click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | duroplast |
| Razmak ovjesa | 15,5 cm |

**Opseg isporuke**
- WC sjedalo

**Svojstva**
- Okovi od metala
- Square design
- Preklopni poklopac WC-a

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Funkcija QuickRelease | Funkcija SoftClosing | Učvršćenje | Materijal okova |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **500.334.01.1** | bijela / sjajno | 35,5 | 4,5 | 45 | ne | da | odozgo | mesing kromirani |
| **500.336.01.1** | bijela / sjajno | 35,5 | 4,5 | 45 | da | da | odozgo | mesing kromirani |
| **500.338.01.1** | bijela / sjajno | 35,5 | 4,5 | 45 | ne | ne | odozgo | nehrđajući čelik |

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Selnova Compact konzolna WC školjka, skraćena projekcija, square design → str. 78
- Geberit Selnova Square konzolna WC školjka, Rimfree → str. 76
- Geberit Selnova Square konzolna WC školjka → str. 76
- Geberit Selnova Square podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 96
- Geberit Selnova Square podna WC školjka za monoblok vodokotlić, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 85
- Geberit Selnova Square podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 86

## Geberit Selnova Square WC sjedalo, učvršćenje odozgo

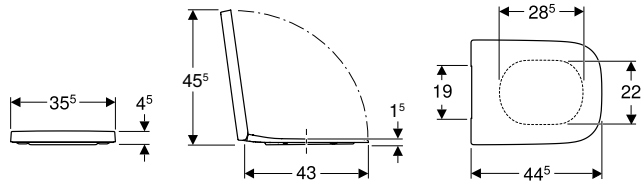


click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | duroplast |
| Razmak ovjesa | 15,5 cm |

**Opseg isporuke**
- WC sjedalo

**Svojstva**
- Okovi od metala
- Square design
- Preklopni poklopac WC-a

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Funkcija QuickRelease | Funkcija SoftClosing | Učvršćenje | Materijal okova |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **501.555.01.1** | bijela / sjajno | 35,5 | 4,5 | 44,5 | ne | ne | odozgo | nehrđajući čelik |
| **501.556.01.1** | bijela / sjajno | 35,5 | 4,5 | 44,5 | ne | da | odozgo | mesing kromirani |
| **501.557.01.1** | bijela / sjajno | 35,5 | 4,5 | 44,5 | da | da | odozgo | mesing kromirani |

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Selnova Square konzolna WC školjka, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 75

## Geberit Selnova Compact WC sjedalo, učvršćenje odozgo

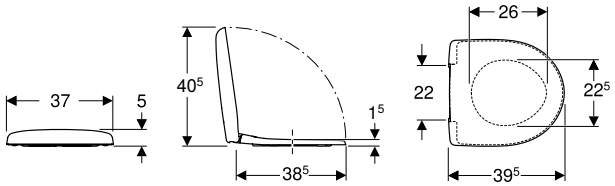


click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | duroplast |
| Razmak ovjesa | 22 cm |

**Opseg isporuke**
- WC sjedalo

**Svojstva**
- Preklopni poklopac WC-a
- Okovi od metala

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Funkcija QuickRelease | Funkcija SoftClosing | Učvršćenje | Materijal okova |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **501.877.00.1** | bijela / sjajno | 37 | 5 | 39,5 | ne | ne | odozgo | mesing kromirani |
| **501.878.00.1** | bijela / sjajno | 37 | 5 | 39,5 | ne | da | odozgo | mesing kromirani |
| **501.931.00.1** | bijela / sjajno | 37 | 5 | 39,5 | da | da | odozgo | mesing kromirani |

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Selnova Compact podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, skraćena projekcija, Rimfree → str. 96
- Geberit Selnova Compact podna WC školjka za vodokotlić monoblok, odvod u više smjerova, djelomično zatvorena forma, skraćena projekcija, Rimfree → str. 86

## Geberit Selnova Compact WC sjedalo, square design, učvršćenje odozgo

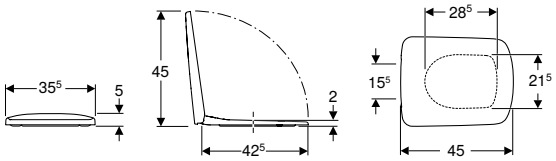


click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | duroplast |
| Razmak ovjesa | 15,5 cm |

**Opseg isporuke**
- WC sjedalo

**Svojstva**
- Okovi od metala
- Square design
- Preklopni poklopac WC-a

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Funkcija QuickRelease | Funkcija SoftClosing | Učvršćenje | Materijal okova |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501.930.01.1 | bijela / sjajno | 35,5 | 5 | 45 | da | da | odozgo | mesing kromirani |

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Selnova Compact konzolna WC školjka, skraćena projekcija, square design, Rimfree → str. 78

# WC školjke u izvedbi Comfort

## WC školjke, povišene

## Geberit Selnova konzolna WC školjka, povišena, zatvorena forma, Rimfree

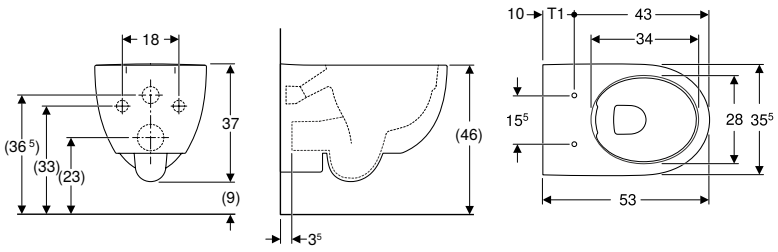


click & scan

**Primjene**
- Za ugradbene vodokotliće

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Opseg isporuke**
- Pričvrsni materijal

**Svojstva**
- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Jednostavna montaža s pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (Tip EFF3)
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Povišeni gornji rub keramike 46 cm pri standardnoj visini učvršćenja

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 500.694.01.2 | bijela | 35,5 | 37 | 53 |

**Naručuje se dodatno**
- WC sjedalo

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozgo → str. 106
- Geberit Selnova WC sjedalo s dodatnim sjedalom za djecu, učvršćenje odozgo → str. 107
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sjedalo → str. 16
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sjedalo → str. 18

- Ovisno o načinu ugradnje, za montažu je potreban Geberit set priključaka za konzolni WC, duljine 30 cm

# Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena, Rimfree

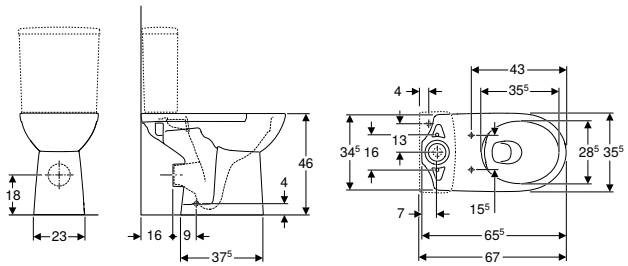


click & scan

### Primjene
- Za nadžbukni vodokotlić u monoblok izvedbi

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

### Svojstva
- Podni model
- Povišena visina sjedala
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 l, prema EN 997
- Horizontalni odvod

### Opseg isporuke
- WC školjka
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 500.486.01.7 | bijela | 35,5 | 46 | 65,5 |

### Naručuje se dodatno
- Vodokotlić
- WC sjedalo

### Može se kombinirati sa
- Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → str. 101
- Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno, za WC Rimfree → str. 100
- Geberit Selnova Square vodokotlić monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključno vode bočno, zakretan, za WC Rimfree → str. 99
- Geberit Selnova Comfort WC sjedalo bez poklopca za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozgo → str. 118
- Geberit Selnova Comfort WC sjedalo za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozgo → str. 116
- Geberit Selnova Comfort WC sjedalo za osobe s invaliditetom, otvoreno WC sjedalo, antibakterijsko, učvršćenje odozdo → str. 117
- Geberit Selnova Comfort WC sjedalo D forme bez poklopca, za osobe s invaliditetom, učvršćenje odozdo → str. 118
- Geberit Selnova Comfort WC sjedalo za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozdo → str. 116

### Pribor
- Pregled pribora – Geberit Selnova Comfort WC školjke u povezanosti s priključnim cijevima

## Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena

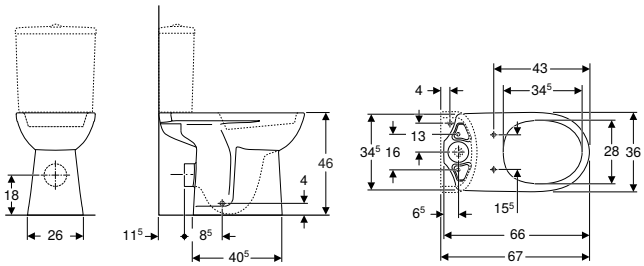


click & scan

**Primjene**
- Za nadžbukni vodokotlić u monoblok izvedbi

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Svojstva**
- Podni model
- S rubom za ispiranje
- Horizontalni odvod
- Povišena visina sjedala

**Opseg isporuke**
- WC školjka
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 500.284.01.5 | bijela | 36 | 46 | 66 |

**Naručuje se dodatno**
- Vodokotlić
- WC sjedalo

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → str. 101
- Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno → str. 100
- Geberit Selnova nadžbukni vodokotlić monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode → str. 99
- Geberit Selnova monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → str. 98
- Geberit Selnova Comfort WC sjedalo za osobe s invaliditetom, otvoreno WC sjedalo, antibakterijsko, učvršćenje odozdo → str. 117
- Geberit Selnova Comfort WC sjedalo za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozgo → str. 116
- Geberit Selnova Comfort WC sjedalo za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozdo → str. 116
- Geberit Selnova Comfort WC sjedalo bez poklopca za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozgo → str. 118
- Geberit Selnova Comfort WC sjedalo D forme bez poklopca, za osobe s invaliditetom, učvršćenje odozdo → str. 118

**Pribor**
- Pregled pribora – Geberit Selnova Comfort WC školjke u povezanosti s priključnim cijevima

# WC školjke, produljene

## Geberit Selnova Comfort konzolna WC školjka, produžena projekcija, djelomično zatvorena forma, za osobe s invaliditetom, Rimfree

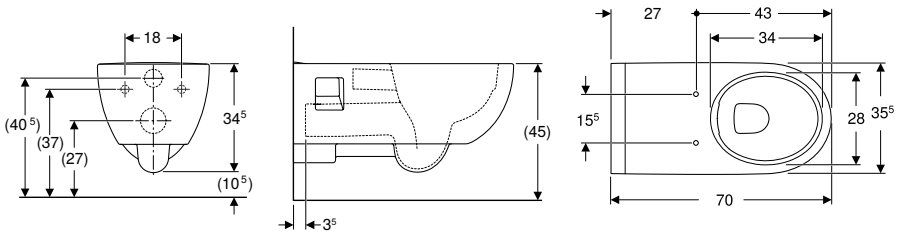


click & scan

**Primjene**
- Za ugradbene vodokotliće

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Svojstva**
- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Pristupačno za osobe s invaliditetom
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l
- Djelomično zatvorena forma sanitarne keramike
- Produžena projekcija

**Opseg isporuke**
- WC školjka
- Produljena isplavna cijev

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 500.693.01.2 | bijela | 35,5 | 34,5 | 70 |

**Naručuje se dodatno**
- WC sjedalo

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Selnova Comfort WC sjedalo za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozgo → str. 116
- Geberit Selnova Comfort WC sjedalo bez poklopca za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozgo → str. 118

## Geberit Selnova Comfort konzolna WC školjka, produžena projekcija, za osobe s invaliditetom, Rimfree

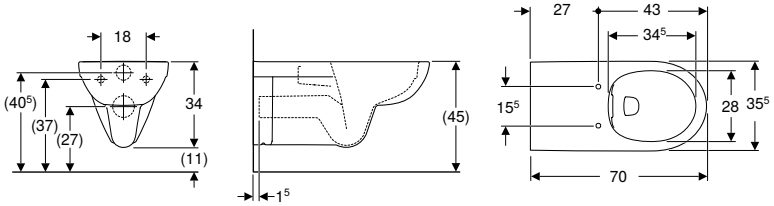


click & scan

**Primjene**
- Za ugradbene vodokotliće
- Prikladno za upotrebu za korisnike u invalidskim kolicima

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Svojstva**
- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Pristupačno za osobe s invaliditetom
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 4 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l
- Produžena projekcija

**Opseg isporuke**
- WC školjka

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 501.046.00.7 | bijela | 35,5 | 34 | 70 |

**Naručuje se dodatno**
- WC sjedalo
- Produljena isplavna cijev

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Selnova Comfort WC sjedalo za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozgo → str. 116
- Geberit Selnova Comfort WC sjedalo za osobe s invaliditetom, otvoreno WC sjedalo, antibakterijsko, učvršćenje odozdo → str. 117
- Geberit Selnova Comfort WC sjedalo za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozdo → str. 116
- Geberit Selnova Comfort WC sjedalo bez poklopca za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozgo → str. 118
- Geberit Selnova Comfort WC sjedalo D forme bez poklopca, za osobe s invaliditetom, učvršćenje odozdo → str. 118

**Pribor**
- Geberit priključni set za konzolnu WC školjku, duljine 30 cm → str. 371

- Ovisno o načinu ugradnje, za montažu je potreban Geberit set priključaka za konzolni WC, duljine 30 cm

## Geberit Selnova Comfort konzolna WC školjka, produžena projekcija, za osobe s invaliditetom

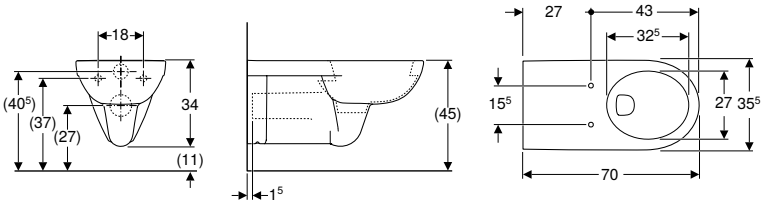


click & scan

**Primjene**
- Za ugradbene vodokotliće
- Prikladno za upotrebu za korisnike u invalidskim kolicima

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Svojstva**
- Konzolni model
- S rubom za ispiranje
- Pristupačno za osobe s invaliditetom
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 4 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l
- Produžena projekcija

**Opseg isporuke**
- WC školjka

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 501.044.00.7 | bijela | 35,5 | 34 | 70 |

**Naručuje se dodatno**
- WC sjedalo

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Selnova Comfort WC sjedalo za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozgo → str. 116
- Geberit Selnova Comfort WC sjedalo za osobe s invaliditetom, otvoreno WC sjedalo, antibakterijsko, učvršćenje odozdo → str. 117
- Geberit Selnova Comfort WC sjedalo za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozdo → str. 116
- Geberit Selnova Comfort WC sjedalo bez poklopca za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozgo → str. 118
- Geberit Selnova Comfort WC sjedalo D forme bez poklopca, za osobe s invaliditetom, učvršćenje odozdo → str. 118

- Ovisno o načinu ugradnje, za montažu je potreban Geberit set priključaka za konzolni WC, duljine 30 cm

## Geberit Selnova Comfort Square konzolna WC školjka, produžena projekcija, za osobe s invaliditetom, Rimfree

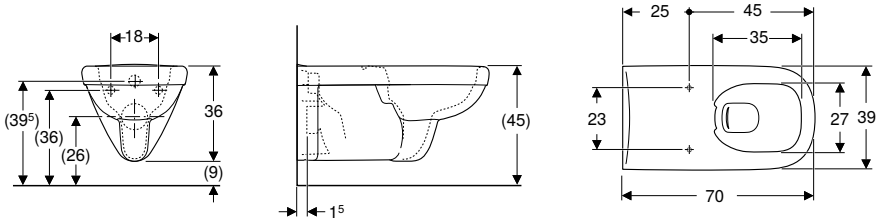


click & scan

**Primjene**
- Za ugradbene vodokotliće

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Opseg isporuke**
- WC školjka
- Produljena isplavna cijev

**Svojstva**
- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Pristupačno za osobe s invaliditetom
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 l, prema EN 997
- Ispire s 4.5 l
- Produžena projekcija
- Keramički skošeni rub protiv bočnog klizanja WC sjedala
- Square design

| Br. art. | | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 500.791.01.7 | PO | bijela | 39 | 36 | 70 |

**PO: Prestaje se proizvoditi od prosinac 2025**

**Naručuje se dodatno**
- WC sjedalo

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Selnova Comfort Square WC sjedalo za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozdo → str. 117
- Geberit Selnova Comfort Square WC sjedalo bez poklopca za osobe s invaliditetom, učvršćenje odozdo → str. 119

# WC školjke, produljene

## Geberit Selnova Square konzolna WC školjka, produžena projekcija, za osobe s invaliditetom

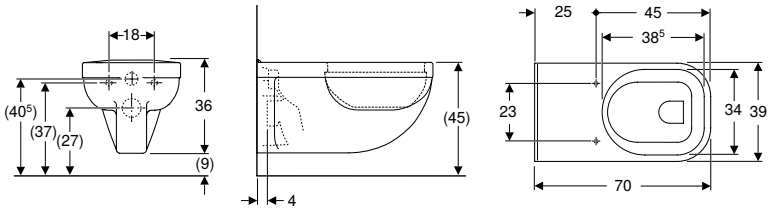


click & scan

### Primjene
- Za ugradbene vodokotliće

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

### Opseg isporuke
- WC školjka
- Pričvrsni materijal

### Svojstva
- Konzolni model
- Jednostavna montaža s pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (Tip EFF3)
- S rubom za ispiranje
- Pristupačno za osobe s invaliditetom
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 l, prema EN 997
- Povišeni gornji rub keramike od 41 cm pri standardnoj visini učvršćivanja
- Udaljenost od poda iznosi 7 cm
- Keramički skošeni rub protiv bočnog klizanja WC sjedala

| Br. art. | | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 500.792.01.7 | PO | bijela | 39 | 36 | 70 |

**PO: Prestaje se proizvoditi od prosinac 2025**

### Naručuje se dodatno
- WC sjedalo

### Može se kombinirati sa
- Geberit Selnova Comfort Square WC sjedalo za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozdo → str. 117
- Geberit Selnova Comfort Square WC sjedalo bez poklopca za osobe s invaliditetom, učvršćenje odozdo → str. 119

# WC sjedala u izvedbi Comfort

## WC sjedala

### Geberit Selnova Comfort WC sjedalo za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozdo

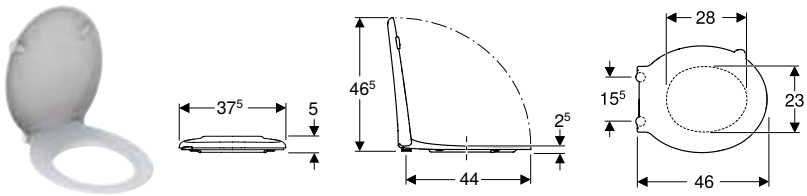


click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | duroplast |
| Razmak ovjesa | 15,5 cm |

**Opseg isporuke**
- WC sjedalo

**Svojstva**
- Pristupačno za osobe s invaliditetom
- Antibakterijski
- Šipka okova od inoxa
- Preklopni poklopac WC-a

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Funkcija QuickRelease | Funkcija SoftClosing | Učvršćenje | Materijal okova |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **500.133.00.1** | bijela | 37,5 | 5 | 46 | ne | ne | odozdo | nehrđajući čelik |

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Selnova Comfort konzolna WC školjka, produžena projekcija, za osobe s invaliditetom, Rimfree → str. 113
- Geberit Selnova Comfort konzolna WC školjka, produžena projekcija, za osobe s invaliditetom → str. 114
- Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena, Rimfree → str. 111
- Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena → str. 112

### Geberit Selnova Comfort WC sjedalo za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozgo

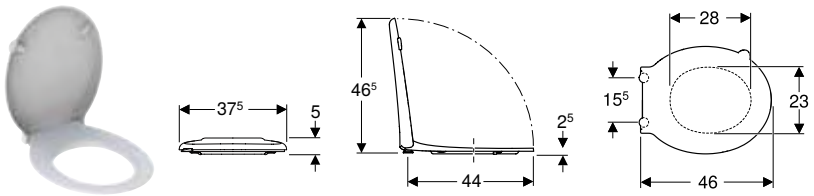


click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | duroplast |
| Razmak ovjesa | 15,5 cm |

**Opseg isporuke**
- WC sjedalo

**Svojstva**
- Pristupačno za osobe s invaliditetom
- Antibakterijski
- Šipka okova od inoxa
- Preklopni poklopac WC-a

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Funkcija QuickRelease | Funkcija SoftClosing | Učvršćenje | Materijal okova |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **501.559.01.1** | bijela | 37,5 | 5 | 46 | ne | ne | odozgo | nehrđajući čelik |

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Selnova Comfort konzolna WC školjka, produžena projekcija, djelomično zatvorena forma, za osobe s invaliditetom, Rimfree → str. 112
- Geberit Selnova Comfort konzolna WC školjka, produžena projekcija, za osobe s invaliditetom, Rimfree → str. 113
- Geberit Selnova Comfort konzolna WC školjka, produžena projekcija, za osobe s invaliditetom → str. 114
- Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena, Rimfree → str. 111
- Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena → str. 112

## Geberit Selnova Comfort WC sjedalo za osobe s invaliditetom, otvoreno WC sjedalo, antibakterijsko, učvršćenje odozdo

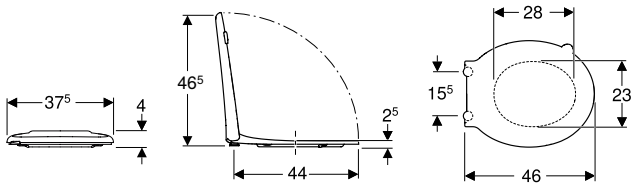


click & scan

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | duroplast |
| Razmak ovjesa | 15,5 cm |

### Opseg isporuke

- WC sjedalo

### Svojstva

- Pristupačno za osobe s invaliditetom
- Antibakterijski
- Šipka okova od inoxa
- Preklopni poklopac WC-a
- Otvoreno WC sjedalo

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Funkcija QuickRelease | Funkcija SoftClosing | Učvršćenje | Materijal okova |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **502.791.00.1** | bijela / sjajno | 37,5 | 4 | 46 | ne | ne | odozdo | nehrđajući čelik |

### Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Comfort konzolna WC školjka, produžena projekcija, za osobe s invaliditetom, Rimfree → str. 113
- Geberit Selnova Comfort konzolna WC školjka, produžena projekcija, za osobe s invaliditetom → str. 114
- Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena, Rimfree → str. 111
- Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena → str. 112

## Geberit Selnova Comfort Square WC sjedalo za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozdo

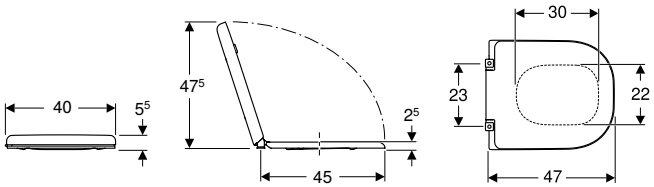


click & scan

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | duroplast |
| Razmak ovjesa | 23 cm |

### Opseg isporuke

- WC sjedalo

### Svojstva

- Pristupačno za osobe s invaliditetom
- Antibakterijski
- Šipka okova od inoxa
- Kosi gumeni odbojnik koji onemogućava bočno klizanje WC sjedala
- Preklopni poklopac WC-a
- Square design

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Funkcija QuickRelease | Funkcija SoftClosing | Učvršćenje | Materijal okova |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **500.793.01.1** | bijela | 40 | 5,5 | 47 | ne | ne | odozdo | nehrđajući čelik |

### Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Comfort Square konzolna WC školjka, produžena projekcija, za osobe s invaliditetom, Rimfree → str. 114
- Geberit Selnova Square konzolna WC školjka, produžena projekcija → str. 115

# WC sjedala bez poklopca

## Geberit Selnova Comfort WC sjedalo bez poklopca za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozgo






click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | duroplast |
| Razmak ovjesa | 15,5 cm |

**Opseg isporuke**
- WC sjedalo bez poklopca

**Svojstva**
- Pristupačno za osobe s invaliditetom
- Antibakterijski
- Šipka okova od inoxa

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Funkcija QuickRelease | Funkcija SoftClosing | Učvršćenje | Materijal okova |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **501.558.01.1** | bijela | 36 | 4 | 45 | ne | ne | odozgo | nehrđajući čelik |

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Selnova Comfort konzolna WC školjka, produžena projekcija, djelomično zatvorena forma, za osobe s invaliditetom, Rimfree → str. 112
- Geberit Selnova Comfort konzolna WC školjka, produžena projekcija, za osobe s invaliditetom, Rimfree → str. 113
- Geberit Selnova Comfort konzolna WC školjka, produžena projekcija, za osobe s invaliditetom → str. 114
- Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena, Rimfree → str. 111
- Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena → str. 112

## Geberit Selnova Comfort WC sjedalo D forme bez poklopca, za osobe s invaliditetom, učvršćenje odozdo




click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | duroplast |
| Razmak ovjesa | 15,5 cm |

**Opseg isporuke**
- WC sjedalo bez poklopca

**Svojstva**
- Pristupačno za osobe s invaliditetom
- S šipkom okova

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Funkcija QuickRelease | Funkcija SoftClosing | Učvršćenje | Materijal okova |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **500.340.01.1** | bijela / plastika | 36 | 5 | 44 | ne | ne | odozdo | nehrđajući čelik |

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Selnova Comfort konzolna WC školjka, produžena projekcija, za osobe s invaliditetom, Rimfree → str. 113
- Geberit Selnova Comfort konzolna WC školjka, produžena projekcija, za osobe s invaliditetom → str. 114
- Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena, Rimfree → str. 111
- Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena → str. 112

## Geberit Selnova Comfort Square WC sjedalo bez poklopca za osobe s invaliditetom, učvršćenje odozdo

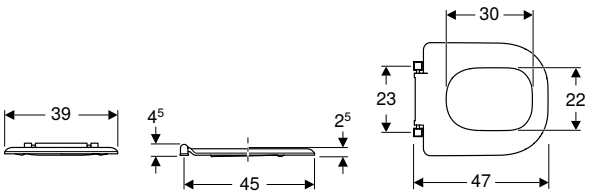


click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | duroplast |
| Razmak ovjesa | 23 cm |

**Opseg isporuke**
- WC sjedalo bez poklopca

**Svojstva**
- Pristupačno za osobe s invaliditetom
- Antibakterijski
- Šipka okova od inoxa
- Kosi gumeni odbojnik koji onemogućava bočno klizanje WC sjedala
- Square design

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Funkcija QuickRelease | Funkcija SoftClosing | Učvršćenje | Materijal okova |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500.794.01.1 | bijela | 39 | 4,5 | 47 | ne | ne | odozdo | nehrđajući čelik |

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Selnova Comfort Square konzolna WC školjka, produžena projekcija, za osobe s invaliditetom, Rimfree → str. 114
- Geberit Selnova Square konzolna WC školjka, produžena projekcija → str. 115

# WC školjke za djecu

## Konzolne WC školjke

### Geberit Bambini konzolna WC školjka za djecu, Rimfree, za WC sjedalo

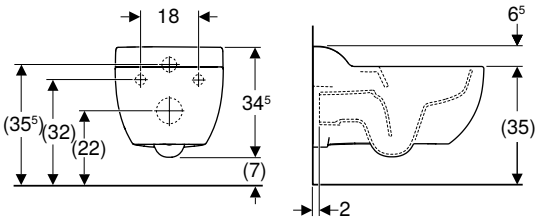


click & scan

**Primjene**
- Za djecu
- Za brigu o djeci
- Za ugradbene vodokotliće

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Svojstva**
- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Udaljenost od poda iznosi 7 cm
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje
- Visina gornjeg ruba sanitarne keramike: 35 cm

**Opseg isporuke**
- WC školjka
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 502.959.00.1 | bijela | 33,5 | 34,5 | 53 |

**Naručuje se dodatno**
- WC sjedalo bez poklopca

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Bambini WC sjedalo za djecu EasyMount → str. 124
- Geberit Bambini WC sjedalo bez poklopca za djecu, s potpornom funkcijom → str. 126
- Geberit Duofix Bambini element za konzolni WC za djecu, 97 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm → str. 840
- Geberit tipka za aktiviranje Sigma01 za dvokoličinsko ispiranje, round design, za Bambini WC školjke → str. 146

**Pribor**
- Pregled pribora – Geberit Bambini konzolne i podne WC školjke, Rimfree → str. 57

## Geberit Bambini konzolna WC školjka za djecu, za WC sjedalo

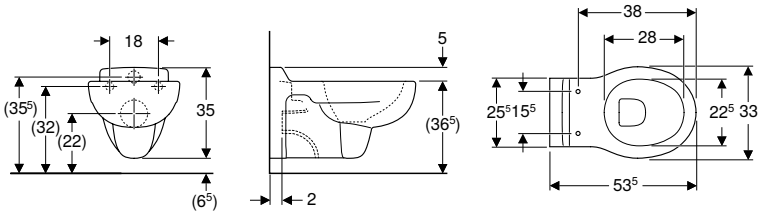


click & scan

**Primjene**
- Za djecu
- Za brigu o djeci
- Za ugradbene vodokotliće

**Svojstva**
- Konzolni model
- S rubom za ispiranje
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 l, prema EN 997

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 201700000 | bijela | 33 | 35 | 53,5 |

**Naručuje se dodatno**
- WC sjedalo

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Bambini WC sjedalo za djecu → str. 124
- Geberit Duofix Bambini element za konzolni WC za djecu, 97 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm → str. 840

**Pribor**
- Pregled pribora – Geberit Bambini konzolne i podne WC školjke s rubom za ispiranje → str. 59

# Podne WC školjke

## Geberit Bambini podna WC školjka za djecu, Rimfree, za WC sjedalo

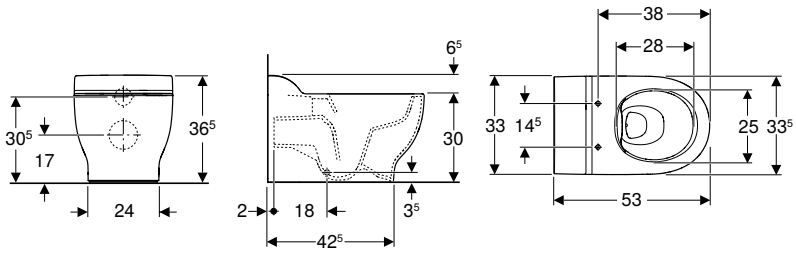


click & scan

**Primjene**
- Za djecu
- Za brigu o djeci
- Za ugradbene vodokotliće

**Svojstva**
- Podni model
- Model back-to-wall
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Horizontalni odvod
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje
- Visina gornjeg ruba sanitarne keramike: 30 cm

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Opseg isporuke**
- WC školjka
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 502.966.00.1 | bijela | 33,5 | 36,5 | 53 |

**Naručuje se dodatno**
- WC sjedalo bez poklopca

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Bambini WC sjedalo za djecu EasyMount → str. 124
- Geberit Bambini WC sjedalo bez poklopca za djecu, s potpornom funkcijom → str. 126
- Geberit Duofix Bambini element za podnu WC školjku za djecu i malu djecu, 97 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm → str. 841
- Geberit tipka za aktiviranje Sigma01 za dvokoličinsko ispiranje, round design, za Bambini WC školjke → str. 146

**Pribor**
- Pregled pribora – Geberit Bambini konzolne i podne WC školjke, Rimfree → str. 57

## Geberit Bambini podna WC školjka za djecu, Rimfree

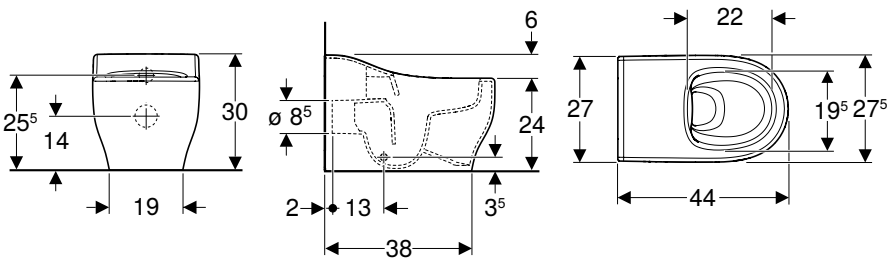


click & scan

**Primjene**
- Za malu djecu
- Za brigu o djeci
- Za zamjenu kahlica
- Za ugradbene vodokotliće

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Svojstva**
- Podni model
- Model back-to-wall
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puna količina ispiranja 5 / 4 l, prema EN 997
- Horizontalni odvod
- Odvod promjer 85 mm
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje
- Visina gornjeg ruba sanitarne keramike: 24 cm
- Oblik kahlice

**Opseg isporuke**
- WC školjka
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 502.965.00.1 | bijela | 27,5 | 30 | 44 |

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Bambini WC sjedalo bez poklopca za malu djecu → str. 126
- Geberit Duofix Bambini element za podnu WC školjku za djecu i malu djecu, 97 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm → str. 841
- Geberit tipka za aktiviranje Sigma01 za dvokoličinsko ispiranje, round design, za Bambini WC školjke → str. 146

**Pribor**
- Pregled pribora – Geberit Bambini konzolne i podne WC školjke, Rimfree → str. 57

## Geberit Bambini podna WC školjka za malu djecu, WC školjka

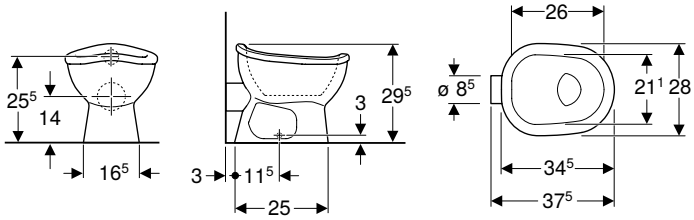


click & scan

**Primjene**
- Za malu djecu
- Za brigu o djeci
- Za ugradbene vodokotliće
- Za niskomontažne, srednjemontažne i visokomontažne nadžbukne vodokotliće
- Za zamjenu kahlica

**Svojstva**
- Podni model
- S rubom za ispiranje
- Tip 1, puna količina ispiranja 5 l, prema EN 997
- Ispire s 4.5 l
- Horizontalni odvod
- Odvod promjer 85 mm
- Oblik kahlice

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Opseg isporuke**
- WC školjka

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 211650000 | bijela | 28 | 29,5 | 37,5 |

**Naručuje se dodatno**
- Pričvrsni materijal

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Bambini WC sjedalo bez poklopca za malu djecu → str. 127
- Geberit Duofix Bambini element za podnu WC školjku za djecu i malu djecu, 97 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm → str. 841

**Pribor**
- Pregled pribora – Geberit Bambini konzolne i podne WC školjke s rubom za ispiranje → str. 59

## Geberit Bambini podna WC školjka za djecu

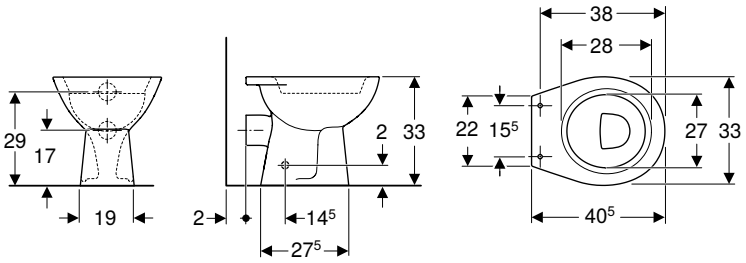


click & scan

**Primjene**
- Za djecu
- Za brigu o djeci
- Za ugradbene vodokotliće
- Za niskomontažne, srednjemontažne i visokomontažne nadžbukne vodokotliće

**Svojstva**
- Podni model
- S rubom za ispiranje
- Tip 1, puna količina ispiranja 5 l, prema EN 997
- Ispire s 4.5 l
- Horizontalni odvod

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Opseg isporuke**
- WC školjka

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 500.916.00.1 | bijela | 33 | 33 | 40,5 |

**Naručuje se dodatno**
- Pričvrsni materijal

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Bambini WC sjedalo za djecu → str. 124
- Geberit Duofix Bambini element za podnu WC školjku za djecu i malu djecu, 97 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm → str. 841

**Pribor**
- Pregled pribora – Geberit Bambini konzolne i podne WC školjke s rubom za ispiranje → str. 59

# Geberit Bambini podna WC školjka za djecu, za WC sjedalo

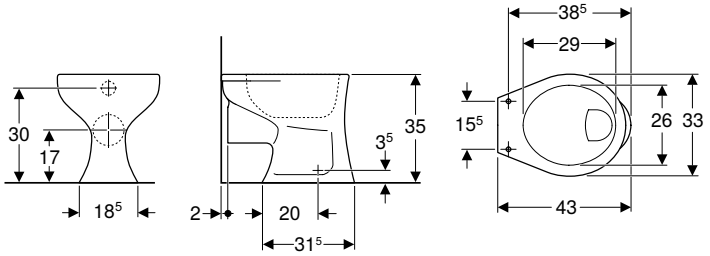


click & scan

**Primjene**
- Za djecu
- Za brigu o djeci
- Za ugradbene vodokotliće

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Svojstva**
- Podni model
- S rubom za ispiranje
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 l, prema EN 997
- Horizontalni odvod

**Opseg isporuke**
- WC školjka

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 211500000 | bijela | 33 | 35 | 43 |

**Naručuje se dodatno**
- WC sjedalo
- Pričvrsni materijal

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Bambini WC sjedalo za djecu → str. 124
- Geberit Duofix Bambini element za podnu WC školjku za djecu i malu djecu, 97 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm → str. 841

**Pribor**
- Pregled pribora – Geberit Bambini konzolne i podne WC školjke s rubom za ispiranje → str. 59

# WC sjedala za djecu

## WC sjedala

### Geberit Bambini WC sjedalo za djecu EasyMount

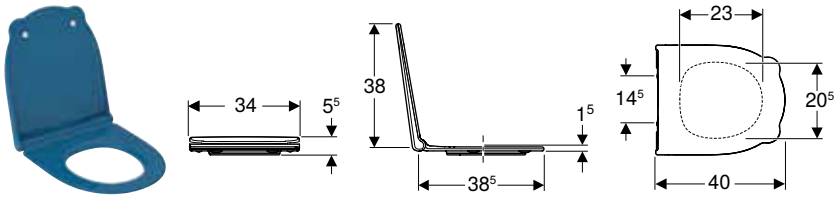


click & scan

**Primjene**
- Za Rimfree dječje WC školjke

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | duroplast |
| Razmak ovjesa | 14,5 cm |

**Opseg isporuke**
- WC sjedalo

**Svojstva**
- Dizajn prilagođen djeci
- Ručke prilagođene dječjim rukama za jednostavno i higijensko otvaranje i zatvaranje
- WC sjedalo bez poklopca s izbočenjem za zaštitu od prskanja urina
- Zaobljeni rubovi za sprječavanje ozljeda
- Jednostavno čišćenje
- WC sjedalo s EasyMount okovima
- Oblik sendviča

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Funkcija SoftClosing | Učvršćenje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **502.970.01.1** | bijela | 34 | 5,5 | 40 | da | odozgo |
| **502.970.SX.1** | oceansko plava | 34 | 5,5 | 40 | da | odozgo |
| **502.970.79.1** | šumsko zelena | 34 | 5,5 | 40 | da | odozgo |
| **502.970.FY.1** | karmin crvena | 34 | 5,5 | 40 | da | odozgo |
| **502.969.01.1** | bijela | 34 | 5,5 | 40 | ne | odozgo |
| **502.969.SX.1** | oceansko plava | 34 | 5,5 | 40 | ne | odozgo |
| **502.969.79.1** | šumsko zelena | 34 | 5,5 | 40 | ne | odozgo |
| **502.969.FY.1** | karmin crvena | 34 | 5,5 | 40 | ne | odozgo |

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Bambini konzolna WC školjka za djecu, Rimfree, za WC sjedalo → str. 119
- Geberit Bambini podna WC školjka za djecu, Rimfree, za WC sjedalo → str. 120

### Geberit Bambini WC sjedalo za djecu

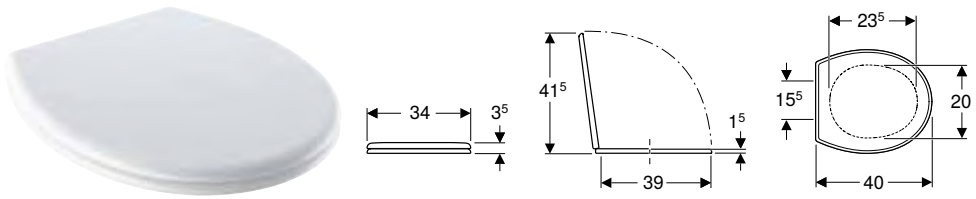


click & scan

**Primjene**
- Za WC školjke za djecu

**Opseg isporuke**
- WC sjedalo

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | duroplast |
| Razmak ovjesa | 15,5 cm |

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Funkcija SoftClosing | Učvršćenje | Materijal okova |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **573334000** | bijela / sjajno | 34 | 3,5 | 40 | ne | odozdo | nehrđajući čelik |

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Bambini podna WC školjka za djecu → str. 122
- Geberit Bambini podna WC školjka za djecu, za WC sjedalo → str. 123
- Geberit Bambini konzolna WC školjka za djecu, za WC sjedalo → str. 120

# Geberit Selnova WC sjedalo s dodatnim sjedalom za djecu, učvršćenje odozgo







click & scan

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | duroplast |
| Razmak ovjesa | 13,5–17,5 cm |

## Opseg isporuke

- WC sjedalo

## Svojstva

- Preklopni poklopac WC-a
- Malo WC sjedalo prikladno za djecu
- Integrirani magneti kako bi se spriječilo pomicanje WC sjedala za djecu

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Funkcija QuickRelease | Funkcija SoftClosing | Učvršćenje | Materijal okova |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **500.339.01.1** | bijela / sjajno | 37,5 | 6,5 | 47,5 | da | da | odozgo | mesing kromirani |

## Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova konzolna WC školjka, zatvorena forma, Rimfree → str. 71
- Geberit Selnova konzolna WC školjka, povišena, zatvorena forma, Rimfree → str. 110
- Geberit Selnova konzolna WC školjka, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 72
- Geberit Selnova konzolna WC školjka, Rimfree → str. 73
- Geberit Selnova konzolna WC školjka, TurboFlush → str. 70
- Geberit Selnova konzolna WC školjka → str. 74
- Geberit Selnova podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, zatvorena forma, Rimfree → str. 92
- Geberit Selnova podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 92
- Geberit Selnova podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 94
- Geberit Selnova podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 95
- Geberit Selnova podna WC školjka, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 93
- Geberit Selnova podna WC školjka, vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 94
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, odvod u više smjerova, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 80
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 81
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 82
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 83
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, Rimfree → str. 82
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod → str. 84
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod → str. 84

# WC sjedala bez poklopca

## Geberit Bambini WC sjedalo bez poklopca za djecu, s potpornom funkcijom

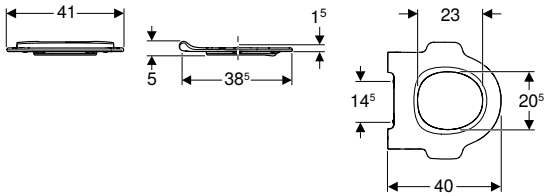


click & scan

### Primjene
- Za Rimfree dječje WC školjke

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | duroplast |
| Razmak ovjesa | 14,5 cm |

### Svojstva
- Dizajn prilagođen djeci
- S funkcijom podupiranja
- WC sjedalo bez poklopca s izbočenjem za zaštitu od prskanja urina
- Zaobljeni rubovi za sprječavanje ozljeda
- Jednostavno čišćenje
- WC sjedalo s EasyMount okovima

### Opseg isporuke
- WC sjedalo bez poklopca

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Funkcija SoftClosing | Učvršćenje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **502.971.01.1** | bijela | 41 | 5 | 40 | ne | odozgo |
| **502.971.SX.1** | oceansko plava | 41 | 5 | 40 | ne | odozgo |
| **502.971.79.1** | šumsko zelena | 41 | 5 | 40 | ne | odozgo |
| **502.971.FY.1** | karmin crvena | 41 | 5 | 40 | ne | odozgo |

### Može se kombinirati sa
- Geberit Bambini konzolna WC školjka za djecu, Rimfree, za WC sjedalo → str. 119
- Geberit Bambini podna WC školjka za djecu, Rimfree, za WC sjedalo → str. 120

## Geberit Bambini WC sjedalo bez poklopca za malu djecu

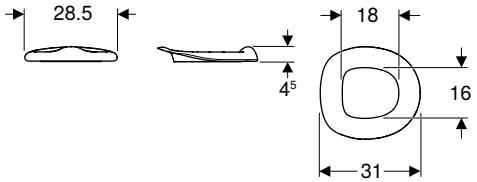


click & scan

### Primjene
- Za Rimfree WC školjke za malu djecu

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | PUR |

### Svojstva
- Dizajn prilagođen djeci
- Oblik kahlice
- Sjedalo naliježe

### Opseg isporuke
- WC sjedalo bez poklopca

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Funkcija SoftClosing | Učvršćenje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **502.972.PL.1** | ahat siva | 28,5 | 4,5 | 31 | ne | nema |
| **502.972.FY.1** | karmin crvena | 28,5 | 4,5 | 31 | ne | nema |

### Može se kombinirati sa
- Geberit Bambini podna WC školjka za djecu, Rimfree → str. 121

## Geberit Bambini WC sjedalo bez poklopca za malu djecu

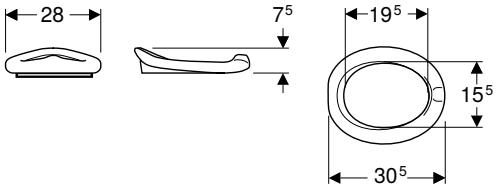


click & scan

### Primjene
- Za WC školjke za malu djecu

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | PUR |

### Svojstva
- Sjedalo naliježe
- Oblik kahlice

### Opseg isporuke
- WC sjedalo bez poklopca

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Funkcija SoftClosing | Učvršćenje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 573338000 | rubin crvena / mat | 28 | 7,5 | 30,5 | ne | nema |
| 573348000 | ahat siva / mat | 28 | 7,5 | 30,5 | ne | nema |

### Može se kombinirati sa
- Geberit Bambini podna WC školjka za malu djecu, WC školjka → str. 122

# Pribor

### Pregled pribora – Geberit iCon WC školjke, TurboFlush, u povezanosti s priključnim cijevima

Geberit Hrvatska, veljača 2025

| | | | | U kombinaciji s ugradbenim vodokotlićem | | | | U kombinaciji s Geberit Monolith | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Geberit iCon podna WC školjka, model back-to-wall, zatvorena forma, TurboFlush | Geberit iCon set podne WC školjke, model back-to-wall, zatvorena forma, TurboFlush, s WC sjedalom | Geberit iCon podna WC školjka, model back-to-wall, zatvorena forma, TurboFlush | Geberit iCon set podne WC školjke, model back-to-wall, zatvorena forma, TurboFlush, s WC sjedalom | Geberit iCon podna WC školjka, model back-to-wall, zatvorena forma, TurboFlush | Geberit iCon set podne WC školjke, model back-to-wall, zatvorena forma, TurboFlush, s WC sjedalom |
| Bijela | | | | 503.081.00.1 | 503.080.00.1 | 503.081.00.1 | 503.080.00.1 | 503.081.00.1 | 503.080.00.1 |
| bijela mat | | | | | 503.080.JT.1 | | 503.080.JT.1 | | 503.080.JT.1 |
| | | | |   | |   | |   | |
| | | | | → str. 88 | → str. 88 | → str. 88 | → str. 88 | → str. 88 | → str. 88 |
| Geberit priključni set za iCon podni WC, tehnika ispiranja TurboFlush, vertikalni odvod | 152.063.00.1 | | → str. 368 | X = 50-150 mm | | | | X = 100-250 mm | |
| Geberit priključni set za podni WC, TurboFlush, horizontalni odvod | 152.062.00.1 | | → str. 369 | | | Y = 180/210 mm | | | |

# Bidei

Konzolni bidei ..... 132

Podni bidei ..... 137

Pribor ..... 141

# Acanto

## Konzolni bidei

**Geberit Acanto konzolni bide, zatvorena forma**

→ str. 133

**Geberit Acanto konzolni bide, zatvorena forma**

→ str. 133

## Podni bidei

**Geberit Acanto podni bide, model back-to-wall, zatvorena forma**

→ str. 137

# iCon

## Konzolni bidei

**Geberit iCon konzolni bide, zatvorena forma**

→ str. 134

**Geberit iCon Square konzolni bide, zatvorena forma**

→ str. 134

## Podni bidei

**Geberit iCon podni bide, model back-to-wall, zatvorena forma**

→ str. 138

**Geberit iCon Square podni bide, model back-to-wall, zatvorena forma**

→ str. 138

# ONE

## Konzolni bidei

**Geberit ONE konzolni bide, zatvorena forma**

→ str. 132

# Selnova

## Konzolni bidei

**Geberit Selnova konzolni bide, zatvorena forma**

→ str. 135

**Geberit Selnova konzolni bide**

→ str. 136

**Geberit Selnova Square konzolni bide, djelomično zatvorena forma**

→ str. 136

**Geberit Selnova Square konzolni bide**

→ str. 136

## Podni bidei

**Geberit Selnova podni bide, model back-to-wall, djelomično zatvorena forma**

→ str. 139

## Podni bidei

**Geberit Selnova podni bide, slobodno stojeći, djelomično zatvorena forma**

→ str. 139

**Geberit Selnova podni bide**

→ str. 139

**Geberit Selnova podni bide, model back-to-wall, djelomično zatvorena forma**

→ str. 140

# Selnova Compact

## Konzolni bidei

**Geberit Selnova Compact konzolni bide, skraćene projekcije**

→ str. 137

## Podni bidei

**Geberit Selnova Compact podni bide, model back-to-wall, djelomično zatvorena forma, skraćena projekcija**

→ str. 140

# Smyle

## Konzolni bidei

**Geberit Smyle Square konzolni bide, zatvorena forma**

→ str. 135

## Podni bidei

**Geberit Smyle Square podni bide, model back-to-wall, zatvorena forma**

→ str. 138

# Xeno²

## Konzolni bidei

**Geberit Xeno² konzolni bide, zatvorena forma**

→ str. 132

# Konzolni bidei

## Geberit ONE konzolni bide, zatvorena forma

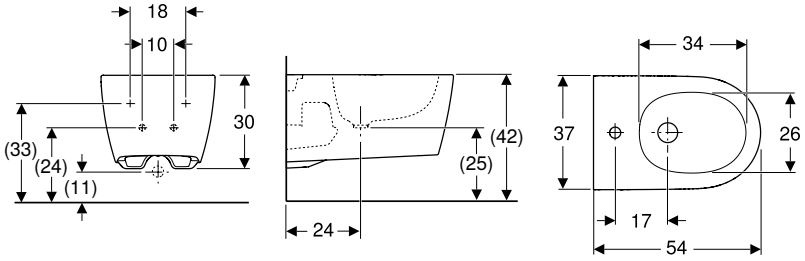


click & scan

**Primjene**
- Za armature s jednim otvorom s fleksibilnim priključnim cijevima

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Opseg isporuke**
- Pričvrsni materijal
- Set zvučne izolacije
- Priključni set s priključkom za umivaonik Clou

**Svojstva**
- Konzolni model
- Prilagodljivo po visini, gornji rub keramike 41–45 cm
- Jednostavna montaža s pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (Tip EFF3)
- Sakriveni priključak vode
- Jednostavna montaža pomoću prigona za optimizirani prijenos sile
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje
- Uski design

| Br. art. | Boja / površina | Preljev | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 500.690.01.1 | bijela / KeraTect | sakriven | 37 | 30 | 54 |
| 500.690.JT.1 | bijela / mat | sakriven | 37 | 30 | 54 |

## Geberit Xeno² konzolni bide, zatvorena forma

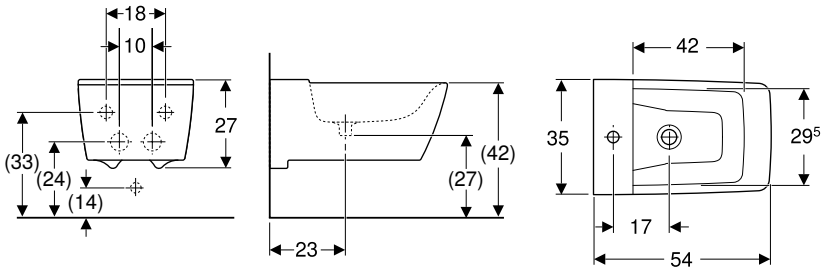


click & scan

**Primjene**
- Za armature s jednim otvorom s fleksibilnim priključnim cijevima

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Opseg isporuke**
- Pričvrsni materijal

**Svojstva**
- Konzolni model
- Sakriveni priključak vode
- Jednostavna montaža s pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (Tip EFF3)
- Prikladno za priključak za umivaonik Clou
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

| Br. art. | | Boja / površina | Preljev | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500.501.01.1 | PO | bijela / KeraTect | bez | 35 | 23,5 | 54 |

**PO: Prestaje se proizvoditi od prosinac 2025**

**Pribor**
- Geberit priključak za umivaonik Clou s aktivacijskom polugom → str. 141
- Geberit poklopac ventila za izljevni ventil sa slobodnim izljevom → str. 739
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila → str. 141
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 740

## Geberit Acanto konzolni bide, zatvorena forma

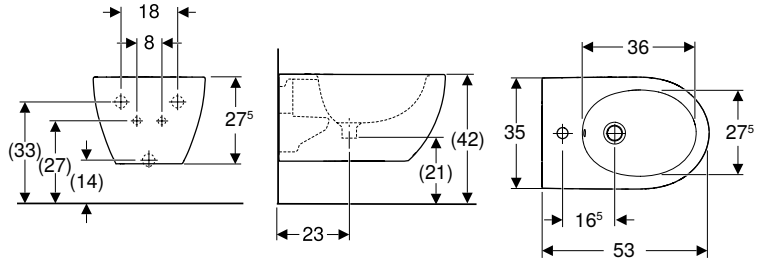


click & scan

### Primjene
- Za armature s jednim otvorom s fleksibilnim priključnim cijevima

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

### Svojstva
- Konzolni model
- Sakriveni priključak vode
- Jednostavna montaža s pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (Tip EFF3)
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

### Opseg isporuke
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | Preljev | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 502.825.00.1 | bijela | vidljiv | 35,5 | 27,5 | 53 |

## Geberit Acanto konzolni bide, zatvorena forma

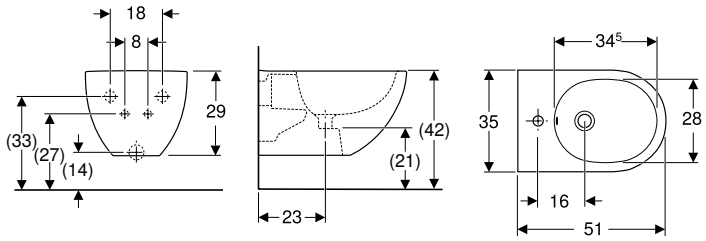


click & scan

### Primjene
- Za armature s jednim otvorom s fleksibilnim priključnim cijevima

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

### Svojstva
- Konzolni model
- Sakriveni priključak vode
- Jednostavna montaža s pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (Tip EFF3)
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

### Opseg isporuke
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | Preljev | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 500.601.01.2 | bijela | vidljiv | 35 | 29 | 51 |

## Geberit iCon konzolni bide, zatvorena forma

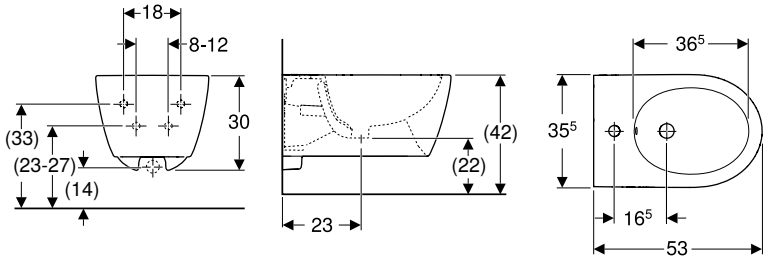


click & scan

**Primjene**
- Za armature s jednim otvorom s fleksibilnim priključnim cijevima

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Svojstva**
- Konzolni model
- Sakriveni priključak vode
- Jednostavna montaža s pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (Tip EFF3)
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

**Opseg isporuke**
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | Preljev | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 501.898.00.1 | bijela | vidljiv | 35,5 | 30 | 53 |
| 501.898.JT.1 | bijela / mat | vidljiv | 35,5 | 30 | 53 |

## Geberit iCon Square konzolni bide, zatvorena forma

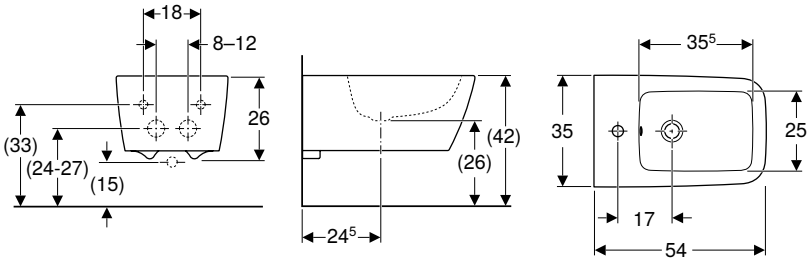


click & scan

**Primjene**
- Za armature s jednim otvorom s fleksibilnim priključnim cijevima

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Svojstva**
- Konzolni model
- Sakriveni priključak vode
- Jednostavna montaža s pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (Tip EFF3)
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

**Opseg isporuke**
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | Preljev | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 231910000 | bijela | vidljiv | 35 | 26 | 54 |

**Naručuje se dodatno**
- Produženi odvod za sifon

## Geberit Smyle Square konzolni bide, zatvorena forma

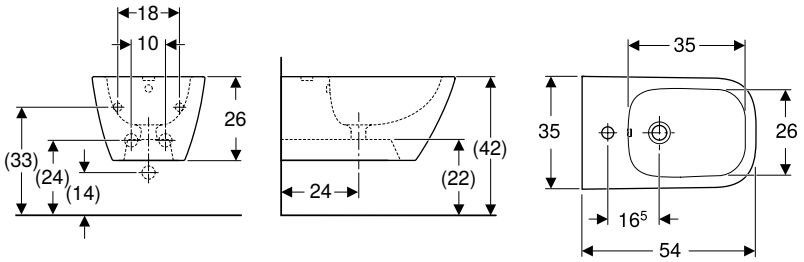


click & scan

**Primjene**
- Za armature s jednim otvorom s fleksibilnim priključnim cijevima

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Svojstva**
- Konzolni model
- Sakriveni priključak vode
- Jednostavna montaža s pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (Tip EFF3)
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

**Opseg isporuke**
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | Preljev | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 500.209.01.1 | bijela | vidljiv | 35 | 26 | 54 |

## Geberit Selnova konzolni bide, zatvorena forma

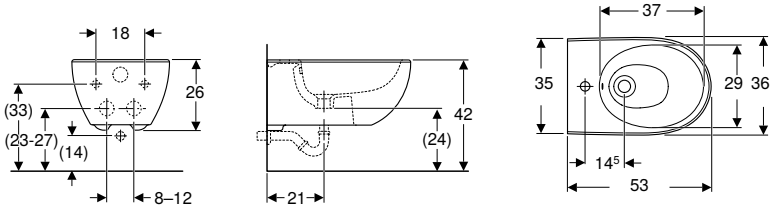


click & scan

**Primjene**
- Za armature s jednim otvorom s fleksibilnim priključnim cijevima

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Svojstva**
- Konzolni model
- Sakriveni priključak vode
- Jednostavna montaža s pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (Tip EFF3)
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

**Opseg isporuke**
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | Preljev | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 501.993.00.1 | bijela | vidljiv | 36 | 26 | 53 |

## Geberit Selnova konzolni bide

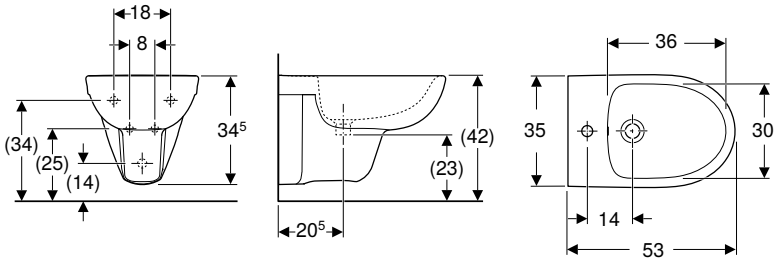


click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Svojstva**
- Konzolni model
- Sakriveni priključak vode

| Br. art. | Boja / površina | Preljev | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 500.264.01.7 | bijela | vidljiv | 35 | 34,5 | 53 |

## Geberit Selnova Square konzolni bide, djelomično zatvorena forma

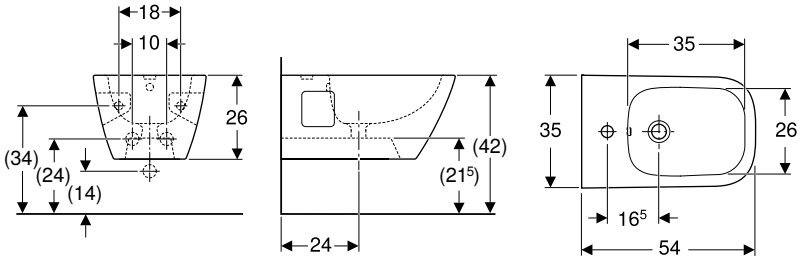


click & scan

**Primjene**
- Za armature s jednim otvorom s fleksibilnim priključnim cijevima

**Svojstva**
- Konzolni model
- Sakriveni priključak vode
- Djelomično zatvorena forma sanitarne keramike

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

| Br. art. | Boja / površina | Preljev | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 501.547.01.1 | bijela | vidljiv | 35 | 26 | 54 |

## Geberit Selnova Square konzolni bide

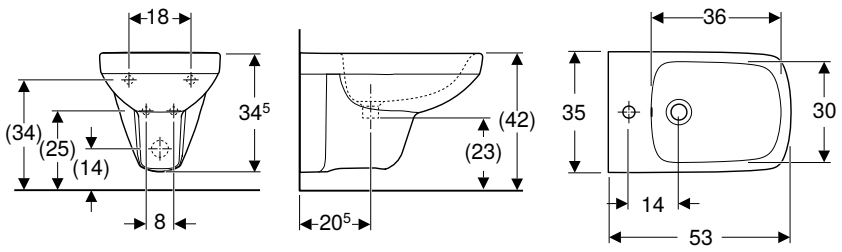


click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Svojstva**
- Konzolni model

| Br. art. | Boja / površina | Preljev | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 500.271.01.5 | bijela | vidljiv | 35 | 35,5 | 53 |

## Geberit Selnova Compact konzolni bide, skraćene projekcije

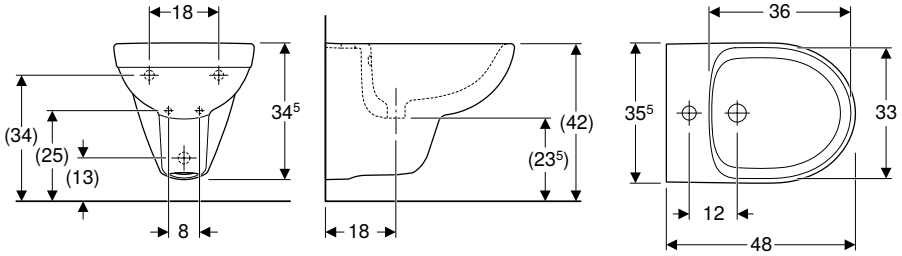


click & scan

**Primjene**
- Za armature s jednim otvorom s fleksibilnim priključnim cijevima

**Svojstva**
- Konzolni model
- Sakriveni priključak vode
- Skraćena projekcija

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

| Br. art. | | Boja / površina | Preljev | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500.368.01.7 | PO | bijela | vidljiv | 35,5 | 34,5 | 48 |

**PO: Prestaje se proizvoditi od prosinac 2025**

# Podni bidei

## Geberit Acanto podni bide, model back-to-wall, zatvorena forma

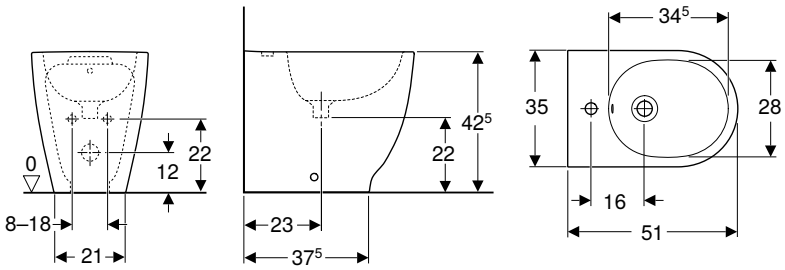


click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Opseg isporuke**
- Pričvrsni materijal

**Svojstva**
- Podni model
- Model back-to-wall
- Sakriveni priključak vode
- Skraćena projekcija
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

| Br. art. | Boja / površina | Preljev | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 500.603.01.2 | bijela | vidljiv | 35 | 42,5 | 51 |

## Geberit iCon podni bide, model back-to-wall, zatvorena forma

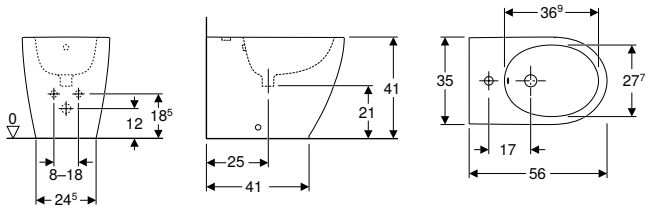


click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Opseg isporuke**
- Pričvrsni materijal

**Svojstva**
- Podni model
- Model back-to-wall
- Sakriveni priključak vode
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

| Br. art. | Boja / površina | Preljev | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 502.384.00.1 | bijela | vidljiv | 35 | 41 | 56 |
| 502.384.JT.1 | bijela / mat | vidljiv | 35 | 41 | 56 |

## Geberit iCon Square podni bide, model back-to-wall, zatvorena forma

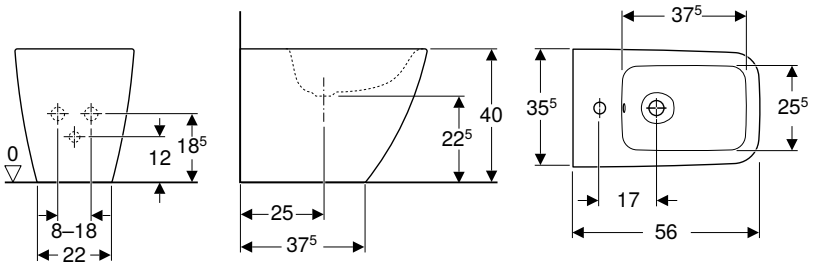


click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Opseg isporuke**
- Pričvrsni materijal

**Svojstva**
- Podni model
- Model back-to-wall
- Sakriveni priključak vode
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

| Br. art. | Boja / površina | Preljev | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 231950000 | bijela | vidljiv | 35,5 | 40 | 56 |

## Geberit Smyle Square podni bide, model back-to-wall, zatvorena forma

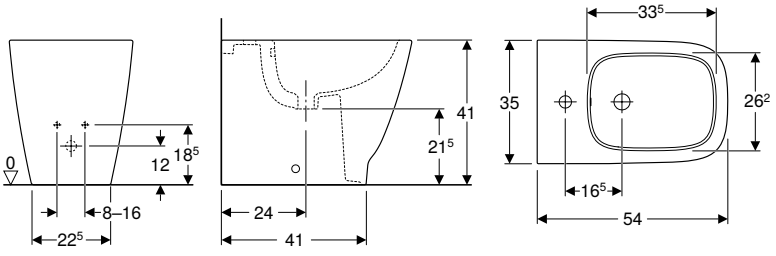


click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Opseg isporuke**
- Pričvrsni materijal

**Svojstva**
- Podni model
- Model back-to-wall
- Sakriveni priključak vode
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

| Br. art. | Boja / površina | Preljev | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 500.841.00.1 | bijela | vidljiv | 35 | 34,5 | 54 |

## Geberit Selnova podni bide, model back-to-wall, djelomično zatvorena forma

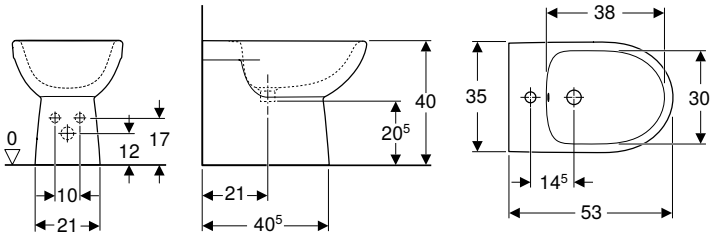


click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Opseg isporuke**
- Pričvrsni materijal

**Svojstva**
- Podni model
- Model back-to-wall
- Sakriveni priključak vode
- Skriveno učvršćenje
- Djelomično zatvorena forma sanitarne keramike

| Br. art. | Boja / površina | Preljev | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 500.289.01.7 | bijela | vidljiv | 35 | 40 | 53 |

## Geberit Selnova podni bide, slobodno stojeći, djelomično zatvorena forma

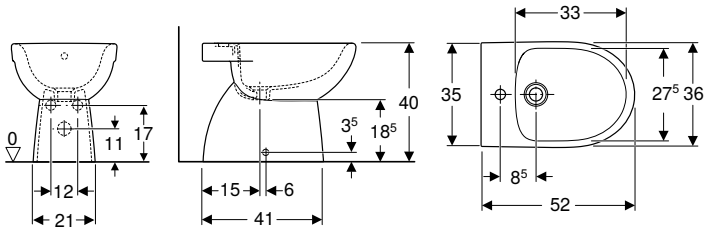


click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Opseg isporuke**
- Pričvrsni materijal

**Svojstva**
- Podni model
- Slobodno stojeći
- Skriveno učvršćenje
- Djelomično zatvorena forma sanitarne keramike

| Br. art. | Boja / površina | Preljev | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 500.288.01.7 | bijela | vidljiv | 36 | 40 | 52 |

## Geberit Selnova podni bide

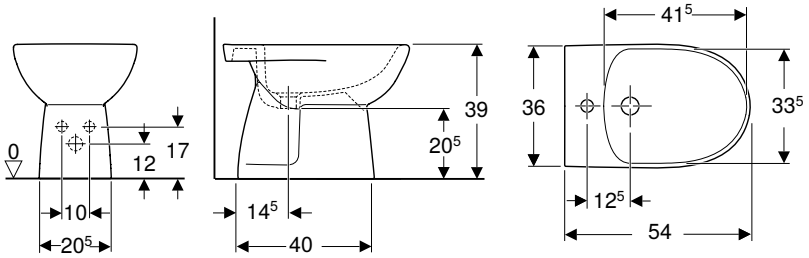


click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Svojstva**
- Podni model
- Slobodno stojeći

| Br. art. | Boja / površina | Preljev | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 500.154.01.5 | bijela | vidljiv | 35,8 | 39 | 54 |

## Geberit Selnova podni bide, model back-to-wall, djelomično zatvorena forma

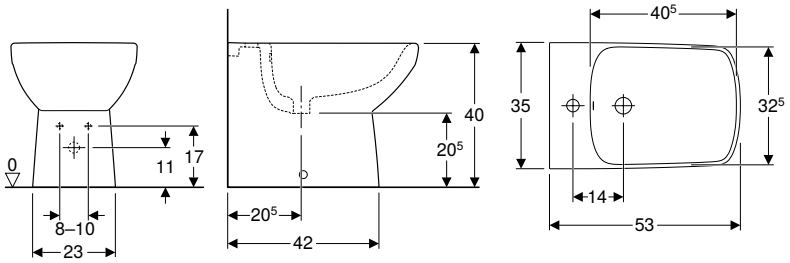


click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Opseg isporuke**
- Pričvrsni materijal

**Svojstva**
- Model back-to-wall
- Podni model
- Sakriveni priključak vode
- Djelomično zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

| Br. art. | Boja / površina | Preljev | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| **500.483.01.7** | bijela | vidljiv | 35 | 40 | 53 |

**Naručuje se dodatno**
- Sifon s vijčanim vezama

## Geberit Selnova Compact podni bide, model back-to-wall, djelomično zatvorena forma, skraćena projekcija

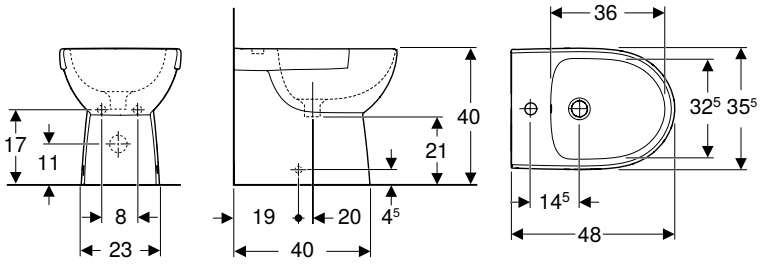


click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Opseg isporuke**
- Pričvrsni materijal

**Svojstva**
- Podni model
- Model back-to-wall
- Sakriveni priključak vode
- Skriveno učvršćenje
- Djelomično zatvorena forma sanitarne keramike
- Skraćena projekcija

| Br. art. | Boja / površina | Preljev | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| **500.482.01.7** | bijela | vidljiv | 35,5 | 40 | 48 |

**Naručuje se dodatno**
- Sifon s vijčanim vezama

# Pribor

## Geberit priključak za umivaonik Clou s aktivacijskom polugom

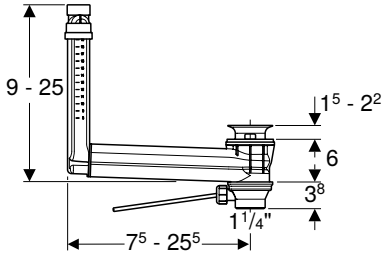


click & scan

### Primjene
- Za umivaonike bez vidljivog preljeva
- Za bidee bez vidljivog preljeva

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | plastika |

### Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Higijensko zahvaljujući optimalnim uvjetima protoka
- Izljevni ventil, može se zatvoriti
- Aktiviranje polužnim mehanizmom
- Funkcija preljeva skrivena
- Duljina i visina može se prilagoditi umivaonicima

### Opseg isporuke
- Izljevni ventil
- Ručica za aktiviranje
- Čep
- Priključak za umivaonik

| Br. art. | Boja / površina | d, ø [mm] | G ["] |
|---|---|---|---|
| 152.018.00.1 | Waste outlet: stainless steel polished | 32 | 1 1/4 |

### Naručuje se dodatno
- Geberit poklopac ventila za izljevni ventil sa slobodnim izljevom → str. 740
- Geberit poklopac ventila za izljevni ventil sa slobodnim izljevom → str. 739

## Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila




click & scan

### Primjene
- Za umivaonike bez preljeva
- Za bidee bez vidljivog preljeva

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | mesing kromirani |

### Svojstva
- Poklopac ventila od plastike, kromiran
- S integriranim sitom

### Opseg isporuke
- Sito
- Brtve

| Br. art. | Boja / površina | G ["] | L [cm] |
|---|---|---|---|
| 152.050.14.1 | mat crna | 1 1/4 | 5 |
| 152.050.21.1 | sjajni krom | 1 1/4 | 5 |
| 152.080.14.1 | mat crna | 1 1/4 | 8 |
| 152.080.21.1 | sjajni krom | 1 1/4 | 8 |

# Tipke za aktiviranje i uređaji za aktiviranje ispiranja WC-a

**Tipke za aktiviranje ..... 144**

Za Sigma ugradbene vodokotliće ..... 144

Pregled asortimana –
Tipke za aktiviranje Geberit serije Sigma za ugradbene vodokotliće ..... 145

Za Omega ugradbene vodokotliće ..... 168

Pregled asortimana –
Tipke za aktiviranje Geberit serije Omega za ugradbene vodokotliće ..... 168

Za Kappa ugradbene vodokotliće ..... 172

Za Delta ugradbene vodokotliće ..... 173

Pregled asortimana –
Tipke za aktiviranje Geberit serije Delta za ugradbene vodokotliće ..... 173

Za Twinline ugradbene vodokotliće ..... 176

Pregled asortimana – Preinaka starijih ugradbenih vodokotlića Geberit ..... 176

Pribor ..... 178

Potrošni materijali ..... 181

**Uređaji za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja ..... 182**

Pregled asortimana – Uređaji za aktiviranje ispiranja WC-a Geberit
s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, beskontaktni ..... 183

Pregled asortimana – Uređaji za aktiviranje ispiranja WC-a Geberit
s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, ručni ..... 185

Za mrežno napajanje, za Geberit Sigma ugradbene vodokotliće 12 cm ..... 186

Za mrežno napajanje, za Geberit Sigma ugradbene vodokotliće 8 cm ..... 196

Za mrežno napajanje, za Geberit Omega ugradbene vodokotliće 12 cm ..... 198

Za napajanje baterijama, za Geberit Sigma ugradbene vodokotliće 12 cm ..... 200

**Uređaji za aktiviranje ispiranja WC-a s pneumatskim aktiviranjem ispiranja ..... 209**

Pregled asortimana – Uređaji za aktiviranje ispiranja WC-a Geberit
s pneumatskim aktiviranjem ispiranja ..... 209

Za dvokoličinsko ispiranje ..... 210

Za jednokoličinsko ispiranje ..... 217

**Pribor za uređaje za aktiviranje ispiranja WC-a ..... 221**

Ugradni setovi ..... 221

Za uređaje za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja ..... 226

Spojevi ..... 226

# Tipke za aktiviranje

## Za Sigma ugradbene vodokotliće

### Pregled asortimana – Tipke za aktiviranje Geberit serije Sigma za ugradbene vodokotliće

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2025

| | | Sigma01 round design | Sigma01 square design | Sigma10 round design | Sigma10 square design (ex Sigma30) | Sigma20 round design | Sigma20 square design (ex Sigma30) | Sigma40 round design | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | → str. 146 | → str. 147 | → str. 148 | → str. 149 | → str. 150 | → str. 151 | → str. 152 | |
| Ugradbeni vodokotlić | 109.300.00.5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Ugradbeni vodokotlić | 109.791.00.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Duofix | 111.311.00.6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Duofix | 111.921.00.6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Duofix | 111.301.KJ.6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Duofix | 111.324.00.6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Duofix | 111.396.00.6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Duofix | 111.367.00.6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Duofix | 111.904.00.6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Duofix | 111.923.00.6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Duofix | 111.922.00.6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Duofix | 111.375.00.6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Duofix | 111.796.00.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Duofix | 111.075.00.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Duofix | 111.076.00.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Duofix | 111.057.00.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Duofix | 111.058.00.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Kombifix | 110.366.00.5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Kombifix | 110.367.00.5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Kombifix | 110.791.00.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Kombifix | 110.792.00.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |

✓ Kompatibilno

| | Sigma40 square design | Sigma50 round design (ex Sigma21) | Sigma50 square design | Sigma70 square design | Sigma80, za ugradbeni vodokotlić Sigma 8 cm, četvrtasti | Sigma80, za ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm, četvrtasti | Mambo | Geberit DuoFresh modul (Sigma 12 cm) | Geberit DuoFresh modul (Sigma 8 cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |  |  |
| | → str. 152 | → str. 153 | → str. 156 | → str. 160 | → str. 191 | | → str. 165 | → str. 162 | → str. 164 |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | | |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | | |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ |

## Geberit tipka za aktiviranje Sigma01 za dvokoličinsko ispiranje, round design




click & scan

### Primjene
- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Sigma

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Sila aktiviranja (N) maks. | 20 N |

### Svojstva
- Čeono aktiviranje
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata

### Opseg isporuke
- Pričvrsni okvir
- 2 vijka za razmak
- 2 poluge za aktiviranje

| Br. art. | Boja / površina | Materijal | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| **115.770.11.5** | bijela | plastika | 24,6 | 16,4 | 1,3 |
| **115.770.21.5** | sjajni krom | plastika | 24,6 | 16,4 | 1,3 |
| **115.770.DT.5** | pocinčani plemeniti mesing | plastika | 24,6 | 16,4 | 1,3 |
| **115.770.DW.5** | crna | plastika | 24,6 | 16,4 | 1,3 |
| **115.770.JQ.5** | krom mat / prevučeno slojem za lako čišćenje | plastika | 24,6 | 16,4 | 1,3 |
| **115.770.KA.5** | Ploča: sjajni krom<br>Tipke: mat krom | plastika | 24,6 | 16,4 | 1,3 |

### Pribor
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 162
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 163
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 164
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm
- → str. 164
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Sigma, Omega i Kappa → str. 178

## Geberit tipka za aktiviranje Sigma01 za dvokoličinsko ispiranje, round design, za Bambini WC školjke




click & scan

### Primjene
- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Sigma

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Sila aktiviranja (N) maks. | 20 N |

### Svojstva
- Čeono aktiviranje
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata

### Opseg isporuke
- Pričvrsni okvir
- 2 vijka za razmak
- 2 poluge za aktiviranje

| Br. art. | Boja / površina | Materijal | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| **115.770.79.5** | Ploča: bijela<br>Tipka za ispiranje potpunom količinom vode: šumsko zelena<br>Tipka za ispiranje djelomičnom količinom vode: svijetlo zelena | plastika | 24,6 | 16,4 | 1,3 |
| **115.770.FY.5** | Ploča: bijela<br>Tipka za ispiranje potpunom količinom vode: karmin crvena<br>Tipka za ispiranje djelomičnom količinom vode: narančasta | plastika | 24,6 | 16,4 | 1,3 |
| **115.770.LB.5** | Ploča: bijela<br>Tipka za ispiranje potpunom količinom vode: plava<br>Tipka za ispiranje djelomičnom količinom vode: crvena | plastika | 24,6 | 16,4 | 1,3 |
| **115.770.SX.5** | Ploča: bijela<br>Tipka za ispiranje potpunom količinom vode: oceansko plava<br>Tipka za ispiranje djelomičnom količinom vode: svijetlo plava | plastika | 24,6 | 16,4 | 1,3 |

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Duofix Bambini element za konzolni WC za djecu, 97 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm → str. 840
- Geberit Duofix Bambini element za podnu WC školjku za djecu i malu djecu, 97 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm → str. 841
- Geberit Bambini konzolna WC školjka za djecu, Rimfree, za WC sjedalo → str. 119
- Geberit Bambini podna WC školjka za djecu, Rimfree, za WC sjedalo → str. 120
- Geberit Bambini podna WC školjka za djecu, Rimfree → str. 121

**Pribor**
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 162
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 163
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 164
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 164
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Sigma, Omega i Kappa → str. 178

**Novo**

## Geberit tipka za aktiviranje Sigma01 za dvokoličinsko ispiranje, square design






click & scan

**Primjene**
- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Sigma

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Sila aktiviranja (N) maks. | 20 N |

**Svojstva**
- Čeono aktiviranje
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata

**Opseg isporuke**
- Pričvrsni okvir
- 2 vijka za razmak
- 2 poluge za aktiviranje

| Br. art. | Boja / površina | Materijal | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| **115.660.11.1** | bijela | plastika | 24,6 | 16,4 | 1,3 |
| **115.660.21.1** | sjajni krom | plastika | 24,6 | 16,4 | 1,3 |
| **115.660.DW.1** | crna | plastika | 24,6 | 16,4 | 1,3 |
| **115.660.JQ.1** | krom mat / prevučeno slojem za lako čišćenje | plastika | 24,6 | 16,4 | 1,3 |

**Dobavljivo od: travanj 2025**

**Pribor**
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 162
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 163
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 164
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 164
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Sigma, Omega i Kappa → str. 178

# Geberit tipka za aktiviranje Sigma10 za start/stop ispiranje, round design




click & scan

## Primjene

- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Sigma

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Sila aktiviranja (N) maks. | 20 N |

## Svojstva

- Čeono aktiviranje
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata

## Opseg isporuke

- Pričvrsni okvir
- 2 vijka za razmak
- Poluga za aktiviranje
- Start/stop poluga

| Br. art. | Boja / površina | Materijal | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| **115.758.01.5** | Ploča i tipke: bijela mat lakirane, prevučene slojem za lako čišćenje<br>Dizajnerski prsteni: bijeli | inox | 24,6 | 16,4 | 1,4 |
| **115.758.14.5** | Ploča i tipka: crna mat, prevučene slojem za lako čišćenje<br>Dizajnerski prsten: poliran | inox | 24,6 | 16,4 | 1,4 |
| **115.758.16.5** | Ploča i tipka: crna mat, prevučene slojem za lako čišćenje<br>Dizajnerski prsteni: crni | inox | 24,6 | 16,4 | 1,4 |
| **115.758.JQ.5** | Ploča i tipka: krom mat, presvučene slojem za lako čišćenje<br>Dizajnerski prsten: sjajni krom | plastika | 24,6 | 16,4 | 1,4 |
| **115.758.JT.5** | Ploča i tipke: bijela mat lakirane, prevučene slojem za lako čišćenje<br>Dizajnerski prsten: poliran | inox | 24,6 | 16,4 | 1,4 |
| **115.758.KH.5** | Ploča i tipka: sjajni krom<br>Dizajnerski prsten: mat krom | plastika | 24,6 | 16,4 | 1,4 |
| **115.758.KJ.5** | Ploča i tipka: bijela<br>Dizajnerski prsten: sjajni krom | plastika | 24,6 | 16,4 | 1,4 |
| **115.758.KK.5** | Ploča i tipka: bijela<br>Dizajnerski prsten: pozlaćen | plastika | 24,6 | 16,4 | 1,4 |
| **115.758.KM.5** | Ploča i tipka: crna<br>Dizajnerski prsten: sjajni krom | plastika | 24,6 | 16,4 | 1,4 |
| **115.758.SN.5** | Ploča i tipka: četkane, prevučene slojem za lako čišćenje<br>Dizajnerski prsten: poliran | inox | 24,6 | 16,4 | 1,4 |

## Pribor

- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 162
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 163
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 164
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 164
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Sigma, Omega i Kappa → str. 178

## Geberit tipka za aktiviranje Sigma10 za start/stop ispiranje, round design, može se fiksirati vijcima




click & scan

### Primjene
- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Sigma

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Sila aktiviranja (N) maks. | 20 N |

### Svojstva
- Čeono aktiviranje
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata

### Opseg isporuke
- Pričvrsni okvir
- 2 vijka za razmak
- Poluga za aktiviranje
- Start/stop poluga
- Set vijaka

| Br. art. | Boja / površina | Materijal | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 115.787.SN.5 | Ploča i tipka: četkane, prevučene slojem za lako čišćenje<br>Dizajnerski prsten: poliran | inox | 24,6 | 16,4 | 1,5 |

### Pribor
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Sigma, Omega i Kappa → str. 178

## Geberit tipka za aktiviranje Sigma10 (ex Sigma30) za start/stop ispiranje, square design, može se fiksirati vijcima




click & scan

### Primjene
- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Sigma

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Sila aktiviranja (N) maks. | 20 N |

### Svojstva
- Čeono aktiviranje
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata

### Opseg isporuke
- Pričvrsni okvir
- 2 vijka za razmak
- Poluga za aktiviranje
- Start/stop poluga
- Set vijaka

| Br. art. | Boja / površina | Materijal | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 115.893.14.1 | Ploča i tipka: crna mat, prevučene slojem za lako čišćenje<br>Dizajnerske pruge: sjajni krom | lijevana slitina cinka | 24,6 | 16,4 | 1,2 |
| 115.893.45.1 | pozlaćena | lijevana slitina cinka | 24,6 | 16,4 | 1,2 |
| 115.893.JT.1 | Ploča i tipke: bijela mat lakirane, prevučene slojem za lako čišćenje<br>Dizajnerske pruge: sjajni krom | lijevana slitina cinka | 24,6 | 16,4 | 1,2 |
| 115.893.KJ.1 | Ploča i tipka: bijela<br>Dizajnerske pruge: sjajni krom | lijevana slitina cinka | 24,6 | 16,4 | 1,2 |
| 115.893.KX.1 | Ploča i tipka: kromirane, prevučene slojem za lako čišćenje<br>Dizajnerske pruge: sjajni krom | lijevana slitina cinka | 24,6 | 16,4 | 1,2 |
| 115.893.KY.1 | Ploča i tipka: sjajni krom<br>Dizajnerske pruge: kromirane, četkane | lijevana slitina cinka | 24,6 | 16,4 | 1,2 |

### Pribor
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Sigma, Omega i Kappa → str. 178

## Geberit tipka za aktiviranje Sigma20 za dvokoličinsko ispiranje, round design




click & scan

**Primjene**
- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Sigma

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Sila aktiviranja (N) maks. | 20 N |

**Svojstva**
- Čeono aktiviranje
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata

**Opseg isporuke**
- Pričvrsni okvir
- 2 vijka za razmak
- 2 poluge za aktiviranje

| Br. art. | Boja / površina | Materijal | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 115.882.01.1 | Ploča i tipke: bijelo mat lakirana, prevučene slojem za lako čišćenje<br>Dizajnerski prsteni: bijeli | plastika | 24,6 | 16,4 | 1,2 |
| 115.882.11.1 | Ploča i tipke: bijela<br>Dizajnerski prsteni: mat bijeli | plastika | 24,6 | 16,4 | 1,2 |
| 115.882.14.1 | Ploča i tipke: crna mat lakirane, prevučene slojem za lako čišćenje<br>Dizajnerski prsteni: sjajni krom | plastika | 24,6 | 16,4 | 1,2 |
| 115.882.16.1 | Ploča i tipke: crna mat lakirane, prevučene slojem za lako čišćenje<br>Dizajnerski prsteni: crni | plastika | 24,6 | 16,4 | 1,2 |
| 115.882.DW.1 | Ploča i tipke: crna<br>Dizajnerski prsteni: mat crni | plastika | 24,6 | 16,4 | 1,2 |
| 115.882.JQ.1 | Ploča i tipke: mat krom lakirane, prevučene slojem za lako čišćenje<br>Dizajnerski prsteni: sjajni krom | plastika | 24,6 | 16,4 | 1,2 |
| 115.882.JT.1 | Ploča i tipke: bijelo mat lakirana, prevučene slojem za lako čišćenje<br>Dizajnerski prsteni: sjajni krom | plastika | 24,6 | 16,4 | 1,2 |
| 115.882.KH.1 | Ploča i tipke: sjajni krom<br>Dizajnerski prsteni: mat krom | plastika | 24,6 | 16,4 | 1,2 |
| 115.882.KJ.1 | Ploča i tipke: bijela<br>Dizajnerski prsteni: sjajni krom | plastika | 24,6 | 16,4 | 1,2 |
| 115.882.KK.1 | Ploča i tipke: bijela<br>Dizajnerski prsteni: pozlaćeni | plastika | 24,6 | 16,4 | 1,2 |
| 115.882.KM.1 | Ploča i tipke: crna<br>Dizajnerski prsteni: sjajni krom | plastika | 24,6 | 16,4 | 1,2 |
| 115.882.SN.1 | Ploča i tipke: četkane, prevučene slojem za lako čišćenje<br>Dizajnerski prsteni: polirani | inox | 24,6 | 16,4 | 1,2 |

**Pribor**
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 162
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 163
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 164
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 164
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Sigma, Omega i Kappa → str. 178

## Geberit tipka za aktiviranje Sigma20 za dvokoličinsko ispiranje, round design, može se fiksirati vijcima




click & scan

**Primjene**
- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Sigma

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Sila aktiviranja (N) maks. | 20 N |

**Svojstva**
- Čeono aktiviranje
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata

**Opseg isporuke**
- Pričvrsni okvir
- 2 vijka za razmak
- 2 poluge za aktiviranje
- Set vijaka

| Br. art. | Boja / površina | Materijal | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 115.889.SN.1 | Ploča i tipke: četkane, prevučene slojem za lako čišćenje<br>Dizajnerski prsteni: polirani | inox | 24,6 | 16,4 | 1,2 |

**Pribor**

- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Sigma, Omega i Kappa → str. 178

## Geberit tipka za aktiviranje Sigma20 (ex Sigma30) za dvokoličinsko ispiranje, square design






click & scan

**Primjene**

- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Sigma

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Sila aktiviranja (N) maks. | 20 N |

**Svojstva**

- Čeono aktiviranje
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata

**Opseg isporuke**

- Pričvrsni okvir
- 2 vijka za razmak
- 2 poluge za aktiviranje

| Br. art. | Boja / površina | Materijal | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 115.883.01.1 | Ploča i tipke: bijelo mat lakirana, prevučene slojem za lako čišćenje<br>Dizajnerske pruge: bijele | plastika | 24,6 | 16,4 | 1,2 |
| 115.883.11.1 | Ploča i tipke: bijela<br>Dizajnerske pruge: mat bijele | plastika | 24,6 | 16,4 | 1,2 |
| 115.883.14.1 | Ploča i tipke: crna mat lakirane, prevučene slojem za lako čišćenje<br>Dizajnerske pruge: sjajni krom | plastika | 24,6 | 16,4 | 1,2 |
| 115.883.16.1 | Ploča i tipke: crna mat lakirane, prevučene slojem za lako čišćenje<br>Dizajnerske pruge: crne | plastika | 24,6 | 16,4 | 1,2 |
| 115.883.DW.1 | Ploča i tipke: crna<br>Dizajnerske pruge: mat crne | plastika | 24,6 | 16,4 | 1,2 |
| 115.883.JQ.1 | Ploča i tipke: mat krom lakirane, prevučene slojem za lako čišćenje<br>Dizajnerske pruge: sjajni krom | plastika | 24,6 | 16,4 | 1,2 |
| 115.883.JT.1 | Ploča i tipke: bijelo mat lakirana, prevučene slojem za lako čišćenje<br>Dizajnerske pruge: sjajni krom | plastika | 24,6 | 16,4 | 1,2 |
| 115.883.KH.1 | Ploča i tipke: sjajni krom<br>Dizajnerske pruge: mat krom | plastika | 24,6 | 16,4 | 1,2 |
| 115.883.KJ.1 | Ploča i tipke: bijela<br>Dizajnerske pruge: sjajni krom | plastika | 24,6 | 16,4 | 1,2 |
| 115.883.KK.1 | Ploča i tipke: bijela<br>Dizajnerske pruge: pozlaćene | plastika | 24,6 | 16,4 | 1,2 |
| 115.883.KM.1 | Ploča i tipke: crna<br>Dizajnerske pruge: sjajni krom | plastika | 24,6 | 16,4 | 1,2 |

**Pribor**

- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Sigma, Omega i Kappa → str. 178
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 162
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 163
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 164
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 164

Novo

## Geberit tipka za aktiviranje Sigma40 za dvokoličinsko ispiranje, round design




click & scan

**Primjene**
- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Sigma
- Za debljine obloge ≥ 15 mm

**Svojstva**
- Čeono aktiviranje
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata

**Opseg isporuke**
- Pričvrsni okvir
- 2 vijka za razmak
- 2 poluge za aktiviranje

| Br. art. | Boja / površina | Materijal | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| **115.628.14.1** | mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje | inox | 24,6 | 15,2 | 0,4 |
| **115.628.FW.1** | četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | inox | 24,6 | 15,2 | 0,4 |
| **115.628.JK.1** | lava | staklo | 24,6 | 15,2 | 0,6 |
| **115.628.JL.1** | pješčanosiva | staklo | 24,6 | 15,2 | 0,6 |
| **115.628.JT.1** | bijela mat / prevučeno slojem za lako čišćenje | inox | 24,6 | 15,2 | 0,4 |
| **115.628.QB.1** | crveno zlato / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | inox | 24,6 | 15,2 | 0,4 |
| **115.628.QD.1** | crni krom / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | inox | 24,6 | 15,2 | 0,4 |
| **115.628.QF.1** | boje mesinga / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | inox | 24,6 | 15,2 | 0,4 |
| **115.628.SI.1** | bijela | staklo | 24,6 | 15,2 | 0,6 |
| **115.628.SJ.1** | crna | staklo | 24,6 | 15,2 | 0,6 |

**Dobavljivo od: travanj 2025**

**Pribor**
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Sigma, Omega i Kappa → str. 178

Novo

## Geberit tipka za aktiviranje Sigma40 za dvokoličinsko ispiranje, square design






click & scan

**Primjene**
- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Sigma
- Za debljine obloge ≥ 15 mm

**Svojstva**
- Čeono aktiviranje
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata

**Opseg isporuke**
- Pričvrsni okvir
- 2 vijka za razmak
- 2 poluge za aktiviranje

| Br. art. | Boja / površina | Materijal | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| **115.629.14.1** | mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje | inox | 24,6 | 15,2 | 0,4 |
| **115.629.FW.1** | četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | inox | 24,6 | 15,2 | 0,4 |
| **115.629.JK.1** | lava | staklo | 24,6 | 15,2 | 0,6 |
| **115.629.JL.1** | pješčanosiva | staklo | 24,6 | 15,2 | 0,6 |
| **115.629.JT.1** | bijela mat / prevučeno slojem za lako čišćenje | inox | 24,6 | 15,2 | 0,4 |
| **115.629.QB.1** | crveno zlato / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | inox | 24,6 | 15,2 | 0,4 |
| **115.629.QD.1** | crni krom / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | inox | 24,6 | 15,2 | 0,4 |
| **115.629.QF.1** | boje mesinga / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | inox | 24,6 | 15,2 | 0,4 |
| **115.629.SI.1** | bijela | staklo | 24,6 | 15,2 | 0,6 |
| **115.629.SJ.1** | crna | staklo | 24,6 | 15,2 | 0,6 |

**Dobavljivo od: travanj 2025**

**Pribor**
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Sigma, Omega i Kappa → str. 178

# Geberit tipka za aktiviranje Sigma50 (ex Sigma21) za dvokoličinsko ispiranje, round design, metalna boja kromirana

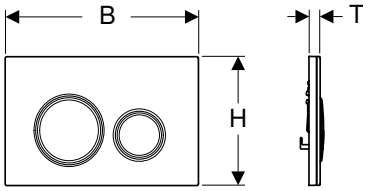


click & scan

### Primjene
- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Sigma

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Sila aktiviranja (N) maks. | 20 N |

### Svojstva
- Čeono aktiviranje
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata

### Opseg isporuke
- Pričvrsni okvir
- 2 vijka za razmak
- 2 poluge za aktiviranje

| Br. art. | Boja / površina | Materijal | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| **115.884.00.1** | Osnovna ploča i dizajnerski prsteni: kromirani<br>Pokrovna ploča i tipke: specifično za kupca | lijevana slitina cinka | 24,6 | 16,4 | 1 |
| **115.884.JK.1** | Osnovna ploča i dizajnerski prsteni: kromirani<br>Pokrovna ploča i tipke: lava | lijevana slitina cinka / staklo | 24,6 | 16,4 | 1,4 |
| **115.884.JL.1** | Osnovna ploča i dizajnerski prsteni: kromirani<br>Pokrovna ploča i tipke: pješčanosiva | lijevana slitina cinka / staklo | 24,6 | 16,4 | 1,4 |
| **115.884.JM.1** | Osnovna ploča i dizajnerski prsteni: kromirani<br>Pokrovna ploča i tipke: škriljevac Mustang | lijevana slitina cinka / škriljevac (prirodni proizvod) | 24,6 | 16,4 | 1,4 |
| **115.884.JV.1** | Osnovna ploča i dizajnerski prsteni: kromirani<br>Pokrovna ploča i tipke: izgled betona | lijevana slitina cinka / keramika | 24,6 | 16,4 | 1,4 |
| **115.884.JX.1** | Osnovna ploča i dizajnerski prsteni: kromirani<br>Pokrovna ploča i tipke: orah američki | lijevana slitina cinka / drvo (prirodni proizvod) | 24,6 | 16,4 | 1,4 |
| **115.884.SI.1** | Osnovna ploča i dizajnerski prsteni: kromirani<br>Pokrovna ploča i tipke: bijela | lijevana slitina cinka / staklo | 24,6 | 16,4 | 1,4 |
| **115.884.SJ.1** | Osnovna ploča i dizajnerski prsteni: kromirani<br>Pokrovna ploča i tipke: crna | lijevana slitina cinka / staklo | 24,6 | 16,4 | 1,4 |

### Pribor
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 162
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 163
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 164
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 164
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Sigma, Omega i Kappa → str. 178

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu promijeniti boju
- Rok isporuke 6 tjedana za art. br. 115.884.JV.1 i 115.884.JX.1

## Geberit tipka za aktiviranje Sigma50 (ex Sigma21) za dvokoličinsko ispiranje, round design, metalna boja crveno-zlatna

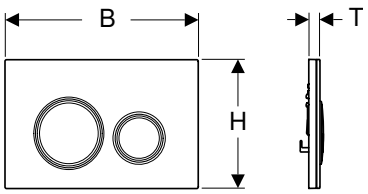


click & scan

**Primjene**
- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Sigma

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Sila aktiviranja (N) maks. | 20 N |

**Svojstva**
- Čeono aktiviranje
- Pričvrsna ploča prevučena slojem za lako čišćenje
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata

**Opseg isporuke**
- Pričvrsni okvir
- 2 vijka za razmak
- 2 poluge za aktiviranje

| Br. art. | Boja / površina | Materijal | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 115.650.00.1 | Osnovna ploča i dizajnerski prsteni: crveno zlato<br>Pokrovna ploča i tipke: specifično za kupca | lijevana slitina cinka | 24,6 | 16,4 | 1 |
| 115.650.JM.1 | Osnovna ploča i dizajnerski prsteni: crveno zlato<br>Pokrovna ploča i tipke: škriljevac Mustang | lijevana slitina cinka / škriljevac (prirodni proizvod) | 24,6 | 16,4 | 1,4 |
| 115.650.JV.1 | Osnovna ploča i dizajnerski prsteni: crveno zlato<br>Pokrovna ploča i tipke: izgled betona | lijevana slitina cinka / keramika | 24,6 | 16,4 | 1,4 |
| 115.650.JX.1 | Osnovna ploča i dizajnerski prsteni: crveno zlato<br>Pokrovna ploča: orah američki | lijevana slitina cinka / drvo (prirodni proizvod) | 24,6 | 16,4 | 1,4 |
| 115.650.SI.1 | Osnovna ploča i dizajnerski prsteni: crveno zlato<br>Pokrovna ploča i tipke: bijela | lijevana slitina cinka / staklo | 24,6 | 16,4 | 1,4 |
| 115.650.SJ.1 | Osnovna ploča i dizajnerski prsteni: crveno zlato<br>Pokrovna ploča i tipke: crna | lijevana slitina cinka / staklo | 24,6 | 16,4 | 1,4 |

**Pribor**
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 162
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 163
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 164
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 164
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Sigma, Omega i Kappa → str. 178

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu promijeniti boju
- Rok isporuke 6 tjedana

## Geberit tipka za aktiviranje Sigma50 (ex Sigma21) za dvokoličinsko ispiranje, round design, metalna boja crni krom

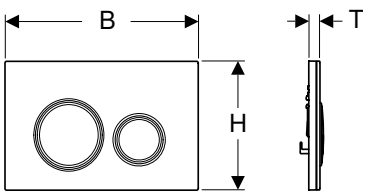


click & scan

**Primjene**
- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Sigma

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Sila aktiviranja (N) maks. | 20 N |

**Svojstva**
- Čeono aktiviranje
- Pričvrsna ploča prevučena slojem za lako čišćenje
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata

**Opseg isporuke**
- Pričvrsni okvir
- 2 vijka za razmak
- 2 poluge za aktiviranje

| Br. art. | Boja / površina | Materijal | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 115.651.00.1 | Osnovna ploča i dizajnerski prsteni: crni krom<br>Pokrovna ploča i tipke: specifično za kupca | lijevana slitina cinka | 24,6 | 16,4 | 1 |
| 115.651.JM.1 | Osnovna ploča i dizajnerski prsteni: crni krom<br>Pokrovna ploča i tipke: škriljevac Mustang | lijevana slitina cinka / škriljevac (prirodni proizvod) | 24,6 | 16,4 | 1,4 |

| Br. art. | Boja / površina | Materijal | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 115.651.JV.1 | Osnovna ploča i dizajnerski prsteni: crni krom<br>Pokrovna ploča i tipke: izgled betona | lijevana slitina cinka / keramika | 24,6 | 16,4 | 1,4 |
| 115.651.JX.1 | Osnovna ploča i dizajnerski prsteni: crni krom<br>Pokrovna ploča i tipke: orah američki | lijevana slitina cinka / drvo (prirodni proizvod) | 24,6 | 16,4 | 1,4 |
| 115.651.SI.1 | Osnovna ploča i dizajnerski prsteni: crni krom<br>Pokrovna ploča i tipke: bijela | lijevana slitina cinka / staklo | 24,6 | 16,4 | 1,4 |
| 115.651.SJ.1 | Osnovna ploča i dizajnerski prsteni: crni krom<br>Pokrovna ploča i tipke: crna | lijevana slitina cinka / staklo | 24,6 | 16,4 | 1,4 |

**Pribor**

- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 162
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 163
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 164
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 164
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Sigma, Omega i Kappa → str. 178

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu promijeniti boju
- Rok isporuke 6 tjedana

## Geberit tipka za aktiviranje Sigma50 (ex Sigma21) za dvokoličinsko ispiranje, round design, metalna boja mesing

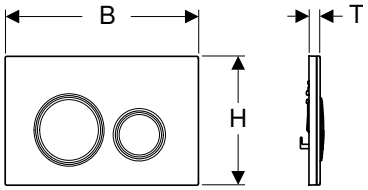


click & scan

**Primjene**

- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Sigma

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Sila aktiviranja (N) maks. | 20 N |

**Svojstva**

- Čeono aktiviranje
- Pričvrsna ploča prevučena slojem za lako čišćenje
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata

**Opseg isporuke**

- Pričvrsni okvir
- 2 vijka za razmak
- 2 poluge za aktiviranje

| Br. art. | Boja / površina | Materijal | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 115.652.00.1 | Osnovna ploča i dizajnerski prsteni: mjed<br>Pokrovna ploča i tipke: specifično za kupca | lijevana slitina cinka | 24,6 | 16,4 | 1 |
| 115.652.JM.1 | Osnovna ploča i dizajnerski prsteni: mjed<br>Pokrovna ploča i tipke: škriljevac Mustang | lijevana slitina cinka / škriljevac (prirodni proizvod) | 24,6 | 16,4 | 1,4 |
| 115.652.JV.1 | Osnovna ploča i dizajnerski prsteni: mjed<br>Pokrovna ploča i tipke: izgled betona | lijevana slitina cinka / keramika | 24,6 | 16,4 | 1,4 |
| 115.652.JX.1 | Osnovna ploča i dizajnerski prsteni: mjed<br>Pokrovna ploča i tipke: orah američki | lijevana slitina cinka / drvo (prirodni proizvod) | 24,6 | 16,4 | 1,4 |
| 115.652.SI.1 | Osnovna ploča i dizajnerski prsteni: mjed<br>Pokrovna ploča i tipke: bijela | lijevana slitina cinka / staklo | 24,6 | 16,4 | 1,4 |
| 115.652.SJ.1 | Osnovna ploča i dizajnerski prsteni: mjed<br>Pokrovna ploča i tipke: crna | lijevana slitina cinka / staklo | 24,6 | 16,4 | 1,4 |

**Pribor**

- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 162
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 163
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 164
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 164
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Sigma, Omega i Kappa → str. 178

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu promijeniti boju
- Rok isporuke 6 tjedana

# Geberit tipka za aktiviranje Sigma50 za dvokoličinsko ispiranje, square design, metalna boja kromirana




click & scan

## Primjene

- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Sigma

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Sila aktiviranja (N) maks. | 20 N |

## Svojstva

- Čeono aktiviranje
- Tipke za aktiviranje, prevučene slojem za lako čišćenje (easy-to-clean)
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata

## Opseg isporuke

- Pričvrsni okvir
- 2 vijka za razmak
- 2 poluge za aktiviranje

| Br. art. | Boja / površina | Materijal | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 115.788.00.2 | Osnovna ploča i tipke: kromirane<br>Pokrovna ploča: specifično za kupca | lijevana slitina cinka | 24,6 | 16,4 | 1 |
| 115.788.11.2 | Osnovna ploča i tipke: kromirane<br>Pokrovna ploča: bijela | lijevana slitina cinka / plastika | 24,6 | 16,4 | 1,3 |
| 115.788.21.2 | Osnovna ploča i tipke: kromirane<br>Pokrovna ploča: kromirano, visoki sjaj | lijevana slitina cinka / mesing | 24,6 | 16,4 | 1,2 |
| 115.788.DW.2 | Osnovna ploča i tipke: kromirane<br>Pokrovna ploča: crna | lijevana slitina cinka / plastika | 24,6 | 16,4 | 1,3 |
| 115.788.GH.2 | Osnovna ploča i tipke: kromirane<br>Pokrovna ploča: kromirano, četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | lijevana slitina cinka / mesing | 24,6 | 16,4 | 1,2 |
| 115.788.JK.2 | Osnovna ploča i tipke: kromirane<br>Pokrovna ploča: lava | lijevana slitina cinka / staklo | 24,6 | 16,4 | 1,4 |
| 115.788.JL.2 | Osnovna ploča i tipke: kromirane<br>Pokrovna ploča: pješčanosiva | lijevana slitina cinka / staklo | 24,6 | 16,4 | 1,4 |
| 115.788.JM.2 | Osnovna ploča i tipke: kromirane<br>Pokrovna ploča: škriljevac Mustang | lijevana slitina cinka / škriljevac (prirodni proizvod) | 24,6 | 16,4 | 1,4 |
| 115.788.JV.2 | Osnovna ploča i tipke: kromirane<br>Pokrovna ploča: izgled betona | lijevana slitina cinka / keramika | 24,6 | 16,4 | 1,4 |
| 115.788.JX.2 | Osnovna ploča i tipke: kromirane<br>Pokrovna ploča: orah američki | lijevana slitina cinka / drvo (prirodni proizvod) | 24,6 | 16,4 | 1,4 |
| 115.788.SD.2 | Osnovna ploča i tipke: kromirane<br>Pokrovna ploča: dimljeno staklo, reflektirajuće | lijevana slitina cinka / staklo | 24,6 | 16,4 | 1,4 |

## Pribor

- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Sigma, Omega i Kappa → str. 178
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 162
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 163
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 164
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 164

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu promijeniti boju
- Rok isporuke 6 tjedana za art. br. 115.788.JV.2 i 115.788.JX.2

# Geberit tipka za aktiviranje Sigma50 za dvokoličinsko ispiranje, square design, metalna boja crveno-zlatna




click & scan

### Primjene
- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Sigma

### Svojstva
- Čeono aktiviranje
- Tipke za aktiviranje i pričvrsna ploča sa završnim slojem easy-to-clean
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Sila aktiviranja (N) maks. | 20 N |

### Opseg isporuke
- Pričvrsni okvir
- 2 vijka za razmak
- 2 poluge za aktiviranje

| Br. art. | Boja / površina | Materijal | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 115.670.00.2 | Osnovna ploča i tipke: crveno zlato<br>Pokrovna ploča: specifično za kupca | lijevana slitina cinka | 24,6 | 16,4 | 1 |
| 115.670.11.2 | Osnovna ploča i tipke: crveno zlato<br>Pokrovna ploča: bijela | lijevana slitina cinka / plastika | 24,6 | 16,4 | 1,3 |
| 115.670.DW.2 | Osnovna ploča i tipke: crveno zlato<br>Pokrovna ploča: crna | lijevana slitina cinka / plastika | 24,6 | 16,4 | 1,3 |
| 115.670.JM.2 | Osnovna ploča i tipke: crveno zlato<br>Pokrovna ploča: škriljevac Mustang | lijevana slitina cinka / škriljevac (prirodni proizvod) | 24,6 | 16,4 | 1,4 |
| 115.670.JV.2 | Osnovna ploča i tipke: crveno zlato<br>Pokrovna ploča: izgled betona | lijevana slitina cinka / keramika | 24,6 | 16,4 | 1,4 |
| 115.670.JX.2 | Osnovna ploča i tipke: crveno zlato<br>Pokrovna ploča: orah američki | lijevana slitina cinka / drvo (prirodni proizvod) | 24,6 | 16,4 | 1,4 |
| 115.670.QB.2 | Osnovna ploča i tipke: crveno zlato<br>Pokrovna ploča: crveno zlato, četkana, prevučena slojem za lako čišćenje | lijevana slitina cinka / mesing | 24,6 | 16,4 | 1,2 |

### Pribor
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Sigma, Omega i Kappa → str. 178
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 162
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 163
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 164
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 164

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu promijeniti boju
- Rok isporuke 6 tjedana

## Geberit tipka za aktiviranje Sigma50 za dvokoličinsko ispiranje, square design, metalna boja crni krom




click & scan

### Primjene
- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Sigma

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Sila aktiviranja (N) maks. | 20 N |

### Svojstva
- Čeono aktiviranje
- Tipke za aktiviranje i pričvrsna ploča sa završnim slojem easy-to-clean
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata

### Opseg isporuke
- Pričvrsni okvir
- 2 vijka za razmak
- 2 poluge za aktiviranje

| Br. art. | Boja / površina | Materijal | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 115.671.00.2 | Osnovna ploča i tipke: crni krom<br>Pokrovna ploča: specifično za kupca | lijevana slitina cinka | 24,6 | 16,4 | 1 |
| 115.671.11.2 | Osnovna ploča i tipke: crni krom<br>Pokrovna ploča: bijela | lijevana slitina cinka / plastika | 24,6 | 16,4 | 1,3 |
| 115.671.DW.2 | Osnovna ploča i tipke: crni krom<br>Pokrovna ploča: crna | lijevana slitina cinka / plastika | 24,6 | 16,4 | 1,3 |
| 115.671.JM.2 | Osnovna ploča i tipke: crni krom<br>Pokrovna ploča: škriljevac Mustang | lijevana slitina cinka / škriljevac (prirodni proizvod) | 24,6 | 16,4 | 1,4 |
| 115.671.JV.2 | Osnovna ploča i tipke: crni krom<br>Pokrovna ploča: izgled betona | lijevana slitina cinka / keramika | 24,6 | 16,4 | 1,4 |
| 115.671.JX.2 | Osnovna ploča i tipke: crni krom<br>Pokrovna ploča: orah američki | lijevana slitina cinka / drvo (prirodni proizvod) | 24,6 | 16,4 | 1,4 |
| 115.671.QD.2 | Osnovna ploča i tipke: crni krom<br>Pokrovna ploča: crna krom, četkana, prevučena slojem za lako čišćenje | lijevana slitina cinka / mesing | 24,6 | 16,4 | 1,2 |

### Pribor
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Sigma, Omega i Kappa → str. 178
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 162
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 163
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 164
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 164

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu promijeniti boju
- Rok isporuke 6 tjedana

## Geberit tipka za aktiviranje Sigma50 za dvokoličinsko ispiranje, square design, metalna boja mesing




click & scan

### Primjene
- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Sigma

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Sila aktiviranja (N) maks. | 20 N |

### Svojstva
- Čeono aktiviranje
- Tipke za aktiviranje i pričvrsna ploča sa završnim slojem easy-to-clean
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata

### Opseg isporuke
- Pričvrsni okvir
- 2 vijka za razmak
- 2 poluge za aktiviranje

| Br. art. | Boja / površina | Materijal | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 115.672.00.2 | Osnovna ploča i tipke: mjed<br>Pokrovna ploča: specifično za kupca | lijevana slitina cinka | 24,6 | 16,4 | 1 |
| 115.672.11.2 | Osnovna ploča i tipke: mjed<br>Pokrovna ploča: bijela | lijevana slitina cinka / plastika | 24,6 | 16,4 | 1,3 |
| 115.672.DW.2 | Osnovna ploča i tipke: mjed<br>Pokrovna ploča: crna | lijevana slitina cinka / plastika | 24,6 | 16,4 | 1,3 |
| 115.672.JM.2 | Osnovna ploča i tipke: mjed<br>Pokrovna ploča: škriljevac Mustang | lijevana slitina cinka / škriljevac (prirodni proizvod) | 24,6 | 16,4 | 1,4 |
| 115.672.JV.2 | Osnovna ploča i tipke: mjed<br>Pokrovna ploča: izgled betona | lijevana slitina cinka / keramika | 24,6 | 16,4 | 1,4 |
| 115.672.JX.2 | Osnovna ploča i tipke: mjed<br>Pokrovna ploča: orah američki | lijevana slitina cinka / drvo (prirodni proizvod) | 24,6 | 16,4 | 1,4 |
| 115.672.QF.2 | Osnovna ploča i tipke: mjed<br>Pokrovna ploča: mesing, četkana, prevučena slojem za lako čišćenje | lijevana slitina cinka / mesing | 24,6 | 16,4 | 1,2 |

**Pribor**

- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Sigma, Omega i Kappa → str. 178
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 162
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 163
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 164
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 164

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu promijeniti boju
- Rok isporuke 6 tjedana

## Geberit tipka za aktiviranje Sigma50 za dvokoličinsko ispiranje, square design, specifično za kupca

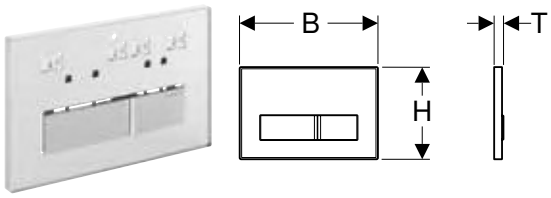


click & scan

**Primjene**

- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Sigma
- Za individualan dizajn kupaonice

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Sila aktiviranja (N) maks. | 20 N |

**Svojstva**

- Pripremu površine i kompletiranje obavlja kupac
- Čeono aktiviranje
- Tipke za aktiviranje, prevučene slojem za lako čišćenje (easy-to-clean)
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata

**Opseg isporuke**

- Pričvrsni okvir
- 2 vijka za razmak
- 2 poluge za aktiviranje

| Br. art. | Boja / površina | Materijal | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 115.788.00.1 | specifično za kupca | lijevana slitina cinka | 24,6 | 16,4 | 1,4 |

**Pribor**

- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Sigma, Omega i Kappa → str. 178
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 162
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 163
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 164
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 164

## Ugradni set u ravnini zida, za Geberit Duofix element za konzolni WC sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm

click & scan

**Primjene**
- Za montažu Geberit Sigma60 tipki za aktiviranje u ravnini zida
- Za montažu Geberit Sigma pokrovnih ploča u ravnini zida

**Opseg isporuke**
- 2 pričvrsna kutnika
- 2 držača
- Građevinska zaštita

| Br. art. |
|---|
| 243.168.00.1 |

## Geberit pokrovni okvir za tipku za aktiviranje Sigma60

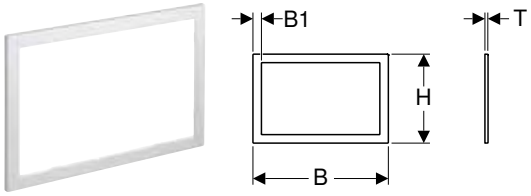


click & scan

**Primjene**
- Za tipke za aktiviranje Sigma60, serija 2016.
- Kao poklopac za nečiste bridove pločica

| Br. art. | Boja / površina | Materijal | B [cm] | B1 [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.641.21.1 | sjajni krom | lijevana slitina cinka | 24 | 1,5 | 15,7 | 0,6 |
| 115.641.GH.1 | kromirano, četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | lijevana slitina cinka | 24 | 1,5 | 15,7 | 0,6 |

## Geberit tipka za aktiviranje Sigma70 za dvokoličinsko ispiranje, square design

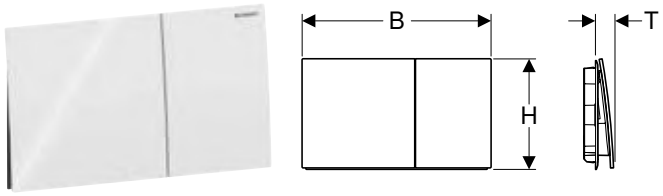


click & scan

**Primjene**
- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Sigma

**Svojstva**
- Čeono aktiviranje
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata

**Opseg isporuke**
- Pričvrsni okvir
- 2 vijka za razmak
- 2 poluge za aktiviranje

| Br. art. | Boja / površina | Materijal | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 115.622.14.1 | mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje | inox | 25 | 14,6 | 2,3 |
| 115.622.FW.1 | četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | inox | 25 | 14,6 | 2,3 |
| 115.622.JK.1 | lava | staklo | 25 | 14,6 | 2,5 |
| 115.622.JL.1 | pješčanosiva | staklo | 25 | 14,6 | 2,5 |
| 115.622.JT.1 | bijela mat / prevučeno slojem za lako čišćenje | inox | 25 | 14,6 | 2,3 |
| 115.622.QB.1 | crveno zlato / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | inox | 25 | 14,6 | 2,3 |
| 115.622.QD.1 | crni krom / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | inox | 25 | 14,6 | 2,3 |
| 115.622.QF.1 | boje mesinga / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | inox | 25 | 14,6 | 2,3 |
| 115.622.SI.1 | bijela | staklo | 25 | 14,6 | 2,5 |
| 115.622.SJ.1 | crna | staklo | 25 | 14,6 | 2,5 |

**Pribor**
- Geberit pokrovni okvir za tipku za aktiviranje Sigma70, square design → str. 161
- Geberit montažni okvir za tipku za aktiviranje Sigma70, square design, mat krom → str. 161
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Sigma, Omega i Kappa → str. 178

## Geberit pokrovni okvir za tipku za aktiviranje Sigma70, square design




click & scan

**Primjene**
- Za Geberit Sigma70 tipke za aktiviranje
- Kao poklopac za nečiste bridove pločica

| Br. art. | Boja / površina | Materijal | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 115.623.21.1 | sjajni krom | lijevana slitina cinka | 25,7 | 15,7 | 0,6 |
| 115.623.QC.1 | crni krom / polirano | lijevana slitina cinka | 25,7 | 15,7 | 0,6 |

## Geberit montažni okvir za tipku za aktiviranje Sigma70, square design, mat krom



click & scan

| Br. art. | Boja / površina |
|---|---|
| 245.735.JQ.1 | krom mat / prevučeno slojem za lako čišćenje |

## Geberit DuoFresh umetak za kocku za ubacivanje u vodokotlić, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm




click & scan

**Primjene**
- Za ubacivanje Geberit DuoFresh stika bez klora ili oksidirajućih sastojaka
- Za tipke za aktiviranje Sigma01
- Za tipke za aktiviranje Sigma10
- Za tipke za aktiviranje Sigma20
- Za tipke za aktiviranje Sigma21
- Za tipke za aktiviranje Sigma30
- Za tipke za aktiviranje Sigma50

**Svojstva**
- Geberit DuoFresh stik može se umetnuti bez alata

**Opseg isporuke**
- Pričvrsni okvir s preklopnim mehanizmom
- Zaštitna ploča
- Nosač kocke za ubacivanje u vodokotlić

| Br. art. |
|---|
| 115.610.00.1 |

# Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm

click & scan

### Primjene
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm (od godine proizvodnje 2008.)
- Za izravno odzračivanje iz WC školjaka
- Za ubacivanje Geberit DuoFresh stika bez klora ili oksidirajućih sastojaka
- Za tipke za aktiviranje Sigma01
- Za tipke za aktiviranje Sigma10
- Za tipke za aktiviranje Sigma20
- Za tipke za aktiviranje Sigma21
- Za tipke za aktiviranje Sigma30
- Za tipke za aktiviranje Sigma50
- Nije prikladno za elemente za konzolni WC Geberit Duofix, kutno rješenje

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IPX4 |
| Radni napon | 12 V DC |
| Potrošnja snage u stanju mirovanja maks. | 0,5 W |

### Svojstva
- Čeono aktiviranje
- Odzračivanje s filtriranjem, integrirano u ugradbeni vodokotlić
- Usisna jedinica može se montirati bez alata
- Kompatibilno s aplikacijom Geberit Home
- Odzračivanje može se aktivirati s prepoznavanjem korisnika
- Neutralizacija mirisa s keramičkim saćastim filtrom
- Keramički saćasti filtar za neutralizaciju mirisa može se zamijeniti bez alata
- Aktiviranje orijentacijskog svjetla preko senzora svjetlosti
- Geberit DuoFresh stik može se umetnuti bez alata

### Opseg isporuke
- Pričvrsni okvir s okretnim mehanizmom
- Zaštitna ploča
- Usisna jedinica s radijalnim ventilatorom
- Keramički saćasti filtar
- Nosač za Geberit DuoFresh stik
- Čep za praznu cijev
- Ladica s filtrom i držač za Geberit DuoFresh stik
- 8 Geberit DuoFresh stikova

| Br. art. | Boja / površina | Klasa zaštite | Potrošnja snage [W] |
|---|---|---|---|
| **115.050.21.2** | sjajni krom | III | 7 |
| **115.050.BZ.2** | antracit RAL 7016 | III | 7 |

### Naručuje se dodatno
- Set mrežnih dijelova 230 V / 12 V / 50 Hz, s kabelom napajanja od 1.8 m, za priključnicu → str. 179

### Može se kombinirati sa
- Geberit kutija za napajanje i priključke → str. 221
- Geberit set kutije za napajanje i priključke s jedinicom za mrežno napajanje, za element za konzolni WC → str. 224

### Pribor
- Geberit kombinirana priključnica → str. 165
- Ugradni set s ugradbenom kutijom, za Geberit DuoFresh modul → str. 225
- Geberit DuoFresh stik → str. 181
- Ladica s keramičkim saćastim filtrom, za Geberit DuoFresh modul → str. 181

# Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm

click & scan

### Primjene
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm (od godine proizvodnje 2008.)
- Za izravno odzračivanje iz WC školjaka
- Za ubacivanje Geberit DuoFresh stika bez klora ili oksidirajućih sastojaka
- Za tipke za aktiviranje Sigma01
- Za tipke za aktiviranje Sigma10
- Za tipke za aktiviranje Sigma20
- Za tipke za aktiviranje Sigma21
- Za tipke za aktiviranje Sigma30
- Za tipke za aktiviranje Sigma50
- Nije prikladno za elemente za konzolni WC Geberit Duofix, kutno rješenje

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IPX4 |
| Radni napon | 12 V DC |
| Potrošnja snage u stanju mirovanja maks. | 0,5 W |

### Svojstva
- Čeono aktiviranje
- Odzračivanje s filtriranjem, integrirano u ugradbeni vodokotlić
- Usisna jedinica može se montirati bez alata
- Kompatibilno s aplikacijom Geberit Home
- Neutralizacija mirisa s keramičkim saćastim filtrom
- Keramički saćasti filtar za neutralizaciju mirisa može se zamijeniti bez alata
- Geberit DuoFresh stik može se umetnuti bez alata

### Opseg isporuke
- Pričvrsni okvir s okretnim mehanizmom
- Zaštitna ploča
- Usisna jedinica s radijalnim ventilatorom
- Keramički saćasti filtar
- Nosač za Geberit DuoFresh stik
- Čep za praznu cijev
- Ladica s filtrom i držač za Geberit DuoFresh stik
- 8 Geberit DuoFresh stikova

| Br. art. | Boja / površina | Klasa zaštite | Potrošnja snage [W] |
|---|---|---|---|
| **115.051.21.2** | sjajni krom | III | 7 |
| **115.051.BZ.2** | antracit RAL 7016 | III | 7 |

### Naručuje se dodatno
- Set mrežnih dijelova 230 V / 12 V / 50 Hz, s kabelom napajanja od 1.8 m, za priključnicu → str. 179

### Može se kombinirati sa
- Geberit kutija za napajanje i priključke → str. 221
- Geberit set kutije za napajanje i priključke s jedinicom za mrežno napajanje, za element za konzolni WC → str. 224

### Pribor
- Geberit kombinirana priključnica → str. 165
- Ugradni set s ugradbenom kutijom, za Geberit DuoFresh modul → str. 225
- Geberit DuoFresh stik → str. 181
- Ladica s keramičkim saćastim filtrom, za Geberit DuoFresh modul → str. 181

- Prekidač za uključivanje i isključivanje odzračivanja mora predvidjeti ugraditelj

## Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm



click & scan

### Primjene
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 8 cm
- Za izravno odzračivanje iz WC školjaka
- Za ubacivanje Geberit DuoFresh stika bez klora ili oksidirajućih sastojaka
- Za tipke za aktiviranje Sigma01
- Za tipke za aktiviranje Sigma10
- Za tipke za aktiviranje Sigma20
- Za tipke za aktiviranje Sigma21
- Za tipke za aktiviranje Sigma30
- Za tipke za aktiviranje Sigma50
- Nije prikladno za elemente za konzolni WC Geberit Duofix, kutno rješenje

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IPX4 |
| Radni napon | 12 V DC |
| Potrošnja snage u stanju mirovanja maks. | 0,5 W |

### Svojstva
- Čeono aktiviranje
- Odzračivanje s filtriranjem, integrirano u ugradbeni vodokotlić
- Usisna jedinica može se montirati bez alata
- Kompatibilno s aplikacijom Geberit Home
- Odzračivanje može se aktivirati s prepoznavanjem korisnika
- Neutralizacija mirisa s keramičkim saćastim filtrom
- Keramički saćasti filtar za neutralizaciju mirisa može se zamijeniti bez alata
- Aktiviranje orijentacijskog svjetla preko senzora svjetlosti
- Geberit DuoFresh stik može se umetnuti bez alata

### Opseg isporuke
- Pričvrsni okvir s okretnim mehanizmom
- Zaštitna ploča
- Usisna jedinica s radijalnim ventilatorom
- Keramički saćasti filtar
- Nosač za Geberit DuoFresh stik
- Čep za praznu cijev
- Ladica s filtrom i držač za Geberit DuoFresh stik
- 8 Geberit DuoFresh stikova

| Br. art. | Boja / površina | Klasa zaštite | Potrošnja snage [W] |
|---|---|---|---|
| **115.052.21.2** | sjajni krom | III | 7 |
| **115.052.BZ.2** | antracit RAL 7016 | III | 7 |

### Naručuje se dodatno
- Set mrežnih dijelova 230 V / 12 V / 50 Hz, s kabelom napajanja od 1.8 m, za priključnicu → str. 179

### Pribor
- Geberit kombinirana priključnica → str. 165
- Ugradni set s ugradbenom kutijom, za Geberit DuoFresh modul → str. 225
- Ladica s keramičkim saćastim filtrom, za Geberit DuoFresh modul → str. 181

## Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm



click & scan

### Primjene
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 8 cm
- Za izravno odzračivanje iz WC školjaka
- Za ubacivanje Geberit DuoFresh stika bez klora ili oksidirajućih sastojaka
- Za tipke za aktiviranje Sigma01
- Za tipke za aktiviranje Sigma10
- Za tipke za aktiviranje Sigma20
- Za tipke za aktiviranje Sigma21
- Za tipke za aktiviranje Sigma30
- Za tipke za aktiviranje Sigma50
- Nije prikladno za elemente za konzolni WC Geberit Duofix, kutno rješenje

### Svojstva
- Čeono aktiviranje
- Odzračivanje s filtriranjem, integrirano u ugradbeni vodokotlić
- Usisna jedinica može se montirati bez alata
- Kompatibilno s aplikacijom Geberit Home
- Neutralizacija mirisa s keramičkim saćastim filtrom
- Keramički saćasti filtar za neutralizaciju mirisa može se zamijeniti bez alata
- Geberit DuoFresh stik može se umetnuti bez alata

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IPX4 |
| Radni napon | 12 V DC |
| Potrošnja snage u stanju mirovanja maks. | 0,5 W |

**Opseg isporuke**
- Pričvrsni okvir s okretnim mehanizmom
- Zaštitna ploča
- Usisna jedinica s radijalnim ventilatorom
- Keramički saćasti filtar
- Nosač za Geberit DuoFresh stik
- Čep za praznu cijev
- Ladica s filtrom i držač za Geberit DuoFresh stik
- 8 Geberit DuoFresh stikova

| Br. art. | Boja / površina | Klasa zaštite | Potrošnja snage [W] |
|---|---|---|---|
| 115.053.21.2 | sjajni krom | III | 7 |
| 115.053.BZ.2 | antracit RAL 7016 | III | 7 |

**Naručuje se dodatno**
- Set mrežnih dijelova 230 V / 12 V / 50 Hz, s kabelom napajanja od 1.8 m, za priključnicu → str. 179

**Pribor**
- Geberit kombinirana priključnica → str. 165
- Ugradni set s ugradbenom kutijom, za Geberit DuoFresh modul → str. 225
- Geberit DuoFresh stik → str. 181
- Ladica s keramičkim saćastim filtrom, za Geberit DuoFresh modul → str. 181

- Prekidač za uključivanje i isključivanje odzračivanja mora predvidjeti ugraditelj

## Geberit kombinirana priključnica

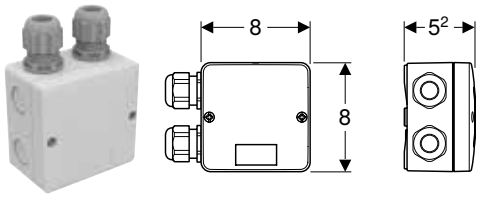


click & scan

**Primjene**
- Za priključenje odzračivanja
- Za skriven priključak na WC školjki

**Svojstva**
- Poklopac, učvršćen vijcima

**Opseg isporuke**
- 2 kabelske uvodnice
- 2 čičak trake

| Br. art. |
|---|
| 244.120.00.1 |

## Geberit tipka za aktiviranje Mambo za start/stop ispiranje, može se fiksirati vijcima

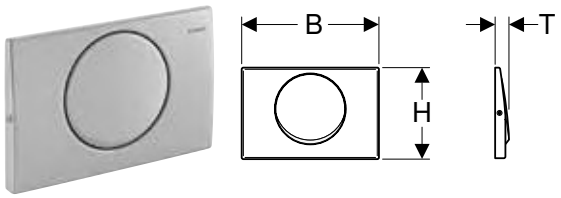


click & scan

**Primjene**
- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Sigma

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Sila aktiviranja (N) maks. | 20 N |

**Svojstva**
- Čeono aktiviranje
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata

**Opseg isporuke**
- Pričvrsni okvir
- 2 vijka za razmak
- Poluga za aktiviranje
- Start/stop poluga
- Set vijaka

| Br. art. | Boja / površina | Materijal | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 115.751.00.1 | četkano | inox | 24,6 | 16,4 | 2,5 |

**Pribor**
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Sigma, Omega i Kappa → str. 178

## Geberit pokrovna ploča Sigma, može se fiksirati vijcima




click & scan

**Primjene**
- Za pokrivanje servisnih otvora ugradbenih vodokotlića Sigma

**Opseg isporuke**
- Pričvrsni okvir
- 2 vijka za razmak
- Set vijaka

| Br. art. | Boja / površina | Materijal | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 115.764.FW.1 | četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | inox | 24,6 | 16,4 | 1,2 |

## Geberit pokrovna ploča Sigma




click & scan

**Primjene**
- Za pokrivanje servisnih otvora ugradbenih vodokotlića Sigma

**Opseg isporuke**
- Pričvrsni okvir
- 2 vijka za razmak

| Br. art. | Boja / površina | Materijal | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 115.766.00.1 | specifično za kupca | lijevana slitina cinka | 24,6 | 16,4 | 1,1 |
| 115.766.SI.1 | bijela | lijevana slitina cinka / staklo | 24,6 | 16,4 | 1,2 |

## Geberit pokrovna ploča Sigma






click & scan

**Primjene**
- Za pokrivanje servisnih otvora ugradbenih vodokotlića Sigma

**Opseg isporuke**
- Pričvrsni okvir
- 2 vijka za razmak

| Br. art. | Boja / površina | Materijal | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 115.768.11.1 | bijela | plastika | 24,6 | 16,4 | 1,1 |
| 115.768.21.1 | sjajni krom | plastika | 24,6 | 16,4 | 1,1 |
| 115.768.46.1 | mat krom | plastika | 24,6 | 16,4 | 1,1 |

## Geberit pokrovna ploča Sigma, u ravnini zida







click & scan

**Primjene**
- Za pokrivanje servisnih otvora ugradbenih vodokotlića Sigma
- Za individualan dizajn kupaonice
- Za velike površinske obloge
- Za debljine obloge ≥ 18 mm
- Prikladno za nadgradnju pločicama od 4–20 mm

**Opseg isporuke**
- Zaštitna ploča
- 2 distancera
- 2 vijka za razmak

**Svojstva**
- Pripremu površine i kompletiranje obavlja kupac
- Ugradnja u ravnini zida
- Pokrovna ploča nije prikladna za nanošenje žbuke

| Br. art. | Boja / površina | Materijal | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 115.696.00.1 | specifično za kupca | plastika | 21,3 | 13,1 | 1,8 |

**Naručuje se dodatno**
- Ugradni set u ravnini zida, za Geberit Duofix element za konzolni WC sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm → str. 160

## Geberit pokrovna ploča Sigma, u ravnini zida, s okvirom







click & scan

**Primjene**
- Za pokrivanje servisnih otvora ugradbenih vodokotlića Sigma
- Za individualan dizajn kupaonice
- Za velike površinske obloge
- Za debljine obloge ≥ 18 mm
- Za pločice na pokrovnoj ploči s okvirom ≤ 10 mm

**Opseg isporuke**
- Zaštitna ploča
- 2 distancera
- 2 vijka za razmak

**Svojstva**
- Pripremu površine i kompletiranje obavlja kupac
- Ugradnja u ravnini zida
- Okvir za pokrovnu ploču, sjajni krom
- Pokrovna ploča nije prikladna za nanošenje žbuke

| Br. art. | Boja / površina | Materijal | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 115.697.00.1 | specifično za kupca | plastika | 21,3 | 13,1 | 2,8 |

**Naručuje se dodatno**
- Ugradni set u ravnini zida, za Geberit Duofix element za konzolni WC sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm → str. 160

# Za Omega ugradbene vodokotliće

**Pregled asortimana – Tipke za aktiviranje Geberit serije Omega za ugradbene vodokotliće**

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2025

| | | Omega20 round design | Omega20 square design (ex Omega30) | Omega60 square design | Pokrovna ploča Omega |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | → str. 168 | → str. 169 | → str. 170 | → str. 170 |
| Ugradbeni vodokotlić | 109.040.00.1 | | ✓ | | |
| | 109.050.00.1 | | ✓ | | |
| | 109.050.00.1 | | ✓ | | |
| Duofix | 111.003.00.2 | | ✓ | | |
| | 111.030.00.2 | | ✓ | | |
| Kombifix | 110.000.00.1 | | ✓ | | |
| | 110.010.00.1 | | ✓ | | |

✓ Kompatibilno

## Geberit tipka za aktiviranje Omega20 za dvokoličinsko ispiranje, round design




click & scan

### Primjene
- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Omega

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Sila aktiviranja (N) maks. | 20 N |

### Svojstva
- Aktiviranje odozgo/čeono
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata

### Opseg isporuke
- Pričvrsni okvir
- 2 vijka za razmak
- 2 poluge za aktiviranje
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | Materijal | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| **115.085.01.1** | Ploča i tipke: bijelo mat lakirana, prevučene slojem za lako čišćenje<br>Dizajnerski prsteni: bijeli | plastika | 21,2 | 14,2 | 1 |
| **115.085.11.1** | Ploča i tipke: bijela<br>Dizajnerski prsteni: mat bijeli | plastika | 21,2 | 14,2 | 1 |
| **115.085.14.1** | Ploča i tipke: crna mat lakirane, prevučene slojem za lako čišćenje<br>Dizajnerski prsteni: sjajni krom | plastika | 21,2 | 14,2 | 1 |
| **115.085.16.1** | Ploča i tipke: crna mat lakirane, prevučene slojem za lako čišćenje<br>Dizajnerski prsteni: crni | plastika | 21,2 | 14,2 | 1 |
| **115.085.DW.1** | Ploča i tipke: crna<br>Dizajnerski prsteni: mat crni | plastika | 21,2 | 14,2 | 1 |
| **115.085.JQ.1** | Ploča i tipke: mat krom lakirane, prevučene slojem za lako čišćenje<br>Dizajnerski prsteni: sjajni krom | plastika | 21,2 | 14,2 | 1 |
| **115.085.JT.1** | Ploča i tipke: bijelo mat lakirana, prevučene slojem za lako čišćenje<br>Dizajnerski prsteni: sjajni krom | plastika | 21,2 | 14,2 | 1 |
| **115.085.KH.1** | Ploča i tipke: sjajni krom<br>Dizajnerski prsteni: mat krom | plastika | 21,2 | 14,2 | 1 |
| **115.085.KJ.1** | Ploča i tipke: bijela<br>Dizajnerski prsteni: sjajni krom | plastika | 21,2 | 14,2 | 1 |
| **115.085.KK.1** | Ploča i tipke: bijela<br>Dizajnerski prsteni: pozlaćeni | plastika | 21,2 | 14,2 | 1 |
| **115.085.KM.1** | Ploča i tipke: crna<br>Dizajnerski prsteni: sjajni krom | plastika | 21,2 | 14,2 | 1 |

### Pribor
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Sigma, Omega i Kappa → str. 178

# Geberit tipka za aktiviranje Omega20 (ex Omega30) za dvokoličinsko ispiranje, square design




click & scan

## Primjene

- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Omega

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Sila aktiviranja (N) maks. | 20 N |

## Svojstva

- Aktiviranje odozgo/čeono
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata

## Opseg isporuke

- Pričvrsni okvir
- 2 vijka za razmak
- 2 poluge za aktiviranje
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | Materijal | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 115.080.01.1 | Ploča i tipke: bijelo mat lakirana, prevučene slojem za lako čišćenje<br>Dizajnerske pruge: bijele | plastika | 21,2 | 14,2 | 1 |
| 115.080.11.1 | Ploča i tipke: bijela<br>Dizajnerske pruge: mat bijele | plastika | 21,2 | 14,2 | 1 |
| 115.080.14.1 | Ploča i tipke: crna mat lakirane, prevučene slojem za lako čišćenje<br>Dizajnerske pruge: sjajni krom | plastika | 21,2 | 14,2 | 1 |
| 115.080.16.1 | Ploča i tipke: crna mat lakirane, prevučene slojem za lako čišćenje<br>Dizajnerske pruge: crne | plastika | 21,2 | 14,2 | 1 |
| 115.080.DW.1 | Ploča i tipke: crna<br>Dizajnerske pruge: mat crne | plastika | 21,2 | 14,2 | 1 |
| 115.080.JQ.1 | Ploča i tipke: mat krom lakirane, prevučene slojem za lako čišćenje<br>Dizajnerske pruge: sjajni krom | plastika | 21,2 | 14,2 | 1 |
| 115.080.JT.1 | Ploča i tipke: bijelo mat lakirana, prevučene slojem za lako čišćenje<br>Dizajnerske pruge: sjajni krom | plastika | 21,2 | 14,2 | 1 |
| 115.080.KH.1 | Ploča i tipke: sjajni krom<br>Dizajnerske pruge: mat krom | plastika | 21,2 | 14,2 | 1 |
| 115.080.KJ.1 | Ploča i tipke: bijela<br>Dizajnerske pruge: sjajni krom | plastika | 21,2 | 14,2 | 1 |
| 115.080.KK.1 | Ploča i tipke: bijela<br>Dizajnerske pruge: pozlaćene | plastika | 21,2 | 14,2 | 1 |
| 115.080.KM.1 | Ploča i tipke: crna<br>Dizajnerske pruge: sjajni krom | plastika | 21,2 | 14,2 | 1 |

## Pribor

- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Sigma, Omega i Kappa → str. 178

## Geberit tipka za aktiviranje Omega60 za dvokoličinsko ispiranje, square design, u ravnini zida

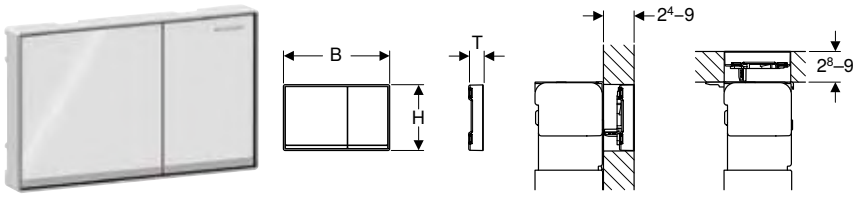


click & scan

**Primjene**
- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Omega
- Za obloge debljine 24–90 mm (čeono aktiviranje)
- Za obloge debljine 28–90 mm (aktiviranje odozgo)

**Svojstva**
- Aktiviranje odozgo/čeono
- Aktiviranje u ravnini zida
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata

**Opseg isporuke**
- Okvir za izjednačavanje
- 2 distancera
- 2 vijka za razmak
- 2 poluge za aktiviranje
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | Materijal | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 115.081.GH.1 | Tipke: kromirane, prevučene slojem za lako čišćenje<br>Dizajnerske pruge i okvir: sjajni krom | lijevana slitina cinka | 18,4 | 11,4 | 2,5 |
| 115.081.JK.1 | Tipke: lava<br>Dizajnerske pruge: reflektirajuće<br>Okvir: sjajni krom | lijevana slitina cinka / staklo | 18,4 | 11,4 | 2,5 |
| 115.081.JL.1 | Tipke: pješčanosiva<br>Dizajnerske pruge: reflektirajuće<br>Okvir: sjajni krom | lijevana slitina cinka / staklo | 18,4 | 11,4 | 2,5 |
| 115.081.SI.1 | Tipke: bijela<br>Dizajnerske pruge: reflektirajuće<br>Okvir: sjajni krom | lijevana slitina cinka / staklo | 18,4 | 11,4 | 2,5 |
| 115.081.SJ.1 | Tipke: crna<br>Dizajnerske pruge: reflektirajuće<br>Okvir: sjajni krom | lijevana slitina cinka / staklo | 18,4 | 11,4 | 2,5 |

**Pribor**
- Geberit pokrovni okvir za tipku za aktiviranje Omega60, square design → str. 170

## Geberit pokrovni okvir za tipku za aktiviranje Omega60, square design

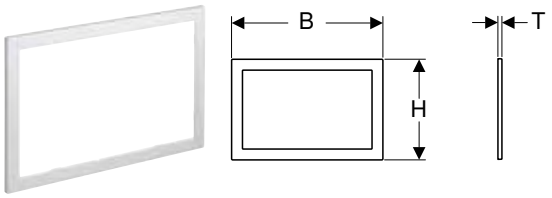


click & scan

**Primjene**
- Za tipke za aktiviranje Omega60
- Kao poklopac za nečiste bridove pločica

| Br. art. | Boja / površina | Materijal | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 115.086.21.1 | sjajni krom | lijevana slitina cinka | 20,9 | 13,9 | 0,5 |
| 115.086.GH.1 | kromirano, četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | lijevana slitina cinka | 20,9 | 13,9 | 0,5 |

## Geberit pokrovna ploča Omega

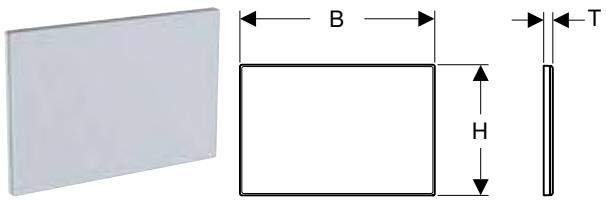


click & scan

**Primjene**
- Za pokrivanje servisnih otvora ugradbenih vodokotlića Omega

**Opseg isporuke**
- Pričvrsni okvir
- 2 vijka za razmak

| Br. art. | Boja / površina | Materijal | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 115.082.00.1 | specifično za kupca | lijevana slitina cinka | 21,2 | 14,2 | 0,8 |
| 115.082.SI.1 | bijela | lijevana slitina cinka / staklo | 21,2 | 14,2 | 1,1 |

## Geberit pokrovna ploča Omega, u ravnini zida

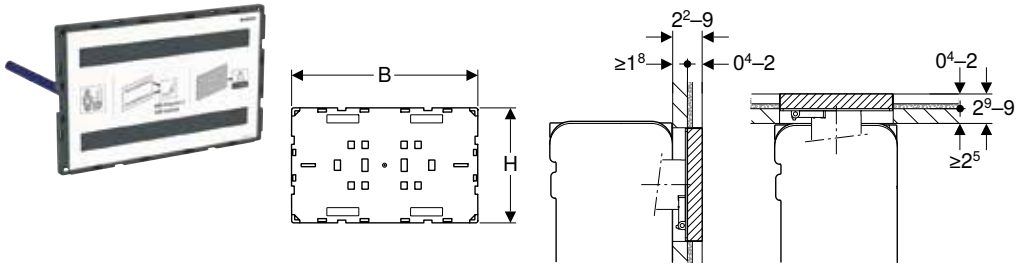


click & scan

**Primjene**
- Za individualan dizajn kupaonice
- Za pokrivanje servisnih otvora ugradbenih vodokotlića Omega
- Za velike površinske obloge
- Za obloge debljine ≥ 18 mm (ugradnja od naprijed)
- Za obloge debljine ≥ 25 mm (ugradnja odozgo)
- Prikladno za nadgradnju pločicama od 4–20 mm

**Opseg isporuke**
- Zaštitna ploča
- 2 distancera
- 2 vijka za razmak

**Svojstva**
- Pripremu površine i kompletiranje obavlja kupac
- Mogućnost montaže odozgo ili sprijeda
- Ugradnja u ravnini zida
- Pokrovna ploča nije prikladna za nanošenje žbuke

| Br. art. | Boja / površina | Materijal | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 115.087.00.1 | specifično za kupca | plastika | 18,3 | 11,3 | 1,8 |

## Geberit pokrovna ploča Omega, u ravnini zida, s okvirom

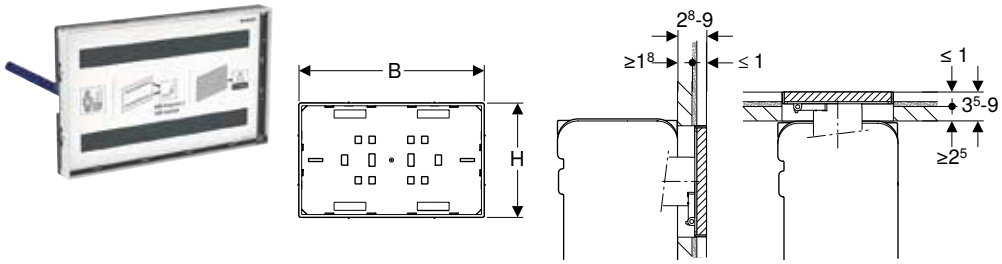


click & scan

**Primjene**
- Za individualan dizajn kupaonice
- Za pokrivanje servisnih otvora ugradbenih vodokotlića Omega
- Za velike površinske obloge
- Za obloge debljine ≥ 18 mm (ugradnja od naprijed)
- Za obloge debljine ≥ 25 mm (ugradnja odozgo)
- Za pločice na pokrovnoj ploči s okvirom ≤ 10 mm

**Opseg isporuke**
- Zaštitna ploča
- 2 distancera
- 2 vijka za razmak

**Svojstva**
- Pripremu površine i kompletiranje obavlja kupac
- Mogućnost montaže odozgo ili sprijeda
- Ugradnja u ravnini zida
- Okvir za pokrovnu ploču, sjajni krom
- Pokrovna ploča nije prikladna za nanošenje žbuke

| Br. art. | Boja / površina | Materijal | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 115.088.00.1 | specifično za kupca | plastika | 18,3 | 11,3 | 2,8 |

# Za Kappa ugradbene vodokotliće

## Geberit tipka za aktiviranje Kappa20 za dvokoličinsko ispiranje




click & scan

**Primjene**
- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Kappa

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Sila aktiviranja (N) maks. | 20 N |

**Svojstva**
- Aktiviranje odozgo/čeono
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata

**Opseg isporuke**
- Pričvrsni okvir
- 2 vijka za razmak
- 2 poluge za aktiviranje
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | Materijal | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| **115.228.11.1** | bijela | plastika | 21,3 | 14,2 | 1,6 |
| **115.228.21.1** | sjajni krom | plastika | 21,3 | 14,2 | 1,6 |
| **115.228.46.1** | mat krom | plastika | 21,3 | 14,2 | 1,6 |

**Pribor**
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Sigma, Omega i Kappa → str. 178

## Geberit tipka za aktiviranje Kappa21 za dvokoličinsko ispiranje




click & scan

**Primjene**
- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Kappa

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Sila aktiviranja (N) maks. | 20 N |

**Svojstva**
- Aktiviranje odozgo/čeono
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata

**Opseg isporuke**
- Pričvrsni okvir
- 2 vijka za razmak
- 2 poluge za aktiviranje
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | Materijal | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| **115.240.KH.1** | Ploča i tipke: sjajni krom<br>Dizajnerski prsteni: mat krom | plastika | 21,2 | 14,2 | 1 |
| **115.240.KJ.1** | Ploča i tipke: bijela<br>Dizajnerski prsteni: sjajni krom | plastika | 21,2 | 14,2 | 1 |

**Pribor**
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Sigma, Omega i Kappa → str. 178

## Geberit tipka za aktiviranje Kappa50 za dvokoličinsko ispiranje

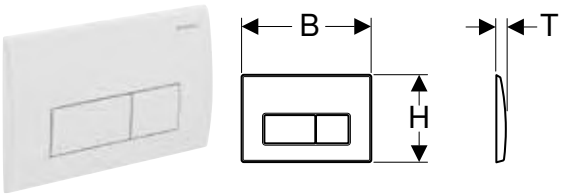


click & scan

### Primjene
- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Kappa

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Sila aktiviranja (N) maks. | 20 N |

### Svojstva
- Aktiviranje odozgo/čeono
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata

### Opseg isporuke
- Pričvrsni okvir
- 2 vijka za razmak
- 2 poluge za aktiviranje
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | Materijal | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| **115.258.00.1** | četkano | inox | 21,1 | 14,2 | 1,5 |
| **115.260.11.1** | bijela | lijevana slitina cinka | 21,1 | 14,2 | 1,5 |
| **115.260.21.1** | sjajni krom | lijevana slitina cinka | 21,1 | 14,2 | 1,5 |
| **115.260.46.1** | mat krom | lijevana slitina cinka | 21,1 | 14,2 | 1,5 |

### Pribor
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Sigma, Omega i Kappa → str. 178

# Za Delta ugradbene vodokotliće

### Pregled asortimana – Tipke za aktiviranje Geberit serije Delta za ugradbene vodokotliće

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2025

| | | Delta01 round design | Delta10 round design | Delta15 round design | Delta20 round design | Delta20 square design (ex Delta30) | Delta50 square design |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | → str. 174 | → str. 174 | → str. 174 | → str. 175 | → str. 175 | → str. 176 |
| Ugradbeni vodokotlić | 109.100.00.1 | | | | ✓ | | |
| Duofix | 111.153.00.3 | | | | ✓ | | |
| Duofix | 458.128.11.2 | | | | ✓ | | |
| Duofix | 458.128.21.2 | | | | ✓ | | |
| Kombifix | 110.100.00.1 | | | | ✓ | | |

✓ Kompatibilno

## Geberit tipka za aktiviranje Delta10 za start/stop ispiranje, round design, može se fiksirati vijcima

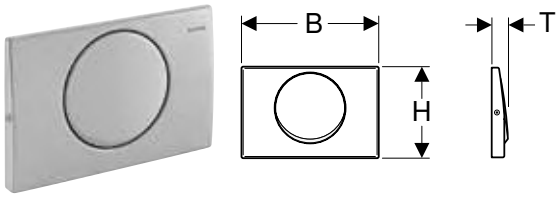


click & scan

**Primjene**
- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Delta

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Sila aktiviranja (N) maks. | 20 N |

**Svojstva**
- Čeono aktiviranje

**Opseg isporuke**
- Pričvrsni okvir
- Poluga za aktiviranje
- Start/stop poluga
- Set vijaka
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | Materijal | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 115.108.00.1 | četkano | inox | 24,6 | 16,4 | 3 |

**Pribor**
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Delta i Twinline → str. 179

## Geberit tipka za aktiviranje Delta15 za start/stop ispiranje, round design

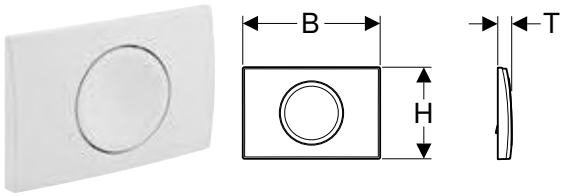


click & scan

**Primjene**
- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Delta

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Sila aktiviranja (N) maks. | 20 N |

**Svojstva**
- Čeono aktiviranje

**Opseg isporuke**
- Pričvrsni okvir
- Poluga za aktiviranje
- Start/stop poluga
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | Materijal | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 115.109.11.1 | bijela | plastika | 24,6 | 16,4 | 2,5 |
| 115.109.21.1 | sjajni krom | plastika | 24,6 | 16,4 | 2,5 |
| 115.109.46.1 | mat krom | plastika | 24,6 | 16,4 | 2,5 |

**Pribor**
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Delta i Twinline → str. 179

## Geberit tipka za aktiviranje Delta01 za dvokoličinsko ispiranje, round design

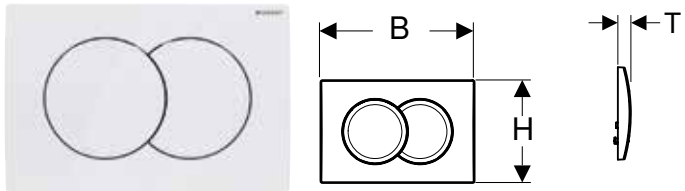


click & scan

**Primjene**
- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Delta

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Sila aktiviranja (N) maks. | 20 N |

**Svojstva**
- Čeono aktiviranje

**Opseg isporuke**
- Pričvrsni okvir
- 2 poluge za aktiviranje
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | Materijal | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 115.107.11.1 | alpsko bijela | plastika | 24,6 | 16,4 | 2,3 |
| 115.107.21.1 | sjajni krom | plastika | 24,6 | 16,4 | 2,3 |
| 115.107.46.1 | mat krom | plastika | 24,6 | 16,4 | 2,3 |

**Pribor**
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Delta i Twinline → str. 179

## Geberit tipka za aktiviranje Delta20 za dvokoličinsko ispiranje, round design

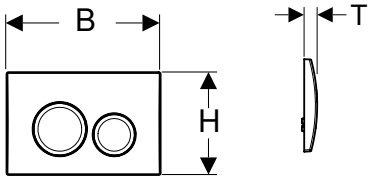


click & scan

**Primjene**
- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Delta

**Svojstva**
- Čeono aktiviranje

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Sila aktiviranja (N) maks. | 20 N |

**Opseg isporuke**
- Pričvrsni okvir
- 2 poluge za aktiviranje
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | Materijal | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 115.127.11.1 | bijela | plastika | 24,6 | 16,4 | 2,3 |
| 115.127.21.1 | sjajni krom | plastika | 24,6 | 16,4 | 2,3 |
| 115.127.46.1 | mat krom | plastika | 24,6 | 16,4 | 2,3 |

**Pribor**
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Delta i Twinline → str. 179

## Geberit tipka za aktiviranje Delta20 (ex Delta30) za dvokoličinsko ispiranje, square design

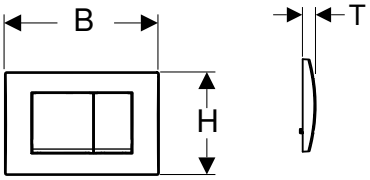


click & scan

**Primjene**
- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Delta

**Svojstva**
- Čeono aktiviranje

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Sila aktiviranja (N) maks. | 20 N |

**Opseg isporuke**
- Pričvrsni okvir
- 2 poluge za aktiviranje
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | Materijal | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 115.137.11.1 | bijela | plastika | 24,6 | 16,4 | 2,3 |
| 115.137.21.1 | sjajni krom | plastika | 24,6 | 16,4 | 2,3 |
| 115.137.46.1 | mat krom | plastika | 24,6 | 16,4 | 2,3 |

**Pribor**
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Delta i Twinline → str. 179

## Geberit tipka za aktiviranje Delta50 za dvokoličinsko ispiranje, square design

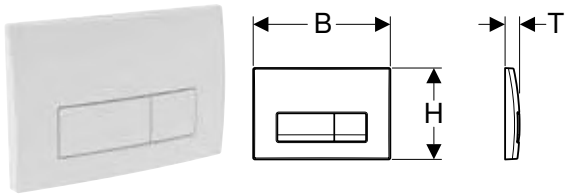


click & scan

**Primjene**
- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Delta

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Sila aktiviranja (N) maks. | 20 N |

**Svojstva**
- Čeono aktiviranje

**Opseg isporuke**
- Pričvrsni okvir
- 2 poluge za aktiviranje
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | Materijal | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 115.119.11.1 | bijela | plastika | 24,6 | 16,4 | 2,3 |
| 115.119.14.1 | mat crna | plastika | 24,6 | 16,4 | 2,3 |
| 115.119.21.1 | sjajni krom | plastika | 24,6 | 16,4 | 2,3 |
| 115.119.46.1 | mat krom | plastika | 24,6 | 16,4 | 2,3 |
| 115.119.DW.1 | crna | plastika | 24,6 | 16,4 | 2,3 |

**Pribor**
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Delta i Twinline → str. 179

# Za Twinline ugradbene vodokotliće

**Pregled asortimana – Preinaka starijih ugradbenih vodokotlića Geberit**

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2025

| Oznaka postojećeg ugradbenog vodokotlića | | | | | Preinaka | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipka za aktiviranje | Izljevni ventil | Ugradbeni vodokotlić | PA-broj. | Godina proizvodnje | Set za preradu | Spülmenge | Tipka za aktiviranje |
| **Preinaka na dvokoličinsko ispiranje** | | | | | | | |
|  |  | 10.800[1)] | PA-I/IX2761/I | 1978-1987 | 240.835.00.5 | Velika količina vode za ispiranje 6 / 9 l, mala količina vode za ispiranje 3 / 4 l | 115.899.xx.1 |

[1)] Prozirna zaštitna ploča, vijci za pričvršćenje od mesinga

## Geberit tipka za aktiviranje Twinline30 za dvokoličinsko ispiranje

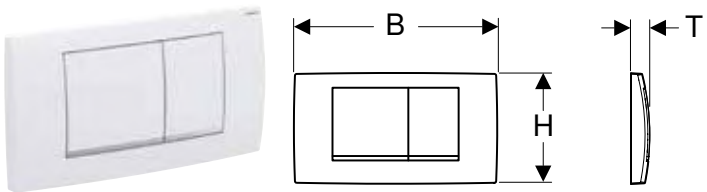


click & scan

**Primjene**
- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Twinline

**Svojstva**
- Čeono aktiviranje

**Opseg isporuke**
- Pričvrsni okvir
- 2 poluge za aktiviranje
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | Materijal | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 115.899.JQ.1 | krom mat / prevučeno slojem za lako čišćenje | plastika | 34 | 18,5 | 3,2 |
| 115.899.KH.1 | Ploča i tipke: sjajni krom<br>Dizajnerske pruge: mat krom | plastika | 34 | 18,5 | 3,2 |
| 115.899.KJ.1 | Ploča i tipke: bijela<br>Dizajnerske pruge: sjajni krom | plastika | 34 | 18,5 | 3,2 |

**Pribor**
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Delta i Twinline → str. 179

Novo

## Geberit set za obnovu dvokoličinskog ispiranja, za ugradbeni vodokotlić tip 10.800

click & scan

### Primjene
- Za preinaku na dvokoličinska ispiranja
- Za Geberit ugradbene vodokotliće tip 110.800 (godina proizvodnje 1978.–1987.)

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Tlak protoka | 0,1–10 bar |
| Temperatura skladištenja | ≤ 40 °C |
| Temperatura vode maks. | 25 °C |

### Opseg isporuke
- Zaštitna ploča
- Izljevni ventil
- Držač izljevnog ventila
- Bazen
- Uljevni ventil tip 383
- Spojna cijev od bakra
- Pričvrsni materijal

**Br. art.**

**240.835.00.5**

**Dobavljivo od: travanj 2025**

- Zamjena za art. br. 240.835.00.1

## Geberit tipka za aktiviranje 200F za start/stop ispiranje

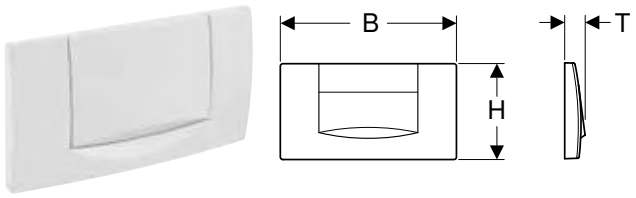


click & scan

### Primjene
- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Twinline

### Svojstva
- Čeono aktiviranje

### Opseg isporuke
- Pričvrsni okvir
- Poluga za aktiviranje
- Start/stop poluga
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | Materijal | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| **115.222.11.1** | bijela | plastika | 34 | 18,5 | 3,9 |
| **115.222.21.1** | sjajni krom | plastika | 34 | 18,5 | 3,9 |
| **115.222.46.1** | mat krom | plastika | 34 | 18,5 | 3,9 |

### Pribor
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Delta i Twinline → str. 179

## Geberit tipka za aktiviranje Highline za start/stop ispiranje, može se fiksirati vijcima




click & scan

**Primjene**
- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Twinline

**Svojstva**
- Čeono aktiviranje

**Opseg isporuke**
- Pričvrsni okvir
- Poluga za aktiviranje
- Start/stop poluga
- Set vijaka
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | Materijal | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 115.151.00.1 | inox četkani | inox | 34 | 18,5 | 3,6 |

**Pribor**
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Delta i Twinline → str. 179

## Geberit pokrovna ploča Twinline, može se fiksirati vijcima




click & scan

**Primjene**
- Za pokrivanje servisnih otvora ugradbenih vodokotlića Twinline

**Opseg isporuke**
- Pričvrsni okvir
- Set vijaka
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | Materijal | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 115.398.00.1 | četkano | inox | 34 | 18,5 | 2,7 |

**Pribor**
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Delta i Twinline → str. 179

# Pribor

## Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Sigma, Omega i Kappa

click & scan

**Primjene**
- Za montažu Geberit tipki za aktiviranje kod prevelikih predzidova

**Svojstva**
- Moguć predzid do maksimalno 18 cm
- Produžetak za poluge za aktiviranje s brzim podešavanjem
- Produžetak za vijke za razmak s brzim podešavanjem

**Opseg isporuke**
- 2 produžetka za vijke za razmak
- 2 produžetka za poluge za aktiviranje
- Pričvrsni materijal

| Br. art. |
|---|
| 240.938.00.1 |

## Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Delta i Twinline






click & scan

**Primjene**
- Za montažu Geberit tipki za aktiviranje kod prevelikih predzidova

**Svojstva**
- Moguć predzid do maksimalno 18 cm
- Produžetak za poluge za aktiviranje s navojem
- Produžetak za vijke za razmak s brzim podešavanjem

**Opseg isporuke**
- 2 produžetka za vijke za razmak
- 2 produžetka za poluge za aktiviranje
- Pričvrsni materijal

**Br. art.**

240.058.00.1

## Geberit set za produljenje za ugradbeni vodokotlić 300T 15 cm

click & scan

**Primjene**
- Za montažu Geberit tipki za aktiviranje kod prevelikih predzidova

**Opseg isporuke**
- 2 produžetka za vijke za razmak
- Ručka

**Br. art.**

240.180.00.1

## Set mrežnih dijelova 230 V / 12 V / 50 Hz, s kabelom napajanja od 1.8 m, za priključnicu



click & scan

**Primjene**
- Za ugradnju u elektro priključnice

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Nazivni napon | 230 V AC |
| Frekvencija mreže | 50 Hz |
| Izlazni napon | 12 V DC |

**Opseg isporuke**
- Napajanje
- Kabelski spoj s utikačem duljina 1.8 m

**Br. art.**

115.335.00.1

**Pribor**
- Ugradni set s ugradbenom kutijom, za Geberit DuoFresh modul → str. 225
- Geberit kombinirana priključnica → str. 165

## Set mrežnih dijelova 230 V / 12 V / 50 Hz, s kabelom napajanja od 1.8 m i kombiniranom priključnicom

click & scan

### Primjene
- Za priključenje odzračivanja
- Za priključivanje Geberit uređaja za aktiviranje ispiranja WC-a
- Za skriven priključak na WC školjki

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Nazivni napon | 230 V AC |
| Frekvencija mreže | 50 Hz |
| Izlazni napon | 12 V DC |

### Svojstva
- Poklopac, učvršćen vijcima

### Opseg isporuke
- Kombinirana priključnica
- Napajanje
- Kabelski spoj s utikačem duljina 1.8 m

**Br. art.**

**115.336.00.1**

### Može se kombinirati sa
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm, dvokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, round design, automatsko / beskontaktno / ručno → str. 196
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, elektronički, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm, sa Sigma80 tipkom za aktiviranje, square design, beskontaktno → str. 197
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, elektronički, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, sa Sigma80 tipkom za aktiviranje, square design, beskontaktno → str. 191
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, round design, automatsko / beskontaktno / ručno → str. 186
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, round design, automatsko / beskontaktno, može se fiksirati vijcima → str. 187
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, round design, automatsko / beskontaktno → str. 188
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, elektronički, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, za vanjski prekidač za aktiviranje → str. 192
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, elektronički, mrežno napajanje, za Omega ugradbeni vodokotlić 12 cm, za vanjski prekidač za aktiviranje → str. 198
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, jednokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, round design, za invalidski držač, ručno → str. 189
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, s infracrvenom tipkom tip 10, round design → str. 194
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Omega ugradbeni vodokotlić 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, s infracrvenom tipkom tip 10, round design → str. 199
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, elektronički, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, za prekidač za radio aktiviranje → str. 193
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, jednokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, round design, za invalidski držač, radio → str. 190
- Geberit uređaj za higijensko ispiranje HS05 za ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm, mrežno napajanje → str. 195

## Geberit napajanje 230 V /12 V / 50 Hz, za elektro priključnicu



click & scan

### Primjene
- Za ugradnju u elektro priključnice

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Nazivni napon | 230 V AC |
| Frekvencija mreže | 50 Hz |
| Izlazni napon | 12 V DC |

**Br. art.**

**243.971.00.1**

### Pribor
- Ugradni set s ugradbenom kutijom, za Geberit DuoFresh modul → str. 225
- Geberit kombinirana priključnica → str. 165

# Potrošni materijali

## Geberit DuoFresh stik




click & scan

**Primjene**
- Za okvir za ubacivanje Geberit DuoFresh stika
- Za zaštitu od prljavih naslaga kamenca i urina
- Za Geberit AquaClean Sela s DuoFresh modulom

**Svojstva**
- Plava voda za ispiranje
- Parfumirana
- Zaštitna folija topiva u vodi
- Biološki razgradiva

**Opseg isporuke**
- Pakiranje s 8 Geberit DuoFresh stika

**Br. art.**

244.600.00.1

- Ovaj potrošni materijal sadrži klasificirane opasne tvari. Upute i mjere za sigurno rukovanje opasnim tvarima navedene su na www.geberit.hr.
- Trajanje Geberit DuoFresh stika je oko 7 dana

## Ladica s keramičkim saćastim filtrom, za Geberit DuoFresh modul



click & scan

**Primjene**
- Za neutralizaciju mirisa
- Za Geberit DuoFresh module
- Za Geberit AquaClean Sela s DuoFresh modulom
- Za okvir za ubacivanje Geberit DuoFresh stika

**Svojstva**
- Vijek trajanja filtra je 1 godina

**Opseg isporuke**
- Ladica s filtrom i držač za Geberit DuoFresh stik
- Alat za vađenje

**Br. art.**

243.970.00.1

## Geberit filter od aktivnog ugljena tip 1

click & scan

**Primjene**
- Za neutralizaciju mirisa
- Za tipke za aktiviranje Sigma40 s integriranim odzračivanjem

**Svojstva**
- Vijek trajanja filtra je 1 godina

**Opseg isporuke**
- Filtar od aktivnog ugljena, tip 1

**Br. art.**

242.555.00.1

# Uređaji za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja

**Pregled asortimana – Uređaji za aktiviranje ispiranja WC-a Geberit s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, beskontaktni**

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2025

| | | Sigma80 | Sigma80 | Sigma10 | Sigma10 | Sigma10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |  |  |  |  |  | |
| **Br. art.** | | **116.090.SG.6<br>116.090.SM.6** | **116.092.SG.6<br>116.092.SM.6** | **115.906.SN.6** | **115.907.xx.6** | **115.908.xx.6** | |
| | | **→ str. 191** | **→ str. 197** | **→ str. 187** | **→ str. 188** | **→ str. 202** | |
| **Aktiviranje** | | Beskontaktno / automatski | Beskontaktno / automatski | Beskontaktno / automatski | Beskontaktno / automatski | Beskontaktno / automatski | |
| **Prepoznavanje / upravljanje** | | S infracrvenim upravljanjem | S infracrvenim upravljanjem | S infracrvenim upravljanjem | S infracrvenim upravljanjem | S infracrvenim upravljanjem | |
| **Napajanje** | | Mrežno napajanje | Mrežno napajanje | Mrežno napajanje | Mrežno napajanje | Baterija | |
| **Prikladno za ugradbene vodokotliće** | | Ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm | Ugradbeni vodokotlić Sigma 8 cm | Ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm | Ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm | Ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm | |
| **Područje primjene** | | | | | | | |
| **Naručuje se dodatno (potrebna je samo jedna od sljedećih opcija)** | | | | | | | |
| 115.861.00.6<br>Geberit ugradni set s mrežnim dijelom, za uređaje za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, 12 V | **Napajanje u vanjskoj ugradbenoj kutiji** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 116.061.00.6<br>Geberit kutija za napajanje i priključke | **Priključnica za sakrivenu instalaciju, u montažnom elementu Geberit Duofix ili Geberit GIS, iza WC školjke** | ✓[1)] | | ✓[1)] | ✓[1)] | | |
| 116.063.00.6<br>Geberit set kutije za napajanje i priključke, s međupolicom i priključnom stezaljkom | | ✓[1)] | | ✓[1)] | ✓[1)] | | |
| 116.098.00.6<br>Geberit set kutije za napajanje i priključke s jedinicom za mrežno napajanje, za element za konzolni WC | **Set se sastoji od priključnice i napajanja za sakrivenu instalaciju, u montažnom elementu Geberit Duofix ili Geberit GIS, iza WC školjke** | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 111.921.00.6<br>Geberit Duofix element za konzolni WC, 112 cm, sa ugradbenim vodokotlićem Sigma 12 cm i kutijom za napajanje i priključke | **Montažni elementi s priključnicom za sakrivenu instalaciju iza WC školjke** | ✓[1)] | | ✓[1)] | ✓[1)] | | |
| **Mrežni dio** | | | | | | | |
| 116.096.00.1<br>Geberit napajanje za kutiju za napajanje i priključke | **Mrežni dio za instalaciju u sakrivenoj priključnici za elektroniku i komunikacije** | ✓ | | ✓ | ✓ | | |

✓ Kompatibilno

[1)] Kod uporabe priključnice za sakrivenu instalaciju mora se dodatno naručiti mrežni dio 116.096.00.1

| | Sigma10 | Sigma10 | Sigma10 | Sigma10 | Tip 10 infracrvena tipka | Tip 10 infracrvena tipka | Tip 10 infracrvena tipka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |  |  |
| | 115.909.SN.6 | 115.890.SN.6 | 115.856.SN.6 | 115.891.SN.6 | 115.936.SN.6 | 115.937.SN.6 | 115.956.SN.6 |
| | → str. 201 | → str. 186 | → str. 196 | → str. 200 | → str. 194 | → str. 207 | → str. 199 |
| | Beskontaktno / automatski | Beskontaktno / ručno / automatski | Beskontaktno / ručno / automatski | Beskontaktno / ručno / automatski | Beskontaktno | Beskontaktno | Beskontaktno |
| | S infracrvenim upravljanjem | S infracrvenim upravljanjem | S infracrvenim upravljanjem | S infracrvenim upravljanjem | S infracrvenim upravljanjem | S infracrvenim upravljanjem | S infracrvenim upravljanjem |
| | Baterija | Mrežno napajanje | Mrežno napajanje | Baterija | Mrežno napajanje | Baterija | Mrežno napajanje |
| | Ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm | Ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm | Ugradbeni vodokotlić Sigma 8 cm | Ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm | Ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm | Ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm | Omega ugradbeni vodokotlić 12 cm |
| | | | | |  | | |
| | | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ |
| | | ✓[1] | | | ✓[1] | | ✓[1] |
| | | ✓[1] | | | ✓[1] | | ✓[1] |
| | | ✓ | | | ✓ | | ✓ |
| | | ✓[1] | | | ✓[1] | | |
| | | ✓ | | | ✓ | | ✓ |

## Pregled asortimana – Uređaji za aktiviranje ispiranja WC-a Geberit s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, ručni

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2025

| | | Sigma10 | Sigma10 | Sigma10 | Sigma10 |
|---|---|---|---|---|---|
| | |  |  |  |  |
| **Br. art.** | | **115.863.SN.6** | **115.864.SN.6** | **115.867.SN.6** | **115.869.SN.6** |
| | | **→ str. 189** | **→ str. 205** | **→ str. 190** | **→ str. 204** |
| **Aktiviranje** | | Ručno | Ručno | Ručno | Ručno |
| **Prepoznavanje / upravljanje** | | Ručno (el. kabel) | Ručno (el. kabel) | Ručno (radio) | Ručno (radio) |
| **Napajanje** | | Mrežno napajanje | Baterija | Mrežno napajanje | Baterija |
| **Prikladno za ugradbene vodokotliće** | | Ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm | Ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm | Ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm | Ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm |
| **Područje primjene** | | | | | |
| **Naručuje se dodatno (potrebna je samo jedna od sljedećih opcija)** | | | | | |
| 115.861.00.6<br>Geberit ugradni set s mrežnim dijelom, za uređaje za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, 12 V | **Napajanje u vanjskoj ugradbenoj kutiji** | ✓ | | ✓ | |
| 116.061.00.6<br>Geberit kutija za napajanje i priključke | **Priključnica za sakrivenu instalaciju, u montažnom elementu Geberit Duofix ili Geberit GIS, iza WC školjke** | ✓[1] | | ✓[1] | |
| 116.063.00.6<br>Geberit set kutije za napajanje i priključke, s međupolicom i priključnom stezaljkom | | ✓[1] | | ✓[1] | |
| 116.098.00.6<br>Geberit set kutije za napajanje i priključke s jedinicom za mrežno napajanje, za element za konzolni WC | **Set se sastoji od priključnice i napajanja za sakrivenu instalaciju, u montažnom elementu Geberit Duofix ili Geberit GIS, iza WC školjke** | ✓ | | ✓ | |
| 111.921.00.6<br>Geberit Duofix element za konzolni WC, 112 cm, sa ugradbenim vodokotlićem Sigma 12 cm i kutijom za napajanje i priključke | **Montažni elementi s priključnicom za sakrivenu instalaciju iza WC školjke** | | | | |
| **Mrežni dio** | | | | | |
| 116.096.00.1<br>Geberit napajanje za kutiju za napajanje i priključke | **Mrežni dio za instalaciju u sakrivenoj priključnici za elektroniku i komunikacije** | ✓ | | ✓ | |
| **Pribor** | | | | | |
| 241.155.00.1<br>Geberit ugradni set za uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s mehaničkim aktiviranjem ispiranja, prekidač za aktiviranje | | | | | |
| 241.154.00.1<br>Geberit ugradni set za uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, za invalidske držače | | ✓ | ✓ | | |
| 241.568.00.1<br>Geberit prekidač za radio aktiviranje za elektronička aktiviranja ispiranja | | | | ✓ | ✓ |

✓ Kompatibilno

[1] Kod uporabe priključnice za sakrivenu instalaciju mora se dodatno naručiti mrežni dio 116.096.00.1

| | Bez tipke za aktiviranje | Bez tipke za aktiviranje | Bez tipke za aktiviranje | Bez tipke za aktiviranje | Bez tipke za aktiviranje | Bez tipke za aktiviranje | Bez tipke za aktiviranje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |  |  |
| | 115.862.00.6 | 115.885.00.6 | 115.955.00.6 | 115.897.00.6 | 115.898.00.6 | 116.109.00.6 | 116.110.00.6 |
| | → str. 192 | → str. 206 | → str. 198 | → str. 193 | → str. 203 | → str. 195 | → str. 208 |
| | Ručno | Ručno | Ručno | Ručno | Ručno | Programirano higijensko ispiranje (uređaj za higijensko ispiranje s jednim priključkom) | Programirano higijensko ispiranje (uređaj za higijensko ispiranje s jednim priključkom) |
| | Ručno (el. kabel) | Ručno (el. kabel) | Ručno (el. kabel) | Ručno (radio) | Ručno (radio) | Vremenski upravljano | Vremenski upravljano |
| | Mrežno napajanje | Baterija | Mrežno napajanje | Mrežno napajanje | Baterija | Mrežno napajanje | Baterija |
| | Ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm | Ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm | Omega ugradbeni vodokotlić 12 cm | Ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm | Ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm | Ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm | Ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| | ✓[1)] | | ✓[1)] | ✓[1)] | | ✓[1)] | |
| | ✓[1)] | | ✓[1)] | ✓[1)] | | ✓[1)] | |
| | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| | ✓[1)] | | | | | ✓[1)] | |
| | | | | | | | |
| | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| | | | | | | | |
| | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | ✓ | ✓ | | |

# Za mrežno napajanje, za Geberit Sigma ugradbene vodokotliće 12 cm

## Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, round design, automatsko / beskontaktno / ručno

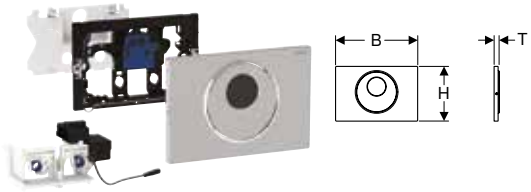


click & scan

### Primjene
- Za javne i polujavne prostore
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za beskontaktno aktiviranje ispiranja ugradbenih vodokotlića Sigma 12 cm
- Nije prikladno za uporabu s Geberit okvirima za ubacivanje kocki u vodokotlić
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IP45 |
| Nazivni napon | 85–240 V AC |
| Frekvencija mreže | 50–60 Hz |
| Radni napon | 12 V DC |
| Potrošnja snage u stanju mirovanja | 0,15 W |
| Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja | 1–168 h |
| Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja | 24 h |
| Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja | 1–200 s |
| Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja | 5 s |
| Područje podešavanja vremena zadržavanja | 1–60 s |
| Tvorničke postavke vremena detekcije | 7 s |

### Opseg isporuke
- Tipka za aktiviranje Sigma10
- Pričvrsni okvir s infracrvenom kontrolom, predmontiran
- Zaštitna ploča
- Ležaj poluga za aktiviranje sa servomotorom i podiznim mehanizmom, predmontiran
- Poluga za aktiviranje
- Pričvrsni materijal

### Svojstva
- Ručno aktiviranje ispiranja, beskontaktno
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Beskontaktno aktiviranje jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja približavanjem ruke
- Ručno aktiviranje ispiranja tipkom za aktiviranje
- Aktiviranje ispiranja moguće putem vanjskog prekidača za aktiviranje
- Tipka za aktiviranje, može se fiksirati vijcima
- Napajanje putem vanjskog mrežnog dijela
- Transformacija mrežnog napona na vrlo niski napon 12 V DC
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliću
- S utičnim spojem, onemogućeno pogrešno spajanje
- Infracrvena detekcija korisnika bez utjecaja pozadine
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Sigurno IC prepoznavanje udaljenosti
- Programirano higijensko ispiranje, tvornički namješteno
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Namjestivo predispranje
- Namjestivo minimalno vrijeme detekcije
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Kompatibilno sa Geberit servisnim daljinskim upravljačem
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Podizni mehanizam, niskošumni
- Električni podizni mehanizam, samokalibrirajući
- Otporno na oštećivanje
- Jednostavno održavanje i čišćenje

| Br. art. | Boja / površina | Materijal | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Potrošnja snage [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **115.890.16.6** | Ploča i tipka: crna mat, prevučene slojem za lako čišćenje<br>Dizajnerski prsteni: crni | inox | 24,6 | 16,4 | 1,5 | ≤ 4 |
| **115.890.DW.6** | Ploča i tipka: crna<br>Dizajnerski prsteni: mat crni | inox | 24,6 | 16,4 | 1,5 | ≤ 4 |
| **115.890.SN.6** | Ploča i tipka: četkane, prevučene slojem za lako čišćenje<br>Dizajnerski prsten: poliran | inox | 24,6 | 16,4 | 1,5 | ≤ 4 |

### Naručuje se dodatno
- Geberit napajanje za kutiju za napajanje i priključke → str. 223

### Može se kombinirati sa
- Geberit ugradni set s mrežnim dijelom, za uređaje za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, 12 V → str. 222
- Geberit set kutije za napajanje i priključke s jedinicom za mrežno napajanje, za element za konzolni WC → str. 224
- Set mrežnih dijelova 230 V / 12 V / 50 Hz, s kabelom napajanja od 1.8 m i kombiniranom priključnicom → str. 180

### Pribor
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365

# Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, round design, automatsko / beskontaktno, može se fiksirati vijcima

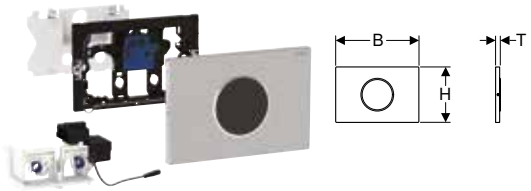


click & scan

### Primjene
- Za javne i polujavne prostore
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za beskontaktno aktiviranje ispiranja ugradbenih vodokotlića Sigma 12 cm
- Nije prikladno za uporabu s Geberit okvirima za ubacivanje kocki u vodokotlić
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IP45 |
| Nazivni napon | 85–240 V AC |
| Frekvencija mreže | 50–60 Hz |
| Radni napon | 12 V DC |
| Potrošnja snage u stanju mirovanja | 0,15 W |
| Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja | 1–168 h |
| Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja | 24 h |
| Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja | 1–200 s |
| Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja | 5 s |
| Područje podešavanja vremena zadržavanja | 1–60 s |
| Tvorničke postavke vremena detekcije | 7 s |

### Opseg isporuke
- Tipka za aktiviranje Sigma10
- Pričvrsni okvir s infracrvenom kontrolom, predmontiran
- Zaštitna ploča
- Ležaj poluga za aktiviranje sa servomotorom i podiznim mehanizmom, predmontiran
- Pričvrsni materijal

### Svojstva
- Ručno aktiviranje ispiranja, beskontaktno
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Beskontaktno aktiviranje jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja približavanjem ruke
- Aktiviranje ispiranja moguće putem vanjskog prekidača za aktiviranje
- Tipka za aktiviranje, može se fiksirati vijcima
- Napajanje putem vanjskog mrežnog dijela
- Transformacija mrežnog napona na vrlo niski napon 12 V DC
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliću
- S utičnim spojem, onemogućeno pogrešno spajanje
- Infracrvena detekcija korisnika bez utjecaja pozadine
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Sigurno IC prepoznavanje udaljenosti
- Programirano higijensko ispiranje, tvornički namješteno
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Namjestivo predispranje
- Namjestivo minimalno vrijeme detekcije
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Kompatibilno sa Geberit servisnim daljinskim upravljačem
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Podizni mehanizam, niskošumni
- Električni podizni mehanizam, samokalibrirajući
- Otporno na oštećivanje
- Jednostavno održavanje i čišćenje

| Br. art. | Boja / površina | Materijal | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Potrošnja snage [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **115.906.16.6** | Ploča: mat crna, prevučena slojem za lako čišćenje<br>Dizajnerski prsteni: crni | inox | 24,6 | 16,4 | 1,5 | ≤ 4 |
| **115.906.DW.6** | Ploča: crna<br>Dizajnerski prsteni: mat crni | inox | 24,6 | 16,4 | 1,5 | ≤ 4 |
| **115.906.SN.6** | Ploča: četkana, prevučena slojem za lako čišćenje<br>Dizajnerski prsten: poliran | inox | 24,6 | 16,4 | 1,5 | ≤ 4 |

### Naručuje se dodatno
- Geberit napajanje za kutiju za napajanje i priključke → str. 223

### Može se kombinirati sa
- Geberit ugradni set s mrežnim dijelom, za uređaje za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, 12 V → str. 222
- Geberit set kutije za napajanje i priključke s jedinicom za mrežno napajanje, za element za konzolni WC → str. 224
- Set mrežnih dijelova 230 V / 12 V / 50 Hz, s kabelom napajanja od 1.8 m i kombiniranom priključnicom → str. 180

### Pribor
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365

# Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, round design, automatsko / beskontaktno

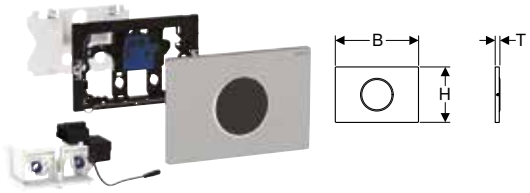


click & scan

### Primjene
- Za privatne i polujavne prostore
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za beskontaktno aktiviranje ispiranja ugradbenih vodokotlića Sigma 12 cm
- Nije prikladno za uporabu s Geberit okvirima za ubacivanje kocki u vodokotlić
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IP45 |
| Nazivni napon | 85–240 V AC |
| Frekvencija mreže | 50–60 Hz |
| Radni napon | 12 V DC |
| Potrošnja snage u stanju mirovanja | 0,15 W |
| Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja | 1–168 h |
| Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja | 24 h |
| Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja | 1–200 s |
| Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja | 5 s |
| Područje podešavanja vremena zadržavanja | 1–60 s |
| Tvorničke postavke vremena detekcije | 7 s |

### Opseg isporuke
- Tipka za aktiviranje Sigma10
- Pričvrsni okvir s infracrvenom kontrolom, predmontiran
- Zaštitna ploča
- Ležaj poluga za aktiviranje sa servomotorom i podiznim mehanizmom, predmontiran

### Svojstva
- Ručno aktiviranje ispiranja, beskontaktno
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Beskontaktno aktiviranje jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja približavanjem ruke
- Aktiviranje ispiranja moguće putem vanjskog prekidača za aktiviranje
- Napajanje putem vanjskog mrežnog dijela
- Transformacija mrežnog napona na vrlo niski napon 12 V DC
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliću
- S utičnim spojem, onemogućeno pogrešno spajanje
- Infracrvena detekcija korisnika bez utjecaja pozadine
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Sigurno IC prepoznavanje udaljenosti
- Programirano higijensko ispiranje, tvornički namješteno
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Namjestivo predispranje
- Namjestivo minimalno vrijeme detekcije
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Kompatibilno sa Geberit servisnim daljinskim upravljačem
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Podizni mehanizam, niskošumni
- Električni podizni mehanizam, samokalibrirajući
- Jednostavno održavanje i čišćenje

| Br. art. | Boja / površina | Materijal | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Potrošnja snage [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **115.907.16.6** | Ploča: mat crna, prevučena slojem za lako čišćenje<br>Dizajnerski prsteni: crni | inox | 24,6 | 16,4 | 1,5 | ≤ 4 |
| **115.907.DW.6** | Ploča: crna<br>Dizajnerski prsteni: mat crni | inox | 24,6 | 16,4 | 1,5 | ≤ 4 |
| **115.907.JQ.6** | Ploča: mat krom, prevučena slojem za lako čišćenje<br>Dizajnerski prsten: sjajni krom | plastika | 24,6 | 16,4 | 1,5 | ≤ 4 |
| **115.907.KH.6** | Ploča: sjajni krom<br>Dizajnerski prsteni: mat krom | plastika | 24,6 | 16,4 | 1,5 | ≤ 4 |
| **115.907.KJ.6** | Ploča: bijela<br>Dizajnerski prsteni: sjajni krom | plastika | 24,6 | 16,4 | 1,5 | ≤ 4 |
| **115.907.KK.6** | Ploča: bijela<br>Dizajnerski prsteni: pozlaćeni | plastika | 24,6 | 16,4 | 1,5 | ≤ 4 |
| **115.907.KM.6** | Ploča: crna<br>Dizajnerski prsteni: sjajni krom | plastika | 24,6 | 16,4 | 1,5 | ≤ 4 |
| **115.907.SN.6** | Ploča: četkana, prevučena slojem za lako čišćenje<br>Dizajnerski prsteni: polirani | inox | 24,6 | 16,4 | 1,5 | ≤ 4 |

### Naručuje se dodatno
- Geberit napajanje za kutiju za napajanje i priključke → str. 223

### Može se kombinirati sa
- Geberit ugradni set s mrežnim dijelom, za uređaje za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, 12 V → str. 222
- Geberit set kutije za napajanje i priključke s jedinicom za mrežno napajanje, za element za konzolni WC → str. 224
- Set mrežnih dijelova 230 V / 12 V / 50 Hz, s kabelom napajanja od 1.8 m i kombiniranom priključnicom → str. 180

### Pribor
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365

# Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, jednokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, round design, za invalidski držač, ručno

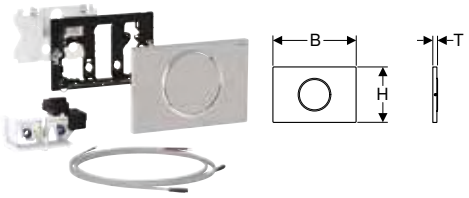


click & scan

## Primjene

- Za ručno daljinsko aktiviranje ugradbenih vodokotlića Sigma 12 cm preko invalidskih držača s prekidačem za aktiviranje bez potencijala, s funkcijom zatvaranja
- Za jednokoličinsko ispiranje
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Nije prikladno za uporabu s Geberit okvirima za ubacivanje kocki u vodokotlić

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IP45 |
| Nazivni napon | 85–240 V AC |
| Frekvencija mreže | 50–60 Hz |
| Radni napon | 12 V DC |
| Potrošnja snage u stanju mirovanja | 0,15 W |
| Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja | 1–168 h |
| Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja | 24 h |
| Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja | 1–200 s |
| Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja | 5 s |

## Svojstva

- Aktiviranje ispiranja spojeno žicom
- Aktiviranje ispiranja putem invalidskih držača, spojeno žicom
- Prekidač za aktiviranje može se paralelno prebacivati
- Jednokoličinsko ispiranje može se pokrenuti pomoću tipke za aktiviranje
- Napajanje putem vanjskog mrežnog dijela
- Transformacija mrežnog napona na vrlo niski napon 12 V DC
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliću
- S utičnim spojem, onemogućeno pogrešno spajanje
- Programirano higijensko ispiranje, tvornički namješteno
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Podizni mehanizam, niskošumni
- Električni podizni mehanizam, samokalibrirajući
- Tipka za aktiviranje, može se fiksirati vijcima

## Opseg isporuke

- Tipka za aktiviranje Sigma10
- Pričvrsni okvir
- Zaštitna ploča
- Poluga za aktiviranje
- Ležaj poluga za aktiviranje sa servomotorom i podiznim mehanizmom, predmontiran
- Električno upravljanje
- 2 kabla, gotova, duljine 1,2 m
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | Materijal | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Potrošnja snage [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **115.863.16.6** | Ploča: mat crna, prevučena slojem za lako čišćenje<br>Dizajnerski prsteni: crni | inox | 24,6 | 16,4 | 1,5 | ≤ 4 |
| **115.863.SN.6** | Ploča i tipka: četkane, prevučene slojem za lako čišćenje<br>Dizajnerski prsten: poliran | inox | 24,6 | 16,4 | 1,5 | ≤ 4 |

## Naručuje se dodatno

- Geberit napajanje za kutiju za napajanje i priključke → str. 223

## Može se kombinirati sa

- Geberit ugradni set s mrežnim dijelom, za uređaje za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, 12 V → str. 222
- Geberit set kutije za napajanje i priključke s jedinicom za mrežno napajanje, za element za konzolni WC → str. 224
- Set mrežnih dijelova 230 V / 12 V / 50 Hz, s kabelom napajanja od 1.8 m i kombiniranom priključnicom → str. 180

## Pribor

- Geberit ugradni set za uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s mehaničkim aktiviranjem ispiranja, prekidač za aktiviranje → str. 225
- Geberit ugradni set za uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, za invalidske držače → str. 225

# Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, jednokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, round design, za invalidski držač, radio




click & scan

### Primjene
- Za ručno daljinsko aktiviranje ugradbenih vodokotlića Sigma 12 cm preko invalidskih držača s prekidačem za radio aktiviranje
- Za jednokoličinsko ispiranje
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Nije prikladno za uporabu s Geberit okvirima za ubacivanje kocki u vodokotlić

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IP45 |
| Nazivni napon | 85–240 V AC |
| Frekvencija mreže | 50–60 Hz |
| Radni napon | 12 V DC |
| Potrošnja snage u stanju mirovanja | 0,15 W |
| Radiofrekvencija | 868,4 MHz |
| Domet radiovalova | 10 m |
| Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja | 1–168 h |
| Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja | 24 h |
| Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja | 1–200 s |
| Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja | 5 s |

### Svojstva
- Aktiviranje ispiranja putem invalidskih držača, bežično, radio upravljanje
- Jednokoličinsko ispiranje može se pokrenuti pomoću tipke za aktiviranje
- Napajanje putem vanjskog mrežnog dijela
- Transformacija mrežnog napona na vrlo niski napon 12 V DC
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliću
- S utičnim spojem, onemogućeno pogrešno spajanje
- Programirano higijensko ispiranje, tvornički namješteno
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Podizni mehanizam, niskošumni
- Električni podizni mehanizam, samokalibrirajući
- Tipka za aktiviranje, može se fiksirati vijcima

### Opseg isporuke
- Tipka za aktiviranje Sigma10
- Pričvrsni okvir
- Zaštitna ploča
- Poluga za aktiviranje
- Ležaj poluga za aktiviranje sa servomotorom i podiznim mehanizmom, predmontiran
- Upravljačka elektronika s radioprijemnikom
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | Materijal | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Potrošnja snage [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **115.867.16.6** | Ploča i tipka: crna mat, prevučene slojem za lako čišćenje<br>Dizajnerski prsteni: crni | inox | 24,6 | 16,4 | 1,5 | ≤ 4 |
| **115.867.SN.6** | Ploča i tipka: četkane, prevučene slojem za lako čišćenje<br>Dizajnerski prsteni: polirani | inox | 24,6 | 16,4 | 1,5 | ≤ 4 |

### Naručuje se dodatno
- Geberit napajanje za kutiju za napajanje i priključke → str. 223

### Može se kombinirati sa
- Geberit ugradni set s mrežnim dijelom, za uređaje za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, 12 V → str. 222
- Geberit set kutije za napajanje i priključke s jedinicom za mrežno napajanje, za element za konzolni WC → str. 224
- Set mrežnih dijelova 230 V / 12 V / 50 Hz, s kabelom napajanja od 1.8 m i kombiniranom priključnicom → str. 180

# Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, elektronički, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, sa Sigma80 tipkom za aktiviranje, square design, beskontaktno




click & scan

## Primjene

- Za privatne i polujavne prostore
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za beskontaktno aktiviranje ispiranja ugradbenih vodokotlića Sigma 12 cm
- Nije prikladno za uporabu s Geberit okvirima za ubacivanje kocki u vodokotlić
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IP45 |
| Nazivni napon | 85–240 V AC |
| Frekvencija mreže | 50–60 Hz |
| Radni napon | 12 V DC |
| Potrošnja snage u stanju mirovanja | 0,15 W |
| Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja | 1–168 h |
| Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja | 0 h |
| Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja | 1–200 s |
| Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja | 5 s |
| Područje podešavanja vremena zadržavanja | 1–60 s |
| Tvorničke postavke vremena detekcije | 7 s |

## Opseg isporuke

- Tipka za aktiviranje Sigma80
- Pričvrsni okvir
- Ležaj poluga za aktiviranje sa servomotorom i podiznim mehanizmom, predmontiran

## Svojstva

- Ručno aktiviranje ispiranja, beskontaktno
- Automatsko aktiviranje ispiranja, može se pokrenuti
- Aktiviranje ispiranja moguće putem vanjskog prekidača za aktiviranje
- Tipka za aktiviranje bez mehaničkih tipki
- Tipke su vidljive zahvaljujući svjetlosnim trakama
- Osvjetljenje tipki aktivira se kod približavanja
- Osvjetljenje tipke namjestivo u pet boja
- Orijentacijsko svjetlo, može se aktivirati
- Napajanje putem vanjskog mrežnog dijela
- Transformacija mrežnog napona na vrlo niski napon 12 V DC
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliću
- S utičnim spojem, onemogućeno pogrešno spajanje
- Infracrvena detekcija korisnika bez utjecaja pozadine
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Sigurno IC prepoznavanje udaljenosti
- Namjestivo područje prepoznavanja korisnika
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Namjestivo predispranje
- Namjestivo minimalno vrijeme detekcije
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Kompatibilno sa Geberit servisnim daljinskim upravljačem
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Podizni mehanizam, niskošumni
- Električni podizni mehanizam, samokalibrirajući
- Može se zaključati
- Jednostavno održavanje i čišćenje

| Br. art. | Boja / površina | Materijal | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Potrošnja snage [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **116.090.SG.6** | crna / staklo | staklo | 24,7 | 16,4 | 1 | ≤ 4 |
| **116.090.SM.6** | staklo, reflektirajuće | staklo | 24,7 | 16,4 | 1 | ≤ 4 |

## Naručuje se dodatno

- Geberit napajanje za kutiju za napajanje i priključke → str. 223

## Može se kombinirati sa

- Geberit set kutije za napajanje i priključke s jedinicom za mrežno napajanje, za element za konzolni WC → str. 224
- Geberit ugradni set s mrežnim dijelom, za uređaje za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, 12 V → str. 222
- Set mrežnih dijelova 230 V / 12 V / 50 Hz, s kabelom napajanja od 1.8 m i kombiniranom priključnicom → str. 180

## Pribor

- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365

# Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, elektronički, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, za vanjski prekidač za aktiviranje

click & scan

## Primjene

- Za ručno daljinsko aktiviranje ugradbenih vodokotlića Sigma 12 cm preko invalidskih držača s prekidačem za aktiviranje bez potencijala, s funkcijom zatvaranja
- Za aktiviranje jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IP45 |
| Nazivni napon | 85–240 V AC |
| Frekvencija mreže | 50–60 Hz |
| Radni napon | 12 V DC |
| Potrošnja snage u stanju mirovanja | 0,15 W |
| Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja | 1–168 h |
| Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja | 24 h |
| Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja | 1–200 s |
| Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja | 5 s |
| Materijal | plastika |

## Svojstva

- Aktiviranje ispiranja spojeno žicom
- Aktiviranje ispiranja putem invalidskih držača, spojeno žicom
- Prekidač za aktiviranje može se paralelno prebacivati
- Jednokoličinsko ili dvokoličinsko ispiranje može se pokrenuti pomoću tipke za aktiviranje
- Može se kombinirati s tipkama za aktiviranje od Sigma01 do Sigma70 ili Geberit pokrovnim pločama
- Napajanje putem vanjskog mrežnog dijela
- Transformacija mrežnog napona na vrlo niski napon 12 V DC
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliću
- S utičnim spojem, onemogućeno pogrešno spajanje
- Programirano higijensko ispiranje, tvornički namješteno
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Podizni mehanizam, niskošumni
- Električni podizni mehanizam, samokalibrirajući

## Opseg isporuke

- Ležaj poluga za aktiviranje sa servomotorom i podiznim mehanizmom, predmontiran
- Električno upravljanje
- Mrežni kabel duljine 2 m, gotov

| Br. art. | Potrošnja snage [W] |
|---|---|
| **115.862.00.6** | ≤ 4 |

## Naručuje se dodatno

- Tipka za aktiviranje ili pokrovna ploča
- Prekidač za aktiviranje
- Geberit napajanje za kutiju za napajanje i priključke → str. 223

## Može se kombinirati sa

- Geberit ugradni set s mrežnim dijelom, za uređaje za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, 12 V → str. 222
- Geberit set kutije za napajanje i priključke s jedinicom za mrežno napajanje, za element za konzolni WC → str. 224
- Set mrežnih dijelova 230 V / 12 V / 50 Hz, s kabelom napajanja od 1.8 m i kombiniranom priključnicom → str. 180

## Pribor

- Geberit ugradni set za uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s mehaničkim aktiviranjem ispiranja, prekidač za aktiviranje → str. 225

# Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, elektronički, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, za prekidač za radio aktiviranje

click & scan

## Primjene

- Za ručno daljinsko aktiviranje ugradbenih vodokotlića Sigma 12 cm preko invalidskih držača s prekidačem za radio aktiviranje
- Za ručno daljinsko aktiviranje ugradbenih vodokotlića Sigma 12 cm preko Geberit prekidača za radio aktiviranje
- Za aktiviranje jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Nije prikladno za uporabu s Geberit okvirima za ubacivanje kocki u vodokotlić

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IP45 |
| Nazivni napon | 85–240 V AC |
| Frekvencija mreže | 50–60 Hz |
| Radni napon | 12 V DC |
| Potrošnja snage u stanju mirovanja | 0,15 W |
| Radiofrekvencija | 868,4 MHz |
| Domet radiovalova | 10 m |
| Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja | 1–168 h |
| Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja | 24 h |
| Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja | 1–200 s |
| Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja | 5 s |
| Materijal | plastika |

## Svojstva

- Aktiviranje ispiranja putem invalidskih držača, bežično, radio upravljanje
- Aktiviranje ispiranja putem Geberit prekidača za radio aktiviranje, bežično
- Dvokoličinsko ispiranje može se pokrenuti pomoću prekidača za radio aktiviranje
- Jednokoličinsko ili dvokoličinsko ispiranje može se pokrenuti pomoću tipke za aktiviranje
- Može se kombinirati s tipkama za aktiviranje od Sigma01 do Sigma70 ili Geberit pokrovnim pločama
- Napajanje putem vanjskog mrežnog dijela
- Transformacija mrežnog napona na vrlo niski napon 12 V DC
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliću
- S utičnim spojem, onemogućeno pogrešno spajanje
- Programirano higijensko ispiranje, tvornički namješteno
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Podizni mehanizam, niskošumni
- Električni podizni mehanizam, samokalibrirajući

## Opseg isporuke

- Ležaj poluga za aktiviranje sa servomotorom i podiznim mehanizmom, predmontiran
- Upravljačka elektronika s radioprijemnikom

| Br. art. | Potrošnja snage [W] |
|---|---|
| **115.897.00.6** | ≤ 4 |

## Naručuje se dodatno

- Tipka za aktiviranje ili pokrovna ploča
- Prekidač za radio aktiviranje
- Geberit napajanje za kutiju za napajanje i priključke → str. 223

## Može se kombinirati sa

- Geberit ugradni set s mrežnim dijelom, za uređaje za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, 12 V → str. 222
- Geberit set kutije za napajanje i priključke s jedinicom za mrežno napajanje, za element za konzolni WC → str. 224
- Set mrežnih dijelova 230 V / 12 V / 50 Hz, s kabelom napajanja od 1.8 m i kombiniranom priključnicom → str. 180

## Pribor

- Geberit prekidač za radio aktiviranje za elektronička aktiviranja ispiranja → str. 226

# Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, s infracrvenom tipkom tip 10, round design







click & scan

## Primjene

- Za ručno daljinsko aktiviranje ispiranja ugradbenih vodokotlića Sigma 12 cm preko beskontaktne infracrvene tipke
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za ugradnju u masivnu i suhomontažnu konstrukciju s ugradbenom kutijom
- Za ugradnju u kupaonski namještaj s protumaticom
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IP45 |
| Nazivni napon | 85–240 V AC |
| Frekvencija mreže | 50–60 Hz |
| Radni napon | 12 V DC |
| Potrošnja snage u stanju mirovanja | 0,15 W |
| Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja | 1–168 h |
| Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja | 24 h |
| Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja | 1–200 s |
| Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja | 5 s |

## Svojstva

- Ručno aktiviranje ispiranja, beskontaktno
- Beskontaktno aktiviranje jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja približavanjem ruke
- Jednokoličinsko ili dvokoličinsko ispiranje može se pokrenuti pomoću tipke za aktiviranje
- Može se kombinirati s tipkama za aktiviranje od Sigma01 do Sigma70 ili Geberit pokrovnim pločama
- Napajanje putem vanjskog mrežnog dijela
- Transformacija mrežnog napona na vrlo niski napon 12 V DC
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliću
- S utičnim spojem, onemogućeno pogrešno spajanje
- Programirano higijensko ispiranje, tvornički namješteno
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Podizni mehanizam, niskošumni
- Električni podizni mehanizam, samokalibrirajući

## Opseg isporuke

- Infracrvena tipka s mrežnim kabelom duljine 2 m
- Ugradbena kutija
- Protumatica
- Prazna cijev duljine 1,7 m
- Ležaj poluga za aktiviranje sa servomotorom i podiznim mehanizmom, predmontiran
- Električno upravljanje

| Br. art. | Boja / površina | Materijal | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Potrošnja snage [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **115.936.14.6** | mat crna | mesing | 6 | 6 | 0,5 | ≤ 4 |
| **115.936.SN.6** | Rozeta: četkana | inox | 6 | 6 | 0,5 | ≤ 4 |

## Naručuje se dodatno

- Tipka za aktiviranje ili pokrovna ploča
- Geberit napajanje za kutiju za napajanje i priključke → str. 223

## Može se kombinirati sa

- Geberit ugradni set s mrežnim dijelom, za uređaje za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, 12 V → str. 222
- Geberit set kutije za napajanje i priključke s jedinicom za mrežno napajanje, za element za konzolni WC → str. 224
- Set mrežnih dijelova 230 V / 12 V / 50 Hz, s kabelom napajanja od 1.8 m i kombiniranom priključnicom → str. 180

# Geberit uređaj za higijensko ispiranje HS05 za ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm, mrežno napajanje

click & scan

### Primjene
- Za sprječavanje ustajalosti u vodovima pitke vode
- Za prevenciju onečišćenja
- Za ugradnju u ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Za aktiviranje jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja putem tipke za aktiviranje
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IP45 |
| Nazivni napon | 85–240 V AC |
| Frekvencija mreže | 50–60 Hz |
| Radni napon | 12 V DC |
| Potrošnja snage u stanju mirovanja | 0,15 W |
| Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja | 1–168 h |
| Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja | 72 h |
| Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja | 1–200 s |
| Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja | 5 s |
| Materijal | plastika |

### Svojstva
- Jednokoličinsko ili dvokoličinsko ispiranje može se pokrenuti pomoću tipke za aktiviranje
- Može se kombinirati s tipkama za aktiviranje od Sigma01 do Sigma70 ili Geberit pokrovnim pločama
- Napajanje putem vanjskog mrežnog dijela
- Transformacija mrežnog napona na vrlo niski napon 12 V DC
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliću
- S utičnim spojem, onemogućeno pogrešno spajanje
- Programirano higijensko ispiranje, tvornički namješteno
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Podizni mehanizam, niskošumni
- Električni podizni mehanizam, samokalibrirajući

### Opseg isporuke
- Ležaj poluga za aktiviranje sa servomotorom i podiznim mehanizmom, predmontiran
- Električno upravljanje

| Br. art. | Potrošnja snage [W] |
|---|---|
| **116.109.00.6** | ≤ 4 |

### Naručuje se dodatno
- Tipka za aktiviranje
- Geberit napajanje za kutiju za napajanje i priključke → str. 223

### Može se kombinirati sa
- Geberit ugradni set s mrežnim dijelom, za uređaje za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, 12 V → str. 222
- Geberit set kutije za napajanje i priključke s jedinicom za mrežno napajanje, za element za konzolni WC → str. 224
- Set mrežnih dijelova 230 V / 12 V / 50 Hz, s kabelom napajanja od 1.8 m i kombiniranom priključnicom → str. 180

# Za mrežno napajanje, za Geberit Sigma ugradbene vodokotliće 8 cm

## Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm, dvokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, round design, automatsko / beskontaktno / ručno

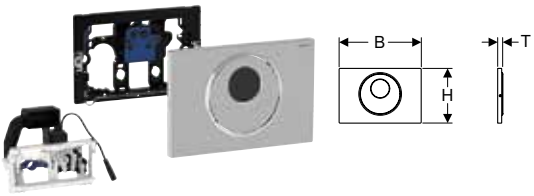


click & scan

### Primjene
- Za javne i polujavne prostore
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 8 cm, serija 2016.
- Nije prikladno za uporabu s Geberit okvirima za ubacivanje kocki u vodokotlić
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IP45 |
| Nazivni napon | 85–240 V AC |
| Frekvencija mreže | 50–60 Hz |
| Radni napon | 12 V DC |
| Potrošnja snage u stanju mirovanja | 0,15 W |
| Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja | 1–168 h |
| Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja | 24 h |
| Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja | 1–200 s |
| Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja | 5 s |
| Područje podešavanja vremena zadržavanja | 1–60 s |
| Tvorničke postavke vremena detekcije | 7 s |

### Opseg isporuke
- Tipka za aktiviranje Sigma10
- Pričvrsni okvir s infracrvenom kontrolom, predmontiran
- Ležaj poluga za aktiviranje sa servomotorom i podiznim mehanizmom, predmontiran
- Poluga za aktiviranje
- Pričvrsni materijal

### Svojstva
- Ručno aktiviranje ispiranja, beskontaktno
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Beskontaktno aktiviranje jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja približavanjem ruke
- Ručno aktiviranje ispiranja tipkom za aktiviranje
- Aktiviranje ispiranja moguće putem vanjskog prekidača za aktiviranje
- Tipka za aktiviranje, može se fiksirati vijcima
- Napajanje putem vanjskog mrežnog dijela
- Transformacija mrežnog napona na vrlo niski napon 12 V DC
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliću
- S utičnim spojem, onemogućeno pogrešno spajanje
- Infracrvena detekcija korisnika bez utjecaja pozadine
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Sigurno IC prepoznavanje udaljenosti
- Programirano higijensko ispiranje, tvornički namješteno
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Namjestivo predispranje
- Namjestivo minimalno vrijeme detekcije
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Kompatibilno sa Geberit servisnim daljinskim upravljačem
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Podizni mehanizam, niskošumni
- Električni podizni mehanizam, samokalibrirajući
- Otporno na oštećivanje
- Jednostavno održavanje i čišćenje

| Br. art. | Boja / površina | Materijal | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Potrošnja snage [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **115.856.16.6** | Ploča i tipka: crna mat, prevučene slojem za lako čišćenje<br>Dizajnerski prsteni: crni | inox | 24,6 | 16,4 | 1,5 | ≤ 4 |
| **115.856.DW.6** | Ploča i tipka: crna<br>Dizajnerski prsteni: mat crni | inox | 24,6 | 16,4 | 1,5 | ≤ 4 |
| **115.856.SN.6** | Ploča i tipka: četkane, prevučene slojem za lako čišćenje<br>Dizajnerski prsten: poliran | inox | 24,6 | 16,4 | 1,5 | ≤ 4 |

### Naručuje se dodatno
- Geberit ugradni set s mrežnim dijelom, za uređaje za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, 12 V → str. 222

### Može se kombinirati sa
- Set mrežnih dijelova 230 V / 12 V / 50 Hz, s kabelom napajanja od 1.8 m i kombiniranom priključnicom → str. 180

### Pribor
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365

# Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, elektronički, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm, sa Sigma80 tipkom za aktiviranje, square design, beskontaktno




click & scan

### Primjene
- Za privatne i polujavne prostore
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 8 cm, serija 2016.
- Nije prikladno za uporabu s Geberit okvirima za ubacivanje kocki u vodokotlić
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IP45 |
| Nazivni napon | 85–240 V AC |
| Frekvencija mreže | 50–60 Hz |
| Radni napon | 12 V DC |
| Potrošnja snage u stanju mirovanja | 0,15 W |
| Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja | 1–168 h |
| Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja | 0 h |
| Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja | 1–200 s |
| Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja | 5 s |
| Područje podešavanja vremena zadržavanja | 1–60 s |
| Tvorničke postavke vremena detekcije | 7 s |

### Opseg isporuke
- Tipka za aktiviranje Sigma80
- Pričvrsni okvir
- Ležaj poluga za aktiviranje sa servomotorom i podiznim mehanizmom, predmontiran

### Svojstva
- Ručno aktiviranje ispiranja, beskontaktno
- Automatsko aktiviranje ispiranja, može se pokrenuti
- Aktiviranje ispiranja moguće putem vanjskog prekidača za aktiviranje
- Tipka za aktiviranje bez mehaničkih tipki
- Tipke su vidljive zahvaljujući svjetlosnim trakama
- Osvjetljenje tipki aktivira se kod približavanja
- Osvjetljenje tipke namjestivo u pet boja
- Orijentacijsko svjetlo, može se aktivirati
- Napajanje putem vanjskog mrežnog dijela
- Transformacija mrežnog napona na vrlo niski napon 12 V DC
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliću
- S utičnim spojem, onemogućeno pogrešno spajanje
- Infracrvena detekcija korisnika bez utjecaja pozadine
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Sigurno IC prepoznavanje udaljenosti
- Namjestivo područje prepoznavanja korisnika
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Namjestivo predispranje
- Namjestivo minimalno vrijeme detekcije
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Kompatibilno sa Geberit servisnim daljinskim upravljačem
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Podizni mehanizam, niskošumni
- Električni podizni mehanizam, samokalibrirajući
- Može se zaključati
- Jednostavno održavanje i čišćenje

| Br. art. | Boja / površina | Materijal | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Potrošnja snage [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **116.092.SG.6** | crna / staklo, reflektirajuće | staklo | 24,7 | 16,4 | 1 | ≤ 4 |
| **116.092.SM.6** | staklo, reflektirajuće | staklo | 24,7 | 16,4 | 1 | ≤ 4 |

### Naručuje se dodatno
- Geberit ugradni set s mrežnim dijelom, za uređaje za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, 12 V → str. 222

### Može se kombinirati sa
- Set mrežnih dijelova 230 V / 12 V / 50 Hz, s kabelom napajanja od 1.8 m i kombiniranom priključnicom → str. 180

### Pribor
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365

# Za mrežno napajanje, za Geberit Omega ugradbene vodokotliće 12 cm

## Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, elektronički, mrežno napajanje, za Omega ugradbeni vodokotlić 12 cm, za vanjski prekidač za aktiviranje

click & scan

### Primjene

- Za ručno daljinsko aktiviranje ugradbenih vodokotlića Omega 12 cm preko uobičajenog prekidača za aktiviranje bez potencijala, s funkcijom zatvaranja
- Za aktiviranje jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za ugradbene vodokotliće Omega 12 cm

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IP45 |
| Nazivni napon | 85–240 V AC |
| Frekvencija mreže | 50–60 Hz |
| Radni napon | 12 V DC |
| Potrošnja snage u stanju mirovanja | 0,15 W |
| Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja | 1–168 h |
| Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja | 24 h |
| Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja | 1–200 s |
| Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja | 5 s |
| Materijal | plastika |

### Svojstva

- Aktiviranje ispiranja spojeno žicom
- Dvokoličinsko daljinsko aktiviranje ispiranja putem vanjskog prekidača
- Prekidač za aktiviranje može se paralelno prebacivati
- Dvokoličinsko ispiranje može se aktivirati putem tipke za aktiviranje odgore ili sprijeda
- Može se kombinirati s tipkama za aktiviranje od Omega20 do Omega60 ili Geberit pokrovnim pločama
- Napajanje putem vanjskog mrežnog dijela
- Transformacija mrežnog napona na vrlo niski napon 12 V DC
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliću
- S utičnim spojem, onemogućeno pogrešno spajanje
- Programirano higijensko ispiranje, tvornički namješteno
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Podizni mehanizam, niskošumni
- Električni podizni mehanizam, samokalibrirajući

### Opseg isporuke

- Ležaj poluga za aktiviranje sa servomotorom i podiznim mehanizmom, predmontiran
- Električno upravljanje
- Mrežni kabel duljine 2 m, gotov

| Br. art. | Potrošnja snage [W] |
|---|---|
| **115.955.00.6** | ≤ 4 |

### Naručuje se dodatno

- Tipka za aktiviranje ili pokrovna ploča
- Prekidač za aktiviranje
- Geberit napajanje za kutiju za napajanje i priključke → str. 223

### Može se kombinirati sa

- Geberit ugradni set s mrežnim dijelom, za uređaje za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, 12 V → str. 222
- Geberit set kutije za napajanje i priključke s jedinicom za mrežno napajanje, za element za konzolni WC → str. 224
- Set mrežnih dijelova 230 V / 12 V / 50 Hz, s kabelom napajanja od 1.8 m i kombiniranom priključnicom → str. 180

# Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Omega ugradbeni vodokotlić 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, s infracrvenom tipkom tip 10, round design







click & scan

## Primjene

- Za ručno daljinsko aktiviranje ispiranja ugradbenih vodokotlića Omega 12 cm preko beskontaktne infracrvene tipke
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za ugradnju u masivnu i suhomontažnu konstrukciju s ugradbenom kutijom
- Za ugradnju u kupaonski namještaj s protumaticom
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za ugradbene vodokotliće Omega 12 cm

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IP45 |
| Nazivni napon | 85–240 V AC |
| Frekvencija mreže | 50–60 Hz |
| Radni napon | 12 V DC |
| Potrošnja snage u stanju mirovanja | 0,15 W |
| Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja | 1–168 h |
| Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja | 24 h |
| Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja | 1–200 s |
| Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja | 5 s |

## Svojstva

- Ručno aktiviranje ispiranja, beskontaktno
- Beskontaktno aktiviranje jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja približavanjem ruke
- Dvokoličinsko ispiranje može se aktivirati putem tipke za aktiviranje odgore ili sprijeda
- Može se kombinirati s tipkama za aktiviranje od Omega20 do Omega60 ili Geberit pokrovnim pločama
- Napajanje putem vanjskog mrežnog dijela
- Transformacija mrežnog napona na vrlo niski napon 12 V DC
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliću
- S utičnim spojem, onemogućeno pogrešno spajanje
- Programirano higijensko ispiranje, tvornički namješteno
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Podizni mehanizam, niskošumni
- Električni podizni mehanizam, samokalibrirajući

## Opseg isporuke

- Infracrvena tipka s mrežnim kabelom duljine 2 m
- Ugradbena kutija
- Protumatica
- Prazna cijev duljine 1,7 m
- Ležaj poluga za aktiviranje sa servomotorom i podiznim mehanizmom, predmontiran
- Električno upravljanje

| Br. art. | Boja / površina | Materijal | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Potrošnja snage [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.956.14.6 | mat crna | mesing | 6 | 6 | 0,5 | ≤ 4 |
| 115.956.SN.6 | Rozeta: četkana | inox | 6 | 6 | 0,5 | ≤ 4 |

## Naručuje se dodatno

- Tipka za aktiviranje ili pokrovna ploča
- Geberit napajanje za kutiju za napajanje i priključke → str. 223

## Može se kombinirati sa

- Geberit ugradni set s mrežnim dijelom, za uređaje za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, 12 V → str. 222
- Geberit set kutije za napajanje i priključke s jedinicom za mrežno napajanje, za element za konzolni WC → str. 224
- Set mrežnih dijelova 230 V / 12 V / 50 Hz, s kabelom napajanja od 1.8 m i kombiniranom priključnicom → str. 180

# Za napajanje baterijama, za Geberit Sigma ugradbene vodokotliće 12 cm

## Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, round design, automatsko / beskontaktno / ručno

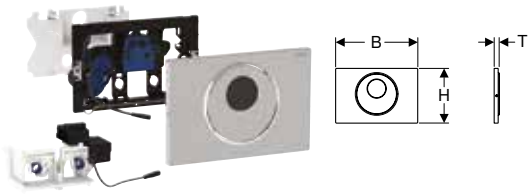


click & scan

### Primjene
- Za javne i polujavne prostore
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za beskontaktno aktiviranje ispiranja ugradbenih vodokotlića Sigma 12 cm
- Nije prikladno za uporabu s Geberit okvirima za ubacivanje kocki u vodokotlić
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Tip baterije | LR20 |
| Stupanj zaštite | IP45 |
| Radni napon | 3 V DC |
| Potrošnja snage u stanju mirovanja | 0,15 W |
| Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja | 1–168 h |
| Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja | 24 h |
| Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja | 1–200 s |
| Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja | 1 s |
| Područje podešavanja vremena zadržavanja | 1–60 s |
| Tvorničke postavke vremena detekcije | 7 s |

### Svojstva
- Ručno aktiviranje ispiranja, beskontaktno
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Beskontaktno aktiviranje jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja približavanjem ruke
- Ručno aktiviranje ispiranja tipkom za aktiviranje
- Aktiviranje ispiranja moguće putem vanjskog prekidača za aktiviranje
- Tipka za aktiviranje, može se fiksirati vijcima
- Baterijski rad
- Baterije u zatvorenom pretincu za baterije u vodokotliću
- S utičnim spojem, onemogućeno pogrešno spajanje
- Infracrvena detekcija korisnika bez utjecaja pozadine
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Sigurno IC prepoznavanje udaljenosti
- Programirano higijensko ispiranje, tvornički namješteno
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Namjestivo predispranje
- Namjestivo minimalno vrijeme detekcije
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Kompatibilno sa Geberit servisnim daljinskim upravljačem
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Podizni mehanizam, niskošumni
- Električni podizni mehanizam, samokalibrirajući
- Otporno na oštećivanje
- Jednostavno održavanje i čišćenje

### Opseg isporuke
- Tipka za aktiviranje Sigma10
- Pričvrsni okvir s infracrvenom kontrolom i pretincem za baterije, predmontiran
- Zaštitna ploča
- Ležaj poluga za aktiviranje sa servomotorom i podiznim mehanizmom, predmontiran
- 2 alkalne baterije LR20, od 1,5 V
- Poluga za aktiviranje
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | Materijal | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Potrošnja snage [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.891.16.6 | Ploča i tipka: crna mat, prevučene slojem za lako čišćenje<br>Dizajnerski prsteni: crni | inox | 24,6 | 16,4 | 1,5 | ≤ 4 |
| 115.891.DW.6 | Ploča i tipka: crna<br>Dizajnerski prsteni: mat crni | inox | 24,6 | 16,4 | 1,5 | ≤ 4 |
| 115.891.SN.6 | Ploča: četkana, prevučena slojem za lako čišćenje<br>Dizajnerski prsteni: polirani | inox | 24,6 | 16,4 | 1,5 | ≤ 4 |

### Pribor
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365

# Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, round design, automatsko / beskontaktno, može se fiksirati vijcima

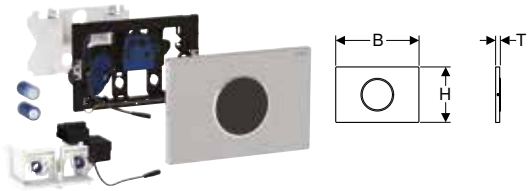


click & scan

### Primjene
- Za javne i polujavne prostore
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za beskontaktno aktiviranje ispiranja ugradbenih vodokotlića Sigma 12 cm
- Nije prikladno za uporabu s Geberit okvirima za ubacivanje kocki u vodokotlić
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Tip baterije | LR20 |
| Stupanj zaštite | IP45 |
| Radni napon | 3 V DC |
| Potrošnja snage u stanju mirovanja | 0,15 W |
| Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja | 1–168 h |
| Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja | 24 h |
| Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja | 1–200 s |
| Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja | 5 s |
| Područje podešavanja vremena zadržavanja | 1–60 s |
| Tvorničke postavke vremena detekcije | 7 s |

### Svojstva
- Ručno aktiviranje ispiranja, beskontaktno
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Beskontaktno aktiviranje jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja približavanjem ruke
- Aktiviranje ispiranja moguće putem vanjskog prekidača za aktiviranje
- Tipka za aktiviranje, može se fiksirati vijcima
- Baterijski rad
- Baterije u zatvorenom pretincu za baterije u vodokotliću
- S utičnim spojem, onemogućeno pogrešno spajanje
- Infracrvena detekcija korisnika bez utjecaja pozadine
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Sigurno IC prepoznavanje udaljenosti
- Programirano higijensko ispiranje, tvornički namješteno
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Namjestivo predispranje
- Namjestivo minimalno vrijeme detekcije
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Kompatibilno sa Geberit servisnim daljinskim upravljačem
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Podizni mehanizam, niskošumni
- Električni podizni mehanizam, samokalibrirajući
- Otporno na oštećivanje
- Jednostavno održavanje i čišćenje

### Opseg isporuke
- Tipka za aktiviranje Sigma10
- Pričvrsni okvir s infracrvenom kontrolom i pretincem za baterije, predmontiran
- Zaštitna ploča
- Ležaj poluga za aktiviranje sa servomotorom i podiznim mehanizmom, predmontiran
- 2 alkalne baterije LR20, od 1,5 V
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | Materijal | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Potrošnja snage [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.909.16.6 | Ploča: mat crna, prevučena slojem za lako čišćenje<br>Dizajnerski prsteni: crni | inox | 24,6 | 16,4 | 1,5 | ≤ 4 |
| 115.909.DW.6 | Ploča: crna<br>Dizajnerski prsteni: mat crni | inox | 24,6 | 16,4 | 1,5 | ≤ 4 |
| 115.909.SN.6 | Ploča: četkana, prevučena slojem za lako čišćenje<br>Dizajnerski prsten: poliran | inox | 24,6 | 16,4 | 1,5 | ≤ 4 |

### Pribor
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365

# Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, round design, automatsko / beskontaktno

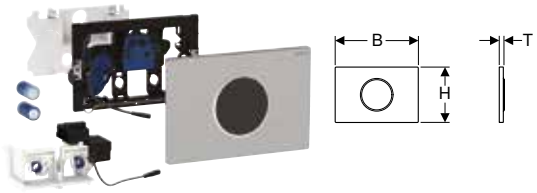


click & scan

### Primjene
- Za privatne i polujavne prostore
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za beskontaktno aktiviranje ispiranja ugradbenih vodokotlića Sigma 12 cm
- Nije prikladno za uporabu s Geberit okvirima za ubacivanje kocki u vodokotlić
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Tip baterije | LR20 |
| Stupanj zaštite | IP45 |
| Radni napon | 3 V DC |
| Potrošnja snage u stanju mirovanja | 0,15 W |
| Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja | 1–168 h |
| Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja | 24 h |
| Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja | 1–200 s |
| Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja | 5 s |
| Područje podešavanja vremena zadržavanja | 1–60 s |
| Tvorničke postavke vremena detekcije | 7 s |

### Svojstva
- Ručno aktiviranje ispiranja, beskontaktno
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Beskontaktno aktiviranje jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja približavanjem ruke
- Aktiviranje ispiranja moguće putem vanjskog prekidača za aktiviranje
- Baterijski rad
- Baterije u zatvorenom pretincu za baterije u vodokotliću
- S utičnim spojem, onemogućeno pogrešno spajanje
- Infracrvena detekcija korisnika bez utjecaja pozadine
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Sigurno IC prepoznavanje udaljenosti
- Programirano higijensko ispiranje, tvornički namješteno
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Namjestivo predispranje
- Namjestivo minimalno vrijeme detekcije
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Kompatibilno sa Geberit servisnim daljinskim upravljačem
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Podizni mehanizam, niskošumni
- Električni podizni mehanizam, samokalibrirajući
- Jednostavno održavanje i čišćenje

### Opseg isporuke
- Tipka za aktiviranje Sigma10
- Pričvrsni okvir s infracrvenom kontrolom i pretincem za baterije, predmontiran
- Zaštitna ploča
- Ležaj poluga za aktiviranje sa servomotorom i podiznim mehanizmom, predmontiran
- 2 alkalne baterije LR20, od 1,5 V

| Br. art. | Boja / površina | Materijal | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Potrošnja snage [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **115.908.16.6** | Ploča: mat crna, prevučena slojem za lako čišćenje<br>Dizajnerski prsteni: crni | inox | 24,6 | 16,4 | 1,5 | ≤ 4 |
| **115.908.DW.6** | Ploča: crna<br>Dizajnerski prsteni: mat crni | inox | 24,6 | 16,4 | 1,5 | ≤ 4 |
| **115.908.JQ.6** | Ploča: mat krom, prevučena slojem za lako čišćenje<br>Dizajnerski prsten: sjajni krom | plastika | 24,6 | 16,4 | 1,5 | ≤ 4 |
| **115.908.KH.6** | Ploča: sjajni krom<br>Dizajnerski prsten: mat krom | plastika | 24,6 | 16,4 | 1,5 | ≤ 4 |
| **115.908.KJ.6** | Ploča: bijela<br>Dizajnerski prsteni: sjajni krom | plastika | 24,6 | 16,4 | 1,5 | ≤ 4 |
| **115.908.KK.6** | Ploča: bijela<br>Dizajnerski prsteni: pozlaćeni | plastika | 24,6 | 16,4 | 1,5 | ≤ 4 |
| **115.908.KM.6** | Ploča: crna<br>Dizajnerski prsteni: sjajni krom | plastika | 24,6 | 16,4 | 1,5 | ≤ 4 |
| **115.908.SN.6** | Ploča: četkana, prevučena slojem za lako čišćenje<br>Dizajnerski prsteni: polirani | inox | 24,6 | 16,4 | 1,5 | ≤ 4 |

### Pribor
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365

# Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, elektronički, napajanje baterijama, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, za prekidač za radio aktiviranje

click & scan

### Primjene

- Za ručno daljinsko aktiviranje ugradbenih vodokotlića Sigma 12 cm preko invalidskih držača s prekidačem za radio aktiviranje
- Za ručno daljinsko aktiviranje ugradbenih vodokotlića Sigma 12 cm preko Geberit prekidača za radio aktiviranje
- Za aktiviranje jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Nije prikladno za uporabu s Geberit okvirima za ubacivanje kocki u vodokotlić

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Tip baterije | LR20 |
| Stupanj zaštite | IP45 |
| Radni napon | 3 V DC |
| Potrošnja snage u stanju mirovanja | 0,15 W |
| Radiofrekvencija | 868,4 MHz |
| Domet radiovalova | 10 m |
| Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja | 1–168 h |
| Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja | 24 h |
| Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja | 1–200 s |
| Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja | 5 s |
| Materijal | plastika |

### Svojstva

- Aktiviranje ispiranja putem invalidskih držača, bežično, radio upravljanje
- Aktiviranje ispiranja putem Geberit prekidača za radio aktiviranje, bežično
- Dvokoličinsko ispiranje može se pokrenuti pomoću prekidača za radio aktiviranje
- Jednokoličinsko ili dvokoličinsko ispiranje može se pokrenuti pomoću tipke za aktiviranje
- Može se kombinirati s tipkama za aktiviranje od Sigma01 do Sigma50 ili Geberit pokrovnim pločama
- Baterijski rad
- Baterije u zatvorenom pretincu za baterije u vodokotliću
- S utičnim spojem, onemogućeno pogrešno spajanje
- Programirano higijensko ispiranje, tvornički namješteno
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Podizni mehanizam, niskošumni
- Električni podizni mehanizam, samokalibrirajući

### Opseg isporuke

- Pričvrsni okvir s pretincem za baterije, predmontiran
- Zaštitna ploča
- Ležaj poluga za aktiviranje sa servomotorom i podiznim mehanizmom, predmontiran
- Upravljačka elektronika s radioprijemnikom
- 2 alkalne baterije LR20, od 1,5 V

| Br. art. | Potrošnja snage [W] |
|---|---|
| 115.898.00.6 | ≤ 4 |

### Naručuje se dodatno

- Tipka za aktiviranje ili pokrovna ploča
- Prekidač za radio aktiviranje

### Pribor

- Geberit prekidač za radio aktiviranje za elektronička aktiviranja ispiranja → str. 226

# Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, jednokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, round design, za invalidski držač, radio




click & scan

## Primjene

- Za ručno daljinsko aktiviranje ugradbenih vodokotlića Sigma 12 cm preko invalidskih držača s prekidačem za radio aktiviranje
- Za jednokoličinsko ispiranje
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Nije prikladno za uporabu s Geberit okvirima za ubacivanje kocki u vodokotlić

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Tip baterije | LR20 |
| Stupanj zaštite | IP45 |
| Radni napon | 3 V DC |
| Potrošnja snage u stanju mirovanja | 0,15 W |
| Radiofrekvencija | 868,4 MHz |
| Domet radiovalova | 10 m |
| Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja | 1–168 h |
| Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja | 24 h |
| Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja | 1–200 s |
| Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja | 5 s |

## Svojstva

- Aktiviranje ispiranja putem invalidskih držača, bežično, radio upravljanje
- Jednokoličinsko ispiranje može se pokrenuti pomoću tipke za aktiviranje
- Baterijski rad
- Baterije u zatvorenom pretincu za baterije u vodokotliću
- S utičnim spojem, onemogućeno pogrešno spajanje
- Programirano higijensko ispiranje, tvornički namješteno
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Podizni mehanizam, niskošumni
- Električni podizni mehanizam, samokalibrirajući
- Tipka za aktiviranje, može se fiksirati vijcima

## Opseg isporuke

- Tipka za aktiviranje Sigma10
- Pričvrsni okvir
- Zaštitna ploča
- Poluga za aktiviranje
- Ležaj poluga za aktiviranje sa servomotorom i podiznim mehanizmom, predmontiran
- Upravljačka elektronika s radioprijemnikom
- 2 alkalne baterije LR20, od 1,5 V
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | Materijal | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Potrošnja snage [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **115.869.16.6** | Ploča i tipka: crna mat, prevučene slojem za lako čišćenje<br>Dizajnerski prsteni: crni | inox | 24,6 | 16,4 | 1,5 | ≤ 4 |
| **115.869.SN.6** | Ploča i tipka: četkane, prevučene slojem za lako čišćenje<br>Dizajnerski prsten: poliran | inox | 24,6 | 16,4 | 1,5 | ≤ 4 |

# Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, jednokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, round design, za invalidski držač, ručno

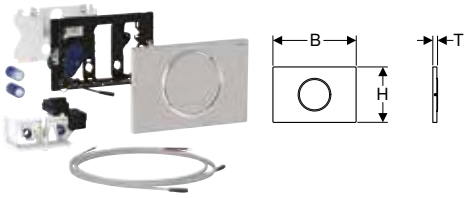


click & scan

### Primjene
- Za ručno daljinsko aktiviranje ugradbenih vodokotlića Sigma 12 cm preko invalidskih držača s prekidačem za aktiviranje bez potencijala, s funkcijom zatvaranja
- Za jednokoličinsko ispiranje
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Nije prikladno za uporabu s Geberit okvirima za ubacivanje kocki u vodokotlić

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Tip baterije | LR20 |
| Stupanj zaštite | IP45 |
| Radni napon | 3 V DC |
| Potrošnja snage u stanju mirovanja | 0,15 W |
| Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja | 1–168 h |
| Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja | 24 h |
| Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja | 1–200 s |
| Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja | 5 s |

### Svojstva
- Aktiviranje ispiranja spojeno žicom
- Aktiviranje ispiranja putem invalidskih držača, spojeno žicom
- Prekidač za aktiviranje može se paralelno prebacivati
- Jednokoličinsko ispiranje može se pokrenuti pomoću tipke za aktiviranje
- Baterijski rad
- Baterije u zatvorenom pretincu za baterije u vodokotliću
- S utičnim spojem, onemogućeno pogrešno spajanje
- Programirano higijensko ispiranje, tvornički namješteno
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Podizni mehanizam, niskošumni
- Električni podizni mehanizam, samokalibrirajući
- Tipka za aktiviranje, može se fiksirati vijcima

### Opseg isporuke
- Tipka za aktiviranje Sigma10
- Pričvrsni okvir
- Zaštitna ploča
- Poluga za aktiviranje
- Ležaj poluga za aktiviranje sa servomotorom i podiznim mehanizmom, predmontiran
- Električno upravljanje
- 2 alkalne baterije LR20, od 1,5 V
- 2 kabla, gotova, duljine 1,2 m
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | Materijal | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Potrošnja snage [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.864.16.6 | Ploča i tipka: crna mat, prevučene slojem za lako čišćenje<br>Dizajnerski prsteni: crni | inox | 24,6 | 16,4 | 1,5 | ≤ 4 |
| 115.864.SN.6 | Ploča i tipka: četkane, prevučene slojem za lako čišćenje<br>Dizajnerski prsten: poliran | inox | 24,6 | 16,4 | 1,5 | ≤ 4 |

### Pribor
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365

# Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, elektronički, napajanje baterijama, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, za vanjski prekidač za aktiviranje

click & scan

### Primjene

- Za ručno daljinsko aktiviranje ugradbenih vodokotlića Sigma 12 cm preko invalidskih držača s prekidačem za aktiviranje bez potencijala, s funkcijom zatvaranja
- Za aktiviranje jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Nije prikladno za uporabu s Geberit okvirima za ubacivanje kocki u vodokotlić

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Tip baterije | LR20 |
| Stupanj zaštite | IP45 |
| Radni napon | 3 V DC |
| Potrošnja snage u stanju mirovanja | 0,15 W |
| Radiofrekvencija | 868,4 MHz |
| Domet radiovalova | 10 m |
| Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja | 1–168 h |
| Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja | 24 h |
| Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja | 1–200 s |
| Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja | 5 s |
| Materijal | plastika |

### Svojstva

- Aktiviranje ispiranja spojeno žicom
- Aktiviranje ispiranja putem invalidskih držača, spojeno žicom
- Prekidač za aktiviranje može se paralelno prebacivati
- Jednokoličinsko ili dvokoličinsko ispiranje može se pokrenuti pomoću tipke za aktiviranje
- Može se kombinirati s tipkama za aktiviranje od Sigma01 do Sigma50 ili Geberit pokrovnim pločama
- Baterijski rad
- Baterije u zatvorenom pretincu za baterije u vodokotliću
- S utičnim spojem, onemogućeno pogrešno spajanje
- Programirano higijensko ispiranje, tvornički namješteno
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Podizni mehanizam, niskošumni
- Električni podizni mehanizam, samokalibrirajući

### Opseg isporuke

- Pričvrsni okvir s pretincem za baterije, predmontiran
- Zaštitna ploča
- Ležaj poluga za aktiviranje sa servomotorom i podiznim mehanizmom, predmontiran
- Električno upravljanje
- Mrežni kabel duljine 2 m, gotov
- 2 alkalne baterije LR20, od 1,5 V

| Br. art. | Potrošnja snage [W] |
|---|---|
| **115.885.00.6** | ≤ 4 |

### Naručuje se dodatno

- Tipka za aktiviranje ili pokrovna ploča
- Prekidač za aktiviranje

### Pribor

- Geberit ugradni set za uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s mehaničkim aktiviranjem ispiranja, prekidač za aktiviranje → str. 225

# Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, s infracrvenom tipkom tip 10, round design




click & scan

### Primjene

- Za ručno daljinsko aktiviranje ispiranja ugradbenih vodokotlića Sigma 12 cm preko beskontaktne infracrvene tipke
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za ugradnju u masivnu i suhomontažnu konstrukciju s ugradbenom kutijom
- Za ugradnju u kupaonski namještaj s protumaticom
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Nije prikladno za uporabu s Geberit okvirima za ubacivanje kocki u vodokotlić

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Tip baterije | LR20 |
| Stupanj zaštite | IP45 |
| Radni napon | 3 V DC |
| Potrošnja snage u stanju mirovanja | 0,15 W |
| Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja | 1–168 h |
| Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja | 24 h |
| Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja | 1–200 s |
| Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja | 3 s |

### Svojstva

- Ručno aktiviranje ispiranja, beskontaktno
- Beskontaktno aktiviranje jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja približavanjem ruke
- Jednokoličinsko ili dvokoličinsko ispiranje može se pokrenuti pomoću tipke za aktiviranje
- Može se kombinirati s tipkama za aktiviranje od Sigma01 do Sigma50 ili Geberit pokrovnim pločama
- Baterijski rad
- Baterije u zatvorenom pretincu za baterije u vodokotliću
- S utičnim spojem, onemogućeno pogrešno spajanje
- Programirano higijensko ispiranje, tvornički namješteno
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Podizni mehanizam, niskošumni
- Električni podizni mehanizam, samokalibrirajući

### Opseg isporuke

- Infracrvena tipka s mrežnim kabelom duljine 2 m
- Ugradbena kutija
- Protumatica
- Prazna cijev duljine 1,7 m
- Pričvrsni okvir s pretincem za baterije, predmontiran
- Zaštitna ploča
- Ležaj poluga za aktiviranje sa servomotorom i podiznim mehanizmom, predmontiran
- Električno upravljanje
- 2 alkalne baterije LR20, od 1,5 V

| Br. art. | Boja / površina | Materijal | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Potrošnja snage [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **115.937.14.6** | mat crna | mesing | 6 | 6 | 0,5 | ≤ 4 |
| **115.937.SN.6** | Rozeta: četkana | inox | 6 | 6 | 0,5 | ≤ 4 |

### Naručuje se dodatno

- Tipka za aktiviranje ili pokrovna ploča

# Geberit uređaj za higijensko ispiranje HS05 za ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm, napajanje baterijama

click & scan

### Primjene
- Za sprječavanje ustajalosti u vodovima pitke vode
- Za prevenciju onečišćenja
- Za ugradnju u ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Za aktiviranje jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja putem tipke za aktiviranje
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Tip baterije | LR20 |
| Stupanj zaštite | IP45 |
| Radni napon | 3 V DC |
| Potrošnja snage u stanju mirovanja | 0,15 W |
| Radiofrekvencija | 868,4 MHz |
| Domet radiovalova | 10 m |
| Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja | 1–168 h |
| Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja | 72 h |
| Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja | 1–200 s |
| Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja | 5 s |
| Materijal | plastika |

### Svojstva
- Jednokoličinsko ili dvokoličinsko ispiranje može se pokrenuti pomoću tipke za aktiviranje
- Može se kombinirati s tipkama za aktiviranje od Sigma01 do Sigma50 ili Geberit pokrovnim pločama
- Baterijski rad
- Baterije u zatvorenom pretincu za baterije u vodokotliću
- S utičnim spojem, onemogućeno pogrešno spajanje
- Programirano higijensko ispiranje, tvornički namješteno
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Podizni mehanizam, niskošumni
- Električni podizni mehanizam, samokalibrirajući

### Opseg isporuke
- Pričvrsni okvir s pretincem za baterije, predmontiran
- Zaštitna ploča
- Ležaj poluga za aktiviranje sa servomotorom i podiznim mehanizmom, predmontiran
- Električno upravljanje
- 2 alkalne baterije LR20, od 1,5 V

| Br. art. | Potrošnja snage [W] |
|---|---|
| **116.110.00.6** | ≤ 4 |

### Naručuje se dodatno
- Tipka za aktiviranje

# Uređaji za aktiviranje ispiranja WC-a s pneumatskim aktiviranjem ispiranja

## Pregled asortimana – Uređaji za aktiviranje ispiranja WC-a Geberit s pneumatskim aktiviranjem ispiranja

Geberit Hrvatska, Izdanje: siječanj 2025

| Izvedba | Ugradbeni vodokotlić | | | | | | Vodokotlić za ugradnju u namještaj | Nadžbukni vodokotlić | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sigma 12 cm | Sigma 8 cm (UP720 / Unica +) | Omega 12 cm | Delta 12 cm | Delta 8 cm | Kappa 15 cm | | AP 123 | AP 140 |
| | | | | | | | | |  |
| **Daljinsko aktiviranje ispiranja tip 01, jednokoličinsko ispiranje, ugradbeni mehanizam za aktiviranje** | | | | | | | | | |
| 116.040.xx.1 | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 116.041.xx.1 | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| **Daljinsko aktiviranje ispiranja tip 01, jednokoličinsko ispiranje, nadžbukni mehanizam za aktiviranje** | | | | | | | | | |
| 116.046.11.1 | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 116.047.11.1 | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| **Daljinsko aktiviranje ispiranja tip 01, dvokoličinsko ispiranje, ugradbeni mehanizam za aktiviranje** | | | | | | | | | |
| 116.042.xx.1 | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 116.043.xx.1 | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| **Daljinsko aktiviranje ispiranja tip 01, dvokoličinsko ispiranje, ugradbeni mehanizam za aktiviranje, istureni** | | | | | | | | | |
| 116.044.11.1 | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 116.045.11.1 | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| **Daljinsko aktiviranje ispiranja tip 01, dvokoličinsko ispiranje, nadžbukni mehanizam za aktiviranje** | | | | | | | | | |
| 116.048.11.1 | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 116.049.11.1 | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| **Daljinsko aktiviranje ispiranja tip 01, dvokoličinsko ispiranje, mehanizam za aktiviranje za ugradnju u namještaj** | | | | | | | | | |
| 116.050.xx.1 | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Daljinsko aktiviranje ispiranja tip 10, dvokoličinsko ispiranje, ugradbeni mehanizam za aktiviranje** | | | | | | | | | |
| 116.055.xx.1 | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 116.056.xx.1 | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| **Daljinsko aktiviranje ispiranja tip 10, dvokoličinsko ispiranje, mehanizam za aktiviranje za ugradnju u namještaj** | | | | | | | | | |
| 116.057.xx.1  | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Daljinsko aktiviranje ispiranja, kvadratična forma, dvokoličinsko ispiranje** | | | | | | | | | |
| 116.051.xx.1  | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 116.053.xx.1 | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| 116.052.xx.1  | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 116.054.xx.1 | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| **Jednokoličinsko ispiranje, nadžbukni nožni prekidač** | | | | | | | | | |
| 115.918.00.1 | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Jednokoličinsko ispiranje, nožni podni prekidač** | | | | | | | | | |
| 115.939.00.1 | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Jednokoličinsko ispiranje, za ustanove** | | | | | | | | | |
| 115.943.21.1  | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

✓ Kompatibilno

# Za dvokoličinsko ispiranje

## Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja tip 01, pneumatsko, round design, za dvokoličinsko ispiranje, ugradbeni mehanizam za aktiviranje







click & scan

### Primjene
- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje ispiranja Geberit nadžbuknih i ugradbenih vodokotlića
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u zid
- Za ugradbene vodokotliće Delta 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Omega 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Kappa 15 cm
- Za nazidne vodokotliće AP140

### Svojstva
- Okrugla izvedba
- Može se kombinirati s Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje, dvokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili s Geberit pokrovnom pločom

### Opseg isporuke
- Tipka za aktiviranje
- Pneumatski podizač
- Pneumatsko crijevo duljine 2 m
- Prazna cijev duljine 1,7 m
- Ugradbena kutija s građevinskom zaštitom
- Pričvrsni materijal

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Sila aktiviranja (N) maks. | 25 N |

| Br. art. | Boja / površina | Materijal |
|---|---|---|
| 116.042.11.1 | bijela | plastika |
| 116.042.21.1 | sjajni krom | plastika |
| 116.042.JQ.1 | krom mat / prevučeno slojem za lako čišćenje | plastika |

## Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja tip 01, pneumatsko, round design, za dvokoličinsko ispiranje, ugradbeni mehanizam za aktiviranje, izbočen







click & scan

### Primjene
- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje ispiranja Geberit nadžbuknih i ugradbenih vodokotlića
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u zid
- Za ugradbene vodokotliće Delta 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Omega 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Kappa 15 cm
- Za nazidne vodokotliće AP140

### Svojstva
- Okrugla izvedba
- Izbočene tipke za aktiviranje
- Može se kombinirati s Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje, dvokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili s Geberit pokrovnom pločom

### Opseg isporuke
- Tipka za aktiviranje
- Pneumatski podizač
- Pneumatsko crijevo duljine 2 m
- Prazna cijev duljine 1,7 m
- Ugradbena kutija s građevinskom zaštitom
- Pričvrsni materijal

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Sila aktiviranja (N) maks. | 25 N |

| Br. art. | Boja / površina | Materijal |
|---|---|---|
| 116.044.11.1 | alpsko bijela | plastika |

## Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja tip 01, pneumatsko, round design, za dvokoličinsko ispiranje, nazidni mehanizam za aktiviranje




click & scan

### Primjene
- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje ispiranja Geberit nadžbuknih i ugradbenih vodokotlića
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za nazidnu montažu
- Za ugradbene vodokotliće Delta 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Omega 12 cm
- Za nazidne vodokotliće AP140

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Sila aktiviranja (N) maks. | 25 N |

### Svojstva
- Okrugla izvedba
- Izbočene tipke za aktiviranje
- Može se kombinirati s Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje, dvokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili s Geberit pokrovnom pločom

### Opseg isporuke
- Tipka za aktiviranje
- Pneumatski podizač
- Pneumatsko crijevo duljine 2 m
- Prazna cijev duljine 0,9 m
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | Materijal | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 116.048.11.1 | alpsko bijela | plastika | 8,5 | 9 | 8,5 |

## Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja tip 01, pneumatsko, round design, za dvokoličinsko ispiranje, mehanizam za aktiviranje za ugradnju u namještaj

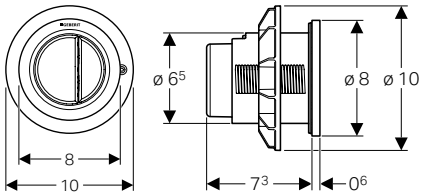


click & scan

### Primjene
- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje ispiranja Geberit nadžbuknih i ugradbenih vodokotlića
- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje ispiranja Geberit vodokotlića za ugradnju u namještaj
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za ugradbene vodokotliće Delta 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Omega 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Kappa 15 cm
- Za nazidne vodokotliće AP140
- Za kupaonski namještaj

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Sila aktiviranja (N) maks. | 25 N |

### Svojstva
- Okrugla izvedba
- Može se kombinirati s Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje, dvokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili s Geberit pokrovnom pločom

### Opseg isporuke
- Tipka za aktiviranje
- Pneumatski podizač
- Pneumatsko crijevo duljine 2 m
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | Materijal |
|---|---|---|
| 116.050.11.1 | bijela | plastika |
| 116.050.21.1 | sjajni krom | plastika |
| 116.050.JQ.1 | krom mat / prevučeno slojem za lako čišćenje | plastika |

## Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja tip 01, pneumatsko, round design, za dvokoličinsko ispiranje, za ugradbeni vodokotlić Sigma 8 cm, ugradbeni mehanizam za aktiviranje







click & scan

### Primjene
- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje ispiranja Geberit ugradbenih vodokotlića
- Za dvokoličinsko ispiranje
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u zid
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 8 cm

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Sila aktiviranja (N) maks. | 25 N |

### Svojstva
- Okrugla izvedba
- Može se kombinirati s Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili s Geberit pokrovnom pločom

### Opseg isporuke
- Tipka za aktiviranje
- Pneumatski podizač
- Pneumatsko crijevo duljine 2 m
- Prazna cijev duljine 1,7 m
- Ugradbena kutija s građevinskom zaštitom
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | Materijal |
|---|---|---|
| **116.043.11.1** | bijela | plastika |
| **116.043.21.1** | sjajni krom | plastika |
| **116.043.JQ.1** | krom mat / prevučeno slojem za lako čišćenje | plastika |

## Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja tip 01, pneumatsko, round design, za dvokoličinsko ispiranje, za ugradbeni vodokotlić Sigma 8 cm, ugradbeni mehanizam za aktiviranje, izbočen







click & scan

### Primjene
- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje ispiranja Geberit ugradbenih vodokotlića
- Za dvokoličinsko ispiranje
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u zid
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 8 cm

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Sila aktiviranja (N) maks. | 25 N |

### Svojstva
- Okrugla izvedba
- Izbočene tipke za aktiviranje
- Može se kombinirati s Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili s Geberit pokrovnom pločom

### Opseg isporuke
- Tipka za aktiviranje
- Pneumatski podizač
- Pneumatsko crijevo duljine 2 m
- Prazna cijev duljine 1,7 m
- Ugradbena kutija s građevinskom zaštitom
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | Materijal |
|---|---|---|
| **116.045.11.1** | alpsko bijela | plastika |

## Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja tip 01, pneumatsko, round design, za dvokoličinsko ispiranje, za ugradbeni vodokotlić Sigma 8 cm, nazidni mehanizam za aktiviranje




click & scan

### Primjene
- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje ispiranja Geberit ugradbenih vodokotlića
- Za dvokoličinsko ispiranje
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za nazidnu montažu
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 8 cm

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Sila aktiviranja (N) maks. | 25 N |

### Svojstva
- Okrugla izvedba
- Izbočene tipke za aktiviranje
- Može se kombinirati s Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili s Geberit pokrovnom pločom

### Opseg isporuke
- Tipka za aktiviranje
- Pneumatski podizač
- Pneumatsko crijevo duljine 2 m
- Pričvrsni materijal
- Prazna cijev duljine 0,9 m

| Br. art. | Boja / površina | Materijal | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 116.049.11.1 | alpsko bijela | plastika | 8,5 | 9 | 8,5 |

## Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja tip 10, pneumatsko, round design, za dvokoličinsko ispiranje, ugradbeni mehanizam za aktiviranje

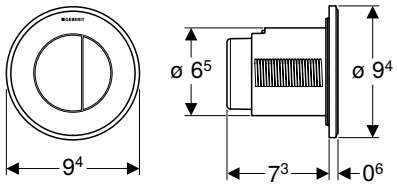


click & scan

### Primjene
- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje ispiranja Geberit nadžbuknih i ugradbenih vodokotlića
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u zid
- Za ugradbene vodokotliće Delta 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Omega 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Kappa 15 cm
- Za nazidne vodokotliće AP140

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Sila aktiviranja (N) maks. | 25 N |

### Svojstva
- Okrugla izvedba
- Može se kombinirati s Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje, dvokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili s Geberit pokrovnom pločom

### Opseg isporuke
- Tipka za aktiviranje
- Pneumatski podizač
- Pneumatsko crijevo duljine 2 m
- Prazna cijev duljine 1,7 m
- Ugradbena kutija s građevinskom zaštitom
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | Materijal |
|---|---|---|
| 116.055.16.1 | Rozeta i prekidači za aktiviranje: crna mat, prevučeni slojem za lako čišćenje<br>Dizajnerski prsteni: crni | plastika |
| 116.055.DW.1 | Rozeta i tipke: crna<br>Dizajnerski prsteni: mat crni | plastika |
| 116.055.JQ.1 | Rozeta i prekidači za aktiviranje: mat krom, prevučeni slojem za lako čišćenje<br>Dizajnerski prsten: poliran | plastika |
| 116.055.KH.1 | Rozeta i tipke: sjajni krom<br>Dizajnerski prsten: mat krom | plastika |
| 116.055.KJ.1 | Rozeta i tipke: bijela<br>Dizajnerski prsten: sjajni krom | plastika |
| 116.055.KK.1 | Rozeta i tipke: bijela<br>Dizajnerski prsten: pozlaćen | plastika |
| 116.055.KM.1 | Rozeta i tipke: crna<br>Dizajnerski prsten: sjajni krom | plastika |

# Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja tip 10, pneumatsko, round design, za dvokoličinsko ispiranje, mehanizam za aktiviranje za ugradnju u namještaj

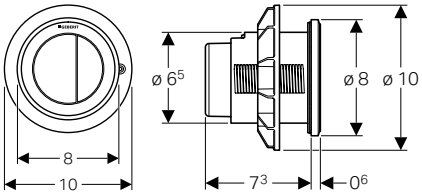


click & scan

**Primjene**
- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje ispiranja Geberit nadžbuknih i ugradbenih vodokotlića
- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje ispiranja Geberit vodokotlića za ugradnju u namještaj
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za ugradbene vodokotliće Delta 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Omega 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Kappa 15 cm
- Za nazidne vodokotliće AP140
- Za kupaonski namještaj

**Svojstva**
- Okrugla izvedba
- Može se kombinirati s Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje, dvokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili s Geberit pokrovnom pločom

**Opseg isporuke**
- Tipka za aktiviranje
- Pneumatski podizač
- Pneumatsko crijevo duljine 2 m
- Pričvrsni materijal

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Sila aktiviranja (N) maks. | 25 N |

| Br. art. | Boja / površina | Materijal |
|---|---|---|
| **116.057.16.1** | Rozeta i prekidači za aktiviranje: crna mat, prevučeni slojem za lako čišćenje<br>Dizajnerski prsteni: crni | plastika |
| **116.057.DW.1** | Rozeta i tipke: crna<br>Dizajnerski prsteni: mat crni | plastika |
| **116.057.JQ.1** | Rozeta i prekidači za aktiviranje: mat krom, prevučeni slojem za lako čišćenje<br>Dizajnerski prsteni: polirani | plastika |
| **116.057.KH.1** | Rozeta i tipke: sjajni krom<br>Dizajnerski prsten: mat krom | plastika |
| **116.057.KJ.1** | Rozeta i tipke: bijela<br>Dizajnerski prsten: sjajni krom | plastika |
| **116.057.KK.1** | Rozeta i tipke: bijela<br>Dizajnerski prsten: pozlaćen | plastika |
| **116.057.KM.1** | Rozeta i tipke: crna<br>Dizajnerski prsten: sjajni krom | plastika |
| **116.057.SN.1** | Rozeta i tipke: izgled četkanog inoxa<br>Dizajnerski prsten: visokosjajno poliran | lijevana slitina cinka |

## Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja tip 10, pneumatsko, round design, za dvokoličinsko ispiranje, za ugradbeni vodokotlić Sigma 8 cm, ugradbeni mehanizam za aktiviranje







click & scan

### Primjene
- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje ispiranja Geberit ugradbenih vodokotlića
- Za dvokoličinsko ispiranje
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u zid
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 8 cm

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Sila aktiviranja (N) maks. | 25 N |

### Svojstva
- Okrugla izvedba
- Može se kombinirati s Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili s Geberit pokrovnom pločom

### Opseg isporuke
- Tipka za aktiviranje
- Pneumatski podizač
- Pneumatsko crijevo duljine 2 m
- Prazna cijev duljine 1,7 m
- Ugradbena kutija s građevinskom zaštitom
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | Materijal |
|---|---|---|
| 116.056.16.1 | Rozeta i prekidači za aktiviranje: crna mat, prevučeni slojem za lako čišćenje<br>Dizajnerski prsteni: crni | plastika |
| 116.056.DW.1 | Rozeta i tipke: crna<br>Dizajnerski prsteni: mat crni | plastika |
| 116.056.JQ.1 | Rozeta i prekidači za aktiviranje: mat krom, prevučeni slojem za lako čišćenje<br>Dizajnerski prsten: poliran | plastika |
| 116.056.KH.1 | Rozeta i tipke: sjajni krom<br>Dizajnerski prsten: mat krom | plastika |
| 116.056.KJ.1 | Rozeta i tipke: bijela<br>Dizajnerski prsten: sjajni krom | plastika |
| 116.056.KK.1 | Rozeta i tipke: bijela<br>Dizajnerski prsten: pozlaćen | plastika |
| 116.056.KM.1 | Rozeta i tipke: crna<br>Dizajnerski prsten: sjajni krom | plastika |

## Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja, pneumatsko, za dvokoličinsko ispiranje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm, ugradbeni mehanizam za aktiviranje, izbočen







click & scan

### Primjene
- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje ispiranja Geberit ugradbenih vodokotlića
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 8 cm
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u zid

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Sila aktiviranja (N) maks. | 22 N |

### Svojstva
- Može se kombinirati s Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili s Geberit pokrovnom pločom
- Izbočene tipke za aktiviranje
- Square design

### Opseg isporuke
- Tipka za aktiviranje
- Pneumatski podizač
- Pneumatsko crijevo duljine 2 m
- Prazna cijev duljine 1,7 m
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | Materijal |
|---|---|---|
| 116.054.21.1 | Ploča i tipka: sjajni krom | plastika |

## Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja, pneumatsko, za dvokoličinsko ispiranje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm, ugradbeni mehanizam za aktiviranje

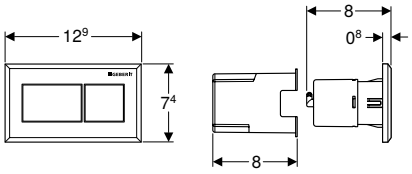


click & scan

### Primjene
- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje ispiranja Geberit ugradbenih vodokotlića
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 8 cm
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u zid

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Sila aktiviranja (N) maks. | 22 N |

### Svojstva
- Može se kombinirati s Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili s Geberit pokrovnom pločom
- Square design

### Opseg isporuke
- Tipka za aktiviranje
- Pneumatski podizač
- Pneumatsko crijevo duljine 2 m
- Prazna cijev duljine 1,7 m
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | Materijal |
|---|---|---|
| 116.053.GH.1 | Ploča i tipka: kromirane, prevučene slojem za lako čišćenje | lijevana slitina cinka |
| 116.053.KA.1 | Ploča: sjajni krom<br>Tipke: mat krom | plastika |
| 116.053.KT.1 | Ploča: bijela<br>Tipke: kromirane, četkane | plastika |
| 116.053.KV.1 | Ploča: crna<br>Tipke: kromirane, četkane | plastika |

## Geberit daljinsko aktiviranje, square design, pneumatsko, za dvokoličinsko ispiranje, ugradbeni mehanizam za aktiviranje, izbočen

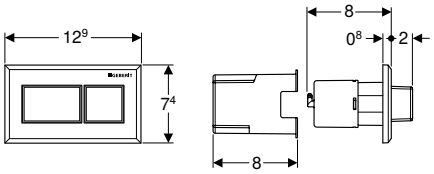


click & scan

### Primjene
- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje ispiranja Geberit nadžbuknih i ugradbenih vodokotlića
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u zid
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Omega 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Delta 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Kappa 15 cm
- Za nazidne vodokotliće AP140
- Za kupaonski namještaj

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Sila aktiviranja (N) maks. | 22 N |

### Svojstva
- Može se kombinirati s Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje, dvokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili s Geberit pokrovnom pločom
- Izbočene tipke za aktiviranje
- Square design

### Opseg isporuke
- Tipka za aktiviranje
- Pneumatski podizač
- Pneumatsko crijevo duljine 2 m
- Prazna cijev duljine 1,7 m
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | Materijal |
|---|---|---|
| 116.052.21.1 | Ploča i tipka: sjajni krom | plastika |

## Geberit daljinsko aktiviranje, square design, pneumatsko, za dvokoličinsko ispiranje, ugradbeni mehanizam za aktiviranje

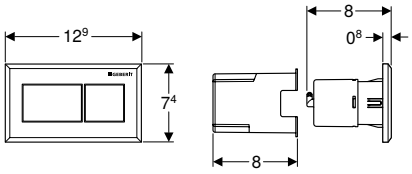


click & scan

### Primjene
- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje ispiranja Geberit nadžbuknih i ugradbenih vodokotlića
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u zid
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Omega 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Delta 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Kappa 15 cm
- Za nazidne vodokotliće AP140
- Za kupaonski namještaj

### Svojstva
- Može se kombinirati s Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje, dvokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili s Geberit pokrovnom pločom
- Square design

### Opseg isporuke
- Tipka za aktiviranje
- Pneumatski podizač
- Pneumatsko crijevo duljine 2 m
- Prazna cijev duljine 1,7 m
- Pričvrsni materijal

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Sila aktiviranja (N) maks. | 22 N |

| Br. art. | Boja / površina | Materijal |
|---|---|---|
| 116.051.GH.1 | Ploča i tipka: kromirane, prevučene slojem za lako čišćenje | lijevana slitina cinka |
| 116.051.KA.1 | Ploča: sjajni krom<br>Tipke: mat krom | plastika |
| 116.051.KT.1 | Ploča: bijela<br>Tipke: kromirane, četkane | plastika |
| 116.051.KV.1 | Ploča: crna<br>Tipke: kromirane | plastika |

# Za jednokoličinsko ispiranje

## Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja tip 01, pneumatsko, round design, za jednokoličinsko ispiranje, ugradbeni mehanizam za aktiviranje

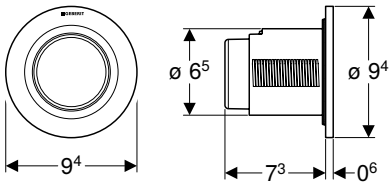


click & scan

### Primjene
- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje ispiranja Geberit nadžbuknih i ugradbenih vodokotlića
- Za jednokoličinsko ispiranje
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u zid
- Za ugradbene vodokotliće Delta 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Omega 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Kappa 15 cm
- Za nazidne vodokotliće AP140

### Svojstva
- Okrugla izvedba
- Može se kombinirati s Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje, dvokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili s Geberit pokrovnom pločom

### Opseg isporuke
- Tipka za aktiviranje
- Pneumatski podizač
- Pneumatsko crijevo duljine 2 m
- Prazna cijev duljine 1,7 m
- Ugradbena kutija s građevinskom zaštitom
- Pričvrsni materijal

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Sila aktiviranja (N) maks. | 25 N |

| Br. art. | Boja / površina | Materijal |
|---|---|---|
| 116.040.11.1 | bijela | plastika |
| 116.040.21.1 | sjajni krom | plastika |
| 116.040.JQ.1 | krom mat / prevučeno slojem za lako čišćenje | plastika |

## Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja tip 01, pneumatsko, round design, za jednokoličinsko ispiranje, nazidni mehanizam za aktiviranje




click & scan

### Primjene
- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje ispiranja Geberit nadžbuknih i ugradbenih vodokotlića
- Za jednokoličinsko ispiranje
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za nazidnu montažu
- Za ugradbene vodokotliće Delta 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Omega 12 cm
- Za nazidne vodokotliće AP140

### Svojstva
- Okrugla izvedba
- Izbočena tipka za aktiviranje
- Može se kombinirati s Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje, dvokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili s Geberit pokrovnom pločom

### Opseg isporuke
- Tipka za aktiviranje
- Pneumatski podizač
- Pneumatsko crijevo duljine 2 m
- Prazna cijev duljine 0,9 m
- Pričvrsni materijal

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Sila aktiviranja (N) maks. | 25 N |

| Br. art. | Boja / površina | Materijal | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 116.046.11.1 | alpsko bijela | plastika | 8,5 | 9 | 8,5 |

## Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja tip 01, pneumatsko, round design, za jednokoličinsko ispiranje, za ugradbeni vodokotlić Sigma 8 cm, ugradbeni mehanizam za aktiviranje

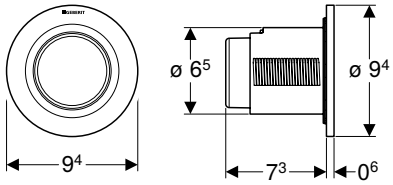


click & scan

### Primjene
- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje ispiranja Geberit ugradbenih vodokotlića
- Za jednokoličinsko ispiranje
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u zid
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 8 cm

### Svojstva
- Okrugla izvedba
- Može se kombinirati s Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili s Geberit pokrovnom pločom

### Opseg isporuke
- Tipka za aktiviranje
- Pneumatski podizač
- Pneumatsko crijevo duljine 2 m
- Prazna cijev duljine 1,7 m
- Ugradbena kutija s građevinskom zaštitom
- Pričvrsni materijal

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Sila aktiviranja (N) maks. | 25 N |

| Br. art. | Boja / površina | Materijal |
|---|---|---|
| 116.041.11.1 | alpsko bijela | plastika |
| 116.041.21.1 | sjajni krom | plastika |
| 116.041.JQ.1 | krom mat / prevučeno slojem za lako čišćenje | plastika |

## Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja tip 01, pneumatsko, round design, za jednokoličinsko ispiranje, za ugradbeni vodokotlić Sigma 8 cm, nazidni mehanizam za aktiviranje

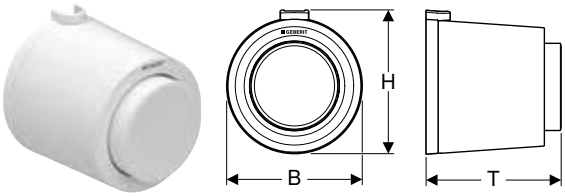


click & scan

### Primjene
- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje ispiranja Geberit ugradbenih vodokotlića
- Za jednokoličinsko ispiranje
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za nazidnu montažu
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 8 cm

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Sila aktiviranja (N) maks. | 25 N |

### Svojstva
- Okrugla izvedba
- Izbočena tipka za aktiviranje
- Može se kombinirati s Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili s Geberit pokrovnom pločom

### Opseg isporuke
- Tipka za aktiviranje
- Pneumatski podizač
- Pneumatsko crijevo duljine 2 m
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | Materijal | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 116.047.11.1 | alpsko bijela | plastika | 8,5 | 9 | 8,5 |

## Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, pneumatski, jednokoličinsko ispiranje, s protumaticama, za ustanove

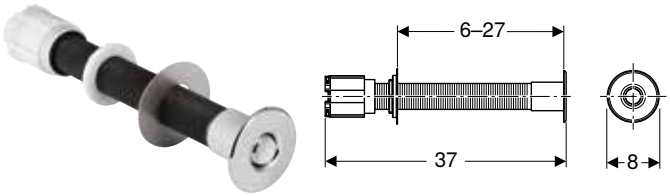


click & scan

### Primjene
- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje ispiranja Geberit nadžbuknih i ugradbenih vodokotlića
- Za jednokoličinsko ispiranje
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u zid
- Za ustanove
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Omega 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Delta 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Kappa 15 cm
- Za nazidne vodokotliće AP140
- Za kupaonski namještaj

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Sila aktiviranja (N) maks. | 25 N |

### Svojstva
- Tipka za aktiviranje od mesinga, kromiran
- Može se kombinirati s Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje, dvokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili s Geberit pokrovnom pločom
- Okrugla izvedba

### Opseg isporuke
- Tipka za aktiviranje
- Pneumatski podizač
- Pneumatsko crijevo duljine 2 m

| Br. art. | Boja / površina | Materijal |
|---|---|---|
| 115.943.21.1 | sjajni krom | mesing |

## Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, pneumatski, jednokoličinsko ispiranje, nožni podni prekidač




click & scan

### Primjene
- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje ispiranja Geberit nadžbuknih i ugradbenih vodokotlića
- Za jednokoličinsko ispiranje
- Za masivne konstrukcije
- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u podove
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Omega 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Delta 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Kappa 15 cm
- Za nazidne vodokotliće AP140
- Za kupaonski namještaj

### Svojstva
- Tipka za aktiviranje od inoxa
- Može se kombinirati s Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje, dvokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili s Geberit pokrovnom pločom

### Opseg isporuke
- Tipka za aktiviranje
- Pneumatski podizač
- Pneumatsko crijevo duljine 3,5 m
- Blok stiropora
- Prazna cijev duljine 3 m
- Pričvrsni materijal

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Sila aktiviranja (N) maks. | 25 N |

| Br. art. | Boja / površina | Materijal | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 115.939.00.1 | inox | inox | 12 | 12 | 3,3 |

## Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, pneumatski, jednokoličinsko ispiranje, nazidni nožni prekidač




click & scan

### Primjene
- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje ispiranja Geberit nadžbuknih i ugradbenih vodokotlića
- Za nazidnu montažu
- Za jednokoličinsko ispiranje
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Omega 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Delta 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Kappa 15 cm
- Za nazidne vodokotliće AP140
- Za kupaonski namještaj

### Svojstva
- Tipka za aktiviranje od inoxa
- Može se kombinirati s Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje, dvokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili s Geberit pokrovnom pločom

### Opseg isporuke
- Tipka za aktiviranje
- Pneumatski podizač
- Pneumatsko crijevo duljine 3,5 m
- Blok stiropora
- Prazna cijev duljine 3 m
- Pričvrsni materijal

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Sila aktiviranja (N) maks. | 25 N |

| Br. art. | Boja / površina | Materijal | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 115.918.00.1 | inox | inox | 11 | 15,4 | 7,8 |

# Pribor za uređaje za aktiviranje ispiranja WC-a

## Ugradni setovi

**Novo**

### Geberit kutija za napajanje i priključke



click & scan

**Primjene**
- Za Geberit Duofix i Geberit GIS elemente za konzolnu WC školjku, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm
- Za Geberit Duofix i Geberit GIS elemente za konzolnu WC školjku, s Omega ugradbenim vodokotlićem 12 cm
- Za pripremu mrežnih priključaka Geberit uređaja za aktiviranje ispiranja WC-a
- Za pripremu mrežnih priključaka Geberit DuoFresh modula
- Za pripremu mrežnih priključaka Geberit AquaClean tuš WC-a
- Za držanje Geberit mrežnog dijela 12 V
- Za prihvat Geberit pretvarača sabirnice
- Za skriven mrežni priključak iza WC školjke
- Nije prikladno za kombiniranje s protupožarnim setom za Geberit Duofix element za konzolni WC ili protupožarni zatvaračem za isplavno i priključno koljeno

**Svojstva**
- Serija 2025.
- Može se montirati bez alata
- Mogućnost priključenja za Geberit AquaClean
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine

**Opseg isporuke**
- Kutija za napajanje i priključke
- Građevinska zaštita
- Prazna cijev duljine 0,32 m, za priključak Geberit AquaClean

**Br. art.**

116.061.00.6

**Dobavljivo od: travanj 2025**

**Naručuje se dodatno**
- Geberit napajanje za kutiju za napajanje i priključke → str. 223

**Može se kombinirati sa**
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 162
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 163

- Zamjena za art. br. 116.061.00.1

# Geberit ugradni set s mrežnim dijelom, za uređaje za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, 12 V

click & scan

### Primjene
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u zid
- Za pripremu mrežnih priključaka Geberit uređaja za aktiviranje ispiranja WC-a
- Za pripremu mrežnih priključaka Geberit DuoFresh modula

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IP45 |
| Nazivni napon | 90–260 V AC |
| Frekvencija mreže | 50–60 Hz |
| Izlazni napon | 12 V DC |
| Izlazna snaga | 12 W |

### Svojstva
- Transformacija mrežnog napona na vrlo niski napon 12 V DC

### Opseg isporuke
- Pokrov za ugradbenu kutiju
- Ugradbena kutija za rupe ø 76 mm
- Cijevna uvodnica
- Napajanje
- Mrežni kabel duljine 1,8 m
- Prazna cijev duljine 1,5 m

**Br. art.**

**115.861.00.6**

### Može se kombinirati sa
- Geberit uređaj za higijensko ispiranje HS05 za ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm, mrežno napajanje → str. 195
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, round design, automatsko / beskontaktno → str. 188
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, round design, automatsko / beskontaktno, može se fiksirati vijcima → str. 187
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, round design, automatsko / beskontaktno / ručno → str. 186
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, elektronički, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, sa Sigma80 tipkom za aktiviranje, square design, beskontaktno → str. 191
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, jednokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, round design, za invalidski držač, radio → str. 190
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, jednokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, round design, za invalidski držač, ručno → str. 189
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, elektronički, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, za vanjski prekidač za aktiviranje → str. 192
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, elektronički, mrežno napajanje, za Omega ugradbeni vodokotlić 12 cm, za vanjski prekidač za aktiviranje → str. 198
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, elektronički, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, za prekidač za radio aktiviranje → str. 193
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, s infracrvenom tipkom tip 10, round design → str. 194
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Omega ugradbeni vodokotlić 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, s infracrvenom tipkom tip 10, round design → str. 199
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, elektronički, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm, sa Sigma80 tipkom za aktiviranje, square design, beskontaktno → str. 197
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm, dvokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, round design, automatsko / beskontaktno / ručno → str. 196

## Geberit napajanje za kutiju za napajanje i priključke

click & scan

### Primjene
- Za montažu u Geberit kutije za napajanje i priključke
- Za napajanje Geberit uređaja za aktiviranje ispiranja WC-a i Geberit DuoFresh modula s 12 V DC
- Nije prikladno za kombiniranje s protupožarnim setom za Geberit Duofix element za konzolni WC ili protupožarni zatvaračem za isplavno i priključno koljeno

### Svojstva
- Razdvajanje sustava
- Napajanje s LED prikazom
- Priključni kabel s LED prikazom

### Opseg isporuke
- Napajanje s LED prikazom
- Mrežni kabel
- Međupolica s priključnom stezaljkom

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IPX4 |
| Nazivni napon | 90–260 V AC |
| Frekvencija mreže | 50–60 Hz |
| Izlazni napon | 12 V DC |
| Izlazna snaga | 12 W |

**Br. art.**
**116.096.00.1**

**Novo**

## Geberit set kutije za napajanje i priključke, s međupolicom i priključnom stezaljkom



click & scan

### Primjene
- Za Geberit Duofix i Geberit GIS elemente za konzolnu WC školjku, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm
- Za Geberit Duofix i Geberit GIS elemente za konzolnu WC školjku, s Omega ugradbenim vodokotlićem 12 cm
- Za pripremu mrežnih priključaka Geberit uređaja za aktiviranje ispiranja WC-a
- Za pripremu mrežnih priključaka Geberit DuoFresh modula
- Za pripremu mrežnih priključaka Geberit AquaClean tuš WC-a
- Za držanje Geberit mrežnog dijela 12 V
- Za prihvat Geberit pretvarača sabirnice
- Za skriven mrežni priključak iza WC školjke
- Nije prikladno za kombiniranje s protupožarnim setom za Geberit Duofix element za konzolni WC ili protupožarni zatvaračem za isplavno i priključno koljeno

### Opseg isporuke
- Kutija za napajanje i priključke
- Međupolica s priključnom stezaljkom
- Građevinska zaštita
- Prazna cijev duljine 0,32 m, za priključak Geberit AquaClean

### Svojstva
- Serija 2025.
- Može se montirati bez alata
- Razdvajanje sustava
- Mogućnost priključenja za Geberit AquaClean
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine

**Br. art.**
**116.063.00.6**
**Dobavljivo od: travanj 2025**

- Zamjena za art. br. 116.063.00.1

Novo

# Geberit set kutije za napajanje i priključke s jedinicom za mrežno napajanje, za element za konzolni WC

click & scan

### Primjene

- Za Geberit Duofix i Geberit GIS elemente za konzolnu WC školjku, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm
- Za Geberit Duofix i Geberit GIS elemente za konzolnu WC školjku, s Omega ugradbenim vodokotlićem 12 cm
- Za napajanje Geberit uređaja za aktiviranje ispiranja WC-a i Geberit DuoFresh modula s 12 V DC
- Za pripremu mrežnih priključaka Geberit AquaClean tuš WC-a
- Za skriven mrežni priključak iza WC školjke
- Nije prikladno za kombiniranje s protupožarnim setom za Geberit Duofix element za konzolni WC ili protupožarni zatvaračem za isplavno i priključno koljeno

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IPX4 |
| Nazivni napon | 90–260 V AC |
| Frekvencija mreže | 50–60 Hz |
| Izlazni napon | 12 V DC |
| Izlazna snaga | 12 W |

### Svojstva

- Serija 2025.
- Može se montirati bez alata
- Razdvajanje sustava
- Napajanje s LED prikazom
- Priključni kabel s LED prikazom
- Mogućnost priključenja za Geberit AquaClean
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine

### Opseg isporuke

- Kutija za napajanje i priključke
- Napajanje s LED prikazom
- Mrežni kabel
- Međupolica s priključnom stezaljkom
- Građevinska zaštita
- Prazna cijev duljine 0,32 m, za priključak Geberit AquaClean

**Br. art.**

**116.098.00.6**

**Dobavljivo od: travanj 2025**

### Može se kombinirati sa

- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, elektronički, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, sa Sigma80 tipkom za aktiviranje, square design, beskontaktno → str. 191
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, round design, automatsko / beskontaktno / ručno → str. 186
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, round design, automatsko / beskontaktno, može se fiksirati vijcima → str. 187
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, round design, automatsko / beskontaktno → str. 188
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, elektronički, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, za vanjski prekidač za aktiviranje → str. 192
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, elektronički, mrežno napajanje, za Omega ugradbeni vodokotlić 12 cm, za vanjski prekidač za aktiviranje → str. 198
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, jednokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, round design, za invalidski držač, ručno → str. 189
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, s infracrvenom tipkom tip 10, round design → str. 194
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Omega ugradbeni vodokotlić 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, s infracrvenom tipkom tip 10, round design → str. 199
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, elektronički, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, za prekidač za radio aktiviranje → str. 193
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, jednokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, round design, za invalidski držač, radio → str. 190
- Geberit uređaj za higijensko ispiranje HS05 za ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm, mrežno napajanje → str. 195
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 162
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 163

- Zamjena za art. br. 116.098.00.1

## Geberit ugradni set za uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s mehaničkim aktiviranjem ispiranja, prekidač za aktiviranje

click & scan

**Primjene**
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u zid
- Za pripremu montaže prekidača za radio aktiviranje spojenog žicom za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Za spajanje kablova između ugradbenih kutija i ugradbenih vodokotlića

**Opseg isporuke**
- Ugradbena kutija za rupe ø 68 mm, za priključak struje
- Prazna cijev duljine 1,7 m

| Br. art. |
|---|
| 241.155.00.1 |

## Geberit ugradni set za uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, za invalidske držače

click & scan

**Primjene**
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za pripremu montaže prekidača za radio aktiviranje spojenog žicom za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Za spajanje kablova između ugradbenih kutija i ugradbenih vodokotlića

**Opseg isporuke**
- Ugradbena kutija za rupe ø 68 mm, za priključak struje
- Prazna cijev duljine 0,8 m

| Br. art. |
|---|
| 241.154.00.1 |

## Ugradni set s ugradbenom kutijom, za Geberit DuoFresh modul

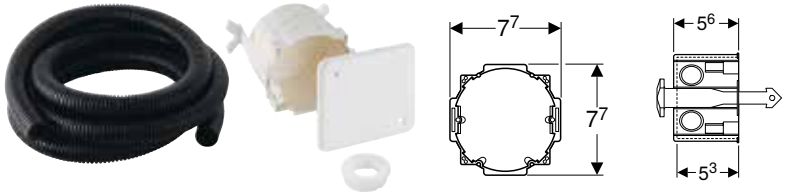


click & scan

**Opseg isporuke**
- Pokrov za ugradbenu kutiju
- Ugradbena kutija za rupe ø 76 mm
- Prazna cijev duljine 1,7 m
- Čep
- Sigurnosna kopča

| Br. art. |
|---|
| 244.999.00.1 |

# Za uređaje za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja

## Geberit prekidač za radio aktiviranje za elektronička aktiviranja ispiranja

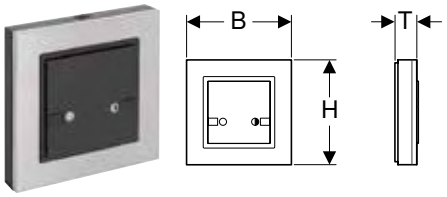


click & scan

**Primjene**
- Za ručno, bežično aktiviranje ugradbenih vodokotlića Sigma 12 cm preko elektroničkog Geberit uređaja za aktiviranje ispiranja WC-a

**Svojstva**
- Dvokoličinsko ispiranje, može se aktivirati
- Baterijski rad
- Jednostavna montaža i servis

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Radni napon | 3 V DC |
| Radiofrekvencija | 868,4 MHz |
| Domet radiovalova | 10 m |

**Opseg isporuke**
- 2 alkalne baterije, tip AAA, 1,5 V
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|
| 241.568.00.1 | 8,8 | 8,8 | 1,8 |

# Spojevi

## Geberit T-komad za pneumatsko aktiviranje ispiranja

click & scan

**Primjene**
- Za spajanje dva pneumatska nožna prekidača u spoj s vodokotlićima

| Br. art. |
|---|
| 240.019.00.1 |

# Geberit Monolith sanitarni moduli

**Sanitarni moduli za WC školjke ..... 230**

Za konzolne WC školjke ..... 230
Za podne WC školjke ..... 242
Pribor ..... 256

**Sanitarni moduli za bidee ..... 260**

Za konzolne i podne bidee ..... 260

# Sanitarni moduli za WC školjke

## Za konzolne WC školjke

### Geberit Monolith sanitarni modul za konzolnu WC školjku, 101 cm, prednja obloga od stakla







click & scan

**Primjene**
- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za zidne odvode s osi odvoda > 23 cm
- Za zamjenu nisko montiranih nadžbuknih vodokotlića
- Za zamjenu konzolne WC školjke s nadžbuknim vodokotlićem monoblok
- Za tuš-WC komplete Geberit AquaClean
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove
- Za izjednačavanje odmaka između WC priključaka i zidnih odvoda preko etažiranog ravnog priključka za konzolnu WC školjku

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Tlak protoka | 0,1–10 bar |
| Temperatura vode maks. | 25 °C |
| Tvorničke postavke količine ispiranja | 6 l / 3 l |
| Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje | 4,5 l / 6 l |
| Mala količina vode za ispiranje | 3 l |
| Protok pri 3 bara | 9,6 l/min |
| Najmanji tlak protoka | 0,5 bar |
| Proračunski protok | 0,11 l/s |

**Svojstva**
- Dvokoličinsko ispiranje
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Podesivo po visini do 7 cm
- Visina učvršćenja WC školjke 35 ± 1 cm
- Vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Samostojeće
- Namjestiva količina vode za ispiranje
- Priključak vode bočno
- Priključak vode, moguć dolje pomoću pribora

**Opseg isporuke**
- Set priključka vode s kutnim ventilom R 1/2"
- Produžetak isplavnog koljena 160 mm
- Spojni komad od PE-HD, ø 90 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 navojne šipke M12
- Set zvučne izolacije
- Podna zaštitna maska
- Pričvrsni materijal za suhomontažni zid
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| **131.022.JK.5** | Prednja obloga: staklo lava<br>Bočna oplata: aluminij crno kromiran | 48 | 101 | 10,6 |
| **131.022.JL.5** | Prednja obloga: staklo boje sivog pijeska<br>Bočna oplata: aluminij | 48 | 101 | 10,6 |
| **131.022.SI.5** | Prednja obloga: bijelo staklo<br>Bočna oplata: aluminij | 48 | 101 | 10,6 |
| **131.022.SJ.6** | Prednja obloga: crno staklo<br>Bočna oplata: aluminij crno kromiran | 48 | 101 | 10,6 |
| **131.022.SL.5** | Prednja obloga: mint zeleno staklo<br>Bočna oplata: aluminij | 48 | 101 | 10,6 |

**Pribor**
- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 3 cm povišeni → str. 256
- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 5 cm povišeni → str. 256
- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 7 cm povišeni → str. 257
- Set pričvrsnih klinova od aluminija, za Geberit Monolith bočnu oplatu → str. 258
- Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala → str. 258
- Set za donji priključak vode, za Geberit Monolith sanitarni modul za WC, 101 cm → str. 256

# Geberit Monolith sanitarni modul za konzolnu WC školjku, 101 cm, s prednjom oblogom od kamena







click & scan

## Primjene

- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za zidne odvode s osi odvoda > 23 cm
- Za zamjenu nisko montiranih nadžbuknih vodokotlića
- Za zamjenu konzolne WC školjke s nadžbuknim vodokotlićem monoblok
- Za tuš-WC komplete Geberit AquaClean
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove
- Za izjednačavanje odmaka između WC priključaka i zidnih odvoda preko etažiranog ravnog priključka za konzolnu WC školjku

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Tlak protoka | 0,1–10 bar |
| Temperatura vode maks. | 25 °C |
| Tvorničke postavke količine ispiranja | 6 l / 3 l |
| Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje | 4,5 l / 6 l |
| Mala količina vode za ispiranje | 3 l |
| Protok pri 3 bara | 9,6 l/min |
| Najmanji tlak protoka | 0,5 bar |
| Proračunski protok | 0,11 l/s |

## Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Podesivo po visini do 7 cm
- Visina učvršćenja WC školjke 35 ± 1 cm
- Vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Samostojeće
- Namjestiva količina vode za ispiranje
- Priključak vode bočno
- Priključak vode, moguć dolje pomoću pribora

## Opseg isporuke

- Set priključka vode s kutnim ventilom R 1/2"
- Produžetak isplavnog koljena 160 mm
- Spojni komad od PE-HD, ø 90 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 navojne šipke M12
- Podna zaštitna maska
- Potporni okvir
- Pričvrsni materijal za suhomontažni zid
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 131.022.00.5 | Prednja obloga: kamen izgleda škriljevca<br>Bočna oplata: aluminij crno kromiran | 48 | 101 | 10,6 |
| 131.022.JV.5 | Prednja obloga: kamen izgleda betona<br>Bočna oplata: aluminij | 48 | 101 | 10,6 |

## Pribor

- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 3 cm povišeni → str. 256
- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 5 cm povišeni → str. 256
- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 7 cm povišeni → str. 257
- Set pričvrsnih klinova od aluminija, za Geberit Monolith bočnu oplatu → str. 258
- Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala → str. 258
- Set za donji priključak vode, za Geberit Monolith sanitarni modul za WC, 101 cm → str. 256

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu promijeniti boju

# Geberit Monolith Plus sanitarni modul za konzolnu WC školjku, 101 cm, prednja obloga od stakla

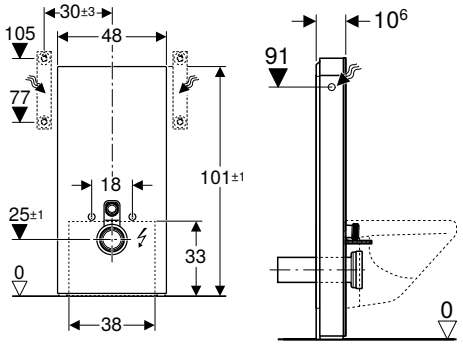


click & scan

## Primjene

- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za zidne odvode s osi odvoda > 23 cm
- Za zamjenu nisko montiranih nadžbuknih vodokotlića
- Za zamjenu konzolne WC školjke s nadžbuknim vodokotlićem monoblok
- Za tuš-WC komplete Geberit AquaClean
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove
- Za izjednačavanje odmaka između WC priključaka i zidnih odvoda preko etažiranog ravnog priključka za konzolnu WC školjku

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IPX4 |
| Nazivni napon | 100–240 V AC |
| Frekvencija mreže | 50–60 Hz |
| Radni napon | 12 V DC |
| Potrošnja snage u stanju mirovanja maks. | 0,5 W |
| Tlak protoka | 0,1–10 bar |
| Temperatura vode maks. | 25 °C |
| Tvorničke postavke količine ispiranja | 6 l / 3 l |
| Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje | 4–6 l |
| Mala količina vode za ispiranje | 3 l |
| Protok pri 3 bara | 9,6 l/min |
| Najmanji tlak protoka | 0,5 bar |
| Proračunski protok | 0,11 l/s |
| Boja svjetla | 2200–4000 K |

## Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Tipke Soft-Touch za aktiviranje ispiranja
- Postavke se mogu promijeniti samo pomoću aplikacije Geberit Home
- Namjestivo područje prepoznavanja korisnika
- Odzračivanje s keramičkim saćastim filtrom, može se aktivirati
- Odzračivanje s inercijskim radom
- Keramički saćasti filtar za neutralizaciju mirisa može se zamijeniti bez alata
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- S modulom ComfortLight
- Svjetlosni ugođaj kontinuirano podesiv od orijentacijskog svjetla do dnevnog svjetla
- Boja svjetla može se kontinuirano podesiti od tople bijele do hladne bijele
- DALI kompatibilno upravljanje
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliću
- Mrežni priključak s trožilnim izvlačnim oplaštenim vodom
- Priključak vode bočno
- Priključak vode, moguć dolje pomoću pribora
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Podesivo po visini do 7 cm
- Visina učvršćenja WC školjke 35 ± 1 cm
- Vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Samostojeće

## Opseg isporuke

- Set priključka vode s kutnim ventilom R 1/2"
- Produžetak isplavnog koljena 160 mm
- Spojni komad od PE-HD, ø 90 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 navojne šipke M12
- Set zvučne izolacije
- Ženska utičnica za mrežni priključak
- Napajanje
- Podna zaštitna maska
- Pričvrsni materijal za suhomontažni zid
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Klasa zaštite | Potrošnja snage [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **131.222.JK.7** | Prednja obloga: staklo lava<br>Bočna oplata: aluminij crno kromiran | 48 | 101 | 10,6 | I | 15 |
| **131.222.JL.7** | Prednja obloga: staklo boje sivog pijeska<br>Bočna oplata: aluminij | 48 | 101 | 10,6 | I | 15 |
| **131.222.SI.7** | Prednja obloga: bijelo staklo<br>Bočna oplata: aluminij | 48 | 101 | 10,6 | I | 15 |
| **131.222.SJ.7** | Prednja obloga: crno staklo<br>Bočna oplata: aluminij crno kromiran | 48 | 101 | 10,6 | I | 15 |

## Pribor

- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 3 cm povišeni → str. 256
- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 5 cm povišeni → str. 256
- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 7 cm povišeni → str. 257
- Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala → str. 258
- Set za donji priključak vode, za Geberit Monolith sanitarni modul za WC, 101 cm → str. 256
- Modul sučelja 12 V, za Geberit AquaClean Mera/Sela → str. 27
- Geberit Monolith kabel sučelja DALI → str. 259

# Geberit Monolith Plus sanitarni modul za konzolnu WC školjku, 101 cm, prednja obloga od kamena

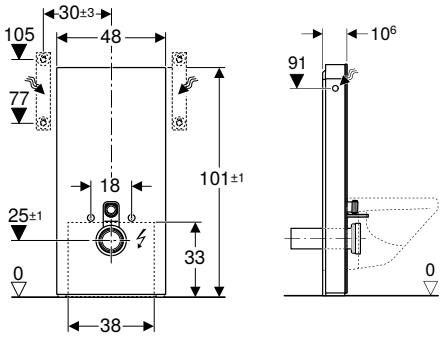


click & scan

### Primjene

- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za zidne odvode s osi odvoda > 23 cm
- Za zamjenu nisko montiranih nadžbuknih vodokotlića
- Za zamjenu konzolne WC školjke s nadžbuknim vodokotlićem monoblok
- Za tuš-WC komplete Geberit AquaClean
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove
- Za izjednačavanje odmaka između WC priključaka i zidnih odvoda preko etažiranog ravnog priključka za konzolnu WC školjku

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IPX4 |
| Nazivni napon | 100–240 V AC |
| Frekvencija mreže | 50–60 Hz |
| Radni napon | 12 V DC |
| Potrošnja snage u stanju mirovanja maks. | 0,5 W |
| Tlak protoka | 0,1–10 bar |
| Temperatura vode maks. | 25 °C |
| Tvorničke postavke količine ispiranja | 6 l / 3 l |
| Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje | 4–6 l |
| Mala količina vode za ispiranje | 3 l |
| Protok pri 3 bara | 9,6 l/min |
| Najmanji tlak protoka | 0,5 bar |
| Proračunski protok | 0,11 l/s |
| Boja svjetla | 2200–4000 K |

### Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Tipke Soft-Touch za aktiviranje ispiranja
- Postavke se mogu promijeniti samo pomoću aplikacije Geberit Home
- Namjestivo područje prepoznavanja korisnika
- Odzračivanje s keramičkim saćastim filtrom, može se aktivirati
- Odzračivanje s inercijskim radom
- Keramički saćasti filtar za neutralizaciju mirisa može se zamijeniti bez alata
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- S modulom ComfortLight
- Svjetlosni ugođaj kontinuirano podesiv od orijentacijskog svjetla do dnevnog svjetla
- Boja svjetla može se kontinuirano podesiti od tople bijele do hladne bijele
- DALI kompatibilno upravljanje
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliću
- Mrežni priključak s trožilnim izvlačnim oplaštenim vodom
- Priključak vode bočno
- Priključak vode, moguć dolje pomoću pribora
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Podesivo po visini do 7 cm
- Visina učvršćenja WC školjke 35 ± 1 cm
- Vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Samostojeće

### Opseg isporuke

- Set priključka vode s kutnim ventilom R 1/2"
- Produžetak isplavnog koljena 160 mm
- Spojni komad od PE-HD, ø 90 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 navojne šipke M12
- Ženska utičnica za mrežni priključak
- Napajanje
- Podna zaštitna maska
- Potporni okvir
- Pričvrsni materijal za suhomontažni zid
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Klasa zaštite | Potrošnja snage [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.222.00.7 | Prednja obloga: kamen izgleda škriljevca<br>Bočna oplata: aluminij crno kromiran | 48 | 101 | 10,6 | I | 15 |
| 131.222.JV.7 | Prednja obloga: kamen izgleda betona<br>Bočna oplata: aluminij | 48 | 101 | 10,6 | I | 15 |

### Pribor

- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 3 cm povišeni → str. 256
- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 5 cm povišeni → str. 256
- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 7 cm povišeni → str. 257
- Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala → str. 258
- Set za donji priključak vode, za Geberit Monolith sanitarni modul za WC, 101 cm → str. 256
- Modul sučelja 12 V, za Geberit AquaClean Mera/Sela → str. 27
- Geberit Monolith kabel sučelja DALI → str. 259

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu promijeniti boju

# Geberit Monolith sanitarni modul za konzolnu WC školjku, 101 cm, prednja obloga od stakla

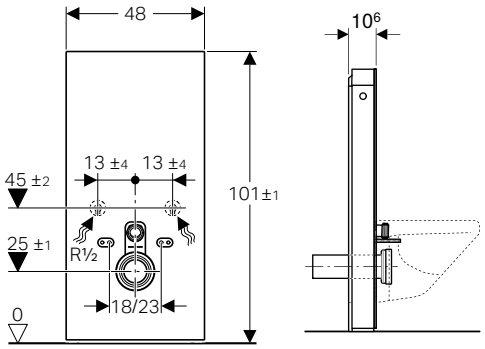


click & scan

## Primjene

- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za zidne odvode s osi odvoda > 23 cm
- Za zamjenu nisko montiranih nadžbuknih vodokotlića
- Za zamjenu konzolne WC školjke s nadžbuknim vodokotlićem monoblok
- Za tuš-WC komplete Geberit AquaClean
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove
- Za izjednačavanje odmaka između WC priključaka i zidnih odvoda preko etažiranog ravnog priključka za konzolnu WC školjku

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Tlak protoka | 0,1–10 bar |
| Temperatura vode maks. | 25 °C |
| Tvorničke postavke količine ispiranja | 6 l / 3 l |
| Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje | 4,5 l / 6 l |
| Mala količina vode za ispiranje | 3 l |

## Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Podesivo po visini do 7 cm
- Visina učvršćenja WC školjke 35 ± 1 cm
- Vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Samostojeće
- Namjestiva količina vode za ispiranje
- Priključak vode dolje
- Priključak vode, moguć bočno pomoću pribora

## Opseg isporuke

- Set priključka vode s 2 kutna ventila 1/2"
- Produžetak isplavnog koljena 160 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- Spojni komad od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 navojne šipke M12
- Set zvučne izolacije
- Podna zaštitna maska
- Pričvrsni materijal za suhomontažni zid
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| **131.021.JK.5** | Prednja obloga: staklo lava<br>Bočna oplata: aluminij crno kromiran | 48 | 101 | 10,6 |
| **131.021.JL.5** | Prednja obloga: staklo boje sivog pijeska<br>Bočna oplata: aluminij | 48 | 101 | 10,6 |
| **131.021.SI.5** | Prednja obloga: bijelo staklo<br>Bočna oplata: aluminij | 48 | 101 | 10,6 |
| **131.021.SJ.6** | Prednja obloga: crno staklo<br>Bočna oplata: aluminij crno kromiran | 48 | 101 | 10,6 |
| **131.021.SL.5** | Prednja obloga: mint zeleno staklo<br>Bočna oplata: aluminij | 48 | 101 | 10,6 |

## Pribor

- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 3 cm povišeni → str. 256
- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 5 cm povišeni → str. 256
- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 7 cm povišeni → str. 257
- Set pričvrsnih klinova od aluminija, za Geberit Monolith bočnu oplatu → str. 258
- Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala → str. 258

# Geberit Monolith sanitarni modul za konzolnu WC školjku, 101 cm, s prednjom oblogom od kamena

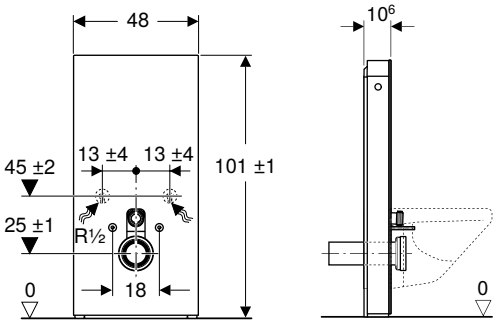


click & scan

### Primjene
- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za zidne odvode s osi odvoda > 23 cm
- Za zamjenu nisko montiranih nadžbuknih vodokotlića
- Za zamjenu konzolne WC školjke s nadžbuknim vodokotlićem monoblok
- Za tuš-WC komplete Geberit AquaClean
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove
- Za izjednačavanje odmaka između WC priključaka i zidnih odvoda preko etažiranog ravnog priključka za konzolnu WC školjku

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Tlak protoka | 0,1–10 bar |
| Temperatura vode maks. | 25 °C |
| Tvorničke postavke količine ispiranja | 6 l / 3 l |
| Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje | 4,5 l / 6 l |
| Mala količina vode za ispiranje | 3 l |

### Svojstva
- Dvokoličinsko ispiranje
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Podesivo po visini do 7 cm
- Visina učvršćenja WC školjke 35 ± 1 cm
- Vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Samostojeće
- Namjestiva količina vode za ispiranje
- Priključak vode dolje
- Priključak vode, moguć bočno pomoću pribora

### Opseg isporuke
- Set priključka vode s 2 kutna ventila 1/2"
- Produžetak isplavnog koljena 160 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- Spojni komad od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 navojne šipke M12
- Podna zaštitna maska
- Potporni okvir
- Pričvrsni materijal za suhomontažni zid
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 131.021.00.5 | Prednja obloga: kamen izgleda škriljevca<br>Bočna oplata: aluminij crno kromiran | 48 | 101 | 10,6 |
| 131.021.JV.5 | Prednja obloga: kamen izgleda betona<br>Bočna oplata: aluminij | 48 | 101 | 10,6 |

### Pribor
- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 3 cm povišeni → str. 256
- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 5 cm povišeni → str. 256
- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 7 cm povišeni → str. 257
- Set pričvrsnih klinova od aluminija, za Geberit Monolith bočnu oplatu → str. 258
- Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala → str. 258

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu promijeniti boju

# Geberit Monolith Plus sanitarni modul za konzolnu WC školjku, 101 cm, prednja obloga od stakla







click & scan

### Primjene

- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za zidne odvode s osi odvoda > 23 cm
- Za zamjenu nisko montiranih nadžbuknih vodokotlića
- Za zamjenu konzolne WC školjke s nadžbuknim vodokotlićem monoblok
- Za tuš-WC komplete Geberit AquaClean
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove
- Za izjednačavanje odmaka između WC priključaka i zidnih odvoda preko etažiranog ravnog priključka za konzolnu WC školjku

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IPX4 |
| Nazivni napon | 100–240 V AC |
| Frekvencija mreže | 50–60 Hz |
| Radni napon | 12 V DC |
| Potrošnja snage u stanju mirovanja maks. | 0,5 W |
| Tlak protoka | 0,1–10 bar |
| Temperatura vode maks. | 25 °C |
| Tvorničke postavke količine ispiranja | 6 l / 3 l |
| Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje | 4–6 l |
| Mala količina vode za ispiranje | 3 l |
| Boja svjetla | 2200–4000 K |

### Opseg isporuke

- Set priključka vode s 2 kutna ventila 1/2"
- Produžetak isplavnog koljena 160 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- Spojni komad od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 navojne šipke M12
- Set zvučne izolacije
- Ženska utičnica za mrežni priključak
- Napajanje
- Pričvrsni materijal
- Podna zaštitna maska
- Pričvrsni materijal za suhomontažni zid

### Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Tipke Soft-Touch za aktiviranje ispiranja
- Postavke se mogu promijeniti samo pomoću aplikacije Geberit Home
- Namjestivo područje prepoznavanja korisnika
- Odzračivanje s keramičkim saćastim filtrom, može se aktivirati
- Odzračivanje s inercijskim radom
- Keramički saćasti filtar za neutralizaciju mirisa može se zamijeniti bez alata
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- S modulom ComfortLight
- Svjetlosni ugođaj kontinuirano podesiv od orijentacijskog svjetla do dnevnog svjetla
- Boja svjetla može se kontinuirano podesiti od tople bijele do hladne bijele
- DALI kompatibilno upravljanje
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliću
- Mrežni priključak s trožilnim izvlačnim oplaštenim vodom
- Priključak vode dolje
- Priključak vode, moguć bočno pomoću pribora
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Podesivo po visini do 7 cm
- Visina učvršćenja WC školjke 35 ± 1 cm
- Vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Samostojeće

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Klasa zaštite | Potrošnja snage [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **131.221.JK.7** | Prednja obloga: staklo lava<br>Bočna oplata: aluminij crno kromiran | 48 | 101 | 10,6 | I | 15 |
| **131.221.JL.7** | Prednja obloga: staklo boje sivog pijeska<br>Bočna oplata: aluminij | 48 | 101 | 10,6 | I | 15 |
| **131.221.SI.7** | Prednja obloga: bijelo staklo<br>Bočna oplata: aluminij | 48 | 101 | 10,6 | I | 15 |
| **131.221.SJ.7** | Prednja obloga: crno staklo<br>Bočna oplata: aluminij crno kromiran | 48 | 101 | 10,6 | I | 15 |

### Pribor

- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 3 cm povišeni → str. 256
- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 5 cm povišeni → str. 256
- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 7 cm povišeni → str. 257
- Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala → str. 258
- Modul sučelja 12 V, za Geberit AquaClean Mera/Sela → str. 27
- Geberit Monolith kabel sučelja DALI → str. 259

# Geberit Monolith Plus sanitarni modul za konzolnu WC školjku, 101 cm, prednja obloga od kamena

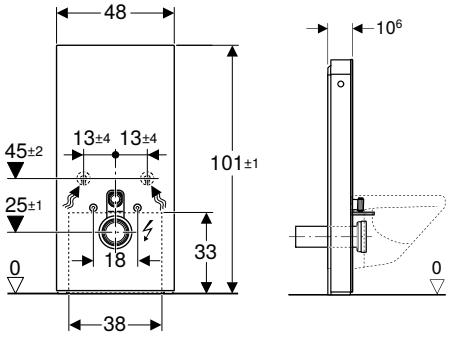


click & scan

### Primjene

- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za zidne odvode s osi odvoda > 23 cm
- Za zamjenu nisko montiranih nadžbuknih vodokotlića
- Za zamjenu konzolne WC školjke s nadžbuknim vodokotlićem monoblok
- Za tuš-WC komplete Geberit AquaClean
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove
- Za izjednačavanje odmaka između WC priključaka i zidnih odvoda preko etažiranog ravnog priključka za konzolnu WC školjku

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IPX4 |
| Nazivni napon | 100–240 V AC |
| Frekvencija mreže | 50–60 Hz |
| Radni napon | 12 V DC |
| Potrošnja snage u stanju mirovanja maks. | 0,5 W |
| Tlak protoka | 0,1–10 bar |
| Temperatura vode maks. | 25 °C |
| Tvorničke postavke količine ispiranja | 6 l / 3 l |
| Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje | 4–6 l |
| Mala količina vode za ispiranje | 3 l |
| Boja svjetla | 2200–4000 K |

### Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Tipke Soft-Touch za aktiviranje ispiranja
- Postavke se mogu promijeniti samo pomoću aplikacije Geberit Home
- Namjestivo područje prepoznavanja korisnika
- Odzračivanje s keramičkim saćastim filtrom, može se aktivirati
- Odzračivanje s inercijskim radom
- Keramički saćasti filtar za neutralizaciju mirisa može se zamijeniti bez alata
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- S modulom ComfortLight
- Svjetlosni ugođaj kontinuirano podesiv od orijentacijskog svjetla do dnevnog svjetla
- Boja svjetla može se kontinuirano podesiti od tople bijele do hladne bijele
- DALI kompatibilno upravljanje
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliću
- Mrežni priključak s trožilnim izvlačnim oplaštenim vodom
- Priključak vode dolje
- Priključak vode, moguć bočno pomoću pribora
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Podesivo po visini do 7 cm
- Visina učvršćenja WC školjke 35 ± 1 cm
- Vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Samostojeće

### Opseg isporuke

- Set priključka vode s 2 kutna ventila 1/2"
- Produžetak isplavnog koljena 160 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- Spojni komad od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 navojne šipke M12
- Ženska utičnica za mrežni priključak
- Napajanje
- Potporni okvir
- Pričvrsni materijal
- Podna zaštitna maska
- Pričvrsni materijal za suhomontažni zid

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Klasa zaštite | Potrošnja snage [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.221.00.7 | Prednja obloga: kamen izgleda škriljevca<br>Bočna oplata: aluminij crno kromiran | 48 | 101 | 10,6 | I | 15 |
| 131.221.JV.7 | Prednja obloga: kamen izgleda betona<br>Bočna oplata: aluminij | 48 | 101 | 10,6 | I | 15 |

### Pribor

- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 3 cm povišeni → str. 256
- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 5 cm povišeni → str. 256
- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 7 cm povišeni → str. 257
- Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala → str. 258
- Modul sučelja 12 V, za Geberit AquaClean Mera/Sela → str. 27
- Geberit Monolith kabel sučelja DALI → str. 259

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu promijeniti boju

# Geberit Monolith sanitarni modul za konzolnu WC školjku, 114 cm, prednja obloga od stakla



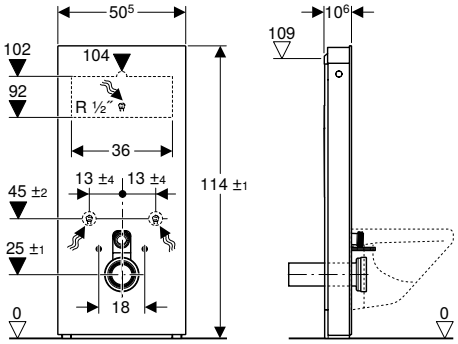


click & scan

### Primjene

- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za zidne odvode s osi odvoda > 23 cm
- Za zamjenu nisko montiranih nadžbuknih vodokotlića
- Za zamjenu nadžbuknih vodokotlića, srednja montaža
- Za zamjenu konzolne WC školjke s nadžbuknim vodokotlićem monoblok
- Za zamjenu konzolne WC školjke s tlačnim ispiračem
- Za zamjenu konzolne WC školjke s ugradbenim vodokotlićem s maksimalnom visinom servisnog otvora < 109 cm
- Za tuš-WC komplete Geberit AquaClean
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove
- Za izjednačavanje odmaka između WC priključaka i zidnih odvoda preko etažiranog ravnog priključka za konzolnu WC školjku

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Tlak protoka | 0,1–10 bar |
| Temperatura vode maks. | 25 °C |
| Tvorničke postavke količine ispiranja | 6 l / 3 l |
| Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje | 4,5 l / 6 l |
| Mala količina vode za ispiranje | 3 l |
| Protok pri 3 bara | 9,6 l/min |
| Najmanji tlak protoka | 0,5 bar |
| Proračunski protok | 0,11 l/s |

### Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Podesivo po visini do 7 cm
- Visina učvršćenja WC školjke 35 ± 1 cm
- Vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Samostojeće
- Namjestiva količina vode za ispiranje
- Priključak vode straga u sredini
- Priključak vode, moguć bočno pomoću pribora
- Priključak vode dolje

### Opseg isporuke

- Set priključka vode s 2 kutna ventila 1/2"
- Produžetak isplavnog koljena 160 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- Spojni komad od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 navojne šipke M12
- Set zvučne izolacije
- Podna zaštitna maska
- Pričvrsni materijal za suhomontažni zid
- Pričvrsni materijal
- Pričvrsni materijal za montažu ugradbenog vodokotlića

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| **131.031.JK.5** | Prednja obloga: staklo lava<br>Bočna oplata: aluminij crno kromiran | 50,5 | 114 | 10,6 |
| **131.031.JL.5** | Prednja obloga: staklo boje sivog pijeska<br>Bočna oplata: aluminij | 50,5 | 114 | 10,6 |
| **131.031.SI.5** | Prednja obloga: bijelo staklo<br>Bočna oplata: aluminij | 50,5 | 114 | 10,6 |
| **131.031.SJ.6** | Prednja obloga: crno staklo<br>Bočna oplata: aluminij crno kromiran | 50,5 | 114 | 10,6 |

### Pribor

- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 3 cm povišeni → str. 256
- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 5 cm povišeni → str. 256
- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 7 cm povišeni → str. 257
- Set pričvrsnih klinova od aluminija, za Geberit Monolith bočnu oplatu → str. 258
- Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala → str. 258

# Geberit Monolith sanitarni modul za konzolnu WC školjku, 114 cm, s prednjom oblogom od kamena







click & scan

## Primjene

- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za zidne odvode s osi odvoda > 23 cm
- Za zamjenu nisko montiranih nadžbuknih vodokotlića
- Za zamjenu nadžbuknih vodokotlića, srednja montaža
- Za zamjenu konzolne WC školjke s nadžbuknim vodokotlićem monoblok
- Za zamjenu konzolne WC školjke s tlačnim ispiračem
- Za zamjenu konzolne WC školjke s ugradbenim vodokotlićem s maksimalnom visinom servisnog otvora < 109 cm
- Za tuš-WC komplete Geberit AquaClean
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove
- Za izjednačavanje odmaka između WC priključaka i zidnih odvoda preko etažiranog ravnog priključka za konzolnu WC školjku

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Tlak protoka | 0,1–10 bar |
| Temperatura vode maks. | 25 °C |
| Tvorničke postavke količine ispiranja | 6 l / 3 l |
| Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje | 4,5 l / 6 l |
| Mala količina vode za ispiranje | 3 l |
| Protok pri 3 bara | 9,6 l/min |
| Najmanji tlak protoka | 0,5 bar |
| Proračunski protok | 0,11 l/s |

## Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Podesivo po visini do 7 cm
- Visina učvršćenja WC školjke 35 ± 1 cm
- Vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Samostojeće
- Namjestiva količina vode za ispiranje
- Priključak vode straga u sredini
- Priključak vode, moguć bočno pomoću pribora
- Priključak vode dolje

## Opseg isporuke

- Set priključka vode s 2 kutna ventila 1/2"
- Produžetak isplavnog koljena 160 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- Spojni komad od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 navojne šipke M12
- Podna zaštitna maska
- Potporni okvir
- Pričvrsni materijal za suhomontažni zid
- Pričvrsni materijal
- Pričvrsni materijal za montažu ugradbenog vodokotlića

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| **131.031.00.5** | Prednja obloga: kamen izgleda škriljevca<br>Bočna oplata: aluminij crno kromiran | 50,5 | 114 | 10,6 |
| **131.031.JV.5** | Prednja obloga: kamen izgleda betona<br>Bočna oplata: aluminij | 50,5 | 114 | 10,6 |

## Pribor

- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 3 cm povišeni → str. 256
- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 5 cm povišeni → str. 256
- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 7 cm povišeni → str. 257
- Set pričvrsnih klinova od aluminija, za Geberit Monolith bočnu oplatu → str. 258
- Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala → str. 258

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu promijeniti boju

# Geberit Monolith Plus sanitarni modul za konzolnu WC školjku, 114 cm, prednja obloga od stakla



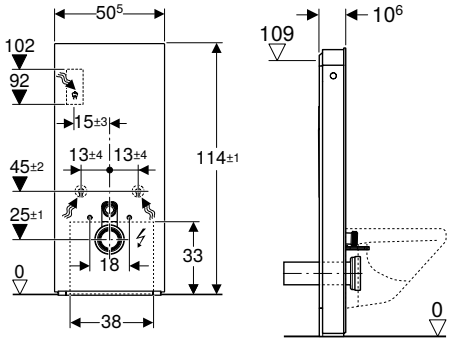


click & scan

## Primjene

- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za zidne odvode s osi odvoda > 23 cm
- Za zamjenu nisko montiranih nadžbuknih vodokotlića
- Za zamjenu nadžbuknih vodokotlića, srednja montaža
- Za zamjenu konzolne WC školjke s nadžbuknim vodokotlićem monoblok
- Za zamjenu konzolne WC školjke s tlačnim ispiračem
- Za zamjenu konzolne WC školjke s ugradbenim vodokotlićem s maksimalnom visinom servisnog otvora < 109 cm
- Za tuš-WC komplete Geberit AquaClean
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove
- Za izjednačavanje odmaka između WC priključaka i zidnih odvoda preko etažiranog ravnog priključka za konzolnu WC školjku

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IPX4 |
| Nazivni napon | 100–240 V AC |
| Frekvencija mreže | 50–60 Hz |
| Radni napon | 12 V DC |
| Potrošnja snage u stanju mirovanja maks. | 0,5 W |
| Tlak protoka | 0,1–10 bar |
| Temperatura vode maks. | 25 °C |
| Tvorničke postavke količine ispiranja | 6 l / 3 l |
| Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje | 4–6 l |
| Mala količina vode za ispiranje | 3 l |
| Protok pri 3 bara | 9,6 l/min |
| Najmanji tlak protoka | 0,5 bar |
| Proračunski protok | 0,11 l/s |
| Boja svjetla | 2200–4000 K |

## Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Tipke Soft-Touch za aktiviranje ispiranja
- Postavke se mogu promijeniti samo pomoću aplikacije Geberit Home
- Namjestivo područje prepoznavanja korisnika
- Odzračivanje s keramičkim saćastim filtrom, može se aktivirati
- Odzračivanje s inercijskim radom
- Keramički saćasti filtar za neutralizaciju mirisa može se zamijeniti bez alata
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- S modulom ComfortLight
- Svjetlosni ugođaj kontinuirano podesiv od orijentacijskog svjetla do dnevnog svjetla
- Boja svjetla može se kontinuirano podesiti od tople bijele do hladne bijele
- DALI kompatibilno upravljanje
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliću
- Mrežni priključak s trožilnim izvlačnim oplaštenim vodom
- Priključak vode straga u sredini
- Priključak vode, moguć bočno pomoću pribora
- Priključak vode dolje
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Podesivo po visini do 7 cm
- Visina učvršćenja WC školjke 35 ± 1 cm
- Vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Samostojeće

## Opseg isporuke

- Set priključka vode s 2 kutna ventila 1/2"
- Produžetak isplavnog koljena 160 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- Spojni komad od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 navojne šipke M12
- Set zvučne izolacije
- Ženska utičnica za mrežni priključak
- Napajanje
- Podna zaštitna maska
- Pričvrsni materijal za suhomontažni zid
- Pričvrsni materijal
- Pričvrsni materijal za montažu ugradbenog vodokotlića

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Klasa zaštite | Potrošnja snage [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **131.231.JK.7** | Prednja obloga: staklo lava<br>Bočna oplata: aluminij crno kromiran | 50,5 | 114 | 10,6 | I | 15 |
| **131.231.JL.7** | Prednja obloga: staklo boje sivog pijeska<br>Bočna oplata: aluminij | 50,5 | 114 | 10,6 | I | 15 |
| **131.231.SI.7** | Prednja obloga: bijelo staklo<br>Bočna oplata: aluminij | 50,5 | 114 | 10,6 | I | 15 |
| **131.231.SJ.7** | Prednja obloga: crno staklo<br>Bočna oplata: aluminij crno kromiran | 50,5 | 114 | 10,6 | I | 15 |

## Pribor

- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 3 cm povišeni → str. 256
- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 5 cm povišeni → str. 256
- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 7 cm povišeni → str. 257
- Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala → str. 258
- Modul sučelja 12 V, za Geberit AquaClean Mera/Sela → str. 27
- Geberit Monolith kabel sučelja DALI → str. 259

# Geberit Monolith Plus sanitarni modul za konzolnu WC školjku, 114 cm, prednja obloga od kamena

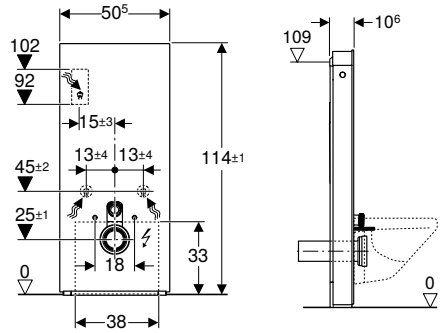


click & scan

### Primjene

- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za zidne odvode s osi odvoda > 23 cm
- Za zamjenu nisko montiranih nadžbuknih vodokotlića
- Za zamjenu nadžbuknih vodokotlića, srednja montaža
- Za zamjenu konzolne WC školjke s nadžbuknim vodokotlićem monoblok
- Za zamjenu konzolne WC školjke s tlačnim ispiračem
- Za zamjenu konzolne WC školjke s ugradbenim vodokotlićem s maksimalnom visinom servisnog otvora < 109 cm
- Za tuš-WC komplete Geberit AquaClean
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove
- Za izjednačavanje odmaka između WC priključaka i zidnih odvoda preko etažiranog ravnog priključka za konzolnu WC školjku

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IPX4 |
| Nazivni napon | 100–240 V AC |
| Frekvencija mreže | 50–60 Hz |
| Radni napon | 12 V DC |
| Potrošnja snage u stanju mirovanja maks. | 0,5 W |
| Tlak protoka | 0,1–10 bar |
| Temperatura vode maks. | 25 °C |
| Tvorničke postavke količine ispiranja | 6 l / 3 l |
| Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje | 4–6 l |
| Mala količina vode za ispiranje | 3 l |
| Protok pri 3 bara | 9,6 l/min |
| Najmanji tlak protoka | 0,5 bar |
| Proračunski protok | 0,11 l/s |
| Boja svjetla | 2200–4000 K |

### Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Tipke Soft-Touch za aktiviranje ispiranja
- Postavke se mogu promijeniti samo pomoću aplikacije Geberit Home
- Namjestivo područje prepoznavanja korisnika
- Odzračivanje s keramičkim saćastim filtrom, može se aktivirati
- Odzračivanje s inercijskim radom
- Keramički saćasti filtar za neutralizaciju mirisa može se zamijeniti bez alata
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- S modulom ComfortLight
- Svjetlosni ugođaj kontinuirano podesiv od orijentacijskog svjetla do dnevnog svjetla
- Boja svjetla može se kontinuirano podesiti od tople bijele do hladne bijele
- DALI kompatibilno upravljanje
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliću
- Mrežni priključak s trožilnim izvlačnim oplaštenim vodom
- Priključak vode straga u sredini
- Priključak vode, moguć bočno pomoću pribora
- Priključak vode dolje
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Podesivo po visini do 7 cm
- Visina učvršćenja WC školjke 35 ± 1 cm
- Vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Samostojeće

### Opseg isporuke

- Set priključka vode s 2 kutna ventila 1/2"
- Produžetak isplavnog koljena 160 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- Spojni komad od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 navojne šipke M12
- Ženska utičnica za mrežni priključak
- Napajanje
- Podna zaštitna maska
- Potporni okvir
- Pričvrsni materijal za suhomontažni zid
- Pričvrsni materijal
- Pričvrsni materijal za montažu ugradbenog vodokotlića

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Klasa zaštite | Potrošnja snage [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.231.00.7 | Prednja obloga: kamen izgleda škriljevca<br>Bočna oplata: aluminij crno kromiran | 50,5 | 114 | 10,6 | I | 15 |
| 131.231.JV.7 | Prednja obloga: kamen izgleda betona<br>Bočna oplata: aluminij | 50,5 | 114 | 10,6 | I | 15 |

### Pribor

- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 3 cm povišeni → str. 256
- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 5 cm povišeni → str. 256
- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 7 cm povišeni → str. 257
- Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala → str. 258
- Modul sučelja 12 V, za Geberit AquaClean Mera/Sela → str. 27
- Geberit Monolith kabel sučelja DALI → str. 259

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu promijeniti boju

# Za podne WC školjke

## Geberit Monolith sanitarni modul za podnu WC školjku, 101 cm, s prednjom oblogom od stakla

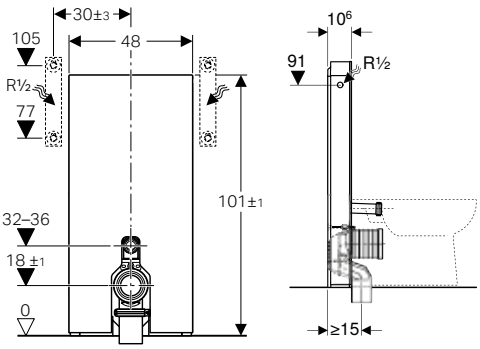


click & scan

### Primjene

- Za podne priključke
- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za zidne odvode s osi odvoda od 18 cm
- Za podne WC školjke s P izljevnim koljenom i priključkom vode za ispiranje visine 32–36 cm od poda (EN 33)
- Za zamjenu nisko montiranih nadžbuknih vodokotlića
- Za zamjenu podne WC školjke s nadžbuknim vodokotlićem monoblok
- Za priključenje Geberit AquaClean Tuma tuš-WC komplet, podna WC školjka
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Tlak protoka | 0,1–10 bar |
| Temperatura vode maks. | 25 °C |
| Tvorničke postavke količine ispiranja | 6 l / 3 l |
| Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje | 4,5 l / 6 l |
| Mala količina vode za ispiranje | 3 l |
| Protok pri 3 bara | 9,6 l/min |
| Najmanji tlak protoka | 0,5 bar |
| Proračunski protok | 0,11 l/s |

### Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Samostojeće
- Namjestiva količina vode za ispiranje
- Priključak vode bočno
- Priključak vode, moguć dolje pomoću pribora

### Opseg isporuke

- Set priključka vode s kutnim ventilom R 1/2"
- Produžetak isplavnog koljena 160 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- P-priključno koljeno od PP, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Podna zaštitna maska
- Pričvrsni materijal za suhomontažni zid
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| **131.003.JK.5** | Prednja obloga: staklo lava<br>Bočna oplata: aluminij crno kromiran | 48 | 101 | 10,6 |
| **131.003.JL.5** | Prednja obloga: staklo boje sivog pijeska<br>Bočna oplata: aluminij | 48 | 101 | 10,6 |
| **131.003.SI.5** | Prednja obloga: bijelo staklo<br>Bočna oplata: aluminij | 48 | 101 | 10,6 |
| **131.003.SJ.6** | Prednja obloga: crno staklo<br>Bočna oplata: aluminij crno kromiran | 48 | 101 | 10,6 |
| **131.003.SL.5** | Prednja obloga: mint zeleno staklo<br>Bočna oplata: aluminij | 48 | 101 | 10,6 |

### Pribor

- Set pričvrsnih klinova od aluminija, za Geberit Monolith bočnu oplatu → str. 258
- Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala → str. 258
- Set za donji priključak vode, za Geberit Monolith sanitarni modul za WC, 101 cm → str. 256

# Geberit Monolith sanitarni modul za podnu WC školjku, 101 cm, s prednjom oblogom od kamena







click & scan

### Primjene
- Za podne priključke
- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za zidne odvode s osi odvoda od 18 cm
- Za podne WC školjke s P izljevnim koljenom i priključkom vode za ispiranje visine 32–36 cm od poda (EN 33)
- Za zamjenu nisko montiranih nadžbuknih vodokotlića
- Za zamjenu podne WC školjke s nadžbuknim vodokotlićem monoblok
- Za priključenje Geberit AquaClean Tuma tuš-WC komplet, podna WC školjka
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Tlak protoka | 0,1–10 bar |
| Temperatura vode maks. | 25 °C |
| Tvorničke postavke količine ispiranja | 6 l / 3 l |
| Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje | 4,5 l / 6 l |
| Mala količina vode za ispiranje | 3 l |
| Protok pri 3 bara | 9,6 l/min |
| Najmanji tlak protoka | 0,5 bar |
| Proračunski protok | 0,11 l/s |

### Svojstva
- Dvokoličinsko ispiranje
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Samostojeće
- Namjestiva količina vode za ispiranje
- Priključak vode bočno
- Priključak vode, moguć dolje pomoću pribora

### Opseg isporuke
- Set priključka vode s kutnim ventilom R 1/2"
- Produžetak isplavnog koljena 160 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- P-priključno koljeno od PP, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Podna zaštitna maska
- Pričvrsni materijal za suhomontažni zid
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| **131.003.00.5** | Prednja obloga: kamen izgleda škriljevca<br>Bočna oplata: aluminij crno kromiran | 48 | 101 | 10,6 |
| **131.003.JV.5** | Prednja obloga: kamen izgleda betona<br>Bočna oplata: aluminij | 48 | 101 | 10,6 |

### Pribor
- Set pričvrsnih klinova od aluminija, za Geberit Monolith bočnu oplatu → str. 258
- Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala → str. 258
- Set za donji priključak vode, za Geberit Monolith sanitarni modul za WC, 101 cm → str. 256

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu promijeniti boju

# Geberit Monolith sanitarni modul za podnu WC školjku, 101 cm, prednja obloga od stakla

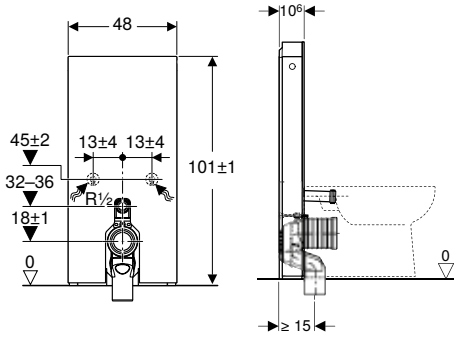


click & scan

## Primjene

- Za podne priključke
- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za zidne odvode s osi odvoda od 18 cm
- Za podne WC školjke s P izljevnim koljenom i priključkom vode za ispiranje visine 32–36 cm od poda (EN 33)
- Za zamjenu nisko montiranih nadžbuknih vodokotlića
- Za zamjenu podne WC školjke s nadžbuknim vodokotlićem monoblok
- Za priključenje Geberit AquaClean Tuma tuš-WC komplet, podna WC školjka
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Tlak protoka | 0,1–10 bar |
| Temperatura vode maks. | 25 °C |
| Tvorničke postavke količine ispiranja | 6 l / 3 l |
| Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje | 4,5 l / 6 l |
| Mala količina vode za ispiranje | 3 l |

## Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Samostojeće
- Namjestiva količina vode za ispiranje
- Priključak vode dolje
- Priključak vode, moguć bočno pomoću pribora

## Opseg isporuke

- Set priključka vode s 2 kutna ventila 1/2"
- Produžetak isplavnog koljena 160 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- P-priključno koljeno od PP, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Podna zaštitna maska
- Pričvrsni materijal za suhomontažni zid
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| **131.002.JK.5** | Prednja obloga: staklo lava<br>Bočna oplata: aluminij crno kromiran | 48 | 101 | 10,6 |
| **131.002.JL.5** | Prednja obloga: staklo boje sivog pijeska<br>Bočna oplata: aluminij | 48 | 101 | 10,6 |
| **131.002.SI.5** | Prednja obloga: bijelo staklo<br>Bočna oplata: aluminij | 48 | 101 | 10,6 |
| **131.002.SJ.6** | Prednja obloga: crno staklo<br>Bočna oplata: aluminij crno kromiran | 48 | 101 | 10,6 |
| **131.002.SL.5** | Prednja obloga: mint zeleno staklo<br>Bočna oplata: aluminij | 48 | 101 | 10,6 |

## Pribor

- Set pričvrsnih klinova od aluminija, za Geberit Monolith bočnu oplatu → str. 258
- Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala → str. 258

# Geberit Monolith sanitarni modul za podnu WC školjku, 101 cm, s prednjom oblogom od kamena

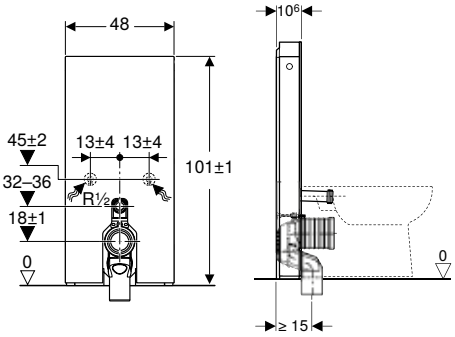


click & scan

### Primjene
- Za podne priključke
- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za zidne odvode s osi odvoda od 18 cm
- Za podne WC školjke s P izljevnim koljenom i priključkom vode za ispiranje visine 32–36 cm od poda (EN 33)
- Za zamjenu nisko montiranih nadžbuknih vodokotlića
- Za zamjenu podne WC školjke s nadžbuknim vodokotlićem monoblok
- Za priključenje Geberit AquaClean Tuma tuš-WC komplet, podna WC školjka
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Tlak protoka | 0,1–10 bar |
| Temperatura vode maks. | 25 °C |
| Tvorničke postavke količine ispiranja | 6 l / 3 l |
| Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje | 4,5 l / 6 l |
| Mala količina vode za ispiranje | 3 l |

### Svojstva
- Dvokoličinsko ispiranje
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Samostojeće
- Namjestiva količina vode za ispiranje
- Priključak vode dolje
- Priključak vode, moguć bočno pomoću pribora

### Opseg isporuke
- Set priključka vode s 2 kutna ventila 1/2"
- Produžetak isplavnog koljena 160 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- P-priključno koljeno od PP, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Podna zaštitna maska
- Pričvrsni materijal za suhomontažni zid
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 131.002.00.5 | Prednja obloga: kamen izgleda škriljevca<br>Bočna oplata: aluminij crno kromiran | 48 | 101 | 10,6 |
| 131.002.JV.5 | Prednja obloga: kamen izgleda betona<br>Bočna oplata: aluminij | 48 | 101 | 10,6 |

### Pribor
- Set pričvrsnih klinova od aluminija, za Geberit Monolith bočnu oplatu → str. 258
- Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala → str. 258

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu promijeniti boju

# Geberit Monolith Plus sanitarni modul za podnu WC školjku, 101 cm, prednja obloga od stakla

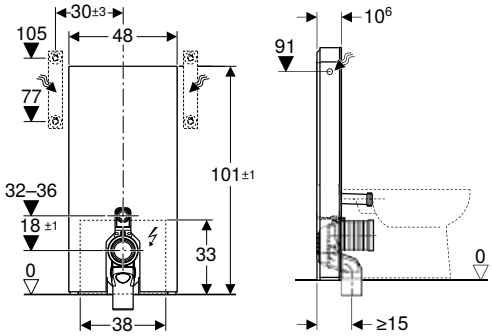


click & scan

### Primjene

- Za podne priključke
- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za zidne odvode s osi odvoda od 18 cm
- Za podne WC školjke s P izljevnim koljenom i priključkom vode za ispiranje visine 32–36 cm od poda (EN 33)
- Za zamjenu nisko montiranih nadžbuknih vodokotlića
- Za zamjenu podne WC školjke s nadžbuknim vodokotlićem monoblok
- Za priključenje Geberit AquaClean Tuma tuš-WC komplet, podna WC školjka
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IPX4 |
| Nazivni napon | 100–240 V AC |
| Frekvencija mreže | 50–60 Hz |
| Radni napon | 12 V DC |
| Potrošnja snage u stanju mirovanja maks. | 0,5 W |
| Tlak protoka | 0,1–10 bar |
| Temperatura vode maks. | 25 °C |
| Tvorničke postavke količine ispiranja | 6 l / 3 l |
| Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje | 4–6 l |
| Mala količina vode za ispiranje | 3 l |
| Protok pri 3 bara | 9,6 l/min |
| Najmanji tlak protoka | 0,5 bar |
| Proračunski protok | 0,11 l/s |
| Boja svjetla | 2200–4000 K |

### Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Tipke Soft-Touch za aktiviranje ispiranja
- Postavke se mogu promijeniti samo pomoću aplikacije Geberit Home
- Namjestivo područje prepoznavanja korisnika
- Odzračivanje s keramičkim saćastim filtrom, može se aktivirati
- Odzračivanje s inercijskim radom
- Keramički saćasti filtar za neutralizaciju mirisa može se zamijeniti bez alata
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- S modulom ComfortLight
- Svjetlosni ugođaj kontinuirano podesiv od orijentacijskog svjetla do dnevnog svjetla
- Boja svjetla može se kontinuirano podesiti od tople bijele do hladne bijele
- DALI kompatibilno upravljanje
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliću
- Mrežni priključak s trožilnim izvlačnim oplaštenim vodom
- Priključak vode bočno
- Priključak vode, moguć dolje pomoću pribora
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Samostojeće

### Opseg isporuke

- Set priključka vode s kutnim ventilom R 1/2"
- Produžetak isplavnog koljena 160 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- P-priključno koljeno od PP, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Ženska utičnica za mrežni priključak
- Napajanje
- Pričvrsni materijal
- Podna zaštitna maska
- Pričvrsni materijal za suhomontažni zid

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Klasa zaštite | Potrošnja snage [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **131.203.JK.7** | Prednja obloga: staklo lava<br>Bočna oplata: aluminij crno kromiran | 48 | 101 | 10,6 | I | 15 |
| **131.203.JL.7** | Prednja obloga: staklo boje sivog pijeska<br>Bočna oplata: aluminij | 48 | 101 | 10,6 | I | 15 |
| **131.203.SI.7** | Prednja obloga: bijelo staklo<br>Bočna oplata: aluminij | 48 | 101 | 10,6 | I | 15 |
| **131.203.SJ.7** | Prednja obloga: crno staklo<br>Bočna oplata: aluminij crno kromiran | 48 | 101 | 10,6 | I | 15 |

### Pribor

- Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala → str. 258
- Set za donji priključak vode, za Geberit Monolith sanitarni modul za WC, 101 cm → str. 256
- Modul sučelja 12 V, za Geberit AquaClean Mera/Sela → str. 27
- Geberit Monolith kabel sučelja DALI → str. 259

# Geberit Monolith Plus sanitarni modul za podnu WC školjku, 101 cm, prednja obloga od kamena

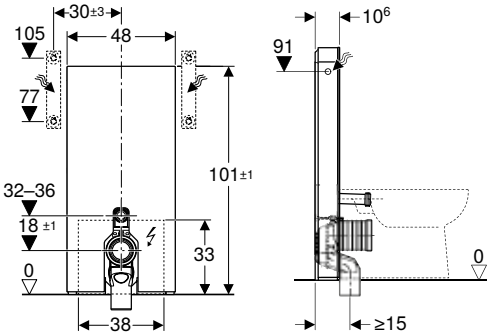


click & scan

### Primjene
- Za podne priključke
- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za zidne odvode s osi odvoda od 18 cm
- Za podne WC školjke s P izljevnim koljenom i priključkom vode za ispiranje visine 32–36 cm od poda (EN 33)
- Za zamjenu nisko montiranih nadžbuknih vodokotlića
- Za zamjenu podne WC školjke s nadžbuknim vodokotlićem monoblok
- Za priključenje Geberit AquaClean Tuma tuš-WC komplet, podna WC školjka
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IPX4 |
| Nazivni napon | 100–240 V AC |
| Frekvencija mreže | 50–60 Hz |
| Radni napon | 12 V DC |
| Potrošnja snage u stanju mirovanja maks. | 0,5 W |
| Tlak protoka | 0,1–10 bar |
| Temperatura vode maks. | 25 °C |
| Tvorničke postavke količine ispiranja | 6 l / 3 l |
| Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje | 4–6 l |
| Mala količina vode za ispiranje | 3 l |
| Protok pri 3 bara | 9,6 l/min |
| Najmanji tlak protoka | 0,5 bar |
| Proračunski protok | 0,11 l/s |
| Boja svjetla | 2200–4000 K |

### Svojstva
- Dvokoličinsko ispiranje
- Tipke Soft-Touch za aktiviranje ispiranja
- Postavke se mogu promijeniti samo pomoću aplikacije Geberit Home
- Namjestivo područje prepoznavanja korisnika
- Odzračivanje s keramičkim saćastim filtrom, može se aktivirati
- Odzračivanje s inercijskim radom
- Keramički saćasti filtar za neutralizaciju mirisa može se zamijeniti bez alata
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- S modulom ComfortLight
- Svjetlosni ugođaj kontinuirano podesiv od orijentacijskog svjetla do dnevnog svjetla
- Boja svjetla može se kontinuirano podesiti od tople bijele do hladne bijele
- DALI kompatibilno upravljanje
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliću
- Mrežni priključak s trožilnim izvlačnim oplaštenim vodom
- Priključak vode bočno
- Priključak vode, moguć dolje pomoću pribora
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Samostojeće

### Opseg isporuke
- Set priključka vode s kutnim ventilom R 1/2"
- Produžetak isplavnog koljena 160 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- P-priključno koljeno od PP, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Ženska utičnica za mrežni priključak
- Napajanje
- Pričvrsni materijal
- Podna zaštitna maska
- Pričvrsni materijal za suhomontažni zid

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Klasa zaštite | Potrošnja snage [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.203.00.7 | Prednja obloga: kamen izgleda škriljevca<br>Bočna oplata: aluminij crno kromiran | 48 | 101 | 10,6 | I | 15 |
| 131.203.JV.7 | Prednja obloga: kamen izgleda betona<br>Bočna oplata: aluminij | 48 | 101 | 10,6 | I | 15 |

### Pribor
- Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala → str. 258
- Set za donji priključak vode, za Geberit Monolith sanitarni modul za WC, 101 cm → str. 256
- Modul sučelja 12 V, za Geberit AquaClean Mera/Sela → str. 27
- Geberit Monolith kabel sučelja DALI → str. 259

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu promijeniti boju

# Geberit Monolith Plus sanitarni modul za podnu WC školjku, 101 cm, prednja obloga od stakla

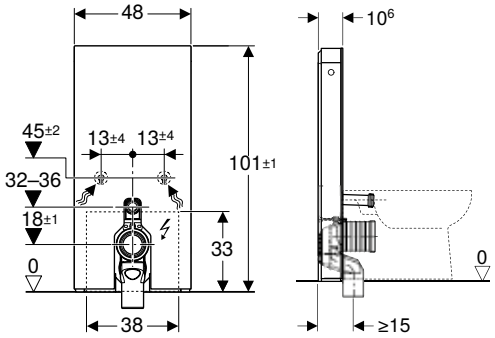


click & scan

## Primjene

- Za podne priključke
- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za zidne odvode s osi odvoda od 18 cm
- Za podne WC školjke s P izljevnim koljenom i priključkom vode za ispiranje visine 32–36 cm od poda (EN 33)
- Za zamjenu nisko montiranih nadžbuknih vodokotlića
- Za zamjenu podne WC školjke s nadžbuknim vodokotlićem monoblok
- Za priključenje Geberit AquaClean Tuma tuš-WC komplet, podna WC školjka
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IPX4 |
| Nazivni napon | 100–240 V AC |
| Frekvencija mreže | 50–60 Hz |
| Radni napon | 12 V DC |
| Potrošnja snage u stanju mirovanja maks. | 0,5 W |
| Tlak protoka | 0,1–10 bar |
| Temperatura vode maks. | 25 °C |
| Tvorničke postavke količine ispiranja | 6 l / 3 l |
| Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje | 4–6 l |
| Mala količina vode za ispiranje | 3 l |
| Boja svjetla | 2200–4000 K |

## Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Tipke Soft-Touch za aktiviranje ispiranja
- Postavke se mogu promijeniti samo pomoću aplikacije Geberit Home
- Namjestivo područje prepoznavanja korisnika
- Odzračivanje s keramičkim saćastim filtrom, može se aktivirati
- Odzračivanje s inercijskim radom
- Keramički saćasti filtar za neutralizaciju mirisa može se zamijeniti bez alata
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- S modulom ComfortLight
- Svjetlosni ugođaj kontinuirano podesiv od orijentacijskog svjetla do dnevnog svjetla
- Boja svjetla može se kontinuirano podesiti od tople bijele do hladne bijele
- DALI kompatibilno upravljanje
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliću
- Mrežni priključak s trožilnim izvlačnim oplaštenim vodom
- Priključak vode dolje
- Priključak vode, moguć bočno pomoću pribora
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Samostojeće

## Opseg isporuke

- Set priključka vode s 2 kutna ventila 1/2"
- Produžetak isplavnog koljena 160 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- P-priključno koljeno od PP, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Ženska utičnica za mrežni priključak
- Napajanje
- Podna zaštitna maska
- Pričvrsni materijal za suhomontažni zid
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Klasa zaštite | Potrošnja snage [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **131.202.JK.7** | Prednja obloga: staklo lava<br>Bočna oplata: aluminij crno kromiran | 48 | 101 | 10,6 | I | 15 |
| **131.202.JL.7** | Prednja obloga: staklo boje sivog pijeska<br>Bočna oplata: aluminij | 48 | 101 | 10,6 | I | 15 |
| **131.202.SI.7** | Prednja obloga: bijelo staklo<br>Bočna oplata: aluminij | 48 | 101 | 10,6 | I | 15 |
| **131.202.SJ.7** | Prednja obloga: crno staklo<br>Bočna oplata: aluminij crno kromiran | 48 | 101 | 10,6 | I | 15 |

## Pribor

- Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala → str. 258
- Modul sučelja 12 V, za Geberit AquaClean Mera/Sela → str. 27
- Geberit Monolith kabel sučelja DALI → str. 259

# Geberit Monolith Plus sanitarni modul za podnu WC školjku, 101 cm, prednja obloga od kamena

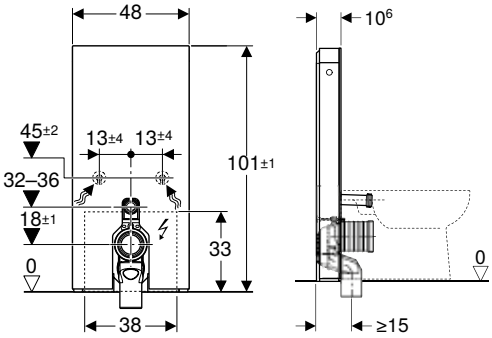


click & scan

## Primjene

- Za podne priključke
- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za zidne odvode s osi odvoda od 18 cm
- Za podne WC školjke s P izljevnim koljenom i priključkom vode za ispiranje visine 32–36 cm od poda (EN 33)
- Za zamjenu nisko montiranih nadžbuknih vodokotlića
- Za zamjenu podne WC školjke s nadžbuknim vodokotlićem monoblok
- Za priključenje Geberit AquaClean Tuma tuš-WC komplet, podna WC školjka
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IPX4 |
| Nazivni napon | 100–240 V AC |
| Frekvencija mreže | 50–60 Hz |
| Radni napon | 12 V DC |
| Potrošnja snage u stanju mirovanja maks. | 0,5 W |
| Tlak protoka | 0,1–10 bar |
| Temperatura vode maks. | 25 °C |
| Tvorničke postavke količine ispiranja | 6 l / 3 l |
| Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje | 4–6 l |
| Mala količina vode za ispiranje | 3 l |
| Boja svjetla | 2200–4000 K |

## Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Tipke Soft-Touch za aktiviranje ispiranja
- Postavke se mogu promijeniti samo pomoću aplikacije Geberit Home
- Namjestivo područje prepoznavanja korisnika
- Odzračivanje s keramičkim saćastim filtrom, može se aktivirati
- Odzračivanje s inercijskim radom
- Keramički saćasti filtar za neutralizaciju mirisa može se zamijeniti bez alata
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- S modulom ComfortLight
- Svjetlosni ugođaj kontinuirano podesiv od orijentacijskog svjetla do dnevnog svjetla
- Boja svjetla može se kontinuirano podesiti od tople bijele do hladne bijele
- DALI kompatibilno upravljanje
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliću
- Mrežni priključak s trožilnim izvlačnim oplaštenim vodom
- Priključak vode dolje
- Priključak vode, moguć bočno pomoću pribora
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Samostojeće

## Opseg isporuke

- Set priključka vode s 2 kutna ventila 1/2"
- Produžetak isplavnog koljena 160 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- P-priključno koljeno od PP, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Ženska utičnica za mrežni priključak
- Napajanje
- Podna zaštitna maska
- Pričvrsni materijal za suhomontažni zid
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Klasa zaštite | Potrošnja snage [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.202.00.7 | Prednja obloga: kamen izgleda škriljevca<br>Bočna oplata: aluminij crno kromiran | 48 | 101 | 10,6 | I | 15 |
| 131.202.JV.7 | Prednja obloga: kamen izgleda betona<br>Bočna oplata: aluminij | 48 | 101 | 10,6 | I | 15 |

## Pribor

- Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala → str. 258
- Modul sučelja 12 V, za Geberit AquaClean Mera/Sela → str. 27
- Geberit Monolith kabel sučelja DALI → str. 259

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu promijeniti boju

# Geberit Monolith Plus sanitarni modul za podnu WC školjku, 101 cm, prednja obloga od stakla

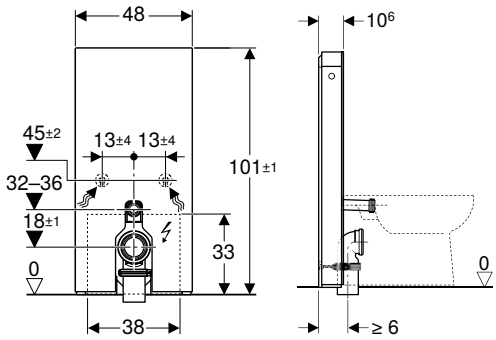


click & scan

**Primjene**
- Za podne priključke
- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za zidne odvode s osi odvoda od 18 cm
- Za podne WC školjke s priključkom vode za ispiranje visine 32–36 cm od poda prema DIN EN 33
- Za zamjenu nisko montiranih nadžbuknih vodokotlića
- Za zamjenu podne WC školjke s nadžbuknim vodokotlićem monoblok
- Za priključenje Geberit AquaClean Tuma tuš-WC komplet, podna WC školjka
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IPX4 |
| Nazivni napon | 100–240 V AC |
| Frekvencija mreže | 50–60 Hz |
| Radni napon | 12 V DC |
| Potrošnja snage u stanju mirovanja maks. | 0,5 W |
| Tlak protoka | 0,1–10 bar |
| Temperatura vode maks. | 25 °C |
| Tvorničke postavke količine ispiranja | 6 l / 3 l |
| Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje | 4–6 l |
| Mala količina vode za ispiranje | 3 l |
| Boja svjetla | 2200–4000 K |

**Svojstva**
- Dvokoličinsko ispiranje
- Tipke Soft-Touch za aktiviranje ispiranja
- Postavke se mogu promijeniti samo pomoću aplikacije Geberit Home
- Namjestivo područje prepoznavanja korisnika
- Odzračivanje s keramičkim saćastim filtrom, može se aktivirati
- Odzračivanje s inercijskim radom
- Keramički saćasti filtar za neutralizaciju mirisa može se zamijeniti bez alata
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- S modulom ComfortLight
- Svjetlosni ugođaj kontinuirano podesiv od orijentacijskog svjetla do dnevnog svjetla
- Boja svjetla može se kontinuirano podesiti od tople bijele do hladne bijele
- DALI kompatibilno upravljanje
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliću
- Mrežni priključak s trožilnim izvlačnim oplaštenim vodom
- Priključak vode dolje
- Priključak vode, moguć bočno pomoću pribora
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Samostojeće

**Opseg isporuke**
- Set priključka vode s 2 kutna ventila 1/2"
- Produžetak isplavnog koljena 160 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- Spojni komad od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Priključno koljeno 90° od PE-HD-a, ø 90/110 mm
- Ženska utičnica za mrežni priključak
- Napajanje
- Podna zaštitna maska
- Pričvrsni materijal za suhomontažni zid
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Klasa zaštite | Potrošnja snage [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **131.201.JK.7** | Prednja obloga: staklo lava<br>Bočna oplata: aluminij crno kromiran | 48 | 101 | 10,6 | I | 15 |
| **131.201.JL.7** | Prednja obloga: staklo boje sivog pijeska<br>Bočna oplata: aluminij | 48 | 101 | 10,6 | I | 15 |
| **131.201.SI.7** | Prednja obloga: bijelo staklo<br>Bočna oplata: aluminij | 48 | 101 | 10,6 | I | 15 |
| **131.201.SJ.7** | Prednja obloga: crno staklo<br>Bočna oplata: aluminij crno kromiran | 48 | 101 | 10,6 | I | 15 |

**Pribor**
- Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala → str. 258
- Modul sučelja 12 V, za Geberit AquaClean Mera/Sela → str. 27
- Geberit Monolith kabel sučelja DALI → str. 259

# Geberit Monolith Plus sanitarni modul za podnu WC školjku, 101 cm, prednja obloga od kamena

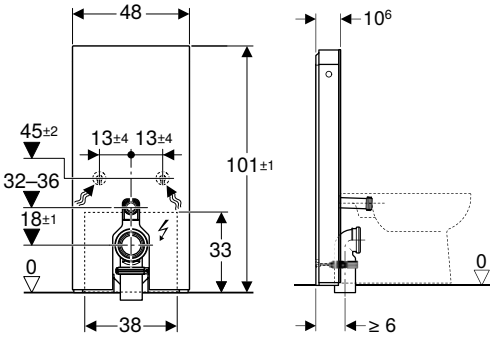


click & scan

### Primjene

- Za podne priključke
- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za zidne odvode s osi odvoda od 18 cm
- Za podne WC školjke s priključkom vode za ispiranje visine 32–36 cm od poda prema DIN EN 33
- Za zamjenu nisko montiranih nadžbuknih vodokotlića
- Za zamjenu podne WC školjke s nadžbuknim vodokotlićem monoblok
- Za priključenje Geberit AquaClean Tuma tuš-WC komplet, podna WC školjka
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IPX4 |
| Nazivni napon | 100–240 V AC |
| Frekvencija mreže | 50–60 Hz |
| Radni napon | 12 V DC |
| Potrošnja snage u stanju mirovanja maks. | 0,5 W |
| Tlak protoka | 0,1–10 bar |
| Temperatura vode maks. | 25 °C |
| Tvorničke postavke količine ispiranja | 6 l / 3 l |
| Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje | 4–6 l |
| Mala količina vode za ispiranje | 3 l |
| Boja svjetla | 2200–4000 K |

### Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Tipke Soft-Touch za aktiviranje ispiranja
- Postavke se mogu promijeniti samo pomoću aplikacije Geberit Home
- Namjestivo područje prepoznavanja korisnika
- Odzračivanje s keramičkim saćastim filtrom, može se aktivirati
- Odzračivanje s inercijskim radom
- Keramički saćasti filtar za neutralizaciju mirisa može se zamijeniti bez alata
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- S modulom ComfortLight
- Svjetlosni ugođaj kontinuirano podesiv od orijentacijskog svjetla do dnevnog svjetla
- Boja svjetla može se kontinuirano podesiti od tople bijele do hladne bijele
- DALI kompatibilno upravljanje
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliću
- Mrežni priključak s trožilnim izvlačnim oplaštenim vodom
- Priključak vode dolje
- Priključak vode, moguć bočno pomoću pribora
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Samostojeće

### Opseg isporuke

- Set priključka vode s 2 kutna ventila 1/2"
- Produžetak isplavnog koljena 160 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- Spojni komad od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Priključno koljeno 90° od PE-HD-a, ø 90/110 mm
- Ženska utičnica za mrežni priključak
- Napajanje
- Podna zaštitna maska
- Pričvrsni materijal za suhomontažni zid
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Klasa zaštite | Potrošnja snage [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **131.201.00.7** | Prednja obloga: kamen izgleda škriljevca<br>Bočna oplata: aluminij crno kromiran | 48 | 101 | 10,6 | I | 15 |
| **131.201.JV.7** | Prednja obloga: kamen izgleda betona<br>Bočna oplata: aluminij | 48 | 101 | 10,6 | I | 15 |

### Pribor

- Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala → str. 258
- Modul sučelja 12 V, za Geberit AquaClean Mera/Sela → str. 27
- Geberit Monolith kabel sučelja DALI → str. 259

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu promijeniti boju

# Geberit Monolith sanitarni modul za podnu WC školjku, 114 cm, prednja obloga od stakla

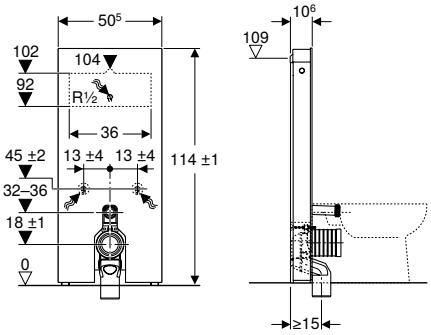


click & scan

### Primjene

- Za podne priključke
- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za zidne odvode s osi odvoda od 18 cm
- Za zamjenu podne WC školjke s ugradbenim vodokotlićem s maksimalnom visinom servisnog otvora < 109 cm
- Za zamjenu nisko montiranih nadžbuknih vodokotlića
- Za zamjenu nadžbuknih vodokotlića, srednja montaža
- Za zamjenu podne WC školjke s nadžbuknim vodokotlićem monoblok
- Za priključenje Geberit AquaClean Tuma tuš-WC komplet, podna WC školjka
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean, s priborom
- Za zamjenu tlačnih ispirača
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Tlak protoka | 0,1–10 bar |
| Temperatura vode maks. | 25 °C |
| Tvorničke postavke količine ispiranja | 6 l / 3 l |
| Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje | 4,5 l / 6 l |
| Mala količina vode za ispiranje | 3 l |
| Protok pri 3 bara | 9,6 l/min |
| Najmanji tlak protoka | 0,5 bar |
| Proračunski protok | 0,11 l/s |

### Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Samostojeće
- Namjestiva količina vode za ispiranje
- Priključak vode straga u sredini
- Priključak vode, moguć bočno pomoću pribora
- Priključak vode dolje

### Opseg isporuke

- Set priključka vode s 2 kutna ventila 1/2"
- Produžetak isplavnog koljena 160 mm
- P-priključno koljeno od PP, ø 90 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Pričvrsni materijal
- Podna zaštitna maska
- Pričvrsni materijal za suhomontažni zid

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| **131.033.JK.5** | Prednja obloga: staklo lava<br>Bočna oplata: aluminij crno kromiran | 50,5 | 114 | 10,6 |
| **131.033.JL.5** | Prednja obloga: staklo boje sivog pijeska<br>Bočna oplata: aluminij | 50,5 | 114 | 10,6 |
| **131.033.SI.5** | Prednja obloga: bijelo staklo<br>Bočna oplata: aluminij | 50,5 | 114 | 10,6 |
| **131.033.SJ.6** | Prednja obloga: crno staklo<br>Bočna oplata: aluminij crno kromiran | 50,5 | 114 | 10,6 |

### Pribor

- Set pričvrsnih klinova od aluminija, za Geberit Monolith bočnu oplatu → str. 258
- Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala → str. 258

# Geberit Monolith sanitarni modul za podnu WC školjku, 114 cm, s prednjom oblogom od kamena

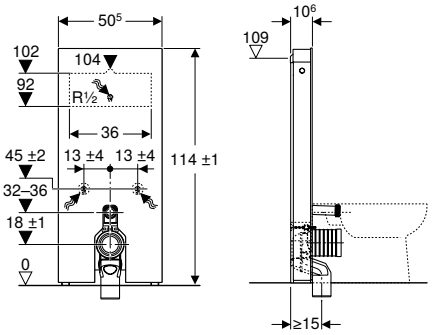


click & scan

### Primjene

- Za podne priključke
- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za zidne odvode s osi odvoda od 18 cm
- Za zamjenu podne WC školjke s ugradbenim vodokotlićem s maksimalnom visinom servisnog otvora < 109 cm
- Za zamjenu nisko montiranih nadžbuknih vodokotlića
- Za zamjenu nadžbuknih vodokotlića, srednja montaža
- Za zamjenu podne WC školjke s nadžbuknim vodokotlićem monoblok
- Za priključenje Geberit AquaClean Tuma tuš-WC komplet, podna WC školjka
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean, s priborom
- Za zamjenu tlačnih ispirača
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove

### Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Samostojeće
- Namjestiva količina vode za ispiranje
- Priključak vode straga u sredini
- Priključak vode, moguć bočno pomoću pribora
- Priključak vode dolje

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Tlak protoka | 0,1–10 bar |
| Temperatura vode maks. | 25 °C |
| Tvorničke postavke količine ispiranja | 6 l / 3 l |
| Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje | 4,5 l / 6 l |
| Mala količina vode za ispiranje | 3 l |
| Protok pri 3 bara | 9,6 l/min |
| Najmanji tlak protoka | 0,5 bar |
| Proračunski protok | 0,11 l/s |

### Opseg isporuke

- Set priključka vode s 2 kutna ventila 1/2"
- Produžetak isplavnog koljena 160 mm
- P-priključno koljeno od PP, ø 90 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Pričvrsni materijal
- Podna zaštitna maska
- Pričvrsni materijal za suhomontažni zid

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| **131.033.00.5** | Prednja obloga: kamen izgleda škriljevca<br>Bočna oplata: aluminij crno kromiran | 50,5 | 114 | 10,6 |
| **131.033.JV.5** | Prednja obloga: kamen izgleda betona<br>Bočna oplata: aluminij | 50,5 | 114 | 10,6 |

### Pribor

- Set pričvrsnih klinova od aluminija, za Geberit Monolith bočnu oplatu → str. 258
- Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala → str. 258

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu promijeniti boju

# Geberit Monolith Plus sanitarni modul za podnu WC školjku, 114 cm, prednja obloga od stakla

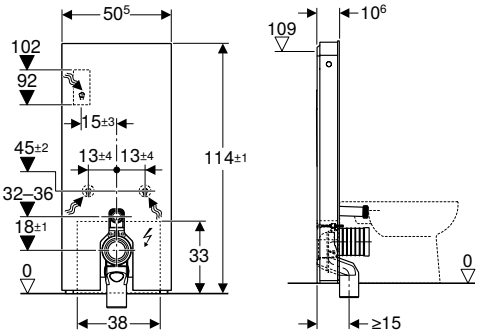


click & scan

### Primjene

- Za podne priključke
- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za zidne odvode s osi odvoda od 18 cm
- Za zamjenu podne WC školjke s ugradbenim vodokotlićem s maksimalnom visinom servisnog otvora < 109 cm
- Za zamjenu nisko montiranih nadžbuknih vodokotlića
- Za zamjenu nadžbuknih vodokotlića, srednja montaža
- Za zamjenu podne WC školjke s nadžbuknim vodokotlićem monoblok
- Za priključenje Geberit AquaClean Tuma tuš-WC komplet, podna WC školjka
- Za zamjenu tlačnih ispirača
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IPX4 |
| Nazivni napon | 100–240 V AC |
| Frekvencija mreže | 50–60 Hz |
| Radni napon | 12 V DC |
| Potrošnja snage u stanju mirovanja maks. | 0,5 W |
| Tlak protoka | 0,1–10 bar |
| Temperatura vode maks. | 25 °C |
| Tvorničke postavke količine ispiranja | 6 l / 3 l |
| Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje | 4–6 l |
| Mala količina vode za ispiranje | 3 l |
| Protok pri 3 bara | 9,6 l/min |
| Najmanji tlak protoka | 0,5 bar |
| Proračunski protok | 0,11 l/s |
| Boja svjetla | 2200–4000 K |

### Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Tipke Soft-Touch za aktiviranje ispiranja
- Postavke se mogu promijeniti samo pomoću aplikacije Geberit Home
- Namjestivo područje prepoznavanja korisnika
- Odzračivanje s keramičkim saćastim filtrom, može se aktivirati
- Odzračivanje s inercijskim radom
- Keramički saćasti filtar za neutralizaciju mirisa može se zamijeniti bez alata
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- S modulom ComfortLight
- Svjetlosni ugođaj kontinuirano podesiv od orijentacijskog svjetla do dnevnog svjetla
- Boja svjetla može se kontinuirano podesiti od tople bijele do hladne bijele
- DALI kompatibilno upravljanje
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliću
- Mrežni priključak s trožilnim izvlačnim oplaštenim vodom
- Priključak vode straga u sredini
- Priključak vode, moguć bočno pomoću pribora
- Priključak vode dolje
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Samostojeće

### Opseg isporuke

- Set priključka vode s 2 kutna ventila 1/2"
- Produžetak isplavnog koljena 160 mm
- P-priključno koljeno od PP, ø 90 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Ženska utičnica za mrežni priključak
- Napajanje
- Pričvrsni materijal
- Podna zaštitna maska
- Pričvrsni materijal za suhomontažni zid

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Klasa zaštite | Potrošnja snage [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **131.233.JK.7** | Prednja obloga: staklo lava<br>Bočna oplata: aluminij crno kromiran | 50,5 | 114 | 10,6 | I | 15 |
| **131.233.JL.7** | Prednja obloga: staklo boje sivog pijeska<br>Bočna oplata: aluminij | 50,5 | 114 | 10,6 | I | 15 |
| **131.233.SI.7** | Prednja obloga: bijelo staklo<br>Bočna oplata: aluminij | 50,5 | 114 | 10,6 | I | 15 |
| **131.233.SJ.7** | Prednja obloga: crno staklo<br>Bočna oplata: aluminij crno kromiran | 50,5 | 114 | 10,6 | I | 15 |

### Pribor

- Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala → str. 258
- Modul sučelja 12 V, za Geberit AquaClean Mera/Sela → str. 27
- Geberit Monolith kabel sučelja DALI → str. 259

# Geberit Monolith Plus sanitarni modul za podnu WC školjku, 114 cm, prednja obloga od kamena

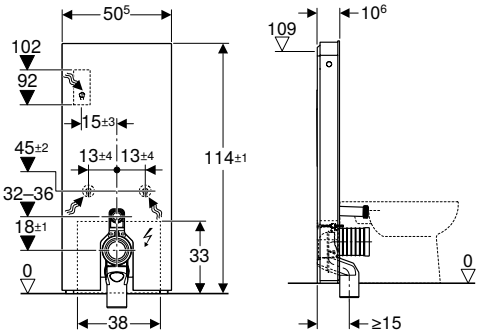


click & scan

### Primjene

- Za podne priključke
- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za zidne odvode s osi odvoda od 18 cm
- Za podne WC školjke s P izljevnim koljenom i priključkom vode za ispiranje visine 32–36 cm od poda (EN 33)
- Za zamjenu podne WC školjke s ugradbenim vodokotlićem s maksimalnom visinom servisnog otvora < 109 cm
- Za zamjenu nisko montiranih nadžbuknih vodokotlića
- Za zamjenu nadžbuknih vodokotlića, srednja montaža
- Za zamjenu podne WC školjke s nadžbuknim vodokotlićem monoblok
- Za priključenje Geberit AquaClean Tuma tuš-WC komplet, podna WC školjka
- Za zamjenu tlačnih ispirača
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IPX4 |
| Nazivni napon | 100–240 V AC |
| Frekvencija mreže | 50–60 Hz |
| Radni napon | 12 V DC |
| Potrošnja snage u stanju mirovanja maks. | 0,5 W |
| Tlak protoka | 0,1–10 bar |
| Temperatura vode maks. | 25 °C |
| Tvorničke postavke količine ispiranja | 6 l / 3 l |
| Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje | 4–6 l |
| Mala količina vode za ispiranje | 3 l |
| Protok pri 3 bara | 9,6 l/min |
| Najmanji tlak protoka | 0,5 bar |
| Proračunski protok | 0,11 l/s |
| Boja svjetla | 2200–4000 K |

### Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Tipke Soft-Touch za aktiviranje ispiranja
- Postavke se mogu promijeniti samo pomoću aplikacije Geberit Home
- Namjestivo područje prepoznavanja korisnika
- Odzračivanje s keramičkim saćastim filtrom, može se aktivirati
- Odzračivanje s inercijskim radom
- Keramički saćasti filtar za neutralizaciju mirisa može se zamijeniti bez alata
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- S modulom ComfortLight
- Svjetlosni ugođaj kontinuirano podesiv od orijentacijskog svjetla do dnevnog svjetla
- Boja svjetla može se kontinuirano podesiti od tople bijele do hladne bijele
- DALI kompatibilno upravljanje
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliću
- Mrežni priključak s trožilnim izvlačnim oplaštenim vodom
- Priključak vode straga u sredini
- Priključak vode, moguć bočno pomoću pribora
- Priključak vode dolje
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Samostojeće

### Opseg isporuke

- Set priključka vode s 2 kutna ventila 1/2"
- Produžetak isplavnog koljena 160 mm
- P-priključno koljeno od PP, ø 90 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Ženska utičnica za mrežni priključak
- Napajanje
- Pričvrsni materijal
- Podna zaštitna maska
- Pričvrsni materijal za suhomontažni zid

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Klasa zaštite | Potrošnja snage [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.233.00.7 | Prednja obloga: kamen izgleda škriljevca<br>Bočna oplata: aluminij crno kromiran | 50,5 | 114 | 10,6 | I | 15 |
| 131.233.JV.7 | Prednja obloga: kamen izgleda betona<br>Bočna oplata: aluminij | 50,5 | 114 | 10,6 | I | 15 |

### Pribor

- Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala → str. 258
- Modul sučelja 12 V, za Geberit AquaClean Mera/Sela → str. 27
- Geberit Monolith kabel sučelja DALI → str. 259

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu promijeniti boju

# Pribor

## Set za donji priključak vode, za Geberit Monolith sanitarni modul za WC, 101 cm




click & scan

**Primjene**
- Za Geberit Monolith sanitarne module za WC, 101 cm
- Za sakriven priključak vode

**Opseg isporuke**
- 2 kutna ventila 1/2"
- Pričvrsni držač
- 2 armirana crijeva 3/8"
- Prilagodni dio

| Br. art. |
|---|
| 131.013.00.1 |

## Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 3 cm povišeni




click & scan

**Primjene**
- Za izjednačavanje visinske razlike između WC priključaka i zidnih odvoda

**Opseg isporuke**
- Spojni komad od PP-a, ø 90 mm
- 2 brtvena naglavka od EPDM-a, ø 90/110 mm

| Br. art. | DN | d, ø [mm] |
|---|---|---|
| 131.085.11.1 | 90 | 90 |

## Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 5 cm povišeni




click & scan

**Primjene**
- Za izjednačavanje visinske razlike između WC priključaka i zidnih odvoda

**Opseg isporuke**
- Spojni komad od PVC-a, ø 90 mm
- 2 brtvena naglavka od EPDM-a, ø 90/110 mm

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | PVC |

| Br. art. | d, ø [mm] |
|---|---|
| 388.352.29.1 | 90 |

## Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 7 cm povišeni




click & scan

**Primjene**
- Za izjednačavanje visinske razlike između WC priključaka i zidnih odvoda

**Opseg isporuke**
- Spojni komad od PP-a, ø 90 mm
- 2 brtvena naglavka od EPDM-a, ø 90/110 mm

| Br. art. | DN | d, ø [mm] |
|---|---|---|
| 131.108.11.1 | 90 | 90 |

## Geberit set prijelaznog koljena za konzolnu WC školjku




click & scan

**Primjene**
- Za priključenje konzolne WC školjke na podne odvode

**Opseg isporuke**
- Spojni komad od PE-HD, ø 90 mm
- Prijelazno koljeno od ABS, ø 90 mm
- Cijevna obujmica
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 90/110 mm
- Ljepilo

| Br. art. |
|---|
| 131.088.29.1 |

- Ovom proizvodu priloženo je specijalno ljepilo Tangit ABS. Ovaj potrošni materijal sadrži klasificirane opasne tvari. Upute i mjere za sigurno rukovanje opasnim tvarima navedene su na www.geberit.hr.

## Pričvrsni materijal za Geberit Monolith sanitarni modul za konzolnu WC školjku, montaža na postojeće navojne šipke

click & scan

**Primjene**
- Za Geberit Monolith sanitarne module za konzolnu WC školjku (od godine proizvodnje travanj 2016.)
- Za montažu ugradbenih vodokotlića
- Za montažu na postojeće navojne šipke

**Opseg isporuke**
- 2 pričvrsna kutnika
- Pričvrsni materijal

**Svojstva**
- Podesivo po visini do 7 cm

| Br. art. |
|---|
| 131.019.00.1 |

## Set pričvrsnih klinova od aluminija, za Geberit Monolith bočnu oplatu

click & scan

**Opseg isporuke**
- Set od 2 komada

| Br. art. | Boja / površina |
|---|---|
| 131.112.TA.1 | četkani aluminij |
| 244.939.00.1 | crni krom / četkani aluminij |

## Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala




click & scan

**Primjene**
- Za preradu Geberit Monolith sanitarnih modula za podne i konzolne WC-e u Monolith sanitarne module za Geberit AquaClean WC sjedala

**Opseg isporuke**
- Bočna oplata, lijeva
- Y-račva
- Kutni ventil 1/2"
- 2 armirana crijeva 3/8"
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | H [cm] | Sanitarni modul |
|---|---|---|---|
| 131.100.TA.1 | četkani aluminij | 106,5 | Monolith, 114 cm |
| 131.102.TA.1 | četkani aluminij | 94 | Monolith, 101 cm |

## Set priključka vode, straga u sredini, za Geberit Monolith sanitarni modul za WC, 114 cm

click & scan

**Primjene**
- Za Geberit Monolith sanitarne module za WC, 114 cm

**Opseg isporuke**
- 2 kutna ventila 1/2"
- Pričvrsni držač
- Armirano crijevo 1/2"–3/8"
- Armirano crijevo 3/8"
- Prijelazni komad, ravna brtva na radijalnu brtvu
- Navojni spojni element 1/2"–3/4"
- Prilagodni dio

| Br. art. |
|---|
| 131.012.00.1 |

## Zastojni uložak za nadžbukne vodokotliće i Geberit Monolith

click & scan

**Primjene**

- Za nazidne vodokotliće AP140
- Za nazidne vodokotliće AP128 (od godine proizvodnje travanj 2017.)
- Za Geberit Monolith sanitarne module za WC

| Br. art. |
| --- |
| 240.344.00.1 |

## Geberit Monolith kabel sučelja DALI



click & scan

**Primjene**

- Za priključivanje na uređaj za aktiviranje ispiranja koji je kompatibilan s protokolom DALI

| Br. art. |
| --- |
| 131.034.00.1 |

# Sanitarni moduli za bidee

## Za konzolne i podne bidee

### Geberit Monolith sanitarni modul za bide, 101 cm, s držačem ručnika

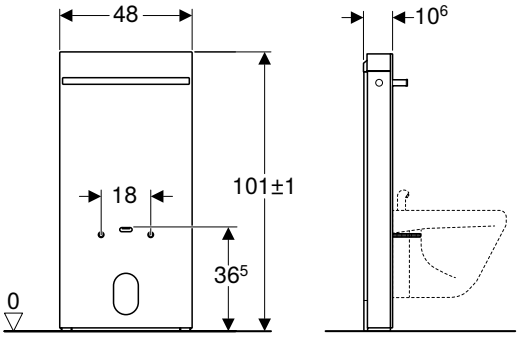


click & scan

**Primjene**
- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za podne i konzolni bidee
- Za stojeće armature
- Za zidne odvode
- Za priključke vode odozdo
- Za zamjenu konzolnih i podnih bidea
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove

**Opseg isporuke**
- Set priključka vode s 2 priključna koljena 90° Rp 1/2" i G 3/8"
- Sifon s vijčanim vezama
- Poklopac
- Podna zaštitna maska
- Pričvrsni materijal za suhomontažni zid
- Pričvrsni materijal za masivni zid

**Svojstva**
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Razmak ovjesa konzolnog bidea 18 cm
- Podesivo po visini do 7 cm
- Prednja staklena obloga (jednostruko sigurnosno staklo)
- Visina zidnog odvoda 8–21 cm od gotovog poda
- Visina učvršćenja konzolnog bidea 35 ± 1 cm
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Držač ručnika, sjajni krom
- Samostojeće
- Priključak vode dolje

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| **131.030.JK.5** | Prednja obloga: staklo lava<br>Bočna oplata: aluminij crno kromiran | 48 | 101 | 10,6 |
| **131.030.JL.5** | Prednja obloga: staklo boje sivog pijeska<br>Bočna oplata: aluminij | 48 | 101 | 10,6 |
| **131.030.SI.5** | Prednja obloga: bijelo staklo<br>Bočna oplata: aluminij | 48 | 101 | 10,6 |
| **131.030.SJ.6** | Prednja obloga: crno staklo<br>Bočna oplata: aluminij crno kromiran | 48 | 101 | 10,6 |

**Pribor**
- Set pričvrsnih klinova od aluminija, za Geberit Monolith bočnu oplatu → str. 258

90
74
54

# Pisoari

**Pisoari, rad s ispiranjem, s rubom za ispiranje ..... 264**

Pregled asortimana – Geberit pisoari, rad s ispiranjem, s rubom za ispiranje ..... 265
Pregled pribora – Geberit pisoari, rad s ispiranjem, s rubom za ispiranje ..... 267
Bez poklopca ..... 268

**Pisoari, rad s ispiranjem, bez ruba za ispiranje ..... 278**

Pregled asortimana – Geberit pisoari, rad s ispiranjem, bez ruba za ispiranje ..... 279
Pregled pribora – Geberit pisoari, rad s ispiranjem, bez ruba za ispiranje ..... 283
Za nazidne i ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara ..... 286
S integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja pisoara ..... 292
Za integrirani uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara ..... 301

**Pisoari, rad s ispiranjem, s poklopcem WC-a ili za njega ..... 304**

Pregled pribora – Geberit pisoari, rad s ispiranjem, s poklopcem / za poklopac ..... 304
Pregled asortimana – Geberit pisoari, rad s ispiranjem, s poklopcem / za poklopac ..... 305
Bez ruba ..... 306
S rubom za ispiranje ..... 306

**Pregrade pisoara ..... 308**

Pregrade pisoara od plastike ..... 308
Pregrade pisoara od stakla ..... 309
Pregrade pisoara od sanitarne keramike ..... 309

**Pribor ..... 310**

Poklopac pisoara ..... 310
Sifoni i pribor za sifone ..... 310
Isplavne cijevi, isplavna koljena i prijelazni komadi ..... 313
Pričvrsni materijali ..... 315

# Pisoari, rad s ispiranjem, s rubom za ispiranje

## Pregled asortimana – Geberit pisoari, rad s ispiranjem, s rubom za ispiranje

Geberit Hrvatska, siječanj 2025

| | | Bez poklopca | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Geberit Selnova | | Geberit Selnova trigonal | | Geberit Smyle | |
| **Bijela, bez oznake** | | 500.343.01.1 | 500.344.01.1 | 501.676.00.1 | 501.666.00.1 | 500.254.01.1 | |
| **Bijela, oznaka svijeće** | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **Geberit Duofix elementi za pisoare** | | | | | | | |
| 111.620.00.2<br>Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni |  | | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 111.613.00.2<br>Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za skriveni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara |  | | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 111.617.00.2<br>Geberit Duofix element za pisoar, 98 cm, univerzalni, za aktiviranje odozgo |  | | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 111.695.11.6<br>Geberit Duofix element za pisoar, 130 cm, univerzalni, s uređajem za aktiviranje ispiranja pisoara Basic |  | | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 111.695.46.6<br>Geberit Duofix element za pisoar, 130 cm, univerzalni, s uređajem za aktiviranje ispiranja pisoara Basic |  | | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 111.686.00.2<br>Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirac |  | ✓ | | ✓ | | | |
| **Geberit Kombifix elementi za pisoare** | | | | | | | |
| 457.611.00.1<br>Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni |  | | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 457.686.00.1<br>Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač | | ✓ | | ✓ | | | |
| **Konvencionalna rješenja** | | | | | | | |
| 116.001.00.1<br>Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara | | | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 116.003.00.1<br>Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara |  | | ✓ | | ✓ | ✓ | |

✓ Kompatibilno

| | Bez poklopca | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aller | | Alivio | | | Felix | | Alex | |
| | 236600000 | 236500000 | 238150000 | 238100000 | 238000000 | 502.885.00.1 | 502.895.00.1 | 502.905.00.1 | 502.915.00.1 |
| | | 236520000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ |
| | | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ |
| | | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ |
| | | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ |
| | | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ |
| | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | ✓ | |
| | | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ |
| | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | ✓ | |
| | | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ |
| | | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ |

## Pregled pribora – Geberit pisoari, rad s ispiranjem, s rubom za ispiranje

Geberit Hrvatska, veljača 2025

| | | | Geberit Selnova | Geberit Selonva | Geberit Selnova, trigonal | | Geberit Smyle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bijela, bez oznake** | | | 500.343.01.1 | 500.344.01.1 | 501.666.00.1 | 501.676.00.1 | 500.254.01.1 | |
| **Bijela, oznaka svijeće** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | → str. 268 | → str. 268 | → str. 270 | → str. 269 | → str. 270 | |
| **Sifoni pisoara** | | | | | | | | |
| 152.950.11.1<br>Geberit sifon pisoara, horizontalni odvod | | → str. 375 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 152.951.11.1<br>Geberit sifon pisoara, vertikalni odvod | | → str. 375 | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| **Pričvrsni materijal** | | | | | | | | |
| 243.544.00.1<br>Geberit pričvrsni materijal za pisoar | | → str. 315 | | | | | | |
| 551075000<br>Geberit set za pričvršćivanje za pisoare, Kerafix | | → str. 315 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓[1)] | |
| 521011000<br>Geberit pričvrsni materijal za pisoar | | → str. 315 | | | | | | |
| 521015000<br>Geberit pričvrsni materijal za pisoar | | → str. 315 | | | | | | |
| **Isplavne cijevi** | | | | | | | | |
| 119.688.21.1<br>Geberit isplavna cijev za pisoare | | → str. 313 | ✓ | | | ✓ | | |
| 152.489.16.1<br>Geberit produžetak isplavnog koljena s brtvenim naglavkom | | → str. 313 | | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| **Uređaji za aktiviranje ispiranja pisoara, nadžbukna montaža** | | | | | | | | |
| 116.076.00.1<br>Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, nadžbukno, sakriven | | → str. 346 | | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| 116.077.00.1<br>Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, nadžbukno, sakriven | | → str. 347 | | ✓ | ✓ | | ✓ | |

✓ Kompatibilno

[1)] Uključeno u opseg isporuke

| | Aller | | Alivio | | | Felix | | Alex | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 236600000 | 236500000<br>236520000 | 238150000 | 238100000 | 238000000 | 502.885.00.1 | 502.895.00.1 | 502.905.00.1 | 502.915.00.1 |
| |  |  | | | |  | |  | |
| | → str. 276 | → str. 277 | → str. 271 | → str. 272 | → str. 272 | → str. 274 | → str. 275 | → str. 273 | → str. 274 |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | ✓[1)] | ✓[1)] | ✓[1)] | | | | |
| | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | |
| | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | |
| | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | ✓ | |
| | | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ |
| | | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ |
| | | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ |

# Bez poklopca

## Geberit Selnova pisoar, dovod odozgo, odvod prema natrag ili dolje

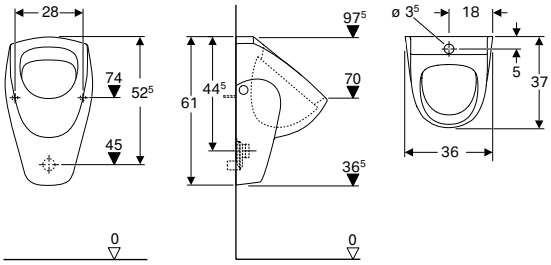


click & scan

### Primjene
- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za nadžbukni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara

### Svojstva
- Konzolni model
- S rubom za ispiranje
- Sakriven sifon
- Skriveno učvršćenje
- Zadovoljava zahtjeve prema EN 13407

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Područje podešavanja male količine vode za ispiranje | 1 l |
| Materijal | sanitarna keramika |

### Opseg isporuke
- Keramika pisoara

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Odvod |
|---|---|---|---|---|---|
| **500.343.01.1** | bijela | 36 | 61 | 37 | prema natrag ili prema dolje |

### Naručuje se dodatno
- Geberit set za pričvršćivanje za pisoare, Kerafix → str. 315

### Pribor
- Geberit tlačni ventil za pisoar, s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, nazidna montaža → str. 348
- Geberit sifon pisoara, horizontalni odvod → str. 375
- Geberit sifon pisoara, vertikalni odvod → str. 375

- Sifon pisoara nije sadržan u opsegu isporuke

## Geberit Selnova pisoar, dovod odostraga, odvod prema natrag

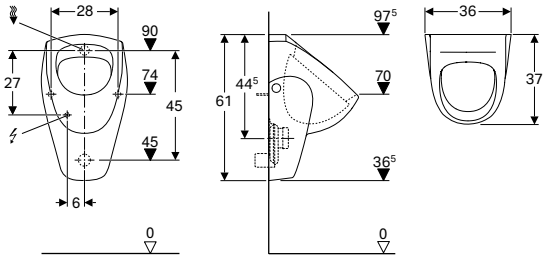


click & scan

### Primjene
- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za uporabu s ručnim ili automatskim aktiviranjem ispiranja
- Za ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara
- Za sakrivene ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisaora
- Za sakrivene nadžbukne uređaje za aktiviranje ispiranja pisaora

### Svojstva
- Konzolni model
- S rubom za ispiranje
- Sakriven sifon
- Skriveno učvršćenje
- Zadovoljava zahtjeve prema EN 13407

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Područje podešavanja male količine vode za ispiranje | 1 l |
| Materijal | sanitarna keramika |

### Opseg isporuke
- Keramika pisoara

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Odvod |
|---|---|---|---|---|---|
| **500.344.01.1** | bijela | 36 | 61 | 37 | prema natrag |

### Naručuje se dodatno
- Geberit set za pričvršćivanje za pisoare, Kerafix → str. 315

### Pribor
- Geberit produžetak isplavnog koljena s brtvenim naglavkom → str. 313
- Geberit sifon pisoara, horizontalni odvod → str. 375

- Sifon pisoara nije sadržan u opsegu isporuke
- Potreban priključak struje za uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s mrežnim napajanjem

## Geberit Selnova pisoar trigonalni, dovod odozgo, odvod prema natrag ili dolje

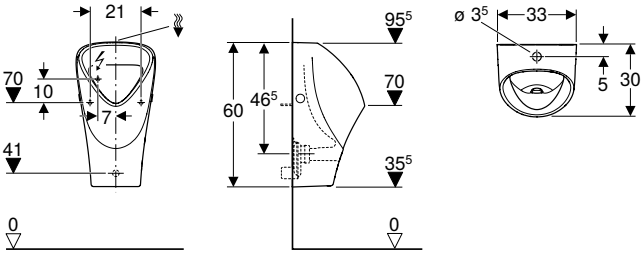


click & scan

### Primjene
- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za nadžbukni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Područje podešavanja male količine vode za ispiranje | 1 l |
| Materijal | sanitarna keramika |

### Svojstva
- Konzolni model
- S rubom za ispiranje
- Sakriven sifon
- Skriveno učvršćenje
- Zadovoljava zahtjeve prema EN 13407

### Opseg isporuke
- Keramika pisoara

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Odvod |
|---|---|---|---|---|---|
| 501.676.00.1 | bijela | 33 | 60 | 30 | prema natrag |

### Naručuje se dodatno
- Geberit set za pričvršćivanje za pisoare, Kerafix → str. 315

### Pribor
- Geberit tlačni ventil za pisoar, s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, nazidna montaža → str. 348
- Geberit sifon pisoara, horizontalni odvod → str. 375
- Geberit sifon pisoara, vertikalni odvod → str. 375
- Geberit pregrada pisoara, sanitarna keramika → str. 309
- Geberit pregrada pisoara, staklo → str. 309

- Sifon pisoara nije sadržan u opsegu isporuke

## Geberit Selnova pisoar trigonalni, dovod odostraga, odvod prema natrag ili dolje










click & scan

### Primjene
- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za uporabu s ručnim ili automatskim aktiviranjem ispiranja
- Za ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara
- Za sakrivene ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisaora
- Za sakrivene nadžbukne uređaje za aktiviranje ispiranja pisaora

### Svojstva
- Konzolni model
- S rubom za ispiranje
- Sakriven sifon
- Skriveno učvršćenje
- Zadovoljava zahtjeve prema EN 13407

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Područje podešavanja male količine vode za ispiranje | 1 l |
| Materijal | sanitarna keramika |

### Opseg isporuke
- Keramika pisoara

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Odvod |
|---|---|---|---|---|---|
| 501.666.00.1 | bijela | 33 | 60 | 30 | prema natrag |

### Naručuje se dodatno
- Geberit set za pričvršćivanje za pisoare, Kerafix → str. 315

### Pribor
- Geberit produžetak isplavnog koljena s brtvenim naglavkom → str. 313
- Geberit sifon pisoara, horizontalni odvod → str. 375
- Geberit sifon pisoara, vertikalni odvod → str. 375
- Geberit pregrada pisoara, staklo → str. 309
- Geberit pregrada pisoara, sanitarna keramika → str. 309

- Sifon nije u opsegu isporuke
- Potreban priključak struje za uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s mrežnim napajanjem

## Geberit Smyle pisoar, dovod odostraga, odvod prema natrag







click & scan

### Primjene
- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za uporabu s ručnim ili automatskim aktiviranjem ispiranja
- Za ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara
- Za sakrivene ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisaora
- Za sakrivene nadžbukne uređaje za aktiviranje ispiranja pisaora

### Svojstva
- Konzolni model
- S rubom za ispiranje
- Sakriven sifon
- Skriveno učvršćenje
- Zadovoljava zahtjeve prema EN 13407

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Područje podešavanja male količine vode za ispiranje | 1 l |
| Materijal | sanitarna keramika |

### Opseg isporuke
- Keramika pisoara
- Pričvrsni materijal za pisoar

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Odvod |
|---|---|---|---|---|---|
| 500.254.01.1 | bijela | 32,5 | 58 | 30 | prema natrag |

### Pribor
- Geberit produžetak isplavnog koljena s brtvenim naglavkom → str. 313
- Geberit sifon pisoara, horizontalni odvod → str. 375

- Sifon pisoara nije sadržan u opsegu isporuke
- Potreban priključak struje za uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s mrežnim napajanjem

# Geberit pisoar Alivio, dovod odozgo, odvod straga ili dolje

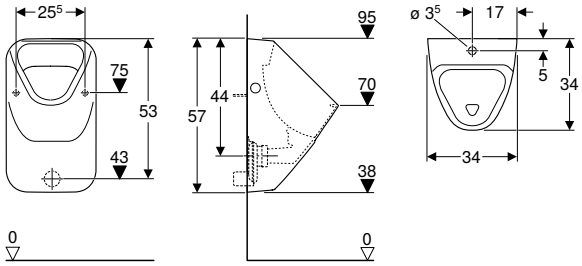


click & scan

## Primjene

- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za nadžbukni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Područje podešavanja male količine vode za ispiranje | 1 l |
| Materijal | sanitarna keramika |

## Svojstva

- Konzolni model
- S rubom za ispiranje
- Sakriven sifon
- Skriveno učvršćenje
- Zadovoljava zahtjeve prema EN 13407

## Opseg isporuke

- Keramika pisoara
- Pričvrsni materijal za pisoar

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Odvod |
|---|---|---|---|---|---|
| **238150000** | bijela | 34 | 57 | 34 | prema natrag ili prema dolje |

## Naručuje se dodatno

- Sifon pisoara

## Pribor

- Geberit tlačni ventil za pisoar, s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, nazidna montaža → str. 348
- Geberit isplavna cijev za pisoare → str. 313
- Geberit sifon pisoara, horizontalni odvod → str. 375
- Geberit sifon pisoara, vertikalni odvod → str. 375
- Geberit pregrada pisoara, staklo → str. 309
- Geberit pregrada pisoara, sanitarna keramika → str. 309

- Sifon pisoara nije sadržan u opsegu isporuke

## Geberit pisoar Alivio, dovod straga, odvod straga ili dolje

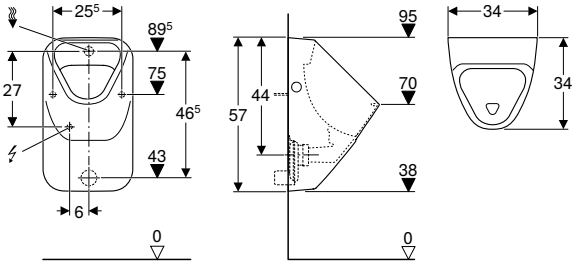


click & scan

### Primjene
- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za uporabu s ručnim ili automatskim aktiviranjem ispiranja
- Za ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara
- Za sakrivene ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisaora
- Za sakrivene nadžbukne uređaje za aktiviranje ispiranja pisaora

### Svojstva
- Konzolni model
- S rubom za ispiranje
- Sakriven sifon
- Skriveno učvršćenje
- Zadovoljava zahtjeve prema EN 13407

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Područje podešavanja male količine vode za ispiranje | 1 l |
| Materijal | sanitarna keramika |

### Opseg isporuke
- Keramika pisoara
- Pričvrsni materijal za pisoar

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Odvod |
|---|---|---|---|---|---|
| 238100000 | bijela | 34 | 57 | 34 | prema natrag ili prema dolje |

### Naručuje se dodatno
- Sifon pisoara

### Pribor
- Geberit produžetak isplavnog koljena s brtvenim naglavkom → str. 313
- Geberit sifon pisoara, horizontalni odvod → str. 375
- Geberit sifon pisoara, vertikalni odvod → str. 375
- Geberit pregrada pisoara, sanitarna keramika → str. 309
- Geberit pregrada pisoara, staklo → str. 309

- Sifon pisoara nije sadržan u opsegu isporuke
- Potreban priključak struje za uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s mrežnim napajanjem

## Geberit pisoar Alivio s odvodnim sitom, dovod straga, odvod prema natrag ili dolje

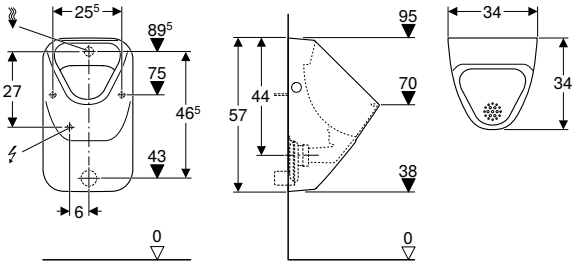


click & scan

### Primjene
- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za uporabu s ručnim ili automatskim aktiviranjem ispiranja
- Za ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara
- Za sakrivene ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisaora
- Za sakrivene nadžbukne uređaje za aktiviranje ispiranja pisaora

### Svojstva
- Konzolni model
- S rubom za ispiranje
- Sakriven sifon
- Skriveno učvršćenje
- Zadovoljava zahtjeve prema EN 13407
- S integriranim odvodnim sitom od keramike

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Područje podešavanja male količine vode za ispiranje | 1 l |
| Materijal | sanitarna keramika |

### Opseg isporuke
- Keramika pisoara
- Pričvrsni materijal za pisoar

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Odvod |
|---|---|---|---|---|---|
| 238000000 | bijela | 34 | 57 | 34 | prema natrag ili prema dolje |

### Naručuje se dodatno
- Sifon pisoara

**Pribor**
- Geberit produžetak isplavnog koljena s brtvenim naglavkom → str. 313
- Geberit sifon pisoara, horizontalni odvod → str. 375
- Geberit sifon pisoara, vertikalni odvod → str. 375
- Geberit pregrada pisoara, staklo → str. 309
- Geberit pregrada pisoara, sanitarna keramika → str. 309

- Sifon pisoara nije sadržan u opsegu isporuke
- Potreban priključak struje za uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s mrežnim napajanjem

## Geberit Alex pisoar, dovod odozgo, odvod prema natrag

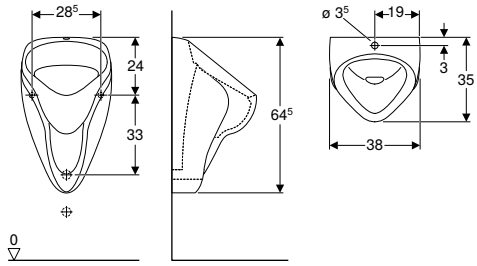


click & scan

**Primjene**
- Za instalacije pisoara s dovodom odozgo i odvodom prema natrag
- Za nadžbukni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara

**Svojstva**
- Konzolni model
- S rubom za ispiranje
- Sakriven sifon
- Skriveno učvršćenje

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Opseg isporuke**
- Keramika pisoara
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Odvod |
|---|---|---|---|---|---|
| 502.905.00.1 | bijela | 38 | 64,5 | 35 | prema natrag |

**Naručuje se dodatno**
- Sifon pisoara

**Pribor**
- Geberit tlačni ventil za pisoar, s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, nazidna montaža → str. 348
- Geberit sifon pisoara, horizontalni odvod → str. 375
- Geberit sifon pisoara, vertikalni odvod → str. 375
- Geberit pregrada pisoara, sanitarna keramika → str. 309

## Geberit Alex pisoar, dovod odostraga, odvod prema natrag

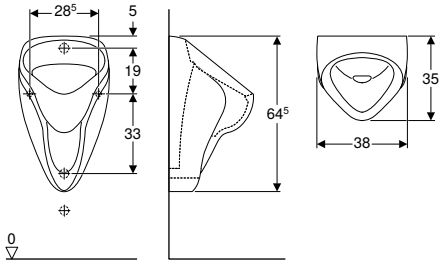


click & scan

**Primjene**
- Za instalacije pisoara s dovodom odostraga i odvodom prema natrag
- Za uporabu s ručnim ili automatskim aktiviranjem ispiranja
- Za ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara
- Za sakrivene ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisaora
- Za sakrivene nadžbukne uređaje za aktiviranje ispiranja pisaora

**Svojstva**
- Konzolni model
- S rubom za ispiranje
- Sakriven sifon
- Skriveno učvršćenje

**Opseg isporuke**
- Keramika pisoara
- Pričvrsni materijal

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Odvod |
|---|---|---|---|---|---|
| 502.915.00.1 | bijela | 38 | 64,5 | 35 | prema natrag |

**Naručuje se dodatno**
- Sifon pisoara

**Pribor**
- Geberit produžetak isplavnog koljena s brtvenim naglavkom → str. 313
- Geberit sifon pisoara, horizontalni odvod → str. 375
- Geberit pregrada pisoara, sanitarna keramika → str. 309

## Geberit Felix pisoara, dovod odozgo, odvod prema natrag ili dolje

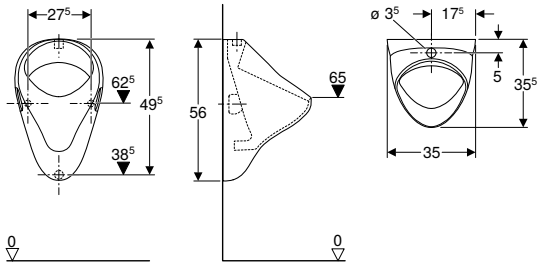


click & scan

**Primjene**
- Za instalacije pisoara s dovodom odozgo i odvodom prema natrag ili dolje
- Za nadžbukni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara

**Svojstva**
- Konzolni model
- S rubom za ispiranje
- Sakriven sifon
- Vidljivo pričvršćenje
- Zadovoljava zahtjeve prema EN 13407

**Opseg isporuke**
- Keramika pisoara

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Odvod |
|---|---|---|---|---|---|
| 502.885.00.1 | bijela | 35 | 56 | 35,5 | prema natrag ili prema dolje |

**Naručuje se dodatno**
- Sifon pisoara
- Pričvrsni materijal

**Pribor**
- Geberit sifon pisoara, horizontalni odvod → str. 375
- Geberit sifon pisoara, vertikalni odvod → str. 375
- Geberit tlačni ventil za pisoar, s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, nazidna montaža → str. 348
- Geberit pregrada pisoara, sanitarna keramika → str. 309

# Geberit Felix pisoar, dovod odostraga, odvod prema natrag

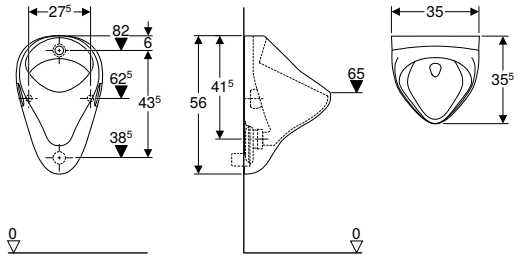


click & scan

## Primjene

- Za instalacije pisoara s dovodom odostraga i odvodom prema natrag
- Za uporabu s ručnim ili automatskim aktiviranjem ispiranja
- Za ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara
- Za sakrivene ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisaora
- Za sakrivene nadžbukne uređaje za aktiviranje ispiranja pisaora

## Svojstva

- Konzolni model
- S rubom za ispiranje
- Sakriven sifon
- Vidljivo pričvršćenje
- Zadovoljava zahtjeve prema EN 13407

## Opseg isporuke

- Keramika pisoara

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Odvod |
|---|---|---|---|---|---|
| 502.895.00.1 | bijela | 35 | 56 | 35,5 | prema natrag |

## Naručuje se dodatno

- Sifon pisoara
- Pričvrsni materijal

## Pribor

- Geberit produžetak isplavnog koljena s brtvenim naglavkom → str. 313
- Geberit sifon pisoara, horizontalni odvod → str. 375
- Geberit pregrada pisoara, staklo → str. 309
- Geberit pregrada pisoara, sanitarna keramika → str. 309

# Geberit Aller pisoar, dovod odozgo, odvod straga ili dolje

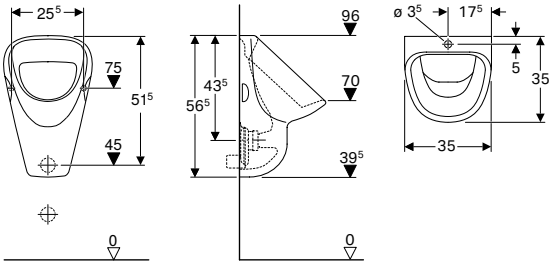


click & scan

## Primjene

- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za nadžbukni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Područje podešavanja male količine vode za ispiranje | 1 l |
| Materijal | sanitarna keramika |

## Svojstva

- Konzolni model
- S rubom za ispiranje
- Sakriven sifon
- Zadovoljava zahtjeve prema EN 13407
- Vidljivo pričvršćenje

## Opseg isporuke

- Keramika pisoara

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Odvod |
|---|---|---|---|---|---|
| **236600000** | bijela | 35 | 56,5 | 35 | prema natrag ili prema dolje |

## Naručuje se dodatno

- Geberit pričvrsni materijal za pisoar → str. 315

## Pribor

- Geberit tlačni ventil za pisoar, s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, nazidna montaža → str. 348
- Geberit sifon pisoara, horizontalni odvod → str. 375
- Geberit sifon pisoara, vertikalni odvod → str. 375
- Geberit pregrada pisoara, sanitarna keramika → str. 309

- Dodatno naručite Geberit pričvrsni materijal za pisoar 521015000 ili 521011000
- Sifon pisoara nije sadržan u opsegu isporuke

# Geberit Aller pisoar, dovod straga, odvod straga

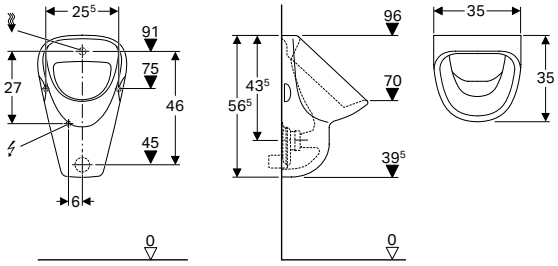


click & scan

## Primjene

- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za uporabu s ručnim ili automatskim aktiviranjem ispiranja
- Za ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara
- Za sakrivene ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisaora
- Za sakrivene nadžbukne uređaje za aktiviranje ispiranja pisaora

## Svojstva

- Konzolni model
- S rubom za ispiranje
- Sakriven sifon
- Zadovoljava zahtjeve prema EN 13407
- Vidljivo pričvršćenje

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Područje podešavanja male količine vode za ispiranje | 1 l |
| Materijal | sanitarna keramika |

## Opseg isporuke

- Keramika pisoara

| Br. art. | | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Odvod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 236500000 | PO | bijela | 35 | 56,5 | 35 | prema natrag |
| 236520000 | PO | bijela | 35 | 56,5 | 35 | prema natrag |

**PO: Prestaje se proizvoditi od prosinac 2025**

## Naručuje se dodatno

- Geberit pričvrsni materijal za pisoar → str. 315

## Pribor

- Geberit produžetak isplavnog koljena s brtvenim naglavkom → str. 313
- Geberit sifon pisoara, horizontalni odvod → str. 375
- Geberit pregrada pisoara, sanitarna keramika → str. 309

- Dodatno naručite Geberit pričvrsni materijal za pisoar 521015000 ili 521011000
- Sifon pisoara nije sadržan u opsegu isporuke
- Potreban priključak struje za uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s mrežnim napajanjem

# Pisoari, rad s ispiranjem, bez ruba za ispiranje

## Pregled asortimana – Geberit pisoari, rad s ispiranjem, bez ruba za ispiranje

Geberit Hrvatska, siječanj 2025

| | | Za nadžbukni i ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Selnova S | Selnova M | Selnova L | Narva | Preda | Selva | Tamina | |
| **Bijela** | | 503.105.00.1 | 503.125.00.1 | 503.135.00.1 | 501.655.00.1 | 116.070.00.1 | 116.080.00.1 | 116.140.00.1 | |
| **KeraTect / bijela** | | | | | 501.655.00.8 | | | | |
| | |  | |  | | | | | |
| **Geberit Duofix elementi za pisoare** | | | | | | | | | |
| 111.613.00.2<br>Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za skriveni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara |  | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| 111.617.00.2<br>Geberit Duofix element za pisoar, 98 cm, univerzalni, za aktiviranje odozgo |  | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| 111.620.00.2<br>Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni |  | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| 111.695.11.6<br>Geberit Duofix element za pisoar, 130 cm, univerzalni, s uređajem za aktiviranje ispiranja pisoara Basic |  | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| 111.695.46.6<br>Geberit Duofix element za pisoar, 130 cm, univerzalni, s uređajem za aktiviranje ispiranja pisoara Basic |  | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| 111.676.00.2<br>Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača |  | ✓[1] | ✓[1] | ✓[1] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 111.686.00.2<br>Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirac | | | | | | | | | |

| | S integriranim upravljanjem | | | | | | | | | Za integrirano upravljanje | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mrežno napajanje | | | Napajanje baterijama | | | Pogon generatora | | | | | |
| | Preda | Selva | Tamina | Preda | Selva | Tamina | Preda | Selva | Tamina | Preda | Selva | Tamina |
| | 116.072.00.1 | 116.082.00.1 | 116.142.00.1 | 116.073.00.1 | 116.083.00.1 | 116.143.00.1 | 116.074.00.1 | 116.084.00.1 | 116.144.00.1 | 116.075.00.1 | 116.085.00.1 | 116.147.00.1 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Geberit Hrvatska, siječanj 2025

| | | Za nadžbukni i ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Selnova S | Selnova M | Selnova L | Narva | Preda | Selva | Tamina | |
| **Geberit Kombifix elementi za pisoare** | | | | | | | | | |
| 457.611.00.1<br>Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni |  | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| 457.606.00.1<br>Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača |  | ✓[1)] | ✓[1)] | ✓[1)] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 457.686.00.1<br>Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač |  | | | | | | | | |
| **Konvencionalna rješenja** | | | | | | | | | |
| 116.003.00.1<br>Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara |  | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| 116.001.00.1<br>Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara | | ✓[1)] | ✓[1)] | ✓[1)] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 116.005.00.1<br>Geberit ugradni set za pisoare Preda, Selva i Tamina, za uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara | | ✓[1)] | ✓[1)] | ✓[1)] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |

✓ Kompatibilno

[1)] Samo s priborom art. br. 116.120.00.1 - Geberit priključni set za razdjelnik za ispiranje za pisoar

| | S integriranim upravljanjem | | | | | | | | | Za integrirano upravljanje | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mrežno napajanje | | | Napajanje baterijama | | | Pogon generatora | | | | | |
| | Preda | Selva | Tamina | Preda | Selva | Tamina | Preda | Selva | Tamina | Preda | Selva | Tamina |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

## Pregled pribora – Geberit pisoari, rad s ispiranjem, bez ruba za ispiranje

Geberit Hrvatska, veljača 2025

| | | | Bez upravljanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Selnova S | Selnova M | Selnova L | Narva | Preda | Selva | Tamina | |
| Bijela | | | 503.105.00.1 | 503.125.00.1 | 503.135.00.1 | 501.655.00.1 | 116.070.00.1 | 116.080.00.1 | 116.140.00.1 | |
| KeraTect / bijela | | | | | | 501.655.00.8 | | | | |
| | | |  | |  | | | | | |
| | | | → str. 286 | → str. 286 | → str. 287 | → str. 288 | → str. 289 | → str. 290 | → str. 291 | |
| **Sifoni pisoara** | | | | | | | | | | |
| 116.066.00.1<br>Geberit hibridni sifon za pisoare | | → str. 310 | | | ✓2) | ✓2) | ✓2) | ✓2) | ✓2) | |
| 152.950.11.1<br>Geberit sifon pisoara, horizontalni odvod | | → str. 375 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| 152.951.11.1<br>Geberit sifon pisoara, vertikalni odvod | | → str. 375 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| **Sifoni i pribor za sifone** | | | | | | | | | | |
| 116.058.00.1<br>Geberit hibridni adapter za sifon za pisoare Preda, Selva i Tamina | | → str. 311 | | | | | ✓2) | ✓2) | ✓2) | |
| 116.065.00.1<br>Geberit odzračna mlaznica za adapter sifona | | → str. 311 | | | | | ✓2) | ✓2) | ✓2) | |
| 116.059.00.1<br>Geberit sito za odvod za adapter za sifon, d140 | | → str. 312 | | | ✓ | | ✓1) | ✓1) | ✓1) | |
| 116.059.SN.1<br>Geberit sito za odvod za adapter za sifon, d140 | | → str. 312 | | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 116.067.00.1<br>Geberit sito za odvod za adapter za sifon, d115 | | → str. 312 | | | ✓1) | ✓1) | | | | |
| **Pričvrsni materijal** | | | | | | | | | | |
| 116.068.00.1<br>Geberit zidno učvršćenje, kompletno, za suhomontažnu konstrukciju | | → str. 315 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 243.544.00.1<br>Geberit pričvrsni materijal za pisoar | | → str. 315 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 551075000<br>Geberit set za pričvršćivanje za pisoare, Kerafix | | → str. 315 | ✓1) | ✓1) | ✓1) | ✓1) | | | | |
| **Integrirana upravljanja** | | | | | | | | | | |
| 243.275.00.1<br>Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara za pisoare Preda, Selva i Tamina, mrežno napajanje | | → str. 362 | | | | | | | | |
| 243.276.00.1<br>Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara za pisoare Preda, Selva i Tamina, napajanje baterijama | | → str. 363 | | | | | | | | |
| 243.277.00.1<br>Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara za pisoare Preda, Selva i Tamina, napajanje generatorom | | → str. 364 | | | | | | | | |

| | S integriranim upravljanjem | | | | | | | | | Za integrirano upravljanje | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mrežno napajanje | | | Napajanje baterijama | | | Pogon generatora | | | | | |
| | Preda | Selva | Tamina | Preda | Selva | Tamina | Preda | Selva | Tamina | Preda | Selva | Tamina |
| | 116.072.00.1 | 116.082.00.1 | 116.142.00.1 | 116.073.00.1 | 116.083.00.1 | 116.143.00.1 | 116.074.00.1 | 116.084.00.1 | 116.144.00.1 | 116.075.00.1 | 116.085.00.1 | 116.147.00.1 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | → str. 292 | → str. 293 | → str. 294 | → str. 295 | → str. 296 | → str. 297 | → str. 298 | → str. 299 | → str. 300 | → str. 301 | → str. 302 | → str. 303 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | ✓2) | ✓2) | ✓2) | ✓2) | ✓2) | ✓2) | ✓2) | ✓2) | ✓2) | ✓2) | ✓2) | ✓2) |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | ✓2) | ✓2) | ✓2) | ✓2) | ✓2) | ✓2) | ✓2) | ✓2) | ✓2) | ✓2) | ✓2) | ✓2) |
| | ✓2) | ✓2) | ✓2) | ✓2) | ✓2) | ✓2) | ✓2) | ✓2) | ✓2) | ✓2) | ✓2) | ✓2) |
| | ✓1) | ✓1) | ✓1) | ✓1) | ✓1) | ✓1) | ✓1) | ✓1) | ✓1) | ✓1) | ✓1) | ✓1) |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | ✓1) | ✓1) | ✓1) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓1) | ✓1) | ✓1) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓1) | ✓1) | ✓1) | ✓ | ✓ | ✓ |

# Pisoari

Pisoari, rad s ispiranjem, bez ruba za ispiranje
Bez poklopca

Geberit Hrvatska, veljača 2025

| | | | Bez upravljanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Selnova S | Selnova M | Selnova L | Narva | Preda | Selva | Tamina | |
| **Uređaji za aktiviranje ispiranja pisoara, nadžbukna montaža** | | | | | | | | | | |
| 116.076.00.1<br>Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, nadžbukno, sakriven | | → str. 346 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| 116.077.00.1<br>Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, nadžbukno, sakriven | | → str. 347 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| **Priključci** | | | | | | | | | | |
| 152.489.16.1<br>Geberit produžetak isplavnog koljena s brtvenim naglavkom | | → str. 313 | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |

✓ Kompatibilno

[1] Uključeno u opseg isporuke
[2] Opcionalno proširenje funkcije

| | S integriranim upravljanjem | | | | | | | | | Za integrirano upravljanje | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mrežno napajanje | | | Napajanje baterijama | | | Pogon generatora | | | | | |
| | Preda | Selva | Tamina | Preda | Selva | Tamina | Preda | Selva | Tamina | Preda | Selva | Tamina |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

# Za nazidne i ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara

**Novo**

## Geberit Selnova S pisoar, dovod straga, odvod prema natrag ili dolje

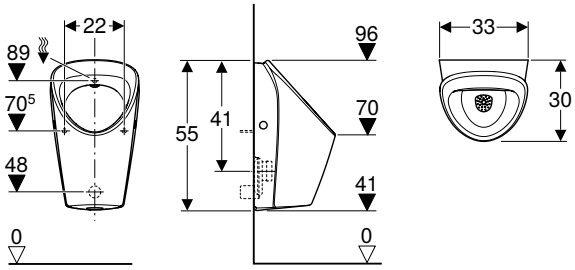


click & scan

**Primjene**
- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za uporabu s ručnim ili automatskim aktiviranjem ispiranja
- Za ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara
- Za sakrivene ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisaora
- Za sakrivene nadžbukne uređaje za aktiviranje ispiranja pisaora

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Svojstva**
- Bez ruba za ispiranje
- Jednostavno održavanje i čišćenje
- Osigurano ispiranje keramike pisoara s 0,5 litara po ispiranju, uz pridržavanje EN 13407
- Razdjelnik za ispiranje može se zamijeniti bez skidanja keramike
- Razdjelnik za ispiranje sakriven
- Sakriven sifon
- Konzolni model
- Skriveno učvršćenje

**Opseg isporuke**
- Keramika pisoara
- Pričvrsni materijal za pisoar
- Sito za odvod
- Razdjelnik za ispiranje

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Odvod |
|---|---|---|---|---|---|
| **503.105.00.1** | bijela | 33 | 55 | 30 | prema natrag ili prema dolje |

**Dobavljivo od: travanj 2025**

**Pribor**
- Geberit produžetak isplavnog koljena s brtvenim naglavkom → str. 313
- Geberit sifon pisoara, horizontalni odvod → str. 375
- Geberit sifon pisoara, vertikalni odvod → str. 375
- Geberit pregrada pisoara, plastika → str. 308
- Geberit pregrada pisoara, staklo → str. 309
- Geberit pregrada pisoara, sanitarna keramika → str. 309

**Novo**

## Geberit Selnova M pisoar, dovod straga, odvod prema natrag ili dolje

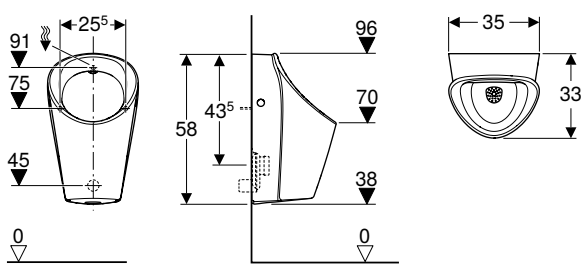


click & scan

**Primjene**
- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za uporabu s ručnim ili automatskim aktiviranjem ispiranja
- Za ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara
- Za sakrivene ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisaora
- Za sakrivene nadžbukne uređaje za aktiviranje ispiranja pisaora

**Svojstva**
- Bez ruba za ispiranje
- Jednostavno održavanje i čišćenje
- Osigurano ispiranje keramike pisoara s 0,5 litara po ispiranju, uz pridržavanje EN 13407
- Razdjelnik za ispiranje može se zamijeniti bez skidanja keramike
- Razdjelnik za ispiranje sakriven
- Sakriven sifon
- Konzolni model
- Skriveno učvršćenje

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Opseg isporuke**
- Keramika pisoara
- Pričvrsni materijal za pisoar
- Sito za odvod
- Razdjelnik za ispiranje

| Br. art. | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Odvod |
|---|---|---|---|---|
| 503.125.00.1 | 35 | 58 | 33 | prema natrag ili prema dolje |

**Dobavljivo od: travanj 2025**

**Pribor**
- Geberit produžetak isplavnog koljena s brtvenim naglavkom → str. 313
- Geberit sifon pisoara, horizontalni odvod → str. 375
- Geberit sifon pisoara, vertikalni odvod → str. 375
- Geberit pregrada pisoara, staklo → str. 309
- Geberit pregrada pisoara, plastika → str. 308
- Geberit pregrada pisoara, sanitarna keramika → str. 309

**Novo**

## Geberit Selnova L pisoar, dovod straga, odvod prema natrag ili dolje

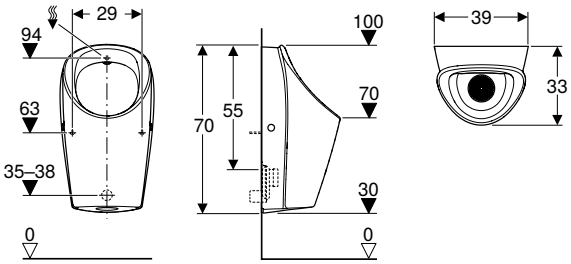


click & scan

**Primjene**
- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za uporabu s ručnim ili automatskim aktiviranjem ispiranja
- Za alternativnu uporabu s hibridnim sifonom
- Za ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara
- Za sakrivene ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisaora
- Za sakrivene nadžbukne uređaje za aktiviranje ispiranja pisaora

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Svojstva**
- Bez ruba za ispiranje
- Jednostavno održavanje i čišćenje
- Osigurano ispiranje keramike pisoara s 0,5 litara po ispiranju, uz pridržavanje EN 13407
- Razdjelnik za ispiranje može se zamijeniti bez skidanja keramike
- Razdjelnik za ispiranje sakriven
- Sakriven sifon
- Konzolni model
- Skriveno učvršćenje

**Opseg isporuke**
- Keramika pisoara
- Pričvrsni materijal za pisoar
- Sito za odvod
- Odvodna garnitura
- Razdjelnik za ispiranje

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Odvod |
|---|---|---|---|---|---|
| 503.135.00.1 | bijela | 39 | 70 | 33 | prema natrag ili prema dolje |

**Dobavljivo od: travanj 2025**

**Pribor**
- Geberit sito za odvod za adapter za sifon, d140 → str. 312
- Geberit produžetak isplavnog koljena s brtvenim naglavkom → str. 313
- Geberit sifon pisoara, horizontalni odvod → str. 375
- Geberit sifon pisoara, vertikalni odvod → str. 375
- Geberit pregrada pisoara, plastika → str. 308
- Geberit pregrada pisoara, staklo → str. 309
- Geberit pregrada pisoara, sanitarna keramika → str. 309

# Geberit pisoar Narva, dovod straga, odvod straga ili dolje

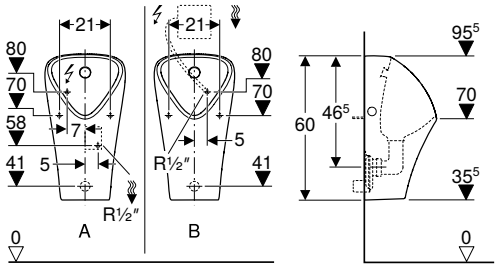


click & scan

## Primjene

- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za uporabu s ručnim ili automatskim aktiviranjem ispiranja
- Za ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara
- Za sakrivene ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisaora
- Za sakrivene nadžbukne uređaje za aktiviranje ispiranja pisaora
- Za montažne elemente Geberit za pisoar za glavu raspršivača

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Područje podešavanja male količine vode za ispiranje | 1 l |
| Materijal | sanitarna keramika |

## Svojstva

- Bez ruba za ispiranje
- Konzolni model
- Sakriven sifon
- Skriveno učvršćenje
- Zadovoljava zahtjeve prema EN 13407
- Glava raspršivača, mogućnost zamjene sprijeda, bez skidanja keramike
- Jednostavno održavanje i čišćenje

## Opseg isporuke

- Keramika pisoara
- Pričvrsni materijal za pisoar
- Odvodna garnitura
- Sito za odvod
- Glava raspršivača s armiranim crijevom za priključak R 1/2"
- Nepovratni ventil
- Priključno koljeno 90° R 1/2"

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Odvod |
|---|---|---|---|---|---|
| **501.655.00.1** | bijela | 33 | 60 | 30 | prema natrag |
| **501.655.00.8** | bijela / KeraTect | 33 | 60 | 30 | prema natrag |

## Može se kombinirati sa

- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 886
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 944
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 889
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 946

## Pribor

- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, nadžbukno, sakriven → str. 347
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, nadžbukno, sakriven → str. 346
- Geberit sifon pisoara, horizontalni odvod → str. 375
- Geberit sifon pisoara, vertikalni odvod → str. 375
- Geberit pregrada pisoara, sanitarna keramika → str. 309
- Geberit pregrada pisoara, staklo → str. 309

- Sifon nije u opsegu isporuke
- Potreban priključak struje za uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s mrežnim napajanjem

# Geberit pisoar Preda za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja

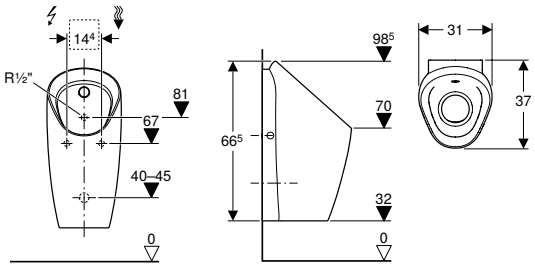


click & scan

## Primjene

- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za priključenje na ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara
- Za montažne elemente Geberit za pisoar za glavu raspršivača
- Za ugradne setove za uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara, za pisoare Preda i Selva

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Područje podešavanja male količine vode za ispiranje | 0,5 l |
| Materijal | sanitarna keramika |

## Svojstva

- Konzolni model
- Bez ruba za ispiranje
- Jednostavno održavanje i čišćenje
- Glava raspršivača, mogućnost zamjene sprijeda, bez skidanja keramike
- Sifon, mogućnost zamjene odozgo, bez skidanja keramike
- Adapter za sifon, podesiv po visini bez alata
- Čišćenje kanalizacijskog sustava bez skidanja keramike
- Osigurano ispiranje keramike pisoara s 0,5 litara po ispiranju, uz pridržavanje EN 13407
- Moguća upotreba bez vode

## Opseg isporuke

- Pričvrsni materijal
- Sifon pisoara s funkcijom isisavanja
- Sito za odvod
- Odvodna garnitura
- Nepovratni ventil
- Priključno koljeno 90° R 1/2"

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| **116.070.00.1** | bijela | 31 | 66,5 | 37 |

## Može se kombinirati sa

- Geberit ugradni set za uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s priključkom od 1/2" → str. 356
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 886
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 944

## Pribor

- Geberit pokrovna ploča od inoxa, za uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 362
- Geberit hibridni adapter za sifon za pisoare Preda, Selva i Tamina → str. 311
- Geberit hibridni sifon za pisoare → str. 310

# Geberit pisoar Selva za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja

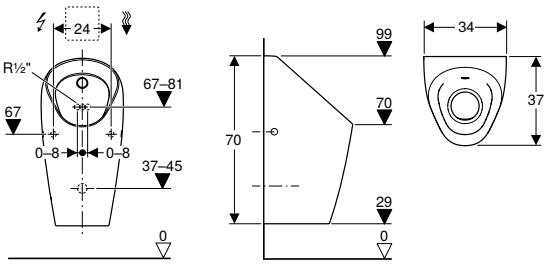


click & scan

### Primjene
- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za priključenje na ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara
- Za montažne elemente Geberit za pisoar za glavu raspršivača
- Za ugradne setove za uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara, za pisoare Preda i Selva

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Područje podešavanja male količine vode za ispiranje | 0,5 l |
| Materijal | sanitarna keramika |

### Svojstva
- Konzolni model
- Bez ruba za ispiranje
- Jednostavno održavanje i čišćenje
- Glava raspršivača, mogućnost zamjene sprijeda, bez skidanja keramike
- Sifon, mogućnost zamjene odozgo, bez skidanja keramike
- Adapter za sifon, podesiv po visini bez alata
- Čišćenje kanalizacijskog sustava bez skidanja keramike
- Osigurano ispiranje keramike pisoara s 0,5 litara po ispiranju, uz pridržavanje EN 13407
- Moguća upotreba bez vode

### Opseg isporuke
- Pričvrsni materijal
- Sifon pisoara s funkcijom isisavanja
- Sito za odvod
- Odvodna garnitura
- Nepovratni ventil
- Priključno koljeno 90° R 1/2"

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 116.080.00.1 | bijela | 34 | 70 | 37 |

### Može se kombinirati sa
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 886
- Geberit ugradni set za uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s priključkom od 1/2" → str. 356
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 944

### Pribor
- Geberit pokrovna ploča od inoxa, za uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 362
- Geberit hibridni adapter za sifon za pisoare Preda, Selva i Tamina → str. 311
- Geberit hibridni sifon za pisoare → str. 310
- Geberit zidno učvršćenje, kompletno, za suhomontažnu konstrukciju → str. 315

# Geberit pisoar Tamina za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja










click & scan

## Primjene

- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za priključenje na ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara
- Za montažne elemente Geberit za pisoar za glavu raspršivača
- Za ugradne setove za uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara, za pisoare Preda i Selva
- Za pokrivanje postojećih priključaka kod obnove

## Svojstva

- Konzolni model
- Bez ruba za ispiranje
- Jednostavno održavanje i čišćenje
- Glava raspršivača, mogućnost zamjene sprijeda, bez skidanja keramike
- Sifon, mogućnost zamjene odozgo, bez skidanja keramike
- Adapter za sifon, podesiv po visini bez alata
- Čišćenje kanalizacijskog sustava bez skidanja keramike
- Osigurano ispiranje keramike pisoara s 0,5 litara po ispiranju, uz pridržavanje EN 13407
- Moguća upotreba bez vode

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Područje podešavanja male količine vode za ispiranje | 0,5 l |
| Materijal | sanitarna keramika |

## Opseg isporuke

- Pričvrsni materijal
- Sifon pisoara s funkcijom isisavanja
- Sito za odvod
- Odvodna garnitura
- Nepovratni ventil
- Priključno koljeno 90° R 1/2"

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 116.140.00.1 | bijela | 42 | 84 | 37 |

## Može se kombinirati sa

- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 886
- Geberit ugradni set za uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s priključkom od 1/2" → str. 356
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 944

## Pribor

- Geberit pričvrsni materijal za pisoar → str. 315
- Geberit zidno učvršćenje, kompletno, za suhomontažnu konstrukciju → str. 315
- Geberit hibridni adapter za sifon za pisoare Preda, Selva i Tamina → str. 311
- Geberit hibridni sifon za pisoare → str. 310

# S integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja pisoara

## Geberit pisoar Preda s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, mrežno napajanje

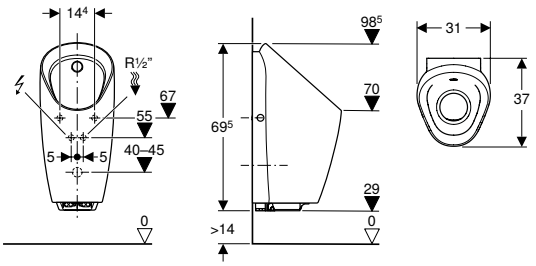


click & scan

### Primjene

- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za montažne elemente Geberit za pisoar sa ili za integrirano upravljanje

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IP45 |
| Nazivni napon | 110–240 V AC |
| Frekvencija mreže | 50–60 Hz |
| Radni napon | 4,5 V DC |
| Potrošnja snage u stanju mirovanja maks. | 0,1 W |
| Tlak protoka | 1–8 bar |
| Ispitni tlak vode maks. | 16 bar |
| Temperatura vode maks. | 30 °C |
| Područje podešavanja male količine vode za ispiranje | 0,5 l |
| Protok pri 1 baru s graničnikom protoka | 0,18 l/s |
| Najmanji tlak protoka | 1 bar |
| Proračunski protok | 0,22 l/s |
| Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja | 1–168 h |
| Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja | 24 h |
| Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja | 3–180 s |
| Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja | 5 s |
| Područje podešavanja vremena zadržavanja | 3–15 s |
| Tvorničke postavke vremena detekcije | 7 s |
| Područje podešavanja vremena ispiranja | 1–15 s |
| Tvornička postavka vremena ispiranja | 7 s |
| Materijal | sanitarna keramika |

### Opseg isporuke

- Uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s napajanjem i magnetnim ventilom
- Pričvrsni materijal
- Sifon pisoara s funkcijom isisavanja
- Sito za odvod
- Odvodna garnitura
- Garnitura za priključak vode
- Ventil za smanjivanje tlaka

### Svojstva

- Infracrvena detekcija korisnika s prepoznavanjem nogu
- Bez ruba za ispiranje
- Konzolni model
- Jednostavno održavanje i čišćenje
- Uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara, mogućnost zamjene sprijeda, bez skidanja keramike
- Glava raspršivača, mogućnost zamjene sprijeda, bez skidanja keramike
- Sifon, mogućnost zamjene odozgo, bez skidanja keramike
- Adapter za sifon, podesiv po visini bez alata
- Čišćenje kanalizacijskog sustava bez skidanja keramike
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Ručno namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestivo predispranje
- Napajanje putem mrežnog priključka
- Mrežni priključak s trožilnim izvlačnim oplaštenim vodom
- Nakon priključenja na mrežu spremno za rad
- Napajanje s LED prikazom
- Kontrola kod ispada napajanja
- Funkcija zatvaranja ventila kod greške napajanja
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti putem vremena ispiranja do 0,5 litara po ispiranju
- Osigurano ispiranje keramike pisoara s 0,5 litara po ispiranju, uz pridržavanje EN 13407
- Grupa armature II prema DIN 4109

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Potrošnja snage [W] | Dovod vode | Odvod | Ciljna oznaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.072.00.1 | bijela | 31 | 69,5 | 37 | ≤ 0,5 | odostraga | prema natrag | ne |

### Može se kombinirati sa

- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 889
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 946

### Pribor

- Geberit sito za odvod za adapter za sifon, d140 → str. 312
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365

- Za ugradnju i demontažu uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara bez skidanja keramike visina od ruba kljuna keramike do poda mora iznositi najmanje 55 cm iznda gotovog poda

# Geberit pisoar Selva s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, mrežno napajanje

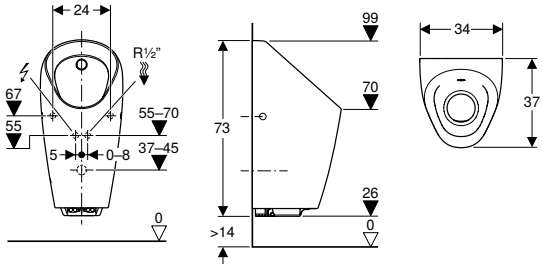


click & scan

## Primjene

- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za montažne elemente Geberit za pisoar sa ili za integrirano upravljanje

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IP45 |
| Nazivni napon | 110–240 V AC |
| Frekvencija mreže | 50–60 Hz |
| Radni napon | 4,5 V DC |
| Potrošnja snage u stanju mirovanja maks. | 0,1 W |
| Tlak protoka | 1–8 bar |
| Ispitni tlak vode maks. | 16 bar |
| Temperatura vode maks. | 30 °C |
| Područje podešavanja male količine vode za ispiranje | 0,5 l |
| Protok pri 1 baru s graničnikom protoka | 0,18 l/s |
| Najmanji tlak protoka | 1 bar |
| Proračunski protok | 0,22 l/s |
| Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja | 1–168 h |
| Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja | 24 h |
| Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja | 3–180 s |
| Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja | 5 s |
| Područje podešavanja vremena zadržavanja | 3–15 s |
| Tvorničke postavke vremena detekcije | 7 s |
| Područje podešavanja vremena ispiranja | 1–15 s |
| Tvornička postavka vremena ispiranja | 7 s |
| Materijal | sanitarna keramika |

## Opseg isporuke

- Uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s napajanjem i magnetnim ventilom
- Pričvrsni materijal
- Sifon pisoara s funkcijom isisavanja
- Sito za odvod
- Odvodna garnitura
- Garnitura za priključak vode
- Ventil za smanjivanje tlaka

## Svojstva

- Infracrvena detekcija korisnika s prepoznavanjem nogu
- Bez ruba za ispiranje
- Konzolni model
- Jednostavno održavanje i čišćenje
- Uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara, mogućnost zamjene sprijeda, bez skidanja keramike
- Glava raspršivača, mogućnost zamjene sprijeda, bez skidanja keramike
- Sifon, mogućnost zamjene odozgo, bez skidanja keramike
- Adapter za sifon, podesiv po visini bez alata
- Čišćenje kanalizacijskog sustava bez skidanja keramike
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Ručno namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestivo predispranje
- Napajanje putem mrežnog priključka
- Mrežni priključak s trožilnim izvlačnim oplaštenim vodom
- Nakon priključenja na mrežu spremno za rad
- Napajanje s LED prikazom
- Kontrola kod ispada napajanja
- Funkcija zatvaranja ventila kod greške napajanja
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti putem vremena ispiranja do 0,5 litara po ispiranju
- Osigurano ispiranje keramike pisoara s 0,5 litara po ispiranju, uz pridržavanje EN 13407
- Grupa armature II prema DIN 4109

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Potrošnja snage [W] | Dovod vode | Odvod | Ciljna oznaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.082.00.1 | bijela | 34 | 73 | 37 | ≤ 0,5 | odostraga | prema natrag | ne |

## Može se kombinirati sa

- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 889
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 946

## Pribor

- Geberit sito za odvod za adapter za sifon, d140 → str. 312
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365

- Za ugradnju i demontažu uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara bez skidanja keramike visina od ruba kljuna keramike do poda mora iznositi najmanje 58 cm iznad gotovog poda

# Geberit pisoar Tamina s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, mrežno napajanje

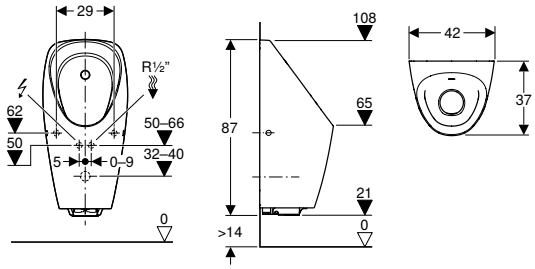


click & scan

## Primjene

- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za montažne elemente Geberit za pisoar sa ili za integrirano upravljanje
- Za pokrivanje postojećih priključaka kod obnove

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IP45 |
| Nazivni napon | 110–240 V AC |
| Frekvencija mreže | 50–60 Hz |
| Radni napon | 4,5 V DC |
| Potrošnja snage u stanju mirovanja maks. | 0,1 W |
| Tlak protoka | 1–8 bar |
| Ispitni tlak vode maks. | 16 bar |
| Temperatura vode maks. | 30 °C |
| Područje podešavanja male količine vode za ispiranje | 0,5 l |
| Protok pri 1 baru s graničnikom protoka | 0,18 l/s |
| Najmanji tlak protoka | 1 bar |
| Proračunski protok | 0,22 l/s |
| Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja | 1–168 h |
| Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja | 24 h |
| Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja | 3–180 s |
| Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja | 5 s |
| Područje podešavanja vremena zadržavanja | 3–15 s |
| Tvorničke postavke vremena detekcije | 7 s |
| Područje podešavanja vremena ispiranja | 1–15 s |
| Tvornička postavka vremena ispiranja | 7 s |
| Materijal | sanitarna keramika |

## Opseg isporuke

- Uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s napajanjem i magnetnim ventilom
- Pričvrsni materijal
- Sifon pisoara s funkcijom isisavanja
- Sito za odvod
- Odvodna garnitura
- Garnitura za priključak vode
- Ventil za smanjivanje tlaka

## Svojstva

- Infracrvena detekcija korisnika s prepoznavanjem nogu
- Bez ruba za ispiranje
- Konzolni model
- Jednostavno održavanje i čišćenje
- Uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara, mogućnost zamjene sprijeda, bez skidanja keramike
- Glava raspršivača, mogućnost zamjene sprijeda, bez skidanja keramike
- Sifon, mogućnost zamjene odozgo, bez skidanja keramike
- Adapter za sifon, podesiv po visini bez alata
- Čišćenje kanalizacijskog sustava bez skidanja keramike
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Ručno namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestivo predispranje
- Napajanje putem mrežnog priključka
- Mrežni priključak s trožilnim izvlačnim oplaštenim vodom
- Nakon priključenja na mrežu spremno za rad
- Napajanje s LED prikazom
- Kontrola kod ispada napajanja
- Funkcija zatvaranja ventila kod greške napajanja
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti putem vremena ispiranja do 0,5 litara po ispiranju
- Osigurano ispiranje keramike pisoara s 0,5 litara po ispiranju, uz pridržavanje EN 13407
- Grupa armature II prema DIN 4109

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Potrošnja snage [W] | Dovod vode | Odvod | Ciljna oznaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.142.00.1 | bijela | 42 | 87 | 37 | ≤ 0,5 | odostraga | prema natrag | ne |

## Može se kombinirati sa

- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 889
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 946

## Pribor

- Geberit sito za odvod za adapter za sifon, d140 → str. 312
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365

- Za ugradnju i demontažu uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara bez skidanja keramike visina od ruba kljuna keramike do poda mora iznositi najmanje 58 cm iznad gotovog poda

# Geberit pisoar Preda s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje baterijama

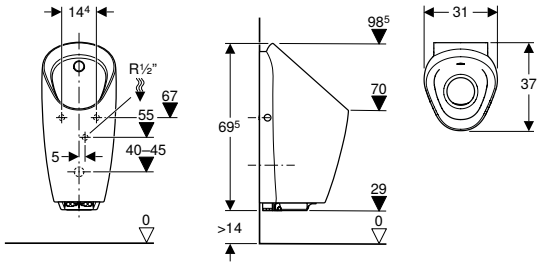


click & scan

## Primjene

- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za montažne elemente Geberit za pisoar sa ili za integrirano upravljanje

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Tip baterije | alkalna (1,5 V AA) |
| Vijek trajanja isporučene baterije | 2 godine |
| Stupanj zaštite | IP45 |
| Radni napon | 3 V DC |
| Potrošnja snage u stanju mirovanja maks. | 0,1 W |
| Tlak protoka | 1–8 bar |
| Ispitni tlak vode maks. | 16 bar |
| Temperatura vode maks. | 30 °C |
| Područje podešavanja male količine vode za ispiranje | 0,5 l |
| Protok pri 1 baru s graničnikom protoka | 0,18 l/s |
| Najmanji tlak protoka | 1 bar |
| Proračunski protok | 0,22 l/s |
| Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja | 1–168 h |
| Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja | 24 h |
| Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja | 3–180 s |
| Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja | 5 s |
| Područje podešavanja vremena zadržavanja | 3–15 s |
| Tvorničke postavke vremena detekcije | 7 s |
| Područje podešavanja vremena ispiranja | 1–15 s |
| Tvornička postavka vremena ispiranja | 7 s |
| Materijal | sanitarna keramika |

## Opseg isporuke

- Uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s magnetnim ventilom
- Pretinac za baterije
- 2 alkalne baterije, tip AA, 1,5 V
- Pričvrsni materijal
- Sifon pisoara s funkcijom isisavanja
- Sito za odvod
- Odvodna garnitura
- Garnitura za priključak vode
- Ventil za smanjivanje tlaka

## Svojstva

- Infracrvena detekcija korisnika s prepoznavanjem nogu
- Bez ruba za ispiranje
- Konzolni model
- Jednostavno održavanje i čišćenje
- Uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara, mogućnost zamjene sprijeda, bez skidanja keramike
- Glava raspršivača, mogućnost zamjene sprijeda, bez skidanja keramike
- Sifon, mogućnost zamjene odozgo, bez skidanja keramike
- Adapter za sifon, podesiv po visini bez alata
- Čišćenje kanalizacijskog sustava bez skidanja keramike
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Ručno namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestivo predispranje
- Napajanje putem baterije
- Upozorenje kod slabe baterije
- Funkcija zatvaranja ventila kod prazne baterije
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti putem vremena ispiranja do 0,5 litara po ispiranju
- Osigurano ispiranje keramike pisoara s 0,5 litara po ispiranju, uz pridržavanje EN 13407
- Grupa armature II prema DIN 4109

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Potrošnja snage [W] | Dovod vode | Odvod | Ciljna oznaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **116.073.00.1** | bijela | 31 | 69,5 | 37 | ≤ 0,5 | odostraga | prema natrag | ne |

## Može se kombinirati sa

- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 889
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 946

## Pribor

- Geberit sito za odvod za adapter za sifon, d140 → str. 312
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365

- Za ugradnju i demontažu uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara bez skidanja keramike visina od ruba kljuna keramike do poda mora iznositi najmanje 55 cm iznda gotovog poda

# Geberit pisoar Selva s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje baterijama

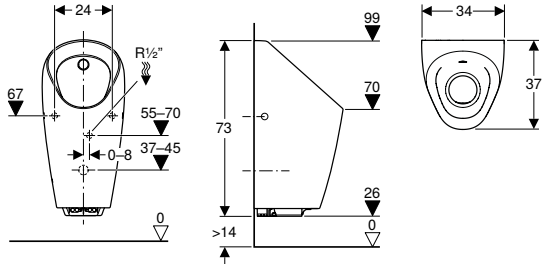


click & scan

## Primjene

- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za montažne elemente Geberit za pisoar sa ili za integrirano upravljanje

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Tip baterije | alkalna (1,5 V AA) |
| Vijek trajanja isporučene baterije | 2 godine |
| Stupanj zaštite | IP45 |
| Radni napon | 3 V DC |
| Potrošnja snage u stanju mirovanja maks. | 0,1 W |
| Tlak protoka | 1–8 bar |
| Ispitni tlak vode maks. | 16 bar |
| Temperatura vode maks. | 30 °C |
| Područje podešavanja male količine vode za ispiranje | 0,5 l |
| Protok pri 1 baru s graničnikom protoka | 0,18 l/s |
| Najmanji tlak protoka | 1 bar |
| Proračunski protok | 0,22 l/s |
| Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja | 1–168 h |
| Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja | 24 h |
| Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja | 3–180 s |
| Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja | 5 s |
| Područje podešavanja vremena zadržavanja | 3–15 s |
| Tvorničke postavke vremena detekcije | 7 s |
| Područje podešavanja vremena ispiranja | 1–15 s |
| Tvornička postavka vremena ispiranja | 7 s |
| Materijal | sanitarna keramika |

## Opseg isporuke

- Uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s magnetnim ventilom
- Pretinac za baterije
- 2 alkalne baterije, tip AA, 1,5 V
- Pričvrsni materijal
- Sifon pisoara s funkcijom isisavanja
- Sito za odvod
- Odvodna garnitura
- Garnitura za priključak vode
- Ventil za smanjivanje tlaka

## Svojstva

- Infracrvena detekcija korisnika s prepoznavanjem nogu
- Bez ruba za ispiranje
- Konzolni model
- Jednostavno održavanje i čišćenje
- Uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara, mogućnost zamjene sprijeda, bez skidanja keramike
- Glava raspršivača, mogućnost zamjene sprijeda, bez skidanja keramike
- Sifon, mogućnost zamjene odozgo, bez skidanja keramike
- Adapter za sifon, podesiv po visini bez alata
- Čišćenje kanalizacijskog sustava bez skidanja keramike
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Ručno namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestivo predispranje
- Napajanje putem baterije
- Upozorenje kod slabe baterije
- Funkcija zatvaranja ventila kod prazne baterije
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti putem vremena ispiranja do 0,5 litara po ispiranju
- Osigurano ispiranje keramike pisoara s 0,5 litara po ispiranju, uz pridržavanje EN 13407
- Grupa armature II prema DIN 4109

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Potrošnja snage [W] | Dovod vode | Odvod | Ciljna oznaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.083.00.1 | bijela | 34 | 73 | 37 | ≤ 0,5 | odostraga | prema natrag | ne |

## Može se kombinirati sa

- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 889
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 946

## Pribor

- Geberit sito za odvod za adapter za sifon, d140 → str. 312
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365

- Za ugradnju i demontažu uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara bez skidanja keramike visina od ruba kljuna keramike do poda mora iznositi najmanje 58 cm iznad gotovog poda

# Geberit pisoar Tamina s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje baterijama

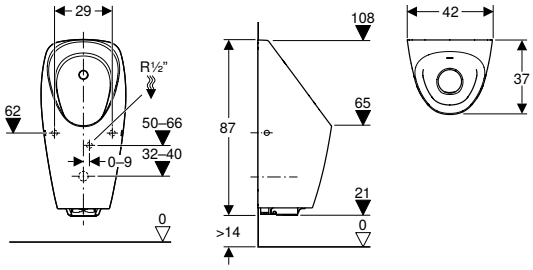


click & scan

## Primjene

- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za montažne elemente Geberit za pisoar sa ili za integrirano upravljanje
- Za pokrivanje postojećih priključaka kod obnove

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Tip baterije | alkalna (1,5 V AA) |
| Vijek trajanja isporučene baterije | 2 godine |
| Stupanj zaštite | IP45 |
| Radni napon | 3 V DC |
| Potrošnja snage u stanju mirovanja maks. | 0,1 W |
| Tlak protoka | 1–8 bar |
| Ispitni tlak vode maks. | 16 bar |
| Temperatura vode maks. | 30 °C |
| Područje podešavanja male količine vode za ispiranje | 0,5 l |
| Protok pri 1 baru s graničnikom protoka | 0,18 l/s |
| Najmanji tlak protoka | 1 bar |
| Proračunski protok | 0,22 l/s |
| Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja | 1–168 h |
| Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja | 24 h |
| Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja | 3–180 s |
| Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja | 5 s |
| Područje podešavanja vremena zadržavanja | 3–15 s |
| Tvorničke postavke vremena detekcije | 7 s |
| Područje podešavanja vremena ispiranja | 1–15 s |
| Tvornička postavka vremena ispiranja | 7 s |
| Materijal | sanitarna keramika |

## Opseg isporuke

- Uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s magnetnim ventilom
- Pretinac za baterije
- 2 alkalne baterije, tip AA, 1,5 V
- Pričvrsni materijal
- Sifon pisoara s funkcijom isisavanja
- Sito za odvod
- Odvodna garnitura
- Garnitura za priključak vode
- Ventil za smanjivanje tlaka

## Svojstva

- Infracrvena detekcija korisnika s prepoznavanjem nogu
- Bez ruba za ispiranje
- Konzolni model
- Jednostavno održavanje i čišćenje
- Uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara, mogućnost zamjene sprijeda, bez skidanja keramike
- Glava raspršivača, mogućnost zamjene sprijeda, bez skidanja keramike
- Sifon, mogućnost zamjene odozgo, bez skidanja keramike
- Adapter za sifon, podesiv po visini bez alata
- Čišćenje kanalizacijskog sustava bez skidanja keramike
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Ručno namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestivo predispranje
- Napajanje putem baterije
- Upozorenje kod slabe baterije
- Funkcija zatvaranja ventila kod prazne baterije
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti putem vremena ispiranja do 0,5 litara po ispiranju
- Osigurano ispiranje keramike pisoara s 0,5 litara po ispiranju, uz pridržavanje EN 13407
- Grupa armature II prema DIN 4109

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Potrošnja snage [W] | Dovod vode | Odvod | Ciljna oznaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **116.143.00.1** | bijela | 42 | 87 | 37 | ≤ 0,5 | odostraga | prema natrag | ne |

## Može se kombinirati sa

- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 889
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 946

## Pribor

- Geberit sito za odvod za adapter za sifon, d140 → str. 312
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365

- Za ugradnju i demontažu uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara bez skidanja keramike visina od ruba kljuna keramike do poda mora iznositi najmanje 58 cm iznad gotovog poda

# Geberit pisoar Preda s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje generatorom

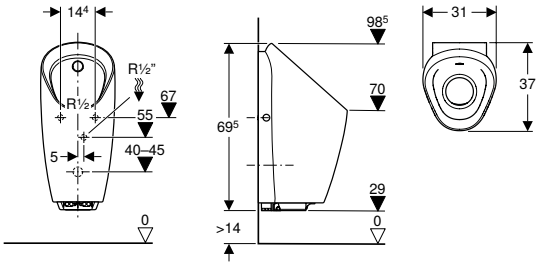


click & scan

## Primjene

- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za montažne elemente Geberit za pisoar sa ili za integrirano upravljanje

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IP45 |
| Radni napon | 6,6 V DC |
| Potrošnja snage u stanju mirovanja maks. | 0,1 W |
| Tlak protoka | 1–8 bar |
| Ispitni tlak vode maks. | 16 bar |
| Temperatura vode maks. | 30 °C |
| Područje podešavanja male količine vode za ispiranje | 0,5 l |
| Protok pri 1 baru s graničnikom protoka | 0,18 l/s |
| Najmanji tlak protoka | 1 bar |
| Proračunski protok | 0,22 l/s |
| Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja | 1–168 h |
| Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja | 24 h |
| Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja | 3–180 s |
| Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja | 5 s |
| Područje podešavanja vremena zadržavanja | 3–15 s |
| Tvorničke postavke vremena detekcije | 7 s |
| Područje podešavanja vremena ispiranja | 1–15 s |
| Tvornička postavka vremena ispiranja | 7 s |
| Materijal | sanitarna keramika |

## Opseg isporuke

- Uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s generatorom i magnetnim ventilom
- Punjiva baterija
- Pričvrsni materijal
- Sifon pisoara s funkcijom isisavanja
- Sito za odvod
- Odvodna garnitura
- Garnitura za priključak vode
- Ventil za smanjivanje tlaka

## Svojstva

- Infracrvena detekcija korisnika s prepoznavanjem nogu
- Bez ruba za ispiranje
- Konzolni model
- Jednostavno održavanje i čišćenje
- Uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara, mogućnost zamjene sprijeda, bez skidanja keramike
- Glava raspršivača, mogućnost zamjene sprijeda, bez skidanja keramike
- Sifon, mogućnost zamjene odozgo, bez skidanja keramike
- Adapter za sifon, podesiv po visini bez alata
- Čišćenje kanalizacijskog sustava bez skidanja keramike
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Ručno namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestivo predispranje
- Napajanje putem generatora i punjive baterije
- Napajanje, samostalno
- Trajna pripravnost za ispiranje zahvaljujući napajanju generatorom od 30 ispiranja dnevno u trajanju od oko 7 s
- Upozorenje kod niske razine napunjenosti punjive baterije
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti putem vremena ispiranja do 0,5 litara po ispiranju
- Osigurano ispiranje keramike pisoara s 0,5 litara po ispiranju, uz pridržavanje EN 13407
- Grupa armature II prema DIN 4109

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Potrošnja snage [W] | Dovod vode | Odvod | Ciljna oznaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.074.00.1 | bijela | 31 | 69,5 | 37 | ≤ 0,5 | odostraga | prema natrag | ne |

## Može se kombinirati sa

- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 889
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 946

## Pribor

- Geberit sito za odvod za adapter za sifon, d140 → str. 312
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365

- Za ugradnju i demontažu uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara bez skidanja keramike visina od ruba kljuna keramike do poda mora iznositi najmanje 55 cm iznda gotovog poda

# Geberit pisoar Selva s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje generatorom

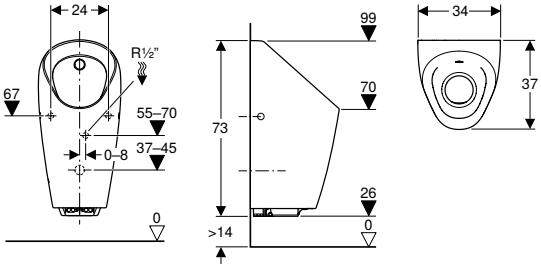


click & scan

## Primjene

- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za montažne elemente Geberit za pisoar sa ili za integrirano upravljanje

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IP45 |
| Radni napon | 6,6 V DC |
| Potrošnja snage u stanju mirovanja maks. | 0,1 W |
| Tlak protoka | 1–8 bar |
| Ispitni tlak vode maks. | 16 bar |
| Temperatura vode maks. | 30 °C |
| Područje podešavanja male količine vode za ispiranje | 0,5 l |
| Protok pri 1 baru s graničnikom protoka | 0,18 l/s |
| Najmanji tlak protoka | 1 bar |
| Proračunski protok | 0,22 l/s |
| Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja | 1–168 h |
| Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja | 24 h |
| Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja | 3–180 s |
| Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja | 5 s |
| Područje podešavanja vremena zadržavanja | 3–15 s |
| Tvorničke postavke vremena detekcije | 7 s |
| Područje podešavanja vremena ispiranja | 1–15 s |
| Tvornička postavka vremena ispiranja | 7 s |
| Materijal | sanitarna keramika |

## Opseg isporuke

- Uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s generatorom i magnetnim ventilom
- Punjiva baterija
- Pričvrsni materijal
- Sifon pisoara s funkcijom isisavanja
- Sito za odvod
- Odvodna garnitura
- Garnitura za priključak vode
- Ventil za smanjivanje tlaka

## Svojstva

- Infracrvena detekcija korisnika s prepoznavanjem nogu
- Bez ruba za ispiranje
- Konzolni model
- Jednostavno održavanje i čišćenje
- Uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara, mogućnost zamjene sprijeda, bez skidanja keramike
- Glava raspršivača, mogućnost zamjene sprijeda, bez skidanja keramike
- Sifon, mogućnost zamjene odozgo, bez skidanja keramike
- Adapter za sifon, podesiv po visini bez alata
- Čišćenje kanalizacijskog sustava bez skidanja keramike
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Ručno namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestivo predispranje
- Napajanje putem generatora i punjive baterije
- Napajanje, samostalno
- Trajna pripravnost za ispiranje zahvaljujući napajanju generatorom od 30 ispiranja dnevno u trajanju od oko 7 s
- Upozorenje kod niske razine napunjenosti punjive baterije
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti putem vremena ispiranja do 0,5 litara po ispiranju
- Osigurano ispiranje keramike pisoara s 0,5 litara po ispiranju, uz pridržavanje EN 13407
- Grupa armature II prema DIN 4109

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Potrošnja snage [W] | Dovod vode | Odvod | Ciljna oznaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **116.084.00.1** | bijela | 34 | 73 | 37 | ≤ 0,5 | odostraga | prema natrag | ne |

## Može se kombinirati sa

- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 889
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 946

## Pribor

- Geberit sito za odvod za adapter za sifon, d140 → str. 312
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365

- Za ugradnju i demontažu uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara bez skidanja keramike visina od ruba kljuna keramike do poda mora iznositi najmanje 58 cm iznad gotovog poda

# Geberit pisoar Tamina s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje generatorom

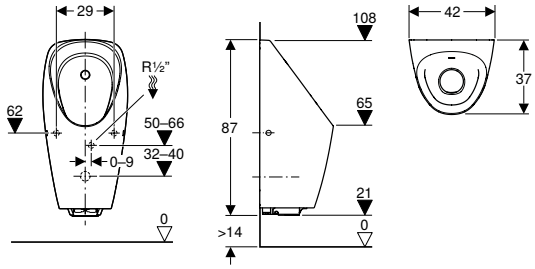


click & scan

### Primjene

- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za montažne elemente Geberit za pisoar sa ili za integrirano upravljanje
- Za pokrivanje postojećih priključaka kod obnove

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IP45 |
| Radni napon | 6,6 V DC |
| Potrošnja snage u stanju mirovanja maks. | 0,1 W |
| Tlak protoka | 1–8 bar |
| Ispitni tlak vode maks. | 16 bar |
| Temperatura vode maks. | 30 °C |
| Područje podešavanja male količine vode za ispiranje | 0,5 l |
| Protok pri 1 baru s graničnikom protoka | 0,18 l/s |
| Najmanji tlak protoka | 1 bar |
| Proračunski protok | 0,22 l/s |
| Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja | 1–168 h |
| Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja | 24 h |
| Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja | 3–180 s |
| Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja | 5 s |
| Područje podešavanja vremena zadržavanja | 3–15 s |
| Tvorničke postavke vremena detekcije | 7 s |
| Područje podešavanja vremena ispiranja | 1–15 s |
| Tvornička postavka vremena ispiranja | 7 s |
| Materijal | sanitarna keramika |

### Opseg isporuke

- Uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s generatorom i magnetnim ventilom
- Punjiva baterija
- Pričvrsni materijal
- Sifon pisoara s funkcijom isisavanja
- Sito za odvod
- Odvodna garnitura
- Garnitura za priključak vode
- Ventil za smanjivanje tlaka

### Svojstva

- Infracrvena detekcija korisnika s prepoznavanjem nogu
- Bez ruba za ispiranje
- Konzolni model
- Jednostavno održavanje i čišćenje
- Uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara, mogućnost zamjene sprijeda, bez skidanja keramike
- Glava raspršivača, mogućnost zamjene sprijeda, bez skidanja keramike
- Sifon, mogućnost zamjene odozgo, bez skidanja keramike
- Adapter za sifon, podesiv po visini bez alata
- Čišćenje kanalizacijskog sustava bez skidanja keramike
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Ručno namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestivo predispranje
- Napajanje putem generatora i punjive baterije
- Napajanje, samostalno
- Trajna pripravnost za ispiranje zahvaljujući napajanju generatorom od 30 ispiranja dnevno u trajanju od oko 7 s
- Upozorenje kod niske razine napunjenosti punjive baterije
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti putem vremena ispiranja do 0,5 litara po ispiranju
- Osigurano ispiranje keramike pisoara s 0,5 litara po ispiranju, uz pridržavanje EN 13407
- Grupa armature II prema DIN 4109

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Potrošnja snage [W] | Dovod vode | Odvod | Ciljna oznaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **116.144.00.1** | bijela | 42 | 87 | 37 | ≤ 0,5 | odostraga | prema natrag | ne |

### Može se kombinirati sa

- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 889
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 946

### Pribor

- Geberit sito za odvod za adapter za sifon, d140 → str. 312
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365

- Za ugradnju i demontažu uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara bez skidanja keramike visina od ruba kljuna keramike do poda mora iznositi najmanje 58 cm iznad gotovog poda

# Za integrirani uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara

## Geberit pisoar Preda za integrirani uređaj za aktiviranje ispiranja

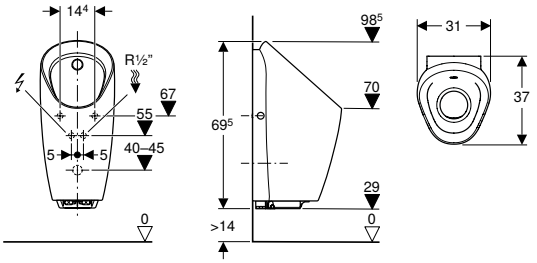


click & scan

### Primjene
- Za rad bez vode, moguća preinaka na rad s ispiranjem
- Za montažne elemente Geberit za pisoar sa ili za integrirano upravljanje

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IP45 |
| Područje podešavanja male količine vode za ispiranje | 0,5 l |
| Materijal | sanitarna keramika |

### Opseg isporuke
- Pričvrsni materijal
- Hibridni sifon
- Sifon pisoara s funkcijom isisavanja
- Sito za odvod
- Odvodna garnitura
- Garnitura za priključak vode
- Ventil za smanjivanje tlaka

### Svojstva
- Bez uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara
- S dodatkom za uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara moguća preinaka na rad s ispiranjem
- Bez ruba za ispiranje
- Konzolni model
- Jednostavno održavanje i čišćenje
- Uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara, može se montirati sprijeda bez skidanja keramike
- Sifon, mogućnost zamjene odozgo, bez skidanja keramike
- Adapter za sifon, podesiv po visini bez alata
- Čišćenje kanalizacijskog sustava bez skidanja keramike
- Osigurano ispiranje keramike pisoara s 0,5 litara po ispiranju, uz pridržavanje EN 13407

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Odvod |
|---|---|---|---|---|---|
| 116.075.00.1 | bijela | 31 | 69,5 | 37 | prema natrag |

### Može se kombinirati sa
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 889
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 946

### Pribor
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara za pisoare Preda, Selva i Tamina, mrežno napajanje → str. 362
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara za pisoare Preda, Selva i Tamina, napajanje baterijama → str. 363
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara za pisoare Preda, Selva i Tamina, napajanje generatorom → str. 364
- Geberit sito za odvod za adapter za sifon, d140 → str. 312
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365

- Za kasniju preinaku na rad s ispiranjem unaprijed predvidjeti priključak vode. Izbjegavati slijepi vod
- Za ugradnju i demontažu uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara bez skidanja keramike visina od ruba kljuna keramike do poda mora iznositi najmanje 55 cm iznda gotovog poda

# Geberit pisoar Selva za integrirani uređaj za aktiviranje ispiranja

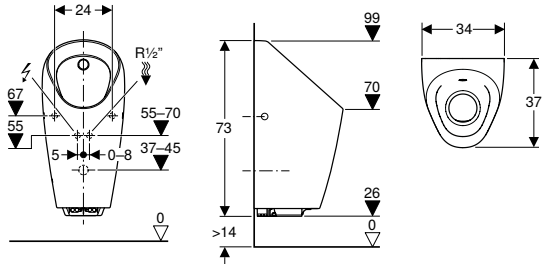


click & scan

## Primjene

- Za rad bez vode, moguća preinaka na rad s ispiranjem
- Za montažne elemente Geberit za pisoar sa ili za integrirano upravljanje

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IP45 |
| Područje podešavanja male količine vode za ispiranje | 0,5 l |
| Materijal | sanitarna keramika |

## Opseg isporuke

- Pričvrsni materijal
- Hibridni sifon
- Sifon pisoara s funkcijom isisavanja
- Sito za odvod
- Odvodna garnitura
- Garnitura za priključak vode
- Ventil za smanjivanje tlaka

## Svojstva

- Bez uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara
- S dodatkom za uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara moguća preinaka na rad s ispiranjem
- Bez ruba za ispiranje
- Konzolni model
- Jednostavno održavanje i čišćenje
- Uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara, može se montirati sprijeda bez skidanja keramike
- Sifon, mogućnost zamjene odozgo, bez skidanja keramike
- Adapter za sifon, podesiv po visini bez alata
- Čišćenje kanalizacijskog sustava bez skidanja keramike
- Osigurano ispiranje keramike pisoara s 0,5 litara po ispiranju, uz pridržavanje EN 13407

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Odvod |
|---|---|---|---|---|---|
| 116.085.00.1 | bijela | 34 | 73 | 37 | prema natrag |

## Može se kombinirati sa

- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 889
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 946

## Pribor

- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara za pisoare Preda, Selva i Tamina, mrežno napajanje → str. 362
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara za pisoare Preda, Selva i Tamina, napajanje baterijama → str. 363
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara za pisoare Preda, Selva i Tamina, napajanje generatorom → str. 364
- Geberit sito za odvod za adapter za sifon, d140 → str. 312
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365

- Za kasniju preinaku na rad s ispiranjem unaprijed predvidjeti priključak vode. Izbjegavati slijepi vod
- Za ugradnju i demontažu uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara bez skidanja keramike visina od ruba kljuna keramike do poda mora iznositi najmanje 58 cm iznad gotovog poda

# Geberit pisoar Tamina za integrirani uređaj za aktiviranje ispiranja

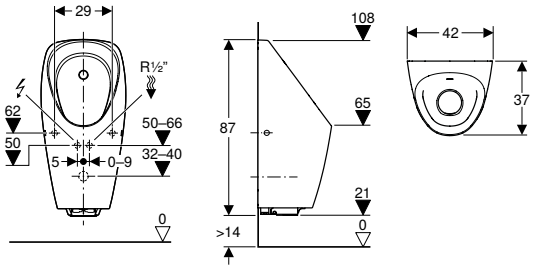


click & scan

## Primjene

- Za rad bez vode, moguća preinaka na rad s ispiranjem
- Za montažne elemente Geberit za pisoar sa ili za integrirano upravljanje
- Za pokrivanje postojećih priključaka kod obnove

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IP45 |
| Područje podešavanja male količine vode za ispiranje | 0,5 l |
| Materijal | sanitarna keramika |

## Opseg isporuke

- Pričvrsni materijal
- Hibridni sifon
- Sifon pisoara s funkcijom isisavanja
- Sito za odvod
- Odvodna garnitura
- Garnitura za priključak vode
- Ventil za smanjivanje tlaka

## Svojstva

- Bez uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara
- S dodatkom za uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara moguća preinaka na rad s ispiranjem
- Bez ruba za ispiranje
- Konzolni model
- Jednostavno održavanje i čišćenje
- Uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara, može se montirati sprijeda bez skidanja keramike
- Sifon, mogućnost zamjene odozgo, bez skidanja keramike
- Adapter za sifon, podesiv po visini bez alata
- Čišćenje kanalizacijskog sustava bez skidanja keramike
- Osigurano ispiranje keramike pisoara s 0,5 litara po ispiranju, uz pridržavanje EN 13407

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Odvod |
|---|---|---|---|---|---|
| **116.147.00.1** | bijela | 42 | 87 | 37 | prema natrag |

## Može se kombinirati sa

- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 889
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 946

## Pribor

- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara za pisoare Preda, Selva i Tamina, mrežno napajanje → str. 362
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara za pisoare Preda, Selva i Tamina, napajanje baterijama → str. 363
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara za pisoare Preda, Selva i Tamina, napajanje generatorom → str. 364
- Geberit sito za odvod za adapter za sifon, d140 → str. 312
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365

- Za kasniju preinaku na rad s ispiranjem unaprijed predvidjeti priključak vode. Izbjegavati slijepi vod
- Za ugradnju i demontažu uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara bez skidanja keramike visina od ruba kljuna keramike do poda mora iznositi najmanje 58 cm iznad gotovog poda

# Pisoari, rad s ispiranjem, s poklopcem WC-a ili za njega

## Pregled pribora – Geberit pisoari, rad s ispiranjem, s poklopcem / za poklopac

Geberit Hrvatska, veljača 2025

| | | | S poklopcem / za poklopac | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Corso | Pareo | Selnova S |
| Bijela, bez oznake | | | 239200000 | 236100000 | 503.115.00.1 |
| | | | | | |
| | | | → str. 306 | → str. 307 | → str. 306 |
| **Poklopac pisoara** | | | | | |
| 573410000<br>Geberit poklopac pisoara Pareo | | → str. 310 | | ✓ | |
| 573900000<br>Geberit poklopac pisoara Corso | | → str. 310 | ✓ | | |
| **Sifoni pisoara** | | | | | |
| 152.950.11.1<br>Geberit sifon pisoara, horizontalni odvod | | → str. 375 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 152.951.11.1<br>Geberit sifon pisoara, vertikalni odvod | | → str. 375 | | | ✓ |
| **Pričvrsni materijal** | | | | | |
| 551075000<br>Geberit set za pričvršćivanje za pisoare, Kerafix | | → str. 315 | ✓ | ✓ | ✓[1)] |
| **Isplavne cijevi** | | | | | |
| 152.489.16.1<br>Geberit produžetak isplavnog koljena s brtvenim naglavkom | | → str. 313 | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Uređaji za aktiviranje ispiranja pisoara, nadžbukna montaža** | | | | | |
| 116.076.00.1<br>Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, nadžbukno, sakriven | | → str. 346 | | | ✓ |
| 116.077.00.1<br>Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, nadžbukno, sakriven | | → str. 347 | | | ✓ |

✓ Kompatibilno

[1)] Uključeno u opseg isporuke

## Pregled asortimana – Geberit pisoari, rad s ispiranjem, s poklopcem / za poklopac

Geberit Hrvatska, siječanj 2025

| | | S poklopcem / za poklopac | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Corso | Pareo | Selnova S |
| Bijela, bez oznake | | 239200000 | 236100000 | 503.115.00.1 |
| | | | |  |
| **Geberit Duofix elementi za pisoare** | | | | |
| 111.620.00.2<br>Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni |  | ✓ | ✓ | ✓ |
| 111.613.00.2<br>Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za skriveni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara |  | ✓ | ✓ | ✓ |
| 111.617.00.2<br>Geberit Duofix element za pisoar, 98 cm, univerzalni, za aktiviranje odozgo |  | ✓ | ✓ | ✓ |
| 111.695.11.6<br>Geberit Duofix element za pisoar, 130 cm, univerzalni, s uređajem za aktiviranje ispiranja pisoara Basic |  | ✓ | ✓ | ✓ |
| 111.695.46.6<br>Geberit Duofix element za pisoar, 130 cm, univerzalni, s uređajem za aktiviranje ispiranja pisoara Basic |  | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Geberit Kombifix elementi za pisoare** | | | | |
| 457.611.00.1<br>Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni |  | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Konvencionalna rješenja** | | | | |
| 116.001.00.1<br>Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara | | ✓ | ✓ | ✓ |
| 116.003.00.1<br>Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara |  | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ Kompatibilno | | | | |

# Bez ruba

**Novo**

## Geberit Selnova S pisoar s poklopcem, dovod straga, odvod prema natrag ili dolje

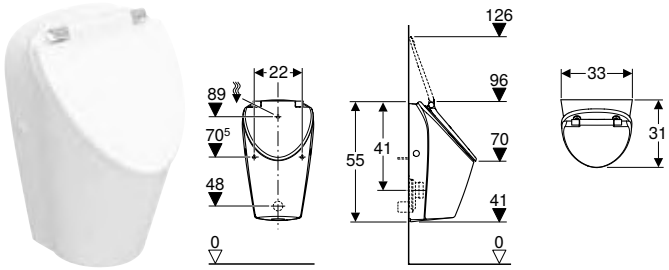


click & scan

### Primjene
- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za uporabu s ručnim ili automatskim aktiviranjem ispiranja
- Za ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara
- Za sakrivene ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisaora
- Za sakrivene nadžbukne uređaje za aktiviranje ispiranja pisaora

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

### Svojstva
- Bez ruba za ispiranje
- Jednostavno održavanje i čišćenje
- Osigurano ispiranje keramike pisoara s 0,5 litara po ispiranju, uz pridržavanje EN 13407
- Razdjelnik za ispiranje može se zamijeniti bez skidanja keramike
- Razdjelnik za ispiranje sakriven
- Sakriven sifon
- Konzolni model
- Skriveno učvršćenje
- Poklopac pisoara s funkcijom SoftClosing

### Opseg isporuke
- Keramika pisoara
- Poklopac pisoara
- Pričvrsni materijal za pisoar
- Sito za odvod
- Razdjelnik za ispiranje

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Odvod |
|---|---|---|---|---|---|
| **503.115.00.1** | bijela | 33 | 55 | 31 | prema natrag ili prema dolje |

**Dobavljivo od: travanj 2025**

# S rubom za ispiranje

## Geberit pisoar Corso za pokrov, dovod straga, odvod straga

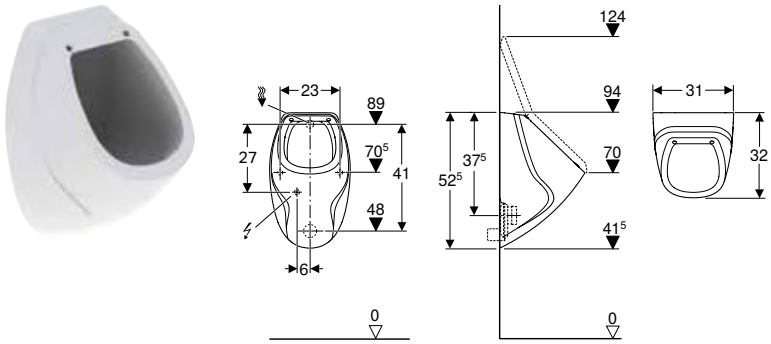


click & scan

### Primjene
- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za uporabu s ručnim ili automatskim aktiviranjem ispiranja
- Za ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara
- Za sakrivene ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisaora

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Područje podešavanja male količine vode za ispiranje | 1 l |
| Materijal | sanitarna keramika |

### Svojstva
- Konzolni model
- S rubom za ispiranje
- Sakriven sifon
- Skriveno učvršćenje
- Zadovoljava zahtjeve prema EN 13407

### Opseg isporuke
- Keramika pisoara

| Br. art. | | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Odvod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **239200000** | **PO** | bijela | 31 | 52,2 | 32 | prema natrag |

**PO: Prestaje se proizvoditi od prosinac 2025**

**Naručuje se dodatno**
- Geberit poklopac pisoara Corso → str. 310
- Geberit set za pričvršćivanje za pisoare, Kerafix → str. 315

**Pribor**
- Geberit sifon pisoara, horizontalni odvod → str. 375
- Geberit pregrada pisoara, sanitarna keramika → str. 309

- Sifon pisoara nije sadržan u opsegu isporuke
- Potreban priključak struje za uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s mrežnim napajanjem

## Geberit pisoar Pareo za pokrov, dovod straga, odvod straga

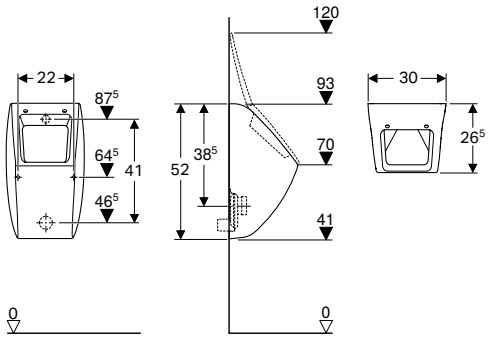


click & scan

**Primjene**
- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za uporabu s ručnim ili automatskim aktiviranjem ispiranja
- Za ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara
- Za sakrivene ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisaora

**Svojstva**
- Konzolni model
- S rubom za ispiranje
- Sakriven sifon
- Skriveno učvršćenje
- Zadovoljava zahtjeve prema EN 13407

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Područje podešavanja male količine vode za ispiranje | 1 l |
| Materijal | sanitarna keramika |

**Opseg isporuke**
- Keramika pisoara

| Br. art. | | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Odvod | Materijal okova |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236100000 | PO | bijela | 30 | 52 | 26,5 | prema natrag | mesing kromirani |

**PO: Prestaje se proizvoditi od prosinac 2025**

**Naručuje se dodatno**
- Geberit poklopac pisoara Pareo → str. 310
- Geberit set za pričvršćivanje za pisoare, Kerafix → str. 315

**Pribor**
- Geberit sifon pisoara, horizontalni odvod → str. 375
- Geberit pregrada pisoara, sanitarna keramika → str. 309

- Sifon pisoara nije sadržan u opsegu isporuke
- Potreban priključak struje za uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s mrežnim napajanjem

# Pregrade pisoara

## Pregrade pisoara od plastike

### Geberit pregrada pisoara, plastika

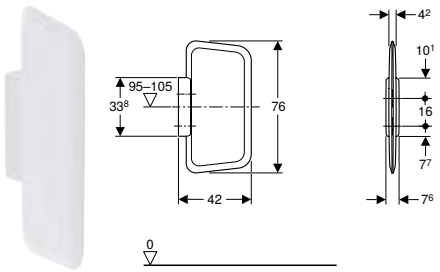


click & scan

**Primjene**
- Za montažu na masivne ili suhomontažne zidove

**Svojstva**
- Skriveno učvršćenje

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | plastika |

**Opseg isporuke**
- Vijak za razmak
- Pričvrsni materijal
- Zidni nosač

| Br. art. | Boja / površina | L [cm] | B [cm] | H [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 115.202.11.1 | alpsko bijela | 42 | 7,6 | 76 |

### Geberit Basic pregrada pisoara, plastika

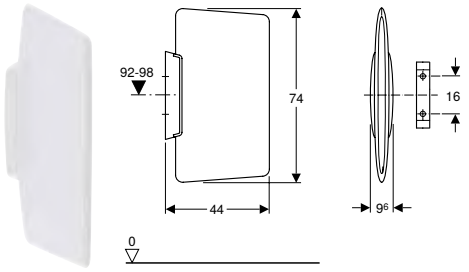


click & scan

**Primjene**
- Za montažu na masivne ili suhomontažne zidove

**Svojstva**
- Skriveno učvršćenje

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | plastika |

**Opseg isporuke**
- Vijak za razmak
- Pričvrsni materijal
- Zidni nosač

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] |
|---|---|---|---|
| 115.201.11.1 | alpsko bijela | 44 | 74 |

# Pregrade pisoara od stakla

## Geberit pregrada pisoara, staklo

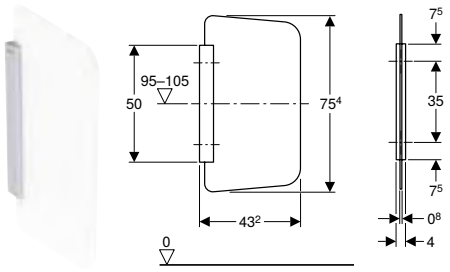


click & scan

### Primjene
- Za montažu na masivne ili suhomontažne zidove

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | ESG (jednostruko sigurnosno staklo) |

### Svojstva
- Pregradni zid od stakla, obostrano satinirano
- Držač otporan na koroziju
- Površina držača četkana i eloksirana
- Skrivena ugradnja

### Opseg isporuke
- Poklopac
- Zidni nosač
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | | Boja / površina | L [cm] | B [cm] | H [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 115.205.CD.1 | N | Držač: crni / mat<br>Staklo: antracit / satinirano | 43,2 | 4 | 75,4 |
| 115.205.TD.1 | N | Držač: crni / mat<br>Staklo: bijelo / satinirano | 43,2 | 4 | 75,4 |
| 115.211.CD.1 | | Držač: Četkani aluminij<br>Staklo: antracit / satinirano | 43,2 | 4 | 75,4 |
| 115.211.TD.1 | | Držač: Četkani aluminij<br>Staklo: bijelo / satinirano | 43,2 | 4 | 75,4 |
| 115.211.TF.1 | | Držač: Četkani aluminij<br>Staklo: umbra / satinirano | 43,2 | 4 | 75,4 |

N: Novo, dobavljivo od travanj 2025

# Pregrade pisoara od sanitarne keramike

## Geberit pregrada pisoara, sanitarna keramika

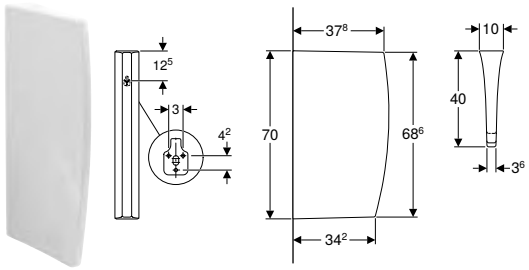


click & scan

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

### Opseg isporuke
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | L [cm] | B [cm] | H [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 110000000 | bijela | 40 | 10 | 70 |

# Pribor

## Poklopac pisoara

### Geberit poklopac pisoara Pareo

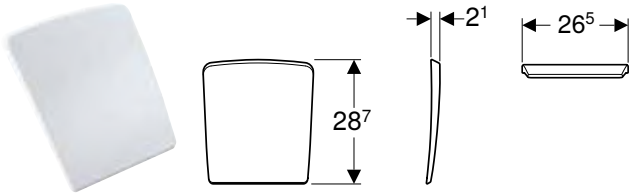


click & scan

**Primjene**
- Za pisoare Pareo

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | duroplast |

| Br. art. | Boja / površina | Funkcija SoftClosing | Materijal okova |
|---|---|---|---|
| 573410000 | bijela | ne | mesing kromirani |

### Geberit poklopac pisoara Corso

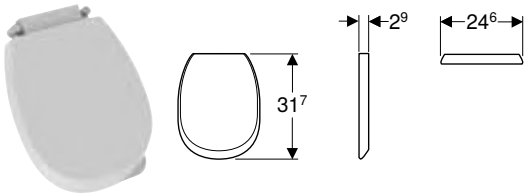


click & scan

**Primjene**
- Za pisoare Corso

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | duroplast |

| Br. art. | Boja / površina | Funkcija SoftClosing | Materijal okova |
|---|---|---|---|
| 573900000 | bijela | ne | mesing kromirani |

## Sifoni i pribor za sifone

### Geberit hibridni sifon za pisoare

click & scan

**Primjene**
- Za bezvodne pisoare
- Za pisoare s količinom ispiranja < 0,5 l
- Za hibridne pisoare

**Svojstva**
- Vertikalni odvod

**Opseg isporuke**
- Ključ za održavanje

| Br. art. |
|---|
| 116.066.00.1 |

## Geberit hibridni adapter za sifon za pisoare Preda, Selva i Tamina

click & scan

**Primjene**
- Za držanje Geberit hibridnih sifona za pisoare
- Za pisoare Preda
- Za pisoare Selva
- Za pisoare Tamina

**Svojstva**
- Vertikalni odvod

**Opseg isporuke**
- Ključ za održavanje

| Br. art. | d, ø [mm] |
|---|---|
| 116.058.00.1 | 112 |

**Naručuje se dodatno**
- Geberit hibridni sifon za pisoare → str. 310

## Geberit odzračna mlaznica za adapter sifona

click & scan

**Primjene**
- Za povećanje priključne vrijednosti Geberit hibridnih sifona za pisoare
- Za montažu Geberit adaptera za sifone za pisoare

**Svojstva**
- Vertikalni odvod

| Br. art. |
|---|
| 116.065.00.1 |

## Geberit adapter za hibridni sifon, d103, za pisoare

click & scan

**Primjene**
- Za bezvodne pisoare
- Isključivo za pisoare od plastike
- Za držanje Geberit hibridnih sifona u pisoarima Urimat sa sifonom ø 103 mm

**Svojstva**
- Vertikalni odvod

**Opseg isporuke**
- Ključ za održavanje

| Br. art. | d, ø [mm] |
|---|---|
| 116.060.00.1 | 103 |

**Naručuje se dodatno**
- Geberit hibridni sifon za pisoare → str. 310

## Geberit adapter za hibridni sifon d125, za pisoare

click & scan

**Primjene**
- Za bezvodne pisoare
- Za držanje Geberit hibridnih sifona u pisoarima Laufen, tip Lema, sa sifonom ø 125 mm
- Za držanje hibridnih sifona Geberit u pisoarima Roca, tip Hall Flushfree, sa sifonom ø 125 mm
- Za držanje hibridnih sifona Geberit u pisoarima Villeroy & Boch, tip Subway AquaZero, sa sifonom ø 125 mm

**Svojstva**
- Vertikalni odvod

**Opseg isporuke**
- Ključ za održavanje

| Br. art. | d, ø [mm] |
|---|---|
| 116.062.00.1 | 125 |

**Naručuje se dodatno**
- Geberit hibridni sifon za pisoare → str. 310

## Geberit sito za odvod za adapter za sifon, d140






click & scan

**Primjene**
- Za zaštitu Geberit hibridnih sifona od onečišćenja
- Za zaštitu sifona pisoara Geberit s funkcijom usisavanja od onečišćenja
- Za pisoare Preda
- Za pisoare Selva
- Za pisoare Tamina

| Br. art. | Boja / površina |
|---|---|
| 116.059.00.1 | bijela |
| 116.059.SN.1 | četkano |

## Geberit sito za odvod za adapter za sifon, d115




click & scan

**Primjene**
- Za Geberit adaptere za sifone za pisoare ø 103–125 mm
- Za zaštitu hibridnih sifona od onečišćenja

| Br. art. | Boja / površina |
|---|---|
| 116.067.00.1 | bijela |

# Isplavne cijevi, isplavna koljena i prijelazni komadi

## Geberit isplavna cijev za pisoare




click & scan

**Primjene**
- Za pisoare s uljevnim setom, utaknuto, nadzidno

**Opseg isporuke**
- Brtva

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | bakar |

| Br. art. | Boja / površina | d, ø [mm] | G ["] |
|---|---|---|---|
| 119.688.21.1 | sjajni krom | 19 | 1 |

## Geberit produžetak isplavnog koljena s brtvenim naglavkom




click & scan

**Primjene**
- Za priključenje na keramike pisoara Laufen Tamaro i Laufen Taro-Nova

**Svojstva**
- Priključak vode od mesinga

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | mesing |

| Br. art. | Boja / površina | d, ø [mm] | G ["] |
|---|---|---|---|
| 119.692.21.1 | sjajni krom | 28 | 1 |

## Geberit produžetak isplavnog koljena s brtvenim naglavkom




click & scan

**Primjene**
- Za priključenje na pisoare

**Opseg isporuke**
- Brtveni naglavak od EPDM-a

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | PE-HD |

| Br. art. | d, ø [mm] | d1, ø [mm] |
|---|---|---|
| 152.489.16.1 | 32 | 35 |

## Geberit umetak za isplavnu cijev




click & scan

**Tehnički podaci**

| Materijal | PE / bronca |
|---|---|

| Br. art. | d, ø [mm] | G [″] | arc [°] | A [cm] | L [cm] | X [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.703.16.1 | 32 | 1 | 90 | 6,5 | 4 | 44 |

## Geberit umetak za isplavnu cijev

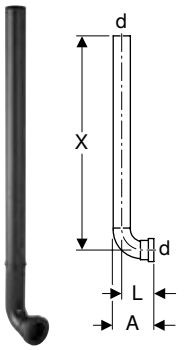


click & scan

**Primjene**
- Za pisoare s uljevnim setom, utaknuto
- Za priključenje na ugradne setove za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara

**Opseg isporuke**
- Zaštitni čep

**Tehnički podaci**

| Materijal | PE-HD |
|---|---|

| Br. art. | d, ø [mm] | arc [°] | A [cm] | L [cm] | X [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.704.16.1 | 32 | 90 | 7,5 | 6 | 52 |

**Može se kombinirati sa**
- Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 354

# Pričvrsni materijali

## Geberit zidno učvršćenje, kompletno, za suhomontažnu konstrukciju

click & scan

**Primjene**
- Za pričvršćivanje pisoara Selva i Tamina na suhomontažne zidove

**Opseg isporuke**
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | L [cm] |
|---|---|
| 116.068.00.1 | 26,4 |

## Geberit set za pričvršćivanje za pisoare, Kerafix

click & scan

**Opseg isporuke**
- Set od 2 komada

| Br. art. | Boja / površina |
|---|---|
| 551075000 | bijela |

## Geberit pričvrsni materijal za pisoar

click & scan

**Primjene**
- Za pisoare s vidljivim učvršćenjem

**Opseg isporuke**
- Set od 2 komada

| Br. art. | Boja / površina |
|---|---|
| 521011000 | kromirano |
| 521015000 | bijela |

## Geberit pričvrsni materijal za pisoar

click & scan

**Primjene**
- Za učvršćenje keramika pisoara Geberit u masivnoj konstrukciji bez montažnog elementa

**Opseg isporuke**
- 2 tiple
- 2 svorna vijka M8

| Br. art. |
|---|
| 243.544.00.1 |

GEBERIT

# Uređaji za aktiviranje ispiranja pisoara

Pregled asortimana – Geberit uređaji za aktiviranje ispiranja pisoara . . . . . 318

**Ugradnja u zid . . . . . 319**

S elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje . . . . . 319
S elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama . . . . . 328
S pneumatskim aktiviranjem ispiranja . . . . . 336
Basic . . . . . 345

**Nazidna montaža . . . . . 346**

S elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje . . . . . 346
S elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama . . . . . 347

**Pribor . . . . . 350**

Setovi za grubu gradnju i setovi za preradu . . . . . 350
Pregled asortimana – Obnova postojećih sustava pisoara . . . . . 351
Isplavne cijevi, isplavna koljena i prijelazni komadi . . . . . 357
Setovi za obnovu . . . . . 358
Pokrovne ploče . . . . . 362
Integrirana upravljanja . . . . . 362
Pomagala . . . . . 365

## Pregled asortimana – Geberit uređaji za aktiviranje ispiranja pisoara

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2025

| Izvedba | Nadžbukno | | | Ugradbeni | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Basic (16x16) |
| | Mrežno napajanje | Napajanje baterijama | | Mrežno napajanje | Mrežno napajanje, sakriveno | Napajanje baterijama | Pneumatika | |
| | | | | | | | | |
| **Ostali** | 116.076.00.1 | 116.077.00.1 | 115.805.21.5 | | 116.086.00.1 | | 116.016.00.1 | 115.820.xx.5 |
| **Tip 01, round design** | | | | 116.021.xx.5 | | 116.031.xx.5 | 116.011.xx.5 | |
| **Tip 01, square design** | | | | 116.093.xx.1 | | 116.094.xx.1 | 116.064.XX.1 | |
| **Tip 10, round design** | | | | 116.025.xx.1 | | 116.035.xx.1 | 116.015.xx.1 | |
| **Tip 20, square design** | | | | 116.027.xx.1 | | 116.037.xx.1 | 116.017.xx.1 | |
| **Tip 40, round design** | | | | 116.024.xx.1 | | 116.034.xx.1 | 116.014.xx.1 | |
| **Tip 40, square design** | | | | 116.227.xx.1 | | 116.237.xx.1 | 116.217.xx.1 | |
| **Tip 50, square design** | | | | 116.026.xx.1 | | 116.036.xx.1 | 116.016.xx.5 | |
| **Mambo** | | | | 116.023.FW.1 | | 116.033.FW.1 | 116.013.FW.1 | |
| **Geberit Duofix elementi za pisoare** | | | | | | | | |
| 111.620.00.2<br>Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni | | | | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 111.676.00.2<br>Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača | | | | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 111.686.00.2<br>Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač | ✓ | ✓ | | | | | | |
| 111.613.00.2<br>Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za skriveni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara | | | | | ✓ | | | |
| 111.617.00.2<br>Geberit Duofix element za pisoar, 98 cm, univerzalni, za aktiviranje odozgo | | | | | | | ✓ | |
| 111.695.11.6<br>Geberit Duofix element za pisoar, 130 cm, univerzalni, s uređajem za aktiviranje ispiranja pisoara Basic | | | | | | | | ✓ |
| 111.695.46.6<br>Geberit Duofix element za pisoar, 130 cm, univerzalni, s uređajem za aktiviranje ispiranja pisoara Basic | | | | | | | | ✓ |
| **Geberit Kombifix elementi za pisoare** | | | | | | | | |
| 457.611.00.1<br>Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni | | | | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 457.606.00.1<br>Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača | | | | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 457.686.00.1<br>Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač | ✓ | ✓ | | | | | | |
| **Ugradni setovi** | | | | | | | | |
| 116.001.00.1<br>Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara  | | | | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 116.003.00.1<br>Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara  | | | | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 116.005.00.1<br>Geberit ugradni set za uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s priključkom od 1/2" | | | | ✓ | | ✓ | ✓ | |

✓ Kompatibilno

# Ugradnja u zid

## S elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje

### Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 01, round design

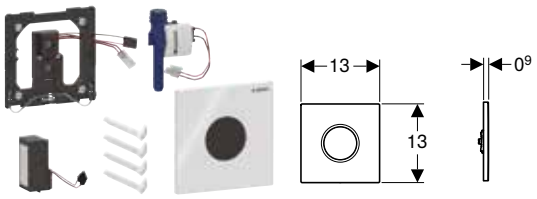


click & scan

**Primjene**
- Za automatsko aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s čeonim aktiviranjem
- Za ugradnju u ugradne setove za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IP45 |
| Nazivni napon | 110–240 V AC |
| Frekvencija mreže | 50–60 Hz |
| Radni napon | 4,5 V DC |
| Tlak protoka | 1–8 bar |
| Ispitni tlak vode maks. | 16 bar |
| Ispitni tlak zraka / inertni plin maks. | 3 bar |
| Temperatura vode maks. | 30 °C |
| Protok pri 1 baru bez graničnika protoka | 0,3 l/s |
| Protok pri 1 baru s graničnikom protoka | 0,18 l/s |
| Najmanji tlak protoka | 1 bar |
| Relativna vlažnost | ≤ 100 % |
| Proračunski protok | 0,23 l/s |
| Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja | 1–168 h |
| Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja | 24 h |
| Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja | 3–180 s |
| Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja | 5 s |
| Područje podešavanja vremena zadržavanja | 3–15 s |
| Tvorničke postavke vremena detekcije | 7 s |
| Područje podešavanja vremena ispiranja | 1–15 s |
| Tvornička postavka vremena ispiranja | 7 s |

**Svojstva**
- Pokrovna ploča sa sigurnosnim zasunom
- Sigurno IC prepoznavanje udaljenosti
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Infracrvena detekcija korisnika bez utjecaja pozadine
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestivo predispranje
- Može se prebaciti na uporabu s poklopcem pisoara
- Napajanje putem mrežnog priključka
- Nakon priključenja na mrežu spremno za rad
- Napajanje s LED prikazom
- Kontrola kod ispada napajanja
- Funkcija zatvaranja ventila kod greške napajanja
- Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti regulacijskim vijkom ugradnog seta do 0,5 litara po ispiranju
- Grupa armature II prema DIN 4109

**Opseg isporuke**
- Pokrovna ploča tip 01, okrugli IC prozor
- Pričvrsni okvir
- Infracrvena kontrola, predmontirana na pričvrsnom okviru
- Magnetni ventil
- Napajanje
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | | Boja / površina | Materijal | Potrošnja snage [W] |
|---|---|---|---|---|
| **116.021.11.5** | | bijela | lijevana slitina cinka | ≤ 0,5 |
| **116.021.21.5** | | sjajni krom | lijevana slitina cinka | ≤ 0,5 |
| **116.021.DW.5** | N | crna RAL 9005 | lijevana slitina cinka | ≤ 0,5 |
| **116.021.JQ.5** | | krom mat / prevučeno slojem za lako čišćenje | lijevana slitina cinka | ≤ 0,5 |

**N: Novo, dobavljivo od srpanj 2025**

**Može se kombinirati sa**
- Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 354
- Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 355
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 884
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 886
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 942
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 944

**Pribor**
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365

**Novo**

# Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 01, square design

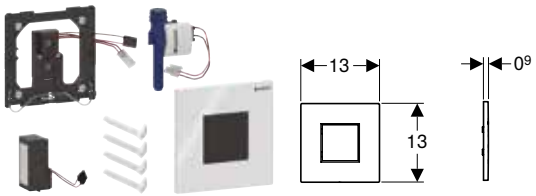


click & scan

## Primjene

- Za automatsko aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s čeonim aktiviranjem
- Za ugradnju u ugradne setove za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IP45 |
| Nazivni napon | 110–240 V AC |
| Frekvencija mreže | 50–60 Hz |
| Radni napon | 4,5 V DC |
| Tlak protoka | 1–8 bar |
| Ispitni tlak vode maks. | 16 bar |
| Ispitni tlak zraka / inertni plin maks. | 3 bar |
| Temperatura vode maks. | 30 °C |
| Protok pri 1 baru bez graničnika protoka | 0,3 l/s |
| Protok pri 1 baru s graničnikom protoka | 0,18 l/s |
| Najmanji tlak protoka | 1 bar |
| Relativna vlažnost | ≤ 100 % |
| Proračunski protok | 0,23 l/s |
| Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja | 1–168 h |
| Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja | 24 h |
| Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja | 3–180 s |
| Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja | 5 s |
| Područje podešavanja vremena zadržavanja | 3–15 s |
| Tvorničke postavke vremena detekcije | 7 s |
| Područje podešavanja vremena ispiranja | 1–15 s |
| Tvornička postavka vremena ispiranja | 7 s |

## Svojstva

- Pokrovna ploča sa sigurnosnim zasunom
- Sigurno IC prepoznavanje udaljenosti
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Infracrvena detekcija korisnika bez utjecaja pozadine
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestivo predispranje
- Može se prebaciti na uporabu s poklopcem pisoara
- Napajanje putem mrežnog priključka
- Nakon priključenja na mrežu spremno za rad
- Napajanje s LED prikazom
- Kontrola kod ispada napajanja
- Funkcija zatvaranja ventila kod greške napajanja
- Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti regulacijskim vijkom ugradnog seta do 0,5 litara po ispiranju
- Grupa armature II prema DIN 4109

## Opseg isporuke

- Pokrovna ploča tip 01, četvrtasti IC prozor
- Pričvrsni okvir
- Infracrvena kontrola, predmontirana na pričvrsnom okviru
- Magnetni ventil
- Napajanje
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | Materijal | Potrošnja snage [W] |
|---|---|---|---|
| **116.093.11.1** | alpsko bijela | lijevana slitina cinka | ≤ 0,5 |
| **116.093.21.1** | sjajni krom | lijevana slitina cinka | ≤ 0,5 |
| **116.093.DW.1** | crna RAL 9005 | lijevana slitina cinka | ≤ 0,5 |
| **116.093.JQ.1** | krom mat / prevučeno slojem za lako čišćenje | lijevana slitina cinka | ≤ 0,5 |

**Dobavljivo od: srpanj 2025**

## Može se kombinirati sa

- Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 354
- Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 355
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 884
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 886
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 942
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 944

## Pribor

- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365

# Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 10, round design

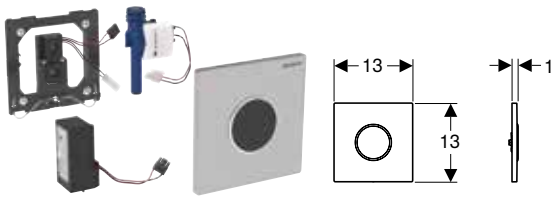


click & scan

## Primjene

- Za automatsko aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s čeonim aktiviranjem
- Za ugradnju u ugradne setove za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IP45 |
| Nazivni napon | 110–240 V AC |
| Frekvencija mreže | 50–60 Hz |
| Radni napon | 4,5 V DC |
| Tlak protoka | 1–8 bar |
| Ispitni tlak vode maks. | 16 bar |
| Ispitni tlak zraka / inertni plin maks. | 3 bar |
| Temperatura vode maks. | 30 °C |
| Protok pri 1 baru bez graničnika protoka | 0,3 l/s |
| Protok pri 1 baru s graničnikom protoka | 0,18 l/s |
| Najmanji tlak protoka | 1 bar |
| Relativna vlažnost | ≤ 100 % |
| Proračunski protok | 0,23 l/s |
| Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja | 1–168 h |
| Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja | 24 h |
| Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja | 3–180 s |
| Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja | 5 s |
| Područje podešavanja vremena zadržavanja | 3–15 s |
| Tvorničke postavke vremena detekcije | 7 s |
| Područje podešavanja vremena ispiranja | 1–15 s |
| Tvornička postavka vremena ispiranja | 7 s |

## Svojstva

- Pokrovna ploča sa sigurnosnim zasunom
- Sigurno IC prepoznavanje udaljenosti
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Infracrvena detekcija korisnika bez utjecaja pozadine
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestivo predispranje
- Može se prebaciti na uporabu s poklopcem pisoara
- Napajanje putem mrežnog priključka
- Nakon priključenja na mrežu spremno za rad
- Napajanje s LED prikazom
- Kontrola kod ispada napajanja
- Funkcija zatvaranja ventila kod greške napajanja
- Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti regulacijskim vijkom ugradnog seta do 0,5 litara po ispiranju
- Grupa armature II prema DIN 4109

## Opseg isporuke

- Pokrovna ploča tip 10 s IC-prozorom
- Infracrvena kontrola, predmontirana na pričvrsnom okviru
- Magnetni ventil
- Napajanje
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | Materijal | Potrošnja snage [W] |
|---|---|---|---|
| **116.025.16.1** | Ploča: mat crna, prevučena slojem za lako čišćenje<br>Dizajnerski prsteni: crni | inox | ≤ 0,5 |
| **116.025.DW.1** | Ploča: crna<br>Dizajnerski prsteni: mat crni | inox | ≤ 0,5 |
| **116.025.JQ.1** | Ploča: mat krom, prevučena slojem za lako čišćenje<br>Dizajnerski prsten: sjajni krom | lijevana slitina cinka | ≤ 0,5 |
| **116.025.KH.1** | Ploča: sjajni krom<br>Dizajnerski prsten: mat krom | lijevana slitina cinka | ≤ 0,5 |
| **116.025.KJ.1** | Ploča: bijela<br>Dizajnerski prsten: sjajni krom | lijevana slitina cinka | ≤ 0,5 |
| **116.025.KK.1** | Ploča: bijela<br>Dizajnerski prsten: pozlaćen | lijevana slitina cinka | ≤ 0,5 |
| **116.025.KM.1** | Ploča: crna<br>Dizajnerski prsten: sjajni krom | lijevana slitina cinka | ≤ 0,5 |
| **116.025.SN.1** | Ploča: četkana, prevučena slojem za lako čišćenje<br>Dizajnerski prsten: poliran | inox | ≤ 0,5 |

## Može se kombinirati sa

- Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 354
- Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 355
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 884
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 886
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 942
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 944

## Pribor

- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365

# Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 20 (ex tip 30), square design

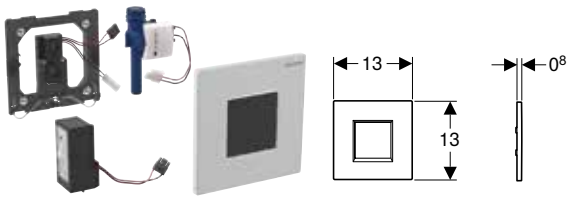


click & scan

## Primjene

- Za automatsko aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s čeonim aktiviranjem
- Za ugradnju u ugradne setove za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IP45 |
| Nazivni napon | 110–240 V AC |
| Frekvencija mreže | 50–60 Hz |
| Radni napon | 4,5 V DC |
| Tlak protoka | 1–8 bar |
| Ispitni tlak vode maks. | 16 bar |
| Ispitni tlak zraka / inertni plin maks. | 3 bar |
| Temperatura vode maks. | 30 °C |
| Protok pri 1 baru bez graničnika protoka | 0,3 l/s |
| Protok pri 1 baru s graničnikom protoka | 0,18 l/s |
| Najmanji tlak protoka | 1 bar |
| Relativna vlažnost | ≤ 100 % |
| Proračunski protok | 0,23 l/s |
| Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja | 1–168 h |
| Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja | 24 h |
| Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja | 3–180 s |
| Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja | 5 s |
| Područje podešavanja vremena zadržavanja | 3–15 s |
| Tvorničke postavke vremena detekcije | 7 s |
| Područje podešavanja vremena ispiranja | 1–15 s |
| Tvornička postavka vremena ispiranja | 7 s |

## Svojstva

- Pokrovna ploča sa sigurnosnim zasunom
- Sigurno IC prepoznavanje udaljenosti
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Infracrvena detekcija korisnika bez utjecaja pozadine
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestivo predispranje
- Može se prebaciti na uporabu s poklopcem pisoara
- Napajanje putem mrežnog priključka
- Nakon priključenja na mrežu spremno za rad
- Napajanje s LED prikazom
- Kontrola kod ispada napajanja
- Funkcija zatvaranja ventila kod greške napajanja
- Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti regulacijskim vijkom ugradnog seta do 0,5 litara po ispiranju
- Grupa armature II prema DIN 4109

## Opseg isporuke

- Pokrovna ploča tip 30 s IC-prozorom
- Infracrvena kontrola, predmontirana na pričvrsnom okviru
- Magnetni ventil
- Napajanje
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | | Boja / površina | Materijal | Potrošnja snage [W] |
|---|---|---|---|---|
| **116.027.16.1** | **PO** | crna / mat | lijevana slitina cinka | ≤ 0,5 |
| **116.027.JQ.1** | **PO** | krom mat / prevučeno slojem za lako čišćenje | lijevana slitina cinka | ≤ 0,5 |
| **116.027.KH.1** | **PO** | sjajni krom | lijevana slitina cinka | ≤ 0,5 |
| **116.027.KJ.1** | **PO** | bijela | lijevana slitina cinka | ≤ 0,5 |
| **116.027.KM.1** | **PO** | crna | lijevana slitina cinka | ≤ 0,5 |
| **116.027.KX.1** | **PO** | kromirano, četkano | lijevana slitina cinka | ≤ 0,5 |

**PO: Prestaje se proizvoditi od travanj 2026**

## Može se kombinirati sa

- Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 354
- Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 355
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 884
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 886
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 942
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 944

## Pribor

- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365

Novo

# Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 40, round design






click & scan

## Primjene

- Za automatsko aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s čeonim aktiviranjem
- Za ugradnju u ugradne setove za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IP45 |
| Nazivni napon | 110–240 V AC |
| Frekvencija mreže | 50–60 Hz |
| Radni napon | 4,5 V DC |
| Tlak protoka | 1–8 bar |
| Ispitni tlak vode maks. | 16 bar |
| Ispitni tlak zraka / inertni plin maks. | 3 bar |
| Temperatura vode maks. | 30 °C |
| Protok pri 1 baru bez graničnika protoka | 0,3 l/s |
| Protok pri 1 baru s graničnikom protoka | 0,18 l/s |
| Najmanji tlak protoka | 1 bar |
| Relativna vlažnost | ≤ 100 % |
| Proračunski protok | 0,23 l/s |
| Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja | 1–168 h |
| Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja | 24 h |
| Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja | 3–180 s |
| Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja | 5 s |
| Područje podešavanja vremena zadržavanja | 3–15 s |
| Tvorničke postavke vremena detekcije | 7 s |
| Područje podešavanja vremena ispiranja | 1–15 s |
| Tvornička postavka vremena ispiranja | 7 s |

## Svojstva

- Pokrovna ploča sa sigurnosnim zasunom
- Sigurno IC prepoznavanje udaljenosti
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Infracrvena detekcija korisnika bez utjecaja pozadine
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestivo predispranje
- Može se prebaciti na uporabu s poklopcem pisoara
- Napajanje putem mrežnog priključka
- Nakon priključenja na mrežu spremno za rad
- Napajanje s LED prikazom
- Kontrola kod ispada napajanja
- Funkcija zatvaranja ventila kod greške napajanja
- Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti regulacijskim vijkom ugradnog seta do 0,5 litara po ispiranju
- Grupa armature II prema DIN 4109

## Opseg isporuke

- Pokrovna ploča tip 40, okrugli IC prozor
- Pričvrsni okvir
- Infracrvena kontrola, predmontirana na pričvrsnom okviru
- Magnetni ventil
- Napajanje
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | Materijal | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Potrošnja snage [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **116.024.14.1** | mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje | inox | 12,5 | 12,5 | 0,2 | ≤ 0,5 |
| **116.024.FW.1** | četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | inox | 12,5 | 12,5 | 0,2 | ≤ 0,5 |
| **116.024.JK.1** | lava | staklo | 12,5 | 12,5 | 0,4 | ≤ 0,5 |
| **116.024.JL.1** | pješčanosiva | staklo | 12,5 | 12,5 | 0,4 | ≤ 0,5 |
| **116.024.JT.1** | bijela mat / prevučeno slojem za lako čišćenje | inox | 12,5 | 12,5 | 0,2 | ≤ 0,5 |
| **116.024.QB.1** | crveno zlato / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | inox | 12,5 | 12,5 | 0,2 | ≤ 0,5 |
| **116.024.QD.1** | crni krom / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | inox | 12,5 | 12,5 | 0,2 | ≤ 0,5 |
| **116.024.QF.1** | boje mesinga / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | inox | 12,5 | 12,5 | 0,2 | ≤ 0,5 |
| **116.024.SI.1** | bijela | staklo | 12,5 | 12,5 | 0,4 | ≤ 0,5 |
| **116.024.SJ.1** | crna | staklo | 12,5 | 12,5 | 0,4 | ≤ 0,5 |

**Dobavljivo od: srpanj 2025**

## Može se kombinirati sa

- Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 354
- Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 355
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 884
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 886
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 942
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 944

## Pribor

- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365

**Novo**

# Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 40, square design






click & scan

## Primjene

- Za automatsko aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s čeonim aktiviranjem
- Za ugradnju u ugradne setove za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IP45 |
| Nazivni napon | 110–240 V AC |
| Frekvencija mreže | 50–60 Hz |
| Radni napon | 4,5 V DC |
| Tlak protoka | 1–8 bar |
| Ispitni tlak vode maks. | 16 bar |
| Ispitni tlak zraka / inertni plin maks. | 3 bar |
| Temperatura vode maks. | 30 °C |
| Protok pri 1 baru bez graničnika protoka | 0,3 l/s |
| Protok pri 1 baru s graničnikom protoka | 0,18 l/s |
| Najmanji tlak protoka | 1 bar |
| Relativna vlažnost | ≤ 100 % |
| Proračunski protok | 0,23 l/s |
| Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja | 1–168 h |
| Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja | 24 h |
| Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja | 3–180 s |
| Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja | 5 s |
| Područje podešavanja vremena zadržavanja | 3–15 s |
| Tvorničke postavke vremena detekcije | 7 s |
| Područje podešavanja vremena ispiranja | 1–15 s |
| Tvornička postavka vremena ispiranja | 7 s |

## Svojstva

- Pokrovna ploča sa sigurnosnim zasunom
- Sigurno IC prepoznavanje udaljenosti
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Infracrvena detekcija korisnika bez utjecaja pozadine
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestivo predispranje
- Može se prebaciti na uporabu s poklopcem pisoara
- Napajanje putem mrežnog priključka
- Nakon priključenja na mrežu spremno za rad
- Napajanje s LED prikazom
- Kontrola kod ispada napajanja
- Funkcija zatvaranja ventila kod greške napajanja
- Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti regulacijskim vijkom ugradnog seta do 0,5 litara po ispiranju
- Grupa armature II prema DIN 4109

## Opseg isporuke

- Pokrovna ploča tip 40, četvrtasti IC prozor
- Pričvrsni okvir
- Infracrvena kontrola, predmontirana na pričvrsnom okviru
- Magnetni ventil
- Napajanje
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | Materijal | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Potrošnja snage [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **116.227.14.1** | mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje | inox | 12,5 | 12,5 | 0,2 | ≤ 0,5 |
| **116.227.FW.1** | četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | inox | 12,5 | 12,5 | 0,2 | ≤ 0,5 |
| **116.227.JK.1** | lava | staklo | 12,5 | 12,5 | 0,4 | ≤ 0,5 |
| **116.227.JL.1** | pješčanosiva | staklo | 12,5 | 12,5 | 0,4 | ≤ 0,5 |
| **116.227.JT.1** | bijela mat / prevučeno slojem za lako čišćenje | inox | 12,5 | 12,5 | 0,2 | ≤ 0,5 |
| **116.227.QB.1** | crveno zlato / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | inox | 12,5 | 12,5 | 0,2 | ≤ 0,5 |
| **116.227.QD.1** | crni krom / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | inox | 12,5 | 12,5 | 0,2 | ≤ 0,5 |
| **116.227.QF.1** | boje mesinga / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | inox | 12,5 | 12,5 | 0,2 | ≤ 0,5 |
| **116.227.SI.1** | bijela | staklo | 12,5 | 12,5 | 0,4 | ≤ 0,5 |
| **116.227.SJ.1** | crna | staklo | 12,5 | 12,5 | 0,4 | ≤ 0,5 |

**Dobavljivo od: srpanj 2025**

## Može se kombinirati sa

- Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 354
- Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 355
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 884
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 886
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 942
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 944

## Pribor

- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365

# Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 50, square design

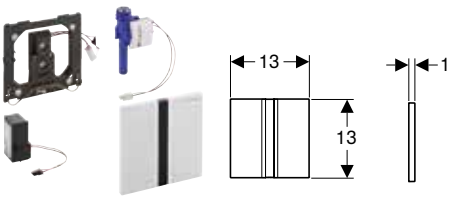


click & scan

## Primjene

- Za automatsko aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s čeonim aktiviranjem
- Za ugradnju u ugradne setove za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IP45 |
| Nazivni napon | 110–240 V AC |
| Frekvencija mreže | 50–60 Hz |
| Radni napon | 4,5 V DC |
| Tlak protoka | 1–8 bar |
| Ispitni tlak vode maks. | 16 bar |
| Ispitni tlak zraka / inertni plin maks. | 3 bar |
| Temperatura vode maks. | 30 °C |
| Protok pri 1 baru bez graničnika protoka | 0,3 l/s |
| Protok pri 1 baru s graničnikom protoka | 0,18 l/s |
| Najmanji tlak protoka | 1 bar |
| Relativna vlažnost | ≤ 100 % |
| Proračunski protok | 0,23 l/s |
| Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja | 1–168 h |
| Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja | 24 h |
| Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja | 3–180 s |
| Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja | 5 s |
| Područje podešavanja vremena zadržavanja | 3–15 s |
| Tvorničke postavke vremena detekcije | 7 s |
| Područje podešavanja vremena ispiranja | 1–15 s |
| Tvornička postavka vremena ispiranja | 7 s |

## Svojstva

- Pokrovna ploča sa sigurnosnim zasunom
- Sigurno IC prepoznavanje udaljenosti
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Infracrvena detekcija korisnika bez utjecaja pozadine
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestivo predispranje
- Može se prebaciti na uporabu s poklopcem pisoara
- Napajanje putem mrežnog priključka
- Nakon priključenja na mrežu spremno za rad
- Napajanje s LED prikazom
- Kontrola kod ispada napajanja
- Funkcija zatvaranja ventila kod greške napajanja
- Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti regulacijskim vijkom ugradnog seta do 0,5 litara po ispiranju
- Grupa armature II prema DIN 4109

## Opseg isporuke

- Pokrovna ploča tip 50 s IC-prozorom
- Pričvrsni okvir
- Infracrvena kontrola, predmontirana na pričvrsnom okviru
- Magnetni ventil
- Napajanje
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | | Boja / površina | Materijal | Potrošnja snage [W] |
|---|---|---|---|---|
| 116.026.GH.1 | PO | kromirano, četkano | lijevana slitina cinka | ≤ 0,5 |
| 116.026.QB.1 | PO | crveno zlato / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | lijevana slitina cinka | ≤ 0,5 |
| 116.026.QD.1 | PO | crni krom / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | lijevana slitina cinka | ≤ 0,5 |
| 116.026.QF.1 | PO | boje mesinga / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | lijevana slitina cinka | ≤ 0,5 |

**PO: Prestaje se proizvoditi od travanj 2026**

## Može se kombinirati sa

- Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 354
- Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 355
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 884
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 886
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 942
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 944

## Pribor

- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365

# Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča Mambo

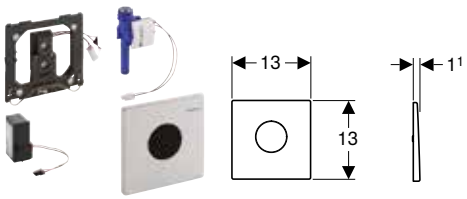


click & scan

## Primjene

- Za automatsko aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s čeonim aktiviranjem
- Za ugradnju u ugradne setove za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IP45 |
| Nazivni napon | 110–240 V AC |
| Frekvencija mreže | 50–60 Hz |
| Radni napon | 4,5 V DC |
| Tlak protoka | 1–8 bar |
| Ispitni tlak vode maks. | 16 bar |
| Ispitni tlak zraka / inertni plin maks. | 3 bar |
| Temperatura vode maks. | 30 °C |
| Protok pri 1 baru bez graničnika protoka | 0,3 l/s |
| Protok pri 1 baru s graničnikom protoka | 0,18 l/s |
| Najmanji tlak protoka | 1 bar |
| Relativna vlažnost | ≤ 100 % |
| Proračunski protok | 0,23 l/s |
| Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja | 1–168 h |
| Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja | 24 h |
| Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja | 3–180 s |
| Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja | 5 s |
| Područje podešavanja vremena zadržavanja | 3–15 s |
| Tvorničke postavke vremena detekcije | 7 s |
| Područje podešavanja vremena ispiranja | 1–15 s |
| Tvornička postavka vremena ispiranja | 7 s |

## Svojstva

- Pokrovna ploča sa sigurnosnim zasunom
- Sigurno IC prepoznavanje udaljenosti
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Infracrvena detekcija korisnika bez utjecaja pozadine
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestivo predispranje
- Može se prebaciti na uporabu s poklopcem pisoara
- Napajanje putem mrežnog priključka
- Nakon priključenja na mrežu spremno za rad
- Napajanje s LED prikazom
- Kontrola kod ispada napajanja
- Funkcija zatvaranja ventila kod greške napajanja
- Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti regulacijskim vijkom ugradnog seta do 0,5 litara po ispiranju
- Grupa armature II prema DIN 4109

## Opseg isporuke

- Pokrovna ploča Mambo s IC-prozorom
- Pričvrsni okvir
- Infracrvena kontrola, predmontirana na pričvrsnom okviru
- Magnetni ventil
- Napajanje
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | Materijal | Potrošnja snage [W] |
|---|---|---|---|
| 116.023.FW.1 | četkano | inox | ≤ 0,5 |

## Može se kombinirati sa

- Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 354
- Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 355
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 884
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 886
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 942
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 944

## Pribor

- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365

# Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, ugradnja u zid, sakriven

click & scan

## Primjene

- Za automatsko aktiviranje ispiranja pisoara
- Za sakriveno aktiviranje ispiranja pisoara
- Za ugradnju u Geberit elemente za pisoar s uređajem za aktiviranje ispiranja pisoara za sakrivenu montažu
- Za ugradnju u ugradne setove za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)
- Za instalacije pisoara s dovodom odostraga i odvodom prema natrag

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IPX4 |
| Nazivni napon | 110–240 V AC |
| Frekvencija mreže | 50–60 Hz |
| Radni napon | 4,5 V DC |
| Tlak protoka | 1–8 bar |
| Ispitni tlak vode maks. | 16 bar |
| Temperatura vode maks. | 30 °C |
| Protok pri 1 baru s graničnikom protoka | 0,18 l/s |
| Najmanji tlak protoka | 1 bar |
| Proračunski protok | 0,23 l/s |
| Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja | 1–168 h |
| Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja | 24 h |
| Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja | 3–180 s |
| Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja | 5 s |
| Područje podešavanja vremena zadržavanja | 3–15 s |
| Tvorničke postavke vremena detekcije | 7 s |
| Područje podešavanja vremena ispiranja | 1–15 s |
| Tvornička postavka vremena ispiranja | 7 s |

## Svojstva

- Napajanje putem mrežnog priključka
- Integrirano napajanje s LED prikazom
- Upravljanje s LED prikazom
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Statistike funkcija mogu se pozvati aplikacijom Geberit Control App
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Nakon priključenja na mrežu spremno za rad
- Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti regulacijskim vijkom ugradnog seta do 0,5 litara po ispiranju
- Otporno na oštećivanje
- Kontrola kod ispada napajanja
- Funkcija zatvaranja ventila kod greške napajanja
- Senzor svjetline za deaktiviranje upravljanja kod demontiranog pisoara

## Opseg isporuke

- Upravljačka elektronika
- Sifon pisoara sa senzorom
- Zaštita od prskanja
- Magnetni ventil
- Napajanje
- Spojni komad
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Potrošnja snage [W] |
|---|---|
| **116.086.00.1** | ≤ 0,5 |

## Može se kombinirati sa

- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za skriveni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 888

- Korištenje s art. br. 111.613.00.1

# S elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama

## Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 01, round design

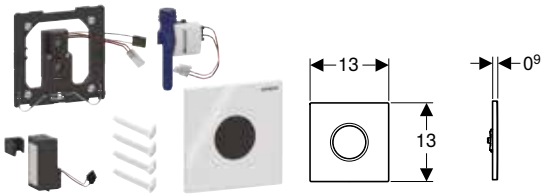


click & scan

### Primjene

- Za automatsko aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s čeonim aktiviranjem
- Za ugradnju u ugradne setove za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Tip baterije | alkalna (1,5 V AA) |
| Vijek trajanja isporučene baterije | 2 godine |
| Stupanj zaštite | IP45 |
| Radni napon | 3 V DC |
| Tlak protoka | 1–8 bar |
| Ispitni tlak vode maks. | 16 bar |
| Ispitni tlak zraka / inertni plin maks. | 3 bar |
| Temperatura vode maks. | 30 °C |
| Protok pri 1 baru bez graničnika protoka | 0,3 l/s |
| Protok pri 1 baru s graničnikom protoka | 0,18 l/s |
| Najmanji tlak protoka | 1 bar |
| Relativna vlažnost | ≤ 100 % |
| Proračunski protok | 0,23 l/s |
| Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja | 1–168 h |
| Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja | 24 h |
| Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja | 3–180 s |
| Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja | 5 s |
| Područje podešavanja vremena zadržavanja | 3–15 s |
| Tvorničke postavke vremena detekcije | 7 s |
| Područje podešavanja vremena ispiranja | 1–15 s |
| Tvornička postavka vremena ispiranja | 7 s |

### Svojstva

- Pokrovna ploča sa sigurnosnim zasunom
- Sigurno IC prepoznavanje udaljenosti
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Infracrvena detekcija korisnika bez utjecaja pozadine
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestivo predispranje
- Može se prebaciti na uporabu s poklopcem pisoara
- Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje
- Baterijski rad
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Upozorenje kod slabe baterije
- Funkcija zatvaranja ventila kod prazne baterije
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti regulacijskim vijkom ugradnog seta do 0,5 litara po ispiranju
- Grupa armature II prema DIN 4109

### Opseg isporuke

- Pokrovna ploča tip 01, okrugli IC prozor
- Infracrvena kontrola, predmontirana na pričvrsnom okviru
- Magnetni ventil
- Pretinac za baterije
- 2 alkalne baterije, tip AA, 1,5 V
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | | Boja / površina | Materijal | Potrošnja snage [W] |
|---|---|---|---|---|
| **116.031.11.5** | | bijela | lijevana slitina cinka | ≤ 0,5 |
| **116.031.21.5** | | sjajni krom | lijevana slitina cinka | ≤ 0,5 |
| **116.031.DW.5** | N | crna RAL 9005 | lijevana slitina cinka | ≤ 0,5 |
| **116.031.JQ.5** | | krom mat / prevučeno slojem za lako čišćenje | lijevana slitina cinka | ≤ 0,5 |

**N: Novo, dobavljivo od srpanj 2025**

### Može se kombinirati sa

- Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 354
- Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 355
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 884
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 886
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 942
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 944

### Pribor

- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365

Novo

# Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 01, square design

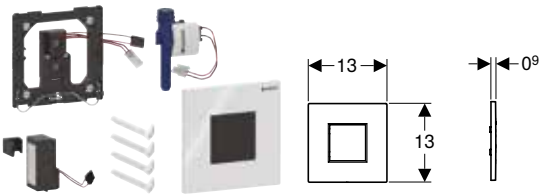


click & scan

## Primjene

- Za automatsko aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s čeonim aktiviranjem
- Za ugradnju u ugradne setove za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Tip baterije | alkalna (1,5 V AA) |
| Vijek trajanja isporučene baterije | 2 godine |
| Stupanj zaštite | IP45 |
| Radni napon | 3 V DC |
| Tlak protoka | 1–8 bar |
| Ispitni tlak vode maks. | 16 bar |
| Ispitni tlak zraka / inertni plin maks. | 3 bar |
| Temperatura vode maks. | 30 °C |
| Protok pri 1 baru bez graničnika protoka | 0,3 l/s |
| Protok pri 1 baru s graničnikom protoka | 0,18 l/s |
| Najmanji tlak protoka | 1 bar |
| Relativna vlažnost | ≤ 100 % |
| Proračunski protok | 0,23 l/s |
| Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja | 1–168 h |
| Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja | 24 h |
| Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja | 3–180 s |
| Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja | 5 s |
| Područje podešavanja vremena zadržavanja | 3–15 s |
| Tvorničke postavke vremena detekcije | 7 s |
| Područje podešavanja vremena ispiranja | 1–15 s |
| Tvornička postavka vremena ispiranja | 7 s |

## Svojstva

- Pokrovna ploča sa sigurnosnim zasunom
- Sigurno IC prepoznavanje udaljenosti
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Infracrvena detekcija korisnika bez utjecaja pozadine
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestivo predispranje
- Može se prebaciti na uporabu s poklopcem pisoara
- Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje
- Baterijski rad
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Upozorenje kod slabe baterije
- Funkcija zatvaranja ventila kod prazne baterije
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti regulacijskim vijkom ugradnog seta do 0,5 litara po ispiranju
- Grupa armature II prema DIN 4109

## Opseg isporuke

- Pokrovna ploča tip 01, četvrtasti IC prozor
- Infracrvena kontrola, predmontirana na pričvrsnom okviru
- Magnetni ventil
- Pretinac za baterije
- 2 alkalne baterije, tip AA, 1,5 V
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | Materijal | Potrošnja snage [W] |
|---|---|---|---|
| **116.094.11.1** | alpsko bijela | lijevana slitina cinka | ≤ 0,5 |
| **116.094.21.1** | sjajni krom | lijevana slitina cinka | ≤ 0,5 |
| **116.094.DW.1** | crna RAL 9005 | lijevana slitina cinka | ≤ 0,5 |
| **116.094.JQ.1** | krom mat / prevučeno slojem za lako čišćenje | lijevana slitina cinka | ≤ 0,5 |

**Dobavljivo od: srpanj 2025**

## Može se kombinirati sa

- Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 354
- Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 355
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 884
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 886
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 942
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 944

## Pribor

- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365

# Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 10, round design

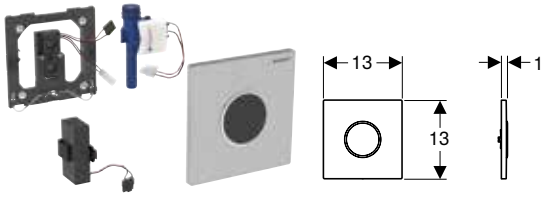


click & scan

### Primjene

- Za automatsko aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s čeonim aktiviranjem
- Za ugradnju u ugradne setove za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Tip baterije | alkalna (1,5 V AA) |
| Vijek trajanja isporučene baterije | 2 godine |
| Stupanj zaštite | IP45 |
| Radni napon | 3 V DC |
| Tlak protoka | 1–8 bar |
| Ispitni tlak vode maks. | 16 bar |
| Ispitni tlak zraka / inertni plin maks. | 3 bar |
| Temperatura vode maks. | 30 °C |
| Protok pri 1 baru bez graničnika protoka | 0,3 l/s |
| Protok pri 1 baru s graničnikom protoka | 0,18 l/s |
| Najmanji tlak protoka | 1 bar |
| Relativna vlažnost | ≤ 100 % |
| Proračunski protok | 0,23 l/s |
| Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja | 1–168 h |
| Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja | 24 h |
| Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja | 3–180 s |
| Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja | 5 s |
| Područje podešavanja vremena zadržavanja | 3–15 s |
| Tvorničke postavke vremena detekcije | 7 s |
| Područje podešavanja vremena ispiranja | 1–15 s |
| Tvornička postavka vremena ispiranja | 7 s |

### Svojstva

- Pokrovna ploča sa sigurnosnim zasunom
- Sigurno IC prepoznavanje udaljenosti
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Infracrvena detekcija korisnika bez utjecaja pozadine
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestivo predispranje
- Može se prebaciti na uporabu s poklopcem pisoara
- Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje
- Baterijski rad
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Upozorenje kod slabe baterije
- Funkcija zatvaranja ventila kod prazne baterije
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti regulacijskim vijkom ugradnog seta do 0,5 litara po ispiranju
- Grupa armature II prema DIN 4109

### Opseg isporuke

- Pokrovna ploča tip 10 s IC-prozorom
- Infracrvena kontrola, predmontirana na pričvrsnom okviru
- Magnetni ventil
- Pretinac za baterije
- 2 alkalne baterije, tip AA, 1,5 V
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | Materijal | Potrošnja snage [W] |
|---|---|---|---|
| **116.035.16.1** | Ploča: mat crna, prevučena slojem za lako čišćenje<br>Dizajnerski prsteni: crni | inox | ≤ 0,5 |
| **116.035.DW.1** | Ploča: crna<br>Dizajnerski prsteni: mat crni | inox | ≤ 0,5 |
| **116.035.JQ.1** | Ploča: mat krom, prevučena slojem za lako čišćenje<br>Dizajnerski prsten: sjajni krom | lijevana slitina cinka | ≤ 0,5 |
| **116.035.KH.1** | Ploča: sjajni krom<br>Dizajnerski prsten: mat krom | lijevana slitina cinka | ≤ 0,5 |
| **116.035.KJ.1** | Ploča: bijela<br>Dizajnerski prsten: sjajni krom | lijevana slitina cinka | ≤ 0,5 |
| **116.035.KK.1** | Ploča: bijela<br>Dizajnerski prsten: pozlaćen | lijevana slitina cinka | ≤ 0,5 |
| **116.035.KM.1** | Ploča: crna<br>Dizajnerski prsten: sjajni krom | lijevana slitina cinka | ≤ 0,5 |
| **116.035.SN.1** | Ploča: četkana, prevučena slojem za lako čišćenje<br>Dizajnerski prsten: poliran | inox | ≤ 0,5 |

### Može se kombinirati sa

- Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 354
- Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 355
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 884
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 886
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 942
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 944

### Pribor

- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365

# Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 20 (ex tip 30), square design

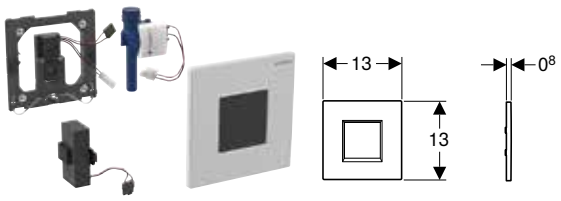


click & scan

## Primjene

- Za automatsko aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s čeonim aktiviranjem
- Za ugradnju u ugradne setove za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Tip baterije | alkalna (1,5 V AA) |
| Vijek trajanja isporučene baterije | 2 godine |
| Stupanj zaštite | IP45 |
| Radni napon | 3 V DC |
| Tlak protoka | 1–8 bar |
| Ispitni tlak vode maks. | 16 bar |
| Ispitni tlak zraka / inertni plin maks. | 3 bar |
| Temperatura vode maks. | 30 °C |
| Protok pri 1 baru bez graničnika protoka | 0,3 l/s |
| Protok pri 1 baru s graničnikom protoka | 0,18 l/s |
| Najmanji tlak protoka | 1 bar |
| Relativna vlažnost | ≤ 100 % |
| Proračunski protok | 0,23 l/s |
| Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja | 1–168 h |
| Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja | 24 h |
| Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja | 3–180 s |
| Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja | 5 s |
| Područje podešavanja vremena zadržavanja | 3–15 s |
| Tvorničke postavke vremena detekcije | 7 s |
| Područje podešavanja vremena ispiranja | 1–15 s |
| Tvornička postavka vremena ispiranja | 7 s |

## Svojstva

- Pokrovna ploča sa sigurnosnim zasunom
- Sigurno IC prepoznavanje udaljenosti
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Infracrvena detekcija korisnika bez utjecaja pozadine
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestivo predispranje
- Može se prebaciti na uporabu s poklopcem pisoara
- Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje
- Baterijski rad
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Upozorenje kod slabe baterije
- Funkcija zatvaranja ventila kod prazne baterije
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti regulacijskim vijkom ugradnog seta do 0,5 litara po ispiranju
- Grupa armature II prema DIN 4109

## Opseg isporuke

- Pokrovna ploča tip 30 s IC-prozorom
- Infracrvena kontrola, predmontirana na pričvrsnom okviru
- Magnetni ventil
- Pretinac za baterije
- 2 alkalne baterije, tip AA, 1,5 V
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | | Boja / površina | Materijal | Potrošnja snage [W] |
|---|---|---|---|---|
| **116.037.16.1** | **PO** | crna / mat | lijevana slitina cinka | ≤ 0,5 |
| **116.037.JQ.1** | **PO** | krom mat / prevučeno slojem za lako čišćenje | lijevana slitina cinka | ≤ 0,5 |
| **116.037.KH.1** | **PO** | sjajni krom | lijevana slitina cinka | ≤ 0,5 |
| **116.037.KJ.1** | **PO** | alpsko bijela | lijevana slitina cinka | ≤ 0,5 |
| **116.037.KM.1** | **PO** | crna | lijevana slitina cinka | ≤ 0,5 |
| **116.037.KX.1** | **PO** | kromirano, četkano | lijevana slitina cinka | ≤ 0,5 |

**PO: Prestaje se proizvoditi od travanj 2026**

## Može se kombinirati sa

- Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 354
- Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 355
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 884
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 886
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 942
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 944

## Pribor

- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365

**Novo**

## Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 40, round design






click & scan

### Primjene

- Za automatsko aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s čeonim aktiviranjem
- Za ugradnju u ugradne setove za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Tip baterije | alkalna (1,5 V AA) |
| Vijek trajanja isporučene baterije | 2 godine |
| Stupanj zaštite | IP45 |
| Radni napon | 3 V DC |
| Tlak protoka | 1–8 bar |
| Ispitni tlak vode maks. | 16 bar |
| Ispitni tlak zraka / inertni plin maks. | 3 bar |
| Temperatura vode maks. | 30 °C |
| Protok pri 1 baru bez graničnika protoka | 0,3 l/s |
| Protok pri 1 baru s graničnikom protoka | 0,18 l/s |
| Najmanji tlak protoka | 1 bar |
| Relativna vlažnost | ≤ 100 % |
| Proračunski protok | 0,23 l/s |
| Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja | 1–168 h |
| Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja | 24 h |
| Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja | 3–180 s |
| Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja | 5 s |
| Područje podešavanja vremena zadržavanja | 3–15 s |
| Tvorničke postavke vremena detekcije | 7 s |
| Područje podešavanja vremena ispiranja | 1–15 s |
| Tvornička postavka vremena ispiranja | 7 s |

### Svojstva

- Pokrovna ploča sa sigurnosnim zasunom
- Sigurno IC prepoznavanje udaljenosti
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Infracrvena detekcija korisnika bez utjecaja pozadine
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestivo predispranje
- Može se prebaciti na uporabu s poklopcem pisoara
- Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje
- Baterijski rad
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Upozorenje kod slabe baterije
- Funkcija zatvaranja ventila kod prazne baterije
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti regulacijskim vijkom ugradnog seta do 0,5 litara po ispiranju
- Grupa armature II prema DIN 4109

### Opseg isporuke

- Pokrovna ploča tip 40, okrugli IC prozor
- Infracrvena kontrola, predmontirana na pričvrsnom okviru
- Magnetni ventil
- Pretinac za baterije
- 2 alkalne baterije, tip AA, 1,5 V
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | Materijal | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Potrošnja snage [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **116.034.14.1** | mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje | inox | 12,5 | 12,5 | 0,2 | ≤ 0,5 |
| **116.034.FW.1** | četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | inox | 12,5 | 12,5 | 0,2 | ≤ 0,5 |
| **116.034.JK.1** | lava | staklo | 12,5 | 12,5 | 0,4 | ≤ 0,5 |
| **116.034.JL.1** | pješčanosiva | staklo | 12,5 | 12,5 | 0,4 | ≤ 0,5 |
| **116.034.JT.1** | bijela mat / prevučeno slojem za lako čišćenje | inox | 12,5 | 12,5 | 0,2 | ≤ 0,5 |
| **116.034.QB.1** | crveno zlato / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | inox | 12,5 | 12,5 | 0,2 | ≤ 0,5 |
| **116.034.QD.1** | crni krom / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | inox | 12,5 | 12,5 | 0,2 | ≤ 0,5 |
| **116.034.QF.1** | boje mesinga / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | inox | 12,5 | 12,5 | 0,2 | ≤ 0,5 |
| **116.034.SI.1** | bijela | staklo | 12,5 | 12,5 | 0,4 | ≤ 0,5 |
| **116.034.SJ.1** | crna | staklo | 12,5 | 12,5 | 0,4 | ≤ 0,5 |

**Dobavljivo od: srpanj 2025**

### Može se kombinirati sa

- Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 354
- Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 355
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 884
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 886
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 942
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 944

### Pribor

- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365

Novo

# Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 40, square design

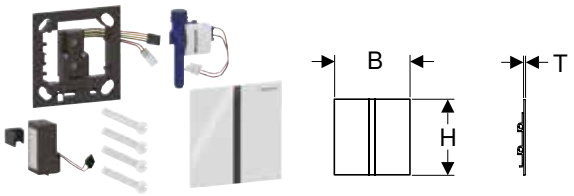


click & scan

## Primjene

- Za automatsko aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s čeonim aktiviranjem
- Za ugradnju u ugradne setove za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Tip baterije | alkalna (1,5 V AA) |
| Vijek trajanja isporučene baterije | 2 godine |
| Stupanj zaštite | IP45 |
| Radni napon | 3 V DC |
| Tlak protoka | 1–8 bar |
| Ispitni tlak vode maks. | 16 bar |
| Ispitni tlak zraka / inertni plin maks. | 3 bar |
| Temperatura vode maks. | 30 °C |
| Protok pri 1 baru bez graničnika protoka | 0,3 l/s |
| Protok pri 1 baru s graničnikom protoka | 0,18 l/s |
| Najmanji tlak protoka | 1 bar |
| Relativna vlažnost | ≤ 100 % |
| Proračunski protok | 0,23 l/s |
| Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja | 1–168 h |
| Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja | 24 h |
| Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja | 3–180 s |
| Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja | 5 s |
| Područje podešavanja vremena zadržavanja | 3–15 s |
| Tvorničke postavke vremena detekcije | 7 s |
| Područje podešavanja vremena ispiranja | 1–15 s |
| Tvornička postavka vremena ispiranja | 7 s |

## Svojstva

- Pokrovna ploča sa sigurnosnim zasunom
- Sigurno IC prepoznavanje udaljenosti
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Infracrvena detekcija korisnika bez utjecaja pozadine
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestivo predispranje
- Može se prebaciti na uporabu s poklopcem pisoara
- Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje
- Baterijski rad
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Upozorenje kod slabe baterije
- Funkcija zatvaranja ventila kod prazne baterije
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti regulacijskim vijkom ugradnog seta do 0,5 litara po ispiranju
- Grupa armature II prema DIN 4109

## Opseg isporuke

- Pokrovna ploča tip 40, četvrtasti IC prozor
- Infracrvena kontrola, predmontirana na pričvrsnom okviru
- Magnetni ventil
- Pretinac za baterije
- 2 alkalne baterije, tip AA, 1,5 V
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | Materijal | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Potrošnja snage [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **116.237.14.1** | mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje | inox | 12,5 | 12,5 | 0,2 | ≤ 0,5 |
| **116.237.FW.1** | četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | inox | 12,5 | 12,5 | 0,2 | ≤ 0,5 |
| **116.237.JK.1** | lava | staklo | 12,5 | 12,5 | 0,4 | ≤ 0,5 |
| **116.237.JL.1** | pješčanosiva | staklo | 12,5 | 12,5 | 0,4 | ≤ 0,5 |
| **116.237.JT.1** | bijela mat / prevučeno slojem za lako čišćenje | inox | 12,5 | 12,5 | 0,2 | ≤ 0,5 |
| **116.237.QB.1** | crveno zlato / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | inox | 12,5 | 12,5 | 0,2 | ≤ 0,5 |
| **116.237.QD.1** | crni krom / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | inox | 12,5 | 12,5 | 0,2 | ≤ 0,5 |
| **116.237.QF.1** | boje mesinga / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | inox | 12,5 | 12,5 | 0,2 | ≤ 0,5 |
| **116.237.SI.1** | bijela | staklo | 12,5 | 12,5 | 0,4 | ≤ 0,5 |
| **116.237.SJ.1** | crna | staklo | 12,5 | 12,5 | 0,4 | ≤ 0,5 |

**Dobavljivo od: srpanj 2025**

## Može se kombinirati sa

- Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 354
- Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 355
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 884
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 886
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 942
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 944

## Pribor

- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365

# Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 50, square design

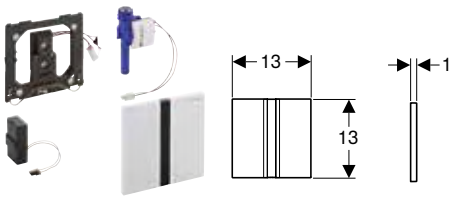


click & scan

### Primjene

- Za automatsko aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s čeonim aktiviranjem
- Za ugradnju u ugradne setove za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Tip baterije | alkalna (1,5 V AA) |
| Vijek trajanja isporučene baterije | 2 godine |
| Stupanj zaštite | IP45 |
| Radni napon | 3 V DC |
| Tlak protoka | 1–8 bar |
| Ispitni tlak vode maks. | 16 bar |
| Ispitni tlak zraka / inertni plin maks. | 3 bar |
| Temperatura vode maks. | 30 °C |
| Protok pri 1 baru bez graničnika protoka | 0,3 l/s |
| Protok pri 1 baru s graničnikom protoka | 0,18 l/s |
| Najmanji tlak protoka | 1 bar |
| Relativna vlažnost | ≤ 100 % |
| Proračunski protok | 0,23 l/s |
| Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja | 1–168 h |
| Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja | 24 h |
| Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja | 3–180 s |
| Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja | 5 s |
| Područje podešavanja vremena zadržavanja | 3–15 s |
| Tvorničke postavke vremena detekcije | 7 s |
| Područje podešavanja vremena ispiranja | 1–15 s |
| Tvornička postavka vremena ispiranja | 7 s |

### Svojstva

- Pokrovna ploča sa sigurnosnim zasunom
- Sigurno IC prepoznavanje udaljenosti
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Infracrvena detekcija korisnika bez utjecaja pozadine
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestivo predispranje
- Može se prebaciti na uporabu s poklopcem pisoara
- Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje
- Baterijski rad
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Upozorenje kod slabe baterije
- Funkcija zatvaranja ventila kod prazne baterije
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti regulacijskim vijkom ugradnog seta do 0,5 litara po ispiranju
- Grupa armature II prema DIN 4109

### Opseg isporuke

- Pokrovna ploča tip 50 s IC-prozorom
- Infracrvena kontrola, predmontirana na pričvrsnom okviru
- Magnetni ventil
- Pretinac za baterije
- 2 alkalne baterije, tip AA, 1,5 V
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | | Boja / površina | Materijal | Potrošnja snage [W] |
|---|---|---|---|---|
| **116.036.GH.1** | **PO** | kromirano, četkano | lijevana slitina cinka | ≤ 0,5 |
| **116.036.QB.1** | **PO** | crveno zlato / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | lijevana slitina cinka | ≤ 0,5 |
| **116.036.QD.1** | **PO** | crni krom / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | lijevana slitina cinka | ≤ 0,5 |
| **116.036.QF.1** | **PO** | boje mesinga / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | lijevana slitina cinka | ≤ 0,5 |

**PO: Prestaje se proizvoditi od travanj 2026**

### Može se kombinirati sa

- Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 354
- Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 355
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 884
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 886
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 942
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 944

### Pribor

- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365

# Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča Mambo

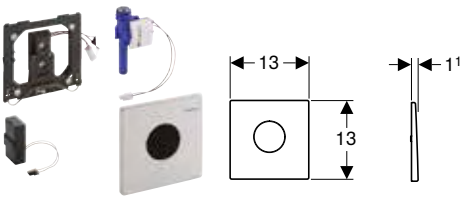


click & scan

## Primjene

- Za automatsko aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s čeonim aktiviranjem
- Za ugradnju u ugradne setove za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Tip baterije | alkalna (1,5 V AA) |
| Vijek trajanja isporučene baterije | 2 godine |
| Stupanj zaštite | IP45 |
| Radni napon | 3 V DC |
| Tlak protoka | 1–8 bar |
| Ispitni tlak vode maks. | 16 bar |
| Ispitni tlak zraka / inertni plin maks. | 3 bar |
| Temperatura vode maks. | 30 °C |
| Protok pri 1 baru bez graničnika protoka | 0,3 l/s |
| Protok pri 1 baru s graničnikom protoka | 0,18 l/s |
| Najmanji tlak protoka | 1 bar |
| Relativna vlažnost | ≤ 100 % |
| Proračunski protok | 0,23 l/s |
| Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja | 1–168 h |
| Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja | 24 h |
| Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja | 3–180 s |
| Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja | 5 s |
| Područje podešavanja vremena zadržavanja | 3–15 s |
| Tvorničke postavke vremena detekcije | 7 s |
| Područje podešavanja vremena ispiranja | 1–15 s |
| Tvornička postavka vremena ispiranja | 7 s |

## Svojstva

- Pokrovna ploča sa sigurnosnim zasunom
- Sigurno IC prepoznavanje udaljenosti
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Infracrvena detekcija korisnika bez utjecaja pozadine
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestivo predispranje
- Može se prebaciti na uporabu s poklopcem pisoara
- Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje
- Baterijski rad
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Upozorenje kod slabe baterije
- Funkcija zatvaranja ventila kod prazne baterije
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti regulacijskim vijkom ugradnog seta do 0,5 litara po ispiranju
- Grupa armature II prema DIN 4109

## Opseg isporuke

- Pokrovna ploča Mambo s IC-prozorom
- Infracrvena kontrola, predmontirana na pričvrsnom okviru
- Magnetni ventil
- Pretinac za baterije
- 2 alkalne baterije, tip AA, 1,5 V
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | Materijal | Potrošnja snage [W] |
|---|---|---|---|
| **116.033.FW.1** | četkano | inox | ≤ 0,5 |

## Može se kombinirati sa

- Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 354
- Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 355
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 884
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 886
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 942
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 944

## Pribor

- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365

# S pneumatskim aktiviranjem ispiranja

## Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 01, round design

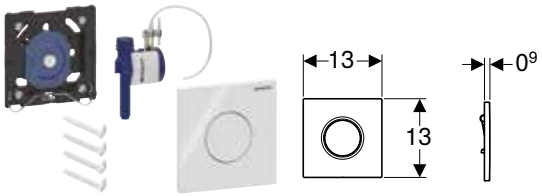


click & scan

### Primjene

- Za ručno aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s čeonim aktiviranjem
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s aktiviranjem odozgo
- Za ugradnju u ugradne setove za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Tlak protoka | 1–8 bar |
| Ispitni tlak vode maks. | 16 bar |
| Ispitni tlak zraka / inertni plin maks. | 3 bar |
| Temperatura vode maks. | 30 °C |
| Sila aktiviranja (N) maks. | 12 N |
| Protok pri 1 baru bez graničnika protoka | 0,3 l/s |
| Protok pri 1 baru s graničnikom protoka | 0,18 l/s |
| Najmanji tlak protoka | 1 bar |
| Relativna vlažnost | ≤ 100 % |
| Proračunski protok | 0,22 l/s |
| Područje podešavanja vremena ispiranja | 4 s / 8 s / 12 s |

### Svojstva

- Tipka za aktiviranje sa sigurnosnim zasunom
- Podešavanje vremena ispiranja sa zračnim mlaznicama (pneumatski)
- Mala snaga aktiviranja
- Mali podizni hod
- Aktiviranje ispiranja nakon puštanja tipke za aktiviranje
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti regulacijskim vijkom ugradnog seta do 0,5 litara po ispiranju
- Grupa armature II prema DIN 4109

### Opseg isporuke

- Tipka za aktiviranje tip 01, round design
- Pneumatsko aktiviranje ispiranja, predmontirano na pričvrsnom okviru
- Pneumatski ventil
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | | Boja / površina | Materijal |
|---|---|---|---|
| **116.011.11.5** | | bijela | plastika |
| **116.011.21.5** | | sjajni krom | plastika |
| **116.011.DW.5** | N | crna RAL 9005 | plastika |
| **116.011.JQ.5** | | krom mat / prevučeno slojem za lako čišćenje | plastika |

**N: Novo, dobavljivo od srpanj 2025**

### Može se kombinirati sa

- Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 354
- Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 355
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 884
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 886
- Geberit Duofix element za pisoar, 98 cm, univerzalni, za aktiviranje odozgo → str. 890
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 942
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 944

Novo

## Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 01, square design

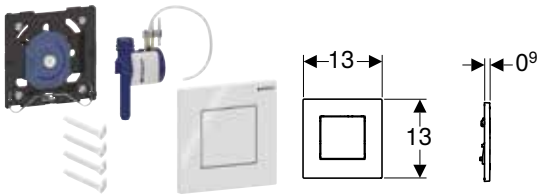


click & scan

### Primjene

- Za ručno aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s čeonim aktiviranjem
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s aktiviranjem odozgo
- Za ugradnju u ugradne setove za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Tlak protoka | 1–8 bar |
| Ispitni tlak vode maks. | 16 bar |
| Ispitni tlak zraka / inertni plin maks. | 3 bar |
| Temperatura vode maks. | 30 °C |
| Sila aktiviranja (N) maks. | 12 N |
| Protok pri 1 baru bez graničnika protoka | 0,3 l/s |
| Protok pri 1 baru s graničnikom protoka | 0,18 l/s |
| Najmanji tlak protoka | 1 bar |
| Relativna vlažnost | ≤ 100 % |
| Proračunski protok | 0,22 l/s |
| Područje podešavanja vremena ispiranja | 4 s / 8 s / 12 s |

### Svojstva

- Tipka za aktiviranje sa sigurnosnim zasunom
- Podešavanje vremena ispiranja sa zračnim mlaznicama (pneumatski)
- Mala snaga aktiviranja
- Mali podizni hod
- Aktiviranje ispiranja nakon puštanja tipke za aktiviranje
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti regulacijskim vijkom ugradnog seta do 0,5 litara po ispiranju
- Grupa armature II prema DIN 4109

### Opseg isporuke

- Tipka za aktiviranje tip 01, square design
- Pneumatsko aktiviranje ispiranja, predmontirano na pričvrsnom okviru
- Pneumatski ventil
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | Materijal |
|---|---|---|
| **116.064.11.1** | alpsko bijela | plastika |
| **116.064.21.1** | sjajni krom | plastika |
| **116.064.DW.1** | crna RAL 9005 | plastika |
| **116.064.JQ.1** | krom mat / prevučeno slojem za lako čišćenje | plastika |

**Dobavljivo od: srpanj 2025**

### Može se kombinirati sa

- Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 354
- Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 355
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 884
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 886
- Geberit Duofix element za pisoar, 98 cm, univerzalni, za aktiviranje odozgo → str. 890
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 942
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 944

# Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 10, round design

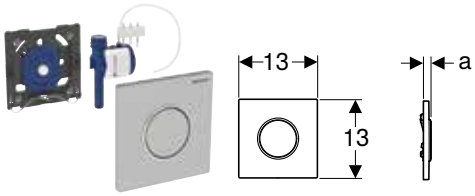


click & scan

### Primjene

- Za ručno aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s čeonim aktiviranjem
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s aktiviranjem odozgo
- Za ugradnju u ugradne setove za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Tlak protoka | 1–8 bar |
| Ispitni tlak vode maks. | 16 bar |
| Ispitni tlak zraka / inertni plin maks. | 3 bar |
| Temperatura vode maks. | 30 °C |
| Sila aktiviranja (N) maks. | 12 N |
| Protok pri 1 baru bez graničnika protoka | 0,3 l/s |
| Protok pri 1 baru s graničnikom protoka | 0,18 l/s |
| Najmanji tlak protoka | 1 bar |
| Relativna vlažnost | ≤ 100 % |
| Proračunski protok | 0,22 l/s |
| Područje podešavanja vremena ispiranja | 4 s / 8 s / 12 s |

### Svojstva

- Tipka za aktiviranje sa sigurnosnim zasunom
- Podešavanje vremena ispiranja sa zračnim mlaznicama (pneumatski)
- Mala snaga aktiviranja
- Mali podizni hod
- Aktiviranje ispiranja nakon puštanja tipke za aktiviranje
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti regulacijskim vijkom ugradnog seta do 0,5 litara po ispiranju
- Grupa armature II prema DIN 4109

### Opseg isporuke

- Tipka za aktiviranje tip 10
- Pneumatsko aktiviranje ispiranja, predmontirano na pričvrsnom okviru
- Pneumatski ventil
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | Materijal | a [cm] |
|---|---|---|---|
| **116.015.16.1** | Ploča i tipka: crna mat, prevučene slojem za lako čišćenje<br>Dizajnerski prsteni: crni | inox | 1,1 |
| **116.015.DW.1** | Ploča i tipka: crna<br>Dizajnerski prsteni: mat crni | inox | 1,1 |
| **116.015.JQ.1** | Ploča i tipka: krom mat, presvučene slojem za lako čišćenje<br>Dizajnerski prsten: sjajni krom | plastika | 1,3 |
| **116.015.KH.1** | Ploča i tipka: sjajni krom<br>Dizajnerski prsten: mat krom | plastika | 1,3 |
| **116.015.KJ.1** | Ploča i tipka: bijela<br>Dizajnerski prsten: sjajni krom | plastika | 1,3 |
| **116.015.KK.1** | Ploča i tipka: bijela<br>Dizajnerski prsten: pozlaćen | plastika | 1,3 |
| **116.015.KM.1** | Ploča i tipka: crna<br>Dizajnerski prsten: sjajni krom | plastika | 1,3 |
| **116.015.SN.1** | Ploča i tipka: četkane, prevučene slojem za lako čišćenje<br>Dizajnerski prsten: poliran | inox | 1,1 |

### Može se kombinirati sa

- Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 354
- Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 355
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 884
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 886
- Geberit Duofix element za pisoar, 98 cm, univerzalni, za aktiviranje odozgo → str. 890
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 942
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 944

# Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 20 (ex tip 30), square design




click & scan

## Primjene

- Za ručno aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s čeonim aktiviranjem
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s aktiviranjem odozgo
- Za ugradnju u ugradne setove za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Tlak protoka | 1–8 bar |
| Ispitni tlak vode maks. | 16 bar |
| Ispitni tlak zraka / inertni plin maks. | 3 bar |
| Temperatura vode maks. | 30 °C |
| Sila aktiviranja (N) maks. | 12 N |
| Protok pri 1 baru bez graničnika protoka | 0,3 l/s |
| Protok pri 1 baru s graničnikom protoka | 0,18 l/s |
| Najmanji tlak protoka | 1 bar |
| Relativna vlažnost | ≤ 100 % |
| Proračunski protok | 0,22 l/s |
| Područje podešavanja vremena ispiranja | 4 s / 8 s / 12 s |

## Svojstva

- Tipka za aktiviranje sa sigurnosnim zasunom
- Podešavanje vremena ispiranja sa zračnim mlaznicama (pneumatski)
- Mala snaga aktiviranja
- Mali podizni hod
- Aktiviranje ispiranja nakon puštanja tipke za aktiviranje
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti regulacijskim vijkom ugradnog seta do 0,5 litara po ispiranju
- Grupa armature II prema DIN 4109

## Opseg isporuke

- Tipka za aktiviranje tip 01, square design
- Pneumatsko aktiviranje ispiranja, predmontirano na pričvrsnom okviru
- Pneumatski ventil
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | | Boja / površina | Materijal |
|---|---|---|---|
| **116.017.16.1** | **PO** | Ploča i tipka: crna mat, prevučene slojem za lako čišćenje<br>Dizajnerske pruge: crne | plastika |
| **116.017.DW.1** | **PO** | Ploča i tipka: crna<br>Dizajnerske pruge: mat crne | plastika |
| **116.017.JQ.1** | **PO** | Ploča i tipka: krom mat, presvučene slojem za lako čišćenje<br>Dizajnerske pruge: sjajni krom | plastika |
| **116.017.KH.1** | **PO** | Ploča i tipka: sjajni krom<br>Dizajnerske pruge: mat krom | plastika |
| **116.017.KJ.1** | **PO** | Ploča i tipka: bijela<br>Dizajnerske pruge: sjajni krom | plastika |
| **116.017.KK.1** | **PO** | Ploča i tipka: bijela<br>Dizajnerske pruge: pozlaćene | plastika |
| **116.017.KM.1** | **PO** | Ploča: crna / visokosjajna<br>Dizajnerske pruge: sjajni krom | plastika |

**PO: Prestaje se proizvoditi od travanj 2026**

## Može se kombinirati sa

- Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 354
- Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 355
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 884
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 886
- Geberit Duofix element za pisoar, 98 cm, univerzalni, za aktiviranje odozgo → str. 890
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 942
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 944

**Novo**

## Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, round design

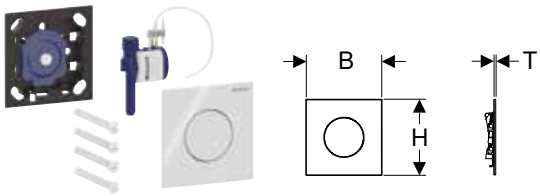


click & scan

### Primjene

- Za ručno aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s čeonim aktiviranjem
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s aktiviranjem odozgo
- Za ugradnju u ugradne setove za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Tlak protoka | 1–8 bar |
| Ispitni tlak vode maks. | 16 bar |
| Ispitni tlak zraka / inertni plin maks. | 3 bar |
| Temperatura vode maks. | 30 °C |
| Sila aktiviranja (N) maks. | 12 N |
| Protok pri 1 baru bez graničnika protoka | 0,3 l/s |
| Protok pri 1 baru s graničnikom protoka | 0,18 l/s |
| Najmanji tlak protoka | 1 bar |
| Relativna vlažnost | ≤ 100 % |
| Proračunski protok | 0,22 l/s |
| Područje podešavanja vremena ispiranja | 4 s / 8 s / 12 s |

### Svojstva

- Tipka za aktiviranje sa sigurnosnim zasunom
- Podešavanje vremena ispiranja sa zračnim mlaznicama (pneumatski)
- Mala snaga aktiviranja
- Mali podizni hod
- Aktiviranje ispiranja nakon puštanja tipke za aktiviranje
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti regulacijskim vijkom ugradnog seta do 0,5 litara po ispiranju
- Grupa armature II prema DIN 4109

### Opseg isporuke

- Tipka za aktiviranje tip 40, round design
- Pneumatsko aktiviranje ispiranja, predmontirano na pričvrsnom okviru
- Pneumatski ventil
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | Materijal | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| **116.014.14.1** | mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje | inox | 12,5 | 12,5 | 0,2 |
| **116.014.FW.1** | četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | inox | 12,5 | 12,5 | 0,2 |
| **116.014.JK.1** | lava | staklo | 12,5 | 12,5 | 0,4 |
| **116.014.JL.1** | pješčanosiva | staklo | 12,5 | 12,5 | 0,4 |
| **116.014.JT.1** | bijela mat / prevučeno slojem za lako čišćenje | inox | 12,5 | 12,5 | 0,2 |
| **116.014.QB.1** | crveno zlato / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | inox | 12,5 | 12,5 | 0,2 |
| **116.014.QD.1** | crni krom / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | inox | 12,5 | 12,5 | 0,2 |
| **116.014.QF.1** | boje mesinga / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | inox | 12,5 | 12,5 | 0,2 |
| **116.014.SI.1** | bijela | staklo | 12,5 | 12,5 | 0,4 |
| **116.014.SJ.1** | crna | staklo | 12,5 | 12,5 | 0,4 |

**Dobavljivo od: srpanj 2025**

### Može se kombinirati sa

- Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 354
- Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 355
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 884
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 886
- Geberit Duofix element za pisoar, 98 cm, univerzalni, za aktiviranje odozgo → str. 890
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 942
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 944

Novo

# Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, square design






click & scan

## Primjene

- Za ručno aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s čeonim aktiviranjem
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s aktiviranjem odozgo
- Za ugradnju u ugradne setove za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Tlak protoka | 1–8 bar |
| Ispitni tlak vode maks. | 16 bar |
| Ispitni tlak zraka / inertni plin maks. | 3 bar |
| Temperatura vode maks. | 30 °C |
| Sila aktiviranja (N) maks. | 12 N |
| Protok pri 1 baru bez graničnika protoka | 0,3 l/s |
| Protok pri 1 baru s graničnikom protoka | 0,18 l/s |
| Najmanji tlak protoka | 1 bar |
| Relativna vlažnost | ≤ 100 % |
| Proračunski protok | 0,22 l/s |
| Područje podešavanja vremena ispiranja | 4 s / 8 s / 12 s |

## Svojstva

- Tipka za aktiviranje sa sigurnosnim zasunom
- Podešavanje vremena ispiranja sa zračnim mlaznicama (pneumatski)
- Mala snaga aktiviranja
- Mali podizni hod
- Aktiviranje ispiranja nakon puštanja tipke za aktiviranje
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti regulacijskim vijkom ugradnog seta do 0,5 litara po ispiranju
- Grupa armature II prema DIN 4109

## Opseg isporuke

- Tipka za aktiviranje tip 40, square design
- Pneumatsko aktiviranje ispiranja, predmontirano na pričvrsnom okviru
- Pneumatski ventil
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | Materijal | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| **116.217.14.1** | mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje | inox | 12,5 | 12,5 | 0,2 |
| **116.217.FW.1** | četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | inox | 12,5 | 12,5 | 0,2 |
| **116.217.JK.1** | lava | staklo | 12,5 | 12,5 | 0,4 |
| **116.217.JL.1** | pješčanosiva | staklo | 12,5 | 12,5 | 0,4 |
| **116.217.JT.1** | bijela mat / prevučeno slojem za lako čišćenje | inox | 12,5 | 12,5 | 0,2 |
| **116.217.QB.1** | crveno zlato / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | inox | 12,5 | 12,5 | 0,2 |
| **116.217.QD.1** | crni krom / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | inox | 12,5 | 12,5 | 0,2 |
| **116.217.QF.1** | boje mesinga / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | inox | 12,5 | 12,5 | 0,2 |
| **116.217.SI.1** | bijela | staklo | 12,5 | 12,5 | 0,4 |
| **116.217.SJ.1** | crna | staklo | 12,5 | 12,5 | 0,4 |

**Dobavljivo od: srpanj 2025**

## Može se kombinirati sa

- Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 354
- Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 355
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 884
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 886
- Geberit Duofix element za pisoar, 98 cm, univerzalni, za aktiviranje odozgo → str. 890
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 942
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 944

# Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 50, square design

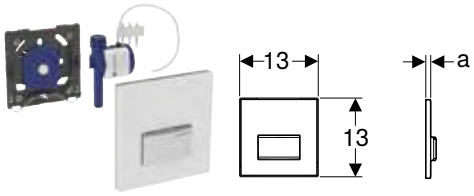


click & scan

### Primjene

- Za ručno aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s čeonim aktiviranjem
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s aktiviranjem odozgo
- Za ugradnju u ugradne setove za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Tlak protoka | 1–8 bar |
| Ispitni tlak vode maks. | 16 bar |
| Ispitni tlak zraka / inertni plin maks. | 3 bar |
| Temperatura vode maks. | 30 °C |
| Sila aktiviranja (N) maks. | 12 N |
| Protok pri 1 baru bez graničnika protoka | 0,3 l/s |
| Protok pri 1 baru s graničnikom protoka | 0,18 l/s |
| Najmanji tlak protoka | 1 bar |
| Relativna vlažnost | ≤ 100 % |
| Proračunski protok | 0,22 l/s |
| Područje podešavanja vremena ispiranja | 4 s / 8 s / 12 s |

### Svojstva

- Tipka za aktiviranje sa sigurnosnim zasunom
- Podešavanje vremena ispiranja sa zračnim mlaznicama (pneumatski)
- Mala snaga aktiviranja
- Mali podizni hod
- Aktiviranje ispiranja nakon puštanja tipke za aktiviranje
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti regulacijskim vijkom ugradnog seta do 0,5 litara po ispiranju
- Grupa armature II prema DIN 4109

### Opseg isporuke

- Tipka za aktiviranje tip 50
- Pneumatsko aktiviranje ispiranja, predmontirano na pričvrsnom okviru
- Pneumatski ventil
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | Materijal | a [cm] |
|---|---|---|---|
| **116.016.00.5** | specifično za kupca | lijevana slitina cinka | 0,8 |
| **116.016.11.5** | alpsko bijela | lijevana slitina cinka / plastika | 1,1 |
| **116.016.DW.5** | crna RAL 9005 | lijevana slitina cinka / plastika | 1,1 |
| **116.016.GH.5** | kromirano, četkano | lijevana slitina cinka / mesing | 1 |
| **116.016.JK.5** | lava / staklo | lijevana slitina cinka / staklo | 1,2 |
| **116.016.JL.5** | pješčanosiva / staklo | lijevana slitina cinka / staklo | 1,2 |
| **116.016.SD.5** | dimljeno staklo, reflektirajuće | lijevana slitina cinka / staklo | 1,2 |

### Može se kombinirati sa

- Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 354
- Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 355
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 884
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 886
- Geberit Duofix element za pisoar, 98 cm, univerzalni, za aktiviranje odozgo → str. 890
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 942
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 944

# Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 50, specifično za kupca, square design

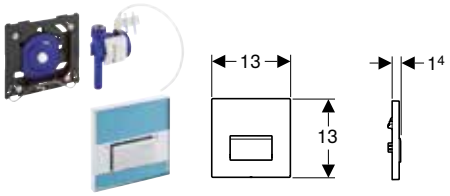


click & scan

## Primjene

- Za ručno aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s čeonim aktiviranjem
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s aktiviranjem odozgo
- Za ugradnju u ugradne setove za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Tlak protoka | 1–8 bar |
| Ispitni tlak vode maks. | 16 bar |
| Ispitni tlak zraka / inertni plin maks. | 3 bar |
| Temperatura vode maks. | 30 °C |
| Sila aktiviranja (N) maks. | 12 N |
| Protok pri 1 baru bez graničnika protoka | 0,3 l/s |
| Protok pri 1 baru s graničnikom protoka | 0,18 l/s |
| Najmanji tlak protoka | 1 bar |
| Relativna vlažnost | ≤ 100 % |
| Proračunski protok | 0,22 l/s |
| Područje podešavanja vremena ispiranja | 4 s / 8 s / 12 s |

## Svojstva

- Tipka za aktiviranje od lijevane slitine cinka
- Tipka za aktiviranje sa sigurnosnim zasunom
- Podešavanje vremena ispiranja sa zračnim mlaznicama (pneumatski)
- Mala snaga aktiviranja
- Mali podizni hod
- Aktiviranje ispiranja nakon puštanja tipke za aktiviranje
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti regulacijskim vijkom ugradnog seta do 0,5 litara po ispiranju
- Grupa armature II prema DIN 4109

## Opseg isporuke

- Tipka za aktiviranje tip 50
- Pneumatsko aktiviranje ispiranja, predmontirano na pričvrsnom okviru
- Pneumatski ventil
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | Materijal |
|---|---|---|
| **116.016.00.1** | specifično za kupca | lijevana slitina cinka |

## Može se kombinirati sa

- Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 354
- Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 355
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 884
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 886
- Geberit Duofix element za pisoar, 98 cm, univerzalni, za aktiviranje odozgo → str. 890
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 942
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 944

# Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje Mambo

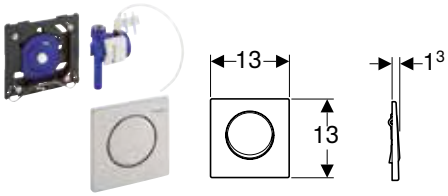


click & scan

### Primjene

- Za ručno aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s čeonim aktiviranjem
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s aktiviranjem odozgo
- Za ugradnju u ugradne setove za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Tlak protoka | 1–8 bar |
| Ispitni tlak vode maks. | 16 bar |
| Ispitni tlak zraka / inertni plin maks. | 3 bar |
| Temperatura vode maks. | 30 °C |
| Sila aktiviranja (N) maks. | 12 N |
| Protok pri 1 baru bez graničnika protoka | 0,3 l/s |
| Protok pri 1 baru s graničnikom protoka | 0,18 l/s |
| Najmanji tlak protoka | 1 bar |
| Relativna vlažnost | ≤ 100 % |
| Proračunski protok | 0,22 l/s |
| Područje podešavanja vremena ispiranja | 4 s / 8 s / 12 s |

### Svojstva

- Tipka za aktiviranje sa sigurnosnim zasunom
- Podešavanje vremena ispiranja sa zračnim mlaznicama (pneumatski)
- Mala snaga aktiviranja
- Mali podizni hod
- Aktiviranje ispiranja nakon puštanja tipke za aktiviranje
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti regulacijskim vijkom ugradnog seta do 0,5 litara po ispiranju
- Grupa armature II prema DIN 4109

### Opseg isporuke

- Tipka za aktiviranje Mambo
- Pneumatsko aktiviranje ispiranja, predmontirano na pričvrsnom okviru
- Pneumatski ventil
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | Materijal |
|---|---|---|
| **116.013.FW.1** | četkano | inox |

### Može se kombinirati sa

- Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 354
- Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 355
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 884
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 886
- Geberit Duofix element za pisoar, 98 cm, univerzalni, za aktiviranje odozgo → str. 890
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 942
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 944

# Basic

## Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje od plastike

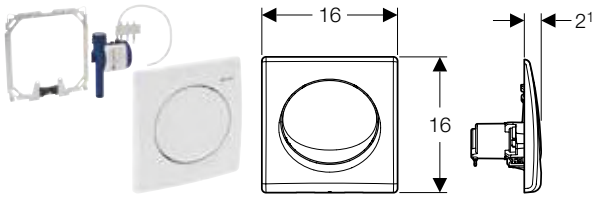


click & scan

### Primjene

- Za ugradnju u elemente za pisoar Geberit Duofix, 130 cm, univerzalni, za uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara Basic
- Za ručno aktiviranje ispiranja pisoara

### Svojstva

- Tipka za aktiviranje sa sigurnosnim zasunom
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Podešavanje vremena ispiranja sa zračnim mlaznicama (pneumatski)

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Tlak protoka | 1–8 bar |
| Ispitni tlak vode maks. | 16 bar |
| Ispitni tlak zraka / inertni plin maks. | 3 bar |
| Temperatura vode maks. | 30 °C |
| Sila aktiviranja | 15 N |
| Protok pri 1 baru bez graničnika protoka | 0,3 l/s |
| Protok pri 1 baru s graničnikom protoka | 0,22 l/s |
| Najmanji tlak protoka | 1 bar |
| Relativna vlažnost | ≤ 100 % |
| Proračunski protok | 0,3 l/s |
| Područje podešavanja vremena ispiranja | 4 s / 8 s / 12 s |

### Opseg isporuke

- Tipka za aktiviranje
- Pričvrsni okvir
- Pneumatski ventil
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | Materijal |
|---|---|---|
| **115.820.11.5** | alpsko bijela | plastika |
| **115.820.46.5** | mat krom | plastika |

### Može se kombinirati sa

- Geberit Duofix element za pisoar, 130 cm, univerzalni, s uređajem za aktiviranje ispiranja pisoara Basic → str. 891

# Nazidna montaža

## S elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje

### Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, nadžbukno, sakriven

click & scan

**Primjene**
- Za automatsko aktiviranje ispiranja pisoara
- Za sakriveno aktiviranje ispiranja pisoara
- Za montažu iza keramike
- Za instalacije pisoara s dovodom odostraga i odvodom prema natrag
- Za Geberit elemente za pisoar, za integrirane uređaje za ispiranje pisoara ili sakrivene nadžbukne uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IPX4 |
| Nazivni napon | 110–240 V AC |
| Frekvencija mreže | 50–60 Hz |
| Radni napon | 6,6 V DC |
| Tlak protoka | 1–8 bar |
| Ispitni tlak vode maks. | 16 bar |
| Temperatura vode maks. | 30 °C |
| Protok pri 1 baru s graničnikom protoka | 0,18 l/s |
| Najmanji tlak protoka | 1 bar |
| Proračunski protok | 0,23 l/s |
| Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja | 1–168 h |
| Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja | 24 h |
| Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja | 3–180 s |
| Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja | 5 s |
| Područje podešavanja vremena zadržavanja | 3–15 s |
| Tvorničke postavke vremena detekcije | 7 s |
| Područje podešavanja vremena ispiranja | 1–15 s |
| Tvornička postavka vremena ispiranja | 7 s |
| Materijal | mesing / plastika |

**Svojstva**
- Napajanje putem mrežnog priključka
- Integrirano napajanje s LED prikazom
- Upravljanje s LED prikazom
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Statistike funkcija mogu se pozvati aplikacijom Geberit Control App
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Nakon priključenja na mrežu spremno za rad
- Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje
- Otporno na oštećivanje
- Kontrola kod ispada napajanja
- Funkcija zatvaranja ventila kod greške napajanja
- Senzor svjetline za deaktiviranje upravljanja kod demontiranog pisoara

**Opseg isporuke**
- Upravljačka elektronika
- Sifon pisoara sa senzorom
- Cijev za vodu s magnetnim ventilom

| Br. art. | Potrošnja snage [W] |
|---|---|
| **116.076.00.1** | ≤ 0,5 |

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 889
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 946

**Pribor**
- Geberit Silent-PP koljeno

# S elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama

## Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, nadžbukno, sakriven

click & scan

### Primjene

- Za automatsko aktiviranje ispiranja pisoara
- Za sakriveno aktiviranje ispiranja pisoara
- Za montažu iza keramike
- Za instalacije pisoara s dovodom odostraga i odvodom prema natrag
- Za Geberit elemente za pisoar, za integrirane uređaje za ispiranje pisoara ili sakrivene nadžbukne uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Tip baterije | alkalna (1,5 V AA) |
| Vijek trajanja isporučene baterije | 2 godine |
| Stupanj zaštite | IPX4 |
| Radni napon | 3 V DC |
| Tlak protoka | 1–8 bar |
| Ispitni tlak vode maks. | 16 bar |
| Temperatura vode maks. | 30 °C |
| Protok pri 1 baru s graničnikom protoka | 0,18 l/s |
| Najmanji tlak protoka | 1 bar |
| Proračunski protok | 0,23 l/s |
| Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja | 1–168 h |
| Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja | 24 h |
| Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja | 3–180 s |
| Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja | 5 s |
| Područje podešavanja vremena zadržavanja | 3–15 s |
| Tvorničke postavke vremena detekcije | 7 s |
| Područje podešavanja vremena ispiranja | 1–15 s |
| Tvornička postavka vremena ispiranja | 7 s |
| Materijal | mesing / plastika |

### Svojstva

- Napajanje putem baterije
- Upravljanje s LED prikazom
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Statistike funkcija mogu se pozvati aplikacijom Geberit Control App
- Stanje napunjenosti baterije može se pozvati aplikacijom Geberit Control App
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Otporno na oštećivanje
- Upozorenje kod slabe baterije
- Funkcija zatvaranja ventila kod prazne baterije
- Senzor svjetline za deaktiviranje upravljanja kod demontiranog pisoara

### Opseg isporuke

- Upravljačka elektronika
- Sifon pisoara sa senzorom
- Cijev za vodu s magnetnim ventilom
- 2 alkalne baterije, tip AA, 1,5 V

| Br. art. | Potrošnja snage [W] |
|---|---|
| 116.077.00.1 | ≤ 0,5 |

### Može se kombinirati sa

- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 889
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 946

### Pribor

- Geberit Silent-PP koljeno

# Geberit tlačni ventil za pisoar, s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, nazidna montaža




click & scan

### Primjene

- Za automatsko aktiviranje ispiranja pisoara
- Za zamjenu ručnih nadžbuknih tlačnih ispirača pisoara
- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za ugradbene priključke vode straga
- Za prostore s malom minimalnom udaljenošću od suprotnog zida

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Tip baterije | CR-P2 (6 V) |
| Stupanj zaštite | IP45 |
| Radni napon | 6 V DC |
| Tlak protoka | 1–10 bar |
| Ispitni tlak vode maks. | 16 bar |
| Temperatura vode maks. | 30 °C |
| Protok pri 1 baru s graničnikom protoka | 0,23 l/s |
| Najmanji tlak protoka | 1 bar |
| Proračunski protok | 0,4 l/s |
| Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja | 24 h / 48 h / 0 h |
| Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja | 0 h |
| Tvorničke postavke vremena detekcije | 7 s |
| Područje podešavanja vremena ispiranja | 2–30 s |
| Tvornička postavka vremena ispiranja | 7 s |
| Materijal | kromirano |

### Svojstva

- Sigurno IC prepoznavanje udaljenosti
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Infracrvena detekcija korisnika bez utjecaja pozadine
- Ručno namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- S graničnikom protoka 14 l/min
- Baterijski rad
- Upozorenje kod slabe baterije
- Funkcija zatvaranja ventila kod prazne baterije

### Opseg isporuke

- Kućište
- Infracrvena kontrola
- Magnetni ventil
- Litijska baterija, tip CR-P2, 6 V
- Prirubnica za zidni odvod R 1/2"

| Br. art. | Boja / površina |
|---|---|
| 115.805.21.5 | sjajni krom |

### Može se kombinirati sa

- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 889
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 946

# Pribor

## Setovi za grubu gradnju i setovi za preradu

### Pregled asortimana – Obnova postojećih sustava pisoara

Geberit Hrvatska, Izdanje: siječanj 2025

| | Godina proizvodnje | 2009 – danas | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Oznaka | Ugradbeno upravljanje | | | | | | Skriveno upravljanje | |
| | | | | | | | | | |
| | Broj artikla uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara kojeg je potrebno obnoviti | 116.02x.xx.x<br>116.03x.xx.x | 116.01x.xx.x | 116.02x.xx.x<br>116.03x.xx.x | 116.01x.xx.x | 116.02x.xx.x<br>116.03x.xx.x | 116.01x.xx.x | 116.010.00.1 | |
| | Masa tipke za aktiviranje | 13 x 13 cm | 13 x 13 cm | 13 x 13 cm | 13 x 13 cm | 13 x 13 cm | 13 x 13 cm | | |
| | Pneumatsko aktiviranje ispiranja | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | Elektroničko aktiviranje ispiranja, mrežno napajanje | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| | Elektroničko aktiviranje ispiranja, napajanje baterijama | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | **Priključak vode, utični** | | | | | | | | |
| **Početni položaj (instalirano rješenje)** | 152.489.16.1<br>Geberit produžetak isplavnog koljena s brtvenim naglavkom | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | |
| | **Priključak vode, navojni za cijevi keramike pisoara Taro i Tamaro** | | | | | | | | |
| | 119.692.21.1<br>Geberit produžetak isplavnog koljena s brtvenim naglavkom | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | Montažni elementi / ugradni setovi | S armiranim crijevom | | S isplavnom cijevi | | S armiranim crijevom | | | |
| **Potreban set za obnovu** | 115.911.00.1<br>Geberit set za obnovu za elektronički uređaj za aktiviranje pisoara, pokrovna ploča 13 x 13 cm, za montažni element, priključak vode utaknut | ✓ | | | | | | | |
| | 115.912.00.1<br>Geberit set za obnovu za pneumatski uređaj za aktiviranje pisoara, tipka za aktiviranje 13 x 13 cm, za montažni element, priključak vode utaknut | | ✓ | | | | | | |
| | 115.913.00.1<br>Geberit set za obnovu za uređaj za aktiviranje pisoara, pokrovna ploča i tipka za aktiviranje 13 x 13 cm, ugradni set s isplavnom cijevi | | | ✓ | ✓ | | | | |
| | 115.915.00.1<br>Geberit set za obnovu za elektronički uređaj za aktiviranje pisoara, pokrovna ploča 13 x 13 cm, za montažni element, priključak vode navojni | | | | | ✓ | | | |
| | 115.916.00.1<br>Geberit set za obnovu za pneumatski uređaj za aktiviranje pisoara, tipka za aktiviranje 13 x 13 cm, za montažni element, priključak vode navojni | | | | | | ✓ | | |
| | 115.917.00.1<br>Geberit priključno koljeno 90° za uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara, sakriveno | | | | | | | ✓ | |
| | 115.928.00.1<br>Geberit set za obnovu za uređaj za aktiviranje pisoara, tipka za aktiviranje 16 x 16 cm, za montažni element ili ugradni set s isplavnom cijevi | | | | | | | | |
| | 115.998.00.1<br>Geberit set za obnovu za uređaj za aktiviranje pisoara, pokrovna ploča ili tipka za aktiviranje 18 x 21 cm | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 1998. i stariji | | |
| | Ugradbeno upravljanje | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 115.802.xx.x<br>115.804.xx.x | 115.819.xx.x<br>115.820.xx.x | 115.802.xx.x | 115.804.xx.x | 115.819.xx.x<br>115.820.xx.x | 115.555.xx.1 | 115.558.xx.1 | 115.452.00.1 |
| | 16 x 16 cm | 16,3 x 16,3 cm | 16 x 16 cm | 16 x 16 cm | 16,3 x 16,3 cm | 18 x 21 cm | 18 x 21 cm | 18 x 21 cm |
| | | ✓ | | | ✓ | | ✓ | |
| | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | ✓ |
| | ✓ | | | ✓ | | ✓ | | ✓ |
| | | | | | | | | |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | | | | | |
| | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | S isplavnom cijevi, sivi vodni dio | | S armiranim crijevom, crni vodni dio | | | S isplavnom cijevi | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | ✓ | ✓ | | | | | | |
| | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ |

Geberit Hrvatska, Izdanje: siječanj 2025

| | Godina proizvodnje | 2009 – danas | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Oznaka | Ugradbeno upravljanje | | | | | | Skriveno upravljanje | |
| | | | | | | | | | |
| | Broj artikla uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara kojeg je potrebno obnoviti | 116.02x.xx.x<br>116.03x.xx.x | 116.01x.xx.x | 116.02x.xx.x<br>116.03x.xx.x | 116.01x.xx.x | 116.02x.xx.x<br>116.03x.xx.x | 116.01x.xx.x | 116.010.00.1 | |
| Keramike pisoara (moguć odabir jedne opcije) | 116.080.00.1<br>Geberit pisoar Selva za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | | |
| | 116.082.00.1<br>Geberit pisoar Selva s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, mrežno napajanje | | | | | | | ✓ | |
| | 116.083.00.1<br>Geberit pisoar Selva s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje baterijama | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | |
| | 116.084.00.1<br>Geberit pisoar Selva s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje generatorom | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | |
| | 116.140.00.1<br>Geberit pisoar Tamina za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | | |
| | 116.142.00.1<br>Geberit pisoar Tamina s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, mrežno napajanje | | | | | | | ✓ | |
| | 116.143.00.1<br>Geberit pisoar Tamina s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje baterijama | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | |
| | 116.144.00.1<br>Geberit pisoar Tamina s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje generatorom | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | |
| Učvršćenja (moguć odabir jedne opcije) | 116.068.00.1<br>Geberit zidno učvršćenje, kompletno, za suhomontažnu konstrukciju | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 243.544.00.1<br>Geberit pričvrsni materijal za pisoar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |

✓ Kompatibilno

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 1998. i stariji | | |
| | Ugradbeno upravljanje | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 115.802.xx.x<br>115.804.xx.x | 115.819.xx.x<br>115.820.xx.x | 115.802.xx.x | 115.804.xx.x | 115.819.xx.x<br>115.820.xx.x | 115.555.xx.1 | 115.558.xx.1 | 115.452.00.1 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

# Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara







click & scan

### Primjene

- Za ugradnju u zid u masivnoj konstrukciji
- Za držanje Geberit uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Tlak protoka | 1–8 bar |
| Ispitni tlak vode maks. | 16 bar |
| Temperatura vode maks. | 30 °C |
| Protok pri 1 baru bez graničnika protoka | 0,3 l/s |
| Protok pri 1 baru s graničnikom protoka | 0,24 l/s |
| Najmanji tlak protoka | 1 bar |
| Relativna vlažnost | 95 % |
| Proračunski protok | 0,3 l/s |

### Svojstva

- Priključak vode gore u sredini
- Prazna cijev za ispiranje cjevovoda, predmontirana
- S nazuvicom od plastike
- Zaporni ventil s navojem za podešavanje, predmontiran
- Priključak struje, pripremljen
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za servisni otvor, može se skratiti bez alata

### Opseg isporuke

- Građevinska zaštita s pokrovom
- Priključak vode R 1/2"
- Ugradbeno kućište
- Zaporni ventil s navojem za podešavanje
- Prazna cijev
- Priključna stezaljka

**Br. art.**

**116.001.00.1**

### Može se kombinirati sa

- Geberit umetak za isplavnu cijev → str. 314
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 01, round design → str. 328
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 40, round design → str. 323
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 40, square design → str. 324
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 40, round design → str. 332
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 40, square design → str. 333
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, round design → str. 340
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, square design → str. 341
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 01, square design → str. 320
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 01, square design → str. 329
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 01, square design → str. 337
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 01, round design → str. 319
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 01, round design → str. 336
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 10, round design → str. 330
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 10, round design → str. 321
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 10, round design → str. 338
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 20 (ex tip 30), square design → str. 331
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 20 (ex tip 30), square design → str. 322
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 20 (ex tip 30), square design → str. 339
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 50, square design → str. 334
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 50, square design → str. 325
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 50, square design → str. 342
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 50, specifično za kupca, square design → str. 343
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča Mambo → str. 326
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje Mambo → str. 344
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča Mambo → str. 335

# Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara

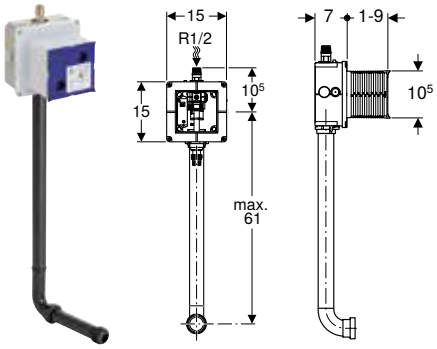


click & scan

## Primjene

- Za ugradnju u zid u masivnoj konstrukciji
- Za držanje Geberit uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Tlak protoka | 1–8 bar |
| Ispitni tlak vode maks. | 16 bar |
| Temperatura vode maks. | 30 °C |
| Protok pri 1 baru bez graničnika protoka | 0,3 l/s |
| Protok pri 1 baru s graničnikom protoka | 0,24 l/s |
| Najmanji tlak protoka | 1 bar |
| Relativna vlažnost | 95 % |
| Proračunski protok | 0,3 l/s |

## Svojstva

- Priključak vode gore u sredini
- Prazna cijev za ispiranje cjevovoda, predmontirana
- S nazuvicom od plastike
- Zaporni ventil s navojem za podešavanje, predmontiran
- Priključak struje, pripremljen
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za servisni otvor, može se skratiti bez alata

## Opseg isporuke

- Građevinska zaštita s pokrovom
- Priključak vode R 1/2"
- Ugradbeno kućište
- Zaporni ventil s navojem za podešavanje
- Prazna cijev
- Priključna stezaljka
- Isplavna cijev od PE-HD, ø 32 mm

**Br. art.**

**116.003.00.1**

## Može se kombinirati sa

- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 01, round design → str. 319
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 01, round design → str. 328
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 10, round design → str. 321
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 10, round design → str. 330
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 10, round design → str. 338
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 01, round design → str. 336
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 40, round design → str. 323
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 40, square design → str. 324
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 40, round design → str. 332
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 40, square design → str. 333
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, round design → str. 340
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, square design → str. 341
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 01, square design → str. 320
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 01, square design → str. 329
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 01, square design → str. 337
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 20 (ex tip 30), square design → str. 322
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 20 (ex tip 30), square design → str. 331
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 20 (ex tip 30), square design → str. 339
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 50, square design → str. 325
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 50, square design → str. 334
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 50, square design → str. 342
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 50, specifično za kupca, square design → str. 343
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča Mambo → str. 326
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča Mambo → str. 335
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje Mambo → str. 344

## Geberit ugradni set za uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, priključno koljeno G 1"

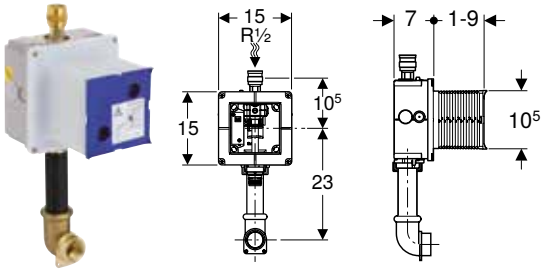


click & scan

### Primjene
- Za ugradnju u zid u masivnoj konstrukciji
- Za držanje Geberit uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)
- Za priključenje Laufen Tamaro keramike pisoara

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Tlak protoka | 1–8 bar |
| Ispitni tlak vode maks. | 16 bar |
| Temperatura vode maks. | 30 °C |
| Protok pri 1 baru bez graničnika protoka | 0,3 l/s |
| Protok pri 1 baru s graničnikom protoka | 0,24 l/s |
| Najmanji tlak protoka | 1 bar |
| Relativna vlažnost | 95 % |
| Proračunski protok | 0,3 l/s |

### Svojstva
- Priključak vode gore u sredini
- Prazna cijev za ispiranje cjevovoda, predmontirana
- S nazuvicom od plastike
- Zaporni ventil s navojem za podešavanje, predmontiran
- Priključak struje, pripremljen
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za servisni otvor, može se skratiti bez alata

### Opseg isporuke
- Građevinska zaštita s pokrovom
- Priključak vode R 1/2"
- Ugradbeno kućište
- Zaporni ventil s navojem za podešavanje
- Prazna cijev
- Priključna stezaljka
- Isplavna cijev od PE-HD, ø 32 mm
- Priključno koljeno 90° s unutarnjim navojem G 1"

**Br. art.**

**116.002.00.1**

## Geberit ugradni set za uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s priključkom od 1/2"

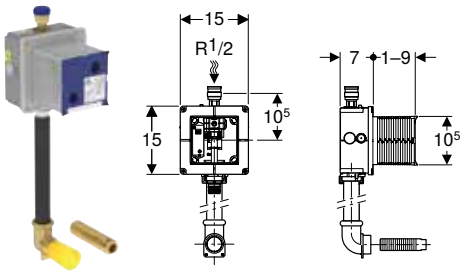


click & scan

### Primjene
- Za ugradnju u zid u masivnoj konstrukciji
- Za držanje Geberit uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)
- Za pisoare Preda i Selva za ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Tlak protoka | 1–8 bar |
| Ispitni tlak vode maks. | 16 bar |
| Temperatura vode maks. | 30 °C |
| Protok pri 1 baru bez graničnika protoka | 0,3 l/s |
| Protok pri 1 baru s graničnikom protoka | 0,24 l/s |
| Najmanji tlak protoka | 1 bar |
| Relativna vlažnost | 95 % |
| Proračunski protok | 0,3 l/s |

### Svojstva
- Priključak vode gore u sredini
- Prazna cijev za ispiranje cjevovoda, predmontirana
- S nazuvicom od plastike
- Zaporni ventil s navojem za podešavanje, predmontiran
- Priključak struje, pripremljen
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za servisni otvor, može se skratiti bez alata

### Opseg isporuke
- Građevinska zaštita s pokrovom
- Priključak vode R 1/2"
- Ugradbeno kućište
- Zaporni ventil s navojem za podešavanje
- Prazna cijev
- Priključna stezaljka
- Isplavna cijev od PE-HD, ø 32 mm
- Priključno koljeno 90° s unutarnjim navojem G 1"
- Spojni fiting

**Br. art.**

**116.005.00.1**

### Može se kombinirati sa
- Geberit pisoar Preda za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja → str. 289
- Geberit pisoar Selva za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja → str. 290
- Geberit pisoar Tamina za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja → str. 291

# Isplavne cijevi, isplavna koljena i prijelazni komadi

## Geberit produžetak isplavnog koljena s brtvenim naglavkom




click & scan

**Primjene**
- Za priključenje na pisoare

**Opseg isporuke**
- Brtveni naglavak od EPDM-a

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | PE-HD |

| Br. art. | d, ø [mm] | d1, ø [mm] |
|---|---|---|
| 152.489.16.1 | 32 | 35 |

## Geberit isplavna cijev za pisoare




click & scan

**Primjene**
- Za pisoare s uljevnim setom, utaknuto, nadzidno

**Opseg isporuke**
- Brtva

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | bakar |

| Br. art. | Boja / površina | d, ø [mm] | G ["] |
|---|---|---|---|
| 119.688.21.1 | sjajni krom | 19 | 1 |

# Setovi za obnovu

## Geberit set za obnovu za elektronički uređaj za aktiviranje pisoara, pokrovna ploča 13 x 13 cm, za montažni element, priključak vode utaknut

click & scan

**Primjene**
- Za preradu postojećih uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara Geberit s elektroničkim aktiviranjem ispiranja i pokrovnom pločom 13 x 13 cm
- Za preinaku u pisoare Selva i Tamina za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara
- Za preradu elemenata za pisoare Geberit s utičnim priključkom vode

**Opseg isporuke**
- Magnetni ventil s ograničenjem protoka 14 l/min
- Adapter za naknadno opremanje za priključak vode Rp 1/2"
- Okrugla brtva od EPDM-a
- Priključno koljeno G 1/2" / G 1/2"

**Br. art.**

115.911.00.1

**Naručuje se dodatno**
- Geberit pisoar Selva za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja → str. 290
- Geberit pisoar Tamina za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja → str. 291

## Geberit set za obnovu za pneumatski uređaj za aktiviranje pisoara, tipka za aktiviranje 13 x 13 cm, za montažni element, priključak vode utaknut

click & scan

**Primjene**
- Za preradu postojećih uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara Geberit s pneumatskim aktiviranjem ispiranja i tipkom za aktiviranje 13 x 13 cm
- Za preinaku u pisoare Selva i Tamina za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara
- Za preradu elemenata za pisoare Geberit s utičnim priključkom vode

**Opseg isporuke**
- Pneumatski ventil s ograničenjem protoka 14 l/min
- Adapter za naknadno opremanje za priključak vode Rp 1/2"
- Okrugla brtva od EPDM-a
- Priključno koljeno G 1/2" / G 1/2"

**Br. art.**

115.912.00.1

**Naručuje se dodatno**
- Geberit pisoar Selva za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja → str. 290
- Geberit pisoar Tamina za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja → str. 291

## Geberit set za obnovu za elektronički uređaj za aktiviranje pisoara, pokrovna ploča 13 x 13 cm, za montažni element, priključak vode navojni

click & scan

**Primjene**
- Za preradu postojećih uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara Geberit s elektroničkim aktiviranjem ispiranja i pokrovnom pločom 13 x 13 cm
- Za preinaku u pisoare Selva i Tamina za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara
- Za preradu pisoara s glavom raspršivača i navrnutim priključkom vode
- Za preradu Laufen Taro i Tamaro keramika pisoara
- Za preradu elemenata za pisoare Geberit s navrnutim priključkom vode

**Opseg isporuke**
- Magnetni ventil s ograničenjem protoka 14 l/min
- Redukcijski tuljak G 1" / G 1/2"

**Br. art.**

115.915.00.1

**Naručuje se dodatno**
- Geberit pisoar Selva za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja → str. 290
- Geberit pisoar Tamina za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja → str. 291

## Geberit set za obnovu za pneumatski uređaj za aktiviranje pisoara, tipka za aktiviranje 13 x 13 cm, za montažni element, priključak vode navojni

click & scan

**Primjene**
- Za preradu postojećih uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara Geberit s pneumatskim aktiviranjem ispiranja i tipkom za aktiviranje 13 x 13 cm
- Za preinaku u pisoare Selva i Tamina za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara
- Za preradu pisoara s glavom raspršivača i navrnutim priključkom vode
- Za preradu Laufen Taro i Tamaro keramika pisoara
- Za preradu elemenata za pisoare Geberit s navrnutim priključkom vode

**Opseg isporuke**
- Pneumatski ventil s ograničenjem protoka 14 l/min
- Redukcijski tuljak G 1" / G 1/2"

**Br. art.**

115.916.00.1

**Naručuje se dodatno**
- Geberit pisoar Selva za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja → str. 290
- Geberit pisoar Tamina za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja → str. 291

## Geberit set za obnovu za uređaj za aktiviranje pisoara, pokrovna ploča i tipka za aktiviranje 13 x 13 cm, ugradni set s isplavnom cijevi

click & scan

**Primjene**
- Za preradu postojećih uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara Geberit s pneumatskim ili elektroničkim aktiviranjem ispiranja i tipkom za aktiviranje 13 x 13 cm
- Za preinaku u pisoare Selva i Tamina s integriranim aktiviranjem ispiranja
- Za preradu ugradnih setova s utaknutim ili navrnutim priključkom vode
- Za preradu Laufen Taro i Tamaro keramika pisoara

**Opseg isporuke**
- Redukcija G 3/4"-DN 8
- Kuglasti ventil G 3/8"
- Armirano crijevo 1/2"–3/8"
- Pokrovna ploča

| Br. art. |
|---|
| 115.913.00.1 |

**Naručuje se dodatno**
- Geberit pisoar Selva s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje baterijama → str. 296
- Geberit pisoar Selva s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje generatorom → str. 299
- Geberit pisoar Tamina s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje baterijama → str. 297
- Geberit pisoar Tamina s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje generatorom → str. 300

- Pisoari Geberit Selva i Tamina s mrežnim napajanjem smiju se upotrijebiti za obnove samo ako se može izvesti mrežni priključak u skladu s nacionalnim propisima
- Iz sigurnosno-tehničkih razloga mrežni kabel ne smije se provoditi kroz isplavnu cijev

## Geberit priključno koljeno 90° za uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara, sakriveno

click & scan

**Primjene**
- Za preradu postojećih sakrivenih Geberit uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara
- Za preinaku u pisoare Selva i Tamina s integriranim aktiviranjem ispiranja

**Opseg isporuke**
- Priključno koljeno 90°

| Br. art. |
|---|
| 115.917.00.1 |

**Naručuje se dodatno**
- Geberit pisoar Selva s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, mrežno napajanje → str. 293
- Geberit pisoar Selva s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje baterijama → str. 296
- Geberit pisoar Selva s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje generatorom → str. 299
- Geberit pisoar Tamina s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, mrežno napajanje → str. 294
- Geberit pisoar Tamina s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje baterijama → str. 297
- Geberit pisoar Tamina s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje generatorom → str. 300

- Pisoari Geberit Selva i Tamina s mrežnim napajanjem smiju se upotrijebiti za obnove samo ako se može izvesti mrežni priključak u skladu s nacionalnim propisima

## Geberit set za obnovu za uređaj za aktiviranje pisoara, tipka za aktiviranje 16 x 16 cm, za montažni element ili ugradni set s isplavnom cijevi

click & scan

**Primjene**
- Za preradu postojećih uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara Geberit s pneumatskim ili elektroničkim aktiviranjem ispiranja i tipkom za aktiviranje 16 x 16 cm
- Za uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara sa sivim vodnim dijelom
- Za montažne elemente Geberit i ugradne setove s isplavnim cijevima
- Za preinaku u pisoare Selva i Tamina s integriranim aktiviranjem ispiranja
- Za preradu Laufen Taro i Tamaro keramika pisoara

**Opseg isporuke**
- Redukcija G 3/4"-DN 8
- Kuglasti ventil G 3/8"
- Armirano crijevo 1/2"–3/8"
- Pokrovna ploča

**Br. art.**

115.928.00.1

**Naručuje se dodatno**
- Geberit pisoar Selva s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje baterijama → str. 296
- Geberit pisoar Selva s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje generatorom → str. 299
- Geberit pisoar Tamina s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje baterijama → str. 297
- Geberit pisoar Tamina s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje generatorom → str. 300

- Pisoari Geberit Selva i Tamina s mrežnim napajanjem smiju se upotrijebiti za obnove samo ako se može izvesti mrežni priključak u skladu s nacionalnim propisima
- Iz sigurnosno-tehničkih razloga mrežni kabel ne smije se provoditi kroz isplavnu cijev

## Geberit set za obnovu za uređaj za aktiviranje pisoara, pokrovna ploča ili tipka za aktiviranje 18 x 21 cm

click & scan

**Primjene**
- Za preradu postojećih uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara Geberit s pneumatskim ili elektroničkim aktiviranjem ispiranja i tipkom za aktiviranje 18 x 21 cm
- Za montažne elemente Geberit i ugradne setove s isplavnim cijevima
- Za preinaku u pisoare Selva i Tamina s integriranim aktiviranjem ispiranja
- Za preradu Laufen Taro i Tamaro keramika pisoara

**Opseg isporuke**
- Redukcija G 3/4"-DN 8
- Kuglasti ventil G 3/8"
- Armirano crijevo 1/2"–3/8"
- Pokrovna ploča

**Br. art.**

115.998.00.1

**Naručuje se dodatno**
- Geberit pisoar Selva s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje baterijama → str. 296
- Geberit pisoar Selva s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje generatorom → str. 299
- Geberit pisoar Tamina s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje baterijama → str. 297
- Geberit pisoar Tamina s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje generatorom → str. 300

- Pisoari Geberit Selva i Tamina s mrežnim napajanjem smiju se upotrijebiti za obnove samo ako se može izvesti mrežni priključak u skladu s nacionalnim propisima
- Iz sigurnosno-tehničkih razloga mrežni kabel ne smije se provoditi kroz isplavnu cijev

# Pokrovne ploče

## Geberit pokrovna ploča od inoxa, za uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara

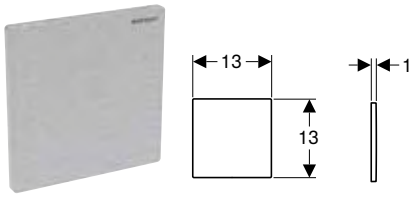


click & scan

**Primjene**
- Za pokrivanje servisnog otvora ugradnih setova za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara kod rada bez vode
- Za kasniju preinaku s rada bez vode na rad s ispiranjem
- Za ugradne setove (od godine proizvodnje 2009.)

**Opseg isporuke**
- Pričvrsni okvir
- Zaporni vijak

| Br. art. | Boja / površina |
|---|---|
| 116.069.FW.1 | četkano |

- Za kasniju preinaku na rad s ispiranjem unaprijed predvidjeti priključak vode. Izbjegavati slijepi vod

# Integrirana upravljanja

## Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara za pisoare Preda, Selva i Tamina, mrežno napajanje

click & scan

**Primjene**
- Za automatsko aktiviranje ispiranja pisoara
- Za preinaku pisoara Preda, Selva i Tamina za integrirano upravljanje na način rada s ispiranjem

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IPX4 |
| Nazivni napon | 110–240 V AC |
| Frekvencija mreže | 50–60 Hz |
| Radni napon | 4,5 V DC |
| Potrošnja snage u stanju mirovanja maks. | 0,1 W |
| Tlak protoka | 1–8 bar |
| Ispitni tlak vode maks. | 16 bar |
| Radna temperatura | 1–40 °C |
| Temperatura vode maks. | 30 °C |
| Protok pri 1 baru s graničnikom protoka | 0,18 l/s |
| Najmanji tlak protoka | 1 bar |
| Proračunski protok | 0,23 l/s |
| Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja | 1–168 h |
| Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja | 24 h |
| Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja | 3–180 s |
| Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja | 5 s |
| Područje podešavanja vremena zadržavanja | 3–15 s |
| Tvorničke postavke vremena detekcije | 7 s |
| Područje podešavanja vremena ispiranja | 1–15 s |
| Tvornička postavka vremena ispiranja | 7 s |

**Svojstva**
- Infracrvena detekcija korisnika s prepoznavanjem nogu
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Ručno namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestivo predispranje
- Napajanje putem mrežnog priključka
- Nakon priključenja na mrežu spremno za rad
- Napajanje s LED prikazom
- Kontrola kod ispada napajanja
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Funkcija zatvaranja ventila kod greške napajanja
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti putem vremena ispiranja do 0,5 litara po ispiranju
- Grupa armature II prema DIN 4109

**Opseg isporuke**
- Mrežni kabel
- Magnetni ventil
- Kućište

| Br. art. | Potrošnja snage [W] |
|---|---|
| 243.275.00.1 | ≤ 0,5 |

**Pribor**
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365

## Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara za pisoare Preda, Selva i Tamina, napajanje baterijama

click & scan

**Primjene**
- Za automatsko aktiviranje ispiranja pisoara
- Za preinaku pisoara Preda, Selva i Tamina za integrirano upravljanje na način rada s ispiranjem

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Tip baterije | alkalna (1,5 V AA) |
| Vijek trajanja isporučene baterije | 2 godine |
| Stupanj zaštite | IPX4 |
| Radni napon | 3 V DC |
| Potrošnja snage u stanju mirovanja maks. | 0,1 W |
| Tlak protoka | 1–8 bar |
| Ispitni tlak vode maks. | 16 bar |
| Radna temperatura | 1–40 °C |
| Temperatura vode maks. | 30 °C |
| Protok pri 1 baru s graničnikom protoka | 0,18 l/s |
| Najmanji tlak protoka | 1 bar |
| Proračunski protok | 0,23 l/s |
| Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja | 1–168 h |
| Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja | 24 h |
| Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja | 3–180 s |
| Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja | 5 s |
| Područje podešavanja vremena zadržavanja | 3–15 s |
| Tvorničke postavke vremena detekcije | 7 s |
| Područje podešavanja vremena ispiranja | 1–15 s |
| Tvornička postavka vremena ispiranja | 7 s |

**Svojstva**
- Infracrvena detekcija korisnika s prepoznavanjem nogu
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Ručno namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestivo predispranje
- Napajanje putem baterije
- Upozorenje kod slabe baterije
- Funkcija zatvaranja ventila kod prazne baterije
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti putem vremena ispiranja do 0,5 litara po ispiranju
- Grupa armature II prema DIN 4109

**Opseg isporuke**
- Pretinac za baterije
- 2 alkalne baterije, tip AA, 1,5 V
- Magnetni ventil
- Kućište

| Br. art. | Potrošnja snage [W] |
|---|---|
| **243.276.00.1** | ≤ 0,5 |

**Pribor**
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365

# Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara za pisoare Preda, Selva i Tamina, napajanje generatorom

click & scan

### Primjene

- Za automatsko aktiviranje ispiranja pisoara
- Za preinaku pisoara Preda, Selva i Tamina za integrirano upravljanje na način rada s ispiranjem

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IPX4 |
| Radni napon | 6,6 V DC |
| Potrošnja snage u stanju mirovanja maks. | 0,1 W |
| Tlak protoka | 1–8 bar |
| Ispitni tlak vode maks. | 16 bar |
| Radna temperatura | 1–40 °C |
| Temperatura vode maks. | 30 °C |
| Protok pri 1 baru s graničnikom protoka | 0,18 l/s |
| Najmanji tlak protoka | 1 bar |
| Proračunski protok | 0,23 l/s |
| Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja | 1–168 h |
| Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja | 24 h |
| Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja | 3–180 s |
| Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja | 5 s |
| Područje podešavanja vremena zadržavanja | 3–15 s |
| Tvorničke postavke vremena detekcije | 7 s |
| Područje podešavanja vremena ispiranja | 1–15 s |
| Tvornička postavka vremena ispiranja | 7 s |

### Svojstva

- Infracrvena detekcija korisnika s prepoznavanjem nogu
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Ručno namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestivo predispranje
- Napajanje putem generatora i punjive baterije
- Napajanje, samostalno
- Trajna pripravnost za ispiranje zahvaljujući napajanju generatorom od 30 ispiranja dnevno u trajanju od oko 7 s
- Upozorenje kod niske razine napunjenosti punjive baterije
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti putem vremena ispiranja do 0,5 litara po ispiranju
- Grupa armature II prema DIN 4109

### Opseg isporuke

- Generator s akumulatorom
- Magnetni ventil
- Kućište

| Br. art. | Potrošnja snage [W] |
|---|---|
| **243.277.00.1** | ≤ 0,5 |

### Pribor

- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365

# Pomagala

## Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy

click & scan

**Primjene**
- Za deaktiviranje različitih Geberit elektroničkih proizvoda kao što su armature za umivaonike, tipke za aktiviranje ispiranja i uređaji za aktiviranje ispiranja pisoara radi sanitarnog čišćenja
- Za podešavanje načina rada Geberit uređaja za higijensko ispiranje

**Svojstva**
- Baterijski rad

| Br. art. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|
| 115.831.00.1 | 3,6 | 1,9 | 10,8 |

## Geberit servisni daljinski upravljač

click & scan

**Primjene**
- Za unos i pozivanje vrijednosti podešavanja različitih elektroničkih proizvoda Geberit kao što su armature za umivaonike, tipke za aktiviranje ispiranja, uređaji za aktiviranje ispiranja pisoara i programirana higijenska ispiranja

**Opseg isporuke**
- Torbica
- Gumena zaštita
- Upute za korištenje

**Svojstva**
- Četveroredni zaslon
- Vodič kroz izbornik
- Moguće spremanje i prijenos postavki na druga upravljanja istog tipa
- Kompatibilno s postojećim upravljanjima
- Prijenos podataka putem infracrvenih zraka
- Baterijski rad

| Br. art. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|
| 115.860.00.1 | 5 | 2 | 15 |

# Priključci za WC školjke, pisoare i bidee

**Odvodne garniture za WC školjke i trokadere ..... 368**

Priključna koljena ..... 368
Spojni komadi ..... 369
Priključni setovi ..... 371
Produžeci za isplavna koljena ..... 373
Priključci od PVC-a ..... 373
Brtveni naglavci i pokrovne kape ..... 374

**Odvodne garniture za pisoare ..... 375**

Sifoni pisoara ..... 375
Spiralni sifoni ..... 376
Produžeci za isplavne cijevi i isplavna koljena ..... 376
Spojni komadi ..... 377

**Odvodne garniture za bidee ..... 377**

Lučni sifoni ..... 377
Priključci ..... 378
Brtve ..... 378

# Odvodne garniture za WC školjke i trokadere

## Priključna koljena

### Geberit set prijelaznog koljena za konzolnu WC školjku




click & scan

**Primjene**
- Za priključenje konzolne WC školjke na podne odvode

**Opseg isporuke**
- Spojni komad od PE-HD, ø 90 mm
- Prijelazno koljeno od ABS, ø 90 mm
- Cijevna obujmica
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 90/110 mm
- Ljepilo

| Br. art. |
|---|
| 131.088.29.1 |

- Ovom proizvodu priloženo je specijalno ljepilo Tangit ABS. Ovaj potrošni materijal sadrži klasificirane opasne tvari. Upute i mjere za sigurno rukovanje opasnim tvarima navedene su na www.geberit.hr.

**Novo**

### Geberit priključni set za iCon podni WC, tehnika ispiranja TurboFlush, vertikalni odvod




click & scan

**Primjene**
- Za priključenje podne WC školjke na podne odvode

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | PVC / ABS |

**Opseg isporuke**
- Priključno koljeno 90° od ABS-a, ø 120/90 mm
- Spojni komad od PVC-a, ø 90 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 90 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 100 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 90/110 mm
- Kandžasta spojnica

| Br. art. | d, ø [mm] |
|---|---|
| 152.063.00.1 | 90 |

**Dobavljivo od: travanj 2025**

Novo

## Geberit priključni set za podni WC, TurboFlush, horizontalni odvod




click & scan

**Primjene**
- Za priključenje podne WC školjke na zidne odvode
- Za izjednačavanje visinske razlike između WC priključaka i zidnih odvoda

**Opseg isporuke**
- Spojni komad od PE-HD-a, ø 90 / 122 mm
- Prijelazno koljeno od PP, ø 90 / 110 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 100 mm
- 2 brtvena naglavka od EPDM-a, ø 90/110 mm

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | PP / PE-HD |

| Br. art. | d, ø [mm] |
|---|---|
| 152.062.00.1 | 90 |

**Dobavljivo od: travanj 2025**

# Spojni komadi

## Geberit spojni komad s brtvenim naglavkom




click & scan

**Primjene**
- Za WC školjke sa sakrivenim ili otvorenim izljevom

**Opseg isporuke**
- Brtveni naglavak od EPDM-a

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | PE-HD |

| Br. art. | d, ø [mm] | AB [mm] | L [cm] | l [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 152.435.16.1 | 110 | 97–107 | 18,5 | 14,5 |

## Geberit spojni komad s brtvenim naglavkom




click & scan

**Primjene**
- Za podne WC školjke s horizontalnim i otvorenim izljevom ø 105 mm

**Opseg isporuke**
- Brtveni naglavak od EPDM-a

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | PP |

| Br. art. | Boja / površina | d, ø [mm] | AB [mm] | H [cm] | h [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 152.613.11.1 | alpsko bijela | 110 | 97–107 | 35 | 31 |

## Geberit spojni komad s brtvenim naglavkom i pokrovnim kapama




click & scan

**Primjene**
- Za konzolne WC školjke

**Opseg isporuke**
- Brtveni naglavak od EPDM-a
- 2 pokrovne kape

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | PE-HD |

| Br. art. | Boja / površina | d, ø [mm] | AB [mm] | L [cm] | l [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 152.420.46.1 | mat krom | 110 | 97–107 | 18 | 14,5 |
| 152.425.46.1 | mat krom | 90 | 97–107 | 18 | 14,5 |
| 152.428.46.1 | mat krom | 90 | 97–107 | 30 | 26,5 |
| 152.429.46.1 | mat krom | 110 | 97–107 | 30 | 26,5 |

## Geberit Bambini ravni priključak za dječju WC školjku, montaža u ravnini sa zidom

click & scan

**Primjene**
- Za podne WC školjke za djecu i malu djecu

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | PP |

| Br. art. | d, ø [mm] | AB [mm] | L [cm] |
|---|---|---|---|
| 554010000 | 90 | 85–95 | 20 |

## Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 3 cm povišeni




click & scan

**Primjene**
- Za izjednačavanje visinske razlike između WC priključaka i zidnih odvoda

**Opseg isporuke**
- Spojni komad od PP-a, ø 90 mm
- 2 brtvena naglavka od EPDM-a, ø 90/110 mm

| Br. art. | DN | d, ø [mm] |
|---|---|---|
| 131.085.11.1 | 90 | 90 |

## Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 7 cm povišeni




click & scan

**Primjene**
- Za izjednačavanje visinske razlike između WC priključaka i zidnih odvoda

**Opseg isporuke**
- Spojni komad od PP-a, ø 90 mm
- 2 brtvena naglavka od EPDM-a, ø 90/110 mm

| Br. art. | DN | d, ø [mm] |
|---|---|---|
| 131.108.11.1 | 90 | 90 |

# Priključni setovi

## Geberit priključni set za konzolnu WC školjku, duljine 18,5 cm




click & scan

**Primjene**
- Za konzolne WC školjke

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | PE / PP |

**Opseg isporuke**
- Isplavna cijev s brtvenim naglavkom, od PE-HD
- Spojni komadi s brtvenim naglavkom, od PP-a
- 2 pokrovne kape

| Br. art. | Boja / površina | d, ø [mm] | d1, ø [mm] | AB [mm] | L [cm] | l1 [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 152.422.46.1 | mat krom | 110 | 45 | 97–107 | 18,5 | 16 |
| 152.426.46.1 | mat krom | 90 | 45 | 97–107 | 18,5 | 16 |

## Geberit priključni set za konzolnu WC školjku, duljine 30 cm




click & scan

**Primjene**
- Za konzolne WC školjke

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | PE-HD |

**Svojstva**
- Priključni set, produljen

**Opseg isporuke**
- Isplavna cijev s brtvenim naglavkom, od PE-HD
- Spojni komad s brtvenim naglavkom, od PE-HD
- 2 pokrovne kape
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | d, ø [mm] | d1, ø [mm] | AB [mm] | L [cm] | l [cm] | l1 [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152.439.46.1 | mat krom | 110 | 45 | 97–107 | 30 | 26,5 | 27,5 |
| 152.441.46.1 | mat krom | 90 | 45 | 97–107 | 30 | 26,5 | 27,5 |

## Geberit priključni set za konzolnu WC školjku, s pričvrsnim materijalom, povišeni

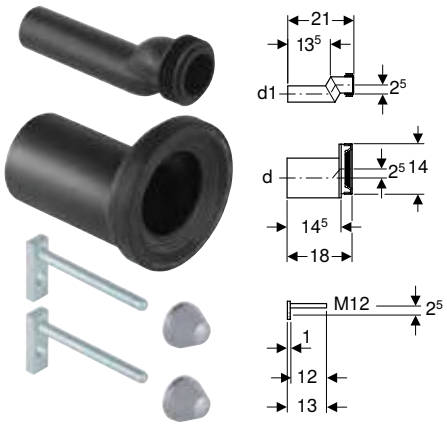


click & scan

**Primjene**
- Za konzolne WC školjke
- Za konzolne WC školjke projicirane duljine do 70 cm
- Za izjednačenje odstupanja dimenzija do 25 mm
- Nije prikladno za Geberit AquaClean 8000/8000plus
- Nije prikladno za Geberit AquaClean Mera
- Nije prikladno za Geberit AquaClean Sela
- Nije prikladno za WC školjke sa skraćenom projiciranom duljinom
- Nije prikladno za Geberit AquaClean Alba
- Nije prikladno za Geberit ONE WC školjke

**Opseg isporuke**
- Isplavna cijev s brtvenim naglavkom, od PE-HD
- Spojni komad s brtvenim naglavkom, od PE-HD
- 2 pokrovne kape
- Pričvrsni materijal

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | PE-HD |

| Br. art. | d, ø [mm] | d1, ø [mm] |
|---|---|---|
| 405.116.00.1 | 90 | 45 |

**Novo**

## Geberit Bambini priključni set za dječju WC školjku

click & scan

**Primjene**
- Za podne WC školjke za djecu i malu djecu

**Opseg isporuke**
- Priključni set za WC, ø 90 mm

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | PP |

| Br. art. | d, ø [mm] | AB [mm] |
|---|---|---|
| 152.408.00.1 | 90 | 85–102 |

**Dobavljivo od: travanj 2025**

- Zamjena za art. br. 554000000, 554010000

# Produžeci za isplavna koljena

## Geberit produžetak isplavne cijevi






click & scan

**Primjene**
- Za produljenje uljevnih setova
- Za konus preljevne cijevi

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | PE-HD |

| Br. art. | DN | d, ø [mm] | Materijal | di, ø [mm] | s [mm] | L [cm] | A² [cm²] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152.170.16.1 | 40 | 45 | PE-HD | 40 | 2,5 | 100 | 12,6 |

## Geberit produžetak isplavnog koljena s brtvenim naglavkom




click & scan

**Primjene**
- Za priključenje na ø 55 mm

**Opseg isporuke**
- Brtveni naglavak od EPDM-a

| Br. art. | d, ø [mm] | Materijal | L [cm] | l [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 152.434.16.1 | 45 | PE | 18,5 | 16 |

# Priključci od PVC-a

## Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 5 cm povišeni




click & scan

**Primjene**
- Za izjednačavanje visinske razlike između WC priključaka i zidnih odvoda

**Opseg isporuke**
- Spojni komad od PVC-a, ø 90 mm
- 2 brtvena naglavka od EPDM-a, ø 90/110 mm

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | PVC |

| Br. art. | d, ø [mm] |
|---|---|
| 388.352.29.1 | 90 |

## Geberit prijelazno koljeno PVC




click & scan

**Primjene**
- Za prijelazni komad s podne WC školjke na predzidnu montažu

**Opseg isporuke**
- Usna brtva od EPDM-a
- Brtveni naglavak od EPDM-a

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | PVC |

| Br. art. | Boja / površina | DN | d, ø [mm] | di, ø [mm] | L [cm] | H [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 388.350.29.1 | siva | 90 | 90 | 100–105,6 | 14,5–34,5 | 16,7 |
| 388.351.29.1 | siva | 90 | 90 | 100–105,6 | 13–33,4 | 16,7 |

**Naručuje se dodatno**
- Uobičajeno ljepilo za PVC

# Brtveni naglavci i pokrovne kape

## Geberit set pokrovnih kapa



click & scan

**Primjene**
- Za pokrivanje učvršćenja WC školjki i keramika pisoara

**Svojstva**
- S podloškama

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | plastika |

**Opseg isporuke**
- Set od 2 komada

| Br. art. | Boja / površina |
|---|---|
| 217.713.11.1 | alpsko bijela |
| 217.713.46.1 | mat krom |

## Geberit brtveni naglavak




click & scan

**Primjene**
- Za Geberit priključne setove za konzolni WC

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | EPDM |

| Br. art. | d, ø [mm] | d1, ø [mm] |
|---|---|---|
| 152.424.00.1 | 80–100 | 122 |

# Odvodne garniture za pisoare

## Sifoni pisoara

### Geberit sifon pisoara, horizontalni odvod

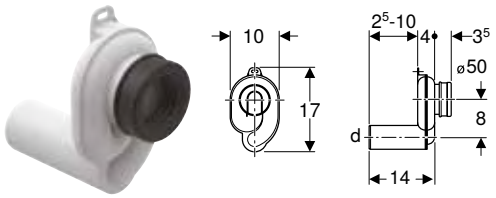


click & scan

**Primjene**
- Za pisoare s odvodom prema natrag
- Za pisoare s količinom ispiranja 1–4 l

**Svojstva**
- Horizontalni odvod

**Opseg isporuke**
- Brtveni naglavak od EPDM-a

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Visina sifoniranja (mm) | 50 mm |
| Materijal | plastika |

| Br. art. | Boja / površina | d, ø [mm] |
|---|---|---|
| 152.950.11.1 | alpsko bijela | 50 |

### Geberit sifon pisoara, vertikalni odvod




click & scan

**Primjene**
- Za pisoare s odvodom prema natrag
- Za pisoare s količinom ispiranja 1–4 l

**Svojstva**
- Vertikalni odvod

**Opseg isporuke**
- Brtveni naglavak od EPDM-a

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Visina sifoniranja (mm) | 50 mm |
| Materijal | plastika |

| Br. art. | Boja / površina | d, ø [mm] |
|---|---|---|
| 152.951.11.1 | alpsko bijela | 50 |

# Spiralni sifoni

## Geberit spiralni sifon za pisoar, s priborom za montažu, d50, horizontalni odvod

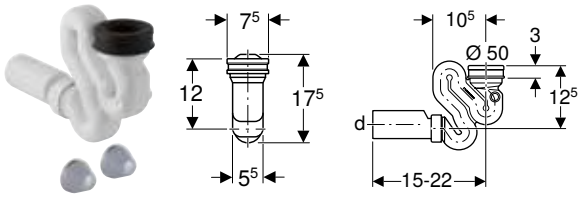


click & scan

**Primjene**
- Za pisoare s odvodom prema dolje
- Za pisoare s količinom ispiranja 1–4 l
- Za priključenje na pisoare

**Svojstva**
- Horizontalni odvod

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Najmanja količina ispiranja | 1 l |
| Visina sifoniranja (mm) | 75 mm |
| Materijal | plastika |

| Br. art. | Boja / površina | d, ø [mm] |
|---|---|---|
| 152.942.11.1 | alpsko bijela | 50 |

## Geberit spiralni sifon za pisoar, s priborom za montažu, d50, vertikalni odvod

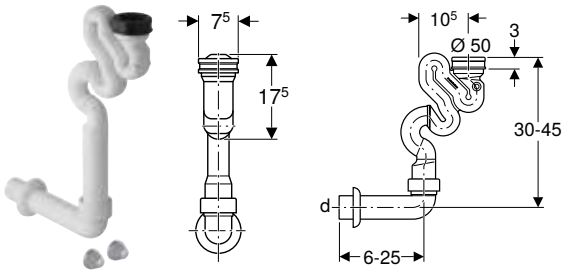


click & scan

**Primjene**
- Za pisoare s odvodom prema dolje
- Za pisoare s količinom ispiranja 1–4 l
- Za priključenje na pisoare

**Svojstva**
- Vertikalni odvod

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Najmanja količina ispiranja | 1 l |
| Visina sifoniranja (mm) | 75 mm |
| Materijal | plastika |

| Br. art. | Boja / površina | d, ø [mm] |
|---|---|---|
| 152.941.11.1 | alpsko bijela | 50 |

# Produžeci za isplavne cijevi i isplavna koljena

## Geberit produžetak isplavnog koljena s brtvenim naglavkom




click & scan

**Primjene**
- Za priključenje na pisoare

**Opseg isporuke**
- Brtveni naglavak od EPDM-a

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | PE-HD |

| Br. art. | d, ø [mm] | d1, ø [mm] |
|---|---|---|
| 152.489.16.1 | 32 | 35 |

# Spojni komadi

## Geberit produžetak isplavnog koljena s brtvenim naglavkom




click & scan

**Primjene**
- Za priključenje na keramike pisoara Laufen Tamaro i Laufen Taro-Nova

**Svojstva**
- Priključak vode od mesinga

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | mesing |

| Br. art. | Boja / površina | d, ø [mm] | G ["] |
|---|---|---|---|
| 119.692.21.1 | sjajni krom | 28 | 1 |

# Odvodne garniture za bidee

## Lučni sifoni

## Geberit sifon s vijčanim vezama za umivaonik i bide, horizontalni odvod

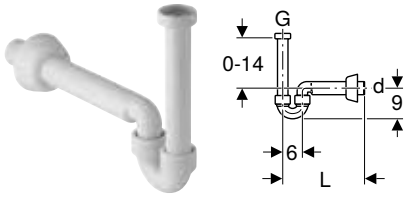


click & scan

**Primjene**
- Za umivaonike
- Za bidee

**Svojstva**
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Horizontalni odvod

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Visina sifoniranja (mm) | 50 mm |
| Materijal | plastika |

**Opseg isporuke**
- Uljevni nastavak s navojnom maticom
- Priključno koljeno
- Zidna rozeta

| Br. art. | Boja / površina | d, ø [mm] | G ["] | h [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 151.113.11.1 | alpsko bijela | 32 | 1 1/4 | 0–14 |

# Priključci

## Geberit priključak za umivaonik Clou s aktivacijskom polugom

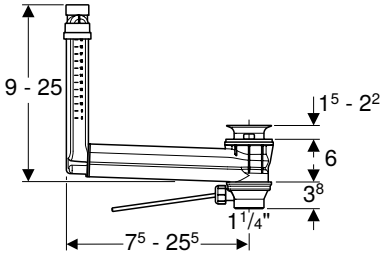


click & scan

### Primjene
- Za umivaonike bez vidljivog preljeva
- Za bidee bez vidljivog preljeva

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | plastika |

### Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Higijensko zahvaljujući optimalnim uvjetima protoka
- Izljevni ventil, može se zatvoriti
- Aktiviranje polužnim mehanizmom
- Funkcija preljeva skrivena
- Duljina i visina može se prilagoditi umivaonicima

### Opseg isporuke
- Izljevni ventil
- Ručica za aktiviranje
- Čep
- Priključak za umivaonik

| Br. art. | Boja / površina | d, ø [mm] | G ["] |
|---|---|---|---|
| 152.018.00.1 | Waste outlet: stainless steel polished | 32 | 1 1/4 |

### Naručuje se dodatno
- Geberit poklopac ventila za izljevni ventil sa slobodnim izljevom → str. 740
- Geberit poklopac ventila za izljevni ventil sa slobodnim izljevom → str. 739

# Brtve

## Geberit brtveni naglavak




click & scan

### Primjene
- Za bide i umivaonike

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | EPDM |

| Br. art. | d, ø [mm] | d1, ø [mm] | L [cm] |
|---|---|---|---|
| 152.498.00.1 | 32 | 40 | 2,5 |
| 152.796.00.1 | 40 | 44 | 2,3 |
| 152.495.00.1 | 32 | 46 | 2,3 |
| 153.564.16.1 | 32 | 58 | 2,3 |
| 153.565.16.1 | 40 | 58 | 2,3 |
| 153.566.16.1 | 50 | 58 | 2,3 |

## Geberit brtveni naglavak




click & scan

### Primjene

- Za bide i umivaonike

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | EPDM |

| Br. art. | DN | d, ø [mm] | di, ø [mm] |
|---|---|---|---|
| 152.682.00.1 | 50 | 32 | 44 |
| 152.689.00.1 | 56 | 32 | 50 |
| 152.690.00.1 | 56 | 40 | 50 |
| 152.691.00.1 | 60 | 32 | 57 |
| 152.692.00.1 | 60 | 40 | 57 |

# Umivaonici

Pregled asortimana – Geberit ONE umivaonici i kupaonski namještaj . . . . . 393
Pregled asortimana – Geberit ONE umivaonici i baze za umivaonike, skraćena projekcija. . . . . 397
Pregled asortimana – Geberit ONE priključci za umivaonike . . . . . 398
Pregled asortimana – Geberit Xeno² umivaonici i baze za umivaonik . . . . . 401
Pregled asortimana – Geberit Acanto umivaonici i baze za umivaonike . . . . . 405
Pregled asortimana – Geberit Acanto priključci za umivaonik, model za uštedu prostora . . . . . 407
Pregled asortimana – Geberit iCon umivaonici i baze za umivaonike. . . . . 409
Pregled asortimana – Geberit iCon priključci za umivaonik, model koji štedi prostor . . . . . 415
Pregled pribora – Geberit Smyle umivaonici i baze za umivaonik . . . . . 417
Pregled asortimana – Geberit VariForm umivaonici i baze . . . . . 419

**Umivaonici . . . . . 420**

**Dvostruki umivaonici . . . . . 436**

**Umivaonici za ugradnju u kupaonski namještaj . . . . . 439**

**Nadpultni umivaonici . . . . . 446**

Pregled asortimana – Geberit ONE nadpultni umivaonici i kupaonski namještaj . . . 447

**Umivaonici za pranje ruku . . . . . 460**

**Kutni umivaonici za pranje ruku . . . . . 470**

**Poluugradbeni umivaonici . . . . . 471**

**Ugradbeni umivaonici . . . . . 473**

**Podpultni umivaonici . . . . . 478**

**Kutni umivaonici ..... 480**

**Umivaonici u izvedbi Comfort ..... 481**

**Umivaonici za djecu ..... 486**

Pregled pribora – Geberit Bambini elementi za igru i pranje za stojeće armature . . . 487
Pregled pribora – Geberit Bambini elementi za igru i pranje za zidne armature . . . . . 489
Umivaonici . . . . . 490
Korita za pranje ruku . . . . . 491

**Ostali umivaonici ..... 497**

Korita s funkcijom ispiranja . . . . . 497
Trokaderi . . . . . 497
Višenamjenska korita . . . . . 498
Umivaonici za učionice . . . . . 500
Pribor . . . . . 501

**Podesti ..... 502**

Podesti . . . . . 502
Polupodesti . . . . . 503

**Pribor ..... 506**

Pregled pribora – Geberit Xeno² umivaonici . . . . . 507
Poklopci odvoda . . . . . 508
Pričvrsni materijali . . . . . 508
Dekorativni zasloni . . . . . 510

# Acanto

## Umivaonici

### Geberit Acanto umivaonik

→ str. 426

### Geberit Acanto umivaonik s površinom za odlaganje

→ str. 426

### Geberit Acanto umivaonik, skraćena projekcija

→ str. 427

### Geberit Acanto umivaonik skraćena projekcija, s površinom za odlaganje

→ str. 428

## Dvostruki umivaonici

### Geberit Acanto dvostruki umivaonik, jednostavna montaža

→ str. 436

## Umivaonici za pranje ruku

### Geberit Acanto umivaonik za pranje ruku

→ str. 461

### Geberit Acanto umivaonik za pranje ruku, otvor za armaturu desno

→ str. 462

# Bambini

## Umivaonici za djecu

### Geberit Bambini umivaonik za djecu

→ str. 490

### Geberit Bambini element za igru i pranje, s dva mjesta za pranje, niži umivaonik lijevo

→ str. 491

### Geberit Bambini element za igru i pranje, s dva mjesta za pranje, niži umivaonik desno

→ str. 492

### Geberit Bambini element za igru i pranje, s tri mjesta za pranje, niži umivaonik lijevo

→ str. 493

### Geberit Bambini element za igru i pranje, s tri mjesta za pranje, niži umivaonik desno

→ str. 494

## Umivaonici za djecu

### Geberit Bambini element za igru i pranje, s četiri mjesta za pranje, niži umivaonik lijevo

→ str. 495

### Geberit Bambini element za igru i pranje, s četiri mjesta za pranje, niži umivaonik desno

→ str. 496

## Ostali umivaonici

### Geberit Bambini umivaonik s bočnim koritom za odlaganje spužve

→ str. 500

# iCon

## Umivaonici

### Geberit iCon umivaonik

→ str. 429

### Geberit iCon Light umivaonik

→ str. 430

### Geberit iCon Light umivaonik s površinom za odlaganje

→ str. 431

### Geberit iCon Light umivaonik, skraćena projekcija



→ str. 432

## Dvostruki umivaonici

### Geberit iCon dvostruki umivaonik

→ str. 436

## Dvostruki umivaonici

### Geberit iCon Light dvostruki umivaonik

→ str. 437

## Umivaonici za ugradnju u kupaonski namještaj

### Geberit iCon umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj

→ str. 445

## Nadpultni umivaonici

### Geberit iCon nadpultni umivaonik

→ str. 454

### Geberit iCon Light nadpultni umivaonik



→ str. 454

## Umivaonici za pranje ruku

### Geberit iCon umivaonik za pranje ruku

→ str. 462

## Umivaonici za pranje ruku

### Geberit iCon umivaonik za pranje ruku s površinom za odlaganje

→ str. 463

### Geberit iCon Light umivaonik za pranje ruku

→ str. 463

### Geberit iCon Light umivaonik za pranje ruku s površinom za odlaganje

→ str. 464

## Kutni umivaonici za pranje ruku

### Geberit iCon kutni umivaonik za pranje ruku

→ str. 470

# ONE

## Umivaonici

**Geberit ONE umivaonik, CleanDrain**

→ str. 420

**Geberit ONE umivaonik, CleanDrain, površina za odlaganje desno**

→ str. 421

**Geberit ONE umivaonik, CleanDrain, površina za odlaganje lijevo**

→ str. 422

**Geberit ONE umivaonik**

→ str. 423

**Geberit ONE umivaonik, floating design, CleanDrain, skraćena projekcija**

→ str. 424

## Umivaonici za ugradnju u kupaonski namještaj

**Geberit ONE umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj, CleanDrain**

→ str. 439

**Geberit ONE umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj, CleanDrain, površina za odlaganje desno**

→ str. 440

**Geberit ONE umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj, CleanDrain, površina za odlaganje lijevo**

→ str. 441

**Geberit ONE umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj**

→ str. 442

**Geberit ONE umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj, CleanDrain, skraćena projekcija**

→ str. 443

## Nadpultni umivaonici

**Geberit ONE nadpultni umivaonik, u obliku školjke, CleanDrain**

→ str. 450

**Geberit ONE nadpultni umivaonik, u obliku školjke**

→ str. 451

**Geberit ONE nadpultni umivaonik, pravokutni, CleanDrain**

→ str. 452

**Geberit ONE nadpultni umivaonik, pravokutni**

→ str. 453

## Umivaonici za pranje ruku

**Geberit ONE umivaonik za pranje ruku, CleanDrain**

→ str. 460

## Umivaonici za pranje ruku

**Geberit ONE umivaonik za pranje ruku**

→ str. 460

## Pribor

**Geberit ONE dekorativna maska odvoda s češljem za sakupljanje nečistoća, učvršćenje magnetom**

→ str. 508

**Geberit ONE dekorativni poklopac za sifon za umivaonike**

→ str. 510

# Publica

## Umivaonici u izvedbi Comfort

### Geberit Publica umivaonik, ovalnog dizajna, s isječcima, za osobe s invaliditetom

→ str. 483

### Geberit Publica umivaonik, square design, s isječcima, za osobe s invaliditetom

→ str. 483

### Geberit Publica umivaonik, square design, s izrezima, za osobe s invaliditetom, prikladno za dementne osobe



→ str. 484

## Ostali umivaonici

### Geberit Publica korito s funkcijom ispiranja za preklopnu rešetku

→ str. 497

### Geberit Publica trokadero s preklopnom rešetkom

→ str. 497

## Ostali umivaonici

### Geberit Publica višenamjensko korito bez preljeva

→ str. 498

### Geberit Publica višenamjensko korito bez preljeva, visine 13 cm

→ str. 498

### Geberit Publica višenamjensko korito bez preljeva, visine 20 cm

→ str. 499

### Geberit Publica višenamjensko korito s dva umivaonika i preljevom

→ str. 499

### Geberit Publica Garda višenamjensko korito bez preljeva

→ str. 500

## Ostali umivaonici

### Geberit Publica zaštita za rub umivaonika



→ str. 501

### Geberit Publica preklopna rešetka, s gumenim odbojnicima

→ str. 501

# Selnova

## Umivaonici

### Geberit Selnova umivaonik

→ str. 434

### Geberit Selnova Square umivaonik

→ str. 434

## Umivaonici za pranje ruku

### Geberit Selnova umivaonik za pranje ruku s asimetričnim preljevom

→ str. 465

### Geberit Selnova umivaonik za pranje ruku

→ str. 466

### Geberit Selnova Square umivaonik za pranje ruku

→ str. 466

## Umivaonici za pranje ruku

**Geberit Selnova Square umivaonik za pranje ruku s asimetričnim preljevom**

→ str. 467

## Kutni umivaonici za pranje ruku

**Geberit Selnova kutni umivaonik za pranje ruku**

→ str. 470

## Poluugradbeni umivaonici

**Geberit Selnova poluugradbeni umivaonik**

→ str. 471

**Geberit Selnova Square poluugradbeni umivaonik**

→ str. 472

## Ugradbeni umivaonici

**Geberit Selnova Square set ugradbenog umivaonika s bazom i pločom umivaonika, dvije ladice**

→ str. 477

## Podpultni umivaonici

**Geberit Selnova Square ugradbeni umivaonik**

→ str. 478

## Podesti

**Geberit Selnova podest**

→ str. 502

**Geberit Selnova Square podest**

→ str. 502

**Geberit Selnova polupodest**

→ str. 504

**Geberit Selnova Square polupodest za umivaonik za pranje ruku**

→ str. 505

# Selnova Comfort

## Umivaonici u izvedbi Comfort

**Geberit Selnova Comfort umivaonik za osobe s invaliditetom**

→ str. 481

**Geberit Selnova Comfort Square umivaonik za osobe s invaliditetom**

→ str. 482

# Selnova Compact

## Umivaonici

### Geberit Selnova Compact umivaonik

→ str. 435

## Umivaonici za pranje ruku

### Geberit Selnova Compact umivaonik za pranje ruku

→ str. 468

### Geberit Selnova Compact umivaonik za pranje ruku, skraćene projekcije

→ str. 468

### Geberit Selnova Compact umivaonik za pranje ruku, skraćena projekcija, s površinom za odlaganje

→ str. 469

### Geberit Selnova Compact umivaonik za pranje ruku, skraćena projekcija, s površinom za odlaganje

→ str. 469

## Poluugradbeni umivaonici

### Geberit Selnova Compact kutni umivaonik za pranje ruku

→ str. 471

## Kutni umivaonici

### Geberit Selnova Compact kutni umivaonik

→ str. 480

## Podesti

### Geberit Selnova Compact polupodest za umivaonik za pranje ruku

→ str. 504

# Smyle

## Umivaonici

### Geberit Smyle umivaonik

→ str. 432

### Geberit Smyle Square umivaonik

→ str. 433

## Dvostruki umivaonici

### Geberit Smyle Square dvostruki umivaonik

→ str. 438

## Umivaonici za pranje ruku

### Geberit Smyle Square umivaonik za pranje ruku

→ str. 464

### Geberit Smyle Square umivaonik za pranje ruku s asimetričnim preljevom

→ str. 465

## Podesti

**Geberit Smyle polupodest za male umivaonike za pranje ruku**

→ str. 503

**Geberit Smyle polupodest**

→ str. 503

# VariForm

## Nadpultni umivaonici

**Geberit VariForm nadpultni umivaonik okrugli**

→ str. 455

**Geberit VariForm nadpultni umivaonik okrugli, s klupčicom s otvorom za armaturu**

→ str. 456

**Geberit VariForm nadpultni umivaonik ovalni**

→ str. 456

**Geberit VariForm nadpultni umivaonik ovalni, s klupčicom s otvorom za armaturu**

→ str. 457

**Geberit VariForm nadpultni umivaonik eliptični**

→ str. 457

## Nadpultni umivaonici

**Geberit VariForm nadpultni umivaonik eliptični, s klupčicom s otvorom za armaturu**

→ str. 458

**Geberit VariForm nadpultni umivaonik pravokutni**

→ str. 458

**Geberit VariForm nadpultni umivaonik pravokutni, s klupčicom s otvorom za armaturu**

→ str. 459

## Poluugradbeni umivaonici

**Geberit VariForm poluugradbeni umivaonik okrugli**

→ str. 472

**Geberit VariForm poluugradbeni umivaonik pravokutni**

→ str. 472

## Ugradbeni umivaonici

**Geberit VariForm ugradbeni umivaonik okrugli**

→ str. 473

**Geberit VariForm ugradbeni umivaonik okrugli, s klupčicom s otvorom za armaturu**

→ str. 473

**Geberit VariForm ugradbeni umivaonik ovalni**

→ str. 474

**Geberit VariForm ugradbeni umivaonik ovalni, s klupčicom s otvorom za armaturu**

→ str. 474

**Geberit VariForm ugradbeni umivaonik eliptični**

→ str. 475

## Ugradbeni umivaonici

**Geberit VariForm ugradbeni umivaonik eliptični, s klupčicom s otvorom za armaturu**

→ str. 475

**Geberit VariForm ugradbeni umivaonik pravokutni**

→ str. 476

**Geberit VariForm ugradbeni umivaonik pravokutni, s klupčicom s otvorom za armaturu**

→ str. 476

## Podpultni umivaonici

**Geberit VariForm podpultni umivaonik okrugli**

→ str. 478

**Geberit VariForm podpultni umivaonik ovalni**

→ str. 479

## Podpultni umivaonici

**Geberit VariForm podpultni umivaonik eliptični**

→ str. 479

## Kutni umivaonici

**Geberit VariForm podpultni umivaonik pravokutni**

→ str. 480

# Xeno²

## Umivaonici

**Geberit Xeno² umivaonik**

→ str. 424

**Geberit Xeno² umivaonik s površinom za odlaganje**

→ str. 425

## Umivaonici za ugradnju u kupaonski namještaj

**Geberit Xeno² umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj**

→ str. 444

## Umivaonici za pranje ruku

**Geberit Xeno² umivaonik za pranje ruku**

→ str. 461

## Pregled asortimana – Geberit ONE umivaonici i kupaonski namještaj

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2025

| | | | | Umivaonici | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 60 cm | 75 cm | 90 cm | 105 cm | 120 cm |
| **Horizontalni odvod** | | | | | | | | |
| Bez otvora za armaturu | | | | 505.033.00.1 | 505.035.00.1 | 505.037.00.1 | 505.045.00.1 | 505.047.00.1 |
| S otvorom za armaturu | | | | 505.034.00.1 | 505.036.00.1 | 505.038.00.1 | 505.046.00.1 | 505.048.00.1 |
| S dva otvora za armaturu | | | | | | | | 505.049.00.1 |
| Bez otvora za armaturu, površina za odlaganje desno | | | | | | 505.042.00.1 | | |
| S otvorom za armaturu, površina za odlaganje desno | | | | | | 505.039.00.1 | | |
| Bez otvora za armaturu, površina za odlaganje lijevo | | | | | | 505.044.00.1 | | |
| S otvorom za armaturu, površina za odlaganje lijevo | | | | | | 505.043.00.1 | | |
| **Vertikalni odvod** | | | | | | | | |
| Bez otvora za armaturu | | | | 505.021.01.1 | 505.021.01.2 | 505.021.01.3 | 505.021.01.4 | 505.021.01.5 |
| S otvorom za armaturu | | | | 505.020.01.1 | 505.020.01.2 | 505.020.01.3 | 505.020.01.4 | 505.020.01.5 |
| S dva otvora za armaturu | | | | | | | | 505.022.01.5 |
| | | | | | | | | |
| **S dvije ladice** | **S jednom ladicom** | | **Od stranice** | → str. 423 | → str. 423 | → str. 423 | → str. 423 | → str. 423 |
| **Širina 60 cm** | | | | | | | | |
| 505.261.00.1 | 505.071.00.1 | bijela | → str. 540 | ✓ | | | | |
| 505.261.00.2 | 505.071.00.2 | bijela mat | → str. 540 | ✓ | | | | |
| 505.261.00.3 | 505.071.00.3 | lava | → str. 540 | ✓ | | | | |
| 505.261.00.4 | 505.071.00.4 | pješčanosiva | → str. 540 | ✓ | | | | |
| 505.261.00.5 | 505.071.00.5 | hrast | → str. 540 | ✓ | | | | |
| 505.261.00.6 | 505.071.00.6 | orah hickory | → str. 540 | ✓ | | | | |
| 505.261.00.7 | 505.071.00.7 | greige | → str. 540 | ✓ | | | | |
| 505.261.00.8 | 505.071.00.8 | crna mat | → str. 540 | ✓ | | | | |
| **Širina 75 cm** | | | | | | | | |
| 505.262.00.1 | 505.072.00.1 | bijela | → str. 540 | | ✓ | | | |
| 505.262.00.2 | 505.072.00.2 | bijela mat | → str. 540 | | ✓ | | | |
| 505.262.00.3 | 505.072.00.3 | lava | → str. 540 | | ✓ | | | |
| 505.262.00.4 | 505.072.00.4 | pješčanosiva | → str. 540 | | ✓ | | | |
| 505.262.00.5 | 505.072.00.5 | hrast | → str. 540 | | ✓ | | | |
| 505.262.00.6 | 505.072.00.6 | orah hickory | → str. 540 | | ✓ | | | |
| 505.262.00.7 | 505.072.00.7 | greige | → str. 540 | | ✓ | | | |
| 505.262.00.8 | 505.072.00.8 | crna mat | → str. 540 | | ✓ | | | |
| **Širina 90 cm** | | | | | | | | |
| 505.263.00.1 | 505.073.00.1 | bijela | → str. 540 | | | ✓ | | |
| 505.263.00.2 | 505.073.00.2 | bijela mat | → str. 540 | | | ✓ | | |
| 505.263.00.3 | 505.073.00.3 | lava | → str. 540 | | | ✓ | | |
| 505.263.00.4 | 505.073.00.4 | pješčanosiva | → str. 540 | | | ✓ | | |
| 505.263.00.5 | 505.073.00.5 | hrast | → str. 540 | | | ✓ | | |
| 505.263.00.6 | 505.073.00.6 | orah hickory | → str. 540 | | | ✓ | | |
| 505.263.00.7 | 505.073.00.7 | greige | → str. 540 | | | ✓ | | |
| 505.263.00.8 | 505.073.00.8 | crna mat | → str. 540 | | | ✓ | | |
| **Širina 105 cm** | | | | | | | | |
| 505.264.00.1 | 505.074.00.1 | bijela | → str. 540 | | | | ✓ | |
| 505.264.00.2 | 505.074.00.2 | bijela mat | → str. 540 | | | | ✓ | |
| 505.264.00.3 | 505.074.00.3 | lava | → str. 540 | | | | ✓ | |
| 505.264.00.4 | 505.074.00.4 | pješčanosiva | → str. 540 | | | | ✓ | |
| 505.264.00.5 | 505.074.00.5 | hrast | → str. 540 | | | | ✓ | |
| 505.264.00.6 | 505.074.00.6 | orah hickory | → str. 540 | | | | ✓ | |
| 505.264.00.7 | 505.074.00.7 | greige | → str. 540 | | | | ✓ | |
| 505.264.00.8 | 505.074.00.8 | crna mat | → str. 540 | | | | ✓ | |

| | Umivaonici za ugradnju u kupaonski namještaj | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **60 cm** | **75 cm** | **90 cm** | **105 cm** | **120 cm** | | | |
| | | | | | | | | |
| | 505.001.00.1 | 505.003.00.1 | 505.005.00.1 | 505.014.00.1 | 505.016.00.1 | | | |
| | 505.002.00.1 | 505.004.00.1 | 505.006.00.1 | 505.015.00.1 | 505.017.00.1 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 505.007.00.1 | | | | | |
| | | | 505.008.00.1 | | | | | |
| | | | 505.009.00.1 | | | | | |
| | | | 505.013.00.1 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 505.011.01.1 | 505.011.01.2 | 505.011.01.3 | 505.011.01.4 | 505.011.01.5 | | | |
| | 505.010.01.1 | 505.010.01.2 | 505.010.01.3 | 505.010.01.4 | 505.010.01.5 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | Elementi s ogledalom, ugradnja u zid | Ugradna kutija | Elementi s ogledalom, nadžbukna montaža |
| | **→ str. 442** | **→ str. 442** | **→ str. 442** | **→ str. 442** | **→ str. 442** | **→ str. 644** | **→ str. 919** | **→ str. 645** |
| | | | | | | | | |
| | ✓ | | | | | 60 cm | 111.941.00.1 | 60–120 cm |
| | ✓ | | | | | 60 cm | 111.941.00.1 | 60–120 cm |
| | ✓ | | | | | 60 cm | 111.941.00.1 | 60–120 cm |
| | ✓ | | | | | 60 cm | 111.941.00.1 | 60–120 cm |
| | ✓ | | | | | 60 cm | 111.941.00.1 | 60–120 cm |
| | ✓ | | | | | 60 cm | 111.941.00.1 | 60–120 cm |
| | ✓ | | | | | 60 cm | 111.941.00.1 | 60–120 cm |
| | ✓ | | | | | 60 cm | 111.941.00.1 | 60–120 cm |
| | | ✓ | | | | 75 cm | 111.942.00.1 | 60–120 cm |
| | | ✓ | | | | 75 cm | 111.942.00.1 | 60–120 cm |
| | | ✓ | | | | 75 cm | 111.942.00.1 | 60–120 cm |
| | | ✓ | | | | 75 cm | 111.942.00.1 | 60–120 cm |
| | | ✓ | | | | 75 cm | 111.942.00.1 | 60–120 cm |
| | | ✓ | | | | 75 cm | 111.942.00.1 | 60–120 cm |
| | | ✓ | | | | 75 cm | 111.942.00.1 | 60–120 cm |
| | | ✓ | | | | 75 cm | 111.942.00.1 | 60–120 cm |
| | | | ✓ | | | 90 cm | 111.943.00.1 | 60–120 cm |
| | | | ✓ | | | 90 cm | 111.943.00.1 | 60–120 cm |
| | | | ✓ | | | 90 cm | 111.943.00.1 | 60–120 cm |
| | | | ✓ | | | 90 cm | 111.943.00.1 | 60–120 cm |
| | | | ✓ | | | 90 cm | 111.943.00.1 | 60–120 cm |
| | | | ✓ | | | 90 cm | 111.943.00.1 | 60–120 cm |
| | | | ✓ | | | 90 cm | 111.943.00.1 | 60–120 cm |
| | | | ✓ | | | 90 cm | 111.943.00.1 | 60–120 cm |
| | | | | ✓ | | 105 cm | 111.944.00.1 | 60–120 cm |
| | | | | ✓ | | 105 cm | 111.944.00.1 | 60–120 cm |
| | | | | ✓ | | 105 cm | 111.944.00.1 | 60–120 cm |
| | | | | ✓ | | 105 cm | 111.944.00.1 | 60–120 cm |
| | | | | ✓ | | 105 cm | 111.944.00.1 | 60–120 cm |
| | | | | ✓ | | 105 cm | 111.944.00.1 | 60–120 cm |
| | | | | ✓ | | 105 cm | 111.944.00.1 | 60–120 cm |
| | | | | ✓ | | 105 cm | 111.944.00.1 | 60–120 cm |

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2025

| | | | | | Umivaonici | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 60 cm | 75 cm | 90 cm | 105 cm | 120 cm | |
| **Horizontalni odvod** | | | | | | | | | | |
| Bez otvora za armaturu | | | | | 505.033.00.1 | 505.035.00.1 | 505.037.00.1 | 505.045.00.1 | 505.047.00.1 | |
| S otvorom za armaturu | | | | | 505.034.00.1 | 505.036.00.1 | 505.038.00.1 | 505.046.00.1 | 505.048.00.1 | |
| S dva otvora za armaturu | | | | | | | | | 505.049.00.1 | |
| Bez otvora za armaturu, površina za odlaganje desno | | | | | | | 505.042.00.1 | | | |
| S otvorom za armaturu, površina za odlaganje desno | | | | | | | 505.039.00.1 | | | |
| Bez otvora za armaturu, površina za odlaganje lijevo | | | | | | | 505.044.00.1 | | | |
| S otvorom za armaturu, površina za odlaganje lijevo | | | | | | | 505.043.00.1 | | | |
| **Vertikalni odvod** | | | | | | | | | | |
| Bez otvora za armaturu | | | | | 505.021.01.1 | 505.021.01.2 | 505.021.01.3 | 505.021.01.4 | 505.021.01.5 | |
| S otvorom za armaturu | | | | | 505.020.01.1 | 505.020.01.2 | 505.020.01.3 | 505.020.01.4 | 505.020.01.5 | |
| S dva otvora za armaturu | | | | | | | | | 505.022.01.5 | |
| | | | | | | | | | | |
| **Širina 120 cm** | | | | | | | | | | |
| 505.265.00.1 | | 505.075.00.1 | | bijela | → str. 541 | | | | | ✓ | |
| 505.265.00.2 | | 505.075.00.2 | | bijela mat | → str. 541 | | | | | ✓ | |
| 505.265.00.3 | | 505.075.00.3 | | lava | → str. 541 | | | | | ✓ | |
| 505.265.00.4 | | 505.075.00.4 | | pješčanosiva | → str. 541 | | | | | ✓ | |
| 505.265.00.5 | | 505.075.00.5 | | hrast | → str. 541 | | | | | ✓ | |
| 505.265.00.6 | | 505.075.00.6 | | orah hickory | → str. 541 | | | | | ✓ | |
| 505.265.00.7 | | 505.075.00.7 | | greige | → str. 541 | | | | | ✓ | |
| 505.265.00.8 | | 505.075.00.8 | | crna mat | → str. 541 | | | | | ✓ | |
| Armature za umivaonik [1] | | | | | | | | | | |
| 116.464.21.1 | | Geberit ONE armatura za umivaonik, round design, zidna montaža, dvoručni mješač, za ugradbenu funkcionalnu kutiju | | sjajni krom | → str. 718 | | ✓[2] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓[3] | |
| 116.464.14.1 | | | | crna mat | → str. 718 | | ✓[2] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓[3] | |
| 116.465.21.1 | | Geberit ONE armatura za umivaonik, square design, zidna montaža, dvoručni mješač, za ugradbenu funkcionalnu kutiju | | sjajni krom | → str. 719 | | ✓[2] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓[3] | |
| 116.465.14.1 | | | | crna mat | → str. 719 | | ✓[2] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓[3] | |

✓ Kompatibilno

[1] Za umivaonike bez otvora za slavinu; potreban odgovarajući Geberit Duofix element
[2] Armatura za umivaonik kompatibilna samo tijekom primjene bez kupaonskog namještaja
[3] Kompatibilno samo tijekom primjene 1 armature za umivaonik

| | Umivaonici za ugradnju u kupaonski namještaj | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **60 cm** | **75 cm** | **90 cm** | **105 cm** | **120 cm** | | | |
| | | | | | | | | |
| | 505.001.00.1 | 505.003.00.1 | 505.005.00.1 | 505.014.00.1 | 505.016.00.1 | | | |
| | 505.002.00.1 | 505.004.00.1 | 505.006.00.1 | 505.015.00.1 | 505.017.00.1 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 505.007.00.1 | | | | | |
| | | | 505.008.00.1 | | | | | |
| | | | 505.009.00.1 | | | | | |
| | | | 505.013.00.1 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 505.011.01.1 | 505.011.01.2 | 505.011.01.3 | 505.011.01.4 | 505.011.01.5 | | | |
| | 505.010.01.1 | 505.010.01.2 | 505.010.01.3 | 505.010.01.4 | 505.010.01.5 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | Elementi s ogledalom, ugradnja u zid | Ugradna kutija | Elementi s ogledalom, nadžbukna montaža |
| | | | | | | | | |
| | | | | | ✓ | 120 cm | 111.945.00.1 | 60–120 cm |
| | | | | | ✓ | 120 cm | 111.945.00.1 | 60–120 cm |
| | | | | | ✓ | 120 cm | 111.945.00.1 | 60–120 cm |
| | | | | | ✓ | 120 cm | 111.945.00.1 | 60–120 cm |
| | | | | | ✓ | 120 cm | 111.945.00.1 | 60–120 cm |
| | | | | | ✓ | 120 cm | 111.945.00.1 | 60–120 cm |
| | | | | | ✓ | 120 cm | 111.945.00.1 | 60–120 cm |
| | | | | | ✓ | 120 cm | 111.945.00.1 | 60–120 cm |
| | | | | | | | | |
| | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |

## Pregled asortimana – Geberit ONE umivaonici i baze za umivaonike, skraćena projekcija

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2025

Bijelo, zaštitna letvica sjajni krom, bez otvora za armaturu, preljev sakriven

Bijelo, zaštitna letvica četkani krom, bez otvora za armaturu, preljev sakriven

Bijelo, zaštitna letvica bijela, sjajna, bez otvora za armaturu, preljev sakriven

| | | | Širina | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Baze za umivaonike** | | | | | |
| Geberit ONE baza za umivaonik, s dvije ladice, skraćena projekcija | 500.381.01.1 | bijela | 74.5 cm | | → str. 563 |
| | 500.385.01.1 | bijela | 89.5 cm | | → str. 563 |
| | 500.386.01.1 | bijela | 104.5 cm | | → str. 563 |
| **Elementi s ogledalom, visina 100 cm** | | | | | |
| **Elementi s ogledalom, visina 90 cm** | | | | | |
| Geberit ONE element s ogledalom s modulom ComfortLight i jednim vratima, ugradnja u zid, visina 90 cm | | | 60 cm | | → str. 644 |
| Geberit ONE element s ogledalom s modulom ComfortLight i dvojim vratima, ugradnja u zid, visina 90 cm | | | 75 cm | | → str. 646 |
| | | | 90 cm | | → str. 646 |
| | | | 105 cm | | → str. 646 |
| | | | 120 cm | | → str. 646 |
| Geberit ONE element s ogledalom s nišom i modulom ComfortLight, s jednim vratima, ugradnja u zid, visina 90 cm | | | 60 cm | | → str. 648 |
| Geberit ONE element s ogledalom s nišom i modulom ComfortLight, s dvojim vratima, ugradnja u zid, visina 90 cm | | | 75 cm | | → str. 650 |
| | | | 90 cm | | → str. 650 |
| | | | 105 cm | | → str. 650 |
| | | | 120 cm | | → str. 650 |
| Ugradna kutija za Geberit ONE element s ogledalom, visina 90 cm | | | 60 cm |  | → str. 919 |
| | | | 75 cm | | → str. 919 |
| | | | 90 cm | | → str. 919 |
| | | | 105 cm | | → str. 919 |
| | | | 120 cm | | → str. 919 |
| **Armature za umivaonik** | | | | | |
| Geberit ONE armatura za umivaonik okrugli dizajn, zidna montaža, dvoručni mješač, za Geberit ONE montažni element i ONE umivaonik skraćena projekcija | 116.460.21.1 | sjajni krom | 20.4 cm | | → str. 716 |
| | 116.460.14.1 | mat crna | 20.4 cm | | → str. 716 |
| Geberit ONE armatura za umivaonik kvadratična forma, zidna montaža, dvoručni mješač, za Geberit ONE montažni element i ONE umivaonik skraćena projekcija | 116.461.21.1 | sjajni krom | 20.4 cm | | → str. 717 |
| | 116.461.14.1 | mat crna | 20.4 cm | | → str. 717 |
| **Geberit Duofix elementi za umivaonike** | | | | | |
| Geberit Duofix element za Geberit ONE umivaonik skraćena projekcija i Geberit ONE zidnu armaturu, visina etaže, s ugradbenim sifonom na okretanje, s integriranim Clou preljevom | 111.071.00.2 | | 80 cm | | → str. 875 |
| | 111.072.00.2 | | 95 cm | | → str. 875 |
| | 111.073.00.2 | | 110 cm | | → str. 875 |
| | 111.074.00.2 | | 125 cm | | → str. 875 |
| Geberit Duofix element za Geberit ONE umivaonik skraćena projekcija i Geberit ONE zidnu armaturu, djelomične visine, s ugradbenim sifonom na okretanje, s integriranim Clou preljevom | 111.091.00.2 | | 80 cm | | → str. 877 |
| | 111.092.00.2 | | 95 cm | | → str. 877 |
| | 111.093.00.2 | | 110 cm | | → str. 877 |
| | 111.094.00.2 | | 125 cm | | → str. 877 |
| Geberit Duofix element za Geberit ONE umivaonik skraćena projekcija i zidnu armaturu, visina etaže, s ugradbenim sifonom na okretanje, s integriranim Clou preljevom | 111.081.00.2 | | 80 cm | | → str. 876 |
| | 111.082.00.2 | | 95 cm | | → str. 876 |
| | 111.083.00.2 | | 110 cm | | → str. 876 |
| | 111.084.00.2 | | 125 cm | | → str. 876 |

| | Umivaonici za ugradnju u kupaonski namještaj | | | Umivaonici | |
|---|---|---|---|---|---|
| |  | | |  | |
| | Geberit ONE umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj, CleanDrain, skraćena projekcija | Geberit ONE umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj, CleanDrain, skraćena projekcija | Geberit ONE umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj, CleanDrain, skraćena projekcija | Geberit ONE umivaonik, floating design, CleanDrain, skraćena projekcija | Geberit ONE umivaonik, floating design, CleanDrain, skraćena projekcija |
| | 75 cm | 90 cm | 105 cm | 90 cm | 120 cm |
| | 500.391.01.1 | 500.395.01.1 | 500.396.01.1 | 500.390.01.1 | 500.392.01.1 |
| | 500.391.01.2 | 500.395.01.2 | 500.396.01.2 | 500.390.01.2 | 500.392.01.2 |
| | 500.391.01.3 | 500.395.01.3 | 500.396.01.3 | 500.390.01.3 | 500.392.01.3 |
| | | | | | |
| | → str. 443 | → str. 443 | → str. 443 | → str. 424 | → str. 424 |
| | | | | | |
| | ✓ | | | | |
| | | ✓ | | | |
| | | | ✓ | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | ✓ | | | | |
| | | ✓ | | ✓ | |
| | | | ✓ | | |
| | | | | | ✓ |
| | | | | | |
| | ✓ | | | | |
| | | ✓ | | ✓ | |
| | | | ✓ | | |
| | | | | | ✓ |
| | | | | | |
| | ✓ | | | | |
| | | ✓ | | ✓ | |
| | | | ✓ | | |
| | | | | | ✓ |
| | | | | | |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | | |
| | ✓ | | | | |
| | | ✓ | | ✓ | |
| | | | ✓ | | |
| | | | | | ✓ |
| | ✓ | | | | |
| | | ✓ | | ✓ | |
| | | | ✓ | | |
| | | | | | ✓ |
| | ✓ | | | | |
| | | ✓ | | ✓ | |
| | | | ✓ | | |
| | | | | | ✓ |

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2025

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pribor** | | | | | |
| Set za finu montažu za Geberit ONE umivaonik | 115.424.00.1 | | | | → str. 927 |
| Set za finu montažu za Geberit ONE umivaonik, floating design | 115.420.11.1 | alpsko bijela | | | → str. 928 |
| | 115.420.00.1 | | | | → str. 928 |
| | 115.420.DW.1 | crna RAL 9005 | | | → str. 928 |
| Okvir za finu montažu za Geberit ONE umivaonik, floating design | 115.425.FW.1 | | | | → str. 928 |

✓ Kompatibilno

[1] Opcionalno, ovisno o načinu montaže

## Pregled asortimana – Geberit ONE priključci za umivaonike

Geberit Hrvatska, siječanj 2025

| | Umivaonici s bazom | | Umivaonici | |
|---|---|---|---|---|
| | Bez otvora za preljev | | | |
| | Za stojeće armature | Za zidne armature | Za stojeće armature | Za zidne armature |
| |  |  |  |  |
| **Priključak za umivaonik sa slobodnim izljevom vode** | | | | |
| **152.089.01.1**<br>**Odvod umivaonika, model koji štedi prostor, uska izvedba, sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila, horizontalni odvod, za Geberit ONE umivaonik, vertikalni odvod**  | ✓ | ✓ | | |
| **152.099.01.1**<br>**Odvod umivaonika, model koji štedi prostor, uska izvedba, sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila, horizontalni odvod, za Geberit ONE umivaonik, vertikalni odvod**  | ✓ | ✓ | | |
| **151.019.01.1**<br>**Odvod umivaonika sa sifonom, poklopac ventila i brtveni naglavak, horizontalni odvod, za Geberit ONE umivaonik, vertikalni odvod** | | | ✓ | ✓ |

✓ Kompatibilno

| | Umivaonici za ugradnju u kupaonski namještaj | | | Umivaonici | |
|---|---|---|---|---|---|
| |  | | |  | |
| | Geberit ONE umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj, CleanDrain, skraćena projekcija | Geberit ONE umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj, CleanDrain, skraćena projekcija | Geberit ONE umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj, CleanDrain, skraćena projekcija | Geberit ONE umivaonik, floating design, CleanDrain, skraćena projekcija | Geberit ONE umivaonik, floating design, CleanDrain, skraćena projekcija |
| | 75 cm | 90 cm | 105 cm | 90 cm | 120 cm |
| | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | | | | ✓ | ✓ |
| | | | | ✓ | ✓ |
| | | | | ✓ | ✓ |
| | | | | ✓1) | ✓1) |

## Pregled asortimana – Geberit Xeno² umivaonici i baze za umivaonik

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2025

| | | | | | | Mali umivaonik za ruke | Umivaonici | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Geberit Xeno² umivaonik za pranje ruku | Geberit Xeno² umivaonik | |
| | | | | | | 40 cm | 60 cm | |
| KeraTect, otvor za armaturu lijevo, bez preljeva | | | | | | 500.528.01.1 | | |
| KeraTect, otvor za armaturu desno, bez preljeva | | | | | | 500.529.01.1 | | |
| KeraTect, otvor za armaturu u sredini, bez preljeva | | | | | | | 500.530.01.1 | |
| KeraTect, bez otvora za armaturu, bez preljeva | | | | | | | | |
| KeraTect, otvor za armaturu lijevo i desno, bez preljeva | | | | | | | | |
| Varicor®, alpsko bijela, bez otvora za armaturu, bez preljeva | | | | | | | | |
| Varicor®, alpsko bijela, otvor za armaturu lijevo i desno, bez preljeva | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Širina umivaonika | | | | | | → str. 461 | → str. 424 | |
| **Baze za mali umivaonik za ruke** | | | | | | | | |
| Geberit Xeno² baza za umivaonik za pranje ruku, s jednim vratima | 500.502.43.1 | | 40 cm | scultura siva | → str. 530 | ✓ | | |
| | 500.502.00.1 | | 40 cm | greige | → str. 530 | ✓ | | |
| | 500.502.01.1 | | 40 cm | bijela | → str. 530 | ✓ | | |
| **Baze za umivaonik** | | | | | | | | |
| Geberit Xeno² baza za umivaonik, s jednom ladicom | 500.505.43.1 | | 60 cm | scultura siva | → str. 543 | | ✓ | |
| | 500.505.00.1 | | 60 cm | greige | → str. 543 | | ✓ | |
| | 500.505.01.1 | | 60 cm | bijela | → str. 543 | | ✓ | |
| Geberit Xeno² baza za umivaonik, s dvije ladice | 500.506.43.1 | | 60 cm | scultura siva | → str. 544 | | ✓ | |
| | 500.506.00.1 | | 60 cm | greige | → str. 544 | | ✓ | |
| | 500.506.01.1 | | 60 cm | bijela | → str. 544 | | ✓ | |
| Geberit Xeno² baza za umivaonik, s jednom ladicom | 500.508.43.1 | | 90 cm | scultura siva | → str. 543 | | | |
| | 500.508.00.1 | | 90 cm | greige | → str. 543 | | | |
| | 500.508.01.1 | | 90 cm | bijela | → str. 543 | | | |
| Geberit Xeno² baza za umivaonik, s dvije ladice | 500.509.43.1 | | 90 cm | scultura siva | → str. 544 | | | |
| | 500.509.00.1 | | 90 cm | greige | → str. 544 | | | |
| | 500.509.01.1 | | 90 cm | bijela | → str. 544 | | | |

| | Umivaonici | Umivaonici | Umivaonici | Umivaonici | Umivaonici za ugradnju u kupaonski namještaj | Umivaonici za ugradnju u kupaonski namještaj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Geberit Xeno² umivaonik | Geberit Xeno² umivaonik | Geberit Xeno² umivaonik s površinom za odlaganje | Geberit Xeno² umivaonik s površinom za odlaganje | Geberit Xeno² umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj | Geberit Xeno² umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj |
| | 90 cm | 120 cm | 90 cm, površina za odlaganje desno | 90 cm, površina za odlaganje lijevo | 140 cm | 160 cm |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 500.531.01.1 | 500.551.01.1 | 500.533.01.1 | 500.535.01.1 | | |
| | 500.532.01.1 | 500.552.01.1 | 500.534.01.1 | 500.536.01.1 | | |
| | | 500.550.01.1 | | | | |
| | | | | | 500.276.00.1 | 500.278.00.1 |
| | | | | | 500.277.00.1 | 500.279.00.1 |
| | | | | | | |
| | → str. 424 | → str. 424 | → str. 425 | → str. 425 | → str. 444 | → str. 444 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | ✓ | | | | | |
| | ✓ | | | | | |
| | ✓ | | | | | |
| | ✓ | | | | | |
| | ✓ | | | | | |
| | ✓ | | | | | |

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2025

| | | | | | | Mali umivaonik za ruke | Umivaonici | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Geberit Xeno² umivaonik za pranje ruku | Geberit Xeno² umivaonik | |
| | | | | | | 40 cm | 60 cm | |
| Geberit Xeno² baza za umivaonik s površinom za odlaganje, s jednom ladicom | 500.513.43.1 |  | 90 cm | Scultura siva, otvor za sifon lijevo | → str. 545 | | | |
| | 500.513.00.1 | | 90 cm | Greige, otvor za sifon lijevo | → str. 545 | | | |
| | 500.513.01.1 | | 90 cm | Bijela, otvor za sifon lijevo | → str. 545 | | | |
| | 500.514.43.1 | | 90 cm | Scultura siva, otvor za sifon desno | → str. 545 | | | |
| | 500.514.00.1 | | 90 cm | Greige, otvor za sifon desno | → str. 545 | | | |
| | 500.514.01.1 | | 90 cm | Bijela, otvor za sifon desno | → str. 545 | | | |
| Geberit Xeno² baza za umivaonik s površinom za odlaganje, s dvije ladice | 500.515.43.1 | | 90 cm | Scultura siva, otvor za sifon lijevo | → str. 545 | | | |
| | 500.515.00.1 | | 90 cm | Greige, otvor za sifon lijevo | → str. 545 | | | |
| | 500.515.01.1 | | 90 cm | Bijela, otvor za sifon lijevo | → str. 545 | | | |
| | 500.516.43.1 | | 90 cm | Scultura siva, otvor za sifon desno | → str. 545 | | | |
| | 500.516.00.1 | | 90 cm | Greige, otvor za sifon desno | → str. 545 | | | |
| | 500.516.01.1 | | 90 cm | Bijela, otvor za sifon desno | → str. 545 | | | |
| Geberit Xeno² baza za umivaonik, s dvije ladice | 500.517.43.1 |  | 120 cm | scultura siva | → str. 546 | | | |
| | 500.517.00.1 | | 120 cm | greige | → str. 546 | | | |
| | 500.517.01.1 | | 120 cm | bijela | → str. 546 | | | |
| Geberit Xeno² baza za umivaonik, s četiri ladice | 500.518.43.1 | | 120 cm | scultura siva | → str. 547 | | | |
| | 500.518.00.1 | | 120 cm | greige | → str. 547 | | | |
| | 500.518.01.1 | | 120 cm | bijela | → str. 547 | | | |
| **Baze za umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj** | | | | | | | | |
| Geberit Xeno² baza za umivaonik od mineralnog materijala, s dvije ladice | 500.348.43.1 | | 140 cm | scultura siva | → str. 564 | | | |
| | 500.348.00.1 | | 140 cm | greige | → str. 564 | | | |
| | 500.347.00.1 | | 140 cm | bijela | → str. 564 | | | |
| | 500.346.43.1 | | 160 cm | scultura siva | → str. 564 | | | |
| | 500.346.00.1 | | 160 cm | greige | → str. 564 | | | |
| | 500.346.01.1 | | 160 cm | bijela | → str. 564 | | | |

✓ Kompatibilno

| | Umivaonici | Umivaonici | Umivaonici | Umivaonici | Umivaonici za ugradnju u kupaonski namještaj | Umivaonici za ugradnju u kupaonski namještaj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Geberit Xeno² umivaonik | Geberit Xeno² umivaonik | Geberit Xeno² umivaonik s površinom za odlaganje | Geberit Xeno² umivaonik s površinom za odlaganje | Geberit Xeno² umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj | Geberit Xeno² umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj |
| | 90 cm | 120 cm | 90 cm, površina za odlaganje desno | 90 cm, površina za odlaganje lijevo | 140 cm | 160 cm |
| | | | ✓ | | | |
| | | | ✓ | | | |
| | | | ✓ | | | |
| | | | | ✓ | | |
| | | | | ✓ | | |
| | | | | ✓ | | |
| | | | ✓ | | | |
| | | | ✓ | | | |
| | | | ✓ | | | |
| | | | | ✓ | | |
| | | | | ✓ | | |
| | | | | ✓ | | |
| | | ✓ | | | | |
| | | ✓ | | | | |
| | | ✓ | | | | |
| | | ✓ | | | | |
| | | ✓ | | | | |
| | | ✓ | | | | |
| | | | | | ✓ | |
| | | | | | ✓ | |
| | | | | | ✓ | |
| | | | | | | ✓ |
| | | | | | | ✓ |
| | | | | | | ✓ |

## Pregled asortimana – Geberit Acanto umivaonici i baze za umivaonike

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2025

| | | | | | Mali umivaonik za ruke | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 40 cm | 45 cm | |
| Bijela, otvor za armaturu u sredini, vidljiv preljev | | | | | | 500.636.01.2 | |
| Bijela, bez otvora za armaturu, vidljiv preljev | | | | | | | |
| Bijela, otvor za armaturu desno, bez preljeva | | | | | 500.635.01.2 | | |
| Bijela, bez otvora za armaturu, bez preljeva | | | | | | | |
| Bijela, otvor za armaturu lijevo i desno, vidljiv preljev | | | | | | | |
| Bijela, otvor za armaturu lijevo i desno, bez preljeva | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | → str. 462 | → str. 461 | |
| **Širina umivaonika 40 cm** | | | | | | | |
| Geberit Acanto baza za umivaonik za pranje ruku, s jednim vratima | 503.001.01.1 | | bijela | → str. 531 | ✓ | | |
| | 503.001.01.2 | | bijela mat | → str. 531 | ✓ | | |
| | 503.001.01.3 | | bijelo staklo | → str. 531 | ✓ | | |
| | 503.001.JH.1 | | hrast | → str. 531 | ✓ | | |
| | 503.001.JK.1 | | lava mat | → str. 531 | ✓ | | |
| | 503.001.JK.2 | | lava staklo | → str. 531 | ✓ | | |
| | 503.001.JR.1 | | orah hickory | → str. 531 | ✓ | | |
| **Širina umivaonika 45 cm** | | | | | | | |
| Geberit Acanto baza za umivaonik za pranje ruku, s jednom ladicom | 503.002.01.1 | | bijela | → str. 532 | | ✓ | |
| | 503.002.01.2 | | bijela mat | → str. 532 | | ✓ | |
| | 503.002.01.3 | | bijelo staklo | → str. 532 | | ✓ | |
| | 503.002.JH.1 | | hrast | → str. 532 | | ✓ | |
| | 503.002.JK.1 | | lava mat | → str. 532 | | ✓ | |
| | 503.002.JK.2 | | lava staklo | → str. 532 | | ✓ | |
| | 503.002.JR.1 | | orah hickory | → str. 532 | | ✓ | |
| **Širina umivaonika 60 cm** | | | | | | | |
| Geberit Acanto baza za umivaonik, s jednom ladicom i jednom unutarnjom ladicom | 503.003.01.1 | | bijela | → str. 548 | | | |
| | 503.003.01.2 | | bijela mat | → str. 548 | | | |
| | 503.003.01.3 | | bijelo staklo | → str. 548 | | | |
| | 503.003.JH.1 | | hrast | → str. 548 | | | |
| | 503.003.JK.1 | | lava mat | → str. 548 | | | |
| | 503.003.JK.2 | | lava staklo | → str. 548 | | | |
| | 503.003.JR.1 | | orah hickory | → str. 548 | | | |
| Geberit Acanto baza za umivaonik, s jednom ladicom i jednom unutarnjom ladicom, skraćena projekcija | 503.008.01.1 | | bijela | → str. 550 | | | |
| | 503.008.01.2 | | bijela mat | → str. 550 | | | |
| | 503.008.01.3 | | bijelo staklo | → str. 550 | | | |
| | 503.008.JH.1 | | hrast | → str. 550 | | | |
| | 503.008.JK.1 | | lava mat | → str. 550 | | | |
| | 503.008.JK.2 | | lava staklo | → str. 550 | | | |
| | 503.008.JR.1 | | orah hickory | → str. 550 | | | |
| **Širina umivaonika 75 cm** | | | | | | | |
| Geberit Acanto baza za umivaonik, s jednom ladicom i jednom unutarnjom ladicom | 503.004.01.1 | | bijela | → str. 548 | | | |
| | 503.004.01.2 | | bijela mat | → str. 548 | | | |
| | 503.004.01.3 | | bijelo staklo | → str. 548 | | | |
| | 503.004.JH.1 | | hrast | → str. 548 | | | |
| | 503.004.JK.1 | | lava mat | → str. 548 | | | |
| | 503.004.JK.2 | | lava staklo | → str. 548 | | | |
| | 503.004.JR.1 | | orah hickory | → str. 548 | | | |
| Geberit Acanto baza za umivaonik, s jednom ladicom i jednom unutarnjom ladicom, skraćena projekcija | 503.009.01.1 | | bijela | → str. 550 | | | |
| | 503.009.01.2 | | bijela mat | → str. 550 | | | |
| | 503.009.01.3 | | bijelo staklo | → str. 550 | | | |
| | 503.009.JH.1 | | hrast | → str. 550 | | | |
| | 503.009.JK.1 | | lava mat | → str. 550 | | | |
| | 503.009.JK.2 | | lava staklo | → str. 550 | | | |
| | 503.009.JR.1 | | orah hickory | → str. 550 | | | |

| | Umivaonici | | | | Umivaonici, skraćena projekcija | | Dvostruki umivaonici |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 60 cm | 75 cm | 90 cm | 120 cm | 60 cm | 75 cm | 120 cm |
| | 500.620.01.2 | 500.622.01.2 | 500.623.01.2 | | 500.631.01.2 | 500.632.01.2 | 500.627.01.2 |
| | | | 500.624.01.2 | 501.880.00.3 | | | 500.628.01.2 |
| | | | | | | | |
| | | | | 501.880.00.7 | | | |
| | | | | 501.880.00.1 | | | |
| | | | | 501.880.00.5 | | | |
| | | | | | | | |
| | → str. 426 | → str. 426 | → str. 426 | → str. 426 | → str. 427 | → str. 428 | → str. 436 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ✓ | | | | | | |
| | ✓ | | | | | | |
| | ✓ | | | | | | |
| | ✓ | | | | | | |
| | ✓ | | | | | | |
| | ✓ | | | | | | |
| | ✓ | | | | | | |
| | | | | | ✓ | | |
| | | | | | ✓ | | |
| | | | | | ✓ | | |
| | | | | | ✓ | | |
| | | | | | ✓ | | |
| | | | | | ✓ | | |
| | | | | | ✓ | | |
| | | ✓ | | | | | |
| | | ✓ | | | | | |
| | | ✓ | | | | | |
| | | ✓ | | | | | |
| | | ✓ | | | | | |
| | | ✓ | | | | | |
| | | ✓ | | | | | |
| | | | | | | ✓ | |
| | | | | | | ✓ | |
| | | | | | | ✓ | |
| | | | | | | ✓ | |
| | | | | | | ✓ | |
| | | | | | | ✓ | |
| | | | | | | ✓ | |

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2025

| | | | | | Mali umivaonik za ruke | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 40 cm | 45 cm | |
| **Širina umivaonika 90 cm** | | | | | | | |
| Geberit Acanto baza za umivaonik, s jednom ladicom i jednom unutarnjom ladicom | 503.005.01.1 | | bijela | → str. 548 | | | |
| | 503.005.01.2 | | bijela mat | → str. 548 | | | |
| | 503.005.01.3 | | bijelo staklo | → str. 548 | | | |
| | 503.005.JH.1 | | hrast | → str. 548 | | | |
| | 503.005.JK.1 | | lava mat | → str. 549 | | | |
| | 503.005.JK.2 | | lava staklo | → str. 549 | | | |
| | 503.005.JR.1 | | orah hickory | → str. 549 | | | |
| **Širina umivaonika 120 cm** | | | | | | | |
| Geberit Acanto baza za umivaonik, s jednom ladicom i jednom unutarnjom ladicom | 503.006.01.1 | | bijela | → str. 549 | | | |
| | 503.006.01.2 | | bijela mat | → str. 549 | | | |
| | 503.006.01.3 | | bijelo staklo | → str. 549 | | | |
| | 503.006.JH.1 | | hrast | → str. 549 | | | |
| | 503.006.JK.1 | | lava mat | → str. 549 | | | |
| | 503.006.JK.2 | | lava staklo | → str. 549 | | | |
| | 503.006.JR.1 | | orah hickory | → str. 549 | | | |
| Geberit Acanto baza za dvostruki umivaonik, s dvije ladice i dvije unutarnje ladice | 503.007.01.1 | | bijela | → str. 559 | | | |
| | 503.007.01.2 | | bijela mat | → str. 559 | | | |
| | 503.007.01.3 | | bijelo staklo | → str. 559 | | | |
| | 503.007.JH.1 | | hrast | → str. 559 | | | |
| | 503.007.JK.1 | | lava mat | → str. 559 | | | |
| | 503.007.JK.2 | | lava staklo | → str. 559 | | | |
| | 503.007.JR.1 | | orah hickory | → str. 559 | | | |

✓ Kompatibilno

## Pregled asortimana – Geberit Acanto priključci za umivaonik, model za uštedu prostora

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2025

| | | D, ø / vanjski promjer (mm) |
|---|---|---|
| **Priključak za umivaonik, za odlaganje** | | |
| **152.072.21.1**<br>**Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s čepom izljevnog ventila koji se aktivira ručicom** | | **32 mm** |
| **152.074.21.1**<br>**Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s čepom izljevnog ventila koji se aktivira ručicom** | | **40 mm** |
| **152.073.21.1**<br>**Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s čepom izljevnog ventila koji se aktivira pritiskom** | | **32 mm** |
| **152.075.21.1**<br>**Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s čepom izljevnog ventila koji se aktivira pritiskom** | | **40 mm** |
| **Priključak za umivaonik sa slobodnim izljevom vode** | | |
| **152.091.21.1**<br>**Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, sa slobodnim izljevom i poklopcem ventila** | | **32 mm** |
| **152.092.21.1**<br>**Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, sa slobodnim izljevom i poklopcem ventila** | | **40 mm** |

✓ Kompatibilno

[1] Naručuje se dodatno: 245.900.20.1

| | Umivaonici | | | | Umivaonici, skraćena projekcija | | Dvostruki umivaonici |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 60 cm | 75 cm | 90 cm | 120 cm | 60 cm | 75 cm | 120 cm |
| | | | ✓ | | | | |
| | | | ✓ | | | | |
| | | | ✓ | | | | |
| | | | ✓ | | | | |
| | | | ✓ | | | | |
| | | | ✓ | | | | |
| | | | ✓ | | | | |
| | | | | ✓ | | | |
| | | | | ✓ | | | |
| | | | | ✓ | | | |
| | | | | ✓ | | | |
| | | | | ✓ | | | |
| | | | | ✓ | | | |
| | | | | ✓ | | | |
| | | | | | | | ✓ |
| | | | | | | | ✓ |
| | | | | | | | ✓ |
| | | | | | | | ✓ |
| | | | | | | | ✓ |
| | | | | | | | ✓ |
| | | | | | | | ✓ |

| | Umivaonici s bazom | | | | | Dvostruki umivaonici s bazom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | S otvorom za preljev | | | Bez otvora za preljev | | S otvorom za preljev | |
| | Za stojeću armaturu | Za dvije stojeće armature | Za zidne armature | Za dvije stojeće armature | Za zidne armature | Za stojeće armature | Za zidne armature |
| | |  |  | | |  |  |
| | ✓ | ✓[1] | ✓[1] | | | ✓ | ✓[1] |
| | ✓ | ✓[1] | ✓[1] | | | ✓ | ✓[1] |
| | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ |
| | | | | ✓ | ✓ | | |
| | | | | ✓ | ✓ | | |

## Pregled asortimana – Geberit iCon umivaonici i baze za umivaonike

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2025

| | | | | | Umivaonici za pranje ruku | Umivaonici | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 38 cm | 53 cm | 53 cm | 60 cm | 75 cm | |
| Bijela, otvor za armaturu desno, bez preljeva | | | | | 124736000<br>501.830.00.1 | 124053000 | 501.832.00.1 | | | |
| Bijela mat, otvor za armaturu desno, bez preljeva | | | | | 501.830.JT.1 | | 501.832.JT.1 | | | |
| Bijela, bez otvora za armaturu, bez preljeva | | | | | 501.830.00.3<br>501.831.00.3 | | 501.832.00.3<br>501.833.00.3 | 124061000<br>501.834.00.7 | 501.835.00.7 | |
| Bijela, otvor za armaturu lijevo, bez preljeva | | | | | 124836000<br>501.831.00.1 | 124153000 | 501.833.00.1 | | | |
| Bijela mat, otvor za armaturu lijevo, bez preljeva | | | | | 501.831.JT.1 | | 501.833.JT.1 | | | |
| Bijela, otvor za armaturu u sredini, vidljiv preljev | | | | | | | | 124060000<br>501.834.00.1 | 124075000<br>501.835.00.1 | |
| Bijela, otvor za armaturu u sredini, bez preljeva | | | | | | | | 124062000<br>501.834.00.5 | 501.835.00.5 | |
| Bijela, bez otvora za armaturu, vidljiv preljev | | | | | | | | 124063000<br>501.834.00.3 | 124078000<br>501.835.00.3 | |
| Bijela, otvor za armaturu lijevo i desno, vidljiv preljev | | | | | | | | | | |
| Bijela, otvor za armaturu lijevo i desno, bez preljeva | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | → str. 462 | → str. 463 | → str. 464 | → str. 429 | → str. 429 | |
| Za instalaciju baza i umivaonika potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi Pregled asortimana – Geberit iCon priključci za umivaonik, model koji štedi prostor | | | | | | | | | | |
| **Baze za mali umivaonik za ruke** | | | | | | | | | | |
| **Širina umivaonika 38 cm** | | | | | | | | | | |
| Geberit iCon baza za umivaonik za pranje ruku, s jednim vratima | 502.300.01.1 | | bijela | → str. 533 | ✓ | | | | | |
| | 502.300.01.2 | | bijelo, ručica kromirana | → str. 533 | ✓ | | | | | |
| | 502.300.01.3 | | Bijela / mat | → str. 533 | ✓ | | | | | |
| | 502.300.JK.1 | | lava | → str. 533 | ✓ | | | | | |
| | 502.300.JL.1 | | pješčanosiva | → str. 533 | ✓ | | | | | |
| | 502.300.JH.1 | | hrast | → str. 533 | ✓ | | | | | |
| | 502.300.JR.1 | | orah hickory | → str. 533 | ✓ | | | | | |
| | 502.301.01.1 | | bijela | → str. 533 | ✓ | | | | | |
| | 502.301.01.2 | | bijelo, ručica kromirana | → str. 533 | ✓ | | | | | |
| | 502.301.01.3 | | Bijela / mat | → str. 533 | ✓ | | | | | |
| | 502.301.JK.1 | | lava | → str. 533 | ✓ | | | | | |
| | 502.301.JL.1 | | pješčanosiva | → str. 533 | ✓ | | | | | |
| | 502.301.JH.1 | | hrast | → str. 533 | ✓ | | | | | |
| | 502.301.JR.1 | | orah hickory | → str. 533 | ✓ | | | | | |
| **Širina umivaonika 53 cm** | | | | | | | | | | |
| Geberit iCon baza za umivaonik za pranje ruku, s jednom ladicom | 502.302.01.1 | | bijela | → str. 534 | | ✓ | ✓ | | | |
| | 502.302.01.2 | | bijelo, ručica kromirana | → str. 534 | | ✓ | ✓ | | | |
| | 502.302.01.3 | | Bijela / mat | → str. 534 | | ✓ | ✓ | | | |
| | 502.302.JK.1 | | lava | → str. 534 | | ✓ | ✓ | | | |
| | 502.302.JL.1 | | pješčanosiva | → str. 534 | | ✓ | ✓ | | | |
| | 502.302.JH.1 | | hrast | → str. 534 | | ✓ | ✓ | | | |
| | 502.302.JR.1 | | orah hickory | → str. 534 | | ✓ | ✓ | | | |
| **Baze za umivaonik** | | | | | | | | | | |
| **Širina umivaonika 60 cm** | | | | | | | | | | |
| Geberit iCon baza za umivaonik, s jednom ladicom | 502.310.01.1 | | bijela | → str. 552 | | | | ✓ | | |
| | 502.310.01.2 | | bijelo, ručica kromirana | → str. 552 | | | | ✓ | | |
| | 502.310.01.3 | | Bijela / mat | → str. 552 | | | | ✓ | | |
| | 502.310.JK.1 | | lava | → str. 552 | | | | ✓ | | |
| | 502.310.JL.1 | | pješčanosiva | → str. 552 | | | | ✓ | | |
| | 502.310.JH.1 | | hrast | → str. 552 | | | | ✓ | | |
| | 502.310.JR.1 | | orah hickory | → str. 552 | | | | ✓ | | |

| | | | Dvostruki umivaonici | Umivaonici s površinom za odlaganje | | Umivaonici, skraćena projekcija | | Umivaonici, tanki rub | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 90 cm | 120 cm | 120 cm | 75 cm | 90 cm | 60 cm | 75 cm | 60 cm | 75 cm | 90 cm | 120 cm |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 501.836.00.7 | 501.837.00.7 | 501.838.00.7 | 501.839.00.7 | 501.840.00.7 | 501.841.00.7 | 501.842.00.7 | 501.843.00.3 | 501.844.00.3 | 501.845.00.3 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 124090000<br>501.836.00.1 | | 124120000<br>501.838.00.1 | 501.839.00.1 | 501.840.00.1 | 501.841.00.1 | 501.842.00.1 | | | | |
| | 501.836.00.5 | | 501.838.00.5 | 501.839.00.5 | 501.840.00.5 | 501.841.00.5 | 501.842.00.5 | 501.843.00.1 | 501.844.00.1 | 501.845.00.1 | 501.846.00.1 |
| | 124093000<br>501.836.00.3 | 124025000<br>501.837.00.3 | 501.838.00.3 | 501.839.00.3 | 501.840.00.3 | 501.841.00.3 | 501.842.00.3 | | | | |
| | | 124020000<br>501.837.00.1 | | | | | | | | | |
| | | 501.837.00.5 | | | | | | | | | 501.846.00.1 |
| | | | | | | | | | | | |
| | → str. 429 | → str. 429 | → str. 436 | → str. 431 | → str. 431 | → str. 432 | → str. 432 | → str. 445 | → str. 445 | → str. 445 | → str. 445 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2025

| | | | | | Umivaonici za pranje ruku | Umivaonici | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 38 cm | 53 cm | 53 cm | 60 cm | 75 cm | |
| **Širina umivaonika 75 cm** | | | | | | | | | | |
| Geberit iCon baza za umivaonik, s jednom ladicom | 502.311.01.1 | | bijela | → str. 552 | | | | | ✓ | |
| | 502.311.01.2 | | bijelo, ručica kromirana | → str. 552 | | | | | ✓ | |
| | 502.311.01.3 | | Bijela / mat | → str. 552 | | | | | ✓ | |
| | 502.311.JK.1 | | lava | → str. 552 | | | | | ✓ | |
| | 502.311.JL.1 | | pješčanosiva | → str. 552 | | | | | ✓ | |
| | 502.311.JH.1 | | hrast | → str. 552 | | | | | ✓ | |
| | 502.311.JR.1 | | orah hickory | → str. 552 | | | | | ✓ | |
| **Širina umivaonika 90 cm** | | | | | | | | | | |
| Geberit iCon baza za umivaonik, s jednom ladicom | 502.312.01.1 | | bijela | → str. 552 | | | | | | |
| | 502.312.01.2 | | bijelo, ručica kromirana | → str. 552 | | | | | | |
| | 502.312.01.3 | | Bijela / mat | → str. 552 | | | | | | |
| | 502.312.JK.1 | | lava | → str. 552 | | | | | | |
| | 502.312.JL.1 | | pješčanosiva | → str. 552 | | | | | | |
| | 502.312.JH.1 | | hrast | → str. 552 | | | | | | |
| | 502.312.JR.1 | | orah hickory | → str. 552 | | | | | | |
| **Širina umivaonika 120 cm** | | | | | | | | | | |
| Geberit iCon baza za umivaonik, s jednom ladicom | 502.313.01.1 | | bijela | → str. 553 | | | | | | |
| | 502.313.01.2 | | bijelo, ručica kromirana | → str. 553 | | | | | | |
| | 502.313.01.3 | | Bijela / mat | → str. 553 | | | | | | |
| | 502.313.JK.1 | | lava | → str. 553 | | | | | | |
| | 502.313.JL.1 | | pješčanosiva | → str. 553 | | | | | | |
| | 502.313.JH.1 | | hrast | → str. 553 | | | | | | |
| | 502.313.JR.1 | | orah hickory | → str. 553 | | | | | | |
| **Širina umivaonika 60 cm** | | | | | | | | | | |
| Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice | 502.303.01.1 | | bijela | → str. 554 | | | | ✓ | | |
| | 502.303.01.2 | | bijelo, ručica kromirana | → str. 554 | | | | ✓ | | |
| | 502.303.01.3 | | Bijela / mat | → str. 554 | | | | ✓ | | |
| | 502.303.JK.1 | | lava | → str. 554 | | | | ✓ | | |
| | 502.303.JL.1 | | pješčanosiva | → str. 554 | | | | ✓ | | |
| | 502.303.JH.1 | | hrast | → str. 554 | | | | ✓ | | |
| | 502.303.JR.1 | | orah hickory | → str. 554 | | | | ✓ | | |
| **Širina umivaonika 75 cm** | | | | | | | | | | |
| Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice | 502.304.01.1 | | bijela | → str. 554 | | | | | ✓ | |
| | 502.304.01.2 | | bijelo, ručica kromirana | → str. 554 | | | | | ✓ | |
| | 502.304.01.3 | | Bijela / mat | → str. 554 | | | | | ✓ | |
| | 502.304.JK.1 | | lava | → str. 554 | | | | | ✓ | |
| | 502.304.JL.1 | | pješčanosiva | → str. 554 | | | | | ✓ | |
| | 502.304.JH.1 | | hrast | → str. 554 | | | | | ✓ | |
| | 502.304.JR.1 | | orah hickory | → str. 554 | | | | | ✓ | |
| **Širina umivaonika 90 cm** | | | | | | | | | | |
| Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice | 502.305.01.1 | | bijela | → str. 554 | | | | | | |
| | 502.305.01.2 | | bijelo, ručica kromirana | → str. 554 | | | | | | |
| | 502.305.01.3 | | Bijela / mat | → str. 554 | | | | | | |
| | 502.305.JK.1 | | lava | → str. 554 | | | | | | |
| | 502.305.JL.1 | | pješčanosiva | → str. 554 | | | | | | |
| | 502.305.JH.1 | | hrast | → str. 554 | | | | | | |
| | 502.305.JR.1 | | orah hickory | → str. 554 | | | | | | |

| | | | Dvostruki umivaonici | Umivaonici s površinom za odlaganje | | Umivaonici, skraćena projekcija | | Umivaonici, tanki rub | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 90 cm | 120 cm | 120 cm | 75 cm | 90 cm | 60 cm | 75 cm | 60 cm | 75 cm | 90 cm | 120 cm |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | ✓ | | | | | ✓ | | |
| | | | | ✓ | | | | | ✓ | | |
| | | | | ✓ | | | | | ✓ | | |
| | | | | ✓ | | | | | ✓ | | |
| | | | | ✓ | | | | | ✓ | | |
| | | | | ✓ | | | | | ✓ | | |
| | | | | ✓ | | | | | ✓ | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | ✓ | | | | ✓ | | | | | ✓ | |
| | ✓ | | | | ✓ | | | | | ✓ | |
| | ✓ | | | | ✓ | | | | | ✓ | |
| | ✓ | | | | ✓ | | | | | ✓ | |
| | ✓ | | | | ✓ | | | | | ✓ | |
| | ✓ | | | | ✓ | | | | | ✓ | |
| | ✓ | | | | ✓ | | | | | ✓ | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | ✓ | | | | | | | | | ✓ |
| | | ✓ | | | | | | | | | ✓ |
| | | ✓ | | | | | | | | | ✓ |
| | | ✓ | | | | | | | | | ✓ |
| | | ✓ | | | | | | | | | ✓ |
| | | ✓ | | | | | | | | | ✓ |
| | | ✓ | | | | | | | | | ✓ |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ✓ | | | |
| | | | | | | | | ✓ | | | |
| | | | | | | | | ✓ | | | |
| | | | | | | | | ✓ | | | |
| | | | | | | | | ✓ | | | |
| | | | | | | | | ✓ | | | |
| | | | | | | | | ✓ | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | ✓ | | | | | ✓ | | |
| | | | | ✓ | | | | | ✓ | | |
| | | | | ✓ | | | | | ✓ | | |
| | | | | ✓ | | | | | ✓ | | |
| | | | | ✓ | | | | | ✓ | | |
| | | | | ✓ | | | | | ✓ | | |
| | | | | ✓ | | | | | ✓ | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | ✓ | | | | ✓ | | | | | ✓ | |
| | ✓ | | | | ✓ | | | | | ✓ | |
| | ✓ | | | | ✓ | | | | | ✓ | |
| | ✓ | | | | ✓ | | | | | ✓ | |
| | ✓ | | | | ✓ | | | | | ✓ | |
| | ✓ | | | | ✓ | | | | | ✓ | |
| | ✓ | | | | ✓ | | | | | ✓ | |

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2025

| | | | | | Umivaonici za pranje ruku | Umivaonici | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 38 cm | 53 cm | 53 cm | 60 cm | 75 cm | |
| **Širina umivaonika 120 cm** | | | | | | | | | | |
| Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice | 502.306.01.1 | | bijela | → str. 555 | | | | | | |
| | 502.306.01.2 | | bijelo, ručica kromirana | → str. 555 | | | | | | |
| | 502.306.01.3 | | Bijela / mat | → str. 555 | | | | | | |
| | 502.306.JK.1 | | lava | → str. 555 | | | | | | |
| | 502.306.JL.1 | | pješčanosiva | → str. 555 | | | | | | |
| | 502.306.JH.1 | | hrast | → str. 555 | | | | | | |
| | 502.306.JR.1 | | orah hickory | → str. 555 | | | | | | |
| **Širina umivaonika 60 cm** | | | | | | | | | | |
| Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice, skraćena projekcija | 502.307.01.1 | | bijela | → str. 556 | | | | | | |
| | 502.307.01.2 | | bijelo, ručica kromirana | → str. 556 | | | | | | |
| | 502.307.01.3 | | Bijela / mat | → str. 556 | | | | | | |
| | 502.307.JK.1 | | lava | → str. 556 | | | | | | |
| | 502.307.JL.1 | | pješčanosiva | → str. 556 | | | | | | |
| | 502.307.JH.1 | | hrast | → str. 556 | | | | | | |
| | 502.307.JR.1 | | orah hickory | → str. 556 | | | | | | |
| **Širina umivaonika 75 cm** | | | | | | | | | | |
| Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice, skraćena projekcija | 502.308.01.1 | | bijela | → str. 556 | | | | | | |
| | 502.308.01.2 | | bijelo, ručica kromirana | → str. 556 | | | | | | |
| | 502.308.01.3 | | Bijela / mat | → str. 556 | | | | | | |
| | 502.308.JK.1 | | lava | → str. 556 | | | | | | |
| | 502.308.JL.1 | | pješčanosiva | → str. 556 | | | | | | |
| | 502.308.JH.1 | | hrast | → str. 556 | | | | | | |
| | 502.308.JR.1 | | orah hickory | → str. 556 | | | | | | |
| **Baze za dvostruki umivaonik** | | | | | | | | | | |
| **Širina umivaonika 120 cm** | | | | | | | | | | |
| Geberit iCon baza za dvostruki umivaonik, s dvije ladice | 502.314.01.1 | | bijela | → str. 560 | | | | | | |
| | 502.314.01.2 | | bijelo, ručica kromirana | → str. 560 | | | | | | |
| | 502.314.01.3 | | Bijela / mat | → str. 560 | | | | | | |
| | 502.314.JK.1 | | lava | → str. 560 | | | | | | |
| | 502.314.JL.1 | | pješčanosiva | → str. 560 | | | | | | |
| | 502.314.JH.1 | | hrast | → str. 560 | | | | | | |
| | 502.314.JR.1 | | orah hickory | → str. 560 | | | | | | |
| Geberit iCon baza za dvostruki umivaonik, s četiri ladice | 502.309.01.1 | | bijela | → str. 561 | | | | | | |
| | 502.309.01.2 | | bijelo, ručica kromirana | → str. 561 | | | | | | |
| | 502.309.01.3 | | Bijela / mat | → str. 561 | | | | | | |
| | 502.309.JK.1 | | lava | → str. 561 | | | | | | |
| | 502.309.JL.1 | | pješčanosiva | → str. 561 | | | | | | |
| | 502.309.JH.1 | | hrast | → str. 561 | | | | | | |
| | 502.309.JR.1 | | orah hickory | → str. 561 | | | | | | |

✓ Kompatibilno

| | | | Dvostruki umivaonici | Umivaonici s površinom za odlaganje | | Umivaonici, skraćena projekcija | | Umivaonici, tanki rub | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 90 cm | 120 cm | 120 cm | 75 cm | 90 cm | 60 cm | 75 cm | 60 cm | 75 cm | 90 cm | 120 cm |
| | | | | | | | | | | | |
| | | ✓ | | | | | | | | | ✓ |
| | | ✓ | | | | | | | | | ✓ |
| | | ✓ | | | | | | | | | ✓ |
| | | ✓ | | | | | | | | | ✓ |
| | | ✓ | | | | | | | | | ✓ |
| | | ✓ | | | | | | | | | ✓ |
| | | ✓ | | | | | | | | | ✓ |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ✓ | | | | | |
| | | | | | | ✓ | | | | | |
| | | | | | | ✓ | | | | | |
| | | | | | | ✓ | | | | | |
| | | | | | | ✓ | | | | | |
| | | | | | | ✓ | | | | | |
| | | | | | | ✓ | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ✓ | | | | |
| | | | | | | | ✓ | | | | |
| | | | | | | | ✓ | | | | |
| | | | | | | | ✓ | | | | |
| | | | | | | | ✓ | | | | |
| | | | | | | | ✓ | | | | |
| | | | | | | | ✓ | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | ✓ | | | | | | | | |
| | | | ✓ | | | | | | | | |
| | | | ✓ | | | | | | | | |
| | | | ✓ | | | | | | | | |
| | | | ✓ | | | | | | | | |
| | | | ✓ | | | | | | | | |
| | | | ✓ | | | | | | | | |
| | | | ✓ | | | | | | | | |
| | | | ✓ | | | | | | | | |
| | | | ✓ | | | | | | | | |
| | | | ✓ | | | | | | | | |
| | | | ✓ | | | | | | | | |
| | | | ✓ | | | | | | | | |
| | | | ✓ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

## Pregled asortimana – Geberit iCon priključci za umivaonik, model koji štedi prostor

Geberit Hrvatska, Izdanje: siječanj 2025

| | | Umivaonici s bazom | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | S otvorom za preljev | | | Bez otvora za preljev | | | |
| | | Za stojeću armaturu | Za dvije stojeće armature | Za zidne armature | Za stojeću armaturu | Za dvije stojeće armature | Za zidne armature | |
| | D, ø / vanjski promjer (mm) | |  | | | | | |
| **Priključak za umivaonik, za odlaganje** | | | | | | | | |
| **152.049.21.1**<br>**Geberit odvod umivaonika Clou, model koji štedi prostor, uska izvedba, s aktivacijskom polugom i poklopcem ventila** | **32 mm** | | | | | | | |
| **152.059.21.1**<br>**Geberit odvod umivaonika Clou, model koji štedi prostor, uska izvedba, s aktivacijskom polugom i poklopcem ventila** | **40 mm** | | | | | | | |
| **152.072.21.1**<br>**Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s čepom izljevnog ventila koji se aktivira ručicom** | **32 mm** | ✓ | ✓[1)] | ✓[1)] | | | | |
| **152.074.21.1**<br>**Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s čepom izljevnog ventila koji se aktivira ručicom** | **40 mm** | ✓ | ✓[1)] | ✓[1)] | | | | |
| **152.073.21.1**<br>**Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s čepom izljevnog ventila koji se aktivira pritiskom** | **32 mm** | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| **152.075.21.1**<br>**Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s čepom izljevnog ventila koji se aktivira pritiskom** | **40 mm** | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| **Priključak za umivaonik sa slobodnim izljevom vode** | | | | | | | | |
| **152.084.21.1**<br>**Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, sa slobodnim izljevom i poklopcem ventila** | **32 mm** | | | | | | | |
| **152.093.21.1**<br>**Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, sa slobodnim izljevom i poklopcem ventila** | **40 mm** | | | | | | | |
| **152.091.21.1**<br>**Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, sa slobodnim izljevom i poklopcem ventila** | **32 mm** | | | | ✓ | ✓ | ✓ | |
| **152.092.21.1**<br>**Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, sa slobodnim izljevom i poklopcem ventila** | **40 mm** | | | | ✓ | ✓ | ✓ | |

✓ Kompatibilno

[1)] Naručuje se dodatno: 245.900.20.1

| | Dvostruki umivaonici s bazom | | | | Umivaonici za ugradnju u kupaonski namještaj s bazom | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | S otvorom za preljev | | Bez otvora za preljev | | | | |
| | Za stojeće armature | Za zidne armature | Za stojeće armature | Za zidne armature | Za stojeću armaturu | Za dvije stojeće armature | Za zidne armature |
| |  |  |  |  | |  |  |
| | | | | | | | |
| | | | | | ✓ | ✓[1] | ✓[1] |
| | | | | | ✓ | ✓[1] | ✓[1] |
| | ✓ | ✓[1] | | | | | |
| | ✓ | ✓[1] | | | | | |
| | ✓ | ✓ | | | | | |
| | ✓ | ✓ | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | ✓ | ✓ | | | |
| | | | ✓ | ✓ | | | |

## Pregled pribora – Geberit Smyle umivaonici i baze za umivaonik

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2025

| | | | | | | Mali umivaonik za ruke | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Geberit Smyle Square umivaonik za pranje ruku s asimetričnim preljevom | Geberit Smyle Square umivaonik za pranje ruku | |
| | | | | | | 45 cm | 50 cm | |
| Bijela, otvor za armaturu u sredini, vidljiv preljev | | | | | | 500.222.01.1 | 500.256.01.1 | |
| Bijela, bez otvora za armaturu, vidljiv preljev | | | | | | | | |
| Bijela, otvor za armaturu lijevo i desno, vidljiv preljev | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | Širina umivaonika | | | → str. 465 | → str. 464 | |
| **Baze za mali umivaonik za ruke** | | | | | | | | |
| Geberit Smyle Square baza za umivaonik za pranje ruku, s jednim vratima | 500.350.00.1 | | 45 cm | bijela, okov na vratima desno | → str. 535 | ✓ | | |
| | 500.350.JK.1 | | | lava, okov na vratima desno | | ✓ | | |
| | 500.350.JL.1 | | | pješčanosiva, okov na vratima desno | | ✓ | | |
| | 500.350.JR.1 | | | orah hickory, okov na vratima desno | | ✓ | | |
| | 500.351.00.1 | | | bijela, okov na vratima lijevo | | ✓ | | |
| | 500.351.JK.1 | | | lava, okov na vratima lijevo | | ✓ | | |
| | 500.351.JL.1 | | | pješčanosiva, okov na vratima lijevo | | ✓ | | |
| | 500.351.JR.1 | | | orah hickory, okov na vratima lijevo | | ✓ | | |
| | 500.363.00.1 | | 50 cm | bijela, okov na vratima desno | | | ✓ | |
| | 500.363.JK.1 | | | lava, okov na vratima desno | | | ✓ | |
| | 500.363.JL.1 | | | pješčanosiva, okov na vratima desno | | | ✓ | |
| | 500.363.JR.1 | | | orah hickory, okov na vratima desno | | | ✓ | |
| | 500.364.00.1 | | | bijela, okov na vratima lijevo | | | ✓ | |
| | 500.364.JK.1 | | | lava, okov na vratima lijevo | | | ✓ | |
| | 500.364.JL.1 | | | pješčanosiva, okov na vratima lijevo | | | ✓ | |
| | 500.364.JR.1 | | | orah hickory, okov na vratima lijevo | | | ✓ | |
| **Baze za umivaonik** | | | | | | | | |
| Geberit Smyle Square baza za umivaonik, s jednim vratima | 500.365.00.1 | | 55 cm | bijela, okov na vratima desno | → str. 557 | | | |
| | 500.365.JK.1 | | | lava, okov na vratima desno | | | | |
| | 500.365.JL.1 | | | pješčanosiva, okov na vratima desno | | | | |
| | 500.365.JR.1 | | | orah hickory, okov na vratima desno | | | | |
| | 500.366.00.1 | | | bijela, okov na vratima lijevo | | | | |
| | 500.366.JK.1 | | | lava, okov na vratima lijevo | | | | |
| | 500.366.JL.1 | | | pješčanosiva, okov na vratima lijevo | | | | |
| | 500.366.JR.1 | | | orah hickory, okov na vratima lijevo | | | | |
| Geberit Smyle Square baza za umivaonik, s dvije ladice | 500.352.00.1 | | 60 cm | bijela | → str. 558 | | | |
| | 500.352.JK.1 | | | lava | | | | |
| | 500.352.JL.1 | | | pješčanosiva | | | | |
| | 500.352.JR.1 | | | orah hickory | | | | |
| | 500.353.00.1 | | 75 cm | bijela | | | | |
| | 500.353.JK.1 | | | lava | | | | |
| | 500.353.JL.1 | | | pješčanosiva | | | | |
| | 500.353.JR.1 | | | orah hickory | | | | |
| | 500.354.00.1 | | 90 cm | bijela | | | | |
| | 500.354.JK.1 | | | lava | | | | |
| | 500.354.JL.1 | | | pješčanosiva | | | | |
| | 500.354.JR.1 | | | orah hickory | | | | |
| | 500.355.00.1 | | 120 cm | bijela | | | | |
| | 500.355.JK.1 | | | lava | | | | |
| | 500.355.JL.1 | | | pješčanosiva | | | | |
| | 500.355.JR.1 | | | orah hickory | | | | |
| **Baze za dvostruki umivaonik** | | | | | | | | |
| Geberit Smyle Square baza za dvostruki umivaonik, s dvije ladice | 500.356.00.1 | | 120 cm | bijela | → str. 562 | | | |
| | 500.356.JK.1 | | | lava | | | | |
| | 500.356.JL.1 | | | pješčanosiva | | | | |
| | 500.356.JR.1 | | | orah hickory | | | | |

✓ Kompatibilno

| | Umivaonici | | | | | Dvostruki umivaonici |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Geberit Smyle Square umivaonik | | | | | Geberit Smyle Square dvostruki umivaonik |
| | 55 cm | 60 cm | 75 cm | 90 cm | 120 cm | 120 cm |
| | 500.259.01.1 | 500.229.01.1 | 500.249.01.1 | 500.251.01.1 | | 500.223.01.1 |
| | | | | 500.250.01.1 | 500.225.01.1 | |
| | | | | | 500.253.01.1 | |
| | | | | | | |
| | → str. 433 | → str. 433 | → str. 433 | → str. 433 | → str. 433 | → str. 438 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | ✓ | | | | | |
| | ✓ | | | | | |
| | ✓ | | | | | |
| | ✓ | | | | | |
| | ✓ | | | | | |
| | ✓ | | | | | |
| | ✓ | | | | | |
| | ✓ | | | | | |
| | | ✓ | | | | |
| | | ✓ | | | | |
| | | ✓ | | | | |
| | | ✓ | | | | |
| | | | ✓ | | | |
| | | | ✓ | | | |
| | | | ✓ | | | |
| | | | ✓ | | | |
| | | | | ✓ | | |
| | | | | ✓ | | |
| | | | | ✓ | | |
| | | | | ✓ | | |
| | | | | | ✓ | |
| | | | | | ✓ | |
| | | | | | ✓ | |
| | | | | | ✓ | |
| | | | | | | ✓ |
| | | | | | | ✓ |
| | | | | | | ✓ |
| | | | | | | ✓ |

## Pregled asortimana – Geberit VariForm umivaonici i baze

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2025

| | | | | | Nadpultni umivaonici | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Geberit VariForm nadpultni umivaonik okrugli | Geberit VariForm nadpultni umivaonik okrugli, s klupčicom s otvorom za armaturu | Geberit VariForm nadpultni umivaonik ovalni | |
| | | | | | Vanjski promjer 40 cm | Vanjski promjer 45 cm | Širina 55 cm | |
| Bijela, bez otvora za armaturu, bez preljeva | | | | | 500.768.01.2 | | 500.771.01.2 | |
| Bijela, otvor za armaturu u sredini, vidljiv preljev | | | | | | 500.769.01.2 | | |
| Bijela, otvor za armaturu u sredini, bez preljeva | | | | | | 500.770.01.2 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | → str. 455 | → str. 456 | → str. 456 | |
| **Širina 75 cm** | | | | | | | | |
| Geberit VariForm baza za nadpultni umivaonik, s jednom ladicom, površinom za odlaganje i sifonom | 501.159.00.1 | | bijela | → str. 565 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 501.160.00.1 | | lava | → str. 565 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 501.162.00.1 | | orah hickory | → str. 565 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 501.163.00.1 | | hrast | → str. 565 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| **Širina 90 cm** | | | | | | | | |
| Geberit VariForm baza za nadpultni umivaonik, s jednom ladicom, površinom za odlaganje i sifonom | 501.165.00.1 | | bijela | → str. 565 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 501.166.00.1 | | lava | → str. 565 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 501.168.00.1 | | orah hickory | → str. 565 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 501.169.00.1 | | hrast | → str. 565 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| **Širina 120 cm** | | | | | | | | |
| Geberit VariForm baza za nadpultni umivaonik, s dvije ladice, površinom za odlaganje i sifonom | 501.171.00.1 | | bijela | → str. 566 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 501.172.00.1 | | lava | → str. 566 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 501.174.00.1 | | orah hickory | → str. 566 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 501.175.00.1 | | hrast | → str. 566 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Geberit VariForm baza za nadpultni umivaonik, s tri ladice, površinom za odlaganje i sifonom | 501.183.00.1 | | bijela | → str. 567 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 501.184.00.1 | | lava | → str. 567 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 501.186.00.1 | | orah hickory | → str. 567 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 501.187.00.1 | | hrast | → str. 567 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| **Širina 135 cm** | | | | | | | | |
| Geberit VariForm baza za nadpultni umivaonik, s dvije ladice, površinom za odlaganje i sifonom | 501.177.00.1 | | bijela | → str. 566 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 501.178.00.1 | | lava | → str. 566 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 501.180.00.1 | | orah hickory | → str. 566 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 501.181.00.1 | | hrast | → str. 566 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Geberit VariForm baza za nadpultni umivaonik, s tri ladice, površinom za odlaganje i sifonom | 501.189.00.1 | | bijela | → str. 567 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 501.190.00.1 | | lava | → str. 567 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 501.192.00.1 | | orah hickory | → str. 567 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 501.193.00.1 | | hrast | → str. 567 | ✓ | ✓ | ✓ | |

✓ Kompatibilno

| | Nadpultni umivaonici | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Geberit VariForm nadpultni umivaonik ovalni, s klupčicom s otvorom za armaturu | Geberit VariForm nadpultni umivaonik eliptični | Geberit VariForm nadpultni umivaonik eliptični, s klupčicom s otvorom za armaturu | Geberit VariForm nadpultni umivaonik eliptični, s klupčicom s otvorom za armaturu | Geberit VariForm nadpultni umivaonik pravokutni | Geberit VariForm nadpultni umivaonik pravokutni, s klupčicom s otvorom za armaturu |
| | Širina 60 cm | Širina 55 cm | Širina 50 cm | Širina 60 cm | Širina 55 cm | Širina 60 cm |
| | | 500.774.01.2 | | | 500.779.01.2 | |
| | 500.772.01.2 | | 500.775.01.2 | 500.777.01.2 | | 500.780.01.2 |
| | 500.773.01.2 | | 500.776.01.2 | 500.778.01.2 | | 500.781.01.2 |
| | | | | | | |
| | → str. 457 | → str. 457 | → str. 458 | → str. 458 | → str. 458 | → str. 459 |
| | | | | | | |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | | | |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | | | |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | | | |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

# Umivaonici

## Mix & Match

### Geberit ONE umivaonik, CleanDrain




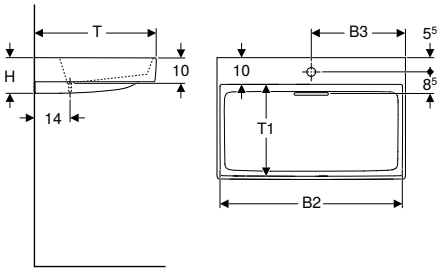


click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | fini šamotni materijal |

**Svojstva**
- Mogućnost ugradnje baze
- Horizontalni odvod
- Funkcija preljeva skrivena
- Aktiviranje putem spone
- S integriranim finim sitom za kosu
- Higijensko zahvaljujući optimalnim uvjetima protoka
- Odgovara preporukama komisije KRINKO

**Opseg isporuke**
- Umivaonik
- Maska odvoda s češljem za sakupljanje nečistoća, učvršćenje magnetom
- Geberit ONE priključak za umivaonik i sifon, model koji štedi prostor

| Br. art. | Boja / površina | Mix & Match | Otvor za armaturu | Preljev | B1 [cm] | B2 [cm] | B3 [cm] | Širina baze [cm] | H [cm] | T [cm] | T1 [cm] | T2 [cm] | Pričvrsne točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 60 cm** | | | | | | | | | | | | | |
| 505.033.00.1 | Umivaonik: bijela / KeraTect<br>Dekorativna maska: bijela, sjajna | Da | bez | bez | | 57,9 | | 60 | 14 | 48 | 37 | 37 | 2 |
| 505.034.00.1 | Umivaonik: bijela / KeraTect<br>Dekorativna maska: bijela, sjajna | Da | u sredini | bez | | 57,9 | 30,1 | 60 | 14 | 48 | 37 | 37 | 2 |
| **B / širina: 75 cm** | | | | | | | | | | | | | |
| 505.035.00.1 | Umivaonik: bijela / KeraTect<br>Dekorativna maska: bijela, sjajna | Da | bez | bez | | 72,5 | | 75 | 14 | 48 | 37 | 37 | 2 |
| 505.036.00.1 | Umivaonik: bijela / KeraTect<br>Dekorativna maska: bijela, sjajna | Da | u sredini | bez | | 72,5 | 37,5 | 75 | 14 | 48 | 37 | 37 | 2 |
| **B / širina: 90 cm** | | | | | | | | | | | | | |
| 505.037.00.1 | Umivaonik: bijela / KeraTect<br>Dekorativna maska: bijela, sjajna | Da | bez | bez | 17,2 | 87,1 | | 90 | 14 | 48 | 37 | 37 | 4 |
| 505.038.00.1 | Umivaonik: bijela / KeraTect<br>Dekorativna maska: bijela, sjajna | Da | u sredini | bez | 17,2 | 87,1 | 44,9 | 90 | 14 | 48 | 37 | 37 | 4 |
| **B / širina: 105 cm** | | | | | | | | | | | | | |
| 505.045.00.1 | Umivaonik: bijela / KeraTect<br>Dekorativna maska: bijela, sjajna | Ne | bez | bez | 18 | 101,9 | | 105 | 14 | 48 | 37 | 37 | 4 |
| 505.046.00.1 | Umivaonik: bijela / KeraTect<br>Dekorativna maska: bijela, sjajna | Ne | u sredini | bez | 18 | 101,9 | 52,5 | 105 | 14 | 48 | 37 | 37 | 4 |
| **B / širina: 120 cm** | | | | | | | | | | | | | |
| 505.047.00.1 | Umivaonik: bijela / KeraTect<br>Dekorativna maska: bijela, sjajna | Da | bez | bez | 28 | 116,5 | | 120 | 14 | 48 | 37 | 37 | 4 |
| 505.049.00.1 | Umivaonik: bijela / KeraTect<br>Dekorativna maska: bijela, sjajna | Da | lijevo i desno | bez | 28 | 116,5 | 30,6 | 120 | 14 | 48 | 37 | 37 | 4 |
| 505.048.00.1 | Umivaonik: bijela / KeraTect<br>Dekorativna maska: bijela, sjajna | Da | u sredini | bez | 28 | 116,5 | 60 | 120 | 14 | 48 | 37 | 37 | 4 |

**Može se kombinirati sa**
- Geberit iCon baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 552
- Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 554
- Geberit ONE baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 540
- Geberit ONE baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 536
- Geberit Acanto baza za umivaonik, s jednom ladicom i jednom unutarnjom ladicom → str. 548

**Pribor**
- Geberit pričvrsni materijal za umivaonik → str. 508
- Geberit ONE dekorativna maska odvoda s češljem za sakupljanje nečistoća, učvršćenje magnetom → str. 508

- Mix & Match: artikli iste širine mogu se proizvoljno kombinirati u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon

## Mix & Match

# Geberit ONE umivaonik, CleanDrain, površina za odlaganje desno










click & scan

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | fini šamotni materijal |

### Svojstva

- Mogućnost ugradnje baze
- Horizontalni odvod
- Funkcija preljeva skrivena
- Aktiviranje putem spone
- S integriranim finim sitom za kosu
- Higijensko zahvaljujući optimalnim uvjetima protoka

### Opseg isporuke

- Umivaonik
- Maska odvoda s češljem za sakupljanje nečistoća, učvršćenje magnetom
- Geberit ONE priključak za umivaonik i sifon, model koji štedi prostor

| Br. art. | Boja / površina | Mix & Match | Otvor za armaturu | Pre-ljev | B1 [cm] | B2 [cm] | B3 [cm] | B4 [cm] | Širina baze [cm] | H [cm] | T [cm] | T2 [cm] | Pričvrsne točke | Površina za odlaganje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 90 cm** | | | | | | | | | | | | | | |
| **505.042.00.1** | Umivaonik: bijela / KeraTect<br>Dekorativna maska: bijela, sjajna | Da | bez | bez | 28 | 87,1 | | 30,5 | 90 | 14 | 48 | 37 | 3 | desno |
| **505.039.00.1** | Umivaonik: bijela / KeraTect<br>Dekorativna maska: bijela, sjajna | Da | lijevo | bez | 28 | 87,1 | 59,5 | 30,5 | 90 | 14 | 48 | 37 | 3 | desno |

### Može se kombinirati sa

- Geberit iCon baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 552
- Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 554
- Geberit ONE baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 540
- Geberit ONE baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 536
- Geberit Acanto baza za umivaonik, s jednom ladicom i jednom unutarnjom ladicom → str. 548

### Pribor

- Geberit pričvrsni materijal za umivaonik → str. 508
- Geberit ONE dekorativna maska odvoda s češljem za sakupljanje nečistoća, učvršćenje magnetom → str. 508

- Mix & Match: artikli iste širine mogu se proizvoljno kombinirati u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon

## Mix & Match

# Geberit ONE umivaonik, CleanDrain, površina za odlaganje lijevo










click & scan

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | fini šamotni materijal |

### Svojstva

- Mogućnost ugradnje baze
- Horizontalni odvod
- Funkcija preljeva skrivena
- Aktiviranje putem spone
- S integriranim finim sitom za kosu
- Higijensko zahvaljujući optimalnim uvjetima protoka

### Opseg isporuke

- Umivaonik
- Maska odvoda s češljem za sakupljanje nečistoća, učvršćenje magnetom
- Geberit ONE priključak za umivaonik i sifon, model koji štedi prostor

| Br. art. | Boja / površina | Mix & Match | Otvor za armaturu | Pre-ljev | B1 [cm] | B2 [cm] | B3 [cm] | B4 [cm] | Širina baze [cm] | H [cm] | T [cm] | T2 [cm] | Pričvrsne točke | Površina za odlaganje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 90 cm** | | | | | | | | | | | | | | |
| **505.043.00.1** | Umivaonik: bijela / KeraTect<br>Dekorativna maska: bijela, sjajna | Da | desno | bez | 28 | 87,1 | 30,2 | 30,5 | 90 | 14 | 48 | 37 | 3 | lijevo |
| **505.044.00.1** | Umivaonik: bijela / KeraTect<br>Dekorativna maska: bijela, sjajna | Da | bez | bez | 28 | 87,1 | | 30,5 | 90 | 14 | 48 | 37 | 3 | lijevo |

### Može se kombinirati sa

- Geberit iCon baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 552
- Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 554
- Geberit ONE baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 540
- Geberit ONE baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 536
- Geberit Acanto baza za umivaonik, s jednom ladicom i jednom unutarnjom ladicom → str. 548

### Pribor

- Geberit pričvrsni materijal za umivaonik → str. 508
- Geberit ONE dekorativna maska odvoda s češljem za sakupljanje nečistoća, učvršćenje magnetom → str. 508

- Mix & Match: artikli iste širine mogu se proizvoljno kombinirati u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon

## Mix & Match

# Geberit ONE umivaonik










click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | fini šamotni materijal |

**Opseg isporuke**
- Umivaonik

**Svojstva**
- Mogućnost ugradnje baze
- Vertikalni odvod

| Br. art. | Boja / površina | Mix & Match | Otvor za armaturu | Preljev | B1 [cm] | B2 [cm] | B3 [cm] | Širina baze [cm] | H [cm] | T [cm] | T1 [cm] | T2 [cm] | T3 [cm] | Pričvrsne točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 60 cm** | | | | | | | | | | | | | | |
| 505.021.01.1 | bijela / KeraTect | Da | bez | bez | | 58,5 | 30 | 60 | 14 | 48 | 29 | 37 | | 2 |
| 505.020.01.1 | bijela / KeraTect | Da | u sredini | bez | | 58,5 | 30 | 60 | 14 | 48 | 29 | 37 | 23,5 | 2 |
| **B / širina: 75 cm** | | | | | | | | | | | | | | |
| 505.021.01.2 | bijela / KeraTect | Da | bez | bez | | 73,5 | 37,5 | 75 | 14 | 48 | 29 | 37 | | 2 |
| 505.020.01.2 | bijela / KeraTect | Da | u sredini | bez | | 73,5 | 45 | 75 | 14 | 48 | 29 | 37 | 23,5 | 2 |
| **B / širina: 90 cm** | | | | | | | | | | | | | | |
| 505.021.01.3 | bijela / KeraTect | Da | bez | bez | 14 | 88,5 | 45 | 90 | 14 | 48 | 29 | 37 | | 4 |
| 505.020.01.3 | bijela / KeraTect | Da | u sredini | bez | 14 | 88,5 | 45 | 90 | 14 | 48 | 29 | 37 | 23,5 | 4 |
| **B / širina: 105 cm** | | | | | | | | | | | | | | |
| 505.021.01.4 | bijela / KeraTect | Ne | bez | bez | 18 | 103,5 | 52,5 | 105 | 14 | 48 | 29 | 37 | | 4 |
| 505.020.01.4 | bijela / KeraTect | Ne | u sredini | bez | 18 | 103,5 | 52,5 | 105 | 14 | 48 | 29 | 37 | 23,5 | 4 |
| **B / širina: 120 cm** | | | | | | | | | | | | | | |
| 505.021.01.5 | bijela / KeraTect | Da | bez | bez | 28 | 118,5 | 60 | 102 | 14 | 48 | 29 | 37 | | 4 |
| 505.022.01.5 | bijela / KeraTect | Da | lijevo i desno | bez | 28 | 118,5 | 31,5 | 120 | 14 | 48 | 29 | 37 | 23,5 | 4 |
| 505.020.01.5 | bijela / KeraTect | Da | u sredini | bez | 28 | 118,5 | 60 | 120 | 14 | 48 | 29 | 37 | 23,5 | 4 |

**Naručuje se dodatno**
- Geberit ONE priključak za umivaonik i sifon, model koji štedi prostor

**Može se kombinirati sa**
- Geberit iCon baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 552
- Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 554
- Geberit ONE baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 540
- Geberit ONE baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 536
- Geberit Acanto baza za umivaonik, s jednom ladicom i jednom unutarnjom ladicom → str. 548

**Pribor**
- Geberit pričvrsni materijal za umivaonik → str. 508
- Odvod umivaonika sa sifonom, poklopac ventila i brtveni naglavak, horizontalni odvod, za Geberit ONE umivaonik, vertikalni odvod → str. 730
- Odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila, horizontalni odvod, za Geberit ONE umivaonik, vertikalni odvod → str. 734

- Za instalaciju umivaonika s bazom potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana – Geberit ONE priključci za umivaonike, model koji štedi prostor ili online katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine mogu se proizvoljno kombinirati u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon

## Geberit ONE umivaonik, floating design, CleanDrain, skraćena projekcija

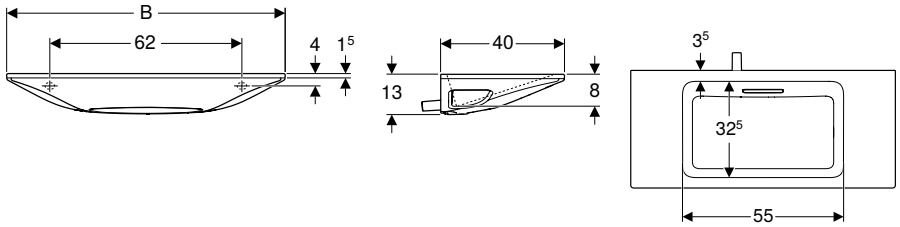


click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | fini šamotni materijal |

**Opseg isporuke**
- Umivaonik
- Maska odvoda s češljem za sakupljanje nečistoća, učvršćenje magnetom

**Svojstva**
- Tanak rub
- Skraćena projekcija
- Ugradbeni sifon
- Floating design
- Horizontalni odvod
- Slobodan odvod
- Odgovara preporukama komisije KRINKO

| Br. art. | Boja / površina | Otvor za armaturu | Preljev | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 90 cm** | | | | | |
| 500.390.01.3 | Umivaonik: bijela / KeraTect<br>Dekorativna maska: bijela, sjajna | bez | bez | 13 | 40 |
| 500.390.01.2 | Umivaonik: bijela / KeraTect<br>Dekorativna maska: četkani krom | bez | bez | 13 | 40 |
| 500.390.01.1 | Umivaonik: bijela / KeraTect<br>Dekorativna maska: sjajni krom | bez | bez | 13 | 40 |
| **B / širina: 120 cm** | | | | | |
| 500.392.01.3 | Umivaonik: bijela / KeraTect<br>Dekorativna maska: bijela, sjajna | bez | bez | 13 | 40 |
| 500.392.01.2 | Umivaonik: bijela / KeraTect<br>Dekorativna maska: četkani krom | bez | bez | 13 | 40 |
| 500.392.01.1 | Umivaonik: bijela / KeraTect<br>Dekorativna maska: sjajni krom | bez | bez | 13 | 40 |

**Naručuje se dodatno**
- Montažni element za Geberit ONE umivaonik

## Geberit Xeno² umivaonik

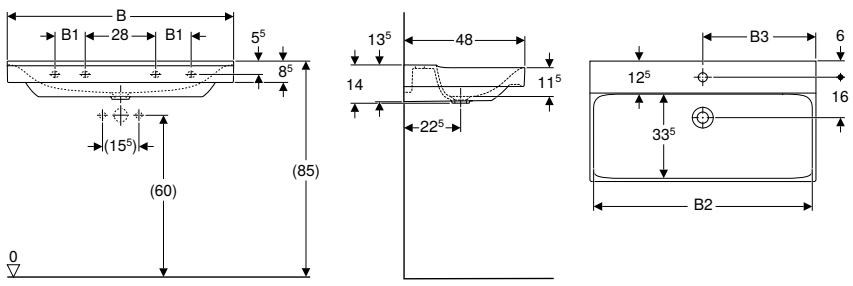


click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | fini šamotni materijal |

**Svojstva**
- Mogućnost ugradnje baze

| Br. art. | Boja / površina | Otvor za armaturu | Preljev | B1 [cm] | B2 [cm] | B3 [cm] | Širina baze [cm] | H [cm] | T [cm] | Pričvrsne točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 60 cm** | | | | | | | | | | |
| 500.530.01.1 | bijela / KeraTect | u sredini | bez | | 57,2 | 30 | 58 | 14 | 48 | 2 |
| **B / širina: 90 cm** | | | | | | | | | | |
| 500.531.01.1 | bijela / KeraTect | u sredini | bez | 12 | 87,2 | 45 | 88 | 14 | 48 | 4 |
| 500.532.01.1 | bijela / KeraTect | bez | bez | 12 | 87,2 | | 88 | 14 | 48 | 4 |
| **B / širina: 120 cm** | | | | | | | | | | |
| 500.550.01.1 | bijela / KeraTect | lijevo i desno | bez | 24 | 117,2 | 30 | 118 | 14 | 48 | 4 |
| 500.551.01.1 | bijela / KeraTect | u sredini | bez | 24 | 117,2 | 60 | 118 | 14 | 48 | 4 |
| 500.552.01.1 | bijela / KeraTect | bez | bez | 24 | 117,2 | | 118 | 14 | 48 | 4 |

**Naručuje se dodatno**
- Priključak za umivaonik

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Xeno² baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 543
- Geberit Xeno² baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 544
- Geberit Xeno² baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 546
- Geberit Xeno² baza za umivaonik, s četiri ladice → str. 547

**Pribor**
- Pregled pribora – Geberit Xeno² umivaonici → str. 507

- Priključak za umivaonik Geberit Clou, s aktiviranjem ručicom samo za umivaonike s jednim otvorom za armaturu. Kompatibilno samo s umivaonicima 60 i 90 cm s jednim otvorom za armaturu ako su montirani bez baze za umivaonik

## Geberit Xeno² umivaonik s površinom za odlaganje

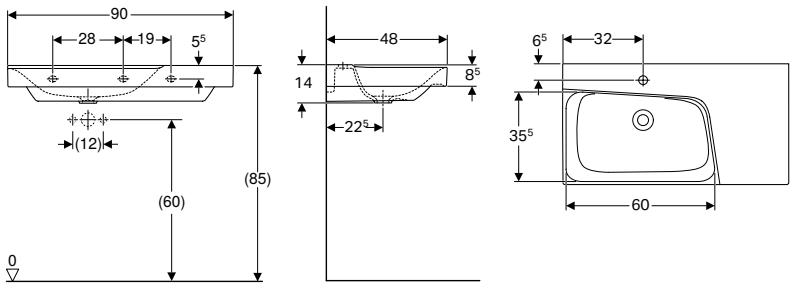


click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | fini šamotni materijal |

**Svojstva**
- Mogućnost ugradnje baze
- Asimetrični
- S površinom za odlaganje

| Br. art. | Boja / površina | Otvor za armaturu | Preljev | H [cm] | T [cm] | Površina za odlaganje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 90 cm** | | | | | | |
| 500.533.01.1 | bijela / KeraTect | u sredini | bez | 14 | 48 | desno |
| 500.535.01.1 | bijela / KeraTect | u sredini | bez | 14 | 48 | lijevo |
| 500.534.01.1 | bijela / KeraTect | bez | bez | 14 | 48 | desno |
| 500.536.01.1 | bijela / KeraTect | bez | bez | 14 | 48 | lijevo |

**Naručuje se dodatno**
- Priključak za umivaonik

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Xeno² baza za umivaonik s površinom za odlaganje, s jednom ladicom → str. 544
- Geberit Xeno² baza za umivaonik s površinom za odlaganje, s dvije ladice → str. 545

**Pribor**
- Pregled pribora – Geberit Xeno² umivaonici → str. 507

- Priključak za umivaonik Geberit Clou, s aktiviranjem ručicom samo za umivaonike s jednim otvorom za armaturu. Kompatibilno samo s umivaonicima 60 i 90 cm s jednim otvorom za armaturu ako su montirani bez baze za umivaonik

## Mix & Match

# Geberit Acanto umivaonik

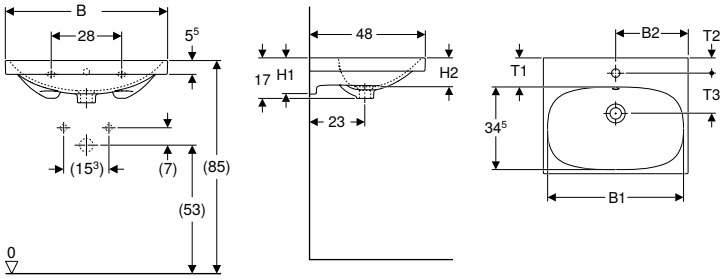


click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | fini šamotni materijal |

**Svojstva**
- Mogućnost ugradnje baze

| Br. art. | | Boja / površina | Mix & Match | Otvor za armaturu | Preljev | B1 [cm] | B2 [cm] | Širina baze [cm] | H [cm] | H1 [cm] | H2 [cm] | T [cm] | T1 [cm] | T2 [cm] | T3 [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 60 cm** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500.620.01.2 | | bijela | Da | u sredini | vidljiv | 57 | 60 | 59,5 | 17 | 15 | 12 | 48 | 11,5 | 6,5 | 16,5 |
| 504.620.01.1 | N | bijela | Da | bez | vidljiv | 57 | | 59,5 | 17 | 15 | 12 | 48 | 11,5 | | |
| **B / širina: 120 cm** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 501.880.00.3 * | | bijela | Da | bez | vidljiv | 117 | | 119 | 17 | 15,5 | 13 | 48 | 12 | | |
| 501.880.00.7 * | | bijela | Da | bez | bez | 117 | | 119 | 17 | 15,5 | 13 | 48 | 12 | | |
| 501.880.00.1 | | bijela | Da | lijevo i desno | vidljiv | 117 | 30 | 119 | 17 | 15,5 | 13 | 48 | 12 | 6 | 17 |
| 501.880.00.5 * | | bijela | Da | lijevo i desno | bez | 117 | 30 | 119 | 17 | 15,5 | 13 | 48 | 12 | 6 | 17 |

**N: Novo, dobavljivo od travanj 2025; * Proizvodnja vezana uz narudžbu**

**Može se kombinirati sa**
- Geberit iCon baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 552
- Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 554
- Geberit Acanto baza za umivaonik, s jednom ladicom i jednom unutarnjom ladicom → str. 548
- Geberit ONE baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 540
- Geberit ONE baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 536

**Pribor**
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 731
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s čepom izljevnog ventila koji se aktivira pritiskom → str. 735
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s čepom izljevnog ventila koji se aktivira ručicom → str. 734
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, sa slobodnim izljevom i poklopcem ventila → str. 733
- Geberit pričvrsni materijal za umivaonik → str. 508

- Za instalaciju umivaonika s bazom potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana – Geberit Acanto priključci za umivaonike, model koji štedi prostor ili online katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine mogu se proizvoljno kombinirati u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon

## Mix & Match

# Geberit Acanto umivaonik s površinom za odlaganje

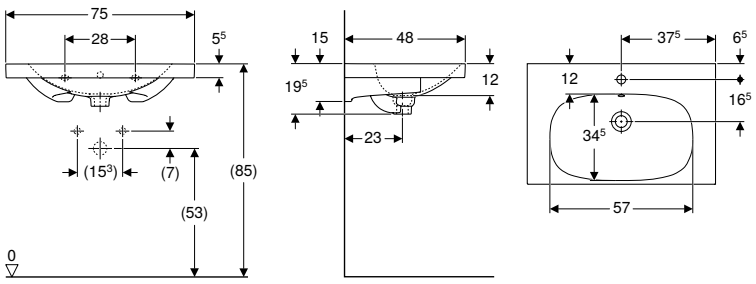


click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | fini šamotni materijal |

**Svojstva**
- Mogućnost ugradnje baze
- S površinom za odlaganje

| Br. art. | Boja / površina | Mix & Match | Otvor za armaturu | Preljev | Širina baze [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 75 cm** | | | | | | | |
| 500.622.01.2 | bijela | Da | u sredini | vidljiv | 74 | 19,5 | 48 |
| **B / širina: 90 cm** | | | | | | | |
| 500.623.01.2 | bijela | Da | u sredini | vidljiv | 89 | 16,5 | 48 |
| 500.624.01.2 | bijela | Da | bez | vidljiv | 89 | 16,5 | 48 |

**Može se kombinirati sa**
- Geberit iCon baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 552
- Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 554
- Geberit ONE baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 536
- Geberit Acanto baza za umivaonik, s jednom ladicom i jednom unutarnjom ladicom → str. 548
- Geberit ONE baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 540

**Pribor**
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 731
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s čepom izljevnog ventila koji se aktivira pritiskom → str. 735
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s čepom izljevnog ventila koji se aktivira ručicom → str. 734
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, sa slobodnim izljevom i poklopcem ventila → str. 733
- Geberit pričvrsni materijal za umivaonik → str. 508

- A Geberit washbasin connector, space-saving model is required for the installation of the washbasin with base cabinet. See 'Assortment overview – Geberit Acanto washbasin connectors space-saving model' or online catalogue, washbasin accessories
- Mix & Match: artikli iste širine mogu se proizvoljno kombinirati u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon

## Geberit Acanto umivaonik, skraćena projekcija

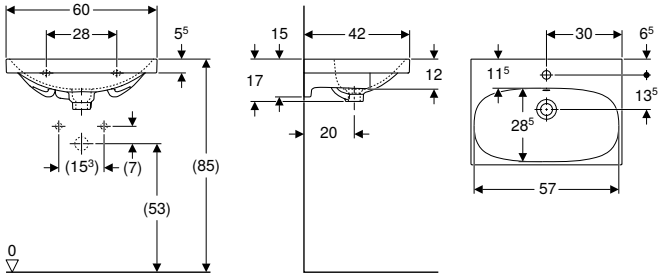


click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | fini šamotni materijal |

**Svojstva**
- Mogućnost ugradnje baze
- Skraćena projekcija

| Br. art. | Boja / površina | Otvor za armaturu | Preljev | Širina baze [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 60 cm** | | | | | | |
| 500.631.01.2 | bijela | u sredini | vidljiv | 59,5 | 17 | 42 |

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Acanto baza za umivaonik, s jednom ladicom i jednom unutarnjom ladicom, skraćena projekcija → str. 550

**Pribor**
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 731
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s čepom izljevnog ventila koji se aktivira pritiskom → str. 735
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s čepom izljevnog ventila koji se aktivira ručicom → str. 734
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, sa slobodnim izljevom i poklopcem ventila → str. 733
- Geberit pričvrsni materijal za umivaonik → str. 508

- Za instalaciju umivaonika s bazom potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana – Geberit Acanto priključci za umivaonike, model koji štedi prostor ili online katalog, pribor za umivaonike

## Geberit Acanto umivaonik skraćena projekcija, s površinom za odlaganje

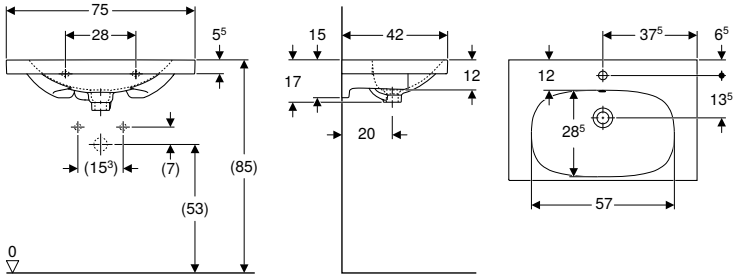


click & scan

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | fini šamotni materijal |

### Svojstva

- Mogućnost ugradnje baze
- Skraćena projekcija
- S površinom za odlaganje

| Br. art. | Boja / površina | Otvor za armaturu | Preljev | Širina baze [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 75 cm** | | | | | | |
| 500.632.01.2 | bijela | u sredini | vidljiv | 74 | 17 | 42 |

### Može se kombinirati sa

- Geberit Acanto baza za umivaonik, s jednom ladicom i jednom unutarnjom ladicom, skraćena projekcija → str. 550

### Pribor

- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 731
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s čepom izljevnog ventila koji se aktivira pritiskom → str. 735
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s čepom izljevnog ventila koji se aktivira ručicom → str. 734
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, sa slobodnim izljevom i poklopcem ventila → str. 733
- Geberit pričvrsni materijal za umivaonik → str. 508

- Za instalaciju umivaonika s bazom potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana – Geberit Acanto priključci za umivaonike, model koji štedi prostor ili online katalog, pribor za umivaonike

## Mix & Match

# Geberit iCon umivaonik

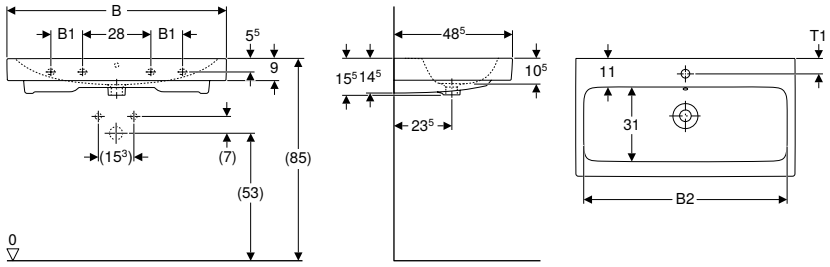


click & scan

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | fini šamotni materijal |

### Svojstva

- Mogućnost ugradnje baze

| Br. art. | Boja / površina | Mix & Match | Otvor za armaturu | Preljev | B1 [cm] | B2 [cm] | Širina baze [cm] | H [cm] | T [cm] | T1 [cm] | Pričvrsne točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 60 cm** | | | | | | | | | | | |
| 124060000 | bijela | Da | u sredini | vidljiv | | 54,5 | 59,2 | 15,5 | 48,5 | 6 | 2 |
| 124062000 | bijela | Da | u sredini | bez | | 54,5 | 59,2 | 15,5 | 48,5 | 6 | 2 |
| 124063000 | bijela | Da | bez | vidljiv | | 54,5 | 59,2 | 15,5 | 48,5 | | 2 |
| 124061000 | bijela | Da | bez | bez | | 54,5 | 59,2 | 15,5 | 48,5 | | 2 |
| **B / širina: 75 cm** | | | | | | | | | | | |
| 124075000 | bijela | Da | u sredini | vidljiv | | 69 | 74 | 15,5 | 48,5 | 6 | 2 |
| 124078000 | bijela | Da | bez | vidljiv | | 69 | 74 | 15,5 | 48,5 | | 2 |
| **B / širina: 90 cm** | | | | | | | | | | | |
| 124090000 | bijela | Da | u sredini | vidljiv | 13 | 84 | 89 | 15,5 | 48,5 | 6 | 4 |
| 124093000 | bijela | Da | bez | vidljiv | 13 | 84 | 89 | 15,5 | 48,5 | | 4 |
| 502.924.00.1 | bijela | Da | lijevo i desno | vidljiv | 13 | 84 | 89 | 15,5 | 48,5 | 6,5 | 4 |
| **B / širina: 120 cm** | | | | | | | | | | | |
| 124020000 | bijela | Da | lijevo i desno | vidljiv | 28 | 114,5 | 119 | 16 | 48,5 | 6 | 4 |
| 124025000 | bijela | Da | bez | vidljiv | 28 | 114,5 | 119 | 16 | 48,5 | | 4 |

### Može se kombinirati sa

- Geberit iCon baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 552
- Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 554
- Geberit ONE baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 540
- Geberit ONE baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 536
- Geberit Acanto baza za umivaonik, s jednom ladicom i jednom unutarnjom ladicom → str. 548

### Pribor

- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 731
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s čepom izljevnog ventila koji se aktivira pritiskom → str. 735
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s čepom izljevnog ventila koji se aktivira ručicom → str. 734
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, sa slobodnim izljevom i poklopcem ventila → str. 733
- Geberit pričvrsni materijal za umivaonik → str. 508

- Za instalaciju umivaonika s bazom potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana – Geberit iCon priključci za umivaonike, model koji štedi prostor ili online katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine mogu se proizvoljno kombinirati u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon

## Mix & Match

# Geberit iCon Light umivaonik

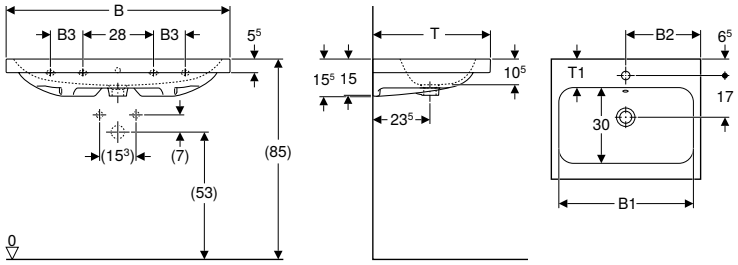


click & scan

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | fini šamotni materijal |

### Svojstva

- Mogućnost ugradnje baze

| Br. art. | Boja / površina | Mix & Match | Otvor za armaturu | Preljev | B1 [cm] | B2 [cm] | B3 [cm] | Širina baze [cm] | H [cm] | T [cm] | T1 [cm] | Pričvrsne točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 60 cm** | | | | | | | | | | | | |
| 501.834.00.3 * | bijela | Da | bez | vidljiv | 54 | 30 | | 59,2 | 15,5 | 48 | 11 | 2 |
| 501.834.00.7 * | bijela | Da | bez | bez | 54 | 30 | | 59,2 | 15,5 | 48 | 11 | 2 |
| 501.834.00.1 | bijela | Da | u sredini | vidljiv | 54 | 30 | | 59,2 | 15,5 | 48 | 11 | 2 |
| 501.834.00.5 * | bijela | Da | u sredini | bez | 54 | 30 | | 59,2 | 15,5 | 48 | 11 | 2 |
| **B / širina: 75 cm** | | | | | | | | | | | | |
| 501.835.00.3 * | bijela | Da | bez | vidljiv | 68 | 37,5 | | 74 | 15,5 | 48 | 11 | 2 |
| 501.835.00.7 * | bijela | Da | bez | bez | 68 | 37,5 | | 74 | 15,5 | 48 | 11 | 2 |
| 501.835.00.1 | bijela | Da | u sredini | vidljiv | 68 | 37,5 | | 74 | 15,5 | 48 | 11 | 2 |
| 501.835.00.5 * | bijela | Da | u sredini | bez | 68 | 37,5 | | 74 | 15,5 | 48 | 11 | 2 |
| **B / širina: 90 cm** | | | | | | | | | | | | |
| 501.836.00.3 * | bijela | Da | bez | vidljiv | 83 | 45 | 13 | 88,8 | 15,5 | 48 | 11 | 4 |
| 501.836.00.7 * | bijela | Da | bez | bez | 83 | 45 | 13 | 88,8 | 15,5 | 48 | 11 | 4 |
| 501.836.00.1 | bijela | Da | u sredini | vidljiv | 83 | 45 | 13 | 88,8 | 15,5 | 48 | 11 | 4 |
| 501.836.00.5 * | bijela | Da | u sredini | bez | 83 | 45 | 13 | 88,8 | 15,5 | 48 | 11 | 4 |
| **B / širina: 120 cm** | | | | | | | | | | | | |
| 501.837.00.3 * | bijela | Da | bez | vidljiv | 113 | 60 | 28 | 118,4 | 15,5 | 48 | 11,5 | 4 |
| 501.837.00.7 * | bijela | Da | bez | bez | 113 | 60 | 28 | 118,4 | 15,5 | 48 | 11,5 | 4 |
| 501.837.00.1 | bijela | Da | lijevo i desno | vidljiv | 113 | 60 | 28 | 118,4 | 15,5 | 48 | 11,5 | 4 |
| 501.837.00.5 * | bijela | Da | lijevo i desno | bez | 113 | 60 | 28 | 118,4 | 15,5 | 48 | 11,5 | 4 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

### Može se kombinirati sa

- Geberit iCon baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 552
- Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 554
- Geberit ONE baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 540
- Geberit ONE baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 536
- Geberit Acanto baza za umivaonik, s jednom ladicom i jednom unutarnjom ladicom → str. 548

### Pribor

- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 731
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s čepom izljevnog ventila koji se aktivira pritiskom → str. 735
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s čepom izljevnog ventila koji se aktivira ručicom → str. 734
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, sa slobodnim izljevom i poklopcem ventila → str. 733
- Geberit pričvrsni materijal za umivaonik → str. 508

- Za instalaciju umivaonika s bazom potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana – Geberit iCon priključci za umivaonike, model koji štedi prostor ili online katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine mogu se proizvoljno kombinirati u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon

## Mix & Match

# Geberit iCon Light umivaonik s površinom za odlaganje










click & scan

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | fini šamotni materijal |

### Svojstva

- Mogućnost ugradnje baze
- S površinom za odlaganje

| Br. art. | Boja / površina | Mix & Match | Otvor za armaturu | Preljev | B1 [cm] | B2 [cm] | B3 [cm] | Širina baze [cm] | H [cm] | T [cm] | Pričvrsne točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 75 cm** | | | | | | | | | | | |
| 501.839.00.1 | bijela | Da | u sredini | vidljiv | 52 | 37,5 | | 74 | 15,5 | 48 | 2 |
| 501.839.00.3 * | bijela | Da | bez | vidljiv | 52 | 37,5 | | 74 | 15,5 | 48 | 2 |
| 501.839.00.5 * | bijela | Da | u sredini | bez | 52 | 37,5 | | 74 | 15,5 | 48 | 2 |
| 501.839.00.7 * | bijela | Da | bez | bez | 52 | 37,5 | | 74 | 15,5 | 48 | 2 |
| **B / širina: 90 cm** | | | | | | | | | | | |
| 501.840.00.1 | bijela | Da | u sredini | vidljiv | 54 | 45 | 13 | 88,8 | 16 | 48 | 4 |
| 501.840.00.3 * | bijela | Da | bez | vidljiv | 54 | 45 | 13 | 88,8 | 16 | 48 | 4 |
| 501.840.00.5 * | bijela | Da | u sredini | bez | 54 | 45 | 13 | 88,8 | 16 | 48 | 4 |
| 501.840.00.7 * | bijela | Da | bez | bez | 54 | 45 | 13 | 88,8 | 16 | 48 | 4 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

### Može se kombinirati sa

- Geberit iCon baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 552
- Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 554
- Geberit ONE baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 540
- Geberit ONE baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 536
- Geberit Acanto baza za umivaonik, s jednom ladicom i jednom unutarnjom ladicom → str. 548

### Pribor

- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 731
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s čepom izljevnog ventila koji se aktivira pritiskom → str. 735
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s čepom izljevnog ventila koji se aktivira ručicom → str. 734
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, sa slobodnim izljevom i poklopcem ventila → str. 733
- Geberit pričvrsni materijal za umivaonik → str. 508

- Za instalaciju umivaonika s bazom potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana – Geberit iCon priključci za umivaonike, model koji štedi prostor ili online katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine mogu se proizvoljno kombinirati u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon

## Geberit iCon Light umivaonik, skraćena projekcija

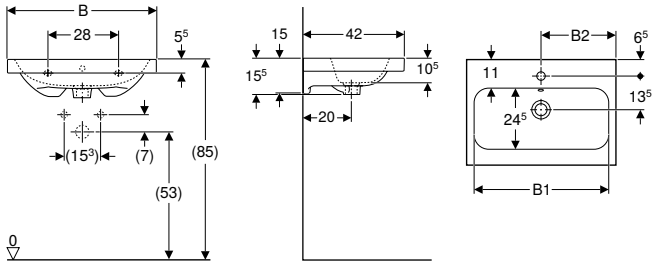


click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | fini šamotni materijal |

**Svojstva**

- Mogućnost ugradnje baze
- Skraćena projekcija

| Br. art. | Boja / površina | Otvor za armaturu | Preljev | B1 [cm] | B2 [cm] | Širina baze [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 60 cm** | | | | | | | | |
| 501.841.00.1 | bijela | u sredini | vidljiv | 54 | 30 | 60 | 15,5 | 42 |
| 501.841.00.3 * | bijela | bez | vidljiv | 54 | 30 | 60 | 15,5 | 42 |
| 501.841.00.5 * | bijela | u sredini | bez | 54 | 30 | 60 | 15,5 | 42 |
| 501.841.00.7 * | bijela | bez | bez | 54 | 30 | 60 | 15,5 | 42 |
| **B / širina: 75 cm** | | | | | | | | |
| 501.842.00.1 | bijela | u sredini | vidljiv | 69 | 37,5 | 75 | 15,5 | 42 |
| 501.842.00.3 * | bijela | bez | vidljiv | 69 | 37,5 | 75 | 15,5 | 42 |
| 501.842.00.5 * | bijela | u sredini | bez | 69 | 37,5 | 75 | 15,5 | 42 |
| 501.842.00.7 * | bijela | bez | bez | 69 | 37,5 | 75 | 15,5 | 42 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

**Može se kombinirati sa**

- Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice, skraćena projekcija → str. 556

**Pribor**

- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 731
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s čepom izljevnog ventila koji se aktivira pritiskom → str. 735
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s čepom izljevnog ventila koji se aktivira ručicom → str. 734
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, sa slobodnim izljevom i poklopcem ventila → str. 733
- Geberit pričvrsni materijal za umivaonik → str. 508

- Za instalaciju umivaonika s bazom potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana – Geberit iCon priključci za umivaonike, model koji štedi prostor ili online katalog, pribor za umivaonike

## Geberit Smyle umivaonik

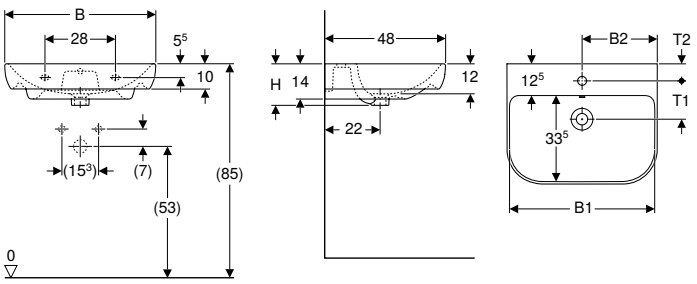


click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Svojstva**

- Može se kombinirati s polupodestom
- Može se kombinirati s podestom

| Br. art. | Boja / površina | Otvor za armaturu | Preljev | B1 [cm] | B2 [cm] | H [cm] | T [cm] | T1 [cm] | T2 [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 55 cm** | | | | | | | | | |
| 500.227.01.1 | bijela | u sredini | vidljiv | 51,5 | 27,5 | 16,5 | 48 | 15,5 | 6,5 |
| **B / širina: 60 cm** | | | | | | | | | |
| 500.228.01.1 | bijela | u sredini | vidljiv | 56,8 | 30 | 16,5 | 48 | 15 | 7 |
| **B / širina: 65 cm** | | | | | | | | | |
| 500.230.01.1 | bijela | u sredini | vidljiv | 61,8 | 32,5 | 16,5 | 48 | 15,5 | 6,5 |
| **B / širina: 70 cm** | | | | | | | | | |
| 500.248.01.1 | bijela | u sredini | vidljiv | 66,8 | 35 | 16,5 | 48 | 15 | 7 |

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Selnova podest → str. 502
- Geberit Smyle polupodest → str. 503

**Pribor**
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 731
- Geberit pričvrsni materijal za umivaonik → str. 508

## Geberit Smyle Square umivaonik










click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Svojstva**
- Mogućnost ugradnje baze

| Br. art. | Boja / površina | Otvor za armaturu | Preljev | B1 [cm] | B2 [cm] | B3 [cm] | Širina baze [cm] | H [cm] | T [cm] | T1 [cm] | T2 [cm] | T3 [cm] | T4 [cm] | Pričvrsne točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 55 cm** | | | | | | | | | | | | | | |
| 500.259.01.1 | bijela | u sredini | vidljiv | | 51,8 | 27,5 | 53,6 | 17 | 44 | 15 | 6,5 | 27,5 | 7 | 2 |
| 501.574.00.1 | bijela | bez | vidljiv | | 51,8 | | 53,6 | 17 | 44 | | 6,5 | 27,5 | | 2 |
| **B / širina: 60 cm** | | | | | | | | | | | | | | |
| 500.229.01.1 | bijela | u sredini | vidljiv | | 56,8 | 30 | 58,4 | 16,5 | 48 | 15,5 | 12,5 | 33,5 | 6,5 | 2 |
| 501.732.00.1 * | bijela | u sredini | bez | | 56,8 | 30 | 58,4 | 16,5 | 48 | 15,5 | 12,5 | 33,5 | 6,5 | 2 |
| **B / širina: 75 cm** | | | | | | | | | | | | | | |
| 500.249.01.1 | bijela | u sredini | vidljiv | | 71,5 | 37,5 | 73,4 | 16,5 | 48 | 15 | 12,5 | 33,5 | 6,5 | 2 |
| 500.249.00.2 | bijela | bez | vidljiv | | 71,5 | | 73,4 | 16,5 | 48 | | 12,5 | 33,5 | | 2 |
| **B / širina: 90 cm** | | | | | | | | | | | | | | |
| 500.251.01.1 | bijela | u sredini | vidljiv | 13 | 86,8 | 45 | 88,4 | 16,5 | 48 | 15 | 12,5 | 33,5 | 7 | 4 |
| 500.250.01.1 | bijela | bez | vidljiv | 13 | 86,8 | | 88,4 | 16,5 | 48 | | 12,5 | 33,5 | | 4 |
| 500.252.01.1 | bijela | lijevo i desno | vidljiv | 13 | 86,8 | 45 | 88,4 | 16,5 | 48 | 15 | 12,5 | 33,5 | 7 | 4 |
| **B / širina: 120 cm** | | | | | | | | | | | | | | |
| 500.253.01.1 | bijela | lijevo i desno | vidljiv | 28 | 116,8 | 31,5 | 118,4 | 16,5 | 48 | 15,5 | 13 | 33,5 | 7 | 4 |
| 500.226.01.1 | bijela | u sredini | vidljiv | 28 | 116,8 | 60 | 118,4 | 16,5 | 48 | 15,5 | 13 | 33,5 | 7 | 4 |
| 500.225.01.1 | bijela | bez | vidljiv | 28 | 116,8 | | 118,4 | 16,5 | 48 | | 13 | 33,5 | | 4 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Smyle Square baza za umivaonik, s jednim vratima → str. 557
- Geberit Smyle Square baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 558
- Geberit Smyle polupodest → str. 503
- Geberit Selnova podest → str. 502
- Geberit Selnova Square podest → str. 502

**Pribor**
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s čepom izljevnog ventila koji se aktivira pritiskom → str. 735
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 731
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, model koji štedi prostor, horizontalni odvod → str. 732
- Geberit pričvrsni materijal za umivaonik → str. 508

## Geberit Selnova umivaonik

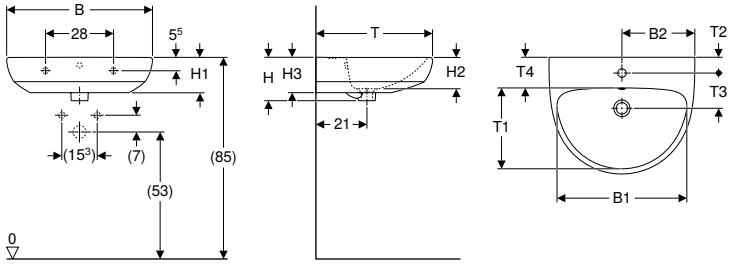


click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Opseg isporuke**
- Umivaonik

**Svojstva**
- Može se kombinirati s polupodestom
- Može se kombinirati s podestom

| Br. art. | Boja / površina | Otvor za armaturu | Preljev | B1 [cm] | B2 [cm] | H [cm] | H1 [cm] | H2 [cm] | H3 [cm] | T [cm] | T1 [cm] | T2 [cm] | T3 [cm] | T4 [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 55 cm** | | | | | | | | | | | | | | |
| 500.315.01.7 | bijela | u sredini | vidljiv | 47,5 | 27,5 | 17,5 | 14,5 | 13 | 14,5 | 44 | 29 | 6,5 | 14,5 | 11,5 |
| 500.304.01.7 | bijela | bez | vidljiv | 47,5 | | 17,5 | 14,5 | 12 | 14,5 | 44 | 29 | | | 11,5 |
| 500.315.01.5 * | bijela | bez | bez | 47,5 | | 17,5 | 14,5 | 12 | 14,5 | 44 | 29 | | | 11,5 |
| **B / širina: 60 cm** | | | | | | | | | | | | | | |
| 500.305.01.7 | bijela | u sredini | vidljiv | 53,5 | 30 | 17,5 | 14,5 | 12 | 14,5 | 48 | 33 | 6,5 | 14,5 | 11,5 |
| 500.305.01.2 * | bijela | bez | bez | 53,5 | | 17,5 | 14,5 | 12 | 14,5 | 48 | 33 | | | 11,5 |
| 500.305.01.5 * | bijela | bez | vidljiv | 53,5 | | 17,5 | 14,5 | 12 | 14,5 | 48 | 33 | | | 11,5 |
| **B / širina: 65 cm** | | | | | | | | | | | | | | |
| 500.297.01.7 | bijela | u sredini | vidljiv | 58 | 32,5 | 18,5 | 15 | 13,5 | 15 | 50 | 35 | 6,5 | 14,5 | 12 |
| 500.297.01.2 * | bijela | bez | vidljiv | 58 | | 18,5 | 15 | 13,5 | 15 | 50 | 35 | | | 12 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Selnova polupodest → str. 504
- Geberit Selnova podest → str. 502

**Pribor**
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 731
- Geberit pričvrsni materijal za umivaonik → str. 508

## Geberit Selnova Square umivaonik

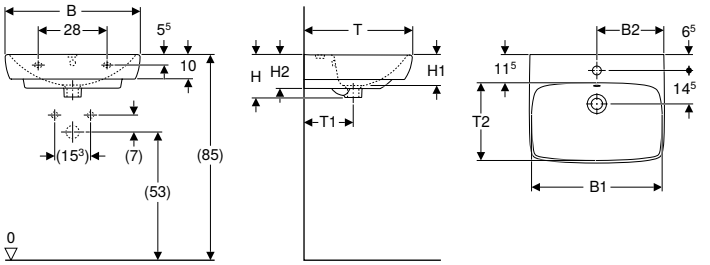


click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Opseg isporuke**
- Umivaonik

**Svojstva**
- Može se kombinirati s polupodestom
- Može se kombinirati s podestom

| Br. art. | Boja / površina | Otvor za armaturu | Preljev | B1 [cm] | B2 [cm] | Širina baze [cm] | H [cm] | H1 [cm] | H2 [cm] | T [cm] | T1 [cm] | T2 [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 55 cm** | | | | | | | | | | | | |
| 500.290.01.4 * | bijela | bez | bez | 47,5 | 27 | 46,4 | 17,5 | 12,5 | 14 | 44 | 20 | 29 |
| 500.291.01.7 | bijela | bez | vidljiv | 47,5 | 27 | 46,4 | 17,5 | 12,5 | 14 | 44 | 20 | 29 |
| 500.290.01.2 * | bijela | u sredini | bez | 47,5 | 27 | 46,4 | 17,5 | 12,5 | 14 | 44 | 20 | 29 |
| 500.290.01.7 | bijela | u sredini | vidljiv | 47,5 | 27 | 46,4 | 17,5 | 12,5 | 14 | 44 | 20 | 29 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

| Br. art. | Boja / površina | Otvor za armaturu | Preljev | B1 [cm] | B2 [cm] | Širina baze [cm] | H [cm] | H1 [cm] | H2 [cm] | T [cm] | T1 [cm] | T2 [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 60 cm** | | | | | | | | | | | | |
| 500.300.01.4 * | bijela | bez | vidljiv | 54,5 | 29,5 | 49,3 | 18 | 13 | 14,5 | 46 | 20 | 30,5 |
| 502.792.00.7 * | bijela | bez | bez | 54,5 | 29,5 | 49,3 | 18 | 13 | 14,5 | 46 | 20 | 30,5 |
| 500.300.01.2 * | bijela | u sredini | bez | 54,5 | 29,5 | 49,3 | 18 | 13 | 14,5 | 46 | 20 | 30,5 |
| 500.300.01.7 | bijela | u sredini | vidljiv | 54,5 | 29,5 | 49,3 | 18 | 13 | 14,5 | 46 | 20 | 30,5 |
| **B / širina: 65 cm** | | | | | | | | | | | | |
| 500.299.01.2 * | bijela | bez | vidljiv | 61 | 32 | 54,4 | 18 | 13 | 14,5 | 48 | 21 | 32 |
| 500.299.01.4 * | bijela | bez | bez | 61 | 32 | 54,4 | 18 | 13 | 14,5 | 48 | 21 | 32 |
| 500.299.01.5 | bijela | u sredini | vidljiv | 61 | 32 | 54,4 | 18 | 13 | 14,5 | 48 | 21 | 32 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Selnova podest → str. 502
- Geberit Selnova polupodest → str. 504

**Pribor**
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 731
- Geberit pričvrsni materijal za umivaonik → str. 508

- Geberit Selnova Square podest samo za umivaonike 55–60 cm
- Geberit Selnova podest samo za umivaonik 65 cm

## Geberit Selnova Compact umivaonik

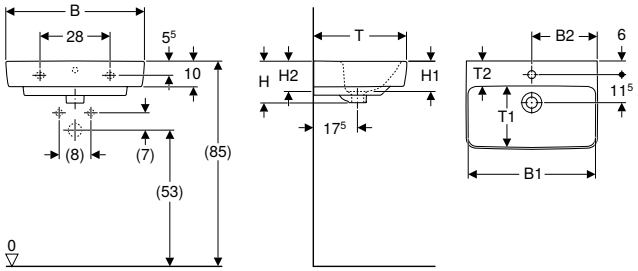


click & scan

**Primjene**
- Prikladno za ugradnju u male kupaonice i WC-e za goste

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Svojstva**
- Mogućnost ugradnje baze
- Može se kombinirati s polupodestom

**Opseg isporuke**
- Umivaonik

| Br. art. | Boja / površina | Otvor za armaturu | Preljev | B1 [cm] | B2 [cm] | Širina baze [cm] | H [cm] | H1 [cm] | H2 [cm] | T [cm] | T1 [cm] | T2 [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 55 cm** | | | | | | | | | | | | |
| 501.509.00.7 | bijela | u sredini | vidljiv | 49 | 27,5 | 50 | 17 | 12 | 13,5 | 37 | 22,5 | 10 |
| **B / širina: 60 cm** | | | | | | | | | | | | |
| 501.511.00.7 | bijela | u sredini | vidljiv | 54 | 30 | 55 | 17 | 12 | 13,5 | 37 | 22,5 | 10 |
| **B / širina: 65 cm** | | | | | | | | | | | | |
| 501.892.00.7 | bijela | bez | vidljiv | 63 | 32,5 | 59,7 | 18,5 | 13,5 | 14,5 | 40 | 29 | 10,5 |
| 501.893.00.7 | bijela | bez | bez | 63 | 32,5 | 59,7 | 18,5 | 13,5 | 14,5 | 40 | 29 | 10,5 |
| 501.890.00.7 | bijela | u sredini | vidljiv | 63 | 32,5 | 59,7 | 18,5 | 12,5 | 14,5 | 40 | 29 | 10,5 |
| 501.891.00.7 | bijela | u sredini | bez | 63 | 32,5 | 59,7 | 18,5 | 13,5 | 14,5 | 40 | 29 | 10,5 |

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Selnova Compact polupodest za umivaonik za pranje ruku → str. 504

**Pribor**
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 731
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, model koji štedi prostor, horizontalni odvod → str. 732
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila → str. 141
- Geberit pričvrsni materijal za umivaonik → str. 508
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 740

# Dvostruki umivaonici

## Mix & Match

### Geberit Acanto dvostruki umivaonik, jednostavna montaža

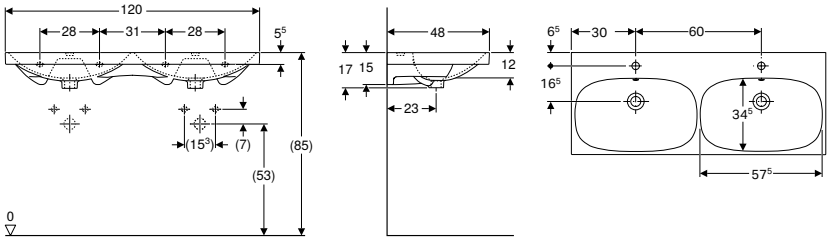


click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | fini šamotni materijal |

**Svojstva**

- Mogućnost ugradnje baze

| Br. art. | Boja / površina | Mix & Match | Otvor za armaturu | Preljev | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 120 cm** | | | | | | |
| 500.627.01.2 | bijela | Da | u sredini | vidljiv | 17 | 48 |
| 500.628.01.2 | bijela | Da | bez | vidljiv | 17 | 48 |

**Može se kombinirati sa**

- Geberit Acanto baza za dvostruki umivaonik, s dvije ladice i dvije unutarnje ladice → str. 559
- Geberit iCon baza za dvostruki umivaonik, s dvije ladice → str. 560
- Geberit iCon baza za dvostruki umivaonik, s četiri ladice → str. 561

**Pribor**

- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 731
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s čepom izljevnog ventila koji se aktivira pritiskom → str. 735
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s čepom izljevnog ventila koji se aktivira ručicom → str. 734
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, sa slobodnim izljevom i poklopcem ventila → str. 733
- Geberit pričvrsni materijal za umivaonik → str. 508

- Za instalaciju umivaonika s bazom potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana – Geberit Acanto priključci za umivaonike, model koji štedi prostor ili online katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine mogu se proizvoljno kombinirati u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon

## Mix & Match

### Geberit iCon dvostruki umivaonik

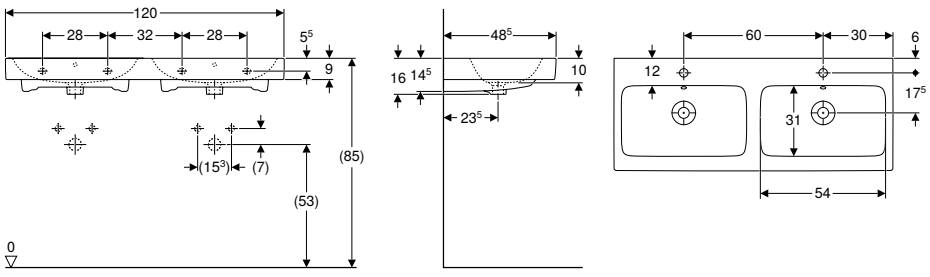


click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | fini šamotni materijal |

**Svojstva**

- Mogućnost ugradnje baze

| Br. art. | Boja / površina | Mix & Match | Otvor za armaturu | Preljev | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 120 cm** | | | | | | |
| 124120000 | bijela | Da | u sredini | vidljiv | 16 | 48,5 |

**Može se kombinirati sa**

- Geberit iCon baza za dvostruki umivaonik, s dvije ladice → str. 560
- Geberit iCon baza za dvostruki umivaonik, s četiri ladice → str. 561
- Geberit Acanto baza za dvostruki umivaonik, s dvije ladice i dvije unutarnje ladice → str. 559

**Pribor**
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 731
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s čepom izljevnog ventila koji se aktivira pritiskom → str. 735
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s čepom izljevnog ventila koji se aktivira ručicom → str. 734
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, sa slobodnim izljevom i poklopcem ventila → str. 733
- Geberit pričvrsni materijal za umivaonik → str. 508

- Za instalaciju umivaonika s bazom potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana – Geberit iCon priključci za umivaonike, model koji štedi prostor ili online katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine mogu se proizvoljno kombinirati u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon

## Mix & Match

## Geberit iCon Light dvostruki umivaonik

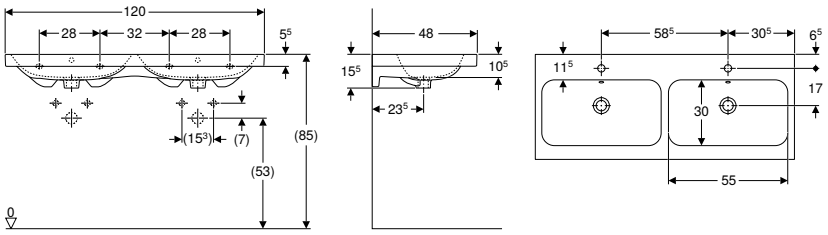


click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | fini šamotni materijal |

**Svojstva**
- Mogućnost ugradnje baze

| Br. art. | Boja / površina | Mix & Match | Otvor za armaturu | Preljev | Širina baze [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 120 cm** | | | | | | | |
| 501.838.00.1 | bijela | Da | u sredini | vidljiv | 118,4 | 15 | 48 |
| 501.838.00.3 * | bijela | Da | bez | vidljiv | 118,4 | 15 | 48 |
| 501.838.00.5 * | bijela | Da | u sredini | bez | 118,4 | 15 | 48 |
| 501.838.00.7 * | bijela | Da | bez | bez | 118,4 | 15 | 48 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

**Može se kombinirati sa**
- Geberit iCon baza za dvostruki umivaonik, s dvije ladice → str. 560
- Geberit iCon baza za dvostruki umivaonik, s četiri ladice → str. 561
- Geberit Acanto baza za dvostruki umivaonik, s dvije ladice i dvije unutarnje ladice → str. 559

**Pribor**
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 731
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s čepom izljevnog ventila koji se aktivira pritiskom → str. 735
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s čepom izljevnog ventila koji se aktivira ručicom → str. 734
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, sa slobodnim izljevom i poklopcem ventila → str. 733
- Geberit pričvrsni materijal za umivaonik → str. 508

- Za instalaciju umivaonika s bazom potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana – Geberit iCon priključci za umivaonike, model koji štedi prostor ili online katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine mogu se proizvoljno kombinirati u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon

## Geberit Smyle Square dvostruki umivaonik

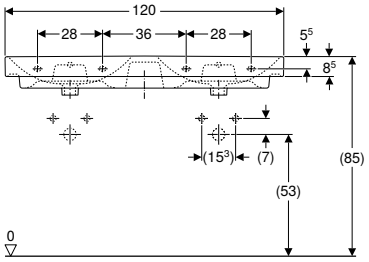








click & scan

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

### Svojstva

- Mogućnost ugradnje baze
- Može se kombinirati s polupodestom

| Br. art. | Boja / površina | Otvor za armaturu | Preljev | Širina baze [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 120 cm** | | | | | | |
| **500.223.01.1** | bijela | u sredini | vidljiv | 118,4 | 16,5 | 48 |
| **500.224.01.1** | bijela | bez | vidljiv | 118,4 | 16,5 | 48 |

### Može se kombinirati sa

- Geberit Smyle Square baza za dvostruki umivaonik, s dvije ladice → str. 562
- Geberit Smyle polupodest → str. 503

### Pribor

- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 731
- Geberit pričvrsni materijal za umivaonik → str. 508

# Umivaonici za ugradnju u kupaonski namještaj

## Mix & Match

### Geberit ONE umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj, CleanDrain

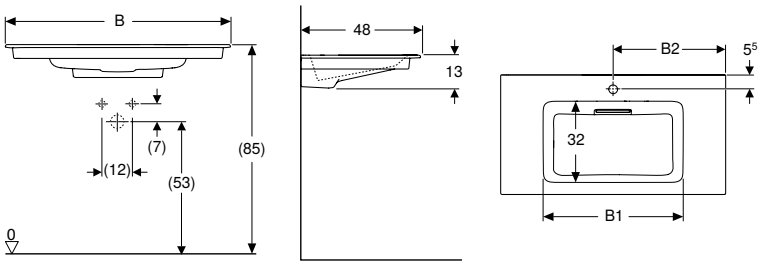


click & scan

**Primjene**
- Za montažu na bazu umivaonika

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | fini šamotni materijal |

**Opseg isporuke**
- Umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj
- Maska odvoda s češljem za sakupljanje nečistoća, učvršćenje magnetom
- Geberit ONE priključak za umivaonik i sifon, model koji štedi prostor

**Svojstva**
- Horizontalni odvod
- Tanak rub
- Funkcija preljeva skrivena
- Aktiviranje putem spone
- S integriranim finim sitom za kosu
- Higijensko zahvaljujući optimalnim uvjetima protoka

| Br. art. | Boja / površina | Mix & Match | Otvor za armaturu | Preljev | B1 [cm] | B2 [cm] | Širina baze [cm] | H [cm] | T [cm] | Površina za odlaganje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 60 cm** | | | | | | | | | | |
| 505.001.00.1 | Umivaonik: bijela / KeraTect<br>Dekorativna maska: bijela, sjajna | Da | bez | bez | 49 | | 60 | 13 | 48 | obostrano |
| 505.002.00.1 | Umivaonik: bijela / KeraTect<br>Dekorativna maska: bijela, sjajna | Da | u sredini | bez | 49 | 30 | 60 | 13 | 48 | obostrano |
| **B / širina: 75 cm** | | | | | | | | | | |
| 505.003.00.1 | Umivaonik: bijela / KeraTect<br>Dekorativna maska: bijela, sjajna | Da | bez | bez | 55,5 | | 75 | 13 | 48 | obostrano |
| 505.004.00.1 | Umivaonik: bijela / KeraTect<br>Dekorativna maska: bijela, sjajna | Da | u sredini | bez | 55,5 | 37 | 75 | 13 | 48 | obostrano |
| **B / širina: 90 cm** | | | | | | | | | | |
| 505.005.00.1 | Umivaonik: bijela / KeraTect<br>Dekorativna maska: bijela, sjajna | Da | bez | bez | 55,5 | | 90 | 13 | 48 | obostrano |
| 505.006.00.1 | Umivaonik: bijela / KeraTect<br>Dekorativna maska: bijela, sjajna | Da | u sredini | bez | 55,5 | 45 | 90 | 13 | 48 | obostrano |
| **B / širina: 105 cm** | | | | | | | | | | |
| 505.014.00.1 | Umivaonik: bijela / KeraTect<br>Dekorativna maska: bijela, sjajna | Ne | bez | bez | 55,5 | | 105 | 13 | 48 | obostrano |
| 505.015.00.1 | Umivaonik: bijela / KeraTect<br>Dekorativna maska: bijela, sjajna | Ne | u sredini | bez | 55,5 | 52 | 105 | 13 | 48 | obostrano |
| **B / širina: 119 cm** | | | | | | | | | | |
| 505.016.00.1 | Umivaonik: bijela / KeraTect<br>Dekorativna maska: bijela, sjajna | Da | bez | bez | 55,5 | | 120 | 13 | 48 | obostrano |
| 505.017.00.1 | Umivaonik: bijela / KeraTect<br>Dekorativna maska: bijela, sjajna | Da | u sredini | bez | 55,5 | 59,5 | 120 | 13 | 48 | obostrano |

**Može se kombinirati sa**
- Geberit iCon baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 552
- Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 554
- Geberit ONE baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 540
- Geberit ONE baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 536
- Geberit Acanto baza za umivaonik, s jednom ladicom i jednom unutarnjom ladicom → str. 548

**Pribor**
- Geberit ONE dekorativna maska odvoda s češljem za sakupljanje nečistoća, učvršćenje magnetom → str. 508

- Mix & Match: artikli iste širine mogu se proizvoljno kombinirati u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon

## Mix & Match

# Geberit ONE umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj, CleanDrain, površina za odlaganje desno

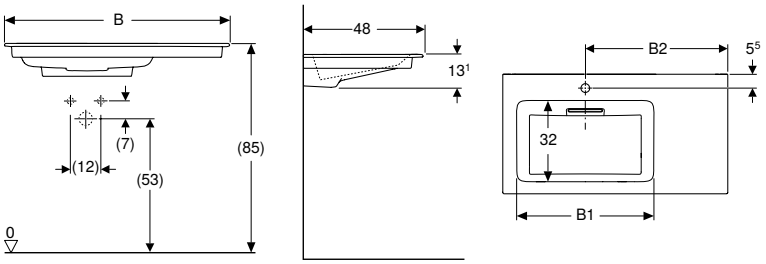


click & scan

### Primjene
- Za montažu na bazu umivaonika

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | fini šamotni materijal |

### Svojstva
- Horizontalni odvod
- Tanak rub
- Funkcija preljeva skrivena
- Aktiviranje putem spone
- S integriranim finim sitom za kosu
- Higijensko zahvaljujući optimalnim uvjetima protoka

### Opseg isporuke
- Umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj
- Maska odvoda s češljem za sakupljanje nečistoća, učvršćenje magnetom
- Geberit ONE priključak za umivaonik i sifon, model koji štedi prostor

| Br. art. | Boja / površina | Mix & Match | Otvor za armaturu | Preljev | B1 [cm] | B2 [cm] | B3 [cm] | Širina baze [cm] | H [cm] | T [cm] | Površina za odlaganje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 90 cm** | | | | | | | | | | | |
| 505.008.00.1 | Umivaonik: bijela / KeraTect<br>Dekorativna maska: bijela, sjajna | Da | bez | bez | 54,5 | | 33 | 90 | 13,1 | 48 | desno |
| 505.007.00.1 | Umivaonik: bijela / KeraTect<br>Dekorativna maska: bijela, sjajna | Da | lijevo | bez | 54,5 | 57 | 33 | 90 | 13,1 | 48 | desno |

### Može se kombinirati sa
- Geberit iCon baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 552
- Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 554
- Geberit ONE baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 540
- Geberit ONE baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 536
- Geberit Acanto baza za umivaonik, s jednom ladicom i jednom unutarnjom ladicom → str. 548

### Pribor
- Geberit ONE dekorativna maska odvoda s češljem za sakupljanje nečistoća, učvršćenje magnetom → str. 508

- Mix & Match: artikli iste širine mogu se proizvoljno kombinirati u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon

## Mix & Match

# Geberit ONE umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj, CleanDrain, površina za odlaganje lijevo

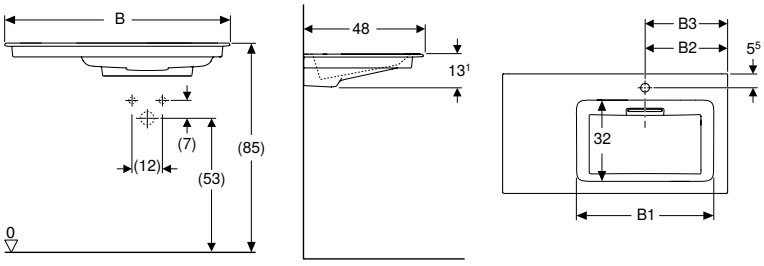


click & scan

### Primjene
- Za montažu na bazu umivaonika

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | fini šamotni materijal |

### Svojstva
- Horizontalni odvod
- Tanak rub
- Funkcija preljeva skrivena
- Aktiviranje putem spone
- S integriranim finim sitom za kosu
- Higijensko zahvaljujući optimalnim uvjetima protoka

### Opseg isporuke
- Umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj
- Maska odvoda s češljem za sakupljanje nečistoća, učvršćenje magnetom
- Geberit ONE priključak za umivaonik i sifon, model koji štedi prostor

| Br. art. | Boja / površina | Mix & Match | Otvor za armaturu | Preljev | B1 [cm] | B2 [cm] | B3 [cm] | Širina baze [cm] | H [cm] | T [cm] | Površina za odlaganje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 90 cm** | | | | | | | | | | | |
| **505.009.00.1** | Umivaonik: bijela / KeraTect<br>Dekorativna maska: bijela, sjajna | Da | desno | bez | 54,5 | 33 | 33 | 90 | 13,1 | 48 | lijevo |
| **505.013.00.1** | Umivaonik: bijela / KeraTect<br>Dekorativna maska: bijela, sjajna | Da | bez | bez | 54,5 | | 33 | 90 | 13,1 | 48 | lijevo |

### Može se kombinirati sa
- Geberit iCon baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 552
- Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 554
- Geberit ONE baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 540
- Geberit ONE baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 536
- Geberit Acanto baza za umivaonik, s jednom ladicom i jednom unutarnjom ladicom → str. 548

### Pribor
- Geberit ONE dekorativna maska odvoda s češljem za sakupljanje nečistoća, učvršćenje magnetom → str. 508

- Mix & Match: artikli iste širine mogu se proizvoljno kombinirati u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon

## Mix & Match

# Geberit ONE umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj

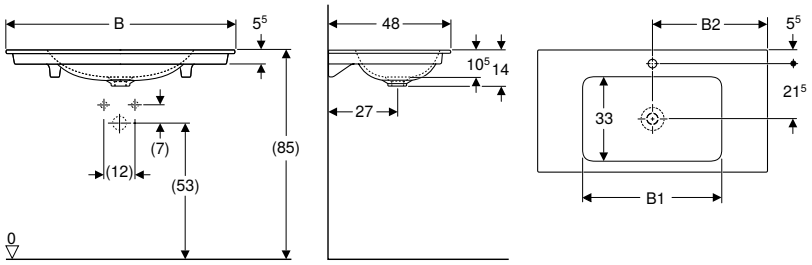


click & scan

### Primjene
- Za montažu na bazu umivaonika

### Svojstva
- Vertikalni odvod
- Tanak rub

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | fini šamotni materijal |

### Opseg isporuke
- Umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj

| Br. art. | Boja / površina | Mix & Match | Otvor za armaturu | Preljev | B1 [cm] | B2 [cm] | Širina baze [cm] | H [cm] | T [cm] | Površina za odlaganje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 60 cm** | | | | | | | | | | |
| 505.011.01.1 | bijela / KeraTect | Da | bez | bez | 50,5 | 30 | 60 | 14 | 48 | obostrano |
| 505.010.01.1 | bijela / KeraTect | Da | u sredini | bez | 50,5 | 30 | 60 | 14 | 48 | obostrano |
| **B / širina: 75 cm** | | | | | | | | | | |
| 505.011.01.2 | bijela / KeraTect | Da | bez | bez | 55 | 37,5 | 75 | 14 | 48 | obostrano |
| 505.010.01.2 | bijela / KeraTect | Da | u sredini | bez | 55 | 37,5 | 75 | 14 | 48 | obostrano |
| **B / širina: 90 cm** | | | | | | | | | | |
| 505.011.01.3 | bijela / KeraTect | Da | bez | bez | 55 | 45 | 90 | 14 | 48 | obostrano |
| 505.010.01.3 | bijela / KeraTect | Da | u sredini | bez | 55 | 45 | 90 | 14 | 48 | obostrano |
| **B / širina: 105 cm** | | | | | | | | | | |
| 505.011.01.4 | bijela / KeraTect | Ne | bez | bez | 55 | 52,5 | 105 | 14 | 48 | obostrano |
| 505.010.01.4 | bijela / KeraTect | Ne | u sredini | bez | 55 | 52,5 | 105 | 14 | 48 | obostrano |
| **B / širina: 119 cm** | | | | | | | | | | |
| 505.011.01.5 | bijela / KeraTect | Da | bez | bez | 60 | 59,5 | 120 | 14 | 48 | obostrano |
| 505.010.01.5 | bijela / KeraTect | Da | u sredini | bez | 60 | 59,5 | 120 | 14 | 48 | obostrano |

### Naručuje se dodatno
- Geberit ONE priključak za umivaonik i sifon, model koji štedi prostor

### Može se kombinirati sa
- Geberit iCon baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 552
- Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 554
- Geberit ONE baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 540
- Geberit ONE baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 536
- Geberit Acanto baza za umivaonik, s jednom ladicom i jednom unutarnjom ladicom → str. 548

### Pribor
- Odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila, horizontalni odvod, za Geberit ONE umivaonik, vertikalni odvod → str. 734

- Za instalaciju umivaonika s bazom potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana – Geberit ONE priključci za umivaonike, model koji štedi prostor ili online katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine mogu se proizvoljno kombinirati u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon

# Geberit ONE umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj, CleanDrain, skraćena projekcija

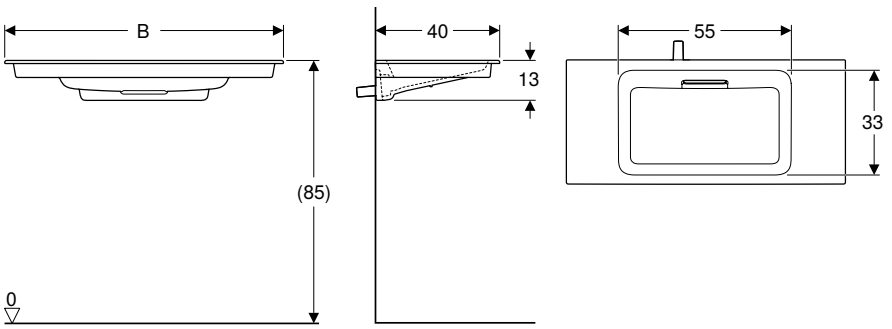


click & scan

**Primjene**
- Za montažu na bazu umivaonika

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | fini šamotni materijal |

**Svojstva**
- Horizontalni odvod
- Skraćena projekcija
- Tanak rub
- Ugradbeni sifon
- Ugradbeni ventil

**Opseg isporuke**
- Umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj
- Maska odvoda s češljem za sakupljanje nečistoća, učvršćenje magnetom

| Br. art. | Boja / površina | Otvor za armaturu | Preljev | Širina baze [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 75 cm** | | | | | | |
| 500.391.01.3 | Umivaonik: bijela / KeraTect<br>Dekorativna maska: bijela, sjajna | bez | sakriven | 75 | 13 | 40 |
| 500.391.01.2 | Umivaonik: bijela / KeraTect<br>Dekorativna maska: četkani krom | bez | sakriven | 75 | 13 | 40 |
| 500.391.01.1 | Umivaonik: bijela / KeraTect<br>Dekorativna maska: sjajni krom | bez | sakriven | 75 | 13 | 40 |
| **B / širina: 90 cm** | | | | | | |
| 500.395.01.3 | Umivaonik: bijela / KeraTect<br>Dekorativna maska: bijela, sjajna | bez | sakriven | 90 | 13 | 40 |
| 500.395.01.2 | Umivaonik: bijela / KeraTect<br>Dekorativna maska: četkani krom | bez | sakriven | 90 | 13 | 40 |
| 500.395.01.1 | Umivaonik: bijela / KeraTect<br>Dekorativna maska: sjajni krom | bez | sakriven | 90 | 13 | 40 |
| **B / širina: 105 cm** | | | | | | |
| 500.396.01.3 | Umivaonik: bijela / KeraTect<br>Dekorativna maska: bijela, sjajna | bez | sakriven | 105 | 13 | 40 |
| 500.396.01.2 | Umivaonik: bijela / KeraTect<br>Dekorativna maska: četkani krom | bez | sakriven | 105 | 13 | 40 |
| 500.396.01.1 | Umivaonik: bijela / KeraTect<br>Dekorativna maska: sjajni krom | bez | sakriven | 105 | 13 | 40 |

**Naručuje se dodatno**
- Geberit ONE baza za umivaonik, s dvije ladice, skraćena projekcija → str. 563
- Montažni element za Geberit ONE umivaonik

# Geberit Xeno² umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj

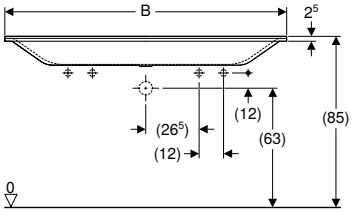








click & scan

**Primjene**
- Za montažu na bazu umivaonika

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | Varicor |

**Svojstva**
- Dva mjesta za pranje
- Tanak rub
- Antibakterijski
- Otporno na udarce
- Otporno na ogrebotine
- Jednostavno čišćenje
- Popravak površine bez vidljivih tragova

| Br. art. | Boja / površina | Otvor za armaturu | Preljev | B1 [cm] | B2 [cm] | B3 [cm] | Širina baze [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 140 cm** | | | | | | | | | |
| **500.277.00.1** | bijela / mat | lijevo i desno | bez | 135 | 65 | 37,5 | 139,5 | 15 | 48 |
| **500.276.00.1** | bijela / mat | bez | bez | 135 | | | 139,5 | 15 | 48 |
| **B / širina: 160 cm** | | | | | | | | | |
| **500.279.00.1** | bijela / mat | lijevo i desno | bez | 155 | 70 | 45 | 159,5 | 15 | 48 |
| **500.278.00.1** | bijela / mat | bez | bez | 155 | | | 159,5 | 15 | 48 |

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Xeno² baza za umivaonik od mineralnog materijala, s dvije ladice → str. 564

**Pribor**
- Pregled pribora – Geberit Xeno² umivaonici → str. 507

## Mix & Match

# Geberit iCon umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj

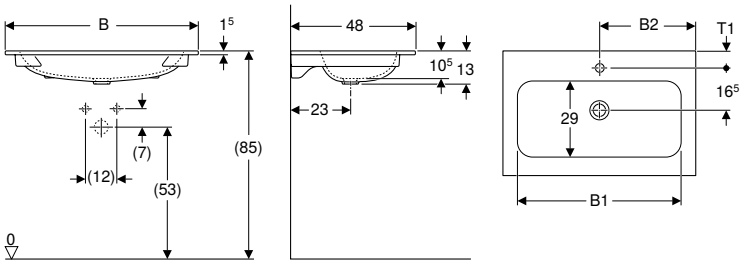


click & scan

### Primjene
- Za montažu na bazu umivaonika

### Svojstva
- Tanak rub

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | fini šamotni materijal |

| Br. art. | Boja / površina | Mix & Match | Otvor za armaturu | Preljev | B1 [cm] | B2 [cm] | Širina baze [cm] | H [cm] | T [cm] | T1 [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 60 cm** | | | | | | | | | | |
| 501.843.00.1 | bijela | Da | u sredini | bez | 49 | 30 | 60 | 13 | 48 | 6,5 |
| 501.843.00.3 * | bijela | Da | bez | bez | 49 | 30 | 60 | 13 | 48 | |
| **B / širina: 75 cm** | | | | | | | | | | |
| 501.844.00.1 | bijela | Da | u sredini | bez | 63,5 | 37,5 | 75 | 13 | 48 | 6,5 |
| 501.844.00.3 * | bijela | Da | bez | bez | 63,5 | 37,5 | 75 | 13 | 48 | |
| **B / širina: 90 cm** | | | | | | | | | | |
| 501.845.00.1 | bijela | Da | u sredini | bez | 78,5 | 45 | 90 | 13 | 48 | 6,5 |
| 501.845.00.3 * | bijela | Da | bez | bez | 78,5 | 45 | 90 | 13 | 48 | |
| **B / širina: 120 cm** | | | | | | | | | | |
| 501.846.00.1 | bijela | Da | lijevo i desno | bez | 108 | 60 | 120 | 13 | 48 | 7 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

### Može se kombinirati sa
- Geberit iCon baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 552
- Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 554
- Geberit ONE baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 540
- Geberit ONE baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 536
- Geberit Acanto baza za umivaonik, s jednom ladicom i jednom unutarnjom ladicom → str. 548

### Pribor
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, sa slobodnim izljevom i poklopcem ventila → str. 733
- Geberit odvod umivaonika Clou, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s aktivacijskom polugom i poklopcem ventila → str. 736

- Za instalaciju umivaonika s bazom potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana – Geberit iCon priključci za umivaonike, model koji štedi prostor ili online katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine mogu se proizvoljno kombinirati u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon

# Nadpultni umivaonici

## Pregled asortimana – Geberit ONE nadpultni umivaonici i kupaonski namještaj

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2025

| | | | | | Nadpultni umivaonik Geberit ONE u obliku školjke | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontalni odvod** | | | | | | | | | |
| Bez otvora za armaturu, bijela | | | | | 505.050.00.1 | | | | |
| S otvorom za armaturu, bijela | | | | | 505.051.00.1 | | | | |
| Bez otvora za armaturu, bijela mat | | | | | 505.052.00.1 | | | | |
| S otvorom za armaturu, bijela mat | | | | | 505.053.00.1 | | | | |
| **Vertikalni odvod** | | | | | | | | | |
| Bez otvora za armaturu, bijela | | | | | 505.040.01.6 | | | | |
| S otvorom za armaturu, bijela | | | | | 505.041.01.6 | | | | |
| | | | | | Geberit ONE ploča za umivaonik s otvorom, za zdjelasti nadpultni umivaonik | | | | |
| | | | | | Otvor u sredini | Otvor lijevo | Otvor desno | Dvostruki otvor | |
| | | | | |  |  |  |  | |
| **S dvije ladice** | | **S jednom ladicom** | | **Od stranice** | → str. 568 | → str. 568 | → str. 568 | → str. 568 | |
| **Širina 60 cm** | | | | | | | | | |
| 505.261.00.1 | | **505.071.00.1** | | **bijela visoki sjaj** | → str. 540 | 505.271.00.1 | | | | |
| 505.261.00.2 | | **505.071.00.2** | | **bijela mat** | → str. 540 | 505.271.00.2 | | | | |
| 505.261.00.3 | | **505.071.00.3** | | **lava** | → str. 540 | 505.271.00.3 | | | | |
| 505.261.00.4 | | **505.071.00.4** | | **pješčanosiva** | → str. 540 | 505.271.00.4 | | | | |
| 505.261.00.5 | | **505.071.00.5** | | **hrast** | → str. 540 | 505.271.00.5 | | | | |
| 505.261.00.6 | | **505.071.00.6** | | **orah hickory** | → str. 540 | 505.271.00.6 | | | | |
| 505.261.00.7 | | **505.071.00.7** | | **greige** | → str. 540 | 505.271.00.7 | | | | |
| 505.261.00.8 | | **505.071.00.8** | | **crna mat** | → str. 540 | | | | | |
| **Širina 75 cm** | | | | | | | | | |
| 505.262.00.1 | | **505.072.00.1** | | **bijela visoki sjaj** | → str. 540 | 505.272.00.1 | | | | |
| 505.262.00.2 | | **505.072.00.2** | | **bijela mat** | → str. 540 | 505.272.00.2 | | | | |
| 505.262.00.3 | | **505.072.00.3** | | **lava** | → str. 540 | 505.272.00.3 | | | | |
| 505.262.00.4 | | **505.072.00.4** | | **pješčanosiva** | → str. 540 | 505.272.00.4 | | | | |
| 505.262.00.5 | | **505.072.00.5** | | **hrast** | → str. 540 | 505.272.00.5 | | | | |
| 505.262.00.6 | | **505.072.00.6** | | **orah hickory** | → str. 540 | 505.272.00.6 | | | | |
| 505.262.00.7 | | **505.072.00.7** | | **greige** | → str. 540 | 505.272.00.7 | | | | |
| 505.262.00.8 | | **505.072.00.8** | | **crna mat** | → str. 540 | | | | | |
| **Širina 90 cm** | | | | | | | | | |
| 505.263.00.1 | | **505.073.00.1** | | **bijela visoki sjaj** | → str. 540 | 505.273.00.1 | 505.293.00.1 | 505.313.00.1 | | |
| 505.263.00.2 | | **505.073.00.2** | | **bijela mat** | → str. 540 | 505.273.00.2 | 505.293.00.2 | 505.313.00.2 | | |
| 505.263.00.3 | | **505.073.00.3** | | **lava** | → str. 540 | 505.273.00.3 | 505.293.00.3 | 505.313.00.3 | | |
| 505.263.00.4 | | **505.073.00.4** | | **pješčanosiva** | → str. 540 | 505.273.00.4 | 505.293.00.4 | 505.313.00.4 | | |
| 505.263.00.5 | | **505.073.00.5** | | **hrast** | → str. 540 | 505.273.00.5 | 505.293.00.5 | 505.313.00.5 | | |
| 505.263.00.6 | | **505.073.00.6** | | **orah hickory** | → str. 540 | 505.273.00.6 | 505.293.00.6 | 505.313.00.6 | | |
| 505.263.00.7 | | **505.073.00.7** | | **greige** | → str. 540 | 505.273.00.7 | 505.293.00.7 | 505.313.00.7 | | |
| 505.263.00.8 | | **505.073.00.8** | | **crna mat** | → str. 540 | | | | | |
| **Širina 105 cm** | | | | | | | | | |
| 505.264.00.1 | | **505.074.00.1** | | **bijela visoki sjaj** | → str. 540 | 505.274.00.1 | 505.294.00.1 | 505.314.00.1 | | |
| 505.264.00.2 | | **505.074.00.2** | | **bijela mat** | → str. 540 | 505.274.00.2 | 505.294.00.2 | 505.314.00.2 | | |
| 505.264.00.3 | | **505.074.00.3** | | **lava** | → str. 540 | 505.274.00.3 | 505.294.00.3 | 505.314.00.3 | | |
| 505.264.00.4 | | **505.074.00.4** | | **pješčanosiva** | → str. 540 | 505.274.00.4 | 505.294.00.4 | 505.314.00.4 | | |
| 505.264.00.5 | | **505.074.00.5** | | **hrast** | → str. 540 | 505.274.00.5 | 505.294.00.5 | 505.314.00.5 | | |
| 505.264.00.6 | | **505.074.00.6** | | **orah hickory** | → str. 540 | 505.274.00.6 | 505.294.00.6 | 505.314.00.6 | | |
| 505.264.00.7 | | **505.074.00.7** | | **greige** | → str. 540 | 505.274.00.7 | 505.294.00.7 | 505.314.00.7 | | |
| 505.264.00.8 | | **505.074.00.8** | | **crna mat** | → str. 540 | | | | | |

| | Geberit ONE nadpultni umivaonik, pravokutni | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | 505.023.00.1 | | | | | | |
| | 505.024.00.1 | | | | | | |
| | 505.025.00.1 | | | | | | |
| | 505.026.00.1 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 505.031.01.6 | | | | | | |
| | 505.030.01.6 | | | | | | |
| | Geberit ONE ploča za umivaonik s otvorom, za pravokutni nadpultni umivaonik | | | | | | |
| | Otvor u sredini | Otvor lijevo | Otvor desno | Dvostruki otvor | | | |
| |  | | | | Elementi s ogledalom, ugradnja u zid | Ugradna kutija | Elementi s ogledalom, nadžbukna montaža |
| | → str. 572 | → str. 572 | → str. 572 | → str. 572 | → str. 644 | → str. 919 | → str. 644 |
| | | | | | | | |
| | | | | | 60 cm | 111.941.00.1 | 60–120 cm |
| | | | | | 60 cm | 111.941.00.1 | 60–120 cm |
| | | | | | 60 cm | 111.941.00.1 | 60–120 cm |
| | | | | | 60 cm | 111.941.00.1 | 60–120 cm |
| | | | | | 60 cm | 111.941.00.1 | 60–120 cm |
| | | | | | 60 cm | 111.941.00.1 | 60–120 cm |
| | | | | | 60 cm | 111.941.00.1 | 60–120 cm |
| | | | | | 60 cm | 111.941.00.1 | 60–120 cm |
| | | | | | | | |
| | 505.282.00.1 | | | | 75 cm | 111.942.00.1 | 60–120 cm |
| | 505.282.00.2 | | | | 75 cm | 111.942.00.1 | 60–120 cm |
| | 505.282.00.3 | | | | 75 cm | 111.942.00.1 | 60–120 cm |
| | 505.282.00.4 | | | | 75 cm | 111.942.00.1 | 60–120 cm |
| | 505.282.00.5 | | | | 75 cm | 111.942.00.1 | 60–120 cm |
| | 505.282.00.6 | | | | 75 cm | 111.942.00.1 | 60–120 cm |
| | 505.282.00.7 | | | | 75 cm | 111.942.00.1 | 60–120 cm |
| | | | | | 75 cm | 111.942.00.1 | 60–120 cm |
| | | | | | | | |
| | 505.283.00.1 | 505.303.00.1 | 505.323.00.1 | | 90 cm | 111.943.00.1 | 60–120 cm |
| | 505.283.00.2 | 505.303.00.2 | 505.323.00.2 | | 90 cm | 111.943.00.1 | 60–120 cm |
| | 505.283.00.3 | 505.303.00.3 | 505.323.00.3 | | 90 cm | 111.943.00.1 | 60–120 cm |
| | 505.283.00.4 | 505.303.00.4 | 505.323.00.4 | | 90 cm | 111.943.00.1 | 60–120 cm |
| | 505.283.00.5 | 505.303.00.5 | 505.323.00.5 | | 90 cm | 111.943.00.1 | 60–120 cm |
| | 505.283.00.6 | 505.303.00.6 | 505.323.00.6 | | 90 cm | 111.943.00.1 | 60–120 cm |
| | 505.283.00.7 | 505.303.00.7 | 505.323.00.7 | | 90 cm | 111.943.00.1 | 60–120 cm |
| | | | | | 90 cm | 111.943.00.1 | 60–120 cm |
| | | | | | | | |
| | 505.284.00.1 | 505.304.00.1 | 505.324.00.1 | | 105 cm | 111.944.00.1 | 60–120 cm |
| | 505.284.00.2 | 505.304.00.2 | 505.324.00.2 | | 105 cm | 111.944.00.1 | 60–120 cm |
| | 505.284.00.3 | 505.304.00.3 | 505.324.00.3 | | 105 cm | 111.944.00.1 | 60–120 cm |
| | 505.284.00.4 | 505.304.00.4 | 505.324.00.4 | | 105 cm | 111.944.00.1 | 60–120 cm |
| | 505.284.00.5 | 505.304.00.5 | 505.324.00.5 | | 105 cm | 111.944.00.1 | 60–120 cm |
| | 505.284.00.6 | 505.304.00.6 | 505.324.00.6 | | 105 cm | 111.944.00.1 | 60–120 cm |
| | 505.284.00.7 | 505.304.00.7 | 505.324.00.7 | | 105 cm | 111.944.00.1 | 60–120 cm |
| | | | | | 105 cm | 111.944.00.1 | 60–120 cm |

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2025

| | | | | | Nadpultni umivaonik Geberit ONE u obliku školjke | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontalni odvod** | | | | | | | | |
| Bez otvora za armaturu, bijela | | | | | 505.050.00.1 | | | |
| S otvorom za armaturu, bijela | | | | | 505.051.00.1 | | | |
| Bez otvora za armaturu, bijela mat | | | | | 505.052.00.1 | | | |
| S otvorom za armaturu, bijela mat | | | | | 505.053.00.1 | | | |
| **Vertikalni odvod** | | | | | | | | |
| Bez otvora za armaturu, bijela | | | | | 505.040.01.6 | | | |
| S otvorom za armaturu, bijela | | | | | 505.041.01.6 | | | |
| | | | | | Geberit ONE ploča za umivaonik s otvorom, za zdjelasti nadpultni umivaonik | | | |
| | | | | | Otvor u sredini | Otvor lijevo | Otvor desno | Dvostruki otvor |
| | | | | | | |  |  |
| **Širina 120 cm** | | | | | | | | |
| 505.265.00.1 | | **505.075.00.1** | | **bijela visoki sjaj** → str. 541 | 505.275.00.1 | 505.295.00.1 | 505.315.00.1 | 505.335.00.1 |
| 505.265.00.2 | | **505.075.00.2** | | **bijela mat** → str. 541 | 505.275.00.2 | 505.295.00.2 | 505.315.00.2 | 505.335.00.2 |
| 505.265.00.3 | | **505.075.00.3** | | **lava** → str. 541 | 505.275.00.3 | 505.295.00.3 | 505.315.00.3 | 505.335.00.3 |
| 505.265.00.4 | | **505.075.00.4** | | **pješčanosiva** → str. 541 | 505.275.00.4 | 505.295.00.4 | 505.315.00.4 | 505.335.00.4 |
| 505.265.00.5 | | **505.075.00.5** | | **hrast** → str. 541 | 505.275.00.5 | 505.295.00.5 | 505.315.00.5 | 505.335.00.5 |
| 505.265.00.6 | | **505.075.00.6** | | **orah hickory** → str. 541 | 505.275.00.6 | 505.295.00.6 | 505.315.00.6 | 505.335.00.6 |
| 505.265.00.7 | | **505.075.00.7** | | **greige** → str. 541 | 505.275.00.7 | 505.295.00.7 | 505.315.00.7 | 505.335.00.7 |
| 505.265.00.8 | | **505.075.00.8** | | **crna mat** → str. 541 | | | | |
| **S četiri ladice** | | **S dvije ladice** | | | | | | |
| **Širina 135 cm** | | | | | | | | |
| 505.266.00.1 | | **505.076.00.1** | | **bijela visoki sjaj** → str. 542 | | | | 505.276.00.1 |
| 505.266.00.2 | | **505.076.00.2** | | **bijela mat** → str. 542 | | | | 505.276.00.2 |
| 505.266.00.3 | | **505.076.00.3** | | **lava** → str. 542 | | | | 505.276.00.3 |
| 505.266.00.4 | | **505.076.00.4** | | **pješčanosiva** → str. 542 | | | | 505.276.00.4 |
| 505.266.00.5 | | **505.076.00.5** | | **hrast** → str. 542 | | | | 505.276.00.5 |
| 505.266.00.6 | | **505.076.00.6** | | **orah hickory** → str. 542 | | | | 505.276.00.6 |
| 505.266.00.7 | | **505.076.00.7** | | **greige** → str. 542 | | | | 505.276.00.7 |
| 505.266.00.8 | | **505.076.00.8** | | **crna mat** → str. 542 | | | | |
| **Armature za umivaonik** [1] | | | | | | | | |
| 116.464.21.1 | | **Geberit ONE armatura za umivaonik, round design, zidna montaža, dvoručni mješač, za ugradbenu funkcionalnu kutiju** | | **sjajni krom** → str. 718 | ✓[2] | ✓ | ✓ | ✓[3] |
| 116.464.14.1 | | | | **crna mat** → str. 718 | ✓[2] | ✓ | ✓ | ✓[3] |
| 116.465.21.1 | | **Geberit ONE armatura za umivaonik, square design, zidna montaža, dvoručni mješač, za ugradbenu funkcionalnu kutiju** | | **sjajni krom** → str. 719 | ✓[2] | ✓ | ✓ | ✓[3] |
| 116.465.14.1 | | | | **crna mat** → str. 719 | ✓[2] | ✓ | ✓ | ✓[3] |

✓ Kompatibilno

[1] Za umivaonike bez otvora za slavinu; potreban odgovarajući Geberit Duofix element
[2] Armatura za umivaonik nije kompatibilna sa širinom od 60 cm
[3] Armatura za umivaonik nije kompatibilna sa širinom od 120 cm

| | Geberit ONE nadpultni umivaonik, pravokutni | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | 505.023.00.1 | | | | | | |
| | 505.024.00.1 | | | | | | |
| | 505.025.00.1 | | | | | | |
| | 505.026.00.1 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 505.031.01.6 | | | | | | |
| | 505.030.01.6 | | | | | | |
| | Geberit ONE ploča za umivaonik s otvorom, za pravokutni nadpultni umivaonik | | | | | | |
| | Otvor u sredini | Otvor lijevo | Otvor desno | Dvostruki otvor | | | |
| | | | | | Elementi s ogledalom, ugradnja u zid | Ugradna kutija | Elementi s ogledalom, nadžbukna montaža |
| | | | | | | | |
| | 505.285.00.1 | 505.305.00.1 | 505.325.00.1 | 505.345.00.1 | 120 cm | 111.945.00.1 | 60–120 cm |
| | 505.285.00.2 | 505.305.00.2 | 505.325.00.2 | 505.345.00.2 | 120 cm | 111.945.00.1 | 60–120 cm |
| | 505.285.00.3 | 505.305.00.3 | 505.325.00.3 | 505.345.00.3 | 120 cm | 111.945.00.1 | 60–120 cm |
| | 505.285.00.4 | 505.305.00.4 | 505.325.00.4 | 505.345.00.4 | 120 cm | 111.945.00.1 | 60–120 cm |
| | 505.285.00.5 | 505.305.00.5 | 505.325.00.5 | 505.345.00.5 | 120 cm | 111.945.00.1 | 60–120 cm |
| | 505.285.00.6 | 505.305.00.6 | 505.325.00.6 | 505.345.00.6 | 120 cm | 111.945.00.1 | 60–120 cm |
| | 505.285.00.7 | 505.305.00.7 | 505.325.00.7 | 505.345.00.7 | 120 cm | 111.945.00.1 | 60–120 cm |
| | | | | | 120 cm | 111.945.00.1 | 60–120 cm |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 505.286.00.1 | - | | 60–120 cm |
| | | | | 505.286.00.2 | - | | 60–120 cm |
| | | | | 505.286.00.3 | - | | 60–120 cm |
| | | | | 505.286.00.4 | - | | 60–120 cm |
| | | | | 505.286.00.5 | - | | 60–120 cm |
| | | | | 505.286.00.6 | - | | 60–120 cm |
| | | | | 505.286.00.7 | - | | 60–120 cm |
| | | | | | - | | 60–120 cm |
| | | | | | | | |
| | ✓2) | ✓ | ✓ | ✓3) | | | |
| | ✓2) | ✓ | ✓ | ✓3) | | | |
| | ✓2) | ✓ | ✓ | ✓3) | | | |
| | ✓2) | ✓ | ✓ | ✓3) | | | |

## Mix & Match

# Geberit ONE nadpultni umivaonik, u obliku školjke, CleanDrain

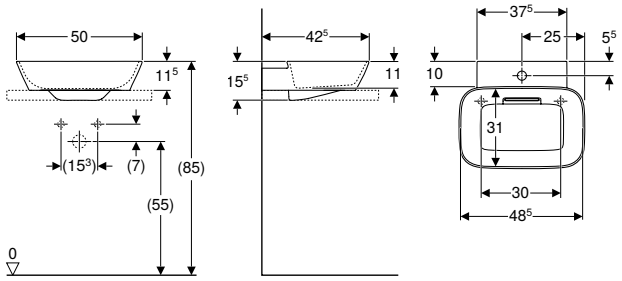


click & scan

### Primjene
- Za montažu na ploče umivaonika

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | fini šamotni materijal |

### Svojstva
- Horizontalni odvod
- Funkcija preljeva skrivena
- Aktiviranje putem spone
- S integriranim finim sitom za kosu
- Higijensko zahvaljujući optimalnim uvjetima protoka
- Donja i stražnja strana bez glazure

### Opseg isporuke
- Umivaonik
- Maska odvoda s češljem za sakupljanje nečistoća, učvršćenje magnetom
- Geberit ONE priključak za umivaonik i sifon, model koji štedi prostor
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | Mix & Match | Otvor za armaturu | Preljev | B2 [cm] | H [cm] | T [cm] | T2 [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 50 cm** | | | | | | | | |
| 505.050.00.1 | Umivaonik: bijela / KeraTect<br>Dekorativna maska: bijela, sjajna | Da | bez | bez | 48,6 | 15,5 | 42,5 | 31,2 |
| 505.052.00.1 | Umivaonik: bijela mat<br>Dekorativna maska: bijela, sjajna | Da | bez | bez | 48,6 | 15,5 | 42,5 | 31,2 |
| 505.051.00.1 | Umivaonik: bijela / KeraTect<br>Dekorativna maska: bijela, sjajna | Da | u sredini | bez | 48,6 | 15,5 | 42,5 | 31,2 |
| 505.053.00.1 | Umivaonik: bijela mat<br>Dekorativna maska: bijela, sjajna | Da | u sredini | bez | 48,6 | 15,5 | 42,5 | 31,2 |

### Naručuje se dodatno
- Geberit ONE ploča za umivaonik s otvorom, za zdjelasti nadpultni umivaonik → str. 568
- Geberit ONE ploča za umivaonik s otvorom, za zdjelasti nadpultni umivaonik, kamen → str. 570

### Može se kombinirati sa
- Geberit ONE baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 536
- Geberit ONE baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 540
- Geberit ONE baza za nadpultni umivaonik, s dvije ladice → str. 538
- Geberit ONE baza za nadpultni umivaonik, s četiri ladice → str. 542
- Geberit Acanto baza za umivaonik, s jednom ladicom i jednom unutarnjom ladicom → str. 548
- Geberit iCon baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 552
- Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 554

### Pribor
- Geberit ONE dekorativna maska odvoda s češljem za sakupljanje nečistoća, učvršćenje magnetom → str. 508

## Mix & Match

# Geberit ONE nadpultni umivaonik, u obliku školjke

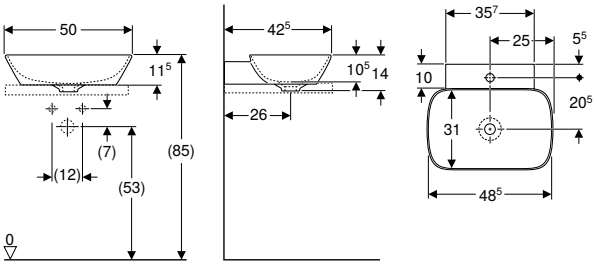


click & scan

### Primjene
- Za montažu na ploče umivaonika

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | fini šamotni materijal |

### Svojstva
- Vertikalni odvod
- Donja i stražnja strana bez glazure

### Opseg isporuke
- Umivaonik
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | Mix & Match | Otvor za armaturu | Preljev | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 50 cm** | | | | | | |
| 505.040.01.6 | bijela / KeraTect | Da | bez | bez | 14 | 42,5 |
| 505.041.01.6 | bijela / KeraTect | Da | u sredini | bez | 14 | 42,5 |

### Naručuje se dodatno
- Geberit ONE ploča za umivaonik s otvorom, za zdjelasti nadpultni umivaonik → str. 568
- Geberit ONE ploča za umivaonik s otvorom, za zdjelasti nadpultni umivaonik, kamen → str. 570
- Geberit ONE priključak za umivaonik i sifon, model koji štedi prostor

### Može se kombinirati sa
- Geberit ONE baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 536
- Geberit ONE baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 540
- Geberit ONE baza za nadpultni umivaonik, s dvije ladice → str. 538
- Geberit ONE baza za nadpultni umivaonik, s četiri ladice → str. 542
- Geberit Acanto baza za umivaonik, s jednom ladicom i jednom unutarnjom ladicom → str. 548
- Geberit iCon baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 552
- Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 554

### Pribor
- Odvod umivaonika sa sifonom, poklopac ventila i brtveni naglavak, horizontalni odvod, za Geberit ONE umivaonik, vertikalni odvod → str. 730
- Odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila, horizontalni odvod, za Geberit ONE umivaonik, vertikalni odvod → str. 734

- Za instalaciju umivaonika s bazom potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana – Geberit ONE priključci za umivaonike, model koji štedi prostor ili online katalog, pribor za umivaonike

## Mix & Match

# Geberit ONE nadpultni umivaonik, pravokutni, CleanDrain

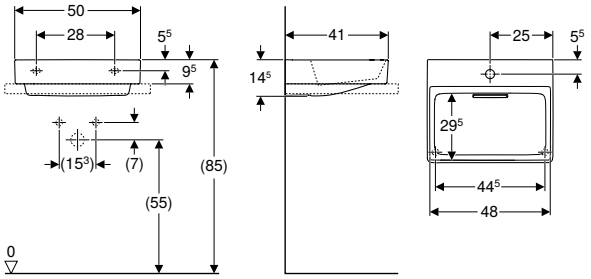


click & scan

### Primjene
- Za montažu na ploče umivaonika

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | fini šamotni materijal |

### Svojstva
- Horizontalni odvod
- Funkcija preljeva skrivena
- Aktiviranje putem spone
- S integriranim finim sitom za kosu
- Higijensko zahvaljujući optimalnim uvjetima protoka
- Donja i stražnja strana bez glazure

### Opseg isporuke
- Umivaonik
- Maska odvoda s češljem za sakupljanje nečistoća, učvršćenje magnetom
- Geberit ONE priključak za umivaonik i sifon, model koji štedi prostor
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | Mix & Match | Otvor za armaturu | Preljev | B2 [cm] | H [cm] | T [cm] | T2 [cm] | Pričvrsne točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 50 cm** | | | | | | | | | |
| **505.023.00.1** | Umivaonik: bijela / KeraTect<br>Dekorativna maska: bijela, sjajna | Da | bez | bez | 48 | 14,5 | 41 | 29,4 | 2 |
| **505.025.00.1** | Umivaonik: bijela mat<br>Dekorativna maska: bijela, sjajna | Da | bez | bez | 48 | 14,5 | 41 | 29,4 | 2 |
| **505.024.00.1** | Umivaonik: bijela / KeraTect<br>Dekorativna maska: bijela, sjajna | Da | u sredini | bez | 48 | 14,5 | 41 | 29,4 | 2 |
| **505.026.00.1** | Umivaonik: bijela mat<br>Dekorativna maska: bijela, sjajna | Da | u sredini | bez | 48 | 14,5 | 41 | 29,4 | 2 |

### Naručuje se dodatno
- Geberit ONE ploča za umivaonik s otvorom, za pravokutni nadpultni umivaonik → str. 572
- Geberit ONE ploča za umivaonik s otvorom, za pravokutni nadpultni umivaonik, kamen → str. 574

### Može se kombinirati sa
- Geberit ONE baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 536
- Geberit ONE baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 540
- Geberit ONE baza za nadpultni umivaonik, s dvije ladice → str. 538
- Geberit ONE baza za nadpultni umivaonik, s četiri ladice → str. 542
- Geberit Acanto baza za umivaonik, s jednom ladicom i jednom unutarnjom ladicom → str. 548
- Geberit iCon baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 552
- Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 554

### Pribor
- Geberit ONE dekorativna maska odvoda s češljem za sakupljanje nečistoća, učvršćenje magnetom → str. 508

## Mix & Match

# Geberit ONE nadpultni umivaonik, pravokutni

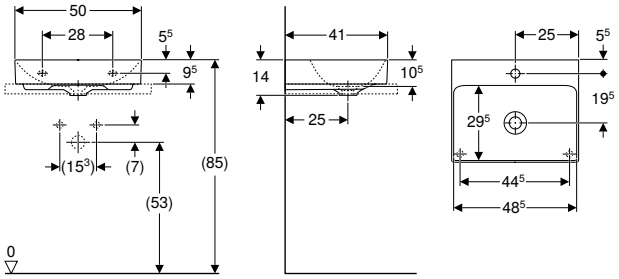


click & scan

### Primjene
- Za montažu na ploče umivaonika

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | fini šamotni materijal |

### Svojstva
- Vertikalni odvod
- Donja i stražnja strana bez glazure

### Opseg isporuke
- Umivaonik
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | Mix & Match | Otvor za armaturu | Preljev | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 50 cm** | | | | | | |
| 505.031.01.6 | bijela / KeraTect | Da | bez | bez | 14 | 41 |
| 505.030.01.6 | bijela / KeraTect | Da | u sredini | bez | 14 | 41 |

### Naručuje se dodatno
- Geberit ONE ploča za umivaonik s otvorom, za pravokutni nadpultni umivaonik → str. 572
- Geberit ONE ploča za umivaonik s otvorom, za pravokutni nadpultni umivaonik, kamen → str. 574
- Geberit ONE priključak za umivaonik i sifon, model koji štedi prostor

### Može se kombinirati sa
- Geberit iCon baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 552
- Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 554
- Geberit ONE baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 540
- Geberit ONE baza za nadpultni umivaonik, s četiri ladice → str. 542
- Geberit ONE baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 536
- Geberit ONE baza za nadpultni umivaonik, s dvije ladice → str. 538
- Geberit Acanto baza za umivaonik, s jednom ladicom i jednom unutarnjom ladicom → str. 548

### Pribor
- Odvod umivaonika sa sifonom, poklopac ventila i brtveni naglavak, horizontalni odvod, za Geberit ONE umivaonik, vertikalni odvod → str. 730
- Odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila, horizontalni odvod, za Geberit ONE umivaonik, vertikalni odvod → str. 734

- Za instalaciju umivaonika s bazom potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana – Geberit ONE priključci za umivaonike, model koji štedi prostor ili online katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine mogu se proizvoljno kombinirati u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon

## Geberit iCon nadpultni umivaonik

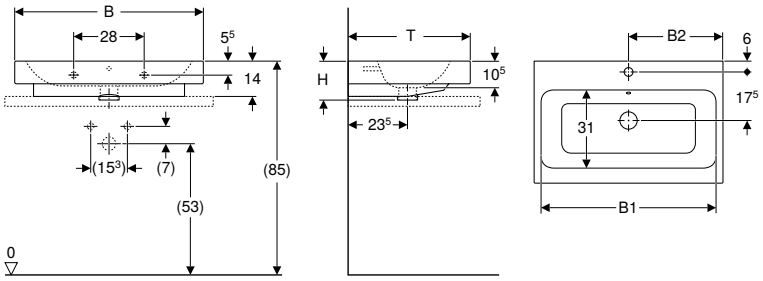


click & scan

**Primjene**
- Za montažu na radne ploče

**Svojstva**
- Konzolna montaža
- Donja i stražnja strana bez glazure

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | fini šamotni materijal |

| Br. art. | Boja / površina | Otvor za armaturu | Preljev | B1 [cm] | B2 [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 60 cm** | | | | | | | |
| 124560000 | bijela | u sredini | vidljiv | 54,5 | 30 | 15,5 | 48,5 |
| **B / širina: 75 cm** | | | | | | | |
| 124575000 | bijela | u sredini | vidljiv | 69 | 37,5 | 15,5 | 48,5 |
| **B / širina: 90 cm** | | | | | | | |
| 124590000 | bijela | u sredini | vidljiv | 85 | 45 | 15,5 | 48,5 |

**Pribor**
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 731
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s čepom izljevnog ventila koji se aktivira pritiskom → str. 735
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s čepom izljevnog ventila koji se aktivira ručicom → str. 734
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, sa slobodnim izljevom i poklopcem ventila → str. 733
- Geberit pričvrsni materijal za umivaonik → str. 508

## Geberit iCon Light nadpultni umivaonik



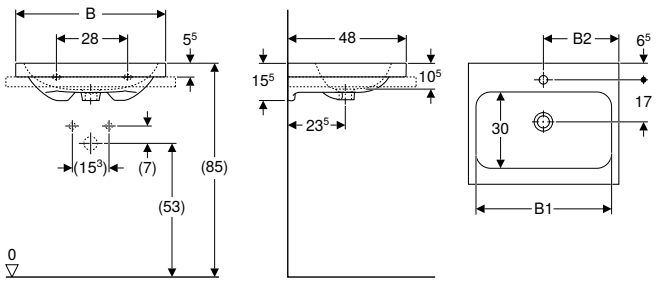


click & scan

**Primjene**
- Za montažu na radne ploče

**Svojstva**
- Konzolna montaža
- Donja i stražnja strana bez glazure

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | fini šamotni materijal |

| Br. art. | Boja / površina | Otvor za armaturu | Preljev | B1 [cm] | B2 [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 60 cm** | | | | | | | |
| 501.847.00.1 | bijela | u sredini | vidljiv | 54 | 30 | 15,5 | 48 |
| 501.847.00.3 * | bijela | bez | vidljiv | 54 | 30 | 15,5 | 48 |
| 501.847.00.5 * | bijela | u sredini | bez | 54 | 30 | 15,5 | 48 |
| 501.847.00.7 * | bijela | bez | bez | 54 | 30 | 15,5 | 48 |
| 501.847.JT.1 | bijela / mat | u sredini | vidljiv | 54 | 30 | 15,5 | 48 |
| **B / širina: 75 cm** | | | | | | | |
| 501.848.00.1 | bijela | u sredini | vidljiv | 68 | 37,5 | 15,5 | 48 |
| 501.848.00.3 * | bijela | bez | vidljiv | 68 | 37,5 | 15,5 | 48 |
| 501.848.00.5 * | bijela | u sredini | bez | 68 | 37,5 | 15,5 | 48 |
| 501.848.00.7 * | bijela | bez | bez | 68 | 37,5 | 15,5 | 48 |
| 501.848.JT.1 | bijela / mat | u sredini | vidljiv | 68 | 37,5 | 15,5 | 48 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

**Pribor**
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 731
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s čepom izljevnog ventila koji se aktivira pritiskom → str. 735
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s čepom izljevnog ventila koji se aktivira ručicom → str. 734
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, sa slobodnim izljevom i poklopcem ventila → str. 733
- Geberit pričvrsni materijal za umivaonik → str. 508

## Geberit VariForm nadpultni umivaonik okrugli

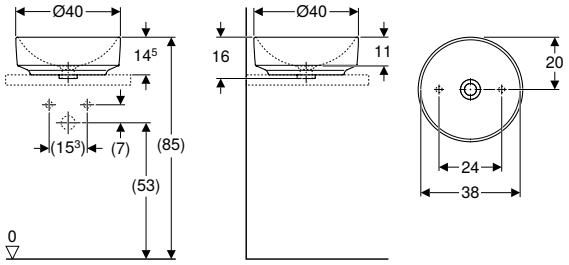


click & scan

**Primjene**
- Za montažu na radne ploče

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | fini šamotni materijal |

**Svojstva**
- Prikladan za sav VariForm kupaonski namještaj
- Okrugli
- Jednostavna montaža zahvaljujući priloženoj šabloni
- Mogućnost ugradnje baze

**Opseg isporuke**
- Pričvrsni materijal
- Šablona

| Br. art. | Boja / površina | Otvor za armaturu | Preljev | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **D / vanjski promjer: 40 cm** | | | | | | |
| 500.768.01.2 | bijela | bez | bez | 40 | 16 | 40 |

**Može se kombinirati sa**
- Geberit VariForm baza za nadpultni umivaonik, s jednom ladicom, površinom za odlaganje i sifonom → str. 565
- Geberit VariForm baza za nadpultni umivaonik, s dvije ladice, površinom za odlaganje i sifonom → str. 566
- Geberit VariForm baza za nadpultni umivaonik, s tri ladice, površinom za odlaganje i sifonom → str. 567

**Pribor**
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila → str. 141
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 740

## Geberit VariForm nadpultni umivaonik okrugli, s klupčicom s otvorom za armaturu

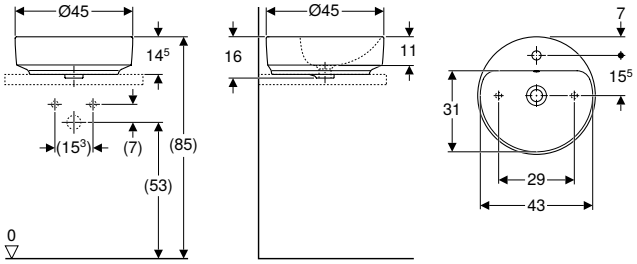


click & scan

**Primjene**
- Za montažu na radne ploče

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | fini šamotni materijal |

**Svojstva**
- Prikladan za sav VariForm kupaonski namještaj
- Okrugli
- Jednostavna montaža zahvaljujući priloženoj šabloni
- Mogućnost ugradnje baze

**Opseg isporuke**
- Pričvrsni materijal
- Šablona

| Br. art. | Boja / površina | Otvor za armaturu | Preljev | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **D / vanjski promjer: 45 cm** | | | | | | |
| 500.769.01.2 | bijela | u sredini | vidljiv | 45 | 16 | 45 |
| 500.770.01.2 * | bijela | u sredini | bez | 45 | 16 | 45 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

**Može se kombinirati sa**
- Geberit VariForm baza za nadpultni umivaonik, s jednom ladicom, površinom za odlaganje i sifonom → str. 565
- Geberit VariForm baza za nadpultni umivaonik, s dvije ladice, površinom za odlaganje i sifonom → str. 566
- Geberit VariForm baza za nadpultni umivaonik, s tri ladice, površinom za odlaganje i sifonom → str. 567

**Pribor**
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila → str. 141
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 740

## Geberit VariForm nadpultni umivaonik ovalni

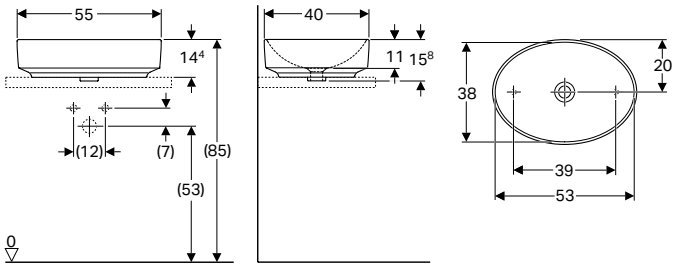


click & scan

**Primjene**
- Za montažu na radne ploče

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | fini šamotni materijal |

**Svojstva**
- Prikladan za sav VariForm kupaonski namještaj
- Ovalno
- Jednostavna montaža zahvaljujući priloženoj šabloni
- Mogućnost ugradnje baze

**Opseg isporuke**
- Pričvrsni materijal
- Šablona

| Br. art. | Boja / površina | Otvor za armaturu | Preljev | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 55 cm** | | | | | |
| 500.771.01.2 | bijela | bez | bez | 15,8 | 40 |

**Može se kombinirati sa**
- Geberit VariForm baza za nadpultni umivaonik, s jednom ladicom, površinom za odlaganje i sifonom → str. 565
- Geberit VariForm baza za nadpultni umivaonik, s dvije ladice, površinom za odlaganje i sifonom → str. 566
- Geberit VariForm baza za nadpultni umivaonik, s tri ladice, površinom za odlaganje i sifonom → str. 567

**Pribor**
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila → str. 141
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 740

## Geberit VariForm nadpultni umivaonik ovalni, s klupčicom s otvorom za armaturu

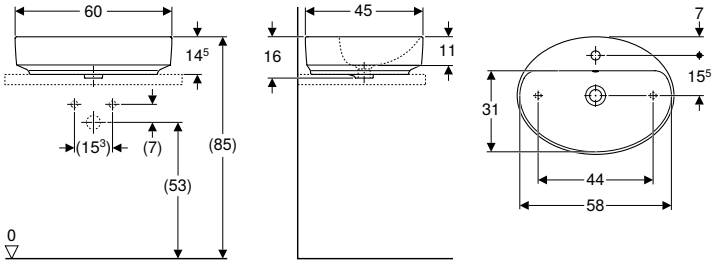


click & scan

**Primjene**
- Za montažu na radne ploče

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | fini šamotni materijal |

**Svojstva**
- Prikladan za sav VariForm kupaonski namještaj
- Ovalno
- Jednostavna montaža zahvaljujući priloženoj šabloni
- Mogućnost ugradnje baze

**Opseg isporuke**
- Pričvrsni materijal
- Šablona

| Br. art. | Boja / površina | Otvor za armaturu | Preljev | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 60 cm** | | | | | |
| 500.772.01.2 | bijela | u sredini | vidljiv | 16 | 45 |
| 500.773.01.2 * | bijela | u sredini | bez | 16 | 45 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

**Može se kombinirati sa**
- Geberit VariForm baza za nadpultni umivaonik, s jednom ladicom, površinom za odlaganje i sifonom → str. 565
- Geberit VariForm baza za nadpultni umivaonik, s dvije ladice, površinom za odlaganje i sifonom → str. 566
- Geberit VariForm baza za nadpultni umivaonik, s tri ladice, površinom za odlaganje i sifonom → str. 567

**Pribor**
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila → str. 141
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 740

## Geberit VariForm nadpultni umivaonik eliptični

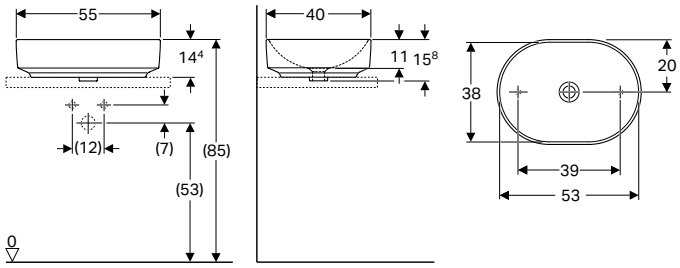


click & scan

**Primjene**
- Za montažu na radne ploče

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | fini šamotni materijal |

**Svojstva**
- Prikladan za sav VariForm kupaonski namještaj
- Eliptični
- Jednostavna montaža zahvaljujući priloženoj šabloni
- Mogućnost ugradnje baze

**Opseg isporuke**
- Pričvrsni materijal
- Šablona

| Br. art. | Boja / površina | Otvor za armaturu | Preljev | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 55 cm** | | | | | |
| 500.774.01.2 | bijela | bez | bez | 15,8 | 40 |

**Može se kombinirati sa**
- Geberit VariForm baza za nadpultni umivaonik, s jednom ladicom, površinom za odlaganje i sifonom → str. 565
- Geberit VariForm baza za nadpultni umivaonik, s dvije ladice, površinom za odlaganje i sifonom → str. 566
- Geberit VariForm baza za nadpultni umivaonik, s tri ladice, površinom za odlaganje i sifonom → str. 567

**Pribor**
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila → str. 141
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 740

## Geberit VariForm nadpultni umivaonik eliptični, s klupčicom s otvorom za armaturu

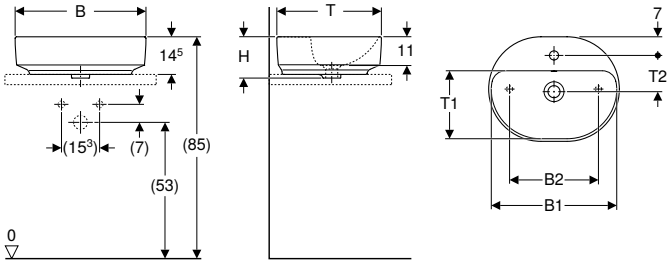


click & scan

**Primjene**
- Za montažu na radne ploče

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | fini šamotni materijal |

**Svojstva**
- Prikladan za sav VariForm kupaonski namještaj
- Eliptični
- Jednostavna montaža zahvaljujući priloženoj šabloni
- Mogućnost ugradnje baze

**Opseg isporuke**
- Pričvrsni materijal
- Šablona

| Br. art. | Boja / površina | Otvor za armaturu | Preljev | B1 [cm] | B2 [cm] | H [cm] | T [cm] | T1 [cm] | T2 [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 50 cm** | | | | | | | | | |
| 500.775.01.2 | bijela | u sredini | vidljiv | 48 | 34 | 16 | 40 | 26 | 14 |
| 500.776.01.2 * | bijela | u sredini | bez | 48 | 34 | 16 | 40 | 26 | 14 |
| **B / širina: 60 cm** | | | | | | | | | |
| 500.777.01.2 | bijela | u sredini | vidljiv | 58 | 44 | 16 | 45 | 31 | 15,5 |
| 500.778.01.2 * | bijela | u sredini | bez | 58 | 44 | 16 | 45 | 31 | 15,5 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

**Može se kombinirati sa**
- Geberit VariForm baza za nadpultni umivaonik, s jednom ladicom, površinom za odlaganje i sifonom → str. 565
- Geberit VariForm baza za nadpultni umivaonik, s dvije ladice, površinom za odlaganje i sifonom → str. 566
- Geberit VariForm baza za nadpultni umivaonik, s tri ladice, površinom za odlaganje i sifonom → str. 567

**Pribor**
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila → str. 141
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 740

## Geberit VariForm nadpultni umivaonik pravokutni

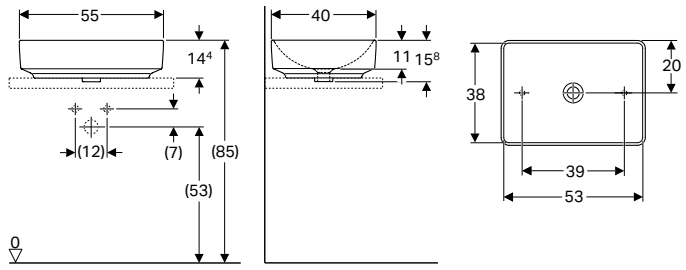


click & scan

**Primjene**
- Za montažu na radne ploče

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | fini šamotni materijal |

**Svojstva**
- Prikladan za sav VariForm kupaonski namještaj
- Pravokutna
- Jednostavna montaža zahvaljujući priloženoj šabloni
- Mogućnost ugradnje baze

**Opseg isporuke**
- Pričvrsni materijal
- Šablona

| Br. art. | Boja / površina | Otvor za armaturu | Preljev | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 55 cm** | | | | | |
| 500.779.01.2 | bijela | bez | bez | 15,8 | 40 |

**Može se kombinirati sa**
- Geberit VariForm baza za nadpultni umivaonik, s jednom ladicom, površinom za odlaganje i sifonom → str. 565
- Geberit VariForm baza za nadpultni umivaonik, s dvije ladice, površinom za odlaganje i sifonom → str. 566
- Geberit VariForm baza za nadpultni umivaonik, s tri ladice, površinom za odlaganje i sifonom → str. 567

**Pribor**
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila → str. 141
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 740

## Geberit VariForm nadpultni umivaonik pravokutni, s klupčicom s otvorom za armaturu

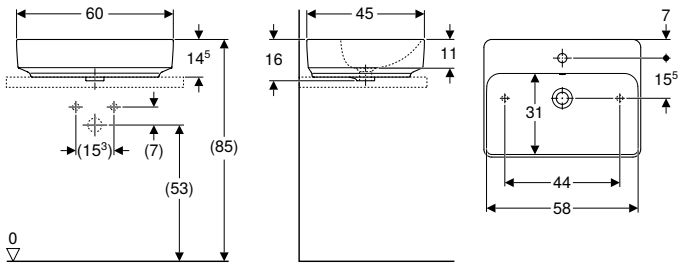


click & scan

**Primjene**
- Za montažu na radne ploče

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | fini šamotni materijal |

**Svojstva**
- Prikladan za sav VariForm kupaonski namještaj
- Pravokutna
- Jednostavna montaža zahvaljujući priloženoj šabloni
- Mogućnost ugradnje baze

**Opseg isporuke**
- Pričvrsni materijal
- Šablona

| Br. art. | Boja / površina | Otvor za armaturu | Preljev | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 60 cm** | | | | | |
| 500.780.01.2 | bijela | u sredini | vidljiv | 15,8 | 45 |
| 500.781.01.2 * | bijela | u sredini | bez | 15,8 | 45 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

**Može se kombinirati sa**
- Geberit VariForm baza za nadpultni umivaonik, s jednom ladicom, površinom za odlaganje i sifonom → str. 565
- Geberit VariForm baza za nadpultni umivaonik, s dvije ladice, površinom za odlaganje i sifonom → str. 566
- Geberit VariForm baza za nadpultni umivaonik, s tri ladice, površinom za odlaganje i sifonom → str. 567

**Pribor**
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila → str. 141
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 740

# Umivaonici za pranje ruku

## Geberit ONE umivaonik za pranje ruku, CleanDrain

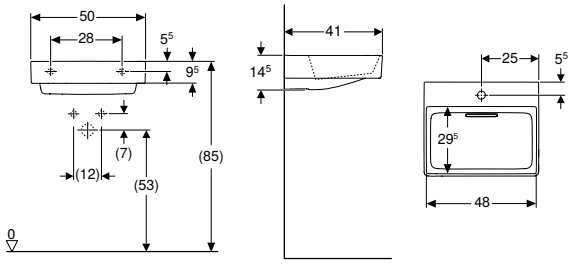


click & scan

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | fini šamotni materijal |

### Svojstva

- Mogućnost ugradnje baze
- Horizontalni odvod
- Funkcija preljeva skrivena
- Aktiviranje putem spone
- S integriranim finim sitom za kosu
- Higijensko zahvaljujući optimalnim uvjetima protoka
- Odgovara preporukama komisije KRINKO

### Opseg isporuke

- Umivaonik za pranje ruku
- Maska odvoda s češljem za sakupljanje nečistoća, učvršćenje magnetom
- Geberit ONE priključak za umivaonik i sifon, model koji štedi prostor

| Br. art. | Boja / površina | Otvor za armaturu | Preljev | B [cm] | B2 [cm] | B3 [cm] | Širina baze [cm] | H [cm] | T [cm] | T2 [cm] | Pričvrsne točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 505.018.00.1 | Umivaonik: bijela / KeraTect<br>Dekorativna maska: bijela, sjajna | bez | bez | 50 | 48 | | 50 | 14,5 | 41 | 29,5 | 2 |
| 505.019.00.1 | Umivaonik: bijela / KeraTect<br>Dekorativna maska: bijela, sjajna | u sredini | bez | 50 | 48 | 25 | 50 | 14,5 | 41 | 29,5 | 2 |

### Pribor

- Geberit pričvrsni materijal za umivaonik → str. 508
- Geberit ONE dekorativna maska odvoda s češljem za sakupljanje nečistoća, učvršćenje magnetom → str. 508

## Geberit ONE umivaonik za pranje ruku

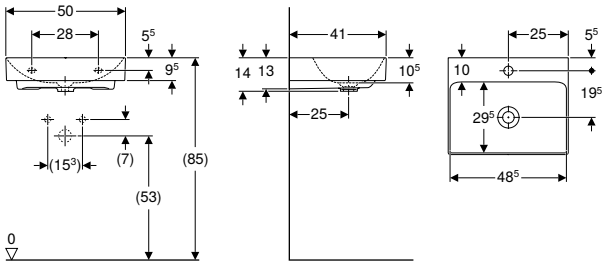


click & scan

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | fini šamotni materijal |

### Opseg isporuke

- Umivaonik za pranje ruku

### Svojstva

- Mogućnost ugradnje baze
- Vertikalni odvod

| Br. art. | Boja / površina | Otvor za armaturu | Preljev | B [cm] | B2 [cm] | B3 [cm] | Širina baze [cm] | H [cm] | T [cm] | T1 [cm] | T2 [cm] | T3 [cm] | Pričvrsne točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 505.020.01.6 | bijela / KeraTect | u sredini | bez | 50 | 48,5 | 25 | 50 | 14 | 41 | 25 | 29,5 | 19,5 | 2 |
| 505.021.01.6 | bijela / KeraTect | bez | bez | 50 | 48,5 | 25 | 50 | 14 | 41 | 25 | 29,5 | | 2 |

### Naručuje se dodatno

- Geberit ONE priključak za umivaonik i sifon, model koji štedi prostor

### Pribor

- Geberit pričvrsni materijal za umivaonik → str. 508
- Odvod umivaonika sa sifonom, poklopac ventila i brtveni naglavak, horizontalni odvod, za Geberit ONE umivaonik, vertikalni odvod → str. 730
- Odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila, horizontalni odvod, za Geberit ONE umivaonik, vertikalni odvod → str. 734

- Za instalaciju umivaonika s bazom potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana – Geberit ONE priključci za umivaonike, model koji štedi prostor ili online katalog, pribor za umivaonike

## Geberit Xeno² umivaonik za pranje ruku

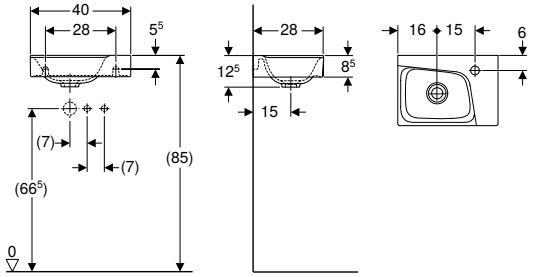


click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | fini šamotni materijal |

**Svojstva**
- Mogućnost ugradnje baze
- Asimetrični

| Br. art. | Boja / površina | Otvor za armaturu | Preljev | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 40 cm** | | | | | |
| 500.529.01.1 | bijela / KeraTect | desno | bez | 12,5 | 28 |
| 500.528.01.1 | bijela / KeraTect | lijevo | bez | 12,5 | 28 |

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Xeno² baza za umivaonik za pranje ruku, s jednim vratima → str. 530

**Pribor**
- Pregled pribora – Geberit Xeno² umivaonici → str. 507

## Geberit Acanto umivaonik za pranje ruku

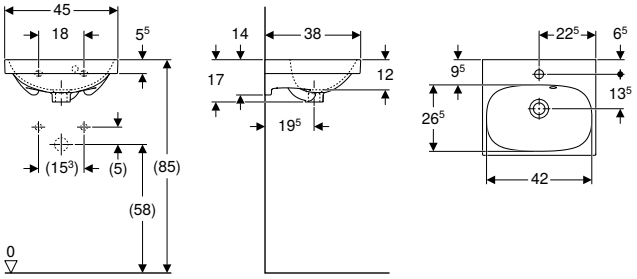


click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | fini šamotni materijal |

**Svojstva**
- Mogućnost ugradnje baze
- Asimetrični preljev

| Br. art. | | Boja / površina | Otvor za armaturu | Preljev | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 45 cm** | | | | | | |
| 500.636.01.2 | | bijela | u sredini | vidljiv | 17 | 38 |
| 504.636.01.1 | N | bijela | bez | vidljiv | 17 | 38 |

**N: Novo, dobavljivo od travanj 2025**

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Acanto baza za umivaonik za pranje ruku, s jednom ladicom → str. 532

**Pribor**
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 731
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, model koji štedi prostor, horizontalni odvod → str. 732
- Geberit pričvrsni materijal za umivaonik za pranje ruku → str. 508

## Geberit Acanto umivaonik za pranje ruku, otvor za armaturu desno

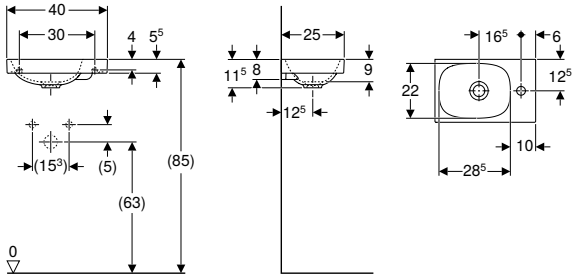


click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | fini šamotni materijal |

**Svojstva**
- Mogućnost ugradnje baze
- Asimetrični

| Br. art. | Boja / površina | Otvor za armaturu | Preljev | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 40 cm** | | | | | |
| 500.635.01.2 | bijela | desno | bez | 11,5 | 25 |

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Acanto baza za umivaonik za pranje ruku, s jednim vratima → str. 531

**Pribor**
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila → str. 141
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 740
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 731
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, model koji štedi prostor, horizontalni odvod → str. 732
- Geberit pričvrsni materijal za umivaonik za pranje ruku → str. 508

## Geberit iCon umivaonik za pranje ruku

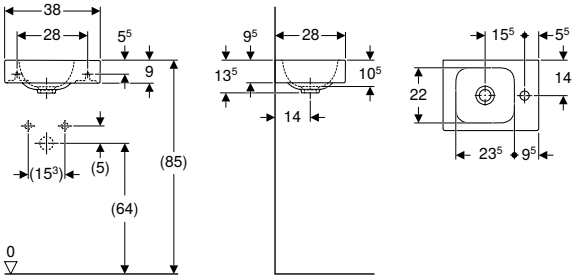


click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | fini šamotni materijal |

**Svojstva**
- Mogućnost ugradnje baze
- Asimetrični

| Br. art. | Boja / površina | Otvor za armaturu | Preljev | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 38 cm** | | | | | |
| 124736000 | bijela | desno | bez | 13,5 | 28 |
| 124836000 | bijela | lijevo | bez | 13,5 | 28 |

**Može se kombinirati sa**
- Geberit iCon baza za umivaonik za pranje ruku, s jednim vratima → str. 533

**Pribor**
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila → str. 141
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 740
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 731
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, model koji štedi prostor, horizontalni odvod → str. 732
- Geberit pričvrsni materijal za umivaonik za pranje ruku → str. 508

## Geberit iCon umivaonik za pranje ruku s površinom za odlaganje

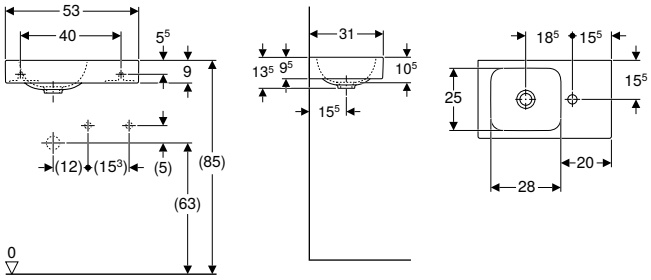


click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | fini šamotni materijal |

**Svojstva**

- Mogućnost ugradnje baze
- Asimetrični
- S površinom za odlaganje

| Br. art. | Boja / površina | Otvor za armaturu | Preljev | H [cm] | T [cm] | Površina za odlaganje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 53 cm** | | | | | | |
| 124053000 | bijela | desno | bez | 13,5 | 31 | desno |
| 124153000 | bijela | lijevo | bez | 13 | 31 | lijevo |

**Može se kombinirati sa**

- Geberit iCon baza za umivaonik za pranje ruku, s jednom ladicom → str. 534

**Pribor**

- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 740
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila → str. 141
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 731
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, model koji štedi prostor, horizontalni odvod → str. 732
- Geberit pričvrsni materijal za umivaonik za pranje ruku → str. 508

## Geberit iCon Light umivaonik za pranje ruku

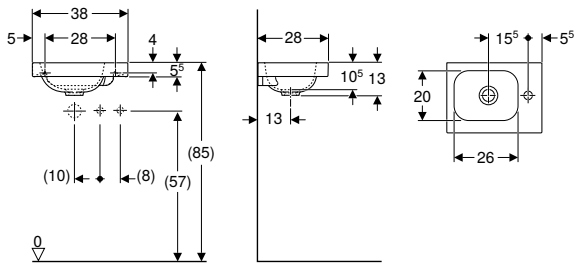


click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | fini šamotni materijal |

**Svojstva**

- Mogućnost ugradnje baze
- Asimetrični

| Br. art. | Boja / površina | Otvor za armaturu | Preljev | H [cm] | T [cm] | Površina za odlaganje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 38 cm** | | | | | | |
| 501.830.00.1 | bijela | desno | bez | 13 | 28 | desno |
| 501.830.00.3 * | bijela | bez | bez | 13 | 28 | desno |
| 501.830.JT.1 | bijela / mat | desno | bez | 13 | 28 | desno |
| 501.831.00.1 | bijela | lijevo | bez | 13 | 28 | lijevo |
| 501.831.00.3 * | bijela | bez | bez | 13 | 28 | lijevo |
| 501.831.JT.1 | bijela / mat | lijevo | bez | 13 | 28 | lijevo |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

**Može se kombinirati sa**

- Geberit iCon baza za umivaonik za pranje ruku, s jednim vratima → str. 533

**Pribor**

- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 731
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, model koji štedi prostor, horizontalni odvod → str. 732
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 740
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila → str. 141
- Geberit pričvrsni materijal za umivaonik za pranje ruku → str. 508

## Geberit iCon Light umivaonik za pranje ruku s površinom za odlaganje

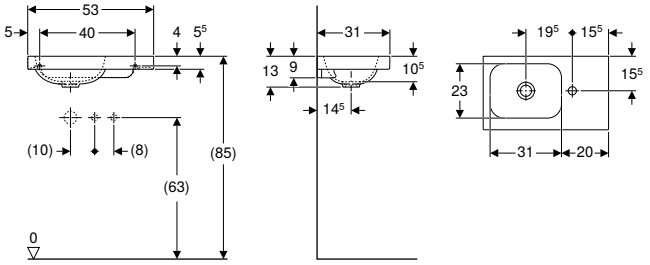


click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | fini šamotni materijal |

**Svojstva**
- Mogućnost ugradnje baze
- Asimetrični
- S površinom za odlaganje

| Br. art. | Boja / površina | Otvor za armaturu | Preljev | H [cm] | T [cm] | Površina za odlaganje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 53 cm** | | | | | | |
| **501.832.00.1** | bijela | desno | bez | 13 | 31 | desno |
| **501.832.00.3 *** | bijela | bez | bez | 13 | 31 | desno |
| **501.832.JT.1** | bijela / mat | desno | bez | 13 | 31 | desno |
| **501.833.00.1** | bijela | lijevo | bez | 13 | 31 | lijevo |
| **501.833.00.3 *** | bijela | bez | bez | 13 | 31 | lijevo |
| **501.833.JT.1** | bijela / mat | lijevo | bez | 13 | 31 | lijevo |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

**Može se kombinirati sa**
- Geberit iCon baza za umivaonik za pranje ruku, s jednom ladicom → str. 534

**Pribor**
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 731
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, model koji štedi prostor, horizontalni odvod → str. 732
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 740
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila → str. 141
- Geberit pričvrsni materijal za umivaonik za pranje ruku → str. 508

## Geberit Smyle Square umivaonik za pranje ruku

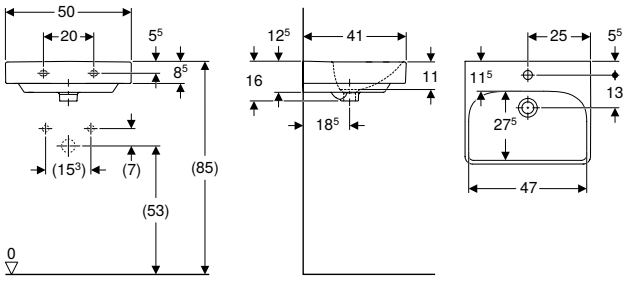


click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Svojstva**
- Mogućnost ugradnje baze
- Može se kombinirati s polupodestom
- Može se kombinirati s podestom

| Br. art. | Boja / površina | Otvor za armaturu | Preljev | Širina baze [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 50 cm** | | | | | | |
| **500.256.01.1** | bijela | u sredini | vidljiv | 49,2 | 16 | 41 |

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Smyle Square baza za umivaonik za pranje ruku, s jednim vratima → str. 535
- Geberit Smyle polupodest → str. 503
- Geberit Selnova Square podest → str. 502

**Pribor**
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 731
- Geberit pričvrsni materijal za umivaonik za pranje ruku → str. 508

## Geberit Smyle Square umivaonik za pranje ruku s asimetričnim preljevom

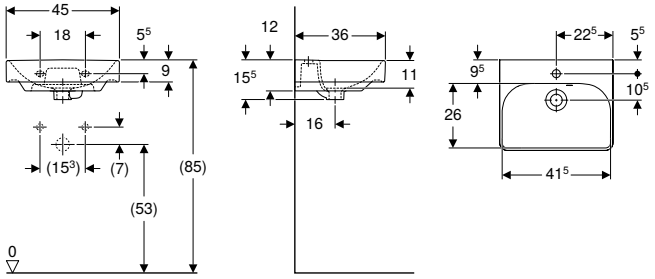


click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Svojstva**
- Mogućnost ugradnje baze
- Asimetrični preljev

| Br. art. | Boja / površina | Otvor za armaturu | Preljev | Širina baze [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 45 cm** | | | | | | |
| 500.222.01.1 | bijela | u sredini | vidljiv | 44,2 | 15,5 | 36 |

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Smyle Square baza za umivaonik za pranje ruku, s jednim vratima → str. 535
- Geberit Smyle polupodest za male umivaonike za pranje ruku → str. 503
- Geberit Selnova Square podest → str. 502

**Pribor**
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s čepom izljevnog ventila koji se aktivira pritiskom → str. 735
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 731
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, model koji štedi prostor, horizontalni odvod → str. 732
- Geberit pričvrsni materijal za umivaonik za pranje ruku → str. 508

## Geberit Selnova umivaonik za pranje ruku s asimetričnim preljevom

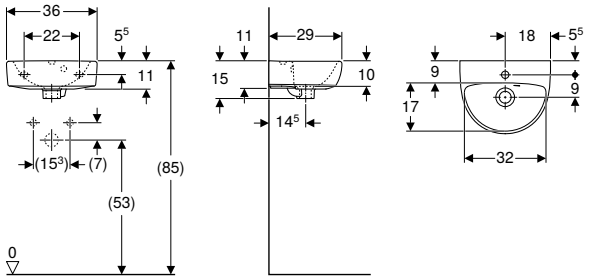


click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Opseg isporuke**
- Umivaonik za pranje ruku

**Svojstva**
- Asimetrični preljev

| Br. art. | Boja / površina | Otvor za armaturu | Preljev | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 36 cm** | | | | | |
| 500.320.01.7 | bijela | u sredini | vidljiv | 15 | 29 |

**Pribor**
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 731
- Geberit pričvrsni materijal za umivaonik za pranje ruku → str. 508

## Geberit Selnova umivaonik za pranje ruku

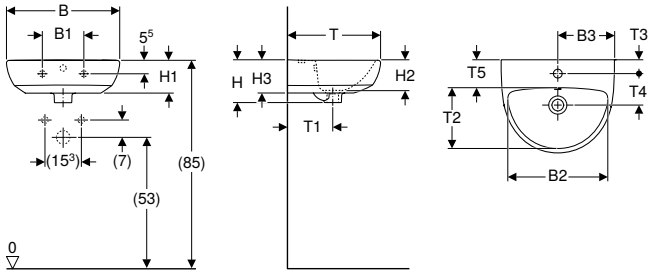


click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Opseg isporuke**
- Umivaonik za pranje ruku

**Svojstva**
- Može se kombinirati s polupodestom
- Može se kombinirati s podestom

| Br. art. | Boja / površina | Otvor za armaturu | Preljev | B1 [cm] | B2 [cm] | B3 [cm] | H [cm] | H1 [cm] | H2 [cm] | H3 [cm] | T [cm] | T1 [cm] | T2 [cm] | T3 [cm] | T4 [cm] | T5 [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 45 cm** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500.324.01.7 | bijela | u sredini | vidljiv | 16,5 | 39,5 | 22,5 | 17 | 13 | 12 | 13 | 37 | 18 | 24 | 5,5 | 12,5 | 10,5 |
| **B / širina: 50 cm** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500.295.01.7 | bijela | u sredini | vidljiv | 23 | 43 | 25 | 18 | 14 | 13 | 14 | 41 | 19,5 | 26 | 6,5 | 13 | 11 |
| 500.294.01.7 | bijela | bez | vidljiv | 23 | 42 | | 18 | 14 | 13 | 14 | 41 | 19,5 | 26 | | | 11 |

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Selnova polupodest → str. 504
- Geberit Selnova podest → str. 502

**Pribor**
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 731
- Geberit pričvrsni materijal za umivaonik za pranje ruku → str. 508

- Geberit Selnova polustup samo za umivaonik 50 cm

## Geberit Selnova Square umivaonik za pranje ruku

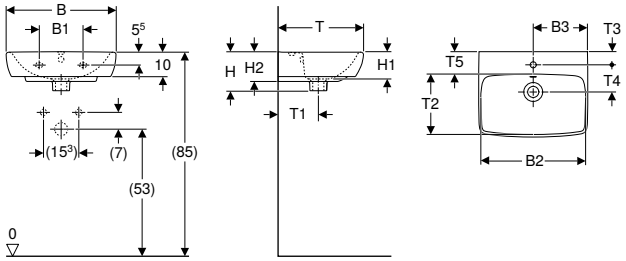


click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Opseg isporuke**
- Umivaonik za pranje ruku

**Svojstva**
- Može se kombinirati s polupodestom
- Može se kombinirati s podestom
- Mogućnost ugradnje baze

| Br. art. | Boja / površina | Otvor za armaturu | Preljev | B1 [cm] | B2 [cm] | B3 [cm] | Širina baze [cm] | H [cm] | H1 [cm] | H2 [cm] | T [cm] | T1 [cm] | T2 [cm] | T3 [cm] | T4 [cm] | T5 [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 45 cm** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500.322.01.2 * | bijela | u sredini | bez | 18 | 40 | 22,5 | 38,6 | 16 | 11 | 12 | 35 | 18 | 21,5 | 5,5 | 12,5 | 9 |
| 500.322.01.7 | bijela | u sredini | vidljiv | 18 | 40 | 22,5 | 38,6 | 16 | 11 | 12 | 35 | 18 | 21,5 | 5,5 | 12,5 | 9 |
| **B / širina: 50 cm** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500.301.01.7 | bijela | bez | vidljiv | 23 | 44,5 | | 41,8 | 17 | 12 | 13,5 | 42 | 20 | 27,5 | | | 11 |
| 500.310.01.2 * | bijela | u sredini | bez | 23 | 44,5 | 25 | 41,8 | 17 | 12 | 13,5 | 42 | 20 | 27,5 | 6,5 | 13,5 | 11 |
| 500.310.01.7 | bijela | u sredini | vidljiv | 23 | 44,5 | 25 | 41,8 | 17 | 12 | 13,5 | 42 | 20 | 27,5 | 6,5 | 13,5 | 11 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Selnova polupodest → str. 504
- Geberit Selnova Square podest → str. 502
- Geberit Selnova podest → str. 502

**Pribor**
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 731
- Geberit pričvrsni materijal za umivaonik za pranje ruku → str. 508

- Geberit Selnova Square polupodest samo za umivaonik 50 cm
- Geberit Selnova polustup samo za umivaonik 50 cm

## Geberit Selnova Square umivaonik za pranje ruku s asimetričnim preljevom

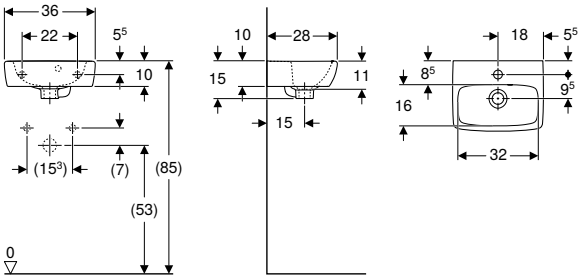


click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Opseg isporuke**
- Umivaonik za pranje ruku

**Svojstva**
- Asimetrični preljev
- Može se kombinirati s podestom

| Br. art. | Boja / površina | Otvor za armaturu | Preljev | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 36 cm** | | | | | |
| 500.316.01.7 | bijela | u sredini | vidljiv | 15 | 28 |

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Selnova Square podest → str. 502

**Pribor**
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 731
- Geberit pričvrsni materijal za umivaonik za pranje ruku → str. 508

## Geberit Selnova Compact umivaonik za pranje ruku

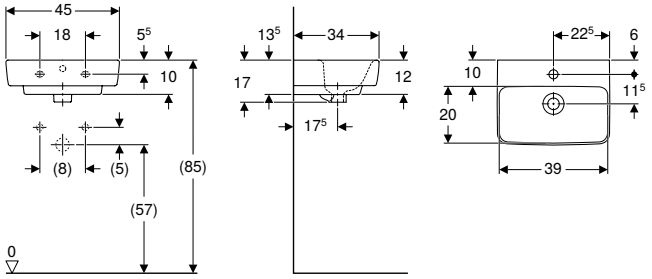


click & scan

**Primjene**
- Prikladno za ugradnju u male kupaonice i WC-e za goste

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Svojstva**
- Može se kombinirati s polupodestom
- Mogućnost ugradnje baze

**Opseg isporuke**
- Umivaonik za pranje ruku

| Br. art. | Boja / površina | Otvor za armaturu | Preljev | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 45 cm** | | | | | |
| **501.561.00.7** | bijela | u sredini | vidljiv | 17 | 34 |

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Selnova Compact polupodest za umivaonik za pranje ruku → str. 504

**Pribor**
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 731
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, model koji štedi prostor, horizontalni odvod → str. 732
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila → str. 141
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 740
- Geberit pričvrsni materijal za umivaonik za pranje ruku → str. 508

## Geberit Selnova Compact umivaonik za pranje ruku, skraćene projekcije

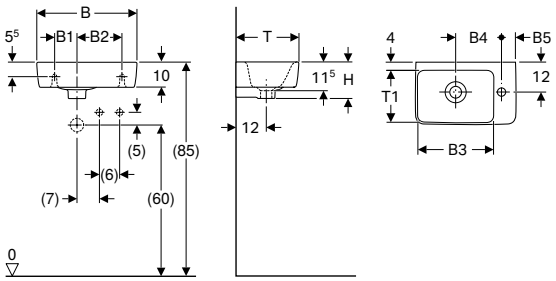


click & scan

**Primjene**
- Prikladno za ugradnju u male kupaonice i WC-e za goste

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Svojstva**
- Asimetrični
- Mogućnost ugradnje baze

**Opseg isporuke**
- Umivaonik za pranje ruku

| Br. art. | Boja / površina | Otvor za armaturu | Preljev | B1 [cm] | B2 [cm] | B3 [cm] | B4 [cm] | B5 [cm] | H [cm] | T [cm] | T1 [cm] | Površina za odlaganje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 40 cm** | | | | | | | | | | | | |
| **501.517.00.7** | bijela | desno | vidljiv | 10 | 17 | 26,5 | 18,5 | 5,5 | 15 | 25 | 18,5 | bez |
| **501.518.00.7** | bijela | lijevo | vidljiv | 10 | 17 | 26,5 | 18,5 | 5,5 | 15 | 25 | 18,5 | bez |
| **B / širina: 50 cm** | | | | | | | | | | | | |
| **501.513.00.7** | bijela | desno | vidljiv | 10 | 26 | 28 | 20 | 13 | 15 | 25 | 18 | bez |
| **501.506.00.7** | bijela | lijevo | vidljiv | 10 | 26 | 28 | 20 | 13 | 15 | 25 | 18 | bez |

**Pribor**
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 731
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, model koji štedi prostor, horizontalni odvod → str. 732
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila → str. 141
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 740
- Geberit pričvrsni materijal za umivaonik → str. 508

## Geberit Selnova Compact umivaonik za pranje ruku, skraćena projekcija, s površinom za odlaganje

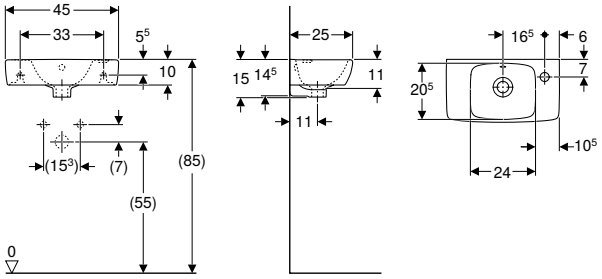


click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Opseg isporuke**
- Umivaonik za pranje ruku

**Svojstva**
- Mogućnost ugradnje baze
- Asimetrični
- Skraćena projekcija
- Može se kombinirati s polupodestom
- Može se kombinirati s podestom
- S površinom za odlaganje

| Br. art. | Boja / površina | Otvor za armaturu | Preljev | B [cm] | Širina baze [cm] | H [cm] | T [cm] | Površina za odlaganje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500.318.01.5 | bijela | desno | vidljiv | 45 | 40,8 | 15 | 25 | lijevo |
| 500.319.01.5 | bijela | lijevo | vidljiv | 45 | 40,8 | 15 | 25 | desno |

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Selnova Square podest → str. 502

**Pribor**
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 731
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, model koji štedi prostor, horizontalni odvod → str. 732
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila → str. 141
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 740
- Geberit pričvrsni materijal za umivaonik za pranje ruku → str. 508

## Geberit Selnova Compact umivaonik za pranje ruku, skraćena projekcija, s površinom za odlaganje

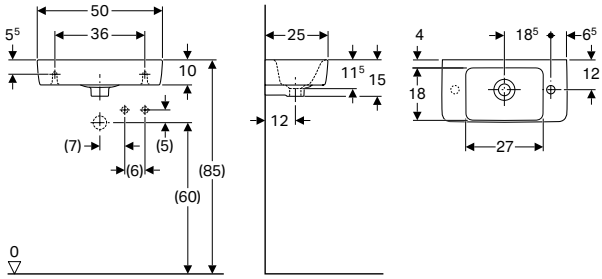


click & scan

**Primjene**
- Prikladno za ugradnju u male kupaonice i WC-e za goste

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Svojstva**
- S površinom za odlaganje
- Mogućnost ugradnje baze

**Opseg isporuke**
- Umivaonik za pranje ruku

| Br. art. | Boja / površina | Otvor za armaturu | Preljev | H [cm] | T [cm] | Površina za odlaganje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 50 cm** | | | | | | |
| 501.507.00.7 | bijela | desno | vidljiv | 15 | 25 | lijevo |

**Pribor**
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 731
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, model koji štedi prostor, horizontalni odvod → str. 732
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila → str. 141
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 740
- Geberit pričvrsni materijal za umivaonik za pranje ruku → str. 508

# Kutni umivaonici za pranje ruku

## Geberit iCon kutni umivaonik za pranje ruku

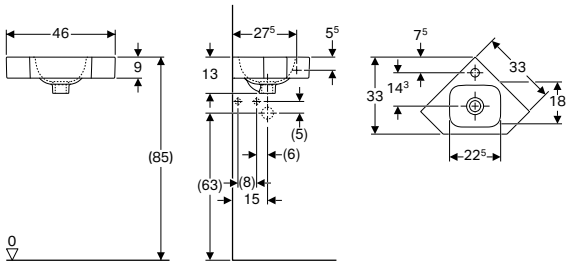


click & scan

**Primjene**
- Za kutnu montažu

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | fini šamotni materijal |

| Br. art. | Boja / površina | Otvor za armaturu | Preljev | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 46 cm** | | | | | |
| 124729000 | bijela | u sredini | bez | 13 | 33 |
| 124730000 | bijela | bez | bez | 13 | 33 |

**Pribor**
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 731
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila → str. 141
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, model koji štedi prostor, horizontalni odvod → str. 732
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 740
- Geberit pričvrsni materijal za umivaonik za pranje ruku → str. 508

## Geberit Selnova kutni umivaonik za pranje ruku

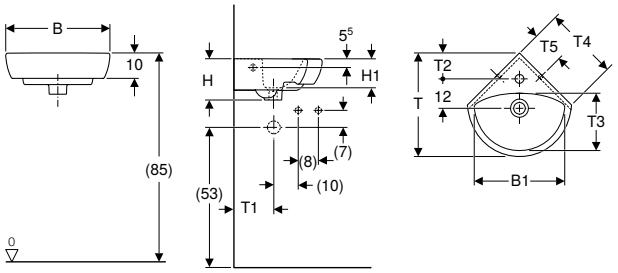


click & scan

**Primjene**
- Za kutnu montažu

**Svojstva**
- Može se kombinirati s podestom

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Opseg isporuke**
- Kutni umivaonik za pranje ruku

| Br. art. | Boja / površina | Otvor za armaturu | Preljev | B1 [cm] | H [cm] | H1 [cm] | T [cm] | T1 [cm] | T2 [cm] | T3 [cm] | T4 [cm] | T5 [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 41,5 cm** | | | | | | | | | | | | |
| 500.326.01.5 | bijela | u sredini | vidljiv | 36 | 16,5 | 11,5 | 41 | 15,5 | 10 | 22,5 | 29,5 | 11,5 |
| **B / širina: 59 cm** | | | | | | | | | | | | |
| 501.050.00.5 | | u sredini | vidljiv | 53 | 18 | 13 | 56 | 20 | 16,5 | 31,5 | 41,5 | 17 |

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Selnova podest → str. 502

**Pribor**
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 731
- Geberit pričvrsni materijal za umivaonik za pranje ruku → str. 508

- Geberit Selnova podest samo za kutni umivaonik 59 cm

## Geberit Selnova Compact kutni umivaonik za pranje ruku

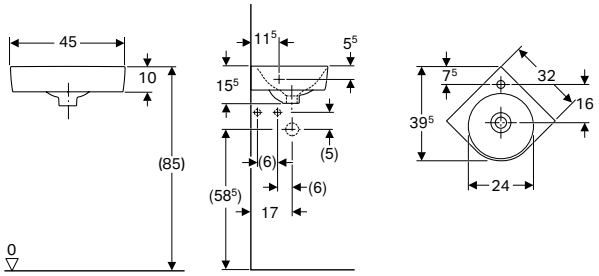


click & scan

**Primjene**
- Za kutnu montažu
- Prikladno za ugradnju u male kupaonice i WC-e za goste

**Svojstva**
- Mogućnost ugradnje baze

**Opseg isporuke**
- Kutni umivaonik za pranje ruku

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

| Br. art. | Boja / površina | Otvor za armaturu | Preljev | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 45 cm** | | | | | |
| 501.519.00.7 | bijela | u sredini | vidljiv | 15,5 | 39,5 |

**Pribor**
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 731
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, model koji štedi prostor, horizontalni odvod → str. 732
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila → str. 141
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 740
- Geberit pričvrsni materijal za umivaonik za pranje ruku → str. 508

# Poluugradbeni umivaonici

## Geberit Selnova poluugradbeni umivaonik

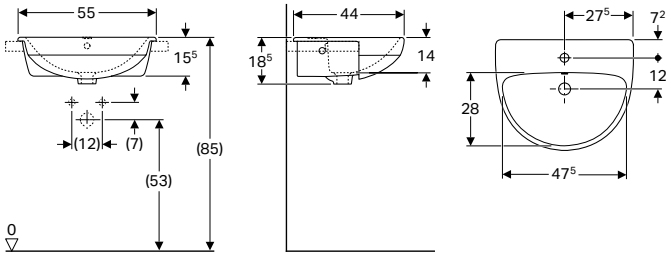


click & scan

**Primjene**
- Za montažu u ploče za umivaonike

**Opseg isporuke**
- Poluugradbeni umivaonik
- Pričvrsni materijal

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

| Br. art. | Boja / površina | Otvor za armaturu | Preljev | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 55 cm** | | | | | |
| 500.311.01.7 | bijela | u sredini | vidljiv | 18,5 | 44 |

**Pribor**
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 731

## Geberit Selnova Square poluugradbeni umivaonik

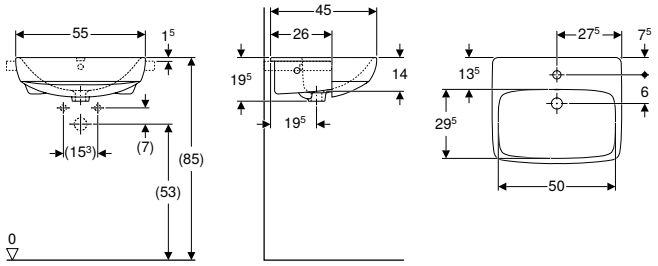


click & scan

**Primjene**
- Za montažu u ploče za umivaonike

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Opseg isporuke**
- Poluugradbeni umivaonik
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | Otvor za armaturu | Preljev | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 55 cm** | | | | | |
| 501.467.00.7 | bijela | u sredini | vidljiv | 19,5 | 45 |

**Pribor**
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 731

## Geberit VariForm poluugradbeni umivaonik okrugli

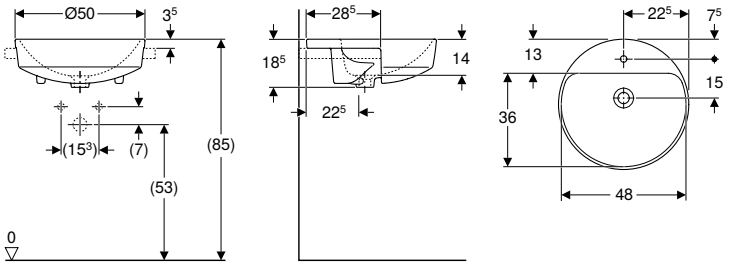


click & scan

**Primjene**
- Za montažu u ploče za umivaonike

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Svojstva**
- Okrugli
- Jednostavna montaža zahvaljujući priloženoj šabloni

**Opseg isporuke**
- Pričvrsni materijal
- Šablona

| Br. art. | Boja / površina | D [cm] | Otvor za armaturu | Preljev | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 50 cm** | | | | | | |
| 500.782.01.2 | bijela | 50 | u sredini | vidljiv | 18,5 | 50 |

## Geberit VariForm poluugradbeni umivaonik pravokutni

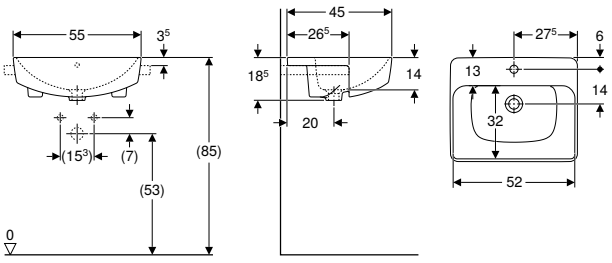


click & scan

**Primjene**
- Za montažu u ploče za umivaonike

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Svojstva**
- Pravokutna
- Jednostavna montaža zahvaljujući priloženoj šabloni

**Opseg isporuke**
- Pričvrsni materijal
- Šablona

| Br. art. | Boja / površina | Otvor za armaturu | Preljev | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 55 cm** | | | | | |
| 500.681.01.1 | bijela | u sredini | vidljiv | 18,5 | 45 |

# Ugradbeni umivaonici

## Geberit VariForm ugradbeni umivaonik okrugli

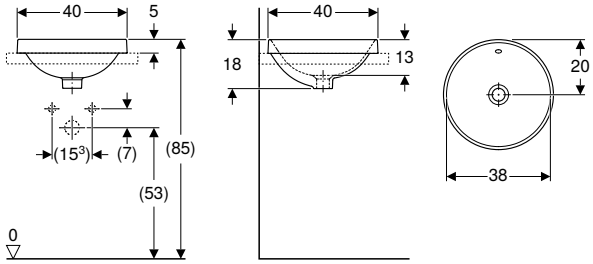


click & scan

**Primjene**
- Za montažu u ploče umivaonika odozgo

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Svojstva**
- Okrugli
- Jednostavna montaža zahvaljujući priloženoj šabloni

**Opseg isporuke**
- Šablona

| Br. art. | Boja / površina | D [cm] | Otvor za armaturu | Preljev | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 40 cm** | | | | | | |
| 500.700.01.2 | bijela | 40 | bez | vidljiv | 18 | 40 |
| 500.702.01.2 * | bijela | 40 | bez | bez | 18 | 40 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

**Pribor**
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila → str. 141
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 740

## Geberit VariForm ugradbeni umivaonik okrugli, s klupčicom s otvorom za armaturu

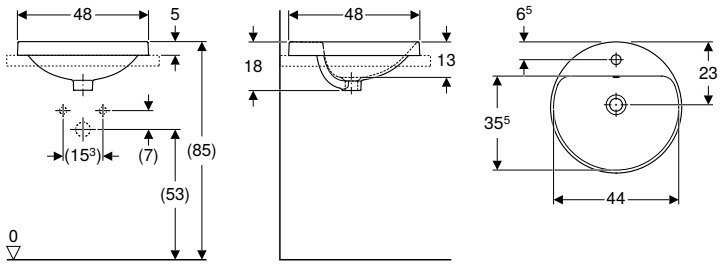


click & scan

**Primjene**
- Za montažu u ploče umivaonika odozgo

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Svojstva**
- Okrugli
- Jednostavna montaža zahvaljujući priloženoj šabloni

**Opseg isporuke**
- Šablona

| Br. art. | Boja / površina | D [cm] | Otvor za armaturu | Preljev | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 48 cm** | | | | | | |
| 500.704.01.2 | bijela | 48 | u sredini | vidljiv | 18 | 48 |
| 500.706.01.2 * | bijela | 48 | u sredini | bez | 18 | 48 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

**Pribor**
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila → str. 141
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 740

## Geberit VariForm ugradbeni umivaonik ovalni

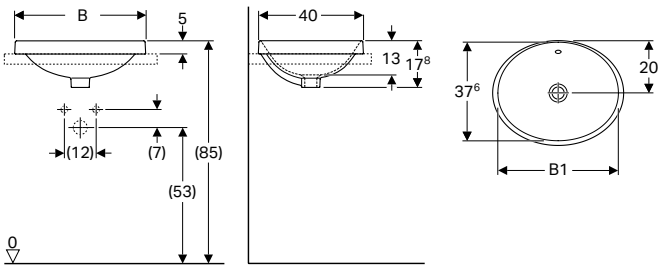


click & scan

**Primjene**
- Za montažu u ploče umivaonika odozgo

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Svojstva**
- Ovalno
- Jednostavna montaža zahvaljujući priloženoj šabloni

**Opseg isporuke**
- Šablona

| Br. art. | Boja / površina | Otvor za armaturu | Preljev | B1 [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 50 cm** | | | | | | |
| 500.708.01.2 | bijela | bez | vidljiv | 46 | 17,8 | 40 |
| 500.710.01.2 * | bijela | bez | bez | 46 | 17,8 | 40 |
| **B / širina: 55 cm** | | | | | | |
| 500.716.01.2 | bijela | bez | vidljiv | 53 | 17,8 | 40 |
| 500.718.01.2 * | bijela | bez | bez | 53 | 17,8 | 40 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

**Pribor**
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila → str. 141
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 740

## Geberit VariForm ugradbeni umivaonik ovalni, s klupčicom s otvorom za armaturu

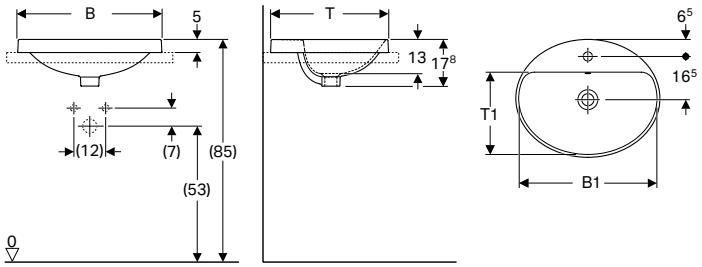


click & scan

**Primjene**
- Za montažu u ploče umivaonika odozgo

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Svojstva**
- Ovalno
- Jednostavna montaža zahvaljujući priloženoj šabloni

**Opseg isporuke**
- Šablona

| Br. art. | Boja / površina | Otvor za armaturu | Preljev | B1 [cm] | H [cm] | T [cm] | T1 [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 50 cm** | | | | | | | |
| 500.712.01.2 | bijela | u sredini | vidljiv | 47,8 | 17,8 | 45 | 31,5 |
| 500.714.01.2 * | bijela | u sredini | bez | 47,8 | 17,8 | 45 | 31,5 |
| **B / širina: 55 cm** | | | | | | | |
| 500.720.01.2 | bijela | u sredini | vidljiv | 52,8 | 17,8 | 45 | 31,5 |
| 500.722.01.2 * | bijela | u sredini | bez | 52,8 | 17,8 | 45 | 31,5 |
| **B / širina: 60 cm** | | | | | | | |
| 500.724.01.2 | bijela | u sredini | vidljiv | 58 | 17,8 | 48 | 34,5 |
| 500.726.01.2 * | bijela | u sredini | bez | 58 | 17,8 | 48 | 34,5 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

**Pribor**
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila → str. 141
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 740

## Geberit VariForm ugradbeni umivaonik eliptični

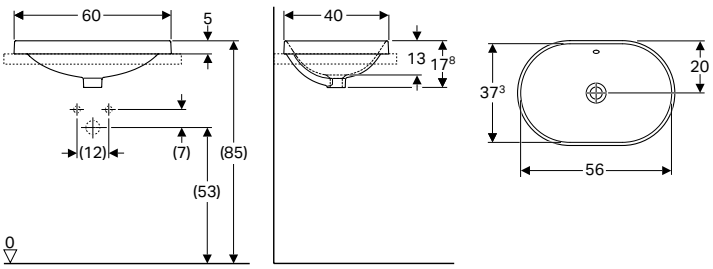


click & scan

**Primjene**
- Za montažu u ploče umivaonika odozgo

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Svojstva**
- Eliptični
- Jednostavna montaža zahvaljujući priloženoj šabloni

**Opseg isporuke**
- Šablona

| Br. art. | Boja / površina | Otvor za armaturu | Preljev | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 60 cm** | | | | | |
| 500.728.01.2 | bijela | bez | vidljiv | 17,8 | 40 |
| 500.730.01.2 * | bijela | bez | bez | 17,8 | 40 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

**Pribor**
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila → str. 141
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 740

## Geberit VariForm ugradbeni umivaonik eliptični, s klupčicom s otvorom za armaturu

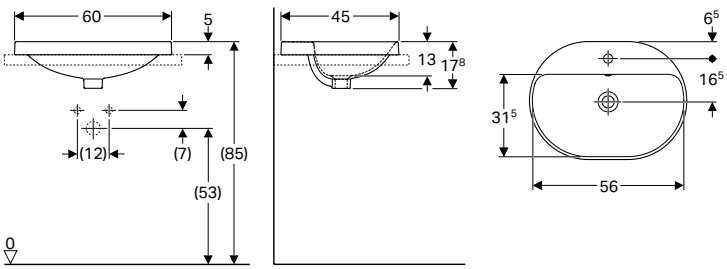


click & scan

**Primjene**
- Za montažu u ploče umivaonika odozgo

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Svojstva**
- Eliptični
- Jednostavna montaža zahvaljujući priloženoj šabloni

**Opseg isporuke**
- Šablona

| Br. art. | Boja / površina | Otvor za armaturu | Preljev | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 60 cm** | | | | | |
| 500.732.01.2 | bijela | u sredini | vidljiv | 17,8 | 45 |
| 500.734.01.2 * | bijela | u sredini | bez | 17,8 | 45 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

**Pribor**
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila → str. 141
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 740

## Geberit VariForm ugradbeni umivaonik pravokutni

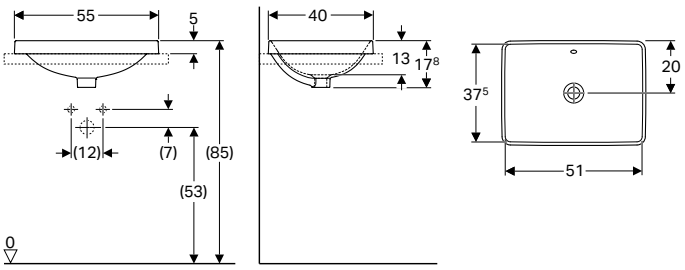


click & scan

**Primjene**
- Za montažu u ploče umivaonika odozgo

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | fini šamotni materijal |

**Svojstva**
- Pravokutna
- Jednostavna montaža zahvaljujući priloženoj šabloni

**Opseg isporuke**
- Šablona

| Br. art. | Boja / površina | Otvor za armaturu | Preljev | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 55 cm** | | | | | |
| 500.736.01.2 | bijela | bez | vidljiv | 17,8 | 40 |
| 500.738.01.2 * | bijela | bez | bez | 17,8 | 40 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

**Pribor**
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila → str. 141
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 740

## Geberit VariForm ugradbeni umivaonik pravokutni, s klupčicom s otvorom za armaturu

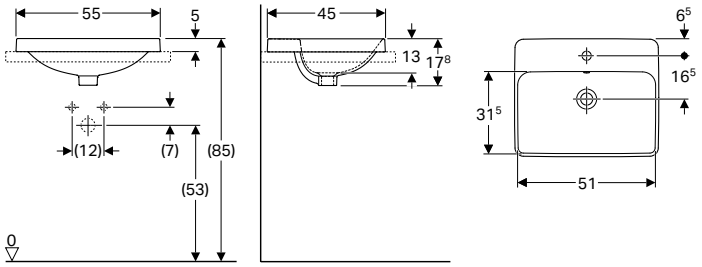


click & scan

**Primjene**
- Za montažu u ploče umivaonika odozgo

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | fini šamotni materijal |

**Svojstva**
- Pravokutna
- Jednostavna montaža zahvaljujući priloženoj šabloni

**Opseg isporuke**
- Šablona

| Br. art. | Boja / površina | Otvor za armaturu | Preljev | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 55 cm** | | | | | |
| 500.740.01.2 | bijela | u sredini | vidljiv | 17,8 | 45 |
| 500.742.01.2 * | bijela | u sredini | bez | 17,8 | 45 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

**Pribor**
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila → str. 141
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 740

# Geberit Selnova Square set ugradbenog umivaonika s bazom i pločom umivaonika, dvije ladice

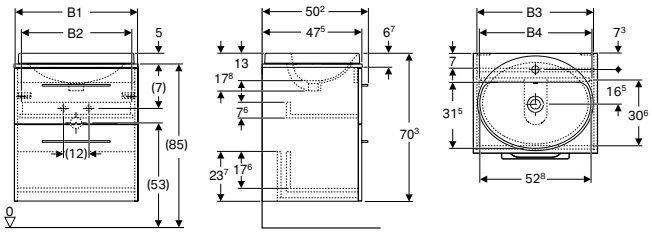


click & scan

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika / komprimirana troslojna ploča od iverice |
| Opterećenje ladice maks. | 30 kg |

## Opseg isporuke

- Umivaonik
- Baza za umivaonik
- Ploča umivaonika
- Ručka
- Pričvrsni materijal

## Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S dvije ladice
- Ručka za otvaranje
- Ladica sa samostalnim uvlačenjem
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju
- Ploča umivaonika s otvorom

| Br. art. | Boja / površina | Otvor za armaturu | Preljev | B1 [cm] | B2 [cm] | B3 [cm] | B4 [cm] | Širina umivaonika [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 59,1 cm** | | | | | | | | | | |
| 502.868.00.1 | bijela / lakirano, visoki sjaj | u sredini | vidljiv | 58,8 | 52,4 | 55,6 | 51,3 | 55 | 70,3 | 50,2 |
| 502.869.00.1 * | lava / lakirano, mat | u sredini | vidljiv | 58,8 | 52,4 | 55,6 | 51,3 | 55 | 70,3 | 50,2 |
| 502.870.00.1 | orah hickory / melamin, struktura drva | u sredini | vidljiv | 58,8 | 52,4 | 55,6 | 51,3 | 55 | 70,3 | 50,2 |
| 502.871.00.1 * | orah hickory, svijetli / melamin, struktura drva | u sredini | vidljiv | 58,8 | 52,4 | 55,6 | 51,3 | 55 | 70,3 | 50,2 |
| **B / širina: 79,1 cm** | | | | | | | | | | |
| 502.872.00.1 | bijela / lakirano, visoki sjaj | u sredini | vidljiv | 78,8 | 72,4 | 75,6 | 71,3 | 55 | 70,3 | 50,2 |
| 502.873.00.1 * | lava / lakirano, mat | u sredini | vidljiv | 78,8 | 72,4 | 75,6 | 71,3 | 55 | 70,3 | 50,2 |
| 502.874.00.1 | orah hickory / melamin, struktura drva | u sredini | vidljiv | 78,8 | 72,4 | 75,6 | 71,3 | 55 | 70,3 | 50,2 |
| 502.875.00.1 * | orah hickory, svijetli / melamin, struktura drva | u sredini | vidljiv | 78,8 | 72,4 | 75,6 | 71,3 | 55 | 70,3 | 50,2 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

## Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Square bočni element s jednim vratima → str. 582
- Geberit Selnova Square visoki element s jednim vratima → str. 588
- Geberit Selnova Square element s ogledalom s dvojim vratima i dvije staklene police → str. 656
- Geberit Selnova Square ogledalo → str. 643

## Pribor

- Pregled pribora – Geberit Selnova Square kupaonski namještaj → str. 619

## Geberit Selnova Square ugradbeni umivaonik

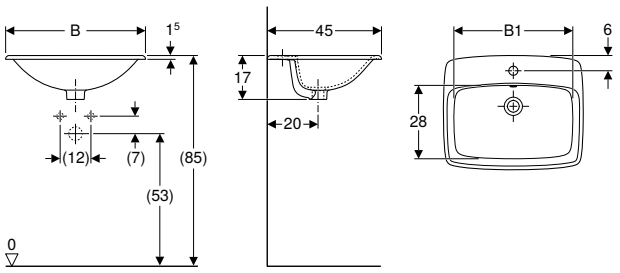


click & scan

**Primjene**
- Za montažu u ploče umivaonika odozgo

**Opseg isporuke**
- Ugradbeni umivaonik

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

| Br. art. | Boja / površina | Otvor za armaturu | Preljev | B1 [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 55 cm** | | | | | | |
| 501.466.00.7 | bijela | u sredini | vidljiv | 46 | 17 | 45 |
| **B / širina: 60 cm** | | | | | | |
| 500.307.01.7 | bijela | u sredini | vidljiv | 50 | 17 | 45 |

**Pribor**
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 731

# Podpultni umivaonici

## Geberit VariForm podpultni umivaonik okrugli

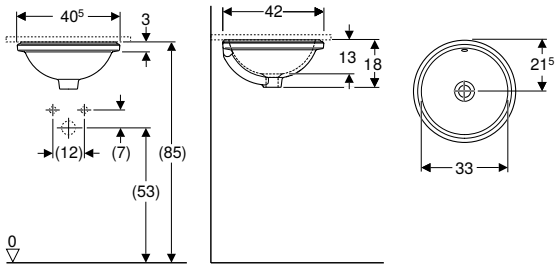


click & scan

**Primjene**
- Za montažu u ploče umivaonika odozdo

**Svojstva**
- Okrugli
- Jednostavna montaža zahvaljujući priloženoj šabloni

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Opseg isporuke**
- Pričvrsni materijal
- Šablona

| Br. art. | Boja / površina | Otvor za armaturu | Preljev | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 40,5 cm** | | | | | |
| 500.744.01.2 | bijela | bez | vidljiv | 18 | 42 |
| 500.746.01.2 * | bijela | bez | bez | 18 | 42 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

**Pribor**
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila → str. 141
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 740

## Geberit VariForm podpultni umivaonik ovalni

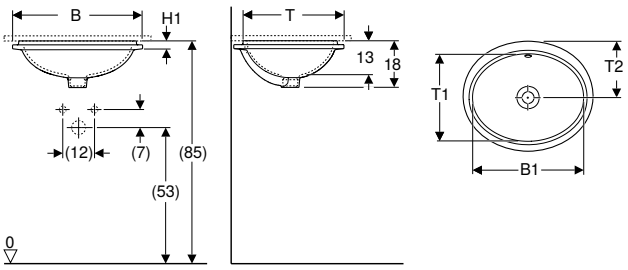


click & scan

**Primjene**
- Za montažu u ploče umivaonika odozdo

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Svojstva**
- Ovalno
- Jednostavna montaža zahvaljujući priloženoj šabloni

**Opseg isporuke**
- Pričvrsni materijal
- Šablona

| Br. art. | Boja / površina | Otvor za armaturu | Preljev | B1 [cm] | H [cm] | H1 [cm] | T [cm] | T1 [cm] | T2 [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 49,5 cm** | | | | | | | | | |
| 500.748.01.2 | bijela | bez | vidljiv | 42 | 18 | 3 | 42 | 33 | 21,5 |
| 500.750.01.2 * | bijela | bez | bez | 42 | 18 | 3 | 42 | 33 | 21,5 |
| **B / širina: 56 cm** | | | | | | | | | |
| 500.752.01.2 | bijela | bez | vidljiv | 50 | 18 | 5 | 46 | 40 | 23 |
| 500.754.01.2 * | bijela | bez | bez | 50 | 18 | 5 | 46 | 40 | 23 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

**Pribor**
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila → str. 141
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 740

## Geberit VariForm podpultni umivaonik eliptični

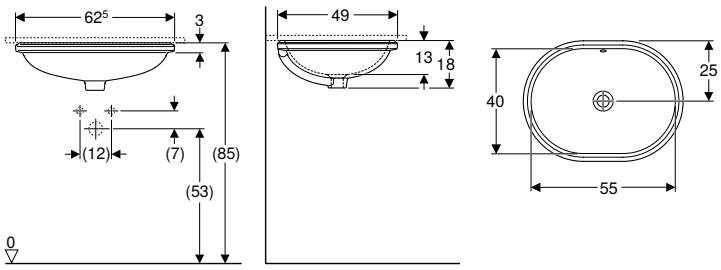


click & scan

**Primjene**
- Za montažu u ploče umivaonika odozdo

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Svojstva**
- Eliptični
- Jednostavna montaža zahvaljujući priloženoj šabloni

**Opseg isporuke**
- Pričvrsni materijal
- Šablona

| Br. art. | Boja / površina | Otvor za armaturu | Preljev | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 62,5 cm** | | | | | |
| 500.756.01.2 | bijela | bez | vidljiv | 18 | 49 |
| 500.758.01.2 * | bijela | bez | bez | 18 | 49 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

**Pribor**
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila → str. 141
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 740

## Geberit VariForm podpultni umivaonik pravokutni

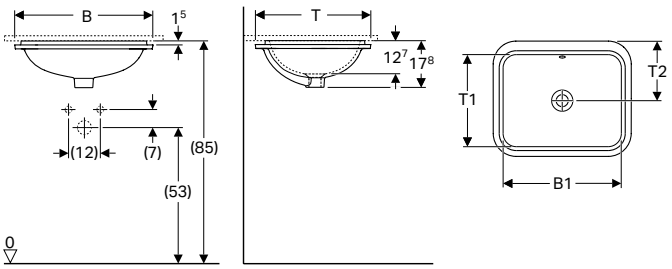


click & scan

**Primjene**
- Za montažu u ploče umivaonika odozdo

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Svojstva**
- Pravokutna
- Jednostavna montaža zahvaljujući priloženoj šabloni

**Opseg isporuke**
- Pričvrsni materijal
- Šablona

| Br. art. | Boja / površina | Otvor za armaturu | Preljev | B1 [cm] | H [cm] | T [cm] | T1 [cm] | T2 [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 53 cm** | | | | | | | | |
| 500.760.01.2 | bijela | bez | vidljiv | 45 | 17,8 | 44 | 35 | 22 |
| 500.762.01.2 * | bijela | bez | bez | 45 | 17,8 | 44 | 35 | 22 |
| **B / širina: 58 cm** | | | | | | | | |
| 500.764.01.2 | bijela | bez | vidljiv | 50 | 17,8 | 49 | 40 | 24,5 |
| 500.766.01.2 * | bijela | bez | bez | 50 | 17,8 | 49 | 40 | 24,5 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

**Pribor**
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila → str. 141
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 740

# Kutni umivaonici

## Geberit Selnova Compact kutni umivaonik

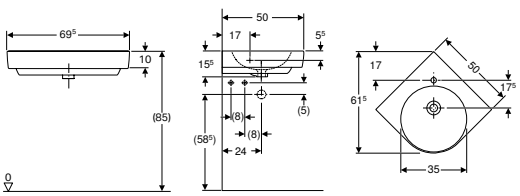


click & scan

**Primjene**
- Za kutnu montažu
- Prikladno za ugradnju u male kupaonice i WC-e za goste

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Svojstva**
- Mogućnost ugradnje baze

**Opseg isporuke**
- Kutni umivaonik

| Br. art. | Boja / površina | Otvor za armaturu | Preljev | B [cm] | Širina baze [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501.508.00.7 | bijela | u sredini | vidljiv | 69,5 | 69 | 15,5 | 61,5 |

**Pribor**
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 731
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, model koji štedi prostor, horizontalni odvod → str. 732
- Geberit pričvrsni materijal za umivaonik → str. 508

# Umivaonici u izvedbi Comfort

## Geberit Selnova Comfort umivaonik za osobe s invaliditetom










click & scan

### Primjene
- Prikladno za upotrebu za korisnike u invalidskim kolicima

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

### Svojstva
- Ergonomski oblikovana prednja strana
- Umivaonik, ravni

### Opseg isporuke
- Umivaonik

| Br. art. | Boja / površina | Otvor za armaturu | Preljev | B1 [cm] | B2 [cm] | B3 [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 55 cm** | | | | | | | | |
| 501.461.00.7 | bijela | u sredini | vidljiv | 48 | 54 | 27,5 | 16 | 55 |
| 500.187.01.7 | bijela | u sredini | bez | 48 | 54 | 27,5 | 16 | 55 |
| **B / širina: 60 cm** | | | | | | | | |
| 502.771.00.7 | bijela | bez | bez | 53 | 59 | | 16 | 55 |
| 502.769.00.7 | bijela | u sredini | vidljiv | 53 | 59 | 30 | 16 | 55 |
| 502.770.00.7 | bijela | u sredini | bez | 53 | 59 | 30 | 16 | 55 |
| **B / širina: 65 cm** | | | | | | | | |
| 501.463.00.7 | bijela | u sredini | vidljiv | 58 | 64 | 32,5 | 16 | 55 |
| 500.188.01.7 | bijela | u sredini | bez | 58 | 64 | 32,5 | 16 | 55 |

### Pribor
- Geberit ugradbeni sifon za umivaonik, s podžbuknom priključnom kutijom, setom za finu montažu, ventilom sa sitom i preljevnom cijevi, horizontalni odvod → str. 737
- Geberit set ugradbenog sifona za umivaonik, horizontalni odvod → str. 736
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, model koji štedi prostor, horizontalni odvod → str. 732
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila → str. 141
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 740
- Geberit izljevni ventil s preljevnom cijevi, za umivaonik → str. 738
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 731
- Geberit pričvrsni materijal za umivaonik → str. 508

## Geberit Selnova Comfort Square umivaonik za osobe s invaliditetom










click & scan

### Primjene
- Prikladno za upotrebu za korisnike u invalidskim kolicima

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

### Opseg isporuke
- Umivaonik

### Svojstva
- Square design
- Ergonomski oblikovana prednja strana
- Ergonomski oblikovani nasloni za ruke
- Integrirani rukohvat
- Umivaonik, ravni
- Unutarnji bazen s dvije ravnine za djelomično punjenje
- Podignuti rub za izravno postavljanje ogledala

| Br. art. | Boja / površina | Otvor za armaturu | Preljev | B1 [cm] | B2 [cm] | H [cm] | T [cm] | T1 [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 55 cm** | | | | | | | | |
| **500.787.01.7** | bijela | bez | bez | 42 | 27,5 | 15,5 | 52,5 | 37,5 |
| **500.785.00.7** | bijela | u sredini | vidljiv | 42 | 27,5 | 15,5 | 52,5 | 37,5 |
| **500.786.00.7** | bijela | u sredini | bez | 42 | 27,5 | 15,5 | 52,5 | 37,5 |
| **B / širina: 65 cm** | | | | | | | | |
| **500.790.01.7** | bijela | bez | bez | 45 | 32,5 | 15,5 | 55 | 40 |
| **500.788.01.7** | bijela | u sredini | vidljiv | 45 | 32,5 | 15,5 | 55 | 40 |
| **500.789.01.7** | bijela | u sredini | bez | 45 | 32,5 | 15,5 | 55 | 40 |

### Pribor
- Geberit ugradbeni sifon za umivaonik, s podžbuknom priključnom kutijom, setom za finu montažu, ventilom sa sitom i preljevnom cijevi, horizontalni odvod → str. 737
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila → str. 141
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 740
- Geberit izljevni ventil s preljevnom cijevi, za umivaonik → str. 738
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 731
- Geberit pričvrsni materijal za umivaonik → str. 508

## Geberit Publica umivaonik, ovalnog dizajna, s isječcima, za osobe s invaliditetom

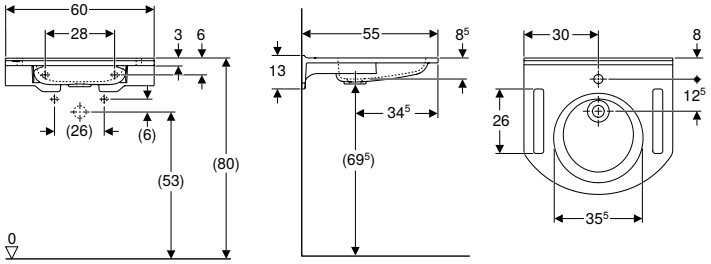


click & scan

**Primjene**
- Prikladno za upotrebu za korisnike u invalidskim kolicima
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | Varicor |

**Svojstva**
- Pristupačno za osobe s invaliditetom
- Isječci za držanje
- S podignutim rubom prema zidu
- Antibakterijski
- Otporno na udarce
- Otporno na ogrebotine
- Jednostavno čišćenje
- Popravak površine bez vidljivih tragova

**Opseg isporuke**
- Umivaonik
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | Otvor za armaturu | Preljev | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 60 cm** | | | | | |
| 402160016 | alpsko bijela / mat | u sredini | bez | 13 | 55 |

**Pribor**
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, sa slobodnim izljevom i poklopcem ventila → str. 733
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, model koji štedi prostor, horizontalni odvod → str. 732
- Geberit izljevni ventil s preljevnom cijevi, za umivaonik → str. 738
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 740

## Geberit Publica umivaonik, square design, s isječcima, za osobe s invaliditetom

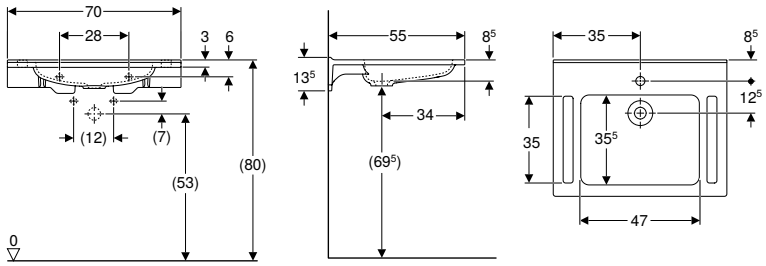


click & scan

**Primjene**
- Prikladno za upotrebu za korisnike u invalidskim kolicima
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | Varicor |

**Opseg isporuke**
- Umivaonik
- Pričvrsni materijal

**Svojstva**
- Pristupačno za osobe s invaliditetom
- Square design
- Isječci za držanje
- S podignutim rubom prema zidu
- Antibakterijski
- Otporno na udarce
- Otporno na ogrebotine
- Jednostavno čišćenje
- Popravak površine bez vidljivih tragova

| Br. art. | Boja / površina | Otvor za armaturu | Preljev | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 70 cm** | | | | | |
| 402170016 | alpsko bijela / mat | u sredini | bez | 13,5 | 55 |

**Pribor**
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, sa slobodnim izljevom i poklopcem ventila → str. 733
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, model koji štedi prostor, horizontalni odvod → str. 732
- Geberit izljevni ventil s preljevnom cijevi, za umivaonik → str. 738
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 740

# Geberit Publica umivaonik, square design, s izrezima, za osobe s invaliditetom, prikladno za dementne osobe

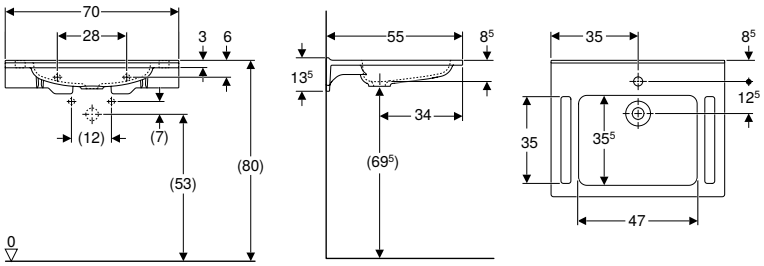


click & scan

### Primjene
- Prikladno za upotrebu za korisnike u invalidskim kolicima
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | Varicor |

### Opseg isporuke
- Umivaonik
- Pričvrsni materijal

### Svojstva
- Pristupačno za osobe s invaliditetom
- Square design
- Isječci za držanje
- S podignutim rubom prema zidu
- Antibakterijski
- Otporno na udarce
- Prikladno za dementne osobe
- S oznakama u boji kao orijentacijsko pomagalo
- Otporno na ogrebotine
- Jednostavno čišćenje
- Popravak površine bez vidljivih tragova

| Br. art. | Boja / površina | Otvor za armaturu | Preljev | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 70 cm** | | | | | |
| 500.666.01.2 | alpsko bijela / mat | u sredini | bez | 13,5 | 55 |

### Pribor
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, sa slobodnim izljevom i poklopcem ventila → str. 733
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, model koji štedi prostor, horizontalni odvod → str. 732
- Geberit izljevni ventil s preljevnom cijevi, za umivaonik → str. 738
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 740

# Umivaonici za djecu

## Pregled pribora – Geberit Bambini elementi za igru i pranje za stojeće armature

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2025

| | | | | | Geberit Bambini element za igru i pranje, s dva mjesta za pranje, niži umivaonik lijevo | Geberit Bambini element za igru i pranje, s dva mjesta za pranje, niži umivaonik desno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 90 cm | 90 cm | |
| Alpsko bijela | | | | | 502.973.00.1 | 502.974.00.1 | |
| Dekorativni zaslon u karmin crvenoj / narančastoj boji | | | | | 502.973.FY.1 | 502.974.FY.1 | |
| Dekorativni zaslon u oceansko plavoj / svijetlo plavoj boji | | | | | 502.973.SX.1 | 502.974.SX.1 | |
| Dekorativni zaslon u šumsko zelenoj / svijetlo zelenoj boji | | | | | 502.973.79.1 | 502.974.79.1 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | → str. 491 | → str. 492 | |
| **Armature – odabrati opciju** | | | | | | | |
| Mrežno napajanje | **kromirano** | 116.209.21.1 | | → str. 679 | 2 | 2 | |
| | **višebojno** | 577660000 | | → str. 678 | 2 | 2 | |
| Napajanje baterijama | **kromirano** | 116.208.21.1 | | → str. 691 | 2 | 2 | |
| | **višebojno** | 577650000 | | → str. 690 | 2 | 2 | |
| Jednoručni mješač | **oceansko plava** | 116.207.SX.1 | | → str. 703 | 2 | 2 | |
| | **šumsko zelena** | 116.207.79.1 | | → str. 703 | 2 | 2 | |
| | **karmin crvena** | 116.207.FY.1 | | → str. 703 | 2 | 2 | |
| | **kromirano** | 116.207.21.1 | | → str. 703 | 2 | 2 | |
| | **višebojno** | 571600000 | | → str. 702 | 2 | 2 | |
| **Pribor za armature** | | | | | | | |
| Mini termostat | | 599113000 | | → str. 724 | 2 | 2 | |
| Zakretni perlator | | 571410000 | | → str. 724 | Potreban u kombinaciji s izljevnim ventilima s preljevnom cijevi | Potreban u kombinaciji s izljevnim ventilima s preljevnom cijevi | |
| **Sifoni – odabrati opciju** | | | | | | | |
| Geberit sifon s vijčanim vezama za umivaonik i bide, horizontalni odvod | **alpsko bijela** | 151.113.11.1 | | → str. 377 | 1 | 1 | |
| Geberit sifon s vijčanim vezama za umivaonik, s brtvenim naglavkom, horizontalni odvod | **sjajni krom** | 151.105.21.1 | | → str. 729 | 1 | 1 | |
| **Izljevni ventili – odabrati opciju** | | | | | | | |
| Geberit izljevni ventil s preljevnom cijevi, za umivaonik | **prozirna** | 240.648.00.1 | | → str. 738 | 1 | 1 | |
| Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito | | 152.005.00.1 | | → str. 740 | 1 | 1 | |
| Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila | **sjajni krom** | 152.050.21.1 | | → str. 141 | 1 | 1 | |
| **Za instalaciju u osnovnu konstrukciju – odabrati opciju** | | | | | | | |
| Instalacija Duofix | | 111.486.00.2<br>Geberit Duofix element za umivaonik, 82–98 cm, stojeća armatura, zidno sidro |  | → str. 866 | 2 | 2 | |
| Instalacija u masivnim zidovima | | 500.121.00.1<br>Geberit pričvrsni materijal za umivaonik | | → str. 508 | 2 | 2 | |

Pregled prikazuje kompatibilnost i potrebnu količinu artikala (navedeno u redovima) za željeni Geberit Bambini element za igru i pranje (navedeno u stupcima)

| | Geberit Bambini element za igru i pranje, s tri mjesta za pranje, niži umivaonik lijevo | Geberit Bambini element za igru i pranje, s tri mjesta za pranje, niži umivaonik desno | Geberit Bambini element za igru i pranje, s četiri mjesta za pranje, niži umivaonik lijevo | Geberit Bambini element za igru i pranje, s četiri mjesta za pranje, niži umivaonik desno |
|---|---|---|---|---|
| | 140 cm | 140 cm | 180 cm | 180 cm |
| | 502.975.00.1 | 502.976.00.1 | 502.977.00.1 | 502.978.00.1 |
| | 502.975.FY.1 | 502.976.FY.1 | 502.977.FY.1 | 502.978.FY.1 |
| | 502.975.SX.1 | 502.976.SX.1 | 502.977.SX.1 | 502.978.SX.1 |
| | 502.975.79.1 | 502.976.79.1 | 502.977.79.1 | 502.978.79.1 |
| | | |  | |
| | → str. 493 | → str. 494 | → str. 495 | → str. 496 |
| | 3 | 3 | 4 | 4 |
| | 3 | 3 | 4 | 4 |
| | 3 | 3 | 4 | 4 |
| | 3 | 3 | 4 | 4 |
| | 3 | 3 | 4 | 4 |
| | 3 | 3 | 4 | 4 |
| | 3 | 3 | 4 | 4 |
| | 3 | 3 | 4 | 4 |
| | 3 | 3 | 4 | 4 |
| | 3 | 3 | 4 | 4 |
| | Potreban u kombinaciji s izljevnim ventilima s preljevnom cijevi | Potreban u kombinaciji s izljevnim ventilima s preljevnom cijevi | Potreban u kombinaciji s izljevnim ventilima s preljevnom cijevi | Potreban u kombinaciji s izljevnim ventilima s preljevnom cijevi |
| | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 2 + 1x 111.786.00.1 | 2 + 1x 111.786.00.1 | 3 + 2x 465.034.00.2 | 3 + 2x 465.034.00.2 |
| | 2 | 2 | 3 | 3 |

## Pregled pribora – Geberit Bambini elementi za igru i pranje za zidne armature

Geberit Hrvatska, Izdanje: siječanj 2025

| | | | | | Geberit Bambini element za igru i pranje, s dva mjesta za pranje, niži umivaonik lijevo | Geberit Bambini element za igru i pranje, s dva mjesta za pranje, niži umivaonik desno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 90 cm | 90 cm |
| | | | | | Bez otvora za armaturu | Bez otvora za armaturu |
| Alpsko bijela | | | | | 502.973.00.2 | 502.974.00.2 |
| Dekorativni zaslon u karmin crvenoj / narančastoj boji | | | | | 502.973.FY.2 | 502.974.FY.2 |
| Dekorativni zaslon u oceansko plavoj / svijetlo plavoj boji | | | | | 502.973.SX.2 | 502.974.SX.2 |
| Dekorativni zaslon u šumsko zelenoj / svijetlo zelenoj boji | | | | | 502.973.79.2 | 502.974.79.2 |
| | | | | | | |
| **Armature – odabrati opciju** | | | | | | |
| Piave | **Duljina 22 cm, vidi pregled asortimana – Geberit zidne armature za umivaonike** | | | | 2 | 2 |
| Brenta | **Duljina 22 cm, vidi pregled asortimana – Geberit zidne armature za umivaonike** | | | | 2 | 2 |
| **Pribor za armature** | | | | | | |
| Zakretni perlator | | 243.635.00.1 | | | Potreban u kombinaciji s izljevnim ventilima s preljevnom cijevi | Potreban u kombinaciji s izljevnim ventilima s preljevnom cijevi |
| **Sifoni – odabrati opciju** | | | | | | |
| Geberit sifon s vijčanim vezama za umivaonik i bide, horizontalni odvod | **alpsko bijela** | 151.113.11.1 | | **→ str. 895** | 1 | 1 |
| Geberit sifon s vijčanim vezama za umivaonik, s brtvenim naglavkom, horizontalni odvod | **sjajni krom** | 151.105.21.1 | | | 1 | 1 |
| **Izljevni ventili – odabrati opciju** | | | | | | |
| Geberit izljevni ventil s preljevnom cijevi, za umivaonik | **prozirna** | 240.648.00.1 | | | 1 | 1 |
| Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito | | 152.005.00.1 | | | 1 | 1 |
| Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila | **sjajni krom** | 152.050.21.1 | | **→ str. 352** | 1 | 1 |
| **Za instalaciju u osnovnu konstrukciju – odabrati opciju** | | | | | | |
| Instalacija u masivnim zidovima | | 500.121.00.1 | | | 2 | 2 |
| **Naručuje se dodatno za Piave i Brenta zidne armature** | | | | | | |
| Instalacija GIS | **alpsko bijela** | 116.425.11.1<br>Geberit pokrovna ploča za ugradbenu funkcionalnu kutiju | | | 2 | 2 |

Pregled prikazuje kompatibilnost i potrebnu količinu artikala (navedeno u redovima) za željeni Geberit Bambini element za igru i pranje (navedeno u stupcima)

| | Geberit Bambini element za igru i pranje, s tri mjesta za pranje, niži umivaonik lijevo | Geberit Bambini element za igru i pranje, s tri mjesta za pranje, niži umivaonik desno | Geberit Bambini element za igru i pranje, s četiri mjesta za pranje, niži umivaonik lijevo | Geberit Bambini element za igru i pranje, s četiri mjesta za pranje, niži umivaonik desno |
|---|---|---|---|---|
| | 140 cm | 140 cm | 180 cm | 180 cm |
| | Bez otvora za armaturu | Bez otvora za armaturu | Bez otvora za armaturu | Bez otvora za armaturu |
| | 502.975.00.2 | 502.976.00.2 | 502.977.00.2 | 502.978.00.2 |
| | 502.975.FY.2 | 502.976.FY.2 | 502.977.FY.2 | 502.978.FY.2 |
| | 502.975.SX.2 | 502.976.SX.2 | 502.977.SX.2 | 502.978.SX.2 |
| | 502.975.79.2 | 502.976.79.2 | 502.977.79.2 | 502.978.79.2 |
| | | |  | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 3 | 3 | 4 | 4 |
| | 3 | 3 | 4 | 4 |
| | | | | |
| | Potreban u kombinaciji s izljevnim ventilima s preljevnom cijevi | Potreban u kombinaciji s izljevnim ventilima s preljevnom cijevi | Potreban u kombinaciji s izljevnim ventilima s preljevnom cijevi | Potreban u kombinaciji s izljevnim ventilima s preljevnom cijevi |
| | | | | |
| | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | | | |
| | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | | | |
| | 2 | 2 | 3 | 3 |
| | | | | |
| | 3 | 3 | 4 | 4 |

# Umivaonici

## Geberit Bambini umivaonik za djecu










click & scan

**Primjene**
- Za djecu
- Za škole, objekte za skrb o djeci i druge obrazovne ustanove

**Svojstva**
- Asimetrični
- Može se kombinirati s polupodestom

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

| Br. art. | Boja / površina | Otvor za armaturu | Preljev | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 60 cm** | | | | | |
| 326060000 | bijela | u sredini | bez | 15,5 | 40 |

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Bambini jednoručna armatura za umivaonik → str. 703
- Geberit Bambini armatura za umivaonik, napajanje baterijama → str. 691
- Geberit Bambini armatura za umivaonik, mrežno napajanje → str. 679
- Geberit Bambini jednoručna armatura za umivaonik, višebojna → str. 702
- Geberit Bambini armatura za umivaonik, napajanje baterijama, višebojna → str. 690
- Geberit Bambini armatura za umivaonik, mrežno napajanje, višebojna → str. 678

**Pribor**
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila → str. 141
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 740
- Geberit pričvrsni materijal za umivaonik → str. 508

# Korita za pranje ruku

## Geberit Bambini element za igru i pranje, s dva mjesta za pranje, niži umivaonik lijevo

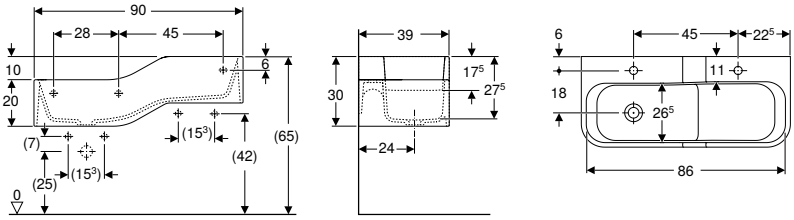


click & scan

### Primjene

- Za djecu
- Za škole, objekte za skrb o djeci i druge obrazovne ustanove
- Prikladno za djecu različite dobi
- Za igru i učenje
- Za montažu na masivne ili suhomontažne zidove
- Za montažu na Geberit Duofix elementima za umivaonik

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | Varicor |

### Svojstva

- Dva mjesta za pranje
- Dvije različite visine
- Skraćena projekcija
- Integrirani tobogan
- Zaobljeni rubovi za sprječavanje ozljeda
- Otporno na udarce
- Otporno na ogrebotine
- Jednostavno čišćenje
- Popravak površine bez vidljivih tragova

### Opseg isporuke

- Korito za pranje ruku

| Br. art. | Boja / površina | Preljev | Odvod | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Otvor za armaturu: bez** | | | | | | |
| 502.973.00.2 | Korito za pranje ruku: alpsko bijela<br>Dekor: nema | bez | lijevo | 90 | 30 | 39 |
| 502.973.SX.2 * | Korito za pranje ruku: alpsko bijela<br>Dekor: oceansko plava / svijetlo plava | bez | lijevo | 90 | 30 | 39 |
| 502.973.79.2 * | Korito za pranje ruku: alpsko bijela<br>Dekor: šumsko zelena / svijetlo zelena | bez | lijevo | 90 | 30 | 39 |
| 502.973.FY.2 * | Korito za pranje ruku: alpsko bijela<br>Dekor: karmin crvena / narančasta | bez | lijevo | 90 | 30 | 39 |
| **Otvor za armaturu: lijevo i desno** | | | | | | |
| 502.973.00.1 | Korito za pranje ruku: alpsko bijela<br>Dekor: nema | bez | lijevo | 90 | 30 | 39 |
| 502.973.SX.1 * | Korito za pranje ruku: alpsko bijela<br>Dekor: oceansko plava / svijetlo plava | bez | lijevo | 90 | 30 | 39 |
| 502.973.79.1 * | Korito za pranje ruku: alpsko bijela<br>Dekor: šumsko zelena / svijetlo zelena | bez | lijevo | 90 | 30 | 39 |
| 502.973.FY.1 * | Korito za pranje ruku: alpsko bijela<br>Dekor: karmin crvena / narančasta | bez | lijevo | 90 | 30 | 39 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

### Može se kombinirati sa

- Geberit Bambini jednoručna armatura za umivaonik → str. 703
- Geberit Bambini armatura za umivaonik, napajanje baterijama → str. 691
- Geberit Bambini armatura za umivaonik, mrežno napajanje → str. 679

### Pribor

- Pregled pribora – Geberit Bambini elementi za igru i pranje za stojeće armature → str. 487
- Pregled pribora – Geberit Bambini elementi za igru i pranje za zidne armature → str. 489

# Geberit Bambini element za igru i pranje, s dva mjesta za pranje, niži umivaonik desno

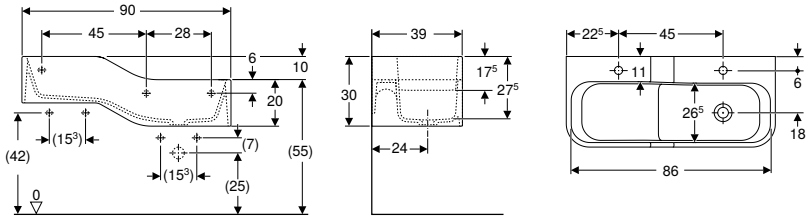


click & scan

## Primjene

- Za djecu
- Za škole, objekte za skrb o djeci i druge obrazovne ustanove
- Prikladno za djecu različite dobi
- Za igru i učenje
- Za montažu na masivne ili suhomontažne zidove
- Za montažu na Geberit Duofix elementima za umivaonik

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | Varicor |

## Svojstva

- Dva mjesta za pranje
- Dvije različite visine
- Skraćena projekcija
- Integrirani tobogan
- Zaobljeni rubovi za sprječavanje ozljeda
- Otporno na udarce
- Otporno na ogrebotine
- Jednostavno čišćenje
- Popravak površine bez vidljivih tragova

## Opseg isporuke

- Korito za pranje ruku

| Br. art. | Boja / površina | Preljev | Odvod | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Otvor za armaturu: bez** | | | | | | |
| **502.974.00.2** | Korito za pranje ruku: alpsko bijela<br>Dekor: nema | bez | desno | 90 | 30 | 39 |
| **502.974.SX.2 *** | Korito za pranje ruku: alpsko bijela<br>Dekor: oceansko plava / svijetlo plava | bez | desno | 90 | 30 | 39 |
| **502.974.79.2 *** | Korito za pranje ruku: alpsko bijela<br>Dekor: šumsko zelena / svijetlo zelena | bez | desno | 90 | 30 | 39 |
| **502.974.FY.2 *** | Korito za pranje ruku: alpsko bijela<br>Dekor: karmin crvena / narančasta | bez | desno | 90 | 30 | 39 |
| **Otvor za armaturu: lijevo i desno** | | | | | | |
| **502.974.00.1** | Korito za pranje ruku: alpsko bijela<br>Dekor: nema | bez | desno | 90 | 30 | 39 |
| **502.974.SX.1 *** | Korito za pranje ruku: alpsko bijela<br>Dekor: oceansko plava / svijetlo plava | bez | desno | 90 | 30 | 39 |
| **502.974.79.1 *** | Korito za pranje ruku: alpsko bijela<br>Dekor: šumsko zelena / svijetlo zelena | bez | desno | 90 | 30 | 39 |
| **502.974.FY.1 *** | Korito za pranje ruku: alpsko bijela<br>Dekor: karmin crvena / narančasta | bez | desno | 90 | 30 | 39 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

## Može se kombinirati sa

- Geberit Bambini jednoručna armatura za umivaonik → str. 703
- Geberit Bambini armatura za umivaonik, napajanje baterijama → str. 691
- Geberit Bambini armatura za umivaonik, mrežno napajanje → str. 679

## Pribor

- Pregled pribora – Geberit Bambini elementi za igru i pranje za stojeće armature → str. 487
- Pregled pribora – Geberit Bambini elementi za igru i pranje za zidne armature → str. 489

# Geberit Bambini element za igru i pranje, s tri mjesta za pranje, niži umivaonik lijevo

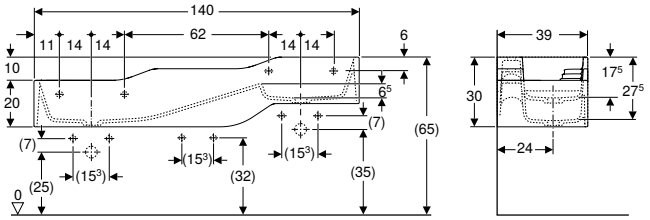


click & scan

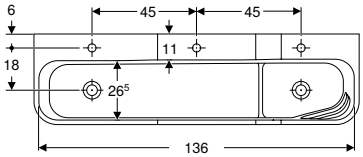


## Primjene

- Za djecu
- Za škole, objekte za skrb o djeci i druge obrazovne ustanove
- Prikladno za djecu različite dobi
- Za igru i učenje
- Za montažu na masivne ili suhomontažne zidove
- Za montažu na Geberit Duofix elementima za umivaonik

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | Varicor |

## Svojstva

- Tri mjesta za pranje
- Tri različite visine
- Skraćena projekcija
- Integrirana funkcija pohrane s toboganom i taktilnim područjem za vodene igre i višeosjetilno iskustvo
- Zaobljeni rubovi za sprječavanje ozljeda
- Otporno na udarce
- Otporno na ogrebotine
- Jednostavno čišćenje
- Popravak površine bez vidljivih tragova

## Opseg isporuke

- Korito za pranje ruku

| Br. art. | Boja / površina | Preljev | Odvod | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Otvor za armaturu: bez** | | | | | | |
| **502.975.00.2** | Korito za pranje ruku: alpsko bijela<br>Dekor: nema | bez | lijevo i desno | 140 | 30 | 39 |
| **502.975.SX.2 *** | Korito za pranje ruku: alpsko bijela<br>Dekor: oceansko plava / svijetlo plava | bez | lijevo i desno | 140 | 30 | 39 |
| **502.975.79.2 *** | Korito za pranje ruku: alpsko bijela<br>Dekor: šumsko zelena / svijetlo zelena | bez | lijevo i desno | 140 | 30 | 39 |
| **502.975.FY.2 *** | Korito za pranje ruku: alpsko bijela<br>Dekor: karmin crvena / narančasta | bez | lijevo i desno | 140 | 30 | 39 |
| **Otvor za armaturu: u sredini, lijevo i desno** | | | | | | |
| **502.975.00.1** | Korito za pranje ruku: alpsko bijela<br>Dekor: nema | bez | lijevo i desno | 140 | 30 | 39 |
| **502.975.SX.1 *** | Korito za pranje ruku: alpsko bijela<br>Dekor: oceansko plava / svijetlo plava | bez | lijevo i desno | 140 | 30 | 39 |
| **502.975.79.1 *** | Korito za pranje ruku: alpsko bijela<br>Dekor: šumsko zelena / svijetlo zelena | bez | lijevo i desno | 140 | 30 | 39 |
| **502.975.FY.1 *** | Korito za pranje ruku: alpsko bijela<br>Dekor: karmin crvena / narančasta | bez | lijevo i desno | 140 | 30 | 39 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

## Može se kombinirati sa

- Geberit Bambini jednoručna armatura za umivaonik → str. 703
- Geberit Bambini armatura za umivaonik, napajanje baterijama → str. 691
- Geberit Bambini armatura za umivaonik, mrežno napajanje → str. 679

## Pribor

- Pregled pribora – Geberit Bambini elementi za igru i pranje za stojeće armature → str. 487
- Pregled pribora – Geberit Bambini elementi za igru i pranje za zidne armature → str. 489

# Geberit Bambini element za igru i pranje, s tri mjesta za pranje, niži umivaonik desno

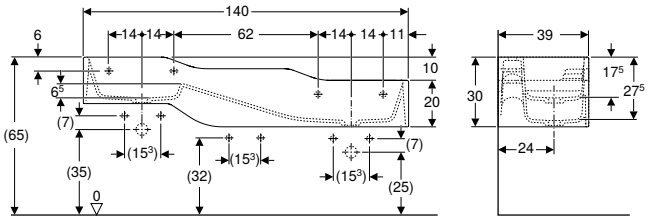


click & scan

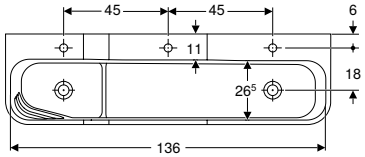


## Primjene

- Za djecu
- Za škole, objekte za skrb o djeci i druge obrazovne ustanove
- Prikladno za djecu različite dobi
- Za igru i učenje
- Za montažu na masivne ili suhomontažne zidove
- Za montažu na Geberit Duofix elementima za umivaonik

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | Varicor |

## Svojstva

- Tri mjesta za pranje
- Tri različite visine
- Skraćena projekcija
- Integrirana funkcija pohrane s toboganom i taktilnim područjem za vodene igre i višeosjetilno iskustvo
- Zaobljeni rubovi za sprječavanje ozljeda
- Otporno na udarce
- Otporno na ogrebotine
- Jednostavno čišćenje
- Popravak površine bez vidljivih tragova

## Opseg isporuke

- Korito za pranje ruku

| Br. art. | Boja / površina | Preljev | Odvod | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Otvor za armaturu: bez** | | | | | | |
| **502.976.00.2** | Korito za pranje ruku: alpsko bijela<br>Dekor: nema | bez | lijevo i desno | 140 | 30 | 39 |
| **502.976.SX.2 *** | Korito za pranje ruku: alpsko bijela<br>Dekor: oceansko plava / svijetlo plava | bez | lijevo i desno | 140 | 30 | 39 |
| **502.976.79.2 *** | Korito za pranje ruku: alpsko bijela<br>Dekor: šumsko zelena / svijetlo zelena | bez | lijevo i desno | 140 | 30 | 39 |
| **502.976.FY.2 *** | Korito za pranje ruku: alpsko bijela<br>Dekor: karmin crvena / narančasta | bez | lijevo i desno | 140 | 30 | 39 |
| **Otvor za armaturu: u sredini, lijevo i desno** | | | | | | |
| **502.976.00.1** | Korito za pranje ruku: alpsko bijela<br>Dekor: nema | bez | lijevo i desno | 140 | 30 | 39 |
| **502.976.SX.1 *** | Korito za pranje ruku: alpsko bijela<br>Dekor: oceansko plava / svijetlo plava | bez | lijevo i desno | 140 | 30 | 39 |
| **502.976.79.1 *** | Korito za pranje ruku: alpsko bijela<br>Dekor: šumsko zelena / svijetlo zelena | bez | lijevo i desno | 140 | 30 | 39 |
| **502.976.FY.1 *** | Korito za pranje ruku: alpsko bijela<br>Dekor: karmin crvena / narančasta | bez | lijevo i desno | 140 | 30 | 39 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

## Može se kombinirati sa

- Geberit Bambini jednoručna armatura za umivaonik → str. 703
- Geberit Bambini armatura za umivaonik, napajanje baterijama → str. 691
- Geberit Bambini armatura za umivaonik, mrežno napajanje → str. 679

## Pribor

- Pregled pribora – Geberit Bambini elementi za igru i pranje za stojeće armature → str. 487
- Pregled pribora – Geberit Bambini elementi za igru i pranje za zidne armature → str. 489

# Geberit Bambini element za igru i pranje, s četiri mjesta za pranje, niži umivaonik lijevo

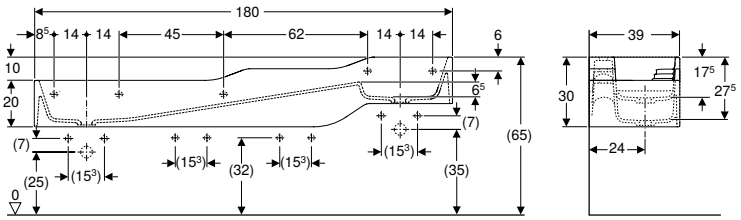


click & scan

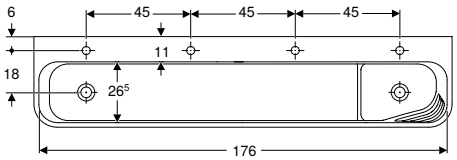


### Primjene
- Za djecu
- Za škole, objekte za skrb o djeci i druge obrazovne ustanove
- Prikladno za djecu različite dobi
- Za igru i učenje
- Za montažu na masivne ili suhomontažne zidove
- Za montažu na Geberit Duofix elementima za umivaonik

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | Varicor |

### Svojstva
- Četiri mjesta za pranje
- Tri različite visine
- Skraćena projekcija
- Integrirana funkcija pohrane s toboganom i taktilnim područjem za vodene igre i višeosjetilno iskustvo
- Zaobljeni rubovi za sprječavanje ozljeda
- Otporno na udarce
- Otporno na ogrebotine
- Jednostavno čišćenje
- Popravak površine bez vidljivih tragova

### Opseg isporuke
- Korito za pranje ruku

| Br. art. | Boja / površina | Preljev | Odvod | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Otvor za armaturu: bez** | | | | | | |
| **502.977.00.2** | Korito za pranje ruku: alpsko bijela<br>Dekor: nema | bez | lijevo i desno | 180 | 30 | 39 |
| **502.977.SX.2 *** | Korito za pranje ruku: alpsko bijela<br>Dekor: oceansko plava / svijetlo plava | bez | lijevo i desno | 180 | 30 | 39 |
| **502.977.79.2 *** | Korito za pranje ruku: alpsko bijela<br>Dekor: šumsko zelena / svijetlo zelena | bez | lijevo i desno | 180 | 30 | 39 |
| **502.977.FY.2 *** | Korito za pranje ruku: alpsko bijela<br>Dekor: karmin crvena / narančasta | bez | lijevo i desno | 180 | 30 | 39 |
| **Otvor za armaturu: lijevo i desno** | | | | | | |
| **502.977.00.1** | Korito za pranje ruku: alpsko bijela<br>Dekor: nema | bez | lijevo i desno | 180 | 30 | 39 |
| **502.977.SX.1 *** | Korito za pranje ruku: alpsko bijela<br>Dekor: oceansko plava / svijetlo plava | bez | lijevo i desno | 180 | 30 | 39 |
| **502.977.79.1 *** | Korito za pranje ruku: alpsko bijela<br>Dekor: šumsko zelena / svijetlo zelena | bez | lijevo i desno | 180 | 30 | 39 |
| **502.977.FY.1 *** | Korito za pranje ruku: alpsko bijela<br>Dekor: karmin crvena / narančasta | bez | lijevo i desno | 180 | 30 | 39 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

### Može se kombinirati sa
- Geberit Bambini jednoručna armatura za umivaonik → str. 703
- Geberit Bambini armatura za umivaonik, napajanje baterijama → str. 691
- Geberit Bambini armatura za umivaonik, mrežno napajanje → str. 679

### Pribor
- Pregled pribora – Geberit Bambini elementi za igru i pranje za stojeće armature → str. 487
- Pregled pribora – Geberit Bambini elementi za igru i pranje za zidne armature → str. 489

# Geberit Bambini element za igru i pranje, s četiri mjesta za pranje, niži umivaonik desno

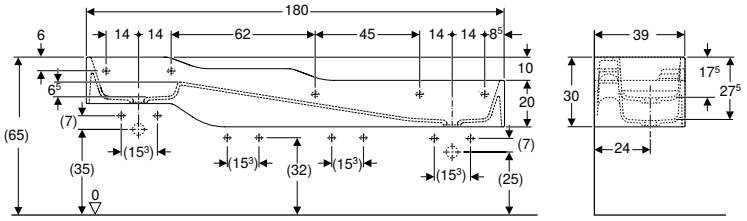


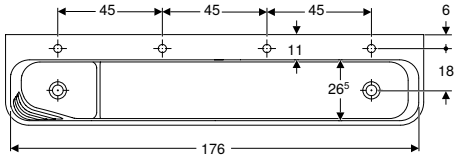


click & scan

## Primjene

- Za djecu
- Za škole, objekte za skrb o djeci i druge obrazovne ustanove
- Prikladno za djecu različite dobi
- Za igru i učenje
- Za montažu na masivne ili suhomontažne zidove
- Za montažu na Geberit Duofix elementima za umivaonik

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | Varicor |

## Svojstva

- Četiri mjesta za pranje
- Tri različite visine
- Skraćena projekcija
- Integrirana funkcija pohrane s toboganom i taktilnim područjem za vodene igre i višeosjetilno iskustvo
- Zaobljeni rubovi za sprječavanje ozljeda
- Otporno na udarce
- Otporno na ogrebotine
- Jednostavno čišćenje
- Popravak površine bez vidljivih tragova

## Opseg isporuke

- Korito za pranje ruku

| Br. art. | Boja / površina | Preljev | Odvod | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Otvor za armaturu: bez** | | | | | | |
| 502.978.00.2 | Korito za pranje ruku: alpsko bijela<br>Dekor: nema | bez | lijevo i desno | 180 | 30 | 39 |
| 502.978.SX.2 * | Korito za pranje ruku: alpsko bijela<br>Dekor: oceansko plava / svijetlo plava | bez | lijevo i desno | 180 | 30 | 39 |
| 502.978.79.2 * | Korito za pranje ruku: alpsko bijela<br>Dekor: šumsko zelena / svijetlo zelena | bez | lijevo i desno | 180 | 30 | 39 |
| 502.978.FY.2 * | Korito za pranje ruku: alpsko bijela<br>Dekor: karmin crvena / narančasta | bez | lijevo i desno | 180 | 30 | 39 |
| **Otvor za armaturu: lijevo i desno** | | | | | | |
| 502.978.00.1 | Korito za pranje ruku: alpsko bijela<br>Dekor: nema | bez | lijevo i desno | 180 | 30 | 39 |
| 502.978.SX.1 * | Korito za pranje ruku: alpsko bijela<br>Dekor: oceansko plava / svijetlo plava | bez | lijevo i desno | 180 | 30 | 39 |
| 502.978.79.1 * | Korito za pranje ruku: alpsko bijela<br>Dekor: šumsko zelena / svijetlo zelena | bez | lijevo i desno | 180 | 30 | 39 |
| 502.978.FY.1 * | Korito za pranje ruku: alpsko bijela<br>Dekor: karmin crvena / narančasta | bez | lijevo i desno | 180 | 30 | 39 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

## Može se kombinirati sa

- Geberit Bambini jednoručna armatura za umivaonik → str. 703
- Geberit Bambini armatura za umivaonik, napajanje baterijama → str. 691
- Geberit Bambini armatura za umivaonik, mrežno napajanje → str. 679

## Pribor

- Pregled pribora – Geberit Bambini elementi za igru i pranje za stojeće armature → str. 487
- Pregled pribora – Geberit Bambini elementi za igru i pranje za zidne armature → str. 489

# Ostali umivaonici

## Korita s funkcijom ispiranja

### Geberit Publica korito s funkcijom ispiranja za preklopnu rešetku

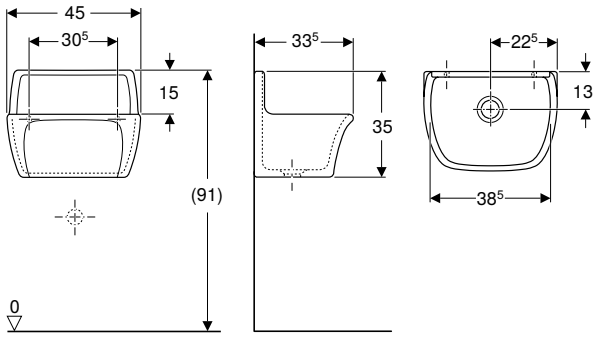


click & scan

**Primjene**
- Za izlijevanje otpadne vode
- Za čišćenje vrlo prljavih objekata
- Za industriju i trgovinu
- Za škole i druge obrazovne ustanove
- Za privatne prostore

**Svojstva**
- Otvor za odvod ø 62 mm

**Opseg isporuke**
- Korito s funkcijom ispiranja

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | vatrostalna glina |

| Br. art. | Boja / površina | Preljev | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 367200000 | bijela | bez | 45 | 35 | 33,5 |

**Naručuje se dodatno**
- Preklopna rešetka od inoxa, s odbojnicima
- Zaštita za ruba umivaonika

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Publica preklopna rešetka, s gumenim odbojnicima → str. 501
- Geberit Publica zaštita za rub umivaonika → str. 501

## Trokaderi

### Geberit Publica trokadero s preklopnom rešetkom

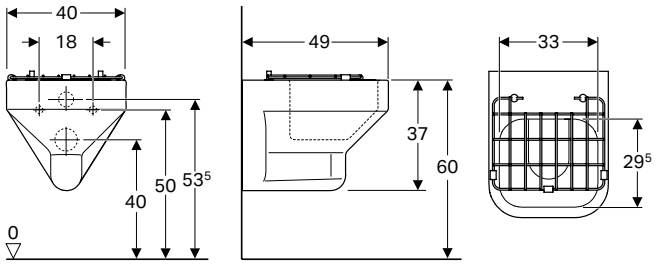


click & scan

**Primjene**
- Za ugradbene vodokotliće
- Za zbrinjavanje otpadne vode, tekućeg otpada i ljudskih ekskrementata
- Za industriju i trgovinu
- Za škole, objekte za skrb o djeci i druge obrazovne ustanove

**Svojstva**
- Konzolni model
- S rubom za ispiranje

**Opseg isporuke**
- Trokadero
- Preklopna rešetka od inoxa, s odbojnicima

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

| Br. art. | Boja / površina | Preljev | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 201680600 | bijela / KeraTect | bez | 40 | 37 | 49 |

# Višenamjenska korita

## Geberit Publica višenamjensko korito bez preljeva

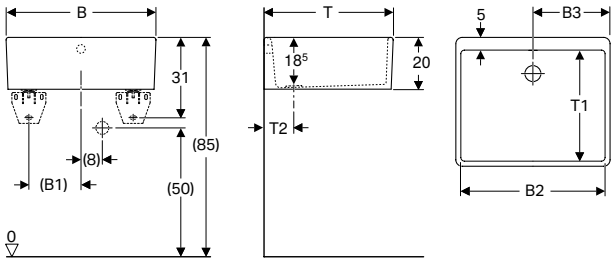


click & scan

### Primjene
- Za montažu na montažne ploče
- Za montažu na konzolnim sidrima
- Za montažu na radne ploče
- Za izlijevanje otpadne vode
- Za čišćenje vrlo prljavih objekata
- Za industriju i trgovinu
- Za škole i druge obrazovne ustanove
- Za privatne prostore

### Svojstva
- S jednim koritom
- S preljevom
- Otvor za odvod ø 62 mm

### Opseg isporuke
- Višenamjensko korito
- Odvodna garnitura
- Garnitura preljeva

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | vatrostalna glina |

| Br. art. | Boja / površina | Preljev | B [cm] | B1 [cm] | B2 [cm] | B3 [cm] | H [cm] | T [cm] | T1 [cm] | T2 [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **361350000** | bijela | vidljiv | 50 | 16 | 46,5 | 25 | 20 | 39 | 32 | 14 |
| **361360000** | bijela | vidljiv | 60 | 20 | 56,5 | 30 | 20 | 50 | 43 | 13 |
| **361370000** | bijela | vidljiv | 70 | 25 | 66 | 35 | 20 | 50 | 43 | 14 |

### Pribor
- Geberit set montažnih ploča za višenamjensko korito → str. 501

## Geberit Publica višenamjensko korito bez preljeva, visine 13 cm

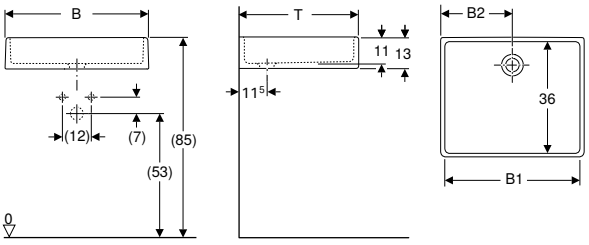


click & scan

### Primjene
- Za montažu na montažne ploče
- Za montažu na radne ploče
- Za industriju i trgovinu
- Za škole i druge obrazovne ustanove
- Za privatne prostore

### Svojstva
- S jednim koritom
- Bez preljeva
- Otporno na kiseline
- Otvor za odvod ø 62 mm

### Opseg isporuke
- Višenamjensko korito

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | vatrostalna glina |

| Br. art. | Boja / površina | Preljev | B [cm] | B1 [cm] | B2 [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **360050000** | bijela | bez | 50 | 46 | 25 | 13 | 40 |
| **360060000** | bijela | bez | 60 | 56 | 30 | 13 | 40 |

### Pribor
- Geberit set montažnih ploča za višenamjensko korito → str. 501

## Geberit Publica višenamjensko korito bez preljeva, visine 20 cm

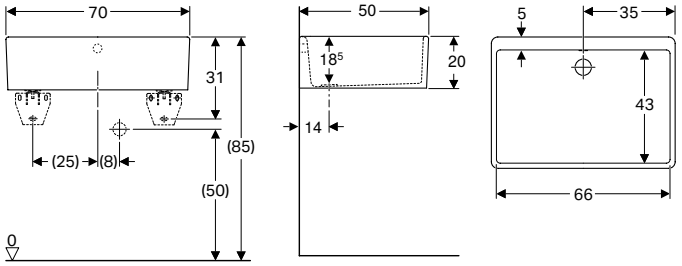


click & scan

### Primjene
- Za montažu na montažne ploče
- Za montažu na konzolnim sidrima
- Za montažu na radne ploče
- Za izlijevanje otpadne vode
- Za čišćenje vrlo prljavih objekata
- Za industriju i trgovinu
- Za škole i druge obrazovne ustanove
- Za privatne prostore

### Svojstva
- S jednim koritom
- Bez preljeva
- Otvor za odvod ø 62 mm

### Opseg isporuke
- Višenamjensko korito

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | vatrostalna glina |

| Br. art. | Boja / površina | Preljev | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 360070000 | bijela | bez | 70 | 20 | 50 |

### Pribor
- Geberit set montažnih ploča za višenamjensko korito → str. 501

## Geberit Publica višenamjensko korito s dva umivaonika i preljevom

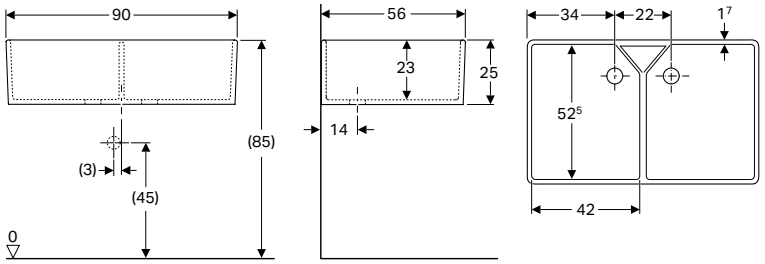


click & scan

### Primjene
- Za montažu na montažne ploče
- Za montažu na radne ploče
- Za izlijevanje otpadne vode
- Za čišćenje vrlo prljavih objekata
- Za industriju i trgovinu
- Za škole i druge obrazovne ustanove
- Za privatne prostore

### Svojstva
- S dva umivaonika
- S preljevom
- Otvor za odvod ø 62 mm

### Opseg isporuke
- Višenamjensko korito
- Odvodna garnitura
- Garnitura preljeva

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | vatrostalna glina |

| Br. art. | Boja / površina | Preljev | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 350490000 | bijela | vidljiv | 90 | 25 | 56 |

### Pribor
- Geberit set montažnih ploča za višenamjensko korito → str. 501

## Geberit Publica Garda višenamjensko korito bez preljeva

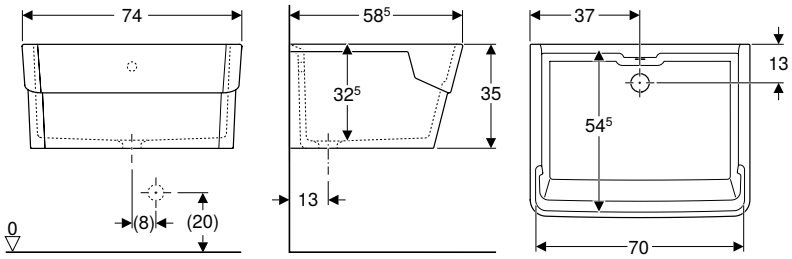


click & scan

**Primjene**
- Za čišćenje vrlo prljavih objekata
- Za industriju i trgovinu
- Za praonice rublja
- Za privatne prostore

**Svojstva**
- S jednim koritom
- S preljevom
- Otvor za odvod ø 62 mm
- S otvorom za montažu daske za pranje rublja

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | vatrostalna glina |

**Opseg isporuke**
- Višenamjensko korito
- Odvodna garnitura
- Garnitura preljeva

| Br. art. | Boja / površina | Preljev | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| **355675000** | bijela | vidljiv | 74 | 35 | 58,5 |

# Umivaonici za učionice

## Geberit Bambini umivaonik s bočnim koritom za odlaganje spužve

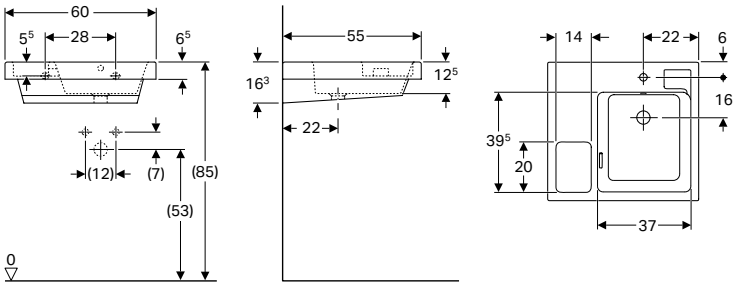


click & scan

**Primjene**
- Za škole i druge obrazovne ustanove

**Svojstva**
- Asimetrični
- Velika površina za odlaganje
- Integrirana polica za spužve i maramice za čišćenje

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | fini šamotni materijal |

| Br. art. | Boja / površina | Otvor za armaturu | Preljev | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Površina za odlaganje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **162700000** | bijela | desno | vidljiv | 60 | 16,3 | 55 | lijevo |

**Pribor**
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 731
- Geberit izljevni ventil s aktiviranjem na pritisak → str. 740

# Pribor

## Geberit Publica zaštita za rub umivaonika






click & scan

**Primjene**
- Za Publica korita s funkcijom ispiranja

**Opseg isporuke**
- Zaštita za ruba umivaonika

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | plastika |

**Br. art.**

552003000

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Publica korito s funkcijom ispiranja za preklopnu rešetku → str. 497

## Geberit Publica preklopna rešetka, s gumenim odbojnicima

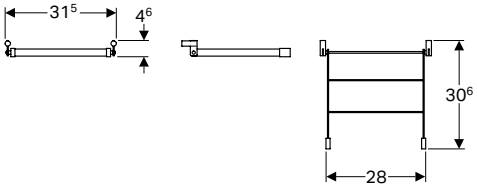


click & scan

**Primjene**
- Za Publica korita s funkcijom ispiranja

**Opseg isporuke**
- Preklopna rešetka od inoxa, s odbojnicima
- Pričvrsni materijal

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | nehrđajući čelik |

**Br. art.**

552201000

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Publica korito s funkcijom ispiranja za preklopnu rešetku → str. 497

## Geberit set montažnih ploča za višenamjensko korito

click & scan

**Primjene**
- Za Publica višenamjenska korita

**Opseg isporuke**
- Set od 2 komada

**Svojstva**
- S podnoškama

| Br. art. | L [cm] |
|---|---|
| 500250000 | 36 |
| 500260000 | 45 |

# Podesti

## Podesti

### Geberit Selnova podest

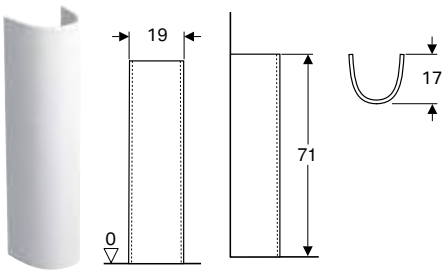


click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Opseg isporuke**
- Podest

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 500.341.01.7 | bijela | 19 | 71 | 17 |

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Smyle Square umivaonik → str. 433
- Geberit Smyle umivaonik → str. 432
- Geberit Selnova umivaonik za pranje ruku → str. 466
- Geberit Selnova umivaonik → str. 434
- Geberit Selnova Square umivaonik → str. 434
- Geberit Selnova kutni umivaonik za pranje ruku → str. 470
- Geberit Selnova Square umivaonik za pranje ruku → str. 466

### Geberit Selnova Square podest

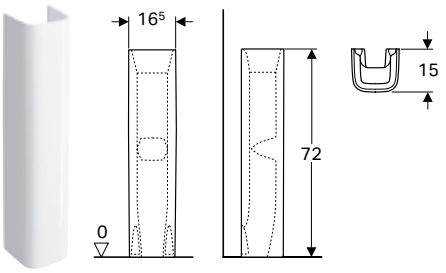


click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Opseg isporuke**
- Podest

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 500.342.01.7 | bijela | 16,5 | 72 | 15 |

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Selnova Compact umivaonik za pranje ruku, skraćena projekcija, s površinom za odlaganje → str. 469
- Geberit Smyle Square umivaonik za pranje ruku s asimetričnim preljevom → str. 465
- Geberit Smyle Square umivaonik → str. 433
- Geberit Selnova Square umivaonik za pranje ruku s asimetričnim preljevom → str. 467
- Geberit Selnova Square umivaonik za pranje ruku → str. 466
- Geberit Smyle Square umivaonik za pranje ruku → str. 464

# Polupodesti

## Geberit Smyle polupodest za male umivaonike za pranje ruku

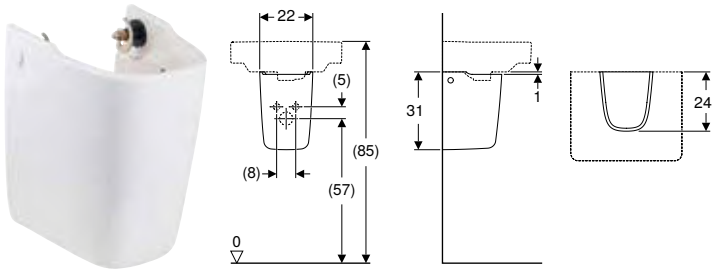


click & scan

**Primjene**
- Za umivaonike za pranje ruku

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Svojstva**
- Jednostavna montaža pomoću Geberit Kerafix pričvrsnog materijala, za polupodeste

**Opseg isporuke**
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 500.575.01.1 | bijela | 22 | 31 | 24 |

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Smyle Square umivaonik za pranje ruku s asimetričnim preljevom → str. 465

## Geberit Smyle polupodest

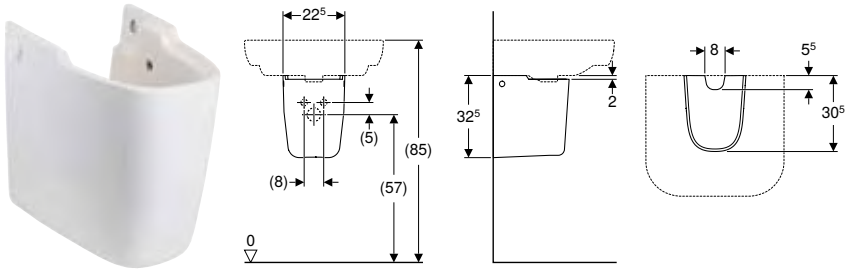


click & scan

**Primjene**
- Za umivaonike širine 55 cm ili šire

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Opseg isporuke**
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 500.576.01.1 | bijela | 22,5 | 32,5 | 30,5 |

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Smyle Square umivaonik → str. 433
- Geberit Smyle umivaonik → str. 432
- Geberit Smyle Square dvostruki umivaonik → str. 438
- Geberit Smyle Square umivaonik za pranje ruku → str. 464

## Geberit Selnova Compact polupodest za umivaonik za pranje ruku

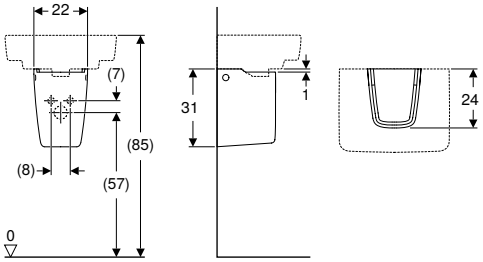


click & scan

**Primjene**
- Za umivaonike za pranje ruku širine 50 cm

**Svojstva**
- Jednostavna montaža pomoću Geberit Kerafix pričvrsnog materijala, za polupodeste

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Opseg isporuke**
- Polupodest
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 501.448.00.7 | bijela | 22 | 31 | 24 |

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Selnova Compact umivaonik za pranje ruku → str. 468
- Geberit Selnova Compact umivaonik → str. 435

## Geberit Selnova polupodest

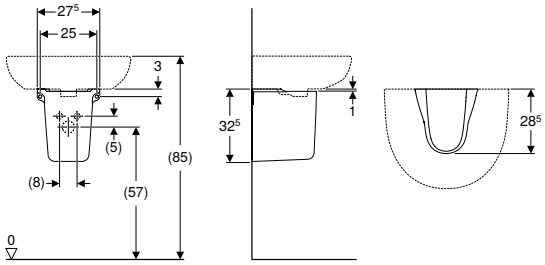


click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

**Opseg isporuke**
- Polupodest

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 500.329.01.7 | bijela | 27,5 | 32,5 | 28,5 |

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Selnova Square umivaonik → str. 434
- Geberit Selnova umivaonik za pranje ruku → str. 466
- Geberit Selnova umivaonik → str. 434
- Geberit Selnova Square umivaonik za pranje ruku → str. 466

# Geberit Selnova Square polupodest za umivaonik za pranje ruku

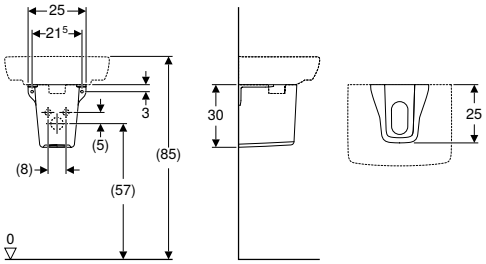


click & scan

**Primjene**
- Za umivaonike za pranje ruku

**Opseg isporuke**
- Polupodest

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika |

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| **501.477.00.7** | bijela | 25 | 30 | 25 |

**Naručuje se dodatno**
- Pričvrsni materijal

# Pribor

## Pregled pribora – Geberit Xeno² umivaonici

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2025

| | | | | | Mali umivaonik za ruke | Umivaonici | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Geberit Xeno² umivaonik za pranje ruku | Geberit Xeno² umivaonik | | |
| | | | | | 40 cm | 60 cm | 90 cm | |
| KeraTect, otvor za armaturu lijevo, bez preljeva | | | | | 500.528.01.1 | | | |
| KeraTect, otvor za armaturu desno, bez preljeva | | | | | 500.529.01.1 | | | |
| KeraTect, otvor za armaturu u sredini, bez preljeva | | | | | | 500.530.01.1 | 500.531.01.1 | |
| KeraTect, bez otvora za armaturu, bez preljeva | | | | | | | 500.532.01.1 | |
| KeraTect, otvor za armaturu lijevo i desno, bez preljeva | | | | | | | | |
| Varicor®, alpsko bijela, bez otvora za armaturu, bez preljeva | | | | | | | | |
| Varicor®, alpsko bijela, otvor za armaturu lijevo i desno, bez preljeva | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | → str. 461 | → str. 424 | → str. 424 | |
| Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila | 152.050.21.1 | | Dužina 5 cm, sjajni krom | → str. 141 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 152.050.14.1 | | Dužina 5 cm, crna mat | → str. 141 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 152.080.21.1 | | Dužina 8 cm, sjajni krom | → str. 141 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 152.080.14.1 | | Dužina 8 cm, crna mat | → str. 141 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod | 151.034.21.1 | | DN32, sjajni krom | → str. 731 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 151.034.14.1 | | DN32, crna mat | → str. 731 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 151.035.21.1 | | DN40, sjajni krom | → str. 731 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 151.035.14.1 | | DN40, crna mat | → str. 731 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| **Naručiti u slučaju montaže namještaja** | | | | | | | | |
| Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, model koji štedi prostor, horizontalni odvod | 151.116.11.1 | | DN32, sjajni krom | → str. 732 | | ✓ | ✓ | |
| | 151.117.11.1 | | DN40, sjajni krom | → str. 732 | | ✓ | ✓ | |
| **Ili** | | | | | | | | |
| Geberit poklopac ventila za izljevni ventil sa slobodnim izljevom | 241.993.21.1 | | sjajni krom | → str. 740 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 241.993.01.1 | | Bijeli, keramički | → str. 740 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Geberit priključak za umivaonik Clou s aktivacijskom polugom | 152.018.00.1 | | alpsko bijela | → str. 141 | | | | |

✓ Kompatibilno

| | Umivaonici | | | | Umivaonici za ugradnju u kupaonski namještaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Geberit Xeno² umivaonik | | Geberit Xeno² umivaonik s površinom za odlaganje | | Geberit Xeno² umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj | |
| | 120 cm | 120 cm | 90 cm, površina za odlaganje desno | 90 cm, površina za odlaganje lijevo | 140 cm | 160 cm |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 500.551.01.1 | | 500.533.01.1 | 500.535.01.1 | | |
| | | 500.552.01.1 | 500.534.01.1 | 500.536.01.1 | | |
| | | 500.550.01.1 | | | | |
| | | | | | 500.276.00.1 | 500.278.00.1 |
| | | | | | 500.277.00.1 | 500.279.00.1 |
| | | | | | | |
| | → str. 424 | → str. 424 | → str. 425 | → str. 425 | → str. 444 | → str. 444 |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| | ✓ | | | | | |

# Poklopci odvoda

## Geberit ONE dekorativna maska odvoda s češljem za sakupljanje nečistoća, učvršćenje magnetom

click & scan

**Svojstva**
- S integriranim finim sitom za kosu

| Br. art. | Boja / površina |
|---|---|
| 245.451.11.1 | alpsko bijela |
| 505.082.14.1 | mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje |
| 505.082.21.1 | sjajni krom |
| 505.082.GH.1 | četkani krom |

# Pričvrsni materijali

## Geberit pričvrsni materijal za umivaonik

click & scan

**Primjene**
- Za učvršćenje umivaonika Geberit na masivne zidove

**Opseg isporuke**
- Pričvrsni materijal

**Svojstva**
- Navoj M10

| Br. art. | M [mm] | L [cm] |
|---|---|---|
| 500.121.00.1 | 10 | 14 |

## Geberit pričvrsni materijal za umivaonik za pranje ruku

click & scan

**Primjene**
- Za pričvršćivanje umivaonika za pranje ruku na masivne zidove

**Opseg isporuke**
- Pričvrsni materijal

**Svojstva**
- Navoj M10

| Br. art. | M [mm] | L [cm] |
|---|---|---|
| 500.122.00.1 | 10 | 12 |

## Geberit pričvrsni materijal za polupodest za umivaonik, Kerafix



click & scan

**Primjene**
- Za pričvršćivanje polustupova za umivaonike

**Opseg isporuke**
- Ručka
- 2 matice M10
- 4 podloške

| Br. art. | L [cm] | B [cm] |
|---|---|---|
| 551067000 | 31 | 13 |
| 551081000 | 30 | 11 |

## Geberit pričvrsni materijal za polupodest za umivaonik za pranje ruku, Kerafix



click & scan

**Primjene**
- Za pričvršćivanje polustupova za Renova Compact umivaonike za pranje ruku
- Za pričvršćivanje polupodesta za Selnova Compact umivaonike za pranje ruku

**Opseg isporuke**
- Ručka
- 2 matice M10
- 4 podloške

| Br. art. | L [cm] | B [cm] |
|---|---|---|
| 551062000 | 30 | 13 |
| 551064000 | 20 | 11 |

## Geberit pričvrsni nosač za umivaonik za pranje ruku

click & scan

**Primjene**
- Za pričvršćivanje umivaonika za pranje ruku na masivne zidove

| Br. art. |
|---|
| 554005000 |

- Molimo uz umivaonik naručiti 2 komada

## Geberit priključak za umivaonik Clou s aktivacijskom polugom

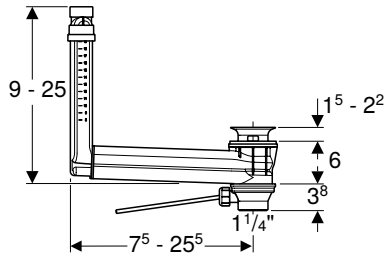


click & scan

**Primjene**
- Za umivaonike bez vidljivog preljeva
- Za bidee bez vidljivog preljeva

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | plastika |

**Svojstva**
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Higijensko zahvaljujući optimalnim uvjetima protoka
- Izljevni ventil, može se zatvoriti
- Aktiviranje polužnim mehanizmom
- Funkcija preljeva skrivena
- Duljina i visina može se prilagoditi umivaonicima

**Opseg isporuke**
- Izljevni ventil
- Ručica za aktiviranje
- Čep
- Priključak za umivaonik

| Br. art. | Boja / površina | d, ø [mm] | G ["] |
|---|---|---|---|
| 152.018.00.1 | Waste outlet: stainless steel polished | 32 | 1 1/4 |

**Naručuje se dodatno**
- Geberit poklopac ventila za izljevni ventil sa slobodnim izljevom → str. 740
- Geberit poklopac ventila za izljevni ventil sa slobodnim izljevom → str. 739

# Dekorativni zasloni

## Geberit ONE dekorativni poklopac za sifon za umivaonike




click & scan

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 505.058.01.1 | bijela / inox s praškastim premazom | 7,8 | 20 | 6,5 |
| 505.058.21.1 | inox četkani | 7,8 | 20 | 6,5 |

**Može se kombinirati sa**
- Geberit ONE baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 536
- Geberit ONE baza za nadpultni umivaonik, s dvije ladice → str. 538
- Geberit iCon baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 552

# Setovi umivaonika s bazama

Setovi umivaonika za pranje ruku s bazom ..... 514

Setovi ugradnog umivaonika s bazom ..... 516

Setovi ugradbenih umivaonika s bazom ..... 522

# Setovi umivaonika za pranje ruku s bazom

## Geberit Selnova Square set umivaonika za pranje ruku s bazom, jedna vrata

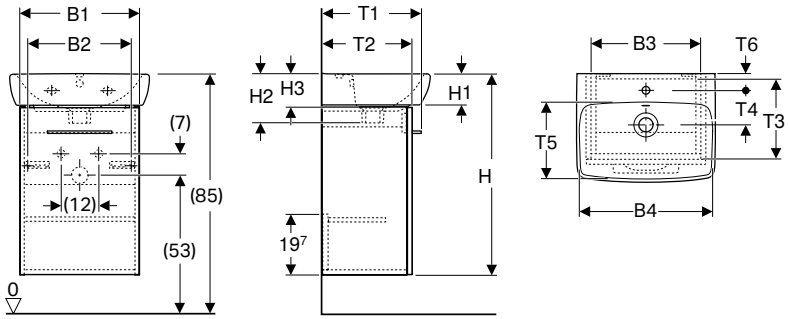


click & scan

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika / komprimirana troslojna ploča od iverice |

### Opseg isporuke

- Umivaonik za pranje ruku
- Baza za mali umivaonik za ruke
- Pričvrsni materijal
- Ručka

### Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S jednim vratima
- Ručka za otvaranje
- Vrata s mehanizmom za prigušivanje
- S fiksnom policom
- Otvaranje vrata lijevo ili desno
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

| Br. art. | Boja / površina | Otvor za armaturu | Pre-ljev | B [cm] | B1 [cm] | B2 [cm] | B3 [cm] | B4 [cm] | H [cm] | H1 [cm] | H2 [cm] | H3 [cm] | T [cm] | T1 [cm] | T2 [cm] | T3 [cm] | T4 [cm] | T5 [cm] | T6 [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Širina umivaonika: 36 cm** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 502.742.00.1 | bijela / lakirano, visoki sjaj | u sredini | vidljiv | 36 | 32,3 | 25,9 | 29,1 | 32 | 65,2 | 9,5 | 15 | 11 | 28 | 25,3 | 22,4 | 18,9 | 9,5 | 16 | 5,5 |
| 502.743.00.1 * | lava / lakirano, mat | u sredini | vidljiv | 36 | 32,3 | 25,9 | 29,1 | 32 | 65,2 | 9,5 | 15 | 11 | 28 | 25,3 | 22,4 | 18,9 | 9,5 | 16 | 5,5 |
| 502.744.00.1 | orah hickory / melamin, struktura drva | u sredini | vidljiv | 36 | 32,3 | 25,9 | 29,1 | 32 | 65,2 | 9,5 | 15 | 11 | 28 | 25,3 | 22,4 | 18,9 | 9,5 | 16 | 5,5 |
| 502.745.00.1 * | orah hickory, svijetli / melamin, struktura drva | u sredini | vidljiv | 36 | 32,3 | 25,9 | 29,1 | 32 | 65,2 | 9,5 | 15 | 11 | 28 | 25,3 | 22,4 | 18,9 | 9,5 | 16 | 5,5 |
| **Širina umivaonika: 45 cm** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 502.746.00.1 | bijela / lakirano, visoki sjaj | u sredini | vidljiv | 45 | 38,6 | 32,2 | 35,4 | 40 | 64,9 | 9,2 | 16 | 11 | 35 | 32,1 | 29,2 | 25,7 | 12,5 | 21,5 | 5,5 |
| 502.747.00.1 * | lava / lakirano, mat | u sredini | vidljiv | 45 | 38,6 | 32,2 | 35,4 | 40 | 64,9 | 9,2 | 16 | 11 | 35 | 32,1 | 29,2 | 25,7 | 12,5 | 21,5 | 5,5 |
| 502.748.00.1 | orah hickory / melamin, struktura drva | u sredini | vidljiv | 45 | 38,6 | 32,2 | 35,4 | 40 | 64,9 | 9,2 | 16 | 11 | 35 | 32,1 | 29,2 | 25,7 | 12,5 | 21,5 | 5,5 |
| 502.749.00.1 * | orah hickory, svijetli / melamin, struktura drva | u sredini | vidljiv | 45 | 38,6 | 32,2 | 35,4 | 40 | 64,9 | 9,2 | 16 | 11 | 35 | 32,1 | 29,2 | 25,7 | 12,5 | 21,5 | 5,5 |
| **Širina umivaonika: 50 cm** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 502.750.00.1 | bijela / lakirano, visoki sjaj | u sredini | vidljiv | 50 | 44 | 37,6 | 40,8 | 44,5 | 64,9 | 9,2 | 17 | 12 | 42 | 38,2 | 35,3 | 31,8 | 13,5 | 27,5 | 6,5 |
| 502.751.00.1 * | lava / lakirano, mat | u sredini | vidljiv | 50 | 44 | 37,6 | 40,8 | 44,5 | 64,9 | 9,2 | 17 | 12 | 42 | 38,2 | 35,3 | 31,8 | 13,5 | 27,5 | 6,5 |
| 502.752.00.1 | orah hickory / melamin, struktura drva | u sredini | vidljiv | 50 | 44 | 37,6 | 40,8 | 44,5 | 64,9 | 9,2 | 17 | 12 | 42 | 38,2 | 35,3 | 31,8 | 13,5 | 27,5 | 6,5 |
| 502.753.00.1 * | orah hickory, svijetli / melamin, struktura drva | u sredini | vidljiv | 50 | 44 | 37,6 | 40,8 | 44,5 | 64,9 | 9,2 | 17 | 12 | 42 | 38,2 | 35,3 | 31,8 | 13,5 | 27,5 | 6,5 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

### Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Square bočni element s jednim vratima → str. 582
- Geberit Selnova Square visoki element s jednim vratima → str. 588

### Pribor

- Pregled pribora – Geberit Selnova Square kupaonski namještaj → str. 619

# Setovi ugradnog umivaonika s bazom

## Geberit iCon komplet umivaonika tankog ruba za ugradnju u kupaonsku bazu, s bazom za umivaonik, dvije ladice i priključkom za umivaonik

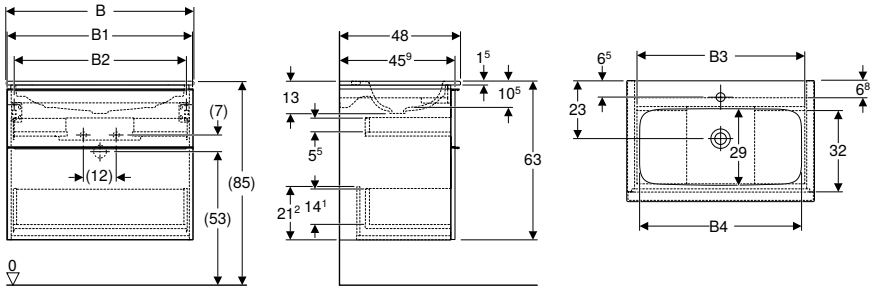


click & scan

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | fini šamotni materijal / komprimirana troslojna ploča od iverice |
| Opterećenje ladice maks. | 30 kg |

### Opseg isporuke

- Umivaonik
- Priključak za umivaonik Clou ø 32 mm
- Baza za umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj
- Pričvrsni materijal

### Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S dvije ladice
- Tanak rub
- Ladica sa samostalnim uvlačenjem
- Ručka za otvaranje
- Ručka se može zamijeniti
- Ladica bez otvora za sifon
- Baza za umivaonik od komprimirane troslojne ploče od iverice
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

| Br. art. | Boja / površina | Otvor za armaturu | Preljev | B1 [cm] | B2 [cm] | B3 [cm] | B4 [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 60 cm** | | | | | | | | | |
| 502.335.01.1 | Umivaonik: bijela<br>Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj<br>Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat | u sredini | bez | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 49 | 63 | 48 |
| 502.335.01.2 | Umivaonik: bijela<br>Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj<br>Ručka: sjajni krom | u sredini | bez | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 49 | 63 | 48 |
| 502.335.01.3 * | Umivaonik: bijela<br>Korpus i fronta: bijela / lakirano mat<br>Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat | u sredini | bez | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 49 | 63 | 48 |
| 502.335.JK.1 | Umivaonik: bijela<br>Korpus i fronta: lava / lakirano mat<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | u sredini | bez | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 49 | 63 | 48 |
| 502.335.JL.1 * | Umivaonik: bijela<br>Korpus i fronta: pješčanosiva / lakirano visoki sjaj<br>Ručka: pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat | u sredini | bez | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 49 | 63 | 48 |
| 502.335.JH.1 | Umivaonik: bijela<br>Korpus i fronta: hrast / melamin, struktura drva<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | u sredini | bez | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 49 | 63 | 48 |
| 502.335.JR.1 * | Umivaonik: bijela<br>Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | u sredini | bez | 53,8 | 53,8 | 51,7 | 49 | 63 | 48 |
| **B / širina: 75 cm** | | | | | | | | | |
| 502.336.01.1 | Umivaonik: bijela<br>Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj<br>Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat | u sredini | bez | 74 | 68,6 | 66,5 | 63,5 | 63 | 48 |
| 502.336.01.2 | Umivaonik: bijela<br>Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj<br>Ručka: sjajni krom | u sredini | bez | 74 | 68,6 | 66,5 | 63,5 | 63 | 48 |
| 502.336.01.3 * | Umivaonik: bijela<br>Korpus i fronta: bijela / lakirano mat<br>Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat | u sredini | bez | 74 | 68,6 | 66,5 | 63,5 | 63 | 48 |
| 502.336.JK.1 | Umivaonik: bijela<br>Korpus i fronta: lava / lakirano mat<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | u sredini | bez | 74 | 68,6 | 66,5 | 63,5 | 63 | 48 |
| 502.336.JL.1 * | Umivaonik: bijela<br>Korpus i fronta: pješčanosiva / lakirano visoki sjaj<br>Ručka: pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat | u sredini | bez | 74 | 68,6 | 66,5 | 63,5 | 63 | 48 |
| 502.336.JH.1 | Umivaonik: bijela<br>Korpus i fronta: hrast / melamin, struktura drva<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | u sredini | bez | 74 | 68,6 | 66,5 | 63,5 | 63 | 48 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

| Br. art. | Boja / površina | Otvor za armaturu | Preljev | B1 [cm] | B2 [cm] | B3 [cm] | B4 [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502.336.JR.1 * | Umivaonik: bijela<br>Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | u sredini | bez | 74 | 68,6 | 66,5 | 63,5 | 63 | 48 |
| **B / širina: 90 cm** | | | | | | | | | |
| 502.337.01.1 | Umivaonik: bijela<br>Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj<br>Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat | u sredini | bez | 88,8 | 83,4 | 81,5 | 78,5 | 63 | 48 |
| 502.337.01.2 | Umivaonik: bijela<br>Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj<br>Ručka: sjajni krom | u sredini | bez | 88,8 | 83,4 | 81,5 | 78,5 | 63 | 48 |
| 502.337.01.3 * | Umivaonik: bijela<br>Korpus i fronta: bijela / lakirano mat<br>Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat | u sredini | bez | 88,8 | 83,4 | 81,5 | 78,5 | 63 | 48 |
| 502.337.JK.1 | Umivaonik: bijela<br>Korpus i fronta: lava / lakirano mat<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | u sredini | bez | 88,8 | 83,4 | 81,5 | 78,5 | 63 | 48 |
| 502.337.JL.1 * | Umivaonik: bijela<br>Korpus i fronta: pješčanosiva / lakirano visoki sjaj<br>Ručka: pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat | u sredini | bez | 88,8 | 83,4 | 81,5 | 78,5 | 63 | 48 |
| 502.337.JH.1 | Umivaonik: bijela<br>Korpus i fronta: hrast / melamin, struktura drva<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | u sredini | bez | 88,8 | 83,4 | 81,5 | 78,5 | 63 | 48 |
| 502.337.JR.1 * | Umivaonik: bijela<br>Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | u sredini | bez | 88,8 | 83,4 | 81,5 | 78,5 | 63 | 48 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

### Naručuje se dodatno

- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, model koji štedi prostor, horizontalni odvod → str. 732

### Može se kombinirati sa

- Geberit Option Plus Square ogledalo s rasvjetom s izravnim i neizravnim osvjetljenjem → str. 638
- Geberit Option Oval ogledalo s rasvjetom s neizravnim osvjetljenjem → str. 641
- Geberit Option Round ogledalo s rasvjetom s izravnim i neizravnim osvjetljenjem → str. 640
- Geberit iCon bočni element s dvije ladice → str. 579
- Geberit Option Plus element s ogledalom s rasvjetom i dvojim vratima → str. 652
- Geberit Option Plus element s ogledalom s rasvjetom i trojim vratima → str. 653

### Pribor

- Geberit set uložaka za gornju ladicu → str. 625
- Geberit rasvjetna letvica za ladicu, lijevo i desno, duljina 35 cm → str. 628
- Geberit držač ručnika za kupaonski namještaj → str. 627
- Geberit ručka → str. 630
- Geberit držač ručnika za kupaonski namještaj → str. 627
- Geberit držač ručnika za kupaonski namještaj, sa zaobljenim krajem → str. 628
- Geberit držač ručnika za kupaonski namještaj, sa zaobljenim krajem → str. 628
- Geberit set nogu, tanke → str. 631
- Geberit element s utičnicom → str. 633

# Geberit iCon komplet umivaonika tankog ruba za ugradnju u kupaonsku bazu, s bazom za umivaonik, dvije ladice i priključkom za umivaonik

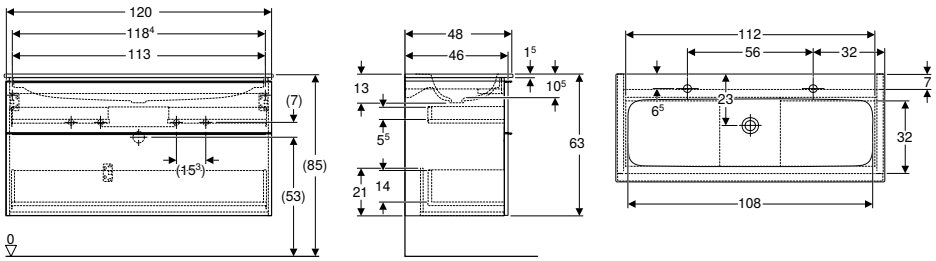


click & scan

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | fini šamotni materijal / komprimirana troslojna ploča od iverice |
| Opterećenje ladice maks. | 30 kg |

## Opseg isporuke

- Umivaonik
- Odvod umivaonika sa slobodnim izljevom, ø 32 mm
- Baza za umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj
- Pričvrsni materijal

## Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S dvije ladice
- Tanak rub
- Ladica sa samostalnim uvlačenjem
- Ručka za otvaranje
- Ručka se može zamijeniti
- Ladica bez otvora za sifon
- Baza za umivaonik od komprimirane troslojne ploče od iverice
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

| Br. art. | Boja / površina | Otvor za armaturu | Preljev | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 120 cm** | | | | | |
| **502.338.01.1** | Umivaonik: bijela<br>Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj<br>Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat | lijevo i desno | bez | 63 | 48 |
| **502.338.01.2** | Umivaonik: bijela<br>Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj<br>Ručka: sjajni krom | lijevo i desno | bez | 63 | 48 |
| **502.338.01.3 *** | Umivaonik: bijela<br>Korpus i fronta: bijela / lakirano mat<br>Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat | lijevo i desno | bez | 63 | 48 |
| **502.338.JK.1** | Umivaonik: bijela<br>Korpus i fronta: lava / lakirano mat<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | lijevo i desno | bez | 63 | 48 |
| **502.338.JL.1 *** | Umivaonik: bijela<br>Korpus i fronta: pješčanosiva / lakirano visoki sjaj<br>Ručka: pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat | lijevo i desno | bez | 63 | 48 |
| **502.338.JH.1** | Umivaonik: bijela<br>Korpus i fronta: hrast / melamin, struktura drva<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | lijevo i desno | bez | 63 | 48 |
| **502.338.JR.1 *** | Umivaonik: bijela<br>Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | lijevo i desno | bez | 63 | 48 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

## Naručuje se dodatno

- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, model koji štedi prostor, horizontalni odvod → str. 732

## Može se kombinirati sa

- Geberit Option Plus Square ogledalo s rasvjetom s izravnim i neizravnim osvjetljenjem → str. 638
- Geberit Option Oval ogledalo s rasvjetom s neizravnim osvjetljenjem → str. 641
- Geberit Option Round ogledalo s rasvjetom s izravnim i neizravnim osvjetljenjem → str. 640
- Geberit iCon bočni element s dvije ladice → str. 579
- Geberit Option Plus element s ogledalom s rasvjetom i trojim vratima → str. 653

## Pribor

- Geberit rasvjetna letvica za ladicu, lijevo i desno, duljina 35 cm → str. 628
- Geberit set uložaka za gornju ladicu → str. 625
- Geberit držač ručnika za kupaonski namještaj → str. 627
- Geberit ručka → str. 630
- Geberit držač ručnika za kupaonski namještaj → str. 627
- Geberit držač ručnika za kupaonski namještaj, sa zaobljenim krajem → str. 628
- Geberit držač ručnika za kupaonski namještaj, sa zaobljenim krajem → str. 628
- Geberit set nogu, tanke → str. 631
- Geberit element s utičnicom → str. 633

# Geberit Selnova Square komplet umivaonika tankog ruba za ugradnju u kupaonsku bazu, s bazom za umivaonik, jedna vrata










click & scan

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | fini šamotni materijal / komprimirana troslojna ploča od iverice |

### Opseg isporuke

- Umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj
- Baza za umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj
- Ručka
- Pričvrsni materijal

### Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- Tanak rub
- S jednim vratima
- S fiksnom policom
- Ručka za otvaranje
- Vrata s mehanizmom za prigušivanje
- Otvaranje vrata lijevo ili desno
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

| Br. art. | Boja / površina | Otvor za armaturu | Preljev | B1 [cm] | B2 [cm] | B3 [cm] | Širina umivaonika [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 55 cm** | | | | | | | | | |
| 501.248.00.1 | bijela / lakirano, visoki sjaj | u sredini | vidljiv | 53,8 | 47 | 49 | 55 | 65,2 | 50,2 |
| 501.250.00.1 | orah hickory / melamin, struktura drva | u sredini | vidljiv | 53,8 | 47 | 49 | 55 | 65,2 | 50,2 |
| 501.249.00.1 * | lava / lakirano, mat | u sredini | vidljiv | 53,8 | 47 | 49 | 55 | 65,2 | 50,2 |
| 501.251.00.1 * | orah hickory, svijetli / melamin, struktura drva | u sredini | vidljiv | 53,8 | 47 | 49 | 55 | 65,2 | 50,2 |
| **B / širina: 60 cm** | | | | | | | | | |
| 501.252.00.1 | bijela / lakirano, visoki sjaj | u sredini | vidljiv | 58,8 | 52 | 54 | 60 | 65,2 | 50,2 |
| 501.254.00.1 | orah hickory / melamin, struktura drva | u sredini | vidljiv | 58,8 | 52 | 54 | 60 | 65,2 | 50,2 |
| 501.253.00.1 * | lava / lakirano, mat | u sredini | vidljiv | 58,8 | 52 | 54 | 60 | 65,2 | 50,2 |
| 501.255.00.1 * | orah hickory, svijetli / melamin, struktura drva | u sredini | vidljiv | 58,8 | 52 | 54 | 60 | 65,2 | 50,2 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

### Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Square bočni element s jednim vratima → str. 582
- Geberit Selnova Square visoki element s jednim vratima → str. 588
- Geberit Selnova Square element s ogledalom s dvojim vratima i dvije staklene police → str. 656
- Geberit Selnova Square ogledalo → str. 643

### Pribor

- Pregled pribora – Geberit Selnova Square kupaonski namještaj → str. 619

## Geberit Selnova Square komplet umivaonika tankog ruba za ugradnju u kupaonsku bazu, s bazom za umivaonik, dvoja vrata










click & scan

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | fini šamotni materijal / komprimirana troslojna ploča od iverice |

### Opseg isporuke

- Umivaonik
- Baza za umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj
- Ručka
- Pričvrsni materijal

### Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- Tanak rub
- S dvojim vratima
- S fiksnom policom
- Ručka za otvaranje
- Vrata s mehanizmom za prigušivanje
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

| Br. art. | Boja / površina | Otvor za armaturu | Preljev | B1 [cm] | B2 [cm] | B3 [cm] | Širina umivaonika [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 80 cm** | | | | | | | | | |
| **501.256.00.1** | bijela / lakirano, visoki sjaj | u sredini | vidljiv | 78,8 | 72 | 74 | 80 | 65,2 | 50,2 |
| **501.258.00.1** | orah hickory / melamin, struktura drva | u sredini | vidljiv | 78,8 | 72 | 74 | 80 | 65,2 | 50,2 |
| **501.257.00.1 *** | lava / lakirano, mat | u sredini | vidljiv | 78,8 | 72 | 74 | 80 | 65,2 | 50,2 |
| **501.259.00.1 *** | orah hickory, svijetli / melamin, struktura drva | u sredini | vidljiv | 78,8 | 72 | 74 | 80 | 65,2 | 50,2 |
| **B / širina: 100 cm** | | | | | | | | | |
| **501.260.00.1** | bijela / lakirano, visoki sjaj | u sredini | vidljiv | 98,8 | 92 | 94 | 100 | 65,2 | 50,2 |
| **501.262.00.1** | orah hickory / melamin, struktura drva | u sredini | vidljiv | 98,8 | 92 | 94 | 100 | 65,2 | 50,2 |
| **501.261.00.1 *** | lava / lakirano, mat | u sredini | vidljiv | 98,8 | 92 | 94 | 100 | 65,2 | 50,2 |
| **501.263.00.1 *** | orah hickory, svijetli / melamin, struktura drva | u sredini | vidljiv | 98,8 | 92 | 94 | 100 | 65,2 | 50,2 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

### Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Square bočni element s jednim vratima → str. 582
- Geberit Selnova Square visoki element s jednim vratima → str. 588
- Geberit Selnova Square element s ogledalom s dvojim vratima i dvije staklene police → str. 656
- Geberit Selnova Square ogledalo → str. 643

### Pribor

- Pregled pribora – Geberit Selnova Square kupaonski namještaj → str. 619

# Geberit Selnova Square komplet umivaonika tankog ruba za ugradnju u kupaonsku bazu, s bazom za umivaonik, dvije ladice

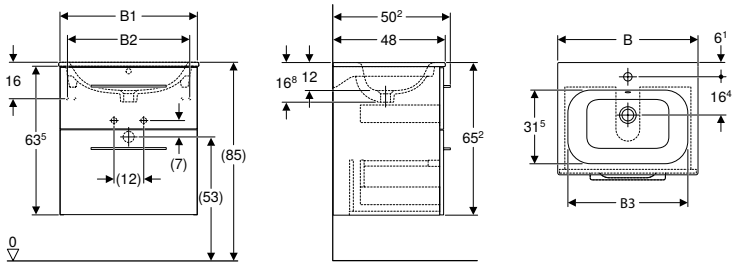


click & scan

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | fini šamotni materijal / komprimirana troslojna ploča od iverice |
| Opterećenje ladice maks. | 30 kg |

## Opseg isporuke

- Umivaonik
- Baza za umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj
- Ručka
- Pričvrsni materijal

## Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- Tanak rub
- S dvije ladice
- Ručka za otvaranje
- Ladica sa samostalnim uvlačenjem
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

| Br. art. | Boja / površina | Otvor za armaturu | Preljev | B [cm] | B1 [cm] | B2 [cm] | B3 [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Širina umivaonika: 55 cm** | | | | | | | | | |
| 501.232.00.1 | bijela / lakirano, visoki sjaj | u sredini | vidljiv | 55 | 53,8 | 47 | 49 | 65,2 | 50,2 |
| 501.234.00.1 | orah hickory / melamin, struktura drva | u sredini | vidljiv | 55 | 53,8 | 47 | 49 | 65,2 | 50,2 |
| 501.233.00.1 * | lava / lakirano, mat | u sredini | vidljiv | 55 | 53,8 | 47 | 49 | 65,2 | 50,2 |
| 501.235.00.1 * | orah hickory, svijetli / melamin, struktura drva | u sredini | vidljiv | 55 | 53,8 | 47 | 49 | 65,2 | 50,2 |
| **Širina umivaonika: 60 cm** | | | | | | | | | |
| 501.236.00.1 | bijela / lakirano, visoki sjaj | u sredini | vidljiv | 60 | 58,8 | 52 | 54 | 65,2 | 50,2 |
| 501.238.00.1 | orah hickory / melamin, struktura drva | u sredini | vidljiv | 60 | 58,8 | 52 | 54 | 65,2 | 50,2 |
| 501.237.00.1 * | lava / lakirano, mat | u sredini | vidljiv | 60 | 58,8 | 52 | 54 | 65,2 | 50,2 |
| 501.239.00.1 * | orah hickory, svijetli / melamin, struktura drva | u sredini | vidljiv | 60 | 58,8 | 52 | 54 | 65,2 | 50,2 |
| **Širina umivaonika: 80 cm** | | | | | | | | | |
| 501.240.00.1 | bijela / lakirano, visoki sjaj | u sredini | vidljiv | 80 | 78,8 | 72 | 74 | 65,2 | 50,2 |
| 501.242.00.1 | orah hickory / melamin, struktura drva | u sredini | vidljiv | 80 | 78,8 | 72 | 74 | 65,2 | 50,2 |
| 501.241.00.1 * | lava / lakirano, mat | u sredini | vidljiv | 80 | 78,8 | 72 | 74 | 65,2 | 50,2 |
| 501.243.00.1 * | orah hickory, svijetli / melamin, struktura drva | u sredini | vidljiv | 80 | 78,8 | 72 | 74 | 65,2 | 50,2 |
| **Širina umivaonika: 100 cm** | | | | | | | | | |
| 501.244.00.1 | bijela / lakirano, visoki sjaj | u sredini | vidljiv | 100 | 98,8 | 92 | 94 | 65,2 | 50,2 |
| 501.246.00.1 | orah hickory / melamin, struktura drva | u sredini | vidljiv | 100 | 98,8 | 92 | 94 | 65,2 | 50,2 |
| 501.245.00.1 * | lava / lakirano, mat | u sredini | vidljiv | 100 | 98,8 | 92 | 94 | 65,2 | 50,2 |
| 501.247.00.1 * | orah hickory, svijetli / melamin, struktura drva | u sredini | vidljiv | 100 | 98,8 | 92 | 94 | 65,2 | 50,2 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

## Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Square bočni element s jednim vratima → str. 582
- Geberit Selnova Square visoki element s jednim vratima → str. 588
- Geberit Selnova Square element s ogledalom s dvojim vratima i dvije staklene police → str. 656
- Geberit Selnova Square ogledalo → str. 643

## Pribor

- Pregled pribora – Geberit Selnova Square kupaonski namještaj → str. 619

# Setovi ugradbenih umivaonika s bazom

## Geberit Selnova Square set ugradbenog umivaonika s bazom i pločom umivaonika, dvije ladice

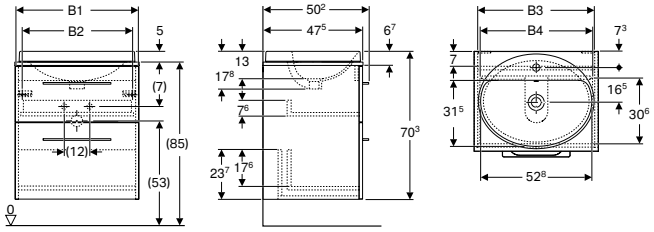


click & scan

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarna keramika / komprimirana troslojna ploča od iverice |
| Opterećenje ladice maks. | 30 kg |

### Opseg isporuke

- Umivaonik
- Baza za umivaonik
- Ploča umivaonika
- Ručka
- Pričvrsni materijal

### Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S dvije ladice
- Ručka za otvaranje
- Ladica sa samostalnim uvlačenjem
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju
- Ploča umivaonika s otvorom

| Br. art. | Boja / površina | Otvor za armaturu | Preljev | B1 [cm] | B2 [cm] | B3 [cm] | B4 [cm] | Širina umivaonika [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 59,1 cm** | | | | | | | | | | |
| 502.868.00.1 | bijela / lakirano, visoki sjaj | u sredini | vidljiv | 58,8 | 52,4 | 55,6 | 51,3 | 55 | 70,3 | 50,2 |
| 502.869.00.1 * | lava / lakirano, mat | u sredini | vidljiv | 58,8 | 52,4 | 55,6 | 51,3 | 55 | 70,3 | 50,2 |
| 502.870.00.1 | orah hickory / melamin, struktura drva | u sredini | vidljiv | 58,8 | 52,4 | 55,6 | 51,3 | 55 | 70,3 | 50,2 |
| 502.871.00.1 * | orah hickory, svijetli / melamin, struktura drva | u sredini | vidljiv | 58,8 | 52,4 | 55,6 | 51,3 | 55 | 70,3 | 50,2 |
| **B / širina: 79,1 cm** | | | | | | | | | | |
| 502.872.00.1 | bijela / lakirano, visoki sjaj | u sredini | vidljiv | 78,8 | 72,4 | 75,6 | 71,3 | 55 | 70,3 | 50,2 |
| 502.873.00.1 * | lava / lakirano, mat | u sredini | vidljiv | 78,8 | 72,4 | 75,6 | 71,3 | 55 | 70,3 | 50,2 |
| 502.874.00.1 | orah hickory / melamin, struktura drva | u sredini | vidljiv | 78,8 | 72,4 | 75,6 | 71,3 | 55 | 70,3 | 50,2 |
| 502.875.00.1 * | orah hickory, svijetli / melamin, struktura drva | u sredini | vidljiv | 78,8 | 72,4 | 75,6 | 71,3 | 55 | 70,3 | 50,2 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

### Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Square bočni element s jednim vratima → str. 582
- Geberit Selnova Square visoki element s jednim vratima → str. 588
- Geberit Selnova Square element s ogledalom s dvojim vratima i dvije staklene police → str. 656
- Geberit Selnova Square ogledalo → str. 643

### Pribor

- Pregled pribora – Geberit Selnova Square kupaonski namještaj → str. 619

# Kupaonski namještaj

**Baze za umivaonike** ..... **530**

Za umivaonike za pranje ruku ..... 530
Za umivaonike ..... 536
Za dvostruke umivaonike ..... 559
Za umivaonike za ugradnju u kupaonski namještaj ..... 563
Za nadpultne umivaonike ..... 565

**Ploče za umivaonike** ..... **568**

Za nadpultne umivaonike u obliku zdjele ..... 568
Za pravokutne nadpultne umivaonike ..... 572

**Bočni elementi** ..... **574**

Niski bočni elementi ..... 574
Visoki elementi ..... 583
Srednje visoki elementi ..... 587
Konzolni elementi ..... 588

**Ostali namještaj** ..... **592**

Zidne police ..... 592

**Pribor** ..... **594**

Pregled pribora – Geberit ONE kupaonski namještaj ..... 595
Pregled pribora – Geberit Xeno² kupaonski namještaj ..... 599
Pregled pribora – Geberit Acanto kupaonski namještaj ..... 603
Pregled pribora – Geberit iCon kupaonski namještaj ..... 607
Pregled pribora – Geberit Smyle kupaonski namještaj ..... 615
Pregled pribora – Geberit Selnova Square kupaonski namještaj ..... 619
Pregled pribora – Geberit Option kupaonski namještaj ..... 622
Pregled pribora – Geberit VariForm kupaonski namještaj ..... 623
Ulošci za ladice i kutije za odlaganje stvari ..... 624
Držači ručnika i vješalice za ručnike ..... 627
Elementi rasvjete ..... 628
Držači za ploče za umivaonike ..... 630
Ručke ..... 630
Setovi nogu ..... 631
Magnetne ploče ..... 632
Utičnice ..... 632
Ostali pribor ..... 634

# Acanto

## Baze za umivaonike

**Geberit Acanto baza za umivaonik za pranje ruku, s jednim vratima**

→ str. 531

**Geberit Acanto baza za umivaonik za pranje ruku, s jednom ladicom**

→ str. 532

**Geberit Acanto baza za umivaonik, s jednom ladicom i jednom unutarnjom ladicom**

→ str. 548

**Geberit Acanto baza za umivaonik, s jednom ladicom i jednom unutarnjom ladicom, skraćena projekcija**

→ str. 550

**Geberit Acanto baza za dvostruki umivaonik, s dvije ladice i dvije unutarnje ladice**

→ str. 559

## Bočni elementi

**Geberit Acanto bočni element s jednom ladicom i jednom unutarnjom ladicom**



→ str. 578

# iCon

## Baze za umivaonike

**Geberit iCon baza za umivaonik za pranje ruku, s jednim vratima**

→ str. 533

**Geberit iCon baza za umivaonik za pranje ruku, s jednom ladicom**

→ str. 534

**Geberit iCon baza za umivaonik, s jednom ladicom**

→ str. 552

**Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice**

→ str. 554

**Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice, skraćena projekcija**

→ str. 556

## Baze za umivaonike

**Geberit iCon baza za dvostruki umivaonik, s dvije ladice**

→ str. 560

**Geberit iCon baza za dvostruki umivaonik, s četiri ladice**

→ str. 561

## Bočni elementi

**Geberit iCon bočni element s dvije ladice**

→ str. 579

**Geberit iCon bočni element**

→ str. 580

# ONE

## Baze za umivaonike

### Geberit ONE baza za umivaonik, s jednom ladicom

→ str. 536

### Geberit ONE baza za nadpultni umivaonik, s dvije ladice

→ str. 538

### Geberit ONE baza za umivaonik, s dvije ladice

→ str. 540

### Geberit ONE baza za nadpultni umivaonik, s četiri ladice

→ str. 542

### Geberit ONE baza za umivaonik, s dvije ladice, skraćena projekcija

→ str. 563

## Ploče za umivaonike

### Geberit ONE ploča za umivaonik s otvorom, za zdjelasti nadpultni umivaonik

→ str. 568

### Geberit ONE ploča za umivaonik s otvorom, za zdjelasti nadpultni umivaonik, kamen

→ str. 570

### Geberit ONE ploča za umivaonik s otvorom, za pravokutni nadpultni umivaonik

→ str. 572

### Geberit ONE ploča za umivaonik s otvorom, za pravokutni nadpultni umivaonik, kamen

→ str. 574

## Bočni elementi

### Geberit ONE bočni element s jednom ladicom

→ str. 574

## Bočni elementi

### Geberit ONE bočni element s dvije ladice

→ str. 575

### Geberit ONE bočni element

→ str. 576

## Pribor

### P nosač za Geberit ONE ploču umivaonika

→ str. 630

### Geberit ONE pokrovna ploča za niski element i bočni element, staklo



→ str. 634

### Geberit ONE pokrovna ploča za niski element i bočni element, kamen

→ str. 634

# Selnova

## Bočni elementi

### Geberit Selnova Square bočni element s jednim vratima

→ str. 582

### Geberit Selnova Square visoki element s jednim vratima



→ str. 588

## Pribor

### Geberit Selnova Square set nogu

→ str. 631

### Geberit Selnova Square set nogu, tanke

→ str. 632

# Smyle

## Baze za umivaonike

### Geberit Smyle Square baza za umivaonik za pranje ruku, s jednim vratima

→ str. 535

### Geberit Smyle Square baza za umivaonik, s jednim vratima

→ str. 557

### Geberit Smyle Square baza za umivaonik, s dvije ladice

→ str. 558

### Geberit Smyle Square baza za dvostruki umivaonik, s dvije ladice

→ str. 562

## Bočni elementi

### Geberit Smyle Square bočni element s jednim vratima

→ str. 580

## Bočni elementi

### Geberit Smyle Square bočni element s dvije ladice

→ str. 581

### Geberit Smyle Square bočni element, otvoren

→ str. 582

### Geberit Smyle Square srednje visoki element s jednim vratima i unutarnjim ogledalom



→ str. 587

## Ostali namještaj

### Geberit Smyle Square zidna polica

→ str. 592

# VariForm

## Baze za umivaonike

### Geberit VariForm baza za nadpultni umivaonik, s jednom ladicom, površinom za odlaganje i sifonom

→ str. 565

### Geberit VariForm baza za nadpultni umivaonik, s dvije ladice, površinom za odlaganje i sifonom

→ str. 566

### Geberit VariForm baza za nadpultni umivaonik, s tri ladice, površinom za odlaganje i sifonom

→ str. 567

## Pribor

### Geberit VariForm uložak za ladicu, podjela u obliku slova H, za gornju ladicu

→ str. 624

### Geberit VariForm uložak za ladicu, podjela u obliku slova H, za donju ladicu

→ str. 625

# Xeno²

## Baze za umivaonike

**Geberit Xeno² baza za umivaonik za pranje ruku, s jednim vratima**

→ str. 530

**Geberit Xeno² baza za umivaonik, s jednom ladicom**

→ str. 543

**Geberit Xeno² baza za umivaonik, s dvije ladice**

→ str. 544

**Geberit Xeno² baza za umivaonik s površinom za odlaganje, s jednom ladicom**

→ str. 544

**Geberit Xeno² baza za umivaonik s površinom za odlaganje, s dvije ladice**

→ str. 545

## Baze za umivaonike

**Geberit Xeno² baza za umivaonik, s dvije ladice**

→ str. 546

**Geberit Xeno² baza za umivaonik, s četiri ladice**

→ str. 547

**Geberit Xeno² baza za umivaonik od mineralnog materijala, s dvije ladice**

→ str. 564

## Bočni elementi

**Geberit Xeno² bočni element s jednom ladicom**

→ str. 576

**Geberit Xeno² bočni element s dvije ladice**

→ str. 577

## Bočni elementi

**Geberit Xeno² visoki element s jednim vratima i unutarnjim ogledalom**

→ str. 583

## Pribor

**Geberit Xeno² uložak za ladicu, podjela u obliku slova T, za gornju ladicu**

→ str. 624

**Geberit Xeno² uložak za ladicu, podjela u obliku slova H, za gornju ladicu**

→ str. 624

**Geberit Xeno² uložak za ladicu, podjela u obliku slova H, za donju ladicu**

→ str. 624

**Geberit Xeno² staklena polica**



→ str. 634

# Baze za umivaonike

## Za umivaonike za pranje ruku

### Geberit Xeno² baza za umivaonik za pranje ruku, s jednim vratima

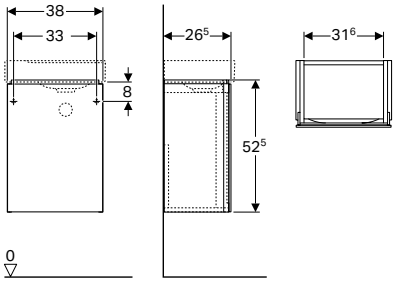


click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | troslojna iverica visoke gustoće |

**Opseg isporuke**
- Pričvrsni materijal

**Svojstva**
- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S jednim vratima
- Vrata s mehanizmom za prigušivanje
- Otvaranje vrata lijevo ili desno
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| **Širina umivaonika: 40 cm** | | | | |
| **500.502.01.1** | bijela / lakirano, visoki sjaj | 38 | 52,5 | 26,5 |
| **500.502.00.1 *** | greige / lakirano, mat | 38 | 52,5 | 26,5 |
| **500.502.43.1** | scultura siva / melamin, struktura drva | 38 | 52,5 | 26,5 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Xeno² umivaonik za pranje ruku → str. 461
- Geberit Xeno² ogledalo s rasvjetom → str. 639

**Pribor**
- Pregled pribora – Geberit Xeno² kupaonski namještaj → str. 599

# Geberit Acanto baza za umivaonik za pranje ruku, s jednim vratima

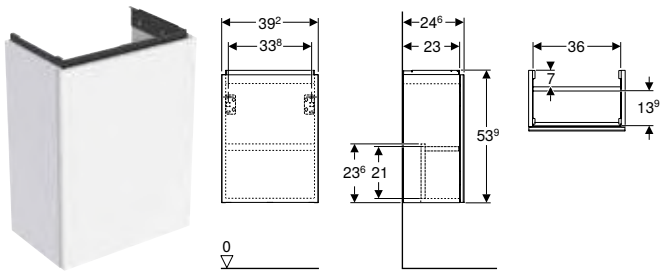


click & scan

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | troslojna iverica visoke gustoće |

## Opseg isporuke

- Baza za mali umivaonik za ruke
- Pričvrsni materijal

## Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S jednim vratima
- Otvaranje vrata lijevo ili desno
- Push-to-open mehanizam za otvaranje
- Vrata s mehanizmom za prigušivanje
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| **Širina umivaonika: 40 cm** | | | | |
| **503.001.01.1** | Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj<br>Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat | 39,2 | 53,9 | 24,6 |
| **503.001.01.2** | Korpus: bijela / lakiran, visokosjajan<br>Fronta: bijela / staklo, sjajno<br>Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat | 39,2 | 53,9 | 24,6 |
| **503.001.01.3 *** | Korpus i fronta: bijela / lakirano mat<br>Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat | 39,2 | 53,9 | 24,6 |
| **503.001.JH.1** | Korpus i fronta: hrast / melamin, struktura drva<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 39,2 | 53,9 | 24,6 |
| **503.001.JK.1** | Korpus i fronta: lava / lakirano mat<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 39,2 | 53,9 | 24,6 |
| **503.001.JK.2** | Korpus: lava / lakiran, mat<br>Fronta: lava / staklo, sjajno<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 39,2 | 53,9 | 24,6 |
| **503.001.JR.1 *** | Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 39,2 | 53,9 | 24,6 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

## Može se kombinirati sa

- Geberit Acanto umivaonik za pranje ruku, otvor za armaturu desno → str. 462

## Pribor

- Pregled pribora – Geberit Acanto kupaonski namještaj → str. 603

# Geberit Acanto baza za umivaonik za pranje ruku, s jednom ladicom

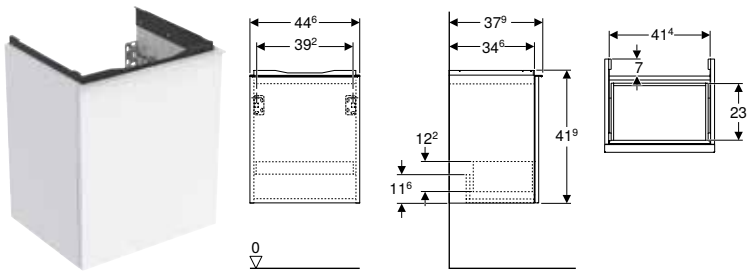


click & scan

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | troslojna iverica visoke gustoće |
| Opterećenje ladice maks. | 30 kg |

## Opseg isporuke

- Baza za mali umivaonik za ruke
- Pričvrsni materijal

## Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S jednom ladicom
- Ladica sa samostalnim uvlačenjem
- Ladica bez otvora za sifon
- Ručka za otvaranje
- Ručka se može zamijeniti
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| **Širina umivaonika: 45 cm** | | | | |
| **503.002.01.1** | Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj<br>Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat | 44,6 | 41,9 | 37,9 |
| **503.002.01.2** | Korpus: bijela / lakiran, visokosjajan<br>Fronta: bijela / staklo, sjajno<br>Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat | 44,6 | 41,9 | 37,9 |
| **503.002.01.3 *** | Korpus i fronta: bijela / lakirano mat<br>Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat | 44,6 | 41,9 | 37,9 |
| **503.002.JH.1** | Korpus i fronta: hrast / melamin, struktura drva<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 44,6 | 41,9 | 37,9 |
| **503.002.JK.1** | Korpus i fronta: lava / lakirano mat<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 44,6 | 41,9 | 37,9 |
| **503.002.JK.2** | Korpus: lava / lakiran, mat<br>Fronta: lava / staklo, sjajno<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 44,6 | 41,9 | 37,9 |
| **503.002.JR.1 *** | Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 44,6 | 41,9 | 37,9 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

## Može se kombinirati sa

- Geberit Acanto umivaonik za pranje ruku → str. 461

## Pribor

- Pregled pribora – Geberit Acanto kupaonski namještaj → str. 603

# Geberit iCon baza za umivaonik za pranje ruku, s jednim vratima

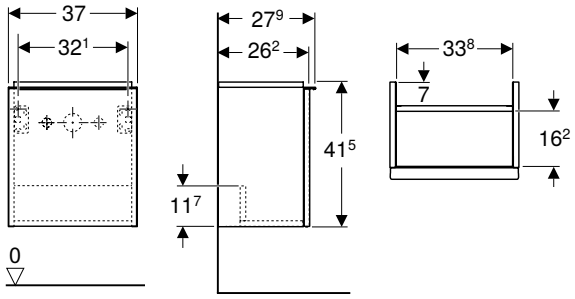


click & scan

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | troslojna iverica visoke gustoće |

## Opseg isporuke

- Baza za mali umivaonik za ruke
- Pričvrsni materijal

## Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S jednim vratima
- Vrata s mehanizmom za prigušivanje
- Može se podijeliti za servisne prostorije
- Ručka za otvaranje
- Ručka se može zamijeniti
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | Širina umivaonika [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vrata: okov desno** | | | | | |
| 502.300.01.1 | Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj<br>Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat | 37 | 38 | 41,5 | 27,9 |
| 502.300.01.2 | Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj<br>Ručka: sjajni krom | 37 | 38 | 41,5 | 27,9 |
| 502.300.01.3 * | Korpus i fronta: bijela / lakirano mat<br>Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat | 37 | 38 | 41,5 | 27,9 |
| 502.300.JH.1 | Korpus i fronta: hrast / melamin, struktura drva<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 37 | 38 | 41,5 | 27,9 |
| 502.300.JK.1 | Korpus i fronta: lava / lakirano mat<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 37 | 38 | 41,5 | 27,9 |
| 502.300.JL.1 * | Korpus i fronta: pješčanosiva / lakirano visoki sjaj<br>Ručka: pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat | 37 | 38 | 41,5 | 27,9 |
| 502.300.JR.1 * | Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 37 | 38 | 41,5 | 27,9 |
| **Vrata: okov lijevo** | | | | | |
| 502.301.01.1 | Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj<br>Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat | 37 | 38 | 41,5 | 27,9 |
| 502.301.01.2 | Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj<br>Ručka: sjajni krom | 37 | 38 | 41,5 | 27,9 |
| 502.301.01.3 * | Korpus i fronta: bijela / lakirano mat<br>Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat | 37 | 38 | 41,5 | 27,9 |
| 502.301.JH.1 | Korpus i fronta: hrast / melamin, struktura drva<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 37 | 38 | 41,5 | 27,9 |
| 502.301.JK.1 | Korpus i fronta: lava / lakirano mat<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 37 | 38 | 41,5 | 27,9 |
| 502.301.JL.1 * | Korpus i fronta: pješčanosiva / lakirano visoki sjaj<br>Ručka: pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat | 37 | 38 | 41,5 | 27,9 |
| 502.301.JR.1 * | Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 37 | 38 | 41,5 | 27,9 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

## Može se kombinirati sa

- Geberit iCon umivaonik za pranje ruku → str. 462
- Geberit iCon Light umivaonik za pranje ruku → str. 463
- Geberit iCon bočni element → str. 580
- Geberit Option Plus Square ogledalo s rasvjetom s izravnim i neizravnim osvjetljenjem → str. 638
- Geberit Option Round ogledalo s rasvjetom s izravnim i neizravnim osvjetljenjem → str. 640

## Pribor

- Pregled pribora – Geberit iCon kupaonski namještaj → str. 607

# Geberit iCon baza za umivaonik za pranje ruku, s jednom ladicom

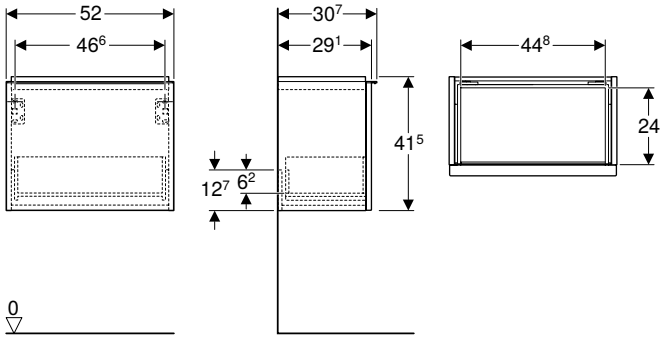


click & scan

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | troslojna iverica visoke gustoće |
| Opterećenje ladice maks. | 30 kg |

## Opseg isporuke

- Baza za mali umivaonik za ruke
- Pričvrsni materijal

## Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S jednom ladicom
- Ručka za otvaranje
- Ladica sa samostalnim uvlačenjem
- Ručka se može zamijeniti
- Ladica bez otvora za sifon
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| **Širina umivaonika: 53 cm** | | | | |
| **502.302.01.1** | Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj<br>Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat | 52 | 41,5 | 30,7 |
| **502.302.01.2** | Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj<br>Ručka: sjajni krom | 52 | 41,5 | 30,7 |
| **502.302.01.3 *** | Korpus i fronta: bijela / lakirano mat<br>Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat | 52 | 41,5 | 30,7 |
| **502.302.JH.1** | Korpus i fronta: hrast / melamin, struktura drva<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 52 | 41,5 | 30,7 |
| **502.302.JK.1** | Korpus i fronta: lava / lakirano mat<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 52 | 41,5 | 30,7 |
| **502.302.JL.1 *** | Korpus i fronta: pješčanosiva / lakirano visoki sjaj<br>Ručka: pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat | 52 | 41,5 | 30,7 |
| **502.302.JR.1 *** | Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 52 | 41,5 | 30,7 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

## Može se kombinirati sa

- Geberit iCon umivaonik za pranje ruku s površinom za odlaganje → str. 463
- Geberit iCon Light umivaonik za pranje ruku s površinom za odlaganje → str. 464
- Geberit iCon bočni element → str. 580
- Geberit Option Round ogledalo s rasvjetom s izravnim i neizravnim osvjetljenjem → str. 640
- Geberit Option Plus Square ogledalo s rasvjetom s izravnim i neizravnim osvjetljenjem → str. 638
- Geberit Option Oval ogledalo s rasvjetom s neizravnim osvjetljenjem → str. 641

## Pribor

- Pregled pribora – Geberit iCon kupaonski namještaj → str. 607

# Geberit Smyle Square baza za umivaonik za pranje ruku, s jednim vratima

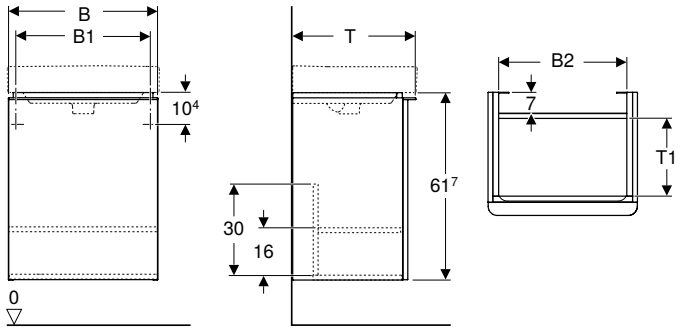


click & scan

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | troslojna iverica visoke gustoće |

## Opseg isporuke

- Baza za mali umivaonik za ruke
- Pričvrsni materijal

## Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S jednim vratima
- Ručka za otvaranje
- Vrata s mehanizmom za prigušivanje
- Može se podijeliti za servisne prostorije
- S pomičnom uložnom policom
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | B1 [cm] | B2 [cm] | H [cm] | T [cm] | T1 [cm] | Vrata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Širina umivaonika: 45 cm** | | | | | | | | |
| 500.351.00.1 | Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj<br>Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat | 44,2 | 39,3 | 37,2 | 61,7 | 35,6 | 22,6 | okov lijevo |
| 500.351.JK.1 * | Korpus i fronta: lava / lakirano mat<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 44,2 | 39,3 | 37,2 | 61,7 | 35,6 | 22,6 | okov lijevo |
| 500.351.JL.1 * | Korpus i fronta: pješčanosiva / lakirano visoki sjaj<br>Ručka: pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat | 44,2 | 39,3 | 37,2 | 61,7 | 35,6 | 22,6 | okov lijevo |
| 500.351.JR.1 | Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 44,2 | 39,3 | 37,2 | 61,7 | 35,6 | 22,6 | okov lijevo |
| 500.350.00.1 | Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj<br>Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat | 44,2 | 39,3 | 37,2 | 61,7 | 35,6 | 22,6 | okov desno |
| 500.350.JK.1 * | Korpus i fronta: lava / lakirano mat<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 44,2 | 39,3 | 37,2 | 61,7 | 35,6 | 22,6 | okov desno |
| 500.350.JL.1 * | Korpus i fronta: pješčanosiva / lakirano visoki sjaj<br>Ručka: pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat | 44,2 | 39,3 | 37,2 | 61,7 | 35,6 | | okov desno |
| 500.350.JR.1 | Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 44,2 | 39,3 | 37,2 | 61,7 | 35,6 | 22,6 | okov desno |
| **Širina umivaonika: 50 cm** | | | | | | | | |
| 500.364.00.1 | Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj<br>Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat | 49,2 | 42,2 | 42,2 | 61,7 | 40,6 | 27,6 | okov lijevo |
| 500.364.JK.1 * | Korpus i fronta: lava / lakirano mat<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 49,2 | 42,2 | 42,2 | 61,7 | 40,6 | 27,6 | okov lijevo |
| 500.364.JL.1 * | Korpus i fronta: pješčanosiva / lakirano visoki sjaj<br>Ručka: pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat | 49,2 | 42,2 | 42,2 | 61,7 | 40,6 | 27,6 | okov lijevo |
| 500.364.JR.1 | Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 49,2 | 42,2 | 42,2 | 61,7 | 40,6 | 27,6 | okov lijevo |
| 500.363.00.1 | Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj<br>Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat | 49,2 | 42,2 | 42,2 | 61,7 | 40,6 | 27,6 | okov desno |
| 500.363.JK.1 * | Korpus i fronta: lava / lakirano mat<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 49,2 | 42,2 | 42,2 | 61,7 | 40,6 | 27,6 | okov desno |
| 500.363.JL.1 * | Korpus i fronta: pješčanosiva / lakirano visoki sjaj<br>Ručka: pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat | 49,2 | 42,2 | 42,2 | 61,7 | 40,6 | 27,6 | okov desno |
| 500.363.JR.1 | Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 49,2 | 42,2 | 42,2 | 61,7 | 40,6 | 27,6 | okov desno |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

## Može se kombinirati sa

- Geberit Option Basic Square ogledalo s rasvjetom, osvjetljenje odozgo → str. 642
- Geberit Smyle Square umivaonik za pranje ruku → str. 464
- Geberit Smyle Square umivaonik za pranje ruku s asimetričnim preljevom → str. 465
- Geberit Option Square ogledalo s rasvjetom, rasvjeta gore → str. 640

## Pribor

- Pregled pribora – Geberit Smyle kupaonski namještaj → str. 615

# Za umivaonike

## Mix & Match

### Geberit ONE baza za umivaonik, s jednom ladicom

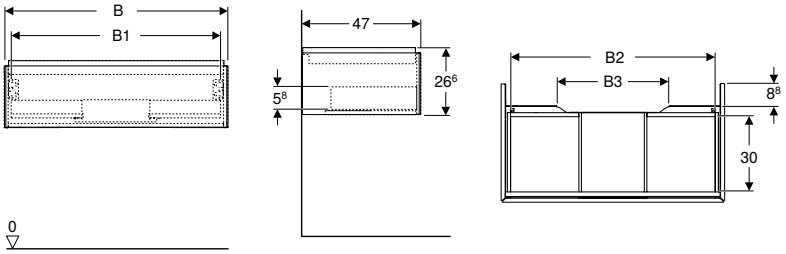


click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | troslojna iverica visoke gustoće |
| Opterećenje ladice maks. | 30 kg |

**Opseg isporuke**
- Baza za umivaonik
- Pričvrsni materijal

**Svojstva**
- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- U potpunosti upotrebljiv prostor za odlaganje u gornjoj ladici
- S jednom ladicom
- Push-to-open mehanizam za otvaranje
- Ladica sa samostalnim uvlačenjem
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

| Br. art. | Boja / površina | Mix & Match | B [cm] | B1 [cm] | B2 [cm] | B3 [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Širina umivaonika: 60 cm** | | | | | | | | |
| 505.071.00.1 | bijela / lakirano, visoki sjaj | Da | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 15,2 | 26,6 | 47 |
| 505.071.00.2 * | bijela / lakirano, mat | Da | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 15,2 | 26,6 | 47 |
| 505.071.00.3 | lava / lakirano, mat | Da | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 15,2 | 26,6 | 47 |
| 505.071.00.4 * | pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj | Da | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 15,2 | 26,6 | 47 |
| 505.071.00.5 | hrast / melamin, struktura drva | Da | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 15,2 | 26,6 | 47 |
| 505.071.00.6 * | orah hickory / melamin, struktura drva | Da | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 15,2 | 26,6 | 47 |
| 505.071.00.7 * | greige / lakirano, mat | Da | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 15,2 | 26,6 | 47 |
| 505.071.00.8 * | crna / lakirano, mat | Da | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 15,2 | 26,6 | 47 |
| **Širina umivaonika: 75 cm** | | | | | | | | |
| 505.072.00.1 | bijela / lakirano, visoki sjaj | Da | 74 | 68,6 | 66,5 | 30 | 26,6 | 47 |
| 505.072.00.2 * | bijela / lakirano, mat | Da | 74 | 68,6 | 66,5 | 30 | 26,6 | 47 |
| 505.072.00.3 | lava / lakirano, mat | Da | 74 | 68,6 | 66,5 | 30 | 26,6 | 47 |
| 505.072.00.4 * | pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj | Da | 74 | 68,6 | 66,5 | 30 | 26,6 | 47 |
| 505.072.00.5 | hrast / melamin, struktura drva | Da | 74 | 68,6 | 66,5 | 30 | 26,6 | 47 |
| 505.072.00.6 * | orah hickory / melamin, struktura drva | Da | 74 | 68,6 | 66,5 | 30 | 26,6 | 47 |
| 505.072.00.7 * | greige / lakirano, mat | Da | 74 | 68,6 | 66,5 | 30 | 26,6 | 47 |
| 505.072.00.8 * | crna / lakirano, mat | Da | 74 | 68,6 | 66,5 | 30 | 26,6 | 47 |
| **Širina umivaonika: 90 cm** | | | | | | | | |
| 505.073.00.1 | bijela / lakirano, visoki sjaj | Da | 88,8 | 83,4 | 81,3 | 44,8 | 26,6 | 47 |
| 505.073.00.2 * | bijela / lakirano, mat | Da | 88,8 | 83,4 | 81,3 | 44,8 | 26,6 | 47 |
| 505.073.00.3 | lava / lakirano, mat | Da | 88,8 | 83,4 | 81,3 | 44,8 | 26,6 | 47 |
| 505.073.00.4 * | pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj | Da | 88,8 | 83,4 | 81,3 | 44,8 | 26,6 | 47 |
| 505.073.00.5 | hrast / melamin, struktura drva | Da | 88,8 | 83,4 | 81,3 | 44,8 | 26,6 | 47 |
| 505.073.00.6 * | orah hickory / melamin, struktura drva | Da | 88,8 | 83,4 | 81,3 | 44,8 | 26,6 | 47 |
| 505.073.00.7 * | greige / lakirano, mat | Da | 88,8 | 83,4 | 81,3 | 44,8 | 26,6 | 47 |
| 505.073.00.8 * | crna / lakirano, mat | Da | 88,8 | 83,4 | 81,3 | 44,8 | 26,6 | 47 |
| **Širina umivaonika: 105 cm** | | | | | | | | |
| 505.074.00.1 | bijela / lakirano, visoki sjaj | Ne | 103,6 | 98,2 | 96,1 | 59,6 | 26,6 | 47 |
| 505.074.00.2 * | bijela / lakirano, mat | Ne | 103,6 | 98,2 | 96,1 | 59,6 | 26,6 | 47 |
| 505.074.00.3 | lava / lakirano, mat | Ne | 103,6 | 98,2 | 96,1 | 59,6 | 26,6 | 47 |
| 505.074.00.4 * | pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj | Ne | 103,6 | 98,2 | 96,1 | 59,6 | 26,6 | 47 |
| 505.074.00.5 | hrast / melamin, struktura drva | Ne | 103,6 | 98,2 | 96,1 | 59,6 | 26,6 | 47 |
| 505.074.00.6 * | orah hickory / melamin, struktura drva | Ne | 103,6 | 98,2 | 96,1 | 59,6 | 26,6 | 47 |
| 505.074.00.7 * | greige / lakirano, mat | Ne | 103,6 | 98,2 | 96,1 | 59,6 | 26,6 | 47 |
| 505.074.00.8 * | crna / lakirano, mat | Ne | 103,6 | 98,2 | 96,1 | 59,6 | 26,6 | 47 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

| Br. art. | Boja / površina | Mix & Match | B [cm] | B1 [cm] | B2 [cm] | B3 [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Širina umivaonika: 120 cm** | | | | | | | | |
| **505.075.00.1** | bijela / lakirano, visoki sjaj | Da | 118,4 | 113 | 110,9 | 74,4 | 26,6 | 47 |
| **505.075.00.2 *** | bijela / lakirano, mat | Da | 118,4 | 113 | 110,9 | 74,4 | 26,6 | 47 |
| **505.075.00.3** | lava / lakirano, mat | Da | 118,4 | 113 | 110,9 | 74,4 | 26,6 | 47 |
| **505.075.00.4 *** | pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj | Da | 118,4 | 113 | 110,9 | 74,4 | 26,6 | 47 |
| **505.075.00.5** | hrast / melamin, struktura drva | Da | 118,4 | 113 | 110,9 | 74,4 | 26,6 | 47 |
| **505.075.00.6 *** | orah hickory / melamin, struktura drva | Da | 118,4 | 113 | 110,9 | 74,4 | 26,6 | 47 |
| **505.075.00.7 *** | greige / lakirano, mat | Da | 118,4 | 113 | 110,9 | 74,4 | 26,6 | 47 |
| **505.075.00.8 *** | crna / lakirano, mat | Da | 118,4 | 113 | 110,9 | 74,4 | 26,6 | 47 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

**Može se kombinirati sa**

- Geberit iCon umivaonik → str. 429
- Geberit iCon Light umivaonik → str. 430
- Geberit iCon Light umivaonik s površinom za odlaganje → str. 431
- Geberit iCon umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj → str. 445
- Geberit Acanto umivaonik → str. 426
- Geberit Acanto umivaonik s površinom za odlaganje → str. 426
- Geberit ONE umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj → str. 442
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, pravokutni → str. 453
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, u obliku školjke → str. 451
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, pravokutni, CleanDrain → str. 452
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, u obliku školjke, CleanDrain → str. 450
- Geberit ONE umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj, CleanDrain → str. 439
- Geberit ONE umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj, CleanDrain, površina za odlaganje desno → str. 440
- Geberit ONE umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj, CleanDrain, površina za odlaganje lijevo → str. 441
- Geberit ONE umivaonik, CleanDrain → str. 420
- Geberit ONE umivaonik, CleanDrain, površina za odlaganje desno → str. 421
- Geberit ONE umivaonik, CleanDrain, površina za odlaganje lijevo → str. 422
- Geberit ONE bočni element s jednom ladicom → str. 574
- Geberit ONE bočni element s dvije ladice → str. 575
- Geberit ONE bočni element → str. 576
- Geberit ONE dekorativni poklopac za sifon za umivaonike → str. 510
- Geberit ONE umivaonik → str. 423

**Pribor**

- Pregled pribora – Geberit ONE kupaonski namještaj → str. 595

- Za instalaciju baze potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana serije umivaonika ili online katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine mogu se proizvoljno kombinirati u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon

# Geberit ONE baza za nadpultni umivaonik, s dvije ladice










click & scan

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | troslojna iverica visoke gustoće |
| Opterećenje ladice maks. | 30 kg |

### Opseg isporuke

- Baza za umivaonik
- Pričvrsni materijal

### Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- U potpunosti upotrebljiv prostor za odlaganje u gornjoj ladici
- S dvije ladice
- Push-to-open mehanizam za otvaranje
- Ladica sa samostalnim uvlačenjem
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

| Br. art. | Boja / površina | Širina umivaonika [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 133,2 cm** | | | | |
| **505.076.00.1** | bijela / lakirano, visoki sjaj | 135 | 26,6 | 47 |
| **505.076.00.2 *** | bijela / lakirano, mat | 135 | 26,6 | 47 |
| **505.076.00.3** | lava / lakirano, mat | 135 | 26,6 | 47 |
| **505.076.00.4 *** | pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj | 135 | 26,6 | 47 |
| **505.076.00.5** | hrast / melamin, struktura drva | 135 | 26,6 | 47 |
| **505.076.00.6 *** | orah hickory / melamin, struktura drva | 135 | 26,6 | 47 |
| **505.076.00.7 *** | greige / lakirano, mat | 135 | 26,6 | 47 |
| **505.076.00.8 *** | crna / lakirano, mat | 135 | 26,6 | 47 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

### Može se kombinirati sa

- Geberit ONE nadpultni umivaonik, u obliku školjke → str. 451
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, pravokutni, CleanDrain → str. 452
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, u obliku školjke, CleanDrain → str. 450
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, pravokutni → str. 453
- Geberit ONE dekorativni poklopac za sifon za umivaonike → str. 510
- Geberit ONE bočni element s jednom ladicom → str. 574
- Geberit ONE bočni element s dvije ladice → str. 575
- Geberit ONE bočni element → str. 576

### Pribor

- Pregled pribora – Geberit ONE kupaonski namještaj → str. 595

- Za instalaciju baze potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana serije umivaonika ili online katalog, pribor za umivaonike

## Mix & Match

# Geberit ONE baza za umivaonik, s dvije ladice

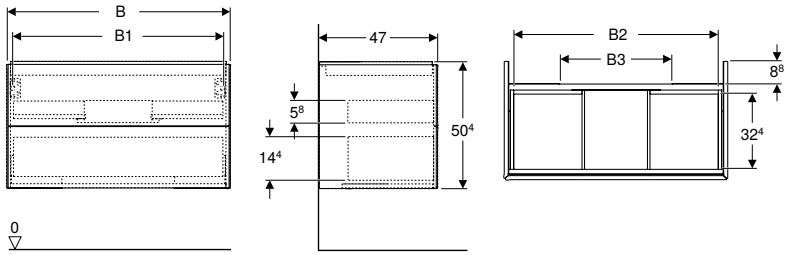


click & scan

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | troslojna iverica visoke gustoće |
| Opterećenje ladice maks. | 30 kg |

### Opseg isporuke

- Baza za umivaonik
- Pričvrsni materijal

### Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- U potpunosti upotrebljiv prostor za odlaganje u gornjoj ladici
- S dvije ladice
- Push-to-open mehanizam za otvaranje
- Ladica sa samostalnim uvlačenjem
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

| Br. art. | Boja / površina | Mix & Match | B [cm] | B1 [cm] | B2 [cm] | B3 [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Širina umivaonika: 60 cm** | | | | | | | | |
| 505.261.00.1 | bijela / lakirano, visoki sjaj | Da | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 15,2 | 50,4 | 47 |
| 505.261.00.2 * | bijela / lakirano, mat | Da | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 15,2 | 50,4 | 47 |
| 505.261.00.3 | lava / lakirano, mat | Da | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 15,2 | 50,4 | 47 |
| 505.261.00.4 * | pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj | Da | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 15,2 | 50,4 | 47 |
| 505.261.00.5 | hrast / melamin, struktura drva | Da | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 15,2 | 50,4 | 47 |
| 505.261.00.6 * | orah hickory / melamin, struktura drva | Da | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 15,2 | 50,4 | 47 |
| 505.261.00.7 * | greige / lakirano, mat | Da | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 15,2 | 50,4 | 47 |
| 505.261.00.8 * | crna / lakirano, mat | Da | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 15,2 | 50,4 | 47 |
| **Širina umivaonika: 75 cm** | | | | | | | | |
| 505.262.00.1 | bijela / lakirano, visoki sjaj | Da | 74 | 68,6 | 66,5 | 30 | 50,4 | 47 |
| 505.262.00.2 * | bijela / lakirano, mat | Da | 74 | 68,6 | 66,5 | 30 | 50,4 | 47 |
| 505.262.00.3 | lava / lakirano, mat | Da | 74 | 68,6 | 66,5 | 30 | 50,4 | 47 |
| 505.262.00.4 * | pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj | Da | 74 | 68,6 | 66,5 | 30 | 50,4 | 47 |
| 505.262.00.5 | hrast / melamin, struktura drva | Da | 74 | 68,6 | 66,5 | 30 | 50,4 | 47 |
| 505.262.00.6 * | orah hickory / melamin, struktura drva | Da | 74 | 68,6 | 66,5 | 30 | 50,4 | 47 |
| 505.262.00.7 * | greige / lakirano, mat | Da | 74 | 68,6 | 66,5 | 30 | 50,4 | 47 |
| 505.262.00.8 * | crna / lakirano, mat | Da | 74 | 68,6 | 66,5 | 30 | 50,4 | 47 |
| **Širina umivaonika: 90 cm** | | | | | | | | |
| 505.263.00.1 | bijela / lakirano, visoki sjaj | Da | 88,8 | 83,4 | 81,3 | 44,8 | 50,4 | 47 |
| 505.263.00.2 * | bijela / lakirano, mat | Da | 88,8 | 83,4 | 81,3 | 44,8 | 50,4 | 47 |
| 505.263.00.3 | lava / lakirano, mat | Da | 88,8 | 83,4 | 81,3 | 44,8 | 50,4 | 47 |
| 505.263.00.4 * | pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj | Da | 88,8 | 83,4 | 81,3 | 44,8 | 50,4 | 47 |
| 505.263.00.5 | hrast / melamin, struktura drva | Da | 88,8 | 83,4 | 81,3 | 44,8 | 50,4 | 47 |
| 505.263.00.6 * | orah hickory / melamin, struktura drva | Da | 88,8 | 83,4 | 81,3 | 44,8 | 50,4 | 47 |
| 505.263.00.7 * | greige / lakirano, mat | Da | 88,8 | 83,4 | 81,3 | 44,8 | 50,4 | 47 |
| 505.263.00.8 * | crna / lakirano, mat | Da | 88,8 | 83,4 | 81,3 | 44,8 | 50,4 | 47 |
| **Širina umivaonika: 105 cm** | | | | | | | | |
| 505.264.00.1 | bijela / lakirano, visoki sjaj | Ne | 103,6 | 98,2 | 96,1 | 59,6 | 50,4 | 47 |
| 505.264.00.2 * | bijela / lakirano, mat | Ne | 103,6 | 98,2 | 96,1 | 59,6 | 50,4 | 47 |
| 505.264.00.3 | lava / lakirano, mat | Ne | 103,6 | 98,2 | 96,1 | 59,6 | 50,4 | 47 |
| 505.264.00.4 * | pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj | Ne | 103,6 | 98,2 | 96,1 | 59,6 | 50,4 | 47 |
| 505.264.00.5 | hrast / melamin, struktura drva | Ne | 103,6 | 98,2 | 96,1 | 59,6 | 50,4 | 47 |
| 505.264.00.6 * | orah hickory / melamin, struktura drva | Ne | 103,6 | 98,2 | 96,1 | 59,6 | 50,4 | 47 |
| 505.264.00.7 * | greige / lakirano, mat | Ne | 103,6 | 98,2 | 96,1 | 59,6 | 50,4 | 47 |
| 505.264.00.8 * | crna / lakirano, mat | Ne | 103,6 | 98,2 | 96,1 | 59,6 | 50,4 | 47 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

| Br. art. | Boja / površina | Mix & Match | B [cm] | B1 [cm] | B2 [cm] | B3 [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Širina umivaonika: 120 cm** | | | | | | | | |
| **505.265.00.1** | bijela / lakirano, visoki sjaj | Da | 118,4 | 113 | 110,9 | 74,4 | 50,4 | 47 |
| **505.265.00.2 *** | bijela / lakirano, mat | Da | 118,4 | 113 | 110,9 | 74,4 | 50,4 | 47 |
| **505.265.00.3** | lava / lakirano, mat | Da | 118,4 | 113 | 110,9 | 74,4 | 50,4 | 47 |
| **505.265.00.4 *** | pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj | Da | 118,4 | 113 | 110,9 | 74,4 | 50,4 | 47 |
| **505.265.00.5** | hrast / melamin, struktura drva | Da | 118,4 | 113 | 110,9 | 74,4 | 50,4 | 47 |
| **505.265.00.6 *** | orah hickory / melamin, struktura drva | Da | 118,4 | 113 | 110,9 | 74,4 | 50,4 | 47 |
| **505.265.00.7 *** | greige / lakirano, mat | Da | 118,4 | 113 | 110,9 | 74,4 | 50,4 | 47 |
| **505.265.00.8 *** | crna / lakirano, mat | Da | 118,4 | 113 | 110,9 | 74,4 | 50,4 | 47 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

**Može se kombinirati sa**

- Geberit iCon umivaonik → str. 429
- Geberit iCon Light umivaonik → str. 430
- Geberit iCon Light umivaonik s površinom za odlaganje → str. 431
- Geberit iCon umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj → str. 445
- Geberit Acanto umivaonik → str. 426
- Geberit Acanto umivaonik s površinom za odlaganje → str. 426
- Geberit ONE umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj → str. 442
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, pravokutni → str. 453
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, u obliku školjke → str. 451
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, pravokutni, CleanDrain → str. 452
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, u obliku školjke, CleanDrain → str. 450
- Geberit ONE umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj, CleanDrain → str. 439
- Geberit ONE umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj, CleanDrain, površina za odlaganje desno → str. 440
- Geberit ONE umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj, CleanDrain, površina za odlaganje lijevo → str. 441
- Geberit ONE umivaonik, CleanDrain → str. 420
- Geberit ONE umivaonik, CleanDrain, površina za odlaganje desno → str. 421
- Geberit ONE umivaonik, CleanDrain, površina za odlaganje lijevo → str. 422
- Geberit ONE bočni element s jednom ladicom → str. 574
- Geberit ONE bočni element s dvije ladice → str. 575
- Geberit ONE bočni element → str. 576
- Geberit ONE umivaonik → str. 423

**Pribor**

- Pregled pribora – Geberit ONE kupaonski namještaj → str. 595

- Za instalaciju baze potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana serije umivaonika ili online katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine mogu se proizvoljno kombinirati u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon

# Geberit ONE baza za nadpultni umivaonik, s četiri ladice










click & scan

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | troslojna iverica visoke gustoće |
| Opterećenje ladice maks. | 30 kg |

### Opseg isporuke

- Baza za umivaonik
- Pričvrsni materijal

### Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- U potpunosti upotrebljiv prostor za odlaganje u gornjoj ladici
- S četiri ladice
- Push-to-open mehanizam za otvaranje
- Ladica sa samostalnim uvlačenjem
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

| Br. art. | Boja / površina | Širina umivaonika [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 133,2 cm** | | | | |
| **505.266.00.1** | bijela / lakirano, visoki sjaj | 135 | 50,4 | 47 |
| **505.266.00.2 *** | bijela / lakirano, mat | 135 | 50,4 | 47 |
| **505.266.00.3** | lava / lakirano, mat | 135 | 50,4 | 47 |
| **505.266.00.4 *** | pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj | 135 | 50,4 | 47 |
| **505.266.00.5** | hrast / melamin, struktura drva | 135 | 50,4 | 47 |
| **505.266.00.6 *** | orah hickory / melamin, struktura drva | 135 | 50,4 | 47 |
| **505.266.00.7 *** | greige / lakirano, mat | 135 | 50,4 | 47 |
| **505.266.00.8 *** | crna / lakirano, mat | 135 | 50,4 | 47 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

### Može se kombinirati sa

- Geberit ONE nadpultni umivaonik, u obliku školjke → str. 451
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, pravokutni, CleanDrain → str. 452
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, pravokutni → str. 453
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, u obliku školjke, CleanDrain → str. 450
- Geberit ONE bočni element s jednom ladicom → str. 574
- Geberit ONE bočni element s dvije ladice → str. 575
- Geberit ONE bočni element → str. 576

### Pribor

- Pregled pribora – Geberit ONE kupaonski namještaj → str. 595

- Za instalaciju baze potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana serije umivaonika ili online katalog, pribor za umivaonike

# Geberit Xeno² baza za umivaonik, s jednom ladicom

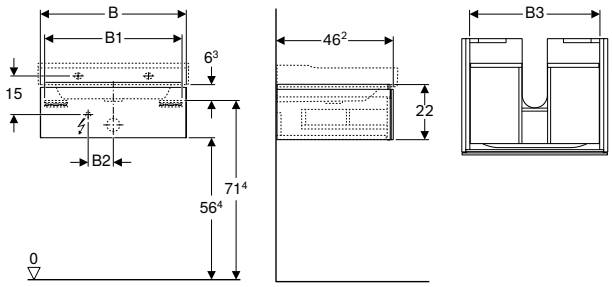


click & scan

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IP21 |
| Nazivni napon | 230 V AC |
| Frekvencija mreže | 50 Hz |
| Radni napon | 12 V DC |
| Materijal | troslojna iverica visoke gustoće |
| Opterećenje ladice maks. | 30 kg |
| Klasa energetske učinkovitosti izvora svjetla | F |
| Boja svjetla | 3000 K |

## Opseg isporuke

- Pričvrsni materijal

## Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S jednom ladicom
- Push-to-open mehanizam za otvaranje
- Ladica s podlogom protiv klizanja
- Ladica s LED rasvjetom
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | B1 [cm] | B2 [cm] | B3 [cm] | H [cm] | T [cm] | Klasa zaštite | Potrošnja snage (W) [W] | Svjetlosni tok [lm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Širina umivaonika: 60 cm** | | | | | | | | | | |
| **500.505.01.1** | bijela / lakirano, visoki sjaj | 58 | 54,6 | 10 | 51,6 | 22 | 46,2 | II | 2,25 | 270 |
| **500.505.00.1 *** | greige / lakirano, mat | 58 | 54,6 | 10 | 51,6 | 22 | 46,2 | II | 2,25 | 270 |
| **500.505.43.1** | scultura siva / melamin, struktura drva | 58 | 54,6 | 10 | 51,6 | 22 | 46,2 | II | 2,25 | 270 |
| **Širina umivaonika: 90 cm** | | | | | | | | | | |
| **500.508.01.1** | bijela / lakirano, visoki sjaj | 88 | 84,6 | 23 | 81,6 | 22 | 46,2 | II | 3,75 | 450 |
| **500.508.00.1 *** | greige / lakirano, mat | 88 | 84,6 | 23 | 81,6 | 22 | 46,2 | II | 3,75 | 450 |
| **500.508.43.1** | scultura siva / melamin, struktura drva | 88 | 84,6 | 23 | 81,6 | 22 | 46,2 | II | 3,75 | 450 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

## Može se kombinirati sa

- Geberit Xeno² umivaonik → str. 424
- Geberit Xeno² ogledalo s rasvjetom, s direktnom i indirektnom rasvjetom → str. 639

## Pribor

- Pregled pribora – Geberit Xeno² kupaonski namještaj → str. 599

- Za instalaciju baze potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana serije umivaonika ili online katalog, pribor za umivaonike

## Geberit Xeno² baza za umivaonik, s dvije ladice

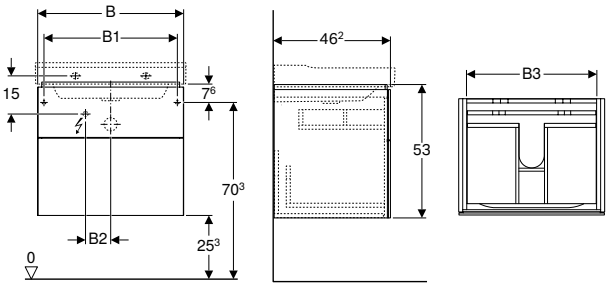


click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IP21 |
| Nazivni napon | 230 V AC |
| Frekvencija mreže | 50 Hz |
| Radni napon | 12 V DC |
| Materijal | troslojna iverica visoke gustoće |
| Opterećenje ladice maks. | 30 kg |
| Klasa energetske učinkovitosti izvora svjetla | F |
| Boja svjetla | 3000 K |

**Opseg isporuke**
- Pričvrsni materijal

**Svojstva**
- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S dvije ladice
- Push-to-open mehanizam za otvaranje
- Ladica s podlogom protiv klizanja
- Ladica s LED rasvjetom
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | B1 [cm] | B2 [cm] | B3 [cm] | H [cm] | T [cm] | Klasa zaštite | Potrošnja snage (W) [W] | Svjetlosni tok [lm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Širina umivaonika: 60 cm** | | | | | | | | | | |
| 500.506.01.1 | bijela / lakirano, visoki sjaj | 58 | 53 | 10 | 51,6 | 53 | 46,2 | II | 2,25 | 270 |
| 500.506.00.1 * | greige / lakirano, mat | 58 | 53 | 10 | 51,6 | 53 | 46,2 | II | 2,25 | 270 |
| 500.506.43.1 | scultura siva / melamin, struktura drva | 58 | 53 | 10 | 51,6 | 53 | 46,2 | II | 2,25 | 270 |
| **Širina umivaonika: 90 cm** | | | | | | | | | | |
| 500.509.01.1 | bijela / lakirano, visoki sjaj | 88 | 83 | 23 | 81,6 | 53 | 46,2 | II | 3,75 | 450 |
| 500.509.00.1 * | greige / lakirano, mat | 88 | 83 | 23 | 81,6 | 53 | 46,2 | II | 3,75 | 450 |
| 500.509.43.1 | scultura siva / melamin, struktura drva | 88 | 83 | 23 | 81,6 | 53 | 46,2 | II | 3,75 | 450 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Xeno² umivaonik → str. 424
- Geberit Xeno² ogledalo s rasvjetom, s direktnom i indirektnom rasvjetom → str. 639

**Pribor**
- Pregled pribora – Geberit Xeno² kupaonski namještaj → str. 599

- Za instalaciju baze potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana serije umivaonika ili online katalog, pribor za umivaonike

## Geberit Xeno² baza za umivaonik s površinom za odlaganje, s jednom ladicom

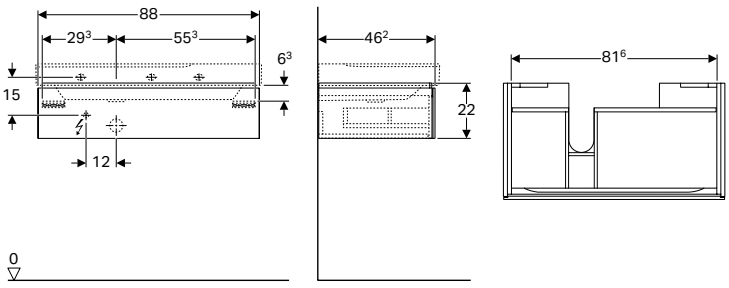


click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IP21 |
| Nazivni napon | 230 V AC |
| Frekvencija mreže | 50 Hz |
| Radni napon | 12 V DC |
| Materijal | troslojna iverica visoke gustoće |
| Opterećenje ladice maks. | 30 kg |
| Klasa energetske učinkovitosti izvora svjetla | F |
| Boja svjetla | 3000 K |

**Opseg isporuke**
- Pričvrsni materijal

**Svojstva**
- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S jednom ladicom
- Push-to-open mehanizam za otvaranje
- S površinom za odlaganje
- Ladica s podlogom protiv klizanja
- Ladica s LED rasvjetom
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | Širina umivaonika [cm] | H [cm] | T [cm] | Klasa zaštite | Potrošnja snage (W) [W] | Svjetlosni tok [lm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Otvor za sifon: desno** | | | | | | | | |
| **500.514.01.1** | bijela / lakirano, visoki sjaj | 88 | 90 | 22 | 46,2 | II | 3,75 | 450 |
| **500.514.00.1 *** | greige / lakirano, mat | 88 | 90 | 22 | 46,2 | II | 3,75 | 450 |
| **500.514.43.1** | scultura siva / melamin, struktura drva | 88 | 90 | 22 | 46,2 | II | 3,75 | 450 |
| **Otvor za sifon: lijevo** | | | | | | | | |
| **500.513.01.1** | bijela / lakirano, visoki sjaj | 88 | 90 | 22 | 46,2 | II | 3,75 | 450 |
| **500.513.00.1 *** | greige / lakirano, mat | 88 | 90 | 22 | 46,2 | II | 3,75 | 450 |
| **500.513.43.1** | scultura siva / melamin, struktura drva | 88 | 90 | 22 | 46,2 | II | 3,75 | 450 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Xeno² umivaonik s površinom za odlaganje → str. 425
- Geberit Xeno² ogledalo s rasvjetom, s direktnom i indirektnom rasvjetom → str. 639

**Pribor**
- Pregled pribora – Geberit Xeno² kupaonski namještaj → str. 599

- Za instalaciju baze potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana serije umivaonika ili online katalog, pribor za umivaonike

## Geberit Xeno² baza za umivaonik s površinom za odlaganje, s dvije ladice

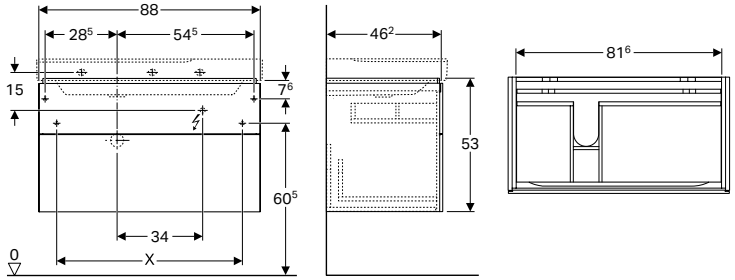


click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IP21 |
| Nazivni napon | 230 V AC |
| Frekvencija mreže | 50 Hz |
| Radni napon | 12 V DC |
| Materijal | troslojna iverica visoke gustoće |
| Opterećenje ladice maks. | 30 kg |
| Klasa energetske učinkovitosti izvora svjetla | F |
| Boja svjetla | 3000 K |

**Opseg isporuke**
- Pričvrsni materijal

**Svojstva**
- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S dvije ladice
- Push-to-open mehanizam za otvaranje
- S površinom za odlaganje
- Ladica s podlogom protiv klizanja
- Ladica s LED rasvjetom
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | Širina umivaonika [cm] | H [cm] | T [cm] | Klasa zaštite | Potrošnja snage (W) [W] | Svjetlosni tok [lm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Otvor za sifon: desno** | | | | | | | | |
| **500.516.01.1** | bijela / lakirano, visoki sjaj | 88 | 90 | 53 | 46,2 | II | 3,75 | 450 |
| **500.516.00.1 *** | greige / lakirano, mat | 88 | 90 | 53 | 46,2 | II | 3,75 | 450 |
| **500.516.43.1** | scultura siva / melamin, struktura drva | 88 | 90 | 53 | 46,2 | II | 3,75 | 450 |
| **Otvor za sifon: lijevo** | | | | | | | | |
| **500.515.01.1** | bijela / lakirano, visoki sjaj | 88 | 90 | 53 | 46,2 | II | 3,75 | 450 |
| **500.515.00.1 *** | greige / lakirano, mat | 88 | 90 | 53 | 46,2 | II | 3,75 | 450 |
| **500.515.43.1** | scultura siva / melamin, struktura drva | 88 | 90 | 53 | 46,2 | II | 3,75 | 450 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Xeno² umivaonik s površinom za odlaganje → str. 425
- Geberit Xeno² ogledalo s rasvjetom, s direktnom i indirektnom rasvjetom → str. 639

**Pribor**
- Pregled pribora – Geberit Xeno² kupaonski namještaj → str. 599

- Za instalaciju baze potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana serije umivaonika ili online katalog, pribor za umivaonike

# Geberit Xeno² baza za umivaonik, s dvije ladice

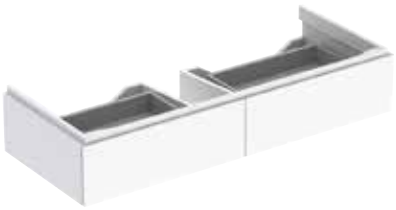

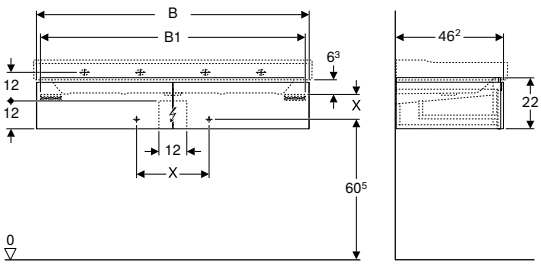


click & scan

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IP21 |
| Nazivni napon | 230 V AC |
| Frekvencija mreže | 50 Hz |
| Radni napon | 12 V DC |
| Materijal | troslojna iverica visoke gustoće |
| Opterećenje ladice maks. | 30 kg |
| Klasa energetske učinkovitosti izvora svjetla | F |
| Boja svjetla | 3000 K |

## Opseg isporuke

- Pričvrsni materijal

## Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S dvije ladice
- Push-to-open mehanizam za otvaranje
- Ladica s podlogom protiv klizanja
- Ladica s LED rasvjetom
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | B1 [cm] | B2 [cm] | B3 [cm] | H [cm] | T [cm] | Klasa zaštite | Potrošnja snage (W) [W] | Svjetlosni tok [lm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Širina umivaonika: 120 cm** | | | | | | | | | | |
| **500.517.01.1** | bijela / lakirano, visoki sjaj | 117,4 | 114 | 111 | 58,5 | 22 | 46,2 | II | 4 | 480 |
| **500.517.00.1 *** | greige / lakirano, mat | 117,4 | 114 | 111 | 58,5 | 22 | 46,2 | II | 4 | 480 |
| **500.517.43.1** | scultura siva / melamin, struktura drva | 117,4 | 114 | 111 | 58,5 | 22 | 46,2 | II | 4 | 480 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

## Može se kombinirati sa

- Geberit Xeno² umivaonik → str. 424
- Geberit Xeno² ogledalo s rasvjetom, s direktnom i indirektnom rasvjetom → str. 639

## Pribor

- Pregled pribora – Geberit Xeno² kupaonski namještaj → str. 599

- Za instalaciju baze potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana serije umivaonika ili online katalog, pribor za umivaonike

# Geberit Xeno² baza za umivaonik, s četiri ladice

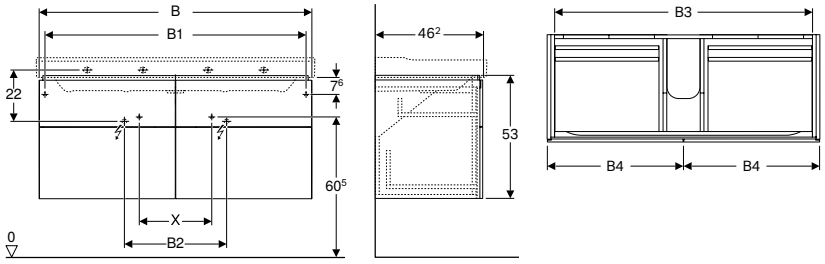


click & scan

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IP21 |
| Nazivni napon | 230 V AC |
| Frekvencija mreže | 50 Hz |
| Radni napon | 12 V DC |
| Materijal | troslojna iverica visoke gustoće |
| Opterećenje ladice maks. | 30 kg |
| Klasa energetske učinkovitosti izvora svjetla | F |
| Boja svjetla | 3000 K |

## Opseg isporuke

- Pričvrsni materijal

## Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S četiri ladice
- Push-to-open mehanizam za otvaranje
- Ladica s podlogom protiv klizanja
- Ladica s LED rasvjetom
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | B1 [cm] | B2 [cm] | B3 [cm] | B4 [cm] | H [cm] | T [cm] | Klasa zaštite | Potrošnja snage (W) [W] | Svjetlosni tok [lm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Širina umivaonika: 120 cm** | | | | | | | | | | | |
| **500.518.01.1** | bijela / lakirano, visoki sjaj | 117,4 | 112,4 | 44 | 111 | 58,5 | 53 | 46,2 | II | 4 | 480 |
| **500.518.00.1 *** | greige / lakirano, mat | 117,4 | 112,4 | 44 | 111 | 58,5 | 53 | 46,2 | II | 4 | 480 |
| **500.518.43.1** | scultura siva / melamin, struktura drva | 117,4 | 112,4 | 44 | 111 | 58,5 | 53 | 46,2 | II | 4 | 480 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

## Može se kombinirati sa

- Geberit Xeno² umivaonik → str. 424
- Geberit Xeno² ogledalo s rasvjetom, s direktnom i indirektnom rasvjetom → str. 639

## Pribor

- Pregled pribora – Geberit Xeno² kupaonski namještaj → str. 599

- Za instalaciju baze potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana serije umivaonika ili online katalog, pribor za umivaonike

## Mix & Match

# Geberit Acanto baza za umivaonik, s jednom ladicom i jednom unutarnjom ladicom

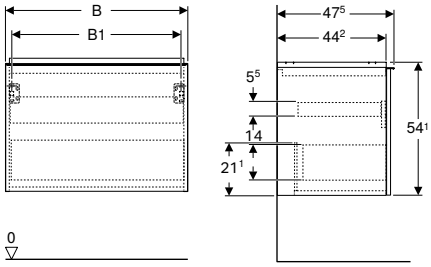





click & scan

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | troslojna iverica visoke gustoće |
| Opterećenje ladice maks. | 30 kg |

### Opseg isporuke

- Baza za umivaonik
- Pričvrsni materijal

### Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S jednom ladicom
- S jednom unutarnjom ladicom
- Ručka za otvaranje
- Ručka se može zamijeniti
- Ladica sa samostalnim uvlačenjem
- Ladica bez otvora za sifon
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

| Br. art. | Boja / površina | Mix & Match | B [cm] | B1 [cm] | B2 [cm] | B3 [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Širina umivaonika: 60 cm** | | | | | | | | |
| 503.003.01.1 | Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj<br>Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat | Da | 59,2 | 53,8 | 56 | 51,8 | 54,1 | 47,5 |
| 503.003.01.2 | Korpus: bijela / lakiran, visokosjajan<br>Fronta: bijela / staklo, sjajno<br>Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat | Da | 59,2 | 53,8 | 56 | 51,8 | 54,1 | 47,5 |
| 503.003.01.3 * | Korpus i fronta: bijela / lakirano mat<br>Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat | Da | 59,2 | 53,8 | 56 | 51,8 | 54,1 | 47,5 |
| 503.003.JH.1 | Korpus i fronta: hrast / melamin, struktura drva<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | Da | 59,2 | 53,8 | 56 | 56 | 54,1 | 47,5 |
| 503.003.JK.1 | Korpus i fronta: lava / lakirano mat<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | Da | 59,2 | 53,8 | 56 | 51,8 | 54,1 | 47,5 |
| 503.003.JK.2 | Korpus: lava / lakiran, mat<br>Fronta: lava / staklo, sjajno<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | Da | 59,2 | 53,8 | 56 | 51,8 | 54,1 | 47,5 |
| 503.003.JR.1 * | Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | Da | 59,2 | 53,8 | 56 | 51,8 | 54,1 | 47,5 |
| **Širina umivaonika: 75 cm** | | | | | | | | |
| 503.004.01.1 | Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj<br>Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat | Da | 74 | 68,8 | 70,8 | 66,5 | 54,1 | 47,5 |
| 503.004.01.2 | Korpus: bijela / lakiran, visokosjajan<br>Fronta: bijela / staklo, sjajno<br>Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat | Da | 74 | 68,8 | 70,8 | 66,5 | 54,1 | 47,5 |
| 503.004.01.3 * | Korpus i fronta: bijela / lakirano mat<br>Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat | Da | 74 | 68,8 | 70,8 | 66,5 | 54,1 | 47,5 |
| 503.004.JH.1 | Korpus i fronta: hrast / melamin, struktura drva<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | Da | 74 | 68,8 | 70,8 | 66,5 | 54,1 | 47,5 |
| 503.004.JK.1 | Korpus i fronta: lava / lakirano mat<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | Da | 74 | 68,8 | 70,8 | 66,5 | 54,1 | 47,5 |
| 503.004.JK.2 | Korpus: lava / lakiran, mat<br>Fronta: lava / staklo, sjajno<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | Da | 74 | 68,8 | 70,8 | 66,5 | 54,1 | 47,5 |
| 503.004.JR.1 * | Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | Da | 74 | 68,8 | 70,8 | 66,5 | 54,1 | 47,5 |
| **Širina umivaonika: 90 cm** | | | | | | | | |
| 503.005.01.1 | Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj<br>Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat | Da | 88,8 | 83,4 | 85,6 | 81,4 | 54,1 | 47,5 |
| 503.005.01.2 | Korpus: bijela / lakiran, visokosjajan<br>Fronta: bijela / staklo, sjajno<br>Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat | Da | 88,8 | 83,4 | 85,6 | 81,4 | 54,1 | 47,5 |
| 503.005.01.3 * | Korpus i fronta: bijela / lakirano mat<br>Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat | Da | 88,8 | 83,4 | 85,6 | 81,4 | 54,1 | 47,5 |
| 503.005.JH.1 | Korpus i fronta: hrast / melamin, struktura drva<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | Da | 88,8 | 83,4 | 85,6 | 81,4 | 54,1 | 47,5 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

| Br. art. | Boja / površina | Mix & Match | B [cm] | B1 [cm] | B2 [cm] | B3 [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 503.005.JK.1 | Korpus i fronta: lava / lakirano mat<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | Da | 88,8 | 83,4 | 85,6 | 81,4 | 54,1 | 47,5 |
| 503.005.JK.2 | Korpus: lava / lakiran, mat<br>Fronta: lava / staklo, sjajno<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | Da | 88,8 | 83,4 | 85,6 | 81,4 | 54,1 | 47,5 |
| 503.005.JR.1 * | Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | Da | 88,8 | 83,4 | 85,6 | 81,4 | 54,1 | 47,5 |
| **Širina umivaonika: 120 cm** | | | | | | | | |
| 503.006.01.1 | Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj<br>Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat | Da | 118,4 | 113 | 115,2 | 110 | 54,1 | 47,5 |
| 503.006.01.2 | Korpus: bijela / lakiran, visokosjajan<br>Fronta: bijela / staklo, sjajno<br>Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat | Da | 118,4 | 113 | 115,2 | 110 | 54,1 | 47,5 |
| 503.006.01.3 * | Korpus i fronta: bijela / lakirano mat<br>Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat | Da | 118,4 | 113 | 115,2 | 110 | 54,1 | 47,5 |
| 503.006.JH.1 | Korpus i fronta: hrast / melamin, struktura drva<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | Da | 118,4 | 113 | 115,2 | 110 | 54,1 | 47,5 |
| 503.006.JK.1 | Korpus i fronta: lava / lakirano mat<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | Da | 118,4 | 113 | 115,2 | 110 | 54,1 | 47,5 |
| 503.006.JK.2 | Korpus: lava / lakiran, mat<br>Fronta: lava / staklo, sjajno<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | Da | 118,4 | 113 | 115,2 | 113 | 54,1 | 47,5 |
| 503.006.JR.1 * | Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | Da | 118,4 | 113 | 115,2 | 110 | 54,1 | 47,5 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

### Može se kombinirati sa

- Geberit Acanto bočni element s jednom ladicom i jednom unutarnjom ladicom → str. 578
- Geberit iCon Light umivaonik → str. 430
- Geberit iCon Light umivaonik s površinom za odlaganje → str. 431
- Geberit iCon umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj → str. 445
- Geberit Acanto umivaonik → str. 426
- Geberit Acanto umivaonik s površinom za odlaganje → str. 426
- Geberit ONE umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj → str. 442
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, pravokutni → str. 453
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, u obliku školjke → str. 451
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, pravokutni, CleanDrain → str. 452
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, u obliku školjke, CleanDrain → str. 450
- Geberit ONE umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj, CleanDrain → str. 439
- Geberit ONE umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj, CleanDrain, površina za odlaganje desno → str. 440
- Geberit ONE umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj, CleanDrain, površina za odlaganje lijevo → str. 441
- Geberit ONE umivaonik, CleanDrain → str. 420
- Geberit ONE umivaonik, CleanDrain, površina za odlaganje desno → str. 421
- Geberit ONE umivaonik, CleanDrain, površina za odlaganje lijevo → str. 422
- Geberit ONE umivaonik → str. 423
- Geberit iCon umivaonik → str. 429

### Pribor

- Pregled pribora – Geberit Acanto kupaonski namještaj → str. 603

- Za instalaciju baze potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana serije umivaonika ili online katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine mogu se proizvoljno kombinirati u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon

# Geberit Acanto baza za umivaonik, s jednom ladicom i jednom unutarnjom ladicom, skraćena projekcija

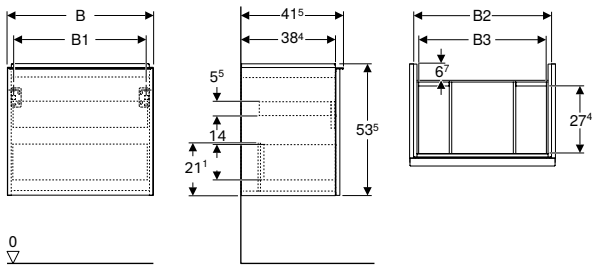


click & scan

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | troslojna iverica visoke gustoće |
| Opterećenje ladice maks. | 30 kg |

## Opseg isporuke

- Baza za umivaonik
- Pričvrsni materijal

## Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S jednom ladicom
- S jednom unutarnjom ladicom
- Ručka za otvaranje
- Ručka se može zamijeniti
- Ladica sa samostalnim uvlačenjem
- Ladica bez otvora za sifon
- Skraćena projekcija
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | B1 [cm] | B2 [cm] | B3 [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Širina umivaonika: 60 cm** | | | | | | | |
| 503.008.01.1 | Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj<br>Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat | 59,2 | 53,8 | 56 | 51,9 | 53,5 | 41,5 |
| 503.008.01.2 | Korpus: bijela / lakiran, visokosjajan<br>Fronta: bijela / staklo, sjajno<br>Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat | 59,2 | 53,8 | 56 | 51,9 | 53,5 | 41,5 |
| 503.008.01.3 * | Korpus i fronta: bijela / lakirano mat<br>Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat | 59,2 | 53,8 | 56 | 51,9 | 53,5 | 41,5 |
| 503.008.JH.1 | Korpus i fronta: hrast / melamin, struktura drva<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 59,2 | 53,8 | 56 | 51,9 | 53,5 | 41,5 |
| 503.008.JK.1 | Korpus i fronta: lava / lakirano mat<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 59,2 | 53,8 | 56 | 51,9 | 53,5 | 41,5 |
| 503.008.JK.2 | Korpus: lava / lakiran, mat<br>Fronta: lava / staklo, sjajno<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 59,2 | 53,8 | 56 | 51,9 | 53,5 | 41,5 |
| 503.008.JR.1 * | Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 59,2 | 53,8 | 56 | 51,9 | 53,5 | 41,5 |
| **Širina umivaonika: 75 cm** | | | | | | | |
| 503.009.01.1 | Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj<br>Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat | 74 | 68 | 70,8 | 66,7 | 53,5 | 41,5 |
| 503.009.01.2 | Korpus: bijela / lakiran, visokosjajan<br>Fronta: bijela / staklo, sjajno<br>Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat | 74 | 68 | 70,8 | 66,7 | 53,5 | 41,5 |
| 503.009.01.3 * | Korpus i fronta: bijela / lakirano mat<br>Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat | 74 | 68 | 70,8 | 66,7 | 53,5 | 41,5 |
| 503.009.JH.1 | Korpus i fronta: hrast / melamin, struktura drva<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 74 | 68 | 70,8 | 66,7 | 53,5 | 41,5 |
| 503.009.JK.1 | Korpus i fronta: lava / lakirano mat<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 74 | 68 | 70,8 | 66,7 | 53,5 | 41,5 |
| 503.009.JK.2 | Korpus: lava / lakiran, mat<br>Fronta: lava / staklo, sjajno<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 74 | 68 | 70,8 | 66,7 | 53,5 | 41,5 |
| 503.009.JR.1 * | Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 74 | 68 | 70,8 | 66,7 | 53,5 | 41,5 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

## Može se kombinirati sa

- Geberit Acanto umivaonik, skraćena projekcija → str. 427
- Geberit Acanto umivaonik skraćena projekcija, s površinom za odlaganje → str. 428

## Pribor

- Pregled pribora – Geberit Acanto kupaonski namještaj → str. 603

- Za instalaciju baze potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana serije umivaonika ili online katalog, pribor za umivaonike

## Mix & Match

# Geberit iCon baza za umivaonik, s jednom ladicom

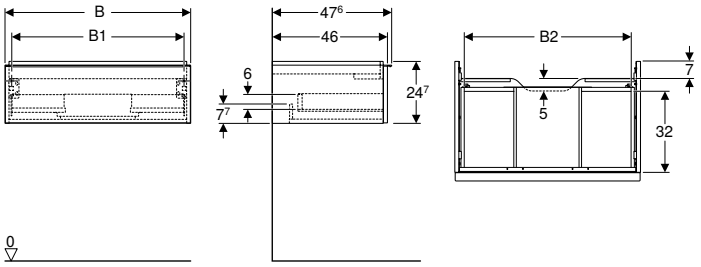


click & scan

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | troslojna iverica visoke gustoće |
| Opterećenje ladice maks. | 30 kg |

### Opseg isporuke

- Baza za umivaonik
- Pričvrsni materijal

### Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S jednom ladicom
- Ručka za otvaranje
- Ručka se može zamijeniti
- Ladica sa samostalnim uvlačenjem
- Ladica bez otvora za sifon
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

| Br. art. | Boja / površina | Mix & Match | B [cm] | B1 [cm] | B2 [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Širina umivaonika: 60 cm** | | | | | | | |
| 502.310.01.1 | Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj<br>Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat | Da | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 24,7 | 47,6 |
| 502.310.01.2 | Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj<br>Ručka: sjajni krom | Da | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 24,7 | 47,6 |
| 502.310.01.3 * | Korpus i fronta: bijela / lakirano mat<br>Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat | Da | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 24,7 | 47,6 |
| 502.310.JH.1 | Korpus i fronta: hrast / melamin, struktura drva<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | Da | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 24,7 | 47,6 |
| 502.310.JK.1 | Korpus i fronta: lava / lakirano mat<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | Da | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 24,7 | 47,6 |
| 502.310.JL.1 * | Korpus i fronta: pješčanosiva / lakirano visoki sjaj<br>Ručka: pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat | Da | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 24,7 | 47,6 |
| 502.310.JR.1 * | Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | Da | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 24,7 | 47,6 |
| **Širina umivaonika: 75 cm** | | | | | | | |
| 502.311.01.1 | Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj<br>Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat | Da | 74 | 68,6 | 66,5 | 24,7 | 47,6 |
| 502.311.01.2 | Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj<br>Ručka: sjajni krom | Da | 74 | 68,6 | 66,5 | 24,7 | 47,6 |
| 502.311.01.3 * | Korpus i fronta: bijela / lakirano mat<br>Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat | Da | 74 | 68,6 | 66,5 | 24,7 | 47,6 |
| 502.311.JH.1 | Korpus i fronta: hrast / melamin, struktura drva<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | Da | 74 | 68,6 | 66,5 | 24,7 | 47,6 |
| 502.311.JK.1 | Korpus i fronta: lava / lakirano mat<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | Da | 74 | 68,6 | 66,5 | 24,7 | 47,6 |
| 502.311.JL.1 * | Korpus i fronta: pješčanosiva / lakirano visoki sjaj<br>Ručka: pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat | Da | 74 | 68,6 | 66,5 | 24,7 | 47,6 |
| 502.311.JR.1 * | Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | Da | 74 | 68,6 | 66,5 | 24,7 | 47,6 |
| **Širina umivaonika: 90 cm** | | | | | | | |
| 502.312.01.1 | Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj<br>Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat | Da | 88,8 | 83,4 | 81,5 | 24,7 | 47,6 |
| 502.312.01.2 | Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj<br>Ručka: sjajni krom | Da | 88,8 | 83,4 | 81,5 | 24,7 | 47,6 |
| 502.312.01.3 * | Korpus i fronta: bijela / lakirano mat<br>Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat | Da | 88,8 | 83,4 | 81,5 | 24,7 | 47,6 |
| 502.312.JH.1 | Korpus i fronta: hrast / melamin, struktura drva<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | Da | 88,8 | 83,4 | 81,5 | 24,7 | 47,6 |
| 502.312.JK.1 | Korpus i fronta: lava / lakirano mat<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | Da | 88,8 | 83,4 | 81,5 | 24,7 | 47,6 |
| 502.312.JL.1 * | Korpus i fronta: pješčanosiva / lakirano visoki sjaj<br>Ručka: pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat | Da | 88,8 | 83,4 | 81,5 | 24,7 | 47,6 |
| 502.312.JR.1 * | Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | Da | 88,8 | 83,4 | 81,5 | 24,7 | 47,6 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

| Br. art. | Boja / površina | Mix & Match | B [cm] | B1 [cm] | B2 [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Širina umivaonika: 120 cm** | | | | | | | |
| 502.313.01.1 | Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj<br>Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat | Da | 118,4 | 113 | 111,2 | 24,7 | 47,6 |
| 502.313.01.2 | Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj<br>Ručka: sjajni krom | Da | 118,4 | 113 | 111,2 | 24,7 | 47,6 |
| 502.313.01.3 * | Korpus i fronta: bijela / lakirano mat<br>Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat | Da | 118,4 | 113 | 111,2 | 24,7 | 47,6 |
| 502.313.JH.1 | Korpus i fronta: hrast / melamin, struktura drva<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | Da | 118,4 | 113 | 111,2 | 24,7 | 47,6 |
| 502.313.JK.1 | Korpus i fronta: lava / lakirano mat<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | Da | 118,4 | 113 | 111,2 | 24,7 | 47,6 |
| 502.313.JL.1 * | Korpus i fronta: pješčanosiva / lakirano visoki sjaj<br>Ručka: pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat | Da | 118,4 | 113 | 111,2 | 24,7 | 47,6 |
| 502.313.JR.1 * | Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | Da | 118,4 | 113 | 111,2 | 24,7 | 47,6 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

### Može se kombinirati sa

- Geberit iCon umivaonik → str. 429
- Geberit iCon Light umivaonik → str. 430
- Geberit iCon Light umivaonik s površinom za odlaganje → str. 431
- Geberit iCon umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj → str. 445
- Geberit iCon bočni element s dvije ladice → str. 579
- Geberit Acanto umivaonik → str. 426
- Geberit Acanto umivaonik s površinom za odlaganje → str. 426
- Geberit ONE umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj → str. 442
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, pravokutni → str. 453
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, u obliku školjke → str. 451
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, pravokutni, CleanDrain → str. 452
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, u obliku školjke, CleanDrain → str. 450
- Geberit ONE umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj, CleanDrain → str. 439
- Geberit ONE umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj, CleanDrain, površina za odlaganje desno → str. 440
- Geberit ONE umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj, CleanDrain, površina za odlaganje lijevo → str. 441
- Geberit ONE umivaonik, CleanDrain → str. 420
- Geberit ONE umivaonik, CleanDrain, površina za odlaganje desno → str. 421
- Geberit ONE umivaonik, CleanDrain, površina za odlaganje lijevo → str. 422
- Geberit ONE dekorativni poklopac za sifon za umivaonike → str. 510
- Geberit ONE umivaonik → str. 423

### Pribor

- Pregled pribora – Geberit iCon kupaonski namještaj → str. 607

- Za instalaciju baze potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana serije umivaonika ili online katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine mogu se proizvoljno kombinirati u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon

## Mix & Match

# Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice

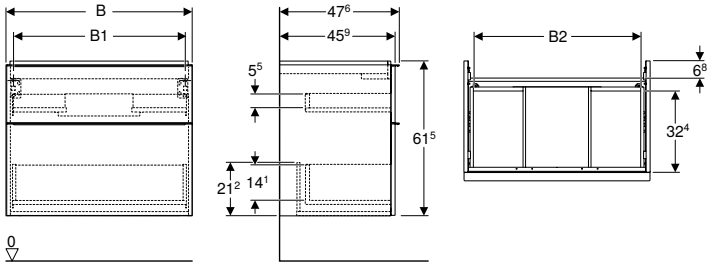


click & scan

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | troslojna iverica visoke gustoće |
| Opterećenje ladice maks. | 30 kg |

### Opseg isporuke

- Baza za umivaonik
- Pričvrsni materijal

### Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S dvije ladice
- Ručka za otvaranje
- Ručka se može zamijeniti
- Ladica sa samostalnim uvlačenjem
- Ladica bez otvora za sifon
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

| Br. art. | Boja / površina | Mix & Match | B [cm] | B1 [cm] | B2 [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Širina umivaonika: 60 cm** | | | | | | | |
| 502.303.01.1 | Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj<br>Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat | Da | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 61,5 | 47,6 |
| 502.303.01.2 | Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj<br>Ručka: sjajni krom | Da | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 61,5 | 47,6 |
| 502.303.01.3 * | Korpus i fronta: bijela / lakirano mat<br>Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat | Da | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 61,5 | 47,6 |
| 502.303.JH.1 | Korpus i fronta: hrast / melamin, struktura drva<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | Da | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 61,5 | 47,6 |
| 502.303.JK.1 | Korpus i fronta: lava / lakirano mat<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | Da | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 61,5 | 47,6 |
| 502.303.JL.1 * | Korpus i fronta: pješčanosiva / lakirano visoki sjaj<br>Ručka: pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat | Da | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 61,5 | 47,6 |
| 502.303.JR.1 * | Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | Da | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 61,5 | 47,6 |
| **Širina umivaonika: 75 cm** | | | | | | | |
| 502.304.01.1 | Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj<br>Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat | Da | 74 | 68,6 | 66,5 | 61,5 | 47,6 |
| 502.304.01.2 | Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj<br>Ručka: sjajni krom | Da | 74 | 68,6 | 66,5 | 61,5 | 47,6 |
| 502.304.01.3 * | Korpus i fronta: bijela / lakirano mat<br>Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat | Da | 74 | 68,6 | 66,5 | 61,5 | 47,6 |
| 502.304.JH.1 | Korpus i fronta: hrast / melamin, struktura drva<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | Da | 74 | 68,6 | 66,5 | 61,5 | 47,6 |
| 502.304.JK.1 | Korpus i fronta: lava / lakirano mat<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | Da | 74 | 68,6 | 66,5 | 61,5 | 47,6 |
| 502.304.JL.1 * | Korpus i fronta: pješčanosiva / lakirano visoki sjaj<br>Ručka: pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat | Da | 74 | 68,6 | 66,5 | 61,5 | 47,6 |
| 502.304.JR.1 * | Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | Da | 74 | 68,6 | 66,5 | 61,5 | 47,6 |
| **Širina umivaonika: 90 cm** | | | | | | | |
| 502.305.01.1 | Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj<br>Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat | Da | 88,8 | 83,4 | 81,5 | 61,5 | 47,6 |
| 502.305.01.2 | Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj<br>Ručka: sjajni krom | Da | 88,8 | 83,4 | 81,5 | 61,5 | 47,6 |
| 502.305.01.3 * | Korpus i fronta: bijela / lakirano mat<br>Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat | Da | 88,8 | 83,4 | 81,5 | 61,5 | 47,6 |
| 502.305.JH.1 | Korpus i fronta: hrast / melamin, struktura drva<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | Da | 88,8 | 83,4 | 81,5 | 61,5 | 47,6 |
| 502.305.JK.1 | Korpus i fronta: lava / lakirano mat<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | Da | 88,8 | 83,4 | 81,5 | 61,5 | 47,6 |
| 502.305.JL.1 * | Korpus i fronta: pješčanosiva / lakirano visoki sjaj<br>Ručka: pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat | Da | 88,8 | 83,4 | 81,5 | 61,5 | 47,6 |
| 502.305.JR.1 * | Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | Da | 88,8 | 83,4 | 81,5 | 61,5 | 47,6 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

| Br. art. | Boja / površina | Mix & Match | B [cm] | B1 [cm] | B2 [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Širina umivaonika: 120 cm** | | | | | | | |
| 502.306.01.1 | Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj<br>Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat | Da | 118,4 | 113 | 112 | 61,5 | 47,6 |
| 502.306.01.2 | Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj<br>Ručka: sjajni krom | Da | 118,4 | 113 | 112 | 61,5 | 47,6 |
| 502.306.01.3 * | Korpus i fronta: bijela / lakirano mat<br>Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat | Da | 118,4 | 113 | 112 | 61,5 | 47,6 |
| 502.306.JH.1 | Korpus i fronta: hrast / melamin, struktura drva<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | Da | 118,4 | 113 | 112 | 61,5 | 47,6 |
| 502.306.JK.1 | Korpus i fronta: lava / lakirano mat<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | Da | 118,4 | 113 | 112 | 61,5 | 47,6 |
| 502.306.JL.1 * | Korpus i fronta: pješčanosiva / lakirano visoki sjaj<br>Ručka: pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat | Da | 118,4 | 113 | 112 | 61,5 | 47,6 |
| 502.306.JR.1 * | Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | Da | 118,4 | 113 | 112 | 61,5 | 47,6 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

### Može se kombinirati sa

- Geberit iCon umivaonik → str. 429
- Geberit iCon Light umivaonik → str. 430
- Geberit iCon Light umivaonik s površinom za odlaganje → str. 431
- Geberit iCon umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj → str. 445
- Geberit iCon bočni element s dvije ladice → str. 579
- Geberit Acanto umivaonik → str. 426
- Geberit Acanto umivaonik s površinom za odlaganje → str. 426
- Geberit ONE umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj → str. 442
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, pravokutni → str. 453
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, u obliku školjke → str. 451
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, pravokutni, CleanDrain → str. 452
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, u obliku školjke, CleanDrain → str. 450
- Geberit ONE umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj, CleanDrain → str. 439
- Geberit ONE umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj, CleanDrain, površina za odlaganje desno → str. 440
- Geberit ONE umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj, CleanDrain, površina za odlaganje lijevo → str. 441
- Geberit ONE umivaonik, CleanDrain → str. 420
- Geberit ONE umivaonik, CleanDrain, površina za odlaganje desno → str. 421
- Geberit ONE umivaonik, CleanDrain, površina za odlaganje lijevo → str. 422
- Geberit ONE umivaonik → str. 423

### Pribor

- Pregled pribora – Geberit iCon kupaonski namještaj → str. 607

- Za instalaciju baze potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana serije umivaonika ili online katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine mogu se proizvoljno kombinirati u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon

# Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice, skraćena projekcija

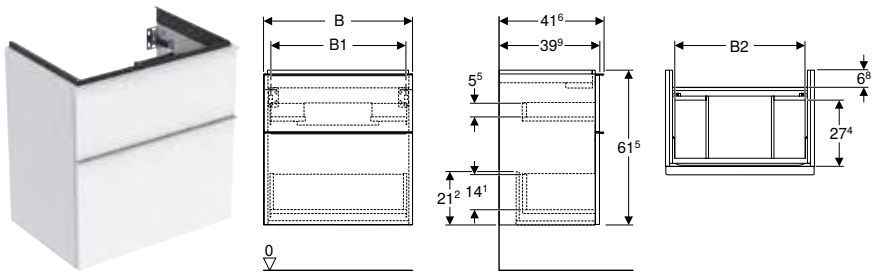


click & scan

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | troslojna iverica visoke gustoće |
| Opterećenje ladice maks. | 30 kg |

## Opseg isporuke

- Baza za umivaonik
- Pričvrsni materijal

## Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S dvije ladice
- Ručka za otvaranje
- Ručka se može zamijeniti
- Ladica sa samostalnim uvlačenjem
- Ladica bez otvora za sifon
- Skraćena projekcija
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | B1 [cm] | B2 [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Širina umivaonika: 60 cm** | | | | | | |
| 502.307.01.1 | Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj<br>Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 61,5 | 41,6 |
| 502.307.01.2 | Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj<br>Ručka: sjajni krom | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 61,5 | 41,6 |
| 502.307.01.3 * | Korpus i fronta: bijela / lakirano mat<br>Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 61,5 | 41,6 |
| 502.307.JH.1 | Korpus i fronta: hrast / melamin, struktura drva<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 61,5 | 41,6 |
| 502.307.JK.1 | Korpus i fronta: lava / lakirano mat<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 61,5 | 41,6 |
| 502.307.JL.1 * | Korpus i fronta: pješčanosiva / lakirano visoki sjaj<br>Ručka: pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 61,5 | 41,6 |
| 502.307.JR.1 * | Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 61,5 | 41,6 |
| **Širina umivaonika: 75 cm** | | | | | | |
| 502.308.01.1 | Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj<br>Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat | 74 | 68,6 | 66,5 | 61,5 | 41,6 |
| 502.308.01.2 | Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj<br>Ručka: sjajni krom | 74 | 68,6 | 66,5 | 61,5 | 41,6 |
| 502.308.01.3 * | Korpus i fronta: bijela / lakirano mat<br>Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat | 74 | 68,6 | 66,5 | 61,5 | 41,6 |
| 502.308.JH.1 | Korpus i fronta: hrast / melamin, struktura drva<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 74 | 68,6 | 66,5 | 61,5 | 41,6 |
| 502.308.JK.1 | Korpus i fronta: lava / lakirano mat<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 74 | 68,6 | 66,5 | 61,5 | 41,6 |
| 502.308.JL.1 * | Korpus i fronta: pješčanosiva / lakirano visoki sjaj<br>Ručka: pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat | 74 | 68,6 | 66,5 | 61,5 | 41,6 |
| 502.308.JR.1 * | Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 74 | 68,6 | 66,5 | 61,5 | 41,6 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

## Može se kombinirati sa

- Geberit iCon Light umivaonik, skraćena projekcija → str. 432

## Pribor

- Pregled pribora – Geberit iCon kupaonski namještaj → str. 607

- Za instalaciju baze potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana serije umivaonika ili online katalog, pribor za umivaonike

# Geberit Smyle Square baza za umivaonik, s jednim vratima

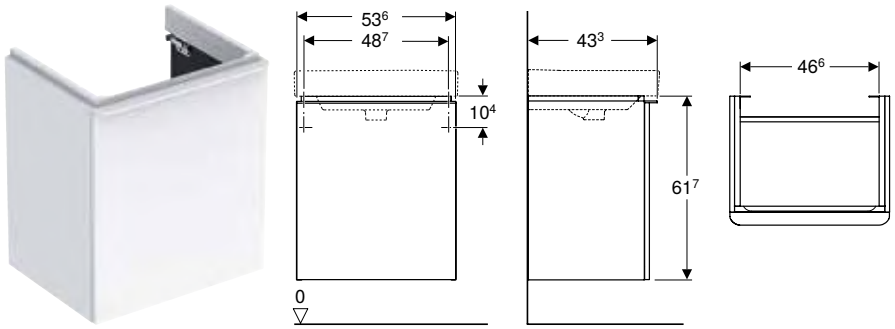


click & scan

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | troslojna iverica visoke gustoće |

## Opseg isporuke

- Baza za umivaonik
- Pričvrsni materijal

## Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S jednim vratima
- Ručka za otvaranje
- Vrata s mehanizmom za prigušivanje
- S pomičnom uložnom policom
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

| Br. art. | Boja / površina | B Širina umivaonika [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| **Vrata: okov desno** | | | | |
| 500.365.00.1 | Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj<br>Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat | 53,6 55 | 61,7 | 43,3 |
| 500.365.JK.1 * | Korpus i fronta: lava / lakirano mat<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 53,6 55 | 61,7 | 43,3 |
| 500.365.JL.1 * | Korpus i fronta: pješčanosiva / lakirano visoki sjaj<br>Ručka: pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat | 53,6 55 | 61,7 | 43,3 |
| 500.365.JR.1 | Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 53,6 55 | 61,7 | 43,3 |
| **Vrata: okov lijevo** | | | | |
| 500.366.00.1 | Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj<br>Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat | 53,6 55 | 61,7 | 43,3 |
| 500.366.JK.1 * | Korpus i fronta: lava / lakirano mat<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 53,6 55 | 61,7 | 43,3 |
| 500.366.JL.1 * | Korpus i fronta: pješčanosiva / lakirano visoki sjaj<br>Ručka: pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat | 53,6 55 | 61,7 | 43,3 |
| 500.366.JR.1 | Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 53,6 55 | 61,7 | 43,3 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

## Može se kombinirati sa

- Geberit Option Basic Square ogledalo s rasvjetom, osvjetljenje odozgo → str. 642
- Geberit Smyle Square umivaonik → str. 433
- Geberit Option Square ogledalo s rasvjetom, rasvjeta gore → str. 640

## Pribor

- Pregled pribora – Geberit Smyle kupaonski namještaj → str. 615

# Geberit Smyle Square baza za umivaonik, s dvije ladice

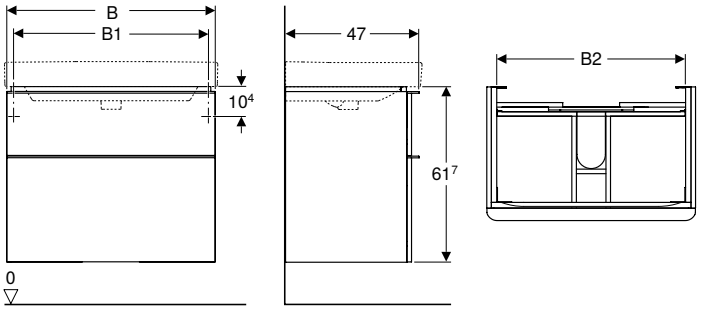


click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | troslojna iverica visoke gustoće |
| Opterećenje ladice maks. | 30 kg |

**Opseg isporuke**
- Baza za umivaonik
- Pričvrsni materijal

**Svojstva**
- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S dvije ladice
- Ručka za otvaranje
- Ladica sa samostalnim uvlačenjem
- Otporno na vlagu
- Okvir ladica od metala
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | B1 [cm] | B2 [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Širina umivaonika: 60 cm** | | | | | | |
| 500.352.00.1 | Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj<br>Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat | 58,4 | 53,5 | 51,4 | 61,7 | 47 |
| 500.352.JK.1 * | Korpus i fronta: lava / lakirano mat<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 58,4 | 53,5 | 51,4 | 61,7 | 47 |
| 500.352.JL.1 * | Korpus i fronta: pješčanosiva / lakirano visoki sjaj<br>Ručka: pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat | 58,4 | 53,5 | 51,4 | 61,7 | 47 |
| 500.352.JR.1 | Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 58,4 | 53,5 | 51,4 | 61,7 | 47 |
| **Širina umivaonika: 75 cm** | | | | | | |
| 500.353.00.1 | Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj<br>Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat | 73,4 | 68,5 | 66,4 | 61,7 | 47 |
| 500.353.JK.1 * | Korpus i fronta: lava / lakirano mat<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 73,4 | 68,5 | 66,4 | 61,7 | 47 |
| 500.353.JL.1 * | Korpus i fronta: pješčanosiva / lakirano visoki sjaj<br>Ručka: pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat | 73,4 | 68,5 | 66,4 | 61,7 | 47 |
| 500.353.JR.1 | Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 73,4 | 68,5 | 66,4 | 61,7 | 47 |
| **Širina umivaonika: 90 cm** | | | | | | |
| 500.354.00.1 | Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj<br>Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat | 88,4 | 83,5 | 81,4 | 61,7 | 47 |
| 500.354.JK.1 * | Korpus i fronta: lava / lakirano mat<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 88,4 | 83,5 | 81,4 | 61,7 | 47 |
| 500.354.JL.1 * | Korpus i fronta: pješčanosiva / lakirano visoki sjaj<br>Ručka: pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat | 88,4 | 83,5 | 81,4 | 61,7 | 47 |
| 500.354.JR.1 | Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 88,4 | 83,5 | 81,4 | 61,7 | 47 |
| **Širina umivaonika: 120 cm** | | | | | | |
| 500.355.00.1 | Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj<br>Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat | 118,4 | 113,5 | 111,4 | 61,7 | 47 |
| 500.355.JK.1 * | Korpus i fronta: lava / lakirano mat<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 118,4 | 113,5 | 111,4 | 61,7 | 47 |
| 500.355.JL.1 * | Korpus i fronta: pješčanosiva / lakirano visoki sjaj<br>Ručka: pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat | 118,4 | 113,5 | 111,4 | 61,7 | 47 |
| 500.355.JR.1 | Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 118,4 | 113,5 | 111,4 | 61,7 | 47 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Option Basic Square ogledalo s rasvjetom, osvjetljenje odozgo → str. 642
- Geberit Smyle Square umivaonik → str. 433
- Geberit Smyle Square bočni element s dvije ladice → str. 581
- Geberit Option Square ogledalo s rasvjetom, rasvjeta gore → str. 640
- Geberit Option element s ogledalom s rasvjetom i dvojim vratima → str. 654
- Geberit Option element s ogledalom s rasvjetom i trojim vratima → str. 655

**Pribor**
- Pregled pribora – Geberit Smyle kupaonski namještaj → str. 615

# Za dvostruke umivaonike

## Mix & Match

### Geberit Acanto baza za dvostruki umivaonik, s dvije ladice i dvije unutarnje ladice










click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | troslojna iverica visoke gustoće |
| Opterećenje ladice maks. | 30 kg |

**Opseg isporuke**
- Baza za dvostruki umivaonik
- Pričvrsni materijal

**Svojstva**
- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S dvije ladice
- S dvije unutarnje ladice
- Ručka za otvaranje
- Ručka se može zamijeniti
- Ladica sa samostalnim uvlačenjem
- Ladica bez otvora za sifon
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

| Br. art. | Boja / površina | Mix & Match | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| **Širina umivaonika: 120 cm** | | | | | |
| 503.007.01.1 | Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj<br>Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat | Da | 118,4 | 54,1 | 47,5 |
| 503.007.01.2 | Korpus: bijela / lakiran, visokosjajan<br>Fronta: bijela / staklo, sjajno<br>Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat | Da | 118,4 | 54,1 | 47,5 |
| 503.007.01.3 * | Korpus i fronta: bijela / lakirano mat<br>Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat | Da | 118,4 | 54,1 | 47,5 |
| 503.007.JH.1 | Korpus i fronta: hrast / melamin, struktura drva<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | Da | 118,4 | 54,1 | 47,5 |
| 503.007.JK.1 | Korpus i fronta: lava / lakirano mat<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | Da | 118,4 | 54,1 | 47,5 |
| 503.007.JK.2 | Korpus: lava / lakiran, mat<br>Fronta: lava / staklo, sjajno<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | Da | 118,4 | 54,1 | 47,5 |
| 503.007.JR.1 * | Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | Da | 118,4 | 54,1 | 47,5 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Acanto bočni element s jednom ladicom i jednom unutarnjom ladicom → str. 578
- Geberit iCon Light dvostruki umivaonik → str. 437
- Geberit Acanto dvostruki umivaonik, jednostavna montaža → str. 436
- Geberit iCon dvostruki umivaonik → str. 436

**Pribor**
- Pregled pribora – Geberit Acanto kupaonski namještaj → str. 603

- Za instalaciju baze potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana serije umivaonika ili online katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine mogu se proizvoljno kombinirati u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon

## Mix & Match

# Geberit iCon baza za dvostruki umivaonik, s dvije ladice

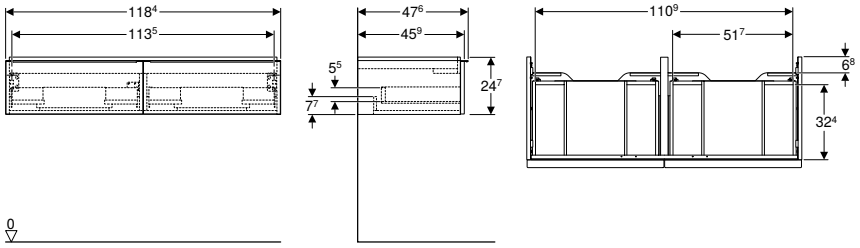


click & scan

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | troslojna iverica visoke gustoće |
| Opterećenje ladice maks. | 30 kg |

### Opseg isporuke

- Baza za dvostruki umivaonik
- Pričvrsni materijal

### Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S dvije ladice
- Ručka za otvaranje
- Ručka se može zamijeniti
- Ladica sa samostalnim uvlačenjem
- Ladica bez otvora za sifon
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

| Br. art. | Boja / površina | Mix & Match | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| **Širina umivaonika: 120 cm** | | | | | |
| **502.314.01.1** | Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj<br>Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat | Da | 118,4 | 24,7 | 47,6 |
| **502.314.01.2** | Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj<br>Ručka: sjajni krom | Da | 118,4 | 24,7 | 47,6 |
| **502.314.01.3 *** | Korpus i fronta: bijela / lakirano mat<br>Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat | Da | 118,4 | 24,7 | 47,6 |
| **502.314.JH.1** | Korpus i fronta: hrast / melamin, struktura drva<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | Da | 118,4 | 24,7 | 47,6 |
| **502.314.JK.1** | Korpus i fronta: lava / lakirano mat<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | Da | 118,4 | 24,7 | 47,6 |
| **502.314.JL.1 *** | Korpus i fronta: pješčanosiva / lakirano visoki sjaj<br>Ručka: pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat | Da | 118,4 | 24,7 | 47,6 |
| **502.314.JR.1 *** | Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | Da | 118,4 | 24,7 | 47,6 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

### Može se kombinirati sa

- Geberit iCon Light dvostruki umivaonik → str. 437
- Geberit iCon bočni element s dvije ladice → str. 579
- Geberit iCon dvostruki umivaonik → str. 436
- Geberit Acanto dvostruki umivaonik, jednostavna montaža → str. 436

### Pribor

- Pregled pribora – Geberit iCon kupaonski namještaj → str. 607

- Za instalaciju baze potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana serije umivaonika ili online katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine mogu se proizvoljno kombinirati u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon

## Mix & Match

# Geberit iCon baza za dvostruki umivaonik, s četiri ladice

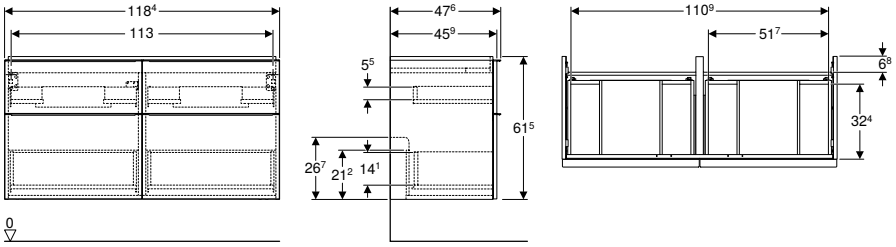


click & scan

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | troslojna iverica visoke gustoće |
| Opterećenje ladice maks. | 30 kg |

### Opseg isporuke

- Baza za dvostruki umivaonik
- Pričvrsni materijal

### Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S četiri ladice
- Ručka za otvaranje
- Ručka se može zamijeniti
- Ladica sa samostalnim uvlačenjem
- Ladica bez otvora za sifon
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

| Br. art. | Boja / površina | Mix & Match | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| **Širina umivaonika: 120 cm** | | | | | |
| 502.309.01.1 | Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj<br>Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat | Da | 118,4 | 61,5 | 47,6 |
| 502.309.01.2 | Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj<br>Ručka: sjajni krom | Da | 118,4 | 61,5 | 47,6 |
| 502.309.01.3 * | Korpus i fronta: bijela / lakirano mat<br>Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat | Da | 118,4 | 61,5 | 47,6 |
| 502.309.JH.1 | Korpus i fronta: hrast / melamin, struktura drva<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | Da | 118,4 | 61,5 | 47,6 |
| 502.309.JK.1 | Korpus i fronta: lava / lakirano mat<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | Da | 118,4 | 61,5 | 47,6 |
| 502.309.JL.1 * | Korpus i fronta: pješčanosiva / lakirano visoki sjaj<br>Ručka: pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat | Da | 118,4 | 61,5 | 47,6 |
| 502.309.JR.1 * | Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | Da | 118,4 | 61,5 | 47,6 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

### Može se kombinirati sa

- Geberit iCon Light dvostruki umivaonik → str. 437
- Geberit iCon bočni element s dvije ladice → str. 579
- Geberit Acanto dvostruki umivaonik, jednostavna montaža → str. 436
- Geberit iCon dvostruki umivaonik → str. 436

### Pribor

- Pregled pribora – Geberit iCon kupaonski namještaj → str. 607

- Za instalaciju baze potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana serije umivaonika ili online katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine mogu se proizvoljno kombinirati u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon

# Geberit Smyle Square baza za dvostruki umivaonik, s dvije ladice

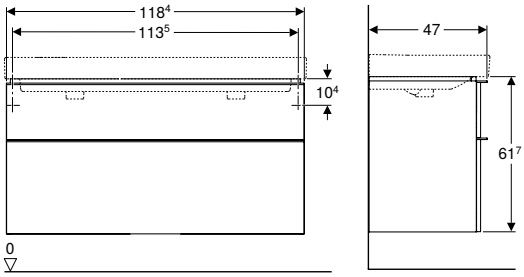


click & scan

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | troslojna iverica visoke gustoće |
| Opterećenje ladice maks. | 30 kg |

### Opseg isporuke

- Baza za dvostruki umivaonik
- Pričvrsni materijal

### Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S dvije ladice
- Ručka za otvaranje
- Ladica sa samostalnim uvlačenjem
- Otporno na vlagu
- Okvir ladica od metala
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| **Širina umivaonika: 120 cm** | | | | |
| **500.356.00.1** | Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj<br>Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat | 118,4 | 61,7 | 47 |
| **500.356.JK.1 *** | Korpus i fronta: lava / lakirano mat<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 118,4 | 61,7 | 47 |
| **500.356.JL.1 *** | Korpus i fronta: pješčanosiva / lakirano visoki sjaj<br>Ručka: pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat | 118,4 | 61,7 | 47 |
| **500.356.JR.1** | Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 118,4 | 61,7 | 47 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

### Može se kombinirati sa

- Geberit Smyle Square dvostruki umivaonik → str. 438
- Geberit Smyle Square bočni element s dvije ladice → str. 581
- Geberit Option Square ogledalo s rasvjetom, obostrana rasvjeta → str. 641
- Geberit Option element s ogledalom s rasvjetom i trojim vratima → str. 655

### Pribor

- Pregled pribora – Geberit Smyle kupaonski namještaj → str. 615

# Za umivaonike za ugradnju u kupaonski namještaj

## Geberit ONE baza za umivaonik, s dvije ladice, skraćena projekcija

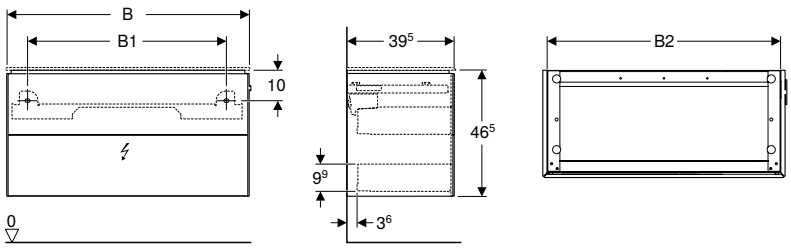


click & scan

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IP21 |
| Nazivni napon | 230 V AC |
| Frekvencija mreže | 50 Hz |
| Radni napon | 12 V DC |
| Materijal | MDF |
| Opterećenje ladice maks. | 30 kg |
| Klasa energetske učinkovitosti izvora svjetla | F |
| Boja svjetla | 4000–4200 K |

### Opseg isporuke

- Pričvrsni materijal
- Aluminijska pregrada za ladice
- Aktiviranje odvrtanjem s kabelom

### Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- Ladice s otvorima za pregrade
- U potpunosti upotrebljiv prostor za odlaganje u gornjoj ladici
- S dvije ladice
- Push-to-open mehanizam za otvaranje
- Ladica sa samostalnim uvlačenjem
- Fronta od MDF-a
- Gornja ladica s LED svjetlom
- Otporno na vlagu
- Aktivacijska ručica za zatvaranje izljevne pilete smještena na desnoj bočnoj strani baze umivaonika
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | B1 [cm] | B2 [cm] | H [cm] | T [cm] | Klasa zaštite | Potrošnja snage (W) [W] | Svjetlosni tok [lm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Širina umivaonika: 75 cm** | | | | | | | | | |
| 500.381.01.1 | bijela / lakirano, visoki sjaj | 74,5 | 59 | 71 | 46,5 | 39,5 | II | 2,5 | 350 |
| **Širina umivaonika: 90 cm** | | | | | | | | | |
| 500.385.01.1 | bijela / lakirano, visoki sjaj | 89,5 | 74 | 86 | 46,5 | 39,5 | II | 3,25 | 455 |
| **Širina umivaonika: 105 cm** | | | | | | | | | |
| 500.386.01.1 | bijela / lakirano, visoki sjaj | 104,5 | 89 | 101 | 46,5 | 39,5 | II | 4 | 560 |

### Naručuje se dodatno

- Geberit ONE umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj, CleanDrain, skraćena projekcija → str. 443
- Montažni element za Geberit ONE umivaonik

# Geberit Xeno² baza za umivaonik od mineralnog materijala, s dvije ladice

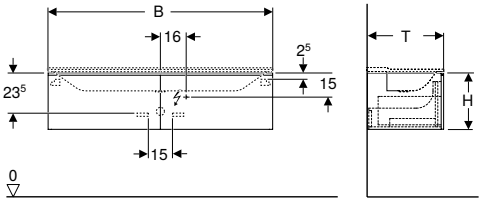


click & scan

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IP44 |
| Nazivni napon | 230 V AC |
| Frekvencija mreže | 50 Hz |
| Radni napon | 12 V DC |
| Materijal | troslojna iverica visoke gustoće |
| Opterećenje ladice maks. | 30 kg |
| Klasa energetske učinkovitosti izvora svjetla | F |
| Boja svjetla | 6400 K |

## Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S dvije ladice
- Push-to-open mehanizam za otvaranje
- Ladica sa samostalnim uvlačenjem
- Ladica s podlogom protiv klizanja
- Ladica s LED rasvjetom
- LED-rasvjeta sa senzorom približavanja
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

## Opseg isporuke

- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | B1 [cm] | H [cm] | T [cm] | Klasa zaštite | Potrošnja snage (W) [W] | Svjetlosni tok [lm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Širina umivaonika: 140 cm** | | | | | | | | |
| **500.347.00.1 *** | bijela / lakirano, mat | 139,5 | 135,4 | 35 | 47,3 | II | 13,5 | 1080 |
| **500.348.00.1 *** | greige / lakirano, mat | 139,5 | 135,4 | 35 | 47,3 | II | 13,5 | 1080 |
| **500.348.43.1** | scultura siva / melamin, struktura drva | 139,5 | 135,4 | 35 | 47,3 | II | 13,5 | 1080 |
| **Širina umivaonika: 160 cm** | | | | | | | | |
| **500.346.01.1 *** | bijela / lakirano, mat | 159,5 | 156,2 | 35 | 47,3 | II | 15 | 1240 |
| **500.346.00.1 *** | greige / lakirano, mat | 159,5 | 156,2 | 35 | 47,3 | II | 15 | 1240 |
| **500.346.43.1** | scultura siva / melamin, struktura drva | 159,5 | 156,2 | 35 | 47,3 | II | 15 | 1240 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

## Može se kombinirati sa

- Geberit Xeno² umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj → str. 444
- Geberit Xeno² ogledalo s rasvjetom, s direktnom i indirektnom rasvjetom → str. 639

## Pribor

- Pregled pribora – Geberit Xeno² kupaonski namještaj → str. 599

- Za instalaciju baze potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana serije umivaonika ili online katalog, pribor za umivaonike

# Za nadpultne umivaonike

## Geberit VariForm baza za nadpultni umivaonik, s jednom ladicom, površinom za odlaganje i sifonom

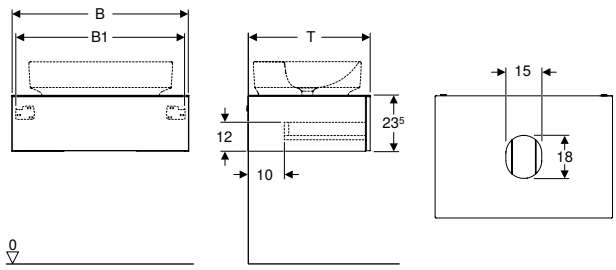


click & scan

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | troslojna iverica visoke gustoće |
| Opterećenje ladice maks. | 30 kg |

### Opseg isporuke

- Baza za umivaonik
- Direktni samočisteći sifon, model koji štedi prostor, ø 32 mm
- Pričvrsni materijal

### Svojstva

- Prikladno za sve VariForm nadpultne umivaonike
- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S jednom ladicom
- Push-to-open mehanizam za otvaranje
- Ladica sa samostalnim uvlačenjem
- Ladice bez isječka za sifon
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju
- Pokrovna ploča od kompaktnog laminata

| Br. art. | | Boja / površina | B1 [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 75 cm** | | | | | |
| 501.159.00.1 | PO | Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj<br>Pokrovna ploča: bijela / prevučena melaminom, mat | 71 | 23,5 | 51 |
| 501.160.00.1 * | PO | Korpus i fronta: lava / lakirano mat<br>Pokrovna ploča: lava / prevučena melaminom, mat | 71 | 23,5 | 51 |
| 501.162.00.1 * | PO | Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva<br>Pokrovna ploča: orah hickory / melamin, struktura drva | 71 | 23,5 | 51 |
| 501.163.00.1 | PO | Korpus i fronta: hrast / melamin, struktura drva<br>Pokrovna ploča: hrast / melamin, struktura drva | 71 | 23,5 | 51 |
| **B / širina: 90 cm** | | | | | |
| 501.165.00.1 | PO | Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj<br>Pokrovna ploča: bijela / prevučena melaminom, mat | 86 | 23,5 | 51 |
| 501.166.00.1 * | PO | Korpus i fronta: lava / lakirano mat<br>Pokrovna ploča: lava / prevučena melaminom, mat | 86 | 23,5 | 51 |
| 501.168.00.1 * | PO | Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva<br>Pokrovna ploča: orah hickory / melamin, struktura drva | 86 | 23,5 | 51 |
| 501.169.00.1 | PO | Korpus i fronta: hrast / melamin, struktura drva<br>Pokrovna ploča: hrast / melamin, struktura drva | 86 | 23,5 | 51 |

**PO: Prestaje se proizvoditi od prosinac 2025; * Proizvodnja vezana uz narudžbu**

### Može se kombinirati sa

- Geberit Option Plus Square ogledalo s rasvjetom s izravnim i neizravnim osvjetljenjem → str. 638
- Geberit Option Oval ogledalo s rasvjetom s neizravnim osvjetljenjem → str. 641
- Geberit Option Round ogledalo s rasvjetom s izravnim i neizravnim osvjetljenjem → str. 640
- Geberit VariForm nadpultni umivaonik eliptični, s klupčicom s otvorom za armaturu → str. 458
- Geberit VariForm nadpultni umivaonik eliptični → str. 457
- Geberit VariForm nadpultni umivaonik ovalni, s klupčicom s otvorom za armaturu → str. 457
- Geberit VariForm nadpultni umivaonik ovalni → str. 456
- Geberit VariForm nadpultni umivaonik pravokutni, s klupčicom s otvorom za armaturu → str. 459
- Geberit VariForm nadpultni umivaonik pravokutni → str. 458
- Geberit VariForm nadpultni umivaonik okrugli, s klupčicom s otvorom za armaturu → str. 456
- Geberit VariForm nadpultni umivaonik okrugli → str. 455
- Geberit Option Plus element s ogledalom s rasvjetom i dvojim vratima → str. 652

### Pribor

- Pregled pribora – Geberit VariForm kupaonski namještaj → str. 623

# Geberit VariForm baza za nadpultni umivaonik, s dvije ladice, površinom za odlaganje i sifonom

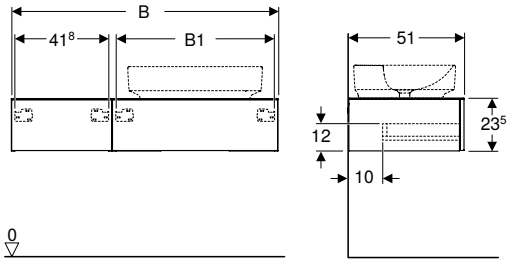


click & scan

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | troslojna iverica visoke gustoće |
| Opterećenje ladice maks. | 30 kg |

### Opseg isporuke

- Baza za umivaonik
- Direktni samočisteći sifon, model koji štedi prostor, ø 32 mm
- Pričvrsni materijal

### Svojstva

- Prikladno za sve VariForm nadpultne umivaonike
- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S dvije ladice
- Push-to-open mehanizam za otvaranje
- Ladica sa samostalnim uvlačenjem
- Ladice bez isječka za sifon
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju
- Pokrovna ploča od kompaktnog laminata
- Nadpultni umivaonik može se montirati lijevo ili desno

| Br. art. | | Boja / površina | B1 [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 120 cm** | | | | | |
| 501.171.00.1 | PO | Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj<br>Pokrovna ploča: bijela / prevučena melaminom, mat | 70,8 | 23,5 | 51 |
| 501.172.00.1 * | PO | Korpus i fronta: lava / lakirano mat<br>Pokrovna ploča: lava / prevučena melaminom, mat | 70,8 | 23,5 | 51 |
| 501.174.00.1 * | PO | Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva<br>Pokrovna ploča: orah hickory / melamin, struktura drva | 70,8 | 23,5 | 51 |
| 501.175.00.1 | PO | Korpus i fronta: hrast / melamin, struktura drva<br>Pokrovna ploča: hrast / melamin, struktura drva | 70,8 | 23,5 | 51 |
| **B / širina: 135 cm** | | | | | |
| 501.177.00.1 | PO | Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj<br>Pokrovna ploča: bijela / prevučena melaminom, mat | 85,8 | 23,5 | 51 |
| 501.178.00.1 * | PO | Korpus i fronta: lava / lakirano mat<br>Pokrovna ploča: lava / prevučena melaminom, mat | 85,8 | 23,5 | 51 |
| 501.180.00.1 * | PO | Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva<br>Pokrovna ploča: orah hickory / melamin, struktura drva | 85,8 | 23,5 | 51 |
| 501.181.00.1 | PO | Korpus i fronta: hrast / melamin, struktura drva<br>Pokrovna ploča: hrast / melamin, struktura drva | 85,8 | 23,5 | 51 |

**PO: Prestaje se proizvoditi od prosinac 2025; * Proizvodnja vezana uz narudžbu**

### Može se kombinirati sa

- Geberit Option Plus Square ogledalo s rasvjetom s izravnim i neizravnim osvjetljenjem → str. 638
- Geberit Option Oval ogledalo s rasvjetom s neizravnim osvjetljenjem → str. 641
- Geberit Option Round ogledalo s rasvjetom s izravnim i neizravnim osvjetljenjem → str. 640
- Geberit VariForm nadpultni umivaonik eliptični, s klupčicom s otvorom za armaturu → str. 458
- Geberit VariForm nadpultni umivaonik eliptični → str. 457
- Geberit VariForm nadpultni umivaonik ovalni, s klupčicom s otvorom za armaturu → str. 457
- Geberit VariForm nadpultni umivaonik ovalni → str. 456
- Geberit VariForm nadpultni umivaonik pravokutni, s klupčicom s otvorom za armaturu → str. 459
- Geberit VariForm nadpultni umivaonik pravokutni → str. 458
- Geberit VariForm nadpultni umivaonik okrugli, s klupčicom s otvorom za armaturu → str. 456
- Geberit VariForm nadpultni umivaonik okrugli → str. 455
- Geberit Option Plus element s ogledalom s rasvjetom i trojim vratima → str. 653

### Pribor

- Pregled pribora – Geberit VariForm kupaonski namještaj → str. 623

# Geberit VariForm baza za nadpultni umivaonik, s tri ladice, površinom za odlaganje i sifonom

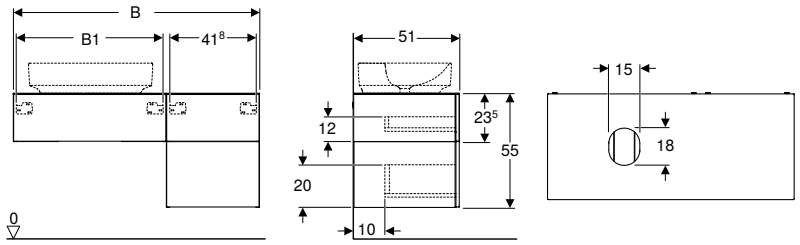


click & scan

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | troslojna iverica visoke gustoće |
| Opterećenje ladice maks. | 30 kg |

### Opseg isporuke

- Baza za umivaonik
- Direktni samočisteći sifon, model koji štedi prostor, ø 32 mm
- Pričvrsni materijal

### Svojstva

- Prikladno za sve VariForm nadpultne umivaonike
- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S tri ladice
- Push-to-open mehanizam za otvaranje
- Ladica sa samostalnim uvlačenjem
- Ladice bez isječka za sifon
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju
- Pokrovna ploča od kompaktnog laminata
- Nadpultni umivaonik može se montirati lijevo ili desno

| Br. art. | | Boja / površina | B1 [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 120 cm** | | | | | |
| 501.183.00.1 | PO | Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj<br>Pokrovna ploča: bijela / prevučena melaminom, mat | 70,8 | 55 | 51 |
| 501.184.00.1 * | PO | Korpus i fronta: lava / lakirano mat<br>Pokrovna ploča: lava / prevučena melaminom, mat | 70,8 | 55 | 51 |
| 501.186.00.1 * | PO | Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva<br>Pokrovna ploča: orah hickory / melamin, struktura drva | 70,8 | 55 | 51 |
| 501.187.00.1 | PO | Korpus i fronta: hrast / melamin, struktura drva<br>Pokrovna ploča: hrast / melamin, struktura drva | 70,8 | 55 | 51 |
| **B / širina: 135 cm** | | | | | |
| 501.189.00.1 | PO | Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj<br>Pokrovna ploča: bijela / prevučena melaminom, mat | 85,8 | 55 | 51 |
| 501.190.00.1 * | PO | Korpus i fronta: lava / lakirano mat<br>Pokrovna ploča: lava / prevučena melaminom, mat | 85,8 | 55 | 51 |
| 501.192.00.1 * | PO | Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva<br>Pokrovna ploča: orah hickory / melamin, struktura drva | 85,8 | 55 | 51 |
| 501.193.00.1 | PO | Korpus i fronta: hrast / melamin, struktura drva<br>Pokrovna ploča: hrast / melamin, struktura drva | 85,8 | 55 | 51 |

**PO: Prestaje se proizvoditi od prosinac 2025; * Proizvodnja vezana uz narudžbu**

### Može se kombinirati sa

- Geberit Option Plus Square ogledalo s rasvjetom s izravnim i neizravnim osvjetljenjem → str. 638
- Geberit Option Oval ogledalo s rasvjetom s neizravnim osvjetljenjem → str. 641
- Geberit Option Round ogledalo s rasvjetom s izravnim i neizravnim osvjetljenjem → str. 640
- Geberit VariForm nadpultni umivaonik eliptični, s klupčicom s otvorom za armaturu → str. 458
- Geberit VariForm nadpultni umivaonik eliptični → str. 457
- Geberit VariForm nadpultni umivaonik ovalni, s klupčicom s otvorom za armaturu → str. 457
- Geberit VariForm nadpultni umivaonik ovalni → str. 456
- Geberit VariForm nadpultni umivaonik pravokutni, s klupčicom s otvorom za armaturu → str. 459
- Geberit VariForm nadpultni umivaonik pravokutni → str. 458
- Geberit VariForm nadpultni umivaonik okrugli, s klupčicom s otvorom za armaturu → str. 456
- Geberit VariForm nadpultni umivaonik okrugli → str. 455
- Geberit Option Plus element s ogledalom s rasvjetom i trojim vratima → str. 653

### Pribor

- Pregled pribora – Geberit VariForm kupaonski namještaj → str. 623

# Ploče za umivaonike

## Za nadpultne umivaonike u obliku zdjele

**Mix & Match**

### Geberit ONE ploča za umivaonik s otvorom, za zdjelasti nadpultni umivaonik

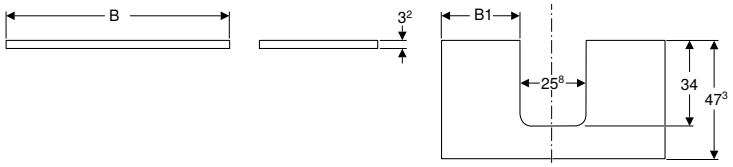


click & scan

**Primjene**
- Za montažu na Geberit ONE, Acanto, iCon bazu za umivaonik ili P-nosač

**Svojstva**
- FSC™ C134279 certificiran
- Otporno na vlagu

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | troslojna iverica visoke gustoće |

**Opseg isporuke**
- Ploča umivaonika
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | Mix & Match | Izrez | B1 [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 59,8 cm** | | | | | | |
| 505.271.00.1 * | bijela / lakirano, visoki sjaj | Da | u sredini | 17 | 3,2 | 47,3 |
| 505.271.00.2 * | bijela / lakirano, mat | Da | u sredini | 17 | 3,2 | 47,3 |
| 505.271.00.3 * | lava / lakirano, mat | Da | u sredini | 17 | 3,2 | 47,3 |
| 505.271.00.4 * | pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj | Da | u sredini | 17 | 3,2 | 47,3 |
| 505.271.00.5 * | hrast / melamin, struktura drva | Da | u sredini | 17 | 3,2 | 47,3 |
| 505.271.00.6 * | orah hickory / melamin, struktura drva | Da | u sredini | 17 | 3,2 | 47,3 |
| 505.271.00.7 * | greige / lakirano, mat | Da | u sredini | 17 | 3,2 | 47,3 |
| **B / širina: 74,6 cm** | | | | | | |
| 505.272.00.1 * | bijela / lakirano, visoki sjaj | Da | u sredini | 24,4 | 3,2 | 47,3 |
| 505.272.00.2 * | bijela / lakirano, mat | Da | u sredini | 24,4 | 3,2 | 47,3 |
| 505.272.00.3 * | lava / lakirano, mat | Da | u sredini | 24,4 | 3,2 | 47,3 |
| 505.272.00.4 * | pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj | Da | u sredini | 24,4 | 3,2 | 47,3 |
| 505.272.00.5 * | hrast / melamin, struktura drva | Da | u sredini | 24,4 | 3,2 | 47,3 |
| 505.272.00.6 * | orah hickory / melamin, struktura drva | Da | u sredini | 24,4 | 3,2 | 47,3 |
| 505.272.00.7 * | greige / lakirano, mat | Da | u sredini | 24,4 | 3,2 | 47,3 |
| **B / širina: 89,4 cm** | | | | | | |
| 505.273.00.1 * | bijela / lakirano, visoki sjaj | Da | u sredini | 31,8 | 3,2 | 47,3 |
| 505.273.00.2 * | bijela / lakirano, mat | Da | u sredini | 31,8 | 3,2 | 47,3 |
| 505.273.00.3 * | lava / lakirano, mat | Da | u sredini | 31,8 | 3,2 | 47,3 |
| 505.273.00.4 * | pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj | Da | u sredini | 31,8 | 3,2 | 47,3 |
| 505.273.00.5 * | hrast / melamin, struktura drva | Da | u sredini | 31,8 | 3,2 | 47,3 |
| 505.273.00.6 * | orah hickory / melamin, struktura drva | Da | u sredini | 31,8 | 3,2 | 47,3 |
| 505.273.00.7 * | greige / lakirano, mat | Da | u sredini | 31,8 | 3,2 | 47,3 |
| 505.293.00.1 * | bijela / lakirano, visoki sjaj | Da | lijevo | 22,1 | 3,2 | 47,3 |
| 505.293.00.2 * | bijela / lakirano, mat | Da | lijevo | 22,1 | 3,2 | 47,3 |
| 505.293.00.3 * | lava / lakirano, mat | Da | lijevo | 22,1 | 3,2 | 47,3 |
| 505.293.00.4 * | pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj | Da | lijevo | 22,1 | 3,2 | 47,3 |
| 505.293.00.5 * | hrast / melamin, struktura drva | Da | lijevo | 22,1 | 3,2 | 47,3 |
| 505.293.00.6 * | orah hickory / melamin, struktura drva | Da | lijevo | 22,1 | 3,2 | 47,3 |
| 505.293.00.7 * | greige / lakirano, mat | Da | lijevo | 22,1 | 3,2 | 47,3 |
| 505.313.00.1 * | bijela / lakirano, visoki sjaj | Da | desno | 41,5 | 3,2 | 47,3 |
| 505.313.00.2 * | bijela / lakirano, mat | Da | desno | 41,5 | 3,2 | 47,3 |
| 505.313.00.3 * | lava / lakirano, mat | Da | desno | 41,5 | 3,2 | 47,3 |
| 505.313.00.4 * | pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj | Da | desno | 41,5 | 3,2 | 47,3 |
| 505.313.00.5 * | hrast / melamin, struktura drva | Da | desno | 41,5 | 3,2 | 47,3 |
| 505.313.00.6 * | orah hickory / melamin, struktura drva | Da | desno | 41,5 | 3,2 | 47,3 |
| 505.313.00.7 * | greige / lakirano, mat | Da | desno | 41,5 | 3,2 | 47,3 |
| **B / širina: 104,2 cm** | | | | | | |
| 505.274.00.1 * | bijela / lakirano, visoki sjaj | Ne | u sredini | 39,2 | 3,2 | 47,3 |
| 505.274.00.2 * | bijela / lakirano, mat | Ne | u sredini | 39,2 | 3,2 | 47,3 |
| 505.274.00.3 * | lava / lakirano, mat | Ne | u sredini | 39,2 | 3,2 | 47,3 |
| 505.274.00.4 * | pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj | Ne | u sredini | 39,2 | 3,2 | 47,3 |
| 505.274.00.5 * | hrast / melamin, struktura drva | Ne | u sredini | 39,2 | 3,2 | 47,3 |
| 505.274.00.6 * | orah hickory / melamin, struktura drva | Ne | u sredini | 39,2 | 3,2 | 47,3 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

| Br. art. | Boja / površina | Mix & Match | Izrez | B1 [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 505.274.00.7 * | greige / lakirano, mat | Ne | u sredini | 39,2 | 3,2 | 47,3 |
| 505.294.00.1 * | bijela / lakirano, visoki sjaj | Ne | lijevo | 22,1 | 3,2 | 47,3 |
| 505.294.00.2 * | bijela / lakirano, mat | Ne | lijevo | 22,1 | 3,2 | 47,3 |
| 505.294.00.3 * | lava / lakirano, mat | Ne | lijevo | 22,1 | 3,2 | 47,3 |
| 505.294.00.4 * | pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj | Ne | lijevo | 22,1 | 3,2 | 47,3 |
| 505.294.00.5 * | hrast / melamin, struktura drva | Ne | lijevo | 22,1 | 3,2 | 47,3 |
| 505.294.00.6 * | orah hickory / melamin, struktura drva | Ne | lijevo | 22,1 | 3,2 | 47,3 |
| 505.294.00.7 * | greige / lakirano, mat | Ne | lijevo | 22,1 | 3,2 | 47,3 |
| 505.314.00.1 * | bijela / lakirano, visoki sjaj | Ne | desno | 56,3 | 3,2 | 47,3 |
| 505.314.00.2 * | bijela / lakirano, mat | Ne | desno | 56,3 | 3,2 | 47,3 |
| 505.314.00.3 * | lava / lakirano, mat | Ne | desno | 56,3 | 3,2 | 47,3 |
| 505.314.00.4 * | pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj | Ne | desno | 56,3 | 3,2 | 47,3 |
| 505.314.00.5 * | hrast / melamin, struktura drva | Ne | desno | 56,3 | 3,2 | 47,3 |
| 505.314.00.6 * | orah hickory / melamin, struktura drva | Ne | desno | 56,3 | 3,2 | 47,3 |
| 505.314.00.7 * | greige / lakirano, mat | Ne | desno | 56,3 | 3,2 | 47,3 |
| **B / širina: 119 cm** | | | | | | |
| 505.275.00.1 * | bijela / lakirano, visoki sjaj | Da | u sredini | 46,6 | 3,2 | 47,3 |
| 505.275.00.2 * | bijela / lakirano, mat | Da | u sredini | 46,6 | 3,2 | 47,3 |
| 505.275.00.3 * | lava / lakirano, mat | Da | u sredini | 46,6 | 3,2 | 47,3 |
| 505.275.00.4 * | pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj | Da | u sredini | 46,6 | 3,2 | 47,3 |
| 505.275.00.5 * | hrast / melamin, struktura drva | Da | u sredini | 46,6 | 3,2 | 47,3 |
| 505.275.00.6 * | orah hickory / melamin, struktura drva | Da | u sredini | 46,6 | 3,2 | 47,3 |
| 505.275.00.7 * | greige / lakirano, mat | Da | u sredini | 46,6 | 3,2 | 47,3 |
| 505.295.00.1 * | bijela / lakirano, visoki sjaj | Da | lijevo | 22,4 | 3,2 | 47,3 |
| 505.295.00.2 * | bijela / lakirano, mat | Da | lijevo | 22,4 | 3,7 | 47,3 |
| 505.295.00.3 * | lava / lakirano, mat | Da | lijevo | 22,4 | 3,2 | 47,3 |
| 505.295.00.4 * | pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj | Da | lijevo | 22,4 | 3,2 | 47,3 |
| 505.295.00.5 * | hrast / melamin, struktura drva | Da | lijevo | 22,4 | 3,2 | 47,3 |
| 505.295.00.6 * | orah hickory / melamin, struktura drva | Da | lijevo | 22,4 | 3,2 | 47,3 |
| 505.295.00.7 * | greige / lakirano, mat | Da | lijevo | 22,4 | 3,2 | 47,3 |
| 505.315.00.1 * | bijela / lakirano, visoki sjaj | Da | desno | 70,8 | 3,2 | 47,3 |
| 505.315.00.2 * | bijela / lakirano, mat | Da | desno | 70,8 | 3,2 | 47,3 |
| 505.315.00.3 * | lava / lakirano, mat | Da | desno | 70,8 | 3,2 | 47,3 |
| 505.315.00.4 * | pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj | Da | desno | 70,8 | 3,2 | 47,3 |
| 505.315.00.5 * | hrast / melamin, struktura drva | Da | desno | 70,8 | 3,2 | 47,3 |
| 505.315.00.6 * | orah hickory / melamin, struktura drva | Da | desno | 70,8 | 3,2 | 47,3 |
| 505.315.00.7 * | greige / lakirano, mat | Da | desno | 70,8 | 3,2 | 47,3 |
| 505.335.00.1 * | bijela / lakirano, visoki sjaj | Da | lijevo i desno | 17,6 | 3,2 | 47,3 |
| 505.335.00.2 * | bijela / lakirano, mat | Da | lijevo i desno | 17,6 | 3,2 | 47,3 |
| 505.335.00.3 * | lava / lakirano, mat | Da | lijevo i desno | 17,6 | 3,2 | 47,3 |
| 505.335.00.4 * | pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj | Da | lijevo i desno | 17,6 | 3,2 | 47,3 |
| 505.335.00.5 * | hrast / melamin, struktura drva | Da | lijevo i desno | 17,6 | 3,2 | 47,3 |
| 505.335.00.6 * | orah hickory / melamin, struktura drva | Da | lijevo i desno | 17,6 | 3,2 | 47,3 |
| 505.335.00.7 * | greige / lakirano, mat | Da | lijevo i desno | 17,6 | 3,2 | 47,3 |
| **B / širina: 133,8 cm** | | | | | | |
| 505.276.00.1 * | bijela / lakirano, visoki sjaj | Ne | lijevo i desno | 19,9 | 3,2 | 47,3 |
| 505.276.00.2 * | bijela / lakirano, mat | Ne | lijevo i desno | 19,9 | 3,2 | 47,3 |
| 505.276.00.3 * | lava / lakirano, mat | Ne | lijevo i desno | 19,9 | 3,2 | 47,3 |
| 505.276.00.4 * | pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj | Ne | lijevo i desno | 19,9 | 3,2 | 47,3 |
| 505.276.00.5 * | hrast / melamin, struktura drva | Ne | lijevo i desno | 19,9 | 3,2 | 47,3 |
| 505.276.00.6 * | orah hickory / melamin, struktura drva | Ne | lijevo i desno | 19,9 | 3,2 | 47,3 |
| 505.276.00.7 * | greige / lakirano, mat | Ne | lijevo i desno | 19,9 | 3,2 | 47,3 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

### Naručuje se dodatno

- Geberit ONE nadpultni umivaonik, u obliku školjke, CleanDrain → str. 450
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, u obliku školjke → str. 451

### Može se kombinirati sa

- P nosač za Geberit ONE ploču umivaonika → str. 630

- Za instalaciju baze potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana serije umivaonika ili online katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine mogu se proizvoljno kombinirati u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon

## Mix & Match

# Geberit ONE ploča za umivaonik s otvorom, za zdjelasti nadpultni umivaonik, kamen






click & scan

### Primjene
- Za montažu na Geberit ONE, Acanto, iCon bazu za umivaonik

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | fini kamen |

### Svojstva
- Otporno na ogrebotine
- Otporno na vlagu

### Opseg isporuke
- Ploča umivaonika
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | Mix & Match | Izrez | B1 [cm] | B2 [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 119 cm** | | | | | | | |
| **505.105.00.1 *** | bijela, izgled mramora / mat | Ne | u sredini | 46,6 | | 2 | 47,3 |
| **505.105.00.2 *** | crna, izgled mramora / mat | Ne | u sredini | 46,6 | | 2 | 47,3 |
| **505.125.00.1 *** | bijela, izgled mramora / mat | Da | lijevo | 22,3 | | 2 | 47,3 |
| **505.125.00.2 *** | crna, izgled mramora / mat | Da | lijevo | 22,3 | | 2 | 47,3 |
| **505.145.00.1 *** | bijela, izgled mramora / mat | Da | desno | 70,9 | | 2 | 47,3 |
| **505.145.00.2 *** | crna, izgled mramora / mat | Da | desno | 70,9 | | 2 | 47,3 |
| **505.175.00.1 *** | bijela, izgled mramora / mat | Da | lijevo i desno | 17,6 | 30,2 | 2 | 47,3 |
| **505.175.00.2 *** | crna, izgled mramora / mat | Da | lijevo i desno | 17,6 | 30,2 | 2 | 47,3 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

### Naručuje se dodatno
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, u obliku školjke → str. 451
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, u obliku školjke, CleanDrain → str. 450

- Za instalaciju baze potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana serije umivaonika ili online katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine mogu se proizvoljno kombinirati u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon

# Za pravokutne nadpultne umivaonike

## Mix & Match

### Geberit ONE ploča za umivaonik s otvorom, za pravokutni nadpultni umivaonik

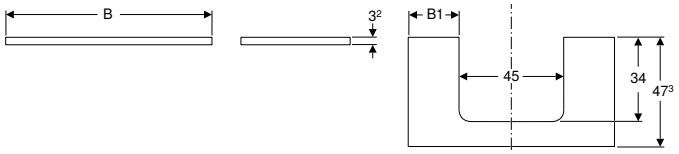


click & scan

**Primjene**
- Za montažu na Geberit ONE, Acanto, iCon bazu za umivaonik ili P-nosač

**Svojstva**
- FSC™ C134279 certificiran
- Otporno na vlagu

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | troslojna iverica visoke gustoće |

**Opseg isporuke**
- Ploča umivaonika
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | Mix & Match | Izrez | B1 [cm] | B2 [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 74,6 cm** | | | | | | | |
| 505.282.00.1 * | bijela / lakirano, visoki sjaj | Da | u sredini | 14,8 | | 3,2 | 47,3 |
| 505.282.00.2 * | bijela / lakirano, mat | Da | u sredini | 14,8 | | 3,2 | 47,3 |
| 505.282.00.3 * | lava / lakirano, mat | Da | u sredini | 14,8 | | 3,2 | 47,3 |
| 505.282.00.4 * | pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj | Da | u sredini | 14,8 | | 3,2 | 47,3 |
| 505.282.00.5 * | hrast / melamin, struktura drva | Da | u sredini | 14,8 | | 3,2 | 47,3 |
| 505.282.00.6 * | orah hickory / melamin, struktura drva | Da | u sredini | 14,8 | | 3,2 | 47,3 |
| 505.282.00.7 * | greige / lakirano, mat | Da | u sredini | 14,8 | | 3,2 | 47,3 |
| **B / širina: 89,4 cm** | | | | | | | |
| 505.283.00.1 * | bijela / lakirano, visoki sjaj | Da | u sredini | 22,2 | | 3,2 | 47,3 |
| 505.283.00.2 * | bijela / lakirano, mat | Da | u sredini | 22,2 | | 3,2 | 47,3 |
| 505.283.00.3 * | lava / lakirano, mat | Da | u sredini | 22,2 | | 3,2 | 47,3 |
| 505.283.00.4 * | pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj | Da | u sredini | 22,2 | | 3,2 | 47,3 |
| 505.283.00.5 * | hrast / melamin, struktura drva | Da | u sredini | 22,2 | | 3,2 | 47,3 |
| 505.283.00.6 * | orah hickory / melamin, struktura drva | Da | u sredini | 22,2 | | 3,2 | 47,3 |
| 505.283.00.7 * | greige / lakirano, mat | Da | u sredini | 22,2 | | 3,2 | 47,3 |
| 505.303.00.1 * | bijela / lakirano, visoki sjaj | Da | lijevo | 12,8 | | 3,2 | 47,2 |
| 505.303.00.2 * | bijela / lakirano, mat | Da | lijevo | 12,8 | | 3,2 | 47,3 |
| 505.303.00.3 * | lava / lakirano, mat | Da | lijevo | 12,8 | | 3,2 | 47,3 |
| 505.303.00.4 * | pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj | Da | lijevo | 12,8 | | 3,2 | 47,3 |
| 505.303.00.5 * | hrast / melamin, struktura drva | Da | lijevo | 12,8 | | 3,2 | 47,3 |
| 505.303.00.6 * | orah hickory / melamin, struktura drva | Da | lijevo | 12,8 | | 3,2 | 47,3 |
| 505.303.00.7 * | greige / lakirano, mat | Da | lijevo | 12,8 | | 3,2 | 47,3 |
| 505.323.00.1 * | bijela / lakirano, visoki sjaj | Da | desno | 31,6 | | 3,2 | 47,3 |
| 505.323.00.2 * | bijela / lakirano, mat | Da | desno | 31,6 | | 3,2 | 47,3 |
| 505.323.00.3 * | lava / lakirano, mat | Da | desno | 31,6 | | 3,2 | 47,3 |
| 505.323.00.4 * | pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj | Da | desno | 31,6 | | 3,2 | 47,3 |
| 505.323.00.5 * | hrast / melamin, struktura drva | Da | desno | 31,6 | | 3,2 | 47,3 |
| 505.323.00.6 * | orah hickory / melamin, struktura drva | Da | desno | 31,6 | | 3,2 | 47,3 |
| 505.323.00.7 * | greige / lakirano, mat | Da | desno | 31,6 | | 3,2 | 47,3 |
| **B / širina: 104,2 cm** | | | | | | | |
| 505.284.00.1 * | bijela / lakirano, visoki sjaj | Ne | u sredini | 29,6 | | 3,2 | 47,3 |
| 505.284.00.2 * | bijela / lakirano, mat | Ne | u sredini | 29,6 | | 3,2 | 47,3 |
| 505.284.00.3 * | lava / lakirano, mat | Ne | u sredini | 29,6 | | 3,2 | 47,3 |
| 505.284.00.4 * | pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj | Ne | u sredini | 29,6 | | 3,2 | 47,3 |
| 505.284.00.5 * | hrast / melamin, struktura drva | Ne | u sredini | 29,6 | | 3,2 | 47,3 |
| 505.284.00.6 * | orah hickory / melamin, struktura drva | Ne | u sredini | 29,6 | | 3,2 | 47,3 |
| 505.284.00.7 * | greige / lakirano, mat | Ne | u sredini | 29,6 | | 3,2 | 47,3 |
| 505.304.00.1 * | bijela / lakirano, visoki sjaj | Ne | lijevo | 12,5 | | 3,2 | 47,3 |
| 505.304.00.2 * | bijela / lakirano, mat | Ne | lijevo | 12,5 | | 3,2 | 47,3 |
| 505.304.00.3 * | lava / lakirano, mat | Ne | lijevo | 12,5 | | 3,2 | 47,3 |
| 505.304.00.4 * | pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj | Ne | lijevo | 12,5 | | 3,2 | 47,3 |
| 505.304.00.5 * | hrast / melamin, struktura drva | Ne | lijevo | 12,5 | | 3,2 | 47,3 |
| 505.304.00.6 * | orah hickory / melamin, struktura drva | Ne | lijevo | 12,5 | | 3,2 | 47,3 |
| 505.304.00.7 * | greige / lakirano, mat | Ne | lijevo | 12,5 | | 3,2 | 47,3 |
| 505.324.00.1 * | bijela / lakirano, visoki sjaj | Ne | desno | 46,7 | | 3,2 | 47,3 |
| 505.324.00.2 * | bijela / lakirano, mat | Ne | desno | 46,7 | | 3,2 | 47,3 |
| 505.324.00.3 * | lava / lakirano, mat | Ne | desno | 46,7 | | 3,2 | 47,3 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

| Br. art. | Boja / površina | Mix & Match | Izrez | B1 [cm] | B2 [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 505.324.00.4 * | pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj | Ne | desno | 46,7 | | 3,2 | 47,3 |
| 505.324.00.5 * | hrast / melamin, struktura drva | Ne | desno | 46,7 | | 3,2 | 47,3 |
| 505.324.00.6 * | orah hickory / melamin, struktura drva | Ne | desno | 46,7 | | 3,2 | 47,3 |
| 505.324.00.7 * | greige / lakirano, mat | Ne | desno | 46,7 | | 3,2 | 47,3 |
| **B / širina: 119 cm** | | | | | | | |
| 505.285.00.1 * | bijela / lakirano, visoki sjaj | Da | u sredini | 37 | | 3,2 | 47,3 |
| 505.285.00.2 * | bijela / lakirano, mat | Da | u sredini | 37 | | 3,2 | 47,3 |
| 505.285.00.3 * | lava / lakirano, mat | Da | u sredini | 37 | | 3,2 | 47,3 |
| 505.285.00.4 * | pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj | Da | u sredini | 37 | | 3,2 | 47,3 |
| 505.285.00.5 * | hrast / melamin, struktura drva | Da | u sredini | 37 | | 3,2 | 47,3 |
| 505.285.00.6 * | orah hickory / melamin, struktura drva | Da | u sredini | 37 | | 3,2 | 47,3 |
| 505.285.00.7 * | greige / lakirano, mat | Da | u sredini | 37 | | 3,2 | 47,3 |
| 505.305.00.1 * | bijela / lakirano, visoki sjaj | Da | lijevo | 12,8 | | 3,2 | 47,3 |
| 505.305.00.2 * | bijela / lakirano, mat | Da | lijevo | 12,8 | | 3,2 | 47,3 |
| 505.305.00.3 * | lava / lakirano, mat | Da | lijevo | 12,8 | | 3,2 | 47,3 |
| 505.305.00.4 * | pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj | Da | lijevo | 12,8 | | 3,2 | 47,3 |
| 505.305.00.5 * | hrast / melamin, struktura drva | Da | lijevo | 12,8 | | 3,2 | 47,3 |
| 505.305.00.6 * | orah hickory / melamin, struktura drva | Da | lijevo | 12,5 | | 3,2 | 47,3 |
| 505.305.00.7 * | greige / lakirano, mat | Da | lijevo | 12,8 | | 3,2 | 47,3 |
| 505.325.00.1 * | bijela / lakirano, visoki sjaj | Da | desno | 61,2 | | 3,2 | 47,3 |
| 505.325.00.2 * | bijela / lakirano, mat | Da | desno | 61,2 | | 3,2 | 47,3 |
| 505.325.00.3 * | lava / lakirano, mat | Da | desno | 61,2 | | 3,2 | 47,3 |
| 505.325.00.4 * | pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj | Da | desno | 61,2 | | 3,2 | 47,3 |
| 505.325.00.5 * | hrast / melamin, struktura drva | Da | desno | 61,2 | | 3,2 | 47,3 |
| 505.325.00.6 * | orah hickory / melamin, struktura drva | Da | desno | 61,2 | | 3,2 | 47,3 |
| 505.325.00.7 * | greige / lakirano, mat | Da | desno | 61,2 | | 3,2 | 47,3 |
| 505.345.00.1 * | bijela / lakirano, visoki sjaj | Da | lijevo i desno | 8 | 30,2 | 3,2 | 47,3 |
| 505.345.00.2 * | bijela / lakirano, mat | Da | lijevo i desno | 8 | 30,2 | 3,2 | 47,3 |
| 505.345.00.3 * | lava / lakirano, mat | Da | lijevo i desno | 8 | 30,2 | 3,2 | 47,3 |
| 505.345.00.4 * | pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj | Da | lijevo i desno | 8 | 30,2 | 3,2 | 47,3 |
| 505.345.00.5 * | hrast / melamin, struktura drva | Da | lijevo i desno | 8 | 30,2 | 3,2 | 47,3 |
| 505.345.00.6 * | orah hickory / melamin, struktura drva | Da | lijevo i desno | 8 | 30,2 | 3,2 | 47,3 |
| 505.345.00.7 * | greige / lakirano, mat | Da | lijevo i desno | 8 | 30,2 | 3,2 | 47,3 |
| **B / širina: 133,8 cm** | | | | | | | |
| 505.286.00.1 * | bijela / lakirano, visoki sjaj | Ne | lijevo i desno | 10,3 | 32,5 | 3,2 | 47,3 |
| 505.286.00.2 * | bijela / lakirano, mat | Ne | lijevo i desno | 10,3 | 32,5 | 3,2 | 47,3 |
| 505.286.00.3 * | lava / lakirano, mat | Ne | lijevo i desno | 10,3 | 32,5 | 3,2 | 47,3 |
| 505.286.00.4 * | pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj | Ne | lijevo i desno | 10,3 | 32,5 | 3,2 | 47,3 |
| 505.286.00.5 * | hrast / melamin, struktura drva | Ne | lijevo i desno | 10,3 | 32,5 | 3,2 | 47,3 |
| 505.286.00.6 * | orah hickory / melamin, struktura drva | Ne | lijevo i desno | 10,3 | 32,5 | 3,2 | 47,3 |
| 505.286.00.7 * | greige / lakirano, mat | Ne | lijevo i desno | 10,3 | 32,5 | 3,2 | 47,3 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

**Naručuje se dodatno**

- Geberit ONE nadpultni umivaonik, pravokutni, CleanDrain → str. 452
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, pravokutni → str. 453

**Može se kombinirati sa**

- P nosač za Geberit ONE ploču umivaonika → str. 630

- Za instalaciju baze potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana serije umivaonika ili online katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine mogu se proizvoljno kombinirati u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon

**Mix & Match**

## Geberit ONE ploča za umivaonik s otvorom, za pravokutni nadpultni umivaonik, kamen

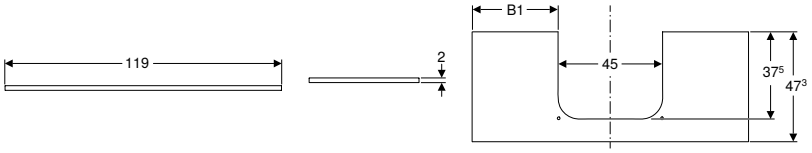


click & scan

**Primjene**
- Za montažu na Geberit ONE, Acanto, iCon bazu za umivaonik

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | fini kamen |

**Svojstva**
- Otporno na ogrebotine
- Otporno na vlagu

**Opseg isporuke**
- Ploča umivaonika
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | Mix & Match | Izrez | B1 [cm] | B2 [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 119 cm** | | | | | | | |
| **505.115.00.1 *** | bijela, izgled mramora / mat | Da | u sredini | 37 | | 2 | 47,3 |
| **505.115.00.2 *** | crna, izgled mramora / mat | Da | u sredini | 37 | | 2 | 47,3 |
| **505.135.00.1 *** | bijela, izgled mramora / mat | Da | lijevo | 12,8 | | 2 | 47,3 |
| **505.135.00.2 *** | crna, izgled mramora / mat | Da | lijevo | 12,8 | | 2 | 47,3 |
| **505.155.00.1 *** | bijela, izgled mramora / mat | Da | desno | 69,2 | | 2 | 47,3 |
| **505.155.00.2 *** | crna, izgled mramora / mat | Da | desno | 69,2 | | 2 | 47,3 |
| **505.165.00.1 *** | bijela, izgled mramora / mat | Da | lijevo i desno | 8 | 29 | 2 | 47,3 |
| **505.165.00.2 *** | crna, izgled mramora / mat | Da | lijevo i desno | 8 | 29 | 2 | 47,3 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

**Naručuje se dodatno**
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, pravokutni, CleanDrain → str. 452
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, pravokutni → str. 453

- Za instalaciju baze potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana serije umivaonika ili online katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine mogu se proizvoljno kombinirati u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon

# Bočni elementi

## Niski bočni elementi

### Geberit ONE bočni element s jednom ladicom

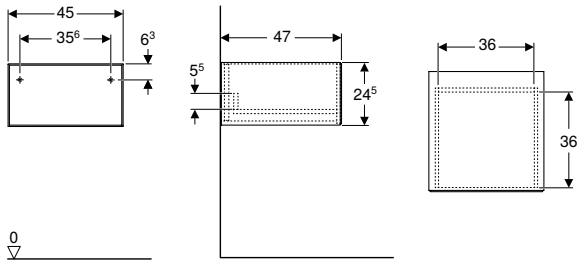


click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | troslojna iverica visoke gustoće |
| Opterećenje ladice maks. | 30 kg |

**Opseg isporuke**
- Pričvrsni materijal

**Svojstva**
- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S jednom ladicom
- Push-to-open mehanizam za otvaranje
- Ladica sa samostalnim uvlačenjem
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

| Br. art. | Boja / površina | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|
| **B / širina: 45 cm** | | | |
| 505.078.00.1 | bijela / lakirano, visoki sjaj | 24,5 | 47 |
| 505.078.00.2 * | bijela / lakirano, mat | 24,5 | 47 |
| 505.078.00.3 | lava / lakirano, mat | 24,5 | 47 |
| 505.078.00.4 * | pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj | 24,5 | 47 |
| 505.078.00.5 | hrast / melamin, struktura drva | 24,5 | 47 |
| 505.078.00.6 * | orah hickory / melamin, struktura drva | 24,5 | 47 |
| 505.078.00.7 * | greige / lakirano, mat | 24,5 | 47 |
| 505.078.00.8 * | crna / lakirano, mat | 24,5 | 47 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

### Može se kombinirati sa

- Geberit ONE baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 536
- Geberit ONE baza za nadpultni umivaonik, s dvije ladice → str. 538
- Geberit ONE baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 540
- Geberit ONE baza za nadpultni umivaonik, s četiri ladice → str. 542
- Geberit ONE pokrovna ploča za niski element i bočni element, kamen → str. 634
- Geberit ONE pokrovna ploča za niski element i bočni element, staklo → str. 634

### Pribor

- Pregled pribora – Geberit ONE kupaonski namještaj → str. 595

## Geberit ONE bočni element s dvije ladice

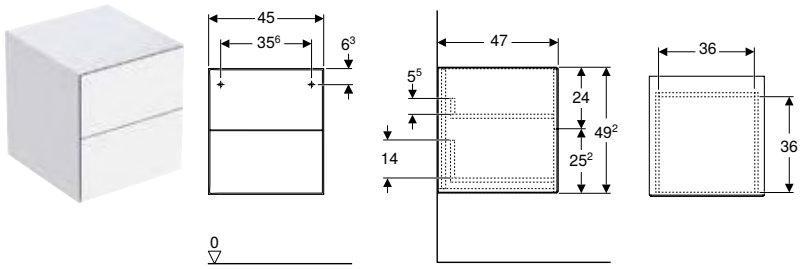


click & scan

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | troslojna iverica visoke gustoće |
| Opterećenje ladice maks. | 30 kg |

### Opseg isporuke

- Pričvrsni materijal

### Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S dvije ladice
- Push-to-open mehanizam za otvaranje
- Ladica sa samostalnim uvlačenjem
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

| Br. art. | Boja / površina | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|
| **B / širina: 45 cm** | | | |
| 505.077.00.1 | bijela / lakirano, visoki sjaj | 49,2 | 47 |
| 505.077.00.2 * | bijela / lakirano, mat | 49,2 | 47 |
| 505.077.00.3 | lava / lakirano, mat | 49,2 | 47 |
| 505.077.00.4 * | pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj | 49,2 | 47 |
| 505.077.00.5 | hrast / melamin, struktura drva | 49,2 | 47 |
| 505.077.00.6 * | orah hickory / melamin, struktura drva | 49,2 | 47 |
| 505.077.00.7 * | greige / lakirano, mat | 49,2 | 47 |
| 505.077.00.8 * | mat crna | 49,2 | 47 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

### Može se kombinirati sa

- Geberit ONE pokrovna ploča za niski element i bočni element, kamen → str. 634
- Geberit ONE pokrovna ploča za niski element i bočni element, staklo → str. 634
- Geberit ONE baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 536
- Geberit ONE baza za nadpultni umivaonik, s dvije ladice → str. 538
- Geberit ONE baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 540
- Geberit ONE baza za nadpultni umivaonik, s četiri ladice → str. 542

### Pribor

- Pregled pribora – Geberit ONE kupaonski namještaj → str. 595

## Geberit ONE bočni element

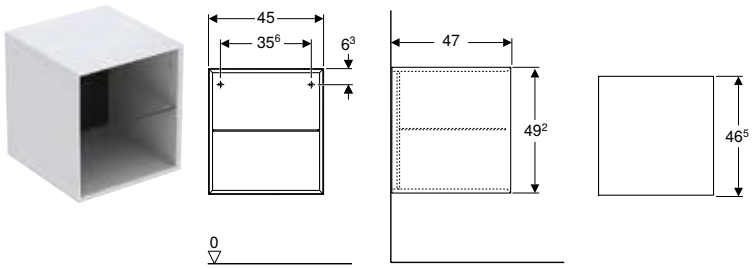


click & scan

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | troslojna iverica visoke gustoće |

### Opseg isporuke

- Pričvrsni materijal

### Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- Sa staklenom policom
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

| Br. art. | Boja / površina | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|
| **B / širina: 45 cm** | | | |
| **505.079.00.1** | bijela / lakirano, visoki sjaj | 49,2 | 47 |
| **505.079.00.2 *** | bijela / lakirano, mat | 49,2 | 47 |
| **505.079.00.3** | lava / lakirano, mat | 49,2 | 47 |
| **505.079.00.4 *** | pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj | 49,2 | 47 |
| **505.079.00.5** | hrast / melamin, struktura drva | 49,2 | 47 |
| **505.079.00.6 *** | orah hickory / melamin, struktura drva | 49,2 | 47 |
| **505.079.00.7 *** | greige / lakirano, mat | 49,2 | 47 |
| **505.079.00.8 *** | mat crna | 49,2 | 47 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

### Može se kombinirati sa

- Geberit ONE baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 536
- Geberit ONE baza za nadpultni umivaonik, s dvije ladice → str. 538
- Geberit ONE baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 540
- Geberit ONE baza za nadpultni umivaonik, s četiri ladice → str. 542
- Geberit ONE pokrovna ploča za niski element i bočni element, kamen → str. 634
- Geberit ONE pokrovna ploča za niski element i bočni element, staklo → str. 634

### Pribor

- Pregled pribora – Geberit ONE kupaonski namještaj → str. 595

## Geberit Xeno² bočni element s jednom ladicom

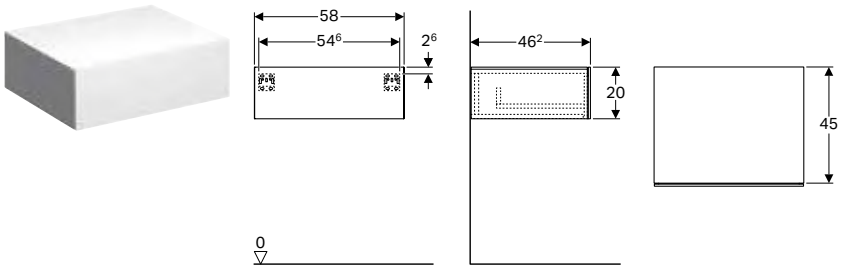


click & scan

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | troslojna iverica visoke gustoće |
| Opterećenje ladice maks. | 30 kg |

### Opseg isporuke

- Pričvrsni materijal

### Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S jednom ladicom
- Push-to-open mehanizam za otvaranje
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| **500.507.01.1** | bijela / lakirano, visoki sjaj | 58 | 20 | 46,2 |
| **500.507.00.1 *** | greige / lakirano, mat | 58 | 20 | 46,2 |
| **500.507.43.1** | scultura siva / melamin, struktura drva | 58 | 20 | 46,2 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

### Pribor

- Pregled pribora – Geberit Xeno² kupaonski namještaj → str. 599

# Geberit Xeno² bočni element s dvije ladice

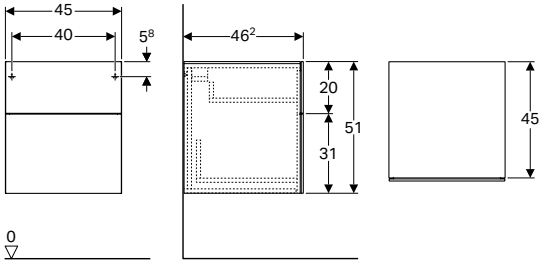


click & scan

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | troslojna iverica visoke gustoće |
| Opterećenje ladice maks. | 30 kg |

## Opseg isporuke

- Pričvrsni materijal

## Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S dvije ladice
- Push-to-open mehanizam za otvaranje
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| **500.504.01.1** | bijela / lakirano, visoki sjaj | 45 | 51 | 46,2 |
| **500.504.00.1 *** | greige / lakirano, mat | 45 | 51 | 46,2 |
| **500.504.43.1** | scultura siva / melamin, struktura drva | 45 | 51 | 46,2 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

## Pribor

- Pregled pribora – Geberit Xeno² kupaonski namještaj → str. 599

# Geberit Acanto bočni element s jednom ladicom i jednom unutarnjom ladicom



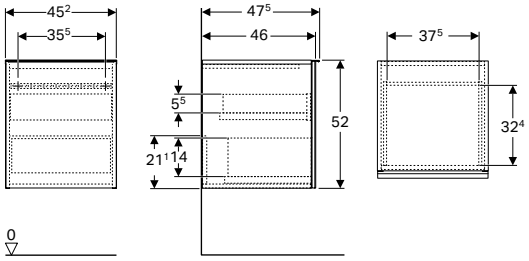


click & scan

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | troslojna iverica visoke gustoće |
| Opterećenje ladice maks. | 30 kg |

## Opseg isporuke

- Bočni element
- Pričvrsni materijal

## Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S jednom ladicom
- S jednom unutarnjom ladicom
- Ručka za otvaranje
- Ručka se može zamijeniti
- Ladica sa samostalnim uvlačenjem
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

| Br. art. | Boja / površina | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|
| **B / širina: 45,2 cm** | | | |
| **503.010.01.1** | Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj<br>Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat | 52 | 47,5 |
| **503.010.01.2** | Korpus: bijela / lakiran, visokosjajan<br>Fronta: bijela / staklo, sjajno<br>Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat | 52 | 47,5 |
| **503.010.01.3 *** | Korpus i fronta: bijela / lakirano mat<br>Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat | 52 | 47,5 |
| **503.010.JH.1** | Korpus i fronta: hrast / melamin, struktura drva<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 52 | 47,5 |
| **503.010.JK.1** | Korpus i fronta: lava / lakirano mat<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 52 | 47,5 |
| **503.010.JK.2** | Korpus: lava / lakiran, mat<br>Fronta: lava / staklo, sjajno<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 52 | 47,5 |
| **503.010.JR.1 *** | Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 52 | 47,5 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

## Može se kombinirati sa

- Geberit Acanto baza za dvostruki umivaonik, s dvije ladice i dvije unutarnje ladice → str. 559
- Geberit Acanto baza za umivaonik, s jednom ladicom i jednom unutarnjom ladicom → str. 548

# Geberit iCon bočni element s dvije ladice

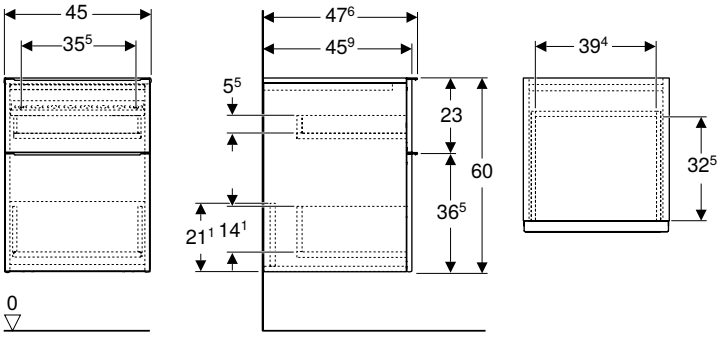


click & scan

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | troslojna iverica visoke gustoće |
| Opterećenje ladice maks. | 30 kg |

## Opseg isporuke

- Bočni element
- Pričvrsni materijal

## Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S dvije ladice
- Ručka za otvaranje
- Ručka se može zamijeniti
- Ladica sa samostalnim uvlačenjem
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

| Br. art. | Boja / površina | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|
| **B / širina: 45 cm** | | | |
| **502.315.01.1** | Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj<br>Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat | 60 | 47,6 |
| **502.315.01.2** | Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj<br>Ručka: sjajni krom | 60 | 47,6 |
| **502.315.01.3 *** | Korpus i fronta: bijela / lakirano mat<br>Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat | 60 | 47,6 |
| **502.315.JH.1** | Korpus i fronta: hrast / melamin, struktura drva<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 60 | 47,6 |
| **502.315.JK.1** | Korpus i fronta: lava / lakirano mat<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 60 | 47,6 |
| **502.315.JL.1 *** | Korpus i fronta: pješčanosiva / lakirano visoki sjaj<br>Ručka: pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat | 60 | 47,6 |
| **502.315.JR.1 *** | Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 60 | 47,6 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

## Može se kombinirati sa

- Geberit iCon baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 552
- Geberit iCon komplet umivaonika tankog ruba za ugradnju u kupaonsku bazu, s bazom za umivaonik, dvije ladice i priključkom za umivaonik → str. 516
- Geberit iCon komplet umivaonika tankog ruba za ugradnju u kupaonsku bazu, s bazom za umivaonik, dvije ladice i priključkom za umivaonik → str. 518
- Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 554
- Geberit iCon baza za dvostruki umivaonik, s dvije ladice → str. 560
- Geberit iCon baza za dvostruki umivaonik, s četiri ladice → str. 561
- Geberit magnetna ploča s kutijama za pohranu → str. 632

## Pribor

- Pregled pribora – Geberit iCon kupaonski namještaj → str. 607

## Geberit iCon bočni element

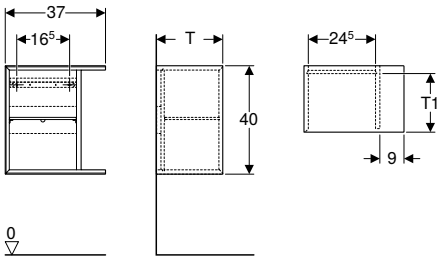


click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | troslojna iverica visoke gustoće |

**Opseg isporuke**
- Bočni element
- Pričvrsni materijal

**Svojstva**
- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S pomičnom uložnom policom
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T1 [cm] |
|---|---|---|---|---|
| **T / dubina: 24,5 cm** | | | | |
| **502.324.01.1** | bijela / lakirano, visoki sjaj | 37 | 40 | 21 |
| **502.324.01.3 *** | bijela / lakirano, mat | 37 | 40 | 21 |
| **502.324.JH.1** | hrast / melamin, struktura drva | 37 | 40 | 21 |
| **502.324.JK.1** | lava / lakirano, mat | 37 | 40 | 21 |
| **502.324.JL.1 *** | pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj | 37 | 40 | 21 |
| **502.324.JR.1 *** | orah hickory / melamin, struktura drva | 37 | 40 | 21 |
| **T / dubina: 27,3 cm** | | | | |
| **502.325.01.1** | bijela / lakirano, visoki sjaj | 37 | 40 | 24 |
| **502.325.01.3 *** | bijela / lakirano, mat | 37 | 40 | 24 |
| **502.325.JH.1** | hrast / melamin, struktura drva | 37 | 40 | 24 |
| **502.325.JK.1** | lava / lakirano, mat | 37 | 40 | 24 |
| **502.325.JL.1 *** | pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj | 37 | 40 | 24 |
| **502.325.JR.1 *** | orah hickory / melamin, struktura drva | 37 | 40 | 24 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

**Može se kombinirati sa**
- Geberit iCon baza za umivaonik za pranje ruku, s jednim vratima → str. 533
- Geberit iCon baza za umivaonik za pranje ruku, s jednom ladicom → str. 534

- Bočni element dubine 24,5 cm samo za Geberit iCon bazu za umivaonik za pranje ruku, s jednim vratima
- Bočni element dubine 27,3 cm samo za Geberit iCon bazu za umivaonik za pranje ruku, s jednom ladicom

## Geberit Smyle Square bočni element s jednim vratima

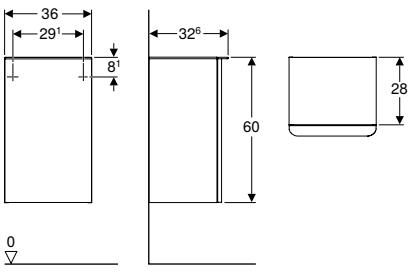


click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | troslojna iverica visoke gustoće |

**Opseg isporuke**
- Bočni element
- Pričvrsni materijal

**Svojstva**
- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- Mogućnost spajanja s visokim elementom u visoki element
- S jednim vratima
- Ručka za otvaranje
- Vrata s mehanizmom za prigušivanje
- S pomičnom uložnom policom
- Otporno na vlagu
- Pokrovna ploča od stakla
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| **Vrata: okov desno** | | | | |
| 500.359.00.1 | Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj<br>Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat | 36 | 60 | 32,6 |
| 500.359.JK.1 * | Korpus i fronta: lava / lakirano mat<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 36 | 60 | 32,6 |
| 500.359.JL.1 * | Korpus i fronta: pješčanosiva / lakirano visoki sjaj<br>Ručka: pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat | 36 | 60 | 32,6 |
| 500.359.JR.1 | Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 36 | 60 | 32,6 |
| **Vrata: okov lijevo** | | | | |
| 500.360.00.1 | Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj<br>Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat | 36 | 60 | 32,6 |
| 500.360.JK.1 * | Korpus i fronta: lava / lakirano mat<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 36 | 60 | 32,6 |
| 500.360.JL.1 * | Korpus i fronta: pješčanosiva / lakirano visoki sjaj<br>Ručka: pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat | 36 | 60 | 32,6 |
| 500.360.JR.1 | Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 36 | 60 | 32,6 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

### Može se kombinirati sa

- Geberit Smyle Square srednje visoki element s jednim vratima i unutarnjim ogledalom → str. 587

### Pribor

- Pregled pribora – Geberit Smyle kupaonski namještaj → str. 615

## Geberit Smyle Square bočni element s dvije ladice

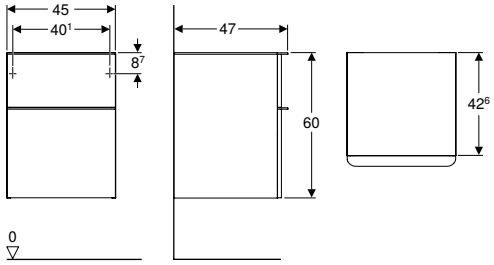


click & scan

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | troslojna iverica visoke gustoće |
| Opterećenje ladice maks. | 30 kg |

### Opseg isporuke

- Bočni element
- Pričvrsni materijal

### Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- Mogućnost spajanja s bazom umivaonika
- S dvije ladice
- Ručka za otvaranje
- Ladica sa samostalnim uvlačenjem
- Otporno na vlagu
- Okvir ladica od metala
- Pokrovna ploča od stakla
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 500.357.00.1 | Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj<br>Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat | 45 | 60 | 47 |
| 500.357.JK.1 * | Korpus i fronta: lava / lakirano mat<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 45 | 60 | 47 |
| 500.357.JL.1 * | Korpus i fronta: pješčanosiva / lakirano visoki sjaj<br>Ručka: pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat | 45 | 60 | 47 |
| 500.357.JR.1 | Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva<br>Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 45 | 60 | 47 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

### Može se kombinirati sa

- Geberit Smyle Square baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 558
- Geberit Smyle Square baza za dvostruki umivaonik, s dvije ladice → str. 562
- Geberit magnetna ploča s kutijama za pohranu → str. 632

### Pribor

- Pregled pribora – Geberit Smyle kupaonski namještaj → str. 615

## Geberit Smyle Square bočni element, otvoren

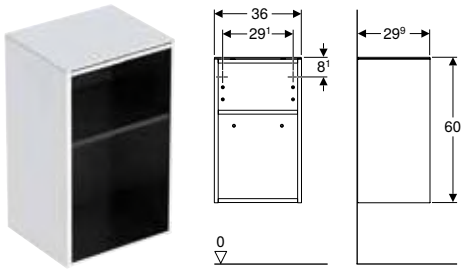


click & scan

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | troslojna iverica visoke gustoće |

### Opseg isporuke

- Bočni element
- Pričvrsni materijal

### Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- Mogućnost spajanja s visokim elementom u visoki element
- S pomičnom uložnom policom
- Otporno na vlagu
- Pokrovna ploča od stakla
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 500.358.00.1 | bijela / lakirano, visoki sjaj | 36 | 60 | 29,9 |
| 500.358.JK.1 * | lava / lakirano, mat | 36 | 60 | 29,9 |
| 500.358.JL.1 * | pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj | 36 | 60 | 29,9 |
| 500.358.JR.1 | orah hickory / melamin, struktura drva | 36 | 60 | 29,9 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

### Može se kombinirati sa

- Geberit Smyle Square srednje visoki element s jednim vratima i unutarnjim ogledalom → str. 587

### Pribor

- Pregled pribora – Geberit Smyle kupaonski namještaj → str. 615

## Geberit Selnova Square bočni element s jednim vratima

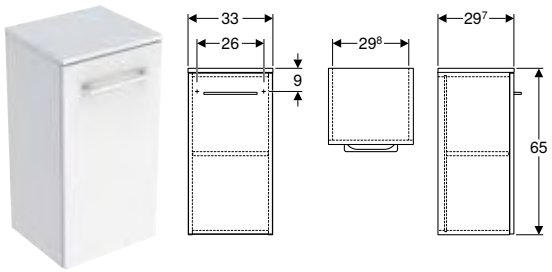


click & scan

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | troslojna iverica visoke gustoće |

### Opseg isporuke

- Pričvrsni materijal
- Ručka

### Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S jednim vratima
- Ručka za otvaranje
- S pomičnom uložnom policom
- Vrata s mehanizmom za prigušivanje
- Otvaranje vrata lijevo ili desno
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 501.272.00.1 | bijela / lakirano, visoki sjaj | 33 | 65 | 29,7 |
| 501.273.00.1 * | lava / lakirano, mat | 33 | 65 | 29,7 |
| 501.274.00.1 | orah hickory / melamin, struktura drva | 33 | 65 | 29,7 |
| 501.275.00.1 * | orah hickory, svijetli / melamin, struktura drva | 33 | 65 | 29,7 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Selnova Square komplet umivaonika tankog ruba za ugradnju u kupaonsku bazu, s bazom za umivaonik, jedna vrata → str. 519
- Geberit Selnova Square set ugradbenog umivaonika s bazom i pločom umivaonika, dvije ladice → str. 477
- Geberit Selnova Square komplet umivaonika tankog ruba za ugradnju u kupaonsku bazu, s bazom za umivaonik, dvoja vrata → str. 520
- Geberit Selnova Square komplet umivaonika tankog ruba za ugradnju u kupaonsku bazu, s bazom za umivaonik, dvije ladice → str. 521
- Geberit Selnova Square set umivaonika za pranje ruku s bazom, jedna vrata → str. 514
- Geberit Selnova Square visoki element s jednim vratima → str. 588
- Geberit Selnova Square element s ogledalom s dvojim vratima i dvije staklene police → str. 656

**Pribor**
- Pregled pribora – Geberit Selnova Square kupaonski namještaj → str. 619

# Visoki elementi

## Geberit Xeno² visoki element s jednim vratima i unutarnjim ogledalom

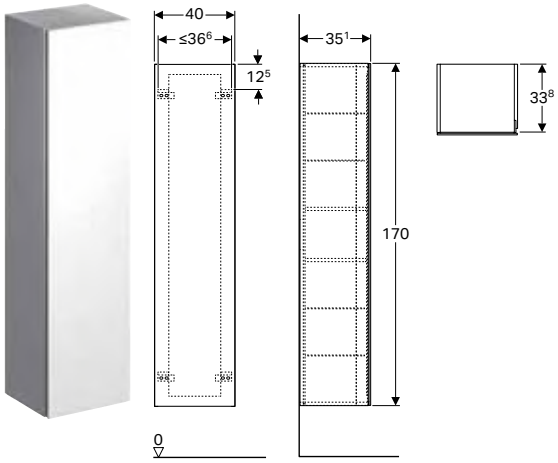


click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | troslojna iverica visoke gustoće |

**Opseg isporuke**
- 4 premjestive police
- Pričvrsni materijal

**Svojstva**
- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S jednim vratima
- Vrata s mehanizmom za prigušivanje
- S dvije fiksne police
- S četiri premjestive police
- Otvaranje vrata lijevo ili desno
- Otporno na vlagu
- Ogledalo s unutarnje strane vrata
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 500.503.01.1 | bijela / lakirano, visoki sjaj | 40 | 170 | 35,1 |
| 500.503.00.1 * | greige / lakirano, mat | 40 | 170 | 35,1 |
| 500.503.43.1 | scultura siva / melamin, struktura drva | 40 | 170 | 35,1 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

**Pribor**
- Pregled pribora – Geberit Xeno² kupaonski namještaj → str. 599

# Geberit visoki element s dvije ladice

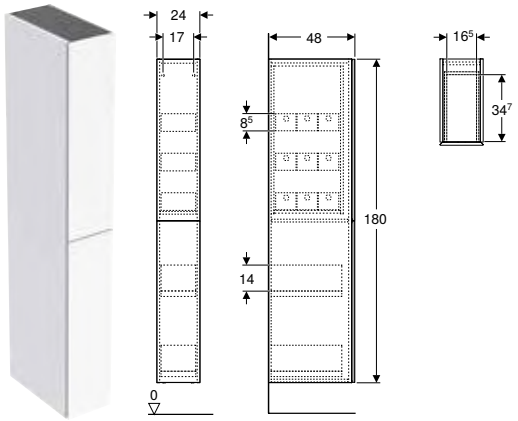


click & scan

### Primjene
- Za serije Geberit ONE, Acanto, iCon i VariForm

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | troslojna iverica visoke gustoće |
| Opterećenje ladice maks. | 30 kg |

### Svojstva
- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S dvije ladice
- Drvene kutije za pohranu
- Ladica sa samostalnim uvlačenjem
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

### Opseg isporuke
- Visoki element
- 9 kutija za odlaganje stvari
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|
| **B / širina: 24 cm** | | | |
| **503.011.01.1** | Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj | 180 | 48 |
| **503.011.01.2** | Korpus: bijela / lakiran, visokosjajan<br>Fronta: bijela / staklo, sjajno | 180 | 48 |
| **503.011.01.3 *** | Korpus i fronta: bijela / lakirano mat | 180 | 48 |
| **503.011.JH.1** | Korpus i fronta: hrast / melamin, struktura drva | 180 | 48 |
| **503.011.JK.1** | Korpus i fronta: lava / lakirano mat | 180 | 48 |
| **503.011.JK.2** | Korpus: lava / lakiran, mat<br>Fronta: lava / staklo, sjajno | 180 | 48 |
| **503.011.JR.1 *** | Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva | 180 | 48 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

### Može se kombinirati sa
- Geberit unutarnji pretinac za odlaganje → str. 627
- Geberit kutija za odlaganje stvari → str. 626

### Pribor
- Geberit unutarnji pretinac za odlaganje → str. 627
- Geberit kutija za odlaganje stvari → str. 626
- Geberit element s utičnicom s utikačem → str. 632

# Geberit visoki element s jednim vratima










click & scan

### Primjene
- Za serije Geberit ONE, Acanto, iCon i VariForm

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | troslojna iverica visoke gustoće |

### Opseg isporuke
- Visoki element
- 4 staklene uložne police
- Pričvrsni materijal

### Svojstva
- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S jednim vratima
- Vrata s mehanizmom za prigušivanje
- Ručka za otvaranje ili push-to-open mehanizam za otvaranje
- S četiri staklena dna koja se mogu premještati
- S fiksnom policom
- Otvaranje vrata lijevo ili desno
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

| Br. art. | Boja / površina | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|
| **B / širina: 36 cm** | | | |
| **502.316.01.1** | Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj | 180 | 29,1 |
| **502.316.01.2** | Korpus: bijela / lakiran, visokosjajan<br>Fronta: bijela / staklo, sjajno | 180 | 29,1 |
| **502.316.01.3 *** | Korpus i fronta: bijela / lakirano mat | 180 | 29,1 |
| **502.316.JH.1** | Korpus i fronta: hrast / melamin, struktura drva | 180 | 29,1 |
| **502.316.JK.1** | Korpus i fronta: lava / lakirano mat | 180 | 29,1 |
| **502.316.JK.2** | Korpus: lava / lakiran, mat<br>Fronta: lava / staklo, sjajno | 180 | 29,1 |
| **502.316.JL.1 *** | Korpus i fronta: pješčanosiva / lakirano visoki sjaj | 180 | 29,1 |
| **502.316.JR.1 *** | Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva | 180 | 29,1 |
| **505.083.00.7 *** | Korpus i fronta: greige / lakirano, mat | 180 | 29,1 |
| **505.083.00.8 *** | Korpus i fronta: crna / lakirano, mat | 180 | 29,1 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

### Pribor
- Geberit set nogu, tanke → str. 631
- Geberit element s utičnicom → str. 633

# Geberit visoki element s jednim vratima i unutarnjim ogledalom, plitka izvedba

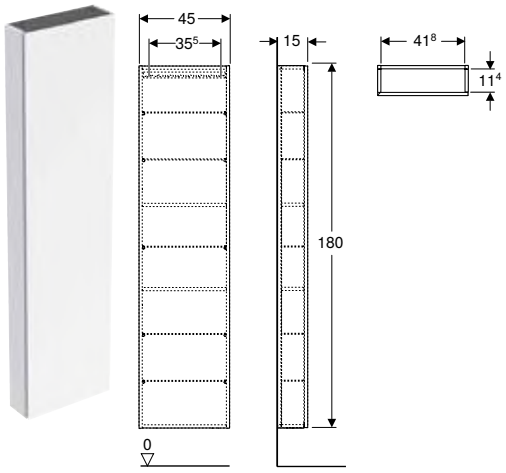


click & scan

## Primjene

- Za serije Geberit ONE, Acanto, iCon i VariForm

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | troslojna iverica visoke gustoće |

## Opseg isporuke

- Visoki element
- 5 staklene police
- Pričvrsni materijal

## Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S jednim vratima
- Vrata s mehanizmom za prigušivanje
- Ručka za otvaranje ili push-to-open mehanizam za otvaranje
- S pet premjestivih staklenih polica
- Vrata iznutra s ogledalom
- S dvije fiksne police
- Otvaranje vrata lijevo ili desno
- Kut otvaranja vrata 155°
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

| Br. art. | Boja / površina | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|
| **B / širina: 45 cm** | | | |
| **502.317.01.1** | Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj | 180 | 15 |
| **502.317.01.2** | Korpus: bijela / lakiran, visokosjajan<br>Fronta: bijela / staklo, sjajno | 180 | 15 |
| **502.317.01.3 *** | Korpus i fronta: bijela / lakirano mat | 180 | 15 |
| **502.317.JH.1** | Korpus i fronta: hrast / melamin, struktura drva | 180 | 15 |
| **502.317.JK.1** | Korpus i fronta: lava / lakirano mat | 180 | 15 |
| **502.317.JK.2** | Korpus: lava / lakiran, mat<br>Fronta: lava / staklo, sjajno | 180 | 15 |
| **502.317.JL.1 *** | Korpus i fronta: pješčanosiva / lakirano visoki sjaj | 180 | 15 |
| **502.317.JR.1 *** | Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva | 180 | 15 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

## Pribor

- Geberit set nogu, tanke → str. 631
- Geberit element s utičnicom → str. 633

# Srednje visoki elementi

## Geberit Smyle Square srednje visoki element s jednim vratima i unutarnjim ogledalom

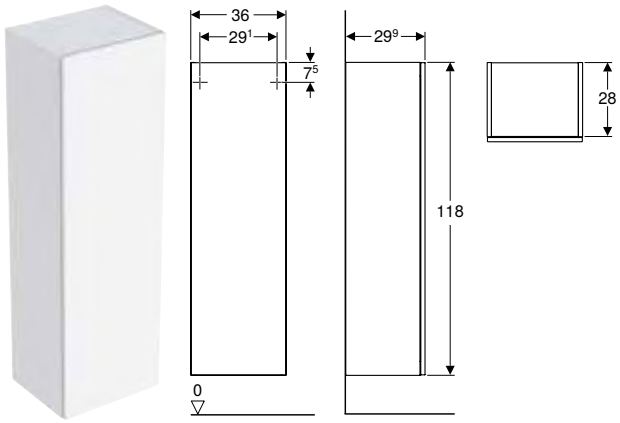


click & scan

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | troslojna iverica visoke gustoće |

### Opseg isporuke

- Bočni element
- 3 staklene police
- Pričvrsni materijal

### Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- Mogućnost spajanja s bočnim elementom u visoki element
- S jednim vratima
- Vrata s mehanizmom za prigušivanje
- Push-to-open mehanizam za otvaranje
- Staklene uložne police mogu se pomicati
- Otvaranje vrata lijevo ili desno
- Ogledalo s unutarnje strane vrata
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| **500.361.00.1** | bijela / lakirano, visoki sjaj | 36 | 118 | 29,9 |
| **500.361.JK.1 *** | lava / lakirano, mat | 36 | 118 | 29,9 |
| **500.361.JL.1 *** | pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj | 36 | 118 | 29,9 |
| **500.361.JR.1** | orah hickory / melamin, struktura drva | 36 | 118 | 29,9 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

### Može se kombinirati sa

- Geberit Smyle Square bočni element, otvoren → str. 582
- Geberit Smyle Square bočni element s jednim vratima → str. 580

### Pribor

- Pregled pribora – Geberit Smyle kupaonski namještaj → str. 615

## Geberit Selnova Square visoki element s jednim vratima

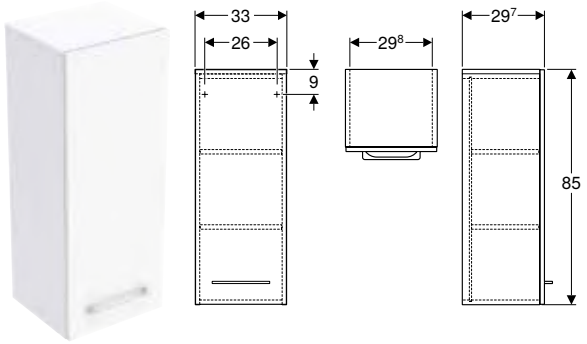


click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | troslojna iverica visoke gustoće |

**Opseg isporuke**
- Ručka
- Pričvrsni materijal

**Svojstva**
- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S jednim vratima
- Vrata s mehanizmom za prigušivanje
- Ručka za otvaranje
- S dvije pomične uložne police
- Otvaranje vrata lijevo ili desno
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 501.276.00.1 | bijela / lakirano, visoki sjaj | 33 | 85 | 29,7 |
| 501.277.00.1 * | lava / lakirano, mat | 33 | 85 | 29,7 |
| 501.278.00.1 | orah hickory / melamin, struktura drva | 33 | 85 | 29,7 |
| 501.279.00.1 * | orah hickory, svijetli / melamin, struktura drva | 33 | 85 | 29,7 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Selnova Square komplet umivaonika tankog ruba za ugradnju u kupaonsku bazu, s bazom za umivaonik, jedna vrata → str. 519
- Geberit Selnova Square komplet umivaonika tankog ruba za ugradnju u kupaonsku bazu, s bazom za umivaonik, dvoja vrata → str. 520
- Geberit Selnova Square set ugradbenog umivaonika s bazom i pločom umivaonika, dvije ladice → str. 477
- Geberit Selnova Square komplet umivaonika tankog ruba za ugradnju u kupaonsku bazu, s bazom za umivaonik, dvije ladice → str. 521
- Geberit Selnova Square bočni element s jednim vratima → str. 582
- Geberit Selnova Square set umivaonika za pranje ruku s bazom, jedna vrata → str. 514
- Geberit Selnova Square element s ogledalom s dvojim vratima i dvije staklene police → str. 656

**Pribor**
- Pregled pribora – Geberit Selnova Square kupaonski namještaj → str. 619

# Konzolni elementi

## Geberit konzolni element pravokutni, s jednim vratima

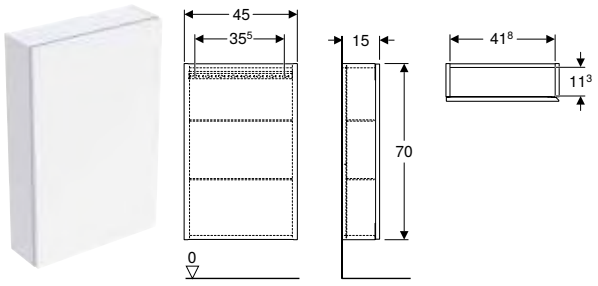


click & scan

**Primjene**
- Za serije Geberit ONE, Acanto, iCon i VariForm

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | troslojna iverica visoke gustoće |

**Opseg isporuke**
- Viseći element
- 2 staklene uložne police
- Pričvrsni materijal

**Svojstva**
- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S jednim vratima
- Vrata s mehanizmom za prigušivanje
- Ručka za otvaranje ili push-to-open mehanizam za otvaranje
- S dvije pomične uložne staklene police
- Otvaranje vrata lijevo ili desno
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

| Br. art. | Boja / površina | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|
| **B / širina: 45 cm** | | | |
| 502.318.01.1 | Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj | 70 | 15 |
| 502.318.01.2 | Korpus: bijela / lakiran, visokosjajan<br>Fronta: bijela / staklo, sjajno | 70 | 15 |
| 502.318.01.3 * | Korpus i fronta: bijela / lakirano mat | 70 | 15 |
| 502.318.JH.1 | Korpus i fronta: hrast / melamin, struktura drva | 70 | 15 |
| 502.318.JK.1 | Korpus i fronta: lava / lakirano mat | 70 | 15 |
| 502.318.JK.2 | Korpus: lava / lakiran, mat<br>Fronta: lava / staklo, sjajno | 70 | 15 |
| 502.318.JL.1 * | Korpus i fronta: pješčanosiva / lakirano visoki sjaj | 70 | 15 |
| 502.318.JR.1 * | Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva | 70 | 15 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

**Pribor**

- Geberit element s utičnicom → str. 633

## Geberit konzolni element kvadratni, s jednim vratima

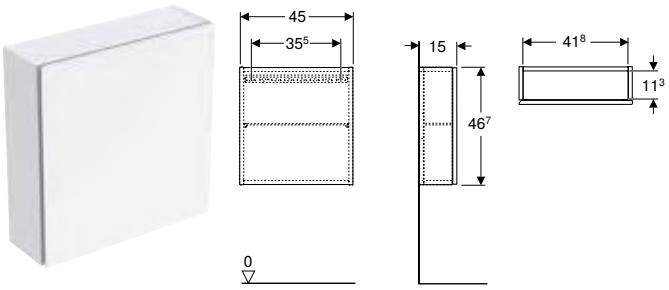


click & scan

**Primjene**

- Za serije Geberit ONE, Acanto, iCon i VariForm

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | troslojna iverica visoke gustoće |

**Opseg isporuke**

- Viseći element
- Staklena polica
- Pričvrsni materijal

**Svojstva**

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S jednim vratima
- Vrata s mehanizmom za prigušivanje
- Ručka za otvaranje ili push-to-open mehanizam za otvaranje
- Staklena polica, zamjenjiva
- Otvaranje vrata lijevo ili desno
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

| Br. art. | Boja / površina | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|
| **B / širina: 45 cm** | | | |
| 502.319.01.1 | Korpus i fronta: bijela / lakirano visoki sjaj | 46,7 | 15 |
| 502.319.01.2 | Korpus: bijela / lakiran, visokosjajan<br>Fronta: bijela / staklo, sjajno | 46,7 | 15 |
| 502.319.01.3 * | Korpus i fronta: bijela / lakirano mat | 46,7 | 15 |
| 502.319.JH.1 | Korpus i fronta: hrast / melamin, struktura drva | 46,7 | 15 |
| 502.319.JK.1 | Korpus i fronta: lava / lakirano mat | 46,7 | 15 |
| 502.319.JK.2 | Korpus: lava / lakiran, mat<br>Fronta: lava / staklo, sjajno | 46,7 | 15 |
| 502.319.JL.1 * | Korpus i fronta: pješčanosiva / lakirano visoki sjaj | 46,7 | 15 |
| 502.319.JR.1 * | Korpus i fronta: orah hickory / melamin, struktura drva | 46,7 | 15 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

**Pribor**

- Geberit element s utičnicom → str. 633

## Geberit element s policama pravokutni

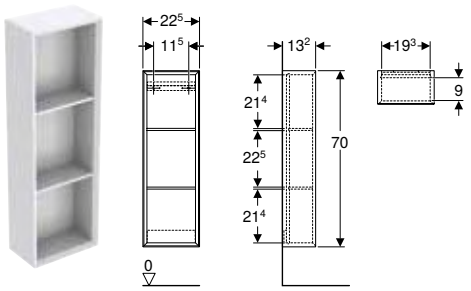


click & scan

### Primjene
- Za serije Geberit ONE, Acanto, iCon i VariForm

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | troslojna iverica visoke gustoće |

### Svojstva
- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- Skriveno učvršćenje
- S dvije fiksne police
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

### Opseg isporuke
- Viseći element
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|
| **B / širina: 22,5 cm** | | | |
| **502.320.01.1** | bijela / lakirano, visoki sjaj | 70 | 13,2 |
| **502.320.01.3 *** | bijela / lakirano, mat | 70 | 13,2 |
| **502.320.JH.1** | hrast / melamin, struktura drva | 70 | 13,2 |
| **502.320.JK.1** | lava / lakirano, mat | 70 | 13,2 |
| **502.320.JL.1 *** | pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj | 70 | 13,2 |
| **502.320.JR.1 *** | orah hickory / melamin, struktura drva | 70 | 13,2 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

## Geberit zidna polica pravokutna

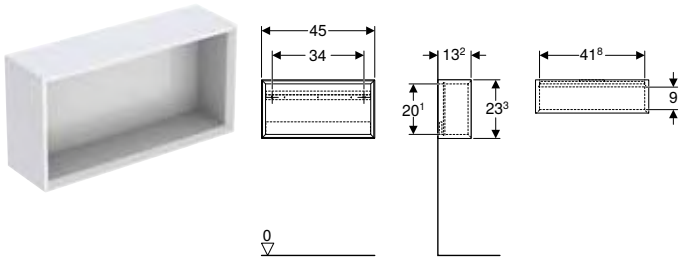


click & scan

### Primjene
- Za serije Geberit ONE, Acanto, iCon i VariForm

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | troslojna iverica visoke gustoće |

### Svojstva
- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- Skriveno učvršćenje
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

### Opseg isporuke
- Viseći element
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| **502.322.01.1** | bijela / lakirano, visoki sjaj | 45 | 23,3 | 13,2 |
| **502.322.01.3 *** | bijela / lakirano, mat | 45 | 23,3 | 13,2 |
| **502.322.JH.1** | hrast / melamin, struktura drva | 45 | 23,3 | 13,2 |
| **502.322.JK.1** | lava / lakirano, mat | 45 | 23,3 | 13,2 |
| **502.322.JL.1 *** | pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj | 45 | 23,3 | 13,2 |
| **502.322.JR.1 *** | orah hickory / melamin, struktura drva | 45 | 23,3 | 13,2 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

## Geberit element s policama kvadratni

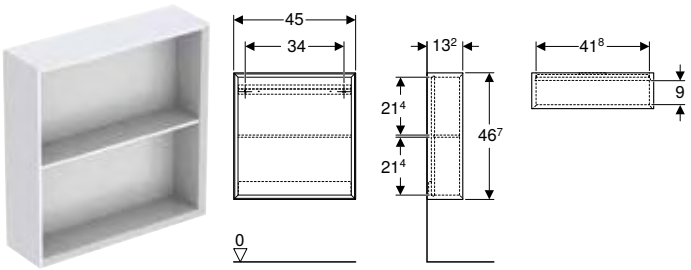


click & scan

**Primjene**
- Za serije Geberit ONE, Acanto, iCon i VariForm

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | troslojna iverica visoke gustoće |

**Svojstva**
- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S fiksnom policom
- Skriveno učvršćenje
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

**Opseg isporuke**
- Viseći element
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|
| **B / širina: 45 cm** | | | |
| 502.323.01.1 | bijela / lakirano, visoki sjaj | 46,7 | 13,2 |
| 502.323.01.3 * | bijela / lakirano, mat | 46,7 | 13,2 |
| 502.323.JH.1 | hrast / melamin, struktura drva | 46,7 | 13,2 |
| 502.323.JK.1 | lava / lakirano, mat | 46,7 | 13,2 |
| 502.323.JL.1 * | pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj | 46,7 | 13,2 |
| 502.323.JR.1 * | orah hickory / melamin, struktura drva | 46,7 | 13,2 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

## Geberit zidna polica kvadratna

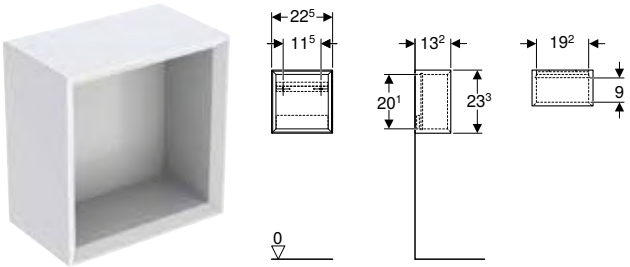


click & scan

**Primjene**
- Za serije Geberit ONE, Acanto, iCon i VariForm

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | troslojna iverica visoke gustoće |

**Svojstva**
- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- Skriveno učvršćenje
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

**Opseg isporuke**
- Viseći element
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|
| **B / širina: 22,5 cm** | | | |
| 502.321.01.1 | bijela / lakirano, visoki sjaj | 23,3 | 13,2 |
| 502.321.01.3 * | bijela / lakirano, mat | 23,3 | 13,2 |
| 502.321.JH.1 | hrast / melamin, struktura drva | 23,3 | 13,2 |
| 502.321.JK.1 | lava / lakirano, mat | 23,3 | 13,2 |
| 502.321.JL.1 * | pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj | 23,3 | 13,2 |
| 502.321.JR.1 * | orah hickory / melamin, struktura drva | 23,3 | 13,2 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

# Ostali namještaj

## Zidne police

### Geberit zidna polica

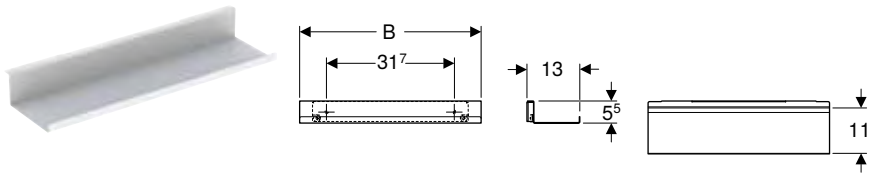


click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | čelik |

**Svojstva**
- Konzolni model
- Skriveno učvršćenje

**Opseg isporuke**
- Zidna polica
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|
| **B / širina: 45 cm** | | | |
| 502.326.01.3 | bijela / završna obrada pečenim lakom, mat | 5,5 | 13 |
| 502.326.JK.1 | lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 5,5 | 13 |
| 502.326.JL.1 | pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat | 5,5 | 13 |
| **B / širina: 67,5 cm** | | | |
| 502.327.01.3 | bijela / završna obrada pečenim lakom, mat | 5,5 | 13 |
| 502.327.JK.1 | lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 5,5 | 13 |
| 502.327.JL.1 | pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat | 5,5 | 13 |

### Geberit Smyle Square zidna polica

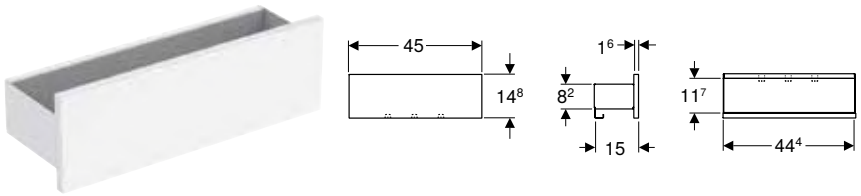


click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | troslojna iverica visoke gustoće |

**Opseg isporuke**
- Zidna polica
- Pričvrsni materijal

**Svojstva**
- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S tri kukice za ručnike
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 500.362.00.1 | Korpus: bijela / s praškastim premazom, mat<br>Fronta: bijela / lakirana, visokosjajna | 45 | 14,8 | 15 |
| 500.362.JK.1 * | Korpus: lava / s praškastim premazom, mat<br>Fronta: lava / lakirana, mat | 45 | 14,8 | 15 |
| 500.362.JL.1 * | Korpus: pješčanosiva / s praškastim premazom, mat<br>Fronta: pješčanosiva / lakirana, visoki sjaj | 45 | 14,8 | 15 |
| 500.362.JR.1 | Korpus: lava / s praškastim premazom, mat<br>Fronta: orah hickory / melamin, struktura drva | 45 | 14,8 | 15 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

# Pribor

## Pregled pribora – Geberit ONE kupaonski namještaj

Geberit Hrvatska, veljača 2025

| | | | | Držač za ručnike | Geberit set uložaka za gornju ladicu | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 503.012.XX.1 | 502.349.00.1 | 502.350.00.1 | 502.351.00.1 | 502.352.00.1 | |
| | | | | | | | | | |
| S dvije ladice | S jednom ladicom | | Od stranice | → str. 627 | → str. 625 | → str. 625 | → str. 625 | → str. 625 | |
| **Širina 60 cm** | | | | | | | | | |
| 505.261.00.1 | 505.071.00.1 | bijela | → str. 540 | ✓ | ✓ | | | | |
| 505.261.00.2 | 505.071.00.2 | bijela mat | → str. 540 | ✓ | ✓ | | | | |
| 505.261.00.3 | 505.071.00.3 | lava | → str. 540 | ✓ | ✓ | | | | |
| 505.261.00.4 | 505.071.00.4 | pješčanosiva | → str. 540 | ✓ | ✓ | | | | |
| 505.261.00.5 | 505.071.00.5 | hrast | → str. 540 | ✓ | ✓ | | | | |
| 505.261.00.6 | 505.071.00.6 | orah | → str. 540 | ✓ | ✓ | | | | |
| 505.261.00.7 | 505.071.00.7 | greige | → str. 540 | ✓ | ✓ | | | | |
| 505.261.00.8 | 505.071.00.8 | crna mat | → str. 540 | ✓ | ✓ | | | | |
| **Širina 75 cm** | | | | | | | | | |
| 505.262.00.1 | 505.072.00.1 | bijela | → str. 540 | ✓ | | ✓ | | | |
| 505.262.00.2 | 505.072.00.2 | bijela mat | → str. 540 | ✓ | | ✓ | | | |
| 505.262.00.3 | 505.072.00.3 | lava | → str. 540 | ✓ | | ✓ | | | |
| 505.262.00.4 | 505.072.00.4 | pješčanosiva | → str. 540 | ✓ | | ✓ | | | |
| 505.262.00.5 | 505.072.00.5 | hrast | → str. 540 | ✓ | | ✓ | | | |
| 505.262.00.6 | 505.072.00.6 | orah | → str. 540 | ✓ | | ✓ | | | |
| 505.262.00.7 | 505.072.00.7 | greige | → str. 540 | ✓ | | ✓ | | | |
| 505.262.00.8 | 505.072.00.8 | crna mat | → str. 540 | ✓ | | ✓ | | | |
| **Širina 90 cm** | | | | | | | | | |
| 505.263.00.1 | 505.073.00.1 | bijela | → str. 540 | ✓ | | | ✓ | | |
| 505.263.00.2 | 505.073.00.2 | bijela mat | → str. 540 | ✓ | | | ✓ | | |
| 505.263.00.3 | 505.073.00.3 | lava | → str. 540 | ✓ | | | ✓ | | |
| 505.263.00.4 | 505.073.00.4 | pješčanosiva | → str. 540 | ✓ | | | ✓ | | |
| 505.263.00.5 | 505.073.00.5 | hrast | → str. 540 | ✓ | | | ✓ | | |
| 505.263.00.6 | 505.073.00.6 | orah | → str. 540 | ✓ | | | ✓ | | |
| 505.263.00.7 | 505.073.00.7 | greige | → str. 540 | ✓ | | | ✓ | | |
| 505.263.00.8 | 505.073.00.8 | crna mat | → str. 540 | ✓ | | | ✓ | | |
| **Širina 105 cm** | | | | | | | | | |
| 505.264.00.1 | 505.074.00.1 | bijela | → str. 540 | ✓ | | | | ✓ | |
| 505.264.00.2 | 505.074.00.2 | bijela mat | → str. 540 | ✓ | | | | ✓ | |
| 505.264.00.3 | 505.074.00.3 | lava | → str. 540 | ✓ | | | | ✓ | |
| 505.264.00.4 | 505.074.00.4 | pješčanosiva | → str. 540 | ✓ | | | | ✓ | |
| 505.264.00.5 | 505.074.00.5 | hrast | → str. 540 | ✓ | | | | ✓ | |
| 505.264.00.6 | 505.074.00.6 | orah | → str. 540 | ✓ | | | | ✓ | |
| 505.264.00.7 | 505.074.00.7 | greige | → str. 540 | ✓ | | | | ✓ | |
| 505.264.00.8 | 505.074.00.8 | crna mat | → str. 540 | ✓ | | | | ✓ | |
| **Širina 120 cm** | | | | | | | | | |
| 505.265.00.1 | 505.075.00.1 | bijela | → str. 541 | ✓ | | | | | |
| 505.265.00.2 | 505.075.00.2 | bijela mat | → str. 541 | ✓ | | | | | |
| 505.265.00.3 | 505.075.00.3 | lava | → str. 541 | ✓ | | | | | |
| 505.265.00.4 | 505.075.00.4 | pješčanosiva | → str. 541 | ✓ | | | | | |
| 505.265.00.5 | 505.075.00.5 | hrast | → str. 541 | ✓ | | | | | |
| 505.265.00.6 | 505.075.00.6 | orah | → str. 541 | ✓ | | | | | |
| 505.265.00.7 | 505.075.00.7 | greige | → str. 541 | ✓ | | | | | |
| 505.265.00.8 | 505.075.00.8 | crna mat | → str. 541 | ✓ | | | | | |

| | Geberit set uložaka za gornju ladicu | | Geberit rasvjetna letvica za ladicu, lijevo i desno, duljina 35 cm | Geberit rasvjetna letvica za ladicu, lijevo i desno, duljina 40 cm | Geberit element utičnice s ComforLight modulom | | | | Geberit ONE pokrovna ploča za niski element i bočni element, staklo | | Geberit ONE pokrovna ploča za niski element i bočni element, kamen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 502.353.00.1 | 502.354.00.1 | 502.031.00.1 | 502.032.00.1 | 505.090.00.2 | 505.091.00.2 | 505.093.00.2 | 505.095.00.2 | 505.082.00.1 | 505.082.00.2 | 505.080.00.1 | 505.081.00.1 |
| | | |  |  | | | | | | | |  |
| | → str. 625 | → str. 625 | → str. 628 | → str. 629 | → str. 632 | → str. 633 | → str. 633 | → str. 633 | → str. 634 | → str. 634 | → str. 634 | → str. 634 |
| | | | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | | |
| | | | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | | |
| | | | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | | |
| | | | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | | |
| | | | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | | |
| | | | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | | |
| | | | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | | |
| | | | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | | |
| | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | | | ✓ | | ✓ | | ✓

Geberit Hrvatska, veljača 2025

| | | | | Držač za ručnike | Geberit set uložaka za gornju ladicu | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 503.012.XX.1 | 502.349.00.1 | 502.350.00.1 | 502.351.00.1 | 502.352.00.1 | |
| | | | | |  | | | | |
| **Širina 135 cm** | | | | | | | | | |
| S četiri ladice | | S dvije ladice | | | | | | | |
| 505.266.00.1 | | 505.076.00.1 | | bijela → str. 542 | ✓ | | | | |
| 505.266.00.2 | | 505.076.00.2 | | bijela mat → str. 542 | ✓ | | | | |
| 505.266.00.3 | | 505.076.00.3 | | lava → str. 542 | ✓ | | | | |
| 505.266.00.4 | | 505.076.00.4 | | pješčanosiva → str. 542 | ✓ | | | | |
| 505.266.00.5 | | 505.076.00.5 | | hrast → str. 542 | ✓ | | | | |
| 505.266.00.6 | | 505.076.00.6 | | orah → str. 542 | ✓ | | | | |
| 505.266.00.7 | | 505.076.00.7 | | greige → str. 542 | ✓ | | | | |
| 505.266.00.8 | | 505.076.00.8 | | crna mat → str. 542 | ✓ | | | | |
| **Bočni elementi** | | | | | | | | | |
| S dvije ladice | | S jednom ladicom | | | | | | | |
| 505.077.00.1 | | 505.078.00.1 | | bijela → str. 575 | | | | | |
| 505.077.00.2 | | 505.078.00.2 | | bijela mat → str. 575 | | | | | |
| 505.077.00.3 | | 505.078.00.3 | | lava → str. 575 | | | | | |
| 505.077.00.4 | | 505.078.00.4 | | pješčanosiva → str. 575 | | | | | |
| 505.077.00.5 | | 505.078.00.5 | | hrast → str. 575 | | | | | |
| 505.077.00.6 | | 505.078.00.6 | | orah → str. 575 | | | | | |
| 505.077.00.7 | | 505.078.00.7 | | greige → str. 575 | | | | | |
| 505.077.00.8 | | 505.078.00.8 | | crna mat → str. 575 | | | | | |
| **Bočni element** | | | | | | | | | |
| 505.079.00.1 | | | | bijela → str. 576 | | | | | |
| 505.079.00.2 | | | | bijela mat → str. 576 | | | | | |
| 505.079.00.3 | | | | lava → str. 576 | | | | | |
| 505.079.00.4 | | | | pješčanosiva → str. 576 | | | | | |
| 505.079.00.5 | | | | hrast → str. 576 | | | | | |
| 505.079.00.6 | | | | orah → str. 576 | | | | | |
| 505.079.00.7 | | | | greige → str. 576 | | | | | |
| 505.079.00.8 | | | | crna mat → str. 576 | | | | | |

✓ Kompatibilno

| | Geberit set uložaka za gornju ladicu | | Geberit rasvjetna letvica za ladicu, lijevo i desno, duljina 35 cm | Geberit rasvjetna letvica za ladicu, lijevo i desno, duljina 40 cm | Geberit element utičnice s ComforLight modulom | | | | Geberit ONE pokrovna ploča za niski element i bočni element, staklo | | Geberit ONE pokrovna ploča za niski element i bočni element, kamen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 502.353.00.1 | 502.354.00.1 | 502.031.00.1 | 502.032.00.1 | 505.090.00.2 | 505.091.00.2 | 505.093.00.2 | 505.095.00.2 | 505.082.00.1 | 505.082.00.2 | 505.080.00.1 | 505.081.00.1 |
| | | | | | | | | |  |  | |  |
| | | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | | | | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

## Pregled pribora – Geberit Xeno² kupaonski namještaj

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2025

| | | | | | | Geberit Xeno² uložak za ladicu, podjela u obliku slova T, za gornju ladicu | Geberit Xeno² uložak za ladicu, podjela u obliku slova H, za gornju ladicu | Geberit Xeno² uložak za ladicu, podjela u obliku slova H, za donju ladicu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 500.525.00.1 | 500.526.00.1 | 500.527.00.1 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | Širina umivaonika | | | → str. 624 | | | |
| **Baze za mali umivaonik za ruke** | | | | | | | | | |
| Geberit Xeno² baza za umivaonik za pranje ruku, s jednim vratima | 500.502.43.1 | | 40 cm | scultura siva | → str. 530 | | | | |
| | 500.502.00.1 | | 40 cm | greige | → str. 530 | | | | |
| | 500.502.01.1 | | 40 cm | bijela | → str. 530 | | | | |
| **Baze za umivaonik** | | | | | | | | | |
| Geberit Xeno² baza za umivaonik, s jednom ladicom | 500.505.43.1 | | 60 cm | scultura siva | → str. 543 | ✓1) | ✓1) | | |
| | 500.505.00.1 | | 60 cm | greige | → str. 543 | ✓1) | ✓1) | | |
| | 500.505.01.1 | | 60 cm | bijela | → str. 543 | ✓1) | ✓1) | | |
| Geberit Xeno² baza za umivaonik, s dvije ladice | 500.506.43.1 | | 60 cm | scultura siva | → str. 544 | ✓1) | ✓1) | ✓1) | |
| | 500.506.00.1 | | 60 cm | greige | → str. 544 | ✓1) | ✓1) | ✓1) | |
| | 500.506.01.1 | | 60 cm | bijela | → str. 544 | ✓1) | ✓1) | ✓1) | |
| Geberit Xeno² baza za umivaonik, s jednom ladicom | 500.508.43.1 | | 90 cm | scultura siva | → str. 543 | ✓2) | ✓2) | | |
| | 500.508.00.1 | | 90 cm | greige | → str. 543 | ✓2) | ✓2) | | |
| | 500.508.01.1 | | 90 cm | bijela | → str. 543 | ✓2) | ✓2) | | |
| Geberit Xeno² baza za umivaonik, s dvije ladice | 500.509.43.1 | | 90 cm | scultura siva | → str. 544 | ✓2) | ✓2) | ✓4) | |
| | 500.509.00.1 | | 90 cm | greige | → str. 544 | ✓2) | ✓2) | ✓4) | |
| | 500.509.01.1 | | 90 cm | bijela | → str. 544 | ✓2) | ✓2) | ✓4) | |
| Geberit Xeno² baza za umivaonik s površinom za odlaganje, s jednom ladicom | 500.513.43.1 | | 90 cm | Scultura siva, otvor za sifon lijevo | → str. 545 | ✓2) | ✓2) | | |
| | 500.513.00.1 | | 90 cm | Greige, otvor za sifon lijevo | → str. 545 | ✓2) | ✓2) | | |
| | 500.513.01.1 | | 90 cm | Bijela, otvor za sifon lijevo | → str. 545 | ✓2) | ✓2) | | |
| | 500.514.43.1 | | 90 cm | Scultura siva, otvor za sifon desno | → str. 545 | ✓2) | ✓2) | | |
| | 500.514.00.1 | | 90 cm | Greige, otvor za sifon desno | → str. 545 | ✓2) | ✓2) | | |
| | 500.514.01.1 | | 90 cm | Bijela, otvor za sifon desno | → str. 545 | ✓2) | ✓2) | | |
| Geberit Xeno² baza za umivaonik s površinom za odlaganje, s dvije ladice | 500.515.43.1 | | 90 cm | Scultura siva, otvor za sifon lijevo | → str. 545 | ✓2) | ✓2) | ✓4) | |
| | 500.515.00.1 | | 90 cm | Greige, otvor za sifon lijevo | → str. 545 | ✓2) | ✓2) | ✓4) | |
| | 500.515.01.1 | | 90 cm | Bijela, otvor za sifon lijevo | → str. 545 | ✓2) | ✓2) | ✓4) | |
| | 500.516.43.1 | | 90 cm | Scultura siva, otvor za sifon desno | → str. 545 | ✓2) | ✓2) | ✓4) | |
| | 500.516.00.1 | | 90 cm | Greige, otvor za sifon desno | → str. 545 | ✓2) | ✓2) | ✓4) | |
| | 500.516.01.1 | | 90 cm | Bijela, otvor za sifon desno | → str. 545 | ✓2) | ✓2) | ✓4) | |
| Geberit Xeno² baza za umivaonik, s dvije ladice | 500.517.43.1 |  | 120 cm | scultura siva | → str. 546 | ✓2) | ✓2) | | |
| | 500.517.00.1 | | 120 cm | greige | → str. 546 | ✓2) | ✓2) | | |
| | 500.517.01.1 | | 120 cm | bijela | → str. 546 | ✓2) | ✓2) | | |
| Geberit Xeno² baza za umivaonik, s četiri ladice | 500.518.43.1 | | 120 cm | scultura siva | → str. 547 | ✓2) | ✓2) | ✓2) | |
| | 500.518.00.1 | | 120 cm | greige | → str. 547 | ✓2) | ✓2) | ✓2) | |
| | 500.518.01.1 | | 120 cm | bijela | → str. 547 | ✓2) | ✓2) | ✓2) | |

| | Geberit Xeno² staklena polica | | Geberit držač ručnika za kupaonski namještaj | Geberit držač ručnika za kupaonski namještaj, sa zaobljenim krajem | | Geberit nosač magneta | Geberit ogledalo s povećalom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 500.523.00.1 | 500.524.00.1 | 502.328.00.1<br>502.328.01.3<br>502.328.JK.1<br>502.328.JL.1 | 510040000 | 510140000 | 510010000 | 510100000 |
| |  |  | | | | | |
| | → str. 635 | → str. 634 | → str. 627 | → str. 628 | | → str. 635 | |
| | | | | | | ✓ | |
| | | | | | | ✓ | |
| | | | | | | ✓ | |
| | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | | | ✓ | ✓ | ✓

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2025

| | | | | | | | Geberit Xeno² uložak za ladicu, podjela u obliku slova T, za gornju ladicu | Geberit Xeno² uložak za ladicu, podjela u obliku slova H, za gornju ladicu | Geberit Xeno² uložak za ladicu, podjela u obliku slova H, za donju ladicu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 500.525.00.1 | 500.526.00.1 | 500.527.00.1 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | Širina umivaonika | | | | → str. 624 | | | |
| **Baze za umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj** | | | | | | | | | | |
| Geberit Xeno² baza za umivaonik od mineralnog materijala, s dvije ladice | 500.348.43.1 | | 140 cm | scultura siva | → str. 564 | | ✓2) | ✓2) | | |
| | 500.348.00.1 | | 140 cm | greige | → str. 564 | | ✓2) | ✓2) | | |
| | 500.347.00.1 | | 140 cm | bijela | → str. 564 | | ✓2) | ✓2) | | |
| | 500.346.43.1 | | 160 cm | scultura siva | → str. 564 | | ✓3) | ✓3) | | |
| | 500.346.00.1 | | 160 cm | greige | → str. 564 | | ✓3) | ✓3) | | |
| | 500.346.01.1 | | 160 cm | bijela | → str. 564 | | ✓3) | ✓3) | | |
| **Bočni elementi** | | | | | | | | | | |
| Geberit Xeno² visoki element s jednim vratima i unutarnjim ogledalom | 500.503.01.1 | | | bijela | → str. 583 | | | | | |
| | 500.503.43.1 | | | scultura siva | → str. 583 | | | | | |
| | 500.503.00.1 | | | greige | → str. 583 | | | | | |
| Geberit Xeno² bočni element s jednom ladicom | 500.507.01.1 | | | bijela | → str. 576 | | ✓4) | ✓4) | | |
| | 500.507.43.1 | | | scultura siva | → str. 576 | | ✓4) | ✓4) | | |
| | 500.507.00.1 | | | greige | → str. 576 | | ✓4) | ✓4) | | |
| Geberit Xeno² bočni element s dvije ladice | 500.504.01.1 | | | bijela | → str. 577 | | ✓1) | ✓1) | ✓5) | |
| | 500.504.43.1 | | | scultura siva | → str. 577 | | ✓1) | ✓1) | ✓5) | |
| | 500.504.00.1 | | | greige | → str. 577 | | ✓1) | ✓1) | ✓5) | |

✓ Kompatibilno

[1] Maksimalan broj uložaka za ladicu po bazi = 2
[2] Maksimalan broj uložaka za ladicu po bazi = 4
[3] Maksimalan broj uložaka za ladicu po bazi = 6
[4] Maksimalan broj uložaka za ladicu po bazi = 3
[5] Maksimalan broj uložaka za ladicu po bazi = 1

| | Geberit Xeno² staklena polica | | Geberit držač ručnika za kupaonski namještaj | Geberit držač ručnika za kupaonski namještaj, sa zaobljenim krajem | | Geberit nosač magneta | Geberit ogledalo s povećalom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 500.523.00.1 | 500.524.00.1 | 502.328.00.1<br>502.328.01.3<br>502.328.JK.1<br>502.328.JL.1 | 510040000 | 510140000 | 510010000 | 510100000 |
| |  |  | | | | | |
| | → str. 635 | → str. 634 | → str. 627 | → str. 628 | | → str. 635 | |
| | | | | | | | |
| | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | ✓ | ✓ |
| | | | | | | ✓ | ✓ |
| | | | | | | ✓ | ✓ |
| | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |

## Pregled pribora – Geberit Acanto kupaonski namještaj

Geberit Hrvatska, veljača 2025

| | | | | | | Držač za ručnike | | Umetak za ladicu | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 60 cm | 75 cm | 90 cm | 120 cm |
| | | | | | | |  | | | | |
| | | | | | | 502.328.00.1 | 503.012.01.1 | 502.349.00.1 | 502.350.00.1 | 502.351.00.1 | 502.353.00.1 |
| | | | | | | 502.328.01.3 | 503.012.14.1 | | | | |
| | | | | | | 502.328.JK.1 | 503.012.21.1 | | | | |
| | | | | | | 502.328.JL.1 | 503.012.JK.1 | | | | |
| | | | | | | 502.328.00.1 | | | | | |
| | | | Širina umivaonika | | | → str. 627 | → str. 627 | → str. 625 | → str. 625 | → str. 625 | → str. 625 |
| **Baze za mali umivaonik za ruke** | | | | | | | | | | | |
| Geberit Acanto baza za umivaonik za pranje ruku, s jednim vratima | 503.001.01.1 | | 40 cm | bijela | → str. 531 | | | | | | |
| | 503.001.01.2 | | | bijela mat | → str. 531 | | | | | | |
| | 503.001.01.3 | | | bijelo staklo | → str. 531 | | | | | | |
| | 503.001.JH.1 | | | hrast | → str. 531 | | | | | | |
| | 503.001.JK.1 | | | lava mat | → str. 531 | | | | | | |
| | 503.001.JK.2 | | | lava staklo | → str. 531 | | | | | | |
| | 503.001.JR.1 | | | orah hickory | → str. 531 | | | | | | |
| Geberit Acanto baza za umivaonik za pranje ruku, s jednom ladicom | 503.002.01.1 | | 45 cm | bijela | → str. 532 | | | | | | |
| | 503.002.01.2 | | | bijela mat | → str. 532 | | | | | | |
| | 503.002.01.3 | | | bijelo staklo | → str. 532 | | | | | | |
| | 503.002.JH.1 | | | hrast | → str. 532 | | | | | | |
| | 503.002.JK.1 | | | lava mat | → str. 532 | | | | | | |
| | 503.002.JK.2 | | | lava staklo | → str. 532 | | | | | | |
| | 503.002.JR.1 | | | orah hickory | → str. 532 | | | | | | |
| **Baze za umivaonik** | | | | | | | | | | | |
| Geberit Acanto baza za umivaonik, s jednom ladicom i jednom unutarnjom ladicom | 503.003.01.1 | | 60 cm | bijela | → str. 548 | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| | 503.003.01.2 | | | bijela mat | → str. 548 | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| | 503.003.01.3 | | | bijelo staklo | → str. 548 | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| | 503.003.JH.1 | | | hrast | → str. 548 | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| | 503.003.JK.1 | | | lava mat | → str. 548 | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| | 503.003.JK.2 | | | lava staklo | → str. 548 | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| | 503.003.JR.1 | | | orah hickory | → str. 548 | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| | 503.004.01.1 | | 75 cm | bijela | → str. 548 | ✓ | ✓ | | ✓ | | |
| | 503.004.01.2 | | | bijela mat | → str. 548 | ✓ | ✓ | | ✓ | | |
| | 503.004.01.3 | | | bijelo staklo | → str. 548 | ✓ | ✓ | | ✓ | | |
| | 503.004.JH.1 | | | hrast | → str. 548 | ✓ | ✓ | | ✓ | | |
| | 503.004.JK.1 | | | lava mat | → str. 548 | ✓ | ✓ | | ✓ | | |
| | 503.004.JK.2 | | | lava staklo | → str. 548 | ✓ | ✓ | | ✓ | | |
| | 503.004.JR.1 | | | orah hickory | → str. 548 | ✓ | ✓ | | ✓ | | |
| | 503.005.01.1 | | 90 cm | bijela | → str. 548 | ✓ | ✓ | | | ✓ | |
| | 503.005.01.2 | | | bijela mat | → str. 548 | ✓ | ✓ | | | ✓ | |
| | 503.005.01.3 | | | bijelo staklo | → str. 548 | ✓ | ✓ | | | ✓ | |
| | 503.005.JH.1 | | | hrast | → str. 548 | ✓ | ✓ | | | ✓ | |
| | 503.005.JK.1 | | | lava mat | → str. 549 | ✓ | ✓ | | | ✓ | |
| | 503.005.JK.2 | | | lava staklo | → str. 549 | ✓ | ✓ | | | ✓ | |
| | 503.005.JR.1 | | | orah hickory | → str. 549 | ✓ | ✓ | | | ✓ | |
| | 503.006.01.1 | | 120 cm | bijela | → str. 549 | ✓ | ✓ | | | | ✓ |
| | 503.006.01.2 | | | bijela mat | → str. 549 | ✓ | ✓ | | | | ✓ |
| | 503.006.01.3 | | | bijelo staklo | → str. 549 | ✓ | ✓ | | | | ✓ |
| | 503.006.JH.1 | | | hrast | → str. 549 | ✓ | ✓ | | | | ✓ |
| | 503.006.JK.1 | | | lava mat | → str. 549 | ✓ | ✓ | | | | ✓ |
| | 503.006.JK.2 | | | lava staklo | → str. 549 | ✓ | ✓ | | | | ✓ |
| | 503.006.JR.1 | | | orah hickory | → str. 549 | ✓ | ✓ | | | | ✓ |

| | Noge | Ručke | | | | | | | Svjetlosna letvica za ladicu | Element s utičnicom | Element s utičnicom s modulom ComfortLight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 38 cm | 45 cm | 53 cm | 60 cm | 75 cm | 90 cm | 120 cm | | | |
| | | | | | | | | |  | | |
| | 500.367.00.1 | 502.356.00.1 | 502.357.00.1 | 502.358.00.1 | 502.359.00.1 | 502.360.00.1 | 502.361.00.1 | 502.362.00.1 | 502.031.00.1 | | |
| | 502.329.00.1 | 502.356.01.1 | 502.357.01.1 | 502.358.01.1 | 502.359.01.1 | 502.360.01.1 | 502.361.01.1 | 502.362.01.1 | | 505.090.00.2 | 505.091.00.2 |
| | 502.330.00.1 | 502.356.JK.1 | 502.357.JK.1 | 502.358.JK.1 | 502.359.JK.1 | 502.360.JK.1 | 502.361.JK.1 | 502.362.JK.1 | | | |
| | 500.657.00.2 | 502.356.JL.1 | 502.357.JL.1 | 502.358.JL.1 | 502.359.JL.1 | 502.360.JL.1 | 502.361.JL.1 | 502.362.JL.1 | | | 505.093.00.2 |
| | 500.658.00.2 | 502.356.14.1 | 502.357.14.1 | 502.358.14.1 | 502.359.14.1 | 502.360.14.1 | 502.361.14.1 | 502.362.JL.1 | | | |
| | | | | | | | | | | | 505.095.00.2 |
| | → str. 631 | → str. 630 | → str. 630 | → str. 630 | → str. 630 | → str. 630 | → str. 630 | → str. 630 | → str. 628 | → str. 632 | → str. 633 |
| | ✓ | | | | | | | | | | |
| | ✓ | | | | | | | | | | |
| | ✓ | | | | | | | | | | |
| | ✓ | | | | | | | | | | |
| | ✓ | | | | | | | | | | |
| | ✓ | | | | | | | | | | |
| | ✓ | | | | | | | | | | |
| | | | ✓ | | | | | | | | |
| | | | ✓ | | | | | | | | |
| | | | ✓ | | | | | | | | |
| | | | ✓ | | | | | | | | |
| | | | ✓ | | | | | | | | |
| | | | ✓ | | | | | | | | |
| | | | ✓ | | | | | | | | |
| | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | | | | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | | | | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | | | | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | | | | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | | | | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | | | | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Geberit Hrvatska, veljača 2025

| | | | | | Držač za ručnike | | Umetak za ladicu | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 60 cm | 75 cm | 90 cm | 120 cm |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | 502.328.00.1 | 503.012.01.1 | 502.349.00.1 | 502.350.00.1 | 502.351.00.1 | 502.353.00.1 |
| | | | | | 502.328.01.3 | 503.012.14.1 | | | | |
| | | | | | 502.328.JK.1 | 503.012.21.1 | | | | |
| | | | | | 502.328.JL.1 | 503.012.JK.1 | | | | |
| | | | | | 502.328.00.1 | | | | | |
| | | Širina umivaonika | | | → str. 627 | → str. 627 | → str. 625 | → str. 625 | → str. 625 | → str. 625 |
| Geberit Acanto baza za umivaonik, s jednom ladicom i jednom unutarnjom ladicom, skraćena projekcija | 503.008.01.1 | 60 cm | bijela | → str. 550 | | | | | | |
| | 503.008.01.2 | | bijela mat | → str. 550 | | | | | | |
| | 503.008.01.3 | | bijelo staklo | → str. 550 | | | | | | |
| | 503.008.JH.1 | | hrast | → str. 550 | | | | | | |
| | 503.008.JK.1 | | lava mat | → str. 550 | | | | | | |
| | 503.008.JK.2 | | lava staklo | → str. 550 | | | | | | |
| | 503.008.JR.1 | | orah hickory | → str. 550 | | | | | | |
| | 503.009.01.1 | 75 cm | bijela | → str. 550 | | | | | | |
| | 503.009.01.2 | | bijela mat | → str. 550 | | | | | | |
| | 503.009.01.3 | | bijelo staklo | → str. 550 | | | | | | |
| | 503.009.JH.1 | | hrast | → str. 550 | | | | | | |
| | 503.009.JK.1 | | lava mat | → str. 550 | | | | | | |
| | 503.009.JK.2 | | lava staklo | → str. 550 | | | | | | |
| | 503.009.JR.1 | | orah hickory | → str. 550 | | | | | | |
| **Baze za dvostruki umivaonik** | | | | | | | | | | |
| Geberit Acanto baza za dvostruki umivaonik, s dvije ladice i dvije unutarnje ladice | 503.007.01.1 | 120 cm | bijela | → str. 559 | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| | 503.007.01.2 | | bijela mat | → str. 559 | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| | 503.007.01.3 | | bijelo staklo | → str. 559 | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| | 503.007.JH.1 | | hrast | → str. 559 | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| | 503.007.JK.1 | | lava mat | → str. 559 | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| | 503.007.JK.2 | | lava staklo | → str. 559 | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| | 503.007.JR.1 | | orah hickory | → str. 559 | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| **Bočni elementi** | | | | | | | | | | |
| Geberit Acanto baza za dvostruki umivaonik, s dvije ladice i dvije unutarnje ladice | 503.010.01.1 | | bijela | → str. 578 | ✓ | | | | | |
| | 503.010.01.2 | | bijela mat | → str. 578 | ✓ | | | | | |
| | 503.010.01.3 | | bijelo staklo | → str. 578 | ✓ | | | | | |
| | 503.010.JH.1 | | hrast | → str. 578 | ✓ | | | | | |
| | 503.010.JK.1 | | lava mat | → str. 578 | ✓ | | | | | |
| | 503.010.JK.2 | | lava staklo | → str. 578 | ✓ | | | | | |
| | 503.010.JR.1 | | orah hickory | → str. 578 | ✓ | | | | | |

✓ Kompatibilno

| | Noge | Ručke | | | | | | | Svjetlosna letvica za ladicu | Element s utičnicom | Element s utičnicom s modulom ComfortLight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 38 cm | 45 cm | 53 cm | 60 cm | 75 cm | 90 cm | 120 cm | | | |
| | | | | | | | | |  | | |
| | 500.367.00.1 | 502.356.00.1 | 502.357.00.1 | 502.358.00.1 | 502.359.00.1 | 502.360.00.1 | 502.361.00.1 | 502.362.00.1 | 502.031.00.1 | | |
| | 502.329.00.1 | 502.356.01.1 | 502.357.01.1 | 502.358.01.1 | 502.359.01.1 | 502.360.01.1 | 502.361.01.1 | 502.362.01.1 | | 505.090.00.2 | 505.091.00.2 |
| | 502.330.00.1 | 502.356.JK.1 | 502.357.JK.1 | 502.358.JK.1 | 502.359.JK.1 | 502.360.JK.1 | 502.361.JK.1 | 502.362.JK.1 | | | |
| | 500.657.00.2 | 502.356.JL.1 | 502.357.JL.1 | 502.358.JL.1 | 502.359.JL.1 | 502.360.JL.1 | 502.361.JL.1 | 502.362.JL.1 | | | 505.093.00.2 |
| | 500.658.00.2 | 502.356.14.1 | 502.357.14.1 | 502.358.14.1 | 502.359.14.1 | 502.360.14.1 | 502.361.14.1 | 502.362.JL.1 | | | |
| | | | | | | | | | | | 505.095.00.2 |
| | → str. 631 | → str. 630 | → str. 630 | → str. 630 | → str. 630 | → str. 630 | → str. 630 | → str. 630 | → str. 628 | → str. 632 | → str. 633 |
| | ✓ | | | | ✓ | | | | | | |
| | ✓ | | | | ✓ | | | | | | |
| | ✓ | | | | ✓ | | | | | | |
| | ✓ | | | | ✓ | | | | | | |
| | ✓ | | | | ✓ | | | | | | |
| | ✓ | | | | ✓ | | | | | | |
| | ✓ | | | | ✓ | | | | | | |
| | ✓ | | | | | ✓ | | | | | |
| | ✓ | | | | | ✓ | | | | | |
| | ✓ | | | | | ✓ | | | | | |
| | ✓ | | | | | ✓ | | | | | |
| | ✓ | | | | | ✓ | | | | | |
| | ✓ | | | | | ✓ | | | | | |
| | ✓ | | | | | ✓ | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | | | | | | | | |
| | ✓ | | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | |
| | ✓ | | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | |
| | ✓ | | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | |
| | ✓ | | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | |
| | ✓ | | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | |
| | ✓ | | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | |
| | ✓ | | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | |

## Pregled pribora – Geberit iCon kupaonski namještaj

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2025

| | | | | | Držač za ručnike | | Umetak za ladicu | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 60 cm | 75 cm | 90 cm | 120 cm | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | → str. 627 | → str. 627 | → str. 625 | → str. 625 | → str. 625 | → str. 625 | |
| | | | | | 502.328.00.1 | 503.012.01.1 | 502.349.00.1 | 502.350.00.1 | 502.351.00.1 | 502.353.00.1 | |
| | | | | | 502.328.01.3 | 503.012.14.1 | | | | | |
| | | | | | 502.328.JK.1 | 503.012.21.1 | | | | | |
| | | | | | 502.328.JL.1 | 503.012.JK.1 | | | | | |
| | | | | | 502.328.14.1 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **Baze za mali umivaonik za ruke** | | | | | | | | | | | |
| **Širina umivaonika 38 cm** | | | | | | | | | | | |
| Geberit iCon baza za umivaonik za pranje ruku, s jednim vratima | 502.300.01.1 | | bijela | → str. 533 | | | | | | | |
| | 502.300.01.2 | | bijelo, ručica kromirana | → str. 533 | | | | | | | |
| | 502.300.01.3 | | Bijela / mat | → str. 533 | | | | | | | |
| | 502.300.JK.1 | | lava | → str. 533 | | | | | | | |
| | 502.300.JL.1 | | pješčanosiva | → str. 533 | | | | | | | |
| | 502.300.JH.1 | | hrast | → str. 533 | | | | | | | |
| | 502.300.JR.1 | | orah hickory | → str. 533 | | | | | | | |
| | 502.301.01.1 | | bijela | → str. 533 | | | | | | | |
| | 502.301.01.2 | | bijelo, ručica kromirana | → str. 533 | | | | | | | |
| | 502.301.01.3 | | Bijela / mat | → str. 533 | | | | | | | |
| | 502.301.JK.1 | | lava | → str. 533 | | | | | | | |
| | 502.301.JL.1 | | pješčanosiva | → str. 533 | | | | | | | |
| | 502.301.JH.1 | | hrast | → str. 533 | | | | | | | |
| | 502.301.JR.1 | | orah hickory | → str. 533 | | | | | | | |
| **Širina umivaonika 53 cm** | | | | | | | | | | | |
| Geberit iCon baza za umivaonik za pranje ruku, s jednom ladicom | 502.302.01.1 | | bijela | → str. 534 | | | | | | | |
| | 502.302.01.2 | | bijelo, ručica kromirana | → str. 534 | | | | | | | |
| | 502.302.01.3 | | Bijela / mat | → str. 534 | | | | | | | |
| | 502.302.JK.1 | | lava | → str. 534 | | | | | | | |
| | 502.302.JL.1 | | pješčanosiva | → str. 534 | | | | | | | |
| | 502.302.JH.1 | | hrast | → str. 534 | | | | | | | |
| | 502.302.JR.1 | | orah hickory | → str. 534 | | | | | | | |
| **Baze za umivaonik** | | | | | | | | | | | |
| **Širina umivaonika 60 cm** | | | | | | | | | | | |
| Geberit iCon baza za umivaonik, s jednom ladicom | 502.310.01.1 | | bijela | → str. 552 | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| | 502.310.01.2 | | bijelo, ručica kromirana | → str. 552 | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| | 502.310.01.3 | | Bijela / mat | → str. 552 | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| | 502.310.JK.1 | | lava | → str. 552 | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| | 502.310.JL.1 | | pješčanosiva | → str. 552 | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| | 502.310.JH.1 | | hrast | → str. 552 | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| | 502.310.JR.1 | | orah hickory | → str. 552 | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| **Širina umivaonika 75 cm** | | | | | | | | | | | |
| Geberit iCon baza za umivaonik, s jednom ladicom | 502.311.01.1 | | bijela | → str. 552 | ✓ | ✓ | | ✓ | | | |
| | 502.311.01.2 | | bijelo, ručica kromirana | → str. 552 | ✓ | ✓ | | ✓ | | | |
| | 502.311.01.3 | | Bijela / mat | → str. 552 | ✓ | ✓ | | ✓ | | | |
| | 502.311.JK.1 | | lava | → str. 552 | ✓ | ✓ | | ✓ | | | |
| | 502.311.JL.1 | | pješčanosiva | → str. 552 | ✓ | ✓ | | ✓ | | | |
| | 502.311.JH.1 | | hrast | → str. 552 | ✓ | ✓ | | ✓ | | | |
| | 502.311.JR.1 | | orah hickory | → str. 552 | ✓ | ✓ | | ✓ | | | |

| | Noge | Ručke | | | | | | | Svjetlosna letvica za ladicu | Element s utičnicom | Element s utičnicom s modulom ComfortLight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 38 cm | 45 cm | 53 cm | 60 cm | 75 cm | 90 cm | 120 cm | | | |
| | | | | | | | | |  | | |
| | → str. 631 | → str. 630 | → str. 630 | → str. 630 | → str. 630 | → str. 630 | → str. 630 | → str. 630 | → str. 628 | → str. 632 | → str. 633 |
| | 500.367.00.1 | 502.356.00.1 | 502.357.00.1 | 502.358.00.1 | 502.359.00.1 | 502.360.00.1 | 502.361.00.1 | 502.362.00.1 | 502.031.00.1 | | |
| | 502.329.00.1 | 502.356.01.1 | 502.357.01.1 | 502.358.01.1 | 502.359.01.1 | 502.360.01.1 | 502.361.01.1 | 502.362.01.1 | | 505.090.00.2 | 505.091.00.2 |
| | 502.330.00.1 | 502.356.JK.1 | 502.357.JK.1 | 502.358.JK.1 | 502.359.JK.1 | 502.360.JK.1 | 502.361.JK.1 | 502.362.JK.1 | | | |
| | 500.657.00.2 | 502.356.JL.1 | 502.357.JL.1 | 502.358.JL.1 | 502.359.JL.1 | 502.360.JL.1 | 502.361.JL.1 | 502.362.JL.1 | | | 505.093.00.2 |
| | 500.658.00.2 | 502.356.14.1 | 502.357.14.1 | 502.358.14.1 | 502.359.14.1 | 502.360.14.1 | 502.361.14.1 | 502.362.14.1 | | | |
| | | | | | | | | | | | 505.095.00.2 |
| | | ✓ | | | | | | | | | |
| | | ✓ | | | | | | | | | |
| | | ✓ | | | | | | | | | |
| | | ✓ | | | | | | | | | |
| | | ✓ | | | | | | | | | |
| | | ✓ | | | | | | | | | |
| | | ✓ | | | | | | | | | |
| | | ✓ | | | | | | | | | |
| | | ✓ | | | | | | | | | |
| | | ✓ | | | | | | | | | |
| | | ✓ | | | | | | | | | |
| | | ✓ | | | | | | | | | |
| | | ✓ | | | | | | | | | |
| | | | | ✓ | | | | | | | |
| | | | | ✓ | | | | | | | |
| | | | | ✓ | | | | | | | |
| | | | | ✓ | | | | | | | |
| | | | | ✓ | | | | | | | |
| | | | | ✓ | | | | | | | |
| | | | | ✓ | | | | | | | |
| | | | | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ |

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2025

| | | | | | Držač za ručnike | | Umetak za ladicu | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 60 cm | 75 cm | 90 cm | 120 cm | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | → str. 627 | → str. 627 | → str. 625 | → str. 625 | → str. 625 | → str. 625 | |
| | | | | | 502.328.00.1 | 503.012.01.1 | 502.349.00.1 | 502.350.00.1 | 502.351.00.1 | 502.353.00.1 | |
| | | | | | 502.328.01.3 | 503.012.14.1 | | | | | |
| | | | | | 502.328.JK.1 | 503.012.21.1 | | | | | |
| | | | | | 502.328.JL.1 | 503.012.JK.1 | | | | | |
| | | | | | 502.328.14.1 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **Širina umivaonika 90 cm** | | | | | | | | | | | |
| Geberit iCon baza za umivaonik, s jednom ladicom | 502.312.01.1 | | bijela | → str. 552 | ✓ | ✓ | | | ✓ | | |
| | 502.312.01.2 | | bijelo, ručica kromirana | → str. 552 | ✓ | ✓ | | | ✓ | | |
| | 502.312.01.3 | | Bijela / mat | → str. 552 | ✓ | ✓ | | | ✓ | | |
| | 502.312.JK.1 | | lava | → str. 552 | ✓ | ✓ | | | ✓ | | |
| | 502.312.JL.1 | | pješčanosiva | → str. 552 | ✓ | ✓ | | | ✓ | | |
| | 502.312.JH.1 | | hrast | → str. 552 | ✓ | ✓ | | | ✓ | | |
| | 502.312.JR.1 | | orah hickory | → str. 552 | ✓ | ✓ | | | ✓ | | |
| **Širina umivaonika 120 cm** | | | | | | | | | | | |
| Geberit iCon baza za umivaonik, s jednom ladicom | 502.313.01.1 | | bijela | → str. 553 | ✓ | ✓ | | | | ✓ | |
| | 502.313.01.2 | | bijelo, ručica kromirana | → str. 553 | ✓ | ✓ | | | | ✓ | |
| | 502.313.01.3 | | Bijela / mat | → str. 553 | ✓ | ✓ | | | | ✓ | |
| | 502.313.JK.1 | | lava | → str. 553 | ✓ | ✓ | | | | ✓ | |
| | 502.313.JL.1 | | pješčanosiva | → str. 553 | ✓ | ✓ | | | | ✓ | |
| | 502.313.JH.1 | | hrast | → str. 553 | ✓ | ✓ | | | | ✓ | |
| | 502.313.JR.1 | | orah hickory | → str. 553 | ✓ | ✓ | | | | ✓ | |
| **Širina umivaonika 60 cm** | | | | | | | | | | | |
| Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice | 502.303.01.1 | | bijela | → str. 554 | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| | 502.303.01.2 | | bijelo, ručica kromirana | → str. 554 | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| | 502.303.01.3 | | Bijela / mat | → str. 554 | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| | 502.303.JK.1 | | lava | → str. 554 | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| | 502.303.JL.1 | | pješčanosiva | → str. 554 | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| | 502.303.JH.1 | | hrast | → str. 554 | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| | 502.303.JR.1 | | orah hickory | → str. 554 | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| **Širina umivaonika 75 cm** | | | | | | | | | | | |
| Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice | 502.304.01.1 | | bijela | → str. 554 | ✓ | ✓ | | ✓ | | | |
| | 502.304.01.2 | | bijelo, ručica kromirana | → str. 554 | ✓ | ✓ | | ✓ | | | |
| | 502.304.01.3 | | Bijela / mat | → str. 554 | ✓ | ✓ | | ✓ | | | |
| | 502.304.JK.1 | | lava | → str. 554 | ✓ | ✓ | | ✓ | | | |
| | 502.304.JL.1 | | pješčanosiva | → str. 554 | ✓ | ✓ | | ✓ | | | |
| | 502.304.JH.1 | | hrast | → str. 554 | ✓ | ✓ | | ✓ | | | |
| | 502.304.JR.1 | | orah hickory | → str. 554 | ✓ | ✓ | | ✓ | | | |
| **Širina umivaonika 90 cm** | | | | | | | | | | | |
| Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice | 502.305.01.1 | | bijela | → str. 554 | ✓ | ✓ | | | ✓ | | |
| | 502.305.01.2 | | bijelo, ručica kromirana | → str. 554 | ✓ | ✓ | | | ✓ | | |
| | 502.305.01.3 | | Bijela / mat | → str. 554 | ✓ | ✓ | | | ✓ | | |
| | 502.305.JK.1 | | lava | → str. 554 | ✓ | ✓ | | | ✓ | | |
| | 502.305.JL.1 | | pješčanosiva | → str. 554 | ✓ | ✓ | | | ✓ | | |
| | 502.305.JH.1 | | hrast | → str. 554 | ✓ | ✓ | | | ✓ | | |
| | 502.305.JR.1 | | orah hickory | → str. 554 | ✓ | ✓ | | | ✓ | | |

| | Noge | Ručke | | | | | | | Svjetlosna letvica za ladicu | Element s utičnicom | Element s utičnicom s modulom ComfortLight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 38 cm | 45 cm | 53 cm | 60 cm | 75 cm | 90 cm | 120 cm | | | |
| | | | | | | | | |  | | |
| | → str. 631 | → str. 630 | → str. 630 | → str. 630 | → str. 630 | → str. 630 | → str. 630 | → str. 630 | → str. 628 | → str. 632 | → str. 633 |
| | 500.367.00.1 | 502.356.00.1 | 502.357.00.1 | 502.358.00.1 | 502.359.00.1 | 502.360.00.1 | 502.361.00.1 | 502.362.00.1 | 502.031.00.1 | | |
| | 502.329.00.1 | 502.356.01.1 | 502.357.01.1 | 502.358.01.1 | 502.359.01.1 | 502.360.01.1 | 502.361.01.1 | 502.362.01.1 | | 505.090.00.2 | 505.091.00.2 |
| | 502.330.00.1 | 502.356.JK.1 | 502.357.JK.1 | 502.358.JK.1 | 502.359.JK.1 | 502.360.JK.1 | 502.361.JK.1 | 502.362.JK.1 | | | |
| | 500.657.00.2 | 502.356.JL.1 | 502.357.JL.1 | 502.358.JL.1 | 502.359.JL.1 | 502.360.JL.1 | 502.361.JL.1 | 502.362.JL.1 | | | 505.093.00.2 |
| | 500.658.00.2 | 502.356.14.1 | 502.357.14.1 | 502.358.14.1 | 502.359.14.1 | 502.360.14.1 | 502.361.14.1 | 502.362.14.1 | | | |
| | | | | | | | | | | | 505.095.00.2 |
| | | | | | | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | | | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | | | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | | | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | | | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | | | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | | | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | | | | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | | | | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | | | | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | | | | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | | | | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | | | | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | | | | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2025

| | | | | | Držač za ručnike | | Umetak za ladicu | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 60 cm | 75 cm | 90 cm | 120 cm | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | → str. 627 | → str. 627 | → str. 625 | → str. 625 | → str. 625 | → str. 625 | |
| | | | | | 502.328.00.1 | 503.012.01.1 | 502.349.00.1 | 502.350.00.1 | 502.351.00.1 | 502.353.00.1 | |
| | | | | | 502.328.01.3 | 503.012.14.1 | | | | | |
| | | | | | 502.328.JK.1 | 503.012.21.1 | | | | | |
| | | | | | 502.328.JL.1 | 503.012.JK.1 | | | | | |
| | | | | | 502.328.14.1 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **Širina umivaonika 120 cm** | | | | | | | | | | | |
| Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice | 502.306.01.1 | | bijela | → str. 555 | ✓ | ✓ | | | | ✓ | |
| | 502.306.01.2 | | bijelo, ručica kromirana | → str. 555 | ✓ | ✓ | | | | ✓ | |
| | 502.306.01.3 | | Bijela / mat | → str. 555 | ✓ | ✓ | | | | ✓ | |
| | 502.306.JK.1 | | lava | → str. 555 | ✓ | ✓ | | | | ✓ | |
| | 502.306.JL.1 | | pješčanosiva | → str. 555 | ✓ | ✓ | | | | ✓ | |
| | 502.306.JH.1 | | hrast | → str. 555 | ✓ | ✓ | | | | ✓ | |
| | 502.306.JR.1 | | orah hickory | → str. 555 | ✓ | ✓ | | | | ✓ | |
| **Širina umivaonika 60 cm** | | | | | | | | | | | |
| Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice, skraćena projekcija | 502.307.01.1 | | bijela | → str. 556 | | | | | | | |
| | 502.307.01.2 | | bijelo, ručica kromirana | → str. 556 | | | | | | | |
| | 502.307.01.3 | | Bijela / mat | → str. 556 | | | | | | | |
| | 502.307.JK.1 | | lava | → str. 556 | | | | | | | |
| | 502.307.JL.1 | | pješčanosiva | → str. 556 | | | | | | | |
| | 502.307.JH.1 | | hrast | → str. 556 | | | | | | | |
| | 502.307.JR.1 | | orah hickory | → str. 556 | | | | | | | |
| **Širina umivaonika 75 cm** | | | | | | | | | | | |
| Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice, skraćena projekcija | 502.308.01.1 | | bijela | → str. 556 | | | | | | | |
| | 502.308.01.2 | | bijelo, ručica kromirana | → str. 556 | | | | | | | |
| | 502.308.01.3 | | Bijela / mat | → str. 556 | | | | | | | |
| | 502.308.JK.1 | | lava | → str. 556 | | | | | | | |
| | 502.308.JL.1 | | pješčanosiva | → str. 556 | | | | | | | |
| | 502.308.JH.1 | | hrast | → str. 556 | | | | | | | |
| | 502.308.JR.1 | | orah hickory | → str. 556 | | | | | | | |
| **Baze za dvostruki umivaonik** | | | | | | | | | | | |
| **Širina umivaonika 120 cm** | | | | | | | | | | | |
| Geberit iCon baza za dvostruki umivaonik, s dvije ladice | 502.314.01.1 | | bijela | → str. 560 | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| | 502.314.01.2 | | bijelo, ručica kromirana | → str. 560 | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| | 502.314.01.3 | | Bijela / mat | → str. 560 | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| | 502.314.JK.1 | | lava | → str. 560 | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| | 502.314.JL.1 | | pješčanosiva | → str. 560 | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| | 502.314.JH.1 | | hrast | → str. 560 | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| | 502.314.JR.1 | | orah hickory | → str. 560 | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| Geberit iCon baza za dvostruki umivaonik, s četiri ladice | 502.309.01.1 | | bijela | → str. 561 | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| | 502.309.01.2 | | bijelo, ručica kromirana | → str. 561 | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| | 502.309.01.3 | | Bijela / mat | → str. 561 | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| | 502.309.JK.1 | | lava | → str. 561 | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| | 502.309.JL.1 | | pješčanosiva | → str. 561 | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| | 502.309.JH.1 | | hrast | → str. 561 | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| | 502.309.JR.1 | | orah hickory | → str. 561 | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |

| | Noge | Ručke | | | | | | | Svjetlosna letvica za ladicu | Element s utičnicom | Element s utičnicom s modulom ComfortLight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 38 cm | 45 cm | 53 cm | 60 cm | 75 cm | 90 cm | 120 cm | | | |
| | | | | | | | | |  | | |
| | → str. 631 | → str. 630 | → str. 630 | → str. 630 | → str. 630 | → str. 630 | → str. 630 | → str. 630 | → str. 628 | → str. 632 | → str. 633 |
| | 500.367.00.1 | 502.356.00.1 | 502.357.00.1 | 502.358.00.1 | 502.359.00.1 | 502.360.00.1 | 502.361.00.1 | 502.362.00.1 | 502.031.00.1 | | |
| | 502.329.00.1 | 502.356.01.1 | 502.357.01.1 | 502.358.01.1 | 502.359.01.1 | 502.360.01.1 | 502.361.01.1 | 502.362.01.1 | | 505.090.00.2 | 505.091.00.2 |
| | 502.330.00.1 | 502.356.JK.1 | 502.357.JK.1 | 502.358.JK.1 | 502.359.JK.1 | 502.360.JK.1 | 502.361.JK.1 | 502.362.JK.1 | | | |
| | 500.657.00.2 | 502.356.JL.1 | 502.357.JL.1 | 502.358.JL.1 | 502.359.JL.1 | 502.360.JL.1 | 502.361.JL.1 | 502.362.JL.1 | | | 505.093.00.2 |
| | 500.658.00.2 | 502.356.14.1 | 502.357.14.1 | 502.358.14.1 | 502.359.14.1 | 502.360.14.1 | 502.361.14.1 | 502.362.14.1 | | | |
| | | | | | | | | | | | 505.095.00.2 |
| | ✓ | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | | | ✓ | | | | | | |
| | ✓ | | | | ✓ | | | | | | |
| | ✓ | | | | ✓ | | | | | | |
| | ✓ | | | | ✓ | | | | | | |
| | ✓ | | | | ✓ | | | | | | |
| | ✓ | | | | ✓ | | | | | | |
| | ✓ | | | | ✓ | | | | | | |
| | ✓ | | | | | ✓ | | | | | |
| | ✓ | | | | | ✓ | | | | | |
| | ✓ | | | | | ✓ | | | | | |
| | ✓ | | | | | ✓ | | | | | |
| | ✓ | | | | | ✓ | | | | | |
| | ✓ | | | | | ✓ | | | | | |
| | ✓ | | | | | ✓ | | | | | |
| | | | | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ |

| | | | | | Držač za ručnike | | Umetak za ladicu | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 60 cm | 75 cm | 90 cm | 120 cm | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | → str. 627 | → str. 627 | → str. 625 | → str. 625 | → str. 625 | → str. 625 | |
| | | | | | 502.328.00.1 | 503.012.01.1 | 502.349.00.1 | 502.350.00.1 | 502.351.00.1 | 502.353.00.1 | |
| | | | | | 502.328.01.3 | 503.012.14.1 | | | | | |
| | | | | | 502.328.JK.1 | 503.012.21.1 | | | | | |
| | | | | | 502.328.JL.1 | 503.012.JK.1 | | | | | |
| | | | | | 502.328.14.1 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **Bočni elementi** | | | | | | | | | | | |
| Geberit iCon bočni element s dvije ladice | 502.315.01.1 | | bijela | → str. 579 | ✓ | | | | | | |
| | 502.315.01.2 | | bijelo, ručica kromirana | → str. 579 | ✓ | | | | | | |
| | 502.315.01.3 | | Bijela / mat | → str. 579 | ✓ | | | | | | |
| | 502.315.JK.1 | | lava | → str. 579 | ✓ | | | | | | |
| | 502.315.JL.1 | | pješčanosiva | → str. 579 | ✓ | | | | | | |
| | 502.315.JH.1 | | hrast | → str. 579 | ✓ | | | | | | |
| | 502.315.JR.1 | | orah hickory | → str. 579 | ✓ | | | | | | |

✓ Kompatibilno

| | Noge | Ručke | | | | | | | Svjetlosna letvica za ladicu | Element s utičnicom | Element s utičnicom s modulom ComfortLight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 38 cm | 45 cm | 53 cm | 60 cm | 75 cm | 90 cm | 120 cm | | | |
| | | | | | | | | |  | | |
| | → str. 631 | → str. 630 | → str. 630 | → str. 630 | → str. 630 | → str. 630 | → str. 630 | → str. 630 | → str. 628 | → str. 632 | → str. 633 |
| | 500.367.00.1 | 502.356.00.1 | 502.357.00.1 | 502.358.00.1 | 502.359.00.1 | 502.360.00.1 | 502.361.00.1 | 502.362.00.1 | 502.031.00.1 | | |
| | 502.329.00.1 | 502.356.01.1 | 502.357.01.1 | 502.358.01.1 | 502.359.01.1 | 502.360.01.1 | 502.361.01.1 | 502.362.01.1 | | 505.090.00.2 | 505.091.00.2 |
| | 502.330.00.1 | 502.356.JK.1 | 502.357.JK.1 | 502.358.JK.1 | 502.359.JK.1 | 502.360.JK.1 | 502.361.JK.1 | 502.362.JK.1 | | | |
| | 500.657.00.2 | 502.356.JL.1 | 502.357.JL.1 | 502.358.JL.1 | 502.359.JL.1 | 502.360.JL.1 | 502.361.JL.1 | 502.362.JL.1 | | | 505.093.00.2 |
| | 500.658.00.2 | 502.356.14.1 | 502.357.14.1 | 502.358.14.1 | 502.359.14.1 | 502.360.14.1 | 502.361.14.1 | 502.362.14.1 | | | |
| | | | | | | | | | | | 505.095.00.2 |
| | ✓ | | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ |

## Pregled pribora – Geberit Smyle kupaonski namještaj

Geberit Hrvatska, veljača 2025

| | | | | | Geberit set nogu, tanke | Geberit držač ručnika za kupaonski namještaj | Geberit držač ručnika za kupaonski namještaj, sa zaobljenim krajem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 500.367.00.1 | 502.328.00.1<br>502.328.01.3<br>502.328.JK.1<br>502.328.JL.1<br>502.328.14.1 | 510040000 |
| | | | | | | | |
| | | Širina umivaonika | | | → str. 631 | → str. 627 | → str. 628 |
| **Baze za mali umivaonik za ruke** | | | | | | | |
| Geberit Smyle Square baza za umivaonik za pranje ruku, s jednim vratima | 500.350.00.1 | 45 cm | bijela, okov na vratima desno | → str. 535 | ✓ | | |
| | 500.350.JK.1 | 45 cm | lava, okov na vratima desno | → str. 535 | ✓ | | |
| | 500.350.JL.1 | 45 cm | pješčanosiva, okov na vratima desno | → str. 535 | ✓ | | |
| | 500.350.JR.1 | 45 cm | orah hickory, okov na vratima desno | → str. 535 | ✓ | | |
| | 500.351.00.1 | 45 cm | bijela, okov na vratima lijevo | → str. 535 | ✓ | | |
| | 500.351.JK.1 | 45 cm | lava, okov na vratima lijevo | → str. 535 | ✓ | | |
| | 500.351.JL.1 | 45 cm | pješčanosiva, okov na vratima lijevo | → str. 535 | ✓ | | |
| | 500.351.JR.1 | 45 cm | orah hickory, okov na vratima lijevo | → str. 535 | ✓ | | |
| | 500.363.00.1 | 50 cm | bijela, okov na vratima desno | → str. 535 | ✓ | | |
| | 500.363.JK.1 | 50 cm | lava, okov na vratima desno | → str. 535 | ✓ | | |
| | 500.363.JL.1 | 50 cm | pješčanosiva, okov na vratima desno | → str. 535 | ✓ | | |
| | 500.363.JR.1 | 50 cm | orah hickory, okov na vratima desno | → str. 535 | ✓ | | |
| | 500.364.00.1 | 50 cm | bijela, okov na vratima lijevo | → str. 535 | ✓ | | |
| | 500.364.JK.1 | 50 cm | lava, okov na vratima lijevo | → str. 535 | ✓ | | |
| | 500.364.JL.1 | 50 cm | pješčanosiva, okov na vratima lijevo | → str. 535 | ✓ | | |
| | 500.364.JR.1 | 50 cm | orah hickory, okov na vratima lijevo | → str. 535 | ✓ | | |
| **Baze za umivaonik** | | | | | | | |
| Geberit Smyle Square baza za umivaonik, s jednim vratima | 500.365.00.1 | 55 cm | bijela, okov na vratima desno | → str. 557 | ✓ | | ✓ |
| | 500.365.JK.1 | 55 cm | lava, okov na vratima desno | → str. 557 | ✓ | | ✓ |
| | 500.365.JL.1 | 55 cm | pješčanosiva, okov na vratima desno | → str. 557 | ✓ | | ✓ |
| | 500.365.JR.1 | 55 cm | orah hickory, okov na vratima desno | → str. 557 | ✓ | | ✓ |
| | 500.366.00.1 | 55 cm | bijela, okov na vratima lijevo | → str. 557 | ✓ | | ✓ |
| | 500.366.JK.1 | 55 cm | lava, okov na vratima lijevo | → str. 557 | ✓ | | ✓ |
| | 500.366.JL.1 | 55 cm | pješčanosiva, okov na vratima lijevo | → str. 557 | ✓ | | ✓ |
| | 500.366.JR.1 | 55 cm | orah hickory, okov na vratima lijevo | → str. 557 | ✓ | | ✓ |
| Geberit Smyle Square baza za umivaonik, s dvije ladice | 500.352.00.1 | 60 cm | bijela | → str. 558 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 500.352.JK.1 | 60 cm | lava | → str. 558 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 500.352.JL.1 | 60 cm | pješčanosiva | → str. 558 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 500.352.JR.1 | 60 cm | orah hickory | → str. 558 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 500.353.00.1 | 75 cm | bijela | → str. 558 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 500.353.JK.1 | 75 cm | lava | → str. 558 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 500.353.JL.1 | 75 cm | pješčanosiva | → str. 558 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 500.353.JR.1 | 75 cm | orah hickory | → str. 558 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 500.354.00.1 | 90 cm | bijela | → str. 558 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 500.354.JK.1 | 90 cm | lava | → str. 558 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 500.354.JL.1 | 90 cm | pješčanosiva | → str. 558 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 500.354.JR.1 | 90 cm | orah hickory | → str. 558 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 500.355.00.1 | 120 cm | bijela | → str. 558 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 500.355.JK.1 | 120 cm | lava | → str. 558 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 500.355.JL.1 | 120 cm | pješčanosiva | → str. 558 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 500.355.JR.1 | 120 cm | orah hickory | → str. 558 | ✓ | ✓ | ✓ |

| | Geberit držač ručnika za kupaonski namještaj, sa zaobljenim krajem | Geberit uložak za ladicu, podjela u obliku slova T, za gornju ladicu | Geberit uložak za ladicu, podjela u obliku slova H, za gornju ladicu | Geberit uložak za ladicu, podjela u obliku slova H, za donju ladicu | Geberit nosač magneta | Geberit element s utičnicom | Geberit ogledalo s povećalom | Geberit svjetlosna letvica za ladicu | | | | Geberit dvostruka svjetlosna letvica za ladicu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 510140000 | 500.678.00.1 | 500.677.00.1 | 500.676.00.1 | 510010000 | 501020000 | 510100000 | 501410000 | 501535000 | 501635000 | 501825000 | 501470000 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | → str. 628 | → str. 625 | → str. 626 | | → str. 635 | → str. 633 | → str. 635 | → str. 629 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ✓ | ✓ | | | | | | |
| | | | | | ✓ | ✓ | | | | | | |
| | | | | | ✓ | ✓ | | | | | | |
| | | | | | ✓ | ✓ | | | | | | |
| | | | | | ✓ | ✓ | | | | | | |
| | | | | | ✓ | ✓ | | | | | | |
| | | | | | ✓ | ✓ | | | | | | |
| | | | | | ✓ | ✓ | | | | | | |
| | | | | | ✓ | ✓ | | | | | | |
| | | | | | ✓ | ✓ | | | | | | |
| | | | | | ✓ | ✓ | | | | | | |
| | | | | | ✓ | ✓ | | | | | | |
| | | | | | ✓ | ✓ | | | | | | |
| | | | | | ✓ | ✓ | | | | | | |
| | | | | | ✓ | ✓ | | | | | | |
| | | | | | ✓ | ✓ | | | | | | |
| | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | | | | |
| | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | | | | |
| | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | | | | |
| | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | | | | |
| | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | | | | |
| | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | | | | |
| | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | | | | |
| | ✓ | ✓1) | ✓1) | ✓1) | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | |
| | ✓ | ✓1) | ✓1) | ✓1) | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | |
| | ✓ | ✓1) | ✓1) | ✓1) | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | |
| | ✓ | ✓1) | ✓1) | ✓1) | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | |
| | ✓ | ✓1) | ✓1) | ✓5) | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | |
| | ✓ | ✓1) | ✓1) | ✓5) | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | |
| | ✓ | ✓1) | ✓1) | ✓5) | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | |
| | ✓ | ✓1) | ✓1) | ✓5) | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | |
| | ✓ | ✓2) | ✓2) | ✓2) | ✓ | ✓ | | | | | ✓ | |
| | ✓ | ✓2) | ✓2) | ✓2) | ✓ | ✓ | | | | | ✓ | |
| | ✓ | ✓2) | ✓2) | ✓2) | ✓ | ✓ | | | | | ✓ | |
| | ✓ | ✓2) | ✓2) | ✓2) | ✓ | ✓ | | | | | ✓ | |
| | ✓ | ✓3) | ✓3) | ✓4) | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ |
| | ✓ | ✓3) | ✓3) | ✓4) | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ |
| | ✓ | ✓3) | ✓3) | ✓4) | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ |
| | ✓ | ✓3) | ✓3) | ✓4) | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ |

Geberit Hrvatska, veljača 2025

| | | | | | | Geberit set nogu, tanke | Geberit držač ručnika za kupaonski namještaj | Geberit držač ručnika za kupaonski namještaj, sa zaobljenim krajem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 500.367.00.1 | 502.328.00.1<br>502.328.01.3<br>502.328.JK.1<br>502.328.JL.1<br>502.328.14.1 | 510040000 |
| | | | | | | | | |
| | | | Širina umivaonika | | | → str. 631 | → str. 627 | → str. 628 |
| **Baze za dvostruki umivaonik** | | | | | | | | |
| Geberit Smyle Square baza za dvostruki umivaonik, s dvije ladice | 500.356.00.1 | | 120 cm | bijela | → str. 562 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 500.356.JK.1 | | 120 cm | lava | → str. 562 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 500.356.JL.1 | | 120 cm | pješčanosiva | → str. 562 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 500.356.JR.1 | | 120 cm | orah hickory | → str. 562 | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Bočni elementi** | | | | | | | | |
| Geberit Smyle Square srednje visoki element s jednim vratima i unutarnjim ogledalom | 500.361.00.1 | | | bijela | → str. 587 | ✓ | | |
| | 500.361.JK.1 | | | lava | → str. 587 | ✓ | | |
| | 500.361.JL.1 | | | pješčanosiva | → str. 587 | ✓ | | |
| | 500.361.JR.1 | | | orah hickory | → str. 587 | ✓ | | |
| Geberit Smyle Square bočni element s jednim vratima | 500.359.00.1 | | | bijela, okov na vratima desno | → str. 581 | ✓ | | |
| | 500.359.JK.1 | | | lava, okov na vratima desno | → str. 581 | ✓ | | |
| | 500.359.JL.1 | | | pješčanosiva, okov na vratima desno | → str. 581 | ✓ | | |
| | 500.359.JR.1 | | | orah hickory, okov na vratima desno | → str. 581 | ✓ | | |
| | 500.360.00.1 | | | bijela, okov na vratima lijevo | → str. 581 | ✓ | | |
| | 500.360.JK.1 | | | lava, okov na vratima lijevo | → str. 581 | ✓ | | |
| | 500.360.JL.1 | | | pješčanosiva, okov na vratima lijevo | → str. 581 | ✓ | | |
| | 500.360.JR.1 | | | orah hickory, okov na vratima lijevo | → str. 581 | ✓ | | |
| Geberit Smyle Square bočni element s dvije ladice | 500.357.00.1 | | | bijela | → str. 581 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 500.357.JK.1 | | | lava | → str. 581 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 500.357.JL.1 | | | pješčanosiva | → str. 581 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 500.357.JR.1 | | | orah hickory | → str. 581 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Geberit Smyle Square bočni element, otvoren | 500.358.00.1 | | | bijela | → str. 582 | ✓ | | |
| | 500.358.JK.1 | | | lava | → str. 582 | ✓ | | |
| | 500.358.JL.1 | | | pješčanosiva | → str. 582 | ✓ | | |
| | 500.358.JR.1 | | | orah hickory | → str. 582 | ✓ | | |

✓ Kompatibilno

[1] Maksimalan broj uložaka za ladicu po bazi = 2
[2] Maksimalan broj uložaka za ladicu po bazi = 4
[3] Maksimalan broj uložaka za ladicu po bazi = 6
[4] Maksimalan broj uložaka za ladicu po bazi = 5
[5] Maksimalan broj uložaka za ladicu po bazi = 3
[6] Maksimalan broj uložaka za ladicu po bazi = 1

| | Geberit držač ručnika za kupaonski namještaj, sa zaobljenim krajem | Geberit uložak za ladicu, podjela u obliku slova T, za gornju ladicu | Geberit uložak za ladicu, podjela u obliku slova H, za gornju ladicu | Geberit uložak za ladicu, podjela u obliku slova H, za donju ladicu | Geberit nosač magneta | Geberit element s utičnicom | Geberit ogledalo s povećalom | Geberit svjetlosna letvica za ladicu | | | | Geberit dvostruka svjetlosna letvica za ladicu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 510140000 | 500.678.00.1 | 500.677.00.1 | 500.676.00.1 | 510010000 | 501020000 | 510100000 | 501410000 | 501535000 | 501635000 | 501825000 | 501470000 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | → str. 628 | → str. 625 | → str. 626 | | → str. 635 | → str. 633 | → str. 635 | → str. 629 | | | | |
| | ✓ | ✓4) | ✓4) | ✓4) | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ |
| | ✓ | ✓4) | ✓4) | ✓4) | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ |
| | ✓ | ✓4) | ✓4) | ✓4) | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ |
| | ✓ | ✓4) | ✓4) | ✓4) | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ |
| | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| | | | | | ✓ | ✓ | | | | | | |
| | | | | | ✓ | ✓ | | | | | | |
| | | | | | ✓ | ✓ | | | | | | |
| | | | | | ✓ | ✓ | | | | | | |
| | | | | | ✓ | ✓ | | | | | | |
| | | | | | ✓ | ✓ | | | | | | |
| | | | | | ✓ | ✓ | | | | | | |
| | | | | | ✓ | ✓ | | | | | | |
| | ✓ | ✓1) | ✓1) | ✓6) | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | |
| | ✓ | ✓1) | ✓1) | ✓6) | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | |
| | ✓ | ✓1) | ✓1) | ✓6) | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | |
| | ✓ | ✓1) | ✓1) | ✓6) | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | |
| | | | | | ✓ | ✓ | | | | | | |
| | | | | | ✓ | ✓ | | | | | | |
| | | | | | ✓ | ✓ | | | | | | |
| | | | | | ✓ | ✓ | | | | | | |

## Pregled pribora – Geberit Selnova Square kupaonski namještaj

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2025

| Broj artikla | | | Širina umivaonika | | | Geberit držač ručnika za kupaonski namještaj 502.328.00.1 | Geberit držač ručnika za kupaonski namještaj 502.328.01.3 | Geberit držač ručnika za kupaonski namještaj 502.328.JK.1 | Geberit držač ručnika za kupaonski namještaj 502.328.JL.1 | Geberit držač ručnika za kupaonski namještaj 502.328.14.1 | Geberit držač ručnika za kupaonski namještaj, sa zaobljenim krajem 510040000 | Geberit držač ručnika za kupaonski namještaj, sa zaobljenim krajem 510140000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | → str. 627 | | | | | → str. 628 | | |
| **Set umivaonika za pranje ruku sa bazom** | | | | | | | | | | | | | |
| Geberit Selnova Square set umivaonika za pranje ruku s bazom, jedna vrata | 502.742.00.1 | | 36 cm | bijela | → str. 514 | | | | | | | | |
| | 502.743.00.1 | | 36 cm | lava | → str. 514 | | | | | | | | |
| | 502.744.00.1 | | 36 cm | orah hickory | → str. 514 | | | | | | | | |
| | 502.745.00.1 | | 36 cm | orah hickory, svijetli | → str. 514 | | | | | | | | |
| | 502.746.00.1 | | 45 cm | bijela | → str. 514 | | | | | | | | |
| | 502.747.00.1 | | 45 cm | lava | → str. 514 | | | | | | | | |
| | 502.748.00.1 | | 45 cm | orah hickory | → str. 514 | | | | | | | | |
| | 502.749.00.1 | | 45 cm | orah hickory, svijetli | → str. 514 | | | | | | | | |
| | 502.750.00.1 | | 50 cm | bijela | → str. 514 | | | | | | | | |
| | 502.751.00.1 | | 50 cm | lava | → str. 514 | | | | | | | | |
| | 502.752.00.1 | | 50 cm | orah hickory | → str. 514 | | | | | | | | |
| | 502.753.00.1 | | 50 cm | orah hickory, svijetli | → str. 514 | | | | | | | | |
| **Set umivaonika za ugradnju u kupaonski namještaj** | | | | | | | | | | | | | |
| Geberit Selnova Square komplet umivaonika tankog ruba za ugradnju u kupaonsku bazu, s bazom za umivaonik, jedna vrata | 501.248.00.1 | | 55 cm | bijela | → str. 519 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 501.249.00.1 | | 55 cm | lava | → str. 519 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 501.250.00.1 | | 55 cm | orah hickory | → str. 519 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 501.251.00.1 | | 55 cm | orah hickory, svijetli | → str. 519 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 501.252.00.1 | | 60 cm | bijela | → str. 519 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 501.253.00.1 | | 60 cm | lava | → str. 519 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 501.254.00.1 | | 60 cm | orah hickory | → str. 519 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 501.255.00.1 | | 60 cm | orah hickory, svijetli | → str. 519 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Geberit Selnova Square komplet umivaonika tankog ruba za ugradnju u kupaonsku bazu, s bazom za umivaonik, dvoja vrata | 501.256.00.1 | | 80 cm | bijela | → str. 520 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 501.257.00.1 | | 80 cm | lava | → str. 520 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 501.258.00.1 | | 80 cm | orah hickory | → str. 520 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 501.259.00.1 | | 80 cm | orah hickory, svijetli | → str. 520 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 501.260.00.1 | | 100 cm | bijela | → str. 520 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 501.261.00.1 | | 100 cm | lava | → str. 520 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 501.262.00.1 | | 100 cm | orah hickory | → str. 520 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 501.263.00.1 | | 100 cm | orah hickory, svijetli | → str. 520 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Geberit Selnova Square komplet umivaonika tankog ruba za ugradnju u kupaonsku bazu, s bazom za umivaonik, dvije ladice | 501.232.00.1 | | 55 cm | bijela | → str. 521 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 501.233.00.1 | | 55 cm | lava | → str. 521 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 501.234.00.1 | | 55 cm | orah hickory | → str. 521 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 501.235.00.1 | | 55 cm | orah hickory, svijetli | → str. 521 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 501.236.00.1 | | 60 cm | bijela | → str. 521 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 501.237.00.1 | | 60 cm | lava | → str. 521 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 501.238.00.1 | | 60 cm | orah hickory | → str. 521 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 501.239.00.1 | | 60 cm | orah hickory, svijetli | → str. 521 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 501.240.00.1 | | 80 cm | bijela | → str. 521 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 501.241.00.1 | | 80 cm | lava | → str. 521 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 501.242.00.1 | | 80 cm | orah hickory | → str. 521 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 501.243.00.1 | | 80 cm | orah hickory, svijetli | → str. 521 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 501.244.00.1 | | 100 cm | bijela | → str. 521 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 501.245.00.1 | | 100 cm | lava | → str. 521 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 501.246.00.1 | | 100 cm | orah hickory | → str. 521 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 501.247.00.1 | | 100 cm | orah hickory, svijetli | → str. 521 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |

| | Geberit uložak za ladicu, podjela u obliku slova T, za gornju ladicu | Geberit uložak za ladicu, podjela u obliku slova H, za gornju ladicu | Geberit uložak za ladicu, podjela u obliku slova H, za donju ladicu | Geberit Selnova Square set nogu | Geberit Selnova Square set nogu, tanke | Geberit nosač magneta | Geberit ogledalo s povećalom | Geberit element s utičnicom | Geberit rasvjetno tijelo za element s ogledalom | Geberit svjetlosna letvica za ladicu | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 500.678.00.1 | 500.677.00.1 | 500.676.00.1 | 501.423.01.1 | 500.199.21.1 | 510010000 | 510100000 | 501020000 | 501.280.00.1 | 501410000 | 501535000 | 501635000 | 501825000 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | → str. 625 | → str. 626 | | → str. 631 | → str. 632 | → str. 635 | | → str. 633 | → str. 658 | → str. 629 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | ✓1) | ✓1) | ✓1) | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | ✓1) | ✓1) | ✓1) | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | ✓1) | ✓1) | ✓1) | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | ✓1) | ✓1) | ✓1) | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | ✓1) | ✓1) | ✓1) | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | |
| | ✓1) | ✓1) | ✓1) | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | |
| | ✓1) | ✓1) | ✓1) | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | |
| | ✓2) | ✓2) | ✓3) | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | |
| | ✓2) | ✓2) | ✓3) | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | |
| | ✓2) | ✓2) | ✓3) | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | |
| | ✓2) | ✓2) | ✓3) | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | |
| | ✓2) | ✓2) | ✓2) | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | |
| | ✓2) | ✓2) | ✓2) | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | | ✓ |
| | ✓2) | ✓2) | ✓2) | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | | ✓ |
| | ✓2) | ✓2) | ✓2) | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | | ✓ |
| | ✓2) | ✓2) | ✓2) | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | | ✓ |

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2025

| | | | | | | Geberit držač ručnika za kupaonski namještaj | | | | | Geberit držač ručnika za kupaonski namještaj, sa zaobljenim krajem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broj artikla | | | | | | 502.328.00.1 | 502.328.01.3 | 502.328.JK.1 | 502.328.JL.1 | 502.328.14.1 | 510040000 | 510140000 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | Širina umivaonika | | | | → str. 627 | | | | | → str. 628 | | |
| **Set ugradbenog umivaonika s bazom i pločom umivaonika** | | | | | | | | | | | | | |
| Geberit Selnova Square set ugradbenog umivaonika s bazom i pločom umivaonika, dvije ladice | 502.868.00.1 | | 55 cm | bijela | → str. 477 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 502.869.00.1 | | 55 cm | lava | → str. 477 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 502.870.00.1 | | 55 cm | orah hickory | → str. 477 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 502.871.00.1 | | 55 cm | orah hickory, svijetli | → str. 477 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 502.872.00.1 | | 55 cm | bijela | → str. 477 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 502.873.00.1 | | 55 cm | lava | → str. 477 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 502.874.00.1 | | 55 cm | orah hickory | → str. 477 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 502.875.00.1 | | 55 cm | orah hickory, svijetli | → str. 477 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| **Bočni elementi** | | | | | | | | | | | | | |
| Geberit Selnova Square bočni element s jednim vratima | 501.272.00.1 | | | bijela | → str. 582 | | | | | | | | |
| | 501.273.00.1 | | | lava | → str. 582 | | | | | | | | |
| | 501.274.00.1 | | | orah hickory | → str. 582 | | | | | | | | |
| | 501.275.00.1 | | | orah hickory, svijetli | → str. 582 | | | | | | | | |
| Geberit Selnova Square visoki element s jednim vratima | 501.276.00.1 |  | | bijela | → str. 588 | | | | | | | | |
| | 501.277.00.1 | | | lava | → str. 588 | | | | | | | | |
| | 501.278.00.1 | | | orah hickory | → str. 588 | | | | | | | | |
| | 501.279.00.1 | | | orah hickory, svijetli | → str. 588 | | | | | | | | |
| **Elementi s ogledalom** | | | | | | | | | | | | | |
| Geberit Selnova Square element s ogledalom s dvojim vratima i dvije staklene police | 501.264.00.1 | | | bijela | → str. 657 | | | | | | | | |
| | 501.265.00.1 | | | lava | → str. 657 | | | | | | | | |
| | 501.266.00.1 | | | orah hickory | → str. 657 | | | | | | | | |
| | 501.267.00.1 | | | orah hickory, svijetli | → str. 657 | | | | | | | | |
| Geberit Selnova Square element s ogledalom s dvojim vratima i četiri staklene police | 501.268.00.1 | | | bijela | → str. 657 | | | | | | | | |
| | 501.269.00.1 | | | lava | → str. 657 | | | | | | | | |
| | 501.270.00.1 | | | orah hickory | → str. 657 | | | | | | | | |
| | 501.271.00.1 | | | orah hickory, svijetli | → str. 657 | | | | | | | | |
| **Ogledala** | | | | | | | | | | | | | |
| Geberit Selnova Square ogledalo | 502.891.00.1 | | | | → str. 643 | | | | | | | | |
| | 502.892.00.1 | | | | → str. 643 | | | | | | | | |

✓ Kompatibilno

[1] Maksimalan broj uložaka za ladicu po bazi = 2
[2] Maksimalan broj uložaka za ladicu po bazi = 4
[3] Maksimalan broj uložaka za ladicu po bazi = 3

| | Geberit uložak za ladicu, podjela u obliku slova T, za gornju ladicu | Geberit uložak za ladicu, podjela u obliku slova H, za gornju ladicu | Geberit uložak za ladicu, podjela u obliku slova H, za donju ladicu | Geberit Selnova Square set nogu | Geberit Selnova Square set nogu, tanke | Geberit nosač magneta | Geberit ogledalo s povećalom | Geberit element s utičnicom | Geberit rasvjetno tijelo za element s ogledalom | Geberit svjetlosna letvica za ladicu | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 500.678.00.1 | 500.677.00.1 | 500.676.00.1 | 501.423.01.1 | 500.199.21.1 | 510010000 | 510100000 | 501020000 | 501.280.00.1 | 501410000 | 501535000 | 501635000 | 501825000 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | → str. 625 | → str. 626 | | → str. 631 | → str. 632 | → str. 635 | | → str. 633 | → str. 658 | → str. 629 | | | |
| | ✓1) | ✓1) | ✓2) | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | ✓1) | ✓1) | ✓2) | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | ✓1) | ✓1) | ✓2) | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | ✓1) | ✓1) | ✓2) | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | ✓1) | ✓1) | ✓2) | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | |
| | ✓1) | ✓1) | ✓2) | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | |
| | ✓1) | ✓1) | ✓2) | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | |
| | ✓1) | ✓1) | ✓2) | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | |
| | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| | | | | | | ✓ | ✓ | | | | | | |
| | | | | | | ✓ | ✓ | | | | | | |

## Pregled pribora – Geberit Option kupaonski namještaj

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2025

| | | | Geberit nosač magneta | Geberit ogledalo s povećalom |
|---|---|---|---|---|
| | | | 510010000 | 510100000 |
| | | | | |
| | | | → str. 635 | |
| **Elementi s ogledalom** | | | | |
| Geberit Option Basic element s ogledalom s rasvjetom i dvojim vratima | 500.257.00.1<br>500.258.00.1<br>500.273.00.1 | → str. 656 | ✓ | ✓<br>✓<br>✓ |
| Geberit Option element s ogledalom s rasvjetom i dvojim vratima | 500.582.00.1<br>500.205.00.1<br>500.583.00.1 | → str. 654 | ✓ | ✓<br>✓<br>✓ |
| Geberit Option element s ogledalom s rasvjetom i trojim vratima | 500.207.00.1 | → str. 655 | ✓ | ✓ |
| Geberit Option Plus element s ogledalom s rasvjetom i dvojim vratima | 500.593.00.1<br>500.206.00.1 | → str. 652 | ✓[1] | ✓[1]<br>✓[1] |
| Geberit Option Plus element s ogledalom s rasvjetom i trojim vratima | 500.594.00.1<br>500.592.00.1 | → str. 653 | ✓[1] | ✓[1]<br>✓[1] |

✓ Kompatibilno

[1] Uključeno u opseg isporuke

## Pregled pribora – Geberit VariForm kupaonski namještaj

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2025

| | | | | | | Geberit držač ručnika za kupaonski namještaj | Geberit držač ručnika za kupaonski namještaj, sa zaobljenim krajem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 502.328.00.1<br>502.328.01.3<br>502.328.JK.1<br>502.328.JL.1<br>502.328.14.1 | 510040000 | 510140000 |
| | | | | | | | | |
| | | | | Širina | | → str. 627 | → str. 628 | |
| **Baze za nadpultni umivaonik** | | | | | | | | |
| Geberit VariForm baza za nadpultni umivaonik, s jednom ladicom, površinom za odlaganje i sifonom | 501.159.00.1 | | bijela | 75 cm | → str. 565 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 501.160.00.1 | | lava | 75 cm | → str. 565 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 501.162.00.1 | | orah hickory | 75 cm | → str. 565 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 501.163.00.1 | | hrast | 75 cm | → str. 565 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 501.165.00.1 | | bijela | 90 cm | → str. 565 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 501.166.00.1 | | lava | 90 cm | → str. 565 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 501.168.00.1 | | orah hickory | 90 cm | → str. 565 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 501.169.00.1 | | hrast | 90 cm | → str. 565 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Geberit VariForm baza za nadpultni umivaonik, s dvije ladice, površinom za odlaganje i sifonom | 501.171.00.1 | | bijela | 120 cm | → str. 566 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 501.172.00.1 | | lava | 120 cm | → str. 566 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 501.174.00.1 | | orah hickory | 120 cm | → str. 566 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 501.175.00.1 | | hrast | 120 cm | → str. 566 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 501.177.00.1 | | bijela | 135 cm | → str. 566 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 501.178.00.1 | | lava | 135 cm | → str. 566 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 501.180.00.1 | | orah hickory | 135 cm | → str. 566 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 501.181.00.1 | | hrast | 135 cm | → str. 566 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Geberit VariForm baza za nadpultni umivaonik, s tri ladice, površinom za odlaganje i sifonom | 501.183.00.1 | | bijela | 120 cm | → str. 567 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 501.184.00.1 | | lava | 120 cm | → str. 567 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 501.186.00.1 | | orah hickory | 120 cm | → str. 567 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 501.187.00.1 | | hrast | 120 cm | → str. 567 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 501.189.00.1 | | bijela | 135 cm | → str. 567 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 501.190.00.1 | | lava | 135 cm | → str. 567 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 501.192.00.1 | | orah hickory | 135 cm | → str. 567 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 501.193.00.1 | | hrast | 135 cm | → str. 567 | ✓ | ✓ | ✓ |

✓ Kompatibilno

[1] Maksimalan broj uložaka za ladicu po bazi = 3
[2] Maksimalan broj uložaka za ladicu po bazi = 4
[3] Maksimalan broj uložaka za ladicu po bazi = 5
[4] Maksimalan broj uložaka za ladicu po bazi = 6
[5] Maksimalan broj uložaka za ladicu po bazi = 2

| | Geberit rasvjetna letvica za ladicu, lijevo i desno, duljina 40 cm | Geberit VariForm uložak za ladicu, podjela u obliku slova H, za gornju ladicu | Geberit VariForm uložak za ladicu, podjela u obliku slova H, za donju ladicu | Geberit nosač magneta |
|---|---|---|---|---|
| | 502.032.00.1 | 501.156.00.1 | 501.157.00.1 | 510010000 |
| |  | |  | |
| | → str. 629 | → str. 624 | → str. 625 | → str. 635 |
| | ✓ | ✓1) | | ✓ |
| | ✓ | ✓1) | | ✓ |
| | ✓ | ✓1) | | ✓ |
| | ✓ | ✓1) | | ✓ |
| | ✓ | ✓2) | | ✓ |
| | ✓ | ✓2) | | ✓ |
| | ✓ | ✓2) | | ✓ |
| | ✓ | ✓2) | | ✓ |
| | ✓ | ✓3) | | ✓ |
| | ✓ | ✓3) | | ✓ |
| | ✓ | ✓3) | | ✓ |
| | ✓ | ✓3) | | ✓ |
| | ✓ | ✓4) | | ✓ |
| | ✓ | ✓4) | | ✓ |
| | ✓ | ✓4) | | ✓ |
| | ✓ | ✓4) | | ✓ |
| | ✓ | ✓3) | ✓5) | ✓ |
| | ✓ | ✓3) | ✓5) | ✓ |
| | ✓ | ✓3) | ✓5) | ✓ |
| | ✓ | ✓3) | ✓5) | ✓ |
| | ✓ | ✓4) | ✓5) | ✓ |
| | ✓ | ✓4) | ✓5) | ✓ |
| | ✓ | ✓4) | ✓5) | ✓ |
| | ✓ | ✓4) | ✓5) | ✓ |

# Ulošci za ladice i kutije za odlaganje stvari

## Geberit Xeno² uložak za ladicu, podjela u obliku slova T, za gornju ladicu




click & scan

**Primjene**
- Za baze za umivaonike i bočne elemente

**Svojstva**
- FSC™ C134279 certificiran
- Podjela u obliku slova T

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | troslojna iverica visoke gustoće |

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 500.525.00.1 | scultura siva / melamin, struktura drva | 32,3 | 6,2 | 15 |

## Geberit Xeno² uložak za ladicu, podjela u obliku slova H, za gornju ladicu




click & scan

**Primjene**
- Za baze za umivaonike i bočne elemente

**Svojstva**
- FSC™ C134279 certificiran
- Podjela u obliku slova H

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | troslojna iverica visoke gustoće |

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 500.526.00.1 | scultura siva / melamin, struktura drva | 32,3 | 6,2 | 15 |

## Geberit Xeno² uložak za ladicu, podjela u obliku slova H, za donju ladicu




click & scan

**Primjene**
- Za baze za umivaonike i bočne elemente

**Svojstva**
- FSC™ C134279 certificiran
- Podjela u obliku slova H

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | troslojna iverica visoke gustoće |

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 500.527.00.1 | scultura siva / melamin, struktura drva | 37,3 | 9,8 | 20,8 |

## Geberit VariForm uložak za ladicu, podjela u obliku slova H, za gornju ladicu

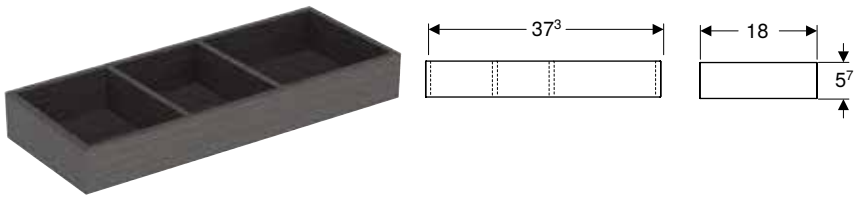


click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | troslojna iverica visoke gustoće |

**Svojstva**
- FSC™ C134279 certificiran

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 501.156.00.1 | tamnosiva / prevučeno melaminom | 18 | 5,7 | 37,3 |

## Geberit VariForm uložak za ladicu, podjela u obliku slova H, za donju ladicu




click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | troslojna iverica visoke gustoće |

**Svojstva**
- FSC™ C134279 certificiran

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 501.157.00.1 | tamnosiva / prevučeno melaminom | 18 | 14,3 | 37,3 |

## Geberit set uložaka za gornju ladicu

click & scan

**Primjene**
- Za serije Geberit ONE, Acanto i iCon

**Opseg isporuke**
- Uložak za ladicu
- Poklopac

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | bambus |

| Br. art. | Širina umivaonika [cm] |
|---|---|
| 502.349.00.1 | 60 |
| 502.350.00.1 | 75 |
| 502.351.00.1 | 90 |
| 502.352.00.1 | 105 |
| 502.353.00.1 | 120 |
| 502.354.00.1 | 135 |

## Geberit uložak za ladicu, podjela u obliku slova T, za gornju ladicu







click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | troslojna iverica visoke gustoće |

**Opseg isporuke**
- Uložak za ladicu

**Svojstva**
- FSC™ C134279 certificiran
- Podjela u obliku slova T

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 500.678.00.1 | lava / melamin, strukturirani | 32,3 | 5,9 | 15 |

## Geberit uložak za ladicu, podjela u obliku slova H, za gornju ladicu

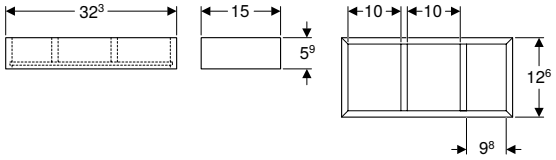


click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | troslojna iverica visoke gustoće |

**Opseg isporuke**
- Uložak za ladicu

**Svojstva**
- FSC™ C134279 certificiran
- Podjela u obliku slova H

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | T1 [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 500.677.00.1 | lava / melamin, strukturirani | 32,3 | 5,9 | 15 | 12,6 |

## Geberit uložak za ladicu, podjela u obliku slova H, za donju ladicu

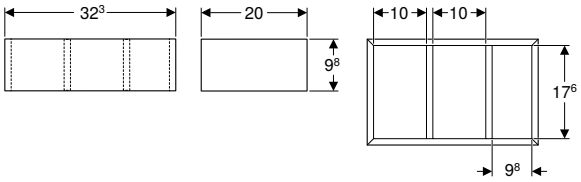


click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | troslojna iverica visoke gustoće |

**Opseg isporuke**
- Uložak za ladicu

**Svojstva**
- FSC™ C134279 certificiran
- Podjela u obliku slova H

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 500.676.00.1 | lava / melamin, strukturirani | 32,3 | 9,8 | 20 |

## Geberit kutija za odlaganje stvari




click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | bambus |

| Br. art. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|
| 503.016.00.1 | 19,3 | 9,4 | 11,6 |

**Može se kombinirati sa**
- Geberit visoki element s dvije ladice → str. 584

## Geberit unutarnji pretinac za odlaganje

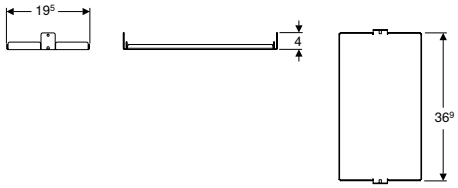


click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | čelik sa završnom obradom pečenim lakom |

| Br. art. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|
| 503.017.00.1 | 19,8 | 4 | 36,9 |

**Može se kombinirati sa**
- Geberit visoki element s dvije ladice → str. 584

# Držači ručnika i vješalice za ručnike

## Geberit držač ručnika za kupaonski namještaj






click & scan

**Primjene**
- Za bočno učvršćenje na bazu za umivaonik
- Za serije Geberit ONE, Acanto i iCon

**Opseg isporuke**
- Držač za ručnike
- Pričvrsni materijal

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | aluminij |

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 503.012.01.1 | bijela / završna obrada pečenim lakom, mat | 40 | 0,8 | 7,2 |
| 503.012.14.1 | mat crna / završna obrada pečenim lakom, mat | 40 | 0,8 | 7,2 |
| 503.012.21.1 | sjajni krom | 40 | 0,8 | 7,2 |
| 503.012.JK.1 | lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 40 | 0,8 | 7,2 |

## Geberit držač ručnika za kupaonski namještaj




click & scan

**Primjene**
- Za bočno učvršćenje na bazu za umivaonik

**Svojstva**
- Ugao, pravokutni

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | čelik |

**Opseg isporuke**
- Držač za ručnike
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 502.328.00.1 | sjajni krom | 42,4 | 1,9 | 4,9 |
| 502.328.01.3 | bijela / završna obrada pečenim lakom, mat | 42,4 | 1,9 | 4,9 |
| 502.328.14.1 | mat crna / završna obrada pečenim lakom, mat | 42,4 | 1,9 | 4,9 |
| 502.328.JK.1 | lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 42,4 | 1,9 | 4,9 |
| 502.328.JL.1 | pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat | 42,4 | 1,9 | 4,9 |

## Geberit držač ručnika za kupaonski namještaj, sa zaobljenim krajem




click & scan

**Primjene**
- Za bočno učvršćenje na bazu za umivaonik

**Svojstva**
- Ugao, pravokutni

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | cink |

**Opseg isporuke**
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | L [cm] |
|---|---|---|
| 510040000 | sjajni krom | 40 |

## Geberit držač ručnika za kupaonski namještaj, sa zaobljenim krajem




click & scan

**Primjene**
- Za bočno učvršćenje na bazu za umivaonik

**Svojstva**
- Ugao, zaobljeni

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | cink |

**Opseg isporuke**
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | L [cm] |
|---|---|---|
| 510140000 | sjajni krom | 40 |

# Elementi rasvjete

## Geberit rasvjetna letvica za ladicu, lijevo i desno, duljina 35 cm




click & scan

**Primjene**
- Za serije Geberit ONE, Acanto i iCon

**Svojstva**
- Vrijeme rada 3–6 mjeseci
- Punjivo s pomoću mikro USB kabela

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Radni napon | 7,5 V DC |
| Materijal | plastika |
| Klasa energetske učinkovitosti izvora svjetla | E |
| Boja svjetla | 3500 K |

**Opseg isporuke**
- Rasvjetna letvica lijevo i desno
- Pričvrsni materijal
- USB kabel

| Br. art. | L [cm] | Klasa zaštite | Potrošnja snage (W) [W] |
|---|---|---|---|
| 502.031.00.1 | 35 | III | ≤ 1 |

**Pribor**
- Pregled pribora – Geberit iCon kupaonski namještaj → str. 607
- Pregled pribora – Geberit ONE kupaonski namještaj → str. 595
- Pregled pribora – Geberit Acanto kupaonski namještaj → str. 603

## Geberit rasvjetna letvica za ladicu, lijevo i desno, duljina 40 cm




click & scan

**Primjene**
- Za serije Geberit ONE i Variform

**Svojstva**
- Vrijeme rada 3–6 mjeseci
- Punjivo s pomoću mikro USB kabela

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Radni napon | 7,5 V DC |
| Materijal | plastika |
| Klasa energetske učinkovitosti izvora svjetla | E |
| Boja svjetla | 3500 K |

**Opseg isporuke**
- Rasvjetna letvica lijevo i desno
- Pričvrsni materijal
- USB kabel

| Br. art. | L [cm] | Klasa zaštite | Potrošnja snage (W) [W] |
|---|---|---|---|
| **502.032.00.1** | 40 | III | ≤ 1 |

**Pribor**
- Pregled pribora – Geberit VariForm kupaonski namještaj → str. 623
- Pregled pribora – Geberit ONE kupaonski namještaj → str. 595

## Geberit svjetlosna letvica za ladicu




click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IP21 |
| Nazivni napon | 230 V AC |
| Frekvencija mreže | 50 Hz |
| Radni napon | 12 V DC |
| Izlazni napon | 12 V DC |
| Klasa energetske učinkovitosti izvora svjetla | F |
| Boja svjetla | 4000 K |

| Br. art. | L [cm] | Klasa zaštite | Potrošnja snage (W) [W] | Svjetlosni tok [lm] |
|---|---|---|---|---|
| **501410000** | 41 | II | 3,5 | 392 |
| **501480000** | 48 | II | 4 | 448 |
| **501535000** | 53,5 | II | 4,5 | 504 |
| **501635000** | 63,5 | II | 5,5 | 616 |
| **501735000** | 73,5 | II | 6,5 | 728 |
| **501825000** | 82,5 | II | 7,5 | 840 |
| **501885000** | 88,5 | II | 8 | 898 |

## Geberit dvostruka svjetlosna letvica za ladicu




click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IP21 |
| Nazivni napon | 230 V AC |
| Frekvencija mreže | 50 Hz |
| Radni napon | 12 V DC |
| Izlazni napon | 12 V DC |
| Klasa energetske učinkovitosti izvora svjetla | F |
| Boja svjetla | 4000 K |

**Opseg isporuke**
- Set od 2 komada
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | L [cm] | Klasa zaštite | Potrošnja snage (W) [W] | Svjetlosni tok [lm] |
|---|---|---|---|---|
| **501470000** | 47 | II | 8 | 896 |
| **501550000** | 55 | II | 9,5 | 1064 |

# Držači za ploče za umivaonike

## P nosač za Geberit ONE ploču umivaonika

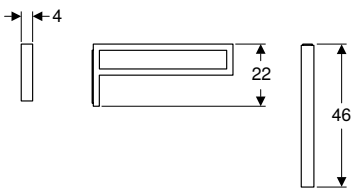


click & scan

**Opseg isporuke**
- P-nosač
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | | Boja / površina |
|---|---|---|
| 505.700.00.1 | P | kromirano |

**P: Prestaje se proizvoditi**

**Može se kombinirati sa**
- Geberit ONE ploča za umivaonik s otvorom, za zdjelasti nadpultni umivaonik → str. 568
- Geberit ONE ploča za umivaonik s otvorom, za pravokutni nadpultni umivaonik → str. 572

# Ručke

## Geberit ručka




click & scan

**Primjene**
- Za serije Acanto i iCon

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | aluminij |

**Svojstva**
- Prikladno za sve baze za umivaonik Acanto i iCon s ručkom
- Učvršćenje vijkom

**Opseg isporuke**
- Ručka
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | B1 [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 36,7 cm** | | | | |
| 502.356.00.1 | sjajni krom | 25,6 | 1,9 | 3,3 |
| 502.356.01.1 | bijela / završna obrada pečenim lakom, mat | 25,6 | 1,9 | 3,3 |
| 502.356.14.1 | mat crna / završna obrada pečenim lakom, mat | 25,6 | 1,9 | 3,3 |
| 502.356.JK.1 | lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 25,6 | 1,9 | 3,3 |
| 502.356.JL.1 | pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat | 25,6 | 1,9 | 3,3 |
| **B / širina: 44,7 cm** | | | | |
| 502.357.00.1 | sjajni krom | 32 | 1,9 | 3,3 |
| 502.357.01.1 | bijela / završna obrada pečenim lakom, mat | 32 | 1,9 | 3,3 |
| 502.357.14.1 | mat crna / završna obrada pečenim lakom, mat | 32 | 1,9 | 3,3 |
| 502.357.JK.1 | lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 32 | 1,9 | 3,3 |
| 502.357.JL.1 | pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat | 32 | 1,9 | 3,3 |
| **B / širina: 51,7 cm** | | | | |
| 502.358.00.1 | sjajni krom | 38,4 | 1,9 | 3,3 |
| 502.358.01.1 | bijela / završna obrada pečenim lakom, mat | 38,4 | 1,9 | 3,3 |
| 502.358.14.1 | mat crna / završna obrada pečenim lakom, mat | 38,4 | 1,9 | 3,3 |
| 502.358.JK.1 | lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 38,4 | 1,9 | 3,3 |
| 502.358.JL.1 | pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat | 38,4 | 1,9 | 3,3 |
| **B / širina: 58,9 cm** | | | | |
| 502.359.00.1 | sjajni krom | 44,8 | 1,9 | 3,3 |
| 502.359.01.1 | bijela / završna obrada pečenim lakom, mat | 44,8 | 1,9 | 3,3 |
| 502.359.14.1 | mat crna / završna obrada pečenim lakom, mat | 44,8 | 1,9 | 3,3 |
| 502.359.JK.1 | lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 44,8 | 1,9 | 3,3 |
| 502.359.JL.1 | pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat | 44,8 | 1,9 | 3,3 |
| **B / širina: 73,7 cm** | | | | |
| 502.360.00.1 | sjajni krom | 64,4 | 1,9 | 3,3 |
| 502.360.01.1 | bijela / završna obrada pečenim lakom, mat | 64,4 | 1,9 | 3,3 |

| Br. art. | Boja / površina | B1 [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 502.360.14.1 | mat crna / završna obrada pečenim lakom, mat | 64,4 | 1,9 | 3,3 |
| 502.360.JK.1 | lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 64,4 | 1,9 | 3,3 |
| 502.360.JL.1 | pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat | 64,4 | 1,9 | 3,3 |
| **B / širina: 88,5 cm** | | | | |
| 502.361.00.1 | sjajni krom | 76,8 | 1,9 | 3,3 |
| 502.361.01.1 | bijela / završna obrada pečenim lakom, mat | 76,8 | 1,9 | 3,3 |
| 502.361.14.1 | mat crna / završna obrada pečenim lakom, mat | 76,8 | 1,9 | 3,3 |
| 502.361.JK.1 | lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 76,8 | 1,9 | 3,3 |
| 502.361.JL.1 | pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat | 76,8 | 1,9 | 3,3 |
| **B / širina: 118,1 cm** | | | | |
| 502.362.00.1 | sjajni krom | 89,6 | 1,9 | 3,3 |
| 502.362.01.1 | bijela / završna obrada pečenim lakom, mat | 89,6 | 1,9 | 3,3 |
| 502.362.14.1 | mat crna / završna obrada pečenim lakom, mat | 89,6 | 1,9 | 3,3 |
| 502.362.JK.1 | lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 89,6 | 1,9 | 3,3 |
| 502.362.JL.1 | pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat | 89,6 | 1,9 | 3,3 |

# Setovi nogu

## Geberit set nogu, tanke

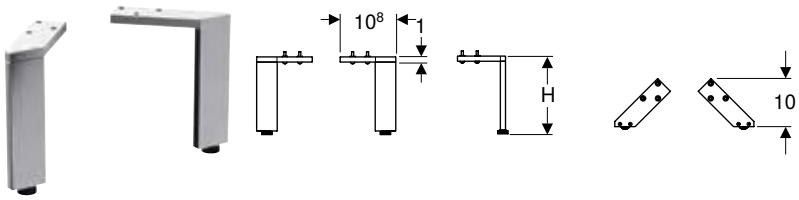


click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | aluminij |

**Opseg isporuke**
- Set od 2 komada
- Pričvrsni materijal

**Svojstva**
- Prilagodljivo po visini radi izjednačavanja neravnina poda

| Br. art. | Boja / površina | H [cm] |
|---|---|---|
| 500.367.00.1 | sjajni krom | 15,1–15,4 |
| 500.657.00.2 | sjajni krom | 31,6 |
| 500.658.00.2 | sjajni krom | 28,1 |
| 502.329.00.1 | sjajni krom | 18 |
| 502.330.00.1 | sjajni krom | 21,7 |

## Geberit Selnova Square set nogu

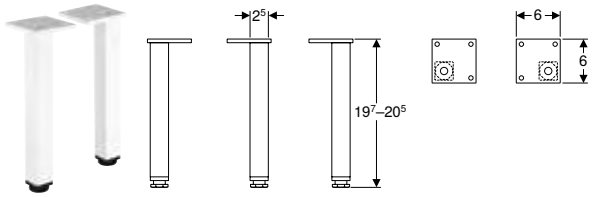


click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | aluminij |

**Opseg isporuke**
- Set od 2 komada

| Br. art. | Boja / površina | H [cm] |
|---|---|---|
| 501.423.01.1 | bijela | 19,7–20,5 |

## Geberit Selnova Square set nogu, tanke




click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | aluminij |

**Opseg isporuke**
- Set od 2 komada

| Br. art. | Boja / površina |
|---|---|
| 500.199.21.1 | sjajni krom |

# Magnetne ploče

## Geberit magnetna ploča s kutijama za pohranu

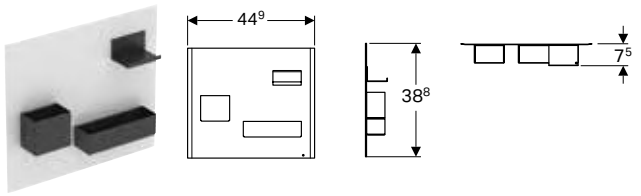


click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | čelik |

**Opseg isporuke**
- Magnetna ploča
- Kutije za pohranu

**Svojstva**
- Kutije za pohranu u različitim veličinama
- Kutije s magnetnim pričvršćivanjem

| Br. art. | Boja / površina |
|---|---|
| 500.649.01.2 | Magnetna ploča: bijela / s praškastim premazom, mat<br>Magneti za odlaganje: lava / s praškastim premazom mat |
| 500.649.JL.2 | Magnetna ploča: pješčanosiva / s praškastim premazom, mat<br>Magneti za odlaganje: lava / s praškastim premazom mat |
| 500.649.JK.2 | Magnetna ploča: lava / s praškastim premazom, mat<br>Magneti za odlaganje: lava / s praškastim premazom mat |
| 500.649.16.1 | Magnetna ploča: crna / s praškastim premazom, mat<br>Magneti za odlaganje: lava / s praškastim premazom mat |

**Može se kombinirati sa**
- Geberit iCon bočni element s dvije ladice → str. 579
- Geberit Smyle Square bočni element s dvije ladice → str. 581

# Utičnice

## Geberit element s utičnicom s utikačem

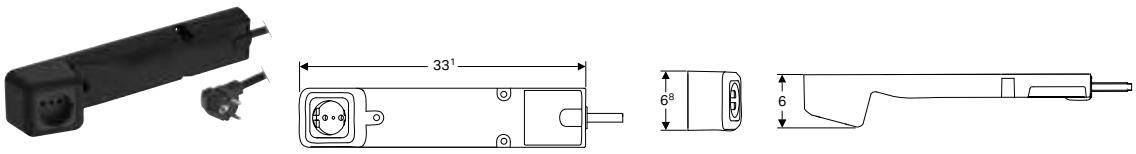


click & scan

**Primjene**
- Za serije Geberit ONE, Acanto i iCon

**Opseg isporuke**
- Element s utičnicom s mrežnim utikačem
- Pričvrsni materijal

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IP20 |
| Nazivni napon | 230 V AC |
| Frekvencija mreže | 50 Hz |

| Br. art. | Utičnica |
|---|---|
| 505.090.00.2 | CEE 7/4 |

- Preduvjet za instalaciju elementa s utičnicom je postojeća utičnica u području iza baze za umivaonik

## Geberit element s utičnicom s ComfortLight modulom







click & scan




### Primjene

- Za Geberit iCon, Acanto i ONE baze za umivaonike u kombinaciji s Geberit ONE elementima s ogledalom s modulom ComfortLight

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IP20 |
| Nazivni napon | 230 V AC |
| Frekvencija mreže | 50 Hz |
| Boja svjetla | 2200–4000 K |

### Svojstva

- Umrežavanje s elementima s Geberit ONE ogledalom preko sabirnice DALI
- Svjetlosni ugođaj kontinuirano podesiv od orijentacijskog svjetla do dnevnog svjetla
- Indirektna rasvjeta
- LED rasvjeta
- S utičnicom u gornjoj ladici
- Priključna stezaljka za žicu, 1,5 mm²

### Opseg isporuke

- Element s utičnicom
- Rasvjetna letvica
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | L [cm] | L1 [cm] | Utičnica | Za baze umivaonika širine [cm] |
|---|---|---|---|---|
| **505.091.00.2** | 34,8 | 33,2 | CEE 7/4 | 60 |
| **505.093.00.2** | 59,8 | 58,2 | CEE 7/4 | 75–90 |
| **505.095.00.2** | 89,8 | 88,2 | CEE 7/4 | 105–120 |

### Može se kombinirati sa

- Geberit ONE element s ogledalom s modulom ComfortLight i jednim vratima, ugradnja u zid, visina 90 cm → str. 644
- Geberit ONE element s ogledalom s nišom i modulom ComfortLight, s jednim vratima, ugradnja u zid, visina 90 cm → str. 648
- Geberit ONE element s ogledalom s modulom ComfortLight i jednim vratima, zidna montaža, visina 90 cm → str. 645
- Geberit ONE element s ogledalom s modulom ComfortLight i dvojim vratima, ugradnja u zid, visina 90 cm → str. 646
- Geberit ONE element s ogledalom s modulom ComfortLight i dvojim vratima, zidna montaža, visina 90 cm → str. 647
- Geberit ONE element s ogledalom s nišom i modulom ComfortLight, s jednim vratima, zidna montaža, visina 90 cm → str. 649
- Geberit ONE element s ogledalom s nišom i modulom ComfortLight, s dvojim vratima, ugradnja u zid, visina 90 cm → str. 650
- Geberit ONE element s ogledalom s nišom i modulom ComfortLight, s dvojim vratima, zidna montaža, visina 90 cm → str. 651

- Preduvjet za instalaciju elementa s utičnicom Geberit s modulom ComfortLight je postojeći mrežni priključak u području iza baze za umivaonik

## Geberit element s utičnicom










click & scan

### Primjene

- Za montažu u elemente ispod umivaonika i visoke elemente

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Nazivni napon | 230 V AC |
| Frekvencija mreže | 50 Hz |

### Opseg isporuke

- Element s utičnicom
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina |
|---|---|
| **501020000** | antracit |
| **595165000** | bijela |

# Ostali pribor

## Geberit ONE pokrovna ploča za niski element i bočni element, staklo









click & scan

**Primjene**
- Za Geberit ONE bočne ormare

**Svojstva**
- Otporno na ogrebotine
- Otporno na vlagu

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | staklo |

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 505.082.00.1 | bijela / staklo | 45 | 0,6 | 46,5 |
| 505.082.00.2 | lava / staklo | 45 | 0,6 | 46,5 |

**Može se kombinirati sa**
- Geberit ONE bočni element s dvije ladice → str. 575
- Geberit ONE bočni element s jednom ladicom → str. 574
- Geberit ONE bočni element → str. 576

## Geberit ONE pokrovna ploča za niski element i bočni element, kamen







click & scan

**Primjene**
- Za Geberit ONE bočne ormare

**Svojstva**
- Otporno na ogrebotine
- Otporno na vlagu

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | fini kamen |

**Opseg isporuke**
- Podloga protiv klizanja

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 505.080.00.1 | crna, izgled mramora / mat | 45 | 0,4 | 46,5 |
| 505.081.00.1 | bijela, izgled mramora / mat | 45 | 0,4 | 46,5 |

**Može se kombinirati sa**
- Geberit ONE bočni element s dvije ladice → str. 575
- Geberit ONE bočni element s jednom ladicom → str. 574
- Geberit ONE bočni element → str. 576

## Geberit Xeno² staklena polica



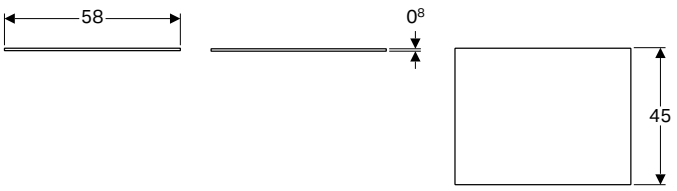


click & scan

**Primjene**
- Za Xeno² bočne elemente s jednom ladicom

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | staklo |

| Br. art. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|
| 500.524.00.1 | 58 | 0,8 | 45 |

## Geberit Xeno² staklena polica



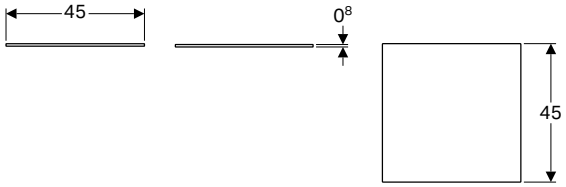


click & scan

**Primjene**
- Za Xeno² bočne elemente s dvije ladice

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | staklo |

| Br. art. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|
| 500.523.00.1 | 45 | 0,8 | 45 |

## Geberit ogledalo s povećalom

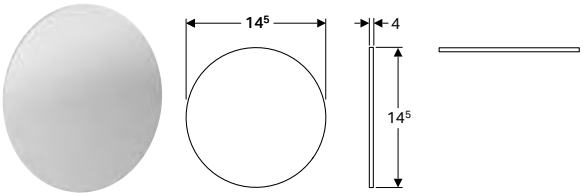


click & scan

**Svojstva**
- S trostrukim povećanjem
- Samoljepljivo

| Br. art. |
|---|
| 510100000 |

## Geberit nosač magneta




click & scan

**Svojstva**
- Samoljepljivo

| Br. art. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|
| 510010000 | 10 | 2 | 0,5 |

# Ogledala i elementi s ogledalom

**Ogledala** ..... **638**

S integriranom rasvjetom ..... 638
Bez integrirane rasvjete ..... 643

**Elementi s ogledalom** ..... **644**

S integriranom rasvjetom ..... 644
Bez integrirane rasvjete ..... 656

**Pribor** ..... **658**

Elementi rasvjete ..... 658
Ručke ..... 659
Ostali pribor ..... 659
Utičnice ..... 660

# Ogledala

## S integriranom rasvjetom

### Geberit Option Plus Square ogledalo s rasvjetom s izravnim i neizravnim osvjetljenjem






click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IP44 |
| Nazivni napon | 220–240 V AC |
| Frekvencija mreže | 50 Hz / 60 Hz |
| Radni napon | 24 V DC |
| Materijal | aluminij |
| Klasa energetske učinkovitosti izvora svjetla | F |
| Boja svjetla | 3000 K |
| Vijek trajanja LED rasvjete maks. | 72000 h |
| Metoda mjerenja | LM-80 |
| Indeks reprodukcije boje min. | 80 |
| Standardno odstupanje usklađivanja boje | 3 SDCM |

**Opseg isporuke**

- Ogledalo
- Pričvrsni materijal

**Svojstva**

- Prikladno za sve kupaonske serije
- LED rasvjeta
- Izravno i neizravno osvjetljenje, moguće kontinuirano prigušenje
- Senzorski prekidač na dodir za osvjetljenje, s orijentacijskim svjetlom
- Orijentacijsko svjetlo koje se može deaktivirati
- S funkcijom pamćenja za osvjetljenje
- Grijana stražnja strana protiv zamagljivanja ogledala
- Senzorski prekidač na dodir za grijanje ogledala, s crvenim indikatorskim svjetlom
- Automatsko isključivanje grijanja za sprječavanje zamagljivanja nakon 30 minuta
- S Geberit ovjesom FlexInstall

| Br. art. | Boja / površina | B1 [cm] | H [cm] | H1 [cm] | T [cm] | Klasa zaštite | Potrošnja snage [W] | Potrošnja snage za grijanje ogledala [W] | Svjetlosni tok (maks./gore/dolje) [lm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 40 cm** | | | | | | | | | |
| 502.780.00.1 | eloksirani aluminij | 20 | 70 | 46,5 | 3,2 | I | 14,8 | 17,5 | 1850 |
| 502.780.14.1 | mat crna / eloksirani aluminij | 20 | 70 | 46,5 | 3,2 | I | 14,8 | 17,5 | 1850 |
| **B / širina: 60 cm** | | | | | | | | | |
| 502.781.00.1 | eloksirani aluminij | 30 | 70 | 38,5 | 3,2 | I | 22,3 | 36 | 2850 |
| 502.781.14.1 | mat crna / eloksirani aluminij | 30 | 70 | 38,5 | 3,2 | I | 22,3 | 36 | 2850 |
| **B / širina: 75 cm** | | | | | | | | | |
| 502.782.00.1 | eloksirani aluminij | 45 | 70 | 38,5 | 3,2 | I | 28 | 35 | 3600 |
| 502.782.14.1 | mat crna / eloksirani aluminij | 45 | 70 | 38,5 | 3,2 | I | 28 | 35 | 3600 |
| **B / širina: 90 cm** | | | | | | | | | |
| 502.783.00.1 | eloksirani aluminij | 60 | 70 | 38,5 | 3,2 | I | 33,6 | 53,5 | 4350 |
| 502.783.14.1 | mat crna / eloksirani aluminij | 60 | 70 | 38,5 | 3,2 | I | 33,6 | 53,5 | 4350 |
| **B / širina: 105 cm** | | | | | | | | | |
| 502.784.00.1 | eloksirani aluminij | 75 | 70 | 38,5 | 3,2 | I | 45 | 53,5 | 5700 |
| 502.784.14.1 | mat crna / eloksirani aluminij | 75 | 70 | 38,5 | 3,2 | I | 45 | 53,5 | 5700 |
| **B / širina: 120 cm** | | | | | | | | | |
| 502.785.00.1 | eloksirani aluminij | 90 | 70 | 38,5 | 3,2 | I | 39,3 | 53,5 | 5000 |
| 502.785.14.1 | mat crna / eloksirani aluminij | 90 | 70 | 38,5 | 3,2 | I | 39,2 | 53,5 | 5000 |
| **B / širina: 135 cm** | | | | | | | | | |
| 502.786.00.1 | eloksirani aluminij | 105 | 70 | 38,5 | 3,2 | I | 50,6 | 52,5 | 6500 |
| 502.786.14.1 | mat crna / eloksirani aluminij | 105 | 70 | 38,5 | 3,2 | I | 50,6 | 53,5 | 6500 |
| **B / širina: 160 cm** | | | | | | | | | |
| 502.787.00.1 | eloksirani aluminij | 130 | 70 | 38,5 | 3,2 | I | 60,1 | 89,5 | 7750 |
| 502.787.14.1 | mat crna / eloksirani aluminij | 130 | 70 | 38,5 | 3,2 | I | 60,1 | 89,5 | 7750 |

## Geberit Xeno² ogledalo s rasvjetom

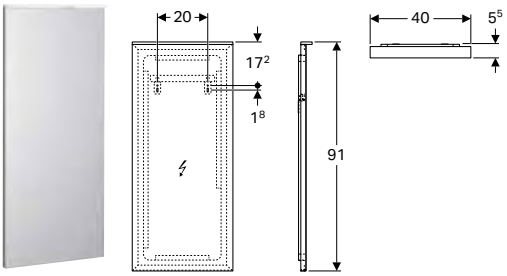


click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IP44 |
| Nazivni napon | 100–230 V AC |
| Frekvencija mreže | 50 Hz / 60 Hz |
| Radni napon | 12 V DC |
| Izlazni napon | 12 V DC |
| Materijal | staklo |
| Klasa energetske učinkovitosti izvora svjetla | F |
| Boja svjetla | 4200 K |

**Svojstva**

- LED rasvjeta
- Grijana stražnja strana protiv zamagljivanja ogledala
- Dodirna senzorska sklopka
- Mogućnost regulacije intenziteta svjetlosti
- S funkcijom pamćenja za osvjetljenje

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | B1 [cm] | H [cm] | T [cm] | Klasa zaštite | Potrošnja snage [W] | Potrošnja snage za grijanje ogledala [W] | Svjetlosni tok [lm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500.520.00.1 | četkani aluminij | 40 | 20 | 91 | 5,5 | I | 9,4 | 18 | 975 |

## Geberit Xeno² ogledalo s rasvjetom, s direktnom i indirektnom rasvjetom

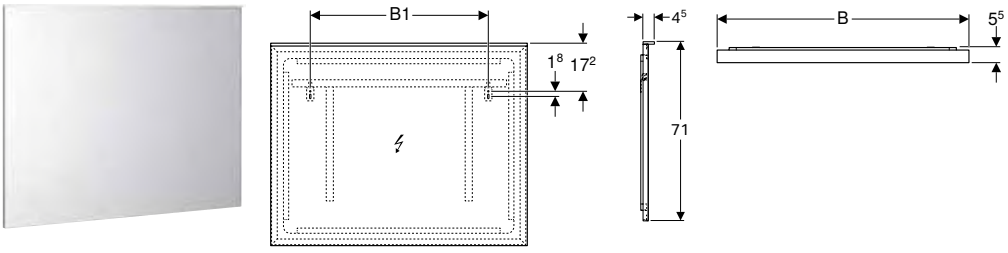


click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IP44 |
| Nazivni napon | 100–230 V AC |
| Frekvencija mreže | 50 Hz / 60 Hz |
| Radni napon | 12 V DC |
| Izlazni napon | 12 V DC |
| Materijal | staklo |
| Klasa energetske učinkovitosti izvora svjetla | F |
| Boja svjetla | 4200 K |

**Svojstva**

- Prikladno za sve kupaonske serije
- LED rasvjeta
- Direktna i indirektna rasvjeta
- Direktno osvjetljenje, prigušivo
- Grijana stražnja strana za sprječavanje zamagljivanja ogledala kada je aktivirano izravno osvjetljenje
- Dodirna senzorska sklopka
- S funkcijom pamćenja za osvjetljenje

| Br. art. | Boja / površina | B1 [cm] | H [cm] | T [cm] | Klasa zaštite | Potrošnja snage [W] | Potrošnja snage za grijanje ogledala [W] | Svjetlosni tok [lm] | Svjetlosni tok, indirektni [lm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 60 cm** | | | | | | | | | |
| 500.521.00.1 | četkani aluminij | 32,5 | 71 | 5,5 | I | 25 | 35 | 1495 | 1540 |
| **B / širina: 90 cm** | | | | | | | | | |
| 500.522.00.1 | četkani aluminij | 62,5 | 71 | 5,5 | I | 38,6 | 53 | 2275 | 1960 |
| **B / širina: 120 cm** | | | | | | | | | |
| 500.519.00.1 | četkani aluminij | 71,5 | 71 | 5,5 | I | 46 | 54 | 3055 | 2380 |
| **B / širina: 140 cm** | | | | | | | | | |
| 500.203.00.1 | četkani aluminij | 91,5 | 71 | 5,5 | I | 52 | 54 | 3575 | 2660 |
| **B / širina: 160 cm** | | | | | | | | | |
| 500.204.00.1 | četkani aluminij | 91,5 | 71 | 5,5 | I | 57,2 | 88 | 4095 | 2940 |

## Geberit Option Round ogledalo s rasvjetom s izravnim i neizravnim osvjetljenjem

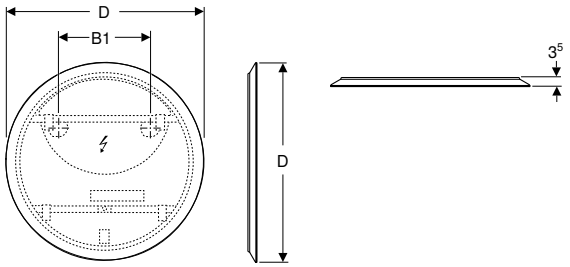


click & scan

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IP44 |
| Nazivni napon | 220–240 V AC |
| Frekvencija mreže | 50 Hz / 60 Hz |
| Radni napon | 24 V DC |
| Materijal | aluminij |
| Klasa energetske učinkovitosti izvora svjetla | F |
| Boja svjetla | 3000 K |
| Vijek trajanja LED rasvjete maks. | 72000 h |
| Metoda mjerenja | L70B50 |
| Indeks reprodukcije boje min. | 80 |
| Standardno odstupanje usklađivanja boje | 3 SDCM |

### Opseg isporuke

- Ogledalo
- Pričvrsni materijal

### Svojstva

- Prikladno za sve kupaonske serije
- LED rasvjeta
- Izravno i neizravno osvjetljenje, moguće kontinuirano prigušenje
- Senzorski prekidač na dodir za osvjetljenje, s orijentacijskim svjetlom
- Memorijska funkcija za osvjetljenje pomoću senzorskog prekidača na dodir
- Orijentacijsko svjetlo koje se može deaktivirati
- S Geberit ovjesom FlexInstall

| Br. art. | D [cm] | B [cm] | B1 [cm] | H [cm] | T [cm] | Klasa zaštite | Potrošnja snage [W] | Svjetlosni tok [lm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **502.796.00.1** | 50 | 50 | 13 | 50 | 3,5 | II | 38,9 | 4875 |
| **502.797.00.1** | 60 | 60 | 20 | 60 | 3,5 | II | 48,8 | 6045 |
| **502.798.00.1** | 75 | 75 | 35 | 75 | 3,5 | II | 62,2 | 7800 |
| **502.799.00.1** | 90 | 90 | 50 | 90 | 3,5 | II | 77,7 | 9750 |

## Geberit Option Square ogledalo s rasvjetom, rasvjeta gore

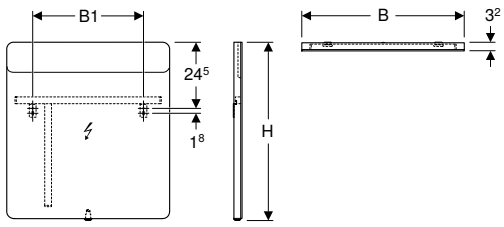


click & scan

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IP44 |
| Nazivni napon | 100–230 V AC |
| Frekvencija mreže | 50 Hz / 60 Hz |
| Radni napon | 12 V DC |
| Materijal | staklo |
| Klasa energetske učinkovitosti izvora svjetla | F |
| Boja svjetla | 4200 K |
| Vijek trajanja LED rasvjete | 60000 h |
| Metoda mjerenja | LM-80 |
| Indeks reprodukcije boje min. | 80 |

### Opseg isporuke

- Ogledalo
- Pričvrsni materijal

### Svojstva

- Prikladno za sve kupaonske serije
- LED rasvjeta
- Mehanička sklopka

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | B1 [cm] | H [cm] | T [cm] | Klasa zaštite | Potrošnja snage [W] | Svjetlosni tok [lm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **819240000** | četkani aluminij | 40 | 21 | 80 | 3,2 | I | 7 | 880 |
| **819260000** | četkani aluminij | 60 | 41 | 65 | 3,2 | I | 10,5 | 1320 |
| **819270000** | četkani aluminij | 70 | 26 | 65 | 3,2 | I | 12,3 | 1540 |
| **819200000** | četkani aluminij | 90 | 44 | 65 | 3,2 | I | 15,8 | 1980 |

## Geberit Option Square ogledalo s rasvjetom, obostrana rasvjeta

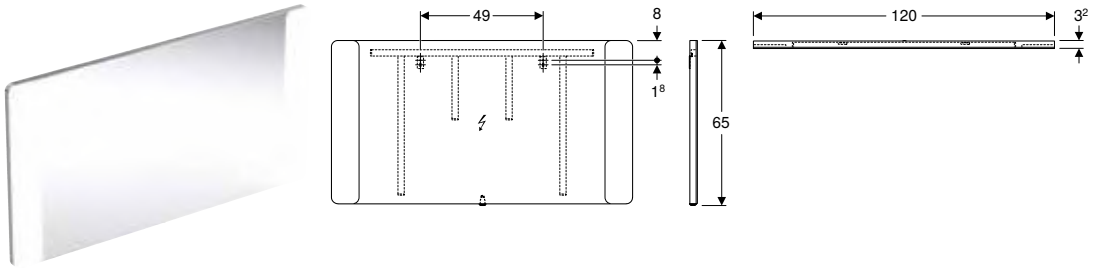


click & scan

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IP44 |
| Nazivni napon | 100–230 V AC |
| Frekvencija mreže | 50 Hz / 60 Hz |
| Radni napon | 12 V DC |
| Izlazni napon | 12 V DC |
| Materijal | staklo |
| Klasa energetske učinkovitosti izvora svjetla | F |
| Boja svjetla | 4200 K |
| Vijek trajanja LED rasvjete | 60000 h |
| Metoda mjerenja | LM-80 |
| Indeks reprodukcije boje min. | 80 |

### Opseg isporuke

- Ogledalo
- Pričvrsni materijal

### Svojstva

- Prikladno za sve kupaonske serije
- LED rasvjeta
- Mehanička sklopka

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Klasa zaštite | Potrošnja snage [W] | Svjetlosni tok [lm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 819220000 | četkani aluminij | 120 | 65 | 3 | I | 22,8 | 2860 |

## Geberit Option Oval ogledalo s rasvjetom s neizravnim osvjetljenjem

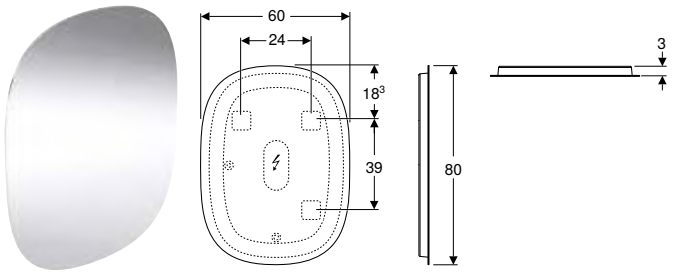


click & scan

### Primjene

- Za horizontalnu i vertikalnu montažu

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IP44 |
| Nazivni napon | 220–240 V AC |
| Frekvencija mreže | 50 Hz / 60 Hz |
| Radni napon | 12 V DC |
| Materijal | čelik |
| Klasa energetske učinkovitosti izvora svjetla | G |
| Boja svjetla | 3000 K |
| Vijek trajanja LED rasvjete | 30000 h |
| Metoda mjerenja | L70B50 |
| Indeks reprodukcije boje min. | 80 |
| Standardno odstupanje usklađivanja boje | 6 SDCM |

### Svojstva

- Prikladno za sve kupaonske serije
- LED rasvjeta
- Indirektna rasvjeta
- Može se montirati vertikalno i horizontalno
- Uključivanje/isključivanje svjetla pomoću zidnog prekidača
- S Geberit ovjesom FlexInstall

### Opseg isporuke

- Ogledalo
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | B [cm] | B1 [cm] | H [cm] | H1 [cm] | T [cm] | Klasa zaštite | Potrošnja snage [W] | Svjetlosni tok [lm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502.800.00.1 | 60 | 24 | 80 | 39 | 3 | II | 23 | 850 |

# Geberit Option Basic Square ogledalo s rasvjetom, osvjetljenje odozgo

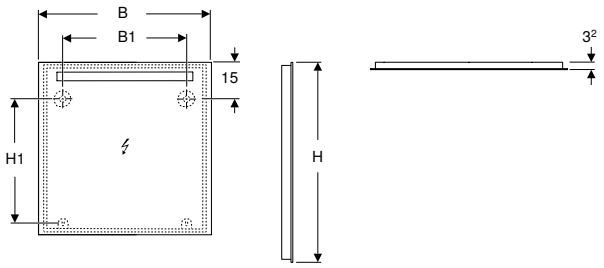


click & scan

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IP44 |
| Nazivni napon | 220–240 V AC |
| Frekvencija mreže | 50 Hz / 60 Hz |
| Radni napon | 220–240 V AC |
| Materijal | aluminij |
| Klasa energetske učinkovitosti izvora svjetla | E |
| Boja svjetla | 3000 K |
| Vijek trajanja LED rasvjete | 30000 h |
| Metoda mjerenja | L70B50 |
| Indeks reprodukcije boje min. | 80 |
| Standardno odstupanje usklađivanja boje | 6 SDCM |

## Opseg isporuke

- Ogledalo
- Pričvrsni materijal

## Svojstva

- Prikladno za sve kupaonske serije
- LED rasvjeta
- Uključivanje/isključivanje svjetla pomoću zidnog prekidača
- S Geberit ovjesom FlexInstall

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | B1 [cm] | H [cm] | H1 [cm] | T [cm] | Klasa zaštite | Potrošnja snage [W] | Svjetlosni tok [lm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **502.803.00.1** | eloksirani aluminij | 40 | 22 | 70 | 50,5 | 3,2 | II | 5 | 499 |
| **502.804.00.1** | eloksirani aluminij | 50 | 30 | 70 | 50,5 | 3,2 | II | 6 | 539 |
| **502.805.00.1** | eloksirani aluminij | 60 | 40 | 70 | 50,5 | 3,2 | II | 8 | 702 |
| **502.806.00.1** | eloksirani aluminij | 70 | 50 | 70 | 50,5 | 3,2 | II | 9 | 881 |
| **502.807.00.1** | eloksirani aluminij | 80 | 60 | 70 | 50,5 | 3,2 | II | 10 | 991 |
| **502.808.00.1** | eloksirani aluminij | 90 | 70 | 70 | 50,5 | 3,2 | II | 12 | 1152 |
| **502.809.00.1** | eloksirani aluminij | 100 | 80 | 70 | 50,5 | 3,2 | II | 12 | 1273 |
| **502.810.00.1** | eloksirani aluminij | 120 | 100 | 70 | 50,5 | 3,2 | II | 14 | 1363 |
| **502.811.00.1** | eloksirani aluminij | 140 | 120 | 70 | 50,5 | 3,2 | II | 16 | 1533 |
| **502.812.00.1** | eloksirani aluminij | 60 | 40 | 90 | 70,5 | 3,2 | II | 7 | 702 |
| **502.813.00.1** | eloksirani aluminij | 80 | 60 | 90 | 70,5 | 3,2 | II | 10 | 991 |
| **502.814.00.1** | eloksirani aluminij | 100 | 80 | 90 | 70,5 | 3,2 | II | 12 | 1273 |
| **502.815.00.1** | eloksirani aluminij | 120 | 100 | 90 | 70,5 | 3,2 | II | 14 | 1363 |
| **502.816.00.1** | eloksirani aluminij | 140 | 120 | 90 | 70,5 | 3,2 | II | 16 | 1533 |

# Bez integrirane rasvjete

## Geberit Selnova Square ogledalo

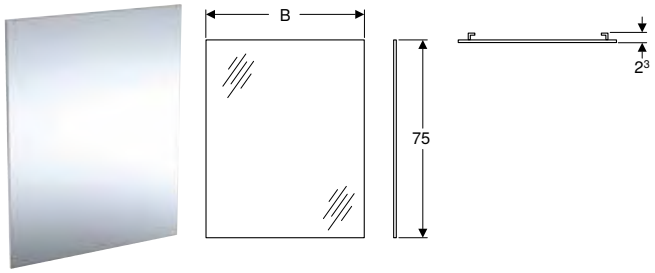


click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | staklo |

**Opseg isporuke**

- Ogledalo
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|
| 502.891.00.1 | 60 | 75 | 1 |
| 502.892.00.1 | 80 | 75 | 1 |

**Može se kombinirati sa**

- Geberit Selnova Square komplet umivaonika tankog ruba za ugradnju u kupaonsku bazu, s bazom za umivaonik, dvije ladice → str. 521
- Geberit Selnova Square set ugradbenog umivaonika s bazom i pločom umivaonika, dvije ladice → str. 477
- Geberit Selnova Square komplet umivaonika tankog ruba za ugradnju u kupaonsku bazu, s bazom za umivaonik, jedna vrata → str. 519
- Geberit Selnova Square komplet umivaonika tankog ruba za ugradnju u kupaonsku bazu, s bazom za umivaonik, dvoja vrata → str. 520

**Pribor**

- Pregled pribora – Geberit Selnova Square kupaonski namještaj → str. 619

# Elementi s ogledalom

## S integriranom rasvjetom

### Geberit ONE element s ogledalom s modulom ComfortLight i jednim vratima, ugradnja u zid, visina 90 cm

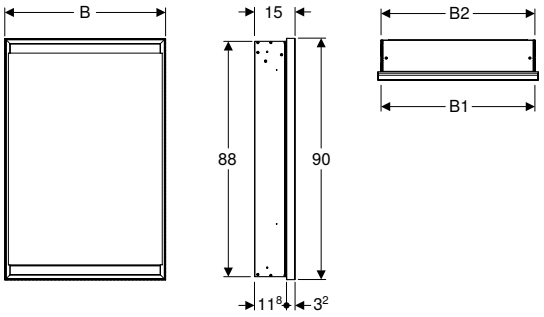


click & scan

**Primjene**
- Za ugradnju u zid

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IP44 |
| Nazivni napon | 230 V AC |
| Frekvencija mreže | 50 Hz |
| Radni napon | 24 V DC |
| Materijal | aluminij |
| Klasa energetske učinkovitosti izvora svjetla | E |
| Boja svjetla | 2200–4000 K |
| Vijek trajanja LED rasvjete maks. | 72000 h |
| Metoda mjerenja | L80B10 |
| Indeks reprodukcije boje | 90 |
| Standardno odstupanje usklađivanja boje | 3 SDCM |

**Svojstva**
- S modulom ComfortLight
- LED rasvjeta
- Indirektna rasvjeta
- Unutarnje osvjetljenje
- Svjetlosni ugođaj kontinuirano podesiv od orijentacijskog svjetla do dnevnog svjetla
- Funkcije se mogu aktivirati putem senzora osjetljivog na dodir
- DALI kompatibilno upravljanje
- Kompatibilno s aplikacijom Geberit Home
- Vremenski prozor može se individualno namjestiti na željeni intenzitet svjetla pomoću aplikacije Geberit Home
- S jednim vratima
- Vrata obostrano s ogledalom
- S dvije utičnice
- Utičnice montirane s unutarnje strane gore lijevo i gore desno
- Staklene uložne police mogu se pomicati postupno

**Opseg isporuke**
- 3 staklene police
- Slijepi poklopac za lijevu ili desnu utičnicu
- Materijal za montažu

| Br. art. | Boja / površina | B1 [cm] | B2 [cm] | H [cm] | H1 [cm] | T [cm] | T1 [cm] | T2 [cm] | Klasa zaštite | Potrošnja snage [W] | Vrata | Svjetlosni tok (maks./gore/dolje) [lm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 60 cm** | | | | | | | | | | | | |
| **505.800.00.1** | eloksirani aluminij | 57,5 | 58 | 90 | 88 | 15 | 11,8 | 3,2 | I | 60 | okov lijevo | 3273 / 2552 / 721 |
| **505.801.00.1** | eloksirani aluminij | 57,5 | 58 | 90 | 88 | 15 | 11,8 | 3,2 | I | 60 | okov desno | 3273 / 2552 / 721 |
| **505.800.00.2** | bijela / aluminij s praškastim premazom | 57,5 | 58 | 90 | 88 | 15 | 11,8 | 3,2 | I | 60 | okov lijevo | 3273 / 2552 / 721 |
| **505.801.00.2** | bijela / aluminij s praškastim premazom | 57,5 | 58 | 90 | 88 | 15 | 11,8 | 3,2 | I | 60 | okov desno | 3273 / 2552 / 721 |
| **505.800.00.7** | mat crna / aluminij s praškastim premazom | 57,5 | 58 | 90 | 88 | 15 | 11,8 | 3,2 | I | 60 | okov lijevo | 3273 / 2552 / 721 |
| **505.801.00.7** | mat crna / aluminij s praškastim premazom | 57,5 | 58 | 90 | 88 | 15 | 11,8 | 3,2 | I | 60 | okov desno | 3273 / 2552 / 721 |

**Naručuje se dodatno**
- Ugradna kutija za Geberit ONE element s ogledalom, visina 90 cm → str. 919

**Može se kombinirati sa**
- Geberit element s utičnicom s ComfortLight modulom → str. 633

**Pribor**
- Pokrovni okvir za Geberit ONE element s ogledalom, ugradnja u zid → str. 659
- Geberit ONE utičnica za element s ogledalom → str. 660
- Geberit ONE ručka za vrata ogledala → str. 659
- Geberit nosač magneta → str. 635
- Geberit ogledalo s povećalom → str. 635

- Standardno aktiviranje preko elementa s ogledalom i sobne tipke. Aktiviranje preko sobne tipke mora se prebaciti u aplikaciji Geberit Home na odgovarajući način

# Geberit ONE element s ogledalom s modulom ComfortLight i jednim vratima, zidna montaža, visina 90 cm

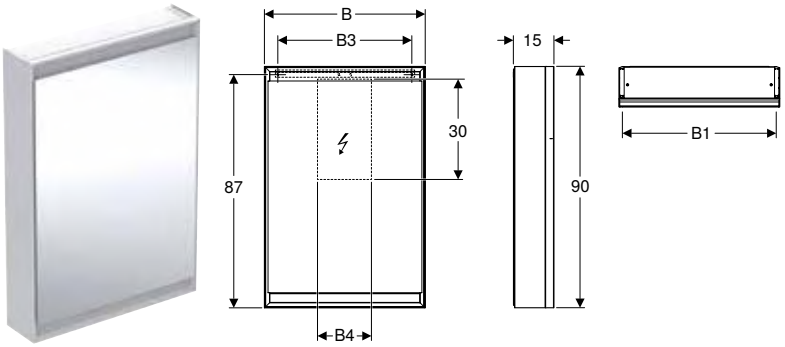


click & scan

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IP44 |
| Nazivni napon | 230 V AC |
| Frekvencija mreže | 50 Hz |
| Radni napon | 24 V DC |
| Materijal | aluminij |
| Klasa energetske učinkovitosti izvora svjetla | E |
| Boja svjetla | 2200–4000 K |
| Vijek trajanja LED rasvjete maks. | 72000 h |
| Metoda mjerenja | L80B10 |
| Indeks reprodukcije boje | 90 |
| Standardno odstupanje usklađivanja boje | 3 SDCM |

## Opseg isporuke

- 3 staklene police
- Slijepi poklopac za lijevu ili desnu utičnicu
- Materijal za montažu

## Svojstva

- S modulom ComfortLight
- LED rasvjeta
- Indirektna rasvjeta
- Unutarnje osvjetljenje
- Svjetlosni ugođaj kontinuirano podesiv od orijentacijskog svjetla do dnevnog svjetla
- Funkcije se mogu aktivirati putem senzora osjetljivog na dodir
- DALI kompatibilno upravljanje
- Kompatibilno s aplikacijom Geberit Home
- Vremenski prozor može se individualno namjestiti na željeni intenzitet svjetla pomoću aplikacije Geberit Home
- S jednim vratima
- Vrata obostrano s ogledalom
- S dvije utičnice
- Utičnice montirane s unutarnje strane gore lijevo i gore desno
- Staklene uložne police mogu se pomicati postupno

| Br. art. | Boja / površina | B1 [cm] | B3 [cm] | B4 [cm] | H [cm] | T [cm] | Klasa zaštite | Potrošnja snage [W] | Vrata | Svjetlosni tok (maks./ gore/dolje) [lm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 60 cm** | | | | | | | | | | |
| **505.810.00.1** | eloksirani aluminij | 57,5 | 50 | 20 | 90 | 15 | I | 60 | okov lijevo | 3273 / 2552 / 721 |
| **505.811.00.1** | eloksirani aluminij | 57,5 | 50 | 20 | 90 | 15 | I | 60 | okov desno | 3273 / 2552 / 721 |
| **505.810.00.2** | bijela / aluminij s praškastim premazom | 57,5 | 50 | 20 | 90 | 15 | I | 60 | okov lijevo | 3273 / 2552 / 721 |
| **505.811.00.2** | bijela / aluminij s praškastim premazom | 57,5 | 50 | 20 | 90 | 15 | I | 60 | okov desno | 3273 / 2552 / 721 |

## Može se kombinirati sa

- Geberit element s utičnicom s ComfortLight modulom → str. 633

## Pribor

- Geberit ONE utičnica za element s ogledalom → str. 660
- Geberit ONE ručka za vrata ogledala → str. 659
- Geberit nosač magneta → str. 635
- Geberit ogledalo s povećalom → str. 635

- Standardno aktiviranje preko elementa s ogledalom i sobne tipke. Aktiviranje preko sobne tipke mora se prebaciti u aplikaciji Geberit Home na odgovarajući način

# Geberit ONE element s ogledalom s modulom ComfortLight i dvojim vratima, ugradnja u zid, visina 90 cm

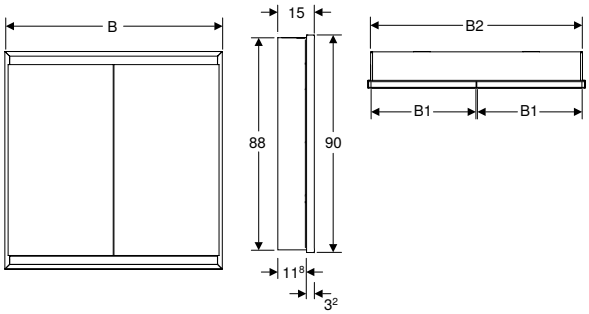


click & scan

### Primjene
- Za ugradnju u zid

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IP44 |
| Nazivni napon | 230 V AC |
| Frekvencija mreže | 50 Hz |
| Radni napon | 24 V DC |
| Materijal | aluminij |
| Klasa energetske učinkovitosti izvora svjetla | E |
| Boja svjetla | 2200–4000 K |
| Vijek trajanja LED rasvjete maks. | 72000 h |
| Metoda mjerenja | L80B10 |
| Indeks reprodukcije boje | 90 |
| Standardno odstupanje usklađivanja boje | 3 SDCM |

### Opseg isporuke
- 3 staklene police
- Slijepi poklopac za lijevu ili desnu utičnicu
- Materijal za montažu

### Svojstva
- S modulom ComfortLight
- LED rasvjeta
- Indirektna rasvjeta
- Unutarnje osvjetljenje
- Svjetlosni ugođaj kontinuirano podesiv od orijentacijskog svjetla do dnevnog svjetla
- Funkcije se mogu aktivirati putem senzora osjetljivog na dodir
- DALI kompatibilno upravljanje
- Kompatibilno s aplikacijom Geberit Home
- Vremenski prozor može se individualno namjestiti na željeni intenzitet svjetla pomoću aplikacije Geberit Home
- S dvojim vratima
- Vrata obostrano s ogledalom
- S dvije utičnice
- Utičnice montirane s unutarnje strane gore lijevo i gore desno
- Staklene uložne police mogu se pomicati postupno

| Br. art. | Boja / površina | B1 [cm] | B2 [cm] | H [cm] | H1 [cm] | T [cm] | T1 [cm] | T2 [cm] | Klasa zaštite | Potrošnja snage [W] | Svjetlosni tok (maks./ gore/dolje) [lm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 75 cm** | | | | | | | | | | | |
| 505.802.00.1 | eloksirani aluminij | 36 | 73 | 90 | 88 | 15 | 11,8 | 3,2 | I | 75 | 4165 / 3248 / 917 |
| 505.802.00.2 | bijela / aluminij s praškastim premazom | 36 | 73 | 90 | 88 | 15 | 11,8 | 3,2 | I | 75 | 4165 / 3248 / 917 |
| 505.802.00.7 | mat crna / aluminij s praškastim premazom | 36 | 73 | 90 | 88 | 15 | 11,8 | 3,2 | I | 75 | 4165 / 3248 / 917 |
| **B / širina: 90 cm** | | | | | | | | | | | |
| 505.803.00.1 | eloksirani aluminij | 43,5 | 88 | 90 | 88 | 15 | 11,8 | 3,2 | I | 90 | 5058 / 3944 / 1114 |
| 505.803.00.2 | bijela / aluminij s praškastim premazom | 43,5 | 88 | 90 | 88 | 15 | 11,8 | 3,2 | I | 90 | 5058 / 3944 / 1114 |
| 505.803.00.7 | mat crna / aluminij s praškastim premazom | 43,5 | 88 | 90 | 88 | 15 | 11,8 | 3,2 | I | 90 | 5058 / 3944 / 1114 |
| **B / širina: 105 cm** | | | | | | | | | | | |
| 505.804.00.1 | eloksirani aluminij | 51 | 103 | 90 | 88 | 15 | 11,8 | 3,2 | I | 105 | 5950 / 4640 / 1310 |
| 505.804.00.2 | bijela / aluminij s praškastim premazom | 51 | 103 | 90 | 88 | 15 | 11,8 | 3,2 | I | 105 | 5950 / 4640 / 1310 |
| 505.804.00.7 | mat crna / aluminij s praškastim premazom | 51 | 103 | 90 | 88 | 15 | 11,8 | 3,2 | I | 105 | 5950 / 4640 / 1310 |
| **B / širina: 120 cm** | | | | | | | | | | | |
| 505.805.00.1 | eloksirani aluminij | 58,5 | 118 | 90 | 88 | 15 | 11,8 | 3,2 | I | 120 | 6843 / 5336 / 1507 |
| 505.805.00.2 | bijela / aluminij s praškastim premazom | 58,5 | 118 | 90 | 88 | 15 | 11,8 | 3,2 | I | 120 | 6843 / 5336 / 1507 |
| 505.805.00.7 | mat crna / aluminij s praškastim premazom | 58,5 | 118 | 90 | 88 | 15 | 11,8 | 3,2 | I | 120 | 6843 / 5336 / 1507 |

### Naručuje se dodatno
- Ugradna kutija za Geberit ONE element s ogledalom, visina 90 cm → str. 919

### Može se kombinirati sa
- Geberit element s utičnicom s ComfortLight modulom → str. 633

### Pribor
- Pokrovni okvir za Geberit ONE element s ogledalom, ugradnja u zid → str. 659
- Geberit ONE utičnica za element s ogledalom → str. 660
- Geberit ONE ručka za vrata ogledala → str. 659
- Geberit nosač magneta → str. 635
- Geberit ogledalo s povećalom → str. 635

- Standardno aktiviranje preko elementa s ogledalom i sobne tipke. Aktiviranje preko sobne tipke mora se prebaciti u aplikaciji Geberit Home na odgovarajući način

# Geberit ONE element s ogledalom s modulom ComfortLight i dvojim vratima, zidna montaža, visina 90 cm

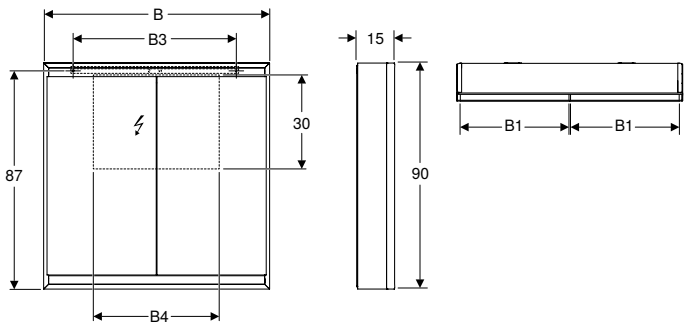


click & scan

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IP44 |
| Nazivni napon | 230 V AC |
| Frekvencija mreže | 50 Hz |
| Radni napon | 24 V DC |
| Materijal | aluminij |
| Klasa energetske učinkovitosti izvora svjetla | E |
| Boja svjetla | 2200–4000 K |
| Vijek trajanja LED rasvjete maks. | 72000 h |
| Metoda mjerenja | L80B10 |
| Indeks reprodukcije boje | 90 |
| Standardno odstupanje usklađivanja boje | 3 SDCM |

## Opseg isporuke

- 3 staklene police
- Slijepi poklopac za lijevu ili desnu utičnicu
- Materijal za montažu

## Svojstva

- S modulom ComfortLight
- LED rasvjeta
- Indirektna rasvjeta
- Unutarnje osvjetljenje
- Svjetlosni ugođaj kontinuirano podesiv od orijentacijskog svjetla do dnevnog svjetla
- Funkcije se mogu aktivirati putem senzora osjetljivog na dodir
- DALI kompatibilno upravljanje
- Kompatibilno s aplikacijom Geberit Home
- Vremenski prozor može se individualno namjestiti na željeni intenzitet svjetla pomoću aplikacije Geberit Home
- S dvojim vratima
- Vrata obostrano s ogledalom
- S dvije utičnice
- Utičnice montirane s unutarnje strane gore lijevo i gore desno
- Staklene uložne police mogu se pomicati postupno

| Br. art. | Boja / površina | B1 [cm] | B3 [cm] | B4 [cm] | H [cm] | T [cm] | Klasa zaštite | Potrošnja snage [W] | Svjetlosni tok (maks./gore/dolje) [lm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 75 cm** | | | | | | | | | |
| 505.812.00.1 | eloksirani aluminij | 36 | 65 | 35 | 90 | 15 | I | 75 | 4165 / 3248 / 917 |
| 505.812.00.2 | bijela / aluminij s praškastim premazom | 36 | 65 | 35 | 90 | 15 | I | 75 | 4165 / 3248 / 917 |
| **B / širina: 90 cm** | | | | | | | | | |
| 505.813.00.1 | eloksirani aluminij | 43,5 | 65 | 50 | 90 | 15 | I | 90 | 5058 / 3944 / 1114 |
| 505.813.00.2 | bijela / aluminij s praškastim premazom | 43,5 | 65 | 50 | 90 | 15 | I | 90 | 5058 / 3944 / 1114 |
| **B / širina: 105 cm** | | | | | | | | | |
| 505.814.00.1 | eloksirani aluminij | 51 | 95 | 65 | 90 | 15 | I | 105 | 5950 / 4640 / 1310 |
| 505.814.00.2 | bijela / aluminij s praškastim premazom | 51 | 95 | 65 | 90 | 15 | I | 105 | 5950 / 4640 / 1310 |
| **B / širina: 120 cm** | | | | | | | | | |
| 505.815.00.1 | eloksirani aluminij | 58,5 | 95 | 80 | 90 | 15 | I | 120 | 6843 / 5336 / 1507 |
| 505.815.00.2 | bijela / aluminij s praškastim premazom | 58,5 | 95 | 80 | 90 | 15 | I | 120 | 6843 / 5336 / 1507 |

## Može se kombinirati sa

- Geberit element s utičnicom s ComfortLight modulom → str. 633

## Pribor

- Geberit ONE utičnica za element s ogledalom → str. 660
- Geberit ONE ručka za vrata ogledala → str. 659
- Geberit nosač magneta → str. 635
- Geberit ogledalo s povećalom → str. 635

- Standardno aktiviranje preko elementa s ogledalom i sobne tipke. Aktiviranje preko sobne tipke mora se prebaciti u aplikaciji Geberit Home na odgovarajući način

# Geberit ONE element s ogledalom s nišom i modulom ComfortLight, s jednim vratima, ugradnja u zid, visina 90 cm

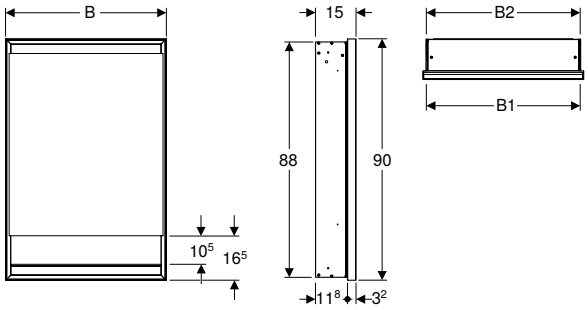


click & scan

## Primjene

- Za ugradnju u zid

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IP44 |
| Nazivni napon | 230 V AC |
| Frekvencija mreže | 50 Hz |
| Radni napon | 24 V DC |
| Materijal | aluminij |
| Klasa energetske učinkovitosti izvora svjetla | E |
| Boja svjetla | 2200–4000 K |
| Vijek trajanja LED rasvjete maks. | 72000 h |
| Metoda mjerenja | L80B10 |
| Indeks reprodukcije boje | 90 |
| Standardno odstupanje usklađivanja boje | 3 SDCM |

## Svojstva

- S modulom ComfortLight
- LED rasvjeta
- Indirektna rasvjeta
- Unutarnje osvjetljenje
- Svjetlosni ugođaj kontinuirano podesiv od orijentacijskog svjetla do dnevnog svjetla
- Funkcije se mogu aktivirati putem senzora osjetljivog na dodir
- DALI kompatibilno upravljanje
- Kompatibilno s aplikacijom Geberit Home
- Vremenski prozor može se individualno namjestiti na željeni intenzitet svjetla pomoću aplikacije Geberit Home
- S jednim vratima
- Vrata obostrano s ogledalom
- S dvije utičnice
- Utičnice montirane s unutarnje strane gore lijevo i gore desno
- Staklene uložne police mogu se pomicati postupno

## Opseg isporuke

- 3 staklene police
- Slijepi poklopac za lijevu ili desnu utičnicu
- Materijal za montažu

| Br. art. | Boja / površina | B1 [cm] | B2 [cm] | H [cm] | H1 [cm] | H2 [cm] | T [cm] | T1 [cm] | T2 [cm] | Klasa zaštite | Potrošnja snage [W] | Vrata | Svjetlosni tok (maks./gore/dolje) [lm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 60 cm** | | | | | | | | | | | | | |
| **505.820.00.1** | eloksirani aluminij | 57,5 | 58 | 90 | 88 | 10,5 | 15 | 11,8 | 3,2 | I | 60 | okov lijevo | 3273 / 2552 / 721 |
| **505.821.00.1** | eloksirani aluminij | 57,5 | 58 | 90 | 88 | 10,5 | 15 | 11,8 | 3,2 | I | 60 | okov desno | 3273 / 2552 / 721 |
| **505.820.00.2** | bijela / aluminij s praškastim premazom | 57,5 | 58 | 90 | 88 | 10,5 | 15 | 11,8 | 3,2 | I | 60 | okov lijevo | 3273 / 2552 / 721 |
| **505.821.00.2** | bijela / aluminij s praškastim premazom | 57,5 | 58 | 90 | 88 | 10,5 | 15 | 11,8 | 3,2 | I | 60 | okov desno | 3273 / 2552 / 721 |
| **505.820.00.7** | mat crna / aluminij s praškastim premazom | 57,5 | 58 | 90 | 88 | 10,5 | 15 | 11,8 | 3,2 | I | 60 | okov lijevo | 3273 / 2552 / 721 |
| **505.821.00.7** | mat crna / aluminij s praškastim premazom | 57,5 | 58 | 90 | 88 | 10,5 | 15 | 11,8 | 3,2 | I | 60 | okov desno | 3273 / 2552 / 721 |

## Naručuje se dodatno

- Ugradna kutija za Geberit ONE element s ogledalom, visina 90 cm → str. 919

## Može se kombinirati sa

- Geberit element s utičnicom s ComfortLight modulom → str. 633

## Pribor

- Pokrovni okvir za Geberit ONE element s ogledalom, ugradnja u zid → str. 659
- Geberit ONE utičnica za element s ogledalom → str. 660
- Geberit ONE ručka za vrata ogledala → str. 659
- Geberit nosač magneta → str. 635
- Geberit ogledalo s povećalom → str. 635

- Standardno aktiviranje preko elementa s ogledalom i sobne tipke. Aktiviranje preko sobne tipke mora se prebaciti u aplikaciji Geberit Home na odgovarajući način

# Geberit ONE element s ogledalom s nišom i modulom ComfortLight, s jednim vratima, zidna montaža, visina 90 cm

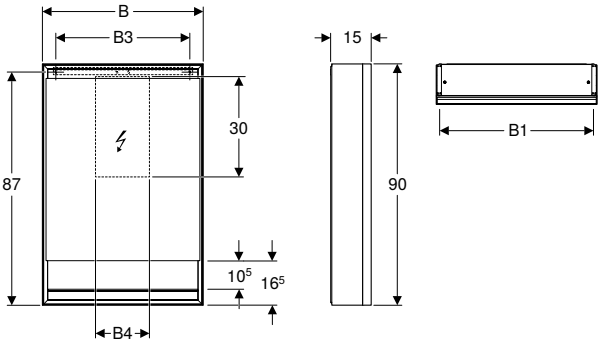


click & scan

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IP44 |
| Nazivni napon | 230 V AC |
| Frekvencija mreže | 50 Hz |
| Radni napon | 24 V DC |
| Materijal | aluminij |
| Klasa energetske učinkovitosti izvora svjetla | E |
| Boja svjetla | 2200–4000 K |
| Vijek trajanja LED rasvjete maks. | 72000 h |
| Metoda mjerenja | L80B10 |
| Indeks reprodukcije boje | 90 |
| Standardno odstupanje usklađivanja boje | 3 SDCM |

## Opseg isporuke

- 3 staklene police
- Slijepi poklopac za lijevu ili desnu utičnicu
- Materijal za montažu

## Svojstva

- S modulom ComfortLight
- LED rasvjeta
- Indirektna rasvjeta
- Unutarnje osvjetljenje
- Svjetlosni ugođaj kontinuirano podesiv od orijentacijskog svjetla do dnevnog svjetla
- Funkcije se mogu aktivirati putem senzora osjetljivog na dodir
- DALI kompatibilno upravljanje
- Kompatibilno s aplikacijom Geberit Home
- Vremenski prozor može se individualno namjestiti na željeni intenzitet svjetla pomoću aplikacije Geberit Home
- S jednim vratima
- Vrata obostrano s ogledalom
- S dvije utičnice
- Utičnice montirane s unutarnje strane gore lijevo i gore desno
- Staklene uložne police mogu se pomicati postupno

| Br. art. | Boja / površina | B1 [cm] | B3 [cm] | B4 [cm] | H [cm] | H2 [cm] | T [cm] | Klasa zaštite | Potrošnja snage [W] | Vrata | Svjetlosni tok (maks./ gore/dolje) [lm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 60 cm** | | | | | | | | | | | |
| **505.830.00.1** | eloksirani aluminij | 57,5 | 50 | 20 | 90 | 10,5 | 15 | I | 60 | okov lijevo | 3273 / 2552 / 721 |
| **505.831.00.1** | eloksirani aluminij | 57,5 | 50 | 20 | 90 | 10,5 | 15 | I | 60 | okov desno | 3273 / 2552 / 721 |
| **505.830.00.2** | bijela / aluminij s praškastim premazom | 57,5 | 50 | 20 | 90 | 10,5 | 15 | I | 60 | okov lijevo | 3273 / 2552 / 721 |
| **505.831.00.2** | bijela / aluminij s praškastim premazom | 57,5 | 50 | 20 | 90 | 10,5 | 15 | I | 60 | okov desno | 3273 / 2552 / 721 |

## Može se kombinirati sa

- Geberit element s utičnicom s ComfortLight modulom → str. 633

## Pribor

- Geberit ONE utičnica za element s ogledalom → str. 660
- Geberit ONE ručka za vrata ogledala → str. 659
- Geberit nosač magneta → str. 635
- Geberit ogledalo s povećalom → str. 635

- Standardno aktiviranje preko elementa s ogledalom i sobne tipke. Aktiviranje preko sobne tipke mora se prebaciti u aplikaciji Geberit Home na odgovarajući način

# Geberit ONE element s ogledalom s nišom i modulom ComfortLight, s dvojim vratima, ugradnja u zid, visina 90 cm

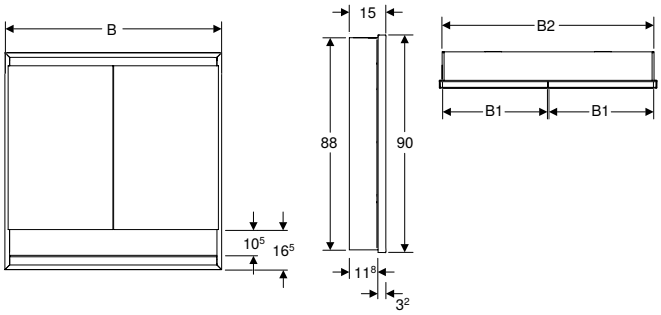


click & scan

### Primjene
- Za ugradnju u zid

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IP44 |
| Nazivni napon | 230 V AC |
| Frekvencija mreže | 50 Hz |
| Radni napon | 24 V DC |
| Materijal | aluminij |
| Klasa energetske učinkovitosti izvora svjetla | E |
| Boja svjetla | 2200–4000 K |
| Vijek trajanja LED rasvjete maks. | 72000 h |
| Metoda mjerenja | L80B10 |
| Indeks reprodukcije boje | 90 |
| Standardno odstupanje usklađivanja boje | 3 SDCM |

### Opseg isporuke
- 3 staklene police
- Slijepi poklopac za lijevu ili desnu utičnicu
- Materijal za montažu

### Svojstva
- S modulom ComfortLight
- LED rasvjeta
- Indirektna rasvjeta
- Unutarnje osvjetljenje
- Svjetlosni ugođaj kontinuirano podesiv od orijentacijskog svjetla do dnevnog svjetla
- Funkcije se mogu aktivirati putem senzora osjetljivog na dodir
- DALI kompatibilno upravljanje
- Kompatibilno s aplikacijom Geberit Home
- Vremenski prozor može se individualno namjestiti na željeni intenzitet svjetla pomoću aplikacije Geberit Home
- S dvojim vratima
- Vrata obostrano s ogledalom
- S dvije utičnice
- Utičnice montirane s unutarnje strane gore lijevo i gore desno
- Staklene uložne police mogu se pomicati postupno

| Br. art. | Boja / površina | B1 [cm] | B2 [cm] | H [cm] | H1 [cm] | H2 [cm] | T [cm] | T1 [cm] | T2 [cm] | Klasa zaštite | Potrošnja snage [W] | Svjetlosni tok (maks./gore/dolje) [lm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 75 cm** | | | | | | | | | | | | |
| 505.822.00.1 | eloksirani aluminij | 36 | 73 | 90 | 88 | 10,5 | 15 | 11,8 | 3,2 | I | 75 | 4165 / 3248 / 917 |
| 505.822.00.2 | bijela / aluminij s praškastim premazom | 36 | 73 | 90 | 88 | 10,5 | 15 | 11,8 | 3,2 | I | 75 | 4165 / 3248 / 917 |
| 505.822.00.7 | mat crna / aluminij s praškastim premazom | 36 | 73 | 90 | 88 | 10,5 | 15 | 11,8 | 3,2 | I | 75 | 4165 / 3248 / 917 |
| **B / širina: 90 cm** | | | | | | | | | | | | |
| 505.823.00.1 | eloksirani aluminij | 43,5 | 88 | 90 | 88 | 10,5 | 15 | 11,8 | 3,2 | I | 90 | 5058 / 3944 / 1114 |
| 505.823.00.2 | bijela / aluminij s praškastim premazom | 43,5 | 88 | 90 | 88 | 10,5 | 15 | 11,8 | 3,2 | I | 90 | 5058 / 3944 / 1114 |
| 505.823.00.7 | mat crna / aluminij s praškastim premazom | 43,5 | 88 | 90 | 88 | 10,5 | 15 | 11,8 | 3,2 | I | 90 | 5058 / 3944 / 1114 |
| **B / širina: 105 cm** | | | | | | | | | | | | |
| 505.824.00.1 | eloksirani aluminij | 51 | 103 | 90 | 88 | 10,5 | 15 | 11,8 | 3,2 | I | 105 | 5950 / 4640 / 1310 |
| 505.824.00.2 | bijela / aluminij s praškastim premazom | 51 | 103 | 90 | 88 | 10,5 | 15 | 11,8 | 3,2 | I | 105 | 5950 / 4640 / 1310 |
| 505.824.00.7 | mat crna / aluminij s praškastim premazom | 51 | 103 | 90 | 88 | 10,5 | 15 | 11,8 | 3,2 | I | 105 | 5950 / 4640 / 1310 |
| **B / širina: 120 cm** | | | | | | | | | | | | |
| 505.825.00.1 | eloksirani aluminij | 58,5 | 118 | 90 | 88 | 10,5 | 15 | 11,8 | 3,2 | I | 120 | 6843 / 5336 / 1507 |
| 505.825.00.2 | bijela / aluminij s praškastim premazom | 58,5 | 118 | 90 | 88 | 10,5 | 15 | 11,8 | 3,2 | I | 120 | 6843 / 5336 / 1507 |
| 505.825.00.7 | mat crna / aluminij s praškastim premazom | 58,5 | 118 | 90 | 88 | 10,5 | 15 | 11,8 | 3,2 | I | 120 | 6843 / 5336 / 1507 |

### Naručuje se dodatno
- Ugradna kutija za Geberit ONE element s ogledalom, visina 90 cm → str. 919

### Može se kombinirati sa
- Geberit element s utičnicom s ComfortLight modulom → str. 633

### Pribor
- Pokrovni okvir za Geberit ONE element s ogledalom, ugradnja u zid → str. 659
- Geberit ONE utičnica za element s ogledalom → str. 660
- Geberit ONE ručka za vrata ogledala → str. 659
- Geberit nosač magneta → str. 635
- Geberit ogledalo s povećalom → str. 635

- Standardno aktiviranje preko elementa s ogledalom i sobne tipke. Aktiviranje preko sobne tipke mora se prebaciti u aplikaciji Geberit Home na odgovarajući način

# Geberit ONE element s ogledalom s nišom i modulom ComfortLight, s dvojim vratima, zidna montaža, visina 90 cm

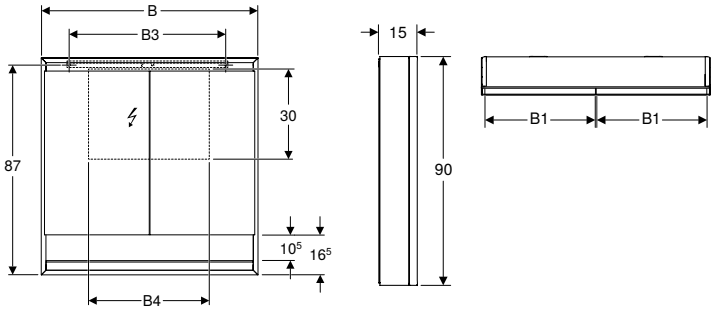


click & scan

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IP44 |
| Nazivni napon | 230 V AC |
| Frekvencija mreže | 50 Hz |
| Radni napon | 24 V DC |
| Materijal | aluminij |
| Klasa energetske učinkovitosti izvora svjetla | E |
| Boja svjetla | 2200–4000 K |
| Vijek trajanja LED rasvjete maks. | 72000 h |
| Metoda mjerenja | L80B10 |
| Indeks reprodukcije boje | 90 |
| Standardno odstupanje usklađivanja boje | 3 SDCM |

## Opseg isporuke

- 3 staklene police
- Slijepi poklopac za lijevu ili desnu utičnicu
- Materijal za montažu

## Svojstva

- S modulom ComfortLight
- LED rasvjeta
- Indirektna rasvjeta
- Unutarnje osvjetljenje
- Svjetlosni ugođaj kontinuirano podesiv od orijentacijskog svjetla do dnevnog svjetla
- Funkcije se mogu aktivirati putem senzora osjetljivog na dodir
- DALI kompatibilno upravljanje
- Kompatibilno s aplikacijom Geberit Home
- Vremenski prozor može se individualno namjestiti na željeni intenzitet svjetla pomoću aplikacije Geberit Home
- S dvojim vratima
- Vrata obostrano s ogledalom
- S dvije utičnice
- Utičnice montirane s unutarnje strane gore lijevo i gore desno
- Staklene uložne police mogu se pomicati postupno

| Br. art. | Boja / površina | B1 [cm] | B3 [cm] | B4 [cm] | H [cm] | H2 [cm] | T [cm] | Klasa zaštite | Potrošnja snage [W] | Svjetlosni tok (maks./gore/dolje) [lm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 75 cm** | | | | | | | | | | |
| 505.832.00.1 | eloksirani aluminij | 36 | 65 | 35 | 90 | 10,5 | 15 | I | 75 | 4165 / 3248 / 917 |
| 505.832.00.2 | bijela / aluminij s praškastim premazom | 36 | 65 | 35 | 90 | 10,5 | 15 | I | 75 | 4165 / 3248 / 917 |
| **B / širina: 90 cm** | | | | | | | | | | |
| 505.833.00.1 | eloksirani aluminij | 43,5 | 65 | 50 | 90 | 10,5 | 15 | I | 90 | 5058 / 3944 / 1114 |
| 505.833.00.2 | bijela / aluminij s praškastim premazom | 43,5 | 65 | 50 | 90 | 10,5 | 15 | I | 90 | 5058 / 3944 / 1114 |
| **B / širina: 105 cm** | | | | | | | | | | |
| 505.834.00.1 | eloksirani aluminij | 51 | 95 | 65 | 90 | 10,5 | 15 | I | 105 | 5950 / 4640 / 1310 |
| 505.834.00.2 | bijela / aluminij s praškastim premazom | 51 | 95 | 65 | 90 | 10,5 | 15 | I | 105 | 5950 / 4640 / 1310 |
| **B / širina: 120 cm** | | | | | | | | | | |
| 505.835.00.1 | eloksirani aluminij | 58,5 | 95 | 80 | 90 | 10,5 | 15 | I | 120 | 6843 / 5336 / 1507 |
| 505.835.00.2 | bijela / aluminij s praškastim premazom | 58,5 | 95 | 80 | 90 | 10,5 | 15 | I | 120 | 6843 / 5336 / 1507 |

## Može se kombinirati sa

- Geberit element s utičnicom s ComfortLight modulom → str. 633

## Pribor

- Geberit ONE utičnica za element s ogledalom → str. 660
- Geberit ONE ručka za vrata ogledala → str. 659
- Geberit nosač magneta → str. 635
- Geberit ogledalo s povećalom → str. 635

- Standardno aktiviranje preko elementa s ogledalom i sobne tipke. Aktiviranje preko sobne tipke mora se prebaciti u aplikaciji Geberit Home na odgovarajući način

# Geberit Option Plus element s ogledalom s rasvjetom i dvojim vratima

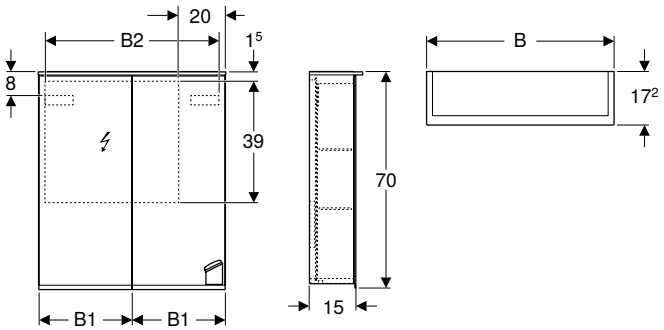


click & scan

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IP44 |
| Nazivni napon | 220–240 V AC |
| Frekvencija mreže | 50 Hz / 60 Hz |
| Radni napon | 12 V DC |
| Izlazni napon | 12 V DC |
| Materijal | troslojna iverica visoke gustoće |
| Klasa energetske učinkovitosti izvora svjetla | F |
| Boja svjetla | 4200 K |
| Vijek trajanja LED rasvjete | 60000 h |
| Metoda mjerenja | LM-80 |
| Indeks reprodukcije boje min. | 80 |

## Opseg isporuke

- Element s ogledalom
- 2 staklene uložne police
- Ogledalo s povećanjem
- Nosač magneta
- Pričvrsni materijal

## Svojstva

- Prikladno za sve kupaonske serije
- FSC™ C134279 certificiran
- LED rasvjeta
- Indirektna rasvjeta
- Senzorska sklopka na dodir za gornju svjetiljku
- Senzorska sklopka na dodir za donju svjetiljku
- Orijentacijsko svjetlo koje se može deaktivirati
- Utičnica
- Vanjske strane s ogledalom
- Stražnja strana s ogledalom
- S dvojim vratima
- Vrata obostrano s ogledalom
- Staklene uložne police mogu se pomicati
- Ogledalo s povećalom
- Nosač magneta

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | B1 [cm] | B2 [cm] | H [cm] | T [cm] | Klasa zaštite | Potrošnja snage [W] | Svjetlosni tok [lm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **500.593.00.1** | Korpus: ogledalo izvana<br>Vrata: ogledalo izvana i iznutra | 60 | 29,8 | 54,5 | 70 | 17,2 | I | 10 | 1050 |
| **500.206.00.1** | Korpus: ogledalo izvana<br>Vrata: ogledalo izvana i iznutra | 75 | 37,3 | 69,6 | 70 | 17,2 | I | 12,25 | 1260 |

## Pribor

- Geberit nosač magneta → str. 635
- Geberit ogledalo s povećalom → str. 635

# Geberit Option Plus element s ogledalom s rasvjetom i trojim vratima

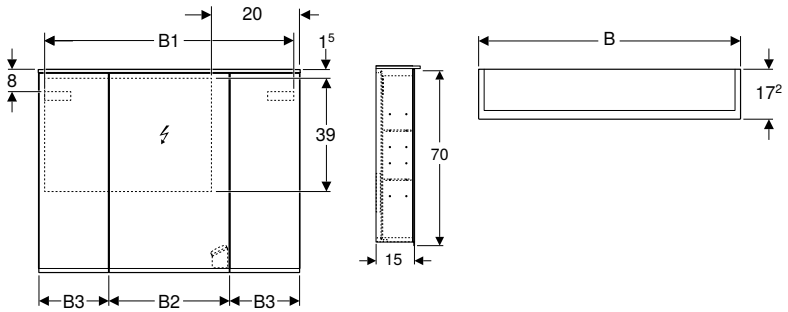


click & scan

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IP44 |
| Nazivni napon | 220–240 V AC |
| Frekvencija mreže | 50 Hz / 60 Hz |
| Radni napon | 12 V DC |
| Izlazni napon | 12 V DC |
| Materijal | troslojna iverica visoke gustoće |
| Klasa energetske učinkovitosti izvora svjetla | F |
| Boja svjetla | 4200 K |
| Vijek trajanja LED rasvjete | 60000 h |
| Metoda mjerenja | LM-80 |
| Indeks reprodukcije boje min. | 80 |

## Opseg isporuke

- Element s ogledalom
- 6 staklenih uložnih polica
- Ogledalo s povećanjem
- Nosač magneta
- Pričvrsni materijal

## Svojstva

- Prikladno za sve kupaonske serije
- FSC™ C134279 certificiran
- LED rasvjeta
- Indirektna rasvjeta
- Senzorska sklopka na dodir za gornju svjetiljku
- Senzorska sklopka na dodir za donju svjetiljku
- Orijentacijsko svjetlo koje se može deaktivirati
- Utičnica
- Vanjske strane s ogledalom
- Stražnja strana s ogledalom
- Otporno na vlagu
- S troja vrata
- Vrata obostrano s ogledalom
- Graničnik srednjih vrata desno
- Ručka za otvaranje
- Staklene uložne police mogu se pomicati
- Nosač magneta
- Ogledalo s povećalom

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | B1 [cm] | B2 [cm] | B3 [cm] | H [cm] | T [cm] | Klasa zaštite | Potrošnja snage [W] | Svjetlosni tok [lm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **500.594.00.1** | Korpus: ogledalo izvana<br>Vrata: ogledalo izvana i iznutra | 90 | 86,4 | 41,4 | 24 | 70 | 17,2 | I | 14,5 | 1470 |
| **500.592.00.1** | Korpus: ogledalo izvana<br>Vrata: ogledalo izvana i iznutra | 120 | 114,6 | 49,4 | 35 | 70 | 17,2 | I | 19 | 1890 |

## Pribor

- Geberit nosač magneta → str. 635
- Geberit ogledalo s povećalom → str. 635

- 1 utičnica za element s ogledalom 90 cm
- 2 utičnice za element s ogledalom 120 cm

# Geberit Option element s ogledalom s rasvjetom i dvojim vratima

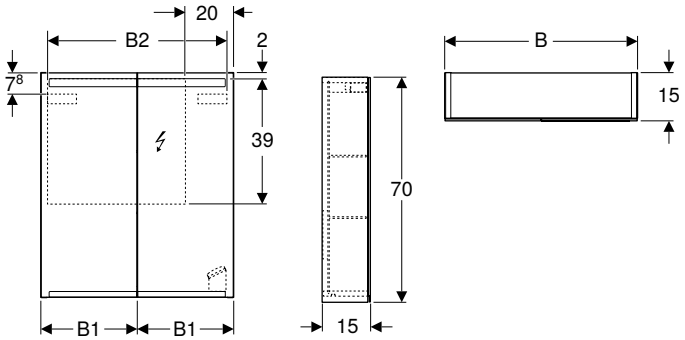


click & scan

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IP44 |
| Nazivni napon | 230 V AC |
| Frekvencija mreže | 50 Hz |
| Radni napon | 12 V DC |
| Izlazni napon | 12 V DC |
| Materijal | troslojna iverica visoke gustoće |
| Klasa energetske učinkovitosti izvora svjetla | F |
| Boja svjetla | 4200 K |
| Vijek trajanja LED rasvjete | 60000 h |
| Indeks reprodukcije boje min. | 80 |

## Opseg isporuke

- Element s ogledalom
- 2 staklene uložne police
- Pričvrsni materijal

## Svojstva

- Prikladno za sve kupaonske serije
- FSC™ C134279 certificiran
- LED rasvjeta
- Indirektna rasvjeta
- Senzorska sklopka na dodir za gornju svjetiljku
- Senzorska sklopka na dodir za donju svjetiljku
- Orijentacijsko svjetlo koje se može deaktivirati
- Utičnica
- Vanjske strane s ogledalom
- S dvojim vratima
- Vrata obostrano s ogledalom
- Staklene uložne police mogu se pomicati
- Ručka za otvaranje

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | B1 [cm] | B2 [cm] | H [cm] | T [cm] | Klasa zaštite | Potrošnja snage [W] | Svjetlosni tok [lm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **500.582.00.1** | Korpus: ogledalo izvana<br>Vrata: ogledalo izvana i iznutra | 60 | 29,8 | 54,2 | 70 | 15 | I | 9,65 | 935 |
| **500.205.00.1** | Korpus: ogledalo izvana<br>Vrata: ogledalo izvana i iznutra | 75 | 37,3 | 69,6 | 70 | 15 | I | 12,35 | 1190 |
| **500.583.00.1** | Korpus: ogledalo izvana<br>Vrata: ogledalo izvana i iznutra | 90 | 44,8 | 84,2 | 70 | 15 | I | 15,05 | 1445 |

## Pribor

- Geberit nosač magneta → str. 635
- Geberit ogledalo s povećalom → str. 635

# Geberit Option element s ogledalom s rasvjetom i trojim vratima

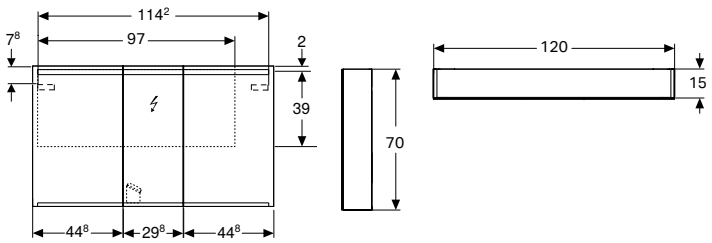


click & scan

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IP44 |
| Nazivni napon | 230 V AC |
| Frekvencija mreže | 50 Hz |
| Radni napon | 12 V DC |
| Izlazni napon | 12 V DC |
| Materijal | troslojna iverica visoke gustoće |
| Klasa energetske učinkovitosti izvora svjetla | F |
| Boja svjetla | 4200 K |
| Vijek trajanja LED rasvjete | 60000 h |
| Metoda mjerenja | LM-80 |
| Indeks reprodukcije boje min. | 80 |

## Opseg isporuke

- Element s ogledalom
- 4 staklene uložne police
- Pričvrsni materijal

## Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Prikladno za sve kupaonske serije
- LED rasvjeta
- Indirektna rasvjeta
- Senzorska sklopka na dodir za gornju svjetiljku
- Senzorska sklopka na dodir za donju svjetiljku
- Orijentacijsko svjetlo koje se može deaktivirati
- Utičnica
- Vanjske strane s ogledalom
- Otporno na vlagu
- S troja vrata
- Vrata obostrano s ogledalom
- Graničnik srednjih vrata desno
- Ručka za otvaranje
- Staklene uložne police mogu se pomicati

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Klasa zaštite | Potrošnja snage [W] | Svjetlosni tok [lm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **500.207.00.1** | Korpus: ogledalo izvana<br>Vrata: ogledalo izvana i iznutra | 120 | 70 | 15 | I | 20,45 | 1995 |

## Pribor

- Geberit nosač magneta → str. 635
- Geberit ogledalo s povećalom → str. 635

## Geberit Option Basic element s ogledalom s rasvjetom i dvojim vratima

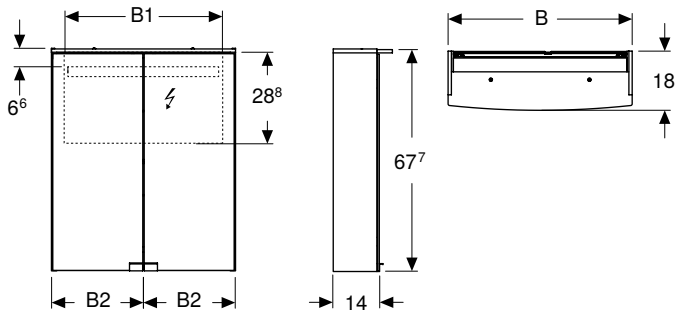


click & scan

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IP44 |
| Nazivni napon | 230 V AC |
| Frekvencija mreže | 50 Hz |
| Radni napon | 12 V DC |
| Izlazni napon | 12 V DC |
| Materijal | troslojna iverica visoke gustoće |
| Klasa energetske učinkovitosti izvora svjetla | F |
| Boja svjetla | 4200 K |
| Vijek trajanja LED rasvjete | 60000 h |
| Metoda mjerenja | LM-80 |
| Indeks reprodukcije boje min. | 80 |

### Opseg isporuke

- Element s ogledalom
- 2 staklene uložne police
- Ručka, sjajni krom
- Pričvrsni materijal

### Svojstva

- Prikladno za sve kupaonske serije
- FSC™ C134279 certificiran
- LED rasvjeta
- Mehanička sklopka
- Utičnica montirana na donjoj strani lijevo ili desno
- Staklene uložne police mogu se pomicati
- S dvojim vratima
- Vrata obostrano s ogledalom
- S orijentacijskim svjetlom na prekidaču

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | B1 [cm] | B2 [cm] | H [cm] | T [cm] | Klasa zaštite | Potrošnja snage [W] | Svjetlosni tok [lm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **500.257.00.1** | Korpus: mat bijela / prevučen melaminom<br>Vrata: ogledalo izvana i iznutra | 50 | 46,8 | 24,7 | 67,7 | 18 | I | 9 | 1170 |
| **500.258.00.1** | Korpus: mat bijela / prevučen melaminom<br>Vrata: ogledalo izvana i iznutra | 56 | 52,8 | 27,7 | 67,7 | 18 | I | 10 | 1300 |
| **500.273.00.1** | Korpus: mat bijela / prevučen melaminom<br>Vrata: ogledalo izvana i iznutra | 60 | 56,8 | 29,7 | 67,7 | 18 | I | 11 | 1430 |

### Pribor

- Geberit nosač magneta → str. 635
- Geberit ogledalo s povećalom → str. 635

# Bez integrirane rasvjete

## Geberit Selnova Square element s ogledalom s dvojim vratima i dvije staklene police

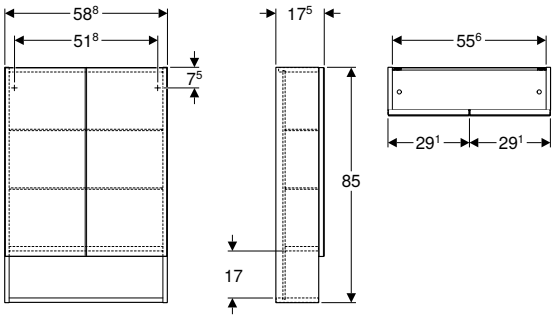


click & scan

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | troslojna iverica visoke gustoće |

### Opseg isporuke

- 2 staklene uložne police
- Element s ogledalom
- Pričvrsni materijal

### Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S dvojim vratima
- Vrata s ogledalom izvana
- Vrata s mehanizmom za prigušivanje
- S otvorenom površinom za odlaganje
- S dvije pomične uložne staklene police
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

| Br. art. | Boja / površina | H [cm] | T [cm] | Broj utičnica |
|---|---|---|---|---|
| **B / širina: 58,8 cm** | | | | |
| **501.264.00.1** | bijela / lakirano, visoki sjaj | 85 | 17,5 | 0 |
| **501.265.00.1 *** | lava / lakirano, mat | 85 | 17,5 | 0 |
| **501.266.00.1** | orah hickory / melamin, struktura drva | 85 | 17,5 | 0 |
| **501.267.00.1 *** | orah hickory, svijetli / melamin, struktura drva | 85 | 17,5 | 0 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

### Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Square komplet umivaonika tankog ruba za ugradnju u kupaonsku bazu, s bazom za umivaonik, jedna vrata → str. 519
- Geberit Selnova Square komplet umivaonika tankog ruba za ugradnju u kupaonsku bazu, s bazom za umivaonik, dvoja vrata → str. 520
- Geberit Selnova Square komplet umivaonika tankog ruba za ugradnju u kupaonsku bazu, s bazom za umivaonik, dvije ladice → str. 521
- Geberit Selnova Square set ugradbenog umivaonika s bazom i pločom umivaonika, dvije ladice → str. 477
- Geberit Selnova Square bočni element s jednim vratima → str. 582
- Geberit Selnova Square visoki element s jednim vratima → str. 588

### Pribor

- Pregled pribora – Geberit Selnova Square kupaonski namještaj → str. 619

## Geberit Selnova Square element s ogledalom s dvojim vratima i četiri staklene police

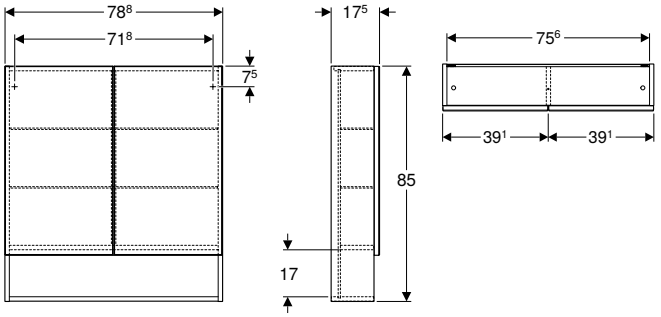


click & scan

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | troslojna iverica visoke gustoće |

### Opseg isporuke

- 4 staklene uložne police
- Element s ogledalom
- Pričvrsni materijal

### Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S dvojim vratima
- Vrata s ogledalom izvana
- Vrata s mehanizmom za prigušivanje
- S otvorenom površinom za odlaganje
- S četiri staklena dna koja se mogu premještati
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Broj utičnica |
|---|---|---|---|---|---|
| **501.268.00.1** | bijela / lakirano, visoki sjaj | 78,8 | 85 | 17,5 | 0 |
| **501.269.00.1 *** | lava / lakirano, mat | 78,8 | 85 | 17,5 | 0 |
| **501.270.00.1** | orah hickory / melamin, struktura drva | 78,8 | 85 | 17,5 | 0 |
| **501.271.00.1 *** | orah hickory, svijetli / melamin, struktura drva | 78,8 | 85 | 17,5 | 0 |

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

# Pribor

## Elementi rasvjete

### Geberit rasvjetno tijelo za element s ogledalom

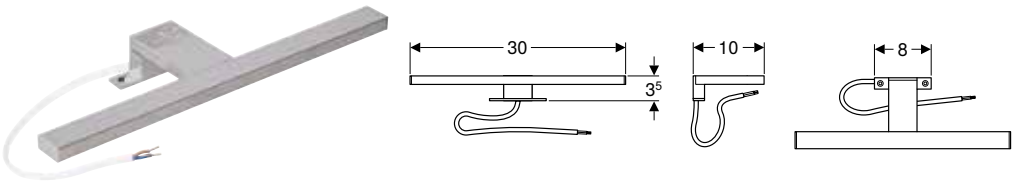


click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IP44 |
| Nazivni napon | 220–240 V AC |
| Frekvencija mreže | 50 Hz / 60 Hz |
| Radni napon | 24 V DC |
| Klasa energetske učinkovitosti izvora svjetla | E |
| Boja svjetla | 4000 K |

**Opseg isporuke**
- Svjetiljka
- Razvodna kutija

| Br. art. | Boja / površina | Klasa zaštite | Potrošnja snage [W] |
|---|---|---|---|
| **501.280.00.1** | kromirano | II | 6 |

### Geberit element s utičnicom s ComfortLight modulom

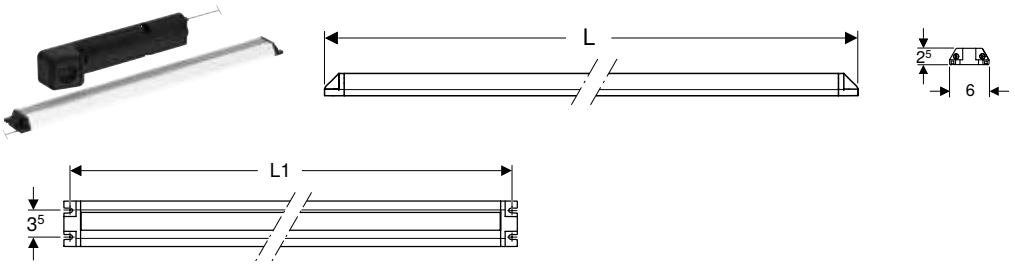


click & scan

**Primjene**
- Za Geberit iCon, Acanto i ONE baze za umivaonike u kombinaciji s Geberit ONE elementima s ogledalom s modulom ComfortLight

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IP20 |
| Nazivni napon | 230 V AC |
| Frekvencija mreže | 50 Hz |
| Boja svjetla | 2200–4000 K |

**Svojstva**
- Umrežavanje s elementima s Geberit ONE ogledalom preko sabirnice DALI
- Svjetlosni ugođaj kontinuirano podesiv od orijentacijskog svjetla do dnevnog svjetla
- Indirektna rasvjeta
- LED rasvjeta
- S utičnicom u gornjoj ladici
- Priključna stezaljka za žicu, 1,5 mm²

**Opseg isporuke**
- Element s utičnicom
- Rasvjetna letvica
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | L [cm] | L1 [cm] | Utičnica | Za baze umivaonika širine [cm] |
|---|---|---|---|---|
| **505.091.00.2** | 34,8 | 33,2 | CEE 7/4 | 60 |
| **505.093.00.2** | 59,8 | 58,2 | CEE 7/4 | 75–90 |
| **505.095.00.2** | 89,8 | 88,2 | CEE 7/4 | 105–120 |

**Može se kombinirati sa**
- Geberit ONE element s ogledalom s modulom ComfortLight i jednim vratima, ugradnja u zid, visina 90 cm → str. 644
- Geberit ONE element s ogledalom s nišom i modulom ComfortLight, s jednim vratima, ugradnja u zid, visina 90 cm → str. 648
- Geberit ONE element s ogledalom s modulom ComfortLight i jednim vratima, zidna montaža, visina 90 cm → str. 645
- Geberit ONE element s ogledalom s modulom ComfortLight i dvojim vratima, ugradnja u zid, visina 90 cm → str. 646
- Geberit ONE element s ogledalom s modulom ComfortLight i dvojim vratima, zidna montaža, visina 90 cm → str. 647
- Geberit ONE element s ogledalom s nišom i modulom ComfortLight, s jednim vratima, zidna montaža, visina 90 cm → str. 649
- Geberit ONE element s ogledalom s nišom i modulom ComfortLight, s dvojim vratima, ugradnja u zid, visina 90 cm → str. 650
- Geberit ONE element s ogledalom s nišom i modulom ComfortLight, s dvojim vratima, zidna montaža, visina 90 cm → str. 651

- Preduvjet za instalaciju elementa s utičnicom Geberit s modulom ComfortLight je postojeći mrežni priključak u području iza baze za umivaonik

# Ručke

## Geberit ONE ručka za vrata ogledala




click & scan

**Primjene**
- Za Geberit ONE elemente s ogledalom

**Opseg isporuke**
- Ručka, sjajni krom
- Materijal za montažu

| Br. art. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|
| 502.619.00.1 | 3,5 | 2,35 | 2,5 |

# Ostali pribor

## Pokrovni okvir za Geberit ONE element s ogledalom, ugradnja u zid




click & scan

**Primjene**
- Kao poklopac za nečiste bridove pločica

**Svojstva**
- Pokrivna širina 14 mm

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | aluminij |

| Br. art. | Boja / površina | B1 [cm] |
|---|---|---|
| **B / širina: 62,8 cm** | | |
| 505.841.00.1 | bijela / aluminij s praškastim premazom | 60 |
| 505.841.00.2 | eloksirani aluminij | 60 |
| 505.841.00.3 | mat crna / aluminij s praškastim premazom | 60 |
| **B / širina: 77,8 cm** | | |
| 505.842.00.1 | bijela / aluminij s praškastim premazom | 75 |
| 505.842.00.2 | eloksirani aluminij | 75 |
| 505.842.00.3 | mat crna / aluminij s praškastim premazom | 75 |
| **B / širina: 92,8 cm** | | |
| 505.843.00.1 | bijela / aluminij s praškastim premazom | 90 |
| 505.843.00.2 | eloksirani aluminij | 90 |
| 505.843.00.3 | mat crna / aluminij s praškastim premazom | 90 |
| **B / širina: 107,8 cm** | | |
| 505.844.00.1 | bijela / aluminij s praškastim premazom | 105 |
| 505.844.00.2 | eloksirani aluminij | 105 |
| 505.844.00.3 | mat crna / aluminij s praškastim premazom | 105 |
| **B / širina: 122,8 cm** | | |
| 505.845.00.1 | bijela / aluminij s praškastim premazom | 120 |
| 505.845.00.2 | eloksirani aluminij | 120 |
| 505.845.00.3 | mat crna / aluminij s praškastim premazom | 120 |

## Geberit nosač magneta




click & scan

**Svojstva**
- Samoljepljivo

| Br. art. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|
| 510010000 | 10 | 2 | 0,5 |

## Geberit ogledalo s povećalom

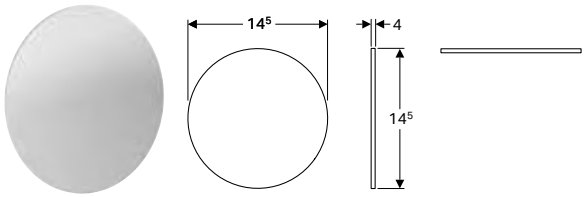


click & scan

**Svojstva**
- S trostrukim povećanjem
- Samoljepljivo

| Br. art. |
|---|
| 510100000 |

# Utičnice

## Geberit ONE utičnica za element s ogledalom

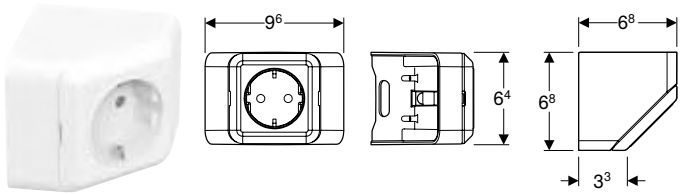


click & scan

**Primjene**
- Za Geberit ONE elemente s ogledalom

**Opseg isporuke**
- Element s utičnicom
- Pričvrsni materijal

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Nazivni napon | 230 V AC |
| Frekvencija mreže | 50 Hz |

| Br. art. | Utičnica | Broj utičnica |
|---|---|---|
| 502.669.00.1 | CEE 7/3 (zaštitni kontakt) | 1 |

## Geberit element s utičnicom




click & scan

### Primjene

- Za montažu u elemente ispod umivaonika i visoke elemente

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Nazivni napon | 230 V AC |
| Frekvencija mreže | 50 Hz |

### Opseg isporuke

- Element s utičnicom
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina |
|---|---|
| **501020000** | antracit |
| **595165000** | bijela |

# Armature

**Armature za umivaonike** ..... **664**

Pregled asortimana – Geberit stojeće armature za umivaonike ..... 665
Pregled asortimana – Geberit zidne armature za umivaonike ..... 667
Montaža na umivaonik, mrežno napajanje ..... 668
Montaža na umivaonik, napajanje baterijama ..... 680
Montaža na umivaonik, napajanje generatorom ..... 692
Montaža na umivaonik, jednoručne armature ..... 702
Zidna montaža, mrežno napajanje ..... 704
Zidna montaža, napajanje baterijama ..... 708
Zidna montaža, napajanje generatorom ..... 712
Zidna montaža, dvoručne armature ..... 716

**Pribor** ..... **719**

Za armature za umivaonike ..... 719

# Armature za umivaonike

## Pregled asortimana – Geberit stojeće armature za umivaonike

Geberit Hrvatska, Izdanje: siječanj 2025

| Izvedba | | | | Tip 185 | Tip 186 | Piave | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | |  |  |  | | | |
| | | | | sjajni krom | sjajni krom | sjajni krom | mat crna | izgled inoxa | |
| Napajanje baterijama | Hladna voda / miješana voda, bez mješača | | | 116.235.21.1 | 116.236.21.1 | 116.163.21.1 | 116.163.14.1 | 116.163.SN.1 | |
| | Hladna i topla voda, s mješačem | | | 116.245.21.1 | 116.246.21.1 | 116.164.21.1 | 116.164.14.1 | 116.164.SN.1 | |
| | Hladna i topla voda, s mješačem i ručicom za podešavanje | | | 116.255.21.1 | 116.256.21.1 | | | | |
| | Hladna i topla voda, s termostatskim mješačem | | | | | 116.168.21.1 | 116.168.14.1 | 116.168.SN.1 | |
| Mrežno napajanje | Hladna voda / miješana voda, bez mješača | | | 116.135.21.1 | 116.136.21.1 | 116.161.21.1 | 116.161.14.1 | 116.161.SN.1 | |
| | Hladna i topla voda, s mješačem | | | 116.145.21.1 | 116.146.21.1 | 116.162.21.1 | 116.162.14.1 | 116.162.SN.1 | |
| | Hladna i topla voda, s mješačem i ručicom za podešavanje | | | 116.155.21.1 | 116.156.21.1 | | | | |
| | Hladna i topla voda, s termostatskim mješačem | | | | | 116.167.21.1 | 116.167.14.1 | 116.167.SN.1 | |
| Pogon generatora | Hladna voda / miješana voda, bez mješača | | | 116.335.21.1 | 116.336.21.1 | 116.165.21.1 | 116.165.14.1 | 116.165.SN.1 | |
| | Hladna i topla voda, s mješačem | | | 116.365.21.1 | 116.366.21.1 | 116.166.21.1 | 116.166.21.1 | 116.166.21.1 | |
| Jednoručni mješač | Hladna i topla voda, s mješačem | | | | | | | | |
| Naručuje se dodatno za instalaciju u osnovnu konstrukciju - odabrati opciju | | | | | | | | | |
| Instalacija Duofix | 111.553.00.2<br>Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura, s ugradbenom funkcionalnom kutijom | | | | | | | | |
| | 111.563.00.2<br>Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom, s ugradbenim sifonom | |  | | | | | | |
| Masivna konstrukcija | 116.130.00.1<br>Geberit ugradni set za armature za umivaonike Piave i Brenta, montaža na umivaonik, s ugradbenom kutijom za funkcionalnu jedinicu | | | | | | | | |
| Naručuje se dodatno: potrebno ovisno o odabranoj opciji instalacije u osnovnu konstrukciju | | | | | | | | | |
| Pokrovne ploče | 116.425.11.1<br>Geberit pokrovna ploča za ugradbenu funkcionalnu kutiju | | | | | | | | |
| | 116.426.11.1<br>Geberit pokrovna ploča za ugradbenu funkcionalnu kutiju i ugradbeni sifon | | | | | | | | |
| Pribor | | | | | | | | | |
| Geberit ugradni set s ugradbenim napajanjem, za armature za umivaonik tip 8x i 18x | 241.631.00.1 | | | ✓ | ✓ | | | | |
| Geberit produžni kabel za napajanje, za armature za umivaonik tip 8x i 18x | 242.349.00.1 | | | ✓ | ✓ | | | | |
| Geberit perlator za armature za umivaonik tip 6x, 8x i 18x | 242.645.21.1 | 1,9 l/min | | ✓[1] | ✓[1] | | | | |
| | 243.626.21.1 | 1,3 l/min | | ✓[1] | ✓[1] | | | | |
| Geberit perlator za armature za umivaonike Piave i Brenta | 243.625.00.1 | 5,0 l/min | | | | ✓[2] | ✓[2] | ✓[2] | |
| | 243.635.00.1 | 5,0 l/min, zakretni | | | | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 243.636.00.1 | 3,8 l/min, perlator | | | | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 243.637.00.1 | 1,9 l/min, perlator | | | | ✓[1] | ✓[1] | ✓[1] | |
| | 243.638.00.1 | 1,3 l/min, perlator | | | | ✓[1] | ✓[1] | ✓[1] | |
| Geberit Bambini perlator za armaturu za umivaonik | 571410000 | 5,7 l/min, zakretni | | | | | | | |
| Geberit Bambini minitermostat za armaturu za umivaonik | 599113000 | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |

✓ Kompatibilno
[1] Nije prikladno za generator
[2] Već uključeno u opseg isporuke

| | Piave | | | Brenta | | | | | | Bambini | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| | sjajni krom | mat crna | izgled inoxa | sjajni krom | mat crna | izgled inoxa | sjajni krom | mat crna | izgled inoxa | višebojno | Neutralna boja | višebojno | Neutralna boja |
| | 116.183.21.1 | 116.183.14.1 | 116.183.SN.1 | 116.173.21.1 | 116.173.14.1 | 116.173.SN.1 | 116.193.21.1 | 116.193.14.1 | 116.193.SN.1 | | | | |
| | 116.184.21.1 | 116.184.14.1 | 116.184.SN.1 | 116.174.21.1 | 116.174.14.1 | 116.174.SN.1 | 116.194.21.1 | 116.194.14.1 | 116.194.SN.1 | 577650000 | 116.208.21.1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 116.188.21.1 | 116.188.14.1 | 116.188.SN.1 | 116.178.21.1 | 116.178.14.1 | 116.178.SN.1 | 116.198.21.1 | 116.198.14.1 | 116.198.SN.1 | | | | |
| | 116.181.21.1 | 116.181.14.1 | 116.181.SN.1 | 116.171.21.1 | 116.171.14.1 | 116.171.SN.1 | 116.191.21.1 | 116.191.14.1 | 116.191.SN.1 | | | | |
| | 116.182.21.1 | 116.182.14.1 | 116.182.SN.1 | 116.172.21.1 | 116.172.14.1 | 116.172.SN.1 | 116.192.21.1 | 116.192.14.1 | 116.192.SN.1 | 577660000 | 116.209.21.1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 116.187.21.1 | 116.187.14.1 | 116.187.SN.1 | 116.177.21.1 | 116.177.14.1 | 116.177.SN.1 | 116.197.21.1 | 116.197.14.1 | 116.197.SN.1 | | | | |
| | 116.185.21.1 | 116.185.14.1 | 116.185.SN.1 | 116.175.21.1 | 116.175.14.1 | 116.175.SN.1 | 116.195.21.1 | 116.195.14.1 | 116.195.SN.1 | | | | |
| | 116.186.21.1 | 116.186.14.1 | 116.186.SN.1 | 116.176.21.1 | 116.176.14.1 | 116.176.SN.1 | 116.196.21.1 | 116.196.14.1 | 116.196.SN.1 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 571600000 | 116.207.21.1 |
| | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| | Isključivo za uporabu s Geberit Duofix | Isključivo za uporabu s Geberit Duofix | Isključivo za uporabu s Geberit Duofix | | | | Isključivo za uporabu s Geberit Duofix | Isključivo za uporabu s Geberit Duofix | Isključivo za uporabu s Geberit Duofix | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | ✓2) | ✓2) | ✓2) | ✓2) | ✓2) | ✓2) | ✓2) | ✓2) | ✓2) | | | | |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| | ✓1) | ✓1) | ✓1) | ✓1) | ✓1) | ✓1) | ✓1) | ✓1) | ✓1) | | | | |
| | ✓1) | ✓1) | ✓1) | ✓1) | ✓1) | ✓1) | ✓1) | ✓1) | ✓1) | | | | |
| | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

## Pregled asortimana – Geberit zidne armature za umivaonike

Geberit Hrvatska, Izdanje: siječanj 2025

| Izvedba | | | | Piave | | | Piave | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | Duljina 17 cm | | | Duljina 22 cm | | |
| | | | | sjajni krom | mat crna | izgled inoxa | sjajni krom | mat crna | izgled inoxa |
| Napajanje baterijama | Hladna voda / miješana voda, bez mješača | | | 116.263.21.1 | 116.263.14.1 | 116.263.SN.1 | 116.283.21.1 | 116.283.14.1 | 116.283.SN.1 |
| | Hladna i topla voda, s mješačem | | | 116.264.21.1 | 116.264.14.1 | 116.264.SN.1 | 116.284.21.1 | 116.284.14.1 | 116.284.SN.1 |
| | Hladna i topla voda, s termostatskim mješačem | | | 116.268.21.1 | 116.268.14.1 | 116.268.SN.1 | 116.288.21.1 | 116.288.14.1 | 116.288.SN.1 |
| Mrežno napajanje | Hladna voda / miješana voda, bez mješača | | | 116.261.21.1 | 116.261.14.1 | 116.261.SN.1 | 116.281.21.1 | 116.281.14.1 | 116.281.SN.1 |
| | Hladna i topla voda, s mješačem | | | 116.262.21.1 | 116.262.14.1 | 116.262.SN.1 | 116.282.21.1 | 116.282.14.1 | 116.282.SN.1 |
| | Hladna i topla voda, s termostatskim mješačem | | | 116.267.21.1 | 116.267.14.1 | 116.267.SN.1 | 116.287.21.1 | 116.287.14.1 | 116.287.SN.1 |
| Pogon generatora | Hladna voda / miješana voda, bez mješača | | | 116.265.21.1 | 116.265.14.1 | 116.265.SN.1 | 116.285.21.1 | 116.285.14.1 | 116.285.SN.1 |
| | Hladna i topla voda, s mješačem | | | 116.266.21.1 | 116.266.14.1 | 116.266.SN.1 | 116.286.21.1 | 116.286.14.1 | 116.286.SN.1 |
| Dvoručni mješač | Hladna i topla voda, s mješačem | | | | | | | | |
| Naručuje se dodatno za instalaciju u osnovnu konstrukciju - odabrati opciju | | | | | | | | | |
| Instalacija Duofix | 111.560.00.2<br>Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna armatura, s ugradbenom funkcionalnom kutijom | |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 111.562.00.2<br>Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom, s ugradbenim sifonom | |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 111.069.00.2<br>Geberit Duofix element za umivaonik, 112–130 cm, Geberit ONE zidna pipa s ugradbenom funkcionalnom kutijom | |  | | | | | | |
| Naručuje se dodatno: potrebno ovisno o odabranoj opciji instalacije u osnovnu konstrukciju | | | | | | | | | |
| Pokrovne ploče | 116.425.11.1<br>Geberit pokrovna ploča za ugradbenu funkcionalnu kutiju | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 116.426.11.1<br>Geberit pokrovna ploča za ugradbenu funkcionalnu kutiju i ugradbeni sifon | |  | Isključivo za uporabu s Geberit Duofix | Isključivo za uporabu s Geberit Duofix | Isključivo za uporabu s Geberit Duofix | Isključivo za uporabu s Geberit Duofix | Isključivo za uporabu s Geberit Duofix | Isključivo za uporabu s Geberit Duofix |
| | 116.421.00.1<br>Geberit pokrovna ploča u ravnini zida, za ugradbenu funkcionalnu kutiju | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zaštitni poklopac za pokrovnu ploču, u ravnini zida | 244.654.00.1<br>Geberit zaštitni poklopac za pokrovnu ploču u ravnini zida, za ugradbenu funkcionalnu kutiju | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pribor | | | | | | | | | |
| Geberit perlator za armature za umivaonike Piave i Brenta | 243.625.00.1 | 5,0 l/min | | ✓[1] | ✓[1] | ✓[1] | ✓[1] | ✓[1] | ✓[1] |
| | 243.635.00.1 | 5,0 l/min, zakretni | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 243.636.00.1 | 3,8 l/min, perlator | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 243.637.00.1 | 1,9 l/min, perlator | | ✓[2] | ✓[2] | ✓[2] | ✓[2] | ✓[2] | ✓[2] |
| | 243.638.00.1 | 1.3 l/min, Spray | | ✓[2] | ✓[2] | ✓[2] | ✓[2] | ✓[2] | ✓[2] |
| Geberit set za brtvljenje za armature za umivaonike Piave i Brenta, zidna montaža, s ugradbenom kutijom za funkcionalnu jedinicu | 116.422.00.1 | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

✓ Kompatibilno

[1] Već uključeno u opseg isporuke
[2] Nije prikladno za generator

| | Brenta | | | Brenta | | | Geberit ONE round design | | Geberit ONE round design | | Geberit ONE square design | | Geberit ONE square design | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |  | |  | |
| | Duljina 17 cm | | | Duljina 22 cm | | | Duljina 16 cm | | Duljina 20 cm | | Duljina 18 cm | | Duljina 22 cm | |
| | sjajni krom | mat crna | izgled inoxa | sjajni krom | mat crna | izgled inoxa | sjajni krom | mat crna | sjajni krom | mat crna | sjajni krom | mat crna | sjajni krom | mat crna |
| | 116.273.21.1 | 116.273.14.1 | 116.273.SN.1 | 116.293.21.1 | 116.293.14.1 | 116.293.SN.1 | | | | | | | | |
| | 116.274.21.1 | 116.274.14.1 | 116.274.SN.1 | 116.294.21.1 | 116.294.14.1 | 116.294.SN.1 | | | | | | | | |
| | 116.278.21.1 | 116.278.14.1 | 116.278.SN.1 | 116.298.21.1 | 116.298.14.1 | 116.298.SN.1 | | | | | | | | |
| | 116.271.21.1 | 116.271.14.1 | 116.271.SN.1 | 116.291.21.1 | 116.291.14.1 | 116.291.SN.1 | | | | | | | | |
| | 116.272.21.1 | 116.272.14.1 | 116.272.SN.1 | 116.292.21.1 | 116.292.14.1 | 116.292.SN.1 | | | | | | | | |
| | 116.277.21.1 | 116.277.14.1 | 116.277.SN.1 | 116.297.21.1 | 116.297.14.1 | 116.297.SN.1 | | | | | | | | |
| | 116.275.21.1 | 116.275.14.1 | 116.275.SN.1 | 116.295.21.1 | 116.295.14.1 | 116.295.SN.1 | | | | | | | | |
| | 116.276.21.1 | 116.276.14.1 | 116.276.SN.1 | 116.296.21.1 | 116.296.21.1 | 116.296.21.1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 116.462.21.1 | 116.462.14.1 | 116.464.21.1 | 116.464.14.1 | 116.463.21.1 | 116.463.14.1 | 116.465.21.1 | 116.465.14.1 |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | |
| | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Isključivo za uporabu s Geberit Duofix | Isključivo za uporabu s Geberit Duofix | Isključivo za uporabu s Geberit Duofix | Isključivo za uporabu s Geberit Duofix | Isključivo za uporabu s Geberit Duofix | Isključivo za uporabu s Geberit Duofix | | | | | | | | |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓1) | ✓1) | ✓1) | ✓1) | ✓1) | ✓1) | | | | | | | | |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | |
| | ✓2) | ✓2) | ✓2) | ✓2) | ✓2) | ✓2) | | | | | | | | |
| | ✓2) | ✓2) | ✓2) | ✓2) | ✓2) | ✓2) | | | | | | | | |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | |

# Montaža na umivaonik, mrežno napajanje

## Geberit armatura za umivaonik Piave, montaža na umivaonik, mrežno napajanje, s nazidnom funkcionalnom kutijom

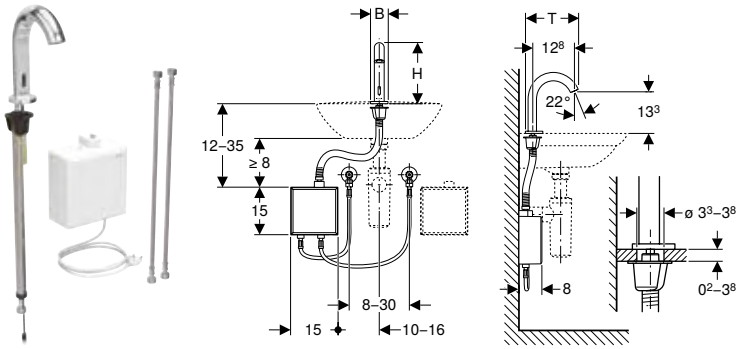


click & scan

### Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče za umivaonike
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Za priključivanje hladne vode ili miješane vode (samo kod modela bez mješača)
- Za primjenu s koritima od čelika
- Model bez mješača prikladan za kombiniranje s protočnim grijačem, vidi tehnički list "Armature za umivaonik s protočnim grijačima"

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IPX4 |
| Nazivni napon | 110–240 V AC |
| Frekvencija mreže | 50–60 Hz |
| Radni napon | 4,5 V DC |
| Dužina kabla | 1 m |
| Radni tlak | 0,5–10 bar |
| Preporučeni radni tlak s termostatom | 0,5–5 bar |
| Preporučeni radni tlak s termostatom | 50–500 kPa |
| Razlika tlaka HV/TV maks. | 1,5 bar |
| Ispitni tlak vode maks. | 16 bar |
| Ispitni tlak zraka / inertni plin maks. | 3 bar |
| Temperatura okoline | 1–40 °C |
| Temperatura skladištenja | -20 – +70 °C |
| Područje podešavanja temperature vode s pomoću mješača s termostatom | 20–42 °C |
| Temperatura vode maks. | 60 °C |
| Temperatura vode, kratkoročno maks. | 90 °C |
| Protok pri 3 bara | 5 l/min |
| Najmanji tlak protoka | 0,5 bar |
| Proračunski protok | 0,07 l/s |
| Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja | 1–168 h |
| Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja | 24 h |
| Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja | 5–200 s |
| Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja | 5 s |
| Materijal | mesing / plastika |

### Svojstva

- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Otporno na oštećivanje
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Podešavanje temperature preko mješača (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Ne može se namjestiti samo vruća ili samo hladna voda (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Termostat prema EN 1111 (samo kod modela s mješačem s termostatom)
- Zaštita od opeklina zahvaljujući ograničenju temperature vode na 42 °C (samo kod modela s mješačem s termostatom)
- Mogućnost toplinske dezinfekcije prema DVGW W 551
- Napajanje putem mrežnog dijela
- Namjestiv štedni način rada
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Namjestiv program "Štednja vode"
- Namjestiv program "Programirano higijensko ispiranje"
- Trajno ispiranje, individualno namjestivo
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom
- Funkcionalna jedinica s integriranim košaricama filtra

### Opseg isporuke

- Armatura za umivaonik s infracrvenim senzorom i cijevi za priključak vode
- Nadžbukna funkcionalna kutija s upravljačkom elektronikom, funkcionalnom jedinicom i napajanjem
- Armirana crijeva 3/8"
- Ključ za perlator
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | Mješač | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Potrošnja snage (W) [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **116.161.14.1** | mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje | bez mješača | 5,5 | 19,3 | 16,7 | 0,1 |
| **116.161.21.1** | sjajni krom | bez mješača | 5,5 | 19,3 | 16,7 | 0,1 |
| **116.161.SN.1** | izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | bez mješača | 5,5 | 19,3 | 16,7 | 0,1 |
| **116.162.14.1** | mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje | s mješačem | 5,5 | 19,3 | 16,7 | 0,1 |
| **116.162.21.1** | sjajni krom | s mješačem | 5,5 | 19,3 | 16,7 | 0,1 |
| **116.162.SN.1** | izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | s mješačem | 5,5 | 19,3 | 16,7 | 0,1 |
| **116.167.14.1** | mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje | s termostatskim mješačem | 5,5 | 19,3 | 16,7 | 0,1 |
| **116.167.21.1** | sjajni krom | s termostatskim mješačem | 5,5 | 19,3 | 16,7 | 0,1 |
| **116.167.SN.1** | izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | s termostatskim mješačem | 5,5 | 19,3 | 16,7 | 0,1 |

Pribor

- Geberit perlator za armature za umivaonike Piave i Brenta → str. 720
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365

# Geberit armatura za umivaonik Piave, montaža na umivaonik, mrežno napajanje, za ugradbenu funkcionalnu kutiju

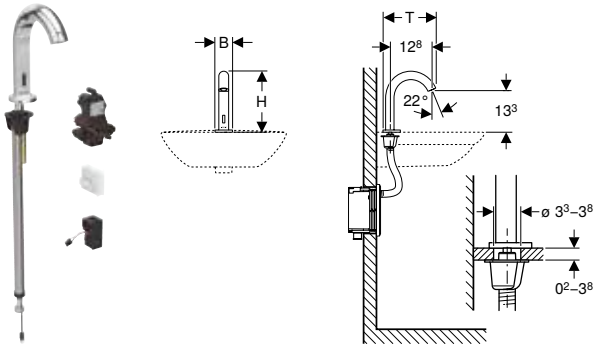


click & scan

## Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče za umivaonike
- Za ugradnju u montažne elemente Geberit za umivaonik, elektronska stajaća armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- Za ugradnju u Geberit ugradne setove za elektronske armature za umivaonik, montaža na umivaonik, s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Za priključivanje hladne vode ili miješane vode (samo kod modela bez mješača)
- Za primjenu s koritima od čelika
- Model bez mješača prikladan za kombiniranje s protočnim grijačem, vidi tehnički list "Armature za umivaonik s protočnim grijačima"

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IPX4 |
| Nazivni napon | 110–240 V AC |
| Frekvencija mreže | 50–60 Hz |
| Radni napon | 4,5 V DC |
| Radni tlak | 0,5–10 bar |
| Preporučeni radni tlak s termostatom | 0,5–5 bar |
| Preporučeni radni tlak s termostatom | 50–500 kPa |
| Razlika tlaka HV/TV maks. | 1,5 bar |
| Ispitni tlak vode maks. | 16 bar |
| Ispitni tlak zraka / inertni plin maks. | 3 bar |
| Temperatura okoline | 1–40 °C |
| Temperatura skladištenja | -20 – +70 °C |
| Područje podešavanja temperature vode s pomoću mješača s termostatom | 20–42 °C |
| Temperatura vode maks. | 60 °C |
| Temperatura vode, kratkoročno maks. | 90 °C |
| Protok pri 3 bara | 5 l/min |
| Najmanji tlak protoka | 0,5 bar |
| Proračunski protok | 0,07 l/s |
| Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja | 1–168 h |
| Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja | 24 h |
| Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja | 5–200 s |
| Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja | 5 s |
| Materijal | mesing / plastika |

## Svojstva

- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Otporno na oštećivanje
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Podešavanje temperature preko mješača (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Ne može se namjestiti samo vruća ili samo hladna voda (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Termostat prema EN 1111 (samo kod modela s mješačem s termostatom)
- Zaštita od opeklina zahvaljujući ograničenju temperature vode na 42 °C (samo kod modela s mješačem s termostatom)
- Mogućnost toplinske dezinfekcije prema DVGW W 551
- Napajanje putem mrežnog dijela
- Namjestiv štedni način rada
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Namjestiv program "Štednja vode"
- Namjestiv program "Programirano higijensko ispiranje"
- Trajno ispiranje, individualno namjestivo
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom
- Funkcionalna jedinica s integriranim košaricama filtra

## Opseg isporuke

- Armatura za umivaonik s infracrvenim senzorom i cijevi za priključak vode
- Upravljačka elektronika
- Funkcionalna jedinica
- Napajanje
- Ključ za perlator
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | Mješač | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Potrošnja snage (W) [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **116.181.14.1** | mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje | bez mješača | 5,5 | 19,3 | 16,7 | 0,1 |
| **116.181.21.1** | sjajni krom | bez mješača | 5,5 | 19,3 | 16,7 | 0,1 |
| **116.181.SN.1** | izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | bez mješača | 5,5 | 19,3 | 16,7 | 0,1 |
| **116.182.14.1** | mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje | s mješačem | 5,5 | 19,3 | 16,7 | 0,1 |
| **116.182.21.1** | sjajni krom | s mješačem | 5,5 | 19,3 | 16,7 | 0,1 |
| **116.182.SN.1** | izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | s mješačem | 5,5 | 19,3 | 16,7 | 0,1 |
| **116.187.14.1** | mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje | s termostatskim mješačem | 5,5 | 19,3 | 16,7 | 0,1 |
| **116.187.21.1** | sjajni krom | s termostatskim mješačem | 5,5 | 19,3 | 16,7 | 0,1 |
| **116.187.SN.1** | izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | s termostatskim mješačem | 5,5 | 19,3 | 16,7 | 0,1 |

**Naručuje se dodatno**

- Geberit element za umivaonik ili ugradni set za armaturu za umivaonik Geberit
- Pokrovna ploča za ugradbenu funkcionalnu kutiju

**Može se kombinirati sa**

- Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura, s ugradbenom funkcionalnom kutijom → str. 861
- Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom, s ugradbenim sifonom → str. 863
- Geberit ugradni set za armature za umivaonike Piave i Brenta, montaža na umivaonik, s ugradbenom kutijom za funkcionalnu jedinicu → str. 722

**Pribor**

- Geberit perlator za armature za umivaonike Piave i Brenta → str. 720
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365

# Geberit armatura za umivaonik Brenta, montaža na umivaonik, mrežno napajanje, s nazidnom funkcionalnom kutijom

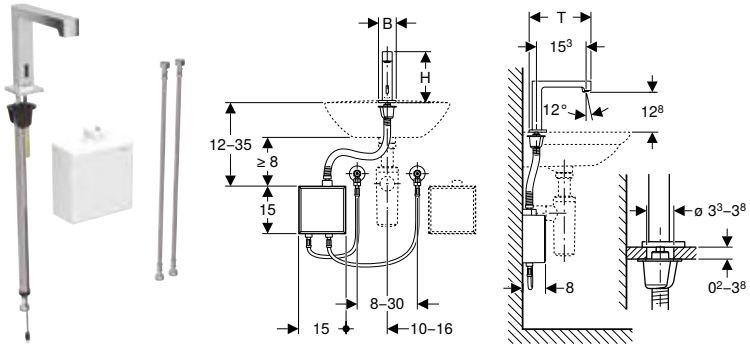


click & scan

## Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče za umivaonike
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Za priključivanje hladne vode ili miješane vode (samo kod modela bez mješača)
- Za primjenu s koritima od čelika
- Model bez mješača prikladan za kombiniranje s protočnim grijačem, vidi tehnički list "Armature za umivaonik s protočnim grijačima"

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IPX4 |
| Nazivni napon | 110–240 V AC |
| Frekvencija mreže | 50–60 Hz |
| Radni napon | 4,5 V DC |
| Dužina kabla | 1 m |
| Radni tlak | 0,5–10 bar |
| Preporučeni radni tlak s termostatom | 0,5–5 bar |
| Preporučeni radni tlak s termostatom | 50–500 kPa |
| Razlika tlaka HV/TV maks. | 1,5 bar |
| Ispitni tlak vode maks. | 16 bar |
| Ispitni tlak zraka / inertni plin maks. | 3 bar |
| Temperatura okoline | 1–40 °C |
| Temperatura skladištenja | -20 – +70 °C |
| Područje podešavanja temperature vode s pomoću mješača s termostatom | 20–42 °C |
| Temperatura vode maks. | 60 °C |
| Temperatura vode, kratkoročno maks. | 90 °C |
| Protok pri 3 bara | 5 l/min |
| Najmanji tlak protoka | 0,5 bar |
| Proračunski protok | 0,07 l/s |
| Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja | 1–168 h |
| Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja | 24 h |
| Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja | 5–200 s |
| Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja | 5 s |
| Materijal | mesing / plastika |

## Svojstva

- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Otporno na oštećivanje
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Podešavanje temperature preko mješača (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Ne može se namjestiti samo vruća ili samo hladna voda (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Termostat prema EN 1111 (samo kod modela s mješačem s termostatom)
- Zaštita od opeklina zahvaljujući ograničenju temperature vode na 42 °C (samo kod modela s mješačem s termostatom)
- Mogućnost toplinske dezinfekcije prema DVGW W 551
- Napajanje putem mrežnog dijela
- Namjestiv štedni način rada
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Namjestiv program "Štednja vode"
- Namjestiv program "Programirano higijensko ispiranje"
- Trajno ispiranje, individualno namjestivo
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom
- Funkcionalna jedinica s integriranim košaricama filtra

## Opseg isporuke

- Armatura za umivaonik s infracrvenim senzorom i cijevi za priključak vode
- Nadžbukna funkcionalna kutija s upravljačkom elektronikom, funkcionalnom jedinicom i napajanjem
- Armirana crijeva 3/8"
- Ključ za perlator
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | Mješač | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Potrošnja snage (W) [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **116.171.14.1** | mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje | bez mješača | 5,5 | 16,1 | 19,5 | 0,1 |
| **116.171.21.1** | sjajni krom | bez mješača | 5,5 | 16,1 | 19,5 | 0,1 |
| **116.171.SN.1** | izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | bez mješača | 5,5 | 16,1 | 19,5 | 0,1 |
| **116.172.14.1** | mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje | s mješačem | 5,5 | 16,1 | 19,5 | 0,1 |
| **116.172.21.1** | sjajni krom | s mješačem | 5,5 | 16,1 | 19,5 | 0,1 |
| **116.172.SN.1** | izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | s mješačem | 5,5 | 16,1 | 19,5 | 0,1 |
| **116.177.14.1** | mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje | s termostatskim mješačem | 5,5 | 16,1 | 19,5 | 0,1 |
| **116.177.21.1** | sjajni krom | s termostatskim mješačem | 5,5 | 16,1 | 19,5 | 0,1 |
| **116.177.SN.1** | izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | s termostatskim mješačem | 5,5 | 16,1 | 19,5 | 0,1 |

Pribor

- Geberit perlator za armature za umivaonike Piave i Brenta → str. 720
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365

# Geberit armatura za umivaonik Brenta, montaža na umivaonik, mrežno napajanje, za ugradbenu funkcionalnu kutiju

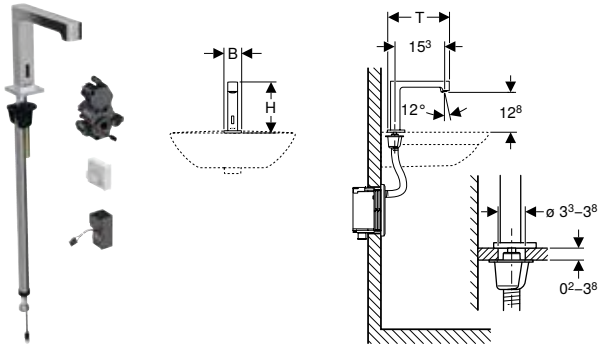


click & scan

## Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče za umivaonike
- Za ugradnju u montažne elemente Geberit za umivaonik, elektronska stajaća armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- Za ugradnju u Geberit ugradne setove za elektronske armature za umivaonik, montaža na umivaonik, s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Za priključivanje hladne vode ili miješane vode (samo kod modela bez mješača)
- Za primjenu s koritima od čelika
- Model bez mješača prikladan za kombiniranje s protočnim grijačem, vidi tehnički list "Armature za umivaonik s protočnim grijačima"

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IPX4 |
| Nazivni napon | 110–240 V AC |
| Frekvencija mreže | 50–60 Hz |
| Radni napon | 4,5 V DC |
| Radni tlak | 0,5–10 bar |
| Preporučeni radni tlak s termostatom | 0,5–5 bar |
| Preporučeni radni tlak s termostatom | 50–500 kPa |
| Razlika tlaka HV/TV maks. | 1,5 bar |
| Ispitni tlak vode maks. | 16 bar |
| Ispitni tlak zraka / inertni plin maks. | 3 bar |
| Temperatura okoline | 1–40 °C |
| Temperatura skladištenja | -20 – +70 °C |
| Područje podešavanja temperature vode s pomoću mješača s termostatom | 20–42 °C |
| Temperatura vode maks. | 60 °C |
| Temperatura vode, kratkoročno maks. | 90 °C |
| Protok pri 3 bara | 5 l/min |
| Najmanji tlak protoka | 0,5 bar |
| Proračunski protok | 0,07 l/s |
| Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja | 1–168 h |
| Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja | 24 h |
| Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja | 5–200 s |
| Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja | 5 s |
| Materijal | mesing / plastika |

## Svojstva

- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Otporno na oštećivanje
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Podešavanje temperature preko mješača (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Ne može se namjestiti samo vruća ili samo hladna voda (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Termostat prema EN 1111 (samo kod modela s mješačem s termostatom)
- Zaštita od opeklina zahvaljujući ograničenju temperature vode na 42 °C (samo kod modela s mješačem s termostatom)
- Mogućnost toplinske dezinfekcije prema DVGW W 551
- Napajanje putem mrežnog dijela
- Namjestiv štedni način rada
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Namjestiv program "Štednja vode"
- Namjestiv program "Programirano higijensko ispiranje"
- Trajno ispiranje, individualno namjestivo
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom
- Funkcionalna jedinica s integriranim košaricama filtra

## Opseg isporuke

- Armatura za umivaonik s infracrvenim senzorom i cijevi za priključak vode
- Upravljačka elektronika
- Funkcionalna jedinica
- Napajanje
- Ključ za perlator
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | Mješač | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Potrošnja snage (W) [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **116.191.14.1** | mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje | bez mješača | 5,5 | 16,1 | 19,5 | 0,1 |
| **116.191.21.1** | sjajni krom | bez mješača | 5,5 | 16,1 | 19,5 | 0,1 |
| **116.191.SN.1** | izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | bez mješača | 5,5 | 16,1 | 19,5 | 0,1 |
| **116.192.14.1** | mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje | s mješačem | 5,5 | 16,1 | 19,5 | 0,1 |
| **116.192.21.1** | sjajni krom | s mješačem | 5,5 | 16,1 | 19,5 | 0,1 |
| **116.192.SN.1** | izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | s mješačem | 5,5 | 16,1 | 19,5 | 0,1 |
| **116.197.14.1** | mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje | s termostatskim mješačem | 5,5 | 16,1 | 19,5 | 0,1 |
| **116.197.21.1** | sjajni krom | s termostatskim mješačem | 5,5 | 16,1 | 19,5 | 0,1 |
| **116.197.SN.1** | izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | s termostatskim mješačem | 5,5 | 16,1 | 19,5 | 0,1 |

**Naručuje se dodatno**
- Geberit element za umivaonik ili ugradni set za armaturu za umivaonik Geberit
- Pokrovna ploča za ugradbenu funkcionalnu kutiju

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura, s ugradbenom funkcionalnom kutijom → str. 861
- Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom, s ugradbenim sifonom → str. 863
- Geberit ugradni set za armature za umivaonike Piave i Brenta, montaža na umivaonik, s ugradbenom kutijom za funkcionalnu jedinicu → str. 722

**Pribor**
- Geberit perlator za armature za umivaonike Piave i Brenta → str. 720
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365

# Geberit armatura za umivaonik tip 185, mrežno napajanje

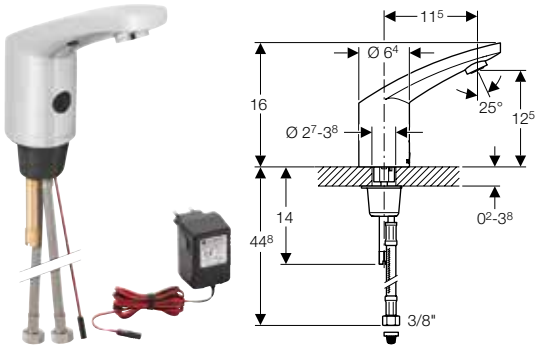


click & scan

## Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče za umivaonike
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela s mješačem)
- Za priključivanje hladne vode ili miješane vode (samo kod modela bez mješača)
- Za primjenu s koritima od čelika
- Model bez mješača prikladan za kombiniranje s protočnim grijačem, vidi tehnički list "Armature za umivaonik s protočnim grijačima"

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IP44 |
| Nazivni napon | 230 V AC |
| Frekvencija mreže | 50–60 Hz |
| Radni napon | 12 V AC |
| Dužina kabla | 1,9 m |
| Radni tlak | 0,5–8 bar |
| Razlika tlaka HV/TV maks. | 1,5 bar |
| Ispitni tlak vode maks. | 16 bar |
| Ispitni tlak zraka / inertni plin maks. | 3 bar |
| Temperatura okoline | 1–40 °C |
| Temperatura vode maks. | 60 °C |
| Temperatura vode, kratkoročno maks. | 90 °C |
| Protok pri 3 bara | 6 l/min |
| Najmanji tlak protoka | 0,5 bar |
| Proračunski protok | 0,07 l/s |
| Područje podešavanja udaljenosti aktiviranja | 5–33 cm |
| Tvornička postavka udaljenosti aktiviranja | 16–18 cm |
| Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja | 1–168 h |
| Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja | 168 h |
| Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja | 3–180 s |
| Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja | 3 s |
| Materijal | mesing kromirani |

## Svojstva

- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Otporno na oštećivanje
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Podešavanje temperature preko mješača (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Ne može se namjestiti samo vruća ili samo hladna voda (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Napajanje putem mrežnog dijela
- Moguća preinaka na napajanje baterijama
- Namjestiv štedni način rada
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Namjestiv program "Štednja vode"
- Namjestiv program "Programirano higijensko ispiranje"
- Trajno ispiranje, individualno namjestivo
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom

## Opseg isporuke

- Košarica filtra
- Ispravljač
- Ključ za perlator
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | Mješač | H [cm] | Potrošnja snage (W) [W] |
|---|---|---|---|---|
| **116.135.21.1** | sjajni krom | bez mješača | 16 | 0,1 |
| **116.145.21.1** | sjajni krom | s mješačem | 16 | 0,1 |
| **116.155.21.1** | sjajni krom | s mješačem i ručicom za podešavanje | 16 | 0,1 |

## Pribor

- Geberit perlator za armature za umivaonik tip 6x, 8x i 18x → str. 720
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365

# Geberit armatura za umivaonik tip 186, mrežno napajanje

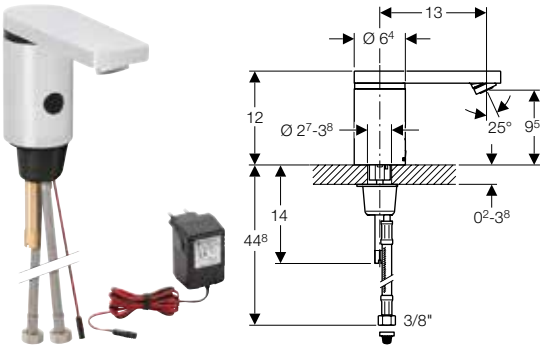


click & scan

## Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče za umivaonike
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela s mješačem)
- Za priključivanje hladne vode ili miješane vode (samo kod modela bez mješača)
- Za primjenu s koritima od čelika
- Model bez mješača prikladan za kombiniranje s protočnim grijačem, vidi tehnički list "Armature za umivaonik s protočnim grijačima"

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IP44 |
| Nazivni napon | 230 V AC |
| Frekvencija mreže | 50–60 Hz |
| Radni napon | 12 V AC |
| Dužina kabla | 1,9 m |
| Radni tlak | 0,5–8 bar |
| Razlika tlaka HV/TV maks. | 1,5 bar |
| Ispitni tlak vode maks. | 16 bar |
| Ispitni tlak zraka / inertni plin maks. | 3 bar |
| Temperatura okoline | 1–40 °C |
| Temperatura vode maks. | 60 °C |
| Temperatura vode, kratkoročno maks. | 90 °C |
| Protok pri 3 bara | 6 l/min |
| Najmanji tlak protoka | 0,5 bar |
| Proračunski protok | 0,07 l/s |
| Područje podešavanja udaljenosti aktiviranja | 5–33 cm |
| Tvornička postavka udaljenosti aktiviranja | 16–18 cm |
| Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja | 1–168 h |
| Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja | 168 h |
| Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja | 3–180 s |
| Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja | 3 s |
| Materijal | mesing kromirani |

## Svojstva

- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Otporno na oštećivanje
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Podešavanje temperature preko mješača (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Ne može se namjestiti samo vruća ili samo hladna voda (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Napajanje putem mrežnog dijela
- Moguća preinaka na napajanje baterijama
- Namjestiv štedni način rada
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Namjestiv program "Štednja vode"
- Namjestiv program "Programirano higijensko ispiranje"
- Trajno ispiranje, individualno namjestivo
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom

## Opseg isporuke

- Košarica filtra
- Ispravljač
- Ključ za perlator
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | Mješač | H [cm] | Potrošnja snage (W) [W] |
|---|---|---|---|---|
| **116.136.21.1** | sjajni krom | bez mješača | 12 | 0,1 |
| **116.146.21.1** | sjajni krom | s mješačem | 12 | 0,1 |
| **116.156.21.1** | sjajni krom | s mješačem i ručicom za podešavanje | 12 | 0,1 |

## Pribor

- Geberit perlator za armature za umivaonik tip 6x, 8x i 18x → str. 720
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365

# Geberit Bambini armatura za umivaonik, mrežno napajanje, višebojna




click & scan

### Primjene
- Za uzimanje pitke vode
- Za djecu
- Za brigu o djeci
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče za umivaonike
- Za ugradnju u Bambini elemente za igru i pranje
- Za priključenje hladne i tople vode
- Za kombiniranje s protočnim grijačima vidi tehnički list "Armature za umivaonike s protočnim grijačima"

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IP65 |
| Nazivni napon | 230 V AC |
| Frekvencija mreže | 50 Hz |
| Radni napon | 6,6 V DC |
| Radni tlak | 1–8,5 bar |
| Razlika tlaka HV/TV maks. | 1,5 bar |
| Ispitni tlak vode maks. | 16 bar |
| Ispitni tlak zraka / inertni plin maks. | 3 bar |
| Temperatura vode maks. | 65 °C |
| Temperatura vode, kratkoročno maks. | 80 °C |
| Protok pri 3 bara | 5,7 l/min |
| Najmanji tlak protoka | 0,5 bar |
| Proračunski protok | 0,07 l/s |
| Programirano higijensko ispiranje | 24 h |
| Vrijeme programiranog higijenskog ispiranja | 10 s |
| Materijal | mesing |

### Svojstva
- Dizajn prilagođen djeci
- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Napajanje putem mrežnog dijela
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Namjestiva udaljenost aktiviranja
- Programirano higijensko ispiranje
- Aktiviranje ispiranja za čišćenje umivaonika može se ručno deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom
- Kućište, završna obrada pečenim lakom
- Kapica od polikarbonata
- Trobojno

### Opseg isporuke
- Napajanje
- Košarica filtra
- Ključ za perlator
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | Mješač | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Potrošnja snage (W) [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 577660000 | Kapica: karmin crvena<br>Tijelo: ultramarin plava<br>Priključak vode: žuta | s mješačem | 8 | 12,6 | 12,4 | 0,1 |

### Može se kombinirati sa
- Geberit Bambini umivaonik za djecu → str. 490

### Pribor
- Geberit Bambini minitermostat za armaturu za umivaonik → str. 724
- Geberit Bambini perlator za armaturu za umivaonik → str. 724

- Kako bi se spriječile oparine preporuča se primjena mini termostata uz armature za umivaonik Geberit Bambini
- Ako se primjenjuje Geberit Bambini armatura za umivaonik u gornjem koritu Geberit Bambini elementa za igru i pranje u spoju s preljevnom cijevi, dodatno treba naručiti Geberit Bambini perlator za armaturu za umivaonik (art. br. 571410000)

# Geberit Bambini armatura za umivaonik, mrežno napajanje




click & scan

## Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za djecu
- Za brigu o djeci
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče za umivaonike
- Za ugradnju u Bambini elemente za igru i pranje
- Za priključenje hladne i tople vode
- Za kombiniranje s protočnim grijačima vidi tehnički list "Armature za umivaonike s protočnim grijačima"

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IP65 |
| Nazivni napon | 230 V AC |
| Frekvencija mreže | 50 Hz |
| Radni napon | 6,6 V DC |
| Radni tlak | 1–8,5 bar |
| Razlika tlaka HV/TV maks. | 1,5 bar |
| Ispitni tlak vode maks. | 16 bar |
| Ispitni tlak zraka / inertni plin maks. | 3 bar |
| Temperatura vode maks. | 65 °C |
| Temperatura vode, kratkoročno maks. | 80 °C |
| Protok pri 3 bara | 5,7 l/min |
| Najmanji tlak protoka | 0,5 bar |
| Proračunski protok | 0,07 l/s |
| Programirano higijensko ispiranje | 24 h |
| Vrijeme programiranog higijenskog ispiranja | 10 s |
| Materijal | mesing |

## Svojstva

- Dizajn prilagođen djeci
- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Napajanje putem mrežnog dijela
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Namjestiva udaljenost aktiviranja
- Programirano higijensko ispiranje
- Aktiviranje ispiranja za čišćenje umivaonika može se ručno deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom
- Kromirano kućište
- Kapica od polikarbonata

## Opseg isporuke

- Napajanje
- Košarica filtra
- Ključ za perlator
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | Mješač | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Potrošnja snage (W) [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.209.21.1 | Kapica: prašnjavo siva<br>Tijelo: sjajni krom | s mješačem | 8 | 12,6 | 12,4 | 0,1 |

## Može se kombinirati sa

- Geberit Bambini umivaonik za djecu → str. 490
- Geberit Bambini element za igru i pranje, s dva mjesta za pranje, niži umivaonik lijevo → str. 491
- Geberit Bambini element za igru i pranje, s dva mjesta za pranje, niži umivaonik desno → str. 492
- Geberit Bambini element za igru i pranje, s tri mjesta za pranje, niži umivaonik lijevo → str. 493
- Geberit Bambini element za igru i pranje, s tri mjesta za pranje, niži umivaonik desno → str. 494
- Geberit Bambini element za igru i pranje, s četiri mjesta za pranje, niži umivaonik lijevo → str. 495
- Geberit Bambini element za igru i pranje, s četiri mjesta za pranje, niži umivaonik desno → str. 496

## Pribor

- Geberit Bambini minitermostat za armaturu za umivaonik → str. 724
- Geberit Bambini perlator za armaturu za umivaonik → str. 724

- Kako bi se spriječile oparine preporuča se primjena mini termostata uz armature za umivaonik Geberit Bambini
- Ako se primjenjuje Geberit Bambini armatura za umivaonik u gornjem koritu Geberit Bambini elementa za igru i pranje u spoju s preljevnom cijevi, dodatno treba naručiti Geberit Bambini perlator za armaturu za umivaonik (art. br. 571410000)

# Montaža na umivaonik, napajanje baterijama

## Geberit armatura za umivaonik Piave, montaža na umivaonik, napajanje baterijama, s nazidnom funkcionalnom kutijom

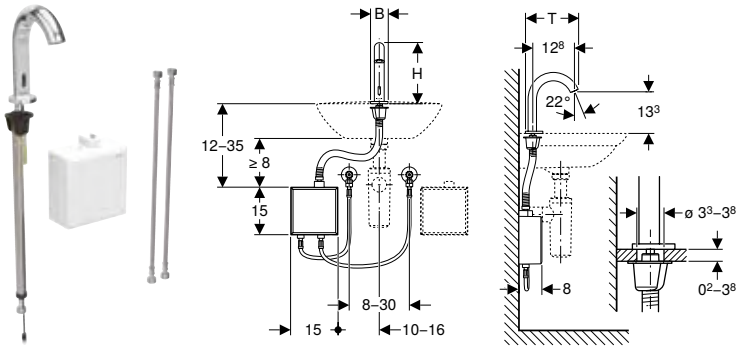


click & scan

### Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče za umivaonike
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Za priključivanje hladne vode ili miješane vode (samo kod modela bez mješača)
- Za primjenu s koritima od čelika
- Model bez mješača prikladan za kombiniranje s protočnim grijačem, vidi tehnički list "Armature za umivaonik s protočnim grijačima"

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Tip baterije | alkalna (1,5 V AA) |
| Stupanj zaštite | IPX4 |
| Radni napon | 3 V DC |
| Radni tlak | 0,5–10 bar |
| Preporučeni radni tlak s termostatom | 0,5–5 bar |
| Preporučeni radni tlak s termostatom | 50–500 kPa |
| Razlika tlaka HV/TV maks. | 1,5 bar |
| Ispitni tlak vode maks. | 16 bar |
| Ispitni tlak zraka / inertni plin maks. | 3 bar |
| Temperatura okoline | 1–40 °C |
| Temperatura skladištenja | -20 – +70 °C |
| Područje podešavanja temperature vode s pomoću mješača s termostatom | 20–42 °C |
| Temperatura vode maks. | 60 °C |
| Temperatura vode, kratkoročno maks. | 90 °C |
| Protok pri 3 bara | 5 l/min |
| Najmanji tlak protoka | 0,5 bar |
| Proračunski protok | 0,07 l/s |
| Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja | 1–168 h |
| Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja | 24 h |
| Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja | 5–200 s |
| Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja | 5 s |
| Materijal | mesing / plastika |

### Svojstva

- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Otporno na oštećivanje
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Podešavanje temperature preko mješača (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Ne može se namjestiti samo vruća ili samo hladna voda (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Termostat prema EN 1111 (samo kod modela s mješačem s termostatom)
- Zaštita od opeklina zahvaljujući ograničenju temperature vode na 42 °C (samo kod modela s mješačem s termostatom)
- Mogućnost toplinske dezinfekcije prema DVGW W 551
- Napajanje putem baterije
- Baterija dovoljna za oko 200 000 aktiviranja
- Upozorenje kod slabe baterije
- Namjestiv štedni način rada
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Namjestiv program "Štednja vode"
- Namjestiv program "Programirano higijensko ispiranje"
- Trajno ispiranje, individualno namjestivo
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom
- Funkcionalna jedinica s integriranim košaricama filtra

### Opseg isporuke

- Armatura za umivaonik s infracrvenim senzorom i cijevi za priključak vode
- Nadžbukna funkcionalna kutija s upravljačkom elektronikom, funkcionalnom jedinicom i pretincem za baterije
- Armirana crijeva 3/8"
- Ključ za perlator
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | Mješač | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| **116.163.14.1** | mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje | bez mješača | 5,5 | 19,3 | 16,7 |
| **116.163.21.1** | sjajni krom | bez mješača | 5,5 | 19,3 | 16,7 |
| **116.163.SN.1** | izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | bez mješača | 5,5 | 19,3 | 16,7 |
| **116.164.14.1** | mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje | s mješačem | 5,5 | 19,3 | 16,7 |
| **116.164.21.1** | sjajni krom | s mješačem | 5,5 | 19,3 | 16,7 |
| **116.164.SN.1** | izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | s mješačem | 5,5 | 19,3 | 16,7 |
| **116.168.14.1** | mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje | s termostatskim mješačem | 5,5 | 19,3 | 16,7 |
| **116.168.21.1** | sjajni krom | s termostatskim mješačem | 5,5 | 19,3 | 16,7 |
| **116.168.SN.1** | izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | s termostatskim mješačem | 5,5 | 19,3 | 16,7 |

Pribor

- Geberit perlator za armature za umivaonike Piave i Brenta → str. 720
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365

# Geberit armatura za umivaonik Piave, montaža na umivaonik, napajanje baterijama, za ugradbenu funkcionalnu kutiju

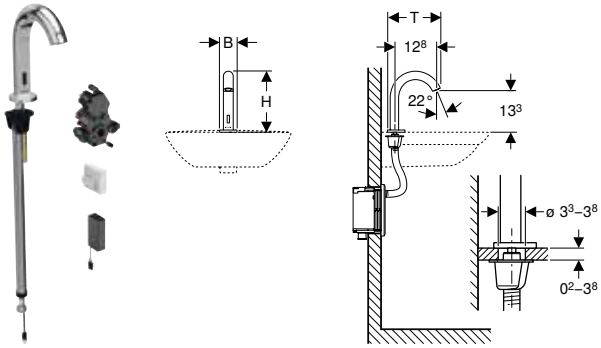


click & scan

## Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče za umivaonike
- Za ugradnju u montažne elemente Geberit za umivaonik, elektronska stajaća armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- Za ugradnju u Geberit ugradne setove za elektronske armature za umivaonik, montaža na umivaonik, s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Za priključivanje hladne vode ili miješane vode (samo kod modela bez mješača)
- Za primjenu s koritima od čelika
- Model bez mješača prikladan za kombiniranje s protočnim grijačem, vidi tehnički list "Armature za umivaonik s protočnim grijačima"

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Tip baterije | alkalna (1,5 V AA) |
| Stupanj zaštite | IPX4 |
| Radni napon | 3 V DC |
| Radni tlak | 0,5–10 bar |
| Preporučeni radni tlak s termostatom | 0,5–5 bar |
| Preporučeni radni tlak s termostatom | 50–500 kPa |
| Razlika tlaka HV/TV maks. | 1,5 bar |
| Ispitni tlak vode maks. | 16 bar |
| Ispitni tlak zraka / inertni plin maks. | 3 bar |
| Temperatura okoline | 1–40 °C |
| Temperatura skladištenja | -20 – +70 °C |
| Područje podešavanja temperature vode s pomoću mješača s termostatom | 20–42 °C |
| Temperatura vode maks. | 60 °C |
| Temperatura vode, kratkoročno maks. | 90 °C |
| Protok pri 3 bara | 5 l/min |
| Najmanji tlak protoka | 0,5 bar |
| Proračunski protok | 0,07 l/s |
| Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja | 1–168 h |
| Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja | 24 h |
| Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja | 5–200 s |
| Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja | 5 s |
| Materijal | mesing / plastika |

## Svojstva

- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Otporno na oštećivanje
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Podešavanje temperature preko mješača (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Ne može se namjestiti samo vruća ili samo hladna voda (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Termostat prema EN 1111 (samo kod modela s mješačem s termostatom)
- Zaštita od opeklina zahvaljujući ograničenju temperature vode na 42 °C (samo kod modela s mješačem s termostatom)
- Mogućnost toplinske dezinfekcije prema DVGW W 551
- Napajanje putem baterije
- Baterija dovoljna za oko 200 000 aktiviranja
- Upozorenje kod slabe baterije
- Namjestiv štedni način rada
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Namjestiv program "Štednja vode"
- Namjestiv program "Programirano higijensko ispiranje"
- Trajno ispiranje, individualno namjestivo
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom
- Funkcionalna jedinica s integriranim košaricama filtra

## Opseg isporuke

- Armatura za umivaonik s infracrvenim senzorom i cijevi za priključak vode
- Upravljačka elektronika
- Funkcionalna jedinica
- Pretinac za baterije
- 2 alkalne baterije, tip AA, 1,5 V
- Ključ za perlator
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | Mješač | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| **116.183.14.1** | mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje | bez mješača | 5,5 | 19,3 | 16,7 |
| **116.183.21.1** | sjajni krom | bez mješača | 5,5 | 19,3 | 16,7 |
| **116.183.SN.1** | izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | bez mješača | 5,5 | 19,3 | 16,7 |
| **116.184.14.1** | mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje | s mješačem | 5,5 | 19,3 | 16,7 |
| **116.184.21.1** | sjajni krom | s mješačem | 5,5 | 19,3 | 16,7 |
| **116.184.SN.1** | izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | s mješačem | 5,5 | 19,3 | 16,7 |
| **116.188.14.1** | mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje | s termostatskim mješačem | 5,5 | 19,3 | 16,7 |
| **116.188.21.1** | sjajni krom | s termostatskim mješačem | 5,5 | 19,3 | 16,7 |
| **116.188.SN.1** | izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | s termostatskim mješačem | 5,5 | 19,3 | 16,7 |

**Naručuje se dodatno**
- Geberit element za umivaonik ili ugradni set za armaturu za umivaonik Geberit
- Pokrovna ploča za ugradbenu funkcionalnu kutiju

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura, s ugradbenom funkcionalnom kutijom → str. 861
- Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom, s ugradbenim sifonom → str. 863
- Geberit ugradni set za armature za umivaonike Piave i Brenta, montaža na umivaonik, s ugradbenom kutijom za funkcionalnu jedinicu → str. 722

**Pribor**
- Geberit perlator za armature za umivaonike Piave i Brenta → str. 720
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365

# Geberit armatura za umivaonik Brenta, montaža na umivaonik, napajanje baterijama, s nazidnom funkcionalnom kutijom

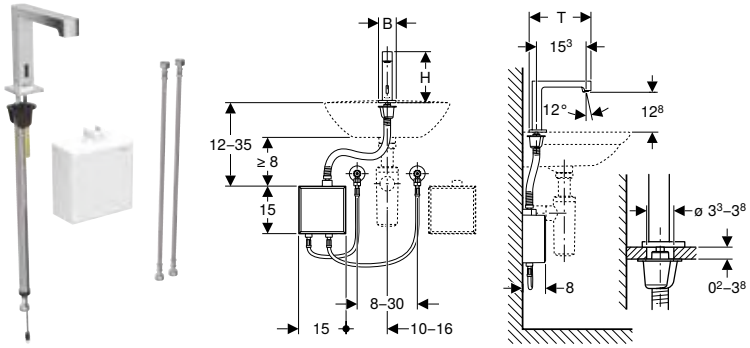


click & scan

## Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče za umivaonike
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Za priključivanje hladne vode ili miješane vode (samo kod modela bez mješača)
- Za primjenu s koritima od čelika
- Model bez mješača prikladan za kombiniranje s protočnim grijačem, vidi tehnički list "Armature za umivaonik s protočnim grijačima"

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Tip baterije | alkalna (1,5 V AA) |
| Stupanj zaštite | IPX4 |
| Radni napon | 3 V DC |
| Radni tlak | 0,5–10 bar |
| Preporučeni radni tlak s termostatom | 0,5–5 bar |
| Preporučeni radni tlak s termostatom | 50–500 kPa |
| Razlika tlaka HV/TV maks. | 1,5 bar |
| Ispitni tlak vode maks. | 16 bar |
| Ispitni tlak zraka / inertni plin maks. | 3 bar |
| Temperatura okoline | 1–40 °C |
| Temperatura skladištenja | -20 – +70 °C |
| Područje podešavanja temperature vode s pomoću mješača s termostatom | 20–42 °C |
| Temperatura vode maks. | 60 °C |
| Temperatura vode, kratkoročno maks. | 90 °C |
| Protok pri 3 bara | 5 l/min |
| Najmanji tlak protoka | 0,5 bar |
| Proračunski protok | 0,07 l/s |
| Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja | 1–168 h |
| Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja | 24 h |
| Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja | 5–200 s |
| Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja | 5 s |
| Materijal | mesing / plastika |

## Svojstva

- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Otporno na oštećivanje
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Podešavanje temperature preko mješača (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Ne može se namjestiti samo vruća ili samo hladna voda (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Termostat prema EN 1111 (samo kod modela s mješačem s termostatom)
- Zaštita od opeklina zahvaljujući ograničenju temperature vode na 42 °C (samo kod modela s mješačem s termostatom)
- Mogućnost toplinske dezinfekcije prema DVGW W 551
- Napajanje putem baterije
- Baterija dovoljna za oko 200 000 aktiviranja
- Upozorenje kod slabe baterije
- Namjestiv štedni način rada
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Namjestiv program "Štednja vode"
- Namjestiv program "Programirano higijensko ispiranje"
- Trajno ispiranje, individualno namjestivo
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom
- Funkcionalna jedinica s integriranim košaricama filtra

## Opseg isporuke

- Armatura za umivaonik s infracrvenim senzorom i cijevi za priključak vode
- Nadžbukna funkcionalna kutija s upravljačkom elektronikom, funkcionalnom jedinicom i pretincem za baterije
- Armirana crijeva 3/8"
- Ključ za perlator
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | Mješač | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| **116.173.14.1** | mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje | bez mješača | 5,5 | 16,1 | 19,5 |
| **116.173.21.1** | sjajni krom | bez mješača | 5,5 | 16,1 | 19,5 |
| **116.173.SN.1** | izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | bez mješača | 5,5 | 16,1 | 19,5 |
| **116.174.14.1** | mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje | s mješačem | 5,5 | 16,1 | 19,5 |
| **116.174.21.1** | sjajni krom | s mješačem | 5,5 | 16,1 | 19,5 |
| **116.174.SN.1** | izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | s mješačem | 5,5 | 16,1 | 19,5 |
| **116.178.14.1** | mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje | s termostatskim mješačem | 5,5 | 16,1 | 19,5 |
| **116.178.21.1** | sjajni krom | s termostatskim mješačem | 5,5 | 16,1 | 19,5 |
| **116.178.SN.1** | izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | s termostatskim mješačem | 5,5 | 16,1 | 19,5 |

Pribor

- Geberit perlator za armature za umivaonike Piave i Brenta → str. 720
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365

# Geberit armatura za umivaonik Brenta, montaža na umivaonik, napajanje baterijama, za ugradbenu funkcionalnu kutiju

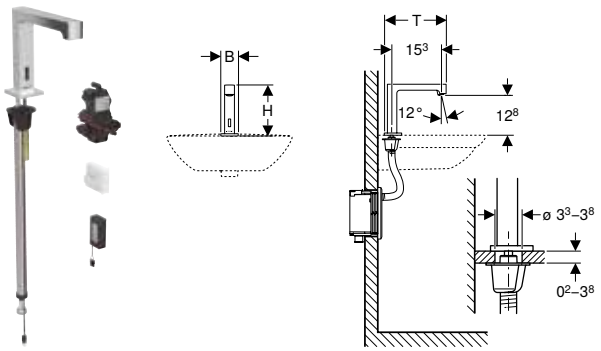


click & scan

## Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče za umivaonike
- Za ugradnju u montažne elemente Geberit za umivaonik, elektronska stajaća armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- Za ugradnju u Geberit ugradne setove za elektronske armature za umivaonik, montaža na umivaonik, s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Za priključivanje hladne vode ili miješane vode (samo kod modela bez mješača)
- Za primjenu s koritima od čelika
- Model bez mješača prikladan za kombiniranje s protočnim grijačem, vidi tehnički list "Armature za umivaonik s protočnim grijačima"

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Tip baterije | alkalna (1,5 V AA) |
| Stupanj zaštite | IPX4 |
| Radni napon | 3 V DC |
| Radni tlak | 0,5–10 bar |
| Preporučeni radni tlak s termostatom | 0,5–5 bar |
| Preporučeni radni tlak s termostatom | 50–500 kPa |
| Razlika tlaka HV/TV maks. | 1,5 bar |
| Ispitni tlak vode maks. | 16 bar |
| Ispitni tlak zraka / inertni plin maks. | 3 bar |
| Temperatura okoline | 1–40 °C |
| Temperatura skladištenja | -20 – +70 °C |
| Područje podešavanja temperature vode s pomoću mješača s termostatom | 20–42 °C |
| Temperatura vode maks. | 60 °C |
| Temperatura vode, kratkoročno maks. | 90 °C |
| Protok pri 3 bara | 5 l/min |
| Najmanji tlak protoka | 0,5 bar |
| Proračunski protok | 0,07 l/s |
| Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja | 1–168 h |
| Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja | 24 h |
| Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja | 5–200 s |
| Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja | 5 s |
| Materijal | mesing / plastika |

## Svojstva

- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Otporno na oštećivanje
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Podešavanje temperature preko mješača (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Ne može se namjestiti samo vruća ili samo hladna voda (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Termostat prema EN 1111 (samo kod modela s mješačem s termostatom)
- Zaštita od opeklina zahvaljujući ograničenju temperature vode na 42 °C (samo kod modela s mješačem s termostatom)
- Mogućnost toplinske dezinfekcije prema DVGW W 551
- Napajanje putem baterije
- Baterija dovoljna za oko 200 000 aktiviranja
- Upozorenje kod slabe baterije
- Namjestiv štedni način rada
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Namjestiv program "Štednja vode"
- Namjestiv program "Programirano higijensko ispiranje"
- Trajno ispiranje, individualno namjestivo
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom
- Funkcionalna jedinica s integriranim košaricama filtra

## Opseg isporuke

- Armatura za umivaonik s infracrvenim senzorom i cijevi za priključak vode
- Upravljačka elektronika
- Funkcionalna jedinica
- Pretinac za baterije
- 2 alkalne baterije, tip AA, 1,5 V
- Ključ za perlator
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | Mješač | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| **116.193.14.1** | mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje | bez mješača | 5,5 | 16,1 | 19,5 |
| **116.193.21.1** | sjajni krom | bez mješača | 5,5 | 16,1 | 19,5 |
| **116.193.SN.1** | izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | bez mješača | 5,5 | 16,1 | 19,5 |
| **116.194.14.1** | mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje | s mješačem | 5,5 | 16,1 | 19,5 |
| **116.194.21.1** | sjajni krom | s mješačem | 5,5 | 16,1 | 19,5 |
| **116.194.SN.1** | izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | s mješačem | 5,5 | 16,1 | 19,5 |
| **116.198.14.1** | mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje | s termostatskim mješačem | 5,5 | 16,1 | 19,5 |
| **116.198.21.1** | sjajni krom | s termostatskim mješačem | 5,5 | 16,1 | 19,5 |
| **116.198.SN.1** | izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | s termostatskim mješačem | 5,5 | 16,1 | 19,5 |

**Naručuje se dodatno**
- Geberit element za umivaonik ili ugradni set za armaturu za umivaonik Geberit
- Pokrovna ploča za ugradbenu funkcionalnu kutiju

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura, s ugradbenom funkcionalnom kutijom → str. 861
- Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom, s ugradbenim sifonom → str. 863
- Geberit ugradni set za armature za umivaonike Piave i Brenta, montaža na umivaonik, s ugradbenom kutijom za funkcionalnu jedinicu → str. 722

**Pribor**
- Geberit perlator za armature za umivaonike Piave i Brenta → str. 720
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365

# Geberit armatura za umivaonik tip 185, napajanje baterijama




click & scan

### Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče za umivaonike
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela s mješačem)
- Za priključivanje hladne vode ili miješane vode (samo kod modela bez mješača)
- Za primjenu s koritima od čelika
- Model bez mješača prikladan za kombiniranje s protočnim grijačem, vidi tehnički list "Armature za umivaonik s protočnim grijačima"

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Tip baterije | CR-P2 (6 V) |
| Stupanj zaštite | IP44 |
| Radni napon | 6 V DC |
| Radni tlak | 0,5–8 bar |
| Razlika tlaka HV/TV maks. | 1,5 bar |
| Ispitni tlak vode maks. | 16 bar |
| Ispitni tlak zraka / inertni plin maks. | 3 bar |
| Temperatura okoline | 1–40 °C |
| Temperatura vode maks. | 60 °C |
| Temperatura vode, kratkoročno maks. | 90 °C |
| Protok pri 3 bara | 6 l/min |
| Najmanji tlak protoka | 0,5 bar |
| Proračunski protok | 0,07 l/s |
| Područje podešavanja udaljenosti aktiviranja | 5–33 cm |
| Tvornička postavka udaljenosti aktiviranja | 16–18 cm |
| Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja | 1–168 h |
| Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja | 168 h |
| Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja | 3–180 s |
| Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja | 3 s |
| Materijal | mesing kromirani |

### Svojstva

- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Otporno na oštećivanje
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Podešavanje temperature preko mješača (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Ne može se namjestiti samo vruća ili samo hladna voda (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Napajanje putem baterije
- Moguća preinaka na mrežno napajanje
- Baterija dovoljna za oko 200 000 aktiviranja
- Upozorenje kod slabe baterije
- Namjestiv štedni način rada
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Namjestiv program "Štednja vode"
- Namjestiv program "Programirano higijensko ispiranje"
- Trajno ispiranje, individualno namjestivo
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom

### Opseg isporuke

- Košarica filtra
- Litijska baterija, tip CR-P2, 6 V
- Ključ za perlator
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | Mješač | H [cm] |
|---|---|---|---|
| **116.235.21.1** | sjajni krom | bez mješača | 16 |
| **116.245.21.1** | sjajni krom | s mješačem | 16 |
| **116.255.21.1** | sjajni krom | s mješačem i ručicom za podešavanje | 16 |

### Pribor

- Geberit perlator za armature za umivaonik tip 6x, 8x i 18x → str. 720
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365

# Geberit armatura za umivaonik tip 186, napajanje baterijama




click & scan

## Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče za umivaonike
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela s mješačem)
- Za priključivanje hladne vode ili miješane vode (samo kod modela bez mješača)
- Za primjenu s koritima od čelika
- Model bez mješača prikladan za kombiniranje s protočnim grijačem, vidi tehnički list "Armature za umivaonik s protočnim grijačima"

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Tip baterije | CR-P2 (6 V) |
| Stupanj zaštite | IP44 |
| Radni napon | 6 V DC |
| Radni tlak | 0,5–8 bar |
| Razlika tlaka HV/TV maks. | 1,5 bar |
| Ispitni tlak vode maks. | 16 bar |
| Ispitni tlak zraka / inertni plin maks. | 3 bar |
| Temperatura okoline | 1–40 °C |
| Temperatura vode maks. | 60 °C |
| Temperatura vode, kratkoročno maks. | 90 °C |
| Protok pri 3 bara | 6 l/min |
| Najmanji tlak protoka | 0,5 bar |
| Proračunski protok | 0,07 l/s |
| Područje podešavanja udaljenosti aktiviranja | 5–33 cm |
| Tvornička postavka udaljenosti aktiviranja | 16–18 cm |
| Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja | 1–168 h |
| Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja | 168 h |
| Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja | 3–180 s |
| Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja | 3 s |
| Materijal | mesing kromirani |

## Svojstva

- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Otporno na oštećivanje
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Podešavanje temperature preko mješača (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Ne može se namjestiti samo vruća ili samo hladna voda (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Napajanje putem baterije
- Moguća preinaka na mrežno napajanje
- Baterija dovoljna za oko 200 000 aktiviranja
- Upozorenje kod slabe baterije
- Namjestiv štedni način rada
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Namjestiv program "Štednja vode"
- Namjestiv program "Programirano higijensko ispiranje"
- Trajno ispiranje, individualno namjestivo
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom

## Opseg isporuke

- Košarica filtra
- Litijska baterija, tip CR-P2, 6 V
- Ključ za perlator
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | Mješač | H [cm] |
|---|---|---|---|
| **116.236.21.1** | sjajni krom | bez mješača | 12 |
| **116.246.21.1** | sjajni krom | s mješačem | 12 |
| **116.256.21.1** | sjajni krom | s mješačem i ručicom za podešavanje | 12 |

## Pribor

- Geberit perlator za armature za umivaonik tip 6x, 8x i 18x → str. 720
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365

# Geberit Bambini armatura za umivaonik, napajanje baterijama, višebojna

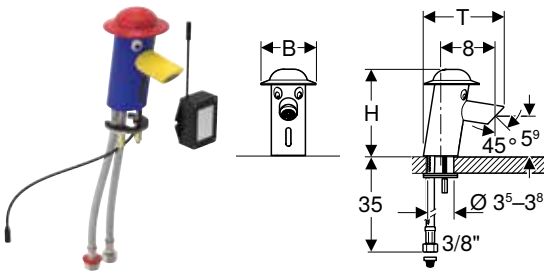


click & scan

## Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za djecu
- Za brigu o djeci
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče za umivaonike
- Za ugradnju u Bambini elemente za igru i pranje
- Za priključenje hladne i tople vode
- Za kombiniranje s protočnim grijačima vidi tehnički list "Armature za umivaonike s protočnim grijačima"

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Tip baterije | CR-P2 (6 V) |
| Stupanj zaštite | IP65 |
| Radni napon | 6 V DC |
| Radni tlak | 1–8,5 bar |
| Razlika tlaka HV/TV maks. | 1,5 bar |
| Ispitni tlak vode maks. | 16 bar |
| Ispitni tlak zraka / inertni plin maks. | 3 bar |
| Temperatura vode maks. | 65 °C |
| Temperatura vode, kratkoročno maks. | 80 °C |
| Protok pri 3 bara | 5,7 l/min |
| Najmanji tlak protoka | 0,5 bar |
| Proračunski protok | 0,07 l/s |
| Programirano higijensko ispiranje | 24 h |
| Vrijeme programiranog higijenskog ispiranja | 10 s |
| Materijal | mesing |

## Svojstva

- Dizajn prilagođen djeci
- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Napajanje putem baterije
- Baterija dovoljna za oko 200 000 aktiviranja
- Upozorenje kod slabe baterije
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Namjestiva udaljenost aktiviranja
- Programirano higijensko ispiranje
- Aktiviranje ispiranja za čišćenje umivaonika može se ručno deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom
- Kućište, završna obrada pečenim lakom
- Kapica od polikarbonata
- Trobojno

## Opseg isporuke

- Pretinac za baterije
- Litijska baterija, tip CR-P2, 6 V
- Košarica filtra
- Ključ za perlator
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | Mješač | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 577650000 | Kapica: karmin crvena<br>Tijelo: ultramarin plava<br>Priključak vode: žuta | s mješačem | 8 | 12,6 | 12,4 |

## Može se kombinirati sa

- Geberit Bambini umivaonik za djecu → str. 490

## Pribor

- Geberit Bambini minitermostat za armaturu za umivaonik → str. 724
- Geberit Bambini perlator za armaturu za umivaonik → str. 724

- Kako bi se spriječile oparine preporuča se primjena mini termostata uz armature za umivaonik Geberit Bambini
- Ako se primjenjuje Geberit Bambini armatura za umivaonik u gornjem koritu Geberit Bambini elementa za igru i pranje u spoju s preljevnom cijevi, dodatno treba naručiti Geberit Bambini perlator za armaturu za umivaonik (art. br. 571410000)

# Geberit Bambini armatura za umivaonik, napajanje baterijama

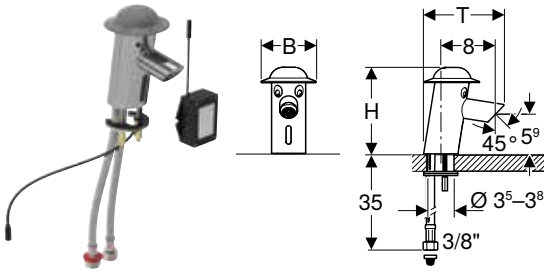


click & scan

## Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za djecu
- Za brigu o djeci
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče za umivaonike
- Za ugradnju u Bambini elemente za igru i pranje
- Za priključenje hladne i tople vode
- Za kombiniranje s protočnim grijačima vidi tehnički list "Armature za umivaonike s protočnim grijačima"

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Tip baterije | CR-P2 (6 V) |
| Stupanj zaštite | IP65 |
| Radni napon | 6 V DC |
| Radni tlak | 1–8,5 bar |
| Razlika tlaka HV/TV maks. | 1,5 bar |
| Ispitni tlak vode maks. | 16 bar |
| Ispitni tlak zraka / inertni plin maks. | 3 bar |
| Temperatura vode maks. | 65 °C |
| Temperatura vode, kratkoročno maks. | 80 °C |
| Protok pri 3 bara | 5,7 l/min |
| Najmanji tlak protoka | 0,5 bar |
| Proračunski protok | 0,07 l/s |
| Programirano higijensko ispiranje | 24 h |
| Vrijeme programiranog higijenskog ispiranja | 10 s |
| Materijal | mesing |

## Svojstva

- Dizajn prilagođen djeci
- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Napajanje putem baterije
- Baterija dovoljna za oko 200 000 aktiviranja
- Upozorenje kod slabe baterije
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Namjestiva udaljenost aktiviranja
- Programirano higijensko ispiranje
- Aktiviranje ispiranja za čišćenje umivaonika može se ručno deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom
- Kromirano kućište
- Kapica od polikarbonata

## Opseg isporuke

- Pretinac za baterije
- Litijska baterija, tip CR-P2, 6 V
- Košarica filtra
- Ključ za perlator
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | Mješač | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 116.208.21.1 | Kapica: prašnjavo siva<br>Tijelo: sjajni krom | s mješačem | 8 | 12,6 | 12,4 |

## Može se kombinirati sa

- Geberit Bambini element za igru i pranje, s dva mjesta za pranje, niži umivaonik lijevo → str. 491
- Geberit Bambini element za igru i pranje, s dva mjesta za pranje, niži umivaonik desno → str. 492
- Geberit Bambini element za igru i pranje, s tri mjesta za pranje, niži umivaonik lijevo → str. 493
- Geberit Bambini element za igru i pranje, s tri mjesta za pranje, niži umivaonik desno → str. 494
- Geberit Bambini element za igru i pranje, s četiri mjesta za pranje, niži umivaonik lijevo → str. 495
- Geberit Bambini element za igru i pranje, s četiri mjesta za pranje, niži umivaonik desno → str. 496
- Geberit Bambini umivaonik za djecu → str. 490

## Pribor

- Geberit Bambini minitermostat za armaturu za umivaonik → str. 724
- Geberit Bambini perlator za armaturu za umivaonik → str. 724

- Kako bi se spriječile oparine preporuča se primjena mini termostata uz armature za umivaonik Geberit Bambini
- Ako se primjenjuje Geberit Bambini armatura za umivaonik u gornjem koritu Geberit Bambini elementa za igru i pranje u spoju s preljevnom cijevi, dodatno treba naručiti Geberit Bambini perlator za armaturu za umivaonik (art. br. 571410000)

# Montaža na umivaonik, napajanje generatorom

## Geberit armatura za umivaonik Piave, montaža na umivaonik, napajanje generatorom, s nazidnom funkcionalnom kutijom

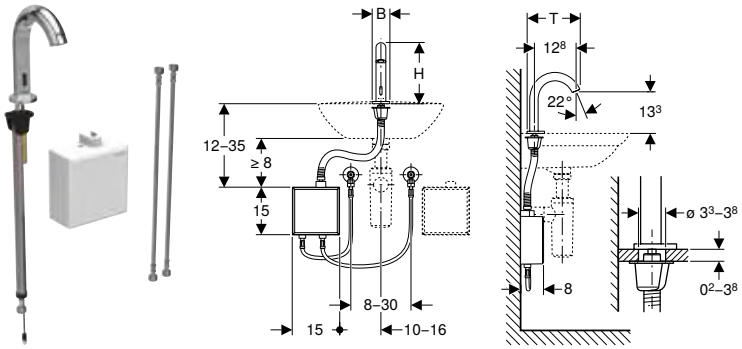


click & scan

### Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče za umivaonike
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Za priključivanje hladne vode ili miješane vode (samo kod modela bez mješača)
- Za primjenu s koritima od čelika
- Za protok > 3 l/min
- Model bez mješača prikladan za kombiniranje s protočnim grijačem, vidi tehnički list "Armature za umivaonik s protočnim grijačima"

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IPX4 |
| Radni napon | 3,2 V DC |
| Radni tlak | 2–10 bar |
| Razlika tlaka HV/TV maks. | 1,5 bar |
| Ispitni tlak vode maks. | 16 bar |
| Ispitni tlak zraka / inertni plin maks. | 3 bar |
| Temperatura okoline | 1–40 °C |
| Temperatura skladištenja | -20 – +70 °C |
| Temperatura vode maks. | 60 °C |
| Temperatura vode, kratkoročno maks. | 90 °C |
| Protok pri 3 bara | 5 l/min |
| Najmanji tlak protoka | 2 bar |
| Proračunski protok | 0,07 l/s |
| Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja | 1–168 h |
| Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja | 24 h |
| Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja | 5–200 s |
| Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja | 5 s |
| Materijal | mesing / plastika |

### Svojstva

- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Otporno na oštećivanje
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Podešavanje temperature preko mješača (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Ne može se namjestiti samo vruća ili samo hladna voda (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Napajanje putem generatora i punjive baterije
- Napajanje, samostalno
- Upozorenje kod niske razine napunjenosti punjive baterije
- Namjestiv štedni način rada
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Namjestiv program "Štednja vode"
- Namjestiv program "Programirano higijensko ispiranje"
- Trajno ispiranje, individualno namjestivo
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom
- Od prosječno 50 uporaba po danu s trajanjem od po 4 s armatura za umivaonik funkcionira samostalno
- Funkcionalna jedinica s integriranim košaricama filtra

### Opseg isporuke

- Armatura za umivaonik s infracrvenim senzorom i cijevi za priključak vode
- Nadžbukna funkcionalna kutija s upravljačkom elektronikom, funkcionalnom jedinicom i punjivom baterijom za napajanje generatorom
- Armirana crijeva 3/8"
- Ključ za perlator
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | Mješač | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| **116.165.14.1** | mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje | bez mješača | 5,5 | 19,3 | 16,7 |
| **116.165.21.1** | sjajni krom | bez mješača | 5,5 | 19,3 | 16,7 |
| **116.165.SN.1** | izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | bez mješača | 5,5 | 19,3 | 16,7 |
| **116.166.14.1** | mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje | s mješačem | 5,5 | 19,3 | 16,7 |
| **116.166.21.1** | sjajni krom | s mješačem | 5,5 | 19,3 | 16,7 |
| **116.166.SN.1** | izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | s mješačem | 5,5 | 19,3 | 16,7 |

Pribor

- Geberit perlator za armature za umivaonike Piave i Brenta → str. 720
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365

# Geberit armatura za umivaonik Piave, montaža na umivaonik, napajanje generatorom, za ugradbenu funkcionalnu kutiju

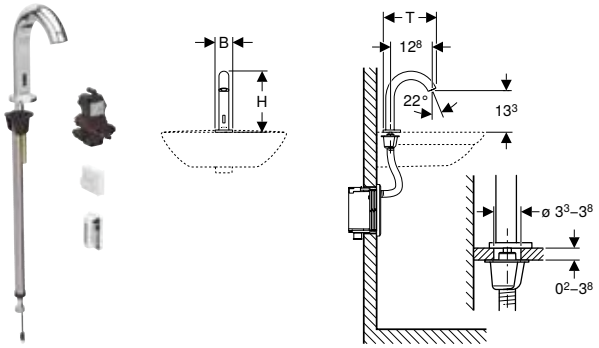


click & scan

## Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče za umivaonike
- Za ugradnju u montažne elemente Geberit za umivaonik, elektronska stajaća armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- Za ugradnju u Geberit ugradne setove za elektronske armature za umivaonik, montaža na umivaonik, s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Za priključivanje hladne vode ili miješane vode (samo kod modela bez mješača)
- Za primjenu s koritima od čelika
- Za protok > 3 l/min
- Model bez mješača prikladan za kombiniranje s protočnim grijačem, vidi tehnički list "Armature za umivaonik s protočnim grijačima"

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IPX4 |
| Radni napon | 3,2 V DC |
| Radni tlak | 2–10 bar |
| Razlika tlaka HV/TV maks. | 1,5 bar |
| Ispitni tlak vode maks. | 16 bar |
| Ispitni tlak zraka / inertni plin maks. | 3 bar |
| Temperatura okoline | 1–40 °C |
| Temperatura skladištenja | -20 – +70 °C |
| Temperatura vode maks. | 60 °C |
| Temperatura vode, kratkoročno maks. | 90 °C |
| Protok pri 3 bara | 5 l/min |
| Najmanji tlak protoka | 2 bar |
| Proračunski protok | 0,07 l/s |
| Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja | 1–168 h |
| Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja | 24 h |
| Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja | 5–200 s |
| Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja | 5 s |
| Materijal | mesing / plastika |

## Svojstva

- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Otporno na oštećivanje
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Podešavanje temperature preko mješača (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Ne može se namjestiti samo vruća ili samo hladna voda (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Napajanje putem generatora i punjive baterije
- Napajanje, samostalno
- Upozorenje kod niske razine napunjenosti punjive baterije
- Namjestiv štedni način rada
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Namjestiv program "Štednja vode"
- Namjestiv program "Programirano higijensko ispiranje"
- Trajno ispiranje, individualno namjestivo
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom
- Od prosječno 50 uporaba po danu s trajanjem od po 4 s armatura za umivaonik funkcionira samostalno
- Funkcionalna jedinica s integriranim košaricama filtra

## Opseg isporuke

- Armatura za umivaonik s infracrvenim senzorom i cijevi za priključak vode
- Upravljačka elektronika
- Funkcionalna jedinica
- Punjiva baterija za napajanje generatorom
- Ključ za perlator
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | Mješač | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| **116.185.14.1** | mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje | bez mješača | 5,5 | 19,3 | 16,7 |
| **116.185.21.1** | sjajni krom | bez mješača | 5,5 | 19,3 | 16,7 |
| **116.185.SN.1** | izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | bez mješača | 5,5 | 19,3 | 16,7 |
| **116.186.14.1** | mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje | s mješačem | 5,5 | 19,3 | 16,7 |
| **116.186.21.1** | sjajni krom | s mješačem | 5,5 | 19,3 | 16,7 |
| **116.186.SN.1** | izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | s mješačem | 5,5 | 19,3 | 16,7 |

**Naručuje se dodatno**
- Geberit element za umivaonik ili ugradni set za armaturu za umivaonik Geberit
- Pokrovna ploča za ugradbenu funkcionalnu kutiju

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura, s ugradbenom funkcionalnom kutijom → str. 861
- Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom, s ugradbenim sifonom → str. 863
- Geberit ugradni set za armature za umivaonike Piave i Brenta, montaža na umivaonik, s ugradbenom kutijom za funkcionalnu jedinicu → str. 722

**Pribor**
- Geberit perlator za armature za umivaonike Piave i Brenta → str. 720
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365

# Geberit armatura za umivaonik Brenta, montaža na umivaonik, napajanje generatorom, s nazidnom funkcionalnom kutijom

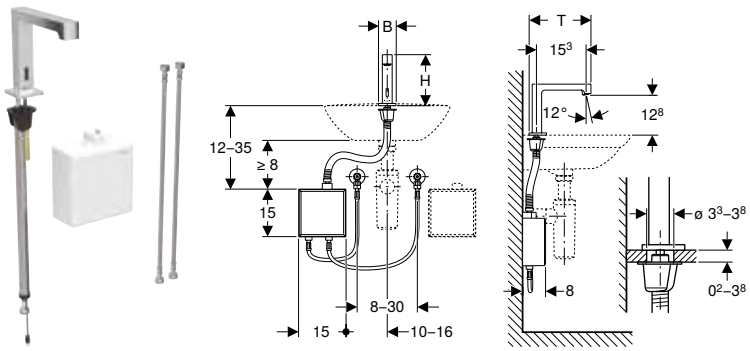


click & scan

## Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče za umivaonike
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Za priključivanje hladne vode ili miješane vode (samo kod modela bez mješača)
- Za primjenu s koritima od čelika
- Za protok > 3 l/min
- Model bez mješača prikladan za kombiniranje s protočnim grijačem, vidi tehnički list "Armature za umivaonik s protočnim grijačima"

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IPX4 |
| Radni napon | 3,2 V DC |
| Radni tlak | 2–10 bar |
| Razlika tlaka HV/TV maks. | 1,5 bar |
| Ispitni tlak vode maks. | 16 bar |
| Ispitni tlak zraka / inertni plin maks. | 3 bar |
| Temperatura okoline | 1–40 °C |
| Temperatura skladištenja | -20 – +70 °C |
| Temperatura vode maks. | 60 °C |
| Temperatura vode, kratkoročno maks. | 90 °C |
| Protok pri 3 bara | 5 l/min |
| Najmanji tlak protoka | 2 bar |
| Proračunski protok | 0,07 l/s |
| Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja | 1–168 h |
| Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja | 24 h |
| Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja | 5–200 s |
| Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja | 5 s |
| Materijal | mesing / plastika |

## Svojstva

- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Otporno na oštećivanje
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Podešavanje temperature preko mješača (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Ne može se namjestiti samo vruća ili samo hladna voda (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Napajanje putem generatora i punjive baterije
- Napajanje, samostalno
- Upozorenje kod niske razine napunjenosti punjive baterije
- Namjestiv štedni način rada
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Namjestiv program "Štednja vode"
- Namjestiv program "Programirano higijensko ispiranje"
- Trajno ispiranje, individualno namjestivo
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom
- Od prosječno 50 uporaba po danu s trajanjem od po 4 s armatura za umivaonik funkcionira samostalno
- Funkcionalna jedinica s integriranim košaricama filtra

## Opseg isporuke

- Armatura za umivaonik s infracrvenim senzorom i cijevi za priključak vode
- Nadžbukna funkcionalna kutija s upravljačkom elektronikom, funkcionalnom jedinicom i punjivom baterijom za napajanje generatorom
- Armirana crijeva 3/8"
- Ključ za perlator
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | Mješač | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| **116.175.14.1** | mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje | bez mješača | 5,5 | 16,1 | 19,5 |
| **116.175.21.1** | sjajni krom | bez mješača | 5,5 | 16,1 | 19,5 |
| **116.175.SN.1** | izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | bez mješača | 5,5 | 16,1 | 19,5 |
| **116.176.14.1** | mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje | s mješačem | 5,5 | 16,1 | 19,5 |
| **116.176.21.1** | sjajni krom | s mješačem | 5,5 | 16,1 | 19,5 |
| **116.176.SN.1** | izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | s mješačem | 5,5 | 16,1 | 19,5 |

Pribor

- Geberit perlator za armature za umivaonike Piave i Brenta → str. 720
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365

# Geberit armatura za umivaonik Brenta, montaža na umivaonik, napajanje generatorom, za ugradbenu funkcionalnu kutiju

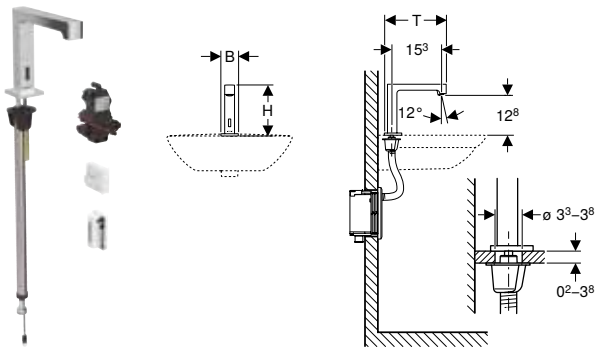


click & scan

## Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče za umivaonike
- Za ugradnju u montažne elemente Geberit za umivaonik, elektronska stajaća armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- Za ugradnju u Geberit ugradne setove za elektronske armature za umivaonik, montaža na umivaonik, s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Za priključivanje hladne vode ili miješane vode (samo kod modela bez mješača)
- Za primjenu s koritima od čelika
- Za protok > 3 l/min
- Model bez mješača prikladan za kombiniranje s protočnim grijačem, vidi tehnički list "Armature za umivaonik s protočnim grijačima"

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IPX4 |
| Radni napon | 3,2 V DC |
| Radni tlak | 2–10 bar |
| Razlika tlaka HV/TV maks. | 1,5 bar |
| Ispitni tlak vode maks. | 16 bar |
| Ispitni tlak zraka / inertni plin maks. | 3 bar |
| Temperatura okoline | 1–40 °C |
| Temperatura skladištenja | -20 – +70 °C |
| Temperatura vode maks. | 60 °C |
| Temperatura vode, kratkoročno maks. | 90 °C |
| Protok pri 3 bara | 5 l/min |
| Najmanji tlak protoka | 2 bar |
| Proračunski protok | 0,07 l/s |
| Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja | 1–168 h |
| Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja | 24 h |
| Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja | 5–200 s |
| Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja | 5 s |
| Materijal | mesing / plastika |

## Svojstva

- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Otporno na oštećivanje
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Podešavanje temperature preko mješača (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Ne može se namjestiti samo vruća ili samo hladna voda (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Napajanje putem generatora i punjive baterije
- Napajanje, samostalno
- Upozorenje kod niske razine napunjenosti punjive baterije
- Namjestiv štedni način rada
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Namjestiv program "Štednja vode"
- Namjestiv program "Programirano higijensko ispiranje"
- Trajno ispiranje, individualno namjestivo
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom
- Od prosječno 50 uporaba po danu s trajanjem od po 4 s armatura za umivaonik funkcionira samostalno
- Funkcionalna jedinica s integriranim košaricama filtra

## Opseg isporuke

- Armatura za umivaonik s infracrvenim senzorom i cijevi za priključak vode
- Upravljačka elektronika
- Funkcionalna jedinica
- Punjiva baterija za napajanje generatorom
- Ključ za perlator
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | Mješač | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| **116.195.14.1** | mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje | bez mješača | 5,5 | 16,1 | 19,5 |
| **116.195.21.1** | sjajni krom | bez mješača | 5,5 | 16,1 | 19,5 |
| **116.195.SN.1** | izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | bez mješača | 5,5 | 16,1 | 19,5 |
| **116.196.14.1** | mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje | s mješačem | 5,5 | 16,1 | 19,5 |
| **116.196.21.1** | sjajni krom | s mješačem | 5,5 | 16,1 | 19,5 |
| **116.196.SN.1** | izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | s mješačem | 5,5 | 16,1 | 19,5 |

**Naručuje se dodatno**
- Geberit element za umivaonik ili ugradni set za armaturu za umivaonik Geberit
- Pokrovna ploča za ugradbenu funkcionalnu kutiju

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura, s ugradbenom funkcionalnom kutijom → str. 861
- Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom, s ugradbenim sifonom → str. 863
- Geberit ugradni set za armature za umivaonike Piave i Brenta, montaža na umivaonik, s ugradbenom kutijom za funkcionalnu jedinicu → str. 722

**Pribor**
- Geberit perlator za armature za umivaonike Piave i Brenta → str. 720
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365

# Geberit armatura za umivaonik tip 185, napajanje generatorom

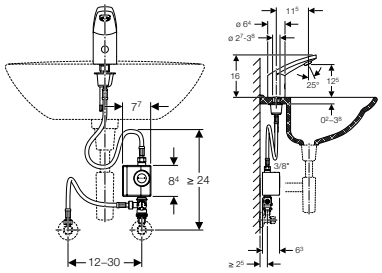

click & scan

## Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče za umivaonike
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela s mješačem)
- Za priključivanje hladne vode ili miješane vode (samo kod modela bez mješača)
- Za primjenu s koritima od čelika
- Za protok > 3 l/min
- Model bez mješača prikladan za kombiniranje s protočnim grijačem, vidi tehnički list "Armature za umivaonik s protočnim grijačima"

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Tip baterije | litij-ionska (6,6 V) |
| Stupanj zaštite | IP44 |
| Radni napon | 6,6 V DC |
| Radni tlak | 2–8 bar |
| Razlika tlaka HV/TV maks. | 1,5 bar |
| Ispitni tlak vode maks. | 16 bar |
| Ispitni tlak zraka / inertni plin maks. | 3 bar |
| Temperatura okoline | 1–40 °C |
| Temperatura vode maks. | 60 °C |
| Temperatura vode, kratkoročno maks. | 90 °C |
| Protok pri 3 bara | 6 l/min |
| Najmanji tlak protoka | 2 bar |
| Proračunski protok | 0,07 l/s |
| Područje podešavanja udaljenosti aktiviranja | 5–33 cm |
| Tvornička postavka udaljenosti aktiviranja | 16–18 cm |
| Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja | 1–168 h |
| Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja | 168 h |
| Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja | 3–180 s |
| Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja | 3 s |
| Materijal | mesing kromirani |

## Svojstva

- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Otporno na oštećivanje
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Podešavanje temperature preko mješača ispod umivaonika (samo kod modela s mješačem)
- Ne može se namjestiti samo vruća ili samo hladna voda (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Napajanje putem generatora i punjive baterije
- Napajanje, samostalno
- Upozorenje kod niske razine napunjenosti punjive baterije
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Namjestiv program "Štednja vode"
- Namjestiv program "Programirano higijensko ispiranje"
- Trajno ispiranje, individualno namjestivo
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom
- Od prosječno 50 uporaba po danu s trajanjem od po 4 s armatura za umivaonik funkcionira samostalno

## Opseg isporuke

- Jedinica generatora
- Armirano crijevo 3/8"
- Košarica filtra
- Prijelazni komad za kutni ventil G 3/8"
- Mješač ispod umivaonika (samo kod modela s mješačem)
- Ključ za perlator
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | Mješač | H [cm] |
|---|---|---|---|
| **116.335.21.1** | sjajni krom | bez mješača | 16 |
| **116.365.21.1** | sjajni krom | s mješačem ispod umivaonika | 16 |

## Pribor

- Geberit punjač → str. 719
- Geberit perlator za armature za umivaonik tip 6x, 8x i 18x → str. 720
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365

# Geberit armatura za umivaonik tip 186, napajanje generatorom







click & scan

## Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče za umivaonike
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela s mješačem)
- Za priključivanje hladne vode ili miješane vode (samo kod modela bez mješača)
- Za primjenu s koritima od čelika
- Za protok > 3 l/min
- Model bez mješača prikladan za kombiniranje s protočnim grijačem, vidi tehnički list "Armature za umivaonik s protočnim grijačima"

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Tip baterije | litij-ionska (6,6 V) |
| Stupanj zaštite | IP44 |
| Radni napon | 6,6 V DC |
| Radni tlak | 2–8 bar |
| Razlika tlaka HV/TV maks. | 1,5 bar |
| Ispitni tlak vode maks. | 16 bar |
| Ispitni tlak zraka / inertni plin maks. | 3 bar |
| Temperatura okoline | 1–40 °C |
| Temperatura vode maks. | 60 °C |
| Temperatura vode, kratkoročno maks. | 90 °C |
| Protok pri 3 bara | 6 l/min |
| Najmanji tlak protoka | 2 bar |
| Proračunski protok | 0,07 l/s |
| Područje podešavanja udaljenosti aktiviranja | 5–33 cm |
| Tvornička postavka udaljenosti aktiviranja | 16–18 cm |
| Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja | 1–168 h |
| Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja | 168 h |
| Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja | 3–180 s |
| Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja | 3 s |
| Materijal | mesing kromirani |

## Svojstva

- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Otporno na oštećivanje
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Podešavanje temperature preko mješača ispod umivaonika (samo kod modela s mješačem)
- Ne može se namjestiti samo vruća ili samo hladna voda (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Napajanje putem generatora i punjive baterije
- Napajanje, samostalno
- Upozorenje kod niske razine napunjenosti punjive baterije
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Namjestiv program "Štednja vode"
- Namjestiv program "Programirano higijensko ispiranje"
- Trajno ispiranje, individualno namjestivo
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom
- Od prosječno 50 uporaba po danu s trajanjem od po 4 s armatura za umivaonik funkcionira samostalno

## Opseg isporuke

- Jedinica generatora
- Armirano crijevo 3/8"
- Košarica filtra
- Prijelazni komad za kutni ventil G 3/8"
- Mješač ispod umivaonika (samo kod modela s mješačem)
- Ključ za perlator
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | Mješač | H [cm] |
|---|---|---|---|
| **116.336.21.1** | sjajni krom | bez mješača | 12 |
| **116.366.21.1** | sjajni krom | s mješačem ispod umivaonika | 12 |

## Pribor

- Geberit punjač → str. 719
- Geberit perlator za armature za umivaonik tip 6x, 8x i 18x → str. 720
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365

# Montaža na umivaonik, jednoručne armature

## Geberit Bambini jednoručna armatura za umivaonik, višebojna

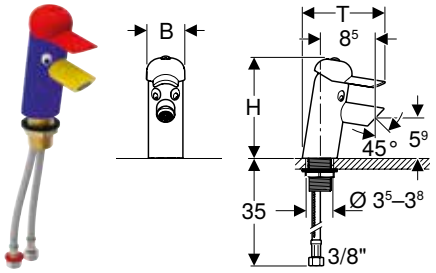


click & scan

### Primjene
- Za uzimanje pitke vode
- Za djecu
- Za brigu o djeci
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče za umivaonike
- Za ugradnju u Bambini elemente za igru i pranje
- Za priključenje hladne i tople vode

### Svojstva
- Dizajn prilagođen djeci
- Grupa armature I prema DIN 4109
- Jednoručni mješač
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- S integriranim nepovratnim ventilom
- Kućište, završna obrada pečenim lakom
- Ručica od ABS-a
- Trobojno

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Radni tlak | 1–10 bar |
| Ispitni tlak vode maks. | 16 bar |
| Ispitni tlak zraka / inertni plin maks. | 3 bar |
| Temperatura vode maks. | 65 °C |
| Temperatura vode, kratkoročno maks. | 90 °C |
| Protok pri 3 bara | 5,7 l/min |
| Materijal | mesing |

### Opseg isporuke
- Ključ za perlator
- Ključ za ručicu
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | Mješač | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 571600000 | Kapica: karmin crvena<br>Tijelo: ultramarin plava<br>Priključak vode: žuta | s mješačem | 5,6 | 14,5 | 13 |

### Može se kombinirati sa
- Geberit Bambini umivaonik za djecu → str. 490

### Pribor
- Geberit Bambini minitermostat za armaturu za umivaonik → str. 724
- Geberit Bambini perlator za armaturu za umivaonik → str. 724

- Kako bi se spriječile oparine preporuča se primjena mini termostata uz armature za umivaonik Geberit Bambini
- Ako se primjenjuje Geberit Bambini armatura za umivaonik u gornjem koritu Geberit Bambini elementa za igru i pranje u spoju s preljevnom cijevi, dodatno treba naručiti Geberit Bambini perlator za armaturu za umivaonik (art. br. 571410000)

# Geberit Bambini jednoručna armatura za umivaonik

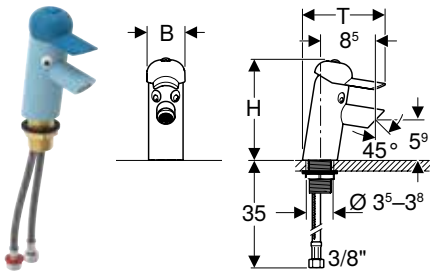


click & scan

## Primjene
- Za uzimanje pitke vode
- Za djecu
- Za brigu o djeci
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče za umivaonike
- Za ugradnju u Bambini elemente za igru i pranje
- Za priključenje hladne i tople vode

## Svojstva
- Dizajn prilagođen djeci
- Grupa armature I prema DIN 4109
- Jednoručni mješač
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- S integriranim nepovratnim ventilom
- Kućište sa završnom obradom pečenim lakom ili kromirano
- Ručica od ABS-a

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Radni tlak | 1–10 bar |
| Ispitni tlak vode maks. | 16 bar |
| Ispitni tlak zraka / inertni plin maks. | 3 bar |
| Temperatura vode maks. | 65 °C |
| Temperatura vode, kratkoročno maks. | 90 °C |
| Protok pri 3 bara | 5,7 l/min |
| Materijal | mesing |

## Opseg isporuke
- Ključ za perlator
- Ključ za ručicu
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | Mješač | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| **116.207.SX.1** | Kapica: oceansko plava<br>Tijelo: svijetlo plava | s mješačem | 5,6 | 14,5 | 13 |
| **116.207.79.1** | Kapica: šumsko zelena<br>Tijelo: svijetlo zelena | s mješačem | 5,6 | 14,5 | 13 |
| **116.207.FY.1** | Kapica: karmin crvena<br>Tijelo: narančasta | s mješačem | 5,6 | 14,5 | 13 |
| **116.207.21.1** | Kapica: prašnjavo siva<br>Tijelo: sjajni krom | s mješačem | 5,6 | 14,5 | 13 |

## Može se kombinirati sa
- Geberit Bambini element za igru i pranje, s dva mjesta za pranje, niži umivaonik lijevo → str. 491
- Geberit Bambini element za igru i pranje, s dva mjesta za pranje, niži umivaonik desno → str. 492
- Geberit Bambini element za igru i pranje, s tri mjesta za pranje, niži umivaonik lijevo → str. 493
- Geberit Bambini element za igru i pranje, s tri mjesta za pranje, niži umivaonik desno → str. 494
- Geberit Bambini element za igru i pranje, s četiri mjesta za pranje, niži umivaonik lijevo → str. 495
- Geberit Bambini element za igru i pranje, s četiri mjesta za pranje, niži umivaonik desno → str. 496
- Geberit Bambini umivaonik za djecu → str. 490

## Pribor
- Geberit Bambini minitermostat za armaturu za umivaonik → str. 724
- Geberit Bambini perlator za armaturu za umivaonik → str. 724

- Kako bi se spriječile oparine preporuča se primjena mini termostata uz armature za umivaonik Geberit Bambini
- Ako se primjenjuje Geberit Bambini armatura za umivaonik u gornjem koritu Geberit Bambini elementa za igru i pranje u spoju s preljevnom cijevi, dodatno treba naručiti Geberit Bambini perlator za armaturu za umivaonik (art. br. 571410000)

# Zidna montaža, mrežno napajanje

## Geberit armatura za umivaonik Piave, zidna montaža, mrežno napajanje, za ugradbenu funkcionalnu kutiju

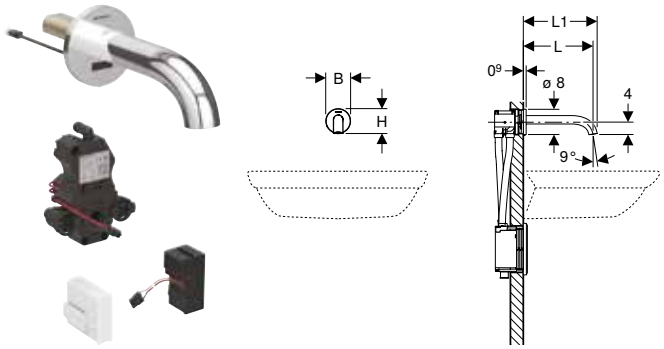


click & scan

### Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u montažne elemente Geberit za umivaonik, elektronska zidna armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Za priključivanje hladne vode ili miješane vode (samo kod modela bez mješača)
- Za primjenu s koritima od čelika
- Model bez mješača prikladan za kombiniranje s protočnim grijačem, vidi tehnički list "Armature za umivaonik s protočnim grijačima"
- Za debljine oblaganja 10–50 mm

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IPX4 |
| Nazivni napon | 110–240 V AC |
| Frekvencija mreže | 50–60 Hz |
| Radni napon | 4,5 V DC |
| Radni tlak | 0,5–10 bar |
| Preporučeni radni tlak s termostatom | 0,5–5 bar |
| Preporučeni radni tlak s termostatom | 50–500 kPa |
| Razlika tlaka HV/TV maks. | 1,5 bar |
| Ispitni tlak vode maks. | 16 bar |
| Ispitni tlak zraka / inertni plin maks. | 3 bar |
| Temperatura okoline | 1–40 °C |
| Temperatura skladištenja | -20 – +70 °C |
| Područje podešavanja temperature vode s pomoću mješača s termostatom | 20–42 °C |
| Temperatura vode maks. | 60 °C |
| Temperatura vode, kratkoročno maks. | 90 °C |
| Protok pri 3 bara | 5 l/min |
| Najmanji tlak protoka | 0,5 bar |
| Proračunski protok | 0,07 l/s |
| Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja | 1–168 h |
| Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja | 24 h |
| Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja | 5–200 s |
| Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja | 5 s |
| Materijal | mesing / plastika |

### Svojstva

- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Otporno na oštećivanje
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Podešavanje temperature preko mješača (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Ne može se namjestiti samo vruća ili samo hladna voda (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Termostat prema EN 1111 (samo kod modela s mješačem s termostatom)
- Zaštita od opeklina zahvaljujući ograničenju temperature vode na 42 °C (samo kod modela s mješačem s termostatom)
- Mogućnost toplinske dezinfekcije prema DVGW W 551
- Napajanje putem mrežnog dijela
- Namjestiv štedni način rada
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Namjestiv program "Štednja vode"
- Namjestiv program "Programirano higijensko ispiranje"
- Trajno ispiranje, individualno namjestivo
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom
- Funkcionalna jedinica s integriranim košaricama filtra

### Opseg isporuke

- Armatura za umivaonik
- Infracrveni senzor s mrežnim kablom
- Upravljačka elektronika
- Funkcionalna jedinica
- Napajanje
- Ključ za perlator
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | Mješač | L [cm] | L1 [cm] | B [cm] | H [cm] | Potrošnja snage (W) [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **116.261.14.1** | mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje | bez mješača | 17 | 18,3 | 8 | 8 | 0,1 |
| **116.261.21.1** | sjajni krom | bez mješača | 17 | 18,3 | 8 | 8 | 0,1 |
| **116.261.SN.1** | izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | bez mješača | 17 | 18,3 | 8 | 8 | 0,1 |
| **116.262.14.1** | mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje | s mješačem | 17 | 18,3 | 8 | 8 | 0,1 |
| **116.262.21.1** | sjajni krom | s mješačem | 17 | 18,3 | 8 | 8 | 0,1 |
| **116.262.SN.1** | izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | s mješačem | 17 | 18,3 | 8 | 8 | 0,1 |
| **116.267.14.1** | mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje | s termostatskim mješačem | 17 | 18,3 | 8 | 8 | 0,1 |
| **116.267.21.1** | sjajni krom | s termostatskim mješačem | 17 | 18,3 | 8 | 8 | 0,1 |
| **116.267.SN.1** | izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | s termostatskim mješačem | 17 | 18,3 | 8 | 8 | 0,1 |
| **116.281.14.1** | mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje | bez mješača | 22 | 23,3 | 8 | 8 | 0,1 |
| **116.281.21.1** | sjajni krom | bez mješača | 22 | 23,3 | 8 | 8 | 0,1 |
| **116.281.SN.1** | izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | bez mješača | 22 | 23,3 | 8 | 8 | 0,1 |
| **116.282.14.1** | mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje | s mješačem | 22 | 23,3 | 8 | 8 | 0,1 |
| **116.282.21.1** | sjajni krom | s mješačem | 22 | 23,3 | 8 | 8 | 0,1 |
| **116.282.SN.1** | izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | s mješačem | 22 | 23,3 | 8 | 8 | 0,1 |
| **116.287.14.1** | mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje | s termostatskim mješačem | 22 | 23,3 | 8 | 8 | 0,1 |
| **116.287.21.1** | sjajni krom | s termostatskim mješačem | 22 | 23,3 | 8 | 8 | 0,1 |
| **116.287.SN.1** | izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | s termostatskim mješačem | 22 | 23,3 | 8 | 8 | 0,1 |

**Naručuje se dodatno**
- Geberit element za umivaonik
- Pokrovna ploča za ugradbenu funkcionalnu kutiju

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna armatura, s ugradbenom funkcionalnom kutijom → str. 872
- Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom, s ugradbenim sifonom → str. 873

**Pribor**
- Geberit perlator za armature za umivaonike Piave i Brenta → str. 720
- Geberit set za produljenje za armature za umivaonike Piave i Brenta, zidna montaža, s ugradbenom kutijom za funkcionalnu jedinicu → str. 723
- Geberit set za brtvljenje za armature za umivaonike Piave i Brenta, zidna montaža, s ugradbenom kutijom za funkcionalnu jedinicu → str. 723
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365

- Naručuje se dodatno - potrebno ovisno o odabranoj opciji instalacije u osnovnu konstrukciju:
- 116.425.11.1 - pokrovna ploča za armature za umivaonik Geberit s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- 116.426.11.1 - pokrovna ploča za armature za umivaonik Geberit s ugradbenom funkcionalnom kutijom i ugradbenim sifonom

# Geberit armatura za umivaonik Brenta, zidna montaža, mrežno napajanje, za ugradbenu funkcionalnu kutiju

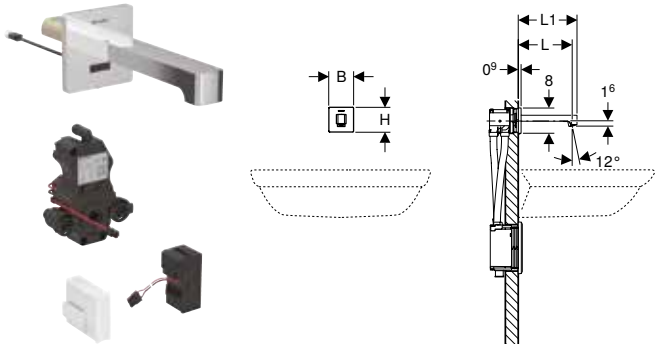


click & scan

## Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u montažne elemente Geberit za umivaonik, elektronska zidna armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Za priključivanje hladne vode ili miješane vode (samo kod modela bez mješača)
- Za primjenu s koritima od čelika
- Model bez mješača prikladan za kombiniranje s protočnim grijačem, vidi tehnički list "Armature za umivaonik s protočnim grijačima"
- Za debljine oblaganja 10–50 mm

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IPX4 |
| Nazivni napon | 110–240 V AC |
| Frekvencija mreže | 50–60 Hz |
| Radni napon | 4,5 V DC |
| Radni tlak | 0,5–10 bar |
| Preporučeni radni tlak s termostatom | 0,5–5 bar |
| Preporučeni radni tlak s termostatom | 50–500 kPa |
| Razlika tlaka HV/TV maks. | 1,5 bar |
| Ispitni tlak vode maks. | 16 bar |
| Ispitni tlak zraka / inertni plin maks. | 3 bar |
| Temperatura okoline | 1–40 °C |
| Temperatura skladištenja | -20 – +70 °C |
| Područje podešavanja temperature vode s pomoću mješača s termostatom | 20–42 °C |
| Temperatura vode maks. | 60 °C |
| Temperatura vode, kratkoročno maks. | 90 °C |
| Protok pri 3 bara | 5 l/min |
| Najmanji tlak protoka | 0,5 bar |
| Proračunski protok | 0,07 l/s |
| Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja | 1–168 h |
| Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja | 24 h |
| Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja | 5–200 s |
| Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja | 5 s |
| Materijal | mesing / plastika |

## Svojstva

- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Otporno na oštećivanje
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Podešavanje temperature preko mješača (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Ne može se namjestiti samo vruća ili samo hladna voda (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Termostat prema EN 1111 (samo kod modela s mješačem s termostatom)
- Zaštita od opeklina zahvaljujući ograničenju temperature vode na 42 °C (samo kod modela s mješačem s termostatom)
- Mogućnost toplinske dezinfekcije prema DVGW W 551
- Napajanje putem mrežnog dijela
- Namjestiv štedni način rada
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Namjestiv program "Štednja vode"
- Namjestiv program "Programirano higijensko ispiranje"
- Trajno ispiranje, individualno namjestivo
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom
- Funkcionalna jedinica s integriranim košaricama filtra

## Opseg isporuke

- Armatura za umivaonik
- Infracrveni senzor s mrežnim kablom
- Upravljačka elektronika
- Funkcionalna jedinica
- Napajanje
- Ključ za perlator
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | Mješač | L [cm] | L1 [cm] | B [cm] | H [cm] | Potrošnja snage (W) [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **116.271.14.1** | mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje | bez mješača | 17 | 18,6 | 8 | 8 | 0,1 |
| **116.271.21.1** | sjajni krom | bez mješača | 17 | 18,6 | 8 | 8 | 0,1 |
| **116.271.SN.1** | izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | bez mješača | 17 | 18,6 | 8 | 8 | 0,1 |
| **116.272.14.1** | mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje | s mješačem | 17 | 18,6 | 8 | 8 | 0,1 |
| **116.272.21.1** | sjajni krom | s mješačem | 17 | 18,6 | 8 | 8 | 0,1 |
| **116.272.SN.1** | izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | s mješačem | 17 | 18,6 | 8 | 8 | 0,1 |
| **116.277.14.1** | mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje | s termostatskim mješačem | 17 | 18,6 | 8 | 8 | 0,1 |
| **116.277.21.1** | sjajni krom | s termostatskim mješačem | 17 | 18,6 | 8 | 8 | 0,1 |
| **116.277.SN.1** | izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | s termostatskim mješačem | 17 | 18,6 | 8 | 8 | 0,1 |

| Br. art. | Boja / površina | Mješač | L [cm] | L1 [cm] | B [cm] | H [cm] | Potrošnja snage (W) [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **116.291.14.1** | mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje | bez mješača | 22 | 23,6 | 8 | 8 | 0,1 |
| **116.291.21.1** | sjajni krom | bez mješača | 22 | 23,6 | 8 | 8 | 0,1 |
| **116.291.SN.1** | izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | bez mješača | 22 | 23,6 | 8 | 8 | 0,1 |
| **116.292.14.1** | mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje | s mješačem | 22 | 23,6 | 8 | 8 | 0,1 |
| **116.292.21.1** | sjajni krom | s mješačem | 22 | 23,6 | 8 | 8 | 0,1 |
| **116.292.SN.1** | izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | s mješačem | 22 | 23,6 | 8 | 8 | 0,1 |
| **116.297.14.1** | mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje | s termostatskim mješačem | 22 | 23,6 | 8 | 8 | 0,1 |
| **116.297.21.1** | sjajni krom | s termostatskim mješačem | 22 | 23,6 | 8 | 8 | 0,1 |
| **116.297.SN.1** | izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | s termostatskim mješačem | 22 | 23,6 | 8 | 8 | 0,1 |

**Naručuje se dodatno**
- Geberit element za umivaonik
- Pokrovna ploča za ugradbenu funkcionalnu kutiju

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna armatura, s ugradbenom funkcionalnom kutijom → str. 872
- Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom, s ugradbenim sifonom → str. 873

**Pribor**
- Geberit perlator za armature za umivaonike Piave i Brenta → str. 720
- Geberit set za produljenje za armature za umivaonike Piave i Brenta, zidna montaža, s ugradbenom kutijom za funkcionalnu jedinicu → str. 723
- Geberit set za brtvljenje za armature za umivaonike Piave i Brenta, zidna montaža, s ugradbenom kutijom za funkcionalnu jedinicu → str. 723
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365

- Naručuje se dodatno - potrebno ovisno o odabranoj opciji instalacije u osnovnu konstrukciju:
- 116.425.11.1 - pokrovna ploča za armature za umivaonik Geberit s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- 116.426.11.1 - pokrovna ploča za armature za umivaonik Geberit s ugradbenom funkcionalnom kutijom i ugradbenim sifonom

# Zidna montaža, napajanje baterijama

## Geberit armatura za umivaonik Piave, zidna montaža, napajanje baterijama, za ugradbenu funkcionalnu kutiju

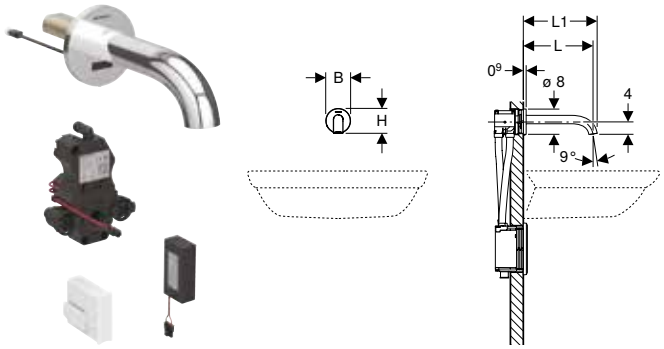


click & scan

### Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u montažne elemente Geberit za umivaonik, elektronska zidna armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Za priključivanje hladne vode ili miješane vode (samo kod modela bez mješača)
- Za primjenu s koritima od čelika
- Model bez mješača prikladan za kombiniranje s protočnim grijačem, vidi tehnički list "Armature za umivaonik s protočnim grijačima"
- Za debljine oblaganja 10–50 mm

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Tip baterije | alkalna (1,5 V AA) |
| Stupanj zaštite | IPX4 |
| Radni napon | 3 V DC |
| Radni tlak | 0,5–10 bar |
| Preporučeni radni tlak s termostatom | 0,5–5 bar |
| Preporučeni radni tlak s termostatom | 50–500 kPa |
| Razlika tlaka HV/TV maks. | 1,5 bar |
| Ispitni tlak vode maks. | 16 bar |
| Ispitni tlak zraka / inertni plin maks. | 3 bar |
| Temperatura okoline | 1–40 °C |
| Temperatura skladištenja | -20 – +70 °C |
| Područje podešavanja temperature vode s pomoću mješača s termostatom | 20–42 °C |
| Temperatura vode maks. | 60 °C |
| Temperatura vode, kratkoročno maks. | 90 °C |
| Protok pri 3 bara | 5 l/min |
| Najmanji tlak protoka | 0,5 bar |
| Proračunski protok | 0,07 l/s |
| Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja | 1–168 h |
| Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja | 24 h |
| Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja | 5–200 s |
| Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja | 5 s |
| Materijal | mesing / plastika |

### Svojstva

- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Otporno na oštećivanje
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Podešavanje temperature preko mješača (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Ne može se namjestiti samo vruća ili samo hladna voda (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Termostat prema EN 1111 (samo kod modela s mješačem s termostatom)
- Zaštita od opeklina zahvaljujući ograničenju temperature vode na 42 °C (samo kod modela s mješačem s termostatom)
- Mogućnost toplinske dezinfekcije prema DVGW W 551
- Napajanje putem baterije
- Baterija dovoljna za oko 200 000 aktiviranja
- Upozorenje kod slabe baterije
- Namjestiv štedni način rada
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Namjestiv program "Štednja vode"
- Namjestiv program "Programirano higijensko ispiranje"
- Trajno ispiranje, individualno namjestivo
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom
- Funkcionalna jedinica s integriranim košaricama filtra

### Opseg isporuke

- Armatura za umivaonik
- Infracrveni senzor s mrežnim kablom
- Upravljačka elektronika
- Funkcionalna jedinica
- Pretinac za baterije
- 2 alkalne baterije, tip AA, 1,5 V
- Ključ za perlator
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | Mješač | L [cm] | L1 [cm] | B [cm] | H [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **116.263.14.1** | mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje | bez mješača | 17 | 18,3 | 8 | 8 |
| **116.263.21.1** | sjajni krom | bez mješača | 17 | 18,3 | 8 | 8 |
| **116.263.SN.1** | izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | bez mješača | 17 | 18,3 | 8 | 8 |
| **116.264.14.1** | mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje | s mješačem | 17 | 18,3 | 8 | 8 |
| **116.264.21.1** | sjajni krom | s mješačem | 17 | 18,3 | 8 | 8 |
| **116.264.SN.1** | izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | s mješačem | 17 | 18,3 | 8 | 8 |
| **116.268.14.1** | mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje | s termostatskim mješačem | 17 | 18,3 | 8 | 8 |
| **116.268.21.1** | sjajni krom | s termostatskim mješačem | 17 | 18,3 | 8 | 8 |
| **116.268.SN.1** | izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | s termostatskim mješačem | 17 | 18,3 | 8 | 8 |
| **116.283.14.1** | mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje | bez mješača | 22 | 23,3 | 8 | 8 |
| **116.283.21.1** | sjajni krom | bez mješača | 22 | 23,3 | 8 | 8 |
| **116.283.SN.1** | izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | bez mješača | 22 | 23,3 | 8 | 8 |
| **116.284.14.1** | mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje | s mješačem | 22 | 23,3 | 8 | 8 |
| **116.284.21.1** | sjajni krom | s mješačem | 22 | 23,3 | 8 | 8 |
| **116.284.SN.1** | izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | s mješačem | 22 | 23,3 | 8 | 8 |
| **116.288.14.1** | mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje | s termostatskim mješačem | 22 | 23,3 | 8 | 8 |
| **116.288.21.1** | sjajni krom | s termostatskim mješačem | 22 | 23,3 | 8 | 8 |
| **116.288.SN.1** | izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | s termostatskim mješačem | 22 | 23,3 | 8 | 8 |

**Naručuje se dodatno**
- Geberit element za umivaonik
- Pokrovna ploča za ugradbenu funkcionalnu kutiju

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna armatura, s ugradbenom funkcionalnom kutijom → str. 872
- Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom, s ugradbenim sifonom → str. 873

**Pribor**
- Geberit perlator za armature za umivaonike Piave i Brenta → str. 720
- Geberit set za produljenje za armature za umivaonike Piave i Brenta, zidna montaža, s ugradbenom kutijom za funkcionalnu jedinicu → str. 723
- Geberit set za brtvljenje za armature za umivaonike Piave i Brenta, zidna montaža, s ugradbenom kutijom za funkcionalnu jedinicu → str. 723
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365

- Naručuje se dodatno - potrebno ovisno o odabranoj opciji instalacije u osnovnu konstrukciju:
- 116.425.11.1 - pokrovna ploča za armature za umivaonik Geberit s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- 116.426.11.1 - pokrovna ploča za armature za umivaonik Geberit s ugradbenom funkcionalnom kutijom i ugradbenim sifonom

# Geberit armatura za umivaonik Brenta, zidna montaža, napajanje baterijama, za ugradbenu funkcionalnu kutiju

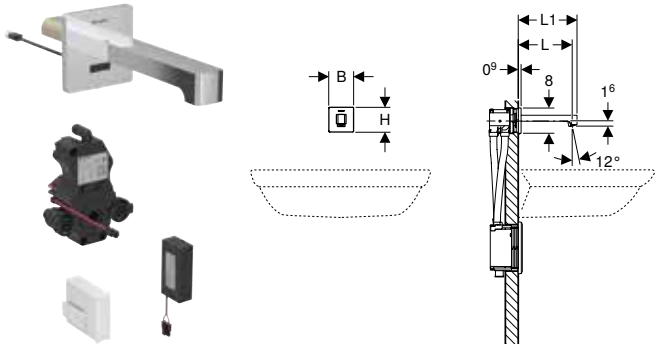


click & scan

## Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u montažne elemente Geberit za umivaonik, elektronska zidna armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Za priključivanje hladne vode ili miješane vode (samo kod modela bez mješača)
- Za primjenu s koritima od čelika
- Model bez mješača prikladan za kombiniranje s protočnim grijačem, vidi tehnički list "Armature za umivaonik s protočnim grijačima"
- Za debljine oblaganja 10–50 mm

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Tip baterije | alkalna (1,5 V AA) |
| Stupanj zaštite | IPX4 |
| Radni napon | 3 V DC |
| Radni tlak | 0,5–10 bar |
| Preporučeni radni tlak s termostatom | 0,5–5 bar |
| Preporučeni radni tlak s termostatom | 50–500 kPa |
| Razlika tlaka HV/TV maks. | 1,5 bar |
| Ispitni tlak vode maks. | 16 bar |
| Ispitni tlak zraka / inertni plin maks. | 3 bar |
| Temperatura okoline | 1–40 °C |
| Temperatura skladištenja | -20 – +70 °C |
| Područje podešavanja temperature vode s pomoću mješača s termostatom | 20–42 °C |
| Temperatura vode maks. | 60 °C |
| Temperatura vode, kratkoročno maks. | 90 °C |
| Protok pri 3 bara | 5 l/min |
| Najmanji tlak protoka | 0,5 bar |
| Proračunski protok | 0,07 l/s |
| Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja | 1–168 h |
| Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja | 24 h |
| Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja | 5–200 s |
| Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja | 5 s |
| Materijal | mesing / plastika |

## Svojstva

- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Otporno na oštećivanje
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Podešavanje temperature preko mješača (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Ne može se namjestiti samo vruća ili samo hladna voda (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Termostat prema EN 1111 (samo kod modela s mješačem s termostatom)
- Zaštita od opeklina zahvaljujući ograničenju temperature vode na 42 °C (samo kod modela s mješačem s termostatom)
- Mogućnost toplinske dezinfekcije prema DVGW W 551
- Napajanje putem baterije
- Baterija dovoljna za oko 200 000 aktiviranja
- Upozorenje kod slabe baterije
- Namjestiv štedni način rada
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Namjestiv program "Štednja vode"
- Namjestiv program "Programirano higijensko ispiranje"
- Trajno ispiranje, individualno namjestivo
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom
- Funkcionalna jedinica s integriranim košaricama filtra

## Opseg isporuke

- Armatura za umivaonik
- Infracrveni senzor s mrežnim kablom
- Upravljačka elektronika
- Funkcionalna jedinica
- Pretinac za baterije
- 2 alkalne baterije, tip AA, 1,5 V
- Ključ za perlator
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | Mješač | L [cm] | L1 [cm] | B [cm] | H [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **116.273.14.1** | mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje | bez mješača | 17 | 18,6 | 8 | 8 |
| **116.273.21.1** | sjajni krom | bez mješača | 17 | 18,6 | 8 | 8 |
| **116.273.SN.1** | izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | bez mješača | 17 | 18,6 | 8 | 8 |
| **116.274.14.1** | mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje | s mješačem | 17 | 18,6 | 8 | 8 |
| **116.274.21.1** | sjajni krom | s mješačem | 17 | 18,6 | 8 | 8 |
| **116.274.SN.1** | izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | s mješačem | 17 | 18,6 | 8 | 8 |
| **116.278.14.1** | mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje | s termostatskim mješačem | 17 | 18,6 | 8 | 8 |
| **116.278.21.1** | sjajni krom | s termostatskim mješačem | 17 | 18,6 | 8 | 8 |
| **116.278.SN.1** | izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | s termostatskim mješačem | 17 | 18,6 | 8 | 8 |
| **116.293.14.1** | mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje | bez mješača | 22 | 23,6 | 8 | 8 |
| **116.293.21.1** | sjajni krom | bez mješača | 22 | 23,6 | 8 | 8 |
| **116.293.SN.1** | izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | bez mješača | 22 | 23,6 | 8 | 8 |
| **116.294.14.1** | mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje | s mješačem | 22 | 23,6 | 8 | 8 |
| **116.294.21.1** | sjajni krom | s mješačem | 22 | 23,6 | 8 | 8 |
| **116.294.SN.1** | izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | s mješačem | 22 | 23,6 | 8 | 8 |
| **116.298.14.1** | mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje | s termostatskim mješačem | 22 | 23,6 | 8 | 8 |
| **116.298.21.1** | sjajni krom | s termostatskim mješačem | 22 | 23,6 | 8 | 8 |
| **116.298.SN.1** | izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | s termostatskim mješačem | 22 | 23,6 | 8 | 8 |

**Naručuje se dodatno**
- Geberit element za umivaonik
- Pokrovna ploča za ugradbenu funkcionalnu kutiju

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna armatura, s ugradbenom funkcionalnom kutijom → str. 872
- Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom, s ugradbenim sifonom → str. 873

**Pribor**
- Geberit perlator za armature za umivaonike Piave i Brenta → str. 720
- Geberit set za produljenje za armature za umivaonike Piave i Brenta, zidna montaža, s ugradbenom kutijom za funkcionalnu jedinicu → str. 723
- Geberit set za brtvljenje za armature za umivaonike Piave i Brenta, zidna montaža, s ugradbenom kutijom za funkcionalnu jedinicu → str. 723
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365

- Naručuje se dodatno - potrebno ovisno o odabranoj opciji instalacije u osnovnu konstrukciju:
- 116.425.11.1 - pokrovna ploča za armature za umivaonik Geberit s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- 116.426.11.1 - pokrovna ploča za armature za umivaonik Geberit s ugradbenom funkcionalnom kutijom i ugradbenim sifonom

# Zidna montaža, napajanje generatorom

## Geberit armatura za umivaonik Piave, zidna montaža, napajanje generatorom, za ugradbenu funkcionalnu kutiju

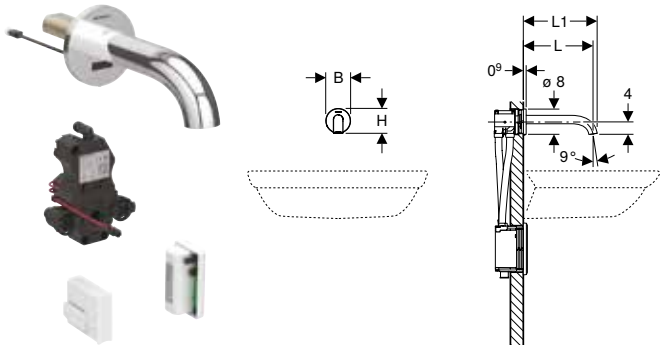


click & scan

### Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u montažne elemente Geberit za umivaonik, elektronska zidna armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Za priključivanje hladne vode ili miješane vode (samo kod modela bez mješača)
- Za primjenu s koritima od čelika
- Za protok > 3 l/min
- Model bez mješača prikladan za kombiniranje s protočnim grijačem, vidi tehnički list "Armature za umivaonik s protočnim grijačima"
- Za debljine oblaganja 10–50 mm

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IPX4 |
| Radni napon | 3,2 V DC |
| Radni tlak | 2–10 bar |
| Razlika tlaka HV/TV maks. | 1,5 bar |
| Ispitni tlak vode maks. | 16 bar |
| Ispitni tlak zraka / inertni plin maks. | 3 bar |
| Temperatura okoline | 1–40 °C |
| Temperatura skladištenja | -20 – +70 °C |
| Temperatura vode maks. | 60 °C |
| Temperatura vode, kratkoročno maks. | 90 °C |
| Protok pri 3 bara | 5 l/min |
| Najmanji tlak protoka | 2 bar |
| Proračunski protok | 0,07 l/s |
| Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja | 1–168 h |
| Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja | 24 h |
| Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja | 5–200 s |
| Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja | 5 s |
| Materijal | mesing / plastika |

### Svojstva

- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Otporno na oštećivanje
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Podešavanje temperature preko mješača (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Ne može se namjestiti samo vruća ili samo hladna voda (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Napajanje putem generatora i punjive baterije
- Napajanje, samostalno
- Upozorenje kod niske razine napunjenosti punjive baterije
- Namjestiv štedni način rada
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Namjestiv program "Štednja vode"
- Namjestiv program "Programirano higijensko ispiranje"
- Trajno ispiranje, individualno namjestivo
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom
- Od prosječno 50 uporaba po danu s trajanjem od po 4 s armatura za umivaonik funkcionira samostalno
- Funkcionalna jedinica s integriranim košaricama filtra

### Opseg isporuke

- Armatura za umivaonik
- Infracrveni senzor s mrežnim kablom
- Upravljačka elektronika
- Funkcionalna jedinica
- Punjiva baterija za napajanje generatorom
- Ključ za perlator
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | Mješač | L [cm] | L1 [cm] | B [cm] | H [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **116.265.14.1** | mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje | bez mješača | 17 | 18,3 | 8 | 8 |
| **116.265.21.1** | sjajni krom | bez mješača | 17 | 18,3 | 8 | 8 |
| **116.265.SN.1** | izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | bez mješača | 17 | 18,3 | 8 | 8 |
| **116.266.14.1** | mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje | s mješačem | 17 | 18,3 | 8 | 8 |
| **116.266.21.1** | sjajni krom | s mješačem | 17 | 18,3 | 8 | 8 |
| **116.266.SN.1** | izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | s mješačem | 17 | 18,3 | 8 | 8 |
| **116.285.14.1** | mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje | bez mješača | 22 | 23,3 | 8 | 8 |
| **116.285.21.1** | sjajni krom | bez mješača | 22 | 23,3 | 8 | 8 |
| **116.285.SN.1** | izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | bez mješača | 22 | 23,3 | 8 | 8 |
| **116.286.14.1** | mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje | s mješačem | 22 | 23,3 | 8 | 8 |
| **116.286.21.1** | sjajni krom | s mješačem | 22 | 23,3 | 8 | 8 |
| **116.286.SN.1** | izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | s mješačem | 22 | 23,3 | 8 | 8 |

**Naručuje se dodatno**

- Geberit element za umivaonik
- Pokrovna ploča za ugradbenu funkcionalnu kutiju

**Može se kombinirati sa**

- Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna armatura, s ugradbenom funkcionalnom kutijom → str. 872
- Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom, s ugradbenim sifonom → str. 873

**Pribor**

- Geberit perlator za armature za umivaonike Piave i Brenta → str. 720
- Geberit set za produljenje za armature za umivaonike Piave i Brenta, zidna montaža, s ugradbenom kutijom za funkcionalnu jedinicu → str. 723
- Geberit set za brtvljenje za armature za umivaonike Piave i Brenta, zidna montaža, s ugradbenom kutijom za funkcionalnu jedinicu → str. 723
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365

- Naručuje se dodatno - potrebno ovisno o odabranoj opciji instalacije u osnovnu konstrukciju:
- 116.425.11.1 - pokrovna ploča za armature za umivaonik Geberit s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- 116.426.11.1 - pokrovna ploča za armature za umivaonik Geberit s ugradbenom funkcionalnom kutijom i ugradbenim sifonom

# Geberit armatura za umivaonik Brenta, zidna montaža, napajanje generatorom, za ugradbenu funkcionalnu kutiju

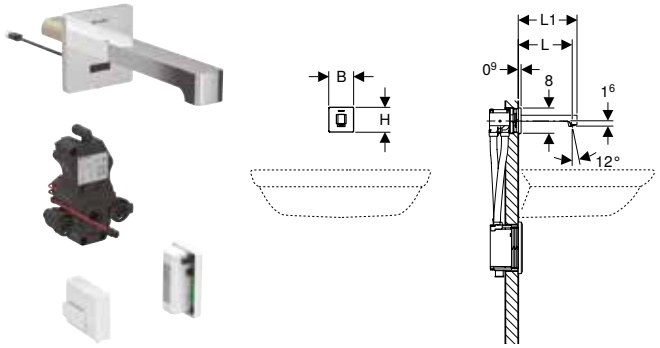


click & scan

## Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u montažne elemente Geberit za umivaonik, elektronska zidna armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Za priključivanje hladne vode ili miješane vode (samo kod modela bez mješača)
- Za primjenu s koritima od čelika
- Za protok > 3 l/min
- Model bez mješača prikladan za kombiniranje s protočnim grijačem, vidi tehnički list "Armature za umivaonik s protočnim grijačima"
- Za debljine oblaganja 10–50 mm

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IPX4 |
| Radni napon | 3,2 V DC |
| Radni tlak | 2–10 bar |
| Razlika tlaka HV/TV maks. | 1,5 bar |
| Ispitni tlak vode maks. | 16 bar |
| Ispitni tlak zraka / inertni plin maks. | 3 bar |
| Temperatura okoline | 1–40 °C |
| Temperatura skladištenja | -20 – +70 °C |
| Temperatura vode maks. | 60 °C |
| Temperatura vode, kratkoročno maks. | 90 °C |
| Protok pri 3 bara | 5 l/min |
| Najmanji tlak protoka | 2 bar |
| Proračunski protok | 0,07 l/s |
| Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja | 1–168 h |
| Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja | 24 h |
| Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja | 5–200 s |
| Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja | 5 s |
| Materijal | mesing / plastika |

## Svojstva

- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Otporno na oštećivanje
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Podešavanje temperature preko mješača (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Ne može se namjestiti samo vruća ili samo hladna voda (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Napajanje putem generatora i punjive baterije
- Napajanje, samostalno
- Upozorenje kod niske razine napunjenosti punjive baterije
- Namjestiv štedni način rada
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Namjestiv program "Štednja vode"
- Namjestiv program "Programirano higijensko ispiranje"
- Trajno ispiranje, individualno namjestivo
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom
- Od prosječno 50 uporaba po danu s trajanjem od po 4 s armatura za umivaonik funkcionira samostalno
- Funkcionalna jedinica s integriranim košaricama filtra

## Opseg isporuke

- Armatura za umivaonik
- Infracrveni senzor s mrežnim kablom
- Upravljačka elektronika
- Funkcionalna jedinica
- Punjiva baterija za napajanje generatorom
- Ključ za perlator
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | Mješač | L [cm] | L1 [cm] | B [cm] | H [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **116.275.14.1** | mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje | bez mješača | 17 | 18,6 | 8 | 8 |
| **116.275.21.1** | sjajni krom | bez mješača | 17 | 18,6 | 8 | 8 |
| **116.275.SN.1** | izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | bez mješača | 17 | 18,6 | 8 | 8 |
| **116.276.14.1** | mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje | s mješačem | 17 | 18,6 | 8 | 8 |
| **116.276.21.1** | sjajni krom | s mješačem | 17 | 18,6 | 8 | 8 |
| **116.276.SN.1** | izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | s mješačem | 17 | 18,6 | 8 | 8 |
| **116.295.14.1** | mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje | bez mješača | 22 | 23,6 | 8 | 8 |
| **116.295.21.1** | sjajni krom | bez mješača | 22 | 23,6 | 8 | 8 |
| **116.295.SN.1** | izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | bez mješača | 22 | 23,6 | 8 | 8 |
| **116.296.14.1** | mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje | s mješačem | 22 | 23,6 | 8 | 8 |
| **116.296.21.1** | sjajni krom | s mješačem | 22 | 23,6 | 8 | 8 |
| **116.296.SN.1** | izgled inoxa / četkano, prevučeno slojem za lako čišćenje | s mješačem | 22 | 23,6 | 8 | 8 |

**Naručuje se dodatno**
- Geberit element za umivaonik
- Pokrovna ploča za ugradbenu funkcionalnu kutiju

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna armatura, s ugradbenom funkcionalnom kutijom → str. 872
- Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom, s ugradbenim sifonom → str. 873

**Pribor**
- Geberit perlator za armature za umivaonike Piave i Brenta → str. 720
- Geberit set za produljenje za armature za umivaonike Piave i Brenta, zidna montaža, s ugradbenom kutijom za funkcionalnu jedinicu → str. 723
- Geberit set za brtvljenje za armature za umivaonike Piave i Brenta, zidna montaža, s ugradbenom kutijom za funkcionalnu jedinicu → str. 723
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 365
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 365

- Naručuje se dodatno - potrebno ovisno o odabranoj opciji instalacije u osnovnu konstrukciju:
- 116.425.11.1 - pokrovna ploča za armature za umivaonik Geberit s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- 116.426.11.1 - pokrovna ploča za armature za umivaonik Geberit s ugradbenom funkcionalnom kutijom i ugradbenim sifonom

# Zidna montaža, dvoručne armature

## Geberit ONE armatura za umivaonik okrugli dizajn, zidna montaža, dvoručni mješač, za Geberit ONE montažni element i ONE umivaonik skraćena projekcija







click & scan

### Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za ugradnju u Geberit montažne elemente za Geberit ONE umivaonik i Geberit ONE zidnu armaturu
- Za upotrebu s Geberit ONE umivaonicima sa skraćenom projekcijom
- Za priključenje hladne i tople vode
- Za debljine oblaganja 10–60 mm

### Svojstva

- Grupa armature I prema DIN 4109
- Dvoručni mješač
- Ručka za aktiviranje lijevo za podešavanje temperature, ručka za aktiviranje desno za podešavanje volumnog protoka
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- S integriranim nepovratnim ventilom
- S cijevima za priključak vode duljine 57 / 54 cm

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Radni tlak | 0,5–10 bar |
| Razlika tlaka HV/TV maks. | 1,5 bar |
| Ispitni tlak vode maks. | 16 bar |
| Ispitni tlak zraka / inertni plin maks. | 3 bar |
| Temperatura okoline | 1–40 °C |
| Temperatura skladištenja | -20 – +70 °C |
| Temperatura vode maks. | 60 °C |
| Temperatura vode, kratkoročno maks. | 90 °C |
| Protok pri 3 bara | 5 l/min |
| Najmanji tlak protoka | 0,5 bar |
| Proračunski protok | 0,07 l/s |
| Materijal | mesing / lijevana slitina cinka |

### Opseg isporuke

- Armatura za umivaonik
- Blok ventila s cijevima za priključak vode
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | Mješač | L [cm] | B [cm] | H [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| **116.460.14.1** | mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje | s mješačem | 16,5 | 20,4 | 4,7 |
| **116.460.21.1** | sjajni krom | s mješačem | 16,5 | 20,4 | 4,7 |

### Naručuje se dodatno

- Geberit element za Geberit ONE umivaonik, za Geberit ONE zidnu armaturu

### Može se kombinirati sa

- Geberit Duofix element za Geberit ONE umivaonik skraćena projekcija i Geberit ONE zidnu armaturu, visina etaže, s ugradbenim sifonom na okretanje, s integriranim Clou preljevom → str. 875
- Geberit Duofix element za Geberit ONE umivaonik skraćena projekcija i Geberit ONE zidnu armaturu, djelomične visine, s ugradbenim sifonom na okretanje, s integriranim Clou preljevom → str. 877

# Geberit ONE armatura za umivaonik kvadratična forma, zidna montaža, dvoručni mješač, za Geberit ONE montažni element i ONE umivaonik skraćena projekcija

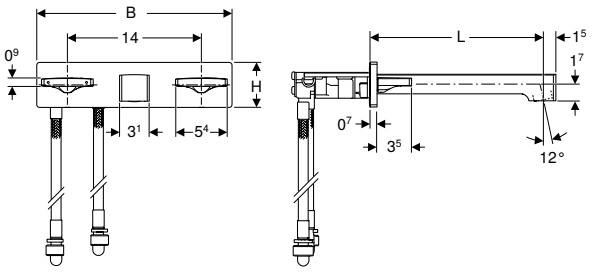


click & scan

## Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za ugradnju u Geberit montažne elemente za Geberit ONE umivaonik i Geberit ONE zidnu armaturu
- Za upotrebu s Geberit ONE umivaonicima sa skraćenom projekcijom
- Za priključenje hladne i tople vode
- Za debljine oblaganja 10–60 mm

## Svojstva

- Grupa armature I prema DIN 4109
- Dvoručni mješač
- Ručka za aktiviranje lijevo za podešavanje temperature, ručka za aktiviranje desno za podešavanje volumnog protoka
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- S integriranim nepovratnim ventilom
- S cijevima za priključak vode duljine 57 / 54 cm

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Radni tlak | 0,5–10 bar |
| Razlika tlaka HV/TV maks. | 1,5 bar |
| Ispitni tlak vode maks. | 16 bar |
| Ispitni tlak zraka / inertni plin maks. | 3 bar |
| Temperatura okoline | 1–40 °C |
| Temperatura skladištenja | -20 – +70 °C |
| Temperatura vode maks. | 60 °C |
| Temperatura vode, kratkoročno maks. | 90 °C |
| Protok pri 3 bara | 5 l/min |
| Najmanji tlak protoka | 0,5 bar |
| Proračunski protok | 0,07 l/s |
| Materijal | mesing / lijevana slitina cinka |

## Opseg isporuke

- Armatura za umivaonik
- Blok ventila s cijevima za priključak vode
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | Mješač | L [cm] | B [cm] | H [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| **116.461.14.1** | mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje | s mješačem | 18 | 20,4 | 4,7 |
| **116.461.21.1** | sjajni krom | s mješačem | 18 | 20,4 | 4,7 |

## Naručuje se dodatno

- Geberit element za Geberit ONE umivaonik, za Geberit ONE zidnu armaturu

## Može se kombinirati sa

- Geberit Duofix element za Geberit ONE umivaonik skraćena projekcija i Geberit ONE zidnu armaturu, visina etaže, s ugradbenim sifonom na okretanje, s integriranim Clou preljevom → str. 875
- Geberit Duofix element za Geberit ONE umivaonik skraćena projekcija i Geberit ONE zidnu armaturu, djelomične visine, s ugradbenim sifonom na okretanje, s integriranim Clou preljevom → str. 877

## Geberit ONE armatura za umivaonik, round design, zidna montaža, dvoručni mješač, za ugradbenu funkcionalnu kutiju







click & scan

### Primjene
- Za uzimanje pitke vode
- Za ugradnju u Geberit montažne elemente za Geberit ONE zidnu armaturu s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- Za priključenje hladne i tople vode
- Za debljine oblaganja 10–60 mm

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Radni tlak | 0,5–10 bar |
| Razlika tlaka HV/TV maks. | 1,5 bar |
| Ispitni tlak vode maks. | 16 bar |
| Ispitni tlak zraka / inertni plin maks. | 3 bar |
| Temperatura okoline | 1–40 °C |
| Temperatura skladištenja | -20 – +70 °C |
| Temperatura vode maks. | 60 °C |
| Temperatura vode, kratkoročno maks. | 90 °C |
| Protok pri 3 bara | 5 l/min |
| Najmanji tlak protoka | 0,5 bar |
| Proračunski protok | 0,07 l/s |
| Materijal | mesing / lijevana slitina cinka |

### Svojstva
- Grupa armature I prema DIN 4109
- Dvoručni mješač
- Ručka za aktiviranje lijevo za podešavanje temperature, ručka za aktiviranje desno za podešavanje volumnog protoka
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- S integriranim nepovratnim ventilom
- S cijevima za priključak vode duljine 105,5 cm

### Opseg isporuke
- Armatura za umivaonik
- Blok ventila s cijevima za priključak vode
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | Mješač | L [cm] | B [cm] | H [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| **116.462.14.1** | mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje | s mješačem | 16,5 | 20,4 | 4,7 |
| **116.462.21.1** | sjajni krom | s mješačem | 16,5 | 20,4 | 4,7 |
| **116.464.14.1** | mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje | s mješačem | 20,5 | 20,4 | 4,7 |
| **116.464.21.1** | sjajni krom | s mješačem | 20,5 | 20,4 | 4,7 |

### Može se kombinirati sa
- Geberit Duofix element za umivaonik, 112–130 cm, Geberit ONE zidna pipa s ugradbenom funkcionalnom kutijom → str. 874

## Geberit ONE armatura za umivaonik, square design, zidna montaža, dvoručni mješač, za ugradbenu funkcionalnu kutiju









click & scan

### Primjene
- Za uzimanje pitke vode
- Za ugradnju u Geberit montažne elemente za Geberit ONE zidnu armaturu s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- Za priključenje hladne i tople vode
- Za debljine oblaganja 10–60 mm

### Svojstva
- Grupa armature I prema DIN 4109
- Dvoručni mješač
- Ručka za aktiviranje lijevo za podešavanje temperature, ručka za aktiviranje desno za podešavanje volumnog protoka
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- S integriranim nepovratnim ventilom
- S cijevima za priključak vode duljine 105,5 cm

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Radni tlak | 0,5–10 bar |
| Razlika tlaka HV/TV maks. | 1,5 bar |
| Ispitni tlak vode maks. | 16 bar |
| Ispitni tlak zraka / inertni plin maks. | 3 bar |
| Temperatura okoline | 1–40 °C |
| Temperatura skladištenja | -20 – +70 °C |
| Temperatura vode maks. | 60 °C |
| Temperatura vode, kratkoročno maks. | 90 °C |
| Protok pri 3 bara | 5 l/min |
| Najmanji tlak protoka | 0,5 bar |
| Proračunski protok | 0,07 l/s |
| Materijal | mesing / lijevana slitina cinka |

**Opseg isporuke**
- Armatura za umivaonik
- Blok ventila s cijevima za priključak vode
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | Mješač | L [cm] | B [cm] | H [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| **116.463.14.1** | mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje | s mješačem | 18 | 20,4 | 4,7 |
| **116.463.21.1** | sjajni krom | s mješačem | 18 | 20,4 | 4,7 |
| **116.465.14.1** | mat crna / prevučeno slojem za lako čišćenje | s mješačem | 22 | 20,4 | 4,7 |
| **116.465.21.1** | sjajni krom | s mješačem | 22 | 20,4 | 4,7 |

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Duofix element za umivaonik, 112–130 cm, Geberit ONE zidna pipa s ugradbenom funkcionalnom kutijom → str. 874

# Pribor

## Za armature za umivaonike

### Geberit ugradbeno napajanje za armaturu za umivaonik tip 60




click & scan

**Primjene**
- Za ugradnju u zid
- Za napajanje armatura za umivaonike tipa 60

**Svojstva**
- Napajanje za maksimalno šest armatura
- Transformacija mrežnog napona na vrlo niski napon

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IP20 |
| Nazivni napon | 230 V AC |
| Frekvencija mreže | 50 Hz |
| Izlazni napon | 9 V DC |

| Br. art. |
|---|
| **241.692.00.1** |

### Geberit punjač

click & scan

**Primjene**
- Za armature za umivaonike tipova 185 i 186
- Za pisoare Preda, Selva i Tamina s integriranim aktiviranjem ispiranja
- Za punjenje jedinice generatora
- Za analizu greške kod armatura za umivaonik s jedinicama generatora

**Opseg isporuke**
- Upute za korištenje

| Br. art. |
|---|
| **116.452.00.1** |

## Geberit produžni kabel za napajanje, za armature za umivaonik tip 8x i 18x

click & scan

### Primjene
- Za upotrebu s ugradbenim setom

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Nazivni napon | 12 V AC |
| Frekvencija mreže | 50–60 Hz |
| Dužina kabla | 2,8 m |
| Materijal | PVC |

| Br. art. | Boja / površina | d1, ø [mm] |
|---|---|---|
| 242.349.00.1 | Produžni kabel: crvena / crna | 3 |

## Geberit perlator za armature za umivaonik tip 6x, 8x i 18x

click & scan

| Br. art. | Protok [l/min] | Model |
|---|---|---|
| 243.626.21.1 | 1,3 | kruto |
| 242.645.21.1 | 1,9 | kruto |

## Geberit perlator za armature za umivaonike Piave i Brenta

click & scan

| Br. art. | Protok [l/min] | Model |
|---|---|---|
| 243.638.00.1 | 1,3 | kruto |
| 243.637.00.1 | 1,9 | kruto |
| 243.636.00.1 | 3,8 | kruto |
| 243.625.00.1 | 5 | kruto |
| 243.635.00.1 | 5 | zakretni |

## Geberit pokrovna ploča za ugradbenu funkcionalnu kutiju

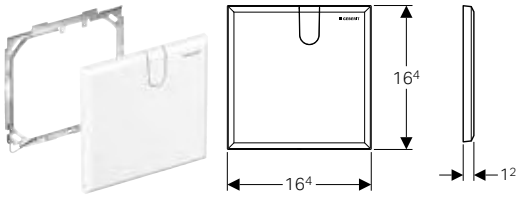


click & scan

### Primjene
- Za pokrivanje servisnih otvora armatura za umivaonik Geberit s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- Za pokrivanje servisnih otvora Geberit ugradnih kutija za pristupnik

### Opseg isporuke
- Pokrovna ploča
- Pričvrsni okvir
- Pričvrsni materijal

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | plastika |

| Br. art. | Boja / površina | L [cm] | B [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 116.425.11.1 | alpsko bijela | 16,4 | 16,4 | 1,2 |

## Geberit pokrovna ploča za ugradbenu funkcionalnu kutiju i ugradbeni sifon




click & scan

### Primjene
- Za pokrivanje servisnih otvora armatura za umivaonik Geberit s ugradbenom funkcionalnom kutijom i ugradbenim sifonom
- Isključivo za uporabu sa sustavom Geberit Duofix

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | plastika |

### Opseg isporuke
- Pokrovna ploča
- Pričvrsni okvir
- Priključno koljeno ø 32 mm
- Ravna brtva
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | L [cm] | B [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| **116.426.11.1** | alpsko bijela | 30 | 16,4 | 1,2 |

## Geberit pokrovna ploča u ravnini zida, za ugradbenu funkcionalnu kutiju






click & scan

### Primjene
- Za pokrivanje servisnih otvora armatura za umivaonik Geberit s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- Za pokrivanje servisnih otvora Geberit ugradnih kutija za pristupnik
- Za individualan dizajn kupaonice
- Za velike površinske obloge
- Za debljine obloge ≥ 18 mm
- Prikladno za nadgradnju pločicama od 4–20 mm

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | čelik / plastika |

### Svojstva
- Pripremu površine i kompletiranje obavlja kupac
- Ugradnja u ravnini zida
- Pokrovna ploča nije prikladna za nanošenje žbuke
- Nije kompatibilno s ugradbenim sifonom u Geberit Duofix montažnim elementima

### Opseg isporuke
- Montažni okvir
- Nosiva ploča
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | L [cm] | B [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|
| **116.421.00.1** | 14,8 | 14,8 | 2,5 |

### Naručuje se dodatno
- Geberit zaštitni poklopac za pokrovnu ploču u ravnini zida, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 722

### Pribor
- Geberit zaštitni poklopac za pokrovnu ploču u ravnini zida, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 722

## Geberit zaštitni poklopac za pokrovnu ploču u ravnini zida, za ugradbenu funkcionalnu kutiju

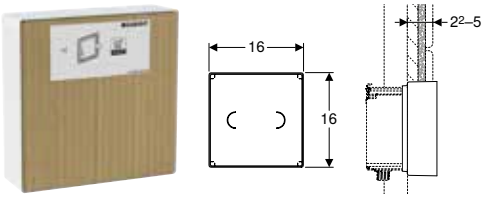


click & scan

### Primjene
- Za Geberit pokrovnu ploču u ravnini zida, za ugradbenu funkcionalnu kutiju
- Za debljine obloge od 22–50 mm

### Svojstva
- Nije kompatibilno s ugradbenim sifonom u Geberit Duofix montažnim elementima

### Opseg isporuke
- Građevinska zaštita
- Pričvrsni materijal

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | plastika |

| Br. art. | L [cm] | B [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|
| 244.654.00.1 | 16 | 16 | 5 |

### Naručuje se dodatno
- Geberit pokrovna ploča u ravnini zida, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 721

## Geberit ugradni set za armature za umivaonike Piave i Brenta, montaža na umivaonik, s ugradbenom kutijom za funkcionalnu jedinicu

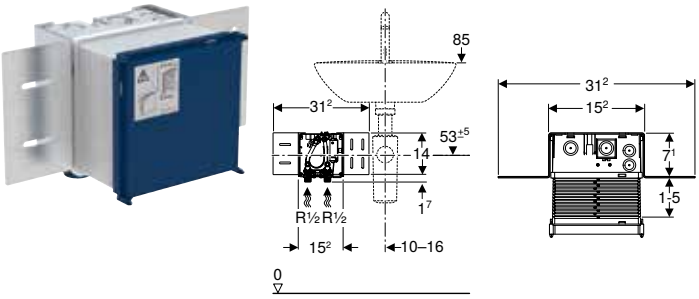


click & scan

### Primjene
- Za armature za umivaonike Piave i Brenta, montaža na umivaonik, za ugradbenu funkcionalnu kutiju

### Opseg isporuke
- Građevinska zaštita s pokrovom, za ugradbeno kućište

### Svojstva
- Priključak vode kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom
- Priključak vode na ugradbenom kućištu, dolje
- Zaporne jedinice integrirane u ugradbeno kućište
- Priključna stezaljka za priključak struje u ugradbeni set

| Br. art. |
|---|
| 116.130.00.1 |

### Može se kombinirati sa
- Geberit armatura za umivaonik Piave, montaža na umivaonik, mrežno napajanje, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 670
- Geberit armatura za umivaonik Brenta, montaža na umivaonik, mrežno napajanje, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 674
- Geberit armatura za umivaonik Piave, montaža na umivaonik, napajanje baterijama, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 682
- Geberit armatura za umivaonik Brenta, montaža na umivaonik, napajanje baterijama, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 686
- Geberit armatura za umivaonik Piave, montaža na umivaonik, napajanje generatorom, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 694
- Geberit armatura za umivaonik Brenta, montaža na umivaonik, napajanje generatorom, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 698

### Pribor
- Geberit pokrovna ploča za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 720
- Geberit pokrovna ploča u ravnini zida, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 721
- Geberit zaštitni poklopac za pokrovnu ploču u ravnini zida, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 722

## Geberit set za produljenje za armature za umivaonike Piave i Brenta, zidna montaža, s ugradbenom kutijom za funkcionalnu jedinicu




click & scan

**Primjene**
- Za armature za umivaonike Piave i Brenta, zidna montaža, za ugradbenu funkcionalnu kutiju
- Za uporabu s debljinama obloga od 4–8 cm (produžetak za 3 cm)

**Opseg isporuke**
- Cijev za priključak vode
- Produžetak
- Pričvrsni materijal

**Br. art.**

| 244.622.00.1 |
|---|

## Geberit set za brtvljenje za armature za umivaonike Piave i Brenta, zidna montaža, s ugradbenom kutijom za funkcionalnu jedinicu

click & scan

**Primjene**
- Za brtvljenje zidnog učvršćenja armatura za umivaonike Piave i Brenta, zidna montaža, s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- Za brtvljenje protiv prskanja vode

**Svojstva**
- Moguć stupanj zaštite IPx5

**Opseg isporuke**
- Brtva
- Pričvrsni materijal

**Br. art.**

| 116.422.00.1 |
|---|

## Geberit ugradni set s ugradbenim napajanjem, za armature za umivaonik tip 8x i 18x




click & scan

**Primjene**
- Za ugradnju u zid
- Za napajanje armatura za umivaonik tipova 85–88, 185 i 186

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IP20 |
| Nazivni napon | 230 V AC |
| Frekvencija mreže | 50–60 Hz |
| Izlazni napon | 12 V AC |

**Svojstva**
- Napajanje za maksimalno osam armatura
- Transformacija mrežnog napona na vrlo niski napon

**Opseg isporuke**
- Pokrov za ugradbenu kutiju
- Ugradbena kutija za rupe ø 76 mm
- Ugradbeno napajanje
- Prazna cijev duljine 2,5 m

**Br. art.**

| 241.631.00.1 |
|---|

**Pribor**
- Geberit produžni kabel za napajanje, za armature za umivaonik tip 8x i 18x → str. 720

## Geberit generator u setu za preradu za armature za umivaonik

click & scan

**Primjene**
- Za protok > 3 l/min
- Za preradu armatura za umivaonike tipova 185 i 186 na napajanje generatorom
- Za priključenje na armature za umivaonike tipova 185 i 186, s hladnom ili miješanom vodom

**Svojstva**
- Napajanje putem generatora i punjive baterije
- Napajanje, samostalno
- Od prosječno 50 uporaba po danu s trajanjem od po 4 s armatura za umivaonik funkcionira samostalno

**Opseg isporuke**
- Jedinica generatora
- Strujni adapter eco
- Prijelazni komad za kutni ventil G 3/8"
- Armirano crijevo 3/8"
- Košarica filtra

| Br. art. |
|---|
| 116.450.00.1 |

## Geberit Bambini minitermostat za armaturu za umivaonik




click & scan

**Primjene**
- Za Bambini armature za umivaonike
- Za namještanje i ograničavanje temperature tople vode
- Za sprječavanje oparina pri ispadu opskrbe hladnom vodom
- Za montažu na kutne ventile G 3/8"

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Radni tlak | ≤ 10 bar |
| Preporučeni radni tlak (bar) | 1–5 bar |
| Radna temperatura tople vode | 60–65 °C |
| Radna temperatura hladne vode | 10–15 °C |
| Protok pri 3 bara | 12 l/min |
| Materijal | mesing kromirani |

**Svojstva**
- Grupa armature I prema DIN 4109
- Zaštita od opeklina zbog elementa s toplinski rastezljivim materijalom u skladu s EN 1111
- Maksimalna temperatura vode na izljevu namjestiva na termostatu kartuše

**Opseg isporuke**
- Y-komad
- Armirano crijevo 3/8"
- Košarica filtra

| Br. art. |
|---|
| 599113000 |

## Geberit Bambini perlator za armaturu za umivaonik

click & scan

**Opseg isporuke**
- Ključ za montažu

| Br. art. | Protok [l/min] | Model |
|---|---|---|
| 571410000 | 5,7 | zakretni |

# Priključci za umivaonike, sudopere, uređaje i korita s funkcijom ispiranja

**Odvodne garniture za umivaonike ..... 728**

Lučni sifoni ..... 728
Lučni sifoni, model za uštedu prostora ..... 730
Direktni samočisteći sifoni za umivaonike ..... 730
Direktni samočisteći sifoni za umivaonike, model za uštedu prostora ..... 732
Ugradbeni sifoni ..... 736
Priključci za umivaonike ..... 737
Poklopci ..... 739
Priključci ..... 740
Brtve ..... 741

**Odvodne garniture za sudopere ..... 741**

Lučni sifoni ..... 741
Sifoni s dvije komore ..... 742
Spojni komadi ..... 742

**Odvodne garniture za uređaje ..... 743**

Ugradbeni sifoni ..... 743

**Odvodne garniture za korita s funkcijom ispiranja ..... 744**

Izljevni ventili ..... 744

# Odvodne garniture za umivaonike

## Lučni sifoni

### Geberit sifon s vijčanim vezama za umivaonik, sa sprječavanjem povratnog toka, horizontalni odvod

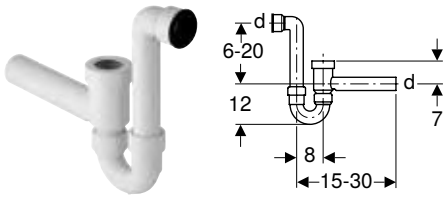


click & scan

**Primjene**
- Nije prikladno za nepovratne ventile prema EN 13564

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | PP |

**Svojstva**
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Priključak s integriranim nepovratnim ventilom
- Horizontalni odvod

**Opseg isporuke**
- Priključno koljeno s priključnom brtvom
- Priključna cijev

| Br. art. | Boja / površina | d, ø [mm] | G ["] | d1, ø [mm] | h [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 152.881.11.1 | alpsko bijela | 40 | 1 1/2 | 50 | 6–20 |

- Za dodatnu narudžbu: rozeta, brtva

### Geberit sifon s vijčanim vezama za umivaonik i bide, horizontalni odvod

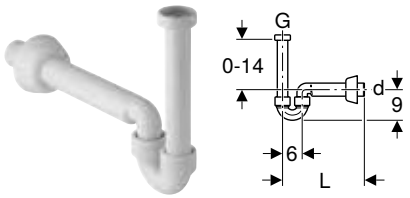


click & scan

**Primjene**
- Za umivaonike
- Za bidee

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Visina sifoniranja (mm) | 50 mm |
| Materijal | plastika |

**Svojstva**
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Horizontalni odvod

**Opseg isporuke**
- Uljevni nastavak s navojnom maticom
- Priključno koljeno
- Zidna rozeta

| Br. art. | Boja / površina | d, ø [mm] | G ["] | h [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 151.113.11.1 | alpsko bijela | 32 | 1 1/4 | 0–14 |

## Geberit sifon s vijčanim vezama za umivaonik, može se blokirati, sa sprječavanjem povratnog toka, horizontalni odvod

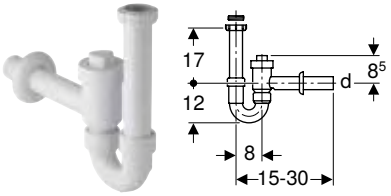


click & scan

### Primjene
- Za umivaonike
- Nije prikladno za nepovratne ventile prema EN 13564

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Visina sifoniranja (mm) | 70 mm |
| Materijal | PP |

### Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Priključak s integriranim nepovratnim ventilom
- Može se blokirati
- Otporan na podtlak do -870 Pa
- Otporan na pretlak do 1500 Pa
- Horizontalni odvod

### Opseg isporuke
- Redukcijski prsten od PP G 1 1/2" x G 1 1/4"
- Uljevni nastavak s navojnom maticom
- Zidna rozeta
- Ventil

| Br. art. | Boja / površina | d, ø [mm] | G ["] | G1 ["] | h [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 152.860.11.1 | alpsko bijela | 40 | 1 1/2 | 1 1/4 | 17 |
| 152.861.11.1 | alpsko bijela | 50 | 1 1/2 | 1 1/4 | 17 |

## Geberit sifon s vijčanim vezama za umivaonik, s brtvenim naglavkom, horizontalni odvod

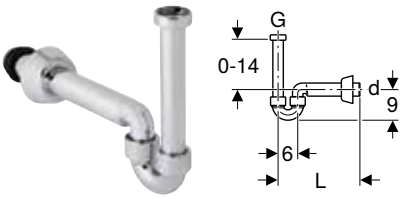


click & scan

### Primjene
- Za umivaonike
- Za priključenje na bidee

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | ABS |

### Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Kromirano
- Horizontalni odvod

### Opseg isporuke
- Brtve
- Priključno koljeno
- Priključno koljeno s navojnom maticom
- Zidna rozeta

| Br. art. | Boja / površina | d, ø [mm] | G ["] | h [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 151.105.21.1 | sjajni krom | 40 | 1 1/4 | 0–14 |

# Lučni sifoni, model za uštedu prostora

## Geberit sifon s vijčanim vezama za umivaonik, model koji štedi prostor, horizontalni odvod




click & scan

### Primjene
- Za priključivanje umivaonika u kupaonski namještaj, štedi prostor

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Visina sifoniranja (mm) | 70 mm |
| Materijal | PP |

### Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Model koji štedi prostor
- Horizontalni odvod

### Opseg isporuke
- Brtva
- Priključno koljeno
- Priključno koljeno s navojnom maticom
- Zidna rozeta

| Br. art. | Boja / površina | d, ø [mm] | G [″] | G1 [″] | h [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 151.107.11.1 | alpsko bijela | 40 | 1 1/2 | 1 1/4 | 8–27 |

# Direktni samočisteći sifoni za umivaonike

## Odvod umivaonika sa sifonom, poklopac ventila i brtveni naglavak, horizontalni odvod, za Geberit ONE umivaonik, vertikalni odvod




click & scan

### Primjene
- Za umivaonike
- Za priključenje umivaonike s rupom ø 46 mm
- Za umivaonike debljine materijala od 15–20 mm u području izljevnog ventila

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Visina sifoniranja (mm) | 75 mm |

### Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Otporno na koroziju
- Horizontalni odvod

### Opseg isporuke
- Izljevni ventil
- Brtva
- Brtveni naglavak od EPDM-a
- Poklopac ventila od keramike
- Zidna rozeta

| Br. art. | Boja / površina | d, ø [mm] | L [cm] | h [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 151.019.01.1 | bijela / sjajni krom | 32 / 40 | 7,5–30 | 6–22 |

- Za umivaonike debljine materijala od 8–15 mm u području izljevnog ventila dodatno se mora upotrijebiti ravna brtva (br. art. 245.413.00.1)

## Geberit odvod umivaonika sa sifonom, vanjski čep ventila koji se aktivira ručicom, horizontalni odvod

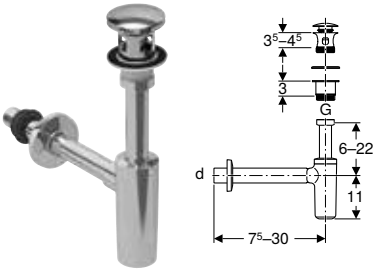


click & scan

### Primjene
- Za umivaonike debljine materijala od 40–45 mm u području izljevnog ventila
- Za priključenje umivaonike s rupom ø 46 mm

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Visina sifoniranja (mm) | 75 mm |

### Svojstva
- Aktiviranje preko vanjskog čepa ventila
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Otporno na koroziju
- Horizontalni odvod

### Opseg isporuke
- Izljevni ventil
- Brtva
- Brtveni naglavak od EPDM-a
- Vanjski čep ventila
- Zidna rozeta

| Br. art. | Boja / površina | d, ø [mm] | L [cm] | h [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 151.021.21.1 | sjajni krom | 32 / 40 | 7,5–30 | 6–22 |

## Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod




click & scan

### Primjene
- Za umivaonike

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Visina sifoniranja (mm) | 75 mm |
| Materijal | ABS |

### Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Otporno na koroziju
- Horizontalni odvod

### Opseg isporuke
- Zidna rozeta

| Br. art. | Boja / površina | d, ø [mm] | G ["] | H [cm] | h [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 151.034.14.1 | mat crna | 32 | 1 1/4 | 17–33 | 6–22 |
| 151.034.21.1 | sjajni krom | 32 | 1 1/4 | 17–33 | 6–22 |
| 151.035.14.1 | mat crna | 40 | 1 1/4 | 17–33 | 6–22 |
| 151.035.21.1 | sjajni krom | 40 | 1 1/4 | 17–33 | 6–22 |

## Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, s rozetom za ventil, horizontalni odvod

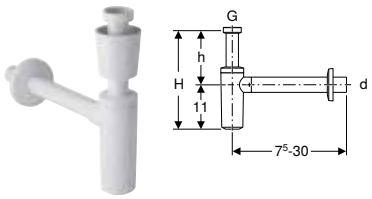


click & scan

**Primjene**
- Za umivaonike

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Visina sifoniranja (mm) | 75 mm |
| Materijal | PP |

**Svojstva**
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Otporno na koroziju
- Horizontalni odvod

**Opseg isporuke**
- Rozeta za ventil
- Zidna rozeta

| Br. art. | Boja / površina | d, ø [mm] | G [″] | h [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 151.034.11.1 | alpsko bijela | 32 | 1 1/4 | 6–22 |
| 151.035.11.1 | alpsko bijela | 40 | 1 1/4 | 6–22 |

# Direktni samočisteći sifoni za umivaonike, model za uštedu prostora

## Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, model koji štedi prostor, horizontalni odvod

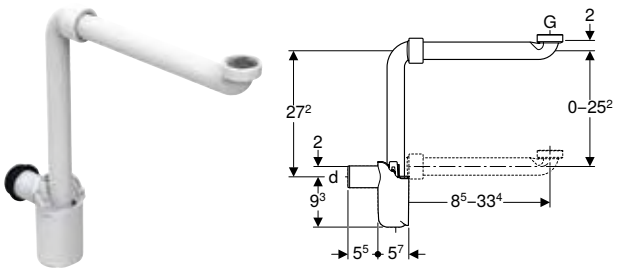


click & scan

**Primjene**
- Za priključivanje umivaonika u kupaonski namještaj, štedi prostor

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Visina sifoniranja (mm) | 50 mm |
| Materijal | PP |

**Svojstva**
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Model koji štedi prostor
- Dostupno za čišćenje
- Horizontalni odvod

**Opseg isporuke**
- Brtve
- Priključno koljeno s navojnom maticom

| Br. art. | Boja / površina | d, ø [mm] | Priključna vrijednost [l/s] | G [″] | h [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 151.116.11.1 | alpsko bijela | 32 | 0,68 | 1 1/4 | 8,5–33,4 |
| 151.117.11.1 | alpsko bijela | 40 | 0,68 | 1 1/4 | 8,5–33,4 |

## Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, sa slobodnim izljevom i poklopcem ventila




click & scan

### Primjene
- Za umivaonike bez preljeva
- Za umivaonike debljine materijala od 15–20 mm u području izljevnog ventila
- Za ugradnju koja štedi prostor kod umivaonika s bazom bez otvora za sifon
- Za ugradnju koja štedi prostor kod umivaonika

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Visina sifoniranja (mm) | 50 mm |

### Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Higijensko zahvaljujući optimalnim uvjetima protoka
- Duljina se može prilagoditi umivaoniku
- S integriranim finim sitom za kosu
- Horizontalni odvod

### Opseg isporuke
- Izljevni ventil
- Priključno koljeno 90° od PP-a
- Brtveni naglavak od EPDM-a
- Direktni samočisteći sifon
- Poklopac ventila
- Priključak za umivaonik

| Br. art. | Boja / površina | d, ø [mm] | AB [mm] | L [cm] | h [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 152.084.21.1 | sjajni krom | 32 | 15–20 | 11,2 | 7–27,2 |
| 152.093.21.1 | sjajni krom | 40 | 15–20 | 11,2 | 7–27,2 |

- Za umivaonike debljine materijala od 8–15 mm u području izljevnog ventila dodatno se mora upotrijebiti ravna brtva (br. art. 245.413.00.1)

## Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, sa slobodnim izljevom i poklopcem ventila




click & scan

### Primjene
- Za umivaonike bez preljeva
- Za umivaonike debljine materijala od 40–45 mm u području izljevnog ventila
- Za ugradnju koja štedi prostor kod umivaonika s bazom bez otvora za sifon
- Za ugradnju koja štedi prostor kod umivaonika

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Visina sifoniranja (mm) | 50 mm |

### Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Higijensko zahvaljujući optimalnim uvjetima protoka
- Duljina se može prilagoditi umivaoniku
- S integriranim finim sitom za kosu
- Horizontalni odvod

### Opseg isporuke
- Izljevni ventil
- Priključno koljeno 90° od PP-a
- Brtveni naglavak od EPDM-a
- Direktni samočisteći sifon
- Poklopac ventila
- Priključak za umivaonik

| Br. art. | Boja / površina | d, ø [mm] | AB [mm] | L [cm] | h [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 152.091.21.1 | sjajni krom | 32 | 40–45 | 11,2 | 7–27,2 |
| 152.092.21.1 | sjajni krom | 40 | 40–45 | 11,2 | 7–27,2 |

## Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila, horizontalni odvod, za Geberit ONE umivaonik, vertikalni odvod




click & scan

### Primjene
- Za umivaonike bez preljeva
- Za umivaonike debljine materijala od 15–20 mm u području izljevnog ventila
- Za ugradnju koja štedi prostor kod umivaonika s bazom bez otvora za sifon
- Za ugradnju koja štedi prostor kod umivaonika

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Visina sifoniranja (mm) | 50 mm |

### Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Higijensko zahvaljujući optimalnim uvjetima protoka
- Duljina se može prilagoditi umivaoniku
- S integriranim finim sitom za kosu
- Horizontalni odvod

### Opseg isporuke
- Izljevni ventil
- Priključno koljeno 90° od PP-a
- Brtveni naglavak od EPDM-a
- Direktni samočisteći sifon
- Poklopac ventila od keramike
- Priključak za umivaonik

| Br. art. | Boja / površina | d, ø [mm] | AB [mm] | L [cm] | h [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 152.089.01.1 | bijela | 32 | 15–20 | 11,2 | 7–27,2 |
| 152.099.01.1 | bijela | 40 | 15–20 | 11,2 | 7–27,2 |

- Za umivaonike debljine materijala od 8–15 mm u području izljevnog ventila dodatno se mora upotrijebiti ravna brtva (br. art. 245.413.00.1)

## Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s čepom izljevnog ventila koji se aktivira ručicom

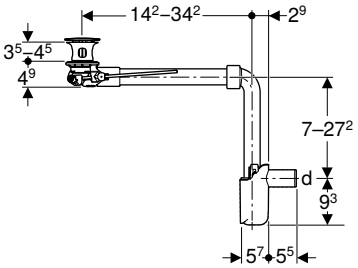


click & scan

### Primjene
- Za umivaonike s preljevom
- Za umivaonike debljine materijala od 40–45 mm u području izljevnog ventila
- Za ugradnju koja štedi prostor kod umivaonika s bazom bez otvora za sifon
- Za ugradnju koja štedi prostor kod umivaonika

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Visina sifoniranja (mm) | 50 mm |

### Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Higijensko zahvaljujući optimalnim uvjetima protoka
- Izljevni ventil, može se zatvoriti
- Aktiviranje polužnim mehanizmom
- Duljina se može prilagoditi umivaoniku
- S integriranim finim sitom za kosu
- Horizontalni odvod

### Opseg isporuke
- Izljevni ventil
- Priključno koljeno 90° od PP-a
- Vanjski čep ventila
- Ručica za aktiviranje
- Brtveni naglavak od EPDM-a
- Direktni samočisteći sifon
- Priključak za umivaonik

| Br. art. | Boja / površina | d, ø [mm] | L [cm] | h [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 152.072.21.1 | sjajni krom | 32 | 11,2 | 7–27,2 |
| 152.074.21.1 | sjajni krom | 40 | 11,2 | 7–27,2 |

# Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s čepom izljevnog ventila koji se aktivira pritiskom

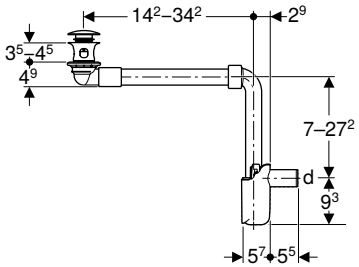


click & scan

## Primjene

- Za umivaonike s preljevom
- Za umivaonike debljine materijala od 40–45 mm u području izljevnog ventila
- Za ugradnju koja štedi prostor kod umivaonika s bazom bez otvora za sifon
- Za ugradnju koja štedi prostor kod umivaonika

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Visina sifoniranja (mm) | 50 mm |

## Svojstva

- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Higijensko zahvaljujući optimalnim uvjetima protoka
- Izljevni ventil, može se zatvoriti
- Aktiviranje preko vanjskog čepa ventila
- Duljina se može prilagoditi umivaoniku
- S integriranim finim sitom za kosu
- Horizontalni odvod

## Opseg isporuke

- Izljevni ventil
- Priključno koljeno 90° od PP-a
- Vanjski čep ventila
- Brtveni naglavak od EPDM-a
- Direktni samočisteći sifon
- Priključak za umivaonik

| Br. art. | Boja / površina | d, ø [mm] | L [cm] | h [cm] |
|---|---|---|---|---|
| **152.073.21.1** | sjajni krom | 32 | 11,2 | 7–27,2 |
| **152.075.21.1** | sjajni krom | 40 | 11,2 | 7–27,2 |

## Geberit odvod umivaonika Clou, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s aktivacijskom polugom i poklopcem ventila

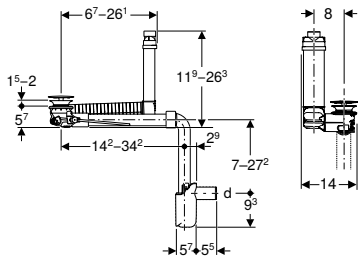


click & scan

### Primjene
- Za umivaonike bez vidljivog preljeva
- Za umivaonike debljine materijala od 15–20 mm u području izljevnog ventila
- Za ugradnju koja štedi prostor kod umivaonika s bazom bez otvora za sifon
- Za ugradnju koja štedi prostor kod umivaonika

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Visina sifoniranja (mm) | 50 mm |

### Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Higijensko zahvaljujući optimalnim uvjetima protoka
- Izljevni ventil, može se zatvoriti
- Aktiviranje polužnim mehanizmom
- Funkcija preljeva skrivena
- Duljina i visina može se prilagoditi umivaonicima
- S integriranim finim sitom za kosu
- Horizontalni odvod

### Opseg isporuke
- Izljevni ventil
- Priključno koljeno 90° od PP-a
- Ručica za aktiviranje
- Brtveni naglavak od EPDM-a
- Čep
- Direktni samočisteći sifon
- Poklopac ventila
- Priključak za umivaonik

| Br. art. | Boja / površina | d, ø [mm] | L [cm] | h [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 152.049.21.1 | sjajni krom | 32 | 11,2 | 7–27,2 |
| 152.059.21.1 | sjajni krom | 40 | 11,2 | 7–27,2 |

- Za umivaonike debljine materijala od 8–15 mm u području izljevnog ventila dodatno se mora upotrijebiti ravna brtva (br. art. 245.413.00.1)

# Ugradbeni sifoni

## Geberit set ugradbenog sifona za umivaonik, horizontalni odvod

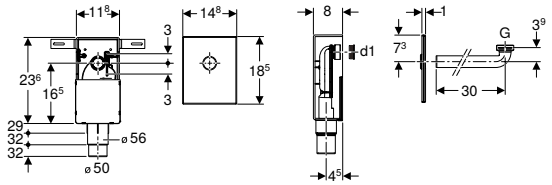


click & scan

### Primjene
- Za zdravstvene ustanove
- Za skrivenu ugradnju
- Za masivne konstrukcije
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za ugradnju u zid

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Visina sifoniranja (mm) | 50 mm |
| Materijal | plastika |

### Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Ugradbeni sifon kod gotove montaže podesiv po visini ± 3 cm

### Opseg isporuke
- Priključno koljeno ø 32 mm
- Pokrovna ploča
- Podžbukna priključna kutija
- Ugradbeni sifon
- Brtve
- Građevinska zaštita
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | d, ø [mm] | G [“] | d1, ø [mm] |
|---|---|---|---|---|
| 151.120.11.1 | alpsko bijela | 50–56 | 1 1/4 | 32 |
| 151.120.21.1 | sjajni krom | 50–56 | 1 1/4 | 32 |
| 151.121.00.1 | nehrđajući čelik, četkani | 50–56 | 1 1/4 | 32 |

**Pribor**
- Geberit izljevni ventil s preljevnom cijevi, za umivaonik → str. 738

## Geberit ugradbeni sifon za umivaonik, s podžbuknom priključnom kutijom, setom za finu montažu, ventilom sa sitom i preljevnom cijevi, horizontalni odvod

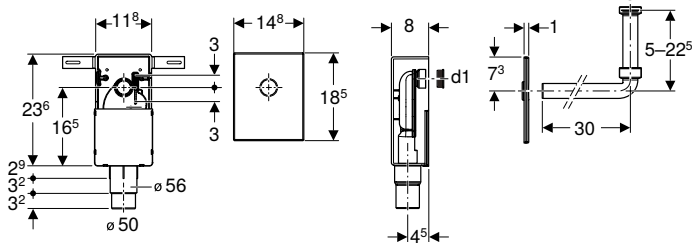


click & scan

**Primjene**
- Za zdravstvene ustanove
- Za skrivenu ugradnju
- Za masivne konstrukcije
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za ugradnju u zid

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Visina sifoniranja (mm) | 50 mm |
| Materijal | plastika |

**Svojstva**
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Ugradbeni sifon kod gotove montaže podesiv po visini ± 3 cm
- Prikladno za Renova Comfort umivaonik
- Prikladno za umivaonik Vitalis

**Opseg isporuke**
- Priključno koljeno ø 32 mm
- Pokrovna ploča
- Podžbukna priključna kutija
- Ugradbeni sifon
- Građevinska zaštita
- Sito za ventil
- Preljevna cijev za Renova Comfort umivaonik
- Preljevna cijev za umivaonik Vitalis
- Pričvrsni materijal
- Brtve

| Br. art. | Boja / površina | d, ø [mm] |
|---|---|---|
| 151.122.21.1 | sjajni krom | 50–56 |

# Priključci za umivaonike

## Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila




click & scan

**Primjene**
- Za umivaonike bez preljeva
- Za bidee bez vidljivog preljeva

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | mesing kromirani |

**Svojstva**
- Poklopac ventila od plastike, kromiran
- S integriranim sitom

**Opseg isporuke**
- Sito
- Brtve

| Br. art. | Boja / površina | G [“] | L [cm] |
|---|---|---|---|
| 152.050.14.1 | mat crna | 1 1/4 | 5 |
| 152.050.21.1 | sjajni krom | 1 1/4 | 5 |
| 152.080.14.1 | mat crna | 1 1/4 | 8 |
| 152.080.21.1 | sjajni krom | 1 1/4 | 8 |

## Geberit izljevni ventil s preljevnom cijevi, za umivaonik




click & scan

**Primjene**
- Za umivaonike Paracelsus bez preljeva

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | nehrđajući čelik / plastika |

**Opseg isporuke**
- Preljevna cijev
- Izljevni ventil
- Brtva
- Vijak

| Br. art. | Boja / površina | G [″] |
|---|---|---|
| 240.648.00.1 | prozirna | 1 1/4 |

## Geberit priključak za umivaonik Clou s aktivacijskom polugom

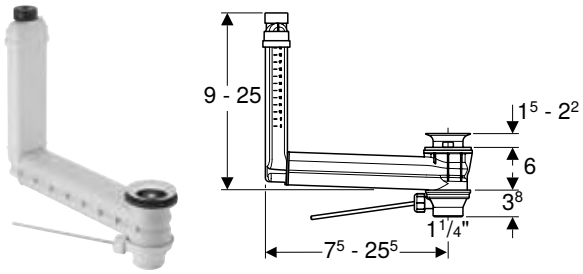


click & scan

**Primjene**
- Za umivaonike bez vidljivog preljeva
- Za bidee bez vidljivog preljeva

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | plastika |

**Svojstva**
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Higijensko zahvaljujući optimalnim uvjetima protoka
- Izljevni ventil, može se zatvoriti
- Aktiviranje polužnim mehanizmom
- Funkcija preljeva skrivena
- Duljina i visina može se prilagoditi umivaonicima

**Opseg isporuke**
- Izljevni ventil
- Ručica za aktiviranje
- Čep
- Priključak za umivaonik

| Br. art. | Boja / površina | d, ø [mm] | G [″] |
|---|---|---|---|
| 152.018.00.1 | Waste outlet: stainless steel polished | 32 | 1 1/4 |

**Naručuje se dodatno**
- Geberit poklopac ventila za izljevni ventil sa slobodnim izljevom → str. 740
- Geberit poklopac ventila za izljevni ventil sa slobodnim izljevom → str. 739

## Geberit priključak za umivaonik Clou, s poteznim kablom i zakretnom ručicom

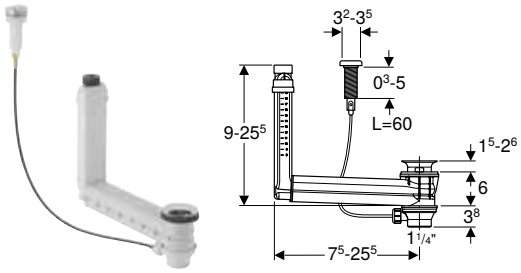


click & scan

**Primjene**
- Za umivaonike bez vidljivog preljeva

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | plastika |

**Svojstva**
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Higijensko zahvaljujući optimalnim uvjetima protoka
- Izljevni ventil, može se zatvoriti
- Funkcija preljeva skrivena
- Aktiviranje poteznim kablom i zakretnom ručicom
- Duljina i visina može se prilagoditi umivaonicima

**Opseg isporuke**
- Izljevni ventil
- Potezni kabel
- Zakretna ručka
- Čep
- Priključak za umivaonik

| Br. art. | Boja / površina | d, ø [mm] | G ["] |
|---|---|---|---|
| 152.019.00.1 | Ručka: sjajni krom | 32 | 1 1/4 |

**Naručuje se dodatno**
- Geberit poklopac ventila za izljevni ventil sa slobodnim izljevom → str. 740
- Geberit poklopac ventila za izljevni ventil sa slobodnim izljevom → str. 739

- Za dodatnu narudžbu: poklopac ventila (art. br. 241.993.xx.1)

# Poklopci

## Geberit poklopac ventila za izljevni ventil sa slobodnim izljevom

click & scan

**Primjene**
- Za priključke za umivaonik sa slobodnim izljevom
- Za priključke za umivaonike Clou

| Br. art. | Boja / površina | d, ø [mm] | Materijal |
|---|---|---|---|
| 241.993.11.1 | alpsko bijela | 6,4 | plastika |
| 241.993.46.1 | mat krom | 6,4 | plastika |

## Geberit poklopac ventila za izljevni ventil sa slobodnim izljevom

click & scan

**Primjene**
- Za priključke za umivaonik sa slobodnim izljevom
- Za priključke za umivaonike Clou

**Opseg isporuke**
- Fino sito

| Br. art. | Boja / površina | d, ø [mm] | Materijal |
|---|---|---|---|
| 241.993.01.1 | bijela | 64 | sanitarna keramika |
| 241.993.14.1 | mat crna | 6,4 | plastika |
| 241.993.21.1 | sjajni krom | 64 | plastika |

**Pribor**
- Geberit ONE konzolni bide, zatvorena forma → str. 132

# Priključci

## Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito

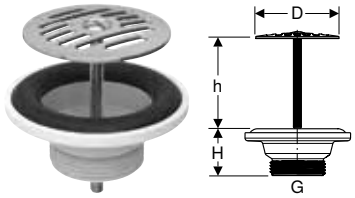


click & scan

**Primjene**
- Za umivaonike bez mogućnosti spremanja
- Za javne i polujavne prostore

**Opseg isporuke**
- Sito
- Brtva

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | nehrđajući čelik / plastika |

| Br. art. | Boja / površina | G [″] | D [cm] | H [cm] | h [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 152.005.00.1 | Grating: Stainless steel polished | 1 1/4 | 6,3 | 3,5 | 0–5 |

## Geberit izljevni ventil s aktiviranjem na pritisak




click & scan

**Primjene**
- Za umivaonike debljine materijala od 40–45 mm u području izljevnog ventila
- Za umivaonike s preljevom

**Svojstva**
- Izljevni ventil, može se zatvoriti
- Aktiviranje preko vanjskog čepa ventila

**Opseg isporuke**
- Izljevni ventil
- Vanjski čep ventila

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | mesing kromirani |

| Br. art. | Boja / površina | G [″] |
|---|---|---|
| 152.076.21.1 | sjajni krom | 1 1/4 |

# Brtve

## Geberit brtveni naglavak




click & scan

**Primjene**
- Za bide i umivaonike

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | EPDM |

| Br. art. | d, ø [mm] | d1, ø [mm] | L [cm] |
|---|---|---|---|
| 152.498.00.1 | 32 | 40 | 2,5 |
| 152.796.00.1 | 40 | 44 | 2,3 |
| 152.495.00.1 | 32 | 46 | 2,3 |
| 153.564.16.1 | 32 | 58 | 2,3 |
| 153.565.16.1 | 40 | 58 | 2,3 |
| 153.566.16.1 | 50 | 58 | 2,3 |

## Geberit brtveni naglavak




click & scan

**Primjene**
- Za bide i umivaonike

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | EPDM |

| Br. art. | DN | d, ø [mm] | di, ø [mm] |
|---|---|---|---|
| 152.682.00.1 | 50 | 32 | 44 |
| 152.689.00.1 | 56 | 32 | 50 |
| 152.690.00.1 | 56 | 40 | 50 |
| 152.691.00.1 | 60 | 32 | 57 |
| 152.692.00.1 | 60 | 40 | 57 |

# Odvodne garniture za sudopere

## Lučni sifoni

### Geberit sifon s vijčanim vezama za sudoper




click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Visina sifoniranja (mm) | 50 mm |
| Materijal | PP |

**Svojstva**
- Horizontalni odvod

| Br. art. | Boja / površina | d, ø [mm] | G [“] | d1, ø [mm] |
|---|---|---|---|---|
| 152.418.11.1 | alpsko bijela | 40 | 1 1/2 | 40 |
| 152.419.11.1 | alpsko bijela | 50 | 1 1/2 | 40 |

# Sifoni s dvije komore

## Geberit sifon s dvije komore za sudoper, s kutnim cijevnim nastavkom, horizontalni odvod

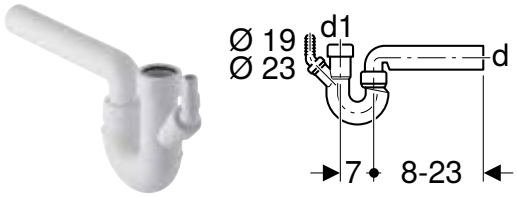


click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | PP |

**Opseg isporuke**
- Kutni cijevni nastavak od PP, ø 19 / 23 mm
- Slijepi poklopac za priključak G 1"

**Svojstva**
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Priključak s integriranim nepovratnim ventilom
- Niskošumno
- Horizontalni odvod

| Br. art. | Boja / površina | d, ø [mm] | G ["] | d1, ø [mm] |
|---|---|---|---|---|
| 152.686.11.1 | alpsko bijela | 40 | 1 1/2 | 40 |

## Geberit sifon s dvije komore za priključak uređaja

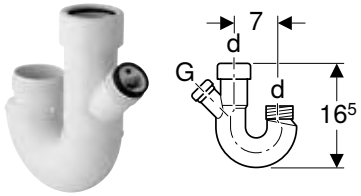


click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | plastika |

**Opseg isporuke**
- Slijepi poklopac za priključak G 1"

**Svojstva**
- Horizontalni odvod

| Br. art. | Boja / površina | d, ø [mm] | G ["] | h [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 252.053.11.1 | alpsko bijela | 48 | 1 | 16,5 |

# Spojni komadi

## Geberit spojni komad s navojnom maticom




click & scan

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | plastika |

| Br. art. | Boja / površina | d, ø [mm] | G ["] | H [cm] | K [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 152.245.11.1 | alpsko bijela | 40 | 1 1/2 | 24 | 20 |

# Odvodne garniture za uređaje

## Ugradbeni sifoni

### Geberit ugradbeni sifon za uređaje, s jednim priključkom

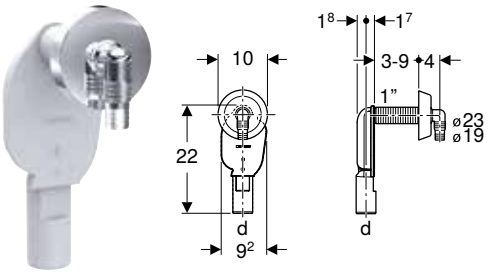


click & scan

**Primjene**
- Za skrivenu ugradnju
- Za priključenje perilica rublja ili perilica posuđa

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Visina sifoniranja (mm) | 50 mm |
| Materijal | plastika |

**Opseg isporuke**
- Sifon od PP
- Zidna rozeta
- Kutni cijevni nastavak, ø 19 / 23 mm
- Zaštita za navoj

| Br. art. | Boja / površina | d, ø [mm] | Priključna vrijednost [l/s] |
|---|---|---|---|
| 152.234.11.1 | alpsko bijela | 40 | 0,6 |
| 152.234.21.1 | sjajni krom | 40 | 0,6 |

### Geberit set ugradbenog sifona za uređaje, s jednim priključkom, podžbuknom priključnom kutijom i pokrovnom pločom

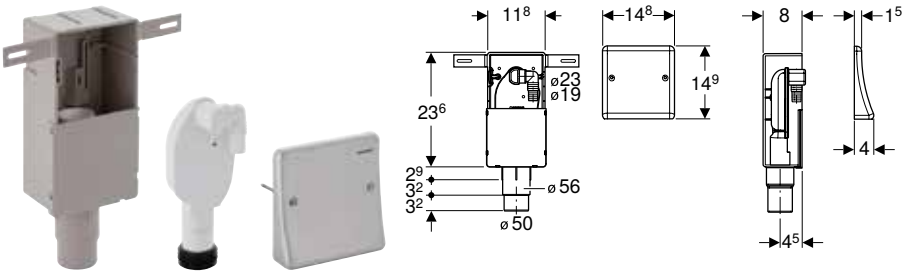


click & scan

**Primjene**
- Za skrivenu ugradnju
- Za priključenje perilica rublja ili perilica posuđa
- Za ugradnju u zid

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Visina sifoniranja (mm) | 70 mm |
| Materijal | plastika |

**Svojstva**
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Pokrovna ploča od inoxa
- Ugradbeni sifon može se izvaditi radi čišćenja

**Opseg isporuke**
- Pokrovna ploča
- Kutni cijevni nastavak od PP, ø 19 / 23 mm
- Podžbukna priključna kutija
- Brtveni naglavak od EPDM-a
- Građevinska zaštita
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | d, ø [mm] | Priključna vrijednost [l/s] |
|---|---|---|
| 152.232.00.1 | 50–56 | 0,6 |

## Geberit ugradbeni sifon za uređaje, s dva priključka, podžbuknom priključnom kutijom i pokrovnom pločom

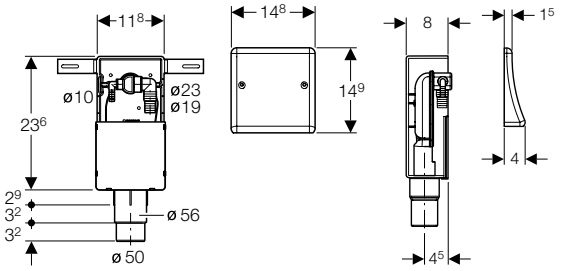


click & scan

**Primjene**
- Za skrivenu ugradnju
- Za priključenje perilica rublja i kondenzatorskih sušilica (postavljene jedna na drugu)
- Za ugradnju u zid

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Visina sifoniranja (mm) | 50 mm |
| Materijal | plastika |

**Svojstva**
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Pokrovna ploča od inoxa
- Ugradbeni sifon može se izvaditi radi čišćenja

**Opseg isporuke**
- Pokrovna ploča
- Kutna cijevna spojnica od PP, ø 10 mm
- Kutni cijevni nastavak od PP, ø 19 / 23 mm
- Podžbukna priključna kutija
- Građevinska zaštita
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | d, ø [mm] | Priključna vrijednost [l/s] |
|---|---|---|
| 152.233.00.1 | 50–56 | 0,6 |

# Odvodne garniture za korita s funkcijom ispiranja

## Izljevni ventili

### Geberit izljevni ventil s vijkom s cilindričnom glavom




click & scan

| Br. art. |
|---|
| 216.986.00.1 |

# Tuševi

**Rješenja odvodnje za tuševe u razini poda ..... 748**

Pregled asortimana – Geberit tuševi u razini poda ..... 748
Tuš kanalice ..... 749
Pregled asortimana – Geberit tuš kanalice ..... 749
Podni sifoni za tuš ..... 755
Pregled pribora – Geberit podni sifoni za tuševe ..... 755
Pribor za podne sifone za tuš ..... 758
Zidni odvodi ..... 760
Pregled asortimana – Geberit zidni odvodi za tuševe ..... 761
Pribor za zidne odvode ..... 770

**Tuš kade ..... 774**

Površine za tuširanje od mineralnog materijala ..... 774
Pregled asortimana – Geberit Setaplano površina za tuširanje ..... 775
Tuš kade od kompozitnog materijala ..... 780
Pregled pribora – Geberit set nogu za tuš kade od kompozitnog materijala ..... 781
Tuš kade od sanitarnog akrila ..... 790
Montažni elementi ..... 791
Specifični odvodi tuš kada ..... 796
Pribor ..... 799

**Kabine, pregradne stijene i vrata za tuš prostor ..... 800**

Tuš kabine ..... 800
Pregradne stijene za tuš prostor ..... 802
Vrata za tuš prostor ..... 803
Pribor ..... 805

**Kutije za odlaganje za niše za tuševe ..... 807**

Kutije za odlaganje za niše ..... 807
Pribor ..... 808

# Rješenja odvodnje za tuševe u razini poda

## Pregled asortimana – Geberit tuševi u razini poda

Geberit Hrvatska, Izdanje: siječanj 2025

| Pregled asortimana – Geberit tuševi u razini poda | | Tuš kanalica Geberit CleanLine60 i podni odvod za tuš Geberit | Zidni odvod Geberit |
|---|---|---|---|
| | | |  |
| **Ugradni setovi Geberit rješenja za tuševe u ravnini poda** | | | |
| **Za visinu ugradnje 9–22 cm (mjera za debljinu poda isklj. pločice i pad), visina sifoniranja 50 mm** | | | |
| 154.150.00.1<br>Geberit ugradni set za tuš kanalice CleanLine, za debljinu estriha na podnom odvodu 90–220 mm | | ✓ | |
| 154.050.00.1<br>Geberit podni sifon za tuš za visinu estriha na podnom sifonu 90–220 mm | | ✓ | |
| **Za visinu ugradnje 6,5–9 cm (mjera za debljinu poda isklj. pločice i pad), visina sifoniranja 30 mm** | | | |
| 154.152.00.1<br>Geberit ugradni set za tuš kanalice CleanLine, za debljinu estriha na podnom odvodu 65–90 mm | | ✓ | |
| 154.052.00.1<br>Geberit podni sifon za tuš za visinu estriha na podnom sifonu 65–90 mm | | ✓ | |
| **Za visinu ugradnje 9–20 cm (mjera za debljinu poda isklj. pločice i pad), visina sifoniranja 50 mm** | | | |
| 111.591.00.2<br>Geberit Duofix element za tuš, 50 cm, sa zidnim odvodom, za visinu estriha na sifonu 90–250 mm | | | ✓ |
| 111.580.00.2<br>Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa zidnim odvodom, ugradbena zidna armatura, za visinu estriha na sifonu 90–250 mm | | | ✓ |
| 111.587.00.2<br>Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa zidnim odvodom, nadžbukna zidna armatura, za visinu estriha na sifonu 90–250 mm | | | ✓ |
| 457.534.00.1<br>Geberit Kombifix element za tuš, sa zidnim odvodom, za visinu estriha na podnom sifonu 90–200 mm | | | ✓ |
| **Za visinu ugradnje 6,5–9 cm (mjera za debljinu poda isklj. pločice i pad), visina sifoniranja 30 mm** | | | |
| 111.593.00.2<br>Geberit Duofix element za tuš, 50 cm, sa zidnim odvodom, za visinu estriha na sifonu 65–90 mm | | | ✓ |
| 111.581.00.2<br>Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa zidnim odvodom, ugradbena zidna armatura, za visinu estriha na sifonu 65–90 mm |  | | ✓ |
| 111.589.00.2<br>Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa zidnim odvodom, nadžbukna zidna armatura, za visinu estriha na sifonu 65–90 mm |  | | ✓ |
| 457.536.00.1<br>Geberit Kombifix element za tuš, sa zidnim odvodom, za visinu estriha na podnom sifonu 65–90 mm | | | ✓ |

✓ (✓ Kompatibilno)

# Tuš kanalice

## Pregled asortimana – Geberit tuš kanalice

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2025

| | | | Geberit ugradni set za tuš kanalice CleanLine, za debljinu estriha na podnom odvodu 90–220 mm | Geberit ugradni set za tuš kanalice CleanLine, za debljinu estriha na podnom odvodu 65–90 mm |
|---|---|---|---|---|
| | | | 154.150.00.1 | 154.152.00.1 |
| | | | | |
| **Naručuje se dodatno** | | | | |
| **Duljina 30–90 cm** | | | | |
| Geberit CleanLine20 tuš kanalica | 154.450.KS.1 | | ✓ | ✓ |
| Geberit CleanLine50 tuš kanalica | 154.446.KS.2 | | ✓ | ✓ |
| | 154.446.QC.2 | | ✓ | ✓ |
| Geberit CleanLine60 tuš kanalica, za tanke podne obloge | 154.458.00.1 | | ✓ | ✓ |
| Geberit CleanLine80 tuš kanalica | 154.440.KS.1 | | ✓ | ✓ |
| | 154.440.QC.1 | | ✓ | ✓ |
| | 154.440.39.1 | | ✓ | ✓ |
| **Dužina 30–110 cm** | | | | |
| Geberit CleanLine20 tuš kanalica | 154.461.KS.1 | | ✓ | ✓ |
| Geberit CleanLine50 tuš kanalica | 154.448.KS.2 | | ✓ | ✓ |
| | 154.448.QC.2 | | ✓ | ✓ |
| Geberit CleanLine80 tuš kanalica | 154.442.KS.1 | | ✓ | ✓ |
| | 154.442.QC.1 | | ✓ | ✓ |
| | 154.442.39.1 | | ✓ | ✓ |
| **Duljina 30–130 cm** | | | | |
| Geberit CleanLine20 tuš kanalica | 154.451.KS.1 | | ✓ | ✓ |
| Geberit CleanLine50 tuš kanalica | 154.447.KS.2 | | ✓ | ✓ |
| | 154.447.QC.2 | | ✓ | ✓ |
| Geberit CleanLine60 tuš kanalica, za tanke podne obloge | 154.459.00.1 | | ✓ | ✓ |
| Geberit CleanLine80 tuš kanalica | 154.441.KS.1 | | ✓ | ✓ |
| | 154.441.QC.1 | | ✓ | ✓ |
| | 154.441.39.1 | | ✓ | ✓ |
| **Duljina 30–160 cm** | | | | |
| Geberit CleanLine20 tuš kanalica | 154.453.KS.1 | | ✓ | ✓ |
| **Može se obložiti pločicama** | | | | |
| Geberit CleanLine tuš kanalica, može se obložiti pločicama | 154.455.00.1 | | ✓ | ✓ |

✓ Kompatibilno

## Geberit ugradni set za tuš kanalice CleanLine, za debljinu estriha na podnom odvodu 90–220 mm

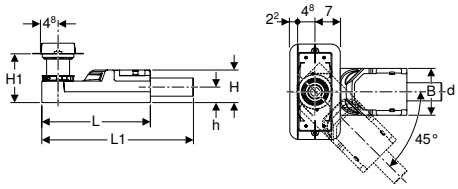


click & scan

### Primjene
- Za ugradnju unutar zgrada
- Za odvodnju Geberit tuš kanalice serije CleanLine
- Za elastična brtvila
- Za visine estriha ≥ 90 mm na podnom sifonu
- Za primjenu kao podni odvod s horizontalnim odvodom

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Visina sifoniranja (mm) | 50 mm |

### Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 1253-3
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Osnovno tijelo od EPS-a za odvajanje zvuka i prihvat sifona

### Opseg isporuke
- Poklopac za građevinsku zaštitu s referentnom linijom
- Nastavak za polaganje u tanku posteljicu
- Sifon od PE-HD
- Pričvrsni materijal
- Ploča za razmak, debljina 2 cm

| Br. art. | DN | d, ø [mm] | Priključna vrijednost [l/s] | L [cm] | L1 [cm] | B [cm] | H [cm] | H1 [cm] | h [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.150.00.1 | 50 | 50 | 0,8 | 30 | 35,8 | 13 | 9 | 9–22 | 4,2 |

### Naručuje se dodatno
- Tuš kanalica serije CleanLine

### Pribor
- Geberit CleanLine20 tuš kanalica → str. 751
- Geberit CleanLine60 tuš kanalica, za tanke podne obloge → str. 753
- Geberit CleanLine80 tuš kanalica → str. 754
- Geberit CleanLine tuš kanalica, može se obložiti pločicama → str. 752

- Kod pločica veličine < 5 cm paziti na visinu prekrivanja osnovnog tijela estrihom. Materijal i debljinu estriha treba odrediti polagač pločica

## Geberit ugradni set za tuš kanalice CleanLine, za debljinu estriha na podnom odvodu 65–90 mm



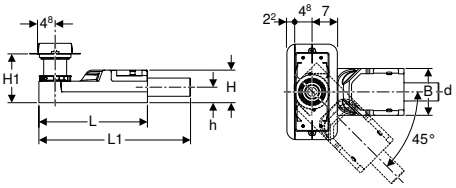


click & scan

### Primjene
- Za ugradnju unutar zgrada
- Za odvodnju Geberit tuš kanalice serije CleanLine
- Za elastična brtvila
- Za prihvat otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za ugradnju kod vrlo male debljine poda
- Za visine estriha ≥ 65 mm na podnom sifonu
- Za primjenu kao podni odvod s horizontalnim odvodom

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Visina sifoniranja (mm) | 30 mm |

### Svojstva
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Osnovno tijelo od EPS-a za odvajanje zvuka i prihvat sifona

### Opseg isporuke
- Poklopac za građevinsku zaštitu s referentnom linijom
- Nastavak za polaganje u tanku posteljicu
- Sifon od PE-HD
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | DN | d, ø [mm] | Priključna vrijednost [l/s] | L [cm] | L1 [cm] | B [cm] | H [cm] | H1 [cm] | h [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.152.00.1 | 40 | 40 | 0,4 | 30 | 35,8 | 13 | 6,5 | 6,5–17,5 | 3,2 |

### Naručuje se dodatno
- Tuš kanalica serije CleanLine

### Pribor
- Geberit CleanLine20 tuš kanalica → str. 751
- Geberit CleanLine60 tuš kanalica, za tanke podne obloge → str. 753
- Geberit CleanLine80 tuš kanalica → str. 754
- Geberit CleanLine tuš kanalica, može se obložiti pločicama → str. 752

- Kod pločica veličine < 5 cm paziti na visinu prekrivanja osnovnog tijela estrihom. Materijal i debljinu estriha treba odrediti polagač pločica

## Geberit CleanLine20 tuš kanalica




click & scan

### Primjene
- Za odvodnju za tuševe u ravnini poda
- Za ugradnju u prostor ili do zida
- Za ugradnju u rijetki mort
- Za elastična brtvila
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | CrNiMo čelik 1.4404 (EN 10088) |

### Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 1253-3
- Tuš kanalica, može se skratiti
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na podu 8–35 mm
- Tuš kanalica, mogućnost poravnanja visine, nagiba i odmaka
- Jednostavno čišćenje
- Odvod vode iznad elastičnog brtvila
- Razred opteretivosti K 3 (3 kN)

### Opseg isporuke
- Umetak sa zupcima
- Uljevni nastavak s prstenom za izjednačenje
- 2 završna komada, utična
- Vakuumski pričvršćivač

| Br. art. | | Boja / površina | L [cm] | B [cm] | H [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| **154.450.KS.1** | | Okvir: inox elektropoliran<br>Površina: inox četkani | 30–90 | 4,3 | 0,8 |
| **154.461.KS.1** | N | Okvir: inox elektropoliran<br>Površina: inox četkani | 30–110 | 4,3 | 0,8 |
| **154.451.KS.1** | | Okvir: inox elektropoliran<br>Površina: inox četkani | 30–130 | 4,3 | 0,8 |
| **154.453.KS.1** | | Okvir: inox elektropoliran<br>Površina: inox četkani | 30–160 | 4,3 | 0,8 |

**N: Novo, dobavljivo od travanj 2025**

### Naručuje se dodatno
- Ugradni set za tuš kanalice serije CleanLine

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu se obojati

## Geberit CleanLine tuš kanalica, može se obložiti pločicama




click & scan

### Primjene
- Za odvodnju za tuševe u ravnini poda
- Za ugradnju u prostor ili do zida
- Za ugradnju u rijetki mort
- Za elastična brtvila
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

### Svojstva
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na podu 13–35 mm
- Visina pločica s ljepilom 0,8 cm
- Tuš kanalica, mogućnost poravnanja visine, nagiba i odmaka
- Odvod vode iznad elastičnog brtvila
- Jednostavno čišćenje

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | nehrđajući čelik |

### Opseg isporuke
- Umetak sa zupcima
- Uljevni nastavak s prstenom za izjednačenje
- Alat za demontažu

| Br. art. | Boja / površina | L [cm] | L1 [cm] | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.455.00.1 | specifično za kupca / nehrđajući čelik, četkani | 18,8 | 17,1 | 2,6 | 5,7 | 2,6 |

### Naručuje se dodatno
- Ugradni set za tuš kanalice serije CleanLine

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu se obojati
- Keramički umetak uključujući ljepilo za keramičke pločice 17,1 x 2,6 x 0,8 cm

**Novo**

## Geberit CleanLine50 tuš kanalica




click & scan

### Primjene
- Za odvodnju za tuševe u ravnini poda
- Za ugradnju u prostor ili do zida
- Za ugradnju u rijetki mort
- Za elastična brtvila
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

### Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 1253-3
- S integriranim nagibom
- Tuš kanalica, može se skratiti
- Prikladno za podove obložene pločicama od 10–35 mm
- Tuš kanalica, mogućnost poravnanja visine, nagiba i odmaka
- Jednostavno čišćenje
- Odvod vode iznad elastičnog brtvila
- Odvod vode iznad gotovog poda pri uporabi brtvenog naglavka
- S premazom protiv otisaka prstiju (samo modeli u crno kromiranoj izvedbi)
- Priključna vrijednost 0.4 l/s pri uporabi ugradnog seta s visinom sifoniranja od 30 mm i visinom estriha od 65 mm na podnom odvodu
- Priključna vrijednost 0,6 l/s pri uporabi ugradnog seta s visinom sifoniranja od 50 mm i visinom estriha na sifonu od 90 mm
- Priključna vrijednost 0,8 l/s pri uporabi ugradnog seta s visinom sifoniranja od 50 mm i visinom estriha na sifonu od 140 mm
- Priključna vrijednost 1 l/s pri uporabi ugradnog seta s visinom sifoniranja od 50 mm i visinom estriha na sifonu od 200 mm

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | CrNiMo čelik 1.4404 (EN 10088) |

### Opseg isporuke
- Umetak sa zupcima
- Uljevni nastavak s prstenom za izjednačenje
- Vakuumski pričvršćivač
- Brtveni naglavak

| Br. art. | Boja / površina | L [cm] | B [cm] | H [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 154.446.KS.2 | nehrđajući čelik, četkani | 30–90 | 3 | 1 |
| 154.446.QC.2 | crni krom / četkano | 30–90 | 3 | 1 |
| 154.448.KS.2 | nehrđajući čelik, četkani | 30–110 | 3 | 1 |
| 154.448.QC.2 | crni krom / četkano | 30–110 | 3 | 1 |
| 154.447.KS.2 | nehrđajući čelik, četkani | 30–130 | 3 | 1 |
| 154.447.QC.2 | crni krom / četkano | 30–130 | 3 | 1 |

**Dobavljivo od: travanj 2025**

**Naručuje se dodatno**
- Ugradni set za tuš kanalice serije CleanLine

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu se obojati
- Zamjena za art. br. 154.446.KS.1, 154.446.QC.1, 154.447.KS.1, 154.447.QC.1

## Geberit CleanLine60 tuš kanalica, za tanke podne obloge



click & scan

**Primjene**
- Za odvodnju za tuševe u ravnini poda
- Za ugradnju u prostor ili do zida
- Za ugradnju u rijetki mort
- Za elastična brtvila
- Za povezivanje u gotove površine na bazi epoksidnih smola
- Za povezivanje u gotove površine na bazi PUR lakova
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | CrNiMo čelik 1.4404 (EN 10088) |

**Svojstva**
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 1253-3
- Tuš kanalica, može se skratiti
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na podu 4–30 mm
- Tuš kanalica, mogućnost poravnanja visine, nagiba i odmaka
- Jednostavno čišćenje
- Odvod vode iznad elastičnog brtvila
- Odvod vode iznad gotovog poda pri uporabi brtvenog naglavka
- Razred opteretivosti K 3 (3 kN)

**Opseg isporuke**
- Umetak sa zupcima
- Uljevni nastavak s prstenom za izjednačenje
- Vakuumski pričvršćivač
- Brtveni naglavak

| Br. art. | Boja / površina | L [cm] | B [cm] | H [cm] |
|---|---|---|---|---|
| **154.458.00.1** | nehrđajući čelik, četkani | 30–90 | 4,7 | 0,4 |
| **154.459.00.1** | nehrđajući čelik, četkani | 30–130 | 4,7 | 0,4 |

**Naručuje se dodatno**
- Ugradni set za tuš kanalice serije CleanLine

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu se obojati

# Geberit CleanLine80 tuš kanalica







click & scan

### Primjene
- Za odvodnju za tuševe u ravnini poda
- Za ugradnju u prostor ili do zida
- Za ugradnju u rijetki mort
- Za elastična brtvila
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | CrNiMo čelik 1.4404 (EN 10088) |

### Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 1253-3
- S integriranim nagibom
- Tuš kanalica, može se skratiti
- Prikladno za podove obložene pločicama od 10–35 mm
- Tuš kanalica, mogućnost poravnanja visine, nagiba i odmaka
- Jednostavno čišćenje
- Odvod vode iznad elastičnog brtvila
- Odvod vode iznad gotovog poda pri uporabi brtvenog naglavka
- Razred opteretivosti K 3 (3 kN)
- Sa slojem zaštite od otisaka prstiju

### Opseg isporuke
- Umetak sa zupcima
- Uljevni nastavak s prstenom za izjednačenje
- Vakuumski pričvršćivač
- Brtveni naglavak

| Br. art. | | Boja / površina | L [cm] | B [cm] | H [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 154.440.39.1 | | Okvir: champagne / polirani, prevučen<br>Površina: champagne / četkana, prevučena | 30–90 | 4,4 | 1 |
| 154.440.KS.1 | | Okvir: inox poliran, prevučen<br>Površina: inox četkani, prevučen | 30–90 | 4,4 | 1 |
| 154.440.QC.1 | | Okvir: crno kromiran / četkani, prevučen<br>Površina: crno kromirana / četkana, prevučena | 30–90 | 4,4 | 1 |
| 154.441.39.1 | | Okvir: champagne / polirani, prevučen<br>Površina: champagne / četkana, prevučena | 30–130 | 4,4 | 1 |
| 154.441.KS.1 | | Okvir: inox poliran, prevučen<br>Površina: inox četkani, prevučen | 30–130 | 4,4 | 1 |
| 154.441.QC.1 | | Okvir: crno kromiran / četkani, prevučen<br>Površina: crno kromirana / četkana, prevučena | 30–130 | 4,4 | 1 |
| 154.442.39.1 | N | Okvir: champagne / polirani, prevučen<br>Površina: champagne / četkana, prevučena | 30–110 | 4,4 | 1 |
| 154.442.KS.1 | N | Okvir: inox poliran, prevučen<br>Površina: inox četkani, prevučen | 30–110 | 4,4 | 1 |
| 154.442.QC.1 | N | Okvir: crno kromiran / četkani, prevučen<br>Površina: crno kromirana / četkana, prevučena | 30–110 | 4,4 | 1 |

**N: Novo, dobavljivo od travanj 2025**

### Naručuje se dodatno
- Ugradni set za tuš kanalice serije CleanLine

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu se obojati

# Podni sifoni za tuš

## Pregled pribora – Geberit podni sifoni za tuševe

Geberit Hrvatska, Izdanje: siječanj 2025

| | | Geberit podni sifon za tuš za visinu estriha na podnom sifonu 90–220 mm | Geberit podni sifon za tuš za visinu estriha na podnom sifonu 65–90 mm |
|---|---|---|---|
| | | 154.050.00.1 | 154.052.00.1 |
| | |  | |
| **Pribor** | | | |
| Geberit dizajnerska rešetka "Circle", 8 x 8 cm | 154.311.00.1  | ✓ | ✓ |
| Geberit dizajnerska rešetka "Square", 8 x 8 cm | 154.312.00.1  | ✓ | ✓ |
| Geberit rešetka, može se fiksirati vijcima, 8 x 8 cm, s nosačem rešetke | 154.310.00.1 | ✓ | ✓ |
| Geberit dodatak s nosačem rešetke, bez perforacija | 154.315.00.1 | ✓ | ✓ |

✓ Kompatibilno

## Geberit podni sifon za tuš za visinu estriha na podnom sifonu 90–220 mm



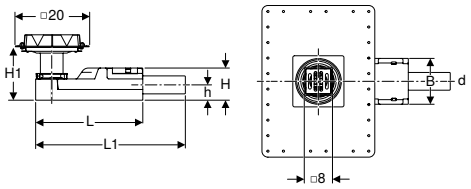


click & scan

### Primjene
- Za ugradnju unutar zgrada
- Za odvodnju za tuševe u ravnini poda
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za elastična brtvila
- Za visine estriha ≥ 90 mm na podnom sifonu
- Za primjenu kao podni odvod s horizontalnim odvodom

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Visina sifoniranja (mm) | 50 mm |

### Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 1253-3
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na podu 2–40 mm
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Rešetka od inoxa
- Rešetka s mogućnošću prilagođavanja visine, nagiba i odmaka
- Osnovno tijelo od EPS-a za odvajanje zvuka i prihvat sifona
- Razred opteretivosti K 3 (3 kN)
- Odvod vode iznad elastičnog brtvila

### Opseg isporuke
- Poklopac za građevinsku zaštitu s referentnom linijom
- Nastavak za polaganje u tanku posteljicu
- Umetak sa zupcima
- Neprobušeni nosač rešetke s prstenom za izjednačenje
- Rešetka
- Sifon od PE-HD
- Pričvrsni materijal
- Ploča za razmak, debljina 2 cm

| Br. art. | DN | d, ø [mm] | Priključna vrijednost [l/s] | L [cm] | L1 [cm] | B [cm] | H [cm] | H1 [cm] | h [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.050.00.1 | 50 | 50 | 0,8 | 30 | 35,8 | 13 | 9 | 9–22 | 4,2 |

### Pribor
- Geberit rešetka, može se fiksirati vijcima, 8 x 8 cm, s nosačem rešetke → str. 758
- Geberit Circle dizajnerska rešetka, 8 x 8 cm → str. 758
- Geberit Square dizajnerska rešetka, 8 x 8 cm → str. 759
- Geberit dodatak s nosačem rešetke, bez perforacija → str. 759

- Kod pločica veličine < 5 cm paziti na visinu prekrivanja osnovnog tijela estrihom. Materijal i debljinu estriha treba odrediti polagač pločica
- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu se obojati
- Screwable grating with grating frame (art. no. 154.310.00.1) must be ordered separately

## Geberit podni sifon za tuš za visinu estriha na podnom sifonu 65–90 mm



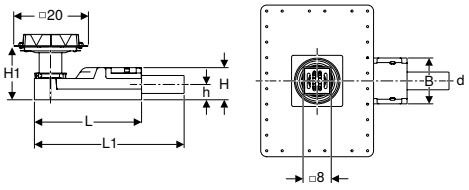


click & scan

### Primjene
- Za ugradnju unutar zgrada
- Za odvodnju za tuševe u ravnini poda
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za elastična brtvila
- Za prihvat otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za ugradnju kod vrlo male debljine poda
- Za visine estriha ≥ 65 mm na podnom sifonu
- Za primjenu kao podni odvod s horizontalnim odvodom

### Svojstva
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na podu 2–30 mm
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Rešetka od inoxa
- Rešetka s mogućnošću prilagođavanja visine, nagiba i odmaka
- Osnovno tijelo od EPS-a za odvajanje zvuka i prihvat sifona
- Razred opteretivosti K 3 (3 kN)
- Odvod vode iznad elastičnog brtvila

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Visina sifoniranja (mm) | 30 mm |

**Opseg isporuke**
- Poklopac za građevinsku zaštitu s referentnom linijom
- Nastavak za polaganje u tanku posteljicu
- Umetak sa zupcima
- Neprobušeni nosač rešetke s prstenom za izjednačenje
- Rešetka
- Sifon od PE-HD
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | DN | d, ø [mm] | Priključna vrijednost [l/s] | L [cm] | L1 [cm] | B [cm] | H [cm] | H1 [cm] | h [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.052.00.1 | 40 | 40 | 0,4 | 30 | 35,8 | 13 | 6,5 | 6,5–17,5 | 3,2 |

**Pribor**
- Geberit rešetka, može se fiksirati vijcima, 8 x 8 cm, s nosačem rešetke → str. 758
- Geberit Circle dizajnerska rešetka, 8 x 8 cm → str. 758
- Geberit Square dizajnerska rešetka, 8 x 8 cm → str. 759
- Geberit dodatak s nosačem rešetke, bez perforacija → str. 759

- Kod pločica veličine < 5 cm paziti na visinu prekrivanja osnovnog tijela estrihom. Materijal i debljinu estriha treba odrediti polagač pločica
- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu se obojati
- Screwable grating with grating frame (art. no. 154.310.00.1) must be ordered separately

## Geberit podni sifon za tuš za podne obloge od vinila (PVC), za visinu estriha na sifonu 114–215 mm







click & scan

**Primjene**
- Za ugradnju unutar zgrada
- Za podne obloge od PVC-a do debljine od 3 mm
- Za odvodnju za tuševe u ravnini poda
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za visine estriha ≥ 114 mm na podnom sifonu
- Za primjenu kao podni odvod s horizontalnim odvodom

**Svojstva**
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 1253-3
- Rešetka od inoxa
- Osnovno tijelo od EPS-a za odvajanje zvuka i prihvat sifona
- Razred opteretivosti K 3 (3 kN)

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Visina sifoniranja (mm) | 50 mm |

**Opseg isporuke**
- Poklopac zaštitne kutije s montažnim alatom
- Umetak sa zupcima
- Rešetka
- Sifon od PE-HD
- Pričvrsni materijal
- Ploča za razmak, debljina 2 cm
- Oštrica za podne obloge od vinila (PVC)

| Br. art. | DN | d, ø [mm] | Priključna vrijednost [l/s] | D [cm] | L [cm] | L1 [cm] | B [cm] | H [cm] | H1 [cm] | h [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.055.00.1 | 50 | 50 | 0,8 | 17 | 30 | 35,8 | 13 | 9 | 11,4–21,5 | 4,2 |
| 154.056.00.1 | 56 | 56 | 0,8 | 17 | 30 | 35,8 | 13 | 9 | 11,4–21,5 | 4,2 |

**Pribor**
- Geberit rešetka koja se može fiksirati vijcima, okrugla → str. 759

## Geberit podni sifon za tuš za podne obloge od vinila (PVC), za visinu estriha na sifonu 94–114 mm







click & scan

**Primjene**
- Za ugradnju unutar zgrada
- Za podne obloge od PVC-a do debljine od 3 mm
- Za odvodnju za tuševe u ravnini poda
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za prihvat otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za ugradnju kod vrlo male debljine poda
- Za visine estriha ≥ 94 mm na podnom sifonu
- Za primjenu kao podni odvod s horizontalnim odvodom

**Svojstva**
- Rešetka od inoxa
- Osnovno tijelo od EPS-a za odvajanje zvuka i prihvat sifona
- Razred opteretivosti K 3 (3 kN)

**Opseg isporuke**
- Poklopac zaštitne kutije s montažnim alatom
- Umetak sa zupcima
- Rešetka
- Sifon od PE-HD
- Pričvrsni materijal
- Oštrica za podne obloge od vinila (PVC)

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Visina sifoniranja (mm) | 30 mm |

| Br. art. | DN | d, ø [mm] | Priključna vrijednost [l/s] | D [cm] | L [cm] | L1 [cm] | B [cm] | H [cm] | H1 [cm] | h [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.057.00.1 | 40 | 40 | 0,4 | 17 | 30 | 35,8 | 13 | 6,5 | 9,4–17,5 | 3,2 |

**Pribor**
- Geberit rešetka koja se može fiksirati vijcima, okrugla → str. 759

- Proizvod premašuje tehničke zahtjeve norme DIN EN 1253-6 i stoga se može upotrijebiti i izvan područja primjene opisanih u normi. To potvrđuje izvješće o ispitivanju TÜV Rheinland od 15.6.2023.

# Pribor za podne sifone za tuš

## Geberit rešetka, može se fiksirati vijcima, 8 x 8 cm, s nosačem rešetke







click & scan

**Primjene**
- Za Geberit podne odvode za tuš, 8 x 8 cm

**Svojstva**
- Može se fiksirati vijcima
- Rešetka i vijci od inoxa
- Razred opteretivosti K 3 (3 kN)

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | nehrđajući čelik |

| Br. art. | L [cm] | B [cm] |
|---|---|---|
| 154.310.00.1 | 8 | 8 |

## Geberit Circle dizajnerska rešetka, 8 x 8 cm

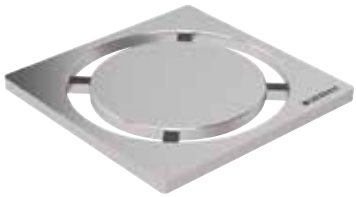

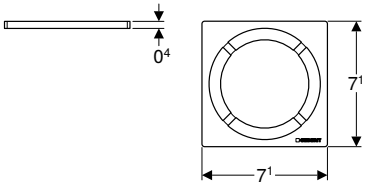


click & scan

**Primjene**
- Za podne odvode za tuševe s nosačem rešetke 8 x 8 cm

**Svojstva**
- Četkani
- Razred opteretivosti K 3 (3 kN)

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | nehrđajući čelik |

| Br. art. | L [cm] | B [cm] | H [cm] |
|---|---|---|---|
| 154.311.00.1 | 7,1 | 7,1 | 0,4 |

## Geberit Square dizajnerska rešetka, 8 x 8 cm

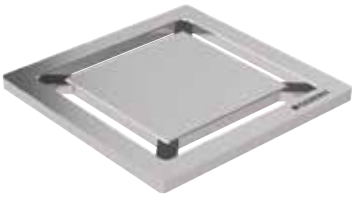




click & scan

**Primjene**
- Za podne odvode za tuševe s nosačem rešetke 8 x 8 cm

**Svojstva**
- Četkani
- Razred opteretivosti K 3 (3 kN)

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | nehrđajući čelik |

| Br. art. | L [cm] | B [cm] | H [cm] |
|---|---|---|---|
| 154.312.00.1 | 7,1 | 7,1 | 0,4 |

## Geberit rešetka koja se može fiksirati vijcima, okrugla

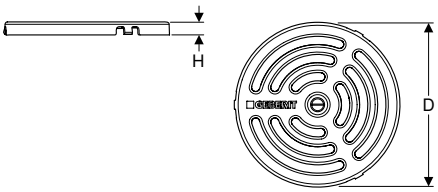


click & scan

**Primjene**
- Za Geberit podne odvode za podnu oblogu od PVC-a

**Svojstva**
- Može se fiksirati vijcima
- Rešetka i vijci od inoxa
- Razred opteretivosti K 3 (3 kN)

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | nehrđajući čelik |

| Br. art. | D [cm] | H [cm] |
|---|---|---|
| 154.317.00.1 | 10 | 0,8 |

## Geberit dodatak s nosačem rešetke, bez perforacija

click & scan

**Primjene**
- Za Geberit podne odvode za tuš, 8 x 8 cm
- Za povezivanje u gotove površine na bazi epoksidnih smola
- Za povezivanje u gotove površine na bazi PUR lakova
- Za primjenu kao podni odvod s vertikalnim odvodom

**Opseg isporuke**
- Brtveni naglavak

**Svojstva**
- Razred opteretivosti K 3 (3 kN)

| Br. art. | DN | d, ø [mm] | H [cm] |
|---|---|---|---|
| 154.315.00.1 | 50 | 50 | 6,7 |

# Zidni odvodi

## Pregled asortimana – Geberit zidni odvodi za tuševe

Geberit Hrvatska, Izdanje: siječanj 2025

| | | Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa zidnim odvodom, ugradbena zidna armatura, za visinu estriha na sifonu 90–250 mm | Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa zidnim odvodom, ugradbena zidna armatura, za visinu estriha na sifonu 65–90 mm | Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa zidnim odvodom, nadžbukna zidna armatura, za visinu estriha na sifonu 90–250 mm | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 111.580.00.2 | 111.581.00.2 | 111.587.00.2 | |
| | |  |  |  | |
| **Naručuje se dodatno** | | | | | |
| Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od plastike | 154.335.11.1 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 154.335.14.1 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 154.335.21.1 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od četkanog inoxa | 154.336.FW.1  | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od inoxa, može se fiksirati vijcima | 154.337.FW.1 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od poliranog inoxa | 154.342.00.1  | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Geberit set za finu montažu za zidni odvod, može se obložiti pločicama, bez okvira | 154.338.00.1 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Geberit set za finu montažu za zidni odvod, može se obložiti pločicama, višedijelni | 154.339.00.1 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| **Pribor** | | | | | |
| Geberit profil kolektora za zidni odvod za tuš | 154.340.FW.1 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Geberit podložna ploča za tuš, može se obložiti pločicama, s V-nagibom | 154.252.00.1 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 154.253.00.1 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 154.254.00.1 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 154.255.00.1  | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Geberit podložna ploča za tuš, može se obložiti pločicama, s L-nagibom | 154.265.00.1  | ✓ | ✓ | ✓ | |

✓ Kompatibilno

| | Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa zidnim odvodom, nadžbukna zidna armatura, za visinu estriha na sifonu 65–90 mm | Geberit Duofix element za tuš, 50 cm, sa zidnim odvodom, za visinu estriha na sifonu 90–250 mm | Geberit Duofix element za tuš, 50 cm, sa zidnim odvodom, za visinu estriha na sifonu 65–90 mm | Geberit Kombifix element za tuš, sa zidnim odvodom, za visinu estriha na podnom sifonu 90–200 mm | Geberit Kombifix element za tuš, sa zidnim odvodom, za visinu estriha na podnom sifonu 65–90 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| | 111.589.00.2 | 111.591.00.2 | 111.593.00.2 | 457.534.00.1 | 457.536.00.1 |
| |  | | | | |
| | | | | | |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | | |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

# Geberit Kombifix element za tuš, sa zidnim odvodom, za visinu estriha na podnom sifonu 65–90 mm

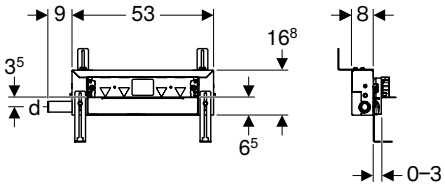


click & scan

## Primjene

- Za privatne kupaonice
- Za odvodnju za tuševe u ravnini poda
- Za masivne zidove, suhomontažne zidove ili predzidove u masivnim i suhomontažnim konstrukcijama
- Za elastična brtvila
- Za prihvat otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za ugradnju kod vrlo male debljine poda
- Za visine estriha ≥ 65 mm na podnom sifonu

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Visina sifoniranja (mm) | 30 mm |

## Svojstva

- Debljina žbuke 5–30 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na podu 2–26 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na zidu 2–35 mm
- Element, podesiv po visini
- Namjestiva razina brtvljenja za spajanje brtvama bez napetosti
- Priključak otpadne vode bočno
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Namjestiva visina uljeva sifona

## Opseg isporuke

- Spojni komad od PE-HD, ø 40 mm
- Poklopac za građevinsku zaštitu s integriranim limom podnog sifona
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | DN | d, ø [mm] | Priključna vrijednost [l/s] | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **457.536.00.1** | 40 | 40 | 0,4 | 53 | 16,8 | 8 |

## Naručuje se dodatno

- Set za finu montažu

## Pribor

- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od poliranog inoxa → str. 770
- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od plastike → str. 771
- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od četkanog inoxa → str. 770
- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od inoxa, može se fiksirati vijcima → str. 770
- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, može se obložiti pločicama, bez okvira → str. 771
- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, može se obložiti pločicama, višedijelni → str. 772
- Geberit profil kolektora za zidni odvod za tuš → str. 771
- Geberit podložna ploča za tuš, može se obložiti pločicama, s V-nagibom → str. 772

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu se obojati

# Geberit Kombifix element za tuš, sa zidnim odvodom, za visinu estriha na podnom sifonu 90–200 mm

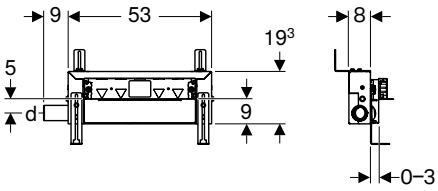





click & scan

## Primjene

- Za privatne kupaonice
- Za odvodnju za tuševe u ravnini poda
- Za masivne zidove, suhomontažne zidove ili predzidove u masivnim i suhomontažnim konstrukcijama
- Za elastična brtvila
- Za visine estriha ≥ 90 mm na podnom sifonu

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Visina sifoniranja (mm) | 50 mm |

## Svojstva

- Kontrolirana kvaliteta prema EN 1253-3
- Debljina žbuke 5–30 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na podu 2–26 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na zidu 2–35 mm
- Element, podesiv po visini
- Namjestiva razina brtvljenja za spajanje brtvama bez napetosti
- Priključak otpadne vode bočno
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Namjestiva visina uljeva sifona

## Opseg isporuke

- Spojni komad od PE-HD, ø 50 mm
- Poklopac za građevinsku zaštitu s integriranim limom podnog sifona
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | DN | d, ø [mm] | Priključna vrijednost [l/s] | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 457.534.00.1 | 50 | 50 | 0,8 | 53 | 19,3 | 8 |

## Naručuje se dodatno

- Set za finu montažu

## Pribor

- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od poliranog inoxa → str. 770
- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od četkanog inoxa → str. 770
- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od inoxa, može se fiksirati vijcima → str. 770
- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od plastike → str. 771
- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, može se obložiti pločicama, bez okvira → str. 771
- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, može se obložiti pločicama, višedijelni → str. 772
- Geberit profil kolektora za zidni odvod za tuš → str. 771
- Geberit podložna ploča za tuš, može se obložiti pločicama, s V-nagibom → str. 772

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu se obojati

Novo

# Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa zidnim odvodom, nadžbukna zidna armatura, za visinu estriha na sifonu 90–250 mm

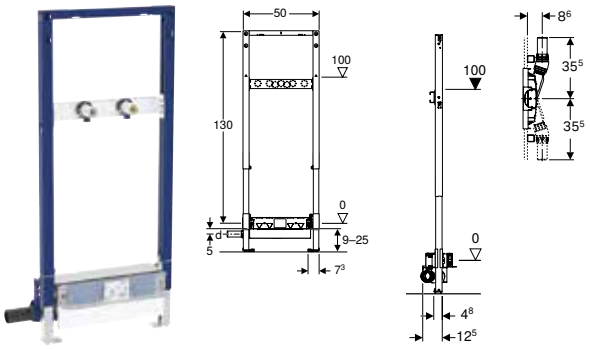


click & scan

## Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za privatne kupaonice
- Za elastična brtvila
- Za odvodnju za tuševe u ravnini poda
- Za visine estriha ≥ 90 mm na podnom sifonu
- Za nadžbukne armature

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Visina sifoniranja (mm) | 50 mm |

## Opseg isporuke

- 2 priključna koljena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna s MF adapterom
- 2 podloge za zvučnu izolaciju
- 2 izolacijske čahure
- Spojni komad od PE-HD, ø 50 mm
- Poklopac za građevinsku zaštitu s integriranim limom podnog sifona
- Pričvrsni materijal

## Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 1253-3
- Namjestiva razina brtvljenja za spajanje brtvama bez napetosti
- Brtvena podloška, samoljepljiva, obložena flisom
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Traverza za armaturne priključke, podesiva po visini i dubini
- Namjestiva visina uljeva sifona
- Debljina oblaganja pločama 10–40 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na podu 2–26 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na zidu 2–35 mm
- Priključak otpadne vode bočno

| Br. art. | DN | d, ø [mm] | Priključna vrijednost [l/s] | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.587.00.2 | 50 | 50 | 0,8 | 50 | 130 | 12,5 |

**Dobavljivo od: travanj 2025**

## Naručuje se dodatno

- Set za finu montažu

## Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za tuševe i kade → str. 899

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu se obojati
- Zamjena za art. br. 111.587.00.1

Novo

# Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa zidnim odvodom, nadžbukna zidna armatura, za visinu estriha na sifonu 65–90 mm

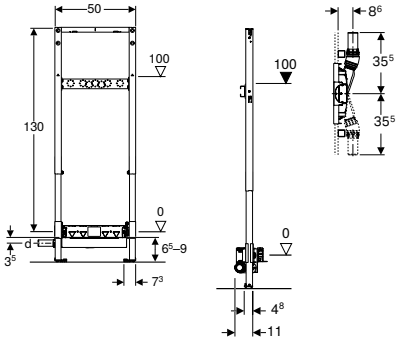


click & scan

## Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za privatne kupaonice
- Za prihvat otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za ugradnju kod vrlo male debljine poda
- Za elastična brtvila
- Za odvodnju za tuševe u ravnini poda
- Za visine estriha ≥ 65 mm na podnom sifonu
- Za nadžbukne armature

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Visina sifoniranja (mm) | 30 mm |

## Opseg isporuke

- Spojni komad od PE-HD, ø 40 mm
- 2 priključna koljena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna s MF adapterom
- 2 brtvene podloške
- 2 podloge za zvučnu izolaciju
- 2 izolacijske čahure
- Poklopac za građevinsku zaštitu s integriranim limom podnog sifona
- Pričvrsni materijal

## Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Namjestiva razina brtvljenja za spajanje brtvama bez napetosti
- Brtvena podloška, samoljepljiva, obložena flisom
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Traverza za armaturne priključke, podesiva po visini i dubini
- Odstupajući od zahtjeva norme EN 1253 visina sifoniranja je samo 30 mm
- Namjestiva visina uljeva sifona
- Debljina oblaganja pločama 10–40 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na podu 2–26 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na zidu 2–35 mm
- Priključak otpadne vode bočno

| Br. art. | DN | d, ø [mm] | Priključna vrijednost [l/s] | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.589.00.2 | 40 | 40 | 0,4 | 50 | 130 | 11 |

**Dobavljivo od: travanj 2025**

## Naručuje se dodatno

- Set za finu montažu

## Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za tuševe i kade → str. 899

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu se obojati
- Zamjena za art. br. 111.589.00.1

Novo

## Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa zidnim odvodom, ugradbena zidna armatura, za visinu estriha na sifonu 90–250 mm

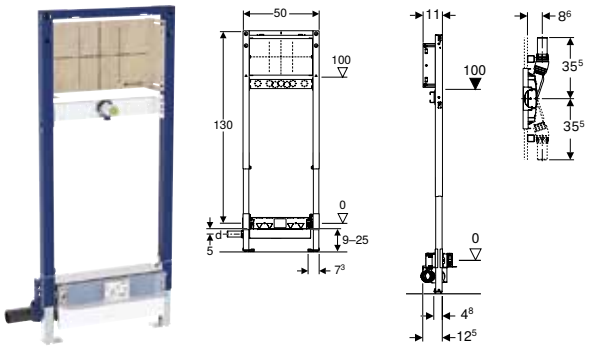


click & scan

### Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za privatne kupaonice
- Za elastična brtvila
- Za odvodnju za tuševe u ravnini poda
- Za visine estriha ≥ 90 mm na podnom sifonu
- Za ugradbene ili nadžbukne armature

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Visina sifoniranja (mm) | 50 mm |

### Opseg isporuke

- Spojni komad od PE-HD, ø 50 mm
- Priključno koljeno Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilno s MF adapterom
- Brtvena podloška
- Podloga za zvučnu izolaciju
- Izolacijska čahura
- Poklopac za građevinsku zaštitu s integriranim limom podnog sifona
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

### Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 1253-3
- Namjestiva razina brtvljenja za spajanje brtvama bez napetosti
- Brtvena podloška, samoljepljiva, obložena flisom
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Montažna ploča, podesive visine i dubine
- Montažna ploča od furnira, vodootporno zalijepljena
- Klasa građevinskog materijala B2 prema DIN 4102-1 odnosno D-s2, d0 prema DIN EN 13501-3
- Ispuštanje formaldehida razred A prema EN 1084, odnosno razred E 1 prema EN 13936
- Namjestiva visina uljeva sifona
- Debljina oblaganja pločama 10–40 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na podu 2–26 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na zidu 2–35 mm
- Priključak otpadne vode bočno

| Br. art. | DN | d, ø [mm] | Priključna vrijednost [l/s] | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.580.00.2 | 50 | 50 | 0,8 | 50 | 130 | 11 |

**Dobavljivo od: travanj 2025**

### Naručuje se dodatno

- Set za finu montažu

### Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za tuševe i kade → str. 899

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu se obojati
- Zamjena za art. br. 111.580.00.1

Novo

# Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa zidnim odvodom, ugradbena zidna armatura, za visinu estriha na sifonu 65–90 mm

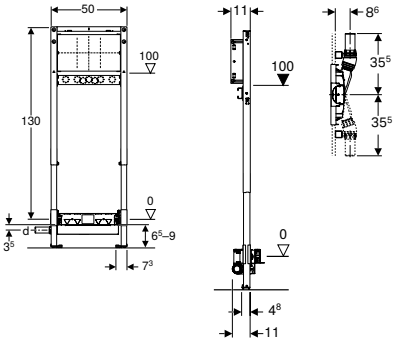


click & scan

## Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za privatne kupaonice
- Za prihvat otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za ugradnju kod vrlo male debljine poda
- Za odvodnju za tuševe u ravnini poda
- Za visine estriha ≥ 65 mm na podnom sifonu
- Za ugradbene ili nadžbukne armature
- Za elastična brtvila

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Visina sifoniranja (mm) | 30 mm |

## Opseg isporuke

- Spojni komad od PE-HD, ø 40 mm
- Priključno koljeno Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilno s MF adapterom
- Brtvena podloška
- Podloga za zvučnu izolaciju
- Izolacijska čahura
- Poklopac za građevinsku zaštitu s integriranim limom podnog sifona
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

## Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Namjestiva razina brtvljenja za spajanje brtvama bez napetosti
- Brtvena podloška, samoljepljiva, obložena flisom
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Montažna ploča, podesive visine i dubine
- Montažna ploča od furnira, vodootporno zalijepljena
- Klasa građevinskog materijala B2 prema DIN 4102-1 odnosno D-s2, d0 prema DIN EN 13501-3
- Ispuštanje formaldehida razred A prema EN 1084, odnosno razred E 1 prema EN 13936
- Odstupajući od zahtjeva norme EN 1253 visina sifoniranja je samo 30 mm
- Namjestiva visina uljeva sifona
- Debljina oblaganja pločama 10–40 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na podu 2–26 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na zidu 2–35 mm
- Priključak otpadne vode bočno

| Br. art. | DN | d, ø [mm] | Priključna vrijednost [l/s] | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.581.00.2 | 40 | 40 | 0,4 | 50 | 130 | 11 |

**Dobavljivo od: travanj 2025**

## Naručuje se dodatno

- Set za finu montažu

## Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za tuševe i kade → str. 899

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu se obojati
- Zamjena za art. br. 111.581.00.1

Novo

## Geberit Duofix element za tuš, 50 cm, sa zidnim odvodom, za visinu estriha na sifonu 90–250 mm

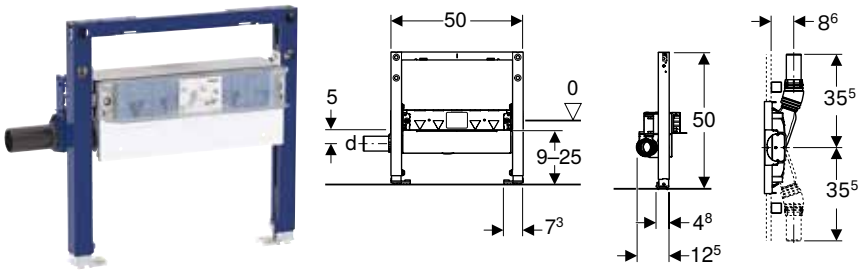


click & scan

### Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za privatne kupaonice
- Za elastična brtvila
- Za odvodnju za tuševe u ravnini poda
- Za visine estriha ≥ 90 mm na podnom sifonu

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Visina sifoniranja (mm) | 50 mm |

### Opseg isporuke

- Spojni komad od PE-HD, ø 50 mm
- Poklopac za građevinsku zaštitu s integriranim limom podnog sifona
- Pričvrsni materijal

### Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 1253-3
- Namjestiva razina brtvljenja za spajanje brtvama bez napetosti
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Namjestiva visina uljeva sifona
- Debljina oblaganja pločama 10–40 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na podu 2–26 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na zidu 2–35 mm
- Priključak otpadne vode bočno

| Br. art. | DN | d, ø [mm] | Priključna vrijednost [l/s] | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.591.00.2 | 50 | 50 | 0,8 | 50 | 50 | 12,5 |

**Dobavljivo od: travanj 2025**

### Naručuje se dodatno

- Set za finu montažu

### Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za tuševe i kade → str. 899

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu se obojati
- Zamjena za art. br. 111.591.00.1

Novo

## Geberit Duofix element za tuš, 50 cm, sa zidnim odvodom, za visinu estriha na sifonu 65–90 mm

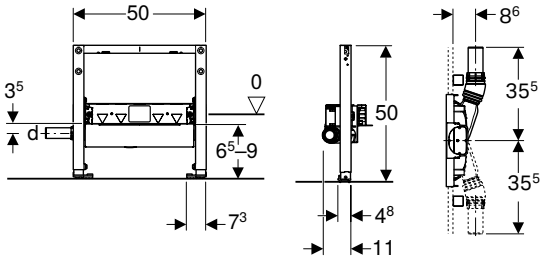


click & scan

### Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za privatne kupaonice
- Za ugradnju kod vrlo male debljine poda
- Za odvodnju za tuševe u ravnini poda
- Za visine estriha ≥ 65 mm na podnom sifonu
- Za elastična brtvila
- Za prihvat otpadne vode pojedinačne glave tuša

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Visina sifoniranja (mm) | 30 mm |

### Opseg isporuke

- Spojni komad od PE-HD, ø 40 mm
- Poklopac za građevinsku zaštitu s integriranim limom podnog sifona
- Pričvrsni materijal

### Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Namjestiva razina brtvljenja za spajanje brtvama bez napetosti
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Odstupajući od zahtjeva norme EN 1253 visina sifoniranja je samo 30 mm
- Namjestiva visina uljeva sifona
- Debljina oblaganja pločama 10–40 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na podu 2–26 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na zidu 2–35 mm
- Priključak otpadne vode bočno

| Br. art. | DN | d, ø [mm] | Priključna vrijednost [l/s] | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.593.00.2 | 40 | 40 | 0,4 | 50 | 50 | 11 |

**Dobavljivo od: travanj 2025**

### Naručuje se dodatno

- Set za finu montažu

### Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za tuševe i kade → str. 899

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu se obojati
- Zamjena za art. br. 111.593.00.1

# Pribor za zidne odvode

## Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od četkanog inoxa




click & scan

**Primjene**
- Za Geberit zidne odvode

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | nehrđajući čelik |

**Svojstva**
- Može se izvaditi radi čišćenja

**Opseg isporuke**
- Poklopac
- Umetak sa zupcima
- Imbus ključ

| Br. art. | Boja / površina | L [cm] | H [cm] |
|---|---|---|---|
| 154.336.FW.1 | nehrđajući čelik, četkani | 32 | 5 |

## Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od poliranog inoxa




click & scan

**Primjene**
- Za Geberit zidne odvode

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | nehrđajući čelik |

**Svojstva**
- Prikladan za Geberit ONE
- Može se izvaditi radi čišćenja

**Opseg isporuke**
- Poklopac
- Umetak sa zupcima
- Imbus ključ

| Br. art. | Boja / površina | L [cm] | H [cm] |
|---|---|---|---|
| 154.342.00.1 | nehrđajući čelik, polirani | 32 | 5 |

## Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od inoxa, može se fiksirati vijcima




click & scan

**Primjene**
- Za Geberit zidne odvode

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | nehrđajući čelik |

**Svojstva**
- Može se izvaditi radi čišćenja
- Može se fiksirati vijcima

**Opseg isporuke**
- Poklopac
- Umetak sa zupcima
- Imbus ključ
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | L [cm] | H [cm] |
|---|---|---|---|
| 154.337.FW.1 | nehrđajući čelik, četkani | 32 | 5 |

## Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od plastike

click & scan

**Primjene**
- Za Geberit zidne odvode

**Svojstva**
- Može se izvaditi radi čišćenja

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | plastika |

**Opseg isporuke**
- Poklopac
- Umetak sa zupcima
- Imbus ključ

| Br. art. | Boja / površina | L [cm] | H [cm] |
|---|---|---|---|
| 154.335.11.1 | alpsko bijela | 32 | 5 |
| 154.335.14.1 | mat crna | 32 | 5 |
| 154.335.21.1 | sjajni krom | 32 | 5 |

## Geberit profil kolektora za zidni odvod za tuš

click & scan

**Primjene**
- Za odvođenje vode tuša u Geberit zidni odvod za tuš
- Za ugradnju u rijetki mort

**Svojstva**
- Može se proizvoljno skratiti
- Jednostavno održavanje i čišćenje

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | nehrđajući čelik |

**Opseg isporuke**
- 2 zaključna čepa, utična

| Br. art. | Boja / površina | L [cm] | H [cm] |
|---|---|---|---|
| 154.340.FW.1 | nehrđajući čelik, četkani | 115 | 0,8 |

**Pribor**
- Geberit podložna ploča za tuš, može se obložiti pločicama, s L-nagibom → str. 773

## Geberit set za finu montažu za zidni odvod, može se obložiti pločicama, bez okvira

click & scan

**Primjene**
- Za Geberit zidne odvode
- Za oblaganje jednom pločicom bez reški

**Svojstva**
- Može se izvaditi radi čišćenja
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na zidu 2–35 mm

**Opseg isporuke**
- Nosač pločica
- Umetak sa zupcima
- Imbus ključ

| Br. art. | L [cm] | H [cm] |
|---|---|---|
| 154.338.00.1 | 29,4 | 1,9 |

## Geberit set za finu montažu za zidni odvod, može se obložiti pločicama, višedijelni




click & scan

### Primjene
- Za Geberit zidne odvode
- Za oblaganje s više pločica

### Svojstva
- Može se izvaditi radi čišćenja
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na zidu 2–35 mm

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | nehrđajući čelik |

### Opseg isporuke
- Nosač pločica
- Okvir
- Umetak sa zupcima
- Imbus ključ

| Br. art. | L [cm] | H [cm] |
|---|---|---|
| 154.339.00.1 | 31,6 | 6,4 |

## Geberit podložna ploča za tuš, može se obložiti pločicama, s V-nagibom









click & scan

### Primjene
- Za izradu tuša u ravnini poda sa Geberit zidnim odvodima za tuš
- Za podove debljine 5,5–16 cm
- Za elastična brtvila

### Svojstva
- Može se obložiti pločicama u ravnini s podom
- Element s nagibom od polistirolne pjene koja ne sadrži CFC i HCFC
- Tvorničko brtvljenje A0/A1/A2
- Nagib sustava 1–2 %
- Provozno invalidskim kolicima kod pločica debljine ≥ 5 x 5 cm

### Opseg isporuke
- Ljepilo
- Element s nagibom
- 3 ugradbena elementa visine 2, 3 i 4 cm
- Materijal za brtvljenje graničnih područja

| Br. art. | L [cm] | B [cm] |
|---|---|---|
| 154.252.00.1 | 90 | 90 |
| 154.253.00.1 | 100 | 100 |
| 154.254.00.1 | 120 | 90 |
| 154.255.00.1 | 120 | 100 |

# Geberit podložna ploča za tuš, može se obložiti pločicama, s L-nagibom









click & scan

**Primjene**
- Za izradu tuša u ravnini poda sa Geberit zidnim odvodima za tuš
- Za podove debljine 5,5–16 cm
- Za elastična brtvila

**Svojstva**
- Može se obložiti pločicama u ravnini s podom
- Element s nagibom od polistirolne pjene koja ne sadrži CFC i HCFC
- Tvorničko brtvljenje A0/A1/A2
- Nagib sustava 1–2 %
- Provozno invalidskim kolicima kod pločica debljine ≥ 5 x 5 cm

**Opseg isporuke**
- Ljepilo
- Element s nagibom
- 3 ugradbena elementa visine 2, 3 i 4 cm
- Materijal za brtvljenje graničnih područja

| Br. art. | L [cm] | B [cm] |
|---|---|---|
| **154.265.00.1** | 120 | 100 |

# Tuš kade

## Površine za tuširanje od mineralnog materijala

### Pregled asortimana – Geberit Setaplano površina za tuširanje

Geberit Hrvatska, Izdanje: siječanj 2025

| Geberit pribor za površine za tuširanje Setaplano | Geberit Setaplano površina za tuširanje, pravokutna | | Geberit Setaplano površina za tuširanje, kvadratna | Geberit Setaplano površina za tuširanje, pravokutna | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 154.292.11.1 | 154.293.11.1 | 154.260.11.1 | 154.262.11.1 | 154.264.11.1 | 154.266.11.1 | 154.267.11.1 | 154.268.11.1 | 154.269.11.1 |
| | 75 x 90 cm | 75 x 170 cm | 80 x 80 cm | 80 x 100 cm | 80 x 120 cm | 80 x 140 cm | 80 x 150 cm | 80 x 160 cm | 80 x 170 cm |
| | | | | | | | | | |
| **Instalacijski okvir Geberit za površine za tuširanje Setaplano** | 154.492.00.1 | 154.493.00.1 | 154.460.00.1 | 154.462.00.1 | 154.464.00.1 | 154.466.00.1 | 154.467.00.1 | 154.468.00.1 | 154.469.00.1 |
| **Ugradni setovi za visinu ugradnje 11,5–16,5 cm** | | | | | | | | | |
| 154.010.00.1 Geberit odvod tuš kade sa 4 noge, za površinu za tuširanje Setaplano, visina sifoniranja 50 mm | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | |
| 154.013.00.1 Geberit odvod tuš kade sa 6 nogu, za površinu za tuširanje Setaplano, visina sifoniranja 50 mm | | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Ugradni setovi za visinu ugradnje 9,5–11,5 cm** | | | | | | | | | |
| 154.020.00.1 Geberit odvod tuš kade sa 4 noge, za površinu za tuširanje Setaplano, visina sifoniranja 30 mm | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | |
| 154.021.00.1 Geberit odvod tuš kade sa 6 nogu, za površinu za tuširanje Setaplano, visina sifoniranja 30 mm | | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Pribor, visina ugradnje do 25 cm** | | | | | | | | | |
| 154.036.00.1 Geberit set za produženje podnožja za instalacijski okvir, za površinu za tuširanje Setaplano  | 2 seta | 3 seta | 2 seta | 2 seta | 3 seta | 3 seta | 3 seta | 3 seta | 3 seta |

✓ (✓ Kompatibilno)

| | Geberit Setaplano površina za tuširanje, kvadratna | Geberit Setaplano površina za tuširanje, pravokutna | | | | | | Geberit Setaplano površina za tuširanje, kvadratna | Geberit Setaplano površina za tuširanje, pravokutna | | | Geberit Setaplano površina za tuširanje, kvadratna, 120 x 120 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 154.270.11.1 | 154.271.11.1 | 154.273.11.1 | 154.275.11.1 | 154.277.11.1 | 154.278.11.1 | 154.279.11.1 | 154.280.11.1 | 154.282.11.1 | 154.284.11.1 | 154.286.11.1 | 154.290.11.1 |
| | 90 x 90 cm | 90 x 100 cm | 90 x 120 cm | 90 x 140 cm | 90 x 160 cm | 90 x 170 cm | 90 x 180 cm | 100 x 100 cm | 100 x 120 cm | 100 x 140 cm | 100 x 160 cm | 120 x 120 cm |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 154.470.00.1 | 154.471.00.1 | 154.473.00.1 | 154.475.00.1 | 154.477.00.1 | 154.478.00.1 | 154.479.00.1 | 154.480.00.1 | 154.482.00.1 | 154.484.00.1 | 154.486.00.1 | 154.490.00.1 |
| | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | | | | |
| | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | | | | |
| | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 2 seta | 2 seta | 3 seta | 3 seta | 3 seta | 3 seta | 3 seta | 2 seta | 3 seta | 3 seta | 3 seta | 4 seta |

# Geberit Setaplano površina za tuširanje, kvadratna

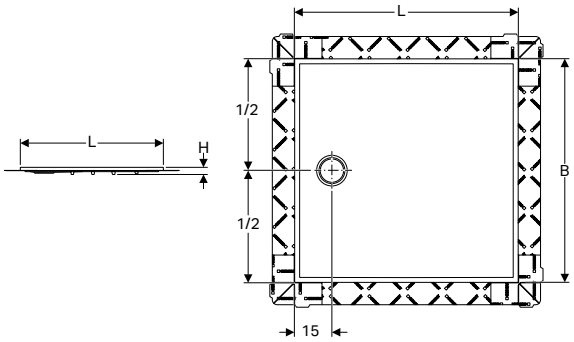


click & scan

## Primjene

- Za ugradnju unutar zgrada
- Za upotrebu kao površina za tuširanje u razini poda
- Za odvodnju otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za debljine poda do gornjeg ruba gotovog poda 6–25 cm
- Za povišenu ugradnju do 2 cm iznad gotovog poda
- Za elastična brtvila
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | Varicor |

## Svojstva

- Razred otpornosti na klizanje C prema EN 16165 (hodanje bosih nogu)
- Veći zahtjevi za zvučnu izolaciju ispunjeni pomoću Geberit instalacijskog okvira
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Jednostavno čišćenje
- Opteretivo s do 300 kg
- Razred otpornosti na klizanje u skladu s NF: PN 24
- Ispunjava zahtjeve prema EN 14527, razred 1

## Opseg isporuke

- Zaštitna folija

| Br. art. | Boja / površina | L [cm] | B [cm] | H [cm] |
|---|---|---|---|---|
| **154.260.11.1** | alpsko bijela / mat | 80 | 80 | 4,5 |
| **154.270.11.1** | alpsko bijela / mat | 90 | 90 | 4,5 |
| **154.280.11.1** | alpsko bijela / mat | 100 | 100 | 4,5 |

## Naručuje se dodatno

- Instalacijski okvir za površine za tuširanje Geberit od mineralnog materijala
- Odvod tuš kade za površine za tuširanje Geberit od mineralnog materijala

## Pribor

- Geberit instalacijski okvir za površinu za tuširanje Setaplano do 100 cm, za 4 noge → str. 791
- Geberit odvod tuš kade sa 4 noge, za površinu za tuširanje Setaplano, visina sifoniranja 30 mm → str. 796
- Geberit odvod tuš kade sa 4 noge, za površinu za tuširanje Setaplano, visina sifoniranja 50 mm → str. 796

- Upute za montažu za površinu za tuširanje Geberit Setaplano i instalacijski okvir Geberit za površine za tuširanje Setaplano priložene su odgovarajućim odvodima tuš kade

# Geberit Setaplano površina za tuširanje, kvadratna, 120 x 120 cm

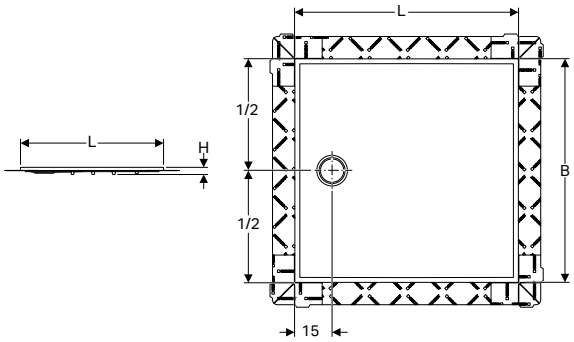


click & scan

## Primjene

- Za ugradnju unutar zgrada
- Za upotrebu kao površina za tuširanje u razini poda
- Za odvodnju otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za debljine poda do gornjeg ruba gotovog poda 9,5–25 cm
- Za povišenu ugradnju do 2 cm iznad gotovog poda
- Za elastična brtvila
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | Varicor |

## Svojstva

- Razred otpornosti na klizanje C prema EN 16165 (hodanje bosih nogu)
- Veći zahtjevi za zvučnu izolaciju ispunjeni pomoću Geberit instalacijskog okvira
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Jednostavno čišćenje
- Opteretivo s do 300 kg
- Razred otpornosti na klizanje u skladu s NF: PN 24
- Ispunjava zahtjeve prema EN 14527, razred 1

## Opseg isporuke

- Zaštitna folija

| Br. art. | Boja / površina | L [cm] | B [cm] | H [cm] |
|---|---|---|---|---|
| **154.290.11.1** | alpsko bijela / mat | 120 | 120 | 4,5 |

## Naručuje se dodatno

- Instalacijski okvir za površine za tuširanje Geberit od mineralnog materijala
- Odvod tuš kade za površine za tuširanje Geberit od mineralnog materijala

## Pribor

- Geberit instalacijski okvir za površinu za tuširanje Setaplano, 120 x 120 cm, za 8 nogu → str. 792
- Geberit odvod tuš kade sa 6 nogu, za površinu za tuširanje Setaplano, visina sifoniranja 30 mm → str. 798
- Geberit odvod tuš kade sa 6 nogu, za površinu za tuširanje Setaplano, visina sifoniranja 50 mm → str. 797

- Upute za montažu za površinu za tuširanje Geberit Setaplano i instalacijski okvir Geberit za površine za tuširanje Setaplano priložene su odgovarajućim odvodima tuš kade

# Geberit Setaplano površina za tuširanje, pravokutna

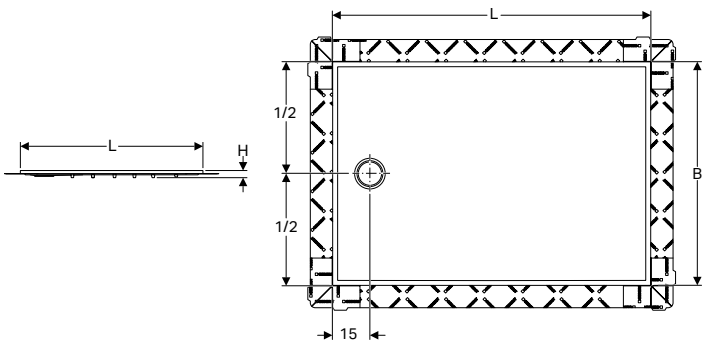


click & scan

### Primjene
- Za ugradnju unutar zgrada
- Za upotrebu kao površina za tuširanje u razini poda
- Za odvodnju otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za debljine poda do gornjeg ruba gotovog poda 6–25 cm
- Za povišenu ugradnju do 2 cm iznad gotovog poda
- Za elastična brtvila
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | Varicor |

### Svojstva
- Razred otpornosti na klizanje C prema EN 16165 (hodanje bosih nogu)
- Veći zahtjevi za zvučnu izolaciju ispunjeni pomoću Geberit instalacijskog okvira
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Jednostavno čišćenje
- Opteretivo s do 300 kg
- Razred otpornosti na klizanje u skladu s NF: PN 24
- Ispunjava zahtjeve prema EN 14527, razred 1

### Opseg isporuke
- Zaštitna folija

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] |
|---|---|---|---|
| **L / duljina: 90 cm** | | | |
| 154.292.11.1 | alpsko bijela / mat | 75 | 4,5 |
| **L / duljina: 100 cm** | | | |
| 154.262.11.1 | alpsko bijela / mat | 80 | 4,5 |
| 154.271.11.1 | alpsko bijela / mat | 90 | 4,5 |
| **L / duljina: 120 cm** | | | |
| 154.264.11.1 | alpsko bijela / mat | 80 | 4,5 |
| 154.273.11.1 | alpsko bijela / mat | 90 | 4,5 |
| 154.282.11.1 | alpsko bijela / mat | 100 | 4,5 |
| **L / duljina: 140 cm** | | | |
| 154.266.11.1 | alpsko bijela / mat | 80 | 4,5 |
| 154.275.11.1 | alpsko bijela / mat | 90 | 4,5 |
| 154.284.11.1 | alpsko bijela / mat | 100 | 4,5 |
| **L / duljina: 150 cm** | | | |
| 154.267.11.1 | alpsko bijela / mat | 80 | 4,5 |
| **L / duljina: 160 cm** | | | |
| 154.268.11.1 | alpsko bijela / mat | 80 | 4,5 |
| 154.277.11.1 | alpsko bijela / mat | 90 | 4,5 |
| 154.286.11.1 | alpsko bijela / mat | 100 | 4,5 |
| **L / duljina: 170 cm** | | | |
| 154.269.11.1 | alpsko bijela / mat | 80 | 4,5 |
| 154.278.11.1 | alpsko bijela / mat | 90 | 4,5 |
| 154.293.11.1 | alpsko bijela / mat | 75 | 4,5 |
| **L / duljina: 180 cm** | | | |
| 154.279.11.1 | alpsko bijela / mat | 90 | 4,5 |

### Naručuje se dodatno
- Instalacijski okvir za površine za tuširanje Geberit od mineralnog materijala
- Odvod tuš kade za površine za tuširanje Geberit od mineralnog materijala

### Pribor
- Geberit instalacijski okvir za površinu za tuširanje Setaplano do 100 cm, za 4 noge → str. 791
- Geberit instalacijski okvir za površinu za tuširanje Setaplano iznad 100 cm, za 6 nogu → str. 792
- Geberit odvod tuš kade sa 4 noge, za površinu za tuširanje Setaplano, visina sifoniranja 30 mm → str. 796
- Geberit odvod tuš kade sa 4 noge, za površinu za tuširanje Setaplano, visina sifoniranja 50 mm → str. 796
- Geberit odvod tuš kade sa 6 nogu, za površinu za tuširanje Setaplano, visina sifoniranja 30 mm → str. 798
- Geberit odvod tuš kade sa 6 nogu, za površinu za tuširanje Setaplano, visina sifoniranja 50 mm → str. 797

- Upute za montažu za površinu za tuširanje Geberit Setaplano i instalacijski okvir Geberit za površine za tuširanje Setaplano priložene su odgovarajućim odvodima tuš kade

# Tuš kade od kompozitnog materijala

## Pregled pribora – Geberit set nogu za tuš kade od kompozitnog materijala

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2025

| | | Dužina | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Visina 6–12 cm | | |
| | | Visina 9–21 cm | | |
| Geberit Olona kvadratna tuš kada s brtvenim flisom | 550.900.00.1 | | 80 x 80 cm | → str. 788 |
| | 550.901.00.1 | | 90 x 90 cm | → str. 788 |
| | 550.902.00.1 | | 100 x 100 cm | → str. 788 |
| | 550.903.00.1 | | 120 x 120 cm | → str. 788 |
| Geberit Olona pravokutna tuš kada s brtvenim flisom | 550.905.00.1 | | 90 x 75 cm | → str. 789 |
| | 550.909.00.1 | | 100 x 80 cm | → str. 789 |
| | 550.910.00.1 | | 100 x 90 cm | → str. 789 |
| | 550.913.00.1 | | 120 x 80 cm | → str. 789 |
| | 550.914.00.1 | | 120 x 90 cm | → str. 789 |
| | 550.915.00.1 | | 120 x 100 cm | → str. 789 |
| | 550.918.00.1 | | 140 x 80 cm | → str. 789 |
| | 550.919.00.1 | | 140 x 90 cm | → str. 789 |
| | 550.920.00.1 | | 140 x 100 cm | → str. 789 |
| | 550.923.00.1 | | 160 x 80 cm | → str. 789 |
| | 550.924.00.1 | | 160 x 90 cm | → str. 789 |
| | 550.925.00.1 | | 160 x 100 cm | → str. 789 |
| | 550.927.00.1 | | 170 x 75 cm | → str. 789 |
| | 550.928.00.1 | | 170 x 80 cm | → str. 789 |
| | 550.929.00.1 | | 170 x 90 cm | → str. 789 |
| | 550.940.00.1 | | 180 x 90 cm | → str. 789 |
| Geberit Sestra kvadratna tuš kada | 550.250.00.2 |  | 90 x 90 cm | → str. 784 |
| | 550.260.00.2 | | | → str. 784 |
| | 550.270.00.2 | | | → str. 784 |

| | Geberit ugradni set za tuš kade od kompozitnog materijala, do 140 cm | | | | Geberit set nogu i traverza, za tuš kade od kompozitnog materijala, od 140 cm | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 62.5 cm | 70 cm | 80 cm | 110 cm | 62.5 cm | 70 cm | 80 cm |
| | 554.955.00.1 | 554.958.00.1 | 554.961.00.1 | 554.964.00.1 | 554.956.00.1 | 554.959.00.1 | 554.962.00.1 |
| | 554.955.00.2 | 554.958.00.2 | 554.961.00.2 | 554.964.00.2 | 554.956.00.2 | 554.959.00.2 | 554.962.00.2 |
| | | | | | | | |
| | → str. 794 | → str. 794 | → str. 794 | → str. 794 | → str. 794 | → str. 794 | → str. 794 |
| | | ✓ | | | | | |
| | | | ✓ | | | | |
| | | | ✓ | | | | |
| | | | | ✓ | | | |
| | ✓ | | | | | | |
| | | ✓ | | | | | |
| | | | ✓ | | | | |
| | | ✓ | | | | | |
| | | | ✓ | | | | |
| | | | ✓ | | | | |
| | | ✓ | | | | | |
| | | | ✓ | | | | |
| | | | ✓ | | | | |
| | | | | | | ✓ | |
| | | | | | | | ✓ |
| | | | | | | | ✓ |
| | | | | | ✓ | | |
| | | | | | | ✓ | |
| | | | | | | | ✓ |
| | | | | | | | ✓ |
| | | | ✓ | | | | |
| | | | ✓ | | | | |
| | | | ✓ | | | | |

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2025

| | | | Dužina | |
|---|---|---|---|---|
| Geberit Sestra pravokutna tuš kada | 550.213.00.2 |  | 100 x 70 cm | → str. 786 |
| | 550.223.00.2 | | | → str. 786 |
| | 550.203.00.2 | | | → str. 786 |
| | 550.262.00.2 | | 100 x 80 cm | → str. 786 |
| | 550.272.00.2 | | | → str. 786 |
| | 550.252.00.2 | | | → str. 786 |
| | 550.263.00.2 | | 100 x 90 cm | → str. 786 |
| | 550.273.00.2 | | | → str. 786 |
| | 550.253.00.2 | | | → str. 786 |
| | 550.214.00.2 | | 120 x 70 cm | → str. 786 |
| | 550.224.00.2 | | | → str. 786 |
| | 550.204.00.2 | | | → str. 786 |
| | 550.264.00.2 | | 120 x 80 cm | → str. 786 |
| | 550.274.00.2 | | | → str. 786 |
| | 550.254.00.2 | | | → str. 786 |
| | 550.265.00.2 | | 120 x 90 cm | → str. 786 |
| | 550.275.00.2 | | | → str. 786 |
| | 550.255.00.2 | | | → str. 786 |
| | 550.215.00.2 | | 140 x 70 cm | → str. 786 |
| | 550.225.00.2 | | | → str. 786 |
| | 550.205.00.2 | | | → str. 786 |
| | 550.266.00.2 | | 140 x 80 cm | → str. 786 |
| | 550.276.00.2 | | | → str. 786 |
| | 550.256.00.2 | | | → str. 786 |
| | 550.267.00.2 | | 140 x 90 cm | → str. 786 |
| | 550.277.00.2 | | | → str. 786 |
| | 550.257.00.2 | | | → str. 786 |
| | 550.268.00.2 | | 160 x 80 cm | → str. 786 |
| | 550.278.00.2 | | | → str. 786 |
| | 550.258.00.2 | | | → str. 786 |
| | 550.269.00.2 | | 160 x 90 cm | → str. 786 |
| | 550.279.00.2 | | | → str. 786 |
| | 550.259.00.2 | | | → str. 786 |
| | 550.228.00.2 | | 170 x 80 cm | → str. 787 |
| | 550.234.00.2 | | | → str. 787 |
| | 550.237.00.2 | | | → str. 787 |
| | 550.229.00.2 | | 170 x 90 cm | → str. 787 |
| | 550.235.00.2 | | | → str. 787 |
| | 550.235.00.2 | | | → str. 787 |
| | 550.233.00.2 | | 180 x 90 cm | → str. 787 |
| | 550.236.00.2 | | | → str. 787 |
| | 550.239.00.2 | | | → str. 787 |

✓ Kompatibilno

| | Geberit ugradni set za tuš kade od kompozitnog materijala, do 140 cm | | | | Geberit set nogu i traverza, za tuš kade od kompozitnog materijala, od 140 cm | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 62.5 cm | 70 cm | 80 cm | 110 cm | 62.5 cm | 70 cm | 80 cm |
| | ✓ | | | | | | |
| | ✓ | | | | | | |
| | ✓ | | | | | | |
| | | ✓ | | | | | |
| | | ✓ | | | | | |
| | | ✓ | | | | | |
| | | | ✓ | | | | |
| | | | ✓ | | | | |
| | | | ✓ | | | | |
| | ✓ | | | | | | |
| | ✓ | | | | | | |
| | ✓ | | | | | | |
| | | ✓ | | | | | |
| | | ✓ | | | | | |
| | | ✓ | | | | | |
| | | | ✓ | | | | |
| | | | ✓ | | | | |
| | | | ✓ | | | | |
| | ✓ | | | | | | |
| | ✓ | | | | | | |
| | ✓ | | | | | | |
| | | ✓ | | | | | |
| | | ✓ | | | | | |
| | | ✓ | | | | | |
| | | | ✓ | | | | |
| | | | ✓ | | | | |
| | | | ✓ | | | | |
| | | | | | | ✓ | |
| | | | | | | ✓ | |
| | | | | | | ✓ | |
| | | | | | | | ✓ |
| | | | | | | | ✓ |
| | | | | | | | ✓ |
| | | | | | | ✓ | |
| | | | | | | ✓ | |
| | | | | | | ✓ | |
| | | | | | | | ✓ |
| | | | | | | | ✓ |
| | | | | | | | ✓ |
| | | | | | | | ✓ |
| | | | | | | | ✓ |
| | | | | | | | ✓ |

# Geberit Sestra kvadratna tuš kada

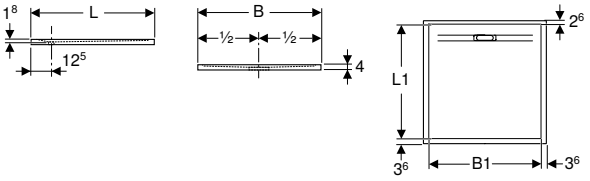


click & scan

## Primjene

- Za ugradnju unutar zgrada
- Za upotrebu kao površina za tuširanje u razini poda
- Za odvodnju otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za podne konstrukcije sa stopama tuš kade do gornjeg ruba gotovog poda 11–26 cm
- Za povišenu ugradnju do 4 cm iznad gotovog poda
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

## Svojstva

- Kvadratna
- Strukturirana površina
- Odvod otraga u sredini
- Razred otpornosti na klizanje C prema EN 16165 (hodanje bosih nogu)
- Razred otpornosti na klizanje u skladu s NF: PN 24
- Ispunjava zahtjeve prema EN 14527, razred 1

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | kameni kompozit |

## Opseg isporuke

- Poklopac odvoda

| Br. art. | Boja / površina | L1 [cm] | B [cm] | B1 [cm] | H [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| **L / duljina: 80 cm** | | | | | |
| **550.290.00.2** | bijela / struktura škriljavca | 73,8 | 80 | 72,8 | 4 |
| **550.291.00.2** | siva / struktura škriljavca | 73,8 | 80 | 72,8 | 4 |
| **550.292.00.2** | grafit / struktura škriljavca | 73,8 | 80 | 72,8 | 4 |
| **L / duljina: 90 cm** | | | | | |
| **550.250.00.2** | bijela / struktura škriljavca | 83,8 | 90 | 82,8 | 4 |
| **550.260.00.2** | siva / struktura škriljavca | 83,8 | 90 | 82,8 | 4 |
| **550.270.00.2** | grafit / struktura škriljavca | 83,8 | 90 | 82,8 | 4 |

## Naručuje se dodatno

- Odvod tuš kade Sestra

## Pribor

- Geberit set nogu i traverza, za tuš kade od kompozitnog materijala, od 140 cm → str. 794
- Geberit ugradni set za tuš kade od kompozitnog materijala, do 140 cm → str. 794
- Geberit set nogu za tuš kadu duljine do 140 cm → str. 795
- Geberit odvod tuš kade Sestra, visina sifoniranja 50 mm, odvod od PE-a → str. 798
- Geberit odvod tuš kade Sestra, visina sifoniranja 30 mm, odvod od PE-a → str. 799
- Geberit Sestra set za popravak Sestra tuš kada od kamene smole → str. 799
- Geberit set za brtvljenje za tuš kade → str. 799

# Geberit Sestra pravokutna tuš kada



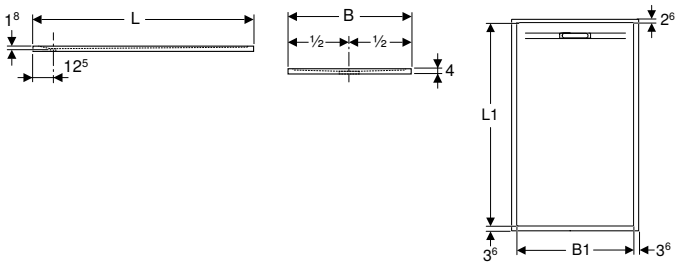


click & scan

## Primjene

- Za ugradnju unutar zgrada
- Za upotrebu kao površina za tuširanje u razini poda
- Za odvodnju otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za podne konstrukcije sa stopama tuš kade do gornjeg ruba gotovog poda 11–26 cm
- Za povišenu ugradnju do 4 cm iznad gotovog poda
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

## Svojstva

- Pravokutna
- Strukturirana površina
- Odvod otraga u sredini
- Razred otpornosti na klizanje C prema EN 16165 (hodanje bosih nogu)
- Razred otpornosti na klizanje u skladu s NF: PN 24
- Ispunjava zahtjeve prema EN 14527, razred 1

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | kameni kompozit |

## Opseg isporuke

- Poklopac odvoda

| Br. art. | Boja / površina | L1 [cm] | B [cm] | B1 [cm] | H [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| **L / duljina: 90 cm** | | | | | |
| 550.202.00.2 | bijela / struktura škriljavca | 83,8 | 70 | 62,8 | 4 |
| 550.212.00.2 | siva / struktura škriljavca | 83,8 | 70 | 62,8 | 4 |
| 550.222.00.2 | grafit / struktura škriljavca | 83,8 | 70 | 62,8 | 4 |
| **L / duljina: 100 cm** | | | | | |
| 550.203.00.2 | bijela / struktura škriljavca | 93,8 | 70 | 62,8 | 4 |
| 550.213.00.2 | siva / struktura škriljavca | 93,8 | 70 | 62,8 | 4 |
| 550.223.00.2 | grafit / struktura škriljavca | 93,8 | 70 | 62,8 | 4 |
| 550.252.00.2 | bijela / struktura škriljavca | 93,8 | 80 | 72,8 | 4 |
| 550.253.00.2 | bijela / struktura škriljavca | 93,8 | 90 | 82,8 | 4 |
| 550.262.00.2 | siva / struktura škriljavca | 93,8 | 80 | 72,8 | 4 |
| 550.263.00.2 | siva / struktura škriljavca | 93,8 | 90 | 82,8 | 4 |
| 550.272.00.2 | grafit / struktura škriljavca | 93,8 | 80 | 72,8 | 4 |
| 550.273.00.2 | grafit / struktura škriljavca | 93,8 | 90 | 82,8 | 4 |
| **L / duljina: 120 cm** | | | | | |
| 550.204.00.2 | bijela / struktura škriljavca | 113,8 | 70 | 62,8 | 4 |
| 550.214.00.2 | siva / struktura škriljavca | 113,8 | 70 | 62,8 | 4 |
| 550.224.00.2 | grafit / struktura škriljavca | 113,8 | 70 | 62,8 | 4 |
| 550.254.00.2 | bijela / struktura škriljavca | 113,8 | 80 | 72,8 | 4 |
| 550.255.00.2 | bijela / struktura škriljavca | 113,8 | 90 | 82,8 | 4 |
| 550.264.00.2 | siva / struktura škriljavca | 113,8 | 80 | 72,8 | 4 |
| 550.265.00.2 | siva / struktura škriljavca | 113,8 | 90 | 82,8 | 4 |
| 550.274.00.2 | grafit / struktura škriljavca | 113,8 | 80 | 72,8 | 4 |
| 550.275.00.2 | grafit / struktura škriljavca | 113,8 | 90 | 82,8 | 4 |
| **L / duljina: 140 cm** | | | | | |
| 550.205.00.2 | bijela / struktura škriljavca | 133,8 | 70 | 62,8 | 4 |
| 550.215.00.2 | siva / struktura škriljavca | 133,8 | 70 | 62,8 | 4 |
| 550.225.00.2 | grafit / struktura škriljavca | 133,8 | 70 | 62,8 | 4 |
| 550.256.00.2 | bijela / struktura škriljavca | 133,8 | 80 | 72,8 | 4 |
| 550.257.00.2 | bijela / struktura škriljavca | 133,8 | 90 | 82,8 | 4 |
| 550.266.00.2 | siva / struktura škriljavca | 133,8 | 80 | 72,8 | 4 |
| 550.267.00.2 | siva / struktura škriljavca | 133,8 | 90 | 82,8 | 4 |
| 550.276.00.2 | grafit / struktura škriljavca | 133,8 | 80 | 72,8 | 4 |
| 550.277.00.2 | grafit / struktura škriljavca | 133,8 | 90 | 82,8 | 4 |
| **L / duljina: 160 cm** | | | | | |
| 550.206.00.2 | bijela / struktura škriljavca | 153,8 | 70 | 62,8 | 4 |
| 550.216.00.2 | siva / struktura škriljavca | 153,8 | 70 | 62,8 | 4 |
| 550.226.00.2 | grafit / struktura škriljavca | 153,8 | 70 | 62,8 | 4 |
| 550.258.00.2 | bijela / struktura škriljavca | 153,8 | 80 | 72,8 | 4 |
| 550.259.00.2 | bijela / struktura škriljavca | 153,8 | 90 | 82,8 | 4 |
| 550.268.00.2 | siva / struktura škriljavca | 153,8 | 80 | 72,8 | 4 |
| 550.269.00.2 | siva / struktura škriljavca | 153,8 | 90 | 82,8 | 4 |
| 550.278.00.2 | grafit / struktura škriljavca | 153,8 | 80 | 72,8 | 4 |
| 550.279.00.2 | grafit / struktura škriljavca | 153,8 | 90 | 82,8 | 4 |

**N: Novo, dobavljivo od travanj 2025**

| Br. art. | | Boja / površina | L1 [cm] | B [cm] | B1 [cm] | H [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **L / duljina: 170 cm** | | | | | | |
| 550.207.00.2 | | bijela / struktura škriljavca | 163,8 | 70 | 62,8 | 4 |
| 550.217.00.2 | | siva / struktura škriljavca | 163,8 | 70 | 62,8 | 4 |
| 550.227.00.2 | | grafit / struktura škriljavca | 163,8 | 70 | 62,8 | 4 |
| 550.228.00.2 | N | bijela / struktura škriljavca | 163,8 | 80 | 74,8 | 4 |
| 550.229.00.2 | N | bijela / struktura škriljavca | 163,8 | 90 | 84,8 | 4 |
| 550.234.00.2 | N | siva / struktura škriljavca | 163,8 | 80 | 74,8 | 4 |
| 550.235.00.2 | N | siva / struktura škriljavca | 163,8 | 90 | 84,8 | 4 |
| 550.237.00.2 | N | grafit / struktura škriljavca | 163,8 | 80 | 74,8 | 4 |
| 550.238.00.2 | N | grafit / struktura škriljavca | 163,8 | 90 | 84,8 | 4 |
| **L / duljina: 180 cm** | | | | | | |
| 550.233.00.2 | N | bijela / struktura škriljavca | 173,8 | 90 | 84,8 | 4 |
| 550.236.00.2 | N | siva / struktura škriljavca | 173,8 | 90 | 84,8 | 4 |
| 550.239.00.2 | N | grafit / struktura škriljavca | 173,8 | 90 | 84,8 | 4 |

**N: Novo, dobavljivo od travanj 2025**

### Naručuje se dodatno

- Odvod tuš kade Sestra

### Pribor

- Geberit set nogu i traverza, za tuš kade od kompozitnog materijala, od 140 cm → str. 794
- Geberit ugradni set za tuš kade od kompozitnog materijala, do 140 cm → str. 794
- Geberit set nogu za tuš kadu duljine do 140 cm → str. 795
- Geberit set nogu za tuš kadu duljine od 160 cm → str. 795
- Geberit odvod tuš kade Sestra, visina sifoniranja 50 mm, odvod od PE-a → str. 798
- Geberit odvod tuš kade Sestra, visina sifoniranja 30 mm, odvod od PE-a → str. 799
- Geberit Sestra set za popravak Sestra tuš kada od kamene smole → str. 799
- Geberit set za brtvljenje za tuš kade → str. 799

# Geberit Olona kvadratna tuš kada s brtvenim flisom

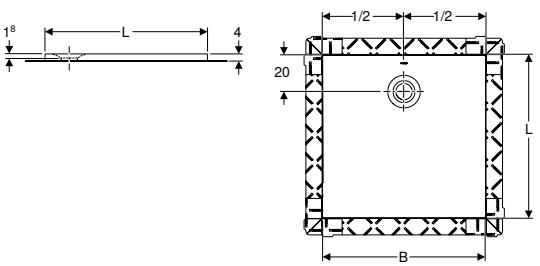


click & scan

## Primjene

- Za ugradnju unutar zgrada
- Za upotrebu kao površina za tuširanje u razini poda
- Za odvodnju otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za podne konstrukcije s nogama tuš kade do gornjeg ruba gotovog poda debljine 10–25 cm
- Za povišenu ugradnju do 4 cm iznad gotovog poda
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za elastična brtvila

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | kameni kompozit |

## Svojstva

- Kvadratna
- Odvod otraga u sredini
- Odvodni otvor ø 90 mm
- Brtveni flis, predmontirani
- Razred otpornosti na klizanje C prema EN 16165 (hodanje bosih nogu)
- Razred otpornosti na klizanje u skladu s NF: PN 24
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Ispunjava zahtjeve prema EN 14527, razred 1

## Opseg isporuke

- Poklopac odvoda s umetkom sa češljem

| Br. art. | Boja / površina | L [cm] | B [cm] | H [cm] |
|---|---|---|---|---|
| **550.900.00.1** | bijela / mat | 80 | 80 | 4 |
| **550.901.00.1** | bijela / mat | 90 | 90 | 4 |
| **550.902.00.1** | bijela / mat | 100 | 100 | 4 |
| **550.903.00.1** | bijela / mat | 120 | 120 | 4 |

## Naručuje se dodatno

- Geberit odvod tuš kade d90, prikladan za poklopac odvoda
- Ugradni set

## Pribor

- Geberit ugradni set za tuš kade od kompozitnog materijala, do 140 cm → str. 794
- Geberit set nogu za tuš kadu duljine do 140 cm → str. 795
- Geberit odvod tuš kade d90, visina sifoniranja 30 mm, izljev od PE-a → str. 815
- Geberit odvod tuš kade d90, visina sifoniranja 50 mm, izljev od PE-a → str. 815
- Geberit set za popravak za Melua i Olona tuš kade od kamene smole → str. 799

# Geberit Olona pravokutna tuš kada s brtvenim flisom

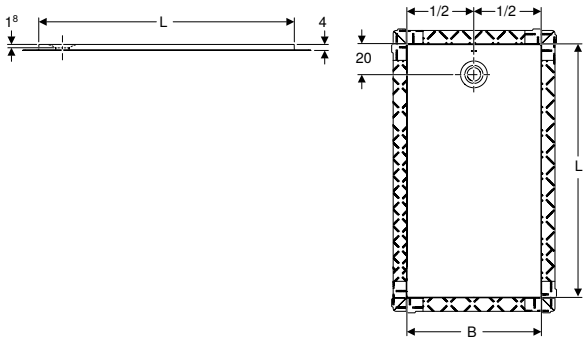


click & scan

**Primjene**
- Za ugradnju unutar zgrada
- Za upotrebu kao površina za tuširanje u razini poda
- Za odvodnju otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za podne konstrukcije s nogama tuš kade do gornjeg ruba gotovog poda debljine 10–25 cm
- Za povišenu ugradnju do 4 cm iznad gotovog poda
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za elastična brtvila

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | kameni kompozit |

**Svojstva**
- Pravokutna
- Odvodni otvor ø 90 mm
- Odvod otraga u sredini
- Brtveni flis, predmontirani
- Razred otpornosti na klizanje C prema EN 16165 (hodanje bosih nogu)
- Razred otpornosti na klizanje u skladu s NF: PN 24
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Ispunjava zahtjeve prema EN 14527, razred 1

**Opseg isporuke**
- Poklopac odvoda s umetkom sa češljem

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] |
|---|---|---|---|
| **L / duljina: 90 cm** | | | |
| 550.905.00.1 | bijela / mat | 75 | 4 |
| **L / duljina: 100 cm** | | | |
| 550.909.00.1 | bijela / mat | 80 | 4 |
| 550.910.00.1 | bijela / mat | 90 | 4 |
| **L / duljina: 120 cm** | | | |
| 550.913.00.1 | bijela / mat | 80 | 4 |
| 550.914.00.1 | bijela / mat | 90 | 4 |
| 550.915.00.1 | bijela / mat | 100 | 4 |
| **L / duljina: 140 cm** | | | |
| 550.918.00.1 | bijela / mat | 80 | 4 |
| 550.919.00.1 | bijela / mat | 90 | 4 |
| 550.920.00.1 | bijela / mat | 100 | 4 |
| **L / duljina: 160 cm** | | | |
| 550.923.00.1 | bijela / mat | 80 | 4 |
| 550.924.00.1 | bijela / mat | 90 | 4 |
| 550.925.00.1 | bijela / mat | 100 | 4 |
| **L / duljina: 170 cm** | | | |
| 550.927.00.1 | bijela / mat | 75 | 4 |
| 550.928.00.1 | bijela / mat | 80 | 4 |
| 550.929.00.1 | bijela / mat | 90 | 4 |
| **L / duljina: 180 cm** | | | |
| 550.940.00.1 | bijela / mat | 90 | 4 |

**Naručuje se dodatno**
- Geberit odvod tuš kade d90, prikladan za poklopac odvoda
- Ugradni set

**Pribor**
- Geberit set nogu i traverza, za tuš kade od kompozitnog materijala, od 140 cm → str. 794
- Geberit ugradni set za tuš kade od kompozitnog materijala, do 140 cm → str. 794
- Geberit set nogu za tuš kadu duljine do 140 cm → str. 795
- Geberit set nogu za tuš kadu duljine od 160 cm → str. 795
- Geberit odvod tuš kade d90, visina sifoniranja 30 mm, izljev od PE-a → str. 815
- Geberit odvod tuš kade d90, visina sifoniranja 50 mm, izljev od PE-a → str. 815
- Geberit set za popravak za Melua i Olona tuš kade od kamene smole → str. 799

# Tuš kade od sanitarnog akrila

## Geberit Nemea kvadratna tuš kada



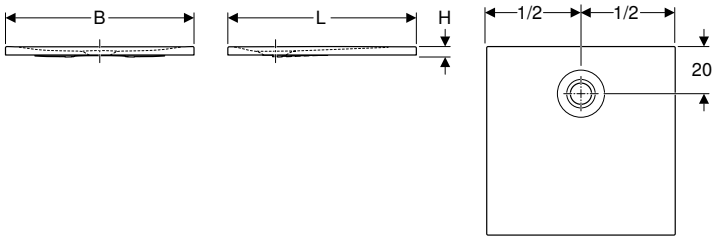


click & scan

**Primjene**
- Za ugradnju unutar zgrada
- Za odvodnju otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za privatne kupaonice i hotele
- Za ugradnju sa setom nogu za tuš kade
- Za ugradnju s nosačem kade
- Za upotrebu kao površina za tuširanje u razini poda
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

**Svojstva**
- Kvadratna
- Odvodni otvor ø 90 mm
- Razred otpornosti na klizanje A prema EN 16165 (hodanje bosih nogu) samo za modele s mat površinom
- Ispunjava zahtjeve prema EN 14527, razred 1

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarni akril |

| Br. art. | Boja / površina | L [cm] | B [cm] | H [cm] |
|---|---|---|---|---|
| **550.570.00.1** | bijela / sjajno | 80 | 80 | 3,5 |
| **550.571.00.1** | bijela / sjajno | 90 | 90 | 3,5 |
| **550.590.00.1** | bijela / mat | 80 | 80 | 3,5 |
| **550.591.00.1** | bijela / mat | 90 | 90 | 3,5 |

**Naručuje se dodatno**
- Odvod tuš kade ø 90 mm
- Set nogu i traverzi sa zidnim sidrom
- Brtveni materijal

**Pribor**
- Geberit set nogu i traverza, sa zidnim sidrom, za tuš kadu od sanitarnog akrila → str. 793
- Geberit odvod tuš kade d90, visina sifoniranja 30 mm, izljev od PE-a → str. 815
- Geberit odvod tuš kade d90, visina sifoniranja 50 mm, izljev od PE-a → str. 815
- Geberit odvod tuš kade d90, s poklopcem odvoda, visina sifoniranja 30 mm, izljev od PE-a → str. 814
- Geberit odvod tuš kade d90, s poklopcem odvoda, visina sifoniranja 50 mm, izljev od PE-a → str. 814
- Geberit poklopac odvoda Split d90, za odvod tuš kade, visina sifoniranja 30 / 50 mm → str. 816
- Geberit set za brtvljenje za tuš kade → str. 799

## Geberit Nemea pravokutna tuš kada



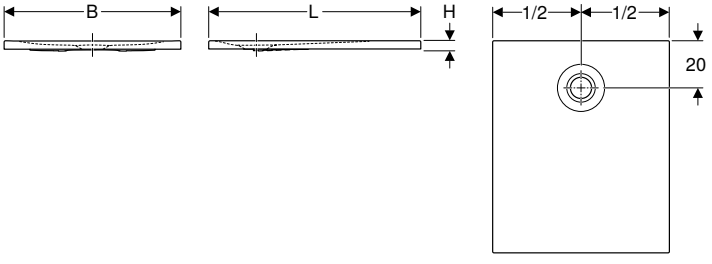


click & scan

**Primjene**
- Za ugradnju unutar zgrada
- Za odvodnju otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za privatne kupaonice i hotele
- Za ugradnju sa setom nogu za tuš kade
- Za ugradnju s nosačem kade
- Za upotrebu kao površina za tuširanje u razini poda
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

**Svojstva**
- Pravokutna
- Odvodni otvor ø 90 mm
- Razred otpornosti na klizanje A prema EN 16165 (hodanje bosih nogu) samo za modele s mat površinom
- Ispunjava zahtjeve prema EN 14527, razred 1

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | sanitarni akril |

| Br. art. | Boja / površina | L [cm] | B [cm] | H [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 550.572.00.1 | bijela / sjajno | 90 | 75 | 3,5 |
| 550.573.00.1 | bijela / sjajno | 100 | 80 | 3,5 |
| 550.574.00.1 | bijela / sjajno | 100 | 90 | 3,5 |
| 550.575.00.1 | bijela / sjajno | 120 | 80 | 3,5 |
| 550.576.00.1 | bijela / sjajno | 120 | 90 | 3,5 |
| 550.577.00.1 | bijela / sjajno | 140 | 80 | 3,5 |
| 550.578.00.1 | bijela / sjajno | 140 | 90 | 3,5 |
| 550.592.00.1 | bijela / mat | 90 | 75 | 3,5 |
| 550.593.00.1 | bijela / mat | 100 | 80 | 3,5 |
| 550.594.00.1 | bijela / mat | 100 | 90 | 3,5 |
| 550.595.00.1 | bijela / mat | 120 | 80 | 3,5 |
| 550.596.00.1 | bijela / mat | 120 | 90 | 3,5 |
| 550.597.00.1 | bijela / mat | 140 | 80 | 3,5 |

**Naručuje se dodatno**
- Odvod tuš kade ø 90 mm
- Set nogu i traverzi sa zidnim sidrom
- Brtveni materijal

**Pribor**
- Geberit set nogu i traverza, sa zidnim sidrom, za tuš kadu od sanitarnog akrila → str. 793
- Geberit odvod tuš kade d90, visina sifoniranja 30 mm, izljev od PE-a → str. 815
- Geberit odvod tuš kade d90, visina sifoniranja 50 mm, izljev od PE-a → str. 815
- Geberit odvod tuš kade d90, s poklopcem odvoda, visina sifoniranja 30 mm, izljev od PE-a → str. 814
- Geberit odvod tuš kade d90, s poklopcem odvoda, visina sifoniranja 50 mm, izljev od PE-a → str. 814
- Geberit poklopac odvoda Split d90, za odvod tuš kade, visina sifoniranja 30 / 50 mm → str. 816
- Geberit set za brtvljenje za tuš kade → str. 799

# Montažni elementi

## Geberit instalacijski okvir za površinu za tuširanje Setaplano do 100 cm, za 4 noge

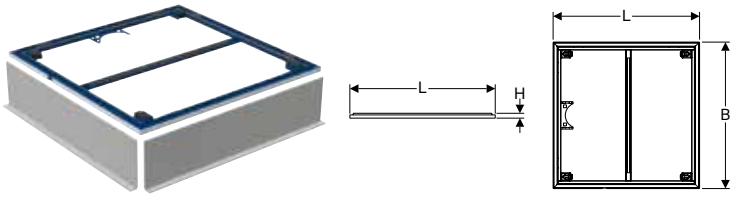


click & scan

**Primjene**
- Za ugradnju površina za tuširanje Setaplano u zgradama
- Za debljine poda do gornjeg ruba gotovog poda 6–25 cm
- Za instalaciju prije ili nakon nanošenja estriha

**Svojstva**
- Umeci za zvučnu izolaciju, predmontirani
- Držač za nožnu vezu, predmontiran
- Prihvat za držač sifona, predmontiran
- Podesivo po visini odozgo

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | čelik sa završnom obradom pečenim lakom |

**Opseg isporuke**
- 2 ploče za oplatu, gotove

| Br. art. | L [cm] | B [cm] | H [cm] |
|---|---|---|---|
| 154.460.00.1 | 80 | 80 | 3 |
| 154.470.00.1 | 90 | 90 | 3 |
| 154.492.00.1 | 90 | 75 | 3 |
| 154.462.00.1 | 100 | 80 | 3 |
| 154.471.00.1 | 100 | 90 | 3 |
| 154.480.00.1 | 100 | 100 | 3 |

**Naručuje se dodatno**
- Površina za tuširanje Setaplano
- Geberit odvod tuš kade sa 4 noge, za površinu za tuširanje Setaplano, visina sifoniranja 30 mm → str. 796
- Geberit odvod tuš kade sa 4 noge, za površinu za tuširanje Setaplano, visina sifoniranja 50 mm → str. 796

**Pribor**
- Geberit set za produženje podnožja za instalacijski okvir, za površinu za tuširanje Setaplano → str. 793

- Za ove instalacijske okvire mora se naručiti ugradni set s 4 noge
- Upute za montažu za površinu za tuširanje Geberit Setaplano i instalacijski okvir Geberit za površine za tuširanje Setaplano priložene su odgovarajućim odvodima tuš kade

## Geberit instalacijski okvir za površinu za tuširanje Setaplano iznad 100 cm, za 6 nogu









click & scan

**Primjene**
- Za ugradnju površina za tuširanje Setaplano u zgradama
- Za debljine poda do gornjeg ruba gotovog poda 6–25 cm
- Za instalaciju prije ili nakon nanošenja estriha

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | čelik sa završnom obradom pečenim lakom |

**Svojstva**
- Umeci za zvučnu izolaciju, predmontirani
- Držač za nožnu vezu, predmontiran
- Prihvat za držač sifona, predmontiran
- Podesivo po visini odozgo

**Opseg isporuke**
- 2 ploče za oplatu, gotove

| Br. art. | L [cm] | B [cm] | H [cm] |
|---|---|---|---|
| **154.464.00.1** | 120 | 80 | 3 |
| **154.473.00.1** | 120 | 90 | 3 |
| **154.482.00.1** | 120 | 100 | 3 |
| **154.466.00.1** | 140 | 80 | 3 |
| **154.475.00.1** | 140 | 90 | 3 |
| **154.484.00.1** | 140 | 100 | 3 |
| **154.467.00.1** | 150 | 80 | 3 |
| **154.468.00.1** | 160 | 80 | 3 |
| **154.477.00.1** | 160 | 90 | 3 |
| **154.486.00.1** | 160 | 100 | 3 |
| **154.469.00.1** | 170 | 80 | 3 |
| **154.478.00.1** | 170 | 90 | 3 |
| **154.493.00.1** | 170 | 75 | 3 |
| **154.479.00.1** | 180 | 90 | 3 |

**Naručuje se dodatno**
- Površina za tuširanje Setaplano
- Geberit odvod tuš kade sa 6 nogu, za površinu za tuširanje Setaplano, visina sifoniranja 30 mm → str. 798
- Geberit odvod tuš kade sa 6 nogu, za površinu za tuširanje Setaplano, visina sifoniranja 50 mm → str. 797

**Pribor**
- Geberit set za produženje podnožja za instalacijski okvir, za površinu za tuširanje Setaplano → str. 793

- Za ove instalacijske okvire mora se naručiti ugradni set s 6 nogu
- Upute za montažu za površinu za tuširanje Geberit Setaplano i instalacijski okvir Geberit za površine za tuširanje Setaplano priložene su odgovarajućim odvodima tuš kade

## Geberit instalacijski okvir za površinu za tuširanje Setaplano, 120 x 120 cm, za 8 nogu









click & scan

**Primjene**
- Za ugradnju površina za tuširanje Setaplano u zgradama
- Za debljine poda do gornjeg ruba gotovog poda 9,5–25 cm
- Za instalaciju prije ili nakon nanošenja estriha

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | čelik sa završnom obradom pečenim lakom |

**Svojstva**
- Umeci za zvučnu izolaciju, predmontirani
- Držač za nožnu vezu, predmontiran
- Prihvat za držač sifona, predmontiran
- Podesivo po visini odozgo

**Opseg isporuke**
- 2 ploče za oplatu, gotove
- 2 noge

| Br. art. | L [cm] | B [cm] | H [cm] |
|---|---|---|---|
| **154.490.00.1** | 120 | 120 | 3 |

**Naručuje se dodatno**
- Površina za tuširanje Setaplano
- Geberit odvod tuš kade sa 6 nogu, za površinu za tuširanje Setaplano, visina sifoniranja 30 mm → str. 798
- Geberit odvod tuš kade sa 6 nogu, za površinu za tuširanje Setaplano, visina sifoniranja 50 mm → str. 797

**Pribor**
- Geberit set za produženje podnožja za instalacijski okvir, za površinu za tuširanje Setaplano → str. 793

- Pored 2 noge koje su sadržne u opsegu isporuke treba naručiti i ugradni set s 6 nogu
- Upute za montažu za površinu za tuširanje Geberit Setaplano i instalacijski okvir Geberit za površine za tuširanje Setaplano priložene su odgovarajućim odvodima tuš kade

## Geberit set za produženje podnožja za instalacijski okvir, za površinu za tuširanje Setaplano




click & scan

**Primjene**
- Za produžetak nogu Geberit instalacijskog okvira za površine za tuširanje Setaplano
- Za debljine poda do gornjeg ruba gotovog poda 16,5–25 cm
- Za Geberit instalacijske okvire za Setaplano površine za tuširanje sa 4, 6 ili 8 nogu

**Opseg isporuke**
- Set od 2 komada

| Br. art. | B [cm] | H [cm] |
|---|---|---|
| 154.036.00.1 | 5 | 18,5 |

## Geberit set nogu i traverza, sa zidnim sidrom, za tuš kadu od sanitarnog akrila

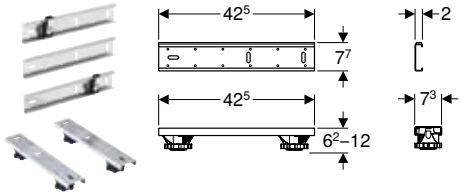


click & scan

**Primjene**
- Za postavljanje, namještanje visine i učvršćivanje tuš kada od akrila

**Svojstva**
- Podesive noge
- Bez alata, podesivo po visini

**Opseg isporuke**
- 4 noge, podesive po visini
- 2 traverze
- 3 traverze, zvučno odvojene
- 2 zidna sidra
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | L [cm] | B [cm] | H [cm] |
|---|---|---|---|
| 550.950.00.1 | 42,5 | 7,3 | 6,2–12 |

## Geberit ugradni set za tuš kade od kompozitnog materijala, do 140 cm




click & scan

**Primjene**
- Za ugradnju i podešavanje tuš kada po visini
- Za tuš kadu Olona
- Za tuš kadu Sestra
- Za tuš kadu Melua

**Opseg isporuke**
- Noge
- Traverze
- Pričvrsni materijal

**Svojstva**
- Podesive noge
- Bez alata, podesivo po visini

| Br. art. | L [cm] | B [cm] | H [cm] |
|---|---|---|---|
| 554.955.00.1 | 62,5 | 7,3 | 6,2–12 |
| 554.955.00.2 | 62,5 | 7,3 | 9,2–21 |
| 554.958.00.1 | 70 | 7,3 | 6,2–12 |
| 554.958.00.2 | 70 | 7,3 | 9,2–21 |
| 554.961.00.1 | 80 | 7,3 | 6,2–12 |
| 554.961.00.2 | 80 | 7,3 | 9,2–21 |
| 554.964.00.1 | 110 | 7,3 | 6,2–12 |
| 554.964.00.2 | 110 | 7,3 | 9,2–21 |

## Geberit set nogu i traverza, za tuš kade od kompozitnog materijala, od 140 cm




click & scan

**Primjene**
- Za ugradnju i podešavanje tuš kada po visini
- Za tuš kadu Olona
- Za tuš kadu Sestra
- Za tuš kadu Melua

**Opseg isporuke**
- Noge
- Traverze
- Pričvrsni materijal

**Svojstva**
- Podesive noge
- Bez alata, podesivo po visini

| Br. art. | L [cm] | B [cm] | H [cm] |
|---|---|---|---|
| 554.956.00.1 | 62,5 | 7,3 | 6,2–12 |
| 554.956.00.2 | 62,5 | 7,3 | 9,2–21 |
| 554.959.00.1 | 70 | 7,3 | 6,2–12 |
| 554.959.00.2 | 70 | 7,3 | 9,2–21 |
| 554.962.00.1 | 80 | 7,3 | 6,2–12 |
| 554.962.00.2 | 80 | 7,3 | 9,2–21 |

## Geberit set nogu za tuš kadu duljine do 140 cm




click & scan

**Primjene**
- Za ugradnju i podešavanje tuš kada po visini
- Za Geberit tuš kade od kompozitnog materijala i sanitarnu keramiku duljine do 140 cm

**Svojstva**
- Podesive noge
- Bez alata, podesivo po visini

**Opseg isporuke**
- Set od 9 komada

| Br. art. | H [cm] |
|---|---|
| 554.952.00.1 | 6–12 |
| 554.953.00.1 | 9–21 |

## Geberit set nogu za tuš kadu duljine od 160 cm




click & scan

**Primjene**
- Za ugradnju i podešavanje tuš kada po visini
- Za Geberit tuš kade od kompozitnog materijala i sanitarnu keramiku duljine 160 cm ili više

**Svojstva**
- Podesive noge
- Bez alata, podesivo po visini

**Opseg isporuke**
- Set od 12 komada

| Br. art. | H [cm] |
|---|---|
| 554.952.00.2 | 6–12 |
| 554.953.00.2 | 9–21 |

# Specifični odvodi tuš kada

## Geberit odvod tuš kade sa 4 noge, za površinu za tuširanje Setaplano, visina sifoniranja 50 mm




click & scan

**Primjene**
- Za ugradnju unutar zgrada
- Za odvodnju površina za tuširanje Setaplano
- Za debljine poda do gornjeg ruba gotovog poda 11,5–16,5 cm
- Za pričvršćivanje na Geberit instalacijski okvir za površine za tuširanje Setaplano
- Za primjenu kao podni odvod s horizontalnim odvodom

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Visina sifoniranja (mm) | 50 mm |

**Svojstva**
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Čaša sifona, može se demontirati
- Jednostavno čišćenje

**Opseg isporuke**
- Odvod tuš kade ø 90 mm
- Umetak sa zupcima
- Set za finu montažu za površinu za tuširanje Setaplano, s poklopcem odvoda od mineralnog materijala
- Spojni komad od PE-HD-a
- Pridržni prsten za instalacijski okvir
- Noge za instalacijski okvir
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | DN | d, ø [mm] | Priključna vrijednost [l/s] | H [cm] | H1 [cm] | h [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.010.00.1 | 50 | 50 | 0,65 | 11,5–16,5 | 11,5 | 3,3 |

**Naručuje se dodatno**
- Geberit Setaplano površina za tuširanje, pravokutna → str. 778
- Instalacijski okvir za površinu za tuširanje Setaplano

- Kod podova debljine do gornjeg ruba gotovog poda veće od 16,5 cm koristiti dodatne setove za produljenje nogu

## Geberit odvod tuš kade sa 4 noge, za površinu za tuširanje Setaplano, visina sifoniranja 30 mm




click & scan

**Primjene**
- Za ugradnju unutar zgrada
- Za odvodnju površina za tuširanje Setaplano
- Za debljine poda do gornjeg ruba gotovog poda 9,5–11,5 cm
- Za pričvršćivanje na Geberit instalacijski okvir za površine za tuširanje Setaplano
- Za primjenu kao podni odvod s horizontalnim odvodom

**Svojstva**
- Odstupajući od zahtjeva norme EN 274 visina sifoniranja iznosi samo 30 mm
- Čaša sifona, može se demontirati
- Jednostavno čišćenje

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Visina sifoniranja (mm) | 30 mm |

**Opseg isporuke**
- Odvod tuš kade ø 90 mm
- Umetak sa zupcima
- Set za finu montažu za površinu za tuširanje Setaplano, s poklopcem odvoda od mineralnog materijala
- Spojni komad od PE-HD, ø 40 mm
- Pridržni prsten za instalacijski okvir
- Noge za instalacijski okvir
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | DN | d, ø [mm] | Priključna vrijednost [l/s] | H [cm] | H1 [cm] | h [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.020.00.1 | alpsko bijela / mat | 40 | 40 | 0,5 | 9,5–11,5 | 9,5 | 2,1 |

**Naručuje se dodatno**
- Geberit Setaplano površina za tuširanje, pravokutna → str. 778
- Instalacijski okvir za površinu za tuširanje Setaplano

## Geberit odvod tuš kade sa 6 nogu, za površinu za tuširanje Setaplano, visina sifoniranja 50 mm




click & scan

**Primjene**
- Za ugradnju unutar zgrada
- Za odvodnju površina za tuširanje Setaplano
- Za debljine poda do gornjeg ruba gotovog poda 11,5–16,5 cm
- Za pričvršćivanje na Geberit instalacijski okvir za površine za tuširanje Setaplano
- Za primjenu kao podni odvod s horizontalnim odvodom

**Svojstva**
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Čaša sifona, može se demontirati
- Jednostavno čišćenje

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Visina sifoniranja (mm) | 50 mm |

**Opseg isporuke**
- Odvod tuš kade ø 90 mm
- Umetak sa zupcima
- Set za finu montažu za površinu za tuširanje Setaplano, s poklopcem odvoda od mineralnog materijala
- Spojni komad od PE-HD-a
- Pridržni prsten za instalacijski okvir
- Noge za instalacijski okvir
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | DN | d, ø [mm] | Priključna vrijednost [l/s] | H [cm] | H1 [cm] | h [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.013.00.1 | alpsko bijela / mat | 50 | 50 | 0,65 | 11,5–16,5 | 11,5 | 3,3 |

**Naručuje se dodatno**
- Površina za tuširanje Setaplano
- Instalacijski okvir za površinu za tuširanje Setaplano

## Geberit odvod tuš kade sa 6 nogu, za površinu za tuširanje Setaplano, visina sifoniranja 30 mm




click & scan

### Primjene
- Za ugradnju unutar zgrada
- Za odvodnju površina za tuširanje Setaplano
- Za debljine poda do gornjeg ruba gotovog poda 9,5–11,5 cm
- Za pričvršćivanje na Geberit instalacijski okvir za površine za tuširanje Setaplano
- Za primjenu kao podni odvod s horizontalnim odvodom

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Visina sifoniranja (mm) | 30 mm |

### Svojstva
- Odstupajući od zahtjeva norme EN 274 visina sifoniranja iznosi samo 30 mm
- Čaša sifona, može se demontirati
- Jednostavno čišćenje

### Opseg isporuke
- Odvod tuš kade ø 90 mm
- Umetak sa zupcima
- Set za finu montažu za površinu za tuširanje Setaplano, s poklopcem odvoda od mineralnog materijala
- Spojni komad od PE-HD, ø 40 mm
- Pridržni prsten za instalacijski okvir
- Noge za instalacijski okvir
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | DN | d, ø [mm] | Priključna vrijednost [l/s] | H [cm] | H1 [cm] | h [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **154.021.00.1** | alpsko bijela / mat | 40 | 40 | 0,5 | 9,5–11,5 | 9,5 | 2,1 |

### Naručuje se dodatno
- Površina za tuširanje Setaplano
- Instalacijski okvir za površinu za tuširanje Setaplano

## Geberit odvod tuš kade Sestra, visina sifoniranja 50 mm, odvod od PE-a




click & scan

### Primjene
- Prikladno isključivo za tuš kade Sestra
- Za primjenu kao podni odvod s horizontalnim odvodom

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Priključna vrijednost pri uspornoj visini od 15 mm | 0,6 l/s |
| Visina sifoniranja (mm) | 50 mm |

### Svojstva
- Zadovoljava zahtjeve prema EN 274

### Opseg isporuke
- Sifon
- Umetak sa zupcima
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | DN | d, ø [mm] | H [cm] |
|---|---|---|---|
| **550.018.00.1** | 40 | 40 | 9,5 |

### Naručuje se dodatno
- Tuš kada Sestra

## Geberit odvod tuš kade Sestra, visina sifoniranja 30 mm, odvod od PE-a




click & scan

**Primjene**
- Prikladno isključivo za tuš kade Sestra
- Za primjenu kao podni odvod s horizontalnim odvodom

**Svojstva**
- Odstupajući od zahtjeva norme EN 274 visina sifoniranja iznosi samo 30 mm

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Priključna vrijednost pri uspornoj visini od 15 mm | 0,47 l/s |
| Visina sifoniranja (mm) | 30 mm |

**Opseg isporuke**
- Sifon
- Umetak sa zupcima
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | DN | d, ø [mm] | H [cm] |
|---|---|---|---|
| 550.019.00.1 | 40 | 40 | 7 |

**Naručuje se dodatno**
- Tuš kada Sestra

# Pribor

## Geberit set za popravak za Melua i Olona tuš kade od kamene smole

click & scan

| Br. art. | Boja / površina |
|---|---|
| 16084600000 | bijela |

- Art. br. 16084600000 primjenjiv je za Geberit Olona i Melua tuš kade

## Geberit Sestra set za popravak Sestra tuš kada od kamene smole

click & scan

| Br. art. | Boja / površina |
|---|---|
| 550.071.00.1 | bijela |
| 550.072.00.1 | siva |
| 550.073.00.1 | grafit |

## Geberit set za brtvljenje za tuš kade



click & scan

**Opseg isporuke**
- Brtveno runo kolut, duljina 5 m
- Brtveno runo za unutarnji kut
- 3 brtvena runa za vanjske kutove

| Br. art. |
|---|
| 550.083.00.1 |

# Kabine, pregradne stijene i vrata za tuš prostor

## Tuš kabine

### Geberit bočna stijena za tuš prostor, za GEO vrata

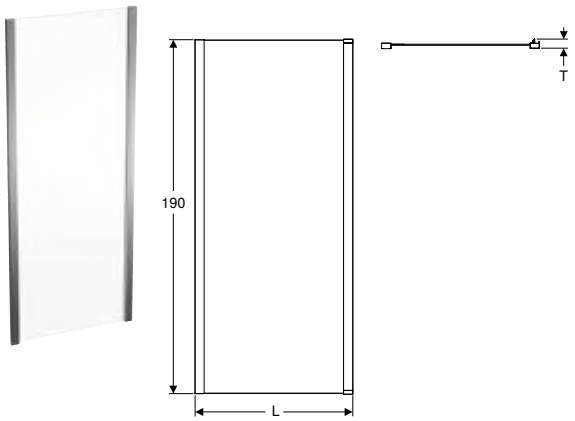


click & scan

**Primjene**
- Za privatne kupaonice i hotele
- Za instalaciju s vratima

**Svojstva**
- Uokviren
- Jednostruko sigurnosno staklo s nano premazom
- Profil sjajan
- Može se zaokrenuti za 180°
- Ravno

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | aluminij |

| Br. art. | Boja / površina | L [cm] | H [cm] | T [cm] | Debljina stakla [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| **560.107.00.2** | srebrne boje / prozirno staklo | 71–76 | 190 | 7,6 | 6 |
| **560.117.00.2** | srebrne boje / prozirno staklo | 75–80 | 190 | 8 | 6 |
| **560.127.00.2** | srebrne boje / prozirno staklo | 85–90 | 190 | 9 | 6 |

**Može se kombinirati sa**
- Geberit produžni profil za GEO vrata → str. 807
- Geberit GEO klizna vrata → str. 803
- Geberit GEO zaokretna vrata → str. 804
- Geberit GEO preklopna vrata → str. 804

## Geberit GEO kabina za polukružnu tuš kadu

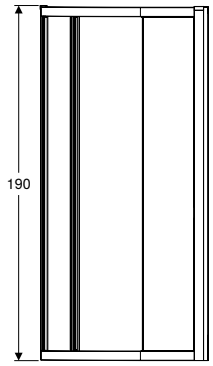





click & scan

**Primjene**
- Za privatne kupaonice i hotele
- Za instalaciju u kutu

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | aluminij |

**Svojstva**
- Uokviren
- Jednostruko sigurnosno staklo s nano premazom
- Profil sjajan
- Polukružno
- Otvor za klizna vrata

**Opseg isporuke**
- Tuš kabina

| Br. art. | Boja / površina | L [cm] | B [cm] | Širina ulaza [cm] | H [cm] | Debljina stakla [mm] | r [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **560.110.00.2** | | 77,5–80 | 77,5–80 | 48 | 190 | 6 | 45 |
| **560.111.00.2** | srebrne boje / prozirno staklo | 77,5–80 | 77,5–80 | 41 | 190 | 6 | 55 |
| **560.121.00.2** | srebrne boje / prozirno staklo | 87,5–90 | 87,5–90 | 56,2 | 190 | 6 | 55 |

**Može se kombinirati sa**
- Koło Standard Plus polukružna tuš kada, povišena, s oblogom
- Koło First polukružna tuš kada, povišena, s oblogom i stopama

## Geberit GEO kabina za kvadratnu tuš kadu

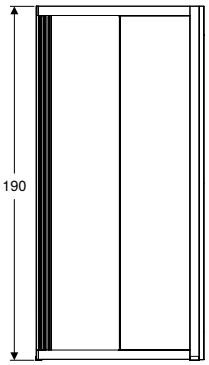





click & scan

**Primjene**
- Za privatne kupaonice i hotele
- Za instalaciju u kutu

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | aluminij |

**Svojstva**
- Uokviren
- Jednostruko sigurnosno staklo s nano premazom
- Profil sjajan
- Kvadratna
- Otvor za klizna vrata

**Opseg isporuke**
- Tuš kabina

| Br. art. | Boja / površina | L [cm] | B [cm] | Širina ulaza [cm] | H [cm] | Debljina stakla [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **560.112.00.2** | srebrne boje / prozirno staklo | 77,5–80 | 77,5–80 | 43,1 | 190 | 6 |
| **560.122.00.2** | srebrne boje / prozirno staklo | 87,5–90 | 87,5–90 | 50,2 | 190 | 6 |

# Pregradne stijene za tuš prostor

## Geberit pregradna stijena za tuš prostor




click & scan

**Primjene**
- Za pregradne tuš stijene
- Za montažu na tuš kade
- Za montažu na podove od pločica

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | staklo |

**Svojstva**
- Pregrada za tuš u ravnini poda bez okvira
- Prikladan za Geberit ONE
- Jednostruko sigurnosno staklo s premazom prevučenim slojem za lako čišćenje s obje strane
- Raspon namještanja po uzdužnoj osi od 0–50 mm
- Brtveni profil predmontiran ispod pregrada za tuš u ravnini poda

**Opseg isporuke**
- Set podloga i pričvrsnih klinova
- Kutni element za izjednačavanje duljine

| Br. art. | L [cm] | H [cm] | T [cm] | Debljina stakla [mm] |
|---|---|---|---|---|
| 560.001.00.1 | 89 | 200 | 0,8 | 8 |
| 560.002.00.1 | 99 | 200 | 0,8 | 8 |
| 560.003.00.1 | 119 | 200 | 0,8 | 8 |
| 560.004.00.1 | 139 | 200 | 0,8 | 8 |
| 560.005.00.1 | 149 | 200 | 0,8 | 8 |

**Naručuje se dodatno**
- Geberit Duofix element za pregradnu stijenu za tuš → str. 805
- Geberit montažni element za pregradnu stijenu za tuš za zidove od metalnih profila → str. 806

**Pribor**
- Geberit stabilizacijski profil za poprečno zidno učvršćenje pregradne stijene za tuš → str. 806

## Geberit GEO pregradna stijena za tuš prostor

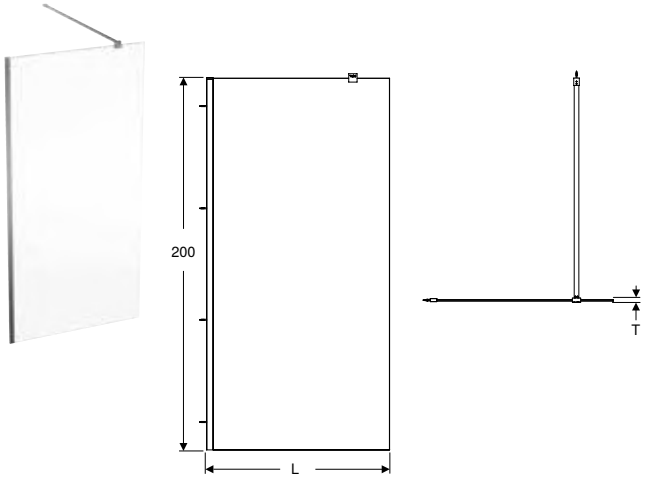


click & scan

**Primjene**
- Za privatne kupaonice i hotele
- Pogodno za tuš u ravnini poda

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | aluminij |

**Svojstva**
- Bez okvira
- Jednostruko sigurnosno staklo s nano premazom
- Može se zaokrenuti za 180°
- Ravno

**Opseg isporuke**
- Pregradne stijene za tuš prostor
- Stabilizacijska šipka

| Br. art. | Boja / površina | L [cm] | H [cm] | T [cm] | Debljina stakla [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 560.119.00.2 | srebrne boje / prozirno staklo | 78,5–80 | 200 | 0,8 | 8 |
| 560.129.00.2 | srebrne boje / prozirno staklo | 88,5–90 | 200 | 0,8 | 8 |
| 560.139.00.2 | srebrne boje / prozirno staklo | 98,5–100 | 200 | 0,8 | 8 |
| 560.149.00.2 | srebrne boje / prozirno staklo | 108,5–110 | 200 | 0,8 | 8 |
| 560.159.00.2 | srebrne boje / prozirno staklo | 118,5–120 | 200 | 0,8 | 8 |
| 560.169.00.2 | srebrne boje / prozirno staklo | 138,5–140 | 200 | 0,8 | 8 |

**Može se kombinirati sa**
- Geberit produžni profil za GEO vrata → str. 807

# Vrata za tuš prostor

## Geberit GEO klizna vrata

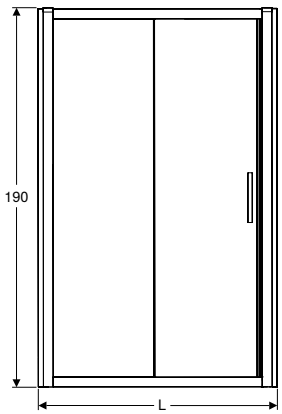

click & scan

**Primjene**
- Za privatne kupaonice i hotele
- Za instalaciju u niši ili s fiksnim elementom

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | aluminij |

**Svojstva**
- Uokviren
- Jednostruko sigurnosno staklo s nano premazom
- Profil sjajan
- Otvor za klizna vrata
- Vrata se mogu zaokrenuti za 180°
- Ravno

**Opseg isporuke**
- Vrata

| Br. art. | Boja / površina | L [cm] | Širina ulaza [cm] | H [cm] | T [cm] | Debljina stakla [mm] | Debljina stakla vrata [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 560.133.00.2 | srebrne boje / prozirno staklo | 95–100 | 38,2 | 190 | 10 | 6 | 6 |
| 560.143.00.2 | srebrne boje / prozirno staklo | 105–110 | 43,2 | 190 | 11 | 6 | 6 |
| 560.153.00.2 | srebrne boje / prozirno staklo | 115–120 | 48,2 | 190 | 12 | 6 | 6 |
| 560.163.00.2 | srebrne boje / prozirno staklo | 135–140 | 58,2 | 190 | 14 | 6 | 6 |
| 560.173.00.2 | srebrne boje / prozirno staklo | 145–150 | 63 | 190 | 15 | 6 | 6 |
| 560.183.00.2 | srebrne boje / prozirno staklo | 155–160 | 68,3 | 190 | 16 | 6 | 6 |
| 560.193.00.2 | srebrne boje / prozirno staklo | 165–170 | 73,3 | 190 | 17 | 6 | 6 |

**Može se kombinirati sa**
- Geberit produžni profil za GEO vrata → str. 807
- Geberit bočna stijena za tuš prostor, za GEO vrata → str. 800

## Geberit GEO zaokretna vrata

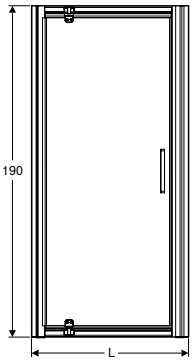

click & scan

**Primjene**
- Za privatne kupaonice i hotele
- Za instalaciju u niši ili s fiksnim elementom

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | aluminij |

**Svojstva**
- Uokviren
- Jednostruko sigurnosno staklo s nano premazom
- Profil sjajan
- Otvor za okretna vrata
- Vrata se mogu zaokrenuti za 180°
- Ravno

**Opseg isporuke**
- Vrata

| Br. art. | Boja / površina | L [cm] | Širina ulaza [cm] | H [cm] | T [cm] | Debljina stakla [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **560.105.00.2** | srebrne boje / prozirno staklo | 71–76 | 44,7 | 190 | 7,6 | 6 |
| **560.115.00.2** | srebrne boje / prozirno staklo | 75–80 | 48,7 | 190 | 8 | 6 |
| **560.125.00.2** | srebrne boje / prozirno staklo | 85–90 | 58,7 | 190 | 9 | 6 |

**Može se kombinirati sa**
- Geberit produžni profil za GEO vrata → str. 807
- Geberit bočna stijena za tuš prostor, za GEO vrata → str. 800

## Geberit GEO preklopna vrata

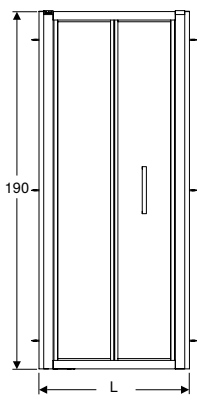





click & scan

**Primjene**
- Za privatne kupaonice i hotele
- Za instalaciju u niši ili s fiksnim elementom

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | aluminij |

**Svojstva**
- Uokviren
- Jednostruko sigurnosno staklo s nano premazom
- Profil sjajan
- Otvor za preklopna vrata
- Vrata se mogu zaokrenuti za 180°
- Ravno

**Opseg isporuke**
- Vrata

| Br. art. | Boja / površina | L [cm] | H [cm] | T [cm] | Debljina stakla [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| **560.106.00.2** | srebrne boje / prozirno staklo | 71–76 | 190 | 7,6 | 6 |
| **560.116.00.2** | srebrne boje / prozirno staklo | 75–80 | 190 | 8 | 6 |
| **560.126.00.2** | srebrne boje / prozirno staklo | 85–90 | 190 | 9 | 6 |

**Može se kombinirati sa**
- Geberit produžni profil za GEO vrata → str. 807
- Geberit bočna stijena za tuš prostor, za GEO vrata → str. 800

# Pribor

## Geberit Duofix element za pregradnu stijenu za tuš



click & scan

**Primjene**
- Za držač Geberit pregradnih stijena za tuš u ravnini poda
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini etaže

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | čelik |

**Svojstva**
- Prikladan za Geberit ONE
- Debljina oblaganja pločama od 10–30 mm
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Prikladno za oblaganje pločicama debljine od 4-30 mm

**Opseg isporuke**
- 4 nosača
- 2 građevinske zaštite za servisni otvor
- 2 pričvrsna kutnika za stup

| Br. art. | B [cm] | H [cm] | h [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 111.596.00.1 | 10,8 | 208,8 | 199,5 | 5,2 |

**Naručuje se dodatno**
- Geberit pregradna stijena za tuš u ravnini poda
- 2 stupa visine etaže

## Geberit montažni element za pregradnu stijenu za tuš za zidove od metalnih profila

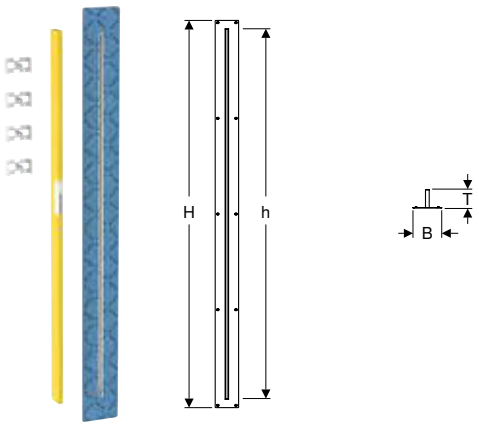


click & scan

### Primjene
- Za držač Geberit pregradnih stijena za tuš u ravnini poda
- Za ugradnju u zidove od metalnih profila u visini etaže od CW50 profila

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | čelik |

### Svojstva
- Prikladan za Geberit ONE
- Debljina oblaganja pločama od 10–30 mm
- Prikladno za oblaganje pločicama debljine od 4-30 mm
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava

### Opseg isporuke
- 4 nosača
- 2 građevinske zaštite za servisni otvor

| Br. art. | B [cm] | H [cm] | h [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 154.281.00.1 | 10,8 | 208,8 | 199,5 | 5,2 |

### Naručuje se dodatno
- Geberit pregradna stijena za tuš u ravnini poda

## Geberit stabilizacijski profil za poprečno zidno učvršćenje pregradne stijene za tuš




click & scan

### Primjene
- Za podupiranje pregradne stijene za tuš u ravnini poda 8 mm

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | nehrđajući čelik |

### Svojstva
- Može se skratiti
- Držači od ZnAl
- Profil od aluminija

| Br. art. | Boja / površina | L [cm] |
|---|---|---|
| 154.283.00.1 | srebrne boje | 120 |

## Geberit produžni profil za GEO vrata



click & scan

**Primjene**
- Za proširenje širine zidnih profila

**Svojstva**
- Proširenje 25 mm

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | aluminij |

**Opseg isporuke**
- Profil

| Br. art. | Boja / površina | L [cm] | B [cm] |
|---|---|---|---|
| 560.199.00.1 | polirani aluminij | 190 | 2,5 |

**Može se kombinirati sa**
- Geberit bočna stijena za tuš prostor, za GEO vrata → str. 800
- Geberit GEO klizna vrata → str. 803
- Geberit GEO zaokretna vrata → str. 804
- Geberit GEO pregradna stijena za tuš prostor → str. 802
- Geberit GEO preklopna vrata → str. 804

# Kutije za odlaganje za niše za tuševe

## Kutije za odlaganje za niše

### Geberit kutija za niše s policama

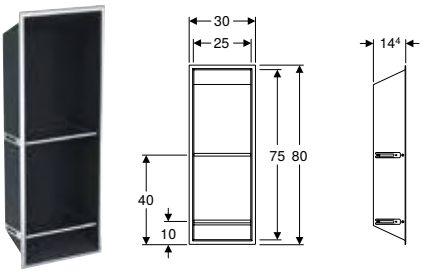


click & scan

**Primjene**
- Za privatne kupaonice
- Za ugradnju u Geberit Duofix ugradne kutije za elemente za niše s policama

**Opseg isporuke**
- 2 police

**Svojstva**
- Prikladan za Geberit ONE
- Jednostavno čišćenje
- Prikladno za nadgradivanje pločicama na zidu od 4–30 mm
- Završna obrada pečenim lakom

| Br. art. | Boja / površina |
|---|---|
| 154.291.00.1 | Kućište: umbra sivo / završna obrada pečenim lakom |

**Naručuje se dodatno**
- Geberit Duofix element za nišnu kutiju za odlaganje s policama → str. 808

**Pribor**
- Geberit klizna vrata s ogledalom, otvaraju se udesno → str. 809
- Geberit klizna vrata s ogledalom, otvaraju se ulijevo → str. 808
- Geberit brisač stakla → str. 809

## Geberit Duofix element za nišnu kutiju za odlaganje s policama




click & scan

**Primjene**
- Za privatne kupaonice
- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini etaže
- Za elastična brtvila

**Svojstva**
- Prikladan za Geberit ONE
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Okviri s rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciju od drvenih okvira
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Debljina oblaganja pločama od 10–30 mm
- Prikladno za oblaganje pločicama debljine od 4-30 mm

**Opseg isporuke**
- Slobodni okvir od čelika, završna obrada pečenim lakom
- Ugradni set za kutiju za odlaganje u niši od plastike, s brtvenom folijom
- Građevinska zaštita
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|
| 111.590.00.1 | 50 | 87 | 15 |

**Naručuje se dodatno**
- Geberit kutija za niše s policama → str. 807

**Pribor**
- Traverza za Geberit Duofix element za nišnu kutiju za odlaganje → str. 809

- Ako se ne koristi Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, mora se koristiti traverza za Geberit Duofix element za nišnu kutiju za odlaganje

# Pribor

## Geberit klizna vrata s ogledalom, otvaraju se ulijevo




click & scan

**Primjene**
- Za Geberit nišne kutije za odlaganje s policama

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | aluminij |

**Svojstva**
- Prikladan za Geberit ONE
- Otvara se ulijevo
- Obostrano s ogledalima
- Može se usmjeriti vertikalno i horizontalno

| Br. art. | Model |
|---|---|
| 154.294.00.1 | lijevo |

## Geberit klizna vrata s ogledalom, otvaraju se udesno




click & scan

**Primjene**
- Za Geberit nišne kutije za odlaganje s policama

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | aluminij |

**Svojstva**
- Prikladan za Geberit ONE
- Otvara se udesno
- Obostrano s ogledalima
- Može se usmjeriti vertikalno i horizontalno

| Br. art. | Model |
|---|---|
| 154.295.00.1 | desno |

## Geberit brisač stakla

click & scan

**Primjene**
- Za čišćenje glatkih površina

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | nehrđajući čelik |

**Svojstva**
- S gumenom trakom duljine 25 cm
- Držač može se fiksirati vijcima ili samoljepiv

**Opseg isporuke**
- Pričvrsni materijal

| Br. art. |
|---|
| 154.296.00.1 |

## Traverza za Geberit Duofix element za nišnu kutiju za odlaganje




click & scan

**Primjene**
- Za uporabu pri odvodnji iz tuševa bez elementa za tuš, sa zidnim odvodom, 130 cm
- Za postavljanje Geberit Duofix elemenata za nišnu kutiju za odlaganje

**Svojstva**
- Završna obrada pečenim lakom

| Br. art. |
|---|
| 111.595.00.1 |

# Priključci za tuševe i kade

**Odvodne garniture za tuš kade, d52 ..... 812**

Pregled asortimana – Odvodi tuš kade Geberit ..... 812
S poklopcem odvoda ..... 812
Poklopci odvoda ..... 812

**Odvodne garniture za tuš kade, d62 ..... 813**

Bez poklopca odvoda ..... 813

**Odvodne garniture za tuš kade, d90 ..... 814**

S poklopcem odvoda ..... 814
Bez poklopca odvoda ..... 815
Poklopci odvoda ..... 816

**Odvodne garniture za tuš kade Sestra ..... 817**

Bez poklopca odvoda ..... 817

**Odvodne garniture za kade, d52 ..... 817**

Pregled asortimana – Odvodi kade Geberit ..... 817
S aktiviranjem odvrtanjem ..... 818
Setovi za finu montažu aktiviranja odvrtanjem ..... 819
S aktiviranjem odvrtanjem i priključkom vode ..... 820
Setovi za finu montažu aktiviranja odvrtanjem i priključka vode ..... 821
S aktiviranjem na pritisak PushControl ..... 822

# Odvodne garniture za tuš kade, d52

**Pregled asortimana – Odvodi tuš kade Geberit**

Geberit Hrvatska, Izdanje: siječanj 2025

| | Sa setom za finu montažu | | | Bez seta za finu montažu | |
|---|---|---|---|---|---|
| | d52 | d62 | d90 | d52 | d90 |
| | | | | | |
| Odvod tuš kade | 150.681.21.1 | | | | |
| | | 150.071.21.1 | | | |
| | | | 150.551.21.1 | | |
| | | | 150.583.21.1 | | |
| | | | | | 150.550.00.1 |
| | | | | | 150.581.00.1 |
| | | | | | 150.552.00.1 |
| **Pribor** | | | | | |
| Poklopac odvoda | | | | 150.241.xx.1 | |
| | | | | 150.242.21.1 | |
| | | | | | 150.265.xx.1 |
| | | | | | 150.266.xx.1 |

## S poklopcem odvoda

### Geberit odvod tuš kade d52, s poklopcem odvoda







click & scan

**Primjene**
- Za tuš kade s rupom za ventil ø 52 mm
- Za tuš kade bez preljeva
- Za primjenu kao podni odvod s horizontalnim odvodom

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Priključna vrijednost pri uspornoj visini od 120 mm | 0,65 l/s |
| Visina sifoniranja (mm) | 50 mm |

**Svojstva**
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Uronjena cijev i umetak sifona mogu se demontirati

**Opseg isporuke**
- Sifon
- Spojni komad od PE-HD, ø 50 mm, s kugličnim zglobom
- Pričvrsni materijal
- Poklopac odvoda

| Br. art. | Boja / površina | DN | d, ø [mm] | H [cm] | K [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| **150.681.21.1** | sjajni krom | 50 | 50 | 9 | 4,7 |

## Poklopci odvoda

### Geberit poklopac odvoda d52, za odvod tuš kade




click & scan

**Primjene**
- Za Geberit odvode tuš kade s ventilom sa sitom
- Za rupe za ventile ø 52 mm

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | plastika |

| Br. art. | Boja / površina | d, ø [mm] |
|---|---|---|
| **150.242.21.1** | sjajni krom | 40 |

## Geberit poklopac odvoda d52 s preljevnom cijevi, za odvod tuš kade




click & scan

**Primjene**
- Za Geberit odvode tuš kade
- Za rupe za ventile ø 52 mm

**Svojstva**
- Može se kontinuirano izvlačiti
- Voda se može nakupiti do 80 mm

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | plastika |

| Br. art. | Boja / površina |
|---|---|
| 150.256.21.1 | sjajni krom |

# Odvodne garniture za tuš kade, d62

## Bez poklopca odvoda

## Geberit odvod tuš kade d62, s ventilom

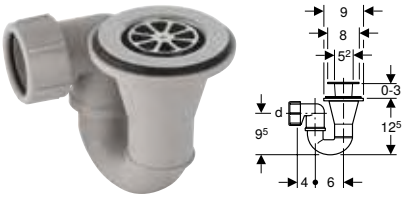


click & scan

**Primjene**
- Za tuš kade s rupom za ventil ø 62 mm
- Za tuš kade bez preljeva
- Za primjenu kao podni odvod s horizontalnim odvodom

**Svojstva**
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3

**Opseg isporuke**
- Izljevni ventil od inoxa
- Sito
- Sifon

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Priključna vrijednost pri uspornoj visini od 120 mm | 0,4 l/s |
| Visina sifoniranja (mm) | 50 mm |

| Br. art. | Boja / površina | DN | d, ø [mm] | H [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 150.071.21.1 | sjajni krom | 40 | 40 | 12,5 |

# Odvodne garniture za tuš kade, d90

## S poklopcem odvoda

### Geberit odvod tuš kade d90, s poklopcem odvoda, visina sifoniranja 50 mm, izljev od PE-a







click & scan

**Primjene**
- Za tuš kade s rupom za ventil ø 90 mm
- Za tuš kade bez preljeva
- Za primjenu kao podni odvod s horizontalnim odvodom

**Svojstva**
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Uronjena cijev, može se demontirati
- Čaša sifona, može se demontirati

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Priključna vrijednost pri uspornoj visini od 15 mm | 0,65 l/s |
| Visina sifoniranja (mm) | 50 mm |

**Opseg isporuke**
- Poklopac odvoda
- Sifon
- Umetak sa zupcima
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | DN | Spojni komad | d, ø [mm] | L [cm] | H [cm] | h [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **150.531.21.1** | sjajni krom | 50 | PE-HD | 50 | 16,3 | 7,8 | 3,3 |
| **150.551.21.1** | sjajni krom | 50 | PE-HD | 50 | 16,3 | 7,8 | 3,3 |

### Geberit odvod tuš kade d90, s poklopcem odvoda, visina sifoniranja 30 mm, izljev od PE-a







click & scan

**Primjene**
- Za tuš kade s rupom za ventil ø 90 mm
- Za tuš kade bez preljeva
- Za primjenu kao podni odvod s horizontalnim odvodom

**Svojstva**
- Odstupajući od zahtjeva norme EN 274 visina sifoniranja iznosi samo 30 mm
- Uronjena cijev, može se demontirati
- Čaša sifona, može se demontirati

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Priključna vrijednost pri uspornoj visini od 15 mm | 0,5 l/s |
| Visina sifoniranja (mm) | 30 mm |

**Opseg isporuke**
- Poklopac odvoda
- Sifon
- Umetak sa zupcima
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | DN | Spojni komad | d, ø [mm] | L [cm] | H [cm] | h [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **150.583.21.1** | sjajni krom | 40 | PE-HD | 40 | 16,3 | 5,8 | 2,2 |

# Bez poklopca odvoda

## Geberit odvod tuš kade d90, visina sifoniranja 50 mm, izljev od PE-a







click & scan

**Primjene**
- Za tuš kade s rupom za ventil ø 90 mm
- Za tuš kade bez preljeva
- Za primjenu kao podni odvod s horizontalnim odvodom

**Svojstva**
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Uronjena cijev, može se demontirati
- Čaša sifona, može se demontirati

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Priključna vrijednost pri uspornoj visini od 15 mm | 0,65 l/s |
| Visina sifoniranja (mm) | 50 mm |

**Opseg isporuke**
- Sifon
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | DN | Spojni komad | d, ø [mm] | Priključna vrijednost [l/s] | L [cm] | H [cm] | h [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **150.550.00.1** | 50 | PE-HD | 50 | 0,65 | 16,3 | 7,8 | 3,3 |
| **150.552.00.1** | 40 | PE-HD | 40 | | 16,3 | 7,8 | 3,3 |

**Naručuje se dodatno**
- Ablaufdeckel ø 90 mm

**Može se kombinirati sa**
- Geberit poklopac odvoda Split d90, za odvod tuš kade, visina sifoniranja 30 / 50 mm → str. 816
- Geberit poklopac odvoda d90, za odvod tuš kade, visina sifoniranja 30 / 50 mm → str. 816

## Geberit odvod tuš kade d90, visina sifoniranja 30 mm, izljev od PE-a







click & scan

**Primjene**
- Za tuš kade s rupom za ventil ø 90 mm
- Za tuš kade bez preljeva
- Za primjenu kao podni odvod s horizontalnim odvodom

**Svojstva**
- Odstupajući od zahtjeva norme EN 274 visina sifoniranja iznosi samo 30 mm
- Uronjena cijev, može se demontirati
- Čaša sifona, može se demontirati

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Priključna vrijednost pri uspornoj visini od 15 mm | 0,5 l/s |
| Visina sifoniranja (mm) | 30 mm |

**Opseg isporuke**
- Sifon
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | DN | Spojni komad | d, ø [mm] | L [cm] | H [cm] | h [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **150.581.00.1** | 40 | PE-HD | 40 | 16,3 | 5,8 | 2,2 |

**Naručuje se dodatno**
- Ablaufdeckel ø 90 mm

**Može se kombinirati sa**
- Geberit poklopac odvoda Split d90, za odvod tuš kade, visina sifoniranja 30 / 50 mm → str. 816
- Geberit poklopac odvoda d90, za odvod tuš kade, visina sifoniranja 30 / 50 mm → str. 816

# Poklopci odvoda

## Geberit poklopac odvoda d90, za odvod tuš kade, visina sifoniranja 30 / 50 mm

click & scan

**Primjene**
- Za Geberit odvode tuš kade
- Za rupe za ventile ø 90 mm

**Opseg isporuke**
- Umetak sa zupcima

| Br. art. | Boja / površina | d, ø [mm] | Materijal |
|---|---|---|---|
| **150.265.01.1** | bijela / mat | 120,7 | sanitarna keramika |
| **150.265.11.1** | alpsko bijela | 115 | plastika |
| **150.265.14.1** | mat crna | 115 | plastika |
| **150.265.21.1** | sjajni krom | 115 | plastika |
| **150.265.46.1** | mat krom | 115 | plastika |

**Može se kombinirati sa**
- Geberit odvod tuš kade d90, visina sifoniranja 30 mm, izljev od PE-a → str. 815
- Geberit odvod tuš kade d90, visina sifoniranja 50 mm, izljev od PE-a → str. 815

## Geberit poklopac odvoda Split d90, za odvod tuš kade, visina sifoniranja 30 / 50 mm

click & scan

**Primjene**
- Za Geberit odvode tuš kade
- Za rupe za ventile ø 90 mm

**Opseg isporuke**
- Umetak sa zupcima

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | plastika |

| Br. art. | Boja / površina | d, ø [mm] |
|---|---|---|
| **150.266.11.1** | Pokrovna ploča: bijela<br>Dizajnerski prsten: mat krom | 120,7 |
| **150.266.16.1** | Pokrovna ploča: crna / mat<br>Dizajnerski prsteni: crni / sjajni | 120,7 |
| **150.266.21.1** | Pokrovna ploča: kromirano, visoki sjaj<br>Dizajnerski prsten: mat krom | 120,7 |
| **150.266.KJ.1** | Pokrovna ploča: bijela / mat<br>Dizajnerski prsten: mat krom | 120,7 |

**Može se kombinirati sa**
- Geberit odvod tuš kade d90, visina sifoniranja 30 mm, izljev od PE-a → str. 815
- Geberit odvod tuš kade d90, visina sifoniranja 50 mm, izljev od PE-a → str. 815

# Odvodne garniture za tuš kade Sestra

## Bez poklopca odvoda

### Geberit odvod tuš kade Sestra, visina sifoniranja 50 mm, odvod od PE-a




click & scan

**Primjene**
- Prikladno isključivo za tuš kade Sestra
- Za primjenu kao podni odvod s horizontalnim odvodom

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Priključna vrijednost pri uspornoj visini od 15 mm | 0,6 l/s |
| Visina sifoniranja (mm) | 50 mm |

**Svojstva**
- Zadovoljava zahtjeve prema EN 274

**Opseg isporuke**
- Sifon
- Umetak sa zupcima
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | DN | d, ø [mm] | H [cm] |
|---|---|---|---|
| 550.018.00.1 | 40 | 40 | 9,5 |

**Naručuje se dodatno**
- Tuš kada Sestra

### Geberit odvod tuš kade Sestra, visina sifoniranja 30 mm, odvod od PE-a




click & scan

**Primjene**
- Prikladno isključivo za tuš kade Sestra
- Za primjenu kao podni odvod s horizontalnim odvodom

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Priključna vrijednost pri uspornoj visini od 15 mm | 0,47 l/s |
| Visina sifoniranja (mm) | 30 mm |

**Svojstva**
- Odstupajući od zahtjeva norme EN 274 visina sifoniranja iznosi samo 30 mm

**Opseg isporuke**
- Sifon
- Umetak sa zupcima
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | DN | d, ø [mm] | H [cm] |
|---|---|---|---|
| 550.019.00.1 | 40 | 40 | 7 |

**Naručuje se dodatno**
- Tuš kada Sestra

# Odvodne garniture za kade, d52

**Pregled asortimana – Odvodi kade Geberit**

Geberit Hrvatska, Izdanje: siječanj 2025

| | | Odvod za kade s aktiviranjem na pritisak PushControl | Odvod za kade s aktiviranjem odvrtanjem | Odvod za kade s aktiviranjem odvrtanjem i dovodom | Odvod za kade s čepom za ventil |
|---|---|---|---|---|---|
| | | |  |  | |
| Sa setom za finu montažu | d52 | 150.755.21.6 | | | |
| | | | 150.520.21.6 | | |
| | d52, dugo | 150.756.21.6 | | | |
| | d52, visoko | 150.757.21.6 | | | |
| Bez seta za finu montažu | d52 | | 150.595.00.6 | | |
| | | | | 150.702.00.6 | |
| | d52, XL | | 150.612.00.6 | | |
| | | | | 150.703.00.6 | |

# S aktiviranjem odvrtanjem

## Geberit odvod za kade s aktiviranjem odvrtanjem, d52, duljine 23 cm, s priključnim koljenom, protustrujni princip




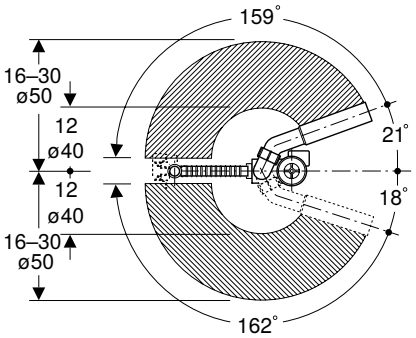


click & scan

### Primjene
- Za kade od čelika, plastike ili lijevanog željeza
- Za kade u standardnim veličinama
- Za kade i tuš kade s rupom za ventil, ø 52 mm

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Kapacitet otjecanja preljeva | 0,6 l/s |
| Visina sifoniranja (mm) | 50 mm |

### Svojstva
- Zadovoljava zahtjeve prema EN 274
- S preljevom
- Dvostrane brtve na odvodu i preljevu
- Glava preljeva može se učvrstiti u ravnom položaju

### Opseg isporuke
- Izljevni ventil
- Sifon
- Priključno koljeno 45° od PE-HD, ø 40/50 mm
- Građevinska zaštita
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | DN | d, ø [mm] | Priključna vrijednost [l/s] |
|---|---|---|---|
| 150.595.00.6 | 40 | 40 / 50 | 0,8 |

### Naručuje se dodatno
- Set za finu montažu

### Pribor
- Geberit set za finu montažu Split d52, za odvod za kade s aktiviranjem odvrtanjem → str. 820
- Geberit set za finu montažu d52, za odvod za kade s aktiviranjem odvrtanjem → str. 819

## Geberit odvod za kade s aktiviranjem odvrtanjem, d52, sa setom za finu montažu

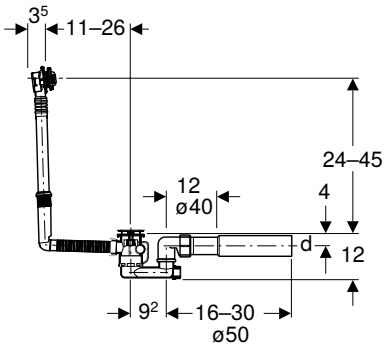





click & scan

### Primjene
- Za kade s rupom za ventil ø 52 mm
- Za kade od čelika, plastike ili lijevanog željeza
- Za kade u standardnim veličinama

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Kapacitet otjecanja preljeva | 0,6 l/s |
| Visina sifoniranja (mm) | 50 mm |

### Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- S preljevom
- Dvostrane brtve na odvodu i preljevu
- Glava preljeva može se učvrstiti u ravnom položaju

### Opseg isporuke
- Set za finu montažu
- Izljevni ventil
- Sifon
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 40/50 mm
- Građevinska zaštita
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | DN | d, ø [mm] | Priključna vrijednost [l/s] |
|---|---|---|---|---|
| 150.520.21.6 | sjajni krom | 40 | 40 / 50 | 0,8 |
| 150.530.21.6 | sjajni krom | 40 | 40 / 50 | 0,8 |

## Geberit odvod za kade s aktiviranjem odvrtanjem, d52, duljine 70 cm, s priključnim koljenom, protustrujni princip




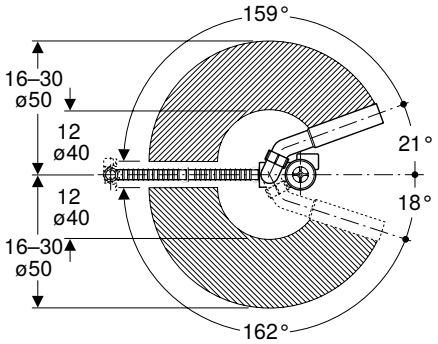


click & scan

### Primjene
- Za kade od čelika, plastike ili lijevanog željeza
- Za kade u specijalnim veličinama
- Za kade s rupom za ventil ø 52 mm

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Kapacitet otjecanja preljeva | 0,6 l/s |
| Visina sifoniranja (mm) | 50 mm |

### Svojstva
- Zadovoljava zahtjeve prema EN 274
- S preljevom
- Dvostrane brtve na odvodu i preljevu
- Glava preljeva može se učvrstiti u ravnom položaju

### Opseg isporuke
- Izljevni ventil
- Sifon
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 40/50 mm
- Građevinska zaštita
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | DN | d, ø [mm] | Priključna vrijednost [l/s] |
|---|---|---|---|
| 150.612.00.6 | 40 | 40 / 50 | 0,8 |

### Naručuje se dodatno
- Set za finu montažu

### Pribor
- Geberit set za finu montažu Split d52, za odvod za kade s aktiviranjem odvrtanjem → str. 820
- Geberit set za finu montažu d52, za odvod za kade s aktiviranjem odvrtanjem → str. 819

# Setovi za finu montažu aktiviranja odvrtanjem

## Geberit set za finu montažu d52, za odvod za kade s aktiviranjem odvrtanjem

click & scan

### Opseg isporuke
- Pokrovna rozeta
- Čep za ventil
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina |
|---|---|
| 150.281.11.1 | alpsko bijela |
| 150.281.21.1 | sjajni krom |

## Geberit set za finu montažu Split d52, za odvod za kade s aktiviranjem odvrtanjem

click & scan

**Opseg isporuke**
- Pokrovna rozeta
- Čep za ventil
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina |
|---|---|
| 150.300.14.1 | mat crna |
| 150.300.21.1 | sjajni krom |
| 150.300.KJ.1 | Pokrovna ploča: bijela<br>Dizajnerski prsten: sjajni krom |

# S aktiviranjem odvrtanjem i priključkom vode

## Geberit odvod za kade s aktiviranjem odvrtanjem i dovodom, d52, duljine 23 cm, s priključnim koljenom, protustrujni princip




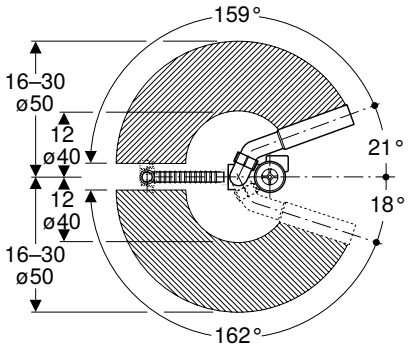


click & scan

**Primjene**
- Za kade od čelika, plastike ili lijevanog željeza
- Za kade u standardnim veličinama
- Za kade s rupom za ventil ø 52 mm

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Buka u armaturi pri 3 bara | 15 dB(A) |
| Razred buke | 1 |
| Dovod vode pri 3 bara | 0,35 l/s |
| Kapacitet otjecanja preljeva | 0,6 l/s |
| Visina sifoniranja (mm) | 50 mm |

**Svojstva**
- Zadovoljava zahtjeve prema EN 274
- S preljevom i priključkom vode
- Ulazni mlaz, može se usmjeriti
- Dvostrane brtve na odvodu i preljevu
- Glava preljeva može se učvrstiti u ravnom položaju

**Opseg isporuke**
- Izljevni ventil
- Sifon
- Glava preljeva s priključkom vode
- Priključno koljeno 90° s MasterFix, 1/2", radijalno brtvljenje
- Priključno koljeno 45° od PE-HD, ø 40/50 mm
- Građevinska zaštita
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | DN | d, ø [mm] | Priključna vrijednost [l/s] |
|---|---|---|---|
| 150.702.00.6 | 40 | 40 / 50 | 0,85 |

**Naručuje se dodatno**
- Set za finu montažu

**Pribor**
- Geberit set za finu montažu Split d52, za odvod za kade s aktiviranjem odvrtanjem i dovodom → str. 821

## Geberit odvod za kade s aktiviranjem odvrtanjem i dovodom, d52, duljine 70 cm, s priključnim koljenom, protustrujni princip




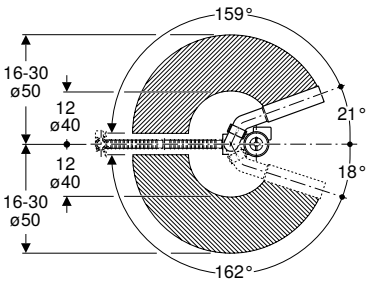


click & scan

### Primjene
- Za kade od čelika, plastike ili lijevanog željeza
- Za kade u specijalnim veličinama
- Za kade s rupom za ventil ø 52 mm

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Buka u armaturi pri 3 bara | 15 dB(A) |
| Razred buke | 1 |
| Dovod vode pri 3 bara | 0,35 l/s |
| Kapacitet otjecanja preljeva | 0,6 l/s |
| Visina sifoniranja (mm) | 50 mm |

### Svojstva
- Zadovoljava zahtjeve prema EN 274
- S preljevom i priključkom vode
- Ulazni mlaz, može se usmjeriti
- Dvostrane brtve na odvodu i preljevu
- Glava preljeva može se učvrstiti u ravnom položaju

### Opseg isporuke
- Izljevni ventil
- Sifon
- Glava preljeva s priključkom vode
- Priključno koljeno 90° s MasterFix, 1/2", radijalno brtvljenje
- Priključno koljeno 45° od PE-HD, ø 40/50 mm
- Građevinska zaštita
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | DN | d, ø [mm] | Priključna vrijednost [l/s] |
|---|---|---|---|
| **150.703.00.6** | 40 | 40 / 50 | 0,85 |

### Naručuje se dodatno
- Set za finu montažu

### Pribor
- Geberit set za finu montažu Split d52, za odvod za kade s aktiviranjem odvrtanjem i dovodom → str. 821

# Setovi za finu montažu aktiviranja odvrtanjem i priključka vode

## Geberit set za finu montažu Split d52, za odvod za kade s aktiviranjem odvrtanjem i dovodom

click & scan

### Opseg isporuke
- Pokrovna rozeta
- Perlator
- Čep za ventil
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina |
|---|---|
| **150.481.11.1** | alpsko bijela |
| **150.481.14.1** | mat crna |
| **150.481.21.1** | sjajni krom |
| **150.481.KJ.1** | Pokrovna ploča: bijela<br>Dizajnerski prsten: sjajni krom |

# S aktiviranjem na pritisak PushControl

## Geberit odvod za kade s aktiviranjem na pritisak PushControl, d52, duljine 26 cm, sa setom za finu montažu i priključnim koljenom







click & scan

**Primjene**
- Za kade od čelika, plastike ili lijevanog željeza
- Za kade u standardnim veličinama
- Za kade s rupom za ventil ø 52 mm

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Kapacitet otjecanja preljeva | 0,65 l/s |
| Visina sifoniranja (mm) | 50 mm |

**Svojstva**
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Aktiviranje pritiskom u ravnini kade
- S preljevom
- Dvostrane brtve na odvodu i preljevu
- Glava preljeva može se učvrstiti u ravnom položaju

**Opseg isporuke**
- Izljevni ventil
- Sifon
- Priključno koljeno 45° od PE-HD, ø 40/50 mm
- Set za finu montažu
- Građevinska zaštita
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | DN | d, ø [mm] | Priključna vrijednost [l/s] |
|---|---|---|---|---|
| 150.755.21.6 | sjajni krom | 40 | 40 / 50 | 1 |

## Geberit odvod za kade s aktiviranjem na pritisak PushControl, d52, visine 60 cm, sa setom za finu montažu i priključnim koljenom







click & scan

**Primjene**
- Za kade od čelika, plastike ili lijevanog željeza
- Za kade u specijalnim veličinama
- Za kade s rupom za ventil ø 52 mm

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Kapacitet otjecanja preljeva | 0,65 l/s |
| Visina sifoniranja (mm) | 50 mm |

**Svojstva**
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Aktiviranje pritiskom u ravnini kade
- S preljevom
- Dvostrane brtve na odvodu i preljevu
- Glava preljeva može se učvrstiti u ravnom položaju

**Opseg isporuke**
- Izljevni ventil
- Sifon
- Priključno koljeno 45° od PE-HD, ø 40/50 mm
- Set za finu montažu
- Građevinska zaštita
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | DN | d, ø [mm] | Priključna vrijednost [l/s] |
|---|---|---|---|---|
| 150.757.21.6 | sjajni krom | 40 | 40 / 50 | 1 |

# Geberit odvod za kade s aktiviranjem na pritisak PushControl, d52, duljine 50 cm, sa setom za finu montažu i priključnim koljenom

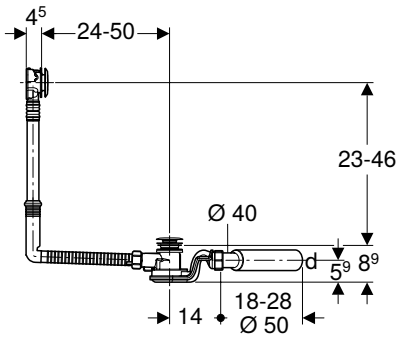





click & scan

### Primjene
- Za kade od čelika, plastike ili lijevanog željeza
- Za kade u specijalnim veličinama
- Za kade s rupom za ventil ø 52 mm

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Kapacitet otjecanja preljeva | 0,65 l/s |
| Visina sifoniranja (mm) | 50 mm |

### Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Aktiviranje pritiskom u ravnini kade
- S preljevom
- Dvostrane brtve na odvodu i preljevu
- Glava preljeva može se učvrstiti u ravnom položaju

### Opseg isporuke
- Izljevni ventil
- Sifon
- Priključno koljeno 45° od PE-HD, ø 40/50 mm
- Set za finu montažu
- Građevinska zaštita
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | DN | d, ø [mm] | Priključna vrijednost [l/s] |
|---|---|---|---|---|
| **150.756.21.6** | sjajni krom | 40 | 40 / 50 | 1 |

GEBERIT

# Geberit Duofix

**Sistemski zidovi** ..... **826**

Nosive konstrukcije ..... 826

**Montažni elementi** ..... **830**

Elementi za WC školjke ..... 830
Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za WC školjke ..... 831
Elementi za umivaonike ..... 856
Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za umivaonike ..... 857
Pregled asortimana –
Geberit Duofix elementi za umivaonik za kupaonski namještaj ..... 860
Elementi za bide ..... 878
Elementi za pisoare ..... 882
Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za pisoare ..... 883
Elementi za tuševe sa zidnim odvodom ..... 893
Elementi za tuševe i kade ..... 899
Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za tuševe i kade ..... 899
Elementi za pregrade za tuš u ravnini poda ..... 903
Elementi za korita ..... 905
Elementi za armature ..... 908
Elementi za perilice rublja i perilice posuđa ..... 909
Elementi za konzolna opterećenja ..... 910
Elementi za sudopere ..... 914
Elementi za zidne bojlere ..... 915
Pribor ..... 916

# Sistemski zidovi

## Nosive konstrukcije

**Novo**

### Geberit Duofix sistemska šina




click & scan

**Primjene**
- Za izradu Geberit Duofix sistemskih zidova
- Za montažu na podove, stropove i zidove

**Opseg isporuke**
- Set od 2 komada

**Svojstva**
- Serija 2025.
- Pocinčano
- Otporno na koroziju
- Stabilan oblik

| Br. art. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|
| 111.979.00.1 | 300 | 3,4 | 5 |

**Dobavljivo od: travanj 2025**

- Zamjena za art. br. 111.878.00.1

### Geberit Duofix traka za zvučnu izolaciju




click & scan

**Primjene**
- Za odvajanje od strukturne buke između ploča i konstrukcije objekta
- Za sprječavanje nekontroliranog stvaranja pukotina

**Svojstva**
- Samoljepljivo s jedne strane
- Trajno elastično
- Traka od pjenastog vinila
- Sa zatvorenim porama

| Br. art. |
|---|
| 111.889.00.1 |

# Geberit Duofix stup visine etaže

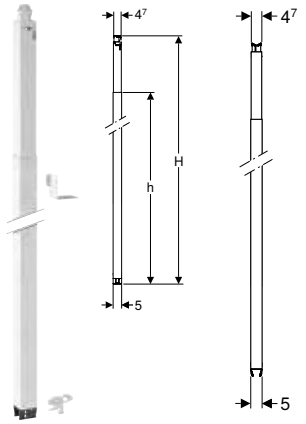


click & scan

**Primjene**
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske šine
- Za Geberit Duofix sistemske zidove u visini etaže
- Za učvršćenje Geberit Duofix montažnih elemenata i traverza
- Za ugradnju kao međustupovi ili bočni spojni stupovi
- Za stropove s nagibom do 50°
- Za stropove spuštene do 25 mm

**Svojstva**
- Može se montirati bez alata
- Pocinčano
- Podesivo po visini
- Nije potrebno povezivanje na stražnji zid ili instalacijski zid
- Spajanje Geberit Duofix montažnih elemenata pričvrsnim kutnikom i kopčom

**Opseg isporuke**
- Pričvrsni kutnik
- Kopča
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | | B [cm] | H [cm] | h [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 111.871.00.1 | PO | 5 | 220–280 | 211 | 5 |
| 111.872.00.1 | PO | 5 | 260–320 | 251 | 5 |
| 111.873.00.1 | PO | 5 | 300–360 | 291 | 5 |
| 111.874.00.1 | PO | 5 | 340–400 | 331 | 5 |

**PO: Prestaje se proizvoditi od prosinac 2025**

- Za stropove spuštene od 5–25 mm koji zahtijevaju izolaciju od požara i zvuka treba upotrebljavati set panelnih traka (br. art. 111.288.00.1)

Novo

## Geberit Duofix stup visine etaže

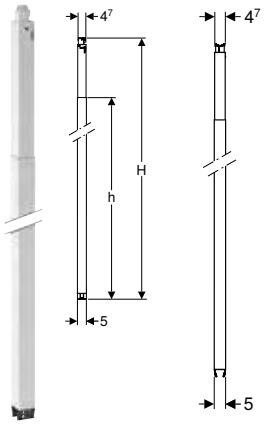


click & scan

**Primjene**
- Za izradu Geberit Duofix sistemskih zidova
- Za učvršćenje Geberit Duofix montažnih elemenata i traverza
- Za ugradnju kao međustupovi ili bočni spojni stupovi
- Za stropove s nagibom do 50°
- Za stropove spuštene do 25 mm
- Za visinu zidova do 4 m

**Svojstva**
- Serija 2025.
- Može se montirati bez alata
- Pocinčano
- Otporno na koroziju
- Teleskopski podesiv po visini za maksimalno 60 cm
- Nije potrebno povezivanje na stražnji zid ili instalacijski zid
- Učvršćenje Geberit Duofix elemenata na stup bez pribora

| Br. art. | B [cm] | H [cm] | h [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 111.085.00.1 | 5 | 220–280 | 211 | 5 |
| 111.086.00.1 | 5 | 260–320 | 251 | 5 |
| 111.087.00.1 | 5 | 300–360 | 291 | 5 |
| 111.088.00.1 | 5 | 340–400 | 331 | 5 |

**Dobavljivo od: travanj 2025**

- Za stropove spuštene od 5–25 mm koji zahtijevaju izolaciju od požara i zvuka treba upotrebljavati set panelnih traka (br. art. 111.288.00.1)

## Geberit Duofix završni stup, 82–112 cm




click & scan

**Primjene**
- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini elementa
- Za ugradnju kao međustupovi ili bočni spojni stupovi
- Za podove debljine 0–20 cm

**Opseg isporuke**
- 2 kopče
- Zidno sidro
- Pričvrsni materijal

**Svojstva**
- Potporna noga, pocinčana
- Potporna noga s protukliznim svojstvima
- Podne ploče, okretne
- Podna ploča, dubina prikladna za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75 i sistemske šine Geberit Duofix
- Završna obrada pečenim lakom

| Br. art. | | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 111.830.00.1 | PO | 4 | 82 | 7,3 |

**PO: Prestaje se proizvoditi od siječanj 2026**

Novo

## Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu montažu i montažu sustava




click & scan

**Primjene**
- Za učvršćenje Geberit Duofix montažnih elemenata na Duofix sistemske šine bez alata
- Za učvršćenje Geberit Duofix montažnih elemenata ispred suho-montažnih konstrukcija i masivnih zidova
- Za postavljanje i učvršćenje ploča za oblaganje kod predzidnih konstrukcija djelomične visine

**Opseg isporuke**
- Set od 2 komada

**Svojstva**
- Serija 2025.
- Kompatibilan s Geberit Duofix instalacijskim sustavom serije 2025 i starijim
- Sprijeda kontinuirano podesiva dubina, s brzim podešavanjem
- Učvršćenje u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata četvrtinom okretanja pomagala za uvrtanje
- Reverzibilno pomagalo za uvrtanje za podlogu u ravnini zida kada se učvršćuje bez Geberit Duofix sistemskih šina
- Zidno sidro okretno za 180° kada se učvršćuje izravno na zid bez Geberit Duofix sistemskih šina
- Navojna šipka M10, pocinčana

| Br. art. |
|---|
| 111.080.00.1 |

**Dobavljivo od: travanj 2025**

**Pribor**
- Geberit Duofix set produžetaka za zidna sidra → str. 918

## Geberit Duofix stup za suhomontažni zid, visina etaže

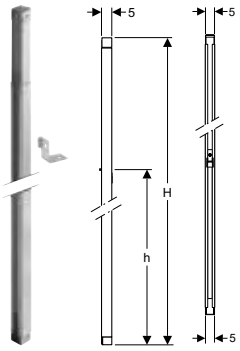


click & scan

**Primjene**
- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za učvršćenje Geberit Duofix montažnih elemenata i traverza
- Za ugradnju kao međustupovi ili bočni spojni stupovi
- Za ugradnju u U-profile UW 50

**Opseg isporuke**
- Pričvrsni kutnik
- Pričvrsni materijal

**Svojstva**
- Pocinčano
- Podesivo po visini
- Spajanje Geberit Duofix montažnih elemenata pričvrsnim kutnikom
- Nije potrebno povezivanje na stražnji zid ili instalacijski zid
- Može se montirati bez alata

| Br. art. | B [cm] | H [cm] | H1 [cm] | H2 [cm] | h [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.826.00.1 | 5 | 220 | 220 | 280 | 214 | 5 |
| 111.827.00.1 | 5 | 260 | 260 | 320 | 254 | 5 |

# Montažni elementi

## Elementi za WC školjke

### Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za WC školjke

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2025

| | Geberit set potpornih elemenata za WC školjke s malom površinom podloge | Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu montažu, kutno rješenje | Geberit DuoFresh modul | Protupožarni set | Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu montažu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 111.847.00.1 | 111.835.00.1 | | 111.863.00.3 | 111.815.00.1 | |
| | | |  |  |  | |
| | → str. 924 | → str. 916 | → str. 162 | → str. 925 | → str. 916 | |
| **Tipke za aktiviranje serije Sigma** | | | | | | |
| 111.311.00.6<br>Geberit Duofix element za konzolni WC, 112 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 111.921.00.6<br>Geberit Duofix element za konzolni WC, 112 cm, sa ugradbenim vodokotlićem Sigma 12 cm i kutijom za napajanje i priključke | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| 111.301.KJ.6<br>Geberit Duofix element za konzolni WC, 112 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm, tipkom za aktiviranje Sigma20, round design | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 111.057.00.2 Geberit Duofix element for wall-hung WC, 120 cm, with Sigma concealed cistern 12 cm, with HS30 hygiene flush unit, with one water supply connection[1)] | ✓ | ✓ | | | ✓ | |
| 111.058.00.2 Geberit Duofix element for wall-hung WC, 120 cm, with Sigma concealed cistern 12 cm, with HS30 hygiene flush unit, with two water supply connections[1)] | ✓ | ✓ | | | ✓ | |
| 111.075.00.2 Geberit Duofix element for wall-hung WC, 120 cm, with Sigma concealed cistern 12 cm, with HS50 hygiene flush unit, with one water supply connection[2)] | ✓ | ✓ | | | ✓ | |
| 111.076.00.2 Geberit Duofix element for wall-hung WC, 120 cm, with Sigma concealed cistern 12 cm, with HS50 hygiene flush unit, with one water supply connection[2)] | ✓ | ✓ | | | ✓ | |
| 111.324.00.6<br>Geberit Duofix element za konzolni WC, 112 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm, za osobe s invaliditetom | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| 111.375.00.6<br>Geberit Duofix element za konzolni WC, 112 cm, s Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm, za osobe s invaliditetom, za oslonce i rukohvate | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| 111.396.00.6<br>Geberit Duofix element za konzolni WC, 112 cm, s Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm, za osobe s invaliditetom, WC podesiv po visini | ✓ | ✓ | | | ✓ | |
| 111.367.00.6<br>Geberit Duofix element za konzolni WC, 112 cm, s Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm, za vanjsko odzračivanje iz WC školjke | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 111.904.00.6<br>Geberit Duofix element za konzolni WC, 112 cm, s Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm, za osobe s invaliditetom, WC podesiv po visini, za oslonce i rukohvate | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| 111.923.00.6<br>Geberit Duofix Bambini element za konzolni WC za djecu, 97 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm | ✓ | ✓ | | | ✓ | |
| 111.922.00.6<br>Geberit Duofix Bambini element za podnu WC školjku za djecu i malu djecu, 97 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm | | ✓ | | | ✓ | |
| 111.796.00.2<br>Geberit Duofix element za konzolni WC, 114 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 8 cm | | ✓ | | | | |
| **Tipke za aktiviranje serije Omega** | | | | | | |
| 111.030.00.2<br>Geberit Duofix element za konzolni WC, 98 cm, s Omega ugradbenim vodokotlićem 12 cm | ✓ | ✓ | | | ✓ | |
| 111.003.00.2<br>Geberit Duofix element za konzolni WC, 82 cm, s Omega ugradbenim vodokotlićem 12 cm | ✓ | ✓ | | | ✓ | |
| **Tipke za aktiviranje serije Delta** | | | | | | |
| 111.153.00.3<br>Geberit DuofixBasic element za konzolni WC, 112 cm, sa Delta ugradbenim vodokotlićem 12 cm | ✓ | | | | | |
| 458.128.11.2<br>Geberit Duofix elementi za konzolni WC, 112 cm, sa Delta ugradbenim vodokotlićem 12 cm, tipka za aktiviranje Delta50, square design | ✓ | | | | | |
| 458.128.21.2<br>Geberit Duofix elementi za konzolni WC, 112 cm, sa Delta ugradbenim vodokotlićem 12 cm, tipka za aktiviranje Delta50, square design | ✓ | | | | | |
| **Nije kompatibilno s nijednom tipkom za aktiviranje** | | | | | | |
| 111.203.00.2<br>Geberit Duofix element za konzolni WC, 112 cm, s monoblok vodokotlićem | ✓ | ✓ | | | ✓ | |

✓ Kompatibilno

[1)] Compatible with actuator plates Sigma 01 to Sigma 50

[2)] Compatible with Sigma 01 to Sigma 50 actuator plates

[3)] Električna i komunikacijska razvodna kutija već je uključena u opseg isporuke

[4)] Kombinacija elektroničkog uređaja za aktiviranje ispiranja WC-a s Geberit AquaClean nije moguća

| | Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu montažu i montažu sustava | Geberit DuofixBasic set zidnih sidara za pojedinačnu montažu | Set zidnih sidara za pojedinačnu montažu, za Geberit Duofix element za konzolni WC, s ugradbenim vodokotlićem 8 cm | Geberit Duofix pričvrsni materijal za razmak stupova 50–57,5 cm | Geberit Duofix set produžetaka nogu duljine 20 cm | Geberit DuoFresh modul | Pokrovna ploča sa setom zvučne izolacije, za Geberit Duofix element za konzolni WC, WC podesiv po visini | Geberit Duofix set pričvršćenja nogu na stražnji zid | Geberit kutija za napajanje i priključke | Geberit set kutije za napajanje i priključke, s međupolicom i priključnom stezaljkom | Geberit set kutije za napajanje i priključke s jedinicom za mrežno napajanje, za element za konzolni WC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 111.080.00.1 | 111.839.00.2 | 111.013.00.1 | 111.869.00.1 | 111.848.00.2 | | 115.396.00.1 | 111.064.00.1 | 116.061.00.6 | 116.063.00.6 | 116.098.00.6 |
| | | | | | |  | | | | | |
| | → str. 829 | → str. 917 | → str. 916 | → str. 921 | → str. 922 | → str. 164 | → str. 923 | → str. 922 | → str. 221 | → str. 223 | → str. 224 |
| | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓3) | ✓3) | ✓3) |
| | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓4) | ✓4) | ✓4) |
| | ✓ | | | | | | | ✓ | ✓4) | ✓4) | ✓4) |
| | ✓ | | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | |
| | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | | | |
| | ✓ | | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| | ✓ | | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| | ✓ | | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | ✓ | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | |
| | | ✓ | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | |
| | | ✓ | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | |
| | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | |

Novo

## Geberit Duofix element za konzolni WC, 112 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm







click & scan

### Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za zidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za konzolne WC školjke

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Tlak protoka | 0,1–10 bar |
| Temperatura vode maks. | 25 °C |
| Tvorničke postavke količine ispiranja | 6 l / 3 l |
| Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje | 4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l |
| Područje podešavanja male količine vode za ispiranje | 2–4 l |
| Materijal | čelik |

### Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom, s integriranim kutnim ventilom i ručnim kotačićem
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- 2 zidna sidra
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koljeno 90° od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Set zvučne izolacije
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

### Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Okvir za konzolne WC školjke s priključnim dimenzijama prema EN 33 i projiciranom duljinom do 70 cm
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Priključno koljeno može se montirati bez alata u različitim položajima dubine, raspon namještanja 45 mm
- Geberit Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Za čeono aktiviranje, prikladno za jednokoličinsko, dvokoličinsko i start/stop ispiranje
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotliću bez alata
- Priključak vode straga ili gore u sredini
- Gradevinska zaštita za servisni koja se može se skratiti, štiti od vlage i prljavštine
- S praznom cijevi za dovod vode za Geberit AquaClean tuš WC-e i za mrežni kabel
- Mogućnost učvršćenja za mrežni priključak i kutiju za napajanje i priključke

| Br. art. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|
| 111.311.00.6 | 50 | 112 | 12 |

**Dobavljivo od: lipanj 2025**

### Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za WC školjke → str. 831

- Zamjena za art. br. 111.311.00.5

Novo

## Geberit Duofix element za konzolni WC, 112 cm, sa ugradbenim vodokotlićem Sigma 12 cm i kutijom za napajanje i priključke

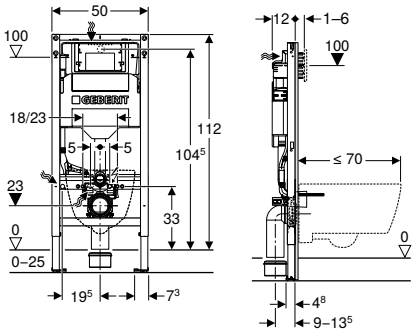


click & scan

### Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za zidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za konzolne WC školjke
- Za skriven mrežni priključak iza WC školjke
- Nije prikladno za protupožarne setove za Geberit Duofix element za konzolni WC ili protupožarne zatvarače za isplavno i priključno koljeno

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Tlak protoka | 0,1–10 bar |
| Temperatura vode maks. | 25 °C |
| Tvorničke postavke količine ispiranja | 6 l / 3 l |
| Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje | 4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l |
| Područje podešavanja male količine vode za ispiranje | 2–4 l |
| Materijal | čelik |

### Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom, s integriranim kutnim ventilom i ručnim kotačićem
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- 2 zidna sidra
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koljeno 90° od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Kutija za napajanje i priključke
- Prazna cijev duljine 0,32 m, za priključak Geberit AquaClean
- Zaštitni poklopac za električnu i komunikacijsku razvodnu kutiju
- Set zvučne izolacije
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

### Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Okvir za konzolne WC školjke s priključnim dimenzijama prema EN 33 i projiciranom duljinom do 70 cm
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Priključno koljeno može se montirati bez alata u različitim položajima dubine, raspon namještanja 45 mm
- Geberit Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Za čeono aktiviranje, prikladno za jednokoličinsko, dvokoličinsko i start/stop ispiranje
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotliću bez alata
- Priključak vode straga ili gore u sredini
- Gradevinska zaštita za servisni koja se može se skratiti, štiti od vlage i prljavštine
- S praznom cijevi za dovod vode za Geberit AquaClean tuš WC-e i za mrežni kabel
- Pripremljeno za instalaciju mrežnog dijela od 12 V iza WC školjke

| Br. art. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|
| 111.921.00.6 | 50 | 112 | 12 |

**Dobavljivo od: svibanj 2025**

### Naručuje se dodatno

- Geberit napajanje za kutiju za napajanje i priključke → str. 223

### Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za WC školjke → str. 831

- Zamjena za art. br. 111.921.00.5

**Novo**

# Geberit Duofix element za konzolni WC, 112 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm, tipkom za aktiviranje Sigma20, round design







click & scan

## Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za konzolne WC školjke

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Tlak protoka | 0,1–10 bar |
| Temperatura vode maks. | 25 °C |
| Tvorničke postavke količine ispiranja | 6 l / 3 l |
| Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje | 4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l |
| Područje podešavanja male količine vode za ispiranje | 2–4 l |
| Protok pri 3 bara | 0,16 l/s |
| Najmanji tlak protoka | 0,1 bar |
| Proračunski protok | 0,09 l/s |
| Materijal | čelik |

## Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom, s integriranim kutnim ventilom i ručnim kotačićem
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- Tipka za aktiviranje Sigma20
- 2 zidna sidra
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koljeno 90° od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Set zvučne izolacije
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

## Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Okvir za konzolne WC školjke s priključnim dimenzijama prema EN 33 i projiciranom duljinom do 70 cm
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Priključno koljeno može se montirati bez alata u različitim položajima dubine, raspon namještanja 45 mm
- Geberit Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Za čeono aktiviranje, prikladno za jednokoličinsko, dvokoličinsko i start/stop ispiranje
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotlići bez alata
- Priključak vode straga ili gore u sredini
- Gradevinska zaštita za servisni koja se može se skratiti, štiti od vlage i prljavštine
- S praznom cijevi za dovod vode za Geberit AquaClean tuš WC-e i za mrežni kabel
- Mogućnost učvršćenja za mrežni priključak i kutiju za napajanje i priključke

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 111.301.KJ.6 | Ploča i tipke: bijela<br>Dizajnerski prsten: sjajni krom | 50 | 112 | 12 |

**Dobavljivo od: lipanj 2025**

## Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za WC školjke → str. 831

- Zamjena za art. br. 111.301.KJ.5

Novo

# Geberit Duofix element za konzolni WC, 112 cm, s Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm, za vanjsko odzračivanje iz WC školjke







click & scan

## Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za zidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za konzolne WC školjke
- Za priključenje vanjskog odzračivanja
- Nije prikladno za konzolne WC školjke s povišenim položajem sjedala ili integriranim crijevom za ispiranje

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Tlak protoka | 0,1–10 bar |
| Temperatura vode maks. | 25 °C |
| Tvorničke postavke količine ispiranja | 6 l / 3 l |
| Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje | 4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l |
| Područje podešavanja male količine vode za ispiranje | 2–4 l |
| Materijal | čelik |

## Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom, s integriranim kutnim ventilom i ručnim kotačićem
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- 2 zidna sidra
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koljeno 90° od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Set zvučne izolacije
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

## Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Okvir za konzolne WC školjke s priključnim dimenzijama prema EN 33 i projiciranom duljinom do 70 cm
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Priključno koljeno može se montirati bez alata u različitim položajima dubine, raspon namještanja 45 mm
- Geberit Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Za čeono aktiviranje, prikladno za jednokoličinsko, dvokoličinsko i start/stop ispiranje
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Vanjsko odzračivanje može se priključiti preko isplavnog koljena putem priključne spojnice ø 50 mm
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotliću bez alata
- Priključak vode straga ili gore u sredini
- Gradevinska zaštita za servisni koja se može se skratiti, štiti od vlage i prljavštine
- S praznom cijevi za dovod vode za Geberit AquaClean tuš WC-e i za mrežni kabel
- Mogućnost učvršćenja za mrežni priključak i kutiju za napajanje i priključke

| Br. art. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|
| 111.367.00.6 | 50 | 112 | 12 |

**Dobavljivo od: svibanj 2025**

## Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za WC školjke → str. 831

- Zamjena za art. br. 111.367.00.5

**Novo**

## Geberit Duofix element za konzolni WC, 112 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm, za osobe s invaliditetom

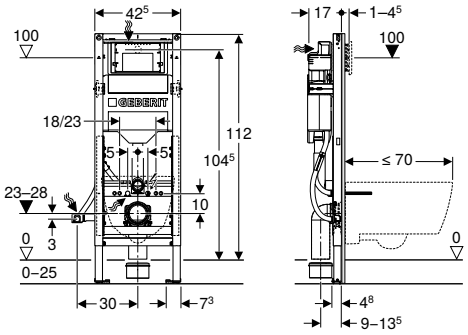


click & scan

### Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za zidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za konzolne WC školjke

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Tlak protoka | 0,1–10 bar |
| Temperatura vode maks. | 25 °C |
| Tvorničke postavke količine ispiranja | 6 l / 3 l |
| Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje | 4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l |
| Područje podešavanja male količine vode za ispiranje | 2–4 l |
| Protok pri 3 bara | 0,16 l/s |
| Najmanji tlak protoka | 0,1 bar |
| Proračunski protok | 0,09 l/s |
| Materijal | čelik |

### Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom, s integriranim kutnim ventilom i ručnim kotačićem
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- 2 zidna sidra
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koljeno 90° od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Set zvučne izolacije
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

### Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Okvir za konzolne WC školjke s priključnim dimenzijama prema EN 33 i projiciranom duljinom do 70 cm
- Širina okvira reducirana radi postavljanja potpornih elemenata i držača pored elementa
- Ugradna visina WC-a u fazi grube gradnje podesiva 41–46 cm
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Priključno koljeno može se montirati bez alata u različitim položajima dubine, raspon namještanja 45 mm
- Geberit Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Za čeono aktiviranje, prikladno za jednokoličinsko, dvokoličinsko i start/stop ispiranje
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotlići bez alata
- Priključak vode straga ili gore u sredini
- Gradevinska zaštita za servisni koja se može se skratiti, štiti od vlage i prljavštine
- S praznom cijevi za dovod vode za Geberit AquaClean tuš WC-e ili za mrežni kabel
- Mogućnost učvršćenja za mrežni priključak i kutiju za napajanje i priključke

| Br. art. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|
| 111.324.00.6 | 42,5 | 112 | 17 |

**Dobavljivo od: svibanj 2025**

### Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za WC školjke → str. 831

- Kod primjene električne i komunikacijske razvodne kutije nije moguće kombinirati elektronički uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s Geberit AquaClean
- Zamjena za art. br. 111.324.00.5

Novo

## Geberit Duofix element za konzolni WC, 112 cm, s Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm, za osobe s invaliditetom, za oslonce i rukohvate







click & scan

### Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u zidove od metalnih profila u visini etaže sa spojem između prednje i stražnje razine zida
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za učvršćenje oslonaca i rukohvata
- Za konzolne WC školjke

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Tlak protoka | 0,1–10 bar |
| Temperatura vode maks. | 25 °C |
| Tvorničke postavke količine ispiranja | 6 l / 3 l |
| Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje | 4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l |
| Područje podešavanja male količine vode za ispiranje | 2–4 l |
| Protok pri 3 bara | 0,16 l/s |
| Najmanji tlak protoka | 0,1 bar |
| Proračunski protok | 0,09 l/s |
| Materijal | čelik |

### Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom, s integriranim kutnim ventilom i ručnim kotačićem
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- 4 zidna sidra
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koljeno 90° od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

### Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Okvir za konzolne WC školjke s priključnim dimenzijama prema EN 33 i projiciranom duljinom do 70 cm
- Ugradna visina WC-a u fazi grube gradnje podesiva 41–46 cm
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Priključno koljeno može se montirati bez alata u različitim položajima dubine, raspon namještanja 45 mm
- Geberit Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Za čeono aktiviranje, prikladno za jednokoličinsko, dvokoličinsko i start/stop ispiranje
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotliću bez alata
- Priključak vode straga ili gore u sredini
- Građevinska zaštita za servisni koja se može se skratiti, štiti od vlage i prljavštine
- Montažna ploča od furnira, vodootporno zalijepljena
- Klasa građevinskog materijala B2 prema DIN 4102-1 odnosno D-s2, d0 prema DIN EN 13501-3
- Ispuštanje formaldehida razred A prema EN 1084, odnosno razred E 1 prema EN 13936
- S praznom cijevi za dovod vode za Geberit AquaClean tuš WC-e ili za mrežni kabel
- Mogućnost učvršćenja za mrežni priključak i kutiju za napajanje i priključke

| Br. art. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|
| **111.375.00.6** | 88 | 112 | 17 |

**Dobavljivo od: svibanj 2025**

### Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za WC školjke → str. 831

- Kod primjene električne i komunikacijske razvodne kutije nije moguće kombinirati elektronički uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s Geberit AquaClean
- Zamjena za art. br. 111.375.00.5

**Novo**

## Geberit Duofix element za konzolni WC, 112 cm, s Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm, za osobe s invaliditetom, WC podesiv po visini

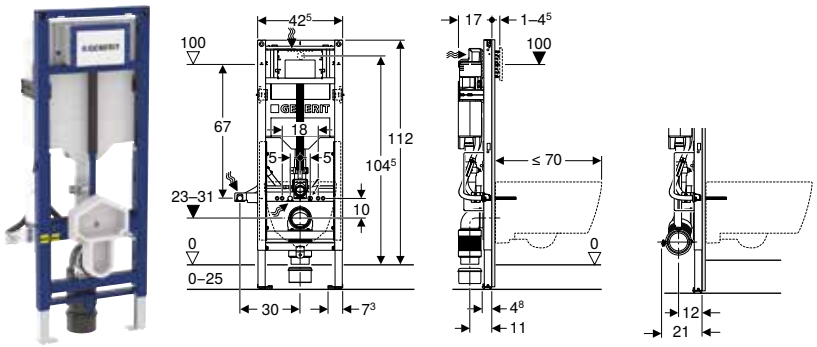


click & scan

### Primjene
- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za konzolne WC školjke s razmakom ovjesa 18 cm
- Nije prikladno za tipke za aktiviranje Sigma60

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Tlak protoka | 0,1–10 bar |
| Temperatura vode maks. | 25 °C |
| Tvorničke postavke količine ispiranja | 6 l / 3 l |
| Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje | 4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l |
| Područje podešavanja male količine vode za ispiranje | 2–4 l |
| Protok pri 3 bara | 0,16 l/s |
| Najmanji tlak protoka | 0,1 bar |
| Proračunski protok | 0,09 l/s |
| Materijal | čelik |

### Opseg isporuke
- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom, s integriranim kutnim ventilom i ručnim kotačićem
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koljeno 90° od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Građevinska zaštita za raspon namještanja isplavnog i priključnog koljena
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

### Svojstva
- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Okvir za konzolne WC školjke s priključnim dimenzijama prema EN 33 i projiciranom duljinom do 70 cm
- Širina okvira reducirana radi postavljanja potpornih elemenata i držača pored elementa
- WC školjka u gotovoj kupaonici naknadno se može podesiti po visini, 41–49 cm od gotovog poda
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Priključno koljeno, izvlačivo
- Priključno koljeno, može se montirati na element vertikalno i horizontalno
- Geberit Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Za čeono aktiviranje, prikladno za jednokoličinsko, dvokoličinsko i start/stop ispiranje
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotliću bez alata
- Priključak vode straga ili gore u sredini
- Gradevinska zaštita za servisni koja se može se skratiti, štiti od vlage i prljavštine
- S praznom cijevi za dovod vode za Geberit AquaClean tuš WC-e ili za mrežni kabel
- Učvršćenje za priključak struje

| Br. art. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|
| **111.396.00.6** | 42,5 | 112 | 17 |

**Dobavljivo od: svibanj 2025**

### Naručuje se dodatno
- Pokrovna ploča sa setom zvučne izolacije, za Geberit Duofix element za konzolni WC, WC podesiv po visini → str. 923

### Pribor
- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za WC školjke → str. 831

- Zamjena za art. br. 111.396.00.5

Novo

## Geberit Duofix element za konzolni WC, 112 cm, s Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm, za osobe s invaliditetom, WC podesiv po visini, za oslonce i rukohvate

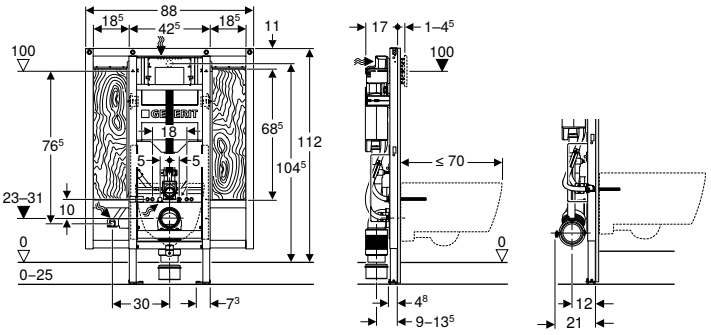


click & scan

### Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u zidove od metalnih profila u visini etaže sa spojem između prednje i stražnje razine zida
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za konzolne WC školjke s razmakom ovjesa 18 cm
- Nije prikladno za tipke za aktiviranje Sigma60

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Tlak protoka | 0,1–10 bar |
| Temperatura vode maks. | 25 °C |
| Tvorničke postavke količine ispiranja | 6 l / 3 l |
| Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje | 4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l |
| Područje podešavanja male količine vode za ispiranje | 2–4 l |
| Protok pri 3 bara | 0,16 l/s |
| Najmanji tlak protoka | 0,1 bar |
| Proračunski protok | 0,09 l/s |
| Materijal | čelik |

### Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom, s integriranim kutnim ventilom i ručnim kotačićem
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- 4 zidna sidra
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koljeno 90° od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Građevinska zaštita za raspon namještanja isplavnog i priključnog koljena
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

### Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Okvir za konzolne WC školjke s priključnim dimenzijama prema EN 33 i projiciranom duljinom do 70 cm
- WC školjka u gotovoj kupaonici naknadno se može podesiti po visini, 41–49 cm od gotovog poda
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Priključno koljeno, izvlačivo
- Priključno koljeno, može se montirati na element vertikalno i horizontalno
- Geberit Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Za čeono aktiviranje, prikladno za jednokoličinsko, dvokoličinsko i start/stop ispiranje
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotliću bez alata
- Priključak vode straga ili gore u sredini
- Gradevinska zaštita za servisni koja se može se skratiti, štiti od vlage i prljavštine
- Montažna ploča od furnira, vodootporno zalijepljena
- Klasa građevinskog materijala B2 prema DIN 4102-1 odnosno D-s2, d0 prema DIN EN 13501-3
- Ispuštanje formaldehida razred A prema EN 1084, odnosno razred E 1 prema EN 13936
- S praznom cijevi za dovod vode za Geberit AquaClean tuš WC-e ili za mrežni kabel
- Učvršćenje za priključak struje

| Br. art. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|
| 111.904.00.6 | 88 | 112 | 17 |

**Dobavljivo od: svibanj 2025**

### Naručuje se dodatno

- Pokrovna ploča sa setom zvučne izolacije, za Geberit Duofix element za konzolni WC, WC podesiv po visini → str. 923

### Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za WC školjke → str. 831

- Zamjena za art. br. 111.904.00.5

Novo

# Geberit Duofix Bambini element za konzolni WC za djecu, 97 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm

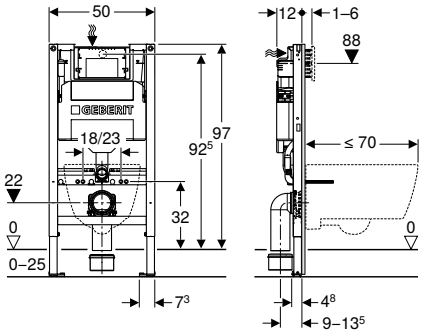


click & scan

## Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za konzolne WC školjke za djecu
- Za tipku za aktiviranje za Bambini WC

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Tlak protoka | 0,1–10 bar |
| Temperatura vode maks. | 25 °C |
| Tvorničke postavke količine ispiranja | 6 l / 3 l |
| Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje | 4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l |
| Područje podešavanja male količine vode za ispiranje | 2–4 l |
| Protok pri 3 bara | 0,16 l/s |
| Najmanji tlak protoka | 0,1 bar |
| Proračunski protok | 0,09 l/s |
| Materijal | čelik |

## Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom, s integriranim kutnim ventilom i ručnim kotačićem
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koljeno 90° od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

## Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Okvir za konzolne WC školjke s priključnim dimenzijama prema EN 33 i projiciranom duljinom do 70 cm
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Priključno koljeno može se montirati bez alata u različitim položajima dubine, raspon namještanja 45 mm
- Geberit Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Čeono aktiviranje
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotlići bez alata
- Priključak vode straga ili gore u sredini
- Gradevinska zaštita za servisni koja se može se skratiti, štiti od vlage i prljavštine

| Br. art. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|
| 111.923.00.6 | 50 | 97 | 12 |

**Dobavljivo od: svibanj 2025**

## Može se kombinirati sa

- Geberit tipka za aktiviranje Sigma01 za dvokoličinsko ispiranje, round design, za Bambini WC školjke → str. 146
- Geberit Bambini konzolna WC školjka za djecu, Rimfree, za WC sjedalo → str. 119
- Geberit Bambini konzolna WC školjka za djecu, za WC sjedalo → str. 120

## Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za WC školjke → str. 831

- Zamjena za art. br. 111.923.00.5

Novo

# Geberit Duofix Bambini element za podnu WC školjku za djecu i malu djecu, 97 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm

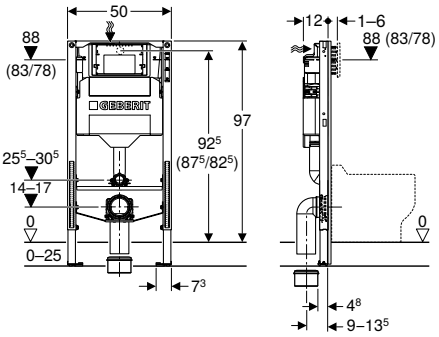





click & scan

## Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za podne WC školjke za djecu i malu djecu
- Za tipku za aktiviranje za Bambini WC

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Tlak protoka | 0,1–10 bar |
| Temperatura vode maks. | 25 °C |
| Tvorničke postavke količine ispiranja | 6 l / 3 l |
| Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje | 4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l |
| Područje podešavanja male količine vode za ispiranje | 2–4 l |
| Protok pri 3 bara | 0,16 l/s |
| Najmanji tlak protoka | 0,1 bar |
| Proračunski protok | 0,09 l/s |
| Materijal | čelik |

## Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom, s integriranim kutnim ventilom i ručnim kotačićem
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- Cijevna obujmica
- Priključno koljeno 90° od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Priključni set za podnu WC školjku s ravnim priključkom za područje priključka ø 85–102 mm
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

## Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Isplavno koljeno utaknuto, može se skratiti
- Traverza za isplavno koljeno, podesivo po visini
- Traverza za priključno koljeno, podesiva po visini
- Geberit Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Čeono aktiviranje
- Visina aktiviranja 88 cm, može se smanjiti ovisno o sanitarnoj keramici (83 / 78 cm)
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotliću bez alata
- Priključak vode straga ili gore u sredini
- Gradevinska zaštita za servisni koja se može se skratiti, štiti od vlage i prljavštine

| Br. art. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|
| 111.922.00.6 | 50 | 97 | 12 |

**Dobavljivo od: svibanj 2025**

## Može se kombinirati sa

- Geberit tipka za aktiviranje Sigma01 za dvokoličinsko ispiranje, round design, za Bambini WC školjke → str. 146
- Geberit Bambini podna WC školjka za djecu, Rimfree, za WC sjedalo → str. 120
- Geberit Bambini podna WC školjka za djecu, Rimfree → str. 121
- Geberit Bambini podna WC školjka za djecu → str. 122
- Geberit Bambini podna WC školjka za malu djecu, WC školjka → str. 122
- Geberit Bambini podna WC školjka za djecu, za WC sjedalo → str. 123

## Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za WC školjke → str. 831

- Za priključak podnih WC školjki za djecu ili malu djecu koje nisu u ravnini sa zidom, potrebno je naručiti bijeli priključni set (br. art. 554000000)
- Ako je visina aktiviranja i/ili traverza za isplavno koljeno promijenjena, isplavno se koljeno mora skratiti
- Zamjena za art. br. 111.922.00.5

**Novo**

# Geberit Duofix element za konzolni WC, 120 cm, sa ugradbenim vodokotlićem Sigma 12 cm, s uređajem za higijensko ispiranje HS30

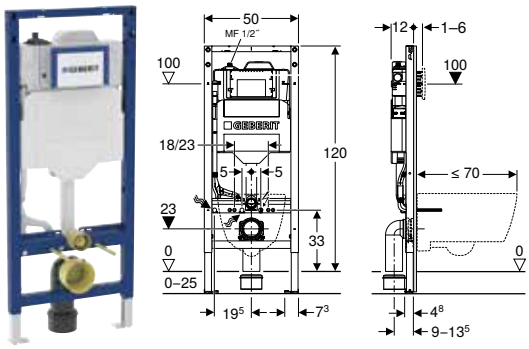


click & scan

## Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za konzolne WC školjke
- Za prevenciju onečišćenja
- Za sprječavanje ustajalosti u vodovima pitke vode
- Za ugradnju u cijevne sisteme u nizu
- Za priključivanje na Geberit sabirnicu preko pretvarača

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IP45 |
| Radni napon | 12 V DC |
| Potrošnja snage u stanju mirovanja | 1 W |
| Tlak protoka | 0,1–10 bar |
| Temperatura hladne vode maks. | 25 °C |
| Temperatura tople vode maks. | 70 °C |
| Tvornički postavljena količina ispiranja za vodokotlić (l) | 6 l / 3 l |
| Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje za vodokotlić | 4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l |
| Mala količina ispiranja, područje podešavanja za vodokotlić | 2–4 l |
| Protok pri 3 bara | 0,16 l/s |
| Najmanji tlak protoka | 0,1 bar |
| Proračunski protok | 0,09 l/s |
| Učin ispiranja po magnetnom ventilu | 4 l/min |
| Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja | 72 h |
| Tvornička postavka količine programiranog higijenskog ispiranja | 3 l |
| Količina ispiranja po danu i magnetnom ventilu maks. | 40 l |
| Interval ispiranja min. | 24 h |
| Materijal | čelik |

## Opseg isporuke

- Građevinska zaštita za servisni otvor
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koljeno 90° od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Magnetni ventil sa sigurnosnim zatikom i graničnikom protoka
- Upravljačka jedinica
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

## Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Okvir za konzolne WC školjke s priključnim dimenzijama prema EN 33 i projiciranom duljinom do 70 cm
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Priključno koljeno može se montirati bez alata u različitim položajima dubine, raspon namještanja 45 mm
- Geberit Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Za čeono aktiviranje, prikladno za jednokoličinsko, dvokoličinsko i start/stop ispiranje
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotliću bez alata
- Gradevinska zaštita za servisni koja se može se skratiti, štiti od vlage i prljavštine
- S praznom cijevi za dovod vode za Geberit AquaClean tuš WC-e i za mrežni kabel
- Učvršćenje za priključak struje
- Mogućnost izbora ispiranja (vrijeme ili interval)
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Statistike funkcija mogu se pozvati aplikacijom Geberit Control App
- Bilježi više od 5000 ispiranja
- Prepoznavanje uporabe
- Sučelje Digital I/O (središnje aktiviranje ispiranja, beznaponski prikaz grešaka, upravljanje vanjskim magnetnim ventilom)
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Priključivanje na Geberit sabirnicu preko pretvarača
- Integrirani senzor uspora
- Magnetni ventil bez napajanja zatvoren
- Otpornost na smetnje za industrijske pogone prema EN 61000-6-2
- Priključak za hladnu vodu R 1/2", kompatibilan s MF adapterom, s plavom zaštitnom kapom, gore
- Vanjski navoj MF 1/2" kompatibilan s adapterom MasterFix i MeplaFix
- Napajanje vanjskim mrežnim dijelom ili pretvaračem sabirnice s integriranim mrežnim dijelom

| Br. art. | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Priključak | Potrošnja snage (W) [W] |
|---|---|---|---|---|---|
| **111.057.00.2** | 50 | 120 | 12 | 1 priključak vode | 7,2 |
| **111.058.00.2** | 50 | 120 | 12 | 2 priključka vode | 7,2 |

**Dobavljivo od: svibanj 2025**

## Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za WC školjke → str. 831

- Zamjena za art. br. 111.057.00.1, 111.058.00.1

Novo

# Geberit Duofix element za konzolni WC, 120 cm, sa ugradbenim vodokotlićem Sigma 12 cm, s uređajem za higijensko ispiranje HS50

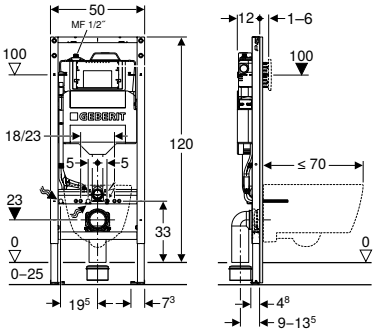


click & scan

## Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za konzolne WC školjke
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za prevenciju onečišćenja
- Za sprječavanje ustajalosti u vodovima pitke vode
- Za ugradnju u cijevne sisteme u nizu
- Za priključivanje na Geberit sabirnicu

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Stupanj zaštite | IP45 |
| Radni napon | 12 V DC |
| Potrošnja snage u stanju mirovanja | 1 W |
| Tlak protoka | 0,1–10 bar |
| Temperatura hladne vode maks. | 25 °C |
| Temperatura tople vode maks. | 70 °C |
| Tvornički postavljena količina ispiranja za vodokotlić (l) | 6 l / 3 l |
| Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje za vodokotlić | 4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l |
| Mala količina ispiranja, područje podešavanja za vodokotlić | 2–4 l |
| Protok pri 3 bara | 0,16 l/s |
| Najmanji tlak protoka | 0,1 bar |
| Proračunski protok | 0,09 l/s |
| Učin ispiranja po magnetnom ventilu | 4 l/min |
| Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja | 72 h |
| Tvornička postavka količine programiranog higijenskog ispiranja | 3 l |
| Količina ispiranja po danu i magnetnom ventilu maks. | 40 l |
| Interval ispiranja min. | 24 h |
| Materijal | čelik |

## Opseg isporuke

- Građevinska zaštita za servisni otvor
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koljeno 90° od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Magnetni ventil sa sigurnosnim zatikom i graničnikom protoka
- Upravljačka jedinica
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

## Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Okvir za konzolne WC školjke s priključnim dimenzijama prema EN 33 i projiciranom duljinom do 70 cm
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Priključno koljeno može se montirati bez alata u različitim položajima dubine, raspon namještanja 45 mm
- Geberit Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Za čeono aktiviranje, prikladno za jednokoličinsko, dvokoličinsko i start/stop ispiranje
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotliću bez alata
- Gradevinska zaštita za servisni koja se može se skratiti, štiti od vlage i prljavštine
- S praznom cijevi za dovod vode za Geberit AquaClean tuš WC-e i za mrežni kabel
- Učvršćenje za priključak struje
- Mogućnost izbora ispiranja (vrijeme ili interval)
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Statistike funkcija mogu se pozvati aplikacijom Geberit Control App
- Bilježi više od 5000 ispiranja
- Prepoznavanje uporabe
- Sučelje Digital I/O (središnje aktiviranje ispiranja, beznaponski prikaz grešaka, upravljanje vanjskim magnetnim ventilom)
- Spojeno žicom, s mogućnošću povezivanja na pristupnik Geberit Gateway putem Geberit sabirnice
- Priključivanje na Geberit sabirnicu izravno ili preko pretvarača
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Mogućnost priključivanja vanjskog senzora temperature
- Može se priključiti interni senzor volumnog protoka
- Integrirani senzor uspora
- Magnetni ventil bez napajanja zatvoren
- Otpornost na smetnje za industrijske pogone prema EN 61000-6-2
- Priključak za hladnu vodu R 1/2", kompatibilan s MF adapterom, s plavom zaštitnom kapom, gore
- Vanjski navoj MF 1/2" kompatibilan s adapterom MasterFix i MeplaFix
- Napajanje vanjskim mrežnim dijelom ili pretvaračem sabirnice s integriranim mrežnim dijelom

| Br. art. | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Priključak | Potrošnja snage (W) [W] |
|---|---|---|---|---|---|
| 111.075.00.2 | 50 | 120 | 12 | 1 priključak vode | 7,2 |
| 111.076.00.2 | 50 | 120 | 12 | 2 priključka vode | 7,2 |

**Dobavljivo od: svibanj 2025**

## Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za WC školjke → str. 831

- Zamjena za art. br. 111.075.00.1, 111.076.00.1

Novo

## Geberit Duofix element za konzolni WC, 114 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 8 cm

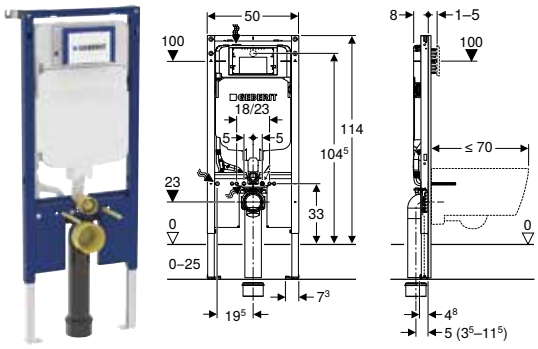


click & scan

### Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za konzolne WC školjke

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Tlak protoka | 0,1–10 bar |
| Temperatura vode maks. | 25 °C |
| Tvorničke postavke količine ispiranja | 6 l / 3 l |
| Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje | 4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l |
| Područje podešavanja male količine vode za ispiranje | 2–4 l |
| Materijal | čelik |

### Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom, s integriranim kutnim ventilom i ručnim kotačićem
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- 2 zidna sidra
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koljeno 90° od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

### Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Okvir za konzolne WC školjke s priključnim dimenzijama prema EN 33 i projiciranom duljinom do 70 cm
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Priključno koljeno može se montirati bez alata u različitim položajima dubine, raspon namještanja 80 mm
- Prekinuta traverza omogućuje dubinski položaj u ravnini s prednje strane za okomito priključno koljeno
- Priključno koljeno, produljeno, za spajanje u podu
- Geberit Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm, potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Za čeono aktiviranje, prikladno za jednokoličinsko, dvokoličinsko i start/stop ispiranje
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotliću bez alata
- Priključak vode gore lijevo
- Gradevinska zaštita za servisni koja se može se skratiti, štiti od vlage i prljavštine
- S praznom cijevi za dovod vode za Geberit AquaClean tuš WC-e i za mrežni kabel
- Učvršćenje za priključak struje

| Br. art. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|
| 111.796.00.2 | 50 | 114 | 8 |

**Dobavljivo od: srpanj 2025**

### Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za WC školjke → str. 831

- Zamjena za art. br. 111.796.00.1

Novo

## Geberit Duofix element za konzolni WC, 82 cm, s Omega ugradbenim vodokotlićem 12 cm







click & scan

### Primjene
- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za konzolne WC školjke

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Tlak protoka | 0,1–10 bar |
| Temperatura vode maks. | 25 °C |
| Tvorničke postavke količine ispiranja | 6 l / 3 l |
| Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje | 4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l |
| Područje podešavanja male količine vode za ispiranje | 2–4 l |
| Protok pri 3 bara | 0,16 l/s |
| Najmanji tlak protoka | 0,1 bar |
| Proračunski protok | 0,09 l/s |
| Materijal | čelik |

### Opseg isporuke
- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom, s integriranim kutnim ventilom i ručnim kotačićem
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koljeno 90° od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

### Svojstva
- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Okvir za konzolne WC školjke s priključnim dimenzijama prema EN 33 i projiciranom duljinom do 70 cm
- Okviri s rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciju od drvenih okvira
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Priključno koljeno može se montirati bez alata u različitim položajima dubine, raspon namještanja 45 mm
- Geberit Omega ugradbeni vodokotlić 12 cm, potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Za aktiviranje odozgo/čeono, prikladan za dvokoličinsko ispiranje
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotliću bez alata
- Priključak vode bočno lijevo ili straga lijevo
- Gradevinska zaštita za servisni koja se može se skratiti, štiti od vlage i prljavštine
- S praznom cijevi za dovod vode za Geberit AquaClean tuš WC-e i za mrežni kabel
- Mogućnost učvršćenja za mrežni priključak i kutiju za napajanje i priključke

| Br. art. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|
| 111.003.00.2 | 50 | 82 | 14 |

**Dobavljivo od: travanj 2025**

### Pribor
- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za WC školjke → str. 831

- Zamjena za art. br. 111.003.00.1

**Novo**

## Geberit Duofix element za konzolni WC, 98 cm, s Omega ugradbenim vodokotlićem 12 cm

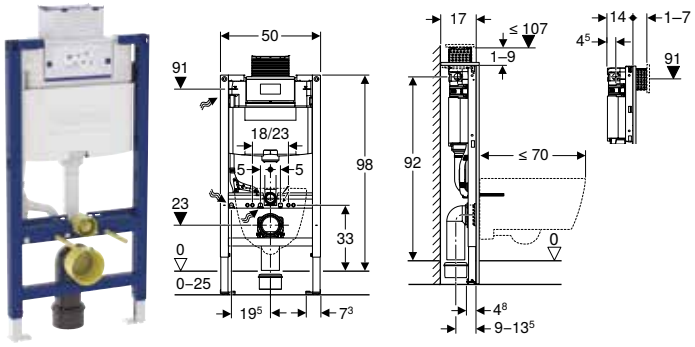


click & scan

### Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za konzolne WC školjke

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Tlak protoka | 0,1–10 bar |
| Temperatura vode maks. | 25 °C |
| Tvorničke postavke količine ispiranja | 6 l / 3 l |
| Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje | 4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l |
| Područje podešavanja male količine vode za ispiranje | 2–4 l |
| Protok pri 3 bara | 0,16 l/s |
| Najmanji tlak protoka | 0,1 bar |
| Proračunski protok | 0,09 l/s |
| Materijal | čelik |

### Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom, s integriranim kutnim ventilom i ručnim kotačićem
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koljeno 90° od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

### Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Okvir za konzolne WC školjke s priključnim dimenzijama prema EN 33 i projiciranom duljinom do 70 cm
- Okviri s rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciju od drvenih okvira
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Priključno koljeno može se montirati bez alata u različitim položajima dubine, raspon namještanja 45 mm
- Geberit Omega ugradbeni vodokotlić 12 cm, potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Za aktiviranje odozgo/čeono, prikladan za dvokoličinsko ispiranje
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotliću bez alata
- Priključak vode bočno lijevo ili straga lijevo
- Gradevinska zaštita za servisni koja se može se skratiti, štiti od vlage i prljavštine
- S praznom cijevi za dovod vode za Geberit AquaClean tuš WC-e i za mrežni kabel
- Mogućnost učvršćenja za mrežni priključak i kutiju za napajanje i priključke

| Br. art. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|
| 111.030.00.2 | 50 | 98 | 14 |

**Dobavljivo od: travanj 2025**

### Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za WC školjke → str. 831

- Zamjena za art. br. 111.030.00.1

Novo

## Geberit DuofixBasic element za konzolni WC, 112 cm, sa Delta ugradbenim vodokotlićem 12 cm







click & scan

### Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–20 cm
- Za konzolne WC školjke

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Tlak protoka | 0,1–10 bar |
| Temperatura vode maks. | 25 °C |
| Tvorničke postavke količine ispiranja | 6 l / 3 l |
| Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje | 4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l |
| Područje podešavanja male količine vode za ispiranje | 2–4 l |
| Materijal | čelik |

### Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Okvir za konzole WC školjke s priključnim dimenzijama prema EN 33 i projiciranom duljinom do 62 cm
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Podne ploče, od plastike
- Podna ploča, dubina prikladna za ugradnju u U-profile UW 50
- Pocinčane potporne noge zaštićene od korozije
- Priključno koljeno može se montirati bez alata
- Geberit Delta ugradbeni vodokotlić 12 cm, potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Za čeono aktiviranje, prikladno za jednokoličinsko, dvokoličinsko i start/stop ispiranje
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Priključak vode straga ili gore u sredini
- S praznom cijevi za dovod vode za Geberit AquaClean tuš WC-e i za mrežni kabel
- Učvršćenje za priključak struje

### Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom, s integriranim kutnim ventilom i priključnim prstenom
- Građevinska zaštita za servisni otvor, od polistirolne pjene
- 2 vijka za razmak
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koljeno 90° od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

| Br. art. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|
| 111.153.00.3 | 50 | 112 | 12 |

**Dobavljivo od: kolovoz 2025**

### Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za WC školjke → str. 831

- Zamjena za art. br. 111.153.00.1

Novo

## Geberit Duofix elementi za konzolni WC, 112 cm, sa Delta ugradbenim vodokotlićem 12 cm, tipka za aktiviranje Delta50, square design

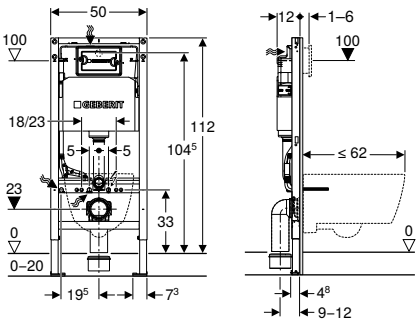


click & scan

### Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–20 cm
- Za konzolne WC školjke

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Tlak protoka | 0,1–10 bar |
| Temperatura vode maks. | 25 °C |
| Tvorničke postavke količine ispiranja | 6 l / 3 l |
| Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje | 4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l |
| Područje podešavanja male količine vode za ispiranje | 2–4 l |
| Materijal | čelik |

### Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Okvir za konzole WC školjke s priključnim dimenzijama prema EN 33 i projiciranom duljinom do 62 cm
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Podne ploče, od plastike
- Podna ploča, dubina prikladna za ugradnju u U-profile UW 50
- Pocinčane potporne noge zaštićene od korozije
- Priključno koljeno može se montirati bez alata
- Geberit Delta ugradbeni vodokotlić 12 cm, potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Za čeono aktiviranje, prikladno za jednokoličinsko, dvokoličinsko i start/stop ispiranje
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Priključak vode straga ili gore u sredini
- S praznom cijevi za dovod vode za Geberit AquaClean tuš WC-e i za mrežni kabel
- Učvršćenje za priključak struje

### Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom, s integriranim kutnim ventilom i priključnim prstenom
- Građevinska zaštita za servisni otvor, od polistirolne pjene
- 2 vijka za razmak
- Tipka za aktiviranje Delta50
- 2 zidna sidra
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 90/90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Set zvučne izolacije
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| **458.128.11.2** | alpsko bijela | 50 | 112 | 12 |
| **458.128.21.2** | sjajni krom | 50 | 112 | 12 |

**Dobavljivo od: kolovoz 2025**

### Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za WC školjke → str. 831

- Nova oznaka Delta50 (do 2021. Delta51)
- Zamjena za art. br. 458.128.11.1, 458.128.21.1

Novo

# Geberit Duofix element za konzolni WC, 112 cm, sa Delta ugradbenim vodokotlićem 12 cm, tipkom za aktiviranje Delta20, round design







click & scan

## Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–20 cm
- Za konzolne WC školjke

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Tlak protoka | 0,1–10 bar |
| Temperatura vode maks. | 25 °C |
| Tvorničke postavke količine ispiranja | 6 l / 3 l |
| Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje | 4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l |
| Područje podešavanja male količine vode za ispiranje | 2–4 l |
| Materijal | čelik |

## Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Okvir za konzole WC školjke s priključnim dimenzijama prema EN 33 i projiciranom duljinom do 62 cm
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Podne ploče, od plastike
- Podna ploča, dubina prikladna za ugradnju u U-profile UW 50
- Pocinčane potporne noge zaštićene od korozije
- Priključno koljeno može se montirati bez alata
- Geberit Delta ugradbeni vodokotlić 12 cm, potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Za čeono aktiviranje, prikladno za jednokoličinsko, dvokoličinsko i start/stop ispiranje
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Priključak vode straga ili gore u sredini
- S praznom cijevi za dovod vode za Geberit AquaClean tuš WC-e i za mrežni kabel
- Učvršćenje za priključak struje

## Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom, s integriranim kutnim ventilom i priključnim prstenom
- Građevinska zaštita za servisni otvor, od polistirolne pjene
- 2 vijka za razmak
- Tipka za aktiviranje Delta20
- 2 zidna sidra
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 90/90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| **458.134.11.3** | alpsko bijela | 50 | 112 | 12 |
| **458.134.21.3** | sjajni krom | 50 | 112 | 12 |

**Dobavljivo od: kolovoz 2025**

## Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za WC školjke → str. 831

- Zamjena za art. br. 458.134.11.2, 458.134.21.2

Novo

# Geberit Duofix element za konzolni WC, 112 cm, sa Delta ugradbenim vodokotlićem 12 cm, tipkom za aktiviranje Delta01, round design







click & scan

## Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–20 cm
- Za konzolne WC školjke

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Tlak protoka | 0,1–10 bar |
| Temperatura vode maks. | 25 °C |
| Tvorničke postavke količine ispiranja | 6 l / 3 l |
| Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje | 4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l |
| Područje podešavanja male količine vode za ispiranje | 2–4 l |
| Materijal | čelik |

## Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Okvir za konzole WC školjke s priključnim dimenzijama prema EN 33 i projiciranom duljinom do 62 cm
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Podne ploče, od plastike
- Podna ploča, dubina prikladna za ugradnju u U-profile UW 50
- Pocinčane potporne noge zaštićene od korozije
- Priključno koljeno može se montirati bez alata
- Geberit Delta ugradbeni vodokotlić 12 cm, potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Za čeono aktiviranje, prikladno za jednokoličinsko, dvokoličinsko i start/stop ispiranje
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Priključak vode straga ili gore u sredini
- S praznom cijevi za dovod vode za Geberit AquaClean tuš WC-e i za mrežni kabel
- Učvršćenje za priključak struje

## Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom, s integriranim kutnim ventilom i priključnim prstenom
- Građevinska zaštita za servisni otvor, od polistirolne pjene
- 2 vijka za razmak
- Geberit tipka za aktiviranje Delta01 za dvokoličinsko ispiranje, round design: alpsko bijela (115.107.11.1)
- 2 zidna sidra
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 111.154.11.3 | alpsko bijela | 50 | 112 | 12 |

**Dobavljivo od: kolovoz 2025**

## Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za WC školjke → str. 831

- Zamjena za art. br. 111.154.11.2

Novo

# Geberit Duofix element za konzolni WC, 112 cm, sa Delta ugradbenim vodokotlićem 12 cm, tipkom za aktiviranje Delta01, round design







click & scan

## Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–20 cm
- Za konzolne WC školjke

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Tlak protoka | 0,1–10 bar |
| Temperatura vode maks. | 25 °C |
| Tvorničke postavke količine ispiranja | 6 l / 3 l |
| Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje | 4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l |
| Područje podešavanja male količine vode za ispiranje | 2–4 l |
| Materijal | čelik |

## Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Okvir za konzole WC školjke s priključnim dimenzijama prema EN 33 i projiciranom duljinom do 62 cm
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Podne ploče, od plastike
- Podna ploča, dubina prikladna za ugradnju u U-profile UW 50
- Pocinčane potporne noge zaštićene od korozije
- Priključno koljeno može se montirati bez alata
- Geberit Delta ugradbeni vodokotlić 12 cm, potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Za čeono aktiviranje, prikladno za jednokoličinsko, dvokoličinsko i start/stop ispiranje
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Priključak vode straga ili gore u sredini
- S praznom cijevi za dovod vode za Geberit AquaClean tuš WC-e i za mrežni kabel
- Učvršćenje za priključak struje

## Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom, s integriranim kutnim ventilom i priključnim prstenom
- Građevinska zaštita za servisni otvor, od polistirolne pjene
- 2 vijka za razmak
- Tipka za aktiviranje Delta01
- 2 zidna sidra
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 90/90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 458.133.11.3 | alpsko bijela | 50 | 112 | 12 |

**Dobavljivo od: kolovoz 2025**

## Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za WC školjke → str. 831

- Zamjena za art. br. 458.133.11.2

Novo

# Geberit Duofix elementi za konzolni WC, 112 cm, sa Delta ugradbenim vodokotlićem 12 cm, tipka za aktiviranje Delta20 (ex Delta30), square design







click & scan

## Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–20 cm
- Za konzolne WC školjke

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Tlak protoka | 0,1–10 bar |
| Temperatura vode maks. | 25 °C |
| Tvorničke postavke količine ispiranja | 6 l / 3 l |
| Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje | 4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l |
| Područje podešavanja male količine vode za ispiranje | 2–4 l |
| Materijal | čelik |

## Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Okvir za konzole WC školjke s priključnim dimenzijama prema EN 33 i projiciranom duljinom do 62 cm
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Podne ploče, od plastike
- Podna ploča, dubina prikladna za ugradnju u U-profile UW 50
- Pocinčane potporne noge zaštićene od korozije
- Priključno koljeno može se montirati bez alata
- Geberit Delta ugradbeni vodokotlić 12 cm, potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Za čeono aktiviranje, prikladno za jednokoličinsko, dvokoličinsko i start/stop ispiranje
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Priključak vode straga ili gore u sredini
- S praznom cijevi za dovod vode za Geberit AquaClean tuš WC-e i za mrežni kabel
- Učvršćenje za priključak struje

## Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom, s integriranim kutnim ventilom i priključnim prstenom
- Građevinska zaštita za servisni otvor, od polistirolne pjene
- 2 vijka za razmak
- Geberit tipka za aktiviranje Delta20 (ex Delta30) za dvokoličinsko ispiranje, square design: sjajni krom (115.137.21.1)
- 2 zidna sidra
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Priključno koljeno 90° od PE-HD, ø 90 mm
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 111.144.11.2 | alpsko bijela | 50 | 112 | 12 |

**Dobavljivo od: kolovoz 2025**

## Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za WC školjke → str. 831

- Zamjena za art. br. 111.144.11.1

Novo

## Geberit Duofix element za konzolni WC, 112 cm, s monoblok vodokotlićem

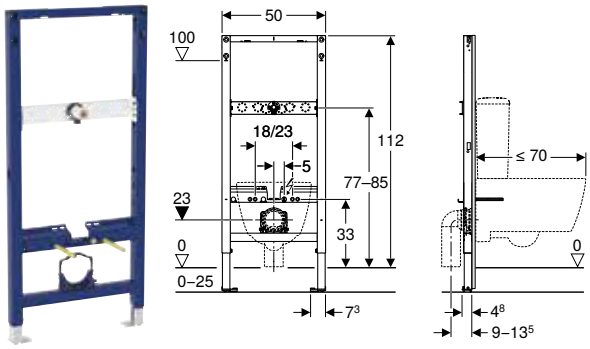


click & scan

### Primjene
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za konzolne WC školjke
- Za montažu monoblok WC-a

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | čelik |

### Opseg isporuke
- Priključno koljeno Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilno s MF adapterom
- Brtvena podloška
- Podloga za zvučnu izolaciju
- Izolacijska čahura
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

### Svojstva
- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Okvir za konzolne WC školjke s priključnim dimenzijama prema EN 33 i projiciranom duljinom do 70 cm
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Traverza za priključno koljeno, podesiva po visini
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Priključno koljeno može se montirati bez alata u različitim položajima dubine, raspon namještanja 45 mm
- Mogućnost učvršćenja za mrežni priključak i kutiju za napajanje i priključke
- Brtvena podloška, samoljepljiva, obložena flisom

| Br. art. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|
| 111.203.00.2 | 50 | 112 | 15 |

**Dobavljivo od: svibanj 2025**

### Pribor
- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za WC školjke → str. 831

- Zamjena za art. br. 111.203.00.1

**Novo**

## Geberit set Duofix elementa za konzolni WC, 112 cm, sa Delta ugradbenim vodokotlićem 12 cm, tipka za aktiviranje Delta01, round design, Selnova konzolna školjka










click & scan

### Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–20 cm

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Tlak protoka | 0,1–10 bar |
| Temperatura vode maks. | 25 °C |
| Tvorničke postavke količine ispiranja | 6 l / 3 l |
| Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje | 4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l |
| Područje podešavanja male količine vode za ispiranje | 2–4 l |
| Materijal | sanitarna keramika |
| Razmak ovjesa | 18 cm |

### Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Podne ploče, od plastike
- Podna ploča, dubina prikladna za ugradnju u U-profile UW 50
- Pocinčane potporne noge zaštićene od korozije
- Priključno koljeno može se montirati bez alata
- Geberit Delta ugradbeni vodokotlić 12 cm, potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Za čeono aktiviranje, prikladno za jednokoličinsko, dvokoličinsko i start/stop ispiranje
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Priključak vode straga ili gore u sredini
- S praznom cijevi za dovod vode za Geberit AquaClean tuš WC-e i za mrežni kabel
- Učvršćenje za priključak struje

### Opseg isporuke

- Geberit Duofix element za konzolni WC
- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom, s integriranim kutnim ventilom i priključnim prstenom
- Građevinska zaštita za servisni otvor, od polistirolne pjene
- Geberit tipka za aktiviranje Delta01 za dvokoličinsko ispiranje, round design: alpsko bijela (115.107.11.1)
- 2 vijka za razmak
- 2 zidna sidra
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Set zvučne izolacije
- Geberit Selnova set konzolne WC školjke, s WC sjedalom: bijela (501.752.00.1)
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Funkcija SoftClosing | Materijal okova |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **118.400.11.3** | alpsko bijela | 50 | 112 | 12 | ne | nehrđajući čelik |

**Dobavljivo od: rujan 2025**

### Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za WC školjke → str. 831

- Zamjena za art. br. 118.400.11.2

# Elementi za umivaonike

## Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za umivaonike

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2025

| | Armature za umivaonik Geberit, za ugradbenu funkcionalnu kutiju | Geberit set za finu montažu za umivaonik s ugradbenim sifonom | Geberit Duofix učvršćenje za umivaonike s razmakom ovjesa 38–58 cm | Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu montažu | Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu montažu i montažu sustava | Geberit DuofixBasic set zidnih sidara za pojedinačnu montažu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 115.416.xx.1/ 115.415.00.1 | 111.868.00.1 | 111.815.00.1 | 111.080.00.1 | 111.839.00.2 | |
| |  | |  |  |  |  | |
| | | → str. 917 | → str. 921 | → str. 916 | → str. 829 | → str. 917 | |
| 111.436.00.2<br>Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, stojeća armatura | | | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 111.486.00.2<br>Geberit Duofix element za umivaonik, 82–98 cm, stojeća armatura, zidno sidro | | | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 111.464.00.2<br>Geberit Duofix element s traverzama za umivaonik, stojeća armatura | | | ✓ | | | | |
| 111.469.00.2<br>Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, nadžbukna zidna armatura | | | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 111.493.00.2<br>Geberit Duofix element za umivaonik, 112–130 cm, ugradbena zidna armatura | | | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 111.480.00.2<br>Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, stojeća armatura, s ugradbenim sifonom | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 111.489.00.2<br>Geberit Duofix element za umivaonik, 82–98 cm, stojeća armatura, s ugradbenim sifonom | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 111.479.00.2<br>Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, nadžbukna zidna armatura, s ugradbenim sifonom | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 111.471.00.2<br>Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, stojeća armatura | | | | | | ✓ | |
| 111.553.00.2<br>Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura, s ugradbenom funkcionalnom kutijom | ✓ | | | ✓ | ✓ | | |
| 111.563.00.2<br>Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom, s ugradbenim sifonom | ✓ | | | ✓ | ✓ | | |
| 111.560.00.2<br>Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna armatura, s ugradbenom funkcionalnom kutijom | ✓ | | | ✓ | ✓ | | |
| 111.562.00.2<br>Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom, s ugradbenim sifonom | ✓ | | | ✓ | ✓ | | |
| 111.071.00.2<br>Geberit Duofix element za Geberit ONE umivaonik skraćena projekcija i Geberit ONE zidnu armaturu, visina etaže, s ugradbenim sifonom na okretanje, s integriranim Clou preljevom | | | | | | | |
| 111.072.00.2<br>Geberit Duofix element za Geberit ONE umivaonik skraćena projekcija i Geberit ONE zidnu armaturu, visina etaže, s ugradbenim sifonom na okretanje, s integriranim Clou preljevom | | | | | | | |
| 111.073.00.2<br>Geberit Duofix element za Geberit ONE umivaonik skraćena projekcija i Geberit ONE zidnu armaturu, visina etaže, s ugradbenim sifonom na okretanje, s integriranim Clou preljevom | | | | | | | |
| 111.074.00.2<br>Geberit Duofix element za Geberit ONE umivaonik skraćena projekcija i Geberit ONE zidnu armaturu, visina etaže, s ugradbenim sifonom na okretanje, s integriranim Clou preljevom | | | | | | | |
| 111.091.00.2<br>Geberit Duofix element za Geberit ONE umivaonik skraćena projekcija i Geberit ONE zidnu armaturu, djelomične visine, s ugradbenim sifonom na okretanje, s integriranim Clou preljevom | | | | | ✓ | | |

| | Geberit Duofix set pričvršćenja nogu na stražnji zid | Geberit Duofix pričvrsni materijal za razmak stupova 50–57,5 cm | Geberit Duofix set produžetaka nogu duljine 20 cm | Geberit pokrovna rozeta za ugradbeni kuglasti ventil | Geberit set ručke za aktiviranje za ugradbeni kuglasti ventil | Geberit pokrovna ploča za ugradbenu funkcionalnu kutiju | Geberit pokrovna ploča za ugradbenu funkcionalnu kutiju i ugradbeni sifon | Geberit pokrovna ploča u ravnini zida, za ugradbenu funkcionalnu kutiju | Geberit set za brtvljenje za armature za umivaonike Piave i Brenta, zidna montaža, s ugradbenom kutijom za funkcionalnu jedinicu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 111.064.00.1 | 111.869.00.1 | 111.848.00.2 | 610.090.21.1 | 610.089.21.1 | 116.425.11.1 | 116.426.11.1 | 116.421.00.1 | 116.422.00.1 |
| |  | | | |  | |  |  | |
| | → str. 922 | → str. 921 | → str. 922 | → str. 927 | → str. 927 | → str. 720 | → str. 721 | → str. 721 | → str. 723 |
| | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | |
| | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | |
| | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | ✓ |
| | ✓ | | ✓ | | | | | | |
| | ✓ | | ✓ | | | | | | |
| | ✓ | | ✓ | | | | | | |
| | ✓ | | ✓ | | | | | | |
| | ✓ | | ✓ | | | | | | |

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2025

| | Armature za umivaonik Geberit, za ugradbenu funkcionalnu kutiju | Geberit set za finu montažu za umivaonik s ugradbenim sifonom | Geberit Duofix učvršćenje za umivaonike s razmakom ovjesa 38–58 cm | Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu montažu | Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu montažu i montažu sustava | Geberit DuofixBasic set zidnih sidara za pojedinačnu montažu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 115.416.xx.1/ 115.415.00.1 | 111.868.00.1 | 111.815.00.1 | 111.080.00.1 | 111.839.00.2 | |
| |  | |  |  |  |  | |
| | | → str. 917 | → str. 921 | → str. 916 | → str. 829 | → str. 917 | |
| 111.092.00.2<br>Geberit Duofix element za Geberit ONE umivaonik skraćena projekcija i Geberit ONE zidnu armaturu, djelomične visine, s ugradbenim sifonom na okretanje, s integriranim Clou preljevom | | | | | ✓ | | |
| 111.093.00.2<br>Geberit Duofix element za Geberit ONE umivaonik skraćena projekcija i Geberit ONE zidnu armaturu, djelomične visine, s ugradbenim sifonom na okretanje, s integriranim Clou preljevom | | | | | ✓ | | |
| 111.094.00.2<br>Geberit Duofix element za Geberit ONE umivaonik skraćena projekcija i Geberit ONE zidnu armaturu, djelomične visine, s ugradbenim sifonom na okretanje, s integriranim Clou preljevom | | | | | ✓ | | |
| 111.081.00.2<br>Geberit Duofix element za Geberit ONE umivaonik skraćena projekcija i zidnu armaturu, visina etaže, s ugradbenim sifonom na okretanje, s integriranim Clou preljevom | | | | | | | |
| 111.082.00.2<br>Geberit Duofix element za Geberit ONE umivaonik skraćena projekcija i zidnu armaturu, visina etaže, s ugradbenim sifonom na okretanje, s integriranim Clou preljevom | | | | | | | |
| 111.083.00.2<br>Geberit Duofix element za Geberit ONE umivaonik skraćena projekcija i zidnu armaturu, visina etaže, s ugradbenim sifonom na okretanje, s integriranim Clou preljevom | | | | | | | |
| 111.084.00.2<br>Geberit Duofix element za Geberit ONE umivaonik skraćena projekcija i zidnu armaturu, visina etaže, s ugradbenim sifonom na okretanje, s integriranim Clou preljevom | | | | | | | |
| 111.069.00.2<br>Geberit Duofix element za umivaonik, 112–130 cm, Geberit ONE zidna pipa s ugradbenom funkcionalnom kutijom | | | | ✓ | ✓ | | |

✓ Kompatibilno

| | Geberit Duofix set pričvršćenja nogu na stražnji zid | Geberit Duofix pričvrsni materijal za razmak stupova 50–57,5 cm | Geberit Duofix set produžetaka nogu duljine 20 cm | Geberit pokrovna rozeta za ugradbeni kuglasti ventil | Geberit set ručke za aktiviranje za ugradbeni kuglasti ventil | Geberit pokrovna ploča za ugradbenu funkcionalnu kutiju | Geberit pokrovna ploča za ugradbenu funkcionalnu kutiju i ugradbeni sifon | Geberit pokrovna ploča u ravnini zida, za ugradbenu funkcionalnu kutiju | Geberit set za brtvljenje za armature za umivaonike Piave i Brenta, zidna montaža, s ugradbenom kutijom za funkcionalnu jedinicu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 111.064.00.1 | 111.869.00.1 | 111.848.00.2 | 610.090.21.1 | 610.089.21.1 | 116.425.11.1 | 116.426.11.1 | 116.421.00.1 | 116.422.00.1 |
| |  | | | |  | |  |  | |
| | → str. 922 | → str. 921 | → str. 922 | → str. 927 | → str. 927 | → str. 720 | → str. 721 | → str. 721 | → str. 723 |
| | ✓ | | ✓ | | | | | | |
| | ✓ | | ✓ | | | | | | |
| | ✓ | | ✓ | | | | | | |
| | ✓ | | ✓ | | | | | | |
| | ✓ | | ✓ | | | | | | |
| | ✓ | | ✓ | | | | | | |
| | ✓ | | ✓ | | | | | | |
| | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | | ✓ | |

## Pregled asortimana – Geberit Duofix elementi za umivaonik za kupaonski namještaj

Geberit Hrvatska, siječanj 2025

| Element s ogledalom / umivaonik / dvostruki umivaonik / baza za ugradnju u kupaonski namještaj | Nazivna širina u cm | | | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ugradna kutija za Geberit ONE element s ogledalom, visina 90 cm | 111.941.00.1 |  | | ✓ | | | | | |
| | 111.942.00.1 | | | | ✓ | | | | |
| | 111.943.00.1 | | | | | ✓ | | | |
| | 111.944.00.1 | | | | | | ✓ | | |
| | 111.945.00.1 | | | | | | | ✓ | |
| Geberit Duofix traverza za pričvršćivanje elementa, za razmak stupova od 60 cm | 111.041.00.1 | | | ✓ | | | | | |
| | 111.042.00.1 | | | | ✓ | | | | |
| | 111.043.00.1 | | | | | ✓ | | | |
| | 111.044.00.1 | | | | | | ✓ | | |
| | 111.045.00.1 | | | | | | | ✓ | |
| | 111.046.00.1 | | | | | | | | ✓ |
| Asortiman s Geberit Duofix elementom za umivaonik, standardna izvedba | | | Širina elementa 50 cm | ✓1) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓3)1) | ✓3)1) |
| Geberit Duofix montažna ploča za umivaonik s bazom i centričnom armaturom za umivaonik | 111.951.00.1 | | | ✓2) | | | | | |
| | 111.952.00.1 | | | | ✓ | | | | |
| | 111.953.00.1 | | | | | ✓ | | | |
| | 111.954.00.1 | | | | | | ✓ | | |
| | 111.955.00.1 | | | | | | | ✓ | |
| Geberit Duofix montažna ploča za umivaonik s bazom i ekscentričnom armaturom za umivaonik | 111.055.00.1 |  | | | | ✓ | ✓ | | |
| Geberit Duofix montažna ploča za umivaonik s bazom i dvjema armaturama za umivaonik | 111.056.00.1 | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Geberit Duofix učvršćenje za odvod u sredini između dva elementa za umivaonik | 111.027.00.1 | | | | | | | ✓ | ✓ |

✓ Kompatibilno sa serijama Geberit ONE i Geberit iCon - Kod drugih serija i proizvoda drugih proizvođača za konačan odabir treba provjeriti detaljne dimenzije priključaka proizvoda

[1] Kod uporabe Geberit Duofix elementa za umivaonik, standardne izvedbe širine 50 cm, mogućnosti pozicioniranja učvršćenja baze za umivaonik pored elementa su ograničene u odnosu na element uske izvedbe širine 44 cm
[2] Prikladno za Geberit Duofix element za umivaonik, uska izvedba širine 44 cm
[3] Kod dvije elektronske mješalice uporaba dva Duofix montažna elementa

Novo

# Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura, s ugradbenom funkcionalnom kutijom

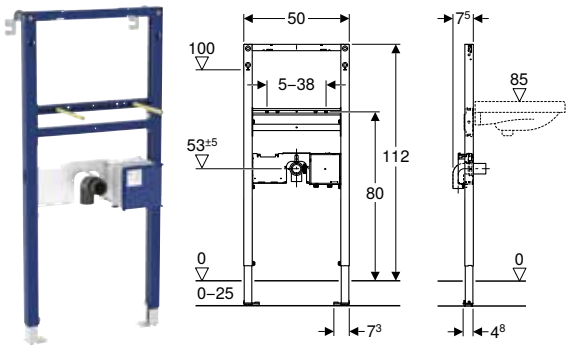


click & scan

## Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za zidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za montažu umivaonika
- Za armature za umivaonike Piave i Brenta, montaža na umivaonik, za ugradbenu funkcionalnu kutiju

## Opseg isporuke

- 2 zidna sidra
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 50 mm
- Brtva ø 44/32 mm
- Građevinska zaštita s pokrovom, za ugradbeno kućište
- Pričvrsni materijal

## Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Razmak ovjesa umivaonika 5–38 cm
- S razmakom ovjesa od 18 ili 28 cm navojne šipke podesive dubine
- Priključak vode kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom
- Priključak vode na ugradbenom kućištu, dolje
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Ugradbeno kućište za armaturu za umivaonik Geberit, montaža na umivaonik, za ugradbenu funkcionalnu kutiju, predmontirano
- Zaporne jedinice integrirane u ugradbeno kućište
- Priključna stezaljka za priključak struje u ugradbeni set

| Br. art. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|
| 111.553.00.2 | 50 | 112 | 7,5 |

**Dobavljivo od: lipanj 2025**

## Može se kombinirati sa

- Geberit armatura za umivaonik Piave, montaža na umivaonik, mrežno napajanje, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 670
- Geberit armatura za umivaonik Brenta, montaža na umivaonik, mrežno napajanje, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 674
- Geberit armatura za umivaonik Piave, montaža na umivaonik, napajanje baterijama, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 682
- Geberit armatura za umivaonik Brenta, montaža na umivaonik, napajanje baterijama, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 686
- Geberit armatura za umivaonik Piave, montaža na umivaonik, napajanje generatorom, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 694
- Geberit armatura za umivaonik Brenta, montaža na umivaonik, napajanje generatorom, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 698

## Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za umivaonike → str. 857

- Zamjena za art. br. 111.553.00.1

**Novo**

## Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, stojeća armatura

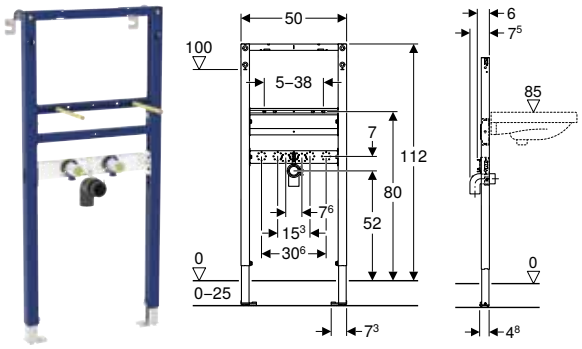


click & scan

### Primjene
- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za zidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za montažu umivaonika
- Za stojeće armature

### Opseg isporuke
- 2 zidna sidra
- 2 priključna koljena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna s MF adapterom
- 2 brtvene podloške
- 2 podloge za zvučnu izolaciju
- 2 izolacijske čahure
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 50 mm
- Brtva ø 44/32 mm
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

### Svojstva
- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Razmak ovjesa umivaonika 5–38 cm
- S razmakom ovjesa od 18 ili 28 cm navojne šipke podesive dubine
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Traverza za armaturne priključke, podesiva po visini i dubini
- Brtvena podloška, samoljepljiva, obložena flisom
- Zaštitni čep za jednokratnu tlačnu probu hladnom vodom do maksimalno 15 bar/1500 kPa

| Br. art. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|
| 111.436.00.2 | 50 | 112 | 7,5 |

**Dobavljivo od: lipanj 2025**

### Pribor
- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za umivaonike → str. 857

- Zamjena za art. br. 111.436.00.1

Novo

# Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom, s ugradbenim sifonom

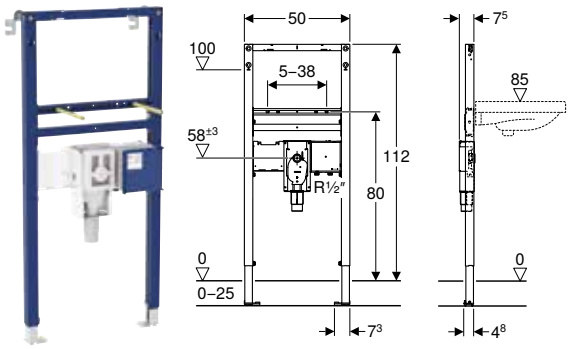


click & scan

## Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za zidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za montažu umivaonika
- Za armature za umivaonike Piave i Brenta, montaža na umivaonik, za ugradbenu funkcionalnu kutiju

## Opseg isporuke

- 2 zidna sidra
- Građevinska zaštita
- Građevinska zaštita s pokrovom, za ugradbeno kućište
- Pričvrsni materijal

## Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Razmak ovjesa umivaonika 5–38 cm
- S razmakom ovjesa od 18 ili 28 cm navojne šipke podesive dubine
- Ugradbeni sifon s optimalnim vođenjem protoka i visokim stupnjem samočišćenja
- Ugradbeni sifon kod gotove montaže podesiv po visini ± 3 cm
- Podžbukna priključna kutija sa spojnim komadom od PP-a, ø 50 mm
- Priključak vode kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom
- Priključak vode na ugradbenom kućištu, dolje
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Ugradbeno kućište za armaturu za umivaonik Geberit, montaža na umivaonik, za ugradbenu funkcionalnu kutiju, predmontirano
- Zaporne jedinice integrirane u ugradbeno kućište
- Priključna stezaljka za priključak struje u ugradbeni set

| Br. art. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|
| 111.563.00.2 | 50 | 112 | 7,5 |

**Dobavljivo od: lipanj 2025**

## Može se kombinirati sa

- Geberit armatura za umivaonik Piave, montaža na umivaonik, mrežno napajanje, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 670
- Geberit armatura za umivaonik Brenta, montaža na umivaonik, mrežno napajanje, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 674
- Geberit armatura za umivaonik Piave, montaža na umivaonik, napajanje baterijama, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 682
- Geberit armatura za umivaonik Brenta, montaža na umivaonik, napajanje baterijama, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 686
- Geberit armatura za umivaonik Piave, montaža na umivaonik, napajanje generatorom, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 694
- Geberit armatura za umivaonik Brenta, montaža na umivaonik, napajanje generatorom, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 698

## Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za umivaonike → str. 857

- Zamjena za art. br. 111.563.00.1

Novo

## Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, stojeća armatura, s ugradbenim sifonom

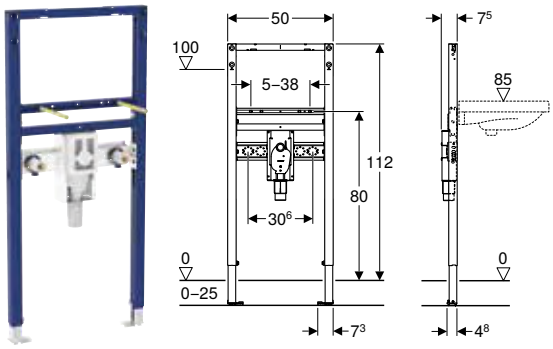


click & scan

### Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za montažu umivaonika
- Za stojeće armature

### Opseg isporuke

- 2 priključna koljena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna s MF adapterom
- 2 podloge za zvučnu izolaciju
- 2 izolacijske čahure
- Građevinska zaštita
- Pričvrsni materijal

### Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Razmak ovjesa umivaonika 5–38 cm
- S razmakom ovjesa od 18 ili 28 cm navojne šipke podesive dubine
- Ugradbeni sifon s optimalnim vođenjem protoka i visokim stupnjem samočišćenja
- Ugradbeni sifon kod gotove montaže podesiv po visini ± 3 cm
- Podžbukna priključna kutija sa spojnim komadom od PP-a, ø 50 mm
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Traverza za armaturne priključke, podesiva po visini i dubini

| Br. art. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|
| 111.480.00.2 | 50 | 112 | 7,5 |

**Dobavljivo od: lipanj 2025**

### Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za umivaonike → str. 857

- Zamjena za art. br. 111.480.00.1

Novo

## Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, stojeća armatura

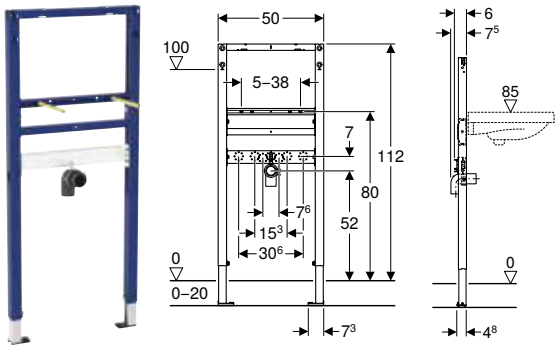


click & scan

### Primjene
- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–20 cm
- Za montažu umivaonika
- Za stojeće armature

### Opseg isporuke
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 50 mm
- Brtva ø 44/32 mm
- Pričvrsni materijal

### Svojstva
- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Podne ploče, od plastike
- Podna ploča, dubina prikladna za ugradnju u U-profile UW 50
- Pocinčane potporne noge zaštićene od korozije
- Razmak ovjesa umivaonika 5–38 cm
- S razmakom ovjesa od 18 ili 28 cm navojne šipke podesive dubine
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Traverza za armaturne priključke, podesiva po visini i dubini

| Br. art. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|
| 111.471.00.2 | 50 | 112 | 7,5 |

**Dobavljivo od: travanj 2025**

### Pribor
- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za umivaonike → str. 857

- Zamjena za art. br. 111.471.00.1

**Novo**

## Geberit Duofix element za umivaonik, 82–98 cm, stojeća armatura, zidno sidro

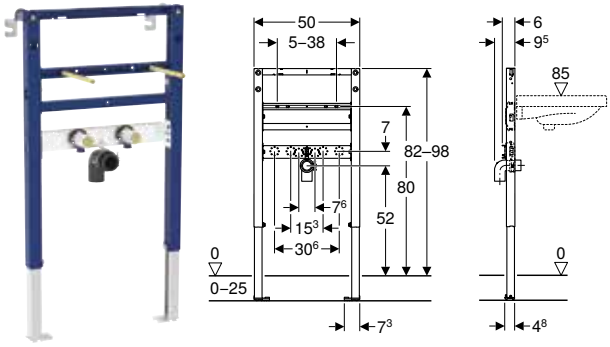


click & scan

### Primjene
- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za zidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za montažu umivaonika
- Za stojeće armature

### Opseg isporuke
- 2 zidna sidra
- 2 priključna koljena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna s MF adapterom
- 2 brtvene podloške
- 2 izolacijske čahure
- 2 podloge za zvučnu izolaciju
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 50 mm
- Brtva ø 44/32 mm
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

### Svojstva
- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Razmak ovjesa umivaonika 5–38 cm
- S razmakom ovjesa od 18 ili 28 cm navojne šipke podesive dubine
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Traverza za armaturne priključke, podesiva po visini i dubini
- Brtvena podloška, samoljepljiva, obložena flisom
- Zaštitni čep za jednokratnu tlačnu probu hladnom vodom do maksimalno 15 bar/1500 kPa

| Br. art. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|
| 111.486.00.2 | 50 | 82–98 | 7,5 |

**Dobavljivo od: svibanj 2025**

### Pribor
- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za umivaonike → str. 857

- Zamjena za art. br. 111.486.00.1

Novo

## Geberit Duofix element za umivaonik, 82–98 cm, stojeća armatura, s ugradbenim sifonom

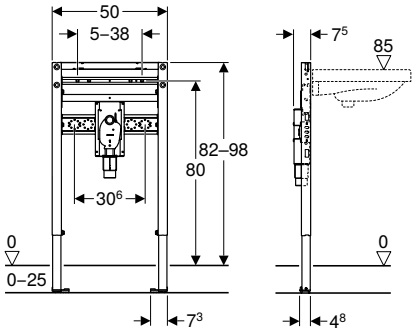


click & scan

### Primjene
- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za montažu umivaonika
- Za stojeće armature

### Opseg isporuke
- 2 priključna koljena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna s MF adapterom
- 2 podloge za zvučnu izolaciju
- 2 izolacijske čahure
- Građevinska zaštita
- Pričvrsni materijal

### Svojstva
- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Razmak ovjesa umivaonika 5–38 cm
- S razmakom ovjesa od 18 ili 28 cm navojne šipke podesive dubine
- Ugradbeni sifon s optimalnim vođenjem protoka i visokim stupnjem samočišćenja
- Ugradbeni sifon kod gotove montaže podesiv po visini ± 3 cm
- Podžbukna priključna kutija sa spojnim komadom od PP-a, ø 50 mm
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Traverza za armaturne priključke, podesiva po visini i dubini

| Br. art. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|
| 111.489.00.2 | 50 | 82–98 | 7,5 |

**Dobavljivo od: svibanj 2025**

### Pribor
- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za umivaonike → str. 857

- Zamjena za art. br. 111.489.00.1

Novo

## Geberit Duofix element s traverzama za umivaonik, stojeća armatura

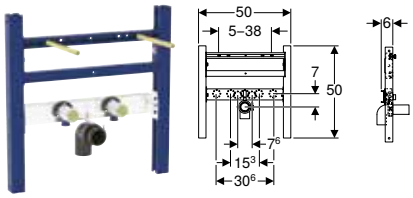


click & scan

**Primjene**
- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za ugradnju u predzidove u visini etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za montažu umivaonika
- Za stojeće armature

**Svojstva**
- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Razmak ovjesa umivaonika 5–38 cm
- S razmakom ovjesa od 18 ili 28 cm navojne šipke podesive dubine
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Traverza za armaturne priključke, podesiva po visini i dubini
- Brtvena podloška, samoljepljiva, obložena flisom
- Zaštitni čep za jednokratnu tlačnu probu hladnom vodom do maksimalno 15 bar/1500 kPa

**Opseg isporuke**
- 2 priključna koljena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna s MF adapterom
- 2 brtvene podloške
- 2 podloge za zvučnu izolaciju
- 2 izolacijske čahure
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 50 mm
- Brtva ø 44/32 mm
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

| Br. art. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|
| 111.464.00.2 | 50 | 50 | 6 |

**Dobavljivo od: travanj 2025**

**Pribor**
- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za umivaonike → str. 857

- Zamjena za art. br. 111.464.00.1

Novo

## Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, nadžbukna zidna armatura

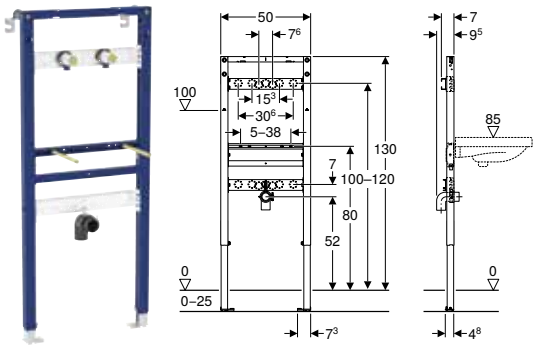


click & scan

### Primjene
- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za zidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za montažu umivaonika
- Za nadžbukne armature

### Opseg isporuke
- 2 zidna sidra
- 2 priključna koljena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna s MF adapterom
- 2 brtvene podloške
- 2 podloge za zvučnu izolaciju
- 2 izolacijske čahure
- Brtva ø 44/32 mm
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 50 mm
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

### Svojstva
- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Razmak ovjesa umivaonika 5–38 cm
- S razmakom ovjesa od 18 ili 28 cm navojne šipke podesive dubine
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Traverza za armaturne priključke, podesiva po visini i dubini
- Brtvena podloška, samoljepljiva, obložena flisom
- Zaštitni čep za jednokratnu tlačnu probu hladnom vodom do maksimalno 15 bar/1500 kPa

| Br. art. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|
| 111.469.00.2 | 50 | 130 | 7,5 |

**Dobavljivo od: svibanj 2025**

### Pribor
- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za umivaonike → str. 857

- Zamjena za art. br. 111.469.00.1

Novo

## Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, nadžbukna zidna armatura, s ugradbenim sifonom

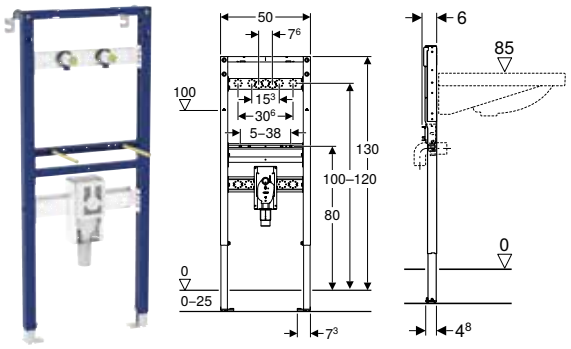


click & scan

### Primjene
- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za zidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za montažu umivaonika
- Za nadžbukne armature

### Opseg isporuke
- 2 zidna sidra
- 2 priključna koljena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna s MF adapterom
- 2 brtvene podloške
- 2 podloge za zvučnu izolaciju
- 2 izolacijske čahure
- Građevinska zaštita
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

### Svojstva
- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Razmak ovjesa umivaonika 5–38 cm
- S razmakom ovjesa od 18 ili 28 cm navojne šipke podesive dubine
- Ugradbeni sifon s optimalnim vođenjem protoka i visokim stupnjem samočišćenja
- Ugradbeni sifon kod gotove montaže podesiv po visini ± 3 cm
- Podžbukna priključna kutija sa spojnim komadom od PP-a, ø 50 mm
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Traverza za armaturne priključke, podesiva po visini i dubini
- Brtvena podloška, samoljepljiva, obložena flisom
- Zaštitni čep za jednokratnu tlačnu probu hladnom vodom do maksimalno 15 bar/1500 kPa

| Br. art. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|
| 111.479.00.2 | 50 | 130 | 7,4 |

**Dobavljivo od: svibanj 2025**

### Pribor
- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za umivaonike → str. 857

- Zamjena za art. br. 111.479.00.1

Novo

## Geberit Duofix element za umivaonik, 112–130 cm, ugradbena zidna armatura

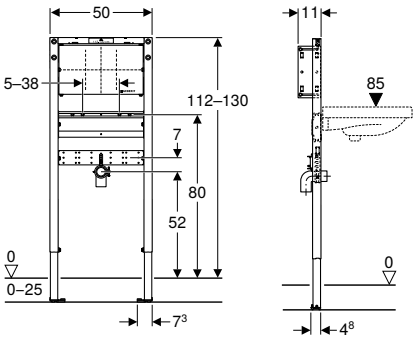


click & scan

### Primjene
- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za montažu umivaonika
- Za ugradbene armature

### Opseg isporuke
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 50 mm
- Brtva ø 44/32 mm
- Pričvrsni materijal

### Svojstva
- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Razmak ovjesa umivaonika 5–38 cm
- S razmakom ovjesa od 18 ili 28 cm navojne šipke podesive dubine
- Montažna ploča, podesive visine i dubine
- Montažna ploča od furnira, vodootporno zalijepljena
- Klasa građevinskog materijala B2 prema DIN 4102-1 odnosno D-s2, d0 prema DIN EN 13501-3
- Ispuštanje formaldehida razred A prema EN 1084, odnosno razred E 1 prema EN 13936
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano

| Br. art. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|
| 111.493.00.2 | 50 | 112–130 | 11 |

**Dobavljivo od: lipanj 2025**

### Pribor
- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za umivaonike → str. 857

- Zamjena za art. br. 111.493.00.1

Novo

## Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna armatura, s ugradbenom funkcionalnom kutijom

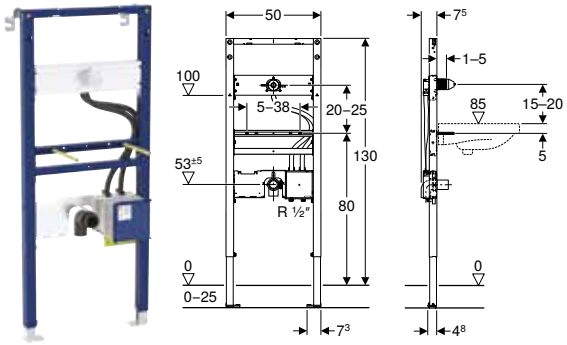


click & scan

### Primjene
- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za zidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za montažu umivaonika
- Za armature za umivaonike Piave i Brenta, zidna montaža, za ugradbenu funkcionalnu kutiju

### Opseg isporuke
- 2 zidna sidra
- Brtva ø 44/32 mm
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 50 mm
- Građevinska zaštita s pokrovom, za ugradbeno kućište
- Građevinska zaštita za učvršćenje zidne armature
- Pričvrsni materijal

### Svojstva
- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Razmak ovjesa umivaonika 5–38 cm
- S razmakom ovjesa od 18 ili 28 cm navojne šipke podesive dubine
- Traverza za armaturne priključke podesive po visini
- Učvršćenje za zidnu armaturu, predmontirano
- Priključak vode kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom
- Priključak vode na ugradbenom kućištu, dolje
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Ugradbeno kućište za armaturu za umivaonik Geberit, zidna montaža, za ugradbenu funkcionalnu kutiju, predmontirano
- Spojne cijevi između ugradbenog kućišta i učvršćenja za zidnu armaturu, predmontirane
- Zaporne jedinice integrirane u ugradbeno kućište
- Priključna stezaljka za priključak struje u ugradbeni set

| Br. art. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|
| 111.560.00.2 | 50 | 130 | 7,5 |

**Dobavljivo od: svibanj 2025**

### Može se kombinirati sa
- Geberit armatura za umivaonik Piave, zidna montaža, mrežno napajanje, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 704
- Geberit armatura za umivaonik Brenta, zidna montaža, mrežno napajanje, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 706
- Geberit armatura za umivaonik Piave, zidna montaža, napajanje baterijama, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 708
- Geberit armatura za umivaonik Brenta, zidna montaža, napajanje baterijama, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 710
- Geberit armatura za umivaonik Piave, zidna montaža, napajanje generatorom, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 712
- Geberit armatura za umivaonik Brenta, zidna montaža, napajanje generatorom, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 714

### Pribor
- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za umivaonike → str. 857

- Zamjena za art. br. 111.560.00.1

Novo

# Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom, s ugradbenim sifonom

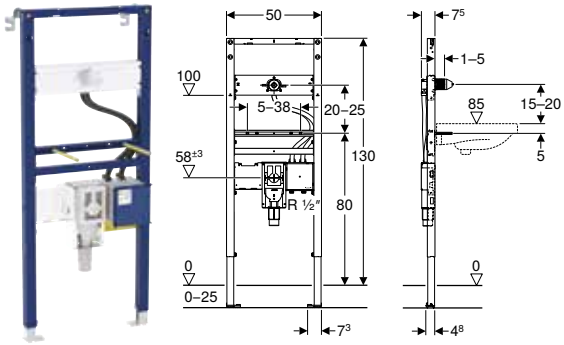


click & scan

## Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za suhomontažne konstrukcije
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za montažu umivaonika
- Za armature za umivaonike Piave i Brenta, zidna montaža, za ugradbenu funkcionalnu kutiju

## Opseg isporuke

- 2 zidna sidra
- Građevinska zaštita
- Građevinska zaštita s pokrovom, za ugradbeno kućište
- Građevinska zaštita za učvršćenje zidne armature
- Pričvrsni materijal

## Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Razmak ovjesa umivaonika 5–38 cm
- S razmakom ovjesa od 18 ili 28 cm navojne šipke podesive dubine
- Traverza za armaturne priključke podesive po visini
- Učvršćenje za zidnu armaturu, predmontirano
- Ugradbeni sifon s optimalnim vođenjem protoka i visokim stupnjem samočišćenja
- Ugradbeni sifon kod gotove montaže podesiv po visini ± 3 cm
- Podžbukna priključna kutija sa spojnim komadom od PP-a, ø 50 mm
- Priključak vode kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom
- Priključak vode na ugradbenom kućištu, dolje
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Ugradbeno kućište za armaturu za umivaonik Geberit, zidna montaža, za ugradbenu funkcionalnu kutiju, predmontirano
- Spojne cijevi između ugradbenog kućišta i učvršćenja za zidnu armaturu, predmontirane
- Zaporne jedinice integrirane u ugradbeno kućište
- Priključna stezaljka za priključak struje u ugradbeni set

| Br. art. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|
| 111.562.00.2 | 50 | 130 | 7,4 |

**Dobavljivo od: svibanj 2025**

## Može se kombinirati sa

- Geberit armatura za umivaonik Brenta, zidna montaža, mrežno napajanje, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 706
- Geberit armatura za umivaonik Piave, zidna montaža, napajanje baterijama, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 708
- Geberit armatura za umivaonik Brenta, zidna montaža, napajanje baterijama, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 710
- Geberit armatura za umivaonik Piave, zidna montaža, napajanje generatorom, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 712
- Geberit armatura za umivaonik Brenta, zidna montaža, napajanje generatorom, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 714
- Geberit armatura za umivaonik Piave, zidna montaža, mrežno napajanje, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 704

## Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za umivaonike → str. 857

- Zamjena za art. br. 111.562.00.1

Novo

## Geberit Duofix element za umivaonik, 112–130 cm, Geberit ONE zidna pipa s ugradbenom funkcionalnom kutijom

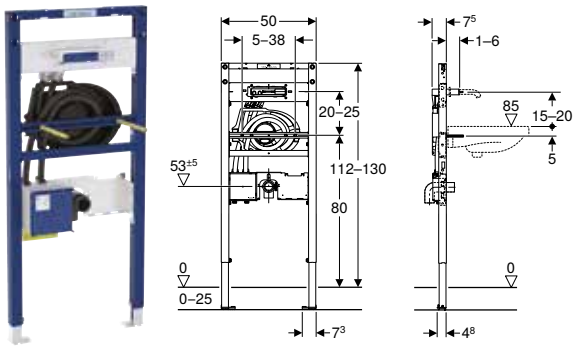


click & scan

### Primjene
- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za montažu umivaonika
- Za Geberit ONE armature za umivaonik, zidna montaža, za ugradbenu funkcionalnu kutiju

### Opseg isporuke
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 50 mm
- Brtva ø 44/32 mm
- Građevinska zaštita s pokrovom, za ugradbeno kućište
- Građevinska zaštita za učvršćenje zidne armature
- Pričvrsni materijal

### Svojstva
- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Razmak ovjesa umivaonika 5–38 cm
- Učvršćenje za zidnu armaturu, predmontirano
- Priključak vode kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom
- Priključak vode na ugradbenom kućištu, dolje
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Ugradbeno kućište za Geberit ONE armaturu za umivaonik, predmontiran
- Spojne cijevi između ugradbenog kućišta i učvršćenja za zidnu armaturu, predmontirane
- Zaporne jedinice integrirane u ugradbeno kućište

| Br. art. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|
| 111.069.00.2 | 50 | 112–130 | 7,5 |

**Dobavljivo od: lipanj 2025**

### Može se kombinirati sa
- Geberit ONE armatura za umivaonik, round design, zidna montaža, dvoručni mješač, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 718
- Geberit ONE armatura za umivaonik, square design, zidna montaža, dvoručni mješač, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 718

### Pribor
- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za umivaonike → str. 857

- Zamjena za art. br. 111.069.00.1

Novo

## Geberit Duofix element za Geberit ONE umivaonik skraćena projekcija i Geberit ONE zidnu armaturu, visina etaže, s ugradbenim sifonom na okretanje, s integriranim Clou preljevom

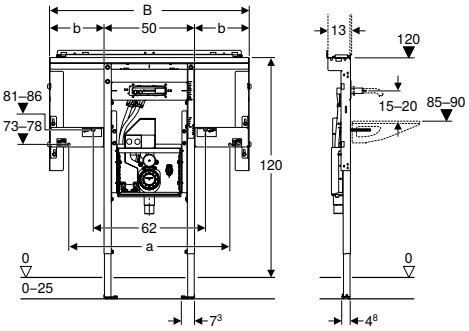


click & scan

### Primjene
- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za Geberit ONE umivaonike
- Za Geberit ONE umivaonike za ugradnju u kupaonski namještaj
- Za Geberit ONE armature za umivaonik, zidna montaža, za Geberit ONE montažni element

### Opseg isporuke
- Traverza za element s ogledalom
- 2 bočna učvršćenja
- 2 konzole
- Gradevinske zaštite
- Ženska utičnica za mrežni priključak
- Pričvrsni materijal

### Svojstva
- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Prikladan za Geberit ONE
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Traverza za armaturne priključke podesive po visini
- Učvršćenje za zidnu armaturu, predmontirano
- Ugradbeni sifon na okretanje sa servisnim otvorom
- Podžbukna priključna kutija s ravnim priključkom od PE, ø 50 / 56 mm
- Priključak vode kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom
- Priključak vode na ugradbenom kućištu, dolje
- Ugradbeno kućište za Geberit ONE armaturu za umivaonik, predmontiran
- Spojne cijevi između ugradbenog kućišta i učvršćenja za zidnu armaturu, predmontirane
- Zaporne jedinice integrirane u ugradbeno kućište
- Priključnica u ugradbenom kućištu

| Br. art. | a [cm] | B [cm] | b [cm] | Širina umivaonika [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.071.00.2 | 59 | 80 | 15 | 75 | 125 | 14 |
| 111.072.00.2 | 74 | 95 | 22,5 | 90 | 125 | 14 |
| 111.073.00.2 | 89 | 110 | 30 | 105 | 125 | 14 |
| 111.074.00.2 | 104 | 125 | 37,5 | 120 | 125 | 14 |

**Dobavljivo od: lipanj 2025**

### Može se kombinirati sa
- Geberit ONE armatura za umivaonik okrugli dizajn, zidna montaža, dvoručni mješač, za Geberit ONE montažni element i ONE umivaonik skraćena projekcija → str. 716
- Geberit ONE armatura za umivaonik kvadratična forma, zidna montaža, dvoručni mješač, za Geberit ONE montažni element i ONE umivaonik skraćena projekcija → str. 717

### Pribor
- Set za finu montažu za Geberit ONE umivaonik, floating design → str. 928
- Set za finu montažu za Geberit ONE umivaonik → str. 927
- Geberit Duofix set produžetaka nogu duljine 20 cm → str. 922

- Zamjena za art. br. 111.071.00.1, 111.072.00.1, 111.073.00.1, 111.074.00.1

**Novo**

## Geberit Duofix element za Geberit ONE umivaonik skraćena projekcija i zidnu armaturu, visina etaže, s ugradbenim sifonom na okretanje, s integriranim Clou preljevom

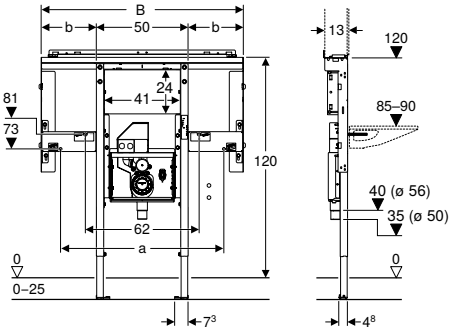


click & scan

### Primjene
- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za ugradbene armature
- Za Geberit ONE umivaonike
- Za Geberit ONE umivaonike za ugradnju u kupaonski namještaj

### Opseg isporuke
- Traverza za element s ogledalom
- 2 bočna učvršćenja
- 2 konzole
- Ženska utičnica za mrežni priključak
- Pričvrsni materijal

### Svojstva
- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Prikladan za Geberit ONE
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Montažna ploča od furnira, vodootporno zalijepljena
- Montažna ploča, podesive visine i dubine
- Ugradbeni sifon na okretanje sa servisnim otvorom
- Podžbukna priključna kutija s ravnim priključkom od PE, ø 50 / 56 mm
- Priključnica u ugradbenom kućištu

| Br. art. | a [cm] | B [cm] | b [cm] | Širina umivaonika [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **111.081.00.2** | 59 | 80 | 15 | 75 | 125 | 14 |
| **111.082.00.2** | 74 | 95 | 22,5 | 90 | 125 | 14 |
| **111.083.00.2** | 89 | 110 | 30 | 105 | 125 | 14 |
| **111.084.00.2** | 104 | 125 | 37,5 | 120 | 125 | 14 |

**Dobavljivo od: lipanj 2025**

### Pribor
- Set za finu montažu za Geberit ONE umivaonik, floating design → str. 928
- Set za finu montažu za Geberit ONE umivaonik → str. 927
- Geberit Duofix set produžetaka nogu duljine 20 cm → str. 922

- Zamjena za art. br. 111.081.00.1, 111.082.00.1, 111.083.00.1, 111.084.00.1

Novo

## Geberit Duofix element za Geberit ONE umivaonik skraćena projekcija i Geberit ONE zidnu armaturu, djelomične visine, s ugradbenim sifonom na okretanje, s integriranim Clou preljevom

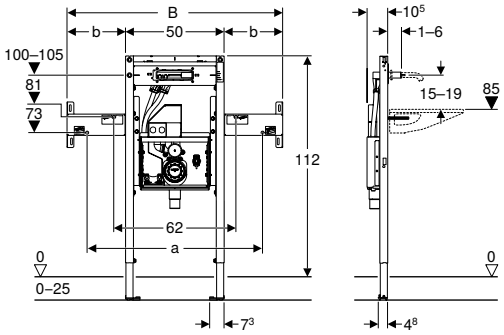


click & scan

### Primjene
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za Geberit ONE umivaonike
- Za Geberit ONE umivaonike za ugradnju u kupaonski namještaj
- Za Geberit ONE armature za umivaonik, zidna montaža, za Geberit ONE montažni element

### Opseg isporuke
- 2 konzole
- Gradevinske zaštite
- Ženska utičnica za mrežni priključak
- Pričvrsni materijal

### Svojstva
- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Prikladan za Geberit ONE
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Traverza za armaturne priključke podesive po visini
- Učvršćenje za zidnu armaturu, predmontirano
- Ugradbeni sifon na okretanje sa servisnim otvorom
- Podžbukna priključna kutija s ravnim priključkom od PE, ø 50 / 56 mm
- Priključak vode kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom
- Priključak vode na ugradbenom kućištu, dolje
- Ugradbeno kućište za Geberit ONE armaturu za umivaonik, predmontiran
- Spojne cijevi između ugradbenog kućišta i učvršćenja za zidnu armaturu, predmontirane
- Zaporne jedinice integrirane u ugradbeno kućište
- Priključnica u ugradbenom kućištu

| Br. art. | a [cm] | B [cm] | b [cm] | Širina umivaonika [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.091.00.2 | 59 | 80 | 15 | 75 | 112–130 | 12 |
| 111.092.00.2 | 74 | 95 | 22,5 | 90 | 112–130 | 12 |
| 111.093.00.2 | 89 | 110 | 30 | 105 | 112–130 | 12 |
| 111.094.00.2 | 104 | 125 | 37,5 | 120 | 112–130 | 12 |

**Dobavljivo od: lipanj 2025**

### Može se kombinirati sa
- Geberit ONE armatura za umivaonik okrugli dizajn, zidna montaža, dvoručni mješač, za Geberit ONE montažni element i ONE umivaonik skraćena projekcija → str. 716
- Geberit ONE armatura za umivaonik kvadratična forma, zidna montaža, dvoručni mješač, za Geberit ONE montažni element i ONE umivaonik skraćena projekcija → str. 717

### Pribor
- Set za finu montažu za Geberit ONE umivaonik, floating design → str. 928
- Set za finu montažu za Geberit ONE umivaonik → str. 927
- Geberit Duofix set produžetaka nogu duljine 20 cm → str. 922

- Zamjena za art. br. 111.091.00.1, 111.092.00.1, 111.093.00.1, 111.094.00.1

# Elementi za bide

**Novo**

## Geberit Duofix element za bide, 112 cm, univerzalni

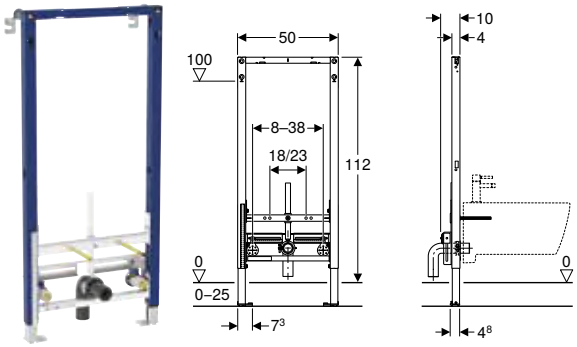


click & scan

**Primjene**
- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za zidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za konzolni bide sa stojećom armaturom

**Opseg isporuke**
- 2 zidna sidra
- 2 priključna koljena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna s MF adapterom
- 2 brtvene podloške
- 2 podloge za zvučnu izolaciju
- 2 izolacijske čahure
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 50 mm
- Brtva ø 44/32 mm
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

**Svojstva**
- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Razmak ovjesa konzolnog bidea 18 ili 23 cm
- Učvršćenje bidea, podesivo po visini
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Učvršćenja armatura podesiva po širini i visini
- Brtvena podloška, samoljepljiva, obložena flisom
- Zaštitni čep za jednokratnu tlačnu probu hladnom vodom do maksimalno 15 bar/1500 kPa

| Br. art. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|
| 111.516.00.2 | 50 | 112 | 10 |

**Dobavljivo od: svibanj 2025**

- Zamjena za art. br. 111.516.00.1

Novo

## Geberit Duofix element za bide, 112 cm, univerzalni

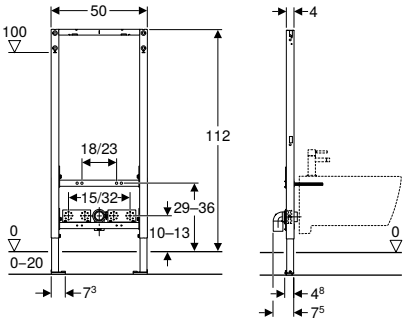


click & scan

### Primjene
- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–20 cm
- Za konzolni bide sa stojećom armaturom

### Opseg isporuke
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 50 mm
- Brtva ø 44/32 mm
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

### Svojstva
- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Podne ploče, od plastike
- Podna ploča, dubina prikladna za ugradnju u U-profile UW 50
- Pocinčane potporne noge zaštićene od korozije
- Razmak ovjesa konzolnog bidea 18 ili 23 cm
- Učvršćenje bidea, podesivo po visini
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Učvršćenja armatura podesiva po širini i visini

| Br. art. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|
| 111.534.00.2 | 50 | 112 | 7,5 |

**Dobavljivo od: travanj 2025**

- Zamjena za art. br. 111.534.00.1

Novo

## Geberit Duofix element za bide, 98 cm, univerzalni

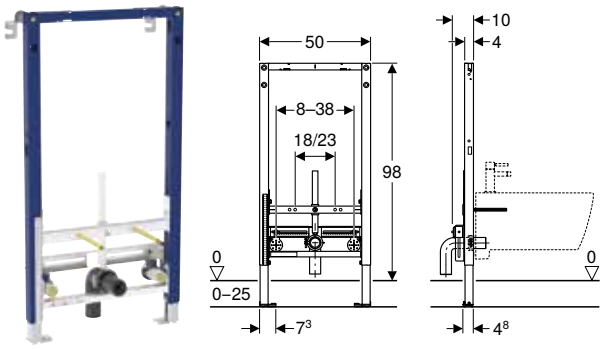


click & scan

**Primjene**
- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za zidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za konzolni bide sa stojećom armaturom

**Opseg isporuke**
- 2 zidna sidra
- 2 priključna koljena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna s MF adapterom
- 2 podloge za zvučnu izolaciju
- 2 izolacijske čahure
- 2 brtvene podloške
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 50 mm
- Brtva ø 44/32 mm
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

**Svojstva**
- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Razmak ovjesa konzolnog bidea 18 ili 23 cm
- Učvršćenje bidea, podesivo po visini
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Učvršćenja armatura podesiva po širini i visini
- Brtvena podloška, samoljepljiva, obložena flisom
- Zaštitni čep za jednokratnu tlačnu probu hladnom vodom do maksimalno 15 bar/1500 kPa

| Br. art. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|
| 111.536.00.2 | 50 | 98 | 10 |

**Dobavljivo od: svibanj 2025**

- Zamjena za art. br. 111.536.00.1

Novo

## Geberit Duofix element za bide, 82 cm, univerzalni

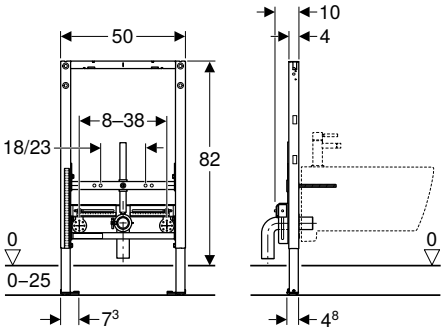


click & scan

### Primjene
- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za konzolni bide sa stojećom armaturom

### Opseg isporuke
- 2 priključna koljena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna s MF adapterom
- 2 podloge za zvučnu izolaciju
- 2 izolacijske čahure
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 50 mm
- Brtva ø 44/32 mm
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

### Svojstva
- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Razmak ovjesa konzolnog bidea 18 ili 23 cm
- Učvršćenje bidea, podesivo po visini
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Učvršćenja armatura podesiva po širini i visini
- Zaštitni čep za jednokratnu tlačnu probu hladnom vodom do maksimalno 15 bar/1500 kPa

| Br. art. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|
| 111.515.00.2 | 50 | 82 | 10 |

**Dobavljivo od: svibanj 2025**

- Zamjena za art. br. 111.515.00.1

# Elementi za pisoare

## Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za pisoare

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2025

| | Uređaji za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje | Uređaji za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama | Uređaji za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 111.620.00.2<br>Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 111.676.00.2<br>Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 111.617.00.2<br>Geberit Duofix element za pisoar, 98 cm, univerzalni, za aktiviranje odozgo | | | ✓ | |
| 111.613.00.2<br>Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za skriveni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara | | | | |
| 111.619.00.2<br>Geberit Duofix element za pisoar, 144 cm, Tamaro | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 111.686.00.2<br>Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač | | | | |
| 111.695.11.6<br>Geberit Duofix element za pisoar, 130 cm, univerzalni, s uređajem za aktiviranje ispiranja pisoara Basic | | | | |
| 111.695.46.6<br>Geberit Duofix element za pisoar, 130 cm, univerzalni, s uređajem za aktiviranje ispiranja pisoara Basic | | | | |

✓ Kompatibilno

| | Uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, sakriven, univerzalni | Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, nadžbukno, sakriven | Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, nadžbukno, sakriven | Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu montažu | Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu montažu i montažu sustava | Geberit DuofixBasic set zidnih sidara za pojedinačnu montažu | Geberit Duofix set pričvršćenja nogu na stražnji zid | Geberit Duofix pričvrsni materijal za razmak stupova 50–57,5 cm | Geberit Duofix set produžetaka nogu duljine 20 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 116.076.00.1 | 116.077.00.1 | 111.815.00.1 | 111.080.00.1 | 111.839.00.2 | 111.064.00.1 | 111.869.00.1 | 111.848.00.2 |
| | | | | | |  | | | |
| | | → str. 346 | → str. 347 | → str. 916 | → str. 829 | → str. 917 | → str. 922 | → str. 921 | → str. 922 |
| | | | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | | | ✓ | | | |
| | | | | | | ✓ | | | |

**Novo**

## Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni

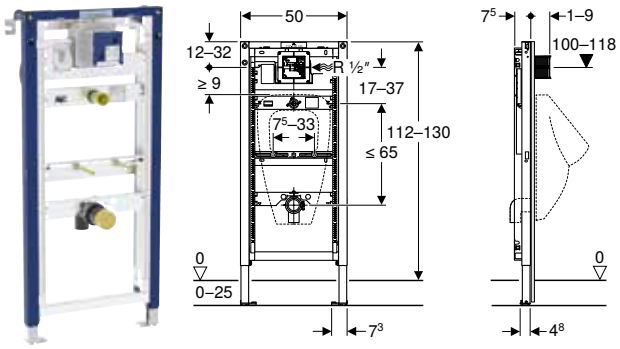


click & scan

### Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za zidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za ugradnju Geberit uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara
- Za montažu pisoara

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Tlak protoka | 1–8 bar |
| Ispitni tlak vode maks. | 16 bar |
| Ispitni tlak zraka / inertni plin maks. | 3 bar |
| Temperatura vode maks. | 30 °C |
| Protok pri 1 baru bez graničnika protoka | 0,3 l/s |
| Protok pri 1 baru s graničnikom protoka | 0,18 l/s |

### Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2"
- Građevinska zaštita s pokrovom
- 2 zidna sidra
- Spojna cijev između priključka vode ø 32 mm i pisoara, s brtvom na pisoaru
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 63/50 mm
- Brtva ø 57/50 mm
- Sifon pisoara ø 50 mm, s brtvom za pisoar
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

### Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Visina elementa može se prilagoditi prema pisoaru, 112–130 cm
- Univerzalni ugradbeni set za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara
- Priključna stezaljka za priključak struje u ugradbeni set
- Priključak vode desno na ugradbenom setu
- Priključak vode kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom
- Priključno koljeno, može se montirati bez alata
- Zaporni ventil s navojem za podešavanje, predmontiran
- S ugrađenom praznom cijevi za ispiranje cjevovoda
- Građevinska zaštita za servisni otvor 10,5 x 10,5 cm, može se skratiti bez alata
- Crijevo za ispiranje, savitljivo
- Crijevo za ispiranje, s vodilicom za sprječavanje stajaće vode
- Učvršćenje za priključak vode ø 32 mm, podesivo po visini
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Učvršćenja pisoara M8, podesiva po širini i visini
- Traverze s oznakom sredine, podesive bez alata
- Moguće dodatno učvršćenje za pisoar pomoću pribora
- S priborom moguća preinaka na pisoare s raspršivačem

| Br. art. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|
| 111.620.00.2 | 50 | 112–130 | 7,5 |

**Dobavljivo od: srpanj 2025**

**Može se kombinirati sa**

- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 50, square design → str. 325
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 10, round design → str. 321
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 01, round design → str. 319
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča Mambo → str. 326
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 50, square design → str. 334
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 10, round design → str. 330
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 01, round design → str. 328
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča Mambo → str. 335
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 50, specifično za kupca, square design → str. 343
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 10, round design → str. 338
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 01, round design → str. 336
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje Mambo → str. 344
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 50, square design → str. 342
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 20 (ex tip 30), square design → str. 322
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 20 (ex tip 30), square design → str. 331
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 20 (ex tip 30), square design → str. 339
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 40, round design → str. 323
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 40, square design → str. 324
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 40, round design → str. 332
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 40, square design → str. 333
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, round design → str. 340
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, square design → str. 341
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 01, square design → str. 320
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 01, square design → str. 329
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 01, square design → str. 337

**Pribor**

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za pisoare → str. 883

- Zamjena za art. br. 111.620.00.1

**Novo**

## Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača







click & scan

### Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za montažu pisoara
- Za pisoare Preda
- Za pisoare Selva
- Za pisoare Tamina
- Za pisoare Narva
- Za ugradnju Geberit uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Tlak protoka | 1–8 bar |
| Ispitni tlak vode maks. | 16 bar |
| Ispitni tlak zraka / inertni plin maks. | 3 bar |
| Temperatura vode maks. | 30 °C |
| Protok pri 1 baru bez graničnika protoka | 0,3 l/s |
| Protok pri 1 baru s graničnikom protoka | 0,18 l/s |

### Opseg isporuke

- Priključno koljeno R 1/2"
- Građevinska zaštita s pokrovom
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 63/50 mm
- Brtva ø 57/50 mm
- Sifon pisoara ø 50 mm, s brtvom za pisoar
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

### Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Visina elementa može se prilagoditi prema pisoaru, 112–130 cm
- Podešeni priključni položaji za pisoar Preda
- Univerzalni ugradbeni set za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara
- Priključna stezaljka za priključak struje u ugradbeni set
- Priključak vode desno na ugradbenom setu
- Priključak vode kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom
- Priključno koljeno, može se montirati bez alata
- Zaporni ventil s navojem za podešavanje, predmontiran
- S ugrađenom praznom cijevi za ispiranje cjevovoda
- Građevinska zaštita za servisni otvor 10,5 x 10,5 cm, može se skratiti bez alata
- Crijevo za ispiranje, savitljivo
- Crijevo za ispiranje, s vodilicom za sprječavanje stajaće vode
- Učvršćenje za priključak vode Rp 1/2", s mogućnošću namještanja po visini i bočno
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Učvršćenja pisoara M8, podesiva po širini i visini
- Traverze s oznakom sredine, podesive bez alata
- Oznake priključnih položaja za pisoare Preda i Selva
- Moguće dodatno učvršćenje za pisoar pomoću pribora

| Br. art. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|
| 111.676.00.2 | 50 | 112–130 | 7,5 |

**Dobavljivo od: srpanj 2025**

**Može se kombinirati sa**

- Geberit pisoar Narva, dovod straga, odvod straga ili dolje → str. 288
- Geberit pisoar Preda za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja → str. 289
- Geberit pisoar Selva za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja → str. 290
- Geberit pisoar Tamina za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja → str. 291
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 50, square design → str. 325
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 10, round design → str. 321
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 01, round design → str. 319
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča Mambo → str. 326
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 50, square design → str. 334
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 10, round design → str. 330
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 01, round design → str. 328
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča Mambo → str. 335
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 50, specifično za kupca, square design → str. 343
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 10, round design → str. 338
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 01, round design → str. 336
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje Mambo → str. 344
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 50, square design → str. 342
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 20 (ex tip 30), square design → str. 322
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 20 (ex tip 30), square design → str. 331
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 20 (ex tip 30), square design → str. 339
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 40, round design → str. 323
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 40, square design → str. 324
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 40, round design → str. 332
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 40, square design → str. 333
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, round design → str. 340
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, square design → str. 341
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 01, square design → str. 320
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 01, square design → str. 329
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 01, square design → str. 337

**Pribor**

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za pisoare → str. 883

- Zamjena za art. br. 111.676.00.1

Novo

# Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za skriveni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara

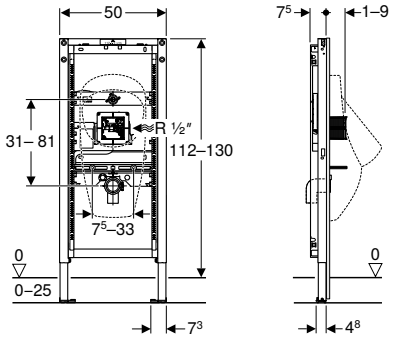


click & scan

## Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za zidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara za sakrivenu montažu, otporni na oštećivanje
- Za montažu pisoara

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Tlak protoka | 1–8 bar |
| Ispitni tlak vode maks. | 16 bar |
| Ispitni tlak zraka / inertni plin maks. | 3 bar |
| Temperatura vode maks. | 30 °C |
| Protok pri 1 baru bez graničnika protoka | 0,3 l/s |
| Protok pri 1 baru s graničnikom protoka | 0,24 l/s |

## Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2"
- 2 zidna sidra
- Građevinska zaštita s pokrovom
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 63/50 mm
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

## Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Visina elementa može se prilagoditi prema pisoaru, 112–130 cm
- Univerzalni ugradbeni set za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara
- Priključna stezaljka za priključak struje u ugradbeni set
- Priključak vode desno na ugradbenom setu
- Zaporni ventil s navojem za podešavanje, predmontiran
- S ugrađenom praznom cijevi za ispiranje cjevovoda
- Servisni otvor iza pisoara
- Građevinska zaštita za servisni otvor 10,5 x 10,5 cm, može se skratiti bez alata
- Izvlačno crijevo za ispiranje s vodećim elementima i ugrađenim nepovratnim ventilom
- Opremljeno praznom cijevi za priključak senzora na sifonu uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara
- Učvršćenje za priključak vode ø 32 mm, podesivo po visini
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Učvršćenja pisoara M8, podesiva po širini i visini
- Traverze s oznakom sredine, podesive bez alata
- Moguće dodatno učvršćenje za pisoar pomoću pribora
- S priborom moguća preinaka na pisoare s raspršivačem

| Br. art. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|
| 111.613.00.2 | 50 | 112–130 | 7,5 |

**Dobavljivo od: srpanj 2025**

## Može se kombinirati sa

- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, ugradnja u zid, sakriven → str. 327

## Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za pisoare → str. 883

- Za pisoare s glavom raspršivača dodatno je potrebna traverza za priključak vode Geberit za pisoar (art. br. 242.042.00.1)
- Zamjena za art. br. 111.613.00.1

Novo

## Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač

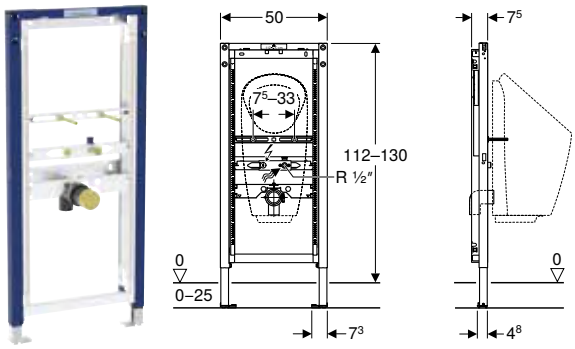


click & scan

### Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za montažu pisoara s integriranim upravljanjem
- Za montažu bezvodnih pisoara
- Za pisoare Preda
- Za pisoare Selva
- Za pisoare Tamina
- Za pisoare Narva
- Za nadžbukne tlačne ispirače
- Za sakrivene nadžbukne uređaje za aktiviranje ispiranja pisaora

### Opseg isporuke

- Priključak vode Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilan s MasterFix i Mepla-Fix adapterom
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 63/50 mm
- Brtva ø 57/50 mm
- Sifon pisoara ø 50 mm, s brtvom za pisoar
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

### Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Visina elementa može se prilagoditi prema pisoaru, 112–130 cm
- Podešeni priključni položaji za pisoar Preda
- Učvršćenje za priključak vode Rp 1/2", s mogućnošću namještanja po visini i bočno (u sredini i 5-10 cm lijevo ili desno)
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Učvršćenja pisoara M8, podesiva po širini i visini
- Traverze s oznakom sredine, podesive bez alata
- Oznake priključnih položaja za pisoare Preda i Selva
- Moguće dodatno učvršćenje za pisoar pomoću pribora
- Zaštitni čep za jednokratnu tlačnu probu hladnom vodom do maksimalno 15 bar/1500 kPa

| Br. art. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|
| 111.686.00.2 | 50 | 112–130 | 7,5 |

**Dobavljivo od: srpanj 2025**

### Može se kombinirati sa

- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, nadžbukno, sakriven → str. 346
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, nadžbukno, sakriven → str. 347
- Geberit tlačni ventil za pisoar, s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, nazidna montaža → str. 348
- Geberit pisoar Preda s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, mrežno napajanje → str. 292
- Geberit pisoar Selva s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, mrežno napajanje → str. 293
- Geberit pisoar Preda s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje baterijama → str. 295
- Geberit pisoar Selva s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje baterijama → str. 296
- Geberit pisoar Preda s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje generatorom → str. 298
- Geberit pisoar Selva s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje generatorom → str. 299
- Geberit pisoar Preda za integrirani uređaj za aktiviranje ispiranja → str. 301
- Geberit pisoar Selva za integrirani uređaj za aktiviranje ispiranja → str. 302
- Geberit pisoar Tamina s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, mrežno napajanje → str. 294
- Geberit pisoar Tamina s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje baterijama → str. 297
- Geberit pisoar Tamina s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje generatorom → str. 300
- Geberit pisoar Tamina za integrirani uređaj za aktiviranje ispiranja → str. 303
- Geberit pisoar Narva, dovod straga, odvod straga ili dolje → str. 288

### Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za pisoare → str. 883

- Zamjena za art. br. 111.686.00.1

Novo

# Geberit Duofix element za pisoar, 98 cm, univerzalni, za aktiviranje odozgo

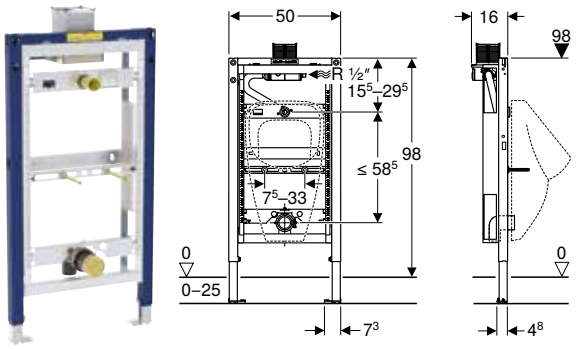


click & scan

## Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za ugradnju pneumatskih Geberit uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)
- Za montažu pisoara

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Tlak protoka | 1–8 bar |
| Ispitni tlak vode maks. | 16 bar |
| Ispitni tlak zraka / inertni plin maks. | 3 bar |
| Temperatura vode maks. | 30 °C |
| Protok pri 1 baru bez graničnika protoka | 0,3 l/s |
| Protok pri 1 baru s graničnikom protoka | 0,18 l/s |

## Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2"
- Građevinska zaštita s pokrovom
- Spojna cijev između priključka vode ø 32 mm i pisoara, s brtvom na pisoaru
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 63/50 mm
- Brtva ø 57/50 mm
- Sifon pisoara ø 50 mm, s brtvom za pisoar
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

## Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Univerzalni ugradbeni set za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara
- Priključak vode desno na ugradbenom setu
- Priključak vode kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom
- Priključno koljeno, može se montirati bez alata
- Zaporni ventil s navojem za podešavanje, predmontiran
- S ugrađenom praznom cijevi za ispiranje cjevovoda
- Građevinska zaštita za servisni otvor 10,5 x 10,5 cm, može se skratiti bez alata
- Crijevo za ispiranje, savitljivo
- Crijevo za ispiranje, s vodilicom za sprječavanje stajaće vode
- Učvršćenje za priključak vode ø 32 mm, podesivo po visini
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Učvršćenja pisoara M8, podesiva po širini i visini
- Traverze s oznakom sredine, podesive bez alata
- Moguće dodatno učvršćenje za pisoar pomoću pribora
- S priborom moguća preinaka na pisoare s raspršivačem

| Br. art. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|
| 111.617.00.2 | 50 | 98 | 16,5 |

**Dobavljivo od: srpanj 2025**

## Može se kombinirati sa

- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 50, specifično za kupca, square design → str. 343
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 10, round design → str. 338
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 01, round design → str. 336
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje Mambo → str. 344
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 50, square design → str. 342
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 20 (ex tip 30), square design → str. 339
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, round design → str. 340
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, square design → str. 341
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 01, square design → str. 337

## Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za pisoare → str. 883

- Za pisoare s glavom raspršivača dodatno je potrebna traverza za priključak vode Geberit za pisoar (art. br. 242.042.00.1)
- Zamjena za art. br. 111.617.00.1

Novo

# Geberit Duofix element za pisoar, 130 cm, univerzalni, s uređajem za aktiviranje ispiranja pisoara Basic

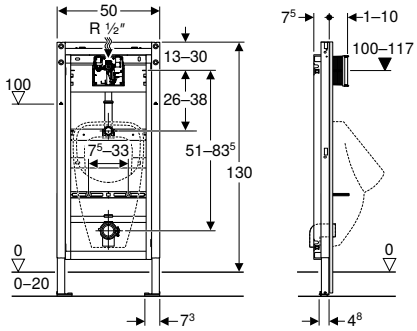


click & scan

## Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–20 cm
- Za ugradnju uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara Basic (od godine proizvodnje 2013.)
- Za montažu pisoara
- Nije prikladno za pisoare s glavom raspršivača

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Protok pri 1 baru bez graničnika protoka | 0,3 l/s |
| Protok pri 1 baru s graničnikom protoka | 0,18 l/s |
| Proračunski protok | 0,22 l/s |
| Područje podešavanja vremena ispiranja | 1–15 s |
| Tvornička postavka vremena ispiranja | 7 s |

## Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Pocinčane potporne noge zaštićene od korozije
- Učvršćenje za priključak vode ø 32 mm, podesivo po visini
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Učvršćenja pisoara M8, podesiva po širini i visini

## Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2"
- Građevinska zaštita
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 63/50 mm
- Brtva ø 57/50 mm
- Sifon pisoara ø 50 mm, s brtvom za pisoar
- Spojna cijev između priključka vode ø 32 mm i pisoara, s brtvom na pisoaru
- Ugradni set za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara sa zapornim ventilom
- Set za finu montažu Geberit uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara, elektronički
- Pričvrsni materijal za pisoar
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | d, ø [mm] | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 111.695.11.6 | alpsko bijela | 50 | 50 | 130 | 7,5 |
| 111.695.46.6 | mat krom | 50 | 50 | 130 | 7,5 |

**Dobavljivo od: srpanj 2025**

## Može se kombinirati sa

- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje od plastike → str. 345

## Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za pisoare → str. 883

- Zamjena za art. br. 111.695.11.5, 111.695.46.5

**Novo**

## Geberit Duofix element za pisoar, 144 cm, Tamaro

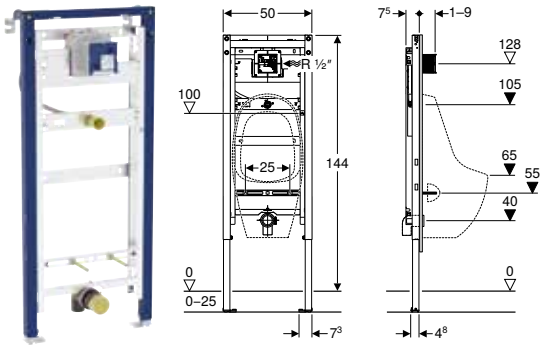


click & scan

### Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za zidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za ugradnju Geberit uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara
- Za montažu Laufen Tamaro pisoara

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Tlak protoka | 1–8 bar |
| Ispitni tlak vode maks. | 16 bar |
| Ispitni tlak zraka / inertni plin maks. | 3 bar |
| Temperatura vode maks. | 30 °C |
| Protok pri 1 baru bez graničnika protoka | 0,3 l/s |
| Protok pri 1 baru s graničnikom protoka | 0,24 l/s |

### Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2"
- 2 zidna sidra
- Građevinska zaštita s pokrovom
- Spojna cijev između priključka vode Rp 1" i pisoara, s brtvom na pisoaru
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 63/50 mm
- Brtva ø 57/50 mm
- Sifon pisoara ø 50 mm, s brtvom za pisoar
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

### Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Podešeni priključni položaji za Laufen Tamaro pisoar
- Univerzalni ugradbeni set za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara
- Priključna stezaljka za priključak struje u ugradbeni set
- Priključak vode desno na ugradbenom setu
- Zaporni ventil s navojem za podešavanje, predmontiran
- S ugrađenom praznom cijevi za ispiranje cjevovoda
- Građevinska zaštita za servisni otvor 10,5 x 10,5 cm, može se skratiti bez alata
- Crijevo za ispiranje, savitljivo
- Crijevo za ispiranje, s vodilicom za sprječavanje stajaće vode
- Priključak vode Rp 1"
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Učvršćenja pisoara M8, podesiva po širini i visini

| Br. art. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|
| 111.619.00.2 | 50 | 144 | 7,5 |

**Dobavljivo od: srpanj 2025**

### Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za pisoare → str. 883

- Zamjena za art. br. 111.619.00.1

# Elementi za tuševe sa zidnim odvodom

**Novo**

## Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa zidnim odvodom, nadžbukna zidna armatura, za visinu estriha na sifonu 90–250 mm

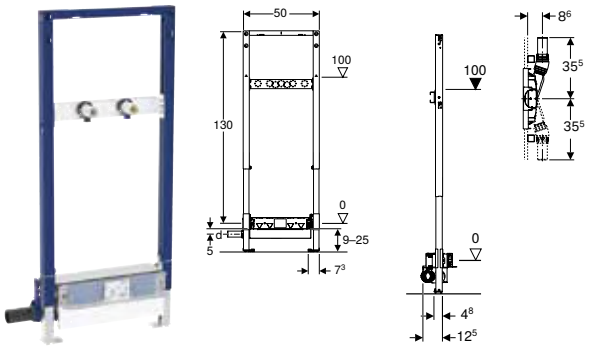


click & scan

### Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za privatne kupaonice
- Za elastična brtvila
- Za odvodnju za tuševe u ravnini poda
- Za visine estriha ≥ 90 mm na podnom sifonu
- Za nadžbukne armature

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Visina sifoniranja (mm) | 50 mm |

### Opseg isporuke

- 2 priključna koljena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna s MF adapterom
- 2 podloge za zvučnu izolaciju
- 2 izolacijske čahure
- Spojni komad od PE-HD, ø 50 mm
- Poklopac za građevinsku zaštitu s integriranim limom podnog sifona
- Pričvrsni materijal

### Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 1253-3
- Namjestiva razina brtvljenja za spajanje brtvama bez napetosti
- Brtvena podloška, samoljepljiva, obložena flisom
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Traverza za armaturne priključke, podesiva po visini i dubini
- Namjestiva visina uljeva sifona
- Debljina oblaganja pločama 10–40 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na podu 2–26 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na zidu 2–35 mm
- Priključak otpadne vode bočno

| Br. art. | DN | d, ø [mm] | Priključna vrijednost [l/s] | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.587.00.2 | 50 | 50 | 0,8 | 50 | 130 | 12,5 |

**Dobavljivo od: travanj 2025**

### Naručuje se dodatno

- Set za finu montažu

### Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za tuševe i kade → str. 899

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu se obojati
- Zamjena za art. br. 111.587.00.1

Novo

## Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa zidnim odvodom, nadžbukna zidna armatura, za visinu estriha na sifonu 65–90 mm

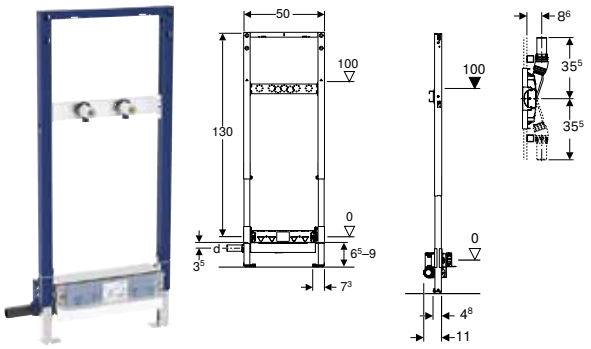


click & scan

### Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za privatne kupaonice
- Za prihvat otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za ugradnju kod vrlo male debljine poda
- Za elastična brtvila
- Za odvodnju za tuševe u ravnini poda
- Za visine estriha ≥ 65 mm na podnom sifonu
- Za nadžbukne armature

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Visina sifoniranja (mm) | 30 mm |

### Opseg isporuke

- Spojni komad od PE-HD, ø 40 mm
- 2 priključna koljena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna s MF adapterom
- 2 brtvene podloške
- 2 podloge za zvučnu izolaciju
- 2 izolacijske čahure
- Poklopac za građevinsku zaštitu s integriranim limom podnog sifona
- Pričvrsni materijal

### Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Namjestiva razina brtvljenja za spajanje brtvama bez napetosti
- Brtvena podloška, samoljepljiva, obložena flisom
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Traverza za armaturne priključke, podesiva po visini i dubini
- Odstupajući od zahtjeva norme EN 1253 visina sifoniranja je samo 30 mm
- Namjestiva visina uljeva sifona
- Debljina oblaganja pločama 10–40 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na podu 2–26 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na zidu 2–35 mm
- Priključak otpadne vode bočno

| Br. art. | DN | d, ø [mm] | Priključna vrijednost [l/s] | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.589.00.2 | 40 | 40 | 0,4 | 50 | 130 | 11 |

**Dobavljivo od: travanj 2025**

### Naručuje se dodatno

- Set za finu montažu

### Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za tuševe i kade → str. 899

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu se obojati
- Zamjena za art. br. 111.589.00.1

Novo

# Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa zidnim odvodom, ugradbena zidna armatura, za visinu estriha na sifonu 90–250 mm

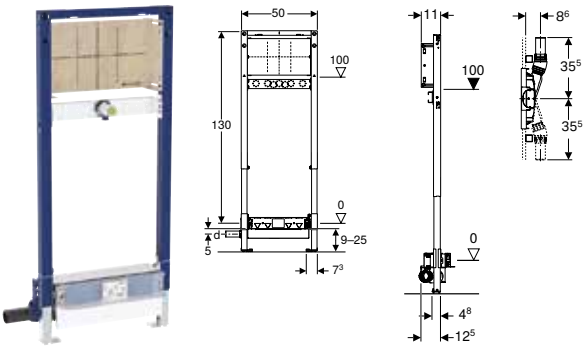


click & scan

## Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za privatne kupaonice
- Za elastična brtvila
- Za odvodnju za tuševe u ravnini poda
- Za visine estriha ≥ 90 mm na podnom sifonu
- Za ugradbene ili nadžbukne armature

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Visina sifoniranja (mm) | 50 mm |

## Opseg isporuke

- Spojni komad od PE-HD, ø 50 mm
- Priključno koljeno Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilno s MF adapterom
- Brtvena podloška
- Podloga za zvučnu izolaciju
- Izolacijska čahura
- Poklopac za građevinsku zaštitu s integriranim limom podnog sifona
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

## Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 1253-3
- Namjestiva razina brtvljenja za spajanje brtvama bez napetosti
- Brtvena podloška, samoljepljiva, obložena flisom
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Montažna ploča, podesive visine i dubine
- Montažna ploča od furnira, vodootporno zalijepljena
- Klasa građevinskog materijala B2 prema DIN 4102-1 odnosno D-s2, d0 prema DIN EN 13501-3
- Ispuštanje formaldehida razred A prema EN 1084, odnosno razred E 1 prema EN 13936
- Namjestiva visina uljeva sifona
- Debljina oblaganja pločama 10–40 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na podu 2–26 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na zidu 2–35 mm
- Priključak otpadne vode bočno

| Br. art. | DN | d, ø [mm] | Priključna vrijednost [l/s] | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.580.00.2 | 50 | 50 | 0,8 | 50 | 130 | 11 |

**Dobavljivo od: travanj 2025**

## Naručuje se dodatno

- Set za finu montažu

## Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za tuševe i kade → str. 899

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu se obojati
- Zamjena za art. br. 111.580.00.1

**Novo**

## Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa zidnim odvodom, ugradbena zidna armatura, za visinu estriha na sifonu 65–90 mm

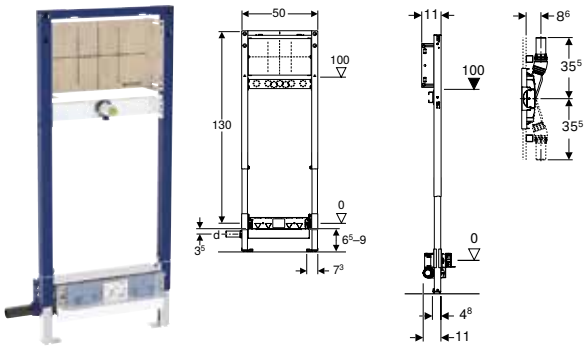


click & scan

### Primjene
- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za privatne kupaonice
- Za prihvat otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za ugradnju kod vrlo male debljine poda
- Za odvodnju za tuševe u ravnini poda
- Za visine estriha ≥ 65 mm na podnom sifonu
- Za ugradbene ili nadžbukne armature
- Za elastična brtvila

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Visina sifoniranja (mm) | 30 mm |

### Opseg isporuke
- Spojni komad od PE-HD, ø 40 mm
- Priključno koljeno Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilno s MF adapterom
- Brtvena podloška
- Podloga za zvučnu izolaciju
- Izolacijska čahura
- Poklopac za građevinsku zaštitu s integriranim limom podnog sifona
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

### Svojstva
- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Namjestiva razina brtvljenja za spajanje brtvama bez napetosti
- Brtvena podloška, samoljepljiva, obložena flisom
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Montažna ploča, podesive visine i dubine
- Montažna ploča od furnira, vodootporno zalijepljena
- Klasa građevinskog materijala B2 prema DIN 4102-1 odnosno D-s2, d0 prema DIN EN 13501-3
- Ispuštanje formaldehida razred A prema EN 1084, odnosno razred E 1 prema EN 13936
- Odstupajući od zahtjeva norme EN 1253 visina sifoniranja je samo 30 mm
- Namjestiva visina uljeva sifona
- Debljina oblaganja pločama 10–40 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na podu 2–26 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na zidu 2–35 mm
- Priključak otpadne vode bočno

| Br. art. | DN | d, ø [mm] | Priključna vrijednost [l/s] | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.581.00.2 | 40 | 40 | 0,4 | 50 | 130 | 11 |

**Dobavljivo od: travanj 2025**

### Naručuje se dodatno
- Set za finu montažu

### Pribor
- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za tuševe i kade → str. 899

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu se obojati
- Zamjena za art. br. 111.581.00.1

Novo

## Geberit Duofix element za tuš, 50 cm, sa zidnim odvodom, za visinu estriha na sifonu 90–250 mm

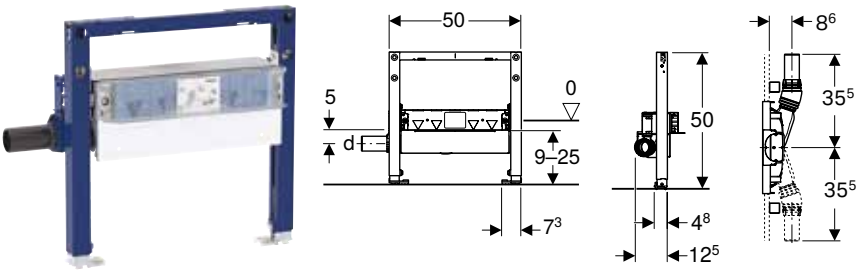


click & scan

### Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za privatne kupaonice
- Za elastična brtvila
- Za odvodnju za tuševe u ravnini poda
- Za visine estriha ≥ 90 mm na podnom sifonu

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Visina sifoniranja (mm) | 50 mm |

### Opseg isporuke

- Spojni komad od PE-HD, ø 50 mm
- Poklopac za građevinsku zaštitu s integriranim limom podnog sifona
- Pričvrsni materijal

### Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 1253-3
- Namjestiva razina brtvljenja za spajanje brtvama bez napetosti
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Namjestiva visina uljeva sifona
- Debljina oblaganja pločama 10–40 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na podu 2–26 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na zidu 2–35 mm
- Priključak otpadne vode bočno

| Br. art. | DN | d, ø [mm] | Priključna vrijednost [l/s] | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.591.00.2 | 50 | 50 | 0,8 | 50 | 50 | 12,5 |

**Dobavljivo od: travanj 2025**

### Naručuje se dodatno

- Set za finu montažu

### Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za tuševe i kade → str. 899

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu se obojati
- Zamjena za art. br. 111.591.00.1

Novo

## Geberit Duofix element za tuš, 50 cm, sa zidnim odvodom, za visinu estriha na sifonu 65–90 mm

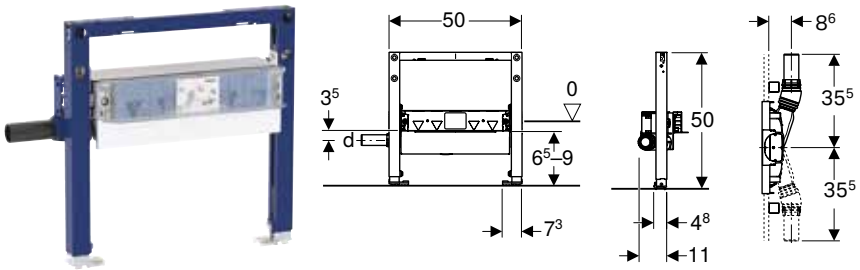


click & scan

### Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za privatne kupaonice
- Za ugradnju kod vrlo male debljine poda
- Za odvodnju za tuševe u ravnini poda
- Za visine estriha ≥ 65 mm na podnom sifonu
- Za elastična brtvila
- Za prihvat otpadne vode pojedinačne glave tuša

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Visina sifoniranja (mm) | 30 mm |

### Opseg isporuke

- Spojni komad od PE-HD, ø 40 mm
- Poklopac za građevinsku zaštitu s integriranim limom podnog sifona
- Pričvrsni materijal

### Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Namjestiva razina brtvljenja za spajanje brtvama bez napetosti
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Odstupajući od zahtjeva norme EN 1253 visina sifoniranja je samo 30 mm
- Namjestiva visina uljeva sifona
- Debljina oblaganja pločama 10–40 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na podu 2–26 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na zidu 2–35 mm
- Priključak otpadne vode bočno

| Br. art. | DN | d, ø [mm] | Priključna vrijednost [l/s] | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.593.00.2 | 40 | 40 | 0,4 | 50 | 50 | 11 |

**Dobavljivo od: travanj 2025**

### Naručuje se dodatno

- Set za finu montažu

### Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za tuševe i kade → str. 899

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu se obojati
- Zamjena za art. br. 111.593.00.1

# Elementi za tuševe i kade

## Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za tuševe i kade

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2025

| | Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od četkanog inoxa | Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu montažu | Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu montažu i montažu sustava | Geberit Duofix set pričvršćenja nogu na stražnji zid | Geberit Duofix pričvrsni materijal za razmak stupova 50–57,5 cm | Geberit Duofix set produžetaka nogu duljine 20 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 154.336.FW.1 | 111.815.00.1 | 111.080.00.1 | 111.064.00.1 | 111.869.00.1 | 111.848.00.2 |
| | | | |  | | |
| | → str. 770 | → str. 916 | → str. 829 | → str. 922 | → str. 921 | → str. 922 |
| 111.771.00.2<br>Geberit Duofix element za tuš i kadu, 98–112 cm, nazidna armatura | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 111.772.00.2<br>Geberit Duofix element za tuš i kadu, 98–112 cm, ugradbena zidna armatura | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 111.587.00.2<br>Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa zidnim odvodom, nadžbukna zidna armatura, za visinu estriha na sifonu 90–250 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 111.589.00.2<br>Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa zidnim odvodom, nadžbukna zidna armatura, za visinu estriha na sifonu 65–90 mm | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| 111.580.00.2<br>Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa zidnim odvodom, ugradbena zidna armatura, za visinu estriha na sifonu 90–250 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 111.581.00.2<br>Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa zidnim odvodom, ugradbena zidna armatura, za visinu estriha na sifonu 65–90 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 111.591.00.2<br>Geberit Duofix element za tuš, 50 cm, sa zidnim odvodom, za visinu estriha na sifonu 90–250 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 111.593.00.2<br>Geberit Duofix element za tuš, 50 cm, sa zidnim odvodom, za visinu estriha na sifonu 65–90 mm | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |

✓ Kompatibilno

Novo

## Geberit Duofix element za tuš i kadu, 98–112 cm, nazidna armatura

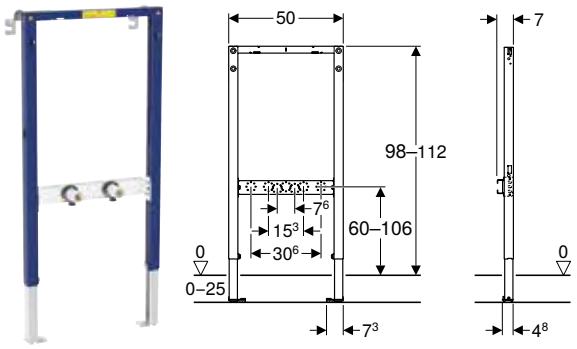


click & scan

### Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za zidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za nadžbukne armature

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | čelik |

### Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Traverza za armaturne priključke, podesiva po visini i dubini
- Brtvena podloška, samoljepljiva, obložena flisom
- Zaštitni čep za jednokratnu tlačnu probu hladnom vodom do maksimalno 15 bar/1500 kPa

### Opseg isporuke

- 2 zidna sidra
- 2 priključna koljena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna s MF adapterom
- 2 brtvene podloške
- 2 podloge za zvučnu izolaciju
- 2 izolacijske čahure
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

| Br. art. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|
| 111.771.00.2 | 50 | 98–112 | 7 |

**Dobavljivo od: travanj 2025**

### Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za tuševe i kade → str. 899

- Zamjena za art. br. 111.771.00.1

Novo

## Geberit Duofix element za tuš i kadu, 98–112 cm, ugradbena zidna armatura

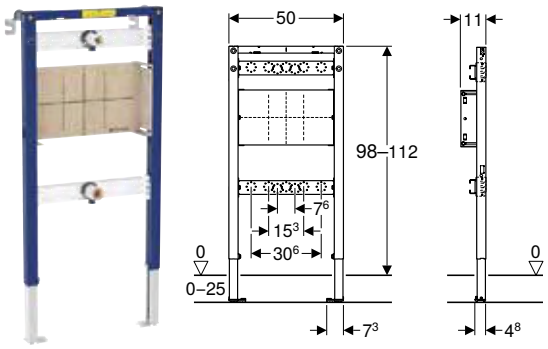


click & scan

### Primjene
- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za zidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za ugradbene armature

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | čelik |

### Opseg isporuke
- 2 zidna sidra
- Priključno koljeno Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilno s MF adapterom
- Priključno koljeno Rp 3/4" / R 1/2", kompatibilno s MF adapterom
- 2 brtvene podloške
- 2 podloge za zvučnu izolaciju
- 2 izolacijske čahure
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

### Svojstva
- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Montažna ploča, podesive visine i dubine
- Montažna ploča od furnira, vodootporno zalijepljena
- Klasa građevinskog materijala B2 prema DIN 4102-1 odnosno D-s2, d0 prema DIN EN 13501-3
- Ispuštanje formaldehida razred A prema EN 1084, odnosno razred E 1 prema EN 13936
- Traverza za armaturne priključke, podesiva po visini i dubini
- Brtvena podloška, samoljepljiva, obložena flisom
- Zaštitni čep za jednokratnu tlačnu probu hladnom vodom do maksimalno 15 bar/1500 kPa

| Br. art. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|
| 111.772.00.2 | 50 | 98–112 | 11 |

**Dobavljivo od: travanj 2025**

### Pribor
- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za tuševe i kade → str. 899

- Zamjena za art. br. 111.772.00.1

# Geberit Duofix element za nišnu kutiju za odlaganje s policama




click & scan

**Primjene**
- Za privatne kupaonice
- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini etaže
- Za elastična brtvila

**Svojstva**
- Prikladan za Geberit ONE
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Okviri s rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciju od drvenih okvira
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Debljina oblaganja pločama od 10–30 mm
- Prikladno za oblaganje pločicama debljine od 4-30 mm

**Opseg isporuke**
- Slobodni okvir od čelika, završna obrada pečenim lakom
- Ugradni set za kutiju za odlaganje u niši od plastike, s brtvenom folijom
- Građevinska zaštita
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|
| 111.590.00.1 | 50 | 87 | 15 |

**Naručuje se dodatno**
- Geberit kutija za niše s policama → str. 807

**Pribor**
- Traverza za Geberit Duofix element za nišnu kutiju za odlaganje → str. 809

- Ako se ne koristi Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, mora se koristiti traverza za Geberit Duofix element za nišnu kutiju za odlaganje

## Geberit Duofix element za nišnu kutiju za odlaganje može se obložiti pločicama






click & scan

**Primjene**
- Za privatne kupaonice
- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini etaže
- Za elastična brtvila

**Svojstva**
- Prikladan za Geberit ONE
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Tvornički premaz, izravno se može obložiti pločicama
- Debljina oblaganja pločama od 10–30 mm
- Prikladno za oblaganje pločicama debljine od 4-30 mm

**Opseg isporuke**
- Slobodni okvir od čelika
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Materijal | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 111.594.00.1 | inox | 50 | 30 | 15 |

# Elementi za pregrade za tuš u ravnini poda

## Geberit Duofix element za pregradnu stijenu za tuš

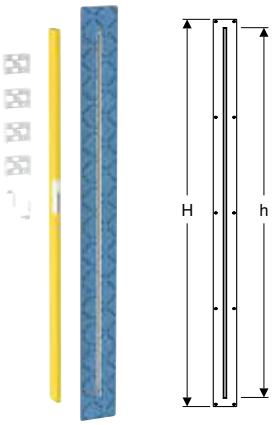

click & scan

**Primjene**
- Za držač Geberit pregradnih stijena za tuš u ravnini poda
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini etaže

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | čelik |

**Svojstva**
- Prikladan za Geberit ONE
- Debljina oblaganja pločama od 10–30 mm
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Prikladno za oblaganje pločicama debljine od 4-30 mm

**Opseg isporuke**
- 4 nosača
- 2 građevinske zaštite za servisni otvor
- 2 pričvrsna kutnika za stup

| Br. art. | B [cm] | H [cm] | h [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 111.596.00.1 | 10,8 | 208,8 | 199,5 | 5,2 |

**Naručuje se dodatno**
- Geberit pregradna stijena za tuš u ravnini poda
- 2 stupa visine etaže

# Geberit montažni element za pregradnu stijenu za tuš za zidove od metalnih profila

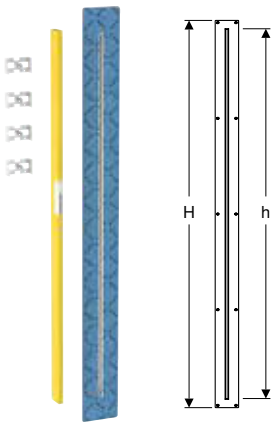

click & scan

## Primjene

- Za držač Geberit pregradnih stijena za tuš u ravnini poda
- Za ugradnju u zidove od metalnih profila u visini etaže od CW50 profila

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | čelik |

## Svojstva

- Prikladan za Geberit ONE
- Debljina oblaganja pločama od 10–30 mm
- Prikladno za oblaganje pločicama debljine od 4-30 mm
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava

## Opseg isporuke

- 4 nosača
- 2 građevinske zaštite za servisni otvor

| Br. art. | B [cm] | H [cm] | h [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 154.281.00.1 | 10,8 | 208,8 | 199,5 | 5,2 |

## Naručuje se dodatno

- Geberit pregradna stijena za tuš u ravnini poda

# Elementi za korita

**Novo**

## Geberit Duofix element za korito, 130 cm, nadžbukna zidna armatura




click & scan

### Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za zidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za montažu korita s funkcijom ispiranja
- Za nadžbukne armature

### Opseg isporuke

- 2 priključna koljena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna s MF adapterom
- 2 brtvene podloške
- 2 podloge za zvučnu izolaciju
- 2 izolacijske čahure
- 2 zidna sidra
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 50 mm
- Brtva ø 44/32 mm
- 2 zaštitna čepa
- Pričvrsni materijal

### Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Montažna ploča, podesiva po visini
- Montažna ploča od furnira, vodootporno zalijepljena
- Klasa građevinskog materijala B2 prema DIN 4102-1 odnosno D-s2, d0 prema DIN EN 13501-3
- Ispuštanje formaldehida razred A prema EN 1084, odnosno razred E 1 prema EN 13936
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Traverza za armaturne priključke, podesiva po visini i dubini

| Br. art. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|
| 111.453.00.2 | 50 | 130 | 8,3 |

**Dobavljivo od: svibanj 2025**

- Zamjena za art. br. 111.453.00.1

Novo

# Geberit Duofix element za trokadero, 175 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm, nadžbukna zidna armatura

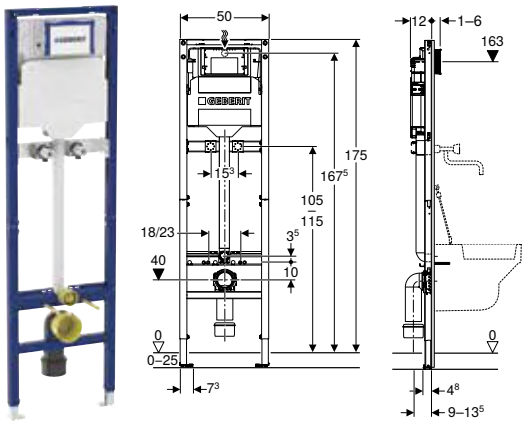


click & scan

## Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za montažu Publica trokadera sa zidnom armaturom
- Za nadžbukne armature

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Tlak protoka | 0,1–10 bar |
| Temperatura vode maks. | 25 °C |
| Tvorničke postavke količine ispiranja | 6 l / 3 l |
| Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje | 4,5 l / 6 l / 7,5 l |
| Područje podešavanja male količine vode za ispiranje | 3–4 l |
| Protok pri 3 bara | 0,16 l/s |
| Najmanji tlak protoka | 0,1 bar |
| Proračunski protok | 0,09 l/s |

## Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Okvir podijeljen na dva dijela
- Okvir za konzolne WC školjke s priključnim dimenzijama prema EN 33 i projiciranom duljinom do 70 cm
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Geberit Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Za čeono aktiviranje, prikladno za jednokoličinsko, dvokoličinsko i start/stop ispiranje
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotliću bez alata
- Priključak vode straga ili gore u sredini
- Gradevinska zaštita za servisni koja se može se skratiti, štiti od vlage i prljavštine
- Traverza za armaturne priključke, pocinčana
- Traverza za armaturne priključke podesive po visini

## Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom, s integriranim kutnim ventilom i ručnim kotačićem
- 2 priključna koljena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna s MF adapterom
- 2 podloge za zvučnu izolaciju
- 2 izolacijske čahure
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koljeno 90° od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

| Br. art. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|
| 111.565.00.2 | 50 | 175 | 12 |

**Dobavljivo od: svibanj 2025**

- Zamjena za art. br. 111.565.00.1

Novo

# Geberit Duofix element za trokadero, 175 cm, s Delta ugradbenim vodokotlićem 12 cm, nadžbukna zidna armatura

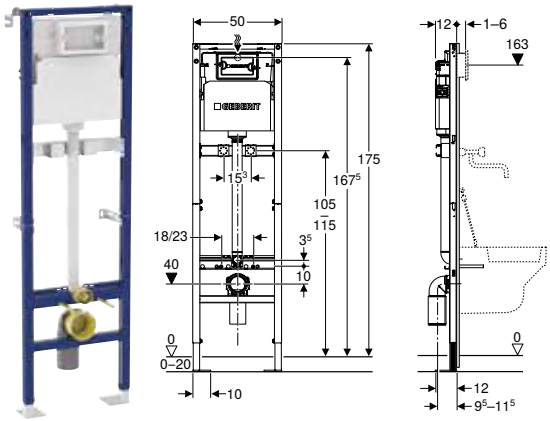


click & scan

## Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za ugradnju u suhomontažne zidove s jednom ljuskom
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–20 cm
- Za montažu Publica trokadera sa zidnom armaturom
- Za nadžbukne armature

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Temperatura vode maks. | 25 °C |
| Tvorničke postavke količine ispiranja | 6 l / 3 l |
| Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje | 4,5 l / 6 l / 7,5 l |
| Područje podešavanja male količine vode za ispiranje | 3–4 l |

## Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Okvir podijeljen na dva dijela
- Okvir za konzole WC školjke s priključnim dimenzijama prema EN 33 i projiciranom duljinom do 62 cm
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- S velikim pločama stopala, ojačan, za veći prijenos sile u pod
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Geberit Delta ugradbeni vodokotlić 12 cm, potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Za čeono aktiviranje, prikladno za jednokoličinsko, dvokoličinsko i start/stop ispiranje
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Priključak vode straga ili gore u sredini
- Traverza za armaturne priključke, pocinčana
- Traverza za armaturne priključke podesive po visini

## Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom, s integriranim kutnim ventilom i priključnim prstenom
- Građevinska zaštita za servisni otvor, od polistirolne pjene
- 4 zidna sidra
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koljeno 90° od PVC-a, ø 90/100 mm
- 6 sidra za teške terete M8
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

| Br. art. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|
| 111.569.00.2 | 50 | 175 | 12 |

**Dobavljivo od: srpanj 2025**

- Zamjena za art. br. 111.569.00.1

# Elementi za armature

**Novo**

## Geberit Duofix element s traverzama za nadžbuknu zidnu armaturu

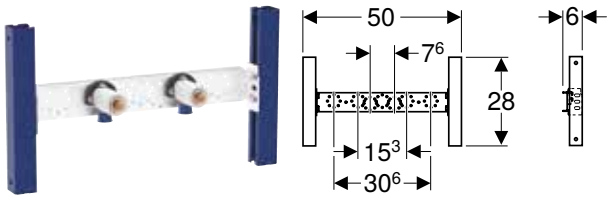


click & scan

**Primjene**
- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za ugradnju u predzidove u visini etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za nadžbukne armature

**Svojstva**
- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Traverza za armaturne priključke, podesiva po visini i dubini

**Opseg isporuke**
- 2 priključna koljena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna s MF adapterom
- 2 podloge za zvučnu izolaciju
- 2 izolacijske čahure
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|
| 111.770.00.2 | 50 | 28 | 6 |

**Dobavljivo od: travanj 2025**

- Zamjena za art. br. 111.770.00.1

## Geberit Duofix traverza za zidnu armaturu, nadžbukna

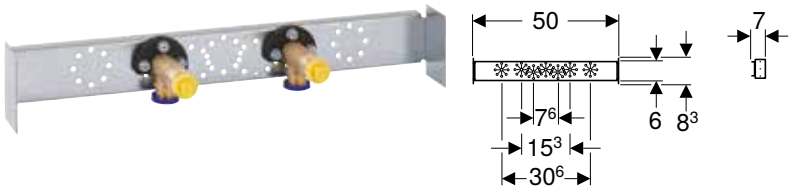


click & scan

**Primjene**
- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za nadžbukne armature

**Svojstva**
- Pocinčana traverza
- Brtvena podloška, samoljepljiva, obložena flisom
- Zaštitni čep za jednokratnu tlačnu probu hladnom vodom do maksimalno 15 bar/1500 kPa

**Opseg isporuke**
- 2 priključna koljena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna s MF adapterom
- 2 brtvene podloške
- 2 podloge za zvučnu izolaciju
- 2 izolacijske čahure
- 2 zaštitna čepa
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|
| 111.776.00.1 | 50 | 8,3 | 7 |

## Geberit Duofix traverza za zidnu armaturu, nazidna, promjenjiv položaj armature

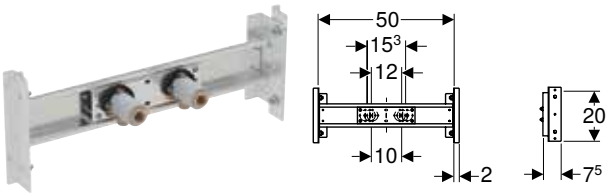


click & scan

**Primjene**
- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini etaže
- Za nadžbukne armature

**Svojstva**
- Podesiva dubina
- Pocinčana traverza
- Traverza podesive širine
- Horizontalni priključci vode, kontinuirano podesivi

**Opseg isporuke**
- 2 priključna koljena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna s MF adapterom
- 2 podloge za zvučnu izolaciju
- 2 izolacijske čahure
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|
| 111.787.00.1 | 50 | 20 | 7,5 |

# Elementi za perilice rublja i perilice posuđa

**Novo**

## Geberit Duofix element s traverzama za perilicu rublja, nadžbukna zidna armatura, s ugradbenim sifonom

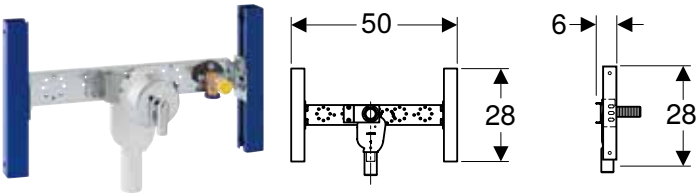


click & scan

**Primjene**
- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za ugradnju u predzidove u visini etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za sušilice i perilice rublja ili perilice posuđa

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | čelik |

**Svojstva**
- Serija 2025.
- Okvir, završna obrada pečenim lakom
- Traverza za armaturne priključke, podesiva po visini i dubini
- Brtvena podloška, samoljepljiva, obložena flisom
- Zaštitni čep za jednokratnu tlačnu probu hladnom vodom do maksimalno 15 bar/1500 kPa

**Opseg isporuke**
- Priključno koljeno Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilno s MF adapterom
- Brtvena podloška
- Podloga za zvučnu izolaciju
- Izolacijska čahura
- Ugradbeni sifon sa setom za finu montažu
- Zaštitni čep
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|
| 111.778.00.2 | 50 | 28 | 6 |

**Dobavljivo od: travanj 2025**

- Zamjena za art. br. 111.778.00.1

# Elementi za konzolna opterećenja

**Novo**

## Geberit Duofix element za oslonce i rukohvate, 112 cm, za osobe s invaliditetom

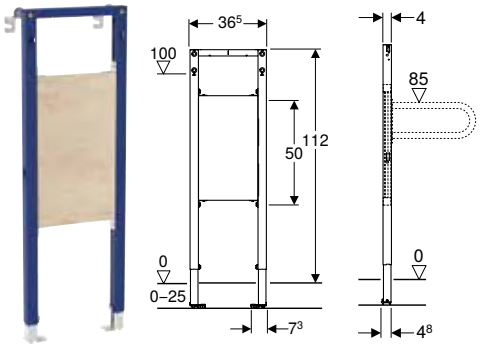


click & scan

**Primjene**
- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za zidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za učvršćenje oslonaca i rukohvata

**Opseg isporuke**
- 2 zidna sidra
- Pričvrsni materijal

**Svojstva**
- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Montažna ploča, podesiva po visini
- Montažna ploča od furnira, vodootporno zalijepljena
- Klasa građevinskog materijala B2 prema DIN 4102-1 odnosno D-s2, d0 prema DIN EN 13501-3
- Ispuštanje formaldehida razred A prema EN 1084, odnosno razred E 1 prema EN 13936

| Br. art. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|
| 111.792.00.2 | 36,5 | 112 | 4 |

**Dobavljivo od: travanj 2025**

**Pribor**
- Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu montažu i montažu sustava → str. 829
- Geberit Duofix set produžetaka za zidna sidra → str. 918
- Geberit Duofix set pričvršćenja nogu na stražnji zid → str. 922
- Geberit Duofix set produžetaka nogu duljine 20 cm → str. 922

- Zamjena za art. br. 111.792.00.1

# Geberit Duofix montažna ploča za umivaonik s bazom i armaturom za umivaonik, postavljenom u sredinu

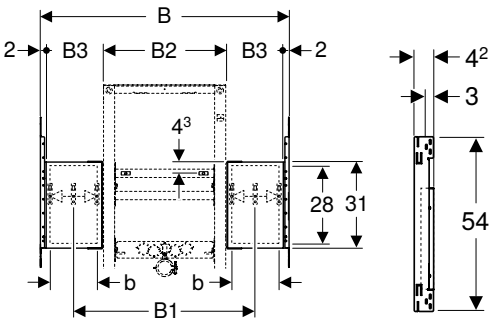


click & scan

**Primjene**
- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini elementa ili etaže
- Za pričvršćivanje između Geberit Duofix elemenata za umivaonik i stupova
- Za pričvršćivanje umivaonika s bazom
- Za upotrebu kod centrično priključene armature

**Svojstva**
- Širina određena za Geberit ONE umivaonike s bazama
- Širina određena za Duofix traverze za učvršćivanje elemenata za razmak stupova od 60 cm
- Montažne ploče izrezane prikladno za širinu elementa od 44 ili 50 cm
- Montažna ploča od furnira, vodootporno zalijepljena
- Klasa građevinskog materijala B2 prema DIN 4102-1 odnosno D-s2, d0 prema DIN EN 13501-3
- Ispuštanje formaldehida razred A prema EN 1084, odnosno razred E 1 prema EN 13936

**Opseg isporuke**
- 2 montažne ploče s pričvrsnim kutnicima
- 2 pričvrsna kutnika
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Nazivna širina [cm] | B [cm] | B1 [cm] | B2 [cm] | B3 [cm] | b [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.951.00.1 | 60 | 65 | 47–58 | 44 | 8,5 | 5,5 | 31 | 3 |
| 111.952.00.1 | 75 | 80 | 53–73 | 50 | 13 | 10 | 31 | 3 |
| 111.953.00.1 | 90 | 95 | 53–88 | 50 | 20,5 | 17,5 | 31 | 3 |
| 111.954.00.1 | 105 | 110 | 53–103 | 50 | 28 | 25 | 31 | 3 |
| 111.955.00.1 | 120 | 125 | 53–118 | 50 | 35,5 | 32,5 | 31 | 3 |

**Naručuje se dodatno**
- Pričvrsni materijal za umivaonik (ako je položaj vijaka za pričvršćivanje na montažnim pločama)

**Pribor**
- Geberit Duofix traverza za pričvršćivanje elementa, za razmak stupova od 60 cm → str. 920

# Geberit Duofix montažna ploča za umivaonik s bazom i armaturom za umivaonik, postavljenom ekscentrično

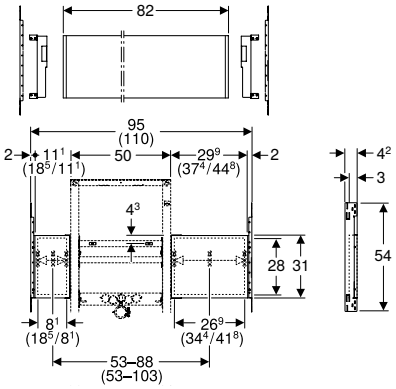


click & scan

**Primjene**
- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini elementa ili etaže
- Za pričvršćivanje između Geberit Duofix elemenata za umivaonik i stupova
- Za pričvršćivanje umivaonika s bazom
- Za upotrebu kod ekscentrično priključene armature

**Svojstva**
- Širina određena za Geberit ONE umivaonike s bazama
- Širina određena za Duofix traverze za učvršćivanje elemenata za razmak stupova od 60 cm (90–105 cm)
- Montažne ploče mogu se izrezati prikladno za širinu i položaj elementa
- Može se podijeliti na dvije male montažne ploče
- Montažna ploča od furnira, vodootporno zalijepljena
- Klasa građevinskog materijala B2 prema DIN 4102-1 odnosno D-s2, d0 prema DIN EN 13501-3
- Ispuštanje formaldehida razred A prema EN 1084, odnosno razred E 1 prema EN 13936

**Opseg isporuke**
- Montažna ploča
- 4 pričvrsna kutnika
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Nazivna širina [cm] | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 111.055.00.1 | 90–105 | 82 | 31 | 3 |

**Naručuje se dodatno**
- Pričvrsni materijal za umivaonik (ako je položaj vijaka za pričvršćivanje na montažnim pločama)

**Pribor**
- Geberit Duofix traverza za pričvršćivanje elementa, za razmak stupova od 60 cm → str. 920

- Moguće nazivne širine 90 cm i (105 cm) odvojene su u mjerama.
- Mjere djelomičnih širina odnose se na način montaže u visini etaže u kombinaciji s traverzom za pričvršćivanje elementa.
- Pritom se element 9.4 cm (odnosno 9.4 ili 16.8 cm kod nazivne širine 105 cm) može pomaknuti lijevo ili desno

# Geberit Duofix montažna ploča za umivaonik s bazom i dvjema armaturama za umivaonik

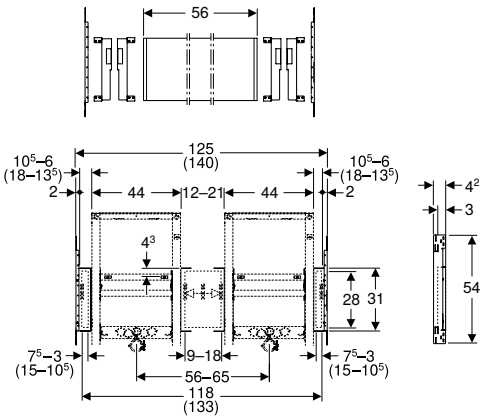


click & scan

**Primjene**
- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini elementa ili etaže
- Za pričvršćivanje između 2 Geberit Duofix elementa za umivaonik i stupova
- Za pričvršćivanje umivaonika s bazom
- Za upotrebu kod 2 priključene armature

**Opseg isporuke**
- Montažna ploča
- 6 pričvrsnih kutnika
- Pričvrsni materijal

**Svojstva**
- Širina određena za Geberit ONE umivaonike s bazama
- Širina određena za Duofix traverze za učvršćivanje elemenata za razmak stupova od 60 cm (120–135 cm)
- Montažne ploče mogu se izrezati prikladno za širinu i položaj elementa
- Može se podijeliti na tri manje montažne ploče
- Montažna ploča od furnira, vodootporno zalijepljena
- Klasa građevinskog materijala B2 prema DIN 4102-1 odnosno D-s2, d0 prema DIN EN 13501-3
- Ispuštanje formaldehida razred A prema EN 1084, odnosno razred E 1 prema EN 13936

| Br. art. | Nazivna širina [cm] | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 111.056.00.1 | 120–135 | 56 | 31 | 3 |

**Naručuje se dodatno**
- Pričvrsni materijal za umivaonik (ako je položaj vijaka za pričvršćivanje na montažnim pločama)

**Pribor**
- Geberit Duofix traverza za pričvršćivanje elementa, za razmak stupova od 60 cm → str. 920
- Geberit Duofix učvršćenje za odvod u sredini između dva elementa za umivaonik → str. 920

- Moguće nazivne širine 120 cm i (135 cm) odvojene su u mjerama.
- Mjere djelomičnih širina odnose se na način montaže u visini etaže u kombinaciji s traverzom za pričvršćivanje elementa
- Dimenzije odnose se na ugradnju dvaju elemenata za umivaonik širine 44 cm

## Geberit Duofix montažna ploča, univerzalna

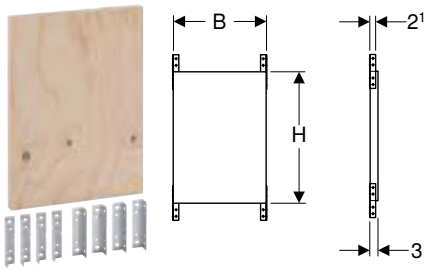


click & scan

**Primjene**
- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini elementa ili etaže
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za učvršćenje oslonaca i rukohvata
- Za učvršćenje pregrada pisoara, pregradnih zidova tuševa i zidnih ormara

**Svojstva**
- Montažna ploča od furnira, vodootporno zalijepljena
- Klasa građevinskog materijala B2 prema DIN 4102-1 odnosno D-s2, d0 prema DIN EN 13501-3
- Ispuštanje formaldehida razred A prema EN 1084, odnosno razred E 1 prema EN 13936
- Može se podijeliti na dvije male montažne ploče

**Opseg isporuke**
- 8 pričvrsnih kutnika
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | B [cm] | H [cm] |
|---|---|---|
| 111.859.00.1 | 35 | 50 |

# Elementi za sudopere

## Geberit Duofix traverza za stojeću armaturu, sudoper

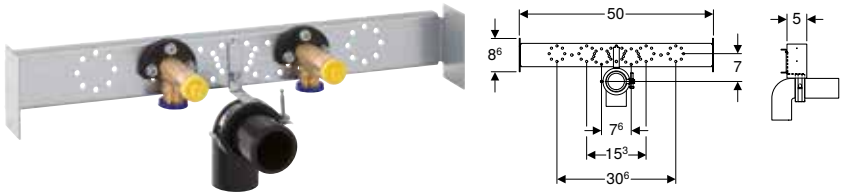


click & scan

**Primjene**
- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za sudopere
- Za baze za umivaonike sa stojećom armaturom u spoju sa statički prikladnim suhomontažnim zidom

**Svojstva**
- Učvršćenje za priključno koljeno, zvučno izolirano
- Pocinčana traverza
- Brtvena podloška, samoljepljiva, obložena flisom
- Zaštitni čep za jednokratnu tlačnu probu hladnom vodom do maksimalno 15 bar/1500 kPa

**Opseg isporuke**
- 2 priključna koljena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna s MF adapterom
- 2 brtvene podloške
- 2 podloge za zvučnu izolaciju
- 2 izolacijske čahure
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 50 mm
- Brtva ø 44/40 mm
- 2 zaštitna čepa
- Pričvrsni materijal

| Br. art. |
|---|
| 111.774.00.1 |

# Elementi za zidne bojlere

**Novo**

## Geberit Duofix element za zidni bojler, 140 cm, nadžbukna zidna armatura

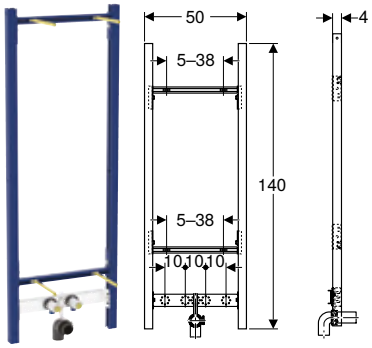


click & scan

### Primjene
- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za ugradnju u predzidove u visini etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za montažu zidnih bojlera

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | čelik |

### Svojstva
- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Učvršćenje zidnog bojlera podesivo po širini 5–38 cm i po visini
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Traverza za armaturne priključke, podesiva po visini i dubini
- Brtvena podloška, samoljepljiva, obložena flisom
- Zaštitni čep za jednokratnu tlačnu probu hladnom vodom do maksimalno 15 bar/1500 kPa

### Opseg isporuke
- 2 priključna koljena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna s MF adapterom
- 2 brtvene podloške
- 2 podloge za zvučnu izolaciju
- 2 izolacijske čahure
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 50 mm
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

| Br. art. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|
| 111.777.00.2 | 50 | 140 | 4 |

**Dobavljivo od: travanj 2025**

- Zamjena za art. br. 111.777.00.1

# Pribor

## Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu montažu

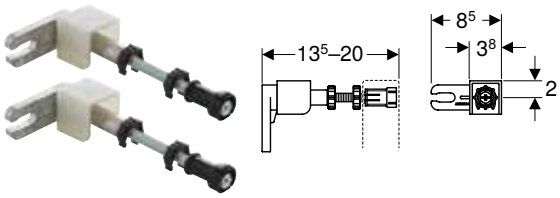


click & scan

**Primjene**
- Za učvršćenje Geberit Duofix montažnih elemenata ispred suhomontažnih konstrukcija i masivnih zidova
- Za postavljanje i učvršćenje ploča za oblaganje kod predzidnih konstrukcija djelomične visine

**Svojstva**
- Sprijeda kontinuirano podesiva dubina, s brzim podešavanjem
- Zidno sidro može se zaokrenuti za 360°
- Navojna šipka M10, pocinčana

**Opseg isporuke**
- Set od 2 komada

**Br. art.**

111.815.00.1

**Pribor**
- Geberit Duofix set produžetaka za zidna sidra → str. 918

## Set zidnih sidara za pojedinačnu montažu, za Geberit Duofix element za konzolni WC, s ugradbenim vodokotlićem 8 cm




click & scan

**Primjene**
- Za učvršćenje Geberit Duofix montažnih elemenata ispred suhomontažnih konstrukcija i masivnih zidova
- Za učvršćenje Geberit Duofix elemenata za konzolni WC, s ugradbenim vodokotlićem 8 cm

**Svojstva**
- Sprijeda kontinuirano podesiva dubina
- Zidno sidro može se zaokrenuti za 360°
- Navojna šipka M10, pocinčana

**Opseg isporuke**
- Set od 2 komada

**Br. art.**

111.013.00.1

## Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu montažu, kutno rješenje




click & scan

**Primjene**
- Za učvršćenje Geberit Duofix montažnih elemenata ispred suhomontažnih konstrukcija i masivnih zidova
- Za postavljanje i učvršćenje ploča za oblaganje kod predzidnih konstrukcija djelomične visine

**Svojstva**
- Sprijeda kontinuirano podesiva dubina
- Integrirani oslonac za oblaganje
- Navojna šipka M10, pocinčana
- Zidno sidro može se zaokrenuti za 360°
- Moguće kontinuirano podešavanje kuta za kutnu montažu

**Opseg isporuke**
- Set od 2 komada

**Br. art.**

111.835.00.1

**Pribor**
- Geberit Duofix set produžetaka za zidna sidra → str. 918

**Novo**

## Geberit DuofixBasic set zidnih sidara za pojedinačnu montažu

click & scan

**Primjene**
- Za učvršćenje Geberit Duofix montažnih elemenata ispred suho-montažnih konstrukcija i masivnih zidova
- Za potporu ploča za oblaganje pločama kod predzidnih konstrukcija djelomične visine
- Za Geberit Duofix elemente s pločom stopala od plastike
- Za Geberit Duofix elemente za konzolni WC projiciranje duljine do 62 cm

**Opseg isporuke**
- Set od 2 komada

**Svojstva**
- Serija 2025.
- Podesiva dubina
- Zidno sidro okretno za 360°, kod potpore oblaganje pločama okretno za 180°
- Pocinčano
- Navojna šipka M8, pocinčana

| Br. art. | L [cm] | B [cm] | H [cm] |
|---|---|---|---|
| 111.839.00.2 | 8 | 9 | 4 |

**Dobavljivo od: travanj 2025**

- Zamjena za art. br. 111.839.00.1

## Geberit set za finu montažu za umivaonik s ugradbenim sifonom

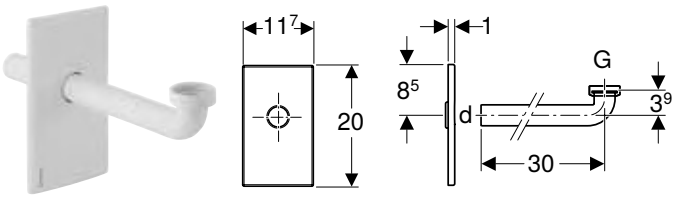


click & scan

**Primjene**
- Za montažne elemente Geberit za umivaonike, s ugradbenim sifonom
- Nije prikladno za Geberit podžbukne priključne kutije

**Opseg isporuke**
- Pokrovna ploča
- Ravna brtva
- Priključno koljeno ø 32 mm
- Brtva ø 40/32 mm

**Svojstva**
- Pokrovna ploča kod gotove montaže podesiva po visini ± 3 cm
- Pokrovna ploča, okretna
- Učvršćenje bez vijaka

| Br. art. | Boja / površina | d, ø [mm] | G ["] | Materijal |
|---|---|---|---|---|
| 115.415.00.1 | nehrđajući čelik, četkani | 32 | 1 1/4 | inox |
| 115.416.11.1 | alpsko bijela | 32 | 1 1/4 | plastika |
| 115.416.21.1 | sjajni krom | 32 | 1 1/4 | plastika |

## Geberit Duofix set produžetaka za zidna sidra




click & scan

**Primjene**
- Za produljenje Geberit Duofix zidnih sidara za 20 cm
- Za Geberit Duofix zidna sidra s navojnom šipkom M10

**Svojstva**
- Može se skratiti
- Pocinčano

**Opseg isporuke**
- Set od 2 komada

**Br. art.**

111.887.00.1

## Geberit Duofix samourezni šesterokutni vijak

click & scan

**Primjene**
- Za brzo učvršćenje Geberit Duofix elemenata i sistemskih dijelova kod materijala debljine od 2–5 mm

**Svojstva**
- Pocinčano
- Samourezni vijak, 5,5 x 19 mm
- Šesterobridna glava SW10 s križnim utorom Pozidriv PZ 3

**Br. art.**

111.892.00.1

**Novo**

## Geberit Duofix vijak s ravnom glavom T25, za tanki lim

click & scan

**Primjene**
- Za pričvršćivanje Geberit Duofix elemenata i dijelova sustava od čelika debljine 0,6 mm
- Za pričvršćivanje na bočnu izvlačnu ploču Geberit Duofix elementa
- Za pričvršćivanje na CW profile debljine materijala od 0,6 mm
- Za Geberit Duofix elemente s izvlačnom pločom (od serije 2025), ako su CW profili prikladni za primjenu

**Svojstva**
- Pocinčano
- Samonarezni vijak, 5,0 x 20 mm
- Ravna glava s T25
- Oblikovanje ovratnika kod oblikovanja navoja za veće vrijednosti izvlačenja

**Br. art.**

111.926.00.1

**Dobavljivo od: travanj 2025**

## Traverza za Geberit Duofix element za nišnu kutiju za odlaganje




click & scan

**Primjene**
- Za uporabu pri odvodnji iz tuševa bez elementa za tuš, sa zidnim odvodom, 130 cm
- Za postavljanje Geberit Duofix elemenata za nišnu kutiju za odlaganje

**Svojstva**
- Završna obrada pečenim lakom

**Br. art.**

111.595.00.1

# Ugradna kutija za Geberit ONE element s ogledalom, visina 90 cm

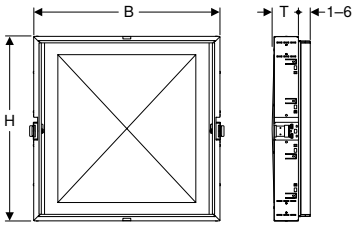


click & scan

**Primjene**
- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini etaže
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini etaže
- Za ugradnju u Geberit GIS sustave nosača za predzidove ili pregradne zidove visine etaže
- Za Geberit ONE elemente s ogledalom visine 90 cm

**Svojstva**
- S kukom za učvršćenje za element s ogledalom, prilagodljiva
- S učvršćenjem za priključak struje
- S graničnicima za ploče od lima, pocinčani

**Opseg isporuke**
- 2 pričvrsna kutnika za stup ili Geberit GIS profil
- Građevinska zaštita
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Nazivna širina [cm] | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| **111.941.00.1** | 60 | 64,5 | 93,5 | 14,5 |
| **111.942.00.1** | 75 | 79,5 | 93,5 | 14,5 |
| **111.943.00.1** | 90 | 94,5 | 93,5 | 14,5 |
| **111.944.00.1** | 105 | 109,5 | 93,5 | 14,5 |
| **111.945.00.1** | 120 | 124,5 | 93,5 | 14,5 |

**Pribor**
- Geberit Duofix traverza za pričvršćivanje elementa, za razmak stupova od 60 cm → str. 920

## Geberit Duofix traverza za pričvršćivanje elementa, za razmak stupova od 60 cm




click & scan

**Primjene**
- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini etaže
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini etaže
- Za montažu između stupova visine etaže za nazivne širine 60, 75, 90, 105, 120 ili 135 cm
- Za izradu niša za npr. ugradbene elemente s ogledalom
- Za učvršćenje Geberit Duofix elemenata za umivaonik između dva stupa
- Potrebno kada učvršćenje elementa za umivaonik na stražnju stranicu nije moguće s pomoću zidnog sidra

**Opseg isporuke**
- 2 pričvrsna kutnika
- Pričvrsni materijal za element za umivaonik
- Pričvrsni materijal

**Svojstva**
- Pocinčano
- Nazivna širina od 60 cm prikladna je za elemente za umivaonik širine 44 cm ili 50 cm (kod pričvršćivanja kupaonskog namještanja ograničenja 50 cm)
- Nazivne širine od 75 cm do 120 cm prikladne su za elemente za umivaonik širine 50 cm
- Nazivne širine od 120 cm do 135 cm prikladne su za elemente za umivaonik širine 44 cm ili 50 cm (kod pričvršćivanja kupaonskog namještanja ograničenja 50 cm)
- Nazivne širine od 120 cm do 135 cm prikladne su za dvostruke umivaonike

| Br. art. | Nazivna širina [cm] | B [cm] | b [cm] |
|---|---|---|---|
| 111.041.00.1 | 60 | 65 | 60 |
| 111.042.00.1 | 75 | 80 | 75 |
| 111.043.00.1 | 90 | 95 | 90 |
| 111.044.00.1 | 105 | 110 | 105 |
| 111.045.00.1 | 120 | 125 | 120 |
| 111.046.00.1 | 135 | 140 | 135 |

**Pribor**
- Geberit Duofix montažna ploča za umivaonik s bazom i armaturom za umivaonik, postavljenom u sredinu → str. 911
- Geberit Duofix montažna ploča za umivaonik s bazom i armaturom za umivaonik, postavljenom ekscentrično → str. 912
- Geberit Duofix montažna ploča za umivaonik s bazom i dvjema armaturama za umivaonik → str. 913
- Geberit Duofix učvršćenje za odvod u sredini između dva elementa za umivaonik → str. 920

## Geberit Duofix učvršćenje za odvod u sredini između dva elementa za umivaonik




click & scan

**Primjene**
- Za veće umivaonike s odvodom u sredini i dvije elektronske mješalice
- Za pričvršćivanje između Geberit Duofix elemenata za umivaonik, uska izvedba
- Za pričvršćivanje cijevnih obujmica iz Geberit Duofix elemenata za umivaonik

**Opseg isporuke**
- Pričvrsni materijal

**Svojstva**
- Pocinčano

| Br. art. |
|---|
| 111.027.00.1 |

## Geberit Duofix pričvrsni materijal za razmak stupova 50–57,5 cm




click & scan

**Primjene**
- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za učvršćenje Geberit Duofix montažnih elemenata između dva stupa s razmakom 50–57,5 cm

**Svojstva**
- Pocinčano

**Opseg isporuke**
- 2 pričvrsna kutnika
- Pričvrsni materijal

**Br. art.**

| |
|---|
| 111.869.00.1 |

## Geberit Duofix učvršćenje za umivaonike s razmakom ovjesa 38–58 cm




click & scan

**Primjene**
- Za učvršćenje umivaonika s razmakom ovjesa > 38 cm na Geberit Duofix elemente za umivaonik

**Svojstva**
- Pocinčano
- Razmak učvršćenja navojnih šipki 38–58 cm

**Opseg isporuke**
- 2 C profila
- 2 navojne šipke M10
- Ojačani profil
- Pričvrsni materijal

**Br. art.**

| |
|---|
| 111.868.00.1 |

Novo

## Geberit Duofix set produžetaka nogu duljine 20 cm

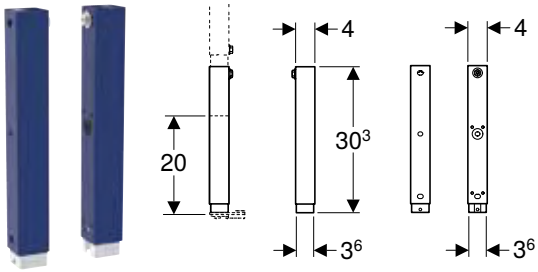


click & scan

**Primjene**
- Za produljenje potpornih noga za 20 cm za visoke podne konstrukcije
- Nije prikladno za Geberit Duofix elemente širine > 50 cm kod pregradnih zidova u visini etaže
- Nije prikladno za elemente za konzolni WC Geberit Duofix, kutno rješenje
- Nije prikladno za Geberit Duofix elemente sa zavarenom pločom stopala na potpornim nogama

**Svojstva**
- Serija 2025.
- Kompatibilan s Geberit Duofix instalacijskim sustavom serije 2025 i starijim
- Produžetci nogu mogu se nataknuti na C-profile nogu Geberit Duofix elemenata
- Ploče stopala Geberit Duofix elemenata mogu se ponovno montirati na produljenja nogu
- Produžetak nogu zaštićen od korozije

**Opseg isporuke**
- 2 produžetka nogu
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|
| 111.848.00.2 | 4 | 30,3 | 4 |

**Dobavljivo od: travanj 2025**

**Pribor**
- Geberit Duofix set pričvršćenja nogu na stražnji zid → str. 922

- Kod primjene s elementima za konzolne WC-e ili konzolne bidee u predzidnim konstrukcijama djelomične visine ili sistemskim zidovima djelomične visine Geberit Duofix dodatno na stražnjoj stranici treba koristiti set nožne veze Geberit Duofix
- Zamjena za art. br. 111.848.00.1

## Geberit Duofix set pričvršćenja nogu na stražnji zid




click & scan

**Primjene**
- Za alternativno pričvršćenje Geberit Duofix elemenata na stražnji zid

**Svojstva**
- Podesiva dubina
- Pocinčano

**Opseg isporuke**
- Set od 2 komada

| Br. art. |
|---|
| 111.064.00.1 |

## Geberit set za odzračivanje za Sigma ugradbeni vodokotlić s priključnom cijevi za vanjsko odzračivanje iz WC školjke

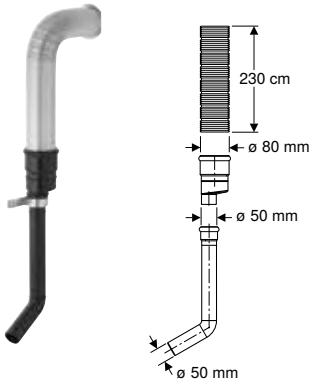


click & scan

**Primjene**
- Za Geberit montažne elemente i građevinske blokove s pripremljenim priključkom za vanjsko odzračivanje iz WC školjke

**Svojstva**
- Nastavak za priključivanje na ugradbeno kućište ventilatora

**Opseg isporuke**
- Gibljiva cijev od aluminija
- Spojni komad
- Priključna cijev s koljenom
- Redukcija ø 80/50 mm
- Pričvrsni lim
- Pričvrsni materijal

| Br. art. |
|---|
| 349.352.00.1 |

## Pokrovna ploča sa setom zvučne izolacije, za Geberit Duofix element za konzolni WC, WC podesiv po visini

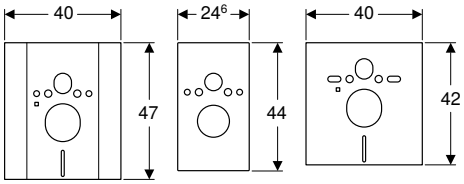


click & scan

**Primjene**
- Za montažu na Geberit Duofix elemente za konzolni WC podesive po visini
- Za pokrivanje otvora za podešavanje visine

**Opseg isporuke**
- 2 obloge za zvučnu izolaciju
- 2 zvučno izolirana čepa
- Univerzalni skalpel

| Br. art. |
|---|
| 115.396.00.1 |

## Geberit set potpornih elemenata za WC školjke s malom površinom podloge

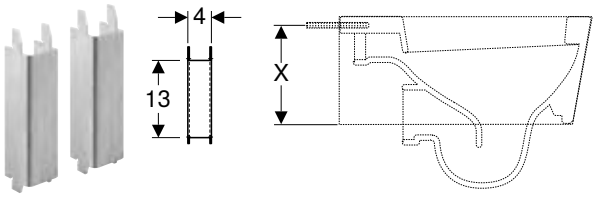


click & scan

**Primjene**
- Za dodatno podupiranje WC školjaka s površinom podloge X < 17 cm (površina podloge X = mjera od donjeg ruba WC školjke do sredine rupe za učvršćivanje WC školjke)
- Za Geberit Duofix i Geberit GIS elemente za konzolni WC s predviđenim držačima

**Svojstva**
- Pocinčano
- U-profil

**Opseg isporuke**
- Set od 2 komada

**Br. art.**

111.847.00.1

- Za sljedeće WC školjke poznato je da se moraju ugraditi potporni elementi: 1) proizvod: Flaminia (www.ceramicaflaminia.it), tip: Link 5051 i Mini Link 5064 2) proizvod: Globo (www.ceramicaglobo.com), tip: GLOBOconcept SAS02 i SAS03

## Geberit adapter za naknadno opremanje za priključak vode Rp 1/2", pisoar




click & scan

**Primjene**
- Za preinaku ugrađenih Geberit Duofix elemenata za pisoar, s uređajem za aktiviranje ispiranja s pokrovnom pločom 13 x 13 cm, s dovodom vode ø 32 mm, na dovod vode Rp 1/2"
- Nije prikladno za Geberit Duofix elemente za pisoar, s uređajem za aktiviranje ispiranja Basic, s pokrovnom pločom 16 x 16 cm

**Br. art.**

242.309.00.1

**Novo**

## Protupožarni set EI 90, za Geberit Duofix element za konzolni WC

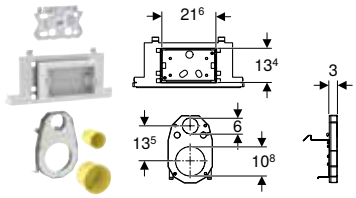


click & scan

**Primjene**
- Za Geberit Duofix elemente za konzolni WC (od serije 2025)
- Za zaštitu od širenja vatre
- Za ugradnju u slučaju zahtjeva za zaštitu od požara s vatrootpornosti EI 90
- Za zidove koji oblaganjem pločama preuzimaju vatrootpornost
- Za montažu na Geberit Duofix elemente za konzolni WC s ugradbenim vodokotlićem Sigma 12 cm i širinom elementa od 50 cm
- Za montažu ispred servisnog otvora, isplavne cijevi i priključnog koljena
- Nije prikladno za Sigma60, Sigma80 i Sigma10 infracrvene tipke za aktiviranje
- Nije prikladno za kombiniranje s električnom i komunikacijskom razvodnom kutijom za element za konzolni WC

**Opseg isporuke**
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- Protupožarni zatvarač za servisni otvor
- Protupožarni zatvarač za isplavno i priključno koljeno
- Pričvrsni materijal

**Svojstva**
- Serija 2025.
- Može se montirati bez alata
- Prikladno za obloge debljine od najmanje 45 mm

| Br. art. |
|---|
| 111.863.00.3 |

**Dobavljivo od: svibanj 2025**

- Zamjena za art. br. 111.863.00.1

## Geberit set zvučne izolacije za konzolnu WC školjku

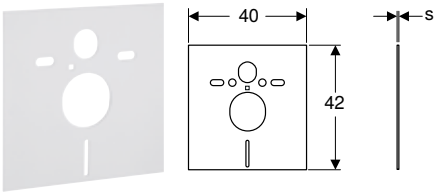


click & scan

**Primjene**
- Za izolaciju od strukturne buke WC-a i bidea
- Za WC školjke i bidee s razmakom ovjesa od 18 ili 23 cm

**Opseg isporuke**
- 2 podloške
- 2 zvučno izolirana čepa
- Obloga za zvučnu izolaciju

| Br. art. | s [mm] |
|---|---|
| 156.050.00.1 | 6 |

## Geberit set zvučne izolacije za umivaonik

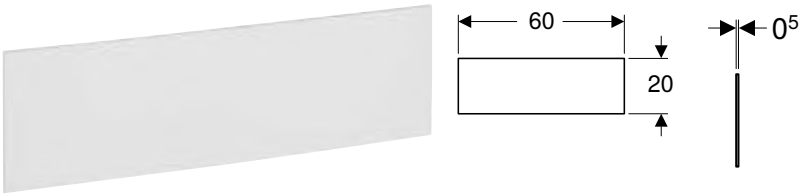


click & scan

**Primjene**
- Za izolaciju od strukturne buke umivaonika

**Opseg isporuke**
- 2 zvučno izolirana čepa
- Obloga za zvučnu izolaciju

| Br. art. |
|---|
| 156.051.00.1 |

## Geberit Mepla ugradbeni kuglasti ventil s učvršćenjem




click & scan

### Primjene
- Za hladnu i toplu vodu
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za pripremljenu vodu (područje primjene prema Tehničkim informacijama "Pripremljena voda")
- Za kišnicu pH vrijednosti > 6,0
- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 0–3)
- Za podtlak
- Za inertne plinove (npr. dušik)
- Za Geberit Duofix i Geberit GIS montažne ploče
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije

### Svojstva
- Odobrenje prema DVGW
- Model Geberit K4
- Potupni protok kroz kuglu i osnovno tijelo
- Pričvrsne točke za okrugle rupe ø 60 mm
- Poklopac ventila s kuglom i brtvama, zamjenjiv
- S ugradbenim aktiviranjem odvrtanjem
- Kugla od PPSU-a
- Brtvljenje poklopca ventila od EPDM-a
- Brtvljenje kugle silikonom
- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Materijal | bronca (CuSn5Zn5Pb2-C) |
| Izolacijski materijal | EPP |
| Debljina izolacije | 10 mm |
| Toplinska provodljivost izolacije | 0,035 W/(m·K) |

### Opseg isporuke
- Ugradbeno aktiviranje odvrtanjem
- Produžetak vretena
- Građevinska zaštita okrugla, može se skratiti
- Zaštitni čepovi s ispupčenim elementom za označavanje

| Br. art. | DN | DNV | d, ø [mm] | L [cm] | L1 [cm] | L2 [cm] | Z [cm] | K [cm] | PN [bar] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **602.003.00.1** | 15 | 15 | 20 | 14,2 | 12,7 | 2,2 | 4,2 | 7,3 | 10 |
| **603.003.00.1** | 20 | 20 | 26 | 15 | 12,7 | 2,2 | 4,2 | 7,3 | 10 |

### Pribor
- Geberit set ručke za aktiviranje za ugradbeni kuglasti ventil → str. 927
- Geberit pokrovna rozeta za ugradbeni kuglasti ventil → str. 927

## Geberit ugradbeni kuglasti ventil s učvršćenjem




click & scan

### Primjene
- Za hladnu i toplu vodu
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za pripremljenu vodu (područje primjene prema Tehničkim informacijama "Pripremljena voda")
- Za kišnicu pH vrijednosti > 6,0
- Za morsku vodu
- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 0–3)
- Za podtlak
- Za inertne plinove (npr. dušik)
- Za Geberit Duofix i Geberit GIS montažne ploče
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije

### Svojstva
- Odobrenje prema DVGW
- Model Geberit K4
- Potupni protok kroz kuglu i osnovno tijelo
- Pričvrsne točke za okrugle rupe ø 60 mm
- Poklopac ventila s kuglom i brtvama, zamjenjiv
- S ugradbenim aktiviranjem odvrtanjem
- Kugla od PPSU-a
- Brtvljenje poklopca ventila od EPDM-a
- Brtvljenje kugle silikonom

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Radna temperatura | 0–90 °C |
| Materijal | bronca / bronca bez olova |
| Izolacijski materijal | EPP |
| Debljina izolacije | 10 mm |
| Toplinska provodljivost izolacije | 0,035 W/(m·K) |

### Opseg isporuke
- Ugradbeno aktiviranje odvrtanjem
- Produžetak vretena
- Građevinska zaštita okrugla, može se skratiti
- Zaštitni čepovi s ispupčenim elementom za označavanje

| Br. art. | DN | DNV | Rp [“] | Materijal | L [cm] | L1 [cm] | L2 [cm] | Z [cm] | K [cm] | PN [bar] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 616.042.00.1 | 15 | 15 | 1/2 | Bezolovna bronca | 7,5 | 12,7 | 2,2 | 2,3 | 7,3 | 10 |
| 616.043.00.1 | 20 | 20 | 3/4 | bronca | 7,5 | 12,7 | 2,2 | 2,1 | 7,3 | 10 |

**Pribor**
- Geberit set ručke za aktiviranje za ugradbeni kuglasti ventil → str. 927
- Geberit pokrovna rozeta za ugradbeni kuglasti ventil → str. 927

## Geberit pokrovna rozeta za ugradbeni kuglasti ventil

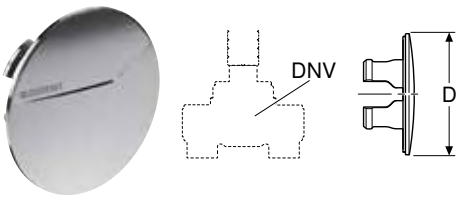


click & scan

**Svojstva**
- Kromirano

| Br. art. | Boja / površina | DNV | D [cm] |
|---|---|---|---|
| 610.090.21.1 | sjajni krom | 15 / 20 | 7,5 |

## Geberit set ručke za aktiviranje za ugradbeni kuglasti ventil

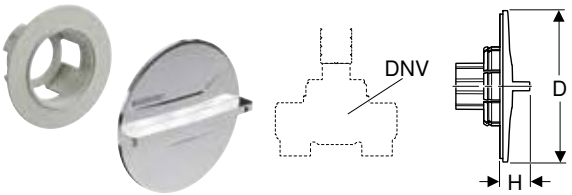


click & scan

**Svojstva**
- Kromirano

**Opseg isporuke**
- Ručica za aktiviranje, kromirana
- Držač s natičnim vretenom i uglavnom čahurom
- Oznake u boji (crvena, plava)

| Br. art. | Boja / površina | DNV | D [cm] | H [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 610.089.21.1 | sjajni krom | 15 / 20 | 7,5 | 1,5 |

## Set za finu montažu za Geberit ONE umivaonik

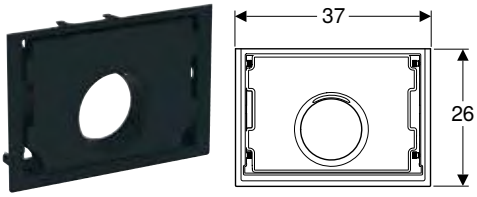


click & scan

**Primjene**
- Za Geberit ONE umivaonike za ugradnju u kupaonski namještaj
- Za debljine oblaganja 10–60 mm

**Svojstva**
- Prikladan za Geberit ONE
- Ugradnja da prekrije rub pločica
- Podesivo
- Sa servisnim otvorom

**Opseg isporuke**
- Okvir za prilagođavanje
- Pričvrsni materijal

| Br. art. |
|---|
| 115.424.00.1 |

## Set za finu montažu za Geberit ONE umivaonik, floating design




click & scan

**Primjene**
- Za Geberit ONE umivaonike, floating design
- Za debljine oblaganja 10–60 mm

**Opseg isporuke**
- Okvir za prilagođavanje
- Pričvrsni materijal

**Svojstva**
- Prikladan za Geberit ONE
- Ugradnja u ravnini zida
- Rubovi pločica mogu se prekriti s priborom
- Podesivo
- Preklopna vrata s mehanizmom push-to-open
- Vrata s mehanizmom za prigušivanje

| Br. art. | Boja / površina |
|---|---|
| 115.420.00.1 | reflektirajuće |
| 115.420.11.1 | alpsko bijela |
| 115.420.DW.1 | crna RAL 9005 |

## Okvir za finu montažu za Geberit ONE umivaonik, floating design




click & scan

**Primjene**
- Za Geberit ONE umivaonike, floating design
- Kao poklopac za nečiste bridove pločica

| Br. art. | Boja / površina |
|---|---|
| 115.425.FW.1 | nehrđajući čelik, četkani |

GEBERIT

# Geberit Kombifix

**Montažni elementi ..... 932**

Elementi za WC školjke ..... 932
Pregled pribora – Geberit Kombifix elementi za WC školjke ..... 932
Elementi za umivaonike ..... 940
Elementi za bide ..... 940
Elementi za pisoare ..... 941
Pregled pribora – Geberit Kombifix elementi za pisoare ..... 941
Elementi za tuševe ..... 947

**Pribor ..... 949**

Za elemente WC-a ..... 949
Za učvršćenja ..... 949

# Montažni elementi

## Elementi za WC školjke

### Pregled pribora – Geberit Kombifix elementi za WC školjke

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2025

| | Tipke za aktiviranje serije Sigma | Tipke za aktiviranje serije Omega | Tipke za aktiviranje serije Delta | Set za odzračivanje | Geberit DuoFresh modul (Sigma 12 cm) | Geberit Kombifix set potpornih nogu | Geberit Kombifix set stupova s podnom pločom | Geberit DuoFresh modul (Sigma 8 cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 349.352.00.1 | 115.050.BZ.2 / 115.050.21.2 | 457.888.26.1 | 457.872.26.1 | 115.052.BZ.2 / 115.052.21.2 |
| | | | | |  | | |  |
| | | | | → str. 923 | → str. 162 | → str. 950 | → str. 950 | → str. 164 |
| 110.366.00.5<br>Geberit Kombifix element za konzolni WC, 108 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 110.367.00.5<br>Geberit Kombifix element za konzolni WC, 108 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm, za vanjsko odzračivanje iz WC školjke | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | |
| 110.791.00.1<br>Geberit Kombifix element za konzolni WC, 109 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 8 cm, za vanjsko odzračivanje iz WC školjke | ✓ | | | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 110.792.00.1<br>Geberit Kombifix element za konzolni WC, 109 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 8 cm | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| 110.010.00.1<br>Geberit Kombifix element za konzolni WC, 98 cm, s Omega ugradbenim vodokotlićem 12 cm | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | |
| 110.000.00.1<br>Geberit Kombifix element za konzolni WC, 82 cm, s Omega ugradbenim vodokotlićem 12 cm | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | |
| 110.100.00.1<br>Geberit KombifixBasic element za konzolni WC, 108 cm, sa Delta ugradbenim vodokotlićem 12 cm | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | |

✓ Kompatibilno

# Geberit Kombifix element za konzolni WC, 108 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm

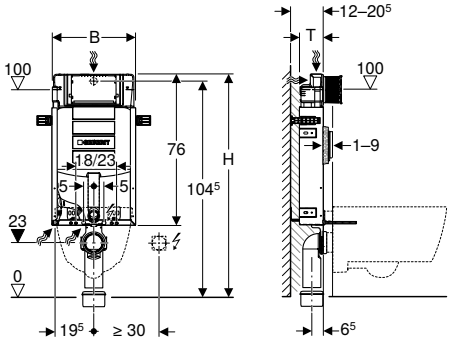


click & scan

## Primjene

- Za zidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za konzolne WC školjke s dimenzijama priključka prema EN 33:2011
- Za jednokoličinsko i dvokoličinsko ispiranje ili start/stop ispiranje

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Tlak protoka | 0,1–10 bar |
| Temperatura vode maks. | 25 °C |
| Tvorničke postavke količine ispiranja | 6 l / 3 l |
| Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje | 4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l |
| Područje podešavanja male količine vode za ispiranje | 2–4 l |
| Materijal | čelik |

## Svojstva

- Montažni okvir, završna obrada pečenim lakom
- Montažni okvir s četiri pričvrsna kutnika
- Dubina montaže, namjestiva, 12–20,5 cm
- Priključno koljeno može se montirati bez alata
- Učvršćenje za priključno koljeno, može se montirati sprijeda, bez alata
- Ugradbeni vodokotlić s čeonim aktiviranjem
- Ugradbeni vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotliću bez alata
- Priključak vode straga ili gore u sredini
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za servisni otvor, može se skratiti
- S praznom cijevi za dovod vode za Geberit AquaClean tuš WC-e i za mrežni kabel
- Učvršćenje za priključak struje

## Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom, s integriranim kutnim ventilom i ručnim kotačićem
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 zaštitna čepa
- Set zvučne izolacije
- 2 navojne šipke M12
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|
| **110.366.00.5** | 42 | 108 | 12 |

## Pribor

- Pregled pribora – Geberit Kombifix elementi za WC školjke → str. 932

# Geberit Kombifix element za konzolni WC, 108 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm, za vanjsko odzračivanje iz WC školjke

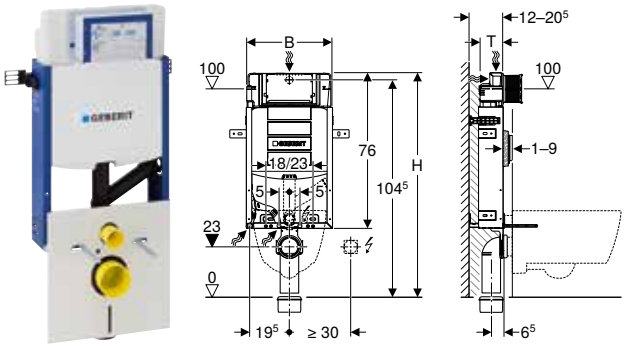


click & scan

## Primjene

- Za zidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini etaže
- Za konzolne WC školjke s dimenzijama priključka prema EN 33:2011
- Za priključenje vanjskog odzračivanja
- Za jednokoličinsko i dvokoličinsko ispiranje ili start/stop ispiranje
- Nije prikladno za konzolne WC školjke s povišenim položajem sjedala ili integriranim crijevom za ispiranje

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Tlak protoka | 0,1–10 bar |
| Temperatura vode maks. | 25 °C |
| Tvorničke postavke količine ispiranja | 6 l / 3 l |
| Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje | 4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l |
| Područje podešavanja male količine vode za ispiranje | 2–4 l |
| Protok pri 3 bara | 0,16 l/s |
| Najmanji tlak protoka | 0,1 bar |
| Proračunski protok | 0,09 l/s |
| Materijal | čelik |

## Svojstva

- Montažni okvir, završna obrada pečenim lakom
- Montažni okvir s četiri pričvrsna kutnika
- Dubina montaže, namjestiva, 12–20,5 cm
- Priključno koljeno može se montirati bez alata
- Učvršćenje za priključno koljeno, može se montirati sprijeda, bez alata
- Ugradbeni vodokotlić s čeonim aktiviranjem
- Ugradbeni vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Vanjsko odzračivanje može se priključiti preko isplavnog koljena putem priključne spojnice ø 50 mm
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotliću bez alata
- Priključak vode straga ili gore u sredini
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za servisni otvor, može se skratiti
- S praznom cijevi za dovod vode za Geberit AquaClean tuš WC-e i za mrežni kabel
- Učvršćenje za priključak struje

## Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom, s integriranim kutnim ventilom i ručnim kotačićem
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 zaštitna čepa
- Set zvučne izolacije
- 2 navojne šipke M12
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|
| **110.367.00.5** | 42 | 108 | 12 |

## Pribor

- Pregled pribora – Geberit Kombifix elementi za WC školjke → str. 932

- Za dodatnu narudžbu: set za odzračivanje za Geberit Sigma ugradbeni vodokotlić s priključnom cijevi za vanjsko odzračivanje iz WC školjke (art. br. 349.352.00.1)

# Geberit Kombifix element za konzolni WC, 109 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 8 cm

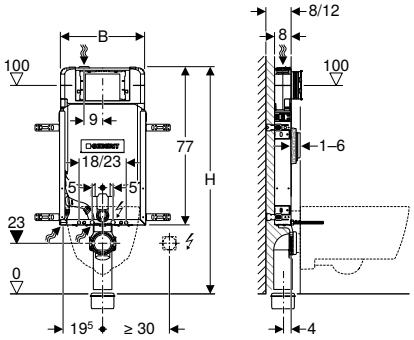


click & scan

### Primjene

- Za zidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za konzolne WC školjke s dimenzijama priključka prema EN 33:2011
- Za jednokoličinsko i dvokoličinsko ispiranje ili start/stop ispiranje

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Tlak protoka | 0,1–10 bar |
| Temperatura vode maks. | 25 °C |
| Tvorničke postavke količine ispiranja | 6 l / 3 l |
| Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje | 4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l |
| Područje podešavanja male količine vode za ispiranje | 2–4 l |
| Materijal | čelik |

### Svojstva

- Serija 2016.
- Montažni okvir, završna obrada pečenim lakom
- Montažni okvir s četiri pričvrsna nosača
- Mrežica za žbuku, predmontirana
- Pričvrsni kutnici prilagođeni masivnim zidovima debljine stijenke 8 ili 12 cm
- Priključno koljeno može se montirati bez alata
- Učvršćenje za priključno koljeno, može se montirati sprijeda, bez alata
- Ugradbeni vodokotlić s čeonim aktiviranjem
- Ugradbeni vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotliću bez alata
- Priključak vode gore lijevo
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za servisni otvor, može se skratiti, prikladna za tipke za aktiviranje u ravnini zida
- S praznom cijevi za dovod vode za Geberit AquaClean tuš WC-e i za mrežni kabel
- Učvršćenje za priključak struje

### Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom, s integriranim kutnim ventilom i ručnim kotačićem
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- 4 pričvrsna kutnika
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koljeno 90° od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 zaštitna čepa
- 2 navojne šipke M12
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|
| 110.792.00.1 | 42 | 109 | 8 |

### Pribor

- Pregled pribora – Geberit Kombifix elementi za WC školjke → str. 932

# Geberit Kombifix element za konzolni WC, 109 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 8 cm, za vanjsko odzračivanje iz WC školjke

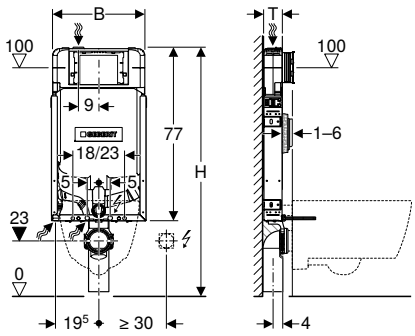


click & scan

## Primjene

- Za zidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini etaže
- Za konzolne WC školjke s dimenzijama priključka prema EN 33:2011
- Za priključenje vanjskog odzračivanja
- Za jednokoličinsko i dvokoličinsko ispiranje ili start/stop ispiranje
- Nije prikladno za konzolne WC školjke s povišenim položajem sjedala ili integriranim crijevom za ispiranje

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Tlak protoka | 0,1–10 bar |
| Temperatura vode maks. | 25 °C |
| Tvorničke postavke količine ispiranja | 6 l / 3 l |
| Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje | 4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l |
| Područje podešavanja male količine vode za ispiranje | 2–4 l |
| Materijal | čelik |

## Svojstva

- Serija 2016.
- Montažni okvir, završna obrada pečenim lakom
- Montažni okvir s četiri pričvrsna nosača
- Mrežica za žbuku, predmontirana
- Priključno koljeno može se montirati bez alata
- Učvršćenje za priključno koljeno, može se montirati sprijeda, bez alata
- Ugradbeni vodokotlić s čeonim aktiviranjem
- Ugradbeni vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Velika količina ispiranja može se podesiti bez pribora na 4 l
- Izljevni ventil s podesivom prigušnicom
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Vanjsko odzračivanje može se priključiti preko isplavnog koljena putem priključne spojnice ø 50 mm
- Priključak vode gore lijevo
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za servisni otvor, može se skratiti, prikladna za tipke za aktiviranje u ravnini zida
- S praznom cijevi za dovod vode za Geberit AquaClean tuš WC-e i za mrežni kabel
- Učvršćenje za priključak struje

## Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom, s integriranim kutnim ventilom i ručnim kotačićem
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 90 mm
- 2 zaštitna čepa
- Set zvučne izolacije
- 2 navojne šipke M12
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|
| **110.791.00.1** | 42 | 109 | 8 |

## Pribor

- Pregled pribora – Geberit Kombifix elementi za WC školjke → str. 932

- Za dodatnu narudžbu: set za odzračivanje za Geberit Sigma ugradbeni vodokotlić s priključnom cijevi za vanjsko odzračivanje iz WC školjke (art. br. 349.352.00.1)

# Geberit Kombifix element za konzolni WC, 82 cm, s Omega ugradbenim vodokotlićem 12 cm

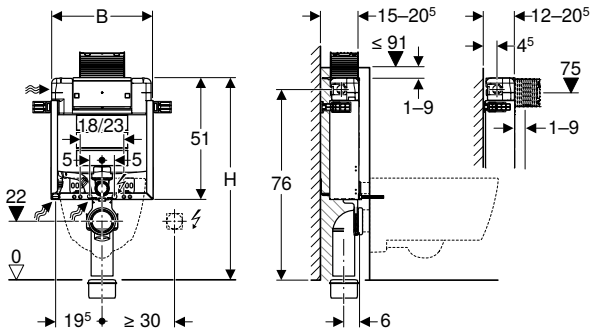


click & scan

## Primjene

- Za zidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa
- Za konzolne WC školjke s dimenzijama priključka prema EN 33:2011
- Za dvokoličinsko ispiranje

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Tlak protoka | 0,1–10 bar |
| Temperatura vode maks. | 25 °C |
| Tvorničke postavke količine ispiranja | 6 l / 3 l |
| Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje | 4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l |
| Područje podešavanja male količine vode za ispiranje | 2–4 l |
| Protok pri 3 bara | 0,16 l/s |
| Najmanji tlak protoka | 0,1 bar |
| Proračunski protok | 0,09 l/s |
| Materijal | čelik |

## Svojstva

- Montažni okvir, završna obrada pečenim lakom
- Montažni okvir s četiri pričvrsna kutnika
- Dubina montaže, namjestiva, 12–20,5 cm
- Priključno koljeno može se montirati bez alata
- Učvršćenje za priključno koljeno, može se montirati sprijeda, bez alata
- Ugradbeni vodokotlić s aktiviranjem odozgo ili čeonim aktiviranjem
- Ugradbeni vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotliću bez alata
- Priključak vode bočno lijevo ili straga lijevo
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za servisni otvor, može se skratiti
- S praznom cijevi za dovod vode za Geberit AquaClean tuš WC-e i za mrežni kabel
- Učvršćenje za priključak struje

## Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom, s integriranim kutnim ventilom i ručnim kotačićem
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 zaštitna čepa
- Set zvučne izolacije
- 2 navojne šipke M12
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|
| 110.000.00.1 | 42 | 82 | 12 |

## Pribor

- Pregled pribora – Geberit Kombifix elementi za WC školjke → str. 932

# Geberit Kombifix element za konzolni WC, 98 cm, s Omega ugradbenim vodokotlićem 12 cm

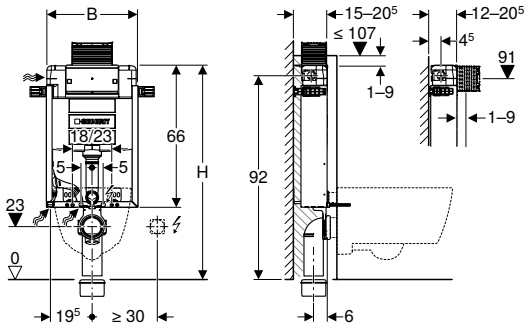


click & scan

## Primjene

- Za zidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa
- Za konzolne WC školjke s dimenzijama priključka prema EN 33:2011
- Za dvokoličinsko ispiranje

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Tlak protoka | 0,1–10 bar |
| Temperatura vode maks. | 25 °C |
| Tvorničke postavke količine ispiranja | 6 l / 3 l |
| Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje | 4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l |
| Područje podešavanja male količine vode za ispiranje | 2–4 l |
| Protok pri 3 bara | 0,16 l/s |
| Najmanji tlak protoka | 0,1 bar |
| Proračunski protok | 0,09 l/s |
| Materijal | čelik |

## Svojstva

- Montažni okvir, završna obrada pečenim lakom
- Montažni okvir s četiri pričvrsna kutnika
- Dubina montaže, namjestiva, 12–20,5 cm
- Priključno koljeno može se montirati bez alata
- Učvršćenje za priključno koljeno, može se montirati sprijeda, bez alata
- Ugradbeni vodokotlić s aktiviranjem odozgo ili čeonim aktiviranjem
- Ugradbeni vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotliću bez alata
- Priključak vode bočno lijevo ili straga lijevo
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za servisni otvor, može se skratiti
- S praznom cijevi za dovod vode za Geberit AquaClean tuš WC-e i za mrežni kabel
- Učvršćenje za priključak struje

## Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom, s integriranim kutnim ventilom i ručnim kotačićem
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 zaštitna čepa
- Set zvučne izolacije
- 2 navojne šipke M12
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|
| 110.010.00.1 | 42 | 98 | 12 |

## Pribor

- Pregled pribora – Geberit Kombifix elementi za WC školjke → str. 932

# Geberit KombifixBasic element za konzolni WC, 108 cm, sa Delta ugradbenim vodokotlićem 12 cm

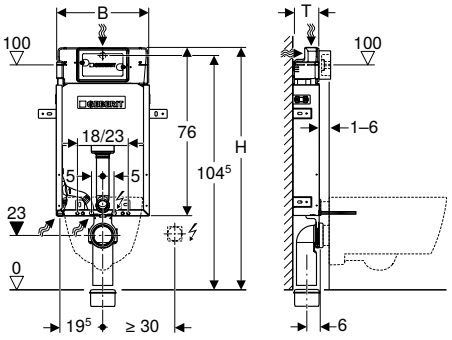


click & scan

### Primjene

- Za zidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za konzolne WC školjke s dimenzijama priključka prema EN 33:2011
- Za jednokoličinsko i dvokoličinsko ispiranje ili start/stop ispiranje

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Tlak protoka | 0,1–10 bar |
| Temperatura vode maks. | 25 °C |
| Tvorničke postavke količine ispiranja | 6 l / 3 l |
| Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje | 4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l |
| Područje podešavanja male količine vode za ispiranje | 2–4 l |
| Protok pri 3 bara | 0,16 l/s |
| Najmanji tlak protoka | 0,1 bar |
| Proračunski protok | 0,09 l/s |
| Materijal | čelik |

### Svojstva

- Montažni okvir, pocinčan
- Montažni okvir s četiri pričvrsna nosača
- Priključno koljeno može se montirati bez alata
- Učvršćenje za priključno koljeno, može se montirati sprijeda, bez alata
- Ugradbeni vodokotlić s čeonim aktiviranjem
- Ugradbeni vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Priključak vode straga ili gore u sredini
- Priključno crijevo, može se spojiti na kutni ventil bez alata
- S praznom cijevi za dovod vode za Geberit AquaClean tuš WC-e i za mrežni kabel
- Učvršćenje za priključak struje

### Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom, s integriranim kutnim ventilom i priključnim prstenom
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- 2 vijka za razmak
- Priključno koljeno 90° od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- 2 zaštitna čepa
- 2 navojne šipke M12
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|
| 110.100.00.1 | 42 | 108 | 12 |

### Pribor

- Pregled pribora – Geberit Kombifix elementi za WC školjke → str. 932

# Elementi za umivaonike

## Geberit Kombifix element za umivaonik, stojeća armatura









click & scan

**Primjene**
- Za zidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za montažu umivaonika
- Za stojeće armature

**Svojstva**
- Montažni okvir, pocinčan
- Montažni okvir s četiri pričvrsna kutnika
- Dubina montaže, namjestiva, 8–19 cm
- Učvršćenje za priključno koljeno, zvučno izolirano
- Traverza za armaturne priključke podesive po visini

**Opseg isporuke**
- 2 priključna koljena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna s MF adapterom
- 2 podloge za zvučnu izolaciju
- 2 izolacijske čahure
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 50 mm
- Brtva ø 44/32 mm
- 2 navojne šipke M10
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|
| 457.430.00.1 | 35 | 40 | 8 |

# Elementi za bide

## Geberit Kombifix element za bide, univerzalni







click & scan

**Primjene**
- Za zidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za konzolni bide sa stojećom armaturom

**Svojstva**
- Montažni okvir, pocinčan
- Montažni okvir s četiri pričvrsna nosača
- Dubina montaže, namjestiva, 12–16 cm
- Razmak ovjesa konzolnog bidea 18 ili 23 cm
- Učvršćenje bidea, podesivo po visini
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Učvršćenja armatura podesiva po širini i visini

**Opseg isporuke**
- 2 priključna koljena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna s MF adapterom
- 2 podloge za zvučnu izolaciju
- 2 izolacijske čahure
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 50 mm
- Brtva ø 44/32 mm
- 2 navojne šipke M12
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|
| 457.530.00.1 | 55,2 | 36,1 | 12 |

## Geberit Kombifix element za bide



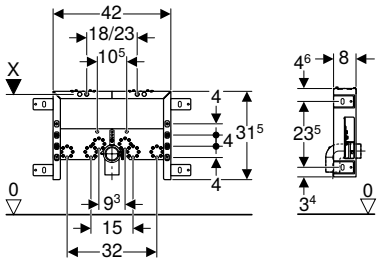


click & scan

### Primjene
- Za zidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže

### Svojstva
- Montažni okvir, pocinčan
- Montažni okvir s četiri pričvrsna nosača
- Razmak ovjesa konzolnog bidea 18 ili 23 cm
- Učvršćenje bidea, podesivo po visini
- Učvršćenje za priključno koljeno, zvučno izolirano
- Traverza za armaturne priključke podesive po visini

### Opseg isporuke
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 50 mm
- Brtva ø 44/40 mm
- 2 navojne šipke M12
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|
| 457.509.00.1 | 42 | 31,5 | 8 |

### Pribor
- Geberit priključno koljeno armature 90° s vanjskim navojem MF 1/2"

# Elementi za pisoare

### Pregled pribora – Geberit Kombifix elementi za pisoare

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2025

| | Uređaji za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje | Uređaji za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama | Uređaji za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja | Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, nadžbukno, sakriven | Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, nadžbukno, sakriven | Geberit Kombifix set stupova s podnom pločom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 116.076.00.1 | 116.077.00.1 | 457.872.26.1 |
| |  |  |  |  |  | |
| | | | | → str. 346 | → str. 347 | → str. 950 |
| 457.611.00.1 Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| 457.606.00.1 Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| 457.686.00.1 Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač | | | | ✓ | ✓ | ✓ |

✓ Kompatibilno

# Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni







click & scan

### Primjene

- Za zidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za montažu pisoara
- Za ugradnju Geberit uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Tlak protoka | 1–8 bar |
| Ispitni tlak vode maks. | 16 bar |
| Ispitni tlak zraka / inertni plin maks. | 3 bar |
| Temperatura vode maks. | 30 °C |
| Protok pri 1 baru bez graničnika protoka | 0,3 l/s |
| Protok pri 1 baru s graničnikom protoka | 0,24 l/s |

### Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2"
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- Sifon pisoara ø 50 mm, s brtvom za pisoar
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 50/63 mm
- Brtva ø 57/50 mm
- 2 zaštitna čepa
- 2 navojne šipke M8
- Pričvrsni materijal

### Svojstva

- Montažni okvir, pocinčan
- Montažni okvir s četiri pričvrsna kutnika
- Dubina montaže, namjestiva, 8–12,5 cm
- Ugradna dubina bez pričvrsnog kutnika 7,5 cm
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine
- Visina elementa može se prilagoditi prema pisoaru, 109–127 cm
- Univerzalni ugradbeni set za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara
- Priključna stezaljka za priključak struje u ugradbeni set
- Priključak vode desno na ugradbenom setu
- Priključak vode kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom
- Priključno koljeno, može se montirati bez alata
- Zaporni ventil s navojem za podešavanje, predmontiran
- S ugrađenom praznom cijevi za ispiranje cjevovoda
- Građevinska zaštita za servisni otvor 10,5 x 10,5 cm, može se skratiti bez alata
- Crijevo za ispiranje, savitljivo
- Crijevo za ispiranje, s vodilicom za sprječavanje stajaće vode
- Učvršćenje za priključak vode ø 32 mm, podesivo po visini
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Učvršćenja pisoara M8, podesiva po širini i visini
- Traverze s oznakom sredine, podesive bez alata
- Moguće dodatno učvršćenje za pisoar pomoću pribora
- S priborom moguća preinaka na pisoare s raspršivačem

| Br. art. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|
| **457.611.00.1** | 42 | 100 | 8 |

**Može se kombinirati sa**

- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 50, square design → str. 325
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 10, round design → str. 321
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 01, round design → str. 319
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča Mambo → str. 326
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 50, square design → str. 334
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 10, round design → str. 330
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 01, round design → str. 328
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča Mambo → str. 335
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 20 (ex tip 30), square design → str. 322
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 20 (ex tip 30), square design → str. 331
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 40, round design → str. 323
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 40, square design → str. 324
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 40, round design → str. 332
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 40, square design → str. 333
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 01, square design → str. 320
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 01, square design → str. 329
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 50, specifično za kupca, square design → str. 343
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 10, round design → str. 338
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 01, round design → str. 336
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje Mambo → str. 344
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 50, square design → str. 342
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 20 (ex tip 30), square design → str. 339
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, round design → str. 340
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, square design → str. 341
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 01, square design → str. 337

**Pribor**

- Pregled pribora – Geberit Kombifix elementi za pisoare → str. 941

- Za pisoare s glavom raspršivača dodatno je potrebna traverza za priključak vode Geberit za pisoar (art. br. 242.042.00.1)

# Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača

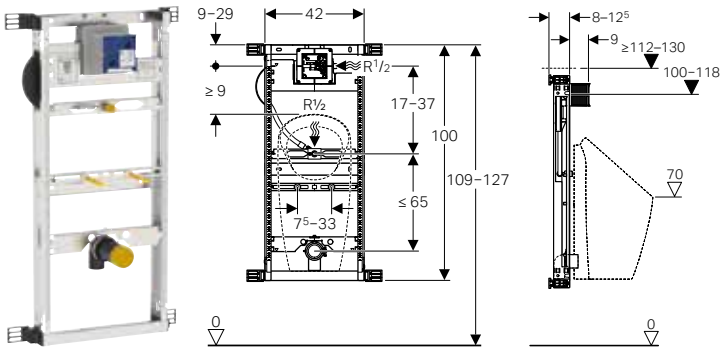


click & scan

## Primjene

- Za zidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za montažu pisoara
- Za pisoare Preda
- Za pisoare Selva
- Za pisoare Tamina
- Za pisoare Narva
- Za ugradnju Geberit uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Tlak protoka | 1–8 bar |
| Ispitni tlak vode maks. | 16 bar |
| Ispitni tlak zraka / inertni plin maks. | 3 bar |
| Temperatura vode maks. | 30 °C |
| Protok pri 1 baru bez graničnika protoka | 0,3 l/s |
| Protok pri 1 baru s graničnikom protoka | 0,24 l/s |

## Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2"
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- Sifon pisoara ø 50 mm, s brtvom za pisoar
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 50/63 mm
- Brtva ø 57/50 mm
- 2 zaštitna čepa
- 2 navojne šipke M8
- Pričvrsni materijal

## Svojstva

- Montažni okvir, pocinčan
- Montažni okvir s četiri pričvrsna kutnika
- Dubina montaže, namjestiva, 8–12,5 cm
- Ugradna dubina bez pričvrsnog kutnika 7,5 cm
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine
- Visina elementa može se prilagoditi prema pisoaru, 109–127 cm
- Podešeni priključni položaji za pisoar Preda
- Univerzalni ugradbeni set za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara
- Priključna stezaljka za priključak struje u ugradbeni set
- Priključak vode desno na ugradbenom setu
- Priključak vode kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom
- Priključno koljeno, može se montirati bez alata
- Zaporni ventil s navojem za podešavanje, predmontiran
- S ugrađenom praznom cijevi za ispiranje cjevovoda
- Građevinska zaštita za servisni otvor 10,5 x 10,5 cm, može se skratiti bez alata
- Crijevo za ispiranje, savitljivo
- Crijevo za ispiranje, s vodilicom za sprječavanje stajaće vode
- Učvršćenje za priključak vode Rp 1/2", s mogućnošću namještanja po visini i bočno
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Učvršćenja pisoara M8, podesiva po širini i visini
- Traverze s oznakom sredine, podesive bez alata
- Oznake priključnih položaja za pisoare Preda i Selva
- Moguće dodatno učvršćenje za pisoar pomoću pribora

| Br. art. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|
| 457.606.00.1 | 42 | 100 | 8 |

**Može se kombinirati sa**

- Geberit pisoar Narva, dovod straga, odvod straga ili dolje → str. 288
- Geberit pisoar Preda za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja → str. 289
- Geberit pisoar Selva za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja → str. 290
- Geberit pisoar Tamina za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja → str. 291
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 50, square design → str. 325
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 10, round design → str. 321
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 01, round design → str. 319
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča Mambo → str. 326
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 50, square design → str. 334
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 10, round design → str. 330
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 01, round design → str. 328
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča Mambo → str. 335
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 20 (ex tip 30), square design → str. 322
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 20 (ex tip 30), square design → str. 331
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 40, round design → str. 323
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 40, square design → str. 324
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 40, round design → str. 332
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 40, square design → str. 333
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 01, square design → str. 320
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 01, square design → str. 329
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 50, specifično za kupca, square design → str. 343
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 10, round design → str. 338
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 01, round design → str. 336
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje Mambo → str. 344
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 50, square design → str. 342
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 20 (ex tip 30), square design → str. 339
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, round design → str. 340
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, square design → str. 341
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 01, square design → str. 337

**Pribor**

- Pregled pribora – Geberit Kombifix elementi za pisoare → str. 941

# Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač

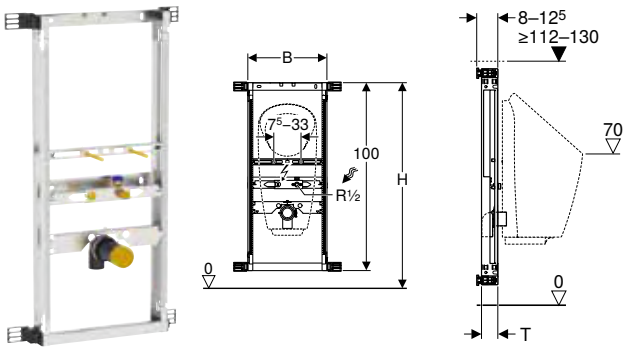


click & scan

**Primjene**
- Za zidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za montažu pisoara s integriranim upravljanjem
- Za montažu bezvodnih pisoara
- Za pisoare Preda
- Za pisoare Selva
- Za pisoare Tamina
- Za pisoare Narva
- Za nadžbukne tlačne ispirače
- Za sakrivene nadžbukne uređaje za aktiviranje ispiranja pisaora

**Opseg isporuke**
- Priključak vode R 1/2"
- Brtvena podloška
- Sifon pisoara ø 50 mm, s brtvom za pisoar
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 50/63 mm
- Brtva ø 57/50 mm
- 2 zaštitna čepa
- 2 navojne šipke M8
- Pričvrsni materijal

**Svojstva**
- Montažni okvir, pocinčan
- Montažni okvir s četiri pričvrsna kutnika
- Dubina montaže, namjestiva, 8–12,5 cm
- Ugradna dubina bez pričvrsnog kutnika 7,5 cm
- Visina elementa može se prilagoditi prema pisoaru, 109–127 cm
- Podešeni priključni položaji za pisoar Preda
- Priključak vode kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom
- Priključno koljeno, može se montirati bez alata
- Učvršćenje za priključak vode Rp 1/2", s mogućnošću namještanja po visini i bočno (u sredini i 5-10 cm lijevo ili desno)
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Učvršćenja pisoara M8, podesiva po širini i visini
- Traverze s oznakom sredine, podesive bez alata
- Oznake priključnih položaja za pisoare Preda i Selva
- Brtvena podloška, samoljepljiva, obložena flisom
- Moguće dodatno učvršćenje za pisoar pomoću pribora
- Zaštitni čep za jednokratnu tlačnu probu hladnom vodom do maksimalno 15 bar/1500 kPa

| Br. art. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|
| 457.686.00.1 | 42 | 109–127 | 8–12,5 |

**Može se kombinirati sa**
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, nadžbukno, sakriven → str. 346
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, nadžbukno, sakriven → str. 347
- Geberit tlačni ventil za pisoar, s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, nazidna montaža → str. 348
- Geberit pisoar Preda s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, mrežno napajanje → str. 292
- Geberit pisoar Selva s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, mrežno napajanje → str. 293
- Geberit pisoar Preda s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje baterijama → str. 295
- Geberit pisoar Selva s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje baterijama → str. 296
- Geberit pisoar Preda s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje generatorom → str. 298
- Geberit pisoar Selva s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje generatorom → str. 299
- Geberit pisoar Preda za integrirani uređaj za aktiviranje ispiranja → str. 301
- Geberit pisoar Selva za integrirani uređaj za aktiviranje ispiranja → str. 302
- Geberit pisoar Tamina s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, mrežno napajanje → str. 294
- Geberit pisoar Tamina s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje baterijama → str. 297
- Geberit pisoar Tamina s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje generatorom → str. 300
- Geberit pisoar Tamina za integrirani uređaj za aktiviranje ispiranja → str. 303
- Geberit pisoar Narva, dovod straga, odvod straga ili dolje → str. 288

**Pribor**
- Pregled pribora – Geberit Kombifix elementi za pisoare → str. 941

# Elementi za tuševe

## Geberit Kombifix element za tuš, sa zidnim odvodom, za visinu estriha na podnom sifonu 90–200 mm










click & scan

### Primjene

- Za privatne kupaonice
- Za odvodnju za tuševe u ravnini poda
- Za masivne zidove, suhomontažne zidove ili predzidove u masivnim i suhomontažnim konstrukcijama
- Za elastična brtvila
- Za visine estriha ≥ 90 mm na podnom sifonu

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Visina sifoniranja (mm) | 50 mm |

### Svojstva

- Kontrolirana kvaliteta prema EN 1253-3
- Debljina žbuke 5–30 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na podu 2–26 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na zidu 2–35 mm
- Element, podesiv po visini
- Namjestiva razina brtvljenja za spajanje brtvama bez napetosti
- Priključak otpadne vode bočno
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Namjestiva visina uljeva sifona

### Opseg isporuke

- Spojni komad od PE-HD, ø 50 mm
- Poklopac za građevinsku zaštitu s integriranim limom podnog sifona
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | DN | d, ø [mm] | Priključna vrijednost [l/s] | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 457.534.00.1 | 50 | 50 | 0,8 | 53 | 19,3 | 8 |

### Naručuje se dodatno

- Set za finu montažu

### Pribor

- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od poliranog inoxa → str. 770
- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od četkanog inoxa → str. 770
- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od inoxa, može se fiksirati vijcima → str. 770
- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od plastike → str. 771
- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, može se obložiti pločicama, bez okvira → str. 771
- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, može se obložiti pločicama, višedijelni → str. 772
- Geberit profil kolektora za zidni odvod za tuš → str. 771
- Geberit podložna ploča za tuš, može se obložiti pločicama, s V-nagibom → str. 772

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu se obojati

# Geberit Kombifix element za tuš, sa zidnim odvodom, za visinu estriha na podnom sifonu 65–90 mm

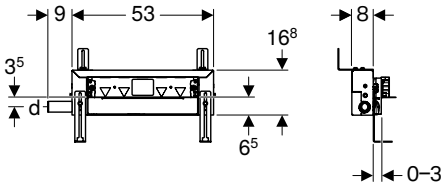





click & scan

## Primjene

- Za privatne kupaonice
- Za odvodnju za tuševe u ravnini poda
- Za masivne zidove, suhomontažne zidove ili predzidove u masivnim i suhomontažnim konstrukcijama
- Za elastična brtvila
- Za prihvat otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za ugradnju kod vrlo male debljine poda
- Za visine estriha ≥ 65 mm na podnom sifonu

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Visina sifoniranja (mm) | 30 mm |

## Svojstva

- Debljina žbuke 5–30 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na podu 2–26 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na zidu 2–35 mm
- Element, podesiv po visini
- Namjestiva razina brtvljenja za spajanje brtvama bez napetosti
- Priključak otpadne vode bočno
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Namjestiva visina uljeva sifona

## Opseg isporuke

- Spojni komad od PE-HD, ø 40 mm
- Poklopac za građevinsku zaštitu s integriranim limom podnog sifona
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | DN | d, ø [mm] | Priključna vrijednost [l/s] | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **457.536.00.1** | 40 | 40 | 0,4 | 53 | 16,8 | 8 |

## Naručuje se dodatno

- Set za finu montažu

## Pribor

- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od poliranog inoxa → str. 770
- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od plastike → str. 771
- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od četkanog inoxa → str. 770
- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od inoxa, može se fiksirati vijcima → str. 770
- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, može se obložiti pločicama, bez okvira → str. 771
- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, može se obložiti pločicama, višedijelni → str. 772
- Geberit profil kolektora za zidni odvod za tuš → str. 771
- Geberit podložna ploča za tuš, može se obložiti pločicama, s V-nagibom → str. 772

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu se obojati

# Pribor

## Za elemente WC-a

### Geberit set za odzračivanje za Sigma ugradbeni vodokotlić s priključnom cijevi za vanjsko odzračivanje iz WC školjke

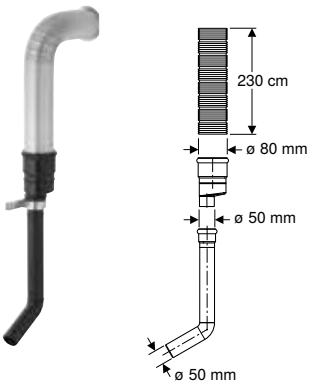


click & scan

**Primjene**
- Za Geberit montažne elemente i građevinske blokove s pripremljenim priključkom za vanjsko odzračivanje iz WC školjke

**Svojstva**
- Nastavak za priključivanje na ugradbeno kućište ventilatora

**Opseg isporuke**
- Gibljiva cijev od aluminija
- Spojni komad
- Priključna cijev s koljenom
- Redukcija ø 80/50 mm
- Pričvrsni lim
- Pričvrsni materijal

| Br. art. |
|---|
| 349.352.00.1 |

## Za učvršćenja

**Novo**

### Geberit segment ispune za Sigma ugradbene vodokotliće 12 cm



click & scan

**Svojstva**
- Serija 2025.

| Br. art. |
|---|
| 457.801.00.2 |

**Dobavljivo od: lipanj 2025**

- Zamjena za art. br. 457.801.00.1

## Geberit Kombifix set potpornih nogu




click & scan

**Primjene**
- Za zidane zidove
- Za slobodno pozicioniranje Geberit Kombifix montažnih elemenata
- Za Geberit Kombifix elemente za konzolni WC ili bide
- Za debljine poda 0–12 cm

**Svojstva**
- Pocinčano

**Opseg isporuke**
- Set od 2 komada

| Br. art. |
|---|
| 457.888.26.1 |

## Geberit Kombifix set stupova s podnom pločom




click & scan

**Primjene**
- Za zidane zidove
- Za slobodno pozicioniranje Geberit Kombifix montažnih elemenata
- Za podove debljine 0–25 cm

**Svojstva**
- Pocinčano

**Opseg isporuke**
- 2 stalka s podnom pločom
- 2 čelične trake za pričvršćenje
- Pričvrsni materijal

| Br. art. |
|---|
| 457.872.26.1 |

## Geberit set zvučne izolacije za konzolnu WC školjku

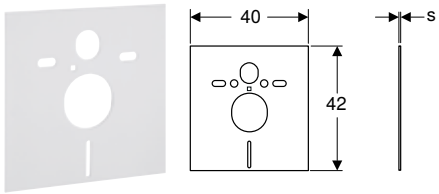


click & scan

**Primjene**
- Za izolaciju od strukturne buke WC-a i bidea
- Za WC školjke i bidee s razmakom ovjesa od 18 ili 23 cm

**Opseg isporuke**
- 2 podloške
- 2 zvučno izolirana čepa
- Obloga za zvučnu izolaciju

| Br. art. | s [mm] |
|---|---|
| 156.050.00.1 | 6 |

GEBERIT

# Ugradbeni vodokotlići

Ugradbeni vodokotlići Sigma ..... 954

Ugradbeni vodokotlići Omega ..... 955

Ugradbeni vodokotlići Delta ..... 956

Pribor ..... 957

# Ugradbeni vodokotlići Sigma

## Geberit Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, 6/3 litara

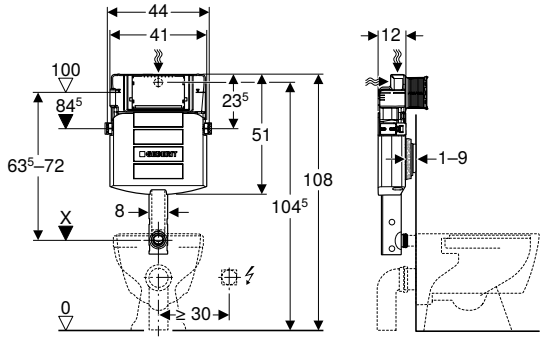


click & scan

### Primjene
- Za zidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za podne i konzolne WC školjke
- Za jednokoličinsko i dvokoličinsko ispiranje ili start/stop ispiranje

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Tlak protoka | 0,1–10 bar |
| Temperatura vode maks. | 25 °C |
| Tvorničke postavke količine ispiranja | 6 l / 3 l |
| Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje | 4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l |
| Područje podešavanja male količine vode za ispiranje | 2–4 l |
| Materijal | plastika |

### Svojstva
- Ugradbeni vodokotlić s čeonim aktiviranjem
- Ugradbeni vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Isplavno koljeno utaknuto
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotliću bez alata
- Priključak vode straga ili gore u sredini
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za servisni otvor, može se skratiti

### Opseg isporuke
- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom, s integriranim kutnim ventilom i ručnim kotačićem
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- Isplavno koljeno s izolacijskim oblogama
- Zaštitni čep
- 2 čelične trake za pričvršćenje
- 2 pričvrsna kutnika
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|
| 109.300.00.5 | 41 | 51 | 12 |

## Geberit Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm, 6/3 litara

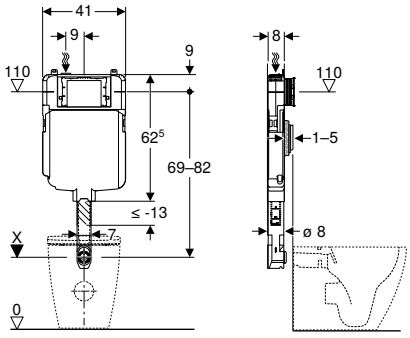


click & scan

### Primjene
- Za zidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za podne WC školjke
- Za jednokoličinsko i dvokoličinsko ispiranje ili start/stop ispiranje

### Svojstva
- Serija 2016.
- Ugradbeni vodokotlić s čeonim aktiviranjem
- Ugradbeni vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Mrežica za žbuku, predmontirana
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Isplavno koljeno utaknuto
- Isplavno koljeno može se pomaknuti prema gore 2 cm i prema dolje 1 cm
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotliću bez alata
- Priključak vode gore lijevo
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za servisni otvor, može se skratiti, prikladna za tipke za aktiviranje u ravnini zida

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Tlak protoka | 0,1–10 bar |
| Temperatura vode maks. | 25 °C |
| Tvorničke postavke količine ispiranja | 6 l / 3 l |
| Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje | 4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l |
| Područje podešavanja male količine vode za ispiranje | 2–4 l |
| Materijal | plastika |

**Opseg isporuke**

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom, s integriranim kutnim ventilom i ručnim kotačićem
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- Isplavno koljeno s izolacijskim oblogama
- Produžetak isplavnog koljena ø 45 mm
- Zaštitni čep
- 2 čelične trake za pričvršćenje
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|
| 109.791.00.1 | 41 | 62,5 | 8 |

# Ugradbeni vodokotlići Omega

## Geberit Omega ugradbeni vodokotlić 12 cm, 6/3 litara, visina ugradnje 82 cm

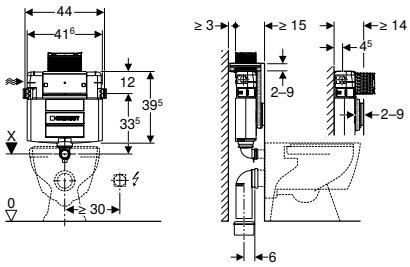


click & scan

**Primjene**

- Za zidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa
- Za podne i konzolne WC školjke
- Za dvokoličinsko ispiranje

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Tlak protoka | 0,1–10 bar |
| Temperatura vode maks. | 25 °C |
| Tvorničke postavke količine ispiranja | 6 l / 3 l |
| Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje | 4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l |
| Područje podešavanja male količine vode za ispiranje | 2–4 l |
| Protok pri 3 bara | 0,16 l/s |
| Najmanji tlak protoka | 0,1 bar |
| Proračunski protok | 0,09 l/s |
| Materijal | plastika |

**Svojstva**

- Ugradbeni vodokotlić s aktiviranjem odozgo ili čeonim aktiviranjem
- Ugradbeni vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Isplavno koljeno, zavareno
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotliću bez alata
- Priključak vode bočno lijevo ili straga lijevo
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za servisni otvor, može se skratiti

**Opseg isporuke**

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom, s integriranim kutnim ventilom i ručnim kotačićem
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koljeno ø 90/110 mm
- 2 zaštitna čepa
- 2 pričvrsna kutnika
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|
| 109.040.00.1 | 44 | 39,5 | 12 |

## Geberit Omega ugradbeni vodokotlić 12 cm, 6/3 litara, visina ugradnje 98 cm

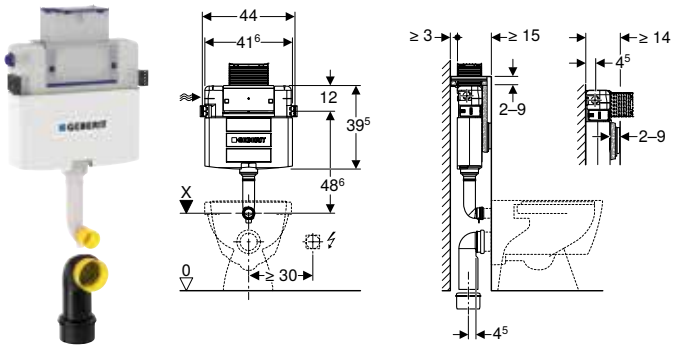


click & scan

### Primjene
- Za zidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa
- Za podne i konzolne WC školjke
- Za dvokoličinsko ispiranje

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Tlak protoka | 0,1–10 bar |
| Temperatura vode maks. | 25 °C |
| Tvorničke postavke količine ispiranja | 6 l / 3 l |
| Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje | 4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l |
| Područje podešavanja male količine vode za ispiranje | 2–4 l |
| Protok pri 3 bara | 0,16 l/s |
| Najmanji tlak protoka | 0,1 bar |
| Proračunski protok | 0,09 l/s |
| Materijal | plastika |

### Svojstva
- Ugradbeni vodokotlić s aktiviranjem odozgo ili čeonim aktiviranjem
- Ugradbeni vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Isplavno koljeno, zavareno
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotliću bez alata
- Priključak vode bočno lijevo ili straga lijevo
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za servisni otvor, može se skratiti

### Opseg isporuke
- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom, s integriranim kutnim ventilom i ručnim kotačićem
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koljeno ø 90/110 mm
- 2 zaštitna čepa
- 2 pričvrsna kutnika
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|
| 109.050.00.1 | 44 | 39,5 | 12 |

# Ugradbeni vodokotlići Delta

## Geberit Delta ugradbeni vodokotlić 12 cm, 6/3 litara, s čeonim aktiviranjem

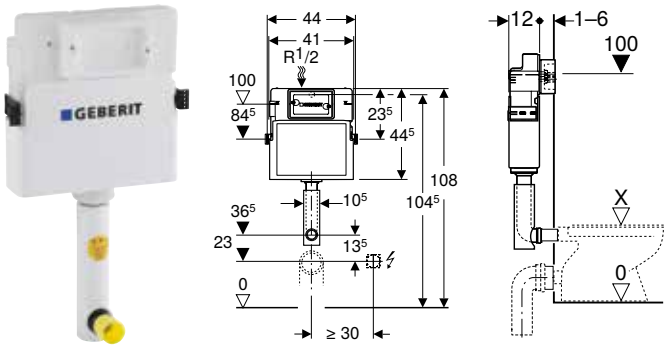


click & scan

### Primjene
- Za zidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za podne i konzolne WC školjke
- Za jednokoličinsko i dvokoličinsko ispiranje ili start/stop ispiranje

### Svojstva
- Ugradbeni vodokotlić s čeonim aktiviranjem
- Ugradbeni vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Isplavno koljeno utaknuto
- Priključak vode straga ili gore u sredini
- Priključno crijevo, može se spojiti na kutni ventil bez alata

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Tlak protoka | 0,1–10 bar |
| Temperatura vode maks. | 25 °C |
| Tvorničke postavke količine ispiranja | 6 l / 3 l |
| Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje | 4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l |
| Područje podešavanja male količine vode za ispiranje | 2–4 l |
| Materijal | plastika |

**Opseg isporuke**

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom, s integriranim kutnim ventilom i priključnim prstenom
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- 2 vijka za razmak
- Isplavno koljeno s izolacijskim oblogama
- Zaštitni čep
- 2 čelične trake za pričvršćenje
- 2 pričvrsna kutnika
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|
| 109.100.00.1 | 41 | 44,5 | 12 |

# Pribor

## Geberit zastojni uložak za ugradbene vodokotliće (od godine proizvodnje 1998.)

click & scan

**Primjene**

- Za Geberit ugradbene vodokotliće
- Nije prikladno za ugradbene vodokotliće Alpha 12 cm
- Nije prikladno za ugradbene vodokotliće Omega 12 cm

**Svojstva**

- Optimizira postupak ispiranja

| Br. art. |
|---|
| 240.476.00.1 |

## Geberit ravna brtva za izljevni ventil za nadžbukni i ugradbeni vodokotlić




click & scan

**Primjene**

- Za nazidne vodokotliće AP10.xxx (godina proizvodnje 1962.–1987.), AP020.000 (godina proizvodnje 1984.–2000.) i AP124 (godina proizvodnje 1990.–1995.)
- Za nazidne vodokotliće AP123, AP127 i AP130
- Za nazidne vodokotliće AP140
- Za ugradbene vodokotliće tipova 10.800 (godina proizvodnje 1975.–1987.) i 110.800 (godina proizvodnje 1988.–1997.)
- Za Geberit ugradbene vodokotliće s aktiviranjem odozgo (godina proizvodnje 1996.–1998.)
- Za ugradbene vodokotliće Artline (godina proizvodnje 1999.–2005.)
- Za ugradbene vodokotliće UP300 (godina proizvodnje 2002.–2007.)
- Za ugradbene vodokotliće Kappa 15 cm
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Omega 12 cm

| Br. art. | DN | d, ø [mm] | di, ø [mm] | s [mm] |
|---|---|---|---|---|
| 816.418.00.1 | 32 | 63 | 32 | 3 |

## Geberit ravna brtva za izljevni ventil tip 212 za ugradbeni vodokotlić






click & scan

| Br. art. | DN | d, ø [mm] | di, ø [mm] | s [mm] |
|---|---|---|---|---|
| 244.244.00.1 | 25 | 52 | 29 | 2,8 |

## Geberit prigušnica za isplavno koljeno

click & scan

**Primjene**
- Za Geberit ugradbene vodokotliće
- Za ugradnju u isplavna koljena
- Za prigušivanje protoka ispiranja

**Svojstva**
- Optimizira postupak ispiranja

| Br. art. |
|---|
| 243.905.00.1 |

## Geberit produžni set za isplavno koljeno s rozetom




click & scan

**Primjene**
- Za spajanje isplavnih koljena i WC-a

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | ASA |

**Opseg isporuke**
- Natična spojnica
- Rozeta
- Isplavna cijev
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm

| Br. art. | Boja / površina | d, ø [mm] | d1, ø [mm] | d2, ø [mm] |
|---|---|---|---|---|
| 118.026.11.1 | alpsko bijela | 45 | 40 | 44 |

## Geberit zvono, univerzalno, za ugradbeni vodokotlić

click & scan

**Primjene**
- Za Geberit ugradbene vodokotliće (do godine proizvodnje 1997.)

| Br. art. |
|---|
| 240.114.00.1 |

Novo

## Geberit set za obnovu dvokoličinskog ispiranja, za ugradbeni vodokotlić tip 10.800

click & scan

**Primjene**
- Za preinaku na dvokoličinska ispiranja
- Za Geberit ugradbene vodokotliće tip 110.800 (godina proizvodnje 1978.–1987.)

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Tlak protoka | 0,1–10 bar |
| Temperatura skladištenja | ≤ 40 °C |
| Temperatura vode maks. | 25 °C |

**Opseg isporuke**
- Zaštitna ploča
- Izljevni ventil
- Držač izljevnog ventila
- Bazen
- Uljevni ventil tip 383
- Spojna cijev od bakra
- Pričvrsni materijal

**Br. art.**

**240.835.00.5**

**Dobavljivo od: travanj 2025**

- Zamjena za art. br. 240.835.00.1

## Geberit ravna brtva za izljevni ventil za ugradbeni vodokotlić




click & scan

| Br. art. | DN | d, ø [mm] | di, ø [mm] | s [mm] |
|---|---|---|---|---|
| 891.015.00.1 | 20 | 63 | 23 | 3 |

# Nazidni vodokotlići

**Nazidni vodokotlići za WC školjke, od plastike ..... 962**

Monoblok ..... 962
Niska i srednja montaža ..... 962

**Nazidni vodokotlići za WC školjke, od sanitarne keramike ..... 965**

Monoblok ..... 965

**Isplavne cijevi za nazidne vodokotliće ..... 970**

Visokomontažni ..... 970
Niska i srednja montaža ..... 971

**Pribor ..... 972**

Priključci ..... 972
Brtve ..... 972
Brtveni naglavci ..... 973
Nazuvice, rozete i zastojni ulošci ..... 973
Potrošni materijal ..... 974
Izljevni ventili ..... 974

# Nazidni vodokotlići za WC školjke, od plastike

## Monoblok

### Geberit nazidni vodokotlić AP128, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno







click & scan

**Primjene**
- Za montažu monobloka

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Temperatura vode maks. | 25 °C |
| Tvorničke postavke količine ispiranja | 9 l / 4 l |
| Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje | 6 l / 9 l |
| Mala količina vode za ispiranje | 4 l |
| Materijal | ASA |

**Svojstva**
- Niskošumno
- Dvokoličinsko ispiranje
- Potpuno izolirano protiv kondenzacije
- Priključak vode bočno
- Priključak vode 3/8"

**Opseg isporuke**
- Potporni element između nadžbuknog vodokotlića i stražnje stranice
- Brtva od EPDM-a
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 128.317.11.5 | alpsko bijela | 40 | 40,5 | 16,8 |

## Niska i srednja montaža

### Geberit nazidni vodokotlić AP140, dvokoličinsko ispiranje







click & scan

**Primjene**
- Za nisku montažu

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Temperatura vode maks. | 25 °C |
| Tvorničke postavke količine ispiranja | 6 l / 3 l |
| Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje | 6 l / 9 l |
| Područje podešavanja male količine vode za ispiranje | 3–4 l |
| Materijal | ASA |

**Svojstva**
- Niskošumno
- Dvokoličinsko ispiranje
- Potpuno izolirano protiv kondenzacije
- Priključak isplavne cijevi steznim spojem
- Priključak vode bočno

**Opseg isporuke**
- Kutni ventil 1/2"
- Isplavno koljeno 90° od ABS-a, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 140.333.11.1 | alpsko bijela | 41 | 40,5 | 13,8 |

## Geberit nazidni vodokotlić AP117, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno ili straga u sredini

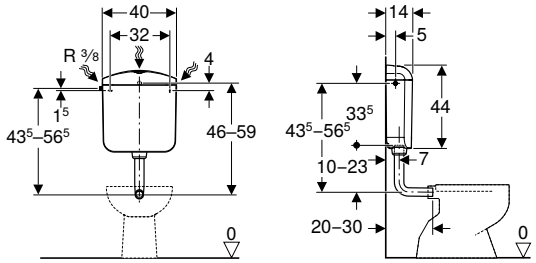


click & scan

**Primjene**
- Za nisku montažu

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Tlak protoka | 0,1–10 bar |
| Temperatura skladištenja | ≤ 40 °C |
| Temperatura vode maks. | 25 °C |
| Tvorničke postavke količine ispiranja | 6 l / 3 l |
| Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje | 6 l / 9 l |
| Područje podešavanja male količine vode za ispiranje | 3–4 l |
| Materijal | ASA |

**Svojstva**
- Dvokoličinsko ispiranje
- Niskošumno
- Potpuno izolirano protiv kondenzacije
- Priključak vode bočno ili straga u sredini

**Opseg isporuke**
- Armirano crijevo 3/8"
- Isplavno koljeno 90° od ABS-a, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| **136.530.11.1** | alpsko bijela | 40 | 44 | 14 |

- Za dodatnu narudžbu: kutni ventil 1/2"
- Mogućnost montaže direktno na WC školjku monobloka, uz set za pričvršćivanje 238.190.00.1

## Geberit nazidni vodokotlić AP116plus, dvokoličinsko ispiranje, s okvirom za ubacivanje kocki u vodokotlić

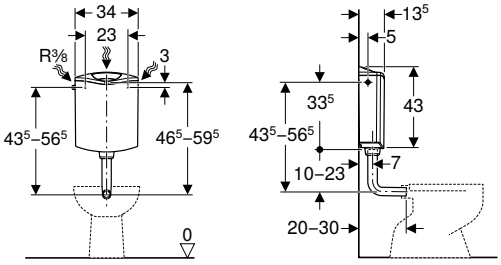


click & scan

**Primjene**
- Za nisku montažu

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Tlak protoka | 0,1–10 bar |
| Temperatura skladištenja | ≤ 40 °C |
| Temperatura vode maks. | 25 °C |
| Tvorničke postavke količine ispiranja | 6 l / 3 l |
| Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje | 6–7,5 l |
| Područje podešavanja male količine vode za ispiranje | 3–4,5 l |
| Materijal | ABS |

**Svojstva**
- Dvokoličinsko ispiranje
- Niskošumno
- Tipka za ispiranje za ubacivanje kocki za vodokotlić, preklopiva
- Potpuno izolirano protiv kondenzacije
- Priključak vode bočno ili straga u sredini

**Opseg isporuke**
- Armirano crijevo 3/8"
- Nosač kocke za ubacivanje u vodokotlić
- Isplavno koljeno 90° od ABS-a, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| **136.444.11.1** | alpsko bijela | 34 | 43 | 13,5 |

- Za dodatnu narudžbu: kutni ventil 1/2"

## Geberit nazidni vodokotlić AP116, dvokoličinsko ispiranje







click & scan

**Primjene**
- Za nisku montažu

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Tlak protoka | 0,1–10 bar |
| Temperatura skladištenja | ≤ 40 °C |
| Temperatura vode maks. | 25 °C |
| Tvorničke postavke količine ispiranja | 6 l / 3 l |
| Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje | 6–7,5 l |
| Područje podešavanja male količine vode za ispiranje | 3–4,5 l |
| Materijal | ABS |

**Svojstva**
- Dvokoličinsko ispiranje
- Potpuno izolirano protiv kondenzacije
- Priključak vode bočno ili straga u sredini

**Opseg isporuke**
- Armirano crijevo 3/8"
- Bakrena cijev, savijena
- Isplavno koljeno 90° od ABS-a, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| **136.430.11.1** | alpsko bijela | 34 | 43 | 13,5 |

- Za dodatnu narudžbu: kutni ventil 1/2"

## Geberit nazidni vodokotlić AP112, start/stop ispiranje, priključak vode bočno ili straga u sredini







click & scan

**Primjene**
- Za nisku montažu

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Tlak protoka | 0,1–10 bar |
| Temperatura skladištenja | ≤ 40 °C |
| Temperatura vode maks. | 25 °C |
| Tvorničke postavke količine ispiranja | 9 l |
| Područje podešavanja količine vode za ispiranje | 6 l / 9 l |
| Materijal | ABS |

**Svojstva**
- Niskošumno
- Start/stop ispiranje
- Potpuno izolirano protiv kondenzacije
- Priključak vode bočno ili straga u sredini

**Opseg isporuke**
- Potezni lančić
- Armirano crijevo 3/8"
- Isplavno koljeno 90° od ABS-a, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| **136.230.11.1** | alpsko bijela | 42 | 34,5 | 14 |

- Za dodatnu narudžbu: kutni ventil 1/2"

## Geberit nazidni vodokotlić AP110, start/stop ispiranje







click & scan

**Primjene**
- Za nisku montažu

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Tlak protoka | 0,1–10 bar |
| Temperatura skladištenja | ≤ 40 °C |
| Temperatura vode maks. | 25 °C |
| Tvorničke postavke količine ispiranja | 9 l |
| Područje podešavanja količine vode za ispiranje | 6 l / 9 l |
| Materijal | ABS |

**Svojstva**
- Niskošumno
- Start/stop ispiranje
- Potpuno izolirano protiv kondenzacije
- Priključak vode bočno ili straga u sredini

**Opseg isporuke**
- Armirano crijevo 3/8"
- Isplavno koljeno 90° od ABS-a, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 136.610.11.1 | alpsko bijela | 41 | 39 | 13,5 |

- Za dodatnu narudžbu: kutni ventil 1/2"

# Nazidni vodokotlići za WC školjke, od sanitarne keramike

## Monoblok

### Geberit Smyle Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno

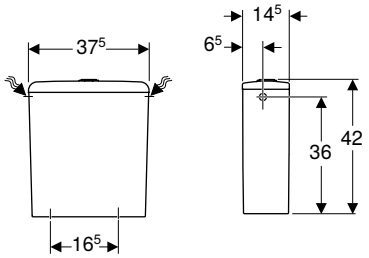


click & scan

**Primjene**
- Za montažu monobloka

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Tvorničke postavke količine ispiranja | 6 l / 3 l |
| Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje | 4 l / 6 l |
| Područje podešavanja male količine vode za ispiranje | 2,6 l / 4 l |
| Materijal | sanitarna keramika |

**Svojstva**
- Dvokoličinsko ispiranje
- Priključak vode bočno

**Opseg isporuke**
- Unutarnja garnitura

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 500.221.01.1 | bijela | 37,5 | 42 | 14,5 |

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Smyle podna WC školjka za monoblok vodokotlić, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 80

## Geberit Selnova monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo

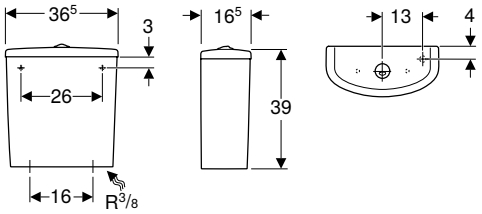


click & scan

**Primjene**
- Za montažu monobloka
- Za priključke vode 3/8'

**Svojstva**
- Dvokoličinsko ispiranje
- Priključak vode dolje

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Tvorničke postavke količine ispiranja | 4 l / 2,6 l |
| Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje | 4 l / 6 l |
| Područje podešavanja male količine vode za ispiranje | 2,6 l / 4 l |
| Materijal | sanitarna keramika |

**Opseg isporuke**
- Nadžbukni vodokotlić monoblok
- Unutarnja garnitura

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| **500.268.01.1** | bijela | 36,5 | 39 | 16,5 |

**Naručuje se dodatno**
- Pričvrsni materijal za stražnju stranicu

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena → str. 112
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 82
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod → str. 84
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod → str. 84
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, Rimfree → str. 82
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 81
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 83

## Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno

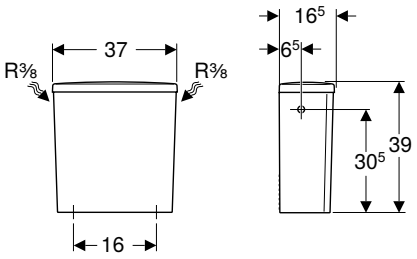


click & scan

**Primjene**
- Za montažu monobloka
- Za priključke vode 3/8'

**Svojstva**
- Dvokoličinsko ispiranje
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 l, prema EN 997
- Priključak vode bočno

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Tvorničke postavke količine ispiranja | 6 l / 3 l |
| Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje | 6 l |
| Područje podešavanja male količine vode za ispiranje | 3 l |
| Materijal | sanitarna keramika |

**Opseg isporuke**
- Nadžbukni vodokotlić monoblok
- Unutarnja garnitura

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| **500.267.01.1** | bijela | 37 | 39 | 16,5 |

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena → str. 112
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 82
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod → str. 84
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod → str. 84
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, Rimfree → str. 82
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 81
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 83
- Geberit Selnova Square podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 86

# Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo










click & scan

**Primjene**
- Za montažu monobloka
- Za priključke vode 1/2'

**Svojstva**
- Dvokoličinsko ispiranje
- Priključak za vodu dolje desno

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Tvorničke postavke količine ispiranja | 4 l / 2,6 l |
| Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje | 4 l / 6 l |
| Područje podešavanja male količine vode za ispiranje | 2,6 l / 4 l |
| Materijal | sanitarna keramika |

**Opseg isporuke**
- Nadžbukni vodokotlić monoblok
- Unutarnja garnitura

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 500.266.01.1 | bijela | 37 | 39 | 16,5 |

**Naručuje se dodatno**
- Pričvrsni materijal za stražnju stranicu

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena → str. 112
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, odvod u više smjerova, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 80
- Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena, Rimfree → str. 111
- Geberit Selnova Square podna WC školjka za monoblok vodokotlić, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 85
- Geberit Selnova Compact podna WC školjka za vodokotlić monoblok, odvod u više smjerova, djelomično zatvorena forma, skraćena projekcija, Rimfree → str. 86
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 82
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod → str. 84
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod → str. 84
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, Rimfree → str. 82
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 81
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 83
- Geberit Selnova Square podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 86

## Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno, za WC Rimfree

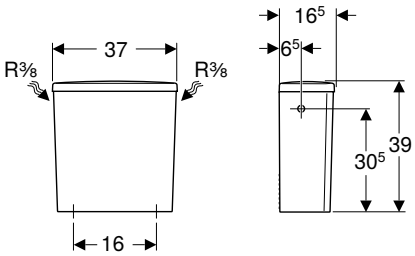


click & scan

**Primjene**
- Za montažu monobloka
- Za priključke vode 3/8'

**Svojstva**
- Dvokoličinsko ispiranje
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 l, prema EN 997
- Priključak vode bočno

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Tvorničke postavke količine ispiranja | 6 l / 3 l |
| Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje | 6 l |
| Područje podešavanja male količine vode za ispiranje | 3 l |
| Materijal | sanitarna keramika |

**Opseg isporuke**
- Nadžbukni vodokotlić monoblok
- Unutarnja garnitura

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 501.578.01.1 | bijela | 37 | 39 | 16,5 |

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, odvod u više smjerova, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 80
- Geberit Selnova Square podna WC školjka za monoblok vodokotlić, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 85
- Geberit Selnova Compact podna WC školjka za vodokotlić monoblok, odvod u više smjerova, djelomično zatvorena forma, skraćena projekcija, Rimfree → str. 86
- Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena, Rimfree → str. 111

## Geberit Selnova nadžbukni vodokotlić monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode

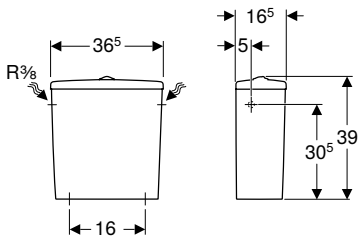


click & scan

**Primjene**
- Za montažu monobloka
- Za priključke vode 3/8'

**Svojstva**
- Dvokoličinsko ispiranje
- Priključak vode bočno

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Tvorničke postavke količine ispiranja | 6 l / 3 l |
| Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje | 6 l |
| Područje podešavanja male količine vode za ispiranje | 3 l |
| Materijal | sanitarna keramika |

**Opseg isporuke**
- Nadžbukni vodokotlić monoblok
- Unutarnja garnitura

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 500.269.01.1 | bijela | 36,5 | 39 | 16,5 |

**Može se kombinirati sa**
- Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena → str. 112
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 82
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod → str. 84
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod → str. 84
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, Rimfree → str. 82
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 81
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 83

## Geberit iCon Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno ili dolje

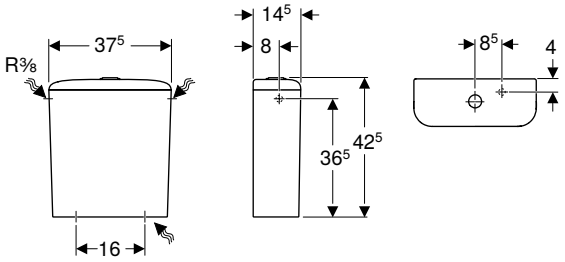


click & scan

### Primjene
- Za priključke vode 3/8'
- Za montažu monobloka

### Svojstva
- Dvokoličinsko ispiranje
- Priključak vode sa strane ili ispod
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 l, prema EN 997

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Tvorničke postavke količine ispiranja | 6 l / 3 l |
| Područje podešavanja male količine vode za ispiranje | 3 l / 4 l |
| Materijal | sanitarna keramika |

### Opseg isporuke
- Unutarnja garnitura

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 228950000 | bijela | 37,5 | 42,5 | 14,5 |

## Geberit Selnova Square vodokotlić monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključno vode bočno, zakretan, za WC Rimfree

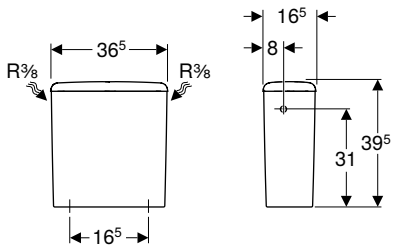


click & scan

### Primjene
- Za WC školjke bez ruba za ispiranje
- Za montažu monobloka
- Za priključke vode 3/8'

### Svojstva
- Dvokoličinsko ispiranje
- Vodokotlić, može se okrenuti
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 l, prema EN 997
- Priključak vode bočno

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Tvorničke postavke količine ispiranja | 6 l / 3 l |
| Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje | 6 l |
| Područje podešavanja male količine vode za ispiranje | 3 l |
| Materijal | sanitarna keramika |

### Opseg isporuke
- Nadžbukni vodokotlić monoblok
- Unutarnja garnitura

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 500.490.01.1 | bijela | 36,5 | 39,5 | 16,5 |

### Može se kombinirati sa
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, Rimfree → str. 82
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 81
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, odvod u više smjerova, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 80
- Geberit Selnova Compact podna WC školjka za vodokotlić monoblok, odvod u više smjerova, djelomično zatvorena forma, skraćena projekcija, Rimfree → str. 86
- Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena, Rimfree → str. 111

## Geberit iCon monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno ili dolje

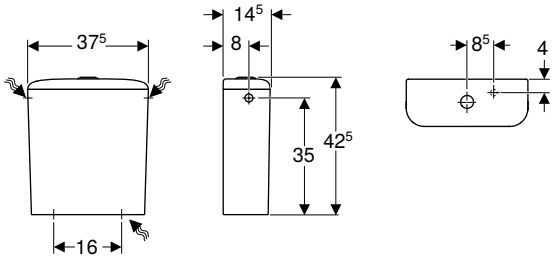


click & scan

**Primjene**
- Za priključke vode 3/8'
- Za montažu monobloka

**Svojstva**
- Dvokoličinsko ispiranje
- Priključak vode sa strane ili ispod
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 l, prema EN 997

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Tvorničke postavke količine ispiranja | 6 l / 3 l |
| Područje podešavanja male količine vode za ispiranje | 3 l / 4 l |
| Materijal | sanitarna keramika |

**Opseg isporuke**
- Unutarnja garnitura

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 229420000 | bijela | 37,5 | 42,5 | 14,5 |

**Može se kombinirati sa**
- Geberit iCon podna WC školjka za vodokotlić monoblok, zatvorena forma, Rimfree → str. 79

# Isplavne cijevi za nazidne vodokotliće

## Visokomontažni

### Geberit isplavno koljeno 90°, visokomontažno, s rozetom




click & scan

**Primjene**
- Za spajanje visokomontažnih nadžbuknih vodokotlića Geberit s ugradbenim isplavnim koljenima

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | PVC |

| Br. art. | Boja / površina | d, ø [mm] | d1, ø [mm] | arc [°] | X [cm] | X1 [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.610.11.1 | alpsko bijela | 32 | 32 | 90 | 24 | 12 |

### Geberit set isplavnog koljena 90°, izvlačno, s izolacijskim oblogama i zaštitnim čepovima




click & scan

**Primjene**
- Za podžbukno spajanje visokomontažnih nadžbuknih vodokotlića s WC školjkom

**Svojstva**
- Trodijelno
- Izvlačivo

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | PE-HD |

**Opseg isporuke**

- Isplavno koljeno s natičnom spojnicom
- Ljepilo
- Izolacijske obloge
- 2 zaštitna čepa

| Br. art. | d, ø [mm] | d1, ø [mm] | arc [°] | A [cm] | L [cm] | L1 [cm] | L2 [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.611.16.1 | 32 | 45 | 90 | 9,5 | 7,5 | 173 | 7 |

- Ovom proizvodu priloženo je specijalno ljepilo Tangit PVC-U. Ovaj potrošni materijal sadrži klasificirane opasne tvari. Upute i mjere za sigurno rukovanje opasnim tvarima navedene su na www.geberit.hr.

## Geberit produžetak isplavnog koljena s brtvenim naglavkom




click & scan

**Primjene**

- Za priključenje na ø 55 mm

**Opseg isporuke**

- Brtveni naglavak od EPDM-a

| Br. art. | d, ø [mm] | Materijal | L [cm] | l [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 152.434.16.1 | 45 | PE | 18,5 | 16 |

## Geberit raspršivač vode

click & scan

**Primjene**

- Za lijepljenje na Geberit isplavne cijevi ø 32 mm

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | PVC |

| Br. art. | Boja / površina | d, ø [mm] |
|---|---|---|
| 119.696.11.1 | alpsko bijela | 32 |

# Niska i srednja montaža

## Geberit isplavno koljeno 90° srednja montaža




click & scan

**Primjene**

- Za spajanje nadzidnih vodokotlića srednje ili niske montaža s WC školjkom

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | PVC |

| Br. art. | Boja / površina | d, ø [mm] | d1, ø [mm] | arc [°] | X [cm] | X1 [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.007.11.1 | alpsko bijela | 50 | 44 | 90 | 65 | 35 |

### Geberit produžni set za isplavno koljeno s rozetom




click & scan

**Primjene**
- Za spajanje isplavnih koljena i WC-a

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Materijal | ASA |

**Opseg isporuke**
- Natična spojnica
- Rozeta
- Isplavna cijev
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm

| Br. art. | Boja / površina | d, ø [mm] | d1, ø [mm] | d2, ø [mm] |
|---|---|---|---|---|
| 118.026.11.1 | alpsko bijela | 45 | 40 | 44 |

# Pribor

## Priključci

### Geberit set priključnih koljena straga u sredini, za nadzidni vodokotlić AP140

click & scan

**Primjene**
- Za priključke vode 3/8' i 1/2'
- Za priključke vode straga u sredini

**Svojstva**
- Priključak vode straga u sredini
- Priključak vode bočno

**Opseg isporuke**
- Kutni ventil 3/8"
- Spojni element s konusnim navojem
- Adapter R 3/8" x R 1/2"
- Držač ventila
- Spojni luk od bakra, kromiran
- Čep

| Br. art. |
|---|
| 240.297.00.1 |

### Geberit stezni prsten za stezni spoj

click & scan

| Br. art. | Boja / površina |
|---|---|
| 891.721.11.1 | alpsko bijela |

## Brtve

### Geberit ravna brtva

click & scan

| Br. art. | DN | d, ø [mm] | di, ø [mm] |
|---|---|---|---|
| 813.812.00.1 | 100 | 110 | 84 |

## Geberit ravna brtva za izljevni ventil za nadžbukni i ugradbeni vodokotlić




click & scan

**Primjene**
- Za nazidne vodokotliće AP10.xxx (godina proizvodnje 1962.–1987.), AP020.000 (godina proizvodnje 1984.–2000.) i AP124 (godina proizvodnje 1990.–1995.)
- Za nazidne vodokotliće AP123, AP127 i AP130
- Za nazidne vodokotliće AP140
- Za ugradbene vodokotliće tipova 10.800 (godina proizvodnje 1975.–1987.) i 110.800 (godina proizvodnje 1988.–1997.)
- Za Geberit ugradbene vodokotliće s aktiviranjem odozgo (godina proizvodnje 1996.–1998.)
- Za ugradbene vodokotliće Artline (godina proizvodnje 1999.–2005.)
- Za ugradbene vodokotliće UP300 (godina proizvodnje 2002.–2007.)
- Za ugradbene vodokotliće Kappa 15 cm
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Omega 12 cm

| Br. art. | DN | d, ø [mm] | di, ø [mm] | s [mm] |
|---|---|---|---|---|
| 816.418.00.1 | 32 | 63 | 32 | 3 |

## Geberit tlačna brtva

click & scan

| Br. art. |
|---|
| 891.212.00.1 |

# Brtveni naglavci

## Geberit brtveni naglavak za priključak isplavne cijevi

click & scan

**Primjene**
- Za izolaciju između isplavnih cijevi i sanitarne keramike

| Br. art. | d, ø [mm] | D [cm] | L [cm] |
|---|---|---|---|
| 119.668.00.1 | 45 | 6 | 2,5 |

# Nazuvice, rozete i zastojni ulošci

## Geberit zastojni uložak za nadžbukne vodokotliće

click & scan

**Primjene**
- Za nazidne vodokotliće AP127
- Za nazidne vodokotliće AP128 (do godine proizvodnje travanj 2017.)
- Za nazidne vodokotliće AP129

| Br. art. |
|---|
| 217.807.00.1 |

### Zastojni uložak za nadžbukne vodokotliće i Geberit Monolith

click & scan

**Primjene**
- Za nazidne vodokotliće AP140
- Za nazidne vodokotliće AP128 (od godine proizvodnje travanj 2017.)
- Za Geberit Monolith sanitarne module za WC

| Br. art. |
|---|
| 240.344.00.1 |

## Potrošni materijal

### Geberit ljepilo za PVC

click & scan

**Primjene**
- Za lijepljenje isplavnih koljena od PVC-a

**Svojstva**
- Sadržaj 8 g

| Br. art. |
|---|
| 956.135.00.1 |

- Ovaj potrošni materijal sadrži klasificirane opasne tvari. Upute i mjere za sigurno rukovanje opasnim tvarima navedene su na www.geberit.hr.

## Izljevni ventili

### Geberit izljevni ventil, univerzalni za nadžbukni vodokotlić

click & scan

**Primjene**
- Za Geberit ugradbene vodokotliće s aktiviranjem odozgo (do godine proizvodnje 1998.)
- Za nazidne vodokotliće AP121, AP123, AP127, AP128.0xx i AP129

| Br. art. | H [cm] |
|---|---|
| 240.113.00.1 | 22,1 |

GEBERIT

# Uljevni i izljevni ventili

**Uljevni ventili ..... 978**

Uljevni ventili za nazidne vodokotliće ..... 978
Uljevni ventili za ugradbene vodokotliće ..... 978
Uljevni ventili za keramičke vodokotliće ..... 979
Uljevni ventili za univerzalne vodokotlice ..... 980

**Izljevni ventili ..... 981**

Start/stop ispiranje ..... 981
Jednokoličinsko ispiranje ..... 982
Dvokoličinsko ispiranje ..... 982

**Unutarnje garniture ..... 983**

Jednokoličinsko ispiranje ..... 983
Dvokoličinsko ispiranje ..... 985

**Pribor ..... 987**

Membrane ..... 987

# Uljevni ventili

## Uljevni ventili za nazidne vodokotliće

**Novo**

### Geberit uljevni ventil tip 383, priključak vode bočno, 3/8", nazuvica od mesinga

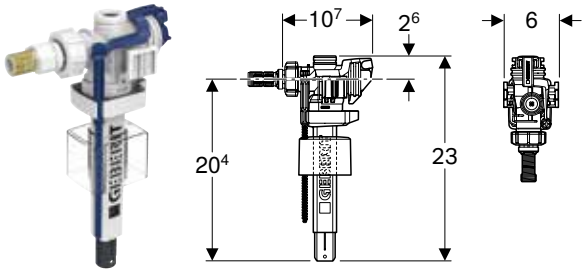


click & scan

**Primjene**
- Za ugradnju u nadžbukne vodokotliće s priključkom vode bočno
- Za obrađenu vodu (kišnicu) pH vrijednosti 6,0–9,5, ako se primjenjuje filtarski sustav
- Za keramičke vodokotliće
- Za pitku vodu
- Za priključke vode 3/8'

**Svojstva**
- Namjestiva visina punjenja
- Nazuvica s navojem od mesinga
- Priključak vode bočno
- Niskošumni prema grupi armature I (DIN 4109)

**Opseg isporuke**
- Set brtvi distancera
- Filtar za nazuvice / armirano crijevo za uljevne ventile tip 350 i 380
- Spojni element s konusnim navojem

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Tlak protoka | 0,1–10 bar |
| Buka u armaturi pri 3 bara | 7 dB(A) |
| Buka u armaturi pri 5 bara | 13 dB(A) |
| Temperatura skladištenja | ≤ 40 °C |
| Temperatura vode maks. | 25 °C |
| Protok pri 0,5 bara | 0,06 l/s |
| Protok pri 3 bara | 0,16 l/s |
| Najmanji tlak protoka | 0,1 bar |
| Proračunski protok | 0,09 l/s |

| Br. art. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|
| **240.715.00.5** | 6 | 23 | 10,7 |

**Dobavljivo od: travanj 2025**

- Zamjena za art. br. 240.715.00.1

## Uljevni ventili za ugradbene vodokotliće

**Novo**

### Geberit uljevni ventil tip 383, za ugradbene vodokotliće

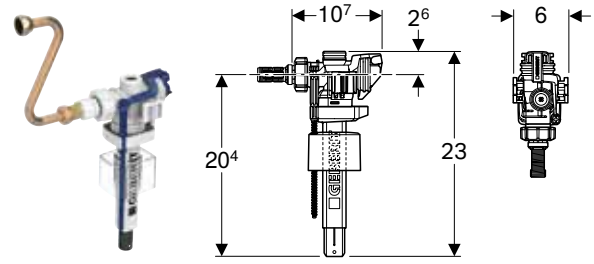


click & scan

**Primjene**
- Za obrađenu vodu (kišnicu) pH vrijednosti 6,0–9,5, ako se primjenjuje filtarski sustav
- Za pitku vodu

**Svojstva**
- Namjestiva visina punjenja
- Nazuvica s navojem od mesinga
- Priključak vode 3/8"
- Niskošumni prema grupi armature I (DIN 4109)

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Tlak protoka | 0,1–10 bar |
| Buka u armaturi pri 3 bara | 7 dB(A) |
| Buka u armaturi pri 5 bara | 13 dB(A) |
| Temperatura skladištenja | ≤ 40 °C |
| Temperatura vode maks. | 25 °C |
| Protok pri 0,5 bara | 0,06 l/s |
| Protok pri 3 bara | 0,16 l/s |
| Najmanji tlak protoka | 0,1 bar |
| Proračunski protok | 0,09 l/s |

**Opseg isporuke**
- Filtar za nazuvice / armirano crijevo za uljevne ventile tip 350 i 380
- Spojni element s konusnim navojem

| Br. art. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|
| **240.705.00.5** | 6 | 23 | 10,7 |

**Dobavljivo od: travanj 2025**

- Zamjena za art. br. 240.705.00.1

# Uljevni ventili za keramičke vodokotliće

## Geberit uljevni ventil tip 360, priključak vode dolje, 3/8", nazuvica od plastike

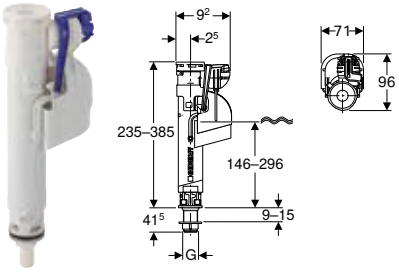


click & scan

**Primjene**
- Za Geberit nadžbukne vodokotliće s priključkom vode dolje
- Za obrađenu vodu (kišnicu) pH vrijednosti 6,0–9,5, ako se primjenjuje filtarski sustav
- Za keramičke vodokotliće
- Za pitku vodu
- Za priključke vode 3/8'

**Svojstva**
- Namjestiva visina punjenja
- Nipla s unutarnjim navojem od plastike
- Podesivo po visini
- Priključak vode dolje

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Tlak protoka | 0,1–10 bar |
| Buka u armaturi pri 3 bara | 14 dB(A) |
| Buka u armaturi pri 5 bara | 19 dB(A) |
| Temperatura skladištenja | ≤ 40 °C |
| Temperatura vode maks. | 25 °C |

| Br. art. | G [″] | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| **281.204.00.1** | 3/8 | 7,1 | 23,5 | 9,6 |

Novo

## Geberit uljevni ventil tip 323, priključak vode odozdo, 3/8", nazuvica od mesinga

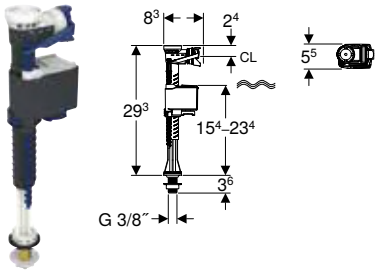


click & scan

**Primjene**
- Za Geberit nadžbukne vodokotliće s priključkom vode dolje
- Za obrađenu vodu (kišnicu) pH vrijednosti 6,0–9,5, ako se primjenjuje filtarski sustav
- Za keramičke vodokotliće
- Za pitku vodu
- Za priključke vode 3/8'

**Svojstva**
- Namjestiva visina punjenja
- Nazuvica s navojem od mesinga
- Priključak vode dolje

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Tlak protoka | 0,1–10 bar |
| Buka u armaturi pri 3 bara | 6 dB(A) |
| Buka u armaturi pri 5 bara | 16 dB(A) |
| Temperatura skladištenja | ≤ 40 °C |
| Temperatura vode maks. | 25 °C |
| Protok pri 0,5 bara | 0,06 l/s |
| Protok pri 3 bara | 0,17 l/s |
| Najmanji tlak protoka | 0,1 bar |

| Br. art. | G [″] | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 136.754.00.1 | 3/8 | 5,5 | 29,3 | 8,3 |

**Dobavljivo od: travanj 2025**

- Zamjena za art. br. 136.727.00.1

# Uljevni ventili za univerzalne vodokotlice

## Geberit uljevni ventil tip 333, priključak vode bočno, 3/8", nazuvica od mesinga

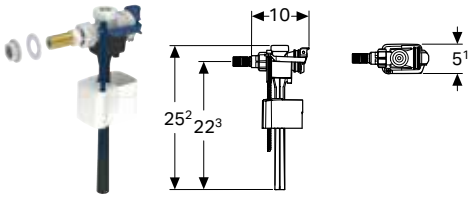


click & scan

**Primjene**
- Za ugradnju u nadžbukne vodokotliće s priključkom vode bočno
- Za obrađenu vodu (kišnicu) pH vrijednosti 6,0–9,5, ako se primjenjuje filtarski sustav
- Za keramičke vodokotliće
- Za pitku vodu
- Za priključke vode 3/8'

**Svojstva**
- Namjestiva visina punjenja
- Priključak vode bočno
- Nazuvica s navojem od mesinga

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Tlak protoka | 0,1–10 bar |
| Buka u armaturi pri 3 bara | 15 dB(A) |
| Buka u armaturi pri 5 bara | 21 dB(A) |
| Temperatura skladištenja | ≤ 40 °C |
| Temperatura vode maks. | 25 °C |

| Br. art. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|
| 136.700.00.3 | 5,1 | 25,2 | 10 |

## Geberit uljevni ventil tip 333, priključak vode bočno, 3/8" i 1/2", nazuvica od mesinga

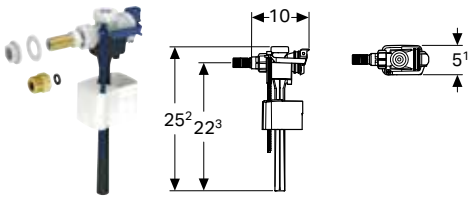


click & scan

**Primjene**
- Za ugradnju u nadžbukne vodokotliće s priključkom vode bočno
- Za obrađenu vodu (kišnicu) pH vrijednosti 6,0–9,5, ako se primjenjuje filtarski sustav
- Za keramičke vodokotliće
- Za pitku vodu
- Za priključke vode 3/8'
- Za priključke vode 1/2'

**Svojstva**
- Namjestiva visina punjenja
- Priključak vode bočno
- Nazuvica s navojem od mesinga

**Opseg isporuke**
- Prijelazni komad od mesinga, G 3/8" / G 1/2"

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Tlak protoka | 0,1–10 bar |
| Buka u armaturi pri 3 bara | 15 dB(A) |
| Buka u armaturi pri 5 bara | 21 dB(A) |
| Temperatura skladištenja | ≤ 40 °C |
| Temperatura vode maks. | 25 °C |

| Br. art. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---|---|---|---|
| 136.724.00.3 | 5,1 | 25,2 | 10 |

# Izljevni ventili

## Start/stop ispiranje

### Geberit izljevni ventil, univerzalni za nadžbukni vodokotlić

click & scan

**Primjene**
- Za Geberit ugradbene vodokotliće s aktiviranjem odozgo (do godine proizvodnje 1998.)
- Za nazidne vodokotliće AP121, AP123, AP127, AP128.0xx i AP129

| Br. art. | H [cm] |
|---|---|
| 240.113.00.1 | 22,1 |

# Jednokoličinsko ispiranje

## Geberit izljevni ventil tip 290 d40, jednokoličinsko ispiranje

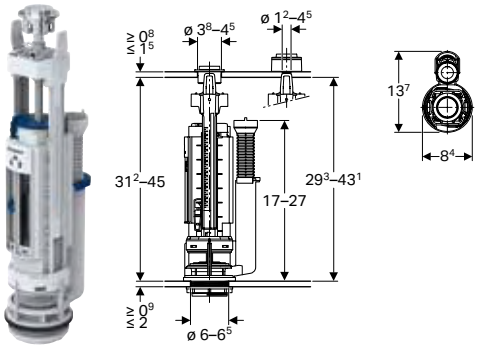


click & scan

### Primjene
- Za keramičke vodokotliće s provrtom ø 40 mm
- Za pitku vodu
- Za obrađenu vodu (kišnicu) pH vrijednosti 6,0–9,5, ako se primjenjuje filtarski sustav

### Svojstva
- Jednokoličinsko ispiranje
- Podesivo po visini
- Namjestiva količina vode za ispiranje
- Preljevna cijev podesiva po visini
- S nosačem pokrova

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Temperatura skladištenja | ≤ 40 °C |
| Temperatura vode maks. | 25 °C |
| Sila aktiviranja | 18 N |

### Opseg isporuke
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | H [cm] |
|---|---|---|
| 282.050.21.2 | sjajni krom | 32 |

# Dvokoličinsko ispiranje

## Geberit izljevni ventil tip 290 d40, dvokoličinsko ispiranje

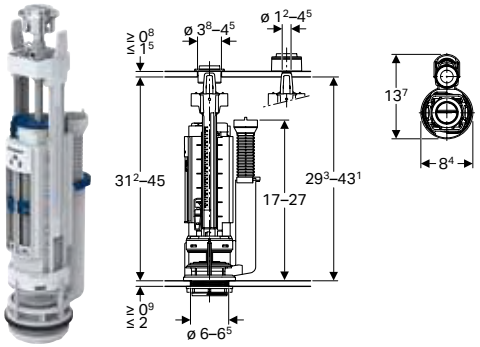


click & scan

### Primjene
- Za keramičke vodokotliće s provrtom ø 40 mm
- Za pitku vodu
- Za obrađenu vodu (kišnicu) pH vrijednosti 6,0–9,5, ako se primjenjuje filtarski sustav

### Svojstva
- Dvokoličinsko ispiranje
- Podesivo po visini
- Velika i mala količina vode za ispiranje namjestiva ovisno o količini vode u vodokotliću
- Preljevna cijev podesiva po visini
- S nosačem pokrova
- Prikladno za bazen za izljevni ventil tip 280
- Prikladno za bazen za izljevni ventil tip 250 (Twico 1)

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Temperatura skladištenja | ≤ 40 °C |
| Temperatura vode maks. | 25 °C |
| Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje | 4–9 l |
| Područje podešavanja male količine vode za ispiranje | 2–4,5 l |
| Sila aktiviranja | 18 N |

### Opseg isporuke
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | H [cm] |
|---|---|---|
| 282.303.21.2 | sjajni krom | 32 |

## Geberit tip 240 izljevni ventil, dvokoličinsko ispiranje

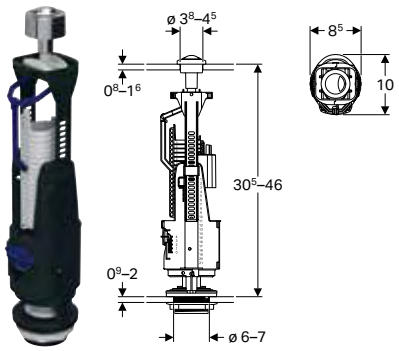


click & scan

**Primjene**
- Za keramičke vodokotliće
- Za pitku vodu
- Za obrađenu vodu (kišnicu) pH vrijednosti 6,0–9,5, ako se primjenjuje filtarski sustav

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Temperatura skladištenja | ≤ 40 °C |
| Temperatura vode maks. | 25 °C |
| Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje | 6–9 l |
| Područje podešavanja male količine vode za ispiranje | 3–4,5 l |
| Sila aktiviranja | 18 N |

**Svojstva**
- Dvokoličinsko ispiranje
- Podesivo po visini
- Velika i mala količina vode za ispiranje namjestiva ovisno o količini vode u vodokotliću
- Preljevna cijev, može se skratiti
- S nosačem pokrova

**Opseg isporuke**
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina | H [cm] |
|---|---|---|
| 136.900.21.2 | sjajni krom | 30,5 |

# Unutarnje garniture

## Jednokoličinsko ispiranje

### Geberit unutarnja garnitura tip 290–380, jednokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno, 3/8", nazuvica od mesinga

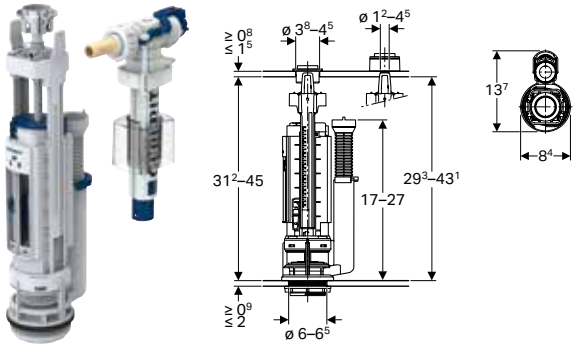


click & scan

**Primjene**
- Za obrađenu vodu (kišnicu) pH vrijednosti 6,0–9,5, ako se primjenjuje filtarski sustav
- Za keramičke vodokotliće
- Za pitku vodu
- Za priključke vode 3/8'

**Tehnički podaci**

| | |
|---|---|
| Tlak protoka | 0,1–10 bar |
| Buka u armaturi pri 3 bara | 12 dB(A) |
| Buka u armaturi pri 5 bara | 18 dB(A) |
| Temperatura skladištenja | ≤ 40 °C |
| Temperatura vode maks. | 25 °C |
| Sila aktiviranja | 18 N |

**Svojstva**
- Jednokoličinsko ispiranje
- Namjestiva visina punjenja
- Nazuvica s navojem od mesinga
- Podesivo po visini
- Namjestiva količina vode za ispiranje
- Preljevna cijev podesiva po visini
- Priključak vode bočno
- S nosačem pokrova

**Opseg isporuke**
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | | Boja / površina |
|---|---|---|
| 283.050.21.2 | PO | sjajni krom |

**PO: Prestaje se proizvoditi od srpanj 2025**

Novo

## Geberit unutarnja garnitura tip 290–383, jednokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno, 3/8", nazuvica od mesinga

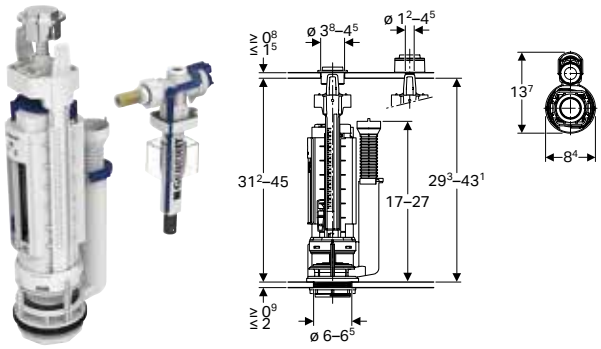


click & scan

### Primjene

- Za obrađenu vodu (kišnicu) pH vrijednosti 6,0–9,5, ako se primjenjuje filtarski sustav
- Za keramičke vodokotliće
- Za pitku vodu
- Za priključke vode 3/8'

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Tlak protoka | 0,1–10 bar |
| Buka u armaturi pri 3 bara | 7 dB(A) |
| Buka u armaturi pri 5 bara | 13 dB(A) |
| Temperatura skladištenja | ≤ 40 °C |
| Temperatura vode maks. | 25 °C |
| Sila aktiviranja | 18 N |

### Svojstva

- Jednokoličinsko ispiranje
- Namjestiva visina punjenja
- Nazuvica s navojem od mesinga
- Podesivo po visini
- Namjestiva količina vode za ispiranje
- Preljevna cijev podesiva po visini
- Priključak vode bočno
- S nosačem pokrova

### Opseg isporuke

- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina |
|---|---|
| 283.050.21.5 | sjajni krom |

**Dobavljivo od: kolovoz 2025**

- Zamjena za art. br. 283.050.21.2

# Dvokoličinsko ispiranje

## Geberit unutarnja garnitura tip 240–333, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno, 3/8", nazuvica od mesinga

click & scan

### Primjene
- Za ugradnju u nadžbukne vodokotliće s priključkom vode bočno
- Za obrađenu vodu (kišnicu) pH vrijednosti 6,0–9,5, ako se primjenjuje filtarski sustav
- Za keramičke vodokotliće
- Za pitku vodu
- Za priključke vode 3/8'

### Svojstva
- Dvokoličinsko ispiranje
- Namjestiva visina punjenja
- Nazuvica s navojem od mesinga
- Podesivo po visini
- Velika i mala količina vode za ispiranje namjestiva ovisno o količini vode u vodokotliću
- Preljevna cijev, može se skratiti
- Priključak vode bočno
- S nosačem pokrova

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Tlak protoka | 0,5–10 bar |
| Buka u armaturi pri 3 bara | 15 dB(A) |
| Buka u armaturi pri 5 bara | 21 dB(A) |
| Temperatura skladištenja | ≤ 40 °C |
| Temperatura vode maks. | 25 °C |
| Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje | 6–9 l |
| Područje podešavanja male količine vode za ispiranje | 3–4 l |
| Sila aktiviranja | 18 N |

### Opseg isporuke
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina |
|---|---|
| 136.932.21.3 | sjajni krom |

## Geberit unutarnja garnitura tip 290–380, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno, 3/8", nazuvica od mesinga

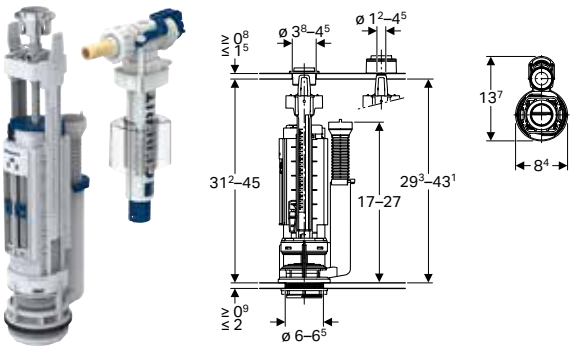


click & scan

### Primjene
- Za obrađenu vodu (kišnicu) pH vrijednosti 6,0–9,5, ako se primjenjuje filtarski sustav
- Za keramičke vodokotliće
- Za pitku vodu
- Za priključke vode 3/8'

### Svojstva
- Dvokoličinsko ispiranje
- Namjestiva visina punjenja
- Nazuvica s navojem od mesinga
- Podesivo po visini
- Velika i mala količina vode za ispiranje namjestiva ovisno o količini vode u vodokotliću
- Preljevna cijev podesiva po visini
- Priključak vode bočno
- S nosačem pokrova

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Tlak protoka | 0,1–10 bar |
| Temperatura skladištenja | ≤ 40 °C |
| Temperatura vode maks. | 25 °C |
| Sila aktiviranja | 18 N |

### Opseg isporuke
- Pričvrsni materijal

| Br. art. | | Boja / površina |
|---|---|---|
| 283.350.21.2 | PO | sjajni krom |

**PO: Prestaje se proizvoditi od srpanj 2025**

Novo

## Geberit unutarnja garnitura tip 290–383, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno, 3/8", nazuvica od mesinga

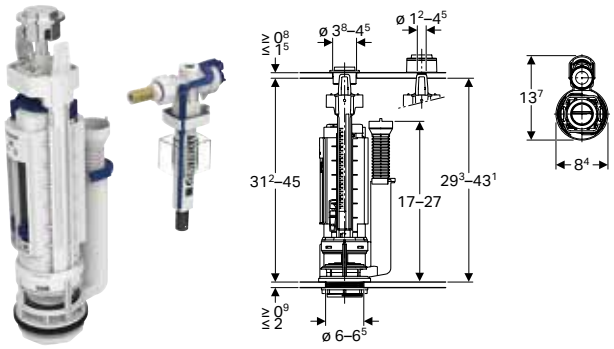


click & scan

### Primjene

- Za obrađenu vodu (kišnicu) pH vrijednosti 6,0–9,5, ako se primjenjuje filtarski sustav
- Za keramičke vodokotliće
- Za pitku vodu
- Za priključke vode 3/8'

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Tlak protoka | 0,1–10 bar |
| Buka u armaturi pri 3 bara | 7 dB(A) |
| Buka u armaturi pri 5 bara | 13 dB(A) |
| Temperatura skladištenja | ≤ 40 °C |
| Temperatura vode maks. | 25 °C |
| Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje | 4–9 l |
| Područje podešavanja male količine vode za ispiranje | 2–4,5 l |
| Sila aktiviranja | 18 N |

### Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Namjestiva visina punjenja
- Nazuvica s navojem od mesinga
- Podesivo po visini
- Velika i mala količina vode za ispiranje namjestiva ovisno o količini vode u vodokotliću
- Preljevna cijev podesiva po visini
- Priključak vode bočno
- S nosačem pokrova

### Opseg isporuke

- Pričvrsni materijal

| Br. art. | Boja / površina |
|---|---|
| 283.350.21.5 | sjajni krom |

**Dobavljivo od: kolovoz 2025**

- Zamjena za art. br. 283.350.21.2

# Pribor

## Membrane

### Geberit membrana za uljevne ventile

click & scan

| Br. art. |
| --- |
| 242.313.00.1 |

# Dodatak

Kratice ..... 990

Popis artikala ..... 992

# Kratice

| Kratica | Opis |
|---|---|
| l1 | Duljina, djelomična dimenzija (cm) |
| L2 | Duljina (cm) |
| l2 | Duljina, djelomična dimenzija (cm) |
| L3 | Duljina (cm) |
| l3 | Duljina, djelomična dimenzija (cm) |
| La | Uzdužno rastezanje (cm) |
| lK | Duljina stezanja, vijak (cm) |
| M | Metrički navoj (mm) |
| m | Promjer otvora za vijak (cm) |
| n | Broj vijaka, prirubnički spoj (kom.) |
| PN | Nazivni tlak (bar) |
| R | Konusni vanjski navoj (") |
| r | Polumjer (cm) |
| DN1 | Nazivni promjer |
| R1 | Konusni vanjski navoj (") |
| Rg | Obli navoj (") |
| Rp | Unutarnji navoj cijevi, konusni (") |
| Rp1 | Unutarnji navoj cijevi, konusni (") |
| Rp2 | Unutarnji navoj cijevi, konusni (") |
| S | Serija cijevi |
| s | Debljina stijenke (mm) |
| s1 | Debljina stijenke (mm) |
| SW | Otvor ključa (mm) |
| A | Duljina isturenog dijela (cm) |
| s ISO | Debljina stijenke (za oznake) (mm) |
| a | Djelomična dimenzija (cm) |
| A1 | Duljina isturenog dijela (cm) |
| V | Mjerno područje volumnog protoka (l/min) |
| a1 | Djelomična dimenzija (cm) |
| AB | Područje priključka (mm) |
| AB1 | Područje priključka (mm) |
| AB2 | Područje priključka (mm) |
| A² | Unutarnji presjek (cm²) |
| AD | Udaljenost između priključaka (cm) |
| arc | Kut (°) |
| AD1 | Udaljenost između priključaka (cm) |
| B | Širina (cm) |
| š | Djelomična dimenzija (cm) |
| B1 | Širina (cm) |
| c | Promjer rupa prirubnice (mm) |
| d, ø | Vanjski promjer (mm) |
| UNC | Colni navoj |
| D | Vanjski promjer (cm) |
| d1, ø | Vanjski promjer (mm) |
| D1 | Vanjski promjer (cm) |
| d2, ø | Vanjski promjer (mm) |
| d3, ø | Vanjski promjer (mm) |
| da | Vanjski promjer cijevi (mm) |

| Kratica | Opis |
|---|---|
| di, ø | Unutarnji promjer (mm) |
| DN/OD | Nazivni promjer |
| DN | Nazivni promjer |
| E | Dubina umetanja (cm) |
| E1 | Dubina umetanja (cm) |
| G | Navoj cijevi (") |
| G1 | Navoj cijevi (") |
| X | Dužina kraka / L-dimenzija (cm) |
| X1 | Dužina kraka / L-dimenzija (cm) |
| G2 | Navoj cijevi (") |
| X2 | Dužina kraka / L-dimenzija (cm) |
| H | Visina (cm) |
| X3 | Dužina kraka / L-dimenzija (cm) |
| h | Visina, djelomična dimenzija (cm) |
| H1 | Visina (cm) |
| X4 | Dužina kraka / L-dimenzija (cm) |
| X5 | Dužina kraka / L-dimenzija (cm) |
| h1 | Visina, djelomična dimenzija (cm) |
| h2 | Visina, djelomična dimenzija (cm) |
| h3 | Visina, djelomična dimenzija (cm) |
| k | Prirubnica, promjer otvora (cm) |
| di1, ø | Unutarnji promjer (mm) |
| X6 | Dužina kraka / L-dimenzija (cm) |
| Z | Z-dimenzija (cm) |
| Z1 | Z-dimenzija (cm) |
| Z2 | Z-dimenzija (cm) |
| Z3 | Z-dimenzija (cm) |
| Z4 | Z-dimenzija (cm) |
| K | Maksimalno skraćenje (cm) |
| Z5 | Z-dimenzija (cm) |
| K1 | Maksimalno skraćenje (cm) |
| Z6 | Z-dimenzija (cm) |
| K2 | Maksimalno skraćenje (cm) |
| K3 | Maksimalno skraćenje (cm) |
| KL | Dužina kabla (cm) |
| L | Duljina (cm) |
| l | Duljina, djelomična dimenzija (cm) |
| L | Duljina (m) |
| L1 | Duljina (cm) |

# Popis artikala


| Br. art. | |
|---|---|
| 110000000 | 309 |
| 124020000 | 429 |
| 124025000 | 429 |
| 124053000 | 463 |
| 124060000 | 429 |
| 124061000 | 429 |
| 124062000 | 429 |
| 124063000 | 429 |
| 124075000 | 429 |
| 124078000 | 429 |
| 124090000 | 429 |
| 124093000 | 429 |
| 124120000 | 436 |
| 124153000 | 463 |
| 124560000 | 454 |
| 124575000 | 454 |
| 124590000 | 454 |
| 124729000 | 470 |
| 124730000 | 470 |
| 124736000 | 462 |
| 124836000 | 462 |
| 162700000 | 500 |
| 200460000 | 79 |
| 201680600 | 497 |
| 201700000 | 120 |
| 201950000 | 67 |
| 204000000 | 67 |
| 204030000 | 68 |
| 211500000 | 123 |
| 211650000 | 122 |
| 211910000 | 90 |
| 228950000 | 97 |
| 229420000 | 97 |
| 231910000 | 134 |
| 231950000 | 138 |
| 236100000 | 307 |
| 236500000 | 277 |
| 236520000 | 277 |
| 236600000 | 276 |
| 238000000 | 272 |
| 238100000 | 272 |
| 238150000 | 271 |
| 239200000 | 306 |
| 326060000 | 490 |
| 350490000 | 499 |
| 355675000 | 500 |
| 360050000 | 498 |
| 360060000 | 498 |
| 360070000 | 499 |
| 361350000 | 498 |
| 361360000 | 498 |
| 361370000 | 498 |

| Br. art. | |
|---|---|
| 367200000 | 497 |
| 402160016 | 483 |
| 402170016 | 483 |
| 500250000 | 501 |
| 500260000 | 501 |
| 501020000 | 633 |
| 501410000 | 629 |
| 501470000 | 629 |
| 501480000 | 629 |
| 501535000 | 629 |
| 501550000 | 629 |
| 501635000 | 629 |
| 501735000 | 629 |
| 501825000 | 629 |
| 501885000 | 629 |
| 510010000 | 635 |
| 510040000 | 628 |
| 510100000 | 635 |
| 510140000 | 628 |
| 521011000 | 315 |
| 521015000 | 315 |
| 551062000 | 509 |
| 551064000 | 509 |
| 551067000 | 509 |
| 551075000 | 315 |
| 551081000 | 509 |
| 552003000 | 501 |
| 552201000 | 501 |
| 554005000 | 509 |
| 554010000 | 370 |
| 571410000 | 724 |
| 571600000 | 702 |
| 571910000 | 104 |
| 573334000 | 124 |
| 573338000 | 127 |
| 573348000 | 127 |
| 573410000 | 310 |
| 573900000 | 310 |
| 574120000 | 103 |
| 574130000 | 103 |
| 574950000 | 103 |
| 577650000 | 690 |
| 577660000 | 678 |
| 595165000 | 633 |
| 599113000 | 724 |
| 819200000 | 640 |
| 819220000 | 641 |
| 819240000 | 640 |
| 819260000 | 640 |
| 819270000 | 640 |
| 16084600000 | 799 |
| 109.040.00.1 | 955 |

| Br. art. | |
|---|---|
| 109.050.00.1 | 956 |
| 109.100.00.1 | 957 |
| 109.300.00.5 | 954 |
| 109.791.00.1 | 955 |
| 110.000.00.1 | 937 |
| 110.010.00.1 | 938 |
| 110.100.00.1 | 939 |
| 110.366.00.5 | 933 |
| 110.367.00.5 | 934 |
| 110.791.00.1 | 936 |
| 110.792.00.1 | 935 |
| 111.003.00.2 | 845 |
| 111.013.00.1 | 916 |
| 111.027.00.1 | 920 |
| 111.030.00.2 | 846 |
| 111.041.00.1 | 920 |
| 111.042.00.1 | 920 |
| 111.043.00.1 | 920 |
| 111.044.00.1 | 920 |
| 111.045.00.1 | 920 |
| 111.046.00.1 | 920 |
| 111.055.00.1 | 912 |
| 111.056.00.1 | 913 |
| 111.057.00.2 | 842 |
| 111.058.00.2 | 842 |
| 111.064.00.1 | 922 |
| 111.069.00.2 | 874 |
| 111.071.00.2 | 875 |
| 111.072.00.2 | 875 |
| 111.073.00.2 | 875 |
| 111.074.00.2 | 875 |
| 111.075.00.2 | 843 |
| 111.076.00.2 | 843 |
| 111.080.00.1 | 829 |
| 111.081.00.2 | 876 |
| 111.082.00.2 | 876 |
| 111.083.00.2 | 876 |
| 111.084.00.2 | 876 |
| 111.085.00.1 | 828 |
| 111.086.00.1 | 828 |
| 111.087.00.1 | 828 |
| 111.088.00.1 | 828 |
| 111.091.00.2 | 877 |
| 111.092.00.2 | 877 |
| 111.093.00.2 | 877 |
| 111.094.00.2 | 877 |
| 111.144.11.2 | 852 |
| 111.153.00.3 | 847 |
| 111.154.11.3 | 850 |
| 111.203.00.2 | 853 |
| 111.301.KJ.6 | 834 |
| 111.311.00.6 | 832 |

| Br. art. | |
|---|---|
| 111.324.00.6 | 836 |
| 111.367.00.6 | 835 |
| 111.375.00.6 | 837 |
| 111.396.00.6 | 838 |
| 111.436.00.2 | 862 |
| 111.453.00.2 | 905 |
| 111.464.00.2 | 868 |
| 111.469.00.2 | 869 |
| 111.471.00.2 | 865 |
| 111.479.00.2 | 870 |
| 111.480.00.2 | 864 |
| 111.486.00.2 | 866 |
| 111.489.00.2 | 867 |
| 111.493.00.2 | 871 |
| 111.515.00.2 | 881 |
| 111.516.00.2 | 878 |
| 111.534.00.2 | 879 |
| 111.536.00.2 | 880 |
| 111.553.00.2 | 861 |
| 111.560.00.2 | 872 |
| 111.562.00.2 | 873 |
| 111.563.00.2 | 863 |
| 111.565.00.2 | 906 |
| 111.569.00.2 | 907 |
| 111.580.00.2 | 766 |
| 111.581.00.2 | 767 |
| 111.587.00.2 | 764 |
| 111.589.00.2 | 765 |
| 111.590.00.1 | 808 |
| 111.591.00.2 | 768 |
| 111.593.00.2 | 769 |
| 111.594.00.1 | 903 |
| 111.595.00.1 | 809 |
| 111.596.00.1 | 805 |
| 111.613.00.2 | 888 |
| 111.617.00.2 | 890 |
| 111.619.00.2 | 892 |
| 111.620.00.2 | 884 |
| 111.676.00.2 | 886 |
| 111.686.00.2 | 889 |
| 111.695.11.6 | 891 |
| 111.695.46.6 | 891 |
| 111.770.00.2 | 908 |
| 111.771.00.2 | 900 |
| 111.772.00.2 | 901 |
| 111.774.00.1 | 914 |
| 111.776.00.1 | 908 |
| 111.777.00.2 | 915 |
| 111.778.00.2 | 909 |
| 111.787.00.1 | 909 |
| 111.792.00.2 | 910 |
| 111.796.00.2 | 844 |

| Br. art. | |
|---|---|
| 111.815.00.1 | 916 |
| 111.826.00.1 | 829 |
| 111.827.00.1 | 829 |
| 111.830.00.1 | 828 |
| 111.835.00.1 | 916 |
| 111.839.00.2 | 917 |
| 111.847.00.1 | 924 |
| 111.848.00.2 | 922 |
| 111.859.00.1 | 914 |
| 111.863.00.3 | 925 |
| 111.868.00.1 | 921 |
| 111.869.00.1 | 921 |
| 111.871.00.1 | 827 |
| 111.872.00.1 | 827 |
| 111.873.00.1 | 827 |
| 111.874.00.1 | 827 |
| 111.887.00.1 | 918 |
| 111.889.00.1 | 826 |
| 111.892.00.1 | 918 |
| 111.904.00.6 | 839 |
| 111.921.00.6 | 833 |
| 111.922.00.6 | 841 |
| 111.923.00.6 | 840 |
| 111.926.00.1 | 918 |
| 111.941.00.1 | 919 |
| 111.942.00.1 | 919 |
| 111.943.00.1 | 919 |
| 111.944.00.1 | 919 |
| 111.945.00.1 | 919 |
| 111.951.00.1 | 911 |
| 111.952.00.1 | 911 |
| 111.953.00.1 | 911 |
| 111.954.00.1 | 911 |
| 111.955.00.1 | 911 |
| 111.979.00.1 | 826 |
| 115.050.21.2 | 162 |
| 115.050.BZ.2 | 162 |
| 115.051.21.2 | 163 |
| 115.051.BZ.2 | 163 |
| 115.052.21.2 | 164 |
| 115.052.BZ.2 | 164 |
| 115.053.21.2 | 165 |
| 115.053.BZ.2 | 165 |
| 115.080.01.1 | 169 |
| 115.080.11.1 | 169 |
| 115.080.14.1 | 169 |
| 115.080.16.1 | 169 |
| 115.080.DW.1 | 169 |
| 115.080.JQ.1 | 169 |
| 115.080.JT.1 | 169 |
| 115.080.KH.1 | 169 |
| 115.080.KJ.1 | 169 |
| 115.080.KK.1 | 169 |
| 115.080.KM.1 | 169 |

| Br. art. | |
|---|---|
| 115.081.GH.1 | 170 |
| 115.081.JK.1 | 170 |
| 115.081.JL.1 | 170 |
| 115.081.SI.1 | 170 |
| 115.081.SJ.1 | 170 |
| 115.082.00.1 | 171 |
| 115.082.SI.1 | 171 |
| 115.085.01.1 | 168 |
| 115.085.11.1 | 168 |
| 115.085.14.1 | 168 |
| 115.085.16.1 | 168 |
| 115.085.DW.1 | 168 |
| 115.085.JQ.1 | 168 |
| 115.085.JT.1 | 168 |
| 115.085.KH.1 | 168 |
| 115.085.KJ.1 | 168 |
| 115.085.KK.1 | 168 |
| 115.085.KM.1 | 168 |
| 115.086.21.1 | 170 |
| 115.086.GH.1 | 170 |
| 115.087.00.1 | 171 |
| 115.088.00.1 | 171 |
| 115.107.11.1 | 175 |
| 115.107.21.1 | 175 |
| 115.107.46.1 | 175 |
| 115.108.00.1 | 174 |
| 115.109.11.1 | 174 |
| 115.109.21.1 | 174 |
| 115.109.46.1 | 174 |
| 115.119.11.1 | 176 |
| 115.119.14.1 | 176 |
| 115.119.21.1 | 176 |
| 115.119.46.1 | 176 |
| 115.119.DW.1 | 176 |
| 115.127.11.1 | 175 |
| 115.127.21.1 | 175 |
| 115.127.46.1 | 175 |
| 115.137.11.1 | 175 |
| 115.137.21.1 | 175 |
| 115.137.46.1 | 175 |
| 115.151.00.1 | 178 |
| 115.201.11.1 | 308 |
| 115.202.11.1 | 308 |
| 115.205.CD.1 | 309 |
| 115.205.TD.1 | 309 |
| 115.211.CD.1 | 309 |
| 115.211.TD.1 | 309 |
| 115.211.TF.1 | 309 |
| 115.222.11.1 | 177 |
| 115.222.21.1 | 177 |
| 115.222.46.1 | 177 |
| 115.228.11.1 | 172 |
| 115.228.21.1 | 172 |
| 115.228.46.1 | 172 |

| Br. art. | |
|---|---|
| 115.240.KH.1 | 172 |
| 115.240.KJ.1 | 172 |
| 115.258.00.1 | 173 |
| 115.260.11.1 | 173 |
| 115.260.21.1 | 173 |
| 115.260.46.1 | 173 |
| 115.322.11.1 | 21 |
| 115.324.SI.1 | 21 |
| 115.324.SJ.1 | 21 |
| 115.328.SI.1 | 20 |
| 115.328.SJ.1 | 20 |
| 115.329.11.1 | 20 |
| 115.335.00.1 | 179 |
| 115.336.00.1 | 180 |
| 115.396.00.1 | 923 |
| 115.398.00.1 | 178 |
| 115.415.00.1 | 917 |
| 115.416.11.1 | 917 |
| 115.416.21.1 | 917 |
| 115.420.00.1 | 928 |
| 115.420.11.1 | 928 |
| 115.420.DW.1 | 928 |
| 115.424.00.1 | 927 |
| 115.425.FW.1 | 928 |
| 115.438.00.1 | 28 |
| 115.610.00.1 | 161 |
| 115.622.14.1 | 160 |
| 115.622.FW.1 | 160 |
| 115.622.JK.1 | 160 |
| 115.622.JL.1 | 160 |
| 115.622.JT.1 | 160 |
| 115.622.QB.1 | 160 |
| 115.622.QD.1 | 160 |
| 115.622.QF.1 | 160 |
| 115.622.SI.1 | 160 |
| 115.622.SJ.1 | 160 |
| 115.623.21.1 | 161 |
| 115.623.QC.1 | 161 |
| 115.628.14.1 | 152 |
| 115.628.FW.1 | 152 |
| 115.628.JK.1 | 152 |
| 115.628.JL.1 | 152 |
| 115.628.JT.1 | 152 |
| 115.628.QB.1 | 152 |
| 115.628.QD.1 | 152 |
| 115.628.QF.1 | 152 |
| 115.628.SI.1 | 152 |
| 115.628.SJ.1 | 152 |
| 115.629.14.1 | 152 |
| 115.629.FW.1 | 152 |
| 115.629.JK.1 | 152 |
| 115.629.JL.1 | 152 |
| 115.629.JT.1 | 152 |
| 115.629.QB.1 | 152 |

| Br. art. | |
|---|---|
| 115.629.QD.1 | 152 |
| 115.629.QF.1 | 152 |
| 115.629.SI.1 | 152 |
| 115.629.SJ.1 | 152 |
| 115.641.21.1 | 160 |
| 115.641.GH.1 | 160 |
| 115.650.00.1 | 154 |
| 115.650.JM.1 | 154 |
| 115.650.JV.1 | 154 |
| 115.650.JX.1 | 154 |
| 115.650.SI.1 | 154 |
| 115.650.SJ.1 | 154 |
| 115.651.00.1 | 154 |
| 115.651.JM.1 | 154 |
| 115.651.JV.1 | 154 |
| 115.651.JX.1 | 154 |
| 115.651.SI.1 | 154 |
| 115.651.SJ.1 | 154 |
| 115.652.00.1 | 155 |
| 115.652.JM.1 | 155 |
| 115.652.JV.1 | 155 |
| 115.652.JX.1 | 155 |
| 115.652.SI.1 | 155 |
| 115.652.SJ.1 | 155 |
| 115.660.11.1 | 147 |
| 115.660.21.1 | 147 |
| 115.660.DW.1 | 147 |
| 115.660.JQ.1 | 147 |
| 115.670.00.2 | 157 |
| 115.670.11.2 | 157 |
| 115.670.DW.2 | 157 |
| 115.670.JM.2 | 157 |
| 115.670.JV.2 | 157 |
| 115.670.JX.2 | 157 |
| 115.670.QB.2 | 157 |
| 115.671.00.2 | 158 |
| 115.671.11.2 | 158 |
| 115.671.DW.2 | 158 |
| 115.671.JM.2 | 158 |
| 115.671.JV.2 | 158 |
| 115.671.JX.2 | 158 |
| 115.671.QD.2 | 158 |
| 115.672.00.2 | 159 |
| 115.672.11.2 | 159 |
| 115.672.DW.2 | 159 |
| 115.672.JM.2 | 159 |
| 115.672.JV.2 | 159 |
| 115.672.JX.2 | 159 |
| 115.672.QF.2 | 159 |
| 115.696.00.1 | 167 |
| 115.697.00.1 | 167 |
| 115.751.00.1 | 165 |
| 115.758.01.5 | 148 |
| 115.758.14.5 | 148 |

| Br. art. | |
|---|---|
| 115.758.16.5 | 148 |
| 115.758.JQ.5 | 148 |
| 115.758.JT.5 | 148 |
| 115.758.KH.5 | 148 |
| 115.758.KJ.5 | 148 |
| 115.758.KK.5 | 148 |
| 115.758.KM.5 | 148 |
| 115.758.SN.5 | 148 |
| 115.764.FW.1 | 166 |
| 115.766.00.1 | 166 |
| 115.766.SI.1 | 166 |
| 115.768.11.1 | 166 |
| 115.768.21.1 | 166 |
| 115.768.46.1 | 166 |
| 115.770.11.5 | 146 |
| 115.770.21.5 | 146 |
| 115.770.79.5 | 146 |
| 115.770.DT.5 | 146 |
| 115.770.DW.5 | 146 |
| 115.770.FY.5 | 146 |
| 115.770.JQ.5 | 146 |
| 115.770.KA.5 | 146 |
| 115.770.LB.5 | 146 |
| 115.770.SX.5 | 146 |
| 115.787.SN.5 | 149 |
| 115.788.00.1 | 159 |
| 115.788.00.2 | 156 |
| 115.788.11.2 | 156 |
| 115.788.21.2 | 156 |
| 115.788.DW.2 | 156 |
| 115.788.GH.2 | 156 |
| 115.788.JK.2 | 156 |
| 115.788.JL.2 | 156 |
| 115.788.JM.2 | 156 |
| 115.788.JV.2 | 156 |
| 115.788.JX.2 | 156 |
| 115.788.SD.2 | 156 |
| 115.805.21.5 | 348 |
| 115.820.11.5 | 345 |
| 115.820.46.5 | 345 |
| 115.831.00.1 | 365 |
| 115.856.16.6 | 196 |
| 115.856.DW.6 | 196 |
| 115.856.SN.6 | 196 |
| 115.860.00.1 | 365 |
| 115.861.00.6 | 222 |
| 115.862.00.6 | 192 |
| 115.863.16.6 | 189 |
| 115.863.SN.6 | 189 |
| 115.864.16.6 | 205 |
| 115.864.SN.6 | 205 |
| 115.867.16.6 | 190 |
| 115.867.SN.6 | 190 |
| 115.869.16.6 | 204 |

| Br. art. | |
|---|---|
| 115.869.SN.6 | 204 |
| 115.882.01.1 | 150 |
| 115.882.11.1 | 150 |
| 115.882.14.1 | 150 |
| 115.882.16.1 | 150 |
| 115.882.DW.1 | 150 |
| 115.882.JQ.1 | 150 |
| 115.882.JT.1 | 150 |
| 115.882.KH.1 | 150 |
| 115.882.KJ.1 | 150 |
| 115.882.KK.1 | 150 |
| 115.882.KM.1 | 150 |
| 115.882.SN.1 | 150 |
| 115.883.01.1 | 151 |
| 115.883.11.1 | 151 |
| 115.883.14.1 | 151 |
| 115.883.16.1 | 151 |
| 115.883.DW.1 | 151 |
| 115.883.JQ.1 | 151 |
| 115.883.JT.1 | 151 |
| 115.883.KH.1 | 151 |
| 115.883.KJ.1 | 151 |
| 115.883.KK.1 | 151 |
| 115.883.KM.1 | 151 |
| 115.884.00.1 | 153 |
| 115.884.JK.1 | 153 |
| 115.884.JL.1 | 153 |
| 115.884.JM.1 | 153 |
| 115.884.JV.1 | 153 |
| 115.884.JX.1 | 153 |
| 115.884.SI.1 | 153 |
| 115.884.SJ.1 | 153 |
| 115.885.00.6 | 206 |
| 115.889.SN.1 | 151 |
| 115.890.16.6 | 186 |
| 115.890.DW.6 | 186 |
| 115.890.SN.6 | 186 |
| 115.891.16.6 | 200 |
| 115.891.DW.6 | 200 |
| 115.891.SN.6 | 200 |
| 115.893.14.1 | 149 |
| 115.893.45.1 | 149 |
| 115.893.JT.1 | 149 |
| 115.893.KJ.1 | 149 |
| 115.893.KX.1 | 149 |
| 115.893.KY.1 | 149 |
| 115.897.00.6 | 193 |
| 115.898.00.6 | 203 |
| 115.899.JQ.1 | 176 |
| 115.899.KH.1 | 176 |
| 115.899.KJ.1 | 176 |
| 115.906.16.6 | 187 |
| 115.906.DW.6 | 187 |
| 115.906.SN.6 | 187 |

| Br. art. | |
|---|---|
| 115.907.16.6 | 188 |
| 115.907.DW.6 | 188 |
| 115.907.JQ.6 | 188 |
| 115.907.KH.6 | 188 |
| 115.907.KJ.6 | 188 |
| 115.907.KK.6 | 188 |
| 115.907.KM.6 | 188 |
| 115.907.SN.6 | 188 |
| 115.908.16.6 | 202 |
| 115.908.DW.6 | 202 |
| 115.908.JQ.6 | 202 |
| 115.908.KH.6 | 202 |
| 115.908.KJ.6 | 202 |
| 115.908.KK.6 | 202 |
| 115.908.KM.6 | 202 |
| 115.908.SN.6 | 202 |
| 115.909.16.6 | 201 |
| 115.909.DW.6 | 201 |
| 115.909.SN.6 | 201 |
| 115.911.00.1 | 358 |
| 115.912.00.1 | 358 |
| 115.913.00.1 | 360 |
| 115.915.00.1 | 359 |
| 115.916.00.1 | 359 |
| 115.917.00.1 | 360 |
| 115.918.00.1 | 220 |
| 115.928.00.1 | 361 |
| 115.936.14.6 | 194 |
| 115.936.SN.6 | 194 |
| 115.937.14.6 | 207 |
| 115.937.SN.6 | 207 |
| 115.939.00.1 | 220 |
| 115.943.21.1 | 219 |
| 115.955.00.6 | 198 |
| 115.956.14.6 | 199 |
| 115.956.SN.6 | 199 |
| 115.998.00.1 | 361 |
| 116.001.00.1 | 354 |
| 116.002.00.1 | 356 |
| 116.003.00.1 | 355 |
| 116.005.00.1 | 356 |
| 116.011.11.5 | 336 |
| 116.011.21.5 | 336 |
| 116.011.DW.5 | 336 |
| 116.011.JQ.5 | 336 |
| 116.013.FW.1 | 344 |
| 116.014.14.1 | 340 |
| 116.014.FW.1 | 340 |
| 116.014.JK.1 | 340 |
| 116.014.JL.1 | 340 |
| 116.014.JT.1 | 340 |
| 116.014.QB.1 | 340 |
| 116.014.QD.1 | 340 |
| 116.014.QF.1 | 340 |

| Br. art. | |
|---|---|
| 116.014.SI.1 | 340 |
| 116.014.SJ.1 | 340 |
| 116.015.16.1 | 338 |
| 116.015.DW.1 | 338 |
| 116.015.JQ.1 | 338 |
| 116.015.KH.1 | 338 |
| 116.015.KJ.1 | 338 |
| 116.015.KK.1 | 338 |
| 116.015.KM.1 | 338 |
| 116.015.SN.1 | 338 |
| 116.016.00.1 | 343 |
| 116.016.00.5 | 342 |
| 116.016.11.5 | 342 |
| 116.016.DW.5 | 342 |
| 116.016.GH.5 | 342 |
| 116.016.JK.5 | 342 |
| 116.016.JL.5 | 342 |
| 116.016.SD.5 | 342 |
| 116.017.16.1 | 339 |
| 116.017.DW.1 | 339 |
| 116.017.JQ.1 | 339 |
| 116.017.KH.1 | 339 |
| 116.017.KJ.1 | 339 |
| 116.017.KK.1 | 339 |
| 116.017.KM.1 | 339 |
| 116.021.11.5 | 319 |
| 116.021.21.5 | 319 |
| 116.021.DW.5 | 319 |
| 116.021.JQ.5 | 319 |
| 116.023.FW.1 | 326 |
| 116.024.14.1 | 323 |
| 116.024.FW.1 | 323 |
| 116.024.JK.1 | 323 |
| 116.024.JL.1 | 323 |
| 116.024.JT.1 | 323 |
| 116.024.QB.1 | 323 |
| 116.024.QD.1 | 323 |
| 116.024.QF.1 | 323 |
| 116.024.SI.1 | 323 |
| 116.024.SJ.1 | 323 |
| 116.025.16.1 | 321 |
| 116.025.DW.1 | 321 |
| 116.025.JQ.1 | 321 |
| 116.025.KH.1 | 321 |
| 116.025.KJ.1 | 321 |
| 116.025.KK.1 | 321 |
| 116.025.KM.1 | 321 |
| 116.025.SN.1 | 321 |
| 116.026.GH.1 | 325 |
| 116.026.QB.1 | 325 |
| 116.026.QD.1 | 325 |
| 116.026.QF.1 | 325 |
| 116.027.16.1 | 322 |
| 116.027.JQ.1 | 322 |

| Br. art. | |
|---|---|
| 116.027.KH.1 | 322 |
| 116.027.KJ.1 | 322 |
| 116.027.KM.1 | 322 |
| 116.027.KX.1 | 322 |
| 116.031.11.5 | 328 |
| 116.031.21.5 | 328 |
| 116.031.DW.5 | 328 |
| 116.031.JQ.5 | 328 |
| 116.033.FW.1 | 335 |
| 116.034.14.1 | 332 |
| 116.034.FW.1 | 332 |
| 116.034.JK.1 | 332 |
| 116.034.JL.1 | 332 |
| 116.034.JT.1 | 332 |
| 116.034.QB.1 | 332 |
| 116.034.QD.1 | 332 |
| 116.034.QF.1 | 332 |
| 116.034.SI.1 | 332 |
| 116.034.SJ.1 | 332 |
| 116.035.16.1 | 330 |
| 116.035.DW.1 | 330 |
| 116.035.JQ.1 | 330 |
| 116.035.KH.1 | 330 |
| 116.035.KJ.1 | 330 |
| 116.035.KK.1 | 330 |
| 116.035.KM.1 | 330 |
| 116.035.SN.1 | 330 |
| 116.036.GH.1 | 334 |
| 116.036.QB.1 | 334 |
| 116.036.QD.1 | 334 |
| 116.036.QF.1 | 334 |
| 116.037.16.1 | 331 |
| 116.037.JQ.1 | 331 |
| 116.037.KH.1 | 331 |
| 116.037.KJ.1 | 331 |
| 116.037.KM.1 | 331 |
| 116.037.KX.1 | 331 |
| 116.040.11.1 | 217 |
| 116.040.21.1 | 217 |
| 116.040.JQ.1 | 217 |
| 116.041.11.1 | 218 |
| 116.041.21.1 | 218 |
| 116.041.JQ.1 | 218 |
| 116.042.11.1 | 210 |
| 116.042.21.1 | 210 |
| 116.042.JQ.1 | 210 |
| 116.043.11.1 | 212 |
| 116.043.21.1 | 212 |
| 116.043.JQ.1 | 212 |
| 116.044.11.1 | 210 |
| 116.045.11.1 | 212 |
| 116.046.11.1 | 218 |
| 116.047.11.1 | 219 |
| 116.048.11.1 | 211 |

| Br. art. | |
|---|---|
| 116.049.11.1 | 213 |
| 116.050.11.1 | 211 |
| 116.050.21.1 | 211 |
| 116.050.JQ.1 | 211 |
| 116.051.GH.1 | 217 |
| 116.051.KA.1 | 217 |
| 116.051.KT.1 | 217 |
| 116.051.KV.1 | 217 |
| 116.052.21.1 | 216 |
| 116.053.GH.1 | 216 |
| 116.053.KA.1 | 216 |
| 116.053.KT.1 | 216 |
| 116.053.KV.1 | 216 |
| 116.054.21.1 | 215 |
| 116.055.16.1 | 213 |
| 116.055.DW.1 | 213 |
| 116.055.JQ.1 | 213 |
| 116.055.KH.1 | 213 |
| 116.055.KJ.1 | 213 |
| 116.055.KK.1 | 213 |
| 116.055.KM.1 | 213 |
| 116.056.16.1 | 215 |
| 116.056.DW.1 | 215 |
| 116.056.JQ.1 | 215 |
| 116.056.KH.1 | 215 |
| 116.056.KJ.1 | 215 |
| 116.056.KK.1 | 215 |
| 116.056.KM.1 | 215 |
| 116.057.16.1 | 214 |
| 116.057.DW.1 | 214 |
| 116.057.JQ.1 | 214 |
| 116.057.KH.1 | 214 |
| 116.057.KJ.1 | 214 |
| 116.057.KK.1 | 214 |
| 116.057.KM.1 | 214 |
| 116.057.SN.1 | 214 |
| 116.058.00.1 | 311 |
| 116.059.00.1 | 312 |
| 116.059.SN.1 | 312 |
| 116.060.00.1 | 311 |
| 116.061.00.6 | 221 |
| 116.062.00.1 | 312 |
| 116.063.00.6 | 223 |
| 116.064.11.1 | 337 |
| 116.064.21.1 | 337 |
| 116.064.DW.1 | 337 |
| 116.064.JQ.1 | 337 |
| 116.065.00.1 | 311 |
| 116.066.00.1 | 310 |
| 116.067.00.1 | 312 |
| 116.068.00.1 | 315 |
| 116.069.FW.1 | 362 |
| 116.070.00.1 | 289 |
| 116.072.00.1 | 292 |

| Br. art. | |
|---|---|
| 116.073.00.1 | 295 |
| 116.074.00.1 | 298 |
| 116.075.00.1 | 301 |
| 116.076.00.1 | 346 |
| 116.077.00.1 | 347 |
| 116.080.00.1 | 290 |
| 116.082.00.1 | 293 |
| 116.083.00.1 | 296 |
| 116.084.00.1 | 299 |
| 116.085.00.1 | 302 |
| 116.086.00.1 | 327 |
| 116.090.SG.6 | 191 |
| 116.090.SM.6 | 191 |
| 116.092.SG.6 | 197 |
| 116.092.SM.6 | 197 |
| 116.093.11.1 | 320 |
| 116.093.21.1 | 320 |
| 116.093.DW.1 | 320 |
| 116.093.JQ.1 | 320 |
| 116.094.11.1 | 329 |
| 116.094.21.1 | 329 |
| 116.094.DW.1 | 329 |
| 116.094.JQ.1 | 329 |
| 116.096.00.1 | 223 |
| 116.098.00.6 | 224 |
| 116.109.00.6 | 195 |
| 116.110.00.6 | 208 |
| 116.130.00.1 | 722 |
| 116.135.21.1 | 676 |
| 116.136.21.1 | 677 |
| 116.140.00.1 | 291 |
| 116.142.00.1 | 294 |
| 116.143.00.1 | 297 |
| 116.144.00.1 | 300 |
| 116.145.21.1 | 676 |
| 116.146.21.1 | 677 |
| 116.147.00.1 | 303 |
| 116.155.21.1 | 676 |
| 116.156.21.1 | 677 |
| 116.161.14.1 | 669 |
| 116.161.21.1 | 669 |
| 116.161.SN.1 | 669 |
| 116.162.14.1 | 669 |
| 116.162.21.1 | 669 |
| 116.162.SN.1 | 669 |
| 116.163.14.1 | 681 |
| 116.163.21.1 | 681 |
| 116.163.SN.1 | 681 |
| 116.164.14.1 | 681 |
| 116.164.21.1 | 681 |
| 116.164.SN.1 | 681 |
| 116.165.14.1 | 693 |
| 116.165.21.1 | 693 |
| 116.165.SN.1 | 693 |

| Br. art. | |
|---|---|
| 116.166.14.1 | 693 |
| 116.166.21.1 | 693 |
| 116.166.SN.1 | 693 |
| 116.167.14.1 | 669 |
| 116.167.21.1 | 669 |
| 116.167.SN.1 | 669 |
| 116.168.14.1 | 681 |
| 116.168.21.1 | 681 |
| 116.168.SN.1 | 681 |
| 116.171.14.1 | 673 |
| 116.171.21.1 | 673 |
| 116.171.SN.1 | 673 |
| 116.172.14.1 | 673 |
| 116.172.21.1 | 673 |
| 116.172.SN.1 | 673 |
| 116.173.14.1 | 685 |
| 116.173.21.1 | 685 |
| 116.173.SN.1 | 685 |
| 116.174.14.1 | 685 |
| 116.174.21.1 | 685 |
| 116.174.SN.1 | 685 |
| 116.175.14.1 | 697 |
| 116.175.21.1 | 697 |
| 116.175.SN.1 | 697 |
| 116.176.14.1 | 697 |
| 116.176.21.1 | 697 |
| 116.176.SN.1 | 697 |
| 116.177.14.1 | 673 |
| 116.177.21.1 | 673 |
| 116.177.SN.1 | 673 |
| 116.178.14.1 | 685 |
| 116.178.21.1 | 685 |
| 116.178.SN.1 | 685 |
| 116.181.14.1 | 671 |
| 116.181.21.1 | 671 |
| 116.181.SN.1 | 671 |
| 116.182.14.1 | 671 |
| 116.182.21.1 | 671 |
| 116.182.SN.1 | 671 |
| 116.183.14.1 | 683 |
| 116.183.21.1 | 683 |
| 116.183.SN.1 | 683 |
| 116.184.14.1 | 683 |
| 116.184.21.1 | 683 |
| 116.184.SN.1 | 683 |
| 116.185.14.1 | 695 |
| 116.185.21.1 | 695 |
| 116.185.SN.1 | 695 |
| 116.186.14.1 | 695 |
| 116.186.21.1 | 695 |
| 116.186.SN.1 | 695 |
| 116.187.14.1 | 671 |
| 116.187.21.1 | 671 |
| 116.187.SN.1 | 671 |

| Br. art. | |
|---|---|
| 116.188.14.1 | 683 |
| 116.188.21.1 | 683 |
| 116.188.SN.1 | 683 |
| 116.191.14.1 | 675 |
| 116.191.21.1 | 675 |
| 116.191.SN.1 | 675 |
| 116.192.14.1 | 675 |
| 116.192.21.1 | 675 |
| 116.192.SN.1 | 675 |
| 116.193.14.1 | 687 |
| 116.193.21.1 | 687 |
| 116.193.SN.1 | 687 |
| 116.194.14.1 | 687 |
| 116.194.21.1 | 687 |
| 116.194.SN.1 | 687 |
| 116.195.14.1 | 699 |
| 116.195.21.1 | 699 |
| 116.195.SN.1 | 699 |
| 116.196.14.1 | 699 |
| 116.196.21.1 | 699 |
| 116.196.SN.1 | 699 |
| 116.197.14.1 | 675 |
| 116.197.21.1 | 675 |
| 116.197.SN.1 | 675 |
| 116.198.14.1 | 687 |
| 116.198.21.1 | 687 |
| 116.198.SN.1 | 687 |
| 116.207.21.1 | 703 |
| 116.207.79.1 | 703 |
| 116.207.FY.1 | 703 |
| 116.207.SX.1 | 703 |
| 116.208.21.1 | 691 |
| 116.209.21.1 | 679 |
| 116.217.14.1 | 341 |
| 116.217.FW.1 | 341 |
| 116.217.JK.1 | 341 |
| 116.217.JL.1 | 341 |
| 116.217.JT.1 | 341 |
| 116.217.QB.1 | 341 |
| 116.217.QD.1 | 341 |
| 116.217.QF.1 | 341 |
| 116.217.SI.1 | 341 |
| 116.217.SJ.1 | 341 |
| 116.227.14.1 | 324 |
| 116.227.FW.1 | 324 |
| 116.227.JK.1 | 324 |
| 116.227.JL.1 | 324 |
| 116.227.JT.1 | 324 |
| 116.227.QB.1 | 324 |
| 116.227.QD.1 | 324 |
| 116.227.QF.1 | 324 |
| 116.227.SI.1 | 324 |
| 116.227.SJ.1 | 324 |
| 116.235.21.1 | 688 |

| Br. art. | |
|---|---|
| 116.236.21.1 | 689 |
| 116.237.14.1 | 333 |
| 116.237.FW.1 | 333 |
| 116.237.JK.1 | 333 |
| 116.237.JL.1 | 333 |
| 116.237.JT.1 | 333 |
| 116.237.QB.1 | 333 |
| 116.237.QD.1 | 333 |
| 116.237.QF.1 | 333 |
| 116.237.SI.1 | 333 |
| 116.237.SJ.1 | 333 |
| 116.245.21.1 | 688 |
| 116.246.21.1 | 689 |
| 116.255.21.1 | 688 |
| 116.256.21.1 | 689 |
| 116.261.14.1 | 705 |
| 116.261.21.1 | 705 |
| 116.261.SN.1 | 705 |
| 116.262.14.1 | 705 |
| 116.262.21.1 | 705 |
| 116.262.SN.1 | 705 |
| 116.263.14.1 | 709 |
| 116.263.21.1 | 709 |
| 116.263.SN.1 | 709 |
| 116.264.14.1 | 709 |
| 116.264.21.1 | 709 |
| 116.264.SN.1 | 709 |
| 116.265.14.1 | 713 |
| 116.265.21.1 | 713 |
| 116.265.SN.1 | 713 |
| 116.266.14.1 | 713 |
| 116.266.21.1 | 713 |
| 116.266.SN.1 | 713 |
| 116.267.14.1 | 705 |
| 116.267.21.1 | 705 |
| 116.267.SN.1 | 705 |
| 116.268.14.1 | 709 |
| 116.268.21.1 | 709 |
| 116.268.SN.1 | 709 |
| 116.271.14.1 | 706 |
| 116.271.21.1 | 706 |
| 116.271.SN.1 | 706 |
| 116.272.14.1 | 706 |
| 116.272.21.1 | 706 |
| 116.272.SN.1 | 706 |
| 116.273.14.1 | 711 |
| 116.273.21.1 | 711 |
| 116.273.SN.1 | 711 |
| 116.274.14.1 | 711 |
| 116.274.21.1 | 711 |
| 116.274.SN.1 | 711 |
| 116.275.14.1 | 715 |
| 116.275.21.1 | 715 |
| 116.275.SN.1 | 715 |

| Br. art. | |
|---|---|
| 116.276.14.1 | 715 |
| 116.276.21.1 | 715 |
| 116.276.SN.1 | 715 |
| 116.277.14.1 | 706 |
| 116.277.21.1 | 706 |
| 116.277.SN.1 | 706 |
| 116.278.14.1 | 711 |
| 116.278.21.1 | 711 |
| 116.278.SN.1 | 711 |
| 116.281.14.1 | 705 |
| 116.281.21.1 | 705 |
| 116.281.SN.1 | 705 |
| 116.282.14.1 | 705 |
| 116.282.21.1 | 705 |
| 116.282.SN.1 | 705 |
| 116.283.14.1 | 709 |
| 116.283.21.1 | 709 |
| 116.283.SN.1 | 709 |
| 116.284.14.1 | 709 |
| 116.284.21.1 | 709 |
| 116.284.SN.1 | 709 |
| 116.285.14.1 | 713 |
| 116.285.21.1 | 713 |
| 116.285.SN.1 | 713 |
| 116.286.14.1 | 713 |
| 116.286.21.1 | 713 |
| 116.286.SN.1 | 713 |
| 116.287.14.1 | 705 |
| 116.287.21.1 | 705 |
| 116.287.SN.1 | 705 |
| 116.288.14.1 | 709 |
| 116.288.21.1 | 709 |
| 116.288.SN.1 | 709 |
| 116.291.14.1 | 706 |
| 116.291.21.1 | 706 |
| 116.291.SN.1 | 706 |
| 116.292.14.1 | 706 |
| 116.292.21.1 | 706 |
| 116.292.SN.1 | 706 |
| 116.293.14.1 | 711 |
| 116.293.21.1 | 711 |
| 116.293.SN.1 | 711 |
| 116.294.14.1 | 711 |
| 116.294.21.1 | 711 |
| 116.294.SN.1 | 711 |
| 116.295.14.1 | 715 |
| 116.295.21.1 | 715 |
| 116.295.SN.1 | 715 |
| 116.296.14.1 | 715 |
| 116.296.21.1 | 715 |
| 116.296.SN.1 | 715 |
| 116.297.14.1 | 706 |
| 116.297.21.1 | 706 |
| 116.297.SN.1 | 706 |

| Br. art. | |
|---|---|
| 116.298.14.1 | 711 |
| 116.298.21.1 | 711 |
| 116.298.SN.1 | 711 |
| 116.335.21.1 | 700 |
| 116.336.21.1 | 701 |
| 116.365.21.1 | 700 |
| 116.366.21.1 | 701 |
| 116.421.00.1 | 721 |
| 116.422.00.1 | 723 |
| 116.425.11.1 | 720 |
| 116.426.11.1 | 721 |
| 116.450.00.1 | 724 |
| 116.452.00.1 | 719 |
| 116.460.14.1 | 716 |
| 116.460.21.1 | 716 |
| 116.461.14.1 | 717 |
| 116.461.21.1 | 717 |
| 116.462.14.1 | 718 |
| 116.462.21.1 | 718 |
| 116.463.14.1 | 719 |
| 116.463.21.1 | 719 |
| 116.464.14.1 | 718 |
| 116.464.21.1 | 718 |
| 116.465.14.1 | 719 |
| 116.465.21.1 | 719 |
| 118.007.11.1 | 971 |
| 118.026.11.1 | 958 |
| 118.400.11.3 | 854 |
| 119.610.11.1 | 970 |
| 119.611.16.1 | 971 |
| 119.668.00.1 | 973 |
| 119.688.21.1 | 313 |
| 119.692.21.1 | 313 |
| 119.696.11.1 | 971 |
| 119.703.16.1 | 314 |
| 119.704.16.1 | 314 |
| 128.317.11.5 | 962 |
| 131.002.00.5 | 245 |
| 131.002.JK.5 | 244 |
| 131.002.JL.5 | 244 |
| 131.002.JV.5 | 245 |
| 131.002.SI.5 | 244 |
| 131.002.SJ.6 | 244 |
| 131.002.SL.5 | 244 |
| 131.003.00.5 | 243 |
| 131.003.JK.5 | 242 |
| 131.003.JL.5 | 242 |
| 131.003.JV.5 | 243 |
| 131.003.SI.5 | 242 |
| 131.003.SJ.6 | 242 |
| 131.003.SL.5 | 242 |
| 131.012.00.1 | 258 |
| 131.013.00.1 | 256 |
| 131.019.00.1 | 257 |

| Br. art. | |
|---|---|
| 131.021.00.5 | 235 |
| 131.021.JK.5 | 234 |
| 131.021.JL.5 | 234 |
| 131.021.JV.5 | 235 |
| 131.021.SI.5 | 234 |
| 131.021.SJ.6 | 234 |
| 131.021.SL.5 | 234 |
| 131.022.00.5 | 231 |
| 131.022.JK.5 | 230 |
| 131.022.JL.5 | 230 |
| 131.022.JV.5 | 231 |
| 131.022.SI.5 | 230 |
| 131.022.SJ.6 | 230 |
| 131.022.SL.5 | 230 |
| 131.030.JK.5 | 260 |
| 131.030.JL.5 | 260 |
| 131.030.SI.5 | 260 |
| 131.030.SJ.6 | 260 |
| 131.031.00.5 | 239 |
| 131.031.JK.5 | 238 |
| 131.031.JL.5 | 238 |
| 131.031.JV.5 | 239 |
| 131.031.SI.5 | 238 |
| 131.031.SJ.6 | 238 |
| 131.033.00.5 | 253 |
| 131.033.JK.5 | 252 |
| 131.033.JL.5 | 252 |
| 131.033.JV.5 | 253 |
| 131.033.SI.5 | 252 |
| 131.033.SJ.6 | 252 |
| 131.034.00.1 | 259 |
| 131.085.11.1 | 256 |
| 131.088.29.1 | 257 |
| 131.100.TA.1 | 258 |
| 131.102.TA.1 | 258 |
| 131.108.11.1 | 257 |
| 131.112.TA.1 | 258 |
| 131.201.00.7 | 251 |
| 131.201.JK.7 | 250 |
| 131.201.JL.7 | 250 |
| 131.201.JV.7 | 251 |
| 131.201.SI.7 | 250 |
| 131.201.SJ.7 | 250 |
| 131.202.00.7 | 249 |
| 131.202.JK.7 | 248 |
| 131.202.JL.7 | 248 |
| 131.202.JV.7 | 249 |
| 131.202.SI.7 | 248 |
| 131.202.SJ.7 | 248 |
| 131.203.00.7 | 247 |
| 131.203.JK.7 | 246 |
| 131.203.JL.7 | 246 |
| 131.203.JV.7 | 247 |
| 131.203.SI.7 | 246 |

| Br. art. | |
|---|---|
| 131.203.SJ.7 | 246 |
| 131.221.00.7 | 237 |
| 131.221.JK.7 | 236 |
| 131.221.JL.7 | 236 |
| 131.221.JV.7 | 237 |
| 131.221.SI.7 | 236 |
| 131.221.SJ.7 | 236 |
| 131.222.00.7 | 233 |
| 131.222.JK.7 | 232 |
| 131.222.JL.7 | 232 |
| 131.222.JV.7 | 233 |
| 131.222.SI.7 | 232 |
| 131.222.SJ.7 | 232 |
| 131.231.00.7 | 241 |
| 131.231.JK.7 | 240 |
| 131.231.JL.7 | 240 |
| 131.231.JV.7 | 241 |
| 131.231.SI.7 | 240 |
| 131.231.SJ.7 | 240 |
| 131.233.00.7 | 255 |
| 131.233.JK.7 | 254 |
| 131.233.JL.7 | 254 |
| 131.233.JV.7 | 255 |
| 131.233.SI.7 | 254 |
| 131.233.SJ.7 | 254 |
| 136.230.11.1 | 964 |
| 136.430.11.1 | 964 |
| 136.444.11.1 | 963 |
| 136.530.11.1 | 963 |
| 136.610.11.1 | 965 |
| 136.700.00.3 | 980 |
| 136.724.00.3 | 981 |
| 136.754.00.1 | 980 |
| 136.900.21.2 | 983 |
| 136.932.21.3 | 985 |
| 140.333.11.1 | 962 |
| 146.070.11.1 | 18 |
| 146.130.11.2 | 19 |
| 146.200.11.1 | 9 |
| 146.200.21.1 | 9 |
| 146.210.11.1 | 8 |
| 146.210.21.1 | 8 |
| 146.220.11.1 | 10 |
| 146.220.21.1 | 10 |
| 146.220.JT.1 | 10 |
| 146.226.01.1 | 11 |
| 146.250.01.1 | 12 |
| 146.250.21.1 | 12 |
| 146.270.11.1 | 16 |
| 146.270.FW.1 | 16 |
| 146.270.SI.1 | 16 |
| 146.270.SJ.1 | 16 |
| 146.290.11.1 | 13 |
| 146.290.FW.1 | 13 |

| Br. art. | |
|---|---|
| 146.290.SI.1 | 13 |
| 146.290.SJ.1 | 13 |
| 146.350.01.1 | 14 |
| 147.035.00.1 | 28 |
| 147.038.SI.1 | 29 |
| 147.038.SJ.1 | 29 |
| 147.039.00.1 | 27 |
| 147.040.00.1 | 33 |
| 147.041.SI.1 | 29 |
| 147.041.SJ.1 | 29 |
| 147.043.00.1 | 26 |
| 147.044.00.1 | 30 |
| 147.045.00.1 | 32 |
| 147.049.00.1 | 27 |
| 147.072.00.1 | 34 |
| 147.073.00.1 | 33 |
| 147.076.01.1 | 31 |
| 147.081.P0.1 | 26 |
| 147.086.01.1 | 30 |
| 150.071.21.1 | 813 |
| 150.242.21.1 | 812 |
| 150.256.21.1 | 813 |
| 150.265.01.1 | 816 |
| 150.265.11.1 | 816 |
| 150.265.14.1 | 816 |
| 150.265.21.1 | 816 |
| 150.265.46.1 | 816 |
| 150.266.11.1 | 816 |
| 150.266.16.1 | 816 |
| 150.266.21.1 | 816 |
| 150.266.KJ.1 | 816 |
| 150.281.11.1 | 819 |
| 150.281.21.1 | 819 |
| 150.300.14.1 | 820 |
| 150.300.21.1 | 820 |
| 150.300.KJ.1 | 820 |
| 150.481.11.1 | 821 |
| 150.481.14.1 | 821 |
| 150.481.21.1 | 821 |
| 150.481.KJ.1 | 821 |
| 150.520.21.6 | 818 |
| 150.530.21.6 | 818 |
| 150.531.21.1 | 814 |
| 150.550.00.1 | 815 |
| 150.551.21.1 | 814 |
| 150.552.00.1 | 815 |
| 150.581.00.1 | 815 |
| 150.583.21.1 | 814 |
| 150.595.00.6 | 818 |
| 150.612.00.6 | 819 |
| 150.681.21.1 | 812 |
| 150.702.00.6 | 820 |
| 150.703.00.6 | 821 |
| 150.755.21.6 | 822 |

| Br. art. | |
|---|---|
| 150.756.21.6 | 823 |
| 150.757.21.6 | 822 |
| 151.019.01.1 | 730 |
| 151.021.21.1 | 731 |
| 151.034.11.1 | 732 |
| 151.034.14.1 | 731 |
| 151.034.21.1 | 731 |
| 151.035.11.1 | 732 |
| 151.035.14.1 | 731 |
| 151.035.21.1 | 731 |
| 151.105.21.1 | 729 |
| 151.107.11.1 | 730 |
| 151.113.11.1 | 377 |
| 151.116.11.1 | 732 |
| 151.117.11.1 | 732 |
| 151.120.11.1 | 736 |
| 151.120.21.1 | 736 |
| 151.121.00.1 | 736 |
| 151.122.21.1 | 737 |
| 152.005.00.1 | 740 |
| 152.018.00.1 | 141 |
| 152.019.00.1 | 739 |
| 152.049.21.1 | 736 |
| 152.050.14.1 | 141 |
| 152.050.21.1 | 141 |
| 152.059.21.1 | 736 |
| 152.062.00.1 | 369 |
| 152.063.00.1 | 368 |
| 152.072.21.1 | 734 |
| 152.073.21.1 | 735 |
| 152.074.21.1 | 734 |
| 152.075.21.1 | 735 |
| 152.076.21.1 | 740 |
| 152.080.14.1 | 141 |
| 152.080.21.1 | 141 |
| 152.084.21.1 | 733 |
| 152.089.01.1 | 734 |
| 152.091.21.1 | 733 |
| 152.092.21.1 | 733 |
| 152.093.21.1 | 733 |
| 152.099.01.1 | 734 |
| 152.170.16.1 | 373 |
| 152.232.00.1 | 743 |
| 152.233.00.1 | 744 |
| 152.234.11.1 | 743 |
| 152.234.21.1 | 743 |
| 152.245.11.1 | 742 |
| 152.408.00.1 | 372 |
| 152.418.11.1 | 741 |
| 152.419.11.1 | 741 |
| 152.420.46.1 | 370 |
| 152.422.46.1 | 371 |
| 152.424.00.1 | 374 |
| 152.425.46.1 | 370 |

| Br. art. | |
|---|---|
| 152.426.46.1 | 371 |
| 152.428.46.1 | 370 |
| 152.429.46.1 | 370 |
| 152.434.16.1 | 373 |
| 152.435.16.1 | 369 |
| 152.439.46.1 | 371 |
| 152.441.46.1 | 371 |
| 152.489.16.1 | 313 |
| 152.495.00.1 | 378 |
| 152.498.00.1 | 378 |
| 152.613.11.1 | 369 |
| 152.682.00.1 | 379 |
| 152.686.11.1 | 742 |
| 152.689.00.1 | 379 |
| 152.690.00.1 | 379 |
| 152.691.00.1 | 379 |
| 152.692.00.1 | 379 |
| 152.796.00.1 | 378 |
| 152.860.11.1 | 729 |
| 152.861.11.1 | 729 |
| 152.881.11.1 | 728 |
| 152.941.11.1 | 376 |
| 152.942.11.1 | 376 |
| 152.950.11.1 | 375 |
| 152.951.11.1 | 375 |
| 153.564.16.1 | 378 |
| 153.565.16.1 | 378 |
| 153.566.16.1 | 378 |
| 154.010.00.1 | 796 |
| 154.013.00.1 | 797 |
| 154.020.00.1 | 797 |
| 154.021.00.1 | 798 |
| 154.036.00.1 | 793 |
| 154.050.00.1 | 756 |
| 154.052.00.1 | 757 |
| 154.055.00.1 | 757 |
| 154.056.00.1 | 757 |
| 154.057.00.1 | 758 |
| 154.150.00.1 | 750 |
| 154.152.00.1 | 750 |
| 154.252.00.1 | 772 |
| 154.253.00.1 | 772 |
| 154.254.00.1 | 772 |
| 154.255.00.1 | 772 |
| 154.260.11.1 | 776 |
| 154.262.11.1 | 778 |
| 154.264.11.1 | 778 |
| 154.265.00.1 | 773 |
| 154.266.11.1 | 778 |
| 154.267.11.1 | 778 |
| 154.268.11.1 | 778 |
| 154.269.11.1 | 778 |
| 154.270.11.1 | 776 |
| 154.271.11.1 | 778 |

| Br. art. | |
|---|---|
| 154.273.11.1 | 778 |
| 154.275.11.1 | 778 |
| 154.277.11.1 | 778 |
| 154.278.11.1 | 778 |
| 154.279.11.1 | 778 |
| 154.280.11.1 | 776 |
| 154.281.00.1 | 806 |
| 154.282.11.1 | 778 |
| 154.283.00.1 | 806 |
| 154.284.11.1 | 778 |
| 154.286.11.1 | 778 |
| 154.290.11.1 | 777 |
| 154.291.00.1 | 807 |
| 154.292.11.1 | 778 |
| 154.293.11.1 | 778 |
| 154.294.00.1 | 808 |
| 154.295.00.1 | 809 |
| 154.296.00.1 | 809 |
| 154.310.00.1 | 758 |
| 154.311.00.1 | 759 |
| 154.312.00.1 | 759 |
| 154.315.00.1 | 759 |
| 154.317.00.1 | 759 |
| 154.335.11.1 | 771 |
| 154.335.14.1 | 771 |
| 154.335.21.1 | 771 |
| 154.336.FW.1 | 770 |
| 154.337.FW.1 | 770 |
| 154.338.00.1 | 771 |
| 154.339.00.1 | 772 |
| 154.340.FW.1 | 771 |
| 154.342.00.1 | 770 |
| 154.440.39.1 | 754 |
| 154.440.KS.1 | 754 |
| 154.440.QC.1 | 754 |
| 154.441.39.1 | 754 |
| 154.441.KS.1 | 754 |
| 154.441.QC.1 | 754 |
| 154.442.39.1 | 754 |
| 154.442.KS.1 | 754 |
| 154.442.QC.1 | 754 |
| 154.446.KS.2 | 752 |
| 154.446.QC.2 | 752 |
| 154.447.KS.2 | 752 |
| 154.447.QC.2 | 752 |
| 154.448.KS.2 | 752 |
| 154.448.QC.2 | 752 |
| 154.450.KS.1 | 751 |
| 154.451.KS.1 | 751 |
| 154.453.KS.1 | 751 |
| 154.455.00.1 | 752 |
| 154.458.00.1 | 753 |
| 154.459.00.1 | 753 |
| 154.460.00.1 | 791 |

| Br. art. | |
|---|---|
| 154.461.KS.1 | 751 |
| 154.462.00.1 | 791 |
| 154.464.00.1 | 792 |
| 154.466.00.1 | 792 |
| 154.467.00.1 | 792 |
| 154.468.00.1 | 792 |
| 154.469.00.1 | 792 |
| 154.470.00.1 | 791 |
| 154.471.00.1 | 791 |
| 154.473.00.1 | 792 |
| 154.475.00.1 | 792 |
| 154.477.00.1 | 792 |
| 154.478.00.1 | 792 |
| 154.479.00.1 | 792 |
| 154.480.00.1 | 791 |
| 154.482.00.1 | 792 |
| 154.484.00.1 | 792 |
| 154.486.00.1 | 792 |
| 154.490.00.1 | 792 |
| 154.492.00.1 | 791 |
| 154.493.00.1 | 792 |
| 156.050.00.1 | 925 |
| 156.051.00.1 | 925 |
| 216.986.00.1 | 744 |
| 217.713.11.1 | 374 |
| 217.713.46.1 | 374 |
| 217.807.00.1 | 973 |
| 240.019.00.1 | 226 |
| 240.058.00.1 | 179 |
| 240.113.00.1 | 974 |
| 240.114.00.1 | 958 |
| 240.116.00.1 | 34 |
| 240.180.00.1 | 179 |
| 240.297.00.1 | 972 |
| 240.344.00.1 | 259 |
| 240.396.00.1 | 28 |
| 240.476.00.1 | 957 |
| 240.635.00.1 | 32 |
| 240.648.00.1 | 738 |
| 240.705.00.5 | 979 |
| 240.715.00.5 | 978 |
| 240.835.00.5 | 177 |
| 240.938.00.1 | 178 |
| 241.154.00.1 | 225 |
| 241.155.00.1 | 225 |
| 241.568.00.1 | 226 |
| 241.631.00.1 | 723 |
| 241.692.00.1 | 719 |
| 241.993.01.1 | 740 |
| 241.993.11.1 | 739 |
| 241.993.14.1 | 740 |
| 241.993.21.1 | 740 |
| 241.993.46.1 | 739 |
| 242.309.00.1 | 924 |

| Br. art. | |
|---|---|
| 242.313.00.1 | 987 |
| 242.349.00.1 | 720 |
| 242.545.00.1 | 35 |
| 242.546.00.1 | 32 |
| 242.547.00.1 | 33 |
| 242.555.00.1 | 181 |
| 242.645.21.1 | 720 |
| 242.839.P0.1 | 26 |
| 242.999.00.1 | 34 |
| 243.168.00.1 | 160 |
| 243.275.00.1 | 362 |
| 243.276.00.1 | 363 |
| 243.277.00.1 | 364 |
| 243.544.00.1 | 315 |
| 243.625.00.1 | 720 |
| 243.626.21.1 | 720 |
| 243.635.00.1 | 720 |
| 243.636.00.1 | 720 |
| 243.637.00.1 | 720 |
| 243.638.00.1 | 720 |
| 243.905.00.1 | 958 |
| 243.970.00.1 | 181 |
| 243.971.00.1 | 180 |
| 244.120.00.1 | 165 |
| 244.244.00.1 | 957 |
| 244.600.00.1 | 181 |
| 244.622.00.1 | 723 |
| 244.654.00.1 | 722 |
| 244.939.00.1 | 258 |
| 244.999.00.1 | 225 |
| 245.451.11.1 | 508 |
| 245.735.JQ.1 | 161 |
| 249.801.00.1 | 31 |
| 250.022.00.1 | 35 |
| 252.053.11.1 | 742 |
| 281.204.00.1 | 979 |
| 282.050.21.2 | 982 |
| 282.303.21.2 | 982 |
| 283.050.21.2 | 983 |
| 283.050.21.5 | 984 |
| 283.350.21.2 | 985 |
| 283.350.21.5 | 986 |
| 349.352.00.1 | 923 |
| 388.350.29.1 | 374 |
| 388.351.29.1 | 374 |
| 388.352.29.1 | 256 |
| 405.116.00.1 | 372 |
| 457.430.00.1 | 940 |
| 457.509.00.1 | 941 |
| 457.530.00.1 | 940 |
| 457.534.00.1 | 763 |
| 457.536.00.1 | 762 |
| 457.606.00.1 | 944 |
| 457.611.00.1 | 942 |

| Br. art. | |
|---|---|
| 457.686.00.1 | 946 |
| 457.801.00.2 | 949 |
| 457.872.26.1 | 950 |
| 457.888.26.1 | 950 |
| 458.128.11.2 | 848 |
| 458.128.21.2 | 848 |
| 458.133.11.3 | 851 |
| 458.134.11.3 | 849 |
| 458.134.21.3 | 849 |
| 500.121.00.1 | 508 |
| 500.122.00.1 | 508 |
| 500.133.00.1 | 116 |
| 500.151.01.7 | 83 |
| 500.154.01.5 | 139 |
| 500.187.01.7 | 481 |
| 500.188.01.7 | 481 |
| 500.199.21.1 | 632 |
| 500.201.01.1 | 60 |
| 500.202.01.1 | 60 |
| 500.202.JT.1 | 60 |
| 500.203.00.1 | 639 |
| 500.204.00.1 | 639 |
| 500.205.00.1 | 654 |
| 500.206.00.1 | 652 |
| 500.207.00.1 | 655 |
| 500.208.01.1 | 69 |
| 500.209.01.1 | 135 |
| 500.212.01.1 | 80 |
| 500.221.01.1 | 98 |
| 500.222.01.1 | 465 |
| 500.223.01.1 | 438 |
| 500.224.01.1 | 438 |
| 500.225.01.1 | 433 |
| 500.226.01.1 | 433 |
| 500.227.01.1 | 432 |
| 500.228.01.1 | 432 |
| 500.229.01.1 | 433 |
| 500.230.01.1 | 432 |
| 500.235.01.1 | 104 |
| 500.236.01.1 | 104 |
| 500.237.01.1 | 104 |
| 500.238.01.1 | 104 |
| 500.239.01.1 | 105 |
| 500.240.01.1 | 105 |
| 500.248.01.1 | 432 |
| 500.249.00.2 | 433 |
| 500.249.01.1 | 433 |
| 500.250.01.1 | 433 |
| 500.251.01.1 | 433 |
| 500.252.01.1 | 433 |
| 500.253.01.1 | 433 |
| 500.254.01.1 | 270 |
| 500.256.01.1 | 464 |
| 500.257.00.1 | 656 |

| Br. art. | |
|---|---|
| 500.258.00.1 | 656 |
| 500.259.01.1 | 433 |
| 500.260.01.7 | 74 |
| 500.264.01.7 | 136 |
| 500.266.01.1 | 101 |
| 500.267.01.1 | 100 |
| 500.268.01.1 | 98 |
| 500.269.01.1 | 99 |
| 500.270.01.5 | 76 |
| 500.271.01.5 | 136 |
| 500.273.00.1 | 656 |
| 500.276.00.1 | 444 |
| 500.277.00.1 | 444 |
| 500.278.00.1 | 444 |
| 500.279.00.1 | 444 |
| 500.280.01.7 | 78 |
| 500.281.01.7 | 84 |
| 500.282.01.5 | 84 |
| 500.283.01.5 | 82 |
| 500.284.01.5 | 112 |
| 500.285.01.7 | 81 |
| 500.286.01.7 | 95 |
| 500.287.01.7 | 82 |
| 500.288.01.7 | 139 |
| 500.289.01.7 | 139 |
| 500.290.01.2 | 434 |
| 500.290.01.4 | 434 |
| 500.290.01.7 | 434 |
| 500.291.01.7 | 434 |
| 500.294.01.7 | 466 |
| 500.295.01.7 | 466 |
| 500.297.01.2 | 434 |
| 500.297.01.7 | 434 |
| 500.299.01.2 | 434 |
| 500.299.01.4 | 434 |
| 500.299.01.5 | 434 |
| 500.300.01.2 | 434 |
| 500.300.01.4 | 434 |
| 500.300.01.7 | 434 |
| 500.301.01.7 | 466 |
| 500.304.01.7 | 434 |
| 500.305.01.2 | 434 |
| 500.305.01.5 | 434 |
| 500.305.01.7 | 434 |
| 500.307.01.7 | 478 |
| 500.310.01.2 | 466 |
| 500.310.01.7 | 466 |
| 500.311.01.7 | 471 |
| 500.315.01.5 | 434 |
| 500.315.01.7 | 434 |
| 500.316.01.7 | 467 |
| 500.318.01.5 | 469 |
| 500.319.01.5 | 469 |
| 500.320.01.7 | 465 |

| Br. art. | |
|---|---|
| 500.322.01.2 | 466 |
| 500.322.01.7 | 466 |
| 500.324.01.7 | 466 |
| 500.326.01.5 | 470 |
| 500.329.01.7 | 504 |
| 500.330.01.1 | 105 |
| 500.331.01.1 | 106 |
| 500.332.01.1 | 108 |
| 500.333.01.1 | 106 |
| 500.334.01.1 | 108 |
| 500.335.01.1 | 106 |
| 500.336.01.1 | 108 |
| 500.337.01.1 | 106 |
| 500.338.01.1 | 108 |
| 500.339.01.1 | 107 |
| 500.340.01.1 | 118 |
| 500.341.01.7 | 502 |
| 500.342.01.7 | 502 |
| 500.343.01.1 | 268 |
| 500.344.01.1 | 268 |
| 500.346.00.1 | 564 |
| 500.346.01.1 | 564 |
| 500.346.43.1 | 564 |
| 500.347.00.1 | 564 |
| 500.348.00.1 | 564 |
| 500.348.43.1 | 564 |
| 500.349.01.7 | 77 |
| 500.350.00.1 | 535 |
| 500.350.JK.1 | 535 |
| 500.350.JL.1 | 535 |
| 500.350.JR.1 | 535 |
| 500.351.00.1 | 535 |
| 500.351.JK.1 | 535 |
| 500.351.JL.1 | 535 |
| 500.351.JR.1 | 535 |
| 500.352.00.1 | 558 |
| 500.352.JK.1 | 558 |
| 500.352.JL.1 | 558 |
| 500.352.JR.1 | 558 |
| 500.353.00.1 | 558 |
| 500.353.JK.1 | 558 |
| 500.353.JL.1 | 558 |
| 500.353.JR.1 | 558 |
| 500.354.00.1 | 558 |
| 500.354.JK.1 | 558 |
| 500.354.JL.1 | 558 |
| 500.354.JR.1 | 558 |
| 500.355.00.1 | 558 |
| 500.355.JK.1 | 558 |
| 500.355.JL.1 | 558 |
| 500.355.JR.1 | 558 |
| 500.356.00.1 | 562 |
| 500.356.JK.1 | 562 |
| 500.356.JL.1 | 562 |

| Br. art. | |
|---|---|
| 500.356.JR.1 | 562 |
| 500.357.00.1 | 581 |
| 500.357.JK.1 | 581 |
| 500.357.JL.1 | 581 |
| 500.357.JR.1 | 581 |
| 500.358.00.1 | 582 |
| 500.358.JK.1 | 582 |
| 500.358.JL.1 | 582 |
| 500.358.JR.1 | 582 |
| 500.359.00.1 | 581 |
| 500.359.JK.1 | 581 |
| 500.359.JL.1 | 581 |
| 500.359.JR.1 | 581 |
| 500.360.00.1 | 581 |
| 500.360.JK.1 | 581 |
| 500.360.JL.1 | 581 |
| 500.360.JR.1 | 581 |
| 500.361.00.1 | 587 |
| 500.361.JK.1 | 587 |
| 500.361.JL.1 | 587 |
| 500.361.JR.1 | 587 |
| 500.362.00.1 | 592 |
| 500.362.JK.1 | 592 |
| 500.362.JL.1 | 592 |
| 500.362.JR.1 | 592 |
| 500.363.00.1 | 535 |
| 500.363.JK.1 | 535 |
| 500.363.JL.1 | 535 |
| 500.363.JR.1 | 535 |
| 500.364.00.1 | 535 |
| 500.364.JK.1 | 535 |
| 500.364.JL.1 | 535 |
| 500.364.JR.1 | 535 |
| 500.365.00.1 | 557 |
| 500.365.JK.1 | 557 |
| 500.365.JL.1 | 557 |
| 500.365.JR.1 | 557 |
| 500.366.00.1 | 557 |
| 500.366.JK.1 | 557 |
| 500.366.JL.1 | 557 |
| 500.366.JR.1 | 557 |
| 500.367.00.1 | 631 |
| 500.368.01.7 | 137 |
| 500.377.01.2 | 77 |
| 500.379.01.1 | 69 |
| 500.381.01.1 | 563 |
| 500.385.01.1 | 563 |
| 500.386.01.1 | 563 |
| 500.390.01.1 | 424 |
| 500.390.01.2 | 424 |
| 500.390.01.3 | 424 |
| 500.391.01.1 | 443 |
| 500.391.01.2 | 443 |
| 500.391.01.3 | 443 |

| Br. art. | |
|---|---|
| 500.392.01.1 | 424 |
| 500.392.01.2 | 424 |
| 500.392.01.3 | 424 |
| 500.393.01.7 | 92 |
| 500.394.01.7 | 96 |
| 500.395.01.1 | 443 |
| 500.395.01.2 | 443 |
| 500.395.01.3 | 443 |
| 500.396.01.1 | 443 |
| 500.396.01.2 | 443 |
| 500.396.01.3 | 443 |
| 500.399.01.7 | 94 |
| 500.478.01.7 | 86 |
| 500.480.01.7 | 93 |
| 500.482.01.7 | 140 |
| 500.483.01.7 | 140 |
| 500.486.01.7 | 111 |
| 500.488.01.7 | 80 |
| 500.489.01.7 | 85 |
| 500.490.01.1 | 99 |
| 500.500.01.1 | 61 |
| 500.501.01.1 | 132 |
| 500.502.00.1 | 530 |
| 500.502.01.1 | 530 |
| 500.502.43.1 | 530 |
| 500.503.00.1 | 583 |
| 500.503.01.1 | 583 |
| 500.503.43.1 | 583 |
| 500.504.00.1 | 577 |
| 500.504.01.1 | 577 |
| 500.504.43.1 | 577 |
| 500.505.00.1 | 543 |
| 500.505.01.1 | 543 |
| 500.505.43.1 | 543 |
| 500.506.00.1 | 544 |
| 500.506.01.1 | 544 |
| 500.506.43.1 | 544 |
| 500.507.00.1 | 576 |
| 500.507.01.1 | 576 |
| 500.507.43.1 | 576 |
| 500.508.00.1 | 543 |
| 500.508.01.1 | 543 |
| 500.508.43.1 | 543 |
| 500.509.00.1 | 544 |
| 500.509.01.1 | 544 |
| 500.509.43.1 | 544 |
| 500.513.00.1 | 545 |
| 500.513.01.1 | 545 |
| 500.513.43.1 | 545 |
| 500.514.00.1 | 545 |
| 500.514.01.1 | 545 |
| 500.514.43.1 | 545 |
| 500.515.00.1 | 545 |
| 500.515.01.1 | 545 |

| Br. art. | |
|---|---|
| 500.515.43.1 | 545 |
| 500.516.00.1 | 545 |
| 500.516.01.1 | 545 |
| 500.516.43.1 | 545 |
| 500.517.00.1 | 546 |
| 500.517.01.1 | 546 |
| 500.517.43.1 | 546 |
| 500.518.00.1 | 547 |
| 500.518.01.1 | 547 |
| 500.518.43.1 | 547 |
| 500.519.00.1 | 639 |
| 500.520.00.1 | 639 |
| 500.521.00.1 | 639 |
| 500.522.00.1 | 639 |
| 500.523.00.1 | 635 |
| 500.524.00.1 | 634 |
| 500.525.00.1 | 624 |
| 500.526.00.1 | 624 |
| 500.527.00.1 | 624 |
| 500.528.01.1 | 461 |
| 500.529.01.1 | 461 |
| 500.530.01.1 | 424 |
| 500.531.01.1 | 424 |
| 500.532.01.1 | 424 |
| 500.533.01.1 | 425 |
| 500.534.01.1 | 425 |
| 500.535.01.1 | 425 |
| 500.536.01.1 | 425 |
| 500.537.01.1 | 101 |
| 500.550.01.1 | 424 |
| 500.551.01.1 | 424 |
| 500.552.01.1 | 424 |
| 500.575.01.1 | 503 |
| 500.576.01.1 | 503 |
| 500.582.00.1 | 654 |
| 500.583.00.1 | 654 |
| 500.592.00.1 | 653 |
| 500.593.00.1 | 652 |
| 500.594.00.1 | 653 |
| 500.600.01.2 | 62 |
| 500.601.01.2 | 133 |
| 500.602.01.2 | 87 |
| 500.603.01.2 | 137 |
| 500.605.01.2 | 102 |
| 500.620.01.2 | 426 |
| 500.622.01.2 | 427 |
| 500.623.01.2 | 427 |
| 500.624.01.2 | 427 |
| 500.627.01.2 | 436 |
| 500.628.01.2 | 436 |
| 500.631.01.2 | 427 |
| 500.632.01.2 | 428 |
| 500.635.01.2 | 462 |
| 500.636.01.2 | 461 |

| Br. art. | |
|---|---|
| 500.649.01.2 | 632 |
| 500.649.16.1 | 632 |
| 500.649.JK.2 | 632 |
| 500.649.JL.2 | 632 |
| 500.657.00.2 | 631 |
| 500.658.00.2 | 631 |
| 500.660.01.2 | 102 |
| 500.666.01.2 | 484 |
| 500.670.01.1 | 103 |
| 500.676.00.1 | 626 |
| 500.677.00.1 | 626 |
| 500.678.00.1 | 625 |
| 500.681.01.1 | 473 |
| 500.683.00.2 | 68 |
| 500.687.01.1 | 104 |
| 500.688.01.1 | 105 |
| 500.690.01.1 | 132 |
| 500.690.JT.1 | 132 |
| 500.693.01.2 | 113 |
| 500.694.01.2 | 110 |
| 500.700.01.2 | 473 |
| 500.702.01.2 | 473 |
| 500.704.01.2 | 473 |
| 500.706.01.2 | 473 |
| 500.708.01.2 | 474 |
| 500.710.01.2 | 474 |
| 500.712.01.2 | 474 |
| 500.714.01.2 | 474 |
| 500.716.01.2 | 474 |
| 500.718.01.2 | 474 |
| 500.720.01.2 | 474 |
| 500.722.01.2 | 474 |
| 500.724.01.2 | 474 |
| 500.726.01.2 | 474 |
| 500.728.01.2 | 475 |
| 500.730.01.2 | 475 |
| 500.732.01.2 | 475 |
| 500.734.01.2 | 475 |
| 500.736.01.2 | 476 |
| 500.738.01.2 | 476 |
| 500.740.01.2 | 476 |
| 500.742.01.2 | 476 |
| 500.744.01.2 | 478 |
| 500.746.01.2 | 478 |
| 500.748.01.2 | 479 |
| 500.750.01.2 | 479 |
| 500.752.01.2 | 479 |
| 500.754.01.2 | 479 |
| 500.756.01.2 | 479 |
| 500.758.01.2 | 479 |
| 500.760.01.2 | 480 |
| 500.762.01.2 | 480 |
| 500.764.01.2 | 480 |
| 500.766.01.2 | 480 |

| Br. art. | |
|---|---|
| 500.768.01.2 | 455 |
| 500.769.01.2 | 456 |
| 500.770.01.2 | 456 |
| 500.771.01.2 | 456 |
| 500.772.01.2 | 457 |
| 500.773.01.2 | 457 |
| 500.774.01.2 | 457 |
| 500.775.01.2 | 458 |
| 500.776.01.2 | 458 |
| 500.777.01.2 | 458 |
| 500.778.01.2 | 458 |
| 500.779.01.2 | 458 |
| 500.780.01.2 | 459 |
| 500.781.01.2 | 459 |
| 500.782.01.2 | 472 |
| 500.785.00.7 | 482 |
| 500.786.00.7 | 482 |
| 500.787.01.7 | 482 |
| 500.788.01.7 | 482 |
| 500.789.01.7 | 482 |
| 500.790.01.7 | 482 |
| 500.791.01.7 | 114 |
| 500.792.01.7 | 115 |
| 500.793.01.1 | 117 |
| 500.794.01.1 | 119 |
| 500.833.01.1 | 101 |
| 500.835.01.1 | 103 |
| 500.837.01.1 | 104 |
| 500.840.00.1 | 91 |
| 500.841.00.1 | 138 |
| 500.844.00.7 | 94 |
| 500.916.00.1 | 122 |
| 501.044.00.7 | 114 |
| 501.045.00.7 | 73 |
| 501.046.00.7 | 113 |
| 501.050.00.5 | 470 |
| 501.156.00.1 | 624 |
| 501.157.00.1 | 625 |
| 501.159.00.1 | 565 |
| 501.160.00.1 | 565 |
| 501.162.00.1 | 565 |
| 501.163.00.1 | 565 |
| 501.165.00.1 | 565 |
| 501.166.00.1 | 565 |
| 501.168.00.1 | 565 |
| 501.169.00.1 | 565 |
| 501.171.00.1 | 566 |
| 501.172.00.1 | 566 |
| 501.174.00.1 | 566 |
| 501.175.00.1 | 566 |
| 501.177.00.1 | 566 |
| 501.178.00.1 | 566 |
| 501.180.00.1 | 566 |
| 501.181.00.1 | 566 |

| Br. art. | |
|---|---|
| 501.183.00.1 | 567 |
| 501.184.00.1 | 567 |
| 501.186.00.1 | 567 |
| 501.187.00.1 | 567 |
| 501.189.00.1 | 567 |
| 501.190.00.1 | 567 |
| 501.192.00.1 | 567 |
| 501.193.00.1 | 567 |
| 501.232.00.1 | 521 |
| 501.233.00.1 | 521 |
| 501.234.00.1 | 521 |
| 501.235.00.1 | 521 |
| 501.236.00.1 | 521 |
| 501.237.00.1 | 521 |
| 501.238.00.1 | 521 |
| 501.239.00.1 | 521 |
| 501.240.00.1 | 521 |
| 501.241.00.1 | 521 |
| 501.242.00.1 | 521 |
| 501.243.00.1 | 521 |
| 501.244.00.1 | 521 |
| 501.245.00.1 | 521 |
| 501.246.00.1 | 521 |
| 501.247.00.1 | 521 |
| 501.248.00.1 | 519 |
| 501.249.00.1 | 519 |
| 501.250.00.1 | 519 |
| 501.251.00.1 | 519 |
| 501.252.00.1 | 519 |
| 501.253.00.1 | 519 |
| 501.254.00.1 | 519 |
| 501.255.00.1 | 519 |
| 501.256.00.1 | 520 |
| 501.257.00.1 | 520 |
| 501.258.00.1 | 520 |
| 501.259.00.1 | 520 |
| 501.260.00.1 | 520 |
| 501.261.00.1 | 520 |
| 501.262.00.1 | 520 |
| 501.263.00.1 | 520 |
| 501.264.00.1 | 657 |
| 501.265.00.1 | 657 |
| 501.266.00.1 | 657 |
| 501.267.00.1 | 657 |
| 501.268.00.1 | 657 |
| 501.269.00.1 | 657 |
| 501.270.00.1 | 657 |
| 501.271.00.1 | 657 |
| 501.272.00.1 | 582 |
| 501.273.00.1 | 582 |
| 501.274.00.1 | 582 |
| 501.275.00.1 | 582 |
| 501.276.00.1 | 588 |
| 501.277.00.1 | 588 |

| Br. art. | |
|---|---|
| 501.278.00.1 | 588 |
| 501.279.00.1 | 588 |
| 501.280.00.1 | 658 |
| 501.423.01.1 | 631 |
| 501.448.00.7 | 504 |
| 501.458.00.7 | 76 |
| 501.461.00.7 | 481 |
| 501.463.00.7 | 481 |
| 501.466.00.7 | 478 |
| 501.467.00.7 | 472 |
| 501.477.00.7 | 505 |
| 501.504.00.7 | 78 |
| 501.506.00.7 | 468 |
| 501.507.00.7 | 469 |
| 501.508.00.7 | 480 |
| 501.509.00.7 | 435 |
| 501.511.00.7 | 435 |
| 501.513.00.7 | 468 |
| 501.517.00.7 | 468 |
| 501.518.00.7 | 468 |
| 501.519.00.7 | 471 |
| 501.545.01.1 | 72 |
| 501.546.01.1 | 75 |
| 501.547.01.1 | 136 |
| 501.555.01.1 | 109 |
| 501.556.01.1 | 109 |
| 501.557.01.1 | 109 |
| 501.558.01.1 | 118 |
| 501.559.01.1 | 116 |
| 501.561.00.7 | 468 |
| 501.563.01.7 | 86 |
| 501.564.01.7 | 96 |
| 501.574.00.1 | 433 |
| 501.578.01.1 | 100 |
| 501.655.00.1 | 288 |
| 501.655.00.8 | 288 |
| 501.660.01.1 | 102 |
| 501.661.00.1 | 66 |
| 501.663.JT.1 | 65 |
| 501.664.00.1 | 65 |
| 501.666.00.1 | 270 |
| 501.676.00.1 | 269 |
| 501.732.00.1 | 433 |
| 501.750.00.1 | 72 |
| 501.751.00.1 | 73 |
| 501.752.00.1 | 74 |
| 501.830.00.1 | 463 |
| 501.830.00.3 | 463 |
| 501.830.JT.1 | 463 |
| 501.831.00.1 | 463 |
| 501.831.00.3 | 463 |
| 501.831.JT.1 | 463 |
| 501.832.00.1 | 464 |
| 501.832.00.3 | 464 |

| Br. art. | |
|---|---|
| 501.832.JT.1 | 464 |
| 501.833.00.1 | 464 |
| 501.833.00.3 | 464 |
| 501.833.JT.1 | 464 |
| 501.834.00.1 | 430 |
| 501.834.00.3 | 430 |
| 501.834.00.5 | 430 |
| 501.834.00.7 | 430 |
| 501.835.00.1 | 430 |
| 501.835.00.3 | 430 |
| 501.835.00.5 | 430 |
| 501.835.00.7 | 430 |
| 501.836.00.1 | 430 |
| 501.836.00.3 | 430 |
| 501.836.00.5 | 430 |
| 501.836.00.7 | 430 |
| 501.837.00.1 | 430 |
| 501.837.00.3 | 430 |
| 501.837.00.5 | 430 |
| 501.837.00.7 | 430 |
| 501.838.00.1 | 437 |
| 501.838.00.3 | 437 |
| 501.838.00.5 | 437 |
| 501.838.00.7 | 437 |
| 501.839.00.1 | 431 |
| 501.839.00.3 | 431 |
| 501.839.00.5 | 431 |
| 501.839.00.7 | 431 |
| 501.840.00.1 | 431 |
| 501.840.00.3 | 431 |
| 501.840.00.5 | 431 |
| 501.840.00.7 | 431 |
| 501.841.00.1 | 432 |
| 501.841.00.3 | 432 |
| 501.841.00.5 | 432 |
| 501.841.00.7 | 432 |
| 501.842.00.1 | 432 |
| 501.842.00.3 | 432 |
| 501.842.00.5 | 432 |
| 501.842.00.7 | 432 |
| 501.843.00.1 | 445 |
| 501.843.00.3 | 445 |
| 501.844.00.1 | 445 |
| 501.844.00.3 | 445 |
| 501.845.00.1 | 445 |
| 501.845.00.3 | 445 |
| 501.846.00.1 | 445 |
| 501.847.00.1 | 454 |
| 501.847.00.3 | 454 |
| 501.847.00.5 | 454 |
| 501.847.00.7 | 454 |
| 501.847.JT.1 | 454 |
| 501.848.00.1 | 454 |
| 501.848.00.3 | 454 |

| Br. art. | |
|---|---|
| 501.848.00.5 | 454 |
| 501.848.00.7 | 454 |
| 501.848.JT.1 | 454 |
| 501.877.00.1 | 109 |
| 501.878.00.1 | 109 |
| 501.880.00.1 | 426 |
| 501.880.00.3 | 426 |
| 501.880.00.5 | 426 |
| 501.880.00.7 | 426 |
| 501.890.00.7 | 435 |
| 501.891.00.7 | 435 |
| 501.892.00.7 | 435 |
| 501.893.00.7 | 435 |
| 501.898.00.1 | 134 |
| 501.898.JT.1 | 134 |
| 501.930.01.1 | 110 |
| 501.931.00.1 | 109 |
| 501.961.00.1 | 75 |
| 501.993.00.1 | 135 |
| 502.031.00.1 | 628 |
| 502.032.00.1 | 629 |
| 502.035.00.1 | 71 |
| 502.036.00.1 | 92 |
| 502.300.01.1 | 533 |
| 502.300.01.2 | 533 |
| 502.300.01.3 | 533 |
| 502.300.JH.1 | 533 |
| 502.300.JK.1 | 533 |
| 502.300.JL.1 | 533 |
| 502.300.JR.1 | 533 |
| 502.301.01.1 | 533 |
| 502.301.01.2 | 533 |
| 502.301.01.3 | 533 |
| 502.301.JH.1 | 533 |
| 502.301.JK.1 | 533 |
| 502.301.JL.1 | 533 |
| 502.301.JR.1 | 533 |
| 502.302.01.1 | 534 |
| 502.302.01.2 | 534 |
| 502.302.01.3 | 534 |
| 502.302.JH.1 | 534 |
| 502.302.JK.1 | 534 |
| 502.302.JL.1 | 534 |
| 502.302.JR.1 | 534 |
| 502.303.01.1 | 554 |
| 502.303.01.2 | 554 |
| 502.303.01.3 | 554 |
| 502.303.JH.1 | 554 |
| 502.303.JK.1 | 554 |
| 502.303.JL.1 | 554 |
| 502.303.JR.1 | 554 |
| 502.304.01.1 | 554 |
| 502.304.01.2 | 554 |
| 502.304.01.3 | 554 |

| Br. art. | |
|---|---|
| 502.304.JH.1 | 554 |
| 502.304.JK.1 | 554 |
| 502.304.JL.1 | 554 |
| 502.304.JR.1 | 554 |
| 502.305.01.1 | 554 |
| 502.305.01.2 | 554 |
| 502.305.01.3 | 554 |
| 502.305.JH.1 | 554 |
| 502.305.JK.1 | 554 |
| 502.305.JL.1 | 554 |
| 502.305.JR.1 | 554 |
| 502.306.01.1 | 554 |
| 502.306.01.2 | 554 |
| 502.306.01.3 | 554 |
| 502.306.JH.1 | 554 |
| 502.306.JK.1 | 554 |
| 502.306.JL.1 | 554 |
| 502.306.JR.1 | 554 |
| 502.307.01.1 | 556 |
| 502.307.01.2 | 556 |
| 502.307.01.3 | 556 |
| 502.307.JH.1 | 556 |
| 502.307.JK.1 | 556 |
| 502.307.JL.1 | 556 |
| 502.307.JR.1 | 556 |
| 502.308.01.1 | 556 |
| 502.308.01.2 | 556 |
| 502.308.01.3 | 556 |
| 502.308.JH.1 | 556 |
| 502.308.JK.1 | 556 |
| 502.308.JL.1 | 556 |
| 502.308.JR.1 | 556 |
| 502.309.01.1 | 561 |
| 502.309.01.2 | 561 |
| 502.309.01.3 | 561 |
| 502.309.JH.1 | 561 |
| 502.309.JK.1 | 561 |
| 502.309.JL.1 | 561 |
| 502.309.JR.1 | 561 |
| 502.310.01.1 | 552 |
| 502.310.01.2 | 552 |
| 502.310.01.3 | 552 |
| 502.310.JH.1 | 552 |
| 502.310.JK.1 | 552 |
| 502.310.JL.1 | 552 |
| 502.310.JR.1 | 552 |
| 502.311.01.1 | 552 |
| 502.311.01.2 | 552 |
| 502.311.01.3 | 552 |
| 502.311.JH.1 | 552 |
| 502.311.JK.1 | 552 |
| 502.311.JL.1 | 552 |
| 502.311.JR.1 | 552 |
| 502.312.01.1 | 552 |

| Br. art. | |
|---|---|
| 502.312.01.2 | 552 |
| 502.312.01.3 | 552 |
| 502.312.JH.1 | 552 |
| 502.312.JK.1 | 552 |
| 502.312.JL.1 | 552 |
| 502.312.JR.1 | 552 |
| 502.313.01.1 | 552 |
| 502.313.01.2 | 552 |
| 502.313.01.3 | 552 |
| 502.313.JH.1 | 552 |
| 502.313.JK.1 | 552 |
| 502.313.JL.1 | 552 |
| 502.313.JR.1 | 552 |
| 502.314.01.1 | 560 |
| 502.314.01.2 | 560 |
| 502.314.01.3 | 560 |
| 502.314.JH.1 | 560 |
| 502.314.JK.1 | 560 |
| 502.314.JL.1 | 560 |
| 502.314.JR.1 | 560 |
| 502.315.01.1 | 579 |
| 502.315.01.2 | 579 |
| 502.315.01.3 | 579 |
| 502.315.JH.1 | 579 |
| 502.315.JK.1 | 579 |
| 502.315.JL.1 | 579 |
| 502.315.JR.1 | 579 |
| 502.316.01.1 | 585 |
| 502.316.01.2 | 585 |
| 502.316.01.3 | 585 |
| 502.316.JH.1 | 585 |
| 502.316.JK.1 | 585 |
| 502.316.JK.2 | 585 |
| 502.316.JL.1 | 585 |
| 502.316.JR.1 | 585 |
| 502.317.01.1 | 586 |
| 502.317.01.2 | 586 |
| 502.317.01.3 | 586 |
| 502.317.JH.1 | 586 |
| 502.317.JK.1 | 586 |
| 502.317.JK.2 | 586 |
| 502.317.JL.1 | 586 |
| 502.317.JR.1 | 586 |
| 502.318.01.1 | 589 |
| 502.318.01.2 | 589 |
| 502.318.01.3 | 589 |
| 502.318.JH.1 | 589 |
| 502.318.JK.1 | 589 |
| 502.318.JK.2 | 589 |
| 502.318.JL.1 | 589 |
| 502.318.JR.1 | 589 |
| 502.319.01.1 | 589 |
| 502.319.01.2 | 589 |
| 502.319.01.3 | 589 |

| Br. art. | |
|---|---|
| 502.319.JH.1 | 589 |
| 502.319.JK.1 | 589 |
| 502.319.JK.2 | 589 |
| 502.319.JL.1 | 589 |
| 502.319.JR.1 | 589 |
| 502.320.01.1 | 590 |
| 502.320.01.3 | 590 |
| 502.320.JH.1 | 590 |
| 502.320.JK.1 | 590 |
| 502.320.JL.1 | 590 |
| 502.320.JR.1 | 590 |
| 502.321.01.1 | 591 |
| 502.321.01.3 | 591 |
| 502.321.JH.1 | 591 |
| 502.321.JK.1 | 591 |
| 502.321.JL.1 | 591 |
| 502.321.JR.1 | 591 |
| 502.322.01.1 | 590 |
| 502.322.01.3 | 590 |
| 502.322.JH.1 | 590 |
| 502.322.JK.1 | 590 |
| 502.322.JL.1 | 590 |
| 502.322.JR.1 | 590 |
| 502.323.01.1 | 591 |
| 502.323.01.3 | 591 |
| 502.323.JH.1 | 591 |
| 502.323.JK.1 | 591 |
| 502.323.JL.1 | 591 |
| 502.323.JR.1 | 591 |
| 502.324.01.1 | 580 |
| 502.324.01.3 | 580 |
| 502.324.JH.1 | 580 |
| 502.324.JK.1 | 580 |
| 502.324.JL.1 | 580 |
| 502.324.JR.1 | 580 |
| 502.325.01.1 | 580 |
| 502.325.01.3 | 580 |
| 502.325.JH.1 | 580 |
| 502.325.JK.1 | 580 |
| 502.325.JL.1 | 580 |
| 502.325.JR.1 | 580 |
| 502.326.01.3 | 592 |
| 502.326.JK.1 | 592 |
| 502.326.JL.1 | 592 |
| 502.327.01.3 | 592 |
| 502.327.JK.1 | 592 |
| 502.327.JL.1 | 592 |
| 502.328.00.1 | 627 |
| 502.328.01.3 | 627 |
| 502.328.14.1 | 627 |
| 502.328.JK.1 | 627 |
| 502.328.JL.1 | 627 |
| 502.329.00.1 | 631 |
| 502.330.00.1 | 631 |

| Br. art. | |
|---|---|
| 502.335.01.1 | 516 |
| 502.335.01.2 | 516 |
| 502.335.01.3 | 516 |
| 502.335.JH.1 | 516 |
| 502.335.JK.1 | 516 |
| 502.335.JL.1 | 516 |
| 502.335.JR.1 | 516 |
| 502.336.01.1 | 516 |
| 502.336.01.2 | 516 |
| 502.336.01.3 | 516 |
| 502.336.JH.1 | 516 |
| 502.336.JK.1 | 516 |
| 502.336.JL.1 | 516 |
| 502.336.JR.1 | 516 |
| 502.337.01.1 | 516 |
| 502.337.01.2 | 516 |
| 502.337.01.3 | 516 |
| 502.337.JH.1 | 516 |
| 502.337.JK.1 | 516 |
| 502.337.JL.1 | 516 |
| 502.337.JR.1 | 516 |
| 502.338.01.1 | 518 |
| 502.338.01.2 | 518 |
| 502.338.01.3 | 518 |
| 502.338.JH.1 | 518 |
| 502.338.JK.1 | 518 |
| 502.338.JL.1 | 518 |
| 502.338.JR.1 | 518 |
| 502.349.00.1 | 625 |
| 502.350.00.1 | 625 |
| 502.351.00.1 | 625 |
| 502.352.00.1 | 625 |
| 502.353.00.1 | 625 |
| 502.354.00.1 | 625 |
| 502.356.00.1 | 630 |
| 502.356.01.1 | 630 |
| 502.356.14.1 | 630 |
| 502.356.JK.1 | 630 |
| 502.356.JL.1 | 630 |
| 502.357.00.1 | 630 |
| 502.357.01.1 | 630 |
| 502.357.14.1 | 630 |
| 502.357.JK.1 | 630 |
| 502.357.JL.1 | 630 |
| 502.358.00.1 | 630 |
| 502.358.01.1 | 630 |
| 502.358.14.1 | 630 |
| 502.358.JK.1 | 630 |
| 502.358.JL.1 | 630 |
| 502.359.00.1 | 630 |
| 502.359.01.1 | 630 |
| 502.359.14.1 | 630 |
| 502.359.JK.1 | 630 |
| 502.359.JL.1 | 630 |

| Br. art. | |
|---|---|
| 502.360.00.1 | 630 |
| 502.360.01.1 | 630 |
| 502.360.14.1 | 630 |
| 502.360.JK.1 | 630 |
| 502.360.JL.1 | 630 |
| 502.361.00.1 | 630 |
| 502.361.01.1 | 630 |
| 502.361.14.1 | 630 |
| 502.361.JK.1 | 630 |
| 502.361.JL.1 | 630 |
| 502.362.00.1 | 630 |
| 502.362.01.1 | 630 |
| 502.362.14.1 | 630 |
| 502.362.JK.1 | 630 |
| 502.362.JL.1 | 630 |
| 502.381.00.1 | 66 |
| 502.381.JT.1 | 66 |
| 502.382.00.1 | 90 |
| 502.383.JT.1 | 89 |
| 502.384.00.1 | 138 |
| 502.384.JT.1 | 138 |
| 502.619.00.1 | 659 |
| 502.669.00.1 | 660 |
| 502.717.00.1 | 62 |
| 502.718.00.1 | 61 |
| 502.719.01.1 | 102 |
| 502.742.00.1 | 514 |
| 502.743.00.1 | 514 |
| 502.744.00.1 | 514 |
| 502.745.00.1 | 514 |
| 502.746.00.1 | 514 |
| 502.747.00.1 | 514 |
| 502.748.00.1 | 514 |
| 502.749.00.1 | 514 |
| 502.750.00.1 | 514 |
| 502.751.00.1 | 514 |
| 502.752.00.1 | 514 |
| 502.753.00.1 | 514 |
| 502.769.00.7 | 481 |
| 502.770.00.7 | 481 |
| 502.771.00.7 | 481 |
| 502.780.00.1 | 638 |
| 502.780.14.1 | 638 |
| 502.781.00.1 | 638 |
| 502.781.14.1 | 638 |
| 502.782.00.1 | 638 |
| 502.782.14.1 | 638 |
| 502.783.00.1 | 638 |
| 502.783.14.1 | 638 |
| 502.784.00.1 | 638 |
| 502.784.14.1 | 638 |
| 502.785.00.1 | 638 |
| 502.785.14.1 | 638 |
| 502.786.00.1 | 638 |

| Br. art. | |
|---|---|
| 502.786.14.1 | 638 |
| 502.787.00.1 | 638 |
| 502.787.14.1 | 638 |
| 502.791.00.1 | 117 |
| 502.792.00.7 | 434 |
| 502.796.00.1 | 640 |
| 502.797.00.1 | 640 |
| 502.798.00.1 | 640 |
| 502.799.00.1 | 640 |
| 502.800.00.1 | 641 |
| 502.803.00.1 | 642 |
| 502.804.00.1 | 642 |
| 502.805.00.1 | 642 |
| 502.806.00.1 | 642 |
| 502.807.00.1 | 642 |
| 502.808.00.1 | 642 |
| 502.809.00.1 | 642 |
| 502.810.00.1 | 642 |
| 502.811.00.1 | 642 |
| 502.812.00.1 | 642 |
| 502.813.00.1 | 642 |
| 502.814.00.1 | 642 |
| 502.815.00.1 | 642 |
| 502.816.00.1 | 642 |
| 502.825.00.1 | 133 |
| 502.868.00.1 | 477 |
| 502.869.00.1 | 477 |
| 502.870.00.1 | 477 |
| 502.871.00.1 | 477 |
| 502.872.00.1 | 477 |
| 502.873.00.1 | 477 |
| 502.874.00.1 | 477 |
| 502.875.00.1 | 477 |
| 502.885.00.1 | 274 |
| 502.891.00.1 | 643 |
| 502.892.00.1 | 643 |
| 502.895.00.1 | 275 |
| 502.905.00.1 | 273 |
| 502.915.00.1 | 274 |
| 502.924.00.1 | 429 |
| 502.959.00.1 | 119 |
| 502.965.00.1 | 121 |
| 502.966.00.1 | 120 |
| 502.969.01.1 | 124 |
| 502.969.79.1 | 124 |
| 502.969.FY.1 | 124 |
| 502.969.SX.1 | 124 |
| 502.970.01.1 | 124 |
| 502.970.79.1 | 124 |
| 502.970.FY.1 | 124 |
| 502.970.SX.1 | 124 |
| 502.971.01.1 | 126 |
| 502.971.79.1 | 126 |
| 502.971.FY.1 | 126 |

| Br. art. | |
|---|---|
| 502.971.SX.1 | 126 |
| 502.972.FY.1 | 126 |
| 502.972.PL.1 | 126 |
| 502.973.00.1 | 491 |
| 502.973.00.2 | 491 |
| 502.973.79.1 | 491 |
| 502.973.79.2 | 491 |
| 502.973.FY.1 | 491 |
| 502.973.FY.2 | 491 |
| 502.973.SX.1 | 491 |
| 502.973.SX.2 | 491 |
| 502.974.00.1 | 492 |
| 502.974.00.2 | 492 |
| 502.974.79.1 | 492 |
| 502.974.79.2 | 492 |
| 502.974.FY.1 | 492 |
| 502.974.FY.2 | 492 |
| 502.974.SX.1 | 492 |
| 502.974.SX.2 | 492 |
| 502.975.00.1 | 493 |
| 502.975.00.2 | 493 |
| 502.975.79.1 | 493 |
| 502.975.79.2 | 493 |
| 502.975.FY.1 | 493 |
| 502.975.FY.2 | 493 |
| 502.975.SX.1 | 493 |
| 502.975.SX.2 | 493 |
| 502.976.00.1 | 494 |
| 502.976.00.2 | 494 |
| 502.976.79.1 | 494 |
| 502.976.79.2 | 494 |
| 502.976.FY.1 | 494 |
| 502.976.FY.2 | 494 |
| 502.976.SX.1 | 494 |
| 502.976.SX.2 | 494 |
| 502.977.00.1 | 495 |
| 502.977.00.2 | 495 |
| 502.977.79.1 | 495 |
| 502.977.79.2 | 495 |
| 502.977.FY.1 | 495 |
| 502.977.FY.2 | 495 |
| 502.977.SX.1 | 495 |
| 502.977.SX.2 | 495 |
| 502.978.00.1 | 496 |
| 502.978.00.2 | 496 |
| 502.978.79.1 | 496 |
| 502.978.79.2 | 496 |
| 502.978.FY.1 | 496 |
| 502.978.FY.2 | 496 |
| 502.978.SX.1 | 496 |
| 502.978.SX.2 | 496 |
| 503.001.01.1 | 531 |
| 503.001.01.2 | 531 |
| 503.001.01.3 | 531 |

| Br. art. | |
|---|---|
| 503.001.JH.1 | 531 |
| 503.001.JK.1 | 531 |
| 503.001.JK.2 | 531 |
| 503.001.JR.1 | 531 |
| 503.002.01.1 | 532 |
| 503.002.01.2 | 532 |
| 503.002.01.3 | 532 |
| 503.002.JH.1 | 532 |
| 503.002.JK.1 | 532 |
| 503.002.JK.2 | 532 |
| 503.002.JR.1 | 532 |
| 503.003.01.1 | 548 |
| 503.003.01.2 | 548 |
| 503.003.01.3 | 548 |
| 503.003.JH.1 | 548 |
| 503.003.JK.1 | 548 |
| 503.003.JK.2 | 548 |
| 503.003.JR.1 | 548 |
| 503.004.01.1 | 548 |
| 503.004.01.2 | 548 |
| 503.004.01.3 | 548 |
| 503.004.JH.1 | 548 |
| 503.004.JK.1 | 548 |
| 503.004.JK.2 | 548 |
| 503.004.JR.1 | 548 |
| 503.005.01.1 | 548 |
| 503.005.01.2 | 548 |
| 503.005.01.3 | 548 |
| 503.005.JH.1 | 548 |
| 503.005.JK.1 | 548 |
| 503.005.JK.2 | 548 |
| 503.005.JR.1 | 548 |
| 503.006.01.1 | 548 |
| 503.006.01.2 | 548 |
| 503.006.01.3 | 548 |
| 503.006.JH.1 | 548 |
| 503.006.JK.1 | 548 |
| 503.006.JK.2 | 548 |
| 503.006.JR.1 | 548 |
| 503.007.01.1 | 559 |
| 503.007.01.2 | 559 |
| 503.007.01.3 | 559 |
| 503.007.JH.1 | 559 |
| 503.007.JK.1 | 559 |
| 503.007.JK.2 | 559 |
| 503.007.JR.1 | 559 |
| 503.008.01.1 | 550 |
| 503.008.01.2 | 550 |
| 503.008.01.3 | 550 |
| 503.008.JH.1 | 550 |
| 503.008.JK.1 | 550 |
| 503.008.JK.2 | 550 |
| 503.008.JR.1 | 550 |
| 503.009.01.1 | 550 |

| Br. art. | |
|---|---|
| 503.009.01.2 | 550 |
| 503.009.01.3 | 550 |
| 503.009.JH.1 | 550 |
| 503.009.JK.1 | 550 |
| 503.009.JK.2 | 550 |
| 503.009.JR.1 | 550 |
| 503.010.01.1 | 578 |
| 503.010.01.2 | 578 |
| 503.010.01.3 | 578 |
| 503.010.JH.1 | 578 |
| 503.010.JK.1 | 578 |
| 503.010.JK.2 | 578 |
| 503.010.JR.1 | 578 |
| 503.011.01.1 | 584 |
| 503.011.01.2 | 584 |
| 503.011.01.3 | 584 |
| 503.011.JH.1 | 584 |
| 503.011.JK.1 | 584 |
| 503.011.JK.2 | 584 |
| 503.011.JR.1 | 584 |
| 503.012.01.1 | 627 |
| 503.012.14.1 | 627 |
| 503.012.21.1 | 627 |
| 503.012.JK.1 | 627 |
| 503.016.00.1 | 626 |
| 503.017.00.1 | 627 |
| 503.023.00.1 | 71 |
| 503.045.00.1 | 63 |
| 503.046.JT.1 | 63 |
| 503.048.00.1 | 64 |
| 503.049.JT.1 | 64 |
| 503.080.00.1 | 88 |
| 503.080.JT.1 | 88 |
| 503.081.00.1 | 88 |
| 503.082.00.1 | 70 |
| 503.083.00.1 | 70 |
| 503.105.00.1 | 286 |
| 503.115.00.1 | 306 |
| 503.125.00.1 | 287 |
| 503.135.00.1 | 287 |
| 504.620.01.1 | 426 |
| 504.636.01.1 | 461 |
| 505.001.00.1 | 439 |
| 505.002.00.1 | 439 |
| 505.003.00.1 | 439 |
| 505.004.00.1 | 439 |
| 505.005.00.1 | 439 |
| 505.006.00.1 | 439 |
| 505.007.00.1 | 440 |
| 505.008.00.1 | 440 |
| 505.009.00.1 | 441 |
| 505.010.01.1 | 442 |
| 505.010.01.2 | 442 |
| 505.010.01.3 | 442 |

| Br. art. | |
|---|---|
| 505.010.01.4 | 442 |
| 505.010.01.5 | 442 |
| 505.011.01.1 | 442 |
| 505.011.01.2 | 442 |
| 505.011.01.3 | 442 |
| 505.011.01.4 | 442 |
| 505.011.01.5 | 442 |
| 505.013.00.1 | 441 |
| 505.014.00.1 | 439 |
| 505.015.00.1 | 439 |
| 505.016.00.1 | 439 |
| 505.017.00.1 | 439 |
| 505.018.00.1 | 460 |
| 505.019.00.1 | 460 |
| 505.020.01.1 | 423 |
| 505.020.01.2 | 423 |
| 505.020.01.3 | 423 |
| 505.020.01.4 | 423 |
| 505.020.01.5 | 423 |
| 505.020.01.6 | 460 |
| 505.021.01.1 | 423 |
| 505.021.01.2 | 423 |
| 505.021.01.3 | 423 |
| 505.021.01.4 | 423 |
| 505.021.01.5 | 423 |
| 505.021.01.6 | 460 |
| 505.022.01.5 | 423 |
| 505.023.00.1 | 452 |
| 505.024.00.1 | 452 |
| 505.025.00.1 | 452 |
| 505.026.00.1 | 452 |
| 505.030.01.6 | 453 |
| 505.031.01.6 | 453 |
| 505.033.00.1 | 420 |
| 505.034.00.1 | 420 |
| 505.035.00.1 | 420 |
| 505.036.00.1 | 420 |
| 505.037.00.1 | 420 |
| 505.038.00.1 | 420 |
| 505.039.00.1 | 421 |
| 505.040.01.6 | 451 |
| 505.041.01.6 | 451 |
| 505.042.00.1 | 421 |
| 505.043.00.1 | 422 |
| 505.044.00.1 | 422 |
| 505.045.00.1 | 420 |
| 505.046.00.1 | 420 |
| 505.047.00.1 | 420 |
| 505.048.00.1 | 420 |
| 505.049.00.1 | 420 |
| 505.050.00.1 | 450 |
| 505.051.00.1 | 450 |
| 505.052.00.1 | 450 |
| 505.053.00.1 | 450 |

| Br. art. | |
|---|---|
| 505.058.01.1 | 510 |
| 505.058.21.1 | 510 |
| 505.071.00.1 | 536 |
| 505.071.00.2 | 536 |
| 505.071.00.3 | 536 |
| 505.071.00.4 | 536 |
| 505.071.00.5 | 536 |
| 505.071.00.6 | 536 |
| 505.071.00.7 | 536 |
| 505.071.00.8 | 536 |
| 505.072.00.1 | 536 |
| 505.072.00.2 | 536 |
| 505.072.00.3 | 536 |
| 505.072.00.4 | 536 |
| 505.072.00.5 | 536 |
| 505.072.00.6 | 536 |
| 505.072.00.7 | 536 |
| 505.072.00.8 | 536 |
| 505.073.00.1 | 536 |
| 505.073.00.2 | 536 |
| 505.073.00.3 | 536 |
| 505.073.00.4 | 536 |
| 505.073.00.5 | 536 |
| 505.073.00.6 | 536 |
| 505.073.00.7 | 536 |
| 505.073.00.8 | 536 |
| 505.074.00.1 | 536 |
| 505.074.00.2 | 536 |
| 505.074.00.3 | 536 |
| 505.074.00.4 | 536 |
| 505.074.00.5 | 536 |
| 505.074.00.6 | 536 |
| 505.074.00.7 | 536 |
| 505.074.00.8 | 536 |
| 505.075.00.1 | 536 |
| 505.075.00.2 | 536 |
| 505.075.00.3 | 536 |
| 505.075.00.4 | 536 |
| 505.075.00.5 | 536 |
| 505.075.00.6 | 536 |
| 505.075.00.7 | 536 |
| 505.075.00.8 | 536 |
| 505.076.00.1 | 538 |
| 505.076.00.2 | 538 |
| 505.076.00.3 | 538 |
| 505.076.00.4 | 538 |
| 505.076.00.5 | 538 |
| 505.076.00.6 | 538 |
| 505.076.00.7 | 538 |
| 505.076.00.8 | 538 |
| 505.077.00.1 | 575 |
| 505.077.00.2 | 575 |
| 505.077.00.3 | 575 |
| 505.077.00.4 | 575 |

| Br. art. | |
|---|---|
| 505.077.00.5 | 575 |
| 505.077.00.6 | 575 |
| 505.077.00.7 | 575 |
| 505.077.00.8 | 575 |
| 505.078.00.1 | 575 |
| 505.078.00.2 | 575 |
| 505.078.00.3 | 575 |
| 505.078.00.4 | 575 |
| 505.078.00.5 | 575 |
| 505.078.00.6 | 575 |
| 505.078.00.7 | 575 |
| 505.078.00.8 | 575 |
| 505.079.00.1 | 576 |
| 505.079.00.2 | 576 |
| 505.079.00.3 | 576 |
| 505.079.00.4 | 576 |
| 505.079.00.5 | 576 |
| 505.079.00.6 | 576 |
| 505.079.00.7 | 576 |
| 505.079.00.8 | 576 |
| 505.080.00.1 | 634 |
| 505.081.00.1 | 634 |
| 505.082.00.1 | 634 |
| 505.082.00.2 | 634 |
| 505.082.14.1 | 508 |
| 505.082.21.1 | 508 |
| 505.082.GH.1 | 508 |
| 505.083.00.7 | 585 |
| 505.083.00.8 | 585 |
| 505.090.00.2 | 632 |
| 505.091.00.2 | 633 |
| 505.093.00.2 | 633 |
| 505.095.00.2 | 633 |
| 505.105.00.1 | 570 |
| 505.105.00.2 | 570 |
| 505.115.00.1 | 574 |
| 505.115.00.2 | 574 |
| 505.125.00.1 | 570 |
| 505.125.00.2 | 570 |
| 505.135.00.1 | 574 |
| 505.135.00.2 | 574 |
| 505.145.00.1 | 570 |
| 505.145.00.2 | 570 |
| 505.155.00.1 | 574 |
| 505.155.00.2 | 574 |
| 505.165.00.1 | 574 |
| 505.165.00.2 | 574 |
| 505.175.00.1 | 570 |
| 505.175.00.2 | 570 |
| 505.261.00.1 | 540 |
| 505.261.00.2 | 540 |
| 505.261.00.3 | 540 |
| 505.261.00.4 | 540 |
| 505.261.00.5 | 540 |

| Br. art. | |
|---|---|
| 505.261.00.6 | 540 |
| 505.261.00.7 | 540 |
| 505.261.00.8 | 540 |
| 505.262.00.1 | 540 |
| 505.262.00.2 | 540 |
| 505.262.00.3 | 540 |
| 505.262.00.4 | 540 |
| 505.262.00.5 | 540 |
| 505.262.00.6 | 540 |
| 505.262.00.7 | 540 |
| 505.262.00.8 | 540 |
| 505.263.00.1 | 540 |
| 505.263.00.2 | 540 |
| 505.263.00.3 | 540 |
| 505.263.00.4 | 540 |
| 505.263.00.5 | 540 |
| 505.263.00.6 | 540 |
| 505.263.00.7 | 540 |
| 505.263.00.8 | 540 |
| 505.264.00.1 | 540 |
| 505.264.00.2 | 540 |
| 505.264.00.3 | 540 |
| 505.264.00.4 | 540 |
| 505.264.00.5 | 540 |
| 505.264.00.6 | 540 |
| 505.264.00.7 | 540 |
| 505.264.00.8 | 540 |
| 505.265.00.1 | 540 |
| 505.265.00.2 | 540 |
| 505.265.00.3 | 540 |
| 505.265.00.4 | 540 |
| 505.265.00.5 | 540 |
| 505.265.00.6 | 540 |
| 505.265.00.7 | 540 |
| 505.265.00.8 | 540 |
| 505.266.00.1 | 542 |
| 505.266.00.2 | 542 |
| 505.266.00.3 | 542 |
| 505.266.00.4 | 542 |
| 505.266.00.5 | 542 |
| 505.266.00.6 | 542 |
| 505.266.00.7 | 542 |
| 505.266.00.8 | 542 |
| 505.271.00.1 | 568 |
| 505.271.00.2 | 568 |
| 505.271.00.3 | 568 |
| 505.271.00.4 | 568 |
| 505.271.00.5 | 568 |
| 505.271.00.6 | 568 |
| 505.271.00.7 | 568 |
| 505.272.00.1 | 568 |
| 505.272.00.2 | 568 |
| 505.272.00.3 | 568 |
| 505.272.00.4 | 568 |

| Br. art. | |
|---|---|
| 505.272.00.5 | 568 |
| 505.272.00.6 | 568 |
| 505.272.00.7 | 568 |
| 505.273.00.1 | 568 |
| 505.273.00.2 | 568 |
| 505.273.00.3 | 568 |
| 505.273.00.4 | 568 |
| 505.273.00.5 | 568 |
| 505.273.00.6 | 568 |
| 505.273.00.7 | 568 |
| 505.274.00.1 | 568 |
| 505.274.00.2 | 568 |
| 505.274.00.3 | 568 |
| 505.274.00.4 | 568 |
| 505.274.00.5 | 568 |
| 505.274.00.6 | 568 |
| 505.274.00.7 | 568 |
| 505.275.00.1 | 568 |
| 505.275.00.2 | 568 |
| 505.275.00.3 | 568 |
| 505.275.00.4 | 568 |
| 505.275.00.5 | 568 |
| 505.275.00.6 | 568 |
| 505.275.00.7 | 568 |
| 505.276.00.1 | 568 |
| 505.276.00.2 | 568 |
| 505.276.00.3 | 568 |
| 505.276.00.4 | 568 |
| 505.276.00.5 | 568 |
| 505.276.00.6 | 568 |
| 505.276.00.7 | 568 |
| 505.282.00.1 | 572 |
| 505.282.00.2 | 572 |
| 505.282.00.3 | 572 |
| 505.282.00.4 | 572 |
| 505.282.00.5 | 572 |
| 505.282.00.6 | 572 |
| 505.282.00.7 | 572 |
| 505.283.00.1 | 572 |
| 505.283.00.2 | 572 |
| 505.283.00.3 | 572 |
| 505.283.00.4 | 572 |
| 505.283.00.5 | 572 |
| 505.283.00.6 | 572 |
| 505.283.00.7 | 572 |
| 505.284.00.1 | 572 |
| 505.284.00.2 | 572 |
| 505.284.00.3 | 572 |
| 505.284.00.4 | 572 |
| 505.284.00.5 | 572 |
| 505.284.00.6 | 572 |
| 505.284.00.7 | 572 |
| 505.285.00.1 | 572 |
| 505.285.00.2 | 572 |

| Br. art. | |
|---|---|
| 505.285.00.3 | 572 |
| 505.285.00.4 | 572 |
| 505.285.00.5 | 572 |
| 505.285.00.6 | 572 |
| 505.285.00.7 | 572 |
| 505.286.00.1 | 572 |
| 505.286.00.2 | 572 |
| 505.286.00.3 | 572 |
| 505.286.00.4 | 572 |
| 505.286.00.5 | 572 |
| 505.286.00.6 | 572 |
| 505.286.00.7 | 572 |
| 505.293.00.1 | 568 |
| 505.293.00.2 | 568 |
| 505.293.00.3 | 568 |
| 505.293.00.4 | 568 |
| 505.293.00.5 | 568 |
| 505.293.00.6 | 568 |
| 505.293.00.7 | 568 |
| 505.294.00.1 | 568 |
| 505.294.00.2 | 568 |
| 505.294.00.3 | 568 |
| 505.294.00.4 | 568 |
| 505.294.00.5 | 568 |
| 505.294.00.6 | 568 |
| 505.294.00.7 | 568 |
| 505.295.00.1 | 568 |
| 505.295.00.2 | 568 |
| 505.295.00.3 | 568 |
| 505.295.00.4 | 568 |
| 505.295.00.5 | 568 |
| 505.295.00.6 | 568 |
| 505.295.00.7 | 568 |
| 505.303.00.1 | 572 |
| 505.303.00.2 | 572 |
| 505.303.00.3 | 572 |
| 505.303.00.4 | 572 |
| 505.303.00.5 | 572 |
| 505.303.00.6 | 572 |
| 505.303.00.7 | 572 |
| 505.304.00.1 | 572 |
| 505.304.00.2 | 572 |
| 505.304.00.3 | 572 |
| 505.304.00.4 | 572 |
| 505.304.00.5 | 572 |
| 505.304.00.6 | 572 |
| 505.304.00.7 | 572 |
| 505.305.00.1 | 572 |
| 505.305.00.2 | 572 |
| 505.305.00.3 | 572 |
| 505.305.00.4 | 572 |
| 505.305.00.5 | 572 |
| 505.305.00.6 | 572 |
| 505.305.00.7 | 572 |

| Br. art. | |
|---|---|
| 505.313.00.1 | 568 |
| 505.313.00.2 | 568 |
| 505.313.00.3 | 568 |
| 505.313.00.4 | 568 |
| 505.313.00.5 | 568 |
| 505.313.00.6 | 568 |
| 505.313.00.7 | 568 |
| 505.314.00.1 | 568 |
| 505.314.00.2 | 568 |
| 505.314.00.3 | 568 |
| 505.314.00.4 | 568 |
| 505.314.00.5 | 568 |
| 505.314.00.6 | 568 |
| 505.314.00.7 | 568 |
| 505.315.00.1 | 568 |
| 505.315.00.2 | 568 |
| 505.315.00.3 | 568 |
| 505.315.00.4 | 568 |
| 505.315.00.5 | 568 |
| 505.315.00.6 | 568 |
| 505.315.00.7 | 568 |
| 505.323.00.1 | 572 |
| 505.323.00.2 | 572 |
| 505.323.00.3 | 572 |
| 505.323.00.4 | 572 |
| 505.323.00.5 | 572 |
| 505.323.00.6 | 572 |
| 505.323.00.7 | 572 |
| 505.324.00.1 | 572 |
| 505.324.00.2 | 572 |
| 505.324.00.3 | 572 |
| 505.324.00.4 | 572 |
| 505.324.00.5 | 572 |
| 505.324.00.6 | 572 |
| 505.324.00.7 | 572 |
| 505.325.00.1 | 572 |
| 505.325.00.2 | 572 |
| 505.325.00.3 | 572 |
| 505.325.00.4 | 572 |
| 505.325.00.5 | 572 |
| 505.325.00.6 | 572 |
| 505.325.00.7 | 572 |
| 505.335.00.1 | 568 |
| 505.335.00.2 | 568 |
| 505.335.00.3 | 568 |
| 505.335.00.4 | 568 |
| 505.335.00.5 | 568 |
| 505.335.00.6 | 568 |
| 505.335.00.7 | 568 |
| 505.345.00.1 | 572 |
| 505.345.00.2 | 572 |
| 505.345.00.3 | 572 |
| 505.345.00.4 | 572 |
| 505.345.00.5 | 572 |

| Br. art. | |
|---|---|
| 505.345.00.6 | 572 |
| 505.345.00.7 | 572 |
| 505.700.00.1 | 630 |
| 505.800.00.1 | 644 |
| 505.800.00.2 | 644 |
| 505.800.00.7 | 644 |
| 505.801.00.1 | 644 |
| 505.801.00.2 | 644 |
| 505.801.00.7 | 644 |
| 505.802.00.1 | 646 |
| 505.802.00.2 | 646 |
| 505.802.00.7 | 646 |
| 505.803.00.1 | 646 |
| 505.803.00.2 | 646 |
| 505.803.00.7 | 646 |
| 505.804.00.1 | 646 |
| 505.804.00.2 | 646 |
| 505.804.00.7 | 646 |
| 505.805.00.1 | 646 |
| 505.805.00.2 | 646 |
| 505.805.00.7 | 646 |
| 505.810.00.1 | 645 |
| 505.810.00.2 | 645 |
| 505.811.00.1 | 645 |
| 505.811.00.2 | 645 |
| 505.812.00.1 | 647 |
| 505.812.00.2 | 647 |
| 505.813.00.1 | 647 |
| 505.813.00.2 | 647 |
| 505.814.00.1 | 647 |
| 505.814.00.2 | 647 |
| 505.815.00.1 | 647 |
| 505.815.00.2 | 647 |
| 505.820.00.1 | 648 |
| 505.820.00.2 | 648 |
| 505.820.00.7 | 648 |
| 505.821.00.1 | 648 |
| 505.821.00.2 | 648 |
| 505.821.00.7 | 648 |
| 505.822.00.1 | 650 |
| 505.822.00.2 | 650 |
| 505.822.00.7 | 650 |
| 505.823.00.1 | 650 |
| 505.823.00.2 | 650 |
| 505.823.00.7 | 650 |
| 505.824.00.1 | 650 |
| 505.824.00.2 | 650 |
| 505.824.00.7 | 650 |
| 505.825.00.1 | 650 |
| 505.825.00.2 | 650 |
| 505.825.00.7 | 650 |
| 505.830.00.1 | 649 |
| 505.830.00.2 | 649 |
| 505.831.00.1 | 649 |

| Br. art. | |
|---|---|
| 505.831.00.2 | 649 |
| 505.832.00.1 | 651 |
| 505.832.00.2 | 651 |
| 505.833.00.1 | 651 |
| 505.833.00.2 | 651 |
| 505.834.00.1 | 651 |
| 505.834.00.2 | 651 |
| 505.835.00.1 | 651 |
| 505.835.00.2 | 651 |
| 505.841.00.1 | 659 |
| 505.841.00.2 | 659 |
| 505.841.00.3 | 659 |
| 505.842.00.1 | 659 |
| 505.842.00.2 | 659 |
| 505.842.00.3 | 659 |
| 505.843.00.1 | 659 |
| 505.843.00.2 | 659 |
| 505.843.00.3 | 659 |
| 505.844.00.1 | 659 |
| 505.844.00.2 | 659 |
| 505.844.00.3 | 659 |
| 505.845.00.1 | 659 |
| 505.845.00.2 | 659 |
| 505.845.00.3 | 659 |
| 550.018.00.1 | 798 |
| 550.019.00.1 | 799 |
| 550.071.00.1 | 799 |
| 550.072.00.1 | 799 |
| 550.073.00.1 | 799 |
| 550.083.00.1 | 799 |
| 550.202.00.2 | 786 |
| 550.203.00.2 | 786 |
| 550.204.00.2 | 786 |
| 550.205.00.2 | 786 |
| 550.206.00.2 | 786 |
| 550.207.00.2 | 786 |
| 550.212.00.2 | 786 |
| 550.213.00.2 | 786 |
| 550.214.00.2 | 786 |
| 550.215.00.2 | 786 |
| 550.216.00.2 | 786 |
| 550.217.00.2 | 786 |
| 550.222.00.2 | 786 |
| 550.223.00.2 | 786 |
| 550.224.00.2 | 786 |
| 550.225.00.2 | 786 |
| 550.226.00.2 | 786 |
| 550.227.00.2 | 786 |
| 550.228.00.2 | 786 |
| 550.229.00.2 | 786 |
| 550.233.00.2 | 786 |
| 550.234.00.2 | 786 |
| 550.235.00.2 | 786 |
| 550.236.00.2 | 786 |

| Br. art. | |
|---|---|
| 550.237.00.2 | 786 |
| 550.238.00.2 | 786 |
| 550.239.00.2 | 786 |
| 550.250.00.2 | 784 |
| 550.252.00.2 | 786 |
| 550.253.00.2 | 786 |
| 550.254.00.2 | 786 |
| 550.255.00.2 | 786 |
| 550.256.00.2 | 786 |
| 550.257.00.2 | 786 |
| 550.258.00.2 | 786 |
| 550.259.00.2 | 786 |
| 550.260.00.2 | 784 |
| 550.262.00.2 | 786 |
| 550.263.00.2 | 786 |
| 550.264.00.2 | 786 |
| 550.265.00.2 | 786 |
| 550.266.00.2 | 786 |
| 550.267.00.2 | 786 |
| 550.268.00.2 | 786 |
| 550.269.00.2 | 786 |
| 550.270.00.2 | 784 |
| 550.272.00.2 | 786 |
| 550.273.00.2 | 786 |
| 550.274.00.2 | 786 |
| 550.275.00.2 | 786 |
| 550.276.00.2 | 786 |
| 550.277.00.2 | 786 |
| 550.278.00.2 | 786 |
| 550.279.00.2 | 786 |
| 550.290.00.2 | 784 |
| 550.291.00.2 | 784 |
| 550.292.00.2 | 784 |
| 550.570.00.1 | 790 |
| 550.571.00.1 | 790 |
| 550.572.00.1 | 791 |
| 550.573.00.1 | 791 |
| 550.574.00.1 | 791 |
| 550.575.00.1 | 791 |
| 550.576.00.1 | 791 |
| 550.577.00.1 | 791 |
| 550.578.00.1 | 791 |
| 550.590.00.1 | 790 |
| 550.591.00.1 | 790 |
| 550.592.00.1 | 791 |
| 550.593.00.1 | 791 |
| 550.594.00.1 | 791 |
| 550.595.00.1 | 791 |
| 550.596.00.1 | 791 |
| 550.597.00.1 | 791 |
| 550.900.00.1 | 788 |
| 550.901.00.1 | 788 |
| 550.902.00.1 | 788 |
| 550.903.00.1 | 788 |

| Br. art. | |
|---|---|
| 550.905.00.1 | 789 |
| 550.909.00.1 | 789 |
| 550.910.00.1 | 789 |
| 550.913.00.1 | 789 |
| 550.914.00.1 | 789 |
| 550.915.00.1 | 789 |
| 550.918.00.1 | 789 |
| 550.919.00.1 | 789 |
| 550.920.00.1 | 789 |
| 550.923.00.1 | 789 |
| 550.924.00.1 | 789 |
| 550.925.00.1 | 789 |
| 550.927.00.1 | 789 |
| 550.928.00.1 | 789 |
| 550.929.00.1 | 789 |
| 550.940.00.1 | 789 |
| 550.950.00.1 | 793 |
| 554.952.00.1 | 795 |
| 554.952.00.2 | 795 |
| 554.953.00.1 | 795 |
| 554.953.00.2 | 795 |
| 554.955.00.1 | 794 |
| 554.955.00.2 | 794 |
| 554.956.00.1 | 794 |
| 554.956.00.2 | 794 |
| 554.958.00.1 | 794 |
| 554.958.00.2 | 794 |
| 554.959.00.1 | 794 |
| 554.959.00.2 | 794 |
| 554.961.00.1 | 794 |
| 554.961.00.2 | 794 |
| 554.962.00.1 | 794 |
| 554.962.00.2 | 794 |
| 554.964.00.1 | 794 |
| 554.964.00.2 | 794 |
| 560.001.00.1 | 802 |
| 560.002.00.1 | 802 |
| 560.003.00.1 | 802 |
| 560.004.00.1 | 802 |
| 560.005.00.1 | 802 |
| 560.105.00.2 | 804 |
| 560.106.00.2 | 804 |
| 560.107.00.2 | 800 |
| 560.110.00.2 | 801 |
| 560.111.00.2 | 801 |
| 560.112.00.2 | 801 |
| 560.115.00.2 | 804 |
| 560.116.00.2 | 804 |
| 560.117.00.2 | 800 |
| 560.119.00.2 | 803 |
| 560.121.00.2 | 801 |
| 560.122.00.2 | 801 |
| 560.125.00.2 | 804 |
| 560.126.00.2 | 804 |

| Br. art. | |
|---|---|
| 560.127.00.2 | 800 |
| 560.129.00.2 | 803 |
| 560.133.00.2 | 803 |
| 560.139.00.2 | 803 |
| 560.143.00.2 | 803 |
| 560.149.00.2 | 803 |
| 560.153.00.2 | 803 |
| 560.159.00.2 | 803 |
| 560.163.00.2 | 803 |
| 560.169.00.2 | 803 |
| 560.173.00.2 | 803 |
| 560.183.00.2 | 803 |
| 560.193.00.2 | 803 |
| 560.199.00.1 | 807 |
| 602.003.00.1 | 926 |
| 603.003.00.1 | 926 |
| 610.089.21.1 | 927 |
| 610.090.21.1 | 927 |
| 616.042.00.1 | 927 |
| 616.043.00.1 | 927 |
| 813.812.00.1 | 972 |
| 816.418.00.1 | 957 |
| 891.015.00.1 | 959 |
| 891.212.00.1 | 973 |
| 891.721.11.1 | 972 |
| 956.135.00.1 | 974 |

**Geberit prodaja d.o.o., Ruše**
Podružnica Zagreb
Samoborska 218
10090 Zagreb
Hrvatska

T +385 1 386 78 00
info.hr@geberit.com

**www.geberit.hr**

**Geberit prodaja d.o.o.**
Predstavništvo u BIH
Magistrala 14, Ilidža
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

T +387 33 86 76 80
info.ba@geberit.com

**www.geberit.ba**

Kopiranje zaštićeno. Tiskanje ili objavljivanje, uključujući
i elektronske medije u cjelini ili dijelovima dozvoljeno samo
uz odobrenje Geberit prodaja d.o.o, Ruše.

P-103/HR/02-2025 © Geberit prodaja d.o.o., Ruše