

VAŽI OD 1.6.2026.

GEBERIT MEPLA

SLIKOVNI CJENIK

**KNOW
HOW**
INSTALLED

Orijentacijske kataloške cijene, bez PDV-a i rabata, važeće od 1.6.2026.
Za prodajnu cijenu upitajte svog Geberit dobavljača.
Zadržavamo pravo promjene cijena.

Geberit Mepla

7

Dodatak

55



Geberit Mepla

Pregled primjene – Geberit Mepla	9
Višeslojne sistemske cijevi	10
Sistemske cijevi za grijanje ML	13
Fitinzi	14
Spojnice	14
Redukcije	15
Koljena	15
T-komadi	16
Prijelazni komadi, fiksni	18
Prijelazni komadi i spojnice, demontažni	22
Čepovi	26
Priključci	27
Razdjelnici s navojnim priključkom	33
T-komadi za grijanje	36
Priključci za grijanje	37
Pribor	42
Izolacije za cijevi i fitinge	42
Izolacije za priključke	42
Brtvila za cijevi i fitinge	44
Brtvila za priključke	45
Poklopci za cijevi	45
Učvršćenja za cijevi	45
Učvršćenja za priključke	47
Sistemske brtve	50
Set vijaka za prirubničke spojeve	51

Pregled primjene – Geberit Mepla

Geberit Hrvatska, Izdanje: siječanj 2026

Primjene	Radna temperatura	Maksimalni radni tlak	Cijevi		
			Mepla ML	MeplaTherm ML NPW	
Tekući mediji					
Za hladnu i toplu vodu	0–70 °C ³⁾	10 bar / 1000 kPa	✓		
Za hladnu vodu	0–20 °C	16 bar / 1600 kPa ⁶⁾	✓		
Za rashladnu i ogrjevnu vodu bez sredstva za zaštitu od smrzavanja	0–80 °C ⁴⁾	10 bar / 1000 kPa	✓	✓	
Za rashladnu i ogrjevnu vodu sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja	–10 – +40 °C ⁵⁾	10 bar / 1000 kPa	✓	✓	
Za tehničke i industrijske vode	0–70 °C	10 bar / 1000 kPa	7)	7)	
Za pripremljenu vodu ¹⁾	0–70 °C	10 bar / 1000 kPa	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	
Za kišnicu s pH vrijednošću ≥ 5.5	0–70 °C	10 bar / 1000 kPa	✓	✓	
Za morsku vodu	0–70 °C	10 bar / 1000 kPa	✓	✓	
Za kemikalije i tehničke fluide	Na upit	Na upit	7)	7)	
Plinoviti mediji					
Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 0–3)	0–70 °C	10 bar / 1000 kPa	✓	✓	
Za podtlak ²⁾	0–70 °C	Abs. ≥ 0,2 bar/20 kPa	✓	✓	

✓ Primjena općenito odobrena, ako su definirani dodatni zahtjevi ispunjeni prema napomenama

¹⁾ Područje primjene prema Tehničkim informacijama (TI) "Pripremljena voda"²⁾ Koristan podtlak za cijevne sisteme Geberit:

Koristan podtlak proizlazi iz tlaka zraka na mjestu ugradnje minus apsolutni tlak od 200 mbar.

Primjer: tlak zraka od 980 mbar - apsolutni tlak od 200 mbar = koristan podtlak od 780 mbar u cijevnom sistemu



³⁾ Temperatura u slučaju smetnje prema EN 806-2: T_{mal} = 95 °C, ukupno 100 h tijekom vijeka trajanja⁴⁾ Temperatura u slučaju smetnje prema ISO 10508:2006: T_{mal} = 100 °C, ukupno 100 h tijekom vijeka trajanja⁵⁾ Više temperature samo nakon odobrenja od strane tvrtke Geberit⁶⁾ 10 bar / 1000 kPa za MasterFix i MeplaFix⁷⁾ Nakon odobrenja tvrtke Geberit⁸⁾ Razred čistoće ulja prema ISO 8573-1:2010E; za podatke o vlazi i česticama proučite Tehničke podatke "Cijevni sistemi Geberit za instalacije s komprimiranim zrakom"

- Za svaku primjenu moraju se poštovati radni uvjeti navedeni u mjerodavnim odobrenjima, standardima i tehničkim propisima. Oni se mogu razlikovati od gore navedenih podataka

	Fitinzi					O-prste- novi	Ravne brtve za rastavljive spojnice	Prirubničke brtve
	Plastika	lead-free red brass / lead-free silicon bronz	Bronca	Mesing	nehrđajući čelik	EPDM crna	Vlaknasti kompozitni materijal	Vlaknasti kompozitni materijal
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7)	7)	7)		7)	7)	7)	7)
	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓					✓	✓	✓
	7)	7)	7)	7)	7)	7)	7)	7)
	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ⁸⁾	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Višeslojne sistemske cijevi

Geberit Mepla višeslojna sistemska cijev, šipke



click & scan

Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 9

Tehnički podaci

Materijal	PE-RT II / AI / PE-RT II
Hrapavost	7 µm
Toplinska rastezljivost	0,026 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)

Svojstva


- Stabilan oblik
- Difuzna nepropusnost
- Izvana crno
- Kraj cijevi s prozirnim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/m
L / duljina: 5 m					
601.100.00.1	12	16	11,5	2,25	3,51
602.100.00.1	15	20	15	2,5	4,88
603.100.00.1	20	26	20	3	7,98
604.100.00.1	25	32	26	3	11,46
605.100.00.1	32	40	33	3,5	20,07
606.100.00.1	40	50	42	4	25,05
607.100.00.1	50	63	54	4,5	35,93
608.100.00.1	65	75	65,6	4,7	62,16

Pribor

- Geberit Mepla škare
- Geberit cijevni rezač za višeslojne cijevi
- Geberit Mepla alat za uklanjanje srha i kalibriranje

Geberit Mepla višeslojna sistemska cijev, u kolutu



click & scan

Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 9

Tehnički podaci

Materijal	PE-RT II / AI / PE-RT II
Hrapavost	7 µm
Toplinska rastezljivost	0,026 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)

Svojstva


- Stabilan oblik
- Može se ručno savijati
- Difuzna nepropusnost
- Izvana crno
- Kraj cijevi s prozirnim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
601.130.00.1	12	16	11,5	2,25	50	3,12
602.130.00.1	15	20	15	2,5	50	4,18
603.110.00.1	20	26	20	3	50	6,75

Pribor

- Geberit Mepla škare
- Geberit Mepla alat za uklanjanje srha i kalibriranje

Geberit Mepla višeslojna sistemska cijev, u zaštitnoj cijevi, u kolutu

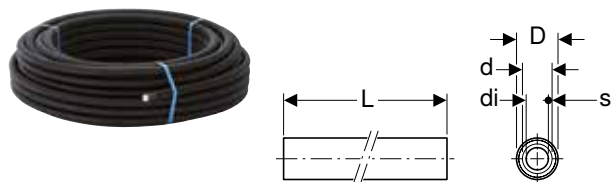

click & scan

Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 9

Tehnički podaci

Materijal	PE-RT II / Al / PE-RT II
Hrapavost	7 μ m
Toplinska rastezljivost	0,026 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)

Svojstva


- Stabilan oblik
- Može se ručno savijati
- Cijev, difuzno nepropusna
- Cijev, izvana crna
- Kraj cijevi s prozirnim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, $\emptyset$ [mm]	di, $\emptyset$ [mm]	D [cm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
601.131.00.2	12	16	11,5	2,7	2,25	50	3,68
602.131.00.2	15	20	15	3,1	2,5	50	5,04

Pribor

- Geberit Mepla alat za uklanjanje srha i kalibriranje
- Geberit Mepla škare

Geberit Mepla višeslojna sistemska cijev, okrugla, predizolirana, plava, u kolutu



click & scan

Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 9

Tehnički podaci

Materijal	PE-RT II / AI / PE-RT II
Hrapavost	7 µm
Toplinska rastezljivost	0,026 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)
Izolacijski materijal	mekana PE-pjena
Toplinska provodljivost izolacije	0,04 W/(m·K)
Otpornost vanjskog sloja izolacije na difuziju vodene pare	7000 µ

Svojstva

- Stabilan oblik
- Može se ručno savijati
- Cijev, difuzno nepropusna
- Cijev, izvana crna
- Izolacija sa zatvorenim porama, zaštitna folija plava
- Izolacija bez HCFC-a i bez HFC-a
- Kraj cijevi s prozirnim zaštitnim čepom


Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
Izolacija: 6 mm								
601.132.00.2	12	16	11,5	2,8	6	2,25	50	4,20
602.132.00.2	15	20	15	3,2	6	2,5	50	5,28
603.132.00.2	20	26	20	3,8	6	3	25	9,06
Izolacija: 10 mm								
601.135.00.2	12	16	11,5	3,6	10	2,25	50	5,28
602.135.00.2	15	20	15	4	10	2,5	50	5,94
603.135.00.2	20	26	20	4,6	10	3	25	9,59
Izolacija: 13 mm								
601.136.00.2	12	16	11,5	4,2	13	2,25	50	7,17
602.136.00.2	15	20	15	4,6	13	2,5	50	9,05
603.136.00.2	20	26	20	5,2	13	3	25	13,22
Izolacija: 19 mm								
601.137.00.2	12	16	11,5	5,1	19	2,25	25	7,52
602.137.00.2	15	20	15	5,5	19	2,5	25	9,45
603.137.00.2	20	26	20	5,9	19	3	25	13,02
Izolacija: 26 mm								
601.139.00.2	12	16	11,5	7	26	2,25	25	9,30
602.139.00.2	15	20	15	7,5	26	2,5	20	11,21
603.139.00.2	20	26	20	8	26	3	15	14,82

Pribor

- Geberit Mepla alat za uklanjanje srha i kalibriranje
- Geberit Mepla škare

Sistemske cijevi za grijanje ML

Geberit Mepla višeslojna sistemska cijev, MeplaTherm, u kolutu



click & scan

Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 9

Tehnički podaci

Materijal	PE-RT II / AI / PE-RT II
Hrapavost	7 µm
Toplinska rastezljivost	0,026 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)

Svojstva


- Stabilan oblik
- Može se ručno savijati
- Difuzna nepropusnost
- Izvana bijelo
- Kraj cijevi s prozirnim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, Ø [mm]	di, Ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
601.230.00.1	12	16	11,5	2,25	100	2,86
601.230.00.2	12	16	11,5	2,25	200	2,34
602.230.00.1	15	20	15	2,5	100	3,50
603.230.00.1	20	26	20	3	50	6,22

Pribor

- Geberit Mepla škare
- Geberit Mepla alat za uklanjanje srha i kalibriranje

Geberit Mepla višeslojna sistemska cijev, MeplaTherm, okrugla, predizolirana, crvena, u kolutu



click & scan

Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 9

Tehnički podaci

Materijal	PE-RT II / AI / PE-RT II
Hrapavost	7 µm
Toplinska rastezljivost	0,026 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)
Izolacijski materijal	mekana PE-pjena
Toplinska provodljivost izolacije	0,04 W/(m·K)
Otpornost vanjskog sloja izolacije na difuziju vodene pare	7000 µ

Svojstva

- Stabilan oblik
- Može se ručno savijati
- Cijev, difuzno nepropusna
- Cijev, izvana bijela
- Izolacija sa zatvorenim porama, zaštitna folija crvena
- Izolacija bez HCFC-a i bez HFC-a
- Klasa ponašanja u slučaju požara E prema EN 13501-1
- Kraj cijevi s prozirnim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, Ø [mm]	di, Ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
Izolacija: 6 mm								
601.232.00.2	12	16	11,5	2,8	6	2,25	50	3,51
602.232.00.2	15	20	15	3,2	6	2,5	50	4,61
603.232.00.2	20	26	20	3,8	6	3	25	7,98
Izolacija: 10 mm								
601.235.00.2	12	16	11,5	3,6	10	2,25	50	5,03
602.235.00.2	15	20	15	4	10	2,5	50	6,09
603.235.00.2	20	26	20	4,6	10	3	25	8,36

Pribor

- Geberit cijevni rezač za višeslojne cijevi
- Geberit Mepla alat za uklanjanje srha i kalibriranje

Fitinzi

Spojnice

Geberit Mepla spojnica



click & scan

Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 9

Tehnički podaci


Materijal	PVDF
-----------	------

Svojstva

- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
621.505.00.5	12	16	6,8	1,6	3,38
622.505.00.5	15	20	7,3	1,6	3,95
623.505.00.5	20	26	7,9	1,4	4,72
624.505.00.5	25	32	9	1,4	6,63
625.505.00.5	32	40	10,4	1,7	10,94
626.505.00.5	40	50	11,7	1,8	14,95
627.505.00.5	50	63	15,6	2	29,34
628.505.00.5	65	75	19,5	2,1	64,04

Geberit Mepla spojnica za reparaturu



click & scan

Primjene

- Za izradu dodatnih priključaka u postojećim cjevovodima
- Za spajanje predmontiranih dijelova cjevovoda s izjednačenjem duljine
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za popravak oštećenih višeslojnih Geberit Mepla sistemskih cijevi
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 9

Tehnički podaci

Materijal	Bronca / silicijska bronca bez olova
-----------	--------------------------------------


Svojstva

- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
601.575.00.5	12	16	12,3	6,6	38,36
602.575.00.5	15	20	13,4	7,3	41,85
603.575.00.5	20	26	15,3	8,2	39,57
604.575.00.5	25	32	14,2	7,5	46,83
605.575.00.5	32	40	16,8	8,7	71,95
606.575.00.5	40	50	18,8	9,3	99,14

Redukcije

Geberit Mepla redukcija



click & scan

Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 9

Tehnički podaci

Materijal	PVDF
-----------	------


Svojstva

- Nestisnuto propušta
- Centrično
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
622.650.00.5	15 / 12	20	16	7,1	1,6	3,95
623.650.00.5	20 / 12	26	16	7,5	1,6	4,61
623.651.00.5	20 / 15	26	20	7,8	1,6	4,61
624.651.00.5	25 / 15	32	20	8,5	1,8	6,63
624.652.00.5	25 / 20	32	26	8,5	1,4	6,63
625.651.00.5	32 / 15	40	20	9	1,8	11,75
625.652.00.5	32 / 20	40	26	9,2	1,5	11,75
625.653.00.5	32 / 25	40	32	9,7	1,5	11,75
626.652.00.5	40 / 25	50	32	10,3	1,5	14,45
626.653.00.5	40 / 32	50	40	11,1	1,7	14,45
627.653.00.5	50 / 32	63	40	13,1	1,9	29,50
627.654.00.5	50 / 40	63	50	13,7	2	29,50
628.653.00.5	65 / 32	75	40	15,2	2,1	64,04
628.654.00.5	65 / 40	75	50	15,8	2,1	64,04
628.655.00.5	65 / 50	75	63	17,6	2,1	64,04

Koljena

Geberit Mepla koljeno

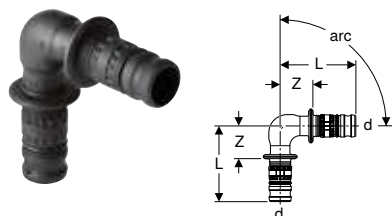

click & scan

Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 9

Tehnički podaci

Materijal	PVDF
-----------	------


Svojstva

- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
arc / kut: 45°					
623.245.00.5	20	26	4,8	1,5	7,30
624.245.00.5	25	32	5,5	1,8	9,31
625.245.00.5	32	40	6,5	2,2	13,62
626.245.00.5	40	50	7,4	2,5	21,42
627.245.00.5	50	63	9,5	2,8	35,00
628.245.00.5	65	75	11,6	2,9	76,15
arc / kut: 90°					
621.271.00.5	12	16	4,4	1,8	4,50
622.271.00.5	15	20	5,1	2,2	5,13
623.271.00.5	20	26	5,5	2,2	7,30
624.271.00.5	25	32	6,4	2,6	9,31
625.271.00.5	32	40	7,6	3,2	13,62
626.271.00.5	40	50	8,8	3,8	21,42
627.271.00.5	50	63	12	4,8	35,00
628.271.00.5	65	75	14,6	5,9	76,15

T-komadi

Geberit Mepla T-komad, jednakokračni

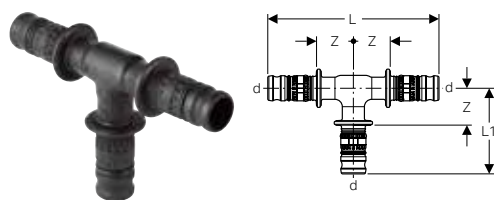

click & scan

Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 9

Tehnički podaci

Materijal	PVDF
-----------	------

Svojstva


- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
621.310.00.5	12	16	90	9,6	4,8	2,2	7,98
622.310.00.5	15	20	90	10,1	5,1	2,2	8,35
623.310.00.5	20	26	90	11	5,5	2,2	9,31
624.310.00.5	25	32	90	12,8	6,4	2,6	11,46
625.310.00.5	32	40	90	15,2	7,6	3,2	16,57
626.310.00.5	40	50	90	17,6	8,8	3,8	25,31
627.310.00.5	50	63	90	23,2	11,6	4,8	55,55
628.310.00.5	65	75	90	29,3	14,6	5,9	121,70

Pribor

- Geberit zaštitna izolacija za T-komad → str. 42

Geberit Mepla T-komad, reducirani

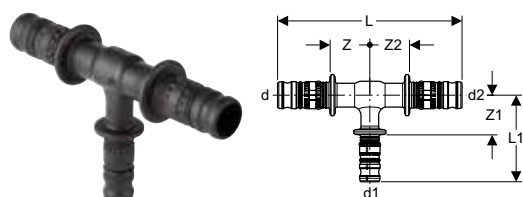

click & scan

Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 9

Tehnički podaci

Materijal	PVDF
-----------	------


Svojstva

- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/kom.
622.313.00.5	12 / 15 / 12	16	20	16	90	9,6	5,1	2,2	2,2	2,2	8,64
622.314.00.5	15 / 12 / 12	20	16	16	90	9,9	4,8	2,2	2,2	2,2	8,35
622.311.00.5	15 / 12 / 15	20	16	20	90	10,1	4,8	2,2	2,2	2,2	8,35
622.312.00.5	15 / 15 / 12	20	20	16	90	9,9	5,1	2,2	2,2	2,2	8,35
623.318.00.5	15 / 20 / 15	20	26	20	90	11,3	5,5	2,8	2,2	2,8	8,35
623.311.00.5	20 / 12 / 20	26	16	26	90	10	5,2	1,7	2,6	1,7	9,31
623.317.00.5	20 / 15 / 15	26	20	20	90	10,9	5,7	2,2	2,8	2,5	9,31
623.315.00.5	20 / 15 / 20	26	20	26	90	11	5,7	2,2	2,8	2,2	9,31
623.316.00.5	20 / 20 / 15	26	26	20	90	11,5	5,8	2,2	2,2	2,8	9,31
624.311.00.5	25 / 12 / 25	32	16	32	90	11,6	5,5	2	2,9	2	11,46
624.314.00.5	25 / 15 / 20	32	20	26	90	11,5	6	2,2	3,1	2,2	11,46
624.317.00.5	25 / 15 / 25	32	20	32	90	11,6	6	2	3,1	2	11,46
624.316.00.5	25 / 20 / 20	32	26	26	90	11,7	5,9	2,3	2,6	2,3	11,46
624.319.00.5	25 / 20 / 25	32	26	32	90	12,2	5,9	2,3	2,6	2,3	11,46
625.317.00.5	32 / 15 / 32	40	20	40	90	13,2	6,4	2,2	3,5	2,2	16,57
625.319.00.5	32 / 20 / 32	40	26	40	90	13,8	6,5	2,5	3,2	2,5	16,57
625.321.00.5	32 / 25 / 32	40	32	40	90	14,4	7,2	2,8	3,2	2,8	16,57
626.317.00.5	40 / 20 / 40	50	26	50	90	15,4	7,1	2,7	3,8	2,7	25,31
626.319.00.5	40 / 25 / 40	50	32	50	90	16	7,6	3	3,8	3	25,31
626.320.00.5	40 / 32 / 32	50	40	40	90	16,2	8,2	3,4	3,8	3,4	25,31

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/kom.
626.321.00.5	40 / 32 / 40	50	40	50	90	16,8	8,2	3,4	3,8	3,4	25,31
627.316.00.5	50 / 20 / 50	63	26	63	90	19,2	7,9	2,8	4,6	2,8	55,55
627.320.00.5	50 / 25 / 50	63	32	63	90	19,8	8,6	3,1	4,8	3,1	55,55
627.321.00.5	50 / 32 / 50	63	40	63	90	20,8	9,2	3,6	4,8	3,6	55,55
627.322.00.5	50 / 40 / 50	63	50	63	90	22	9,8	4,2	4,8	4,2	55,55
628.316.00.5	65 / 20 / 65	75	26	75	90	23,5	8,9	3,1	5,5	3,1	121,70
628.320.00.5	65 / 25 / 65	75	32	75	90	24	8,8	3,3	5	3,3	121,70
628.321.00.5	65 / 32 / 65	75	40	75	90	24,9	9,9	3,7	5,5	3,7	121,70
628.322.00.5	65 / 40 / 65	75	50	75	90	25,9	10,8	4,2	5,8	4,2	121,70
628.323.00.5	65 / 50 / 65	75	63	75	90	27,7	12,7	5,2	6	5,2	121,70

Geberit Mepla T-komad s unutarnjim navojem



click & scan

Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 9

Tehnički podaci

Materijal	Bronca / bronca bez olova
-----------	---------------------------


Svojstva

- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/kom.
601.360.00.5	12 / 15 / 12	16	1/2	16	90	9,8	2,4	2,4	0,9	23,46
602.360.00.5	15 / 15 / 15	20	1/2	20	90	10,3	2,4	2,4	1,1	24,23
603.360.00.5	20 / 15 / 20	26	1/2	26	90	11,2	2,6	2,4	1,3	24,24
603.362.00.5	20 / 20 / 20	26	3/4	26	90	11,8	2,8	2,7	1,4	24,24
604.360.00.5	25 / 15 / 25	32	1/2	32	90	10,6	3	2,5	1,7	32,43
604.362.00.5	25 / 20 / 25	32	3/4	32	90	11,2	3,1	2,8	1,7	32,43
604.363.00.5	25 / 25 / 25	32	1	32	90	12	3,5	3,2	1,8	32,43
605.360.00.5	32 / 15 / 32	40	1/2	40	90	12	3,2	2,6	1,7	34,45
605.362.00.5	32 / 20 / 32	40	3/4	40	90	12,6	3,5	2,9	2,2	34,94
605.363.00.5	32 / 25 / 32	40	1	40	90	13,2	3,8	3,2	2,1	34,45
605.364.00.5	32 / 32 / 32	40	1 1/4	40	90	14,4	4	3,8	2,1	44,39
606.361.00.5	40 / 15 / 40	50	1/2	50	90	13,2	3,8	2,8	2,3	55,30
606.362.00.5	40 / 20 / 40	50	3/4	50	90	13,8	4	3,1	2,7	58,23
606.363.00.5	40 / 25 / 40	50	1	50	90	14,6	4,4	3,5	2,5	55,30
606.360.00.5	40 / 40 / 40	50	1 1/2	50	90	16,6	4,5	4,5	2,6	55,30
607.360.00.5	50 / 15 / 50	63	1/2	63	90	19,2	4,2	2,9	2,7	144,40
607.363.00.5	50 / 25 / 50	63	1	63	90	20,6	4,8	3,6	2,9	144,40
607.366.00.5	50 / 50 / 50	63	2	63	90	23,8	5,7	5,2	3,1	144,40
608.363.00.5	65 / 25 / 65	75	1	75	90	26,1	5,1	4,4	2,9	220,60

Prijelazni komadi, fiksni

Geberit FlowFit prijelazni komad na Geberit Mepla

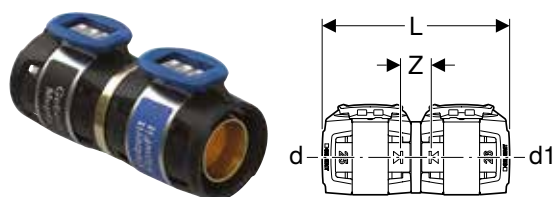

click & scan

Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za uporabu kao prijelazni komad s Geberit FlowFit na Geberit Mepla
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 9

Tehnički podaci


Materijal	Bezolovna silicijska bronca
-----------	-----------------------------

Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Može se stisnuti samo s Geberit FlowFit čeljusti za stiskanje
- Nestisnuto propušta
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
620.090.00.1	12	16	16	2,25	7,8	1,3	7,45
620.091.00.1	15	20	20	2,5	7,8	1,3	9,59
620.092.00.1	20	25	26	3	7,8	1,3	13,30
620.093.00.1	25	32	32	3	8,8	1,6	18,06
620.094.00.1	32	40	40	3,5	8,8	1,6	21,22
620.095.00.1	40	50	50	4	14	2,1	47,78
620.096.00.1	50	63	63	4,5	15	2,3	74,28
620.097.00.1	65	75	75	4,7	15	2,3	100,90

Geberit Mepla prijelazni komad na Geberit Mapress, s ravnim krajem



click & scan

Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 9
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik
- Pregled primjene – Geberit Mapress bakar

Svojstva


- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom

Tehnički podaci

Materijal	Bronca / silicijska bronca bez olova
-----------	--------------------------------------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/kom.
601.508.00.5	12	16	15	5,9	3,4	16,43
602.508.00.5	15	20	18	6,1	3,4	13,07
602.509.00.5	15 / 20	20	22	6,2	3,5	13,07
603.508.00.5	20	26	22	6,7	3,5	11,87
604.508.00.5	25	32	28	6,6	3,7	16,44
605.508.00.5	32	40	35	7,5	4,1	32,97
606.508.00.5	40	50	42	10,1	6,3	44,95
607.508.00.5	50	63	54	13,6	7	98,73

Geberit Mepla prijelazni komad na Geberit Mapress, s ravnim krajem, inox



click & scan

Primjene

- Prikladno isključivo za stiskanje u Geberit Mapress spojnica za stiskanje
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 9

Svojstva


- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom

Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)
-----------	--------------------------------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/kom.
601.510.00.5	12	16	15	6,1	3,6	11,61
602.510.00.5	15	20	18	6,3	3,6	14,69
602.511.00.5	15 / 20	20	22	6,4	3,7	14,56
603.510.00.5	20	26	22	6,9	3,7	18,31
604.510.00.5	25	32	28	6,8	3,9	25,05
605.510.00.5	32	40	35	7,7	4,3	36,34
606.510.00.5	40	50	42	9,8	6	71,04
607.510.00.5	50	63	54	14	7,3	108,80

Geberit Mepla prijelazni komad s vanjskim navojem



click & scan

Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 9

Svojstva

- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom

Tehnički podaci


Materijal	Bronca / silicijska bronca bez olova
-----------	--------------------------------------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/kom.
601.535.00.5	12 / 15	16	1/2	5,4	2,8	8,66
601.536.00.5	12 / 20	16	3/4	5,7	3,1	10,66
602.535.00.5	15	20	1/2	5,7	3	8,23
602.536.00.5	15 / 20	20	3/4	5,9	3,1	8,23
603.535.00.5	20 / 15	26	1/2	6,3	3,1	12,93
603.536.00.5	20	26	3/4	6,4	3,2	12,13
603.537.00.5	20 / 25	26	1	6,7	3,5	12,93
604.537.00.5	25	32	1	6,4	3,6	15,49
604.538.00.5	25 / 32	32	1 1/4	6,6	3,9	20,60
605.537.00.5	32 / 25	40	1	7,1	3,7	20,75
605.538.00.5	32	40	1 1/4	7,4	4	20,75
605.539.00.5	32 / 40	40	1 1/2	7,5	4,1	20,75
606.537.00.5	40	50	1 1/2	8	4,2	43,88
606.540.00.5	40 / 50	50	2	8,4	4,7	43,88
607.539.00.5	50	63	2	11,7	5	72,77
607.541.00.5	50 / 65	63	2 1/2	12,5	5,8	72,77
608.541.00.5	65	75	2 1/2	14,7	6	124,50



- Prijelazni komadi s navojem NPT dostupni na upit

Geberit Mepla prijelazni komad s vanjskim navojem, NPW



click & scan

Primjene

- Za industriju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 9

Tehnički podaci


Radna temperatura	0–40 °C
Materijal	PVDF

Svojstva

- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/kom.
622.535.00.5	15	20	1/2	5,6	2,8	161,90
623.536.00.5	20	26	3/4	6,3	3	189,40
624.537.00.5	25	32	1	7,3	3,5	250,40
625.538.00.5	32	40	1 1/4	8,4	4	358,30
626.537.00.5	40	50	1 1/2	9,2	4,2	415,10
627.539.00.5	50	63	2	11,7	4,9	471,80

Geberit Mepla prijelazni komad s unutarnjim navojem



click & scan

Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 9

Tehnički podaci


Materijal	Mesing / silicijska bronca bez olova
-----------	--------------------------------------

Svojstva

- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
611.555.00.5	12 / 15	16	1/2	5,6	1,8	5,40
612.555.00.5	15	20	1/2	5,9	1,8	6,09

Geberit Mepla prijelazni komad s unutarnjim navojem



click & scan

Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 9

Tehnički podaci

Materijal	Bronca / silicijska bronca bez olova
-----------	--------------------------------------


Svojstva

- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
601.555.00.5	12 / 15	16	1/2	5,6	1,8	8,66
601.556.00.5	12 / 20	16	3/4	5,9	1,7	10,66
602.555.00.5	15	20	1/2	5,9	1,8	8,23
602.556.00.5	15 / 20	20	3/4	6,1	1,9	9,18
603.556.00.5	20	26	3/4	6,6	1,9	12,13
603.557.00.5	20 / 25	26	1	7,1	2,2	14,94
604.557.00.5	25	32	1	6,7	2,2	15,49
604.558.00.5	25 / 32	32	1 1/4	7,4	2,3	15,49
605.557.00.5	32 / 25	40	1	7,5	2,4	20,75
605.558.00.5	32	40	1 1/4	7,7	2,4	20,75
605.559.00.5	32 / 40	40	1 1/2	8,4	2,5	20,75
606.559.00.5	40	50	1 1/2	8,8	2,7	43,88

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
606.560.00.5	40 / 50	50	2	9,7	3,2	60,96
607.560.00.5	50	63	2	12,7	3,3	72,77
607.561.00.5	50 / 65	63	2 1/2	13,3	3,5	72,77
608.561.00.5	65	75	2 1/2	14,7	2,9	124,50

Geberit Mepla prijelazno koljeno 90° s vanjskim navojem



click & scan

Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 9

Tehnički podaci


Materijal	Bronca / bronca bez olova
-----------	---------------------------

Svojstva

- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
601.252.00.5	12 / 15	16	1/2	90	4,8	3	2,3	12,40
601.253.00.5	12 / 20	16	3/4	90	4,8	3,4	2,3	13,19
602.252.00.5	15	20	1/2	90	5,1	3,2	2,3	15,24
602.253.00.5	15 / 20	20	3/4	90	5,3	3,4	2,5	15,24
603.253.00.5	20	26	3/4	90	5,7	4	2,5	21,42
603.254.00.5	20 / 25	26	1	90	5,9	4,3	2,7	21,42
604.254.00.5	25	32	1	90	5,9	4,6	3,1	28,93
605.255.00.5	32	40	1 1/4	90	7	5,3	3,6	33,24
606.255.00.5	40	50	1 1/2	90	7,7	6	3,9	49,78
607.255.00.5	50	63	2	90	11,6	7,5	4,9	115,20

Geberit Mepla prijelazno koljeno 90° s unutarnjim navojem



click & scan

Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 9

Tehnički podaci

Materijal	Bronca / bronca bez olova
-----------	---------------------------


Svojstva

- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/kom.
601.256.00.5	12 / 15	16	1/2	90	2,2	5	0,9	2,4	12,40
601.257.00.5	12 / 20	16	3/4	90	3,5	5	2	2,4	13,19
602.256.00.5	15	20	1/2	90	2,5	5,3	1,2	2,5	15,24
602.257.00.5	15 / 20	20	3/4	90	3,5	5,3	2	2,5	15,24
603.257.00.5	20	26	3/4	90	3	6,1	1,5	2,9	21,42
603.258.00.5	20 / 25	26	1	90	3,4	6,5	1,5	3,3	27,99
604.258.00.5	25	32	1	90	3,6	6,2	1,9	3,4	28,93
605.259.00.5	32	40	1 1/4	90	4,3	7,3	2,2	3,9	47,78
606.256.00.5	40	50	1 1/2	90	4,8	8,1	2,8	4,3	64,16
607.256.00.5	50	63	2	90	5,7	11,9	3,1	5,2	115,20

Prijelazni komadi i spojnice, demontažni

Geberit Mepla prijelazni komad s MasterFix



click & scan

Primjene

- Za priključivanje bez alata na elemente, montažne ploče i priključke s vanjskim navojem MF 1/2"
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 9


Svojstva

- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom
- MasterFix s plavom zaštitnom kapom

Tehnički podaci

Materijal		PVDF					
Br. art.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/kom.	
621.451.00.5	12 / 15	16	1/2	7,1	3	7,58	
622.451.00.5	15	20	1/2	7,4	3	7,83	

Geberit Mepla prijelazno priključno koljeno 90° s MasterFix



click & scan

Primjene

- Za priključivanje bez alata na elemente, montažne ploče i priključke s vanjskim navojem MF 1/2"
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 9


Svojstva

- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom
- MasterFix s plavom zaštitnom kapom

Tehnički podaci

Materijal		PVDF							
Br. art.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/kom.
621.452.00.5	12 / 15	16	1/2	90	4,5	4,8	2,9	2,2	8,29
622.452.00.5	15	20	1/2	90	4,5	5,1	2,9	2,2	8,53

Geberit Mepla prijelazni T-komad s MeplaFix, prolaz



click & scan

Primjene

- Za priključivanje bez alata na elemente, montažne ploče i priključke s vanjskim navojem MF 1/2"
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 9

Svojstva


- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom
- MasterFix s plavom zaštitnom kapom

Tehnički podaci

Materijal	Bronca / silicijska bronca bez olova / PVDF
-----------	---

Br. art.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	d1, ø [mm]	Materijal	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/kom.
621.453.00.5	12 / 15 / 12	16	1/2	16	PVDF	90	9,6	4,2	2,2	2,6	2,2	11,49
622.453.00.5	15	20	1/2	20	PVDF	90	10	4,4	2,2	2,8	2,2	12,39
622.455.00.5	15 / 15 / 12	20	1/2	16	PVDF	90	9,9	4,4	2,2	2,8	2,2	12,39
623.451.00.5	20 / 15 / 15	26	1/2	20	bronca	90	10,6	4,2	2,3	2,6	2,3	30,12
623.452.00.5	20 / 15 / 20	26	1/2	26	bronca	90	11	4,2	2,3	2,6	2,3	30,12

Geberit Mepla prijelazni T-komad s MeplaFix, račva



click & scan

Primjene

- Za priključivanje bez alata na elemente, montažne ploče i priključke s vanjskim navojem MF 1/2"
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 9

Svojstva


- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom
- MasterFix s plavom zaštitnom kapom

Tehnički podaci

Materijal	PVDF
-----------	------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	RpMF1 ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/kom.
621.454.00.5	12 / 12 / 15	16	1/2	16	90	9	4,8	2,2	2,2	2,6	11,49
622.454.00.5	15	20	1/2	20	90	9,4	5,1	2,2	2,2	2,8	12,39

Geberit Mepla prijelazni komad na Compact



click & scan

Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 9

Svojstva


- Nestisnuto propušta
- Demontažno
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom

Tehnički podaci

Materijal	mesing CW617N
-----------	---------------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
612.424.00.5	12	16	21	5	2,4	6,33
612.425.00.5	15	20	21	5,3	2,4	7,30
612.426.00.5	20	26	21	5,8	2,4	9,06

Geberit Mepla rastavljiva spojnica


[click & scan](#)

Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 9

Tehnički podaci


Materijal	Bronca / silicijska bronca bez olova
-----------	--------------------------------------

Svojstva

- Nestisnuto propušta
- Navojna matica od mesinga
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom
- Ravna brtva od vlaknastog kompozitnog materijala

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
601.571.00.5	12	16	1/2	9,1	4,1	19,55
602.571.00.5	15	20	1/2	9,9	4,4	22,38
603.571.00.5	20	26	3/4	11	4,6	24,78
604.571.00.5	25	32	1	11,5	5,8	30,96
605.571.00.5	32	40	1 1/4	13,1	6,3	38,63
606.571.00.5	40	50	1 1/2	14,3	6,7	77,21
607.571.00.5	50	63	2	20,8	7,4	172,90

Geberit Mepla rastavljivi prijelaz s vanjskim navojem


[click & scan](#)

Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 9

Tehnički podaci


Materijal	Bronca / silicijska bronca bez olova
-----------	--------------------------------------

Svojstva

- Nestisnuto propušta
- Navojna matica od mesinga
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom
- Ravna brtva od vlaknastog kompozitnog materijala

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/kom.
601.590.00.5	12 / 15	16	1/2	3/4	7,2	4,7	17,80
602.590.00.5	15	20	1/2	3/4	7,4	4,7	19,12
602.591.00.5	15 / 20	20	3/4	3/4	7,4	4,7	19,12
603.590.00.5	20	26	3/4	1	8,3	5,1	23,28
604.590.00.5	25	32	1	1 1/4	8,7	5,9	30,96
604.591.00.5	25 / 32	32	1 1/4	1 1/4	9	6,1	30,96
605.590.00.5	32	40	1 1/4	1 1/2	9,6	6,2	44,27
605.591.00.5	32 / 40	40	1 1/2	1 1/2	10	6,5	44,27
606.590.00.5	40	50	1 1/2	1 3/4	12,1	8,3	84,08
606.591.00.5	40 / 50	50	2	2	11,4	7,6	84,08
607.590.00.5	50	63	2	2 3/4	14,8	8,1	137,50
607.591.00.5	50 / 65	63	2 1/2	2 3/4	15,2	8,5	137,50

Geberit Mepla rastavljivi prijelaz s unutarnjim navojem

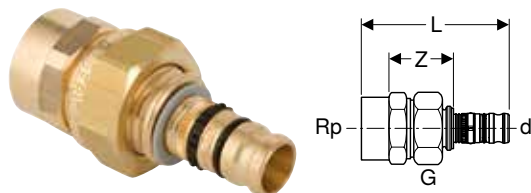

click & scan

Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 9

Tehnički podaci


Materijal	Bronca / silicijska bronca bez olova
-----------	--------------------------------------

Svojstva

- Nestisnuto propušta
- Navojna matica od mesinga
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom
- Ravna brtva od vlaknastog kompozitnog materijala

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
601.595.00.5	12 / 15	16	1/2	3/4	6,6	2,8	17,80
602.595.00.5	15	20	1/2	3/4	6,8	2,8	19,12
603.595.00.5	20	26	3/4	1	7,6	3	23,28
604.595.00.5	25	32	1	1 1/4	7	2,5	30,96
604.596.00.5	25 / 32	32	1 1/4	1 1/4	8,6	3,8	30,96
605.595.00.5	32	40	1 1/4	1 1/2	9	3,7	44,27
605.596.00.5	32 / 40	40	1 1/2	1 1/2	9,4	4,1	44,27
606.595.00.5	40	50	1 1/2	1 3/4	11,2	5,5	84,08
606.596.00.5	40 / 50	50	2	2	10,9	4,8	84,08
607.595.00.5	50	63	2	2 3/4	12,4	3,4	124,50

Geberit Mepla priključni navojni prijelaz s plosnatom brtvom

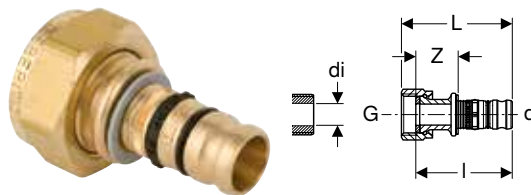

click & scan

Primjene

- Prikladno isključivo za navoje unutarnjeg promjera ≤ di, vidi tablicu
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 9

Tehnički podaci


Materijal	Bronca / silicijska bronca bez olova
-----------	--------------------------------------

Svojstva

- Nestisnuto propušta
- Navojna matica od mesinga
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom
- Ravna brtva od vlaknastog kompozitnog materijala

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
601.582.00.5	12	16	1/2	11	5,2	4,4	1,9	16,43
601.583.00.5	12	16	3/4	17	4,9	3,9	1,4	12,03
602.582.00.5	15	20	1/2	11	5,6	4,9	2,2	19,66
602.583.00.5	15	20	3/4	17	5,2	4,3	1,3	13,89
602.586.00.5	15	20	1 1/4	27	5,5	4,4	1,7	14,95
603.582.00.5	20	26	1/2	11	6,3	5,5	2,4	15,64
603.583.00.5	20	26	3/4	17	6,2	5,4	2,3	16,45
603.584.00.5	20	26	1	21	5,6	4,8	1,5	15,64
603.586.00.5	20	26	1 1/4	27	6	4,9	1,8	20,49
603.585.00.5	20	26	1 1/2	32	6,2	4,9	1,7	20,49
604.583.00.5	25	32	3/4	17	6,1	5,3	2,5	22,09
604.584.00.5	25	32	1	21	6,7	4,8	2,9	22,09
604.586.00.5	25	32	1 1/4	27	5,9	4,5	1,6	22,09
604.585.00.5	25	32	1 1/2	32	5,8	4,6	1,7	22,09
605.589.00.5	32	40	1 1/4	27	7,6	6,5	3,1	27,47
605.585.00.5	32	40	1 1/2	32	6,5	5,2	1,8	29,34
605.581.00.5	32	40	2	42	6,6	5,2	1,9	29,34
606.585.00.5	40	50	1 1/2	32	8,2	7,1	3,3	40,79
606.581.00.5	40	50	2	42	6,8	6	2,1	62,56
607.581.00.5	50	63	2	42	11,5	10,3	3,6	76,28
607.583.00.5	50	63	2 3/8	52	11,5	10,3	3,6	76,28
607.587.00.5	50	63	2 1/2	54	11,5	10,3	3,6	76,28

Geberit Mepla prijelazni komad Mepla-Mapress bakar, s vanjskim navojem

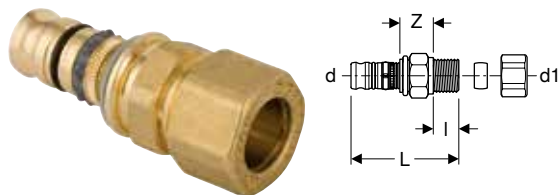

click & scan

Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 9

Tehnički podaci

Materijal	Mesing / silicijska bronca bez olova
-----------	--------------------------------------

Svojstva


- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom

Opseg isporuke

- Navojni stezni prsten

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	I [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
611.542.00.5	12	16	15	4,9	1,3	1,1	10,92
612.542.00.5	15 / 12	20	15	5,1	1,3	1,1	11,32

Prijelazni komad za prirubnicu, za Geberit Mepla slobodne prirubnice PN 6 i PN 10/16

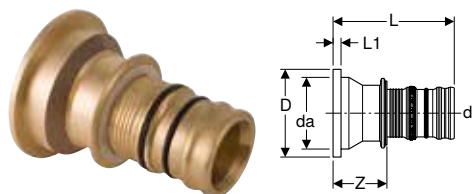

click & scan

Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 9

Tehnički podaci

Materijal	Bronca / bronca bez olova
-----------	---------------------------

Svojstva

- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
608.520.00.5	65	75	95	11,5	15,2	0,6	6,6	140,40

Pribor

- Geberit prirubnička brtva od vlaknastog kompozitnog materijala PN 10/16 → str. 50
- Geberit prirubnička brtva od vlaknastog kompozitnog materijala PN 6 → str. 51

Čepovi

Geberit Mepla čep za cijev



click & scan

Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za trajno zatvaranje krajeva cijevi
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 9

Tehnički podaci

Materijal	PVDF
-----------	------


Svojstva

- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	I [cm]	EUR/kom.
621.000.00.5	12	16	3,4	2,6	4,32
622.000.00.5	15	20	3,7	2,9	4,32
623.000.00.5	20	26	4,2	3,3	4,60

Priključci

Geberit Mepla priključno koljeno armature 90°



click & scan

Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 9

Tehnički podaci


Materijal	Mesing / silicijska bronca bez olova
-----------	--------------------------------------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L1 [cm]	I [cm]	I1 [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
L / duljina: 5,2 cm									
611.293.00.5	12	16	1/2	90	5	1,8	2,6	2,7	14,16
612.293.00.5	15	20	1/2	90	5,5	1,8	2,6	2,9	15,37

Pribor

- Geberit set za zvučnu izolaciju za armaturno priključno koljeno 90°, jednostruko → str. 42

Geberit Mepla priključno koljeno armature 90°



click & scan

Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 9

Tehnički podaci


Materijal	Bronca / bronca bez olova
-----------	---------------------------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L1 [cm]	I [cm]	I1 [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
L / duljina: 3,6 cm									
601.289.00.5	12	16	1/2	90	5	1,8	1,3	2,5	13,89
602.289.00.5	15	20	1/2	90	5,5	1,8	1,3	2,7	15,37
L / duljina: 5,2 cm									
601.293.00.5	12	16	1/2	90	5	1,8	2,6	2,5	12,53
602.293.00.5	15	20	1/2	90	5,5	1,8	2,6	2,7	13,47
602.294.00.5	15	20	3/4	90	5,5	1,8	1,9	2,7	15,10
603.294.00.5	20	26	3/4	90	5,9	2,1	1,9	2,7	19,26
L / duljina: 7,8 cm									
601.296.00.5	12	16	1/2	90	6,5	1,8	3	4	20,60
602.296.00.5	15	20	1/2	90	7	1,8	3	4,2	20,74

Pribor

- Geberit set za zvučnu izolaciju za armaturno priključno koljeno 90°, jednostruko → str. 42

Geberit Mepla dvostruko priključno koljeno armature 90°

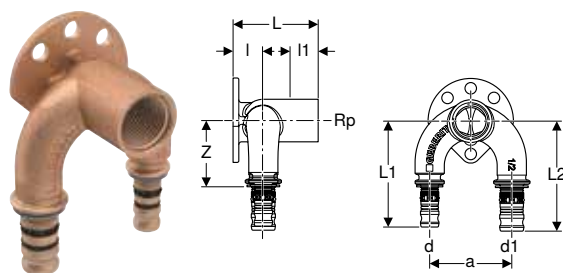

click & scan

Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 9

Tehnički podaci

Materijal	Bronca / bronca bez olova
-----------	---------------------------

Svojstva


- Nestisnuto propušta
- Četiri pričvrstne točke
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	I [cm]	I1 [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
L / duljina: 5,2 cm												
601.273.00.5	12	16	1/2	16	90	5	6,5	6,5	1,9	2,4	4	51,67
602.274.00.5	12 / 15	16	1/2	20	90	5	6,5	6,7	1,9	2,4	4	45,34
602.275.00.5	15 / 12	20	1/2	16	90	5	6,7	6,5	1,9	2,4	4	45,34
602.273.00.5	15	20	1/2	20	90	5	6,7	6,7	1,9	2,4	4	49,25
603.274.00.5	15 / 20	20	1/2	26	90	5	6,7	7,2	2,2	2,1	4	42,00
603.275.00.5	20 / 15	26	1/2	20	90	5	7,2	6,7	2,2	2,1	4	42,00
603.273.00.5	20	26	1/2	26	90	5	7,2	7,2	2,2	2,1	4	42,00

Pribor

- Geberit set za zvučnu izolaciju za dvostruko koljeno priključka armature 90° → str. 43

Geberit Mepla T-priključno koljeno armature 90°, upušteno

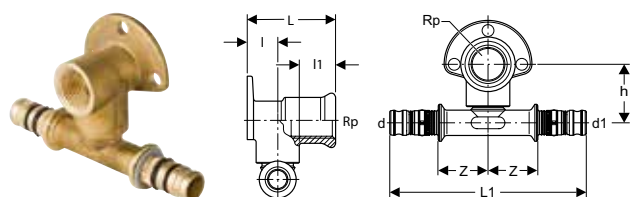

click & scan

Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 9

Tehnički podaci

Materijal	mesing CW617N
-----------	---------------


Svojstva

- Nestisnuto propušta
- Pomaknuto
- Tri pričvrstne točke
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L1 [cm]	I [cm]	I1 [cm]	h [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
L / duljina: 3,6 cm											
612.301.00.5	PO	15	20	1/2	20	11,6	1,8	1,3	3,5	3,1	20,53
L / duljina: 5,2 cm											
612.302.00.5	PO	15	20	1/2	20	11,6	1,8	1,3	3,5	3,1	20,53

PO: Prestaje se proizvoditi od travanj 2027

Geberit priključno koljeno armature 90° s vanjskim navojem MF 1/2"

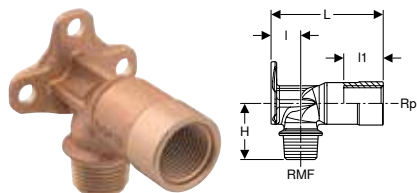

click & scan

Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 9
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 9
- Pregled primjene – Geberit Volex
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije
- Pregled primjene – Geberit Mapress bakar

Svojstva

- Vanjski navoj MF 1/2" kompatibilan s adapterom MasterFix i MeplaFix
- Tri pričvrzne točke
- Priključak MF 1/2" s plavom zaštitnom kapom

Tehnički podaci


Materijal	Bronca / silicijska bronca bez olova
-----------	--------------------------------------

Br. art.	DN	RMF ["]	Rp ["]	arc [°]	I [cm]	I1 [cm]	H [cm]	EUR/kom.
L / duljina: 5,7 cm								
602.285.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5	11,37
L / duljina: 6,6 cm								
602.299.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5	14,45
L / duljina: 7,3 cm								
602.287.00.2	15	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5	22,20

Pribor

- Geberit set za zvučnu izolaciju za armaturno priključno koljeno 90°, jednostruko → str. 42

Geberit set priključnog koljeno armature 90° s vanjskim navojem MF 1/2"

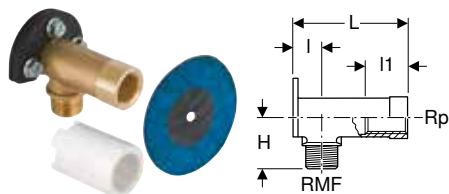

click & scan

Primjene

- Za suhomontažne konstrukcije
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 9
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 9

Tehnički podaci

Materijal	Bronca / silicijska bronca bez olova
-----------	--------------------------------------


Svojstva

- Brtvena podloška, samoljepljiva, obložena flisom
- Zvučno izolirano
- Vanjski navoj MF 1/2" kompatibilan s adapterom MasterFix i MeplaFix
- Tri pričvrzne točke
- Priključak MF 1/2" s plavom zaštitnom kapom
- Zaštitni čep za jednokratnu tlačnu probu hladnom vodom do maksimalno 15 bar/1500 kPa

Opseg isporuke

- Priključno koljeno 90°
- Izolacijska čahura
- Podloga za zvučnu izolaciju
- Brtvena podloška
- Zaštitni čep
- Pričvrtni materijal

Br. art.	DN	RMF ["]	Rp ["]	arc [°]	I [cm]	I1 [cm]	H [cm]	EUR/kom.
L / duljina: 7,3 cm								
465.034.00.2	15	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5	22,20

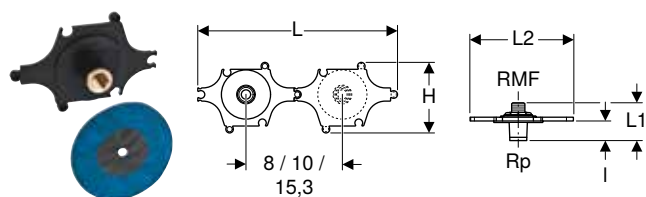Geberit set ravnog priključka, s vanjskim navojem MF 1/2", predmontiran, suhomontažna konstrukcija

click & scan

Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 9
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 9
- Pregled primjene – Geberit Volex
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije
- Pregled primjene – Geberit Mapress bakar

Svojstva

- Zvučno izolirano
- Vanjski navoj MF 1/2" kompatibilan s adapterom MasterFix i MeplaFix
- Priključak MF 1/2" s plavom zaštitnom kapom


Opseg isporuke

- Priključak, ravni
- Izolacijska čahura
- Šablona za bušenje
- Brtvena podloška
- Pričvrsni materijal

Tehnički podaci

Materijal	Bronca / silicijska bronca bez olova
-----------	--------------------------------------

Br. art.	DN	RMF ["]	Rp ["]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	I [cm]	H [cm]	EUR/kom.
602.295.00.1	15	1/2	1/2	31,6	6	16,5	3,1	11	37,49

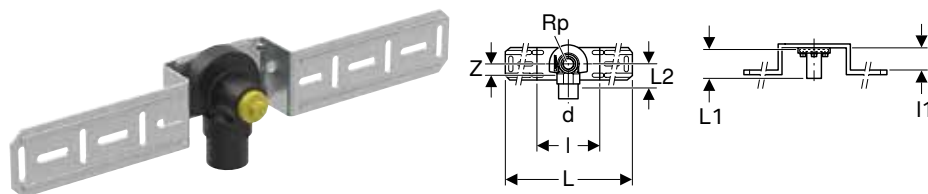Geberit Mepla armaturno priključno koljeno 90°, predmontirano, jednostruko

click & scan

Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 9

Tehnički podaci

Materijal	Bronca / bronca bez olova
-----------	---------------------------

Svojstva

- Nestisnuto propušta
- Zvučno izolirano
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom
- Zaštitni čep za jednokratnu tlačnu probu hladnom vodom do maksimalno 15 bar/1500 kPa

Opseg isporuke


- Zaštitni čep
- Pričvrsni materijal

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L2 [cm]	I [cm]	I1 [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
L1 / duljina: 5,2 cm										
601.785.00.5	12	16	1/2	90	46	5	10	4	2,5	28,10
602.785.00.5	15	20	1/2	90	46	5,5	10	4	2,7	28,10

Pribor

- Geberit brtvena podloška za priključke → str. 45
- Geberit zaštitna izolacija za armaturno priključno koljeno → str. 43

Geberit Mepla armaturno priključno koljeno 90°, predmontirano, dvostruko

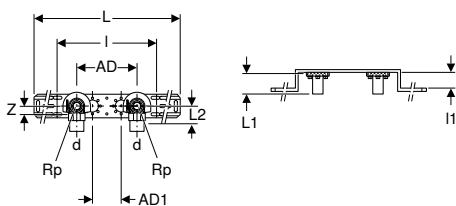

click & scan

Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 9

Tehnički podaci

Materijal	Bronca / bronca bez olova
-----------	---------------------------

Svojstva

- Nestisnuto propušta
- Zvučno izolirano
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom
- Zaštitni čep za jednokratnu tlačnu probu hladnom vodom do maksimalno 15 bar/1500 kPa
- Mogućnost promjene od udaljenosti između priključaka AD na AD1

Opseg isporuke


- 2 zaštitna čepa
- Pričvrsni materijal

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L2 [cm]	I [cm]	I1 [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
L1 / duljina: 5,2 cm												
601.781.00.5	12	16	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5	25,3	4	2,5	46,70
602.781.00.5	15	20	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,5	25,3	4	2,7	44,42
602.782.00.5	15	20	1/2	90	10	12	56,4	5,5	25,3	4	2,7	44,42

Pribor

- Geberit brtvena podloška za priključke → str. 45
- Geberit zaštitna izolacija za armaturno priključno koljeno → str. 43
- Geberit obujmica sifonskog koljena za montažne ploče → str. 49

Geberit Mepla armaturno priključno koljeno 90°, predmontirano, dvostruko

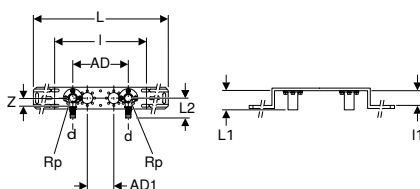

click & scan

Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 9

Tehnički podaci

Materijal	Bronca / bronca bez olova
-----------	---------------------------

Svojstva

- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom
- Zaštitni čep za jednokratnu tlačnu probu hladnom vodom do maksimalno 15 bar/1500 kPa
- Mogućnost promjene od udaljenosti između priključaka AD na AD1

Opseg isporuke




- 2 zaštitna čepa
- Pričvrsni materijal

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L2 [cm]	I [cm]	I1 [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
L1 / duljina: 5,2 cm												
602.780.00.5	15	20	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,5	25,3	4	2,7	39,97

Pribor

- Geberit brtvena podloška za priključke → str. 45
- Geberit obujmica sifonskog koljena za montažne ploče → str. 49

Geberit Mepla armaturno priključno koljeno 90°, predmontirano, dvostruko

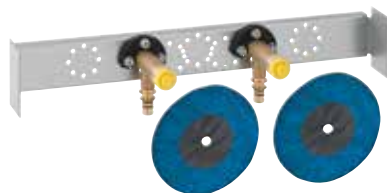

click & scan

Primjene

- Za suhomontažne konstrukcije
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 9

Tehnički podaci

Materijal	Bronca / bronca bez olova
-----------	---------------------------

Svojstva

- Nestisnuto propušta
- Zvučno izolirano
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom
- Zaštitni čep za jednokratnu tlačnu probu hladnom vodom do maksimalno 15 bar/1500 kPa
- Mogućnost promjene od udaljenosti između priključaka AD na AD1

Opseg isporuke


- 2 brtvene podloške
- 2 zaštitna čepa
- Pričvrtni materijal

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L2 [cm]	I [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
L1 / duljina: 7,8 cm											
602.784.00.5	15	20	1/2	90	15,3	7,7	50	5,5	7	2,7	73,44

Pribor

- Geberit obujmica sifonskog koljena za montažne ploče → str. 49

Geberit Duofix traverza za zidnu armaturu, nadžbukna



click & scan

Primjene

- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za nadžbukne armature

Svojstva



- Pocinčana traverza
- Brtvena podloška, samoljepljiva, obložena flisom
- Zaštitni čep za jednokratnu tlačnu probu hladnom vodom do maksimalno 15 bar/1500 kPa

Opseg isporuke

- 2 priključna koljena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna s MF adapterom
- 2 brtvene podloške
- 2 podloge za zvučnu izolaciju
- 2 izolacijske čahure
- 2 zaštitna čepa
- Pričvrtni materijal

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kom.
111.776.00.1	50	8,3	7	77,58

Geberit Mepla armaturno priključno koljeno 90°, predmontirano, dvostruko, s obujmicom sifonskog koljena i priključnim koljenom



click & scan

Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 9

Tehnički podaci

Materijal	Bronca / bronca bez olova
-----------	---------------------------

Svojstva

- Nestisnuto propušta
- Zvučno izolirano
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom
- Zaštitni čep za jednokratnu tlačnu probu hladnom vodom do maksimalno 15 bar/1500 kPa
- Mogućnost promjene od udaljenosti između priključaka AD na AD1

Opseg isporuke

- Obujmica sifonskog koljena
- Priključno koljeno 90° od PE-HD, ø 50 mm
- 2 zaštitna čepa
- Pričvrtni materijal


Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [""]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L2 [cm]	I [cm]	I1 [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
L1 / duljina: 5,2 cm												
602.783.00.5	15	20	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,5	25,3	4	2,7	44,42

Pribor

- Geberit brtvena podloška za priključke → str. 45
- Geberit zaštitna izolacija za armaturno priključno koljeno → str. 43

Razdjelnici s navojnim priključkom

Geberit Mepla prijelazni komad s MasterFix



click & scan

Primjene

- Za priključivanje bez alata na elemente, montažne ploče i priključke s vanjskim navojem MF 1/2"
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 9

Tehnički podaci


Materijal	PVDF
-----------	------

Svojstva

- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom
- MasterFix s plavom zaštitnom kapom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	RpMF [""]	L [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
621.451.00.5	12 / 15	16	1/2	7,1	3	7,58
622.451.00.5	15	20	1/2	7,4	3	7,83

Geberit razdjelnik s navojnim priključkom i prijelaznim komadom na razdjelnik za Euro konus



click & scan

Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 9
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 9

Svojstva

- Prijelazni komad na razdjelnik s Euro konusom G 3/4"

Tehnički podaci


Materijal		Bronca												
Br. art.		DN	R ["]	Rp ["]	G ["]	a [cm]	L [cm]	I [cm]	I1 [cm]	I2 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Broj odvoda	EUR/kom.
602.422.00.1	P	20 / 20 / 20	3/4	3/4	3/4	5	10,9	1,5	1,5	3,2	3,2	1,3	2	49,53
602.423.00.1	P	20 / 20 / 20	3/4	3/4	3/4	5	16	1,5	1,5	3,2	3,2	1,3	3	66,06

P: Prestaje se proizvoditi



- Učvršćenje cijevnom obujmicom Geberit, izoliranom (br. art. 601.853.26.1)
- Zamijenjeno s art. br. 612.422.00.2, 612.423.00.2

Geberit čep s unutarnjim navojem



click & scan


Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za trajno zatvaranje Geberit razdjelnika s navojnim priključkom
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 9
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 9

Tehnički podaci

Materijal		Bronca / silicijska bronca bez olova				
Br. art.		DN	Rp ["]	L [cm]	I [cm]	SW [mm]
602.482.00.1		20	3/4	2,1	1,5	34
						EUR/kom.
						7,07

Geberit čep s vanjskim navojem



click & scan

Primjene


- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za trajno zatvaranje Geberit razdjelnika s navojnim priključkom
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 9
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 9

Tehnički podaci

Materijal		Bronca / silicijska bronca bez olova				
Br. art.		DN	R ["]	I [cm]	H [cm]	SW [mm]
602.480.00.1		20	3/4	1,5	2,6	27
						EUR/kom.
						8,54

Novo

Geberit razdjelnik s navojnim nastavkom i prijelaznim komadom na razdjelnik za Euro konus



click & scan

Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 9
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 9
- Pregled primjene – Geberit Volex

Svojstva

- Prijelazni komad na razdjelnik s Euro konusom G 3/4"

Tehnički podaci

Materijal	Mesing / silicijska bronca bez olova
-----------	--------------------------------------


Br. art.	DN	R ["]	Rp ["]	G ["]	a [cm]	L [cm]	I [cm]	I1 [cm]	I2 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Broj odvoda	EUR/kom.
612.422.00.2	20 / 15 / 20	3/4	3/4	3/4	5	10,9	1,4	1,4	3,2	2,8	1,4	2	19,71
612.423.00.2	20 / 20 / 20	3/4	3/4	3/4	5	16	1,4	1,4	3,2	2,8	1,4	3	29,71
613.422.00.2	25 / 20 / 25	1	1	3/4	5	11	1,5	1,5	3,2	3,1	1,1	2	26,85
613.423.00.2	25 / 20 / 25	1	1	3/4	5	16	1,5	1,5	3,2	3,1	1,1	3	36,35

Dobavljivo od: travanj 2026



- Učvršćenje cijevnom obujmicom Geberit, izoliranom (br. art. 601.853.26.1)
- Zamjena za art. br. 602.422.00.1, 612.422.00.1, 602.423.00.1, 612.423.00.1, 613.422.00.1, 613.423.00.1

Geberit Mepla prijelazni komad na razdjelnik za Euro konus



click & scan

Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 9

Svojstva


- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom

Tehnički podaci

Materijal	Mesing / silicijska bronca bez olova
-----------	--------------------------------------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
611.623.00.5	12	16	3/4	4,7	1,2	12,15
612.623.00.5	15	20	3/4	5	1,2	14,69

Geberit čep s unutarnjim navojem



click & scan

Primjene


- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za trajno zatvaranje Geberit razdjelnika s navojnim priključkom
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 9
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 9
- Pregled primjene – Geberit Volex

Tehnički podaci

Materijal	Mesing / silicijska bronca bez olova
-----------	--------------------------------------

Br. art.	DN	Rp ["]	L [cm]	I [cm]	SW [mm]	EUR/kom.
613.481.00.1	25	1	2,4	1,7	38	5,97
612.481.00.1	20	3/4	2,1	1,5	34	5,97

Geberit čep s vanjskim navojem



click & scan

Primjene


- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za trajno zatvaranje Geberit razdjelnika s navojnim priključkom
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 9
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 9
- Pregled primjene – Geberit Volex

Tehnički podaci

Materijal	Mesing / silicijska bronca bez olova
-----------	--------------------------------------

Br. art.	DN	R ["]	I [cm]	H [cm]	SW [mm]	EUR/kom.
613.480.00.1	25	1	1,7	2,9	34	4,75
612.480.00.1	20	3/4	1,5	2,6	27	4,75

Geberit Mepla navojni priključak za Euro konus



click & scan

Primjene

- Za Geberit Mepla višeslojne sistemske cijevi
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 9

Tehnički podaci

Materijal	mesing CW617N
-----------	---------------

Svojstva

- Navojni stezni prsten
- Navojna matica od mesinga, poniklana
- O-prsten od EPDM-a

Opseg isporuke

- Set od 2 komada


Br. art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]	EUR/kom.
641.534.22.2	12 / 20	16	3/4	27	3,69
642.534.22.2	15 / 20	20	3/4	27	3,69



- Stegnuti moment ključem silom 35–40 Nm

T-komadi za grijanje

Geberit Mepla križni T-komad sa zaštitnom kutijom

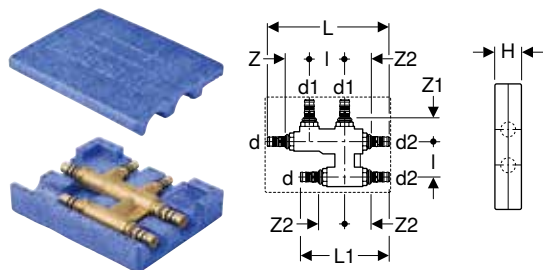

click & scan

Primjene

- Za ravno priključivanje na dva paralelno postavljena cjevovoda
- Prikladno isključivo za grijanje i hlađenje
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 9

Tehnički podaci

Materijal	mesing CW617N
Izolacijski materijal	EPP
Debljina izolacije	8,5 mm
Toplinska provodljivost izolacije	0,038 W/(m·K)


Svojstva

- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/kom.
611.319.00.5	12 / 12 / 12	16	16	16	90	17,1	12,5	5	5	3,3	3,3	3,7	42,94
612.316.00.5	15 / 12 / 12	20	16	16	90	17,3	12,7	5	5	3,3	3,3	3,7	43,20
612.315.00.5	15 / 12 / 15	20	16	20	90	17,5	12,9	5	5	3,3	3,3	3,7	43,20
612.319.00.5	15 / 15 / 15	20	20	20	90	17,8	13,2	5	5	3,3	3,3	3,7	43,20
613.312.00.5	20 / 12 / 15	26	16	20	90	18,2	13,2	5	5	3,6	3,3	3,6	48,84
613.314.00.5	20 / 12 / 20	26	16	26	90	18,6	13,6	5	5	3,6	3,3	3,6	48,84
613.313.00.5	20 / 15 / 20	26	20	26	90	18,6	13,6	5	5	3,6	3,3	3,6	48,84

Priključci za grijanje

Geberit Mepla priključna kutija tip C

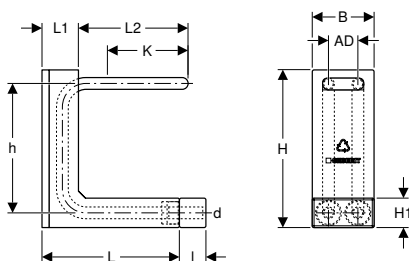

click & scan

Primjene

- Prikladno isključivo za grijanje i hlađenje
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 9

Tehnički podaci

Materijal	PE-RT II / AI / PE-RT II
Izolacijski materijal	EPS
Debljina izolacije	13 mm
Toplinska provodljivost izolacije	0,031 W/(m·K)

Svojstva


- Sistemska cijev, difuzno nepropusna
- Sistemska cijev, izvana bijela
- Za tlačnu probu bez radijatora

Br. art.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	I [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	K [cm]	EUR/kom.
611.260.00.1	12	16	5	21	5	19	4,5	10,5	27	5	22	15,5	23,17
612.260.00.1	15	20	5	22,3	6,3	18,5	4,5	10,5	27	5	22	15	31,11

Pribor

- Geberit Mepla navojni priključak za Euro konus → str. 36

Geberit Mepla priključna kutija tip L

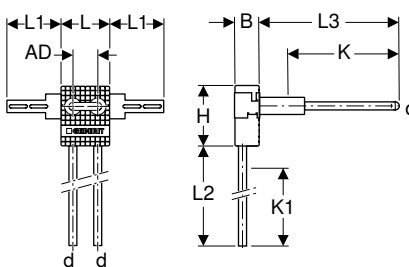

click & scan

Primjene

- Prikladno isključivo za grijanje i hlađenje
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 9

Tehnički podaci

Materijal	PE-RT II / AI / PE-RT II
Izolacijski materijal	PUR
Debljina izolacije	7 mm
Toplinska provodljivost izolacije	0,038 W/(m·K)

Svojstva

- Sistemska cijev, difuzno nepropusna
- Sistemska cijev, izvana bijela
- Za tlačnu probu bez radijatora

Opseg isporuke


- Pričvrtni lim

Br. art.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	B [cm]	H [cm]	K	K1 maks. [cm]	EUR/kom.
611.263.00.1	12	16	5	10	11	35	25	5	12	21,5	32	26,92

Pribor

- Geberit Mepla navojni priključak za Euro konus → str. 36

Geberit Mepla priključno koljeno 90° za metalne cijevi sa zaštitnom kutijom i navojnim priključkom za Euro konus

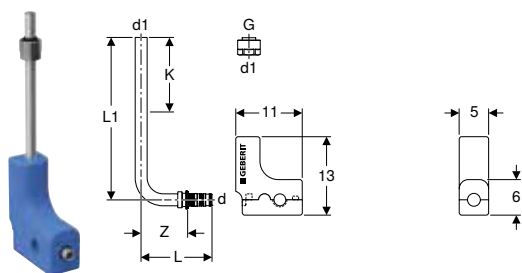

click & scan

Primjene

- Za priključenje radijatorskih ventila
- Prikladno isključivo za grijanje i hlađenje
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 9

Tehnički podaci

Materijal	mesing / bakar
Izolacijski materijal	EPP
Debljina izolacije	7,5 mm
Toplinska provodljivost izolacije	0,04 W/(m·K)

Svojstva

- Nestisnuto propušta
- Poniklano
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom
- Zaštitna kutija dvodijelna

Opseg isporuke


- Priključno koljeno za metalne cijevi 90° od mjeda / bakra
- Navojni priključak za Euro konus G 3/4"
- Zaštitna kutija od EPP-a

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	Z [cm]	K [cm]	EUR/kom.
L1 / duljina: 30 cm									
611.250.22.7	12 / 20	16	3/4	15	90	9,1	6,6	17	19,37
612.250.22.7	15 / 20	20	3/4	15	90	9,3	6,6	17	20,22



- Pritegnuti rastavljivu spojnicu do graničnika

Geberit Mepla priključni T-komad za metalne cijevi sa zaštitnom kutijom i navojnim priključkom za Euro konus

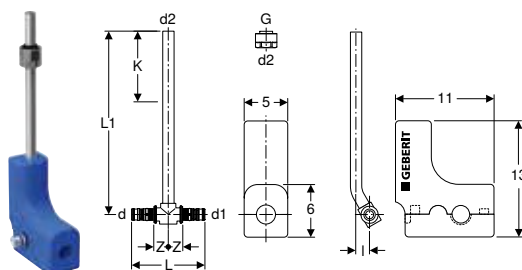

click & scan

Primjene

- Za priključenje radijatorskih ventila
- Prikladno isključivo za grijanje i hlađenje
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 9

Tehnički podaci

Materijal	mesing / bakar
Izolacijski materijal	EPP
Debljina izolacije	7,5 mm
Toplinska provodljivost izolacije	0,04 W/(m·K)

Svojstva

- Nestisnuto propušta
- Poniklano
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom
- Zaštitna kutija dvodijelna

Opseg isporuke


- Priključni T-komad za metalne cijevi od mjeda / bakra
- Navojni priključak za Euro konus G 3/4"
- Zaštitna kutija od EPP-a

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	Z [cm]	K [cm]	EUR/kom.
611.360.22.7	12 / 20 / 12	16	3/4	16	15	90	8,4	30	2,5	1,7	17	23,69
612.362.22.7	15 / 20 / 15	20	3/4	20	15	90	8,4	30	2,5	1,7	17	23,69



- Pritegnuti rastavljivu spojnicu do graničnika

Geberit Mepla set priključnog T-komada za ulazni i izlazni vod, s navojnim priključkom za Euro konus

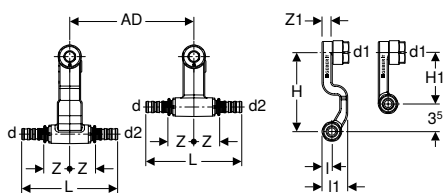

click & scan

Primjene

- Za sustave profilnih letvica
- Prikladno isključivo za grijanje i hlađenje
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 9

Tehnički podaci

Materijal	mesing CW617N
-----------	---------------

Svojstva

- Nestisnuto propušta
- Ulazni i izlazni protok, promjenjivi
- Poniklano
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom
- Montaža u potpunosti ispred zida

Opseg isporuke


- Priključni T-komad s kratkim priključkom
- Priključni T-komad s dugim priključkom
- 2 navojna priključka za Euro konus G 3/4"

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	I [cm]	I1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/kom.
611.361.22.7	12	16	15	16	90	5	11,9	1,3	3,3	10	6,5	3,4	1,5	37,10
612.361.22.7	15 / 12 / 15	20	15	20	90	5	12,4	1,3	3,3	10	6,5	3,4	1,5	38,79



- Pritegnuti rastavljivu spojnicu do graničnika

Geberit petlja za tlačnu probu s rastavljivim spojnica Euro konus



click & scan

Primjene


- Prikladno isključivo za grijanje i hlađenje
- Za tlačne probe hladnom vodom do 15 bara / 1500 kPa

Tehnički podaci

Materijal	PE-RT II / AI / PE-RT II
-----------	--------------------------

Br. art.	G ["]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	EUR/kom.
611.369.00.1	3/4	180	5	9	24,92

Geberit prijelazni komad Euro konus, s vanjskim navojem



click & scan

Primjene


- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 9
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 9
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik
- Pregled primjene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primjene – Geberit Mapress Therm

Tehnički podaci

Materijal	mesing CW617N
-----------	---------------

Br. art.	DN	G ["]	G1 ["]	H [cm]	SW [mm]	EUR/kom.
641.512.00.1	15	3/4	1/2	2,5	27	2,73
641.533.00.1	20 / 15	3/4	3/4	3	32	4,22

Geberit prijelazni komad Euro konus, s unutarnjim navojem



click & scan

Primjene

- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 9
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 9
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik
- Pregled primjene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primjene – Geberit Mapress Therm

Svojstva


- Poniklano

Tehnički podaci

Materijal	mesing CW617N
-----------	---------------

Br. art.	DN	G ["]	M [mm]	Gs [mm]	L [cm]	SW [mm]	EUR/kom.
641.522.00.1	20 / 15	3/4	22	1,5	2,2	27	3,00

Geberit Mepla navojni priključak za Euro konus



click & scan

Primjene

- Za Geberit Mepla višeslojne sistemske cijevi
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 9

Tehnički podaci

Materijal	mesing CW617N
-----------	---------------

Svojstva

- Navojni stezni prsten
- Navojna matica od mesinga, poniklana
- O-prsten od EPDM-a

Opseg isporuke


- Set od 2 komada

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]	EUR/kom.
641.534.22.2	12 / 20	16	3/4	27	3,69
642.534.22.2	15 / 20	20	3/4	27	3,69



- Stegnuti moment ključem silom 35–40 Nm

Geberit Mepla navojni priključak s vanjskim navojem



click & scan

Primjene

- Za Geberit Mepla višeslojne sistemske cijevi
- Za priključenje na radijatorske ventile tipa Danfoss s unutarnjim navojem G 1/2"
- Prikladno isključivo za grijanje i hlađenje
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 9

Tehnički podaci

Materijal	mesing CW617N
-----------	---------------

Svojstva

- Navojni stezni prsten
- Nazuvica s navojem od mesinga, poniklana
- O-prsten od EPDM-a

Opseg isporuke


- Set od 2 komada

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]	EUR/kom.
641.513.00.1	12	16	1/2	22	3,80



- Pritegnuti rastavljivu spojnicu do graničnika

Geberit Mepla navojni priključak s vanjskim navojem



click & scan

Primjene

- Za Geberit Mepla višeslojne sistemske cijevi
- Za priključenje na radijatorske ventile tipa Heimeier s unutarnjim navojem G 1/2"
- Prikladno isključivo za grijanje i hlađenje
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 9

Svojstva

- Navojni stezni prsten
- Nazuvica s navojem od mesinga, poniklana
- O-prsten od EPDM-a

Opseg isporuke

- Set od 2 komada

Tehnički podaci


Materijal	mesing CW617N
-----------	---------------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]	EUR/kom.
641.515.00.1	12	16	1/2	22	3,80



- Pritegnuti rastavljivu spojnicu do graničnika

Geberit Mepla priključak s navojnom maticom



click & scan

Primjene

- Za priključenje radijatora i radijatorskih ventila
- Prikladno isključivo za navoje unutarnjeg promjera ≤ di, vidi tablicu
- Prikladno isključivo za grijanje i hlađenje
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 9

Svojstva


- Nestisnuto propušta
- Poniklano
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom
- Ravna brtva od vlaknastog kompozitnog materijala

Tehnički podaci

Materijal	Mesing / silicijska bronca bez olova
-----------	--------------------------------------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	I [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
611.582.22.5	12	16	1/2	11	5,2	4,4	1,9	12,54
612.582.22.5	15	20	1/2	11	5,6	4,9	2,2	12,54
613.583.22.5	20	26	3/4	17	6,2	5,4	2,3	14,28

Geberit Mepla priključak za Euro konus, s navojnom maticom



click & scan

Primjene

- Za priključenje radijatora i radijatorskih ventila
- Prikladno isključivo za grijanje i hlađenje
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 9

Tehnički podaci

Materijal	Mesing / silicijska bronca bez olova
-----------	--------------------------------------

Svojstva


- Nestisnuto propušta
- Poniklano
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
611.623.22.5	12 / 20	16	3/4	4,7	1,2	11,21
612.623.22.5	15 / 20	20	3/4	5	1,2	13,47

Pribor

Izolacije za cijevi i fitinge

Geberit zaštitna izolacija za T-komad

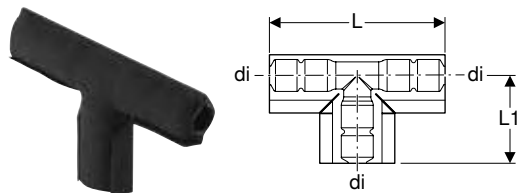

click & scan

Primjene

- Za zatvaranje zaštitnih cijevi kod T-komada
- Za zatvaranje izolacije kod T-komada

Tehnički podaci

Materijal	PE-HD
-----------	-------


Svojstva

- Otporno na habanje
- Zatvaranje na čičak
- Izolacija od mekane PE-pjene, sa zatvorenim porama
- Crna

Br. art.	di, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	EUR/kom.
601.837.00.1	16 / 20	22	11	4,50

Izolacije za priključke

Geberit set za zvučnu izolaciju za armaturno priključno koljeno 90°, jednostruko

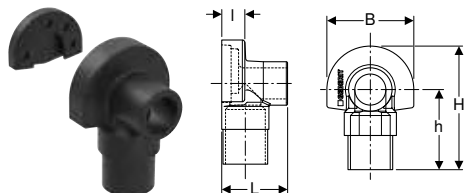

click & scan

Primjene

- Za Geberit priključna koljena s unutarnjim navojem Rp 1/2" i Rp 3/4"

Tehnički podaci

Materijal	EPDM
-----------	------

Svojstva


- Crna

Opseg isporuke

- Kapica za zvučnu izolaciju
- Podloga za zvučnu izolaciju

Br. art.	L [cm]	I [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	Broj odvoda	EUR/kom.
601.801.00.1	5,3	1,9	7	10	6,5	1	3,19

Geberit set za zvučnu izolaciju za dvostruko koljeno priključka armature 90°

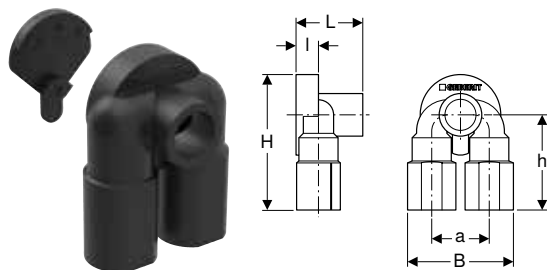

click & scan

Primjene

- Za Geberit dvostruka koljena priključka armature s unutarnjim navojem Rp 1/2"

Tehnički podaci

Materijal	EPDM
-----------	------

Svojstva


- Crna

Opseg isporuke

- Kapica za zvučnu izolaciju
- Podloga za zvučnu izolaciju

Br. art.	a [cm]	L [cm]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/kom.
601.805.00.1	5	5,3	2	9,2	11,6	8,1	10,14

Geberit zaštitna izolacija za armaturno priključno koljeno



click & scan

Primjene

- Za zatvaranje zaštitnih cijevi kod Geberit priključnih koljena sa setom za zvučnu izolaciju
- Za zatvaranje izolacija kod Geberit priključnih koljena sa setom za zvučnu izolaciju

Tehnički podaci

Materijal	PE-HD
-----------	-------



Svojstva

- Otporno na habanje
- Zatvaranje na čičak
- Izolacija od mekane PE-pjene, sa zatvorenim porama
- Crna

Br. art.	di, Ø [mm]	L [cm]	l [cm]	EUR/kom.
601.838.00.1	16 / 20	18,5	15,6	3,18

Brtvila za cijevi i fittinge

Geberit brtvena traka



click & scan

Primjene

- Za zaštitu odrezanih površina cijevi Geberit FlowFit od utjecaja korozije izvana
- Za zaštitu odrezanih površina cijevi Geberit Mepla od utjecaja korozije izvana
- Za zaštitu odrezanih površina cijevi Geberit Volex od utjecaja korozije izvana
- Za zaštitu Geberit Mapress sistemskih cijevi i fittinga od utjecaja korozije izvana

Svojstva

- Otporno na UV zračenje
- Crna

Tehnički podaci


Temperatura kod montaže	-10 – +50 °C
Postojanost na temperaturu	-60 – +100 °C
Materijal	IIR

Br. art.	s [mm]	L [m]	B [cm]	EUR/kom.
601.813.00.1	1	12,5	3	32,84
601.815.00.1	1	12,5	5	54,63



- Postaviti nakon tlačne probe

Geberit Mepla brtveni naglavak



click & scan

Primjene

- Za zaštitu odrezanih površina cijevi Geberit Mepla od utjecaja korozije izvana

Svojstva

- Crna


Tehnički podaci

Materijal	EPDM
-----------	------

Br. art.	da, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	EUR/kom.
601.811.00.1	19	16	2	2,25
602.811.00.1	23	20	2,1	3,16
603.811.00.1	29	26	2,3	2,76

Brtvila za priključke

Geberit brtvena podloška za priključke

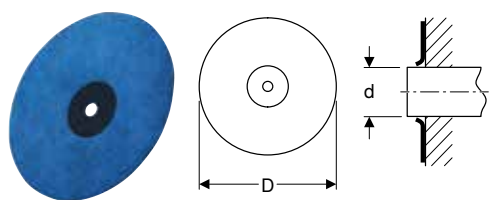

click & scan

Primjene

- Za izolaciju Geberit priključaka
- Za naknadnu montažu na priključke s glatkom površinom

Svojstva

- Samoljepljivo
- Obložen flisom
- Brtvena membrana od PUR-a

Br. art.	d, $\emptyset$ [mm]	D [cm]	s [mm]	EUR/kom.
601.812.00.1	12–36	15	1	2,27

Poklopci za cijevi

Geberit dvostruka rozeta



click & scan

Primjene

- Za pokrivanje prodora cijevi

Tehnički podaci

Materijal	PS
-----------	----


Svojstva

- Dvodijelno
- Snježno bijela RAL 9010

Br. art.	a [cm]	di, $\emptyset$ [mm]	L [cm]	B [cm]	EUR/kom.
611.610.BM.1	5	14 / 15 / 16 / 18 / 20	10	5	1,41

Učvršćenja za cijevi

Geberit držač cijevi, jednostruki



click & scan

Primjene

- Za učvršćenje Geberit sistemskih cijevi

Tehnički podaci


Materijal	čelik
-----------	-------

Svojstva

- Pocinčano

Br. art.	di, $\emptyset$ [mm]	m [mm]	EUR/kom.
601.763.00.1	16	6,2	0,42
602.763.00.1	20	6,2	0,54
601.761.00.1	22	6,2	0,70
602.761.00.1	28	6,2	0,69
602.765.26.1	32	6,4	0,53

Geberit dvodijelna cjevna objumica



click & scan

Primjene

- Za pričvršćivanje višeslojnih Geberit FlowFit sistemskih cijevi s kliznim spojnica
- Za pričvršćivanje višeslojnih Geberit Mepla sistemskih cijevi s fiksnim točkama ili kliznim spojnica


Svojstva

- Dvodijelno
- Crna

Tehnički podaci

Materijal		PP-C				
Br. art.	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/kom.
603.702.00.1	32	25 / 26	3,4	3,2	2,5	8,25
604.702.00.1	40	32	4,9	3,2	2,5	2,27
605.702.00.1	50	40	5,7	3,3	2,5	3,40
606.702.00.1	63	50	7,6	3,4	2,5	3,82
607.702.00.1	75	63	9,1	4,8	3	6,55
608.702.00.1	90	75	10,7	5	3	30,05

Geberit cjevna objumica, izolirana, s navojnom spojnicom M8 / M10

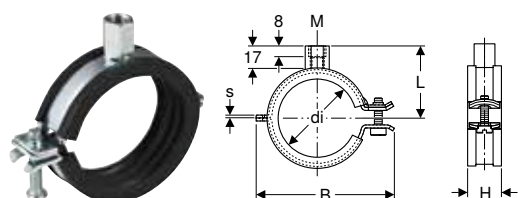

click & scan

Primjene

- Za učvršćenje Geberit sistemskih cijevi za sustave opskrbe


Svojstva

- Brzo zatvaranje
- Vijak s ravnim i križnim utorom
- Navojna spojica, četverostruko zavarena
- Zvučna izolacija prema DIN 4109
- Pocinčano

Tehnički podaci

Materijal		čelik						EUR/kom.
Br. art.	Boja / površina	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	
601.851.26.1	galvanski pocinčano	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3	1,75
601.852.26.1	galvanski pocinčano	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3	1,75
601.853.26.1	galvanski pocinčano	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3	1,88
601.854.26.1	galvanski pocinčano	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3	1,98
601.855.26.1	galvanski pocinčano	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3	2,13
601.856.26.1	galvanski pocinčano	8 / 10	48–53	2	4,5	8,2	2,3	2,27
601.858.26.1	galvanski pocinčano	8 / 10	63–67	2	5,5	10	2,3	3,30

Geberit noseći žlijeb, pocinčan i lakiran



click & scan

Primjene


- Za stabilizaciju Geberit sustava pričvršćivanja

Svojstva

- Lakirano
- Čelik, izvana crno lakiran
- Pocinčano

Tehnički podaci

Materijal		čelik				EUR/m
Br. art.	Boja / površina	DN	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	
360.850.00.1	lakirano	40	40	0,75	3	5,59
361.850.00.1	lakirano	50	50	0,75	3	5,73
364.850.00.1	lakirano	60	63	0,75	3	6,56
365.850.00.1	lakirano	70	75	0,75	3	6,85

Geberit pričvrсна ploča, pravokutna, dva otvora, s navojnom spojnicom M8 / M10

click & scan

Primjene

- Za učvršćenje cijevnih obujmica na konstrukciju objekta
- Za učvršćenje nosivih tračnica na konstrukciju objekta
- Za klizne spojnice cijevi


Svojstva

- Unutarnji navoj
- Pocinčano
- Dvije pričvršne točke

Tehnički podaci

Materijal	čelik
-----------	-------

Br. art.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/kom.
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3	4,02

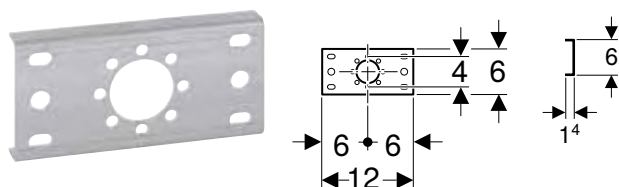Učvršćenja za priključke**Geberit montažna ploča, ravna, jednostruka**

click & scan

Primjene

- Za učvršćenje Geberit priključaka za sustave opskrbe

Svojstva

- Pocinčano

Tehnički podaci

Materijal	čelik
-----------	-------

Opseg isporuke

- Pričvrсни materijal

Br. art.	EUR/kom.
601.736.00.1	6,18

Geberit montažna ploča, ravna, dvostruka, udaljenost između priključaka 10 cm ili 12 cm

click & scan

Primjene

- Za učvršćenje Geberit priključaka za sustave opskrbe

Svojstva

- Pocinčano

Tehnički podaci

Materijal	čelik
-----------	-------

Opseg isporuke


- Pričvrсни materijal

Br. art.	AD [cm]	AD1 [cm]	EUR/kom.
601.738.00.1	12	10	8,15

Pribor

- Geberit obujmica sifonskog koljena za montažne ploče → str. 49

Geberit montažna ploča, ravna, dvostruka, udaljenost između priključaka 7,3 cm ili 15,3 cm

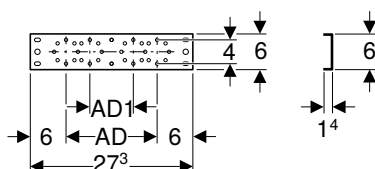

click & scan

Primjene

- Za učvršćenje Geberit priključaka za sustave opskrbe

Svojstva

- Pocinčano

Tehnički podaci

Materijal	čelik
-----------	-------

Opseg isporuke


- Pričvrsni materijal

Br. art.	AD [cm]	AD1 [cm]	EUR/kom.
601.737.00.1	15,3	7,3	8,15

Pribor

- Geberit obujmica sifonskog koljena za montažne ploče → str. 49

Geberit montažna ploča, upuštena, jednostruka



click & scan

Primjene

- Za učvršćenje Geberit priključaka za sustave opskrbe

Svojstva

- Pocinčano

Tehnički podaci


Materijal	čelik
-----------	-------

Opseg isporuke

- Pričvrsni materijal

Br. art.	EUR/kom.
601.733.00.1	8,16

Geberit montažna ploča, upuštena, dvostruka, udaljenost između priključaka 10 cm ili 12 cm

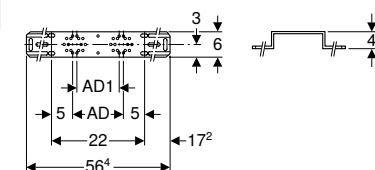

click & scan

Primjene

- Za učvršćenje Geberit priključaka za sustave opskrbe

Svojstva

- Pocinčano

Tehnički podaci

Materijal	čelik
-----------	-------


Opseg isporuke

- Pričvrsni materijal

Br. art.	AD [cm]	AD1 [cm]	EUR/kom.
601.731.00.1	12	10	8,15

Pribor

- Geberit obujmica sifonskog koljena za montažne ploče → str. 49

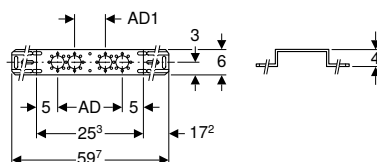Geberit montažna ploča, upuštena, dvostruka, udaljenost između priključaka 7,3 cm ili 15,3 cm

click & scan

Primjene

- Za učvršćenje Geberit priključaka za sustave opskrbe

Tehnički podaci

Materijal	čelik
-----------	-------

Svojstva

- Pocinčano


Opseg isporuke

- Pričvrsni materijal

Br. art.	AD [cm]	AD1 [cm]	EUR/kom.
601.732.00.1	15,3	7,3	8,15

Pribor

- Geberit obujmica sifonskog koljena za montažne ploče → str. 49

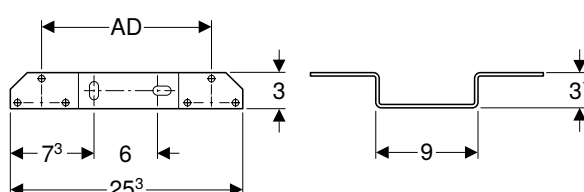Geberit montažna ploča, upuštena, dvostruka, udaljenost između priključaka 15.3 cm

click & scan

Primjene

- Za učvršćenje Geberit priključaka za sustave opskrbe

Tehnički podaci

Materijal	čelik
-----------	-------


Svojstva

- Pocinčano

Opseg isporuke

- Pričvrsni materijal

Br. art.	AD [cm]	EUR/kom.
601.742.00.1	15,3	6,97

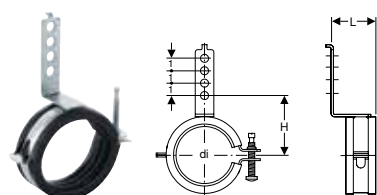Geberit obujmica sifonskog koljena za montažne ploče

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	čelik
-----------	-------

Opseg isporuke

- Pričvrsni materijal

Svojstva

- Zvučno izolirano
- Pocinčano

Br. art.	Boja / površina	di, Ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/kom.
601.741.00.1	galvanski pocinčano	50–56	3,6	5,2–5,5	5,56

Sistemske brtve

Geberit Mepla set O-prstena i rastavne pločice



click & scan

Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za Geberit Mepla nazuvce za spajanje stiskanjem
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 9

Svojstva

- O-prsten od EPDM-a
- Ločilni prstan iz PE-LD

Opseg isporuke

- Set od 2 komada

Tehnički podaci

Materijal	EPDM / PE-LD
-----------	--------------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	EUR/kom.
601.910.00.5	12	16	1,66
602.910.00.5	15	20	1,66
603.910.00.5	20	26	1,66
604.910.00.5	25	32	1,52
605.910.00.5	32	40	3,38
606.910.00.5	40	50	5,81
607.910.00.5	50	63	6,64
608.910.00.5	65	75	15,64

Geberit priрубnička brtva od vlaknastog kompozitnog materijala PN 10/16



click & scan

Primjene

- Za hladnu vodu za klimatizaciju bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za hladnu vodu za klimatizaciju sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 9
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 9
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije
- Pregled primjene – Geberit Mapress Therm
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik
- Pregled primjene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primjene – Geberit Mapress CuNiFe

Svojstva

- Bez LABS-a

Tehnički podaci

Radna temperatura	-30 – +180 °C
Materijal	vlaknasti kompozitni materijal

Br. art.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	EUR/kom.
600.041.00.1	15	50	20	2	10 / 16	1,73
600.042.00.1	20	60	25	2	10 / 16	1,94
600.043.00.1	25	70	30	2	10 / 16	2,30
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16	2,73
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16	3,25
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16	3,86
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16	4,84
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16	5,81
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16	6,96

Geberit prirubnička brtva od vlaknastog kompozitnog materijala PN 6



click & scan

Primjene

- Za hladnu vodu za klimatizaciju bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za hladnu vodu za klimatizaciju sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 9
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 9
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije
- Pregled primjene – Geberit Mapress Therm
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik
- Pregled primjene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primjene – Geberit Mapress CuNiFe

Svojstva

- Bez LABS-a


Tehnički podaci

Radna temperatura	-30 – +180 °C
Materijal	vlaknasti kompozitni materijal

Br. art.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	EUR/kom.
600.051.00.1	15	44	20	2	6	1,53
600.052.00.1	20	54	25	2	6	1,71
600.053.00.1	25	64	30	2	6	2,03
600.054.00.1	32	76	38	2	6	2,43
600.055.00.1	40	86	45	2	6	2,88
600.056.00.1	50	96	57	2	6	3,41
600.057.00.1	65	116	76	2	6	4,29
600.058.00.1	80	132	89	2	6	5,14
600.059.00.1	100	152	108	2	6	6,15

Set vijaka za prirubničke spojeve

Geberit set vijaka za prirubnički spoj, od pocinčanog čelika



click & scan

Primjene

- Za prirubnice od C-čelika, bronce i mesinga

Tehnički podaci

Materijal	čelik
-----------	-------

Svojstva


- Pocinčano
- Razred čvrstoće 8.8, EN 20898-2

Opseg isporuke

- Vijak
- 2 podloške
- Matica

Br. art.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	IK [cm]	EUR/kom.
91066	12	14	5	3	5,42
91067	12	14	5,5	3,5	5,42
91068	12	14	6	4	5,42

Geberit set vijaka za prirubnički spoj, od CrNi čelika



click & scan

Primjene

- Za prirubnice od inoxa, bronce i mesinga

Tehnički podaci

Materijal	CrNi čelik 1.4301 (EN 10088)
-----------	------------------------------

Svojstva

- Vrsta čelika A2, razred čvrstoće 70, EN 3506-1

Opseg isporuke

- Vijak
- 2 podloške
- Matica

Br. art.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	IK [cm]	EUR/kom.
91164	10	11	4,5	3,1	3,99
91165	10	11	5	3,6	3,99
91166	12	14	5	3	6,45
91167	12	14	5,5	3,5	5,29
91168	12	14	6	4	5,29
91169	16	18	5,5	3,3	7,99
91170	16	18	6	3,8	6,96
91171	16	18	6,5	4,3	7,99
91172	16	18	7	4,8	7,73

Dodatak

Kratice	56
Garancijski list	57
Popis artikala	58

Kratice

Kratika	Opis
I1	Duljina, djelomična dimenzija (cm)
L2	Duljina (cm)
I2	Duljina, djelomična dimenzija (cm)
L3	Duljina (cm)
I3	Duljina, djelomična dimenzija (cm)
La	Uzdužno rastezanje (cm)
IK	Duljina stezanja, vijak (cm)
M	Metrički navoj (mm)
m	Promjer otvora za vijak (cm)
n	Broj vijaka, prirubnički spoj (kom.)
PN	Nazivni tlak (bar)
R	Konusni vanjski navoj (")
r	Polumjer (cm)
DN1	Nazivni promjer
R1	Konusni vanjski navoj (")
Rg	Obli navoj (")
Rp	Unutarnji navoj cijevi, konusni (")
Rp1	Unutarnji navoj cijevi, konusni (")
Rp2	Unutarnji navoj cijevi, konusni (")
S	Serija cijevi
s	Debljina stijenke (mm)
s1	Debljina stijenke (mm)
SW	Otvor ključa (mm)
A	Duljina isturenog dijela (cm)
s ISO	Debljina stijenke (za oznake) (mm)
a	Djelomična dimenzija (cm)
A1	Duljina isturenog dijela (cm)
V	Mjerno područje volumnog protoka (l/min)
a1	Djelomična dimenzija (cm)
AB	Područje priključka (mm)
AB1	Područje priključka (mm)
AB2	Područje priključka (mm)
A²	Unutarnji presjek (cm²)
AD	Udaljenost između priključaka (cm)
arc	Kut (°)
AD1	Udaljenost između priključaka (cm)
B	Širina (cm)
š	Djelomična dimenzija (cm)
B1	Širina (cm)
c	Promjer rupa prirubnice (mm)
d, ø	Vanjski promjer (mm)
UNC	Colni navoj
D	Vanjski promjer (cm)
d1, ø	Vanjski promjer (mm)
D1	Vanjski promjer (cm)
d2, ø	Vanjski promjer (mm)
d3, ø	Vanjski promjer (mm)
da	Vanjski promjer cijevi (mm)

Kratika	Opis
di, ø	Unutarnji promjer (mm)
DN/OD	Nazivni promjer
DN	Nazivni promjer
E	Dubina umetanja (cm)
E1	Dubina umetanja (cm)
G	Navoj cijevi (")
G1	Navoj cijevi (")
X	Dužina kraka / L-dimenzija (cm)
X1	Dužina kraka / L-dimenzija (cm)
G2	Navoj cijevi (")
X2	Dužina kraka / L-dimenzija (cm)
H	Visina (cm)
X3	Dužina kraka / L-dimenzija (cm)
h	Visina, djelomična dimenzija (cm)
H1	Visina (cm)
X4	Dužina kraka / L-dimenzija (cm)
X5	Dužina kraka / L-dimenzija (cm)
h1	Visina, djelomična dimenzija (cm)
h2	Visina, djelomična dimenzija (cm)
h3	Visina, djelomična dimenzija (cm)
k	Prirubnica, promjer otvora (cm)
di1, ø	Unutarnji promjer (mm)
X6	Dužina kraka / L-dimenzija (cm)
Z	Z-dimenzija (cm)
Z1	Z-dimenzija (cm)
Z2	Z-dimenzija (cm)
Z3	Z-dimenzija (cm)
Z4	Z-dimenzija (cm)
K	Maksimalno skraćanje (cm)
Z5	Z-dimenzija (cm)
K1	Maksimalno skraćanje (cm)
Z6	Z-dimenzija (cm)
K2	Maksimalno skraćanje (cm)
K3	Maksimalno skraćanje (cm)
KL	Dužina kabla (cm)
L	Duljina (cm)
l	Duljina, djelomična dimenzija (cm)
L	Duljina (m)
L1	Duljina (cm)

Garancijski list

1. Geberit jamči za proizvode i rokove navedene u slijedećoj tablici, da isporučena roba ne sadrži nikakve proizvodne, kao ni nedostatke u kvaliteti materijala:

Grupa proizvoda	Garancijski rok
Geberit HDPE cijevi i fazonski komadi	10 godina
Geberit Pluvia	10 godina
Geberit Silent-PP	10 godina
Geberit Silent-Pro	10 godina
Geberit FlowFit cijevi i fitinzi	10 godina
Geberit Mepla cijevi i fitinzi	10 godina
Geberit Mapress cijevi i fitinzi	10 godina
Geberit Volex cijevi i fitinzi	10 godina
Geberit FlowFit čeljusti	5 godina
Geberit alati	2 godine
Geberit litij-ionska baterija	12 mjeseci

2. Geberit jamči da su u tablici navedeni materijali proizvedeni od odgovarajućih materijala i prema tehničkim specifikacijama, a u skladu s Izjavama i Potvrdama o sukladnosti.

Garancija počinje teći od dana kupovine. Ako se u tijeku garancijskog perioda ustanovi bilo kakva greška na materijalu ili nastala u proizvodnji, Geberit se obavezuje popraviti isporučenu robu ili besplatno isporučiti zamjenski materijal. Ako je to u skladu sa lokalnim zakonodavstvom, svaka naknadna potraživanja kupca od Geberita u smislu dodatne garancije, su izričito isključena.

Istekom garancijskog roka, svi garancijski zahtjevi, a posebno za robu koja je bila popravljana ili zamijenjena tokom garantnog roka, su isključeni.

Ako su Geberitovi proizvodi kupljeni u Hrvatskoj instalirani u nekoj od drugih zemalja, ne vrijede lokalni uvjeti jamstva te zemlje.

3. Garancija vrijedi samo u slijedećim uvjetima:

- Instalacija je izvedena prema tehničkim uputama Geberita; i
- Materijal i alat je bio ispravno i profesionalno uskladišten i transportiran; i
- Materijal nije promijenjen, a naročito ako se nije vadilo, mijenjalo ili dodavalo pojedine dijelove; i
- Sistem je izveden samo i isključivo s originalnim Geberit dijelovima i materijalima; i
- Ako se pri montaži prema Geberit uputama, koristi ispravan alat, odnosno da je alat održavan u skladu s uputama proizvođača.

4. Garancija za funkcioniranje Geberit Pluvia sistema krovne odvodnje vrijedi samo u slijedećim uvjetima (dodatno na uvjete iz 1.3):

- Geberit Pluvia sistem je projektiran od strane Geberit tehničkih savjetnika uz pomoć originalnog Geberit Pluvia software-a; i
- Izvedeno stanje odgovara svim projektiranim shemama i dimenzijama; i
- Sistem je izveden isključivo iz originalnih Geberit dijelova (krovnih grla, cijevi, fazonski komadi i sistemsko ovješeno); i
- Sistem je ugrađen od strane Geberita školovanih instalatera, koji posjeduju odgovarajući certifikat i pri tome su poštovali tehničke upute Geberita; i
- Izvedeni sistem je prije puštanja u rad ispitan na nepropusnost; i
- Krov je projektiran i izveden prema lokalnim pravilnicima i regulativi u građevni; i
- Krov mora imati sigurnosne preljeve proračunate za količine vode iznad u projektu očekivanih vrijednosti; i
- Statičko opterećenje krovne konstrukcije je projektirano prema maksimalnoj količini vode do nivoa sigurnosnog preljeva; i
- Prohodnost vode do krovnih grla se redovito kontrolira, najmanje jednom u tri mjeseca i nakon svakog intenzivnog pljuskas ili oluje, a prema Geberit uputama za održavanje Pluvia sistema.

Geberit ne preuzima garanciju nad Pluvia sistemom projektiranim i izvedenim samostalno bez kontrole ovlaštenih osoba Geberit. Ukoliko se osigura dokaz da ispravno ugrađen Geberit Pluvia sistem ne funkcioniše, a poštovani su svi gore navedeni garancijski uvjeti, Geberit će ispuniti svoju obavezu za besplatan popravak Pluvia sistema. Svi dodatni zahtjevi kupca od Geberita, u smislu dodatne garancije, su izričito isključena.

Dodatni uvjeti uz garanciju za cijevne sisteme

Pakiranje

Svi cijevni sistemi su pakiranjem tvornički zaštićeni od oštećenja, prljavštine i vlage. Cijevi su pakirane u cijevne buntove i povezane vezicama za stezanje, a buntovi su pakirani na palete s bočnim zaštitama. Manji cijevni komadi duljine do 0,5 m su pakirani u kartonske kutije. Spojni komadi su pakirani ili u zaštitnim vrećicama i/ili u kartonskim kutijama.

Transport

Cijevne sisteme treba transportirati u originalnom pakiranju, a ukoliko to nije moguće, treba osigurati takve uvjete transporta pri kojima neće doći do oštećenja ili zaprljanja. Cijevi i spojni komadi se ne smiju bacati, vući po podu niti po utovarnoj površini, a obavezno ih se mora osigurati od pomicanja po tovarnom prostoru prilikom transporta. Preporučuje se na je tovarni prostor natkriven čime će se cijevni sistemi zaštititi od utjecaja vlage.

Skladištenje

Cijevne sisteme se treba odlagati u originalnom pakiranju u suhom i ventiliranom skladišnom prostoru. Cijevi je moguće odlagati na otvorenom prostoru (izuzetak su C-čelik cijevi), ali na originalnim paletama sa bočnim zaštitama, odvojene po materijalu, tipu i dimenziji kako bi se izbjegle zabune i opasnost od kontaktne korozije kod metalnih cijevi. Pri skladištenju cijevi treba potporama osigurati da ne dođe do izvijanja, a ne smiju se odlagati direktno na pod. Metalne cijevi se ne smije pokrivati folijama, jer folije uzrokuju kondenzaciju koja može dovesti do korozije. Izuzetak su plastificirane C-čelik cijevi koje su folijom tvornički zaštićene od prašine. Kanalizacijske cijevi s naglavkom (Silent-PP) koje na skladištu nisu na originalnom pakiranju, treba slagati s naizmjenično postavljenim naglavcima uz korištenje bočnih potpora. Sve spojne komade treba odlagati u originalnom pakiranju (vrećice, kutije), isključivo u suhom i ventiliranom skladišnom prostoru, odvojene po materijalu, tipu i dimenziji kako ne bi došlo do zabune.

Ovih uputa proizvođača se također treba pridržavati i na gradilištu, jer se ovime osigurava kvaliteta koju Geberit garantira i za ugrađene proizvode.

Popis artikala

Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana
91066	51	601.257.00.5	21	602.137.00.2	12	603.100.00.1	10
91067	51	601.273.00.5	28	602.139.00.2	12	603.110.00.1	10
91068	51	601.289.00.5	27	602.230.00.1	13	603.132.00.2	12
91164	52	601.293.00.5	27	602.232.00.2	13	603.135.00.2	12
91165	52	601.296.00.5	27	602.235.00.2	13	603.136.00.2	12
91166	52	601.360.00.5	17	602.252.00.5	21	603.137.00.2	12
91167	52	601.508.00.5	18	602.253.00.5	21	603.139.00.2	12
91168	52	601.510.00.5	19	602.256.00.5	21	603.230.00.1	13
91169	52	601.535.00.5	19	602.257.00.5	21	603.232.00.2	13
91170	52	601.536.00.5	19	602.273.00.5	28	603.235.00.2	13
91171	52	601.555.00.5	20	602.274.00.5	28	603.253.00.5	21
91172	52	601.556.00.5	20	602.275.00.5	28	603.254.00.5	21
111.776.00.1	32	601.571.00.5	24	602.285.00.1	29	603.257.00.5	21
360.850.00.1	46	601.575.00.5	14	602.287.00.2	29	603.258.00.5	21
361.850.00.1	46	601.582.00.5	25	602.289.00.5	27	603.273.00.5	28
362.848.26.1	47	601.583.00.5	25	602.293.00.5	27	603.274.00.5	28
364.850.00.1	46	601.590.00.5	24	602.294.00.5	27	603.275.00.5	28
365.850.00.1	46	601.595.00.5	25	602.295.00.1	30	603.294.00.5	27
465.034.00.2	29	601.731.00.1	48	602.296.00.5	27	603.360.00.5	17
600.041.00.1	50	601.732.00.1	49	602.299.00.1	29	603.362.00.5	17
600.042.00.1	50	601.733.00.1	48	602.360.00.5	17	603.508.00.5	18
600.043.00.1	50	601.736.00.1	47	602.422.00.1	34	603.510.00.5	19
600.044.00.1	50	601.737.00.1	48	602.423.00.1	34	603.535.00.5	19
600.045.00.1	50	601.738.00.1	47	602.480.00.1	34	603.536.00.5	19
600.046.00.1	50	601.741.00.1	49	602.482.00.1	34	603.537.00.5	19
600.047.00.1	50	601.742.00.1	49	602.508.00.5	18	603.556.00.5	20
600.048.00.1	50	601.761.00.1	45	602.509.00.5	18	603.557.00.5	20
600.049.00.1	50	601.763.00.1	45	602.510.00.5	19	603.571.00.5	24
600.051.00.1	51	601.781.00.5	31	602.511.00.5	19	603.575.00.5	14
600.052.00.1	51	601.785.00.5	30	602.535.00.5	19	603.582.00.5	25
600.053.00.1	51	601.801.00.1	42	602.536.00.5	19	603.583.00.5	25
600.054.00.1	51	601.805.00.1	43	602.555.00.5	20	603.584.00.5	25
600.055.00.1	51	601.811.00.1	44	602.556.00.5	20	603.585.00.5	25
600.056.00.1	51	601.812.00.1	45	602.571.00.5	24	603.586.00.5	25
600.057.00.1	51	601.813.00.1	44	602.575.00.5	14	603.590.00.5	24
600.058.00.1	51	601.815.00.1	44	602.582.00.5	25	603.595.00.5	25
600.059.00.1	51	601.837.00.1	42	602.583.00.5	25	603.702.00.1	46
601.100.00.1	10	601.838.00.1	43	602.586.00.5	25	603.811.00.1	44
601.130.00.1	10	601.851.26.1	46	602.590.00.5	24	603.910.00.5	50
601.131.00.2	11	601.852.26.1	46	602.591.00.5	24	604.100.00.1	10
601.132.00.2	12	601.853.26.1	46	602.595.00.5	25	604.254.00.5	21
601.135.00.2	12	601.854.26.1	46	602.761.00.1	45	604.258.00.5	21
601.136.00.2	12	601.855.26.1	46	602.763.00.1	45	604.360.00.5	17
601.137.00.2	12	601.856.26.1	46	602.765.26.1	45	604.362.00.5	17
601.139.00.2	12	601.858.26.1	46	602.780.00.5	31	604.363.00.5	17
601.230.00.1	13	601.910.00.5	50	602.781.00.5	31	604.508.00.5	18
601.230.00.2	13	602.100.00.1	10	602.782.00.5	31	604.510.00.5	19
601.232.00.2	13	602.130.00.1	10	602.783.00.5	33	604.537.00.5	19
601.235.00.2	13	602.131.00.2	11	602.784.00.5	32	604.538.00.5	19
601.252.00.5	21	602.132.00.2	12	602.785.00.5	30	604.557.00.5	20
601.253.00.5	21	602.135.00.2	12	602.811.00.1	44	604.558.00.5	20
601.256.00.5	21	602.136.00.2	12	602.910.00.5	50	604.571.00.5	24

Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana
604.575.00.5	14	606.590.00.5	24	612.316.00.5	37	622.650.00.5	15
604.583.00.5	25	606.591.00.5	24	612.319.00.5	37	623.000.00.5	26
604.584.00.5	25	606.595.00.5	25	612.361.22.7	39	623.245.00.5	15
604.585.00.5	25	606.596.00.5	25	612.362.22.7	38	623.271.00.5	15
604.586.00.5	25	606.702.00.1	46	612.422.00.2	35	623.310.00.5	16
604.590.00.5	24	606.910.00.5	50	612.423.00.2	35	623.311.00.5	16
604.591.00.5	24	607.100.00.1	10	612.424.00.5	23	623.315.00.5	16
604.595.00.5	25	607.255.00.5	21	612.425.00.5	23	623.316.00.5	16
604.596.00.5	25	607.256.00.5	21	612.426.00.5	23	623.317.00.5	16
604.702.00.1	46	607.360.00.5	17	612.480.00.1	36	623.318.00.5	16
604.910.00.5	50	607.363.00.5	17	612.481.00.1	35	623.451.00.5	23
605.100.00.1	10	607.366.00.5	17	612.542.00.5	26	623.452.00.5	23
605.255.00.5	21	607.508.00.5	18	612.555.00.5	20	623.505.00.5	14
605.259.00.5	21	607.510.00.5	19	612.582.22.5	41	623.536.00.5	20
605.360.00.5	17	607.539.00.5	19	612.623.00.5	35	623.650.00.5	15
605.362.00.5	17	607.541.00.5	19	612.623.22.5	42	623.651.00.5	15
605.363.00.5	17	607.560.00.5	20	613.312.00.5	37	624.245.00.5	15
605.364.00.5	17	607.561.00.5	20	613.313.00.5	37	624.271.00.5	15
605.508.00.5	18	607.571.00.5	24	613.314.00.5	37	624.310.00.5	16
605.510.00.5	19	607.581.00.5	25	613.422.00.2	35	624.311.00.5	16
605.537.00.5	19	607.583.00.5	25	613.423.00.2	35	624.314.00.5	16
605.538.00.5	19	607.587.00.5	25	613.480.00.1	36	624.316.00.5	16
605.539.00.5	19	607.590.00.5	24	613.481.00.1	35	624.317.00.5	16
605.557.00.5	20	607.591.00.5	24	613.583.22.5	41	624.319.00.5	16
605.558.00.5	20	607.595.00.5	25	620.090.00.1	18	624.505.00.5	14
605.559.00.5	20	607.702.00.1	46	620.091.00.1	18	624.537.00.5	20
605.571.00.5	24	607.910.00.5	50	620.092.00.1	18	624.651.00.5	15
605.575.00.5	14	608.100.00.1	10	620.093.00.1	18	624.652.00.5	15
605.581.00.5	25	608.363.00.5	17	620.094.00.1	18	625.245.00.5	15
605.585.00.5	25	608.520.00.5	26	620.095.00.1	18	625.271.00.5	15
605.589.00.5	25	608.541.00.5	19	620.096.00.1	18	625.310.00.5	16
605.590.00.5	24	608.561.00.5	20	620.097.00.1	18	625.317.00.5	16
605.591.00.5	24	608.702.00.1	46	621.000.00.5	26	625.319.00.5	16
605.595.00.5	25	608.910.00.5	50	621.271.00.5	15	625.321.00.5	16
605.596.00.5	25	611.250.22.7	38	621.310.00.5	16	625.505.00.5	14
605.702.00.1	46	611.260.00.1	37	621.451.00.5	22	625.538.00.5	20
605.910.00.5	50	611.263.00.1	37	621.452.00.5	22	625.651.00.5	15
606.100.00.1	10	611.293.00.5	27	621.453.00.5	23	625.652.00.5	15
606.255.00.5	21	611.319.00.5	37	621.454.00.5	23	625.653.00.5	15
606.256.00.5	21	611.360.22.7	38	621.505.00.5	14	626.245.00.5	15
606.360.00.5	17	611.361.22.7	39	622.000.00.5	26	626.271.00.5	15
606.361.00.5	17	611.369.00.1	39	622.271.00.5	15	626.310.00.5	16
606.362.00.5	17	611.542.00.5	26	622.310.00.5	16	626.317.00.5	16
606.363.00.5	17	611.555.00.5	20	622.311.00.5	16	626.319.00.5	16
606.508.00.5	18	611.582.22.5	41	622.312.00.5	16	626.320.00.5	16
606.510.00.5	19	611.610.BM.1	45	622.313.00.5	16	626.321.00.5	16
606.537.00.5	19	611.623.00.5	35	622.314.00.5	16	626.505.00.5	14
606.540.00.5	19	611.623.22.5	42	622.451.00.5	22	626.537.00.5	20
606.559.00.5	20	612.250.22.7	38	622.452.00.5	22	626.652.00.5	15
606.560.00.5	20	612.260.00.1	37	622.453.00.5	23	626.653.00.5	15
606.571.00.5	24	612.293.00.5	27	622.454.00.5	23	627.245.00.5	15
606.575.00.5	14	612.301.00.5	28	622.455.00.5	23	627.271.00.5	15
606.581.00.5	25	612.302.00.5	28	622.505.00.5	14	627.310.00.5	16
606.585.00.5	25	612.315.00.5	37	622.535.00.5	20	627.316.00.5	16

Br. artikla	Strana
627.320.00.5	16
627.321.00.5	16
627.322.00.5	16
627.505.00.5	14
627.539.00.5	20
627.653.00.5	15
627.654.00.5	15
628.245.00.5	15
628.271.00.5	15
628.310.00.5	16
628.316.00.5	16
628.320.00.5	16
628.321.00.5	16
628.322.00.5	16
628.323.00.5	16
628.505.00.5	14
628.653.00.5	15
628.654.00.5	15
628.655.00.5	15
641.512.00.1	39
641.513.00.1	40
641.515.00.1	41
641.522.00.1	40
641.533.00.1	39
641.534.22.2	36
642.534.22.2	36

Geberit prodaja d.o.o.

Predstavništvo u BiH

Magistrala 14, Ilidža

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

T +387 33 86 76 80

F +387 33 86 76 83

info.ba@geberit.com

www.geberit.ba