GEBERIT

GEBERIT 2026/2027

KNOW HOW INSTALLED

WC školjke i WC sjedala	7
Bidei	93
Geberit AquaClean tuš WC-i	107
Tipke za aktiviranje i uređaji za aktiviranje ispiranja WC-a	139
Geberit Monolith sanitarni moduli	233
Pisoari	267
Uređaji za aktiviranje ispiranja pisoara	321
Priključci za WC školjke, pisoare i bidee	373
Umivaonici	387
Setovi umivaonika s bazama	505
Kupaonski namještaj	519
Ogledala i elementi s ogledalom	631
Armature	657
Priključci za umivaonike, sudopere, uređaje i korita s funkcijom ispiranja	721
Tuševi	741
Priključci za tuševe i kade	831
Geberit Duofix	845
Geberit Kombifix	939
Ugradbeni vodokotlići	963
Nazidni vodokotlići	971
Uljevni i izljevni ventili	987
Dodatak	997

GEBERIT I FSC™

Vijeće za nadzor šuma (eng. Forest Stewardship Council, FSC) promiče odgovorno i ekološki prihvatljivo gospodarenje šumama diljem svijeta. Geberit pri izradi svog kupaonskog namještaja upotrebljava drvo koje je certificirao FSC™ (C134279). Obratite pažnju na proizvode s oznakom FSC.

Odgovornost za proizvode s certifikatom FSC™ C134279

Geberit International AG | Schachenstrasse 77 | CH-8645 Jona | Švicarska

WC školjke i WC sjedala

Pregled serija **8**

Pregled asortimana – Geberit Smyle WC školjke i WC sjedala 18
Pregled asortimana – Geberit iCon WC školjke i WC sjedala 19
Pregled asortimana – Geberit Selnova konzolne WC školjke i WC sjedala 19
Pregled asortimana – Geberit Selnova podne WC školjke i WC sjedala 21
Pregled asortimana – Geberit Selnova Square WC školjke i WC sjedala 21
Pregled asortimana – Geberit Selnova Compact WC školjke i WC sjedala 22
Pregled asortimana – Geberit Selnova Comfort WC školjke i WC sjedala 23
Pregled pribora – Geberit Bambini konzolne i podne WC školjke s rubom za ispiranje 25

Konzolne WC školjke **26**

WC školjke 26

Podne WC školjke **46**

WC školjke za monoblok vodokotliće 46
WC školjke 54

Nazidni vodokotlići za WC školjke od sanitarne keramike **63**

Monoblok 63

WC sjedala **67**

WC sjedala 67

WC školjke u izvedbi Comfort **76**

WC školjke, povišene 76
WC školjke, produljene 78

WC sjedala u izvedbi Comfort **80**

WC sjedala 80
WC sjedala bez poklopca 82

WC školjke za djecu **83**

Konzolne WC školjke 83
Podne WC školjke 84

WC sjedala za djecu **88**

WC sjedala 88
WC sjedala bez poklopca 89

Pribor **91**

Pregled pribora – Geberit iCon WC školjke, TurboFlush,
u povezanosti s priključnim cijevima 91

Pregled serija

Acanto

Konzolne WC školjke

Geberit Acanto set konzolne WC školjke, zatvorena forma, TurboFlush, s WC sjedalom

→ str. 27

Geberit Acanto konzolna WC školjka, zatvorena forma, TurboFlush

→ str. 28

Podne WC školjke

Geberit Acanto podna WC školjka, povišena, model back-to-wall, zatvorena forma, Rimfree

→ str. 54

WC sjedala

Geberit Acanto WC sjedalo EasyMount

→ str. 67

Geberit Acanto WC sjedalo

→ str. 68

iCon

Konzolne WC školjke

Geberit iCon set konzolne WC školjke, zatvorena forma, TurboFlush, s WC sjedalom

→ str. 28

Geberit iCon set konzolne WC školjke, zatvorena forma, TurboFlush, mat, s WC sjedalom

→ str. 29

Geberit iCon set konzolne WC školjke, skraćena projekcija, zatvorena forma, TurboFlush, s WC sjedalom

→ str. 29

Geberit iCon set konzolne WC školjke, skraćena projekcija, zatvorena forma, TurboFlush, mat, s WC sjedalom

→ str. 30

Geberit iCon set konzolne WC školjke, zatvorena forma, Rimfree, s WC sjedalom

→ str. 30

Konzolne WC školjke

Geberit iCon set konzolne WC školjke, zatvorena forma, Rimfree, mat, s WC sjedalom

→ str. 31

Geberit iCon konzolna WC školjka, zatvorena forma, Rimfree

→ str. 31

Geberit iCon set konzolne WC školjke, skraćena projekcija, zatvorena forma, Rimfree, s WC sjedalom

→ str. 32

Geberit iCon konzolna WC školjka, pravokutni dizajn, zatvorena forma, Rimfree

→ str. 32

Geberit iCon konzolna WC školjka, zatvorena forma

→ str. 33

Podne WC školjke

Geberit iCon podna WC školjka za vodokotlić monoblok, zatvorena forma, Rimfree

→ str. 46

Geberit iCon set podne WC školjke, model back-to-wall, zatvorena forma, TurboFlush, s WC sjedalom

→ str. 54

Geberit iCon podna WC školjka, model back-to-wall, zatvorena forma, TurboFlush

→ str. 55

Geberit iCon set podne WC školjke, model back-to-wall, zatvorena forma, Rimfree, s WC sjedalom

→ str. 56

Geberit iCon podna WC školjka, model back-to-wall, zatvorena forma, Rimfree

→ str. 56

Podne WC školjke

Geberit iCon podna WC školjka, pravokutni dizajn, back-to-wall, zatvorena forma, Rimfree

→ str. 57

Nazidni vodokotlići za WC školjke od sanitarne keramike

Geberit iCon monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno ili dolje

→ str. 63

Geberit iCon vodokotlić monoblok, pravokutni dizajn, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno ili dolje

→ str. 63

WC sjedala

Geberit iCon WC sjedalo EasyMount

→ str. 68

Geberit iCon WC sjedalo, tanki dizajn

→ str. 68

WC sjedala

Geberit iCon WC sjedalo

→ str. 69

Geberit iCon WC sjedalo, pravokutni dizajn

→ str. 69

ONE

Konzolne WC školjke

Geberit ONE set konzolne WC školjke, zatvorena forma, TurboFlush, s WC sjedalom

→ str. 26

Smyle

Konzolne WC školjke

Geberit Smyle set konzolne WC školjke, pravokutni dizajn, zatvorena forma, TurboFlush, s WC sjedalom, sandwich profil

→ str. 33

Geberit Smyle set konzolne WC školjke, pravokutni dizajn, zatvorena forma, Rimfree, s WC sjedalom i preklopnim poklopcem

→ str. 34

Geberit Smyle konzolna WC školjka, pravokutni dizajn, zatvorena forma, Rimfree

→ str. 34

Geberit Smyle konzolna WC školjka, pravokutni dizajn, skraćena projekcija, zatvorena forma, Rimfree

→ str. 35

Podne WC školjke

Geberit Smyle podna WC školjka, back-to-wall, pravokutni dizajn, zatvorena forma, Rimfree

→ str. 57

Nazidni vodokotlići za WC školjke od sanitarne keramike

Geberit Smyle monoblok vodokotlić, pravokutni dizajn, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno

→ str. 64

WC sjedala

Geberit Smyle WC sjedalo, zaobljeni rubovi

→ str. 70

Geberit Smyle WC sjedalo, pravokutni dizajn, slim

→ str. 70

Geberit Smyle WC sjedalo, pravokutni dizajn, slim, sandwich profil

→ str. 70

Xeno²

Konzolne WC školjke

Geberit Xeno² konzolna WC školjka, zatvorena forma, Rimfree

→ str. 27

Selnova

Konzolne WC školjke

Geberit Selnova set konzolne WC školjke, djelomično zatvorena forma, TurboFlush, s WC sjedalom

→ str. 37

Geberit Selnova set konzolne WC školjke, TurboFlush, s WC sjedalom

→ str. 37

Geberit Selnova konzolna WC školjka, TurboFlush

→ str. 38

Geberit Selnova set konzolne WC školjke, zatvorena forma, Rimfree, s WC sjedalom

→ str. 38

Geberit Selnova konzolna WC školjka, zatvorena forma, Rimfree

→ str. 39

Konzolne WC školjke

Geberit Selnova set konzolne WC školjke, djelomično zatvorena forma, Rimfree, s WC sjedalom

→ str. 39

Geberit Selnova konzolna WC školjka, djelomično zatvorena forma, Rimfree

→ str. 40

Geberit Selnova set konzolne WC školjke, Rimfree, s WC sjedalom

→ str. 40

Geberit Selnova konzolna WC školjka, Rimfree

→ str. 41

Geberit Selnova set konzolne WC školjke, s WC sjedalom

→ str. 41

Konzolne WC školjke

Geberit Selnova konzolna WC školjka

→ str. 42

Geberit Selnova Square set konzolne WC školjke, TurboFlush, s WC sjedalom

→ str. 42

Geberit Selnova Square konzolna WC školjka, pravokutni dizajn, djelomično zatvorena forma, Rimfree

→ str. 43

Geberit Selnova Square set konzolne WC školjke, pravokutni dizajn, Rimfree, s WC sjedalom

→ str. 43

Geberit Selnova Square konzolna WC školjka, pravokutni dizajn, Rimfree

→ str. 44

Konzolne WC školjke

Geberit Selnova Square konzolna WC školjka, pravokutni dizajn

→ str. 44

Podne WC školjke

Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, odvod u više smjerova, djelomično zatvorena forma, Rimfree

→ str. 47

Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree

→ str. 48

Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, Rimfree

→ str. 48

Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma

→ str. 49

Podne WC školjke

Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma

→ str. 50

Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod

→ str. 50

Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod

→ str. 51

Geberit Selnova Square podna WC školjka za monoblok vodokotlić, pravokutni dizajn, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree

→ str. 52

Geberit Selnova Square podna WC školjka za monoblok vodokotlić, pravokutni dizajn, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree

→ str. 52

Podne WC školjke

Geberit Selnova podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, zatvorena forma, Rimfree

→ str. 58

Geberit Selnova podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree

→ str. 58

Geberit Selnova podna WC školjka, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree

→ str. 59

Geberit Selnova podna WC školjka, vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree

→ str. 60

Geberit Selnova podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma

→ str. 60

Podne WC školjke

Geberit Selnova podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma

→ str. 61

Geberit Selnova Square podna WC školjka, pravokutni dizajn, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree

→ str. 62

Nazidni vodokotlići za WC školjke od sanitarne keramike

Geberit Selnova monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo

→ str. 64

Geberit Selnova Square vodokotlić monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključno vode bočno, zakretan, za WC Rimfree

→ str. 65

Geberit Selnova nadžbukni vodokotlić monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode

→ str. 65

Nazidni vodokotlići za WC školjke od sanitarne keramike

Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno, za WC Rimfree

→ str. 66

Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno

→ str. 66

Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo

→ str. 67

WC sjedala

Geberit Selnova WC sjedalo s okovima od plastike, učvršćenje odozdo

→ str. 71

Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozdo

→ str. 72

WC sjedala

Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozgo

→ str. 72

Geberit Selnova Square WC sjedalo, učvršćenje odozdo

→ str. 73

Geberit Selnova Square WC sjedalo, tanki dizajn, učvršćenje odozgo

→ str. 74

Geberit Selnova Square WC sjedalo, učvršćenje odozgo

→ str. 74

WC školjke u izvedbi Comfort

Geberit Selnova konzolna WC školjka, povišena, zatvorena forma, Rimfree

→ str. 76

Selnova Comfort

WC školjke u izvedbi Comfort

Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena, Rimfree

→ str. 77

Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena

→ str. 78

Geberit Selnova Comfort konzolna WC školjka, produžena projekcija, djelomično zatvorena forma, za osobe s invaliditetom, Rimfree

→ str. 78

Geberit Selnova Comfort konzolna WC školjka, produžena projekcija, za osobe s invaliditetom, Rimfree

→ str. 79

Geberit Selnova Comfort konzolna WC školjka, produžena projekcija, za osobe s invaliditetom

→ str. 80

WC sjedala u izvedbi Comfort

Geberit Selnova Comfort WC sjedalo za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozdo

→ str. 80

Geberit Selnova Comfort WC sjedalo za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozgo

→ str. 81

Geberit Selnova Comfort WC sjedalo za osobe s invaliditetom, otvoreno WC sjedalo, antibakterijsko, učvršćenje odozdo

→ str. 81

Geberit Selnova Comfort WC sjedalo bez poklopca za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozgo

→ str. 82

Geberit Selnova Comfort WC sjedalo D forme bez poklopca, za osobe s invaliditetom, učvršćenje odozdo

→ str. 82

Selnova Compact

Konzolne WC školjke

Geberit Selnova Compact konzolna WC školjka, skraćena projekcija, zatvorena forma, Rimfree

→ str. 45

Geberit Selnova Compact konzolna WC školjka, skraćena projekcija, Rimfree

→ str. 45

Geberit Selnova Compact konzolna WC školjka, skraćena projekcija, pravokutni dizajn

→ str. 46

Podne WC školjke

Geberit Selnova Compact podna WC školjka za vodokotlić monoblok, odvod u više smjerova, djelomično zatvorena forma, skraćena projekcija, Rimfree

→ str. 53

Geberit Selnova Compact podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, skraćena projekcija, Rimfree

→ str. 62

WC sjedala

Geberit Selnova Compact WC sjedalo, učvršćenje odozgo

→ str. 75

Geberit Selnova Compact WC sjedalo, pravokutni dizajn, učvršćenje odozgo

→ str. 75

Bambini

WC školjke za djecu

Geberit Bambini konzolna WC školjka za djecu, Rimfree, za WC sjedalo

→ str. 83

Geberit Bambini konzolna WC školjka za djecu, za WC sjedalo

→ str. 84

Geberit Bambini podna WC školjka za djecu, Rimfree, za WC sjedalo

→ str. 84

Geberit Bambini podna WC školjka za djecu, Rimfree

→ str. 85

Geberit Bambini podna WC školjka za malu djecu

→ str. 86

WC školjke za djecu

Geberit Bambini podna WC školjka za djecu, s otvorima za montažu WC sjedala

→ str. 86

Geberit Bambini podna WC školjka za djecu, s otvorima za montažu WC sjedala

→ str. 87

WC sjedala za djecu

Geberit Bambini WC sjedalo za djecu Easy-Mount

→ str. 88

Geberit Bambini WC sjedalo za djecu

→ str. 88

Geberit Bambini WC sjedalo bez poklopca za djecu, s potpornom funkcijom

→ str. 89

WC sjedala za djecu

Geberit Bambini WC sjedalo bez poklopca za malu djecu

→ str. 89

Geberit Bambini WC sjedalo bez poklopca za malu djecu

→ str. 90

Pregled asortimana – Geberit iCon WC školjke i WC sjedala

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2026

Bijela				
Geberit iCon WC sjedalo EasyMount	**S funkcijom SoftClosing, Quick-Release okovi**	**501.660.01.1**		→ str. 68
Geberit iCon WC sjedalo	**Bez funkcije SoftClosing**	**574120000**		→ str. 69
	S funkcijom SoftClosing	**574130000**		→ str. 69
	S funkcijom SoftClosing, Quick-Release okovi	**500.670.01.1**		→ str. 69
Geberit iCon WC sjedalo, tanki dizajn	**S funkcijom SoftClosing**	**574950000**		→ str. 68
	S funkcijom SoftClosing, Quick-Release okovi	**500.835.01.1**		→ str. 68
Geberit iCon WC sjedalo, pravokutni dizajn	**S funkcijom SoftClosing**	**571910000**		→ str. 69
	S funkcijom SoftClosing, Quick-Release okovi	**500.837.01.1**		→ str. 69

✓ Kompatibilno

Pregled asortimana – Geberit Smyle WC školjke i WC sjedala

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2026

					Geberit Smyle konzolna WC školjka, pravokutni dizajn, zatvorena forma, Rimfree	Geberit Smyle konzolna WC školjka, pravokutni dizajn, skraćena projekcija, zatvorena forma, Rimfree
				Bijela	500.208.01.1	500.379.01.1
					→ str. 34	→ str. 35
Geberit Smyle WC sjedalo, pravokutni dizajn, tanki dizajn, sandwich profil	**Bez funkcije SoftClosing**	**500.239.01.1**		→ str. 70	✓	✓
	S funkcijom SoftClosing, Quick-Release okovi	**500.688.01.1**		→ str. 70	✓	✓
Geberit Smyle WC sjedalo, pravokutno, tanki dizajn	**Bez funkcije SoftClosing**	**500.238.01.1**		→ str. 70	✓	✓
	S funkcijom SoftClosing, Quick-Release okovi	**500.687.01.1**		→ str. 70	✓	✓

✓ Kompatibilno

Pregled asortimana – Geberit Selnova konzolne WC školjke i WC sjedala

Geberit Hrvatska, veljača 2026

Bijela					
Geberit Selnova					
Geberit Selnova WC sjedalo s okovima od plastike, učvršćenje odozdo	**Bez funkcije SoftClosing**	**bijela**	**500.330.01.1**		→ str. 71
Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozdo	**Bez funkcije SoftClosing**	**bijela**	**500.331.01.1**		→ str. 72
Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozgo	**Bez funkcije SoftClosing**	**bijela**	**500.337.01.1**		→ str. 72
	S funkcijom SoftClosing	**bijela**	**500.333.01.1**		→ str. 72
	S funkcijom SoftClosing, Quick-Release okovi	**bijela**	**500.335.01.1**		→ str. 72

✓ Kompatibilno

	Geberit iCon konzolna WC školjka, zatvorena forma, Rimfree	Geberit iCon konzolna WC školjka, pravokutni dizajn, zatvorena forma, Rimfree	Geberit iCon podna WC školjka, model back-to-wall, zatvorena forma, TurboFlush	Geberit iCon podna WC školjka, model back-to-wall, zatvorena forma, Rimfree	Geberit iCon podna WC školjka za vodokotlić monoblok, zatvorena forma, Rimfree	Geberit iCon podna WC školjka, pravokutni dizajn, back-to-wall, zatvorena forma, Rimfree
	501.661.00.1	201950000	503.081.00.1	502.382.00.1	200460000	211910000
	→ str. 31	→ str. 32	→ str. 55	→ str. 56	→ str. 46	→ str. 57
	✓		✓	✓	✓	
	✓		✓	✓	✓	
	✓		✓	✓	✓	
	✓		✓	✓	✓	
	✓		✓	✓	✓	
	✓		✓	✓	✓	
		✓				✓
		✓				✓

	Geberit Selnova konzolna WC školjka, zatvorena forma, Rimfree	Geberit Selnova konzolna WC školjka, djelomično zatvorena forma, Rimfree	Geberit Selnova konzolna WC školjka, TurboFlush	Geberit Selnova konzolna WC školjka, Rimfree	Geberit Selnova konzolna WC školjka	Geberit Selnova konzolna WC školjka, povišena, zatvorena forma, Rimfree
	502.035.00.1	501.545.01.1	503.082.00.1	501.045.00.7	500.260.01.7	500.694.01.2
	→ str. 39	→ str. 40	→ str. 38	→ str. 41	→ str. 42	→ str. 76
			✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Pregled asortimana – Geberit Selnova podne WC školjke i WC sjedala

Geberit Hrvatska, veljača 2026

						Geberit Selnova podna WC školjka, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree	Geberit Selnova podna WC školjka, vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree	Geberit Selnova podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, zatvorena forma, Rimfree	Geberit Selnova podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree	
Bijela						500.480.01.7	500.399.01.7	502.036.00.1	500.393.01.7	
						→ str. 59	→ str. 60	→ str. 58	→ str. 58	
Geberit Selnova WC sjedalo s okovima od plastike, učvršćenje odozdo	Bez funkcije SoftClosing	bijela	500.330.01.1		→ str. 71	✓	✓			
Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozdo	Bez funkcije SoftClosing	bijela	500.331.01.1		→ str. 72	✓	✓			
Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozgo	Bez funkcije SoftClosing	bijela	500.337.01.1		→ str. 72	✓	✓	✓	✓	
	S funkcijom SoftClosing	bijela	500.333.01.1		→ str. 72	✓	✓	✓	✓	
	S funkcijom SoftClosing, Quick-Release okovi	bijela	500.335.01.1		→ str. 72	✓	✓	✓	✓	

✓ Kompatibilno

Pregled asortimana – Geberit Selnova Square WC školjke i WC sjedala

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2026

					Bijela
Geberit Selnova Square WC sjedalo, učvršćenje odozdo	Bez funkcije SoftClosing	bijela	500.332.01.1		→ str. 73
Geberit Selnova Square WC sjedalo, tanki dizajn, učvršćenje odozgo	Bez funkcije SoftClosing	bijela	500.338.01.1		→ str. 74
	S funkcijom SoftClosing	bijela	500.334.01.1		→ str. 74
	S funkcijom SoftClosing, Quick-Release okovi	bijela	500.336.01.1		→ str. 74
Geberit Selnova Square WC sjedalo, učvršćenje odozgo	Bez funkcije SoftClosing	bijela	501.555.01.1		→ str. 74
	S funkcijom SoftClosing	bijela	501.556.01.1		→ str. 74
	S funkcijom SoftClosing, Quick-Release okovi	bijela	501.557.01.1		→ str. 74

✓ Kompatibilno

	Geberit Selnova podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma	Geberit Selnova podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma	Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, odvod u više smjerova, djelomično zatvorena forma, Rimfree	Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree	Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, Rimfree	Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma	Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma	Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod	Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod
	500.844.00.7	500.286.01.7	500.488.01.7	500.285.01.7	500.283.01.5	500.287.01.7	500.151.01.7	500.282.01.5	500.281.01.7
	→ str. 60	→ str. 61	→ str. 47	→ str. 48	→ str. 48	→ str. 49	→ str. 50	→ str. 50	→ str. 51
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

	Geberit Selnova Square konzolna WC školjka, pravokutni dizajn, djelomično zatvorena forma, Rimfree	Geberit Selnova Square konzolna WC školjka, pravokutni dizajn, Rimfree	Geberit Selnova Square konzolna WC školjka, pravokutni dizajn	Geberit Selnova Square podna WC školjka, pravokutni dizajn, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree	Geberit Selnova Square podna WC školjka za monoblok vodokotlić, pravokutni dizajn, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree	Geberit Selnova Square podna WC školjka za monoblok vodokotlić, pravokutni dizajn, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree
	501.546.01.1	501.458.00.7	500.270.01.5	501.564.01.7	500.489.01.7	501.563.01.7
	→ str. 43	→ str. 44	→ str. 44	→ str. 62	→ str. 52	→ str. 52
		✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓	✓
	✓					
	✓					
	✓					

Pregled asortimana – Geberit Selnova Compact WC školjke i WC sjedala

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2026

Bijela

Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozgo	Bez funkcije SoftClosing	500.337.01.1		→ str. 72
	S funkcijom SoftClosing	500.333.01.1		→ str. 72
	S funkcijom SoftClosing, Quick-Release okovi	500.335.01.1		→ str. 72
Geberit Selnova Compact WC sjedalo, učvršćenje odozgo	Bez funkcije SoftClosing	501.877.00.1		→ str. 75
	S funkcijom SoftClosing	501.878.00.1		→ str. 75
	S funkcijom SoftClosing, Quick-Release okovi	501.931.00.1		→ str. 75
Geberit Selnova Square WC sjedalo, tanki dizajn, učvršćenje odozgo	Bez funkcije SoftClosing	500.338.01.1		→ str. 74
	S funkcijom SoftClosing	500.334.01.1		→ str. 74
	S funkcijom SoftClosing	500.336.01.1		→ str. 74

✓ Kompatibilno

Pregled asortimana – Geberit Selnova Comfort WC školjke i WC sjedala

Geberit Hrvatska, veljača 2026

Bijela

Geberit Selnova Comfort WC sjedalo za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozdo	Bez funkcije SoftClosing	bijela	500.133.00.1		→ str. 80
Geberit Selnova Comfort WC sjedalo za osobe s invaliditetom, otvoreno WC sjedalo, antibakterijsko, učvršćenje odozdo	Bez funkcije SoftClosing	bijela	502.791.00.1		→ str. 81
Geberit Selnova Comfort WC sjedalo za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozgo	Bez funkcije SoftClosing	bijela	501.559.01.1		→ str. 81
Geberit Selnova Comfort WC sjedalo D forme bez poklopca, za osobe s invaliditetom, učvršćenje odozdo	Bez funkcije SoftClosing	bijela	500.340.01.1		→ str. 82
Geberit Selnova Comfort WC sjedalo bez poklopca za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozgo	Bez funkcije SoftClosing	bijela	501.558.01.1		→ str. 82

✓ Kompatibilno

	Konzolne WC školjke			Podne WC školjke	
	Geberit Selnova Compact konzolna WC školjka, skraćena projekcija, zatvorena forma, Rimfree	Geberit Selnova Compact konzolna WC školjka, skraćena projekcija, Rimfree	Geberit Selnova Compact konzolna WC školjka, skraćena projekcija, pravokutni dizajn	Geberit Selnova Compact podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, skraćena projekcija, Rimfree	Geberit Selnova Compact podna WC školjka za vodokotlić monoblok, odvod u više smjerova, djelomično zatvorena forma, skraćena projekcija, Rimfree
	500.377.01.2	500.349.01.7	501.504.00.7	500.394.01.7	500.478.01.7
	→ str. 45	→ str. 45	→ str. 46	→ str. 62	→ str. 53
	✓	✓			
	✓	✓			
	✓	✓			
				✓	✓
				✓	✓
				✓	✓
			✓		
			✓		
			✓		

	Konzolne WC školjke			Podne WC školjke, povišene	
	Geberit Selnova Comfort konzolna WC školjka, produžena projekcija, djelomično zatvorena forma, za osobe s invaliditetom, Rimfree	Geberit Selnova Comfort konzolna WC školjka, produžena projekcija, za osobe s invaliditetom, Rimfree	Geberit Selnova Comfort konzolna WC školjka, produžena projekcija, za osobe s invaliditetom	Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena, Rimfree	Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena
	500.693.01.2	501.046.00.7	501.044.00.7	500.486.01.7	500.284.01.5
	→ str. 78	→ str. 79	→ str. 80	→ str. 77	→ str. 78
		✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

Pregled pribora – Geberit Bambini konzolne i podne WC školjke s rubom za ispiranje

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2026

Bijela					
					Visina ruba keramike
WC sjedala i WC sjedala bez poklopca, naručuju se dodatno					
Geberit Bambini WC sjedalo za djecu	**Bez funkcije SoftClosing**	**bijela**	**573334000**		→ str. 88
Geberit Bambini WC sjedalo bez poklopca za malu djecu		**rubin crvena**	**573338000**		→ str. 90
		ahat siva	**573348000**		→ str. 90
Duofix elementi					
Geberit Duofix Bambini element za konzolni WC za djecu, 97 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm	**Visina elementa: 97 cm / Visina tipke za aktiviranje: 88 cm**		**111.923.00.6**		→ str. 858
Geberit Duofix element za podnu WC školjku za djecu i malu djecu, 97 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm	**Visina elementa: 97 cm / Visina tipke za aktiviranje: 88 cm**		**111.922.00.6**		→ str. 859
Za finu montažu, naručuje se dodatno za Duofix elemente					
Geberit Bambini priključni set za dječju WC školjku		**bijela**	**152.408.00.1**		→ str. 378
Tipke za aktiviranje, naručuje se dodatno u kombinaciji s Geberit Sigma ugradbenim vodokotlićima					
Geberit Sigma01 tipka za aktiviranje, okrugli dizajn, za dvokoličinsko ispiranje		**bijela**	**115.770.11.5**		→ str. 142
Geberit Sigma01 tipka za aktiviranje, okrugli dizajn, za dvokoličinsko ispiranje, za Bambini WC školjke		**Višebojna površina Ploča: bijela Tipka za ispiranje potpunom količinom vode: karmin crvena Tipka za ispiranje djelomičnom količinom vode: narančasta**	**115.770.FY.5**		→ str. 142
		Višebojna površina Ploča: bijela Tipka za ispiranje potpunom količinom vode: oceansko plava Tipka za ispiranje djelomičnom količinom vode: svijetlo plava	**115.770.SX.5**		→ str. 142
		Višebojna površina Ploča: bijela Tipka za ispiranje potpunom količinom vode: šumsko zelena Tipka za ispiranje djelomičnom količinom vode: svijetlo zelena	**115.770.79.5**		→ str. 142
		Tipka za aktiviranje: bijela Tipka za ispiranje potpunom količinom vode: plava Tipka za ispiranje djelomičnom količinom vode: crvena	**115.770.LB.5**		→ str. 142

✓ Kompatibilno

	Konzolne WC školjke	Podne WC školjke		
	Geberit Bambini konzolna WC školjka za djecu, za WC sjedalo	Geberit Bambini podna WC školjka za djecu, s otvorima za montažu WC sjedala	Geberit Bambini podna WC školjka za malu djecu	Geberit Bambini podna WC školjka za djecu, s otvorima za montažu WC sjedala
	201700000	500.916.00.1	211650000	211500000
	35 cm	33 cm	26 cm	35 cm
	→ str. 84	→ str. 86	→ str. 86	→ str. 87
	✓	✓		✓
			✓	
			✓	
	✓			
		✓ Moguće visine aktiviranja: 88 / 83 cm	✓ Moguće visine aktiviranja: 88 / 83 / 78 cm	✓ Moguće visine aktiviranja: 88 / 83 cm
		✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓

Konzolne WC školjke

WC školjke

Geberit ONE set konzolne WC školjke, zatvorena forma, TurboFlush, s WC sjedalom

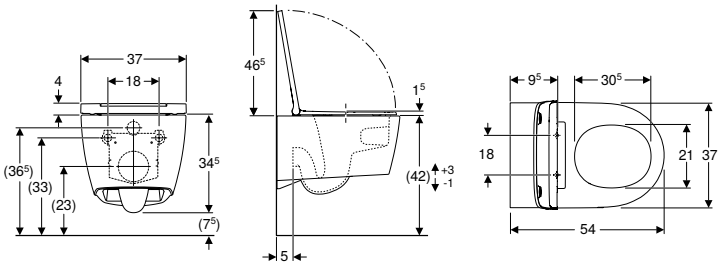

click & scan

Primjene
- Za ugradbene vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke
- WC školjka
- WC sjedalo
- Set zvučne izolacije
- Priključni set
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja TurboFlush
- Jednostavna montaža s pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (Tip EFF3)
- Prilagodljivo po visini, gornji rub keramike 41–45 cm
- Tip 1, puna količina ispiranja 7/6/5/4 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l
- Skriveno učvršćenje
- Jednostavna montaža pomoću prigona za optimizirani prijenos sile
- WC sjedalo od Duroplasta
- Okovi od metala
- Preklopni poklopac WC-a
- Uska forma
- WC sjedalo može se skinuti bez alata
- Odgovara preporukama komisije KRINKO

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Materijal okova
500.201.01.1	WC školjka: bijela / KeraTect Dizajnerski poklopac: bijela	37	34,5	54	Da, s okovima QuickRelease	da	metal
500.202.01.1	WC školjka: bijela / KeraTect Dizajnerski poklopac: krom / sjajno	37	34,5	54	Da, s okovima QuickRelease	da	metal
500.202.JT.1	WC školjka, Dizajnerski poklopac: bijela / mat	37	34,5	54	Da, s okovima QuickRelease	da	metal

Može se kombinirati sa
- Geberit ONE konzolni bide, zatvorena forma → str. 96
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sjedalo → str. 116
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sjedalo → str. 118

Geberit Xeno² konzolna WC školjka, zatvorena forma, Rimfree

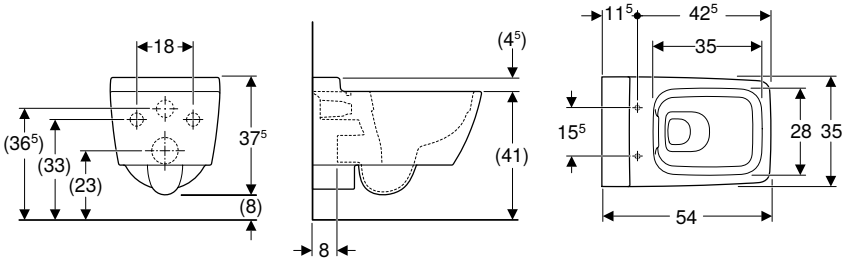

click & scan

Primjene
- Za ugradbene vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Jednostavna montaža s pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (Tip EFF3)
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 l, prema EN 997
- Ispire s 4.5 l
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Br. art.		Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.500.01.1	PO	bijela / KeraTect	35	37,5	54

PO: Prestaje se proizvoditi od prosinac 2026

Naručuje se dodatno
- WC sjedalo

- Prebacivanje s EFF2 na EFF3 primjenjivat će se od 1. 4. 2022. (Izuzev postojeće zalihe)
- Za montažu je potreban produženi nastavak za odvod

Geberit Acanto set konzolne WC školjke, zatvorena forma, TurboFlush, s WC sjedalom

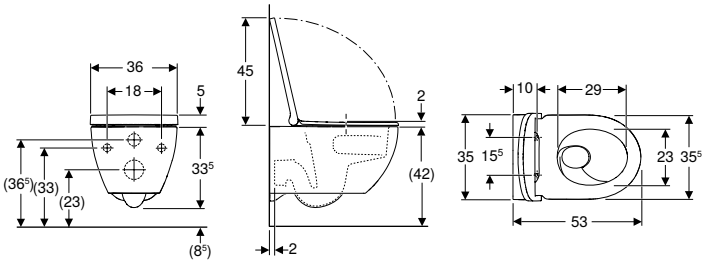

click & scan

Primjene
- Za ugradbene vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke
- WC školjka
- WC sjedalo
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja TurboFlush
- Jednostavna montaža s pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (Tip EFF3)
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Okov QuickRelease s mogućnošću zaključavanja
- Ispire s 4 l
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje
- WC sjedalo od Duroplasta
- Preklopni poklopac WC-a
- WC sjedalo s EasyMount okovima

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje
502.718.00.1	bijela	35,5	33,5	53	Da, s okovima za zaključavanje QuickRelease	da	odozgo

Može se kombinirati sa
- Geberit Acanto konzolni bide, zatvorena forma → str. 96

Geberit Acanto konzolna WC školjka, zatvorena forma, TurboFlush

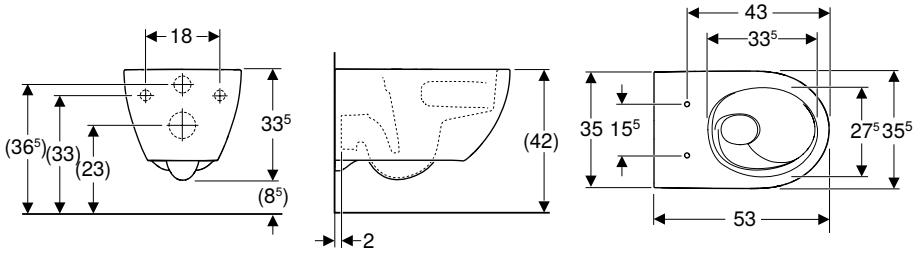

click & scan

Primjene
- Za ugradbene vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja TurboFlush
- Jednostavna montaža s pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (Tip EFF3)
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.717.00.1	bijela	35,5	33,5	53

Naručuje se dodatno
- WC sjedalo

Može se kombinirati sa
- Geberit Acanto konzolni bide, zatvorena forma → str. 96
- Geberit Acanto WC sjedalo EasyMount → str. 67
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sjedalo → str. 116
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sjedalo → str. 118

Geberit iCon set konzolne WC školjke, zatvorena forma, TurboFlush, s WC sjedalom

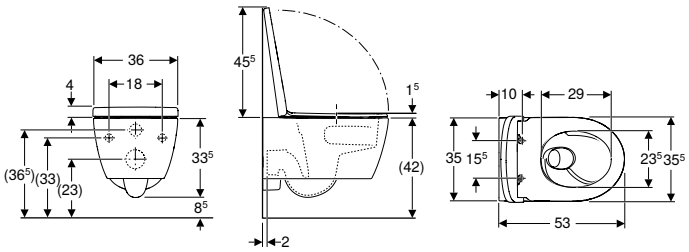

click & scan

Primjene
- Za ugradbene vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke
- WC školjka
- WC sjedalo
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja TurboFlush
- Jednostavna montaža s pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (Tip EFF3)
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Okov QuickRelease s mogućnošću zaključavanja
- Ispire s 4 l
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje
- WC sjedalo od Duroplasta
- Preklopni poklopac WC-a
- WC sjedalo s EasyMount okovima

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje	Materijal okova
503.045.00.1	bijela	35,5	33,5	53	Da, s okovima za zaključavanje QuickRelease	da	odozgo	nehrđajući čelik / plastika

Može se kombinirati sa
- Geberit iCon konzolni bide, zatvorena forma → str. 97

Geberit iCon set konzolne WC školjke, zatvorena forma, TurboFlush, mat, s WC sjedalom

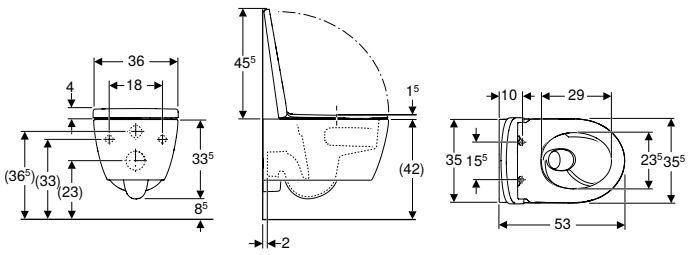

click & scan

Primjene
- Za ugradbene vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke
- WC školjka
- WC sjedalo
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja TurboFlush
- Jednostavna montaža s pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (Tip EFF3)
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Okov QuickRelease s mogućnošću zaključavanja
- Ispire s 4 l
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje
- WC sjedalo od Duroplasta
- Preklopni poklopac WC-a
- WC sjedalo s EasyMount okovima

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje	Materijal okova
503.046.JT.1	bijela / mat	35,5	33,5	53	Da, s okovima za zaključavanje QuickRelease	da	odozgo	nehrđajući čelik / plastika

Može se kombinirati sa
- Geberit iCon konzolni bide, zatvorena forma → str. 97

Geberit iCon set konzolne WC školjke, skraćena projekcija, zatvorena forma, TurboFlush, s WC sjedalom

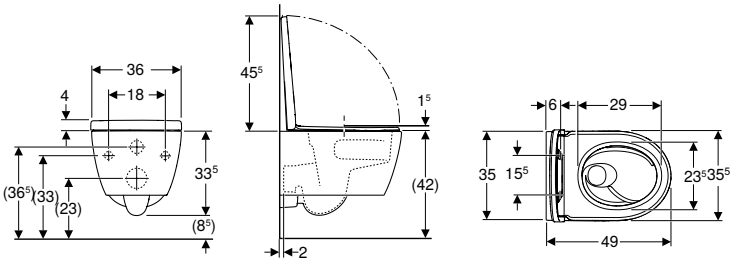

click & scan

Primjene
- Za ugradbene vodokotliće
- Prikladno za ugradnju u male kupaonice i WC-e za goste

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke
- WC školjka
- WC sjedalo
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja TurboFlush
- Jednostavna montaža s pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (Tip EFF3)
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Okov QuickRelease s mogućnošću zaključavanja
- Ispire s 4 l
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje
- Skraćena projekcija
- WC sjedalo od Duroplasta
- Preklopni poklopac WC-a
- WC sjedalo s EasyMount okovima

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje	Materijal okova
503.048.00.1	bijela	35,5	33,5	49	Da, s okovima za zaključavanje QuickRelease	da	odozgo	nehrđajući čelik / plastika

Geberit iCon set konzolne WC školjke, skraćena projekcija, zatvorena forma, TurboFlush, mat, s WC sjedalom

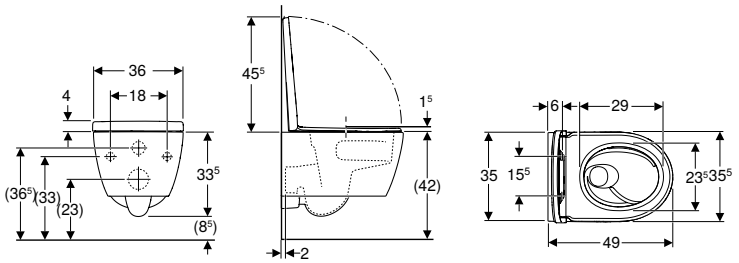

click & scan

Primjene
- Za ugradbene vodokotliće
- Prikladno za ugradnju u male kupaonice i WC-e za goste

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke
- WC školjka
- WC sjedalo
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja TurboFlush
- Jednostavna montaža s pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (Tip EFF3)
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Okov QuickRelease s mogućnošću zaključavanja
- Ispire s 4 l
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje
- Skraćena projekcija
- WC sjedalo od Duroplasta
- Preklopni poklopac WC-a
- WC sjedalo s EasyMount okovima

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje	Materijal okova
503.049.JT.1	bijela / mat	35,5	33,5	49	Da, s okovima za zaključavanje QuickRelease	da	odozgo	nehrđajući čelik / plastika

Geberit iCon set konzolne WC školjke, zatvorena forma, Rimfree, s WC sjedalom

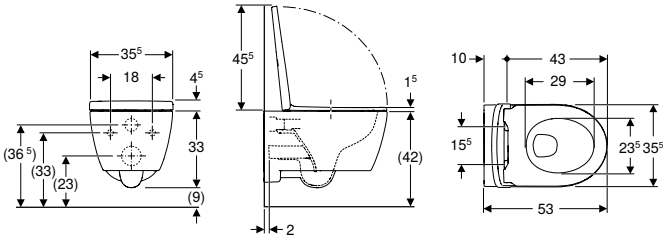

click & scan

Primjene
- Za ugradbene vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke
- WC školjka
- WC sjedalo
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Jednostavna montaža s pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (Tip EFF3)
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Okov QuickRelease s mogućnošću zaključavanja
- Ispire s 4 l
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje
- WC sjedalo od Duroplasta
- Preklopni poklopac WC-a
- WC sjedalo s EasyMount okovima

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje	Materijal okova
501.664.00.1	bijela	35,5	33	53	Da, s okovima za zaključavanje QuickRelease	da	odozgo	nehrđajući čelik / plastika

Može se kombinirati sa
- Geberit iCon konzolni bide, zatvorena forma → str. 97

Geberit iCon set konzolne WC školjke, zatvorena forma, Rimfree, mat, s WC sjedalom

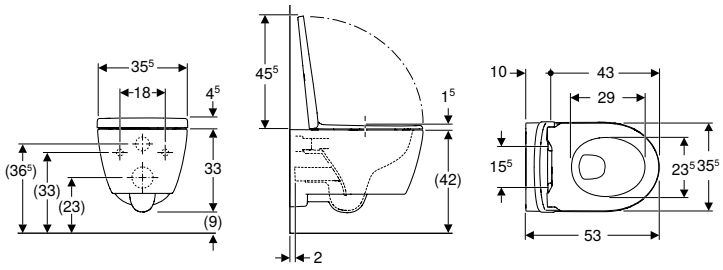

click & scan

Primjene
- Za ugradbene vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke
- WC školjka
- WC sjedalo
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Jednostavna montaža s pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (Tip EFF3)
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Okov QuickRelease s mogućnošću zaključavanja
- Ispire s 4 l
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje
- WC sjedalo od Duroplasta
- Preklopni poklopac WC-a
- WC sjedalo s EasyMount okovima

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje
501.663.JT.1	bijela / mat	35,5	33	53	Da, s okovima za zaključavanje QuickRelease	da	odozgo

Može se kombinirati sa
- Geberit iCon konzolni bide, zatvorena forma → str. 97

Geberit iCon konzolna WC školjka, zatvorena forma, Rimfree

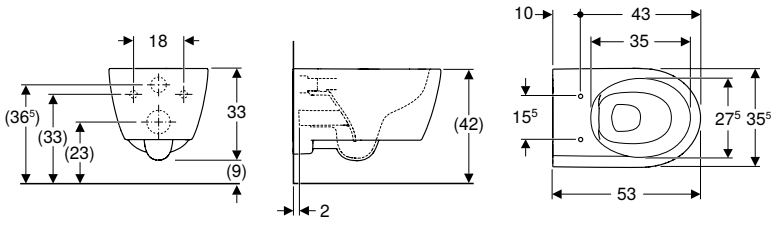

click & scan

Primjene
- Za ugradbene vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Jednostavna montaža s pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (Tip EFF3)
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.661.00.1	bijela	35,5	33	53

Naručuje se dodatno
- WC sjedalo

Može se kombinirati sa
- Geberit iCon WC sjedalo EasyMount → str. 68
- Geberit iCon WC sjedalo → str. 69
- Geberit iCon WC sjedalo, tanki dizajn → str. 68
- Geberit iCon konzolni bide, zatvorena forma → str. 97
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sjedalo → str. 116
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sjedalo → str. 118

Geberit iCon set konzolne WC školjke, skraćena projekcija, zatvorena forma, Rimfree, s WC sjedalom

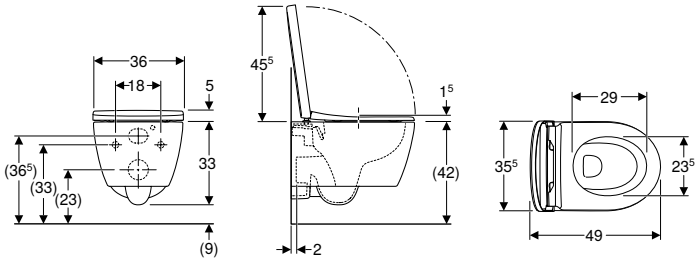

click & scan

Primjene
- Za ugradbene vodokotliće
- Prikladno za ugradnju u male kupaonice i WC-e za goste

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke
- WC školjka
- WC sjedalo
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Jednostavna montaža s pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (Tip EFF3)
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Okov QuickRelease s mogućnošću zaključavanja
- Ispire s 4 l
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje
- Skraćena projekcija
- WC sjedalo od Duroplasta
- Preklopni poklopac WC-a
- WC sjedalo s EasyMount okovima

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje	Materijal okova
502.381.00.1	bijela	35,5	33	49	Da, s okovima za zaključavanje QuickRelease	da	odozgo	nehrđajući čelik / plastika
502.381.JT.1	bijela / mat	35,5	33	49	Da, s okovima za zaključavanje QuickRelease	da	odozgo	nehrđajući čelik / plastika

Geberit iCon konzolna WC školjka, pravokutni dizajn, zatvorena forma, Rimfree

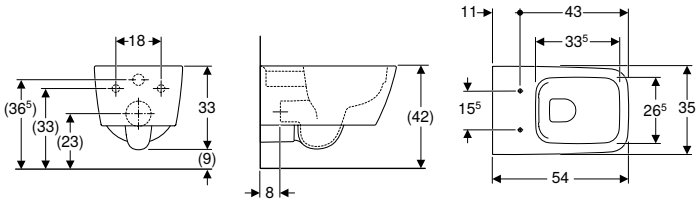

click & scan

Primjene
- Za ugradbene vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Jednostavna montaža s pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (Tip EFF3)
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 l, prema EN 997
- Ispire s 4.5 l
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Br. art.		Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
201950000	**PO**	bijela	35	33	54

PO: Prestaje se proizvoditi od prosinac 2026

Naručuje se dodatno
- WC sjedalo

Može se kombinirati sa
- Geberit iCon WC sjedalo, pravokutni dizajn → str. 69
- Geberit iCon konzolni bide, pravokutni, zatvorena forma → str. 97

- Ovisno o načinu montaže, za montažu je potreban Geberit priključni set za konzolni WC

Geberit iCon konzolna WC školjka, zatvorena forma

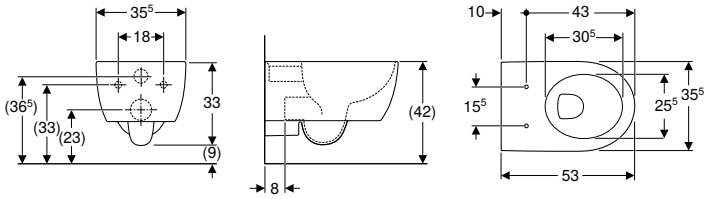

click & scan

Primjene
- Za ugradbene vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- Konzolni model
- Jednostavna montaža s pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (Tip EFF3)
- S rubom za ispiranje
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 l, prema EN 997
- Ispire s 4.5 l
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
204000000	bijela	35,5	33	53

Naručuje se dodatno
- WC sjedalo

Može se kombinirati sa
- Geberit iCon WC sjedalo → str. 69
- Geberit iCon WC sjedalo, tanki dizajn → str. 68
- Geberit iCon WC sjedalo EasyMount → str. 68

- Ovisno o načinu montaže, za montažu je potreban Geberit priključni set za konzolni WC

Novo

Geberit Smyle set konzolne WC školjke, pravokutni dizajn, zatvorena forma, TurboFlush, s WC sjedalom, sandwich profil

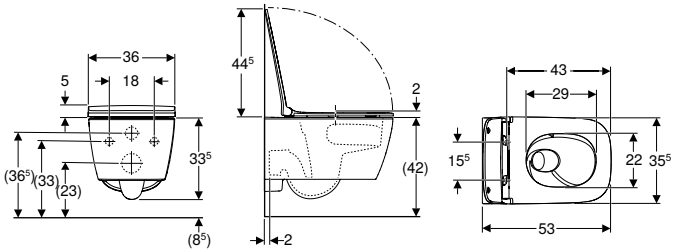

click & scan

Primjene
- Za ugradbene vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke
- WC školjka
- WC sjedalo
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja TurboFlush
- Jednostavna montaža s pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (Tip EFF3)
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Okov QuickRelease s mogućnošću zaključavanja
- Ispire s 4 l
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje
- Pravokutni dizajn
- WC sjedalo od Duroplasta
- Sandwich profil
- WC sjedalo s EasyMount okovima

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje	Materijal okova
503.171.00.1	bijela	35,5	33,5	53	Da, s okovima za zaključavanje QuickRelease	da	odozgo	nehrđajući čelik / plastika

Dobavljivo od: travanj 2026

Geberit Smyle set konzolne WC školjke, pravokutni dizajn, zatvorena forma, Rimfree, s WC sjedalom i preklopnim poklopcem

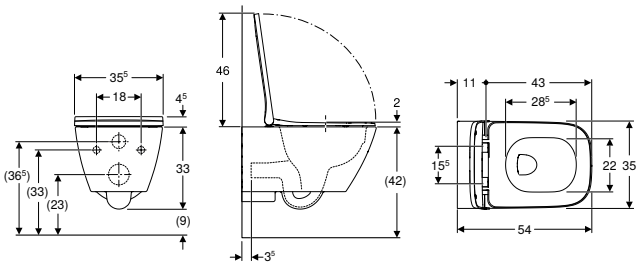

click & scan

Primjene
- Za ugradbene vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke
- WC školjka
- WC sjedalo
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Jednostavna montaža s pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (Tip EFF3)
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje
- WC sjedalo od Duroplasta, antibakterijsko
- Preklopni poklopac WC-a

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje	Materijal okova
500.683.00.2	bijela	35,5	37,5	54	Da, s okovima QuickRelease	da	odozgo	mesing kromirani

Geberit Smyle konzolna WC školjka, pravokutni dizajn, zatvorena forma, Rimfree

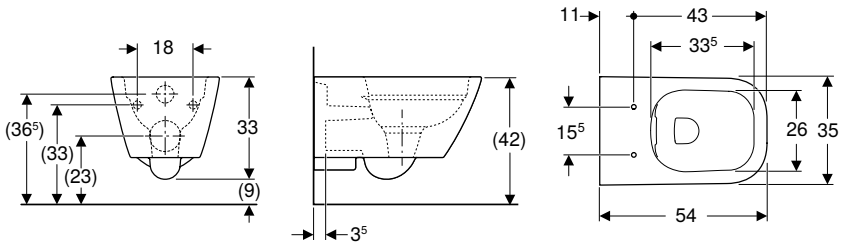

click & scan

Primjene
- Za ugradbene vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Jednostavna montaža s pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (Tip EFF3)
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.208.01.1	bijela	35	33	54

Naručuje se dodatno
- WC sjedalo

Može se kombinirati sa
- Geberit Smyle WC sjedalo, pravokutni dizajn, tanki dizajn, sandwich profil → str. 70
- Geberit Smyle WC sjedalo, pravokutno, tanki dizajn → str. 70

Geberit Smyle konzolna WC školjka, pravokutni dizajn, skraćena projekcija, zatvorena forma, Rimfree

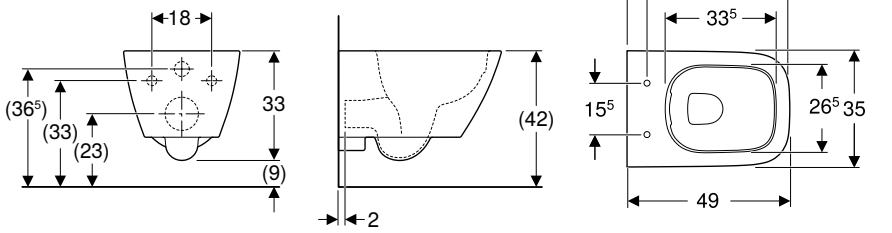

click & scan

Primjene
- Za ugradbene vodokotliće
- Prikladno za ugradnju u male kupaonice i WC-e za goste

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Jednostavna montaža s pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (Tip EFF3)
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje
- Skraćena projekcija

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.379.01.1	bijela	35	33	49

Naručuje se dodatno
- WC sjedalo

Može se kombinirati sa
- Geberit Smyle WC sjedalo, pravokutni dizajn, tanki dizajn, sandwich profil → str. 70
- Geberit Smyle WC sjedalo, pravokutno, tanki dizajn → str. 70

Novo

Geberit Aniara konzolna WC školjka, zatvorena forma, Rimfree

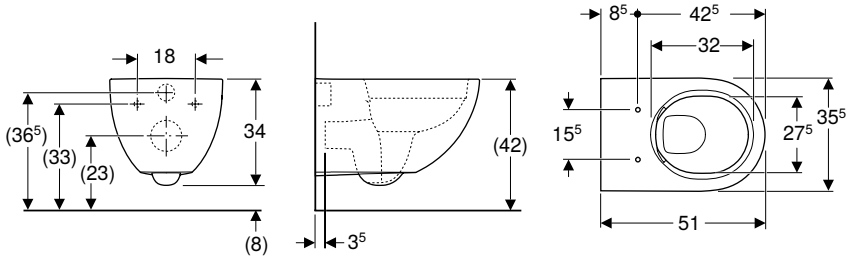

click & scan

Primjene
- Za ugradbene vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke
- WC školjka
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Jednostavna montaža s pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (Tip EFF3)
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
504.055.00.1	bijela	35,5	34	51
504.055.00.8	bijela / KeraTect	35,5	34	51

Dobavljivo od: travanj 2026

Naručuje se dodatno
- WC sjedalo

Može se kombinirati sa
- Geberit Aniara konzolni bide, zatvorena forma → str. 100
- Geberit Aniara WC sjedalo → str. 76

Novo

Geberit Aniara set konzolne WC školjke, Rimfree, s WC sjedalom

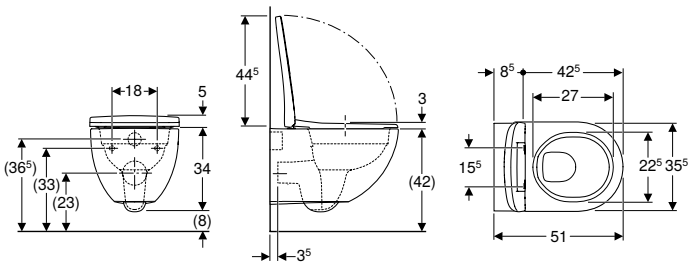

click & scan

Primjene
- Za ugradbene vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke
- WC školjka
- WC sjedalo
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Jednostavna montaža s pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (Tip EFF3)
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje
- Preklopni poklopac WC-a
- Uska forma

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje	Materijal okova
504.056.00.1	bijela	35,5	34	51	Da, s okovima QuickRelease	da	odozgo	mesing kromirani

Dobavljivo od: travanj 2026

Može se kombinirati sa
- Geberit Aniara konzolni bide, zatvorena forma → str. 100

Novo

Geberit Selnova set konzolne WC školjke, djelomično zatvorena forma, TurboFlush, s WC sjedalom

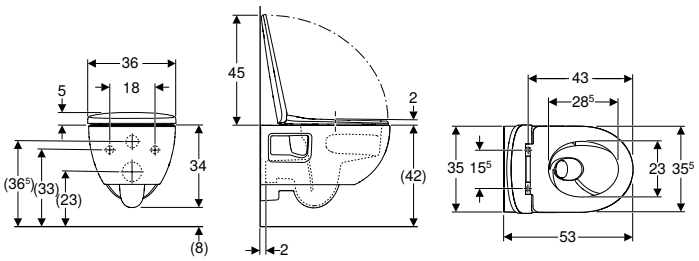

click & scan

Primjene
- Za ugradbene vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Svojstva
- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja TurboFlush
- Vidljivo pričvršćenje
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l
- WC sjedalo od Duroplasta
- Preklopni poklopac WC-a

Opseg isporuke
- WC školjka
- WC sjedalo

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Materijal okova
503.160.00.1	bijela	35,5	34	53	Da, s okovima QuickRelease	da	mesing kromirani

Dobavljivo od: travanj 2026

Geberit Selnova set konzolne WC školjke, TurboFlush, s WC sjedalom

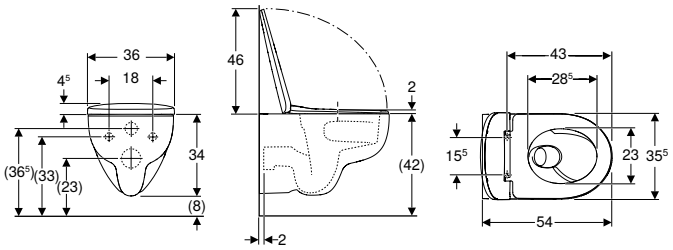

click & scan

Primjene
- Za ugradbene vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Svojstva
- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja TurboFlush
- Vidljivo pričvršćenje
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l
- WC sjedalo od Duroplasta
- Preklopni poklopac WC-a

Opseg isporuke
- WC školjka
- WC sjedalo

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje	Materijal okova
503.083.00.1	bijela	35,5	34	54	Da, s okovima QuickRelease	da	odozgo	mesing kromirani

Geberit Selnova konzolna WC školjka, TurboFlush

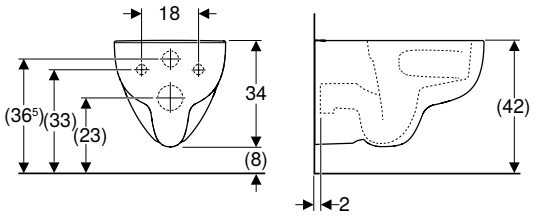



click & scan

Primjene
- Za ugradbene vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Svojstva
- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja TurboFlush
- Vidljivo pričvršćenje
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l

Opseg isporuke
- WC školjka

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
503.082.00.1	bijela	35,5	34	54

Naručuje se dodatno
- WC sjedalo

Može se kombinirati sa
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozdo → str. 72
- Geberit Selnova WC sjedalo s okovima od plastike, učvršćenje odozdo → str. 71
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozgo → str. 72
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sjedalo → str. 116
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sjedalo → str. 118

Geberit Selnova set konzolne WC školjke, zatvorena forma, Rimfree, s WC sjedalom







click & scan

Primjene
- Za ugradbene vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke
- WC školjka
- WC sjedalo
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Jednostavna montaža s pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (Tip EFF3)
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- WC sjedalo od Duroplasta
- Ispire s 4 l
- Preklopni poklopac WC-a

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje	Materijal okova
503.023.00.1	bijela	36	38	53	Da, s okovima QuickRelease	da	odozgo	nehrđajući čelik

Geberit Selnova konzolna WC školjka, zatvorena forma, Rimfree







click & scan

Primjene
- Za ugradbene vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Svojstva
- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Jednostavna montaža s pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (Tip EFF3)
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l
- Zatvorena forma sanitarne keramike

Opseg isporuke
- WC školjka
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.035.00.1	bijela	36	33	53

Naručuje se dodatno
- WC sjedalo

Može se kombinirati sa
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozgo → str. 72
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sjedalo → str. 116
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sjedalo → str. 118

Geberit Selnova set konzolne WC školjke, djelomično zatvorena forma, Rimfree, s WC sjedalom







click & scan

Primjene
- Za ugradbene vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Svojstva
- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 l, prema EN 997
- Ispire s 4.5 l
- Djelomično zatvorena forma sanitarne keramike
- WC sjedalo od Duroplasta
- Preklopni poklopac WC-a

Opseg isporuke
- WC školjka
- WC sjedalo

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje	Materijal okova
501.750.00.1	bijela	36	38	53	Da, s okovima QuickRelease	da	odozgo	mesing kromirani

Geberit Selnova konzolna WC školjka, djelomično zatvorena forma, Rimfree

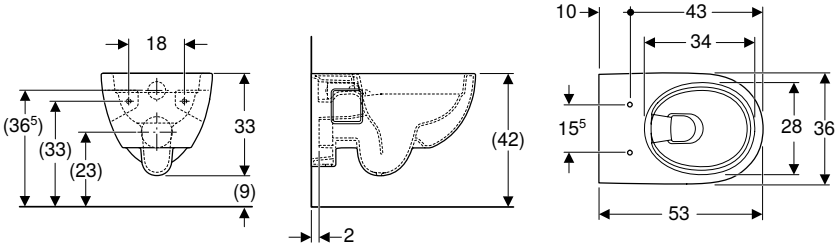

click & scan

Primjene
- Za ugradbene vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Svojstva
- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 l, prema EN 997
- Ispire s 4.5 l
- Djelomično zatvorena forma sanitarne keramike

Opseg isporuke
- WC školjka

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.545.01.1	bijela	36	33	53

Naručuje se dodatno
- WC sjedalo

Može se kombinirati sa
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozgo → str. 72
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sjedalo → str. 116
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sjedalo → str. 118

Geberit Selnova set konzolne WC školjke, Rimfree, s WC sjedalom

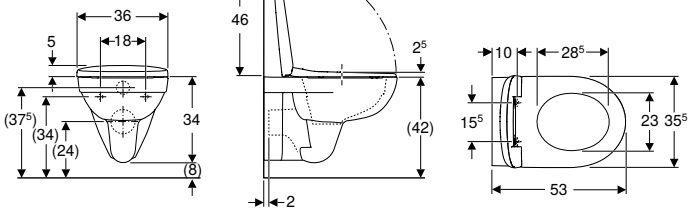

click & scan

Primjene
- Za ugradbene vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Svojstva
- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 4 l, prema EN 997
- WC sjedalo od Duroplasta
- Preklopni poklopac WC-a

Opseg isporuke
- WC školjka
- WC sjedalo

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje	Materijal okova
501.751.00.1	bijela	36	39	53	Da, s okovima QuickRelease	da	odozgo	mesing kromirani

Geberit Selnova konzolna WC školjka, Rimfree

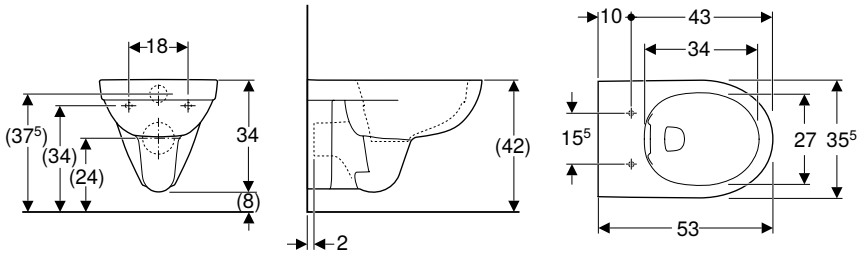

click & scan

Primjene
- Za ugradbene vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Svojstva
- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Ispire s 4 l
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 4 l, prema EN 997

Opseg isporuke
- WC školjka

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.045.00.7	bijela	35,5	34	53

Naručuje se dodatno
- WC sjedalo

Može se kombinirati sa
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozdo → str. 72
- Geberit Selnova WC sjedalo s okovima od plastike, učvršćenje odozdo → str. 71
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozgo → str. 72
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sjedalo → str. 118

Geberit Selnova set konzolne WC školjke, s WC sjedalom

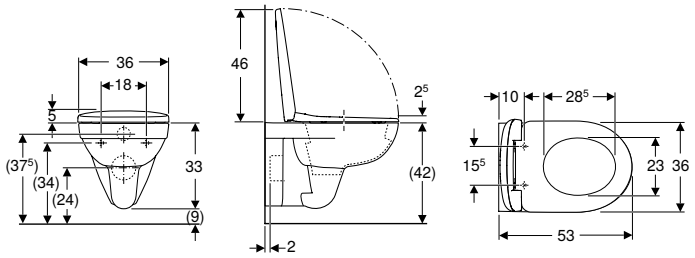

click & scan

Primjene
- Za ugradbene vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Svojstva
- Konzolni model
- S rubom za ispiranje
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 4 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l
- WC sjedalo od Duroplasta
- Preklopni poklopac WC-a

Opseg isporuke
- WC školjka
- WC sjedalo

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje	Materijal okova
501.752.00.1	bijela	36	38	53	ne	ne	odozdo	nehrđajući čelik

Geberit Selnova konzolna WC školjka

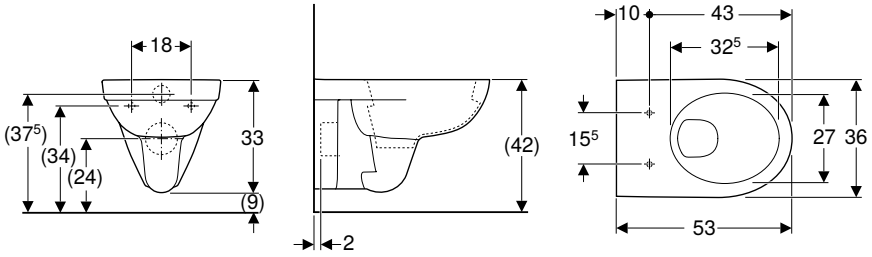

click & scan

Primjene
- Za ugradbene vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Svojstva
- Konzolni model
- S rubom za ispiranje
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 4 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l

Opseg isporuke
- WC školjka

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.260.01.7	bijela	36	33	53

Naručuje se dodatno
- WC sjedalo

Može se kombinirati sa
- Geberit Selnova WC sjedalo s okovima od plastike, učvršćenje odozdo → str. 71
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozgo → str. 72
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozdo → str. 72
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sjedalo → str. 116
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sjedalo → str. 118

Novo

Geberit Selnova Square set konzolne WC školjke, TurboFlush, s WC sjedalom

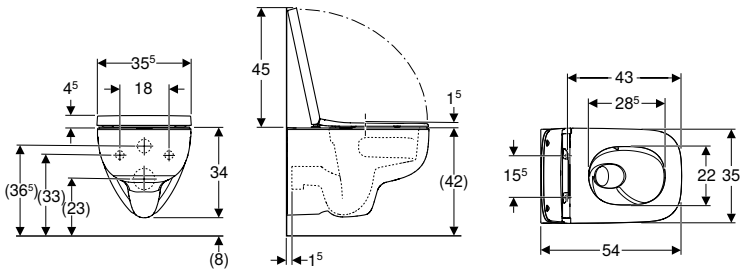

click & scan

Primjene
- Za ugradbene vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke
- WC školjka
- WC sjedalo

Svojstva
- Horizontalni odvod
- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja TurboFlush
- Vidljivo pričvršćenje
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l
- Pravokutni dizajn
- WC sjedalo od Duroplasta
- Preklopni poklopac WC-a

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease
503.154.00.1	bijela	35	34	54	Da, s okovima QuickRelease

Dobavljivo od: travanj 2026

Geberit Selnova Square konzolna WC školjka, pravokutni dizajn, djelomično zatvorena forma, Rimfree

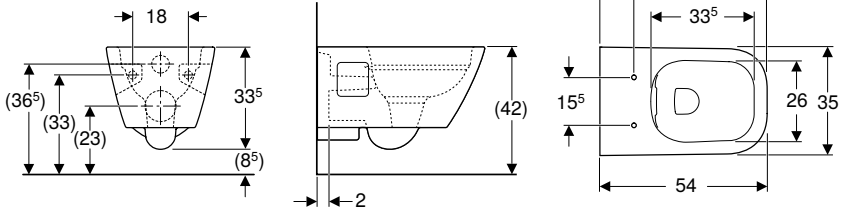

click & scan

Primjene
- Za ugradbene vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Svojstva
- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l
- Djelomično zatvorena forma sanitarne keramike

Opseg isporuke
- WC školjka

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.546.01.1	bijela	35	33,5	54

Naručuje se dodatno
- WC sjedalo

Može se kombinirati sa
- Geberit Selnova Square WC sjedalo, učvršćenje odozgo → str. 74

Geberit Selnova Square set konzolne WC školjke, pravokutni dizajn, Rimfree, s WC sjedalom

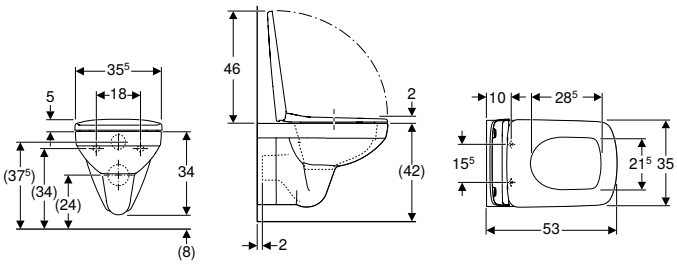

click & scan

Primjene
- Za ugradbene vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke
- WC školjka
- WC sjedalo

Svojstva
- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Pravokutni dizajn
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 4 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l
- Preklopni poklopac WC-a
- Antibakterijski
- Poklopac od Duroplasta

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje	Materijal okova
501.961.00.1	WC školjka: bijela	35,5	39	53	Da, s okovima QuickRelease	da	odozgo	mesing kromirani

Geberit Selnova Square konzolna WC školjka, pravokutni dizajn, Rimfree

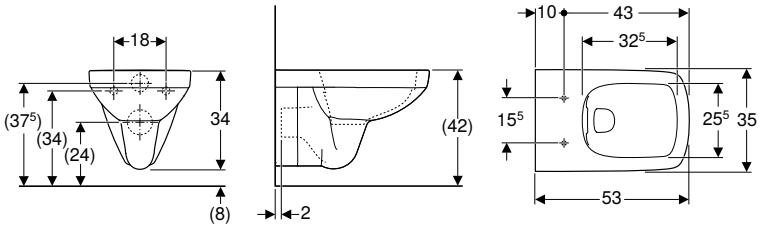

click & scan

Primjene
- Za ugradbene vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Svojstva
- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 4 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l

Opseg isporuke
- WC školjka

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.458.00.7	bijela	35	34	53

Naručuje se dodatno
- WC sjedalo

Može se kombinirati sa
- Geberit Selnova Square WC sjedalo, učvršćenje odozdo → str. 73
- Geberit Selnova Square WC sjedalo, tanki dizajn, učvršćenje odozgo → str. 74

Geberit Selnova Square konzolna WC školjka, pravokutni dizajn

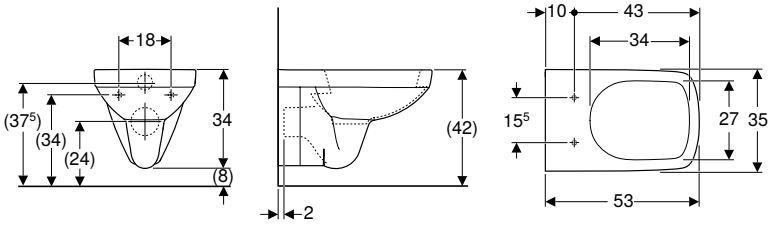

click & scan

Primjene
- Za ugradbene vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Svojstva
- Konzolni model
- S rubom za ispiranje
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 4 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l

Opseg isporuke
- WC školjka

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.270.01.5	bijela	35	34	53

Naručuje se dodatno
- WC sjedalo

Može se kombinirati sa
- Geberit Selnova Square WC sjedalo, učvršćenje odozdo → str. 73
- Geberit Selnova Square WC sjedalo, tanki dizajn, učvršćenje odozgo → str. 74

Geberit Selnova Compact konzolna WC školjka, skraćena projekcija, zatvorena forma, Rimfree

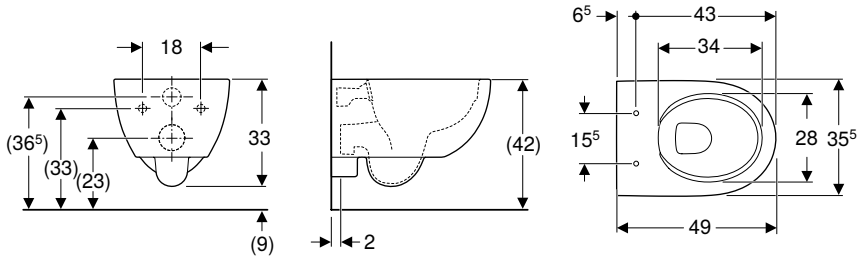

click & scan

Primjene
- Za ugradbene vodokotliće
- Prikladno za ugradnju u male kupaonice i WC-e za goste

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke
- WC školjka
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Jednostavna montaža s pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (Tip EFF3)
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skraćena projekcija
- Slobodan pod 8 cm

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.377.01.2	bijela	35,5	33	49

Naručuje se dodatno
- WC sjedalo

Može se kombinirati sa
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozgo → str. 72

- Prebacivanje s EFF2 na EFF3 primjenjivat će se od 1. 4. 2022. (Izuzev postojeće zalihe)

Geberit Selnova Compact konzolna WC školjka, skraćena projekcija, Rimfree

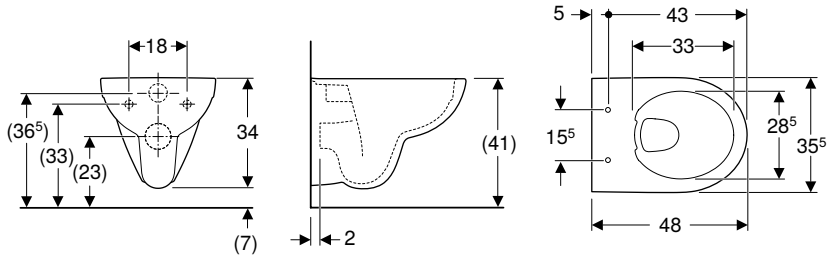

click & scan

Primjene
- Za ugradbene vodokotliće
- Prikladno za ugradnju u male kupaonice i WC-e za goste

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Svojstva
- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l
- Skraćena projekcija

Opseg isporuke
- WC školjka

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.349.01.7	bijela	35,5	34	48

Naručuje se dodatno
- WC sjedalo

Može se kombinirati sa
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozgo → str. 72

Geberit Selnova Compact konzolna WC školjka, skraćena projekcija, pravokutni dizajn







click & scan

Primjene
- Za ugradbene vodokotliće
- Prikladno za ugradnju u male kupaonice i WC-e za goste

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Svojstva
- Konzolni model
- S rubom za ispiranje
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 4 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l
- Skraćena projekcija

Opseg isporuke
- WC školjka

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.504.00.7	bijela	36	34	48

Naručuje se dodatno
- WC sjedalo

Može se kombinirati sa
- Geberit Selnova Square WC sjedalo, tanki dizajn, učvršćenje odozgo → str. 74

Podne WC školjke

WC školjke za monoblok vodokotliće

Geberit iCon podna WC školjka za vodokotlić monoblok, zatvorena forma, Rimfree





click & scan

Primjene
- Za nadžbukni vodokotlić u monoblok izvedbi

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Svojstva
- Podni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 l, prema EN 997
- Odvod u više smjerova
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Opseg isporuke
- WC školjka
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
200460000	bijela	35,5	40	63,5

Naručuje se dodatno
- Vodokotlić
- WC sjedalo

Može se kombinirati sa
- Geberit iCon monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno ili dolje → str. 63
- Geberit iCon WC sjedalo → str. 69
- Geberit iCon WC sjedalo, tanki dizajn → str. 68
- Geberit iCon WC sjedalo EasyMount → str. 68

Pribor
- Pregled pribora – Geberit iCon WC školjke u povezanosti s priključnim cijevima

Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, odvod u više smjerova, djelomično zatvorena forma, Rimfree

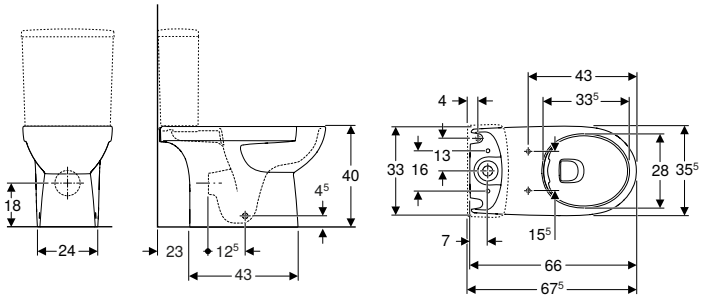

click & scan

Primjene
- Za nadžbukni vodokotlić u monoblok izvedbi

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Svojstva
- Podni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 l, prema EN 997
- Odvod u više smjerova
- Djelomično zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Opseg isporuke
- WC školjka
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.488.01.7	bijela	35,5	40	66

Naručuje se dodatno
- Vodokotlić
- WC sjedalo

Može se kombinirati sa
- Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → str. 67
- Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno, za WC Rimfree → str. 66
- Geberit Selnova Square vodokotlić monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključno vode bočno, zakretan, za WC Rimfree → str. 65
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozgo → str. 72
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozdo → str. 72
- Geberit Selnova WC sjedalo s okovima od plastike, učvršćenje odozdo → str. 71

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Selnova WC školjke u povezanosti s priključnim cijevima

Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree

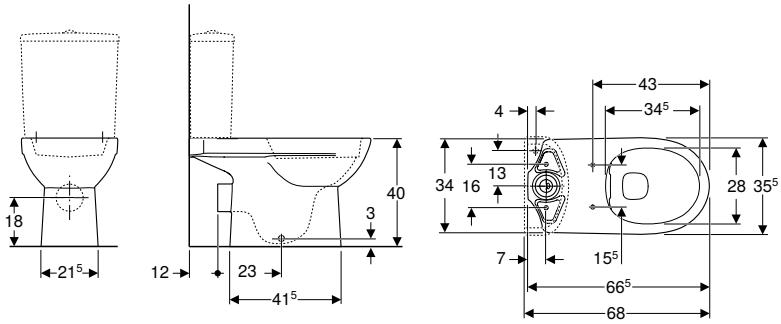

click & scan

Primjene
- Za nadžbukni vodokotlić u monoblok izvedbi

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Svojstva
- Podni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 l, prema EN 997
- Horizontalni odvod
- Djelomično zatvorena forma sanitarne keramike

Opseg isporuke
- WC školjka
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.285.01.7	bijela	35,5	40	66,5

Naručuje se dodatno
- Vodokotlić
- WC sjedalo

Može se kombinirati sa
- Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → str. 67
- Geberit Selnova Square vodokotlić monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključno vode bočno, zakretan, za WC Rimfree → str. 65
- Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno → str. 66
- Geberit Selnova monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → str. 64
- Geberit Selnova nadžbukni vodokotlić monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode → str. 65
- Geberit Selnova WC sjedalo s okovima od plastike, učvršćenje odozdo → str. 71
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozdo → str. 72
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozgo → str. 72
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sjedalo → str. 116
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sjedalo → str. 118

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Selnova WC školjke u povezanosti s priključnim cijevima

Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, Rimfree

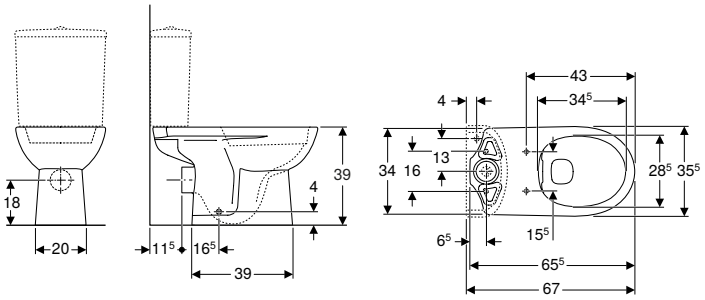

click & scan

Primjene
- Za nadžbukni vodokotlić u monoblok izvedbi

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Svojstva
- Podni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 l, prema EN 997
- Horizontalni odvod

Opseg isporuke
- WC školjka

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.283.01.5	bijela	35,5	39	65,5

Naručuje se dodatno
- Vodokotlić
- WC sjedalo
- Pričvrsni materijal

Može se kombinirati sa
- Geberit Selnova Square vodokotlić monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključno vode bočno, zakretan, za WC Rimfree → str. 65
- Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → str. 67
- Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno → str. 66
- Geberit Selnova monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → str. 64
- Geberit Selnova nadžbukni vodokotlić monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode → str. 65
- Geberit Selnova WC sjedalo s okovima od plastike, učvršćenje odozdo → str. 71
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozdo → str. 72
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozgo → str. 72

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Selnova WC školjke u povezanosti s priključnim cijevima

Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma

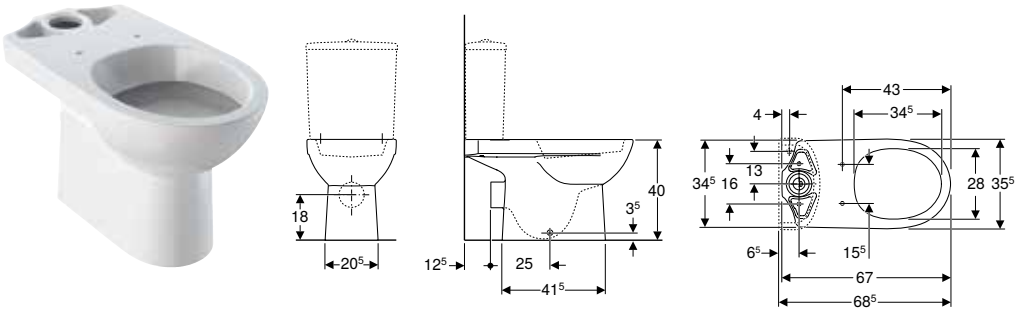

click & scan

Primjene
- Za nadžbukni vodokotlić u monoblok izvedbi

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Svojstva
- Podni model
- S rubom za ispiranje
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 l, prema EN 997
- Horizontalni odvod
- Djelomično zatvorena forma sanitarne keramike

Opseg isporuke
- WC školjka
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.287.01.7	bijela	35,5	40	67

Naručuje se dodatno
- Vodokotlić
- WC sjedalo

Može se kombinirati sa
- Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → str. 67
- Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno → str. 66
- Geberit Selnova monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → str. 64
- Geberit Selnova nadžbukni vodokotlić monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode → str. 65
- Geberit Selnova WC sjedalo s okovima od plastike, učvršćenje odozdo → str. 71
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozgo → str. 72
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozdo → str. 72
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sjedalo → str. 116
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sjedalo → str. 118

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Selnova WC školjke u povezanosti s priključnim cijevima

Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma

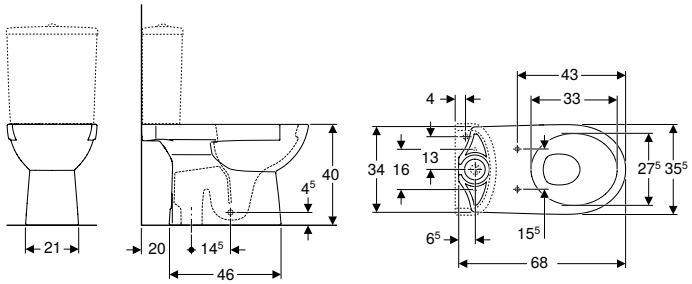

click & scan

Primjene
- Za nadžbukni vodokotlić u monoblok izvedbi

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Svojstva
- Podni model
- S rubom za ispiranje
- Vertikalni odvod
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 l, prema EN 997
- Djelomično zatvorena forma sanitarne keramike

Opseg isporuke
- WC školjka
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.151.01.7	bijela	35,5	40	68

Naručuje se dodatno
- Vodokotlić
- WC sjedalo

Može se kombinirati sa
- Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → str. 67
- Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno → str. 66
- Geberit Selnova monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → str. 64
- Geberit Selnova nadžbukni vodokotlić monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode → str. 65
- Geberit Selnova WC sjedalo s okovima od plastike, učvršćenje odozdo → str. 71
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozgo → str. 72
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozdo → str. 72

Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod

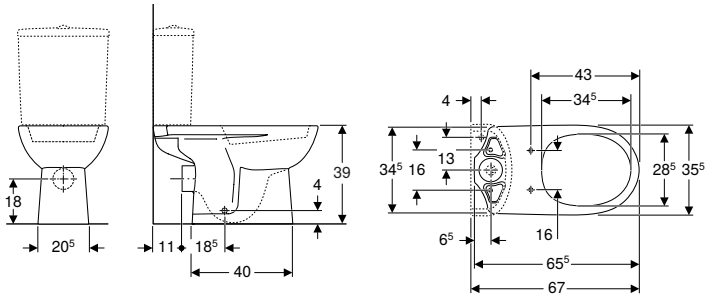

click & scan

Primjene
- Za nadžbukni vodokotlić u monoblok izvedbi

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Svojstva
- Podni model
- S rubom za ispiranje
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 l, prema EN 997
- Horizontalni odvod

Opseg isporuke
- WC školjka

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.282.01.5	bijela	35,5	39	65,5

Naručuje se dodatno
- Vodokotlić
- WC sjedalo
- Pričvrsni materijal

Može se kombinirati sa
- Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → str. 67
- Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno → str. 66
- Geberit Selnova monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → str. 64
- Geberit Selnova nadžbukni vodokotlić monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode → str. 65
- Geberit Selnova WC sjedalo s okovima od plastike, učvršćenje odozdo → str. 71
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozdo → str. 72
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozgo → str. 72

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Selnova WC školjke u povezanosti s priključnim cijevima

Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod







click & scan

Primjene
- Za nadžbukni vodokotlić u monoblok izvedbi

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Svojstva
- Podni model
- S rubom za ispiranje
- Vertikalni odvod
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 l, prema EN 997

Opseg isporuke
- WC školjka

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.281.01.7	bijela	35,5	39	65,5

Naručuje se dodatno
- Vodokotlić
- WC sjedalo
- Pričvrsni materijal

Može se kombinirati sa
- Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → str. 67
- Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno → str. 66
- Geberit Selnova monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → str. 64
- Geberit Selnova nadžbukni vodokotlić monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode → str. 65
- Geberit Selnova WC sjedalo s okovima od plastike, učvršćenje odozdo → str. 71
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozdo → str. 72
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozgo → str. 72

Geberit Selnova Square podna WC školjka za monoblok vodokotlić, pravokutni dizajn, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree

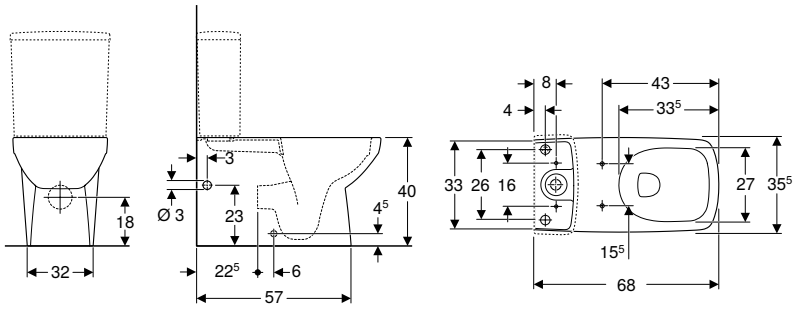

click & scan

Primjene
- Za nadžbukni vodokotlić u monoblok izvedbi

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Svojstva
- Podni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Horizontalni ili vertikalni odvod
- Otvor na desnoj strani za pristup ventilu
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 l, prema EN 997
- Djelomično zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Opseg isporuke
- WC školjka
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.489.01.7	bijela	35,5	40	68

Naručuje se dodatno
- Vodokotlić
- WC sjedalo

Može se kombinirati sa
- Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno, za WC Rimfree → str. 66
- Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → str. 67
- Geberit Selnova Square WC sjedalo, tanki dizajn, učvršćenje odozgo → str. 74

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Selnova Square WC školjke u povezanosti s priključnim cijevima

Geberit Selnova Square podna WC školjka za monoblok vodokotlić, pravokutni dizajn, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree

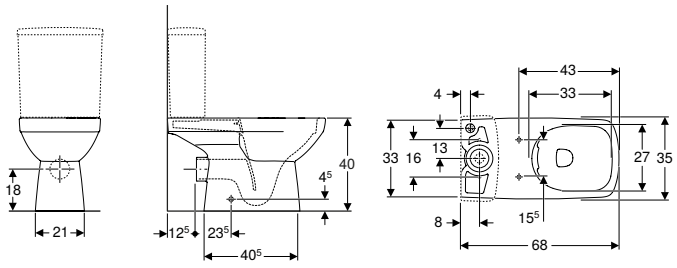

click & scan

Primjene
- Za nadžbukni vodokotlić u monoblok izvedbi

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Svojstva
- Podni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l
- Horizontalni odvod
- Djelomično zatvorena forma sanitarne keramike

Opseg isporuke
- WC školjka
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.563.01.7	bijela	35	40	68

Naručuje se dodatno
- Vodokotlić
- WC sjedalo

Može se kombinirati sa
- Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → str. 67
- Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno → str. 66
- Geberit Selnova Square WC sjedalo, učvršćenje odozdo → str. 73
- Geberit Selnova Square WC sjedalo, tanki dizajn, učvršćenje odozgo → str. 74

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Selnova Square WC školjke u povezanosti s priključnim cijevima

Geberit Selnova Compact podna WC školjka za vodokotlić monoblok, odvod u više smjerova, djelomično zatvorena forma, skraćena projekcija, Rimfree

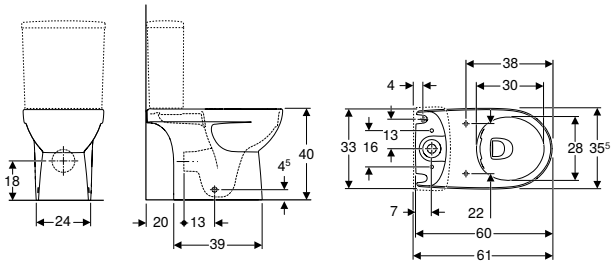

click & scan

Primjene
- Za nadžbukni vodokotlić u monoblok izvedbi

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Svojstva
- Podni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 l, prema EN 997
- Odvod u više smjerova
- Djelomično zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje
- Skraćena projekcija

Opseg isporuke
- WC školjka
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.478.01.7	bijela	35,5	40	60

Naručuje se dodatno
- Vodokotlić
- WC sjedalo

Može se kombinirati sa
- Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → str. 67
- Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno, za WC Rimfree → str. 66
- Geberit Selnova Square vodokotlić monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključno vode bočno, zakretan, za WC Rimfree → str. 65
- Geberit Selnova Compact WC sjedalo, učvršćenje odozgo → str. 75

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Selnova Compact WC školjke u povezanosti s priključnim cijevima

WC školjke

Geberit Acanto podna WC školjka, povišena, model back-to-wall, zatvorena forma, Rimfree

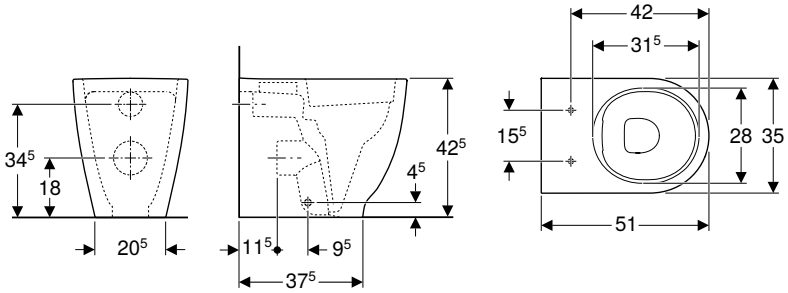

click & scan

Primjene
- Za ugradbene vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke
- WC školjka
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- Podni model
- Model back-to-wall
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Horizontalni ili vertikalni odvod
- Ispire s 4.5 l
- Ispire s 4 l
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje
- Skraćena projekcija
- Povišena visina sjedala

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.602.01.2	bijela	35	42,5	51

Naručuje se dodatno
- WC sjedalo

Može se kombinirati sa
- Geberit Acanto WC sjedalo → str. 68

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Acanto WC školjke u povezanosti s priključnim cijevima

Geberit iCon set podne WC školjke, model back-to-wall, zatvorena forma, TurboFlush, s WC sjedalom

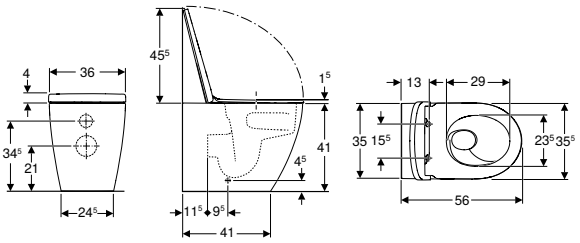

click & scan

Primjene
- Za ugradbene vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke
- WC školjka
- WC sjedalo
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- Podni model
- Model back-to-wall
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja TurboFlush
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Horizontalni ili vertikalni odvod
- Ispire s 4.5 l
- Ispire s 4 l
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje
- WC sjedalo od Duroplasta
- Preklopni poklopac WC-a
- WC sjedalo s EasyMount okovima

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje	Materijal okova
503.080.00.1	bijela	35,5	41	56	Da, s okovima za zaključavanje QuickRelease	da	odozgo	nehrđajući čelik / plastika
503.080.JT.1	bijela / mat	35,5	41	56	Da, s okovima za zaključavanje QuickRelease	da	odozgo	nehrđajući čelik / plastika

Pribor
- Pregled pribora – Geberit iCon WC školjke, TurboFlush, u povezanosti s priključnim cijevima → str. 91

Geberit iCon podna WC školjka, model back-to-wall, zatvorena forma, TurboFlush

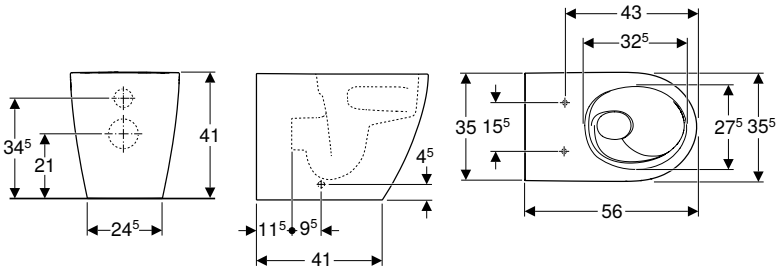

click & scan

Primjene
- Za ugradbene vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke
- WC školjka
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- Podni model
- Model back-to-wall
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja TurboFlush
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Horizontalni ili vertikalni odvod
- Ispire s 4.5 l
- Ispire s 4 l
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
503.081.00.1	bijela	35,5	41	56

Naručuje se dodatno
- WC sjedalo

Može se kombinirati sa
- Geberit iCon WC sjedalo EasyMount → str. 68
- Geberit iCon WC sjedalo, tanki dizajn → str. 68
- Geberit iCon WC sjedalo → str. 69
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sjedalo → str. 116
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sjedalo → str. 118

Pribor
- Pregled pribora – Geberit iCon WC školjke, TurboFlush, u povezanosti s priključnim cijevima → str. 91

Geberit iCon set podne WC školjke, model back-to-wall, zatvorena forma, Rimfree, s WC sjedalom

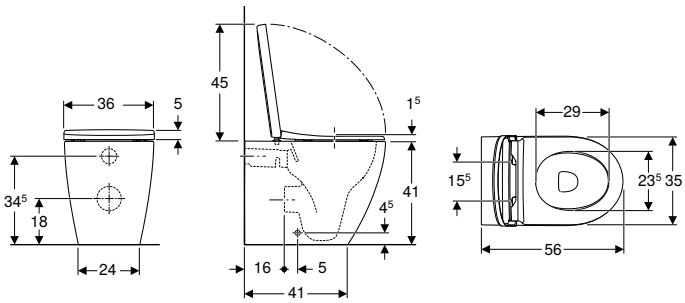

click & scan

Primjene
- Za ugradbene vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke
- WC školjka
- WC sjedalo
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- Podni model
- Model back-to-wall
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Horizontalni ili vertikalni odvod
- Ispire s 4.5 l
- Ispire s 4 l
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje
- WC sjedalo od Duroplasta
- Preklopni poklopac WC-a
- WC sjedalo s EasyMount okovima

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje
502.383.JT.1	bijela / mat	35	41	56	Da, s okovima za zaključavanje QuickRelease	da	odozgo

Pribor
- Pregled pribora – Geberit iCon WC školjke u povezanosti s priključnim cijevima

Geberit iCon podna WC školjka, model back-to-wall, zatvorena forma, Rimfree

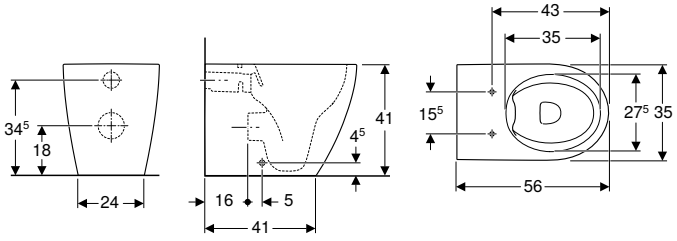

click & scan

Primjene
- Za ugradbene vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- Podni model
- Model back-to-wall
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Horizontalni ili vertikalni odvod
- Ispire s 4.5 l
- Ispire s 4 l
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.382.00.1	bijela	35	41	56

Naručuje se dodatno
- WC sjedalo

Može se kombinirati sa
- Geberit iCon WC sjedalo EasyMount → str. 68
- Geberit iCon WC sjedalo, tanki dizajn → str. 68
- Geberit iCon WC sjedalo → str. 69
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sjedalo → str. 116
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sjedalo → str. 118

Pribor
- Pregled pribora – Geberit iCon WC školjke u povezanosti s priključnim cijevima

Geberit iCon podna WC školjka, pravokutni dizajn, back-to-wall, zatvorena forma, Rimfree

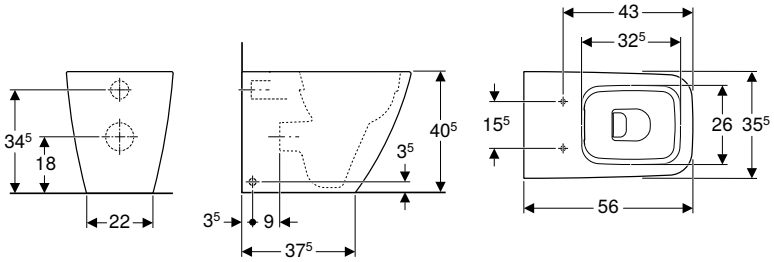

click & scan

Primjene
- Za ugradbene vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- Podni model
- Model back-to-wall
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Horizontalni ili vertikalni odvod
- Ispire s 4.5 l
- Ispire s 4 l
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
211910000	bijela	35,5	40,5	56

Naručuje se dodatno
- WC sjedalo

Može se kombinirati sa
- Geberit iCon WC sjedalo, pravokutni dizajn → str. 69

Pribor
- Pregled pribora – Geberit iCon Square WC školjke u povezanosti s priključnim cijevima

Geberit Smyle podna WC školjka, pravokutni dizajn, model back-to-wall, zatvorena forma, Rimfree

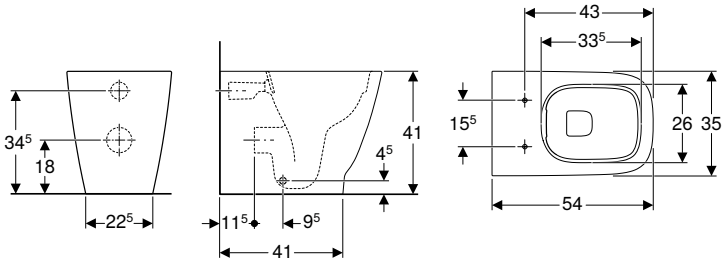

click & scan

Primjene
- Za ugradbene vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- Podni model
- Model back-to-wall
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Horizontalni ili vertikalni odvod
- Ispire s 4.5 l
- Ispire s 4 l
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.840.00.1	bijela	35	41	54

Naručuje se dodatno
- WC sjedalo

Može se kombinirati sa
- Geberit Smyle WC sjedalo, pravokutno, tanki dizajn → str. 70
- Geberit Smyle WC sjedalo, pravokutni dizajn, tanki dizajn, sandwich profil → str. 70

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Smyle WC školjke u povezanosti s priključnim cijevima

Geberit Selnova podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, zatvorena forma, Rimfree







click & scan

Primjene
- Za ugradbene vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke
- WC školjka
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- Podni model
- Model back-to-wall
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l
- Horizontalni ili vertikalni odvod
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.036.00.1	bijela	35,5	40	53

Naručuje se dodatno
- WC sjedalo

Može se kombinirati sa
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozgo → str. 72
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sjedalo → str. 116
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sjedalo → str. 118

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Selnova WC školjke u povezanosti s priključnim cijevima

Geberit Selnova podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree







click & scan

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke
- WC školjka
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- Model back-to-wall
- Podni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Horizontalni ili vertikalni odvod
- Ispire s 4 l
- Djelomično zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.393.01.7	bijela	35,5	40	53

Naručuje se dodatno
- WC sjedalo

Može se kombinirati sa
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozgo → str. 72
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sjedalo → str. 116
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sjedalo → str. 118

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Selnova WC školjke u povezanosti s priključnim cijevima

Geberit Selnova podna WC školjka, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree

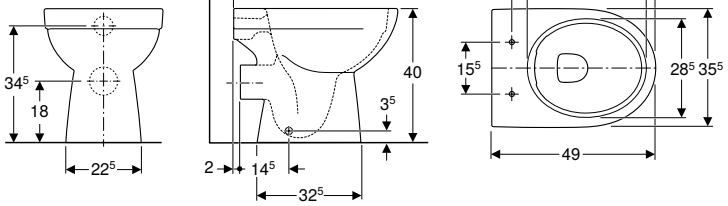

click & scan

Primjene
- Za nadžbukne i ugradbene vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Svojstva
- Podni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Ispire s 4.5 l
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 l, prema EN 997
- Horizontalni odvod
- Djelomično zatvorena forma sanitarne keramike

Opseg isporuke
- WC školjka
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.480.01.7	bijela	35,5	40	49

Naručuje se dodatno
- WC sjedalo

Može se kombinirati sa
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozdo → str. 72
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozgo → str. 72
- Geberit Selnova WC sjedalo s okovima od plastike, učvršćenje odozdo → str. 71

Geberit Selnova podna WC školjka, vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree

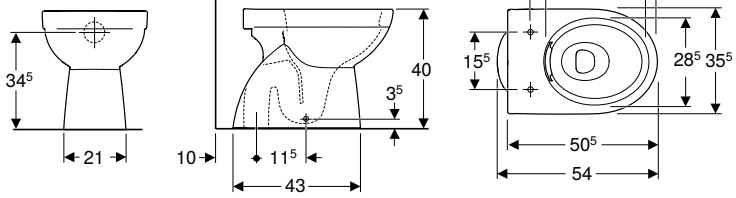

click & scan

Primjene
- Za nadžbukne i ugradbene vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke
- WC školjka
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- Podni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Vertikalni odvod
- Djelomično zatvorena forma sanitarne keramike
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l
- Skriveno učvršćenje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.399.01.7	bijela	35,5	40	54

Naručuje se dodatno
- WC sjedalo

Može se kombinirati sa
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozgo → str. 72
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozdo → str. 72
- Geberit Selnova WC sjedalo s okovima od plastike, učvršćenje odozdo → str. 71
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sjedalo → str. 116
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sjedalo → str. 118

Geberit Selnova podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma

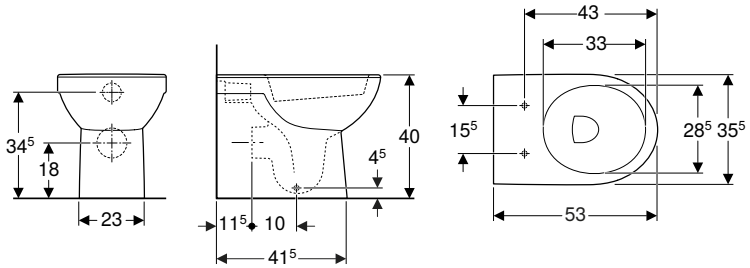

click & scan

Primjene
- Za ugradbene vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke
- WC školjka
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- Podni model
- Model back-to-wall
- S rubom za ispiranje
- Skriveno učvršćenje
- Horizontalni ili vertikalni odvod
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 4 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l
- Djelomično zatvorena forma sanitarne keramike

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.844.00.7	bijela	35,5	40	53

Naručuje se dodatno
- WC sjedalo

Može se kombinirati sa
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozgo → str. 72
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozdo → str. 72
- Geberit Selnova WC sjedalo s okovima od plastike, učvršćenje odozdo → str. 71
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sjedalo → str. 118

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Selnova WC školjke u povezanosti s priključnim cijevima

Geberit Selnova podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma

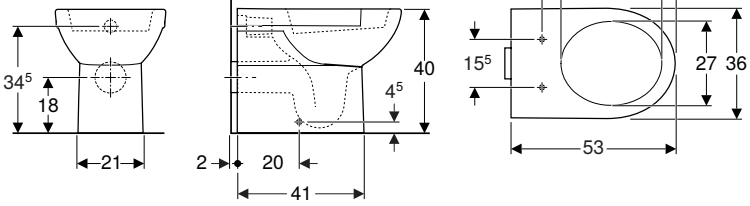

click & scan

Primjene
- Za ugradbene vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Svojstva
- Podni model
- S rubom za ispiranje
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 l, prema EN 997
- Horizontalni odvod
- Djelomično zatvorena forma sanitarne keramike

Opseg isporuke
- WC školjka
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.286.01.7	bijela	35,5	40	53

Naručuje se dodatno
- WC sjedalo

Može se kombinirati sa
- Geberit Selnova WC sjedalo s okovima od plastike, učvršćenje odozdo → str. 71
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozgo → str. 72
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozdo → str. 72
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sjedalo → str. 116
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sjedalo → str. 118

Geberit Selnova Square podna WC školjka, pravokutni dizajn, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree

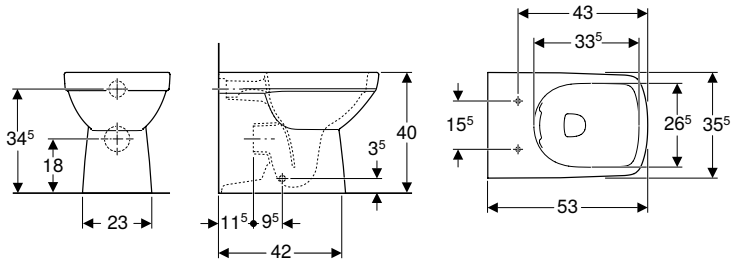

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke
- WC školjka
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- Podni model
- Model back-to-wall
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Horizontalni ili vertikalni odvod
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 4 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l
- Djelomično zatvorena forma sanitarne keramike

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.564.01.7	bijela	35,5	40	53

Naručuje se dodatno
- WC sjedalo

Može se kombinirati sa
- Geberit Selnova Square WC sjedalo, učvršćenje odozdo → str. 73
- Geberit Selnova Square WC sjedalo, tanki dizajn, učvršćenje odozgo → str. 74

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Selnova Square WC školjke u povezanosti s priključnim cijevima

Geberit Selnova Compact podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, skraćena projekcija, Rimfree

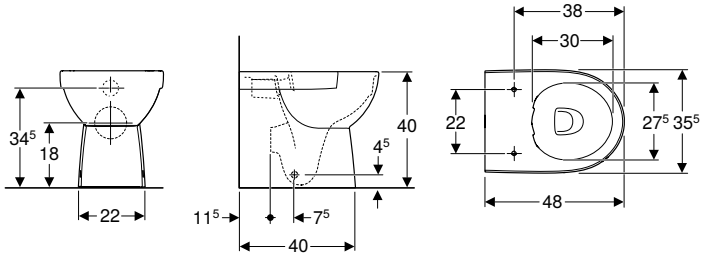

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke
- WC školjka
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- Podni model
- Model back-to-wall
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Horizontalni ili vertikalni odvod
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l
- Skriveno učvršćenje
- Djelomično zatvorena forma sanitarne keramike
- Skraćena projekcija

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.394.01.7	bijela	35,5	40	48

Naručuje se dodatno
- WC sjedalo

Može se kombinirati sa
- Geberit Selnova Compact WC sjedalo, učvršćenje odozgo → str. 75

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Selnova Compact WC školjke u povezanosti s priključnim cijevima

Nazidni vodokotlići za WC školjke od sanitarne keramike

Monoblok

Geberit iCon monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno ili dolje

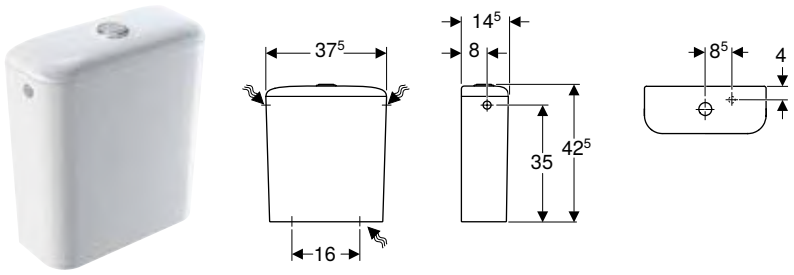

click & scan

Primjene
- Za priključke vode 3/8'
- Za montažu monobloka

Svojstva
- Dvokoličinsko ispiranje
- Priključak vode sa strane ili ispod
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 l, prema EN 997

Tehnički podaci

Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	3 l / 4 l
Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke
- Unutarnja garnitura

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
229420000	bijela	37,5	42,5	14,5

Može se kombinirati sa
- Geberit iCon podna WC školjka za vodokotlić monoblok, zatvorena forma, Rimfree → str. 46

Geberit iCon vodokotlić monoblok, pravokutni dizajn, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno ili dolje

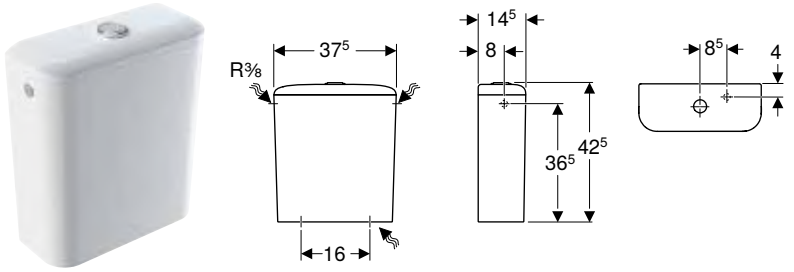

click & scan

Primjene
- Za priključke vode 3/8'
- Za montažu monobloka

Svojstva
- Dvokoličinsko ispiranje
- Priključak vode sa strane ili ispod
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 l, prema EN 997

Tehnički podaci

Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	3 l / 4 l
Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke
- Unutarnja garnitura

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
228950000	bijela	37,5	42,5	14,5

Geberit Smyle monoblok vodokotlić, pravokutni dizajn, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno

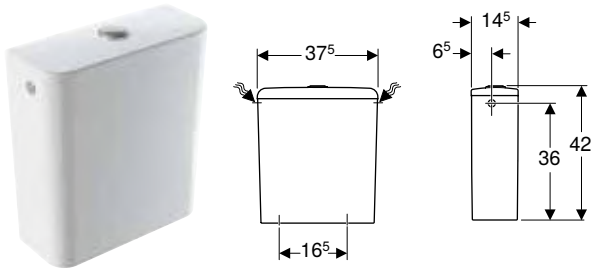

click & scan

Primjene
- Za montažu monobloka
- Za priključke vode 3/8'

Svojstva
- Dvokoličinsko ispiranje
- Priključak vode bočno

Tehnički podaci

Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4 l / 6 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2,6 l / 4 l
Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke
- Unutarnja garnitura

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.221.01.1	bijela	37,5	42	14,5

Geberit Selnova monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo

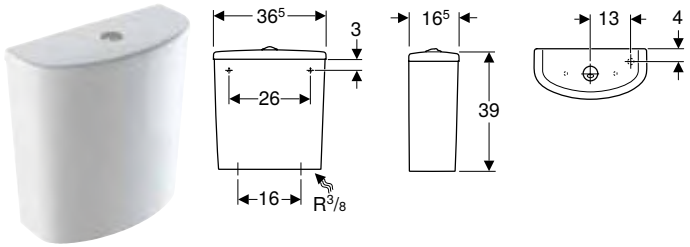

click & scan

Primjene
- Za montažu monobloka
- Za priključke vode 3/8'

Svojstva
- Dvokoličinsko ispiranje
- Priključak vode dolje

Tehnički podaci

Tvorničke postavke količine ispiranja	4 l / 2,6 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4 l / 6 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2,6 l / 4 l
Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke
- Nadžbukni vodokotlić monoblok
- Unutarnja garnitura

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.268.01.1	bijela	36,5	39	16,5

Naručuje se dodatno
- Pričvrsni materijal za stražnju stranicu

Može se kombinirati sa
- Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena → str. 78
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 49
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod → str. 51
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod → str. 50
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, Rimfree → str. 48
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 48
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 50

Geberit Selnova Square vodokotlić monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključno vode bočno, zakretan, za WC Rimfree

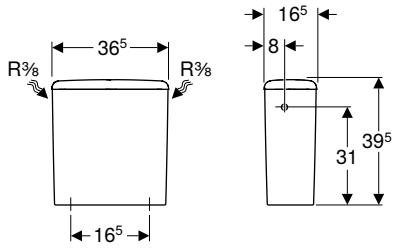

click & scan

Primjene
- Za WC školjke bez ruba za ispiranje
- Za montažu monobloka
- Za priključke vode 3/8'

Svojstva
- Dvokoličinsko ispiranje
- Vodokotlić, može se okrenuti
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 l, prema EN 997
- Priključak vode bočno

Tehnički podaci

Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	6 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	3 l
Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke
- Nadžbukni vodokotlić monoblok
- Unutarnja garnitura

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.490.01.1	bijela	36,5	39,5	16,5

Može se kombinirati sa
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, Rimfree → str. 48
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 48
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, odvod u više smjerova, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 47
- Geberit Selnova Compact podna WC školjka za vodokotlić monoblok, odvod u više smjerova, djelomično zatvorena forma, skraćena projekcija, Rimfree → str. 53
- Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena, Rimfree → str. 77

Geberit Selnova nadžbukni vodokotlić monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode

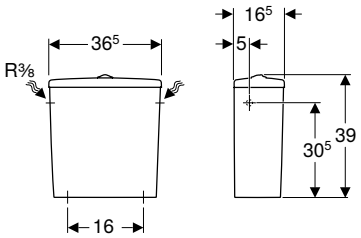

click & scan

Primjene
- Za montažu monobloka
- Za priključke vode 3/8'

Svojstva
- Dvokoličinsko ispiranje
- Priključak vode bočno

Tehnički podaci

Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	6 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	3 l
Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke
- Nadžbukni vodokotlić monoblok
- Unutarnja garnitura

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.269.01.1	bijela	36,5	39	16,5

Može se kombinirati sa
- Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena → str. 78
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 49
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod → str. 51
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod → str. 50
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, Rimfree → str. 48
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 48
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 50

Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno, za WC Rimfree

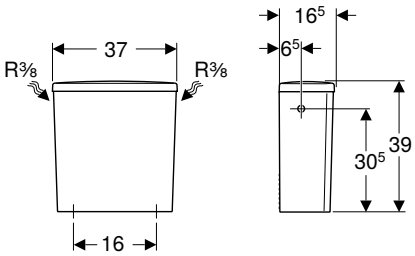

click & scan

Primjene
- Za montažu monobloka
- Za priključke vode 3/8'

Svojstva
- Dvokoličinsko ispiranje
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 l, prema EN 997
- Priključak vode bočno

Tehnički podaci

Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	6 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	3 l
Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke
- Nadžbukni vodokotlić monoblok
- Unutarnja garnitura

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.578.01.1	bijela	37	39	16,5

Može se kombinirati sa
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, odvod u više smjerova, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 47
- Geberit Selnova Square podna WC školjka za monoblok vodokotlić, pravokutni dizajn, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 52
- Geberit Selnova Compact podna WC školjka za vodokotlić monoblok, odvod u više smjerova, djelomično zatvorena forma, skraćena projekcija, Rimfree → str. 53
- Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena, Rimfree → str. 77

Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno

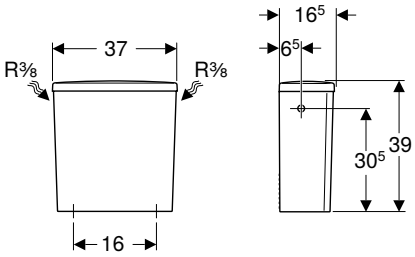

click & scan

Primjene
- Za montažu monobloka
- Za priključke vode 3/8'

Svojstva
- Dvokoličinsko ispiranje
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 l, prema EN 997
- Priključak vode bočno

Tehnički podaci

Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	6 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	3 l
Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke
- Nadžbukni vodokotlić monoblok
- Unutarnja garnitura

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.267.01.1	bijela	37	39	16,5

Može se kombinirati sa
- Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena → str. 78
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 49
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod → str. 51
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod → str. 50
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, Rimfree → str. 48
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 48
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 50
- Geberit Selnova Square podna WC školjka za monoblok vodokotlić, pravokutni dizajn, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 52

Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo

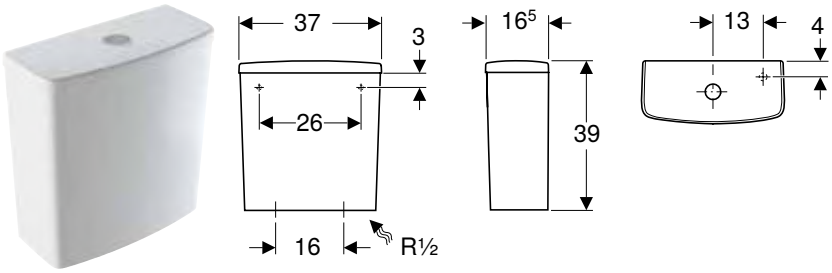

click & scan

Primjene
- Za montažu monobloka
- Za priključke vode 1/2'

Svojstva
- Dvokoličinsko ispiranje
- Priključak za vodu dolje desno

Tehnički podaci

Tvorničke postavke količine ispiranja	4 l / 2,6 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4 l / 6 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2,6 l / 4 l
Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke
- Nadžbukni vodokotlić monoblok
- Unutarnja garnitura

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.266.01.1	bijela	37	39	16,5

Naručuje se dodatno
- Pričvrsni materijal za stražnju stranicu

Može se kombinirati sa
- Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena → str. 78
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, odvod u više smjerova, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 47
- Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena, Rimfree → str. 77
- Geberit Selnova Square podna WC školjka za monoblok vodokotlić, pravokutni dizajn, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 52
- Geberit Selnova Compact podna WC školjka za vodokotlić monoblok, odvod u više smjerova, djelomično zatvorena forma, skraćena projekcija, Rimfree → str. 53
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 49
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod → str. 51
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod → str. 50
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, Rimfree → str. 48
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 48
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 50
- Geberit Selnova Square podna WC školjka za monoblok vodokotlić, pravokutni dizajn, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 52

WC sjedala

WC sjedala

Geberit Acanto WC sjedalo EasyMount

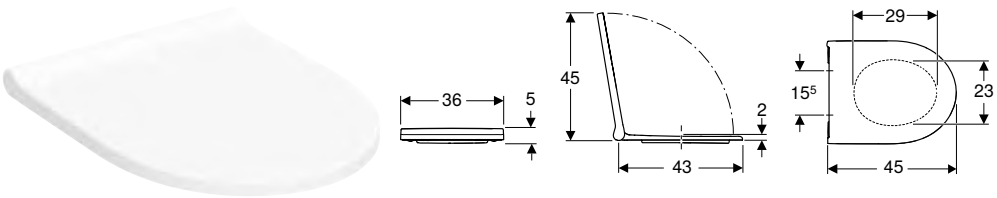

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	duroplast
Razmak ovjesa	15,5 cm

Svojstva
- Preklopni poklopac WC-a
- Uska forma
- WC sjedalo s EasyMount okovima
- Okov QuickRelease s mogućnošću zaključavanja

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje	Materijal okova
502.719.01.1	bijela / sjajno	36	5	45	Da, s okovima za zaključavanje QuickRelease	da	odozgo	nehrđajući čelik / plastika

Može se kombinirati sa
- Geberit Acanto konzolna WC školjka, zatvorena forma, TurboFlush → str. 28

Geberit Acanto WC sjedalo

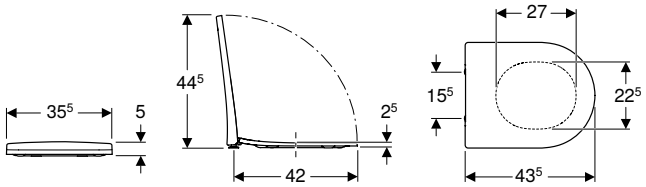

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	duroplast
Razmak ovjesa	15,5 cm

Svojstva
- Preklopni poklopac WC-a
- Uska forma
- Antibakterijski

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje	Materijal okova
500.605.01.2	bijela / sjajno	35,5	5	43,5	Da, s okovima QuickRelease	da	odozgo	mesing kromirani
500.660.01.2	bijela / sjajno	35,5	5	43,5	ne	da	odozgo	mesing kromirani

Može se kombinirati sa
- Geberit Acanto podna WC školjka, povišena, model back-to-wall, zatvorena forma, Rimfree → str. 54

Geberit iCon WC sjedalo EasyMount

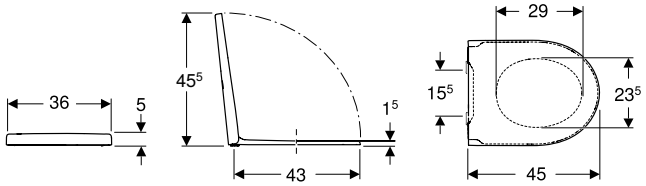

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	duroplast
Razmak ovjesa	15,5 cm

Opseg isporuke
- WC sjedalo

Svojstva
- WC sjedalo od Duroplasta
- Preklopni poklopac WC-a
- WC sjedalo s EasyMount okovima
- Okov QuickRelease s mogućnošću zaključavanja

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje	Materijal okova
501.660.01.1	bijela / sjajno	36	5	45	Da, s okovima za zaključavanje QuickRelease	da	odozgo	nehrđajući čelik / plastika

Može se kombinirati sa
- Geberit iCon konzolna WC školjka, zatvorena forma, Rimfree → str. 31
- Geberit iCon podna WC školjka, model back-to-wall, zatvorena forma, Rimfree → str. 56
- Geberit iCon podna WC školjka, model back-to-wall, zatvorena forma, TurboFlush → str. 55
- Geberit iCon konzolna WC školjka, zatvorena forma → str. 33
- Geberit iCon podna WC školjka za vodokotlić monoblok, zatvorena forma, Rimfree → str. 46

Geberit iCon WC sjedalo, tanki dizajn

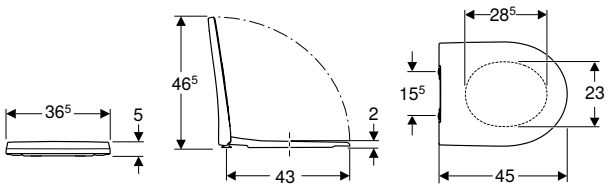

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	duroplast
Razmak ovjesa	15,5 cm

Svojstva
- Uska forma
- Preklopni poklopac WC-a
- Antibakterijski

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje	Materijal okova
500.835.01.1	bijela / sjajno	36,5	5	45	Da, s okovima QuickRelease	da	odozgo	mesing kromirani
574950000	bijela / sjajno	36,5	5	45	ne	da	odozgo	mesing kromirani

Može se kombinirati sa
- Geberit iCon konzolna WC školjka, zatvorena forma, Rimfree → str. 31
- Geberit iCon konzolna WC školjka, zatvorena forma → str. 33
- Geberit iCon podna WC školjka, model back-to-wall, zatvorena forma, Rimfree → str. 56
- Geberit iCon podna WC školjka, model back-to-wall, zatvorena forma, TurboFlush → str. 55
- Geberit iCon podna WC školjka za vodokotlić monoblok, zatvorena forma, Rimfree → str. 46

Geberit iCon WC sjedalo

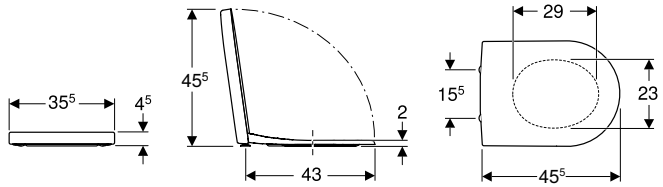

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	duroplast
Razmak ovjesa	15,5 cm

Svojstva
- Preklopni poklopac WC-a

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje	Materijal okova
500.670.01.1	bijela / sjajno	35,5	4,5	45,5	Da, s okovima QuickRelease	da	odozgo	mesing kromirani
574130000	bijela / sjajno	35,5	4,5	45,5	ne	da	odozgo	mesing kromirani
574120000	bijela / sjajno	35,5	4,5	45,5	ne	ne	odozgo	nehrđajući čelik

Može se kombinirati sa
- Geberit iCon konzolna WC školjka, zatvorena forma, Rimfree → str. 31
- Geberit iCon konzolna WC školjka, zatvorena forma → str. 33
- Geberit iCon podna WC školjka, model back-to-wall, zatvorena forma, Rimfree → str. 56
- Geberit iCon podna WC školjka, model back-to-wall, zatvorena forma, TurboFlush → str. 55
- Geberit iCon podna WC školjka za vodokotlić monoblok, zatvorena forma, Rimfree → str. 46

Geberit iCon WC sjedalo, pravokutni dizajn

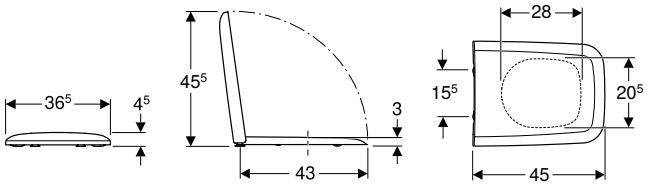

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	duroplast
Razmak ovjesa	15,5 cm

Svojstva
- Preklopni poklopac WC-a

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje	Materijal okova
500.837.01.1	bijela / sjajno	36,5	4,5	45	Da, s okovima QuickRelease	da	odozgo	mesing kromirani
571910000	bijela / sjajno	36,5	4,5	45	ne	da	odozgo	mesing kromirani

Može se kombinirati sa
- Geberit iCon konzolna WC školjka, pravokutni dizajn, zatvorena forma, Rimfree → str. 32
- Geberit iCon podna WC školjka, pravokutni dizajn, back-to-wall, zatvorena forma, Rimfree → str. 57

Geberit Smyle WC sjedalo, zaobljeni rubovi

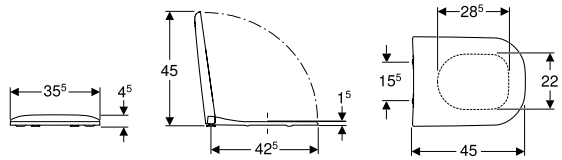

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	duroplast
Razmak ovjesa	15,5 cm

Svojstva
- Preklopni poklopac WC-a

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje	Materijal okova
500.236.01.1	bijela / sjajno	35,5	4,5	45	ne	da	odozgo	mesing kromirani
500.235.01.1	bijela / sjajno	35,5	4,5	45	ne	ne	odozgo	mesing kromirani

Geberit Smyle WC sjedalo, pravokutni dizajn, slim

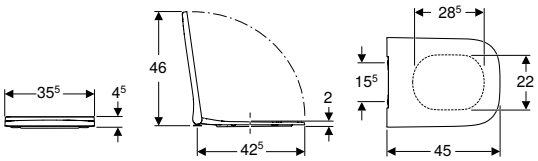

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	duroplast
Razmak ovjesa	15,5 cm

Svojstva
- Antibakterijski
- Uska forma
- Preklopni poklopac WC-a

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje	Materijal okova
500.687.01.1	bijela / sjajno	35,5	4,5	45	Da, s okovima QuickRelease	da	odozgo	mesing kromirani
500.238.01.1	bijela / sjajno	35,5	4,5	45	ne	ne	odozgo	mesing kromirani

Može se kombinirati sa
- Geberit Smyle podna WC školjka, back-to-wall, zatvoreni keramički dizajn, Rimfree → str. 57
- Geberit Smyle konzolna WC školjka, pravokutni dizajn, skraćena projekcija, zatvorena forma, Rimfree → str. 35
- Geberit Smyle konzolna WC školjka, pravokutni dizajn, zatvorena forma, Rimfree → str. 34

Geberit Smyle WC sjedalo, pravokutni dizajn, slim, sandwich profil

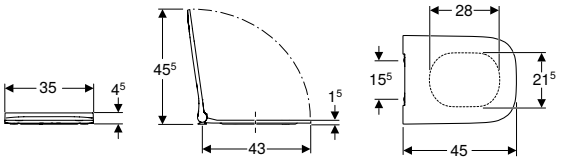

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	duroplast
Razmak ovjesa	15,5 cm

Svojstva
- Uska forma
- Sandwich profil
- Antibakterijski

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje	Materijal okova
500.688.01.1	bijela / sjajno	35	4,5	45	Da, s okovima QuickRelease	da	odozgo	mesing kromirani
500.239.01.1	bijela / sjajno	35	4,5	45	ne	ne	odozgo	mesing kromirani

Može se kombinirati sa
- Geberit Smyle konzolna WC školjka, pravokutni dizajn, skraćena projekcija, zatvorena forma, Rimfree → str. 35
- Geberit Smyle konzolna WC školjka, pravokutni dizajn, zatvorena forma, Rimfree → str. 34
- Geberit Smyle podna WC školjka, back-to-wall, zatvoreni keramički dizajn, Rimfree → str. 57

Geberit Selnova WC sjedalo s okovima od plastike, učvršćenje odozdo

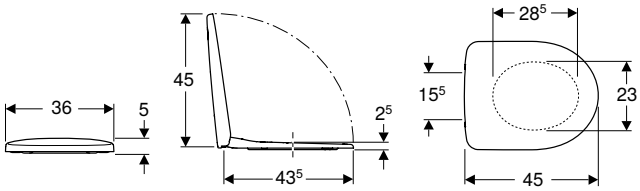

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	duroplast
Razmak ovjesa	15,5 cm

Opseg isporuke

- WC sjedalo

Svojstva

- Preklopni poklopac WC-a
- Okovi od plastike

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje	Materijal okova
500.330.01.1	bijela / plastika	36	5	45	ne	ne	odozdo	plastika

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova konzolna WC školjka, Rimfree → str. 41
- Geberit Selnova konzolna WC školjka → str. 42
- Geberit Selnova konzolna WC školjka, TurboFlush → str. 38
- Geberit Selnova podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 60
- Geberit Selnova podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 61
- Geberit Selnova podna WC školjka, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 59
- Geberit Selnova podna WC školjka, vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 60
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, odvod u više smjerova, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 47
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 48
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 49
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 50
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, Rimfree → str. 48
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod → str. 50
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod → str. 51

Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozdo

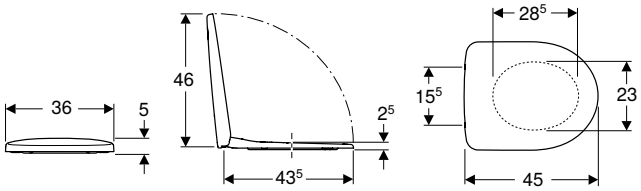

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	duroplast
Razmak ovjesa	15,5 cm

Opseg isporuke
- WC sjedalo

Svojstva
- Preklopni poklopac WC-a
- Okovi od metala

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje	Materijal okova
500.331.01.1	bijela / sjajno	36	5	45	ne	ne	odozdo	metal

Može se kombinirati sa
- Geberit Selnova konzolna WC školjka, Rimfree → str. 41
- Geberit Selnova konzolna WC školjka, TurboFlush → str. 38
- Geberit Selnova konzolna WC školjka → str. 42
- Geberit Selnova podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 60
- Geberit Selnova podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 61
- Geberit Selnova podna WC školjka, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 59
- Geberit Selnova podna WC školjka, vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 60
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, odvod u više smjerova, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 47
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 48
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 49
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 50
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, Rimfree → str. 48
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod → str. 50
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod → str. 51

Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozgo

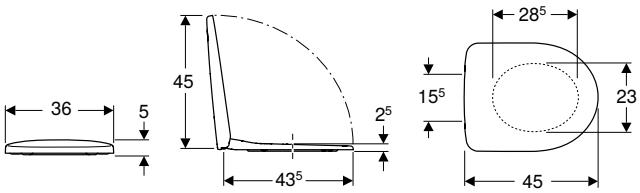

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	duroplast
Razmak ovjesa	15,5 cm

Opseg isporuke
- WC sjedalo

Svojstva
- Preklopni poklopac WC-a
- Okovi od metala

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje	Materijal okova
500.333.01.1	bijela / sjajno	36	5	45	ne	da	odozgo	mesing kromirani
500.335.01.1	bijela / sjajno	36	5	45	Da, s okovima QuickRelease	da	odozgo	mesing kromirani
500.337.01.1	bijela / sjajno	36	5	45	ne	ne	odozgo	nehrđajući čelik

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Compact konzolna WC školjka, skraćena projekcija, zatvorena forma, Rimfree → str. 45
- Geberit Selnova Compact konzolna WC školjka, skraćena projekcija, Rimfree → str. 45
- Geberit Selnova konzolna WC školjka, zatvorena forma, Rimfree → str. 39
- Geberit Selnova konzolna WC školjka, povišena, zatvorena forma, Rimfree → str. 76
- Geberit Selnova konzolna WC školjka, TurboFlush → str. 38
- Geberit Selnova konzolna WC školjka, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 40
- Geberit Selnova konzolna WC školjka, Rimfree → str. 41
- Geberit Selnova konzolna WC školjka → str. 42
- Geberit Selnova podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, zatvorena forma, Rimfree → str. 58
- Geberit Selnova podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 58
- Geberit Selnova podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 60
- Geberit Selnova podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 61
- Geberit Selnova podna WC školjka, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 59
- Geberit Selnova podna WC školjka, vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 60
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, odvod u više smjerova, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 47
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 49
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 48
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, Rimfree → str. 48
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 50
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod → str. 50
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod → str. 51

Geberit Selnova Square WC sjedalo, učvršćenje odozdo

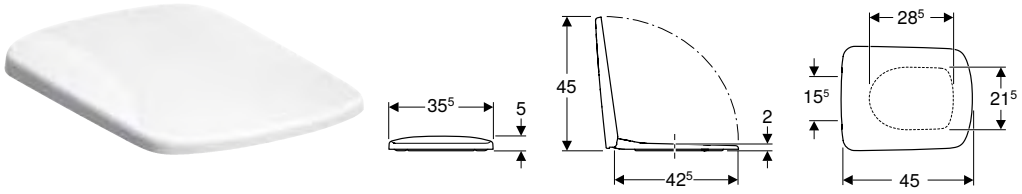

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	duroplast
Razmak ovjesa	15,5 cm

Opseg isporuke

- WC sjedalo

Svojstva

- Okovi od metala
- Pravokutni dizajn
- Preklopni poklopac WC-a

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje	Materijal okova
500.332.01.1	bijela / sjajno	35,5	5	45	ne	ne	odozdo	nehrđajući čelik

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Square konzolna WC školjka, pravokutni dizajn, Rimfree → str. 44
- Geberit Selnova Square konzolna WC školjka, pravokutni dizajn → str. 44
- Geberit Selnova Square podna WC školjka, pravokutni dizajn, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 62
- Geberit Selnova Square podna WC školjka za monoblok vodokotlić, pravokutni dizajn, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 52

Geberit Selnova Square WC sjedalo, tanki dizajn, učvršćenje odozgo

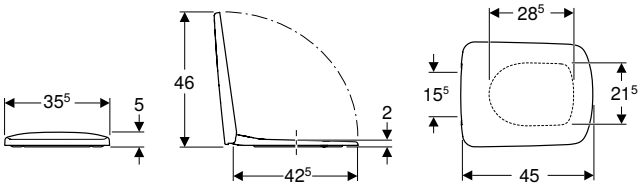

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	duroplast
Razmak ovjesa	15,5 cm

Opseg isporuke
- WC sjedalo

Svojstva
- Okovi od metala
- Pravokutni dizajn
- Preklopni poklopac WC-a

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje	Materijal okova
500.334.01.1	bijela / sjajno	35,5	5	45	ne	da	odozgo	mesing kromirani
500.336.01.1	bijela / sjajno	35,5	5	45	Da, s okovima QuickRelease	da	odozgo	mesing kromirani
500.338.01.1	bijela / sjajno	35,5	5	45	ne	ne	odozgo	nehrđajući čelik

Može se kombinirati sa
- Geberit Selnova Compact konzolna WC školjka, skraćena projekcija, pravokutni dizajn → str. 46
- Geberit Selnova Square konzolna WC školjka, pravokutni dizajn, Rimfree → str. 44
- Geberit Selnova Square konzolna WC školjka, pravokutni dizajn → str. 44
- Geberit Selnova Square podna WC školjka, pravokutni dizajn, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 62
- Geberit Selnova Square podna WC školjka za monoblok vodokotlić, pravokutni dizajn, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 52
- Geberit Selnova Square podna WC školjka za monoblok vodokotlić, pravokutni dizajn, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 52

Geberit Selnova Square WC sjedalo, učvršćenje odozgo

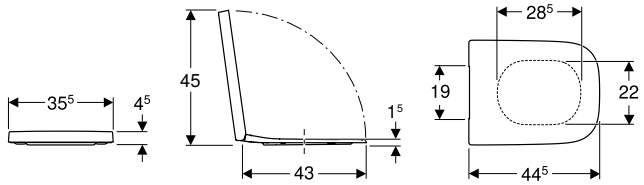

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	duroplast
Razmak ovjesa	15,5 cm

Opseg isporuke
- WC sjedalo

Svojstva
- Okovi od metala
- Pravokutni dizajn
- Preklopni poklopac WC-a

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje	Materijal okova
501.555.01.1	bijela / sjajno	35,5	4,5	44,5	ne	ne	odozgo	nehrđajući čelik
501.556.01.1	bijela / sjajno	35,5	4,5	44,5	ne	da	odozgo	mesing kromirani
501.557.01.1	bijela / sjajno	35,5	4,5	44,5	Da, s okovima QuickRelease	da	odozgo	mesing kromirani

Može se kombinirati sa
- Geberit Selnova Square konzolna WC školjka, pravokutni dizajn, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 43

Geberit Selnova Compact WC sjedalo, učvršćenje odozgo

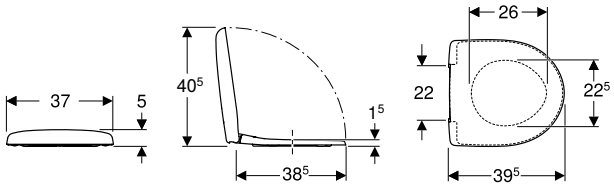

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	duroplast
Razmak ovjesa	22 cm

Opseg isporuke
- WC sjedalo

Svojstva
- Preklopni poklopac WC-a
- Okovi od metala

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje	Materijal okova
501.877.00.1	bijela / sjajno	37	5	39,5	ne	ne	odozgo	mesing kromirani
501.878.00.1	bijela / sjajno	37	5	39,5	ne	da	odozgo	mesing kromirani
501.931.00.1	bijela / sjajno	37	5	39,5	Da, s okovima QuickRelease	da	odozgo	mesing kromirani

Može se kombinirati sa
- Geberit Selnova Compact podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, skraćena projekcija, Rimfree → str. 62
- Geberit Selnova Compact podna WC školjka za vodokotlić monoblok, odvod u više smjerova, djelomično zatvorena forma, skraćena projekcija, Rimfree → str. 53

Geberit Selnova Compact WC sjedalo, pravokutni dizajn, učvršćenje odozgo

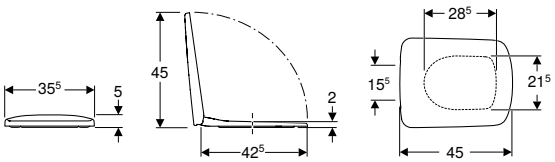

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	duroplast
Razmak ovjesa	15,5 cm

Opseg isporuke
- WC sjedalo

Svojstva
- Okovi od metala
- Pravokutni dizajn
- Preklopni poklopac WC-a

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje	Materijal okova
501.930.01.1	bijela / sjajno	35,5	5	45	Da, s okovima QuickRelease	da	odozgo	mesing kromirani

Novo

Geberit Aniara WC sjedalo

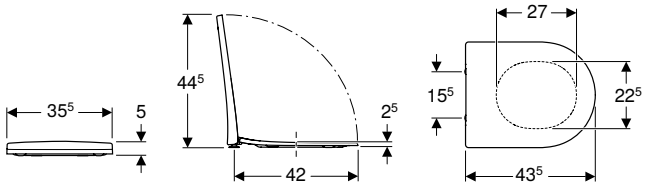

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	duroplast
Razmak ovjesa	15,5 cm

Opseg isporuke
- WC sjedalo

Svojstva
- Preklopni poklopac WC-a
- Uska forma
- Antibakterijski

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje	Materijal okova
504.051.01.1	bijela	35,5	5	43,5	ne	ne	odozgo	mesing kromirani
504.052.01.1	bijela	35,5	5	43,5	ne	da	odozgo	mesing kromirani
504.053.01.1	bijela	35,5	5	43,5	Da, s okovima QuickRelease	da	odozgo	mesing kromirani

Dobavljivo od: travanj 2026

Može se kombinirati sa
- Geberit Aniara konzolna WC školjka, zatvorena forma, Rimfree → str. 36

WC školjke u izvedbi Comfort

WC školjke, povišene

Geberit Selnova konzolna WC školjka, povišena, zatvorena forma, Rimfree

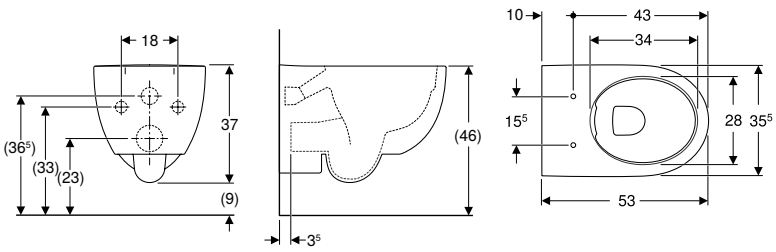

click & scan

Primjene
- Za ugradbene vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Jednostavna montaža s pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (Tip EFF3)
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Povišeni gornji rub keramike 46 cm pri standardnoj visini učvršćenja

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.694.01.2	bijela	35,5	37	53

Naručuje se dodatno
- WC sjedalo

Može se kombinirati sa
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozgo → str. 72
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sjedalo → str. 116
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sjedalo → str. 118

- Prebacivanje s EFF2 na EFF3 primjenjivat će se od 1. 4. 2022. (Izuzev postojeće zalihe)
- Ovisno o načinu ugradnje, za montažu je potreban Geberit set priključaka za konzolni WC, duljine 30 cm

Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena, Rimfree

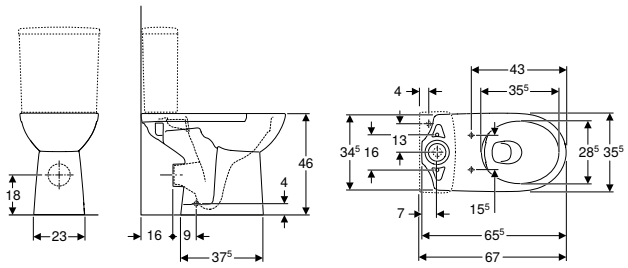

click & scan

Primjene
- Za nadžbukni vodokotlić u monoblok izvedbi

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Svojstva
- Podni model
- Povišena visina sjedala
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 l, prema EN 997
- Horizontalni odvod

Opseg isporuke
- WC školjka
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.486.01.7	bijela	35,5	46	65,5

Naručuje se dodatno
- Vodokotlić
- WC sjedalo

Može se kombinirati sa
- Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → str. 67
- Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno, za WC Rimfree → str. 66
- Geberit Selnova Square vodokotlić monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključno vode bočno, zakretan, za WC Rimfree → str. 65
- Geberit Selnova Comfort WC sjedalo bez poklopca za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozgo → str. 82
- Geberit Selnova Comfort WC sjedalo za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozgo → str. 81
- Geberit Selnova Comfort WC sjedalo za osobe s invaliditetom, otvoreno WC sjedalo, antibakterijsko, učvršćenje odozdo → str. 81
- Geberit Selnova Comfort WC sjedalo D forme bez poklopca, za osobe s invaliditetom, učvršćenje odozdo → str. 82
- Geberit Selnova Comfort WC sjedalo za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozdo → str. 80

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Selnova Comfort WC školjke u povezanosti s priključnim cijevima

Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena

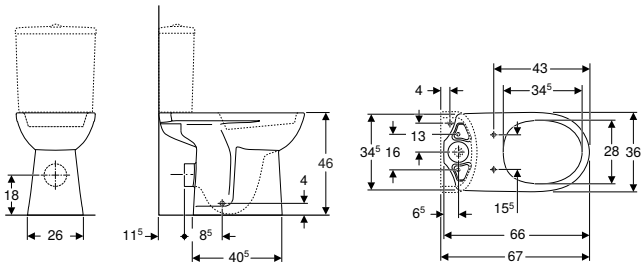

click & scan

Primjene
- Za nadžbukni vodokotlić u monoblok izvedbi

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Svojstva
- Podni model
- S rubom za ispiranje
- Horizontalni odvod
- Povišena visina sjedala

Opseg isporuke
- WC školjka
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.284.01.5	bijela	36	46	66

Naručuje se dodatno
- Vodokotlić
- WC sjedalo

Može se kombinirati sa
- Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → str. 67
- Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno → str. 66
- Geberit Selnova nadžbukni vodokotlić monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode → str. 65
- Geberit Selnova monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → str. 64
- Geberit Selnova Comfort WC sjedalo za osobe s invaliditetom, otvoreno WC sjedalo, antibakterijsko, učvršćenje odozdo → str. 81
- Geberit Selnova Comfort WC sjedalo za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozgo → str. 81
- Geberit Selnova Comfort WC sjedalo za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozdo → str. 80
- Geberit Selnova Comfort WC sjedalo bez poklopca za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozgo → str. 82
- Geberit Selnova Comfort WC sjedalo D forme bez poklopca, za osobe s invaliditetom, učvršćenje odozdo → str. 82

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Selnova Comfort WC školjke u povezanosti s priključnim cijevima

WC školjke, produljene

Geberit Selnova Comfort konzolna WC školjka, produžena projekcija, djelomično zatvorena forma, za osobe s invaliditetom, Rimfree

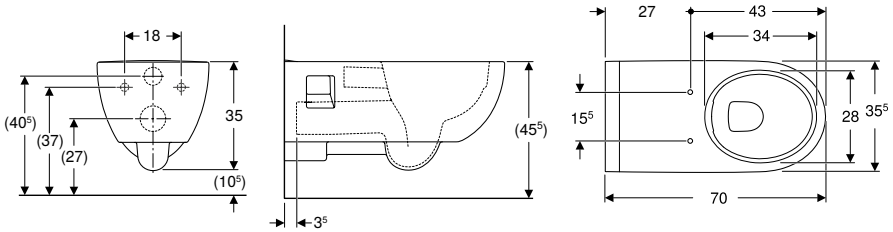

click & scan

Primjene
- Za ugradbene vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Svojstva
- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Prilagođeno osobama s invaliditetom
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l
- Djelomično zatvorena forma sanitarne keramike
- Produžena projekcija

Opseg isporuke
- WC školjka
- Produljena isplavna cijev

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.693.01.2	bijela	35,5	35	70

Naručuje se dodatno
- WC sjedalo

Može se kombinirati sa
- Geberit Selnova Comfort WC sjedalo za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozgo → str. 81
- Geberit Selnova Comfort WC sjedalo bez poklopca za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozgo → str. 82

Geberit Selnova Comfort konzolna WC školjka, produžena projekcija, za osobe s invaliditetom, Rimfree

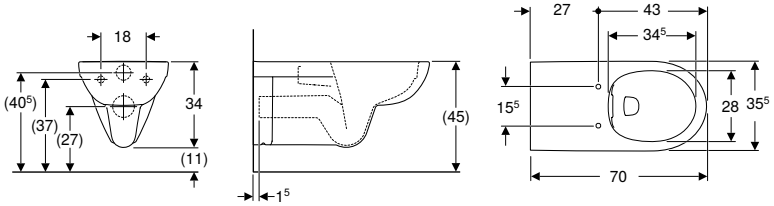

click & scan

Primjene
- Za ugradbene vodokotliće
- Prikladno za upotrebu za korisnike u invalidskim kolicima

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Svojstva
- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Prilagođeno osobama s invaliditetom
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 4 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l
- Produžena projekcija

Opseg isporuke
- WC školjka

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.046.00.7	bijela	35,5	34	70

Naručuje se dodatno
- WC sjedalo
- Produljena isplavna cijev

Može se kombinirati sa
- Geberit Selnova Comfort WC sjedalo za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozgo → str. 81
- Geberit Selnova Comfort WC sjedalo za osobe s invaliditetom, otvoreno WC sjedalo, antibakterijsko, učvršćenje odozdo → str. 81
- Geberit Selnova Comfort WC sjedalo za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozdo → str. 80
- Geberit Selnova Comfort WC sjedalo bez poklopca za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozgo → str. 82
- Geberit Selnova Comfort WC sjedalo D forme bez poklopca, za osobe s invaliditetom, učvršćenje odozdo → str. 82

Pribor
- Geberit priključni set za konzolnu WC školjku, duljine 30 cm → str. 377

- Ovisno o načinu ugradnje, za montažu je potreban Geberit set priključaka za konzolni WC, duljine 30 cm

Geberit Selnova Comfort konzolna WC školjka, produžena projekcija, za osobe s invaliditetom

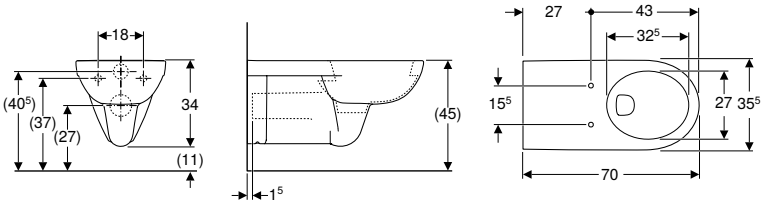

click & scan

Primjene
- Za ugradbene vodokotliće
- Prikladno za upotrebu za korisnike u invalidskim kolicima

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Svojstva
- Konzolni model
- S rubom za ispiranje
- Prilagođeno osobama s invaliditetom
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 4 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l
- Produžena projekcija

Opseg isporuke
- WC školjka

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.044.00.7	bijela	35,5	34	70

Naručuje se dodatno
- WC sjedalo

Može se kombinirati sa
- Geberit Selnova Comfort WC sjedalo za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozgo → str. 81
- Geberit Selnova Comfort WC sjedalo za osobe s invaliditetom, otvoreno WC sjedalo, antibakterijsko, učvršćenje odozdo → str. 81
- Geberit Selnova Comfort WC sjedalo za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozdo → str. 80
- Geberit Selnova Comfort WC sjedalo bez poklopca za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozgo → str. 82
- Geberit Selnova Comfort WC sjedalo D forme bez poklopca, za osobe s invaliditetom, učvršćenje odozdo → str. 82

- Ovisno o načinu ugradnje, za montažu je potreban Geberit set priključaka za konzolni WC, duljine 30 cm

WC sjedala u izvedbi Comfort

WC sjedala

Geberit Selnova Comfort WC sjedalo za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozdo

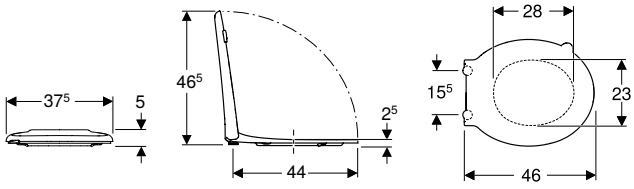

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	duroplast
Razmak ovjesa	15,5 cm

Opseg isporuke
- WC sjedalo

Svojstva
- Prilagođeno osobama s invaliditetom
- Antibakterijski
- Šipka okova od inoxa
- Preklopni poklopac WC-a

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje	Materijal okova
500.133.00.1	bijela	37,5	5	46	ne	ne	odozdo	nehrđajući čelik

Može se kombinirati sa
- Geberit Selnova Comfort konzolna WC školjka, produžena projekcija, za osobe s invaliditetom, Rimfree → str. 79
- Geberit Selnova Comfort konzolna WC školjka, produžena projekcija, za osobe s invaliditetom → str. 80
- Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena, Rimfree → str. 77
- Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena → str. 78

Geberit Selnova Comfort WC sjedalo za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozgo

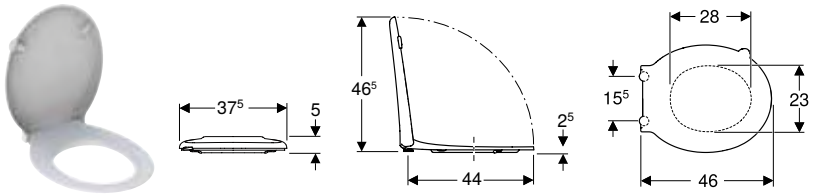

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	duroplast
Razmak ovjesa	15,5 cm

Opseg isporuke
- WC sjedalo

Svojstva
- Prilagođeno osobama s invaliditetom
- Antibakterijski
- Šipka okova od inoxa
- Preklopni poklopac WC-a

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje	Materijal okova
501.559.01.1	bijela	37,5	5	46	ne	ne	odozgo	nehrđajući čelik

Može se kombinirati sa
- Geberit Selnova Comfort konzolna WC školjka, produžena projekcija, djelomično zatvorena forma, za osobe s invaliditetom, Rimfree → str. 78
- Geberit Selnova Comfort konzolna WC školjka, produžena projekcija, za osobe s invaliditetom, Rimfree → str. 79
- Geberit Selnova Comfort konzolna WC školjka, produžena projekcija, za osobe s invaliditetom → str. 80
- Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena, Rimfree → str. 77
- Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena → str. 78

Geberit Selnova Comfort WC sjedalo za osobe s invaliditetom, otvoreno WC sjedalo, antibakterijsko, učvršćenje odozdo

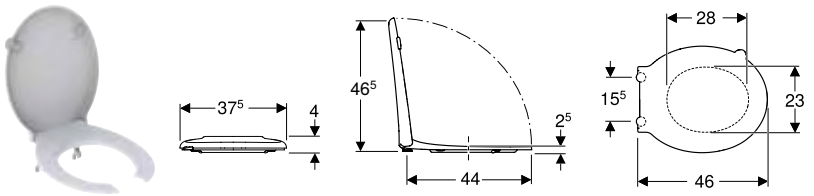

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	duroplast
Razmak ovjesa	15,5 cm

Opseg isporuke
- WC sjedalo

Svojstva
- Prilagođeno osobama s invaliditetom
- Antibakterijski
- Šipka okova od inoxa
- Preklopni poklopac WC-a
- Otvoreno WC sjedalo

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje	Materijal okova
502.791.00.1	bijela / sjajno	37,5	4	46	ne	ne	odozdo	nehrđajući čelik

Može se kombinirati sa
- Geberit Selnova Comfort konzolna WC školjka, produžena projekcija, za osobe s invaliditetom, Rimfree → str. 79
- Geberit Selnova Comfort konzolna WC školjka, produžena projekcija, za osobe s invaliditetom → str. 80
- Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena, Rimfree → str. 77
- Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena → str. 78

WC sjedala bez poklopca

Geberit Selnova Comfort WC sjedalo bez poklopca za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozgo





click & scan

Tehnički podaci

Materijal	duroplast
Razmak ovjesa	15,5 cm

Opseg isporuke
- WC sjedalo bez poklopca

Svojstva
- Prilagođeno osobama s invaliditetom
- Antibakterijski
- Šipka okova od inoxa

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje	Materijal okova
501.558.01.1	bijela	36	4	45	ne	ne	odozgo	nehrđajući čelik

Može se kombinirati sa
- Geberit Selnova Comfort konzolna WC školjka, produžena projekcija, djelomično zatvorena forma, za osobe s invaliditetom, Rimfree → str. 78
- Geberit Selnova Comfort konzolna WC školjka, produžena projekcija, za osobe s invaliditetom, Rimfree → str. 79
- Geberit Selnova Comfort konzolna WC školjka, produžena projekcija, za osobe s invaliditetom → str. 80
- Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena, Rimfree → str. 77
- Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena → str. 78

Geberit Selnova Comfort WC sjedalo D forme bez poklopca, za osobe s invaliditetom, učvršćenje odozdo





click & scan

Tehnički podaci

Materijal	duroplast
Razmak ovjesa	15,5 cm

Opseg isporuke
- WC sjedalo bez poklopca

Svojstva
- Prilagođeno osobama s invaliditetom
- S šipkom okova

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje	Materijal okova
500.340.01.1	bijela / plastika	36	5	44	ne	ne	odozdo	nehrđajući čelik

Može se kombinirati sa
- Geberit Selnova Comfort konzolna WC školjka, produžena projekcija, za osobe s invaliditetom, Rimfree → str. 79
- Geberit Selnova Comfort konzolna WC školjka, produžena projekcija, za osobe s invaliditetom → str. 80
- Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena, Rimfree → str. 77
- Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena → str. 78

WC školjke za djecu

Konzolne WC školjke

Geberit Bambini konzolna WC školjka za djecu, Rimfree, za WC sjedalo

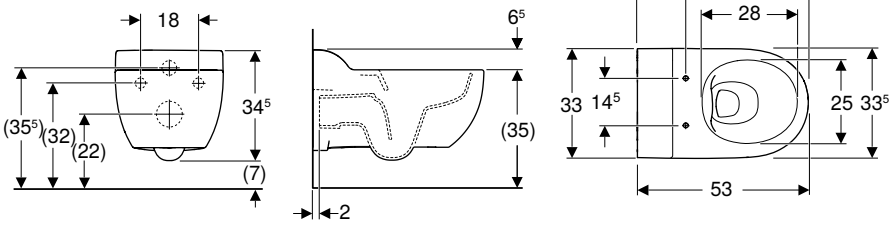

click & scan

Primjene
- Za djecu
- Za brigu o djeci
- Za ugradbene vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Svojstva
- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Udaljenost od poda iznosi 7 cm
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje
- Visina gornjeg ruba sanitarne keramike: 35 cm

Opseg isporuke
- WC školjka
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.959.00.1	bijela	33,5	34,5	53

Naručuje se dodatno
- WC sjedalo bez poklopca

Može se kombinirati sa
- Geberit Bambini WC sjedalo za djecu EasyMount → str. 88
- Geberit Bambini WC sjedalo bez poklopca za djecu, s potpornom funkcijom → str. 89
- Geberit Duofix Bambini element za konzolni WC za djecu, 97 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm → str. 858
- Geberit Sigma01 tipka za aktiviranje, okrugli dizajn, za dvokoličinsko ispiranje, za Bambini WC školjke → str. 142

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Bambini konzolne i podne WC školjke, Rimfree

Geberit Bambini konzolna WC školjka za djecu, za WC sjedalo

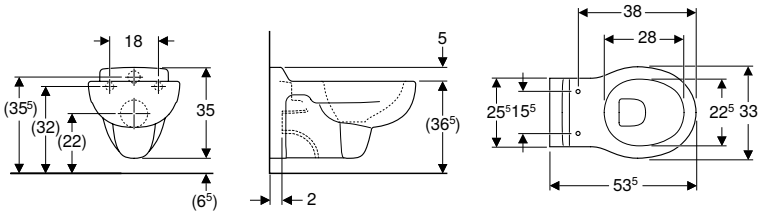

click & scan

Primjene
- Za djecu
- Za brigu o djeci
- Za ugradbene vodokotliće

Svojstva
- Konzolni model
- S rubom za ispiranje
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 l, prema EN 997

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
201700000	bijela	33	35	53,5

Naručuje se dodatno
- WC sjedalo

Može se kombinirati sa
- Geberit Bambini WC sjedalo za djecu → str. 88
- Geberit Duofix Bambini element za konzolni WC za djecu, 97 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm → str. 858

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Bambini konzolne i podne WC školjke s rubom za ispiranje → str. 25

Podne WC školjke

Geberit Bambini podna WC školjka za djecu, Rimfree, za WC sjedalo

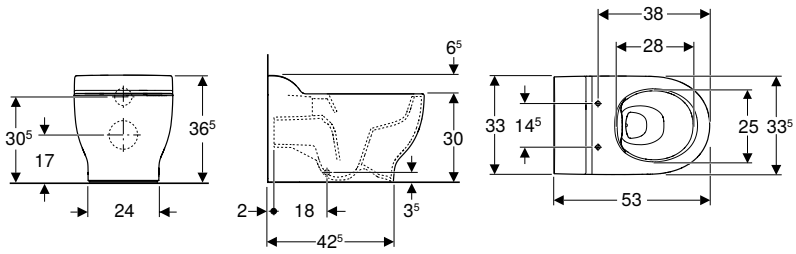

click & scan

Primjene
- Za djecu
- Za brigu o djeci
- Za ugradbene vodokotliće

Svojstva
- Podni model
- Model back-to-wall
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Horizontalni odvod
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje
- Visina gornjeg ruba sanitarne keramike: 30 cm

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke
- WC školjka
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.966.00.1	bijela	33,5	36,5	53

Naručuje se dodatno
- WC sjedalo bez poklopca

Može se kombinirati sa
- Geberit Bambini WC sjedalo za djecu EasyMount → str. 88
- Geberit Bambini WC sjedalo bez poklopca za djecu, s potpornom funkcijom → str. 89
- Geberit Duofix element za podnu WC školjku za djecu i malu djecu, 97 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm → str. 859
- Geberit Sigma01 tipka za aktiviranje, okrugli dizajn, za dvokoličinsko ispiranje, za Bambini WC školjke → str. 142

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Bambini konzolne i podne WC školjke, Rimfree

Geberit Bambini podna WC školjka za djecu, Rimfree

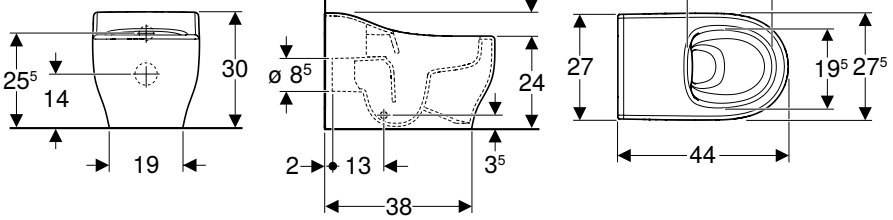

click & scan

Primjene
- Za malu djecu
- Za brigu o djeci
- Za zamjenu kahlica
- Za ugradbene vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Svojstva
- Podni model
- Model back-to-wall
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puna količina ispiranja 5 / 4 l, prema EN 997
- Horizontalni odvod
- Odvod promjer 85 mm
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje
- Visina gornjeg ruba sanitarne keramike: 24 cm
- Oblik kahlice

Opseg isporuke
- WC školjka
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.965.00.1	bijela	27,5	30	44

Može se kombinirati sa
- Geberit Bambini WC sjedalo bez poklopca za malu djecu → str. 89
- Geberit Duofix element za podnu WC školjku za djecu i malu djecu, 97 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm → str. 859
- Geberit Sigma01 tipka za aktiviranje, okrugli dizajn, za dvokoličinsko ispiranje, za Bambini WC školjke → str. 142

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Bambini konzolne i podne WC školjke, Rimfree

Geberit Bambini podna WC školjka za malu djecu

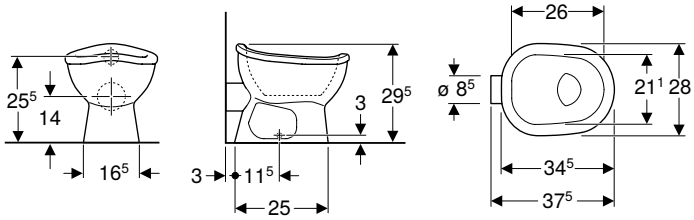

click & scan

Primjene
- Za malu djecu
- Za brigu o djeci
- Za ugradbene vodokotliće
- Za niskomontažne, srednjemontažne i visokomontažne nadžbukne vodokotliće
- Za zamjenu kahlica

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Svojstva
- Podni model
- S rubom za ispiranje
- Tip 1, puna količina ispiranja 5 l, prema EN 997
- Ispire s 4.5 l
- Horizontalni odvod
- Odvod promjer 85 mm
- Oblik kahlice

Opseg isporuke
- WC školjka

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
211650000	bijela	28	29,5	37,5

Naručuje se dodatno
- Pričvrsni materijal

Može se kombinirati sa
- Geberit Bambini WC sjedalo bez poklopca za malu djecu → str. 90
- Geberit Duofix element za podnu WC školjku za djecu i malu djecu, 97 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm → str. 859

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Bambini konzolne i podne WC školjke s rubom za ispiranje → str. 25

Geberit Bambini podna WC školjka za djecu, s otvorima za montažu WC sjedala

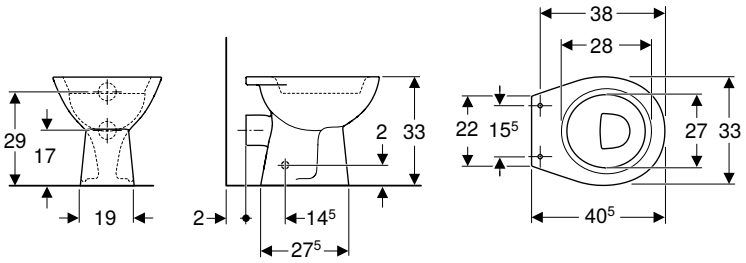

click & scan

Primjene
- Za djecu
- Za brigu o djeci
- Za ugradbene vodokotliće
- Za niskomontažne, srednjemontažne i visokomontažne nadžbukne vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Svojstva
- Podni model
- S rubom za ispiranje
- Tip 1, puna količina ispiranja 5 l, prema EN 997
- Ispire s 4.5 l
- Horizontalni odvod

Opseg isporuke
- WC školjka

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.916.00.1	bijela	33	33	40,5

Naručuje se dodatno
- Pričvrsni materijal

Može se kombinirati sa
- Geberit Bambini WC sjedalo za djecu → str. 88
- Geberit Duofix element za podnu WC školjku za djecu i malu djecu, 97 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm → str. 859

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Bambini konzolne i podne WC školjke s rubom za ispiranje → str. 25

Geberit Bambini podna WC školjka za djecu, s otvorima za montažu WC sjedala

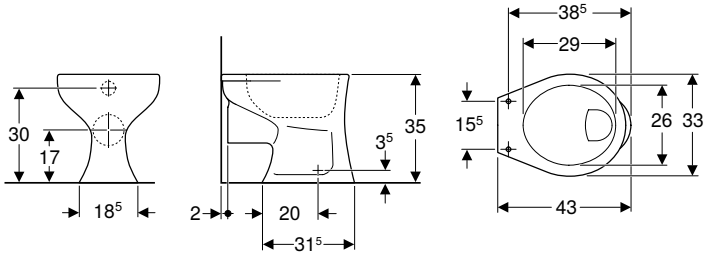

click & scan

Primjene
- Za djecu
- Za brigu o djeci
- Za ugradbene vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Svojstva
- Podni model
- S rubom za ispiranje
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 l, prema EN 997
- Horizontalni odvod

Opseg isporuke
- WC školjka

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
211500000	bijela	33	35	43

Naručuje se dodatno
- WC sjedalo
- Pričvrsni materijal

Može se kombinirati sa
- Geberit Bambini WC sjedalo za djecu → str. 88
- Geberit Duofix element za podnu WC školjku za djecu i malu djecu, 97 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm → str. 859

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Bambini konzolne i podne WC školjke s rubom za ispiranje → str. 25

WC sjedala za djecu

WC sjedala

Geberit Bambini WC sjedalo za djecu EasyMount

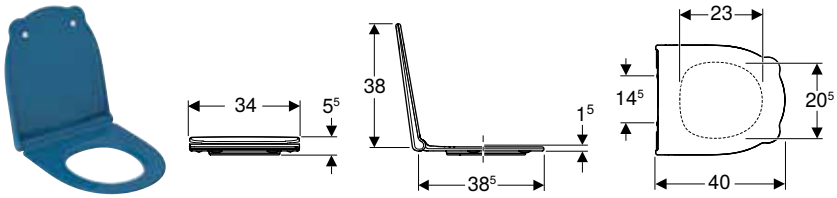

click & scan

Primjene
- Za Rimfree dječje WC školjke

Tehnički podaci

Materijal	duroplast
Razmak ovjesa	14,5 cm

Opseg isporuke
- WC sjedalo

Svojstva
- Dizajn prilagođen djeci
- Ručke prilagođene dječjim rukama za jednostavno i higijensko otvaranje i zatvaranje
- WC sjedalo bez poklopca s izbočenjem za zaštitu od prskanja urina
- Zaobljeni rubovi za sprječavanje ozljeda
- Jednostavno čišćenje
- WC sjedalo s EasyMount okovima
- Sandwich profil

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje	Materijal okova
502.970.01.1	bijela	34	5,5	40	da	odozgo	nehrđajući čelik / plastika
502.970.SX.1	oceansko plava	34	5,5	40	da	odozgo	nehrđajući čelik / plastika
502.970.79.1	šumsko zelena	34	5,5	40	da	odozgo	nehrđajući čelik / plastika
502.970.FY.1	karmin crvena	34	5,5	40	da	odozgo	nehrđajući čelik / plastika
502.969.01.1	bijela	34	5,5	40	ne	odozgo	nehrđajući čelik / plastika
502.969.SX.1	oceansko plava	34	5,5	40	ne	odozgo	nehrđajući čelik / plastika
502.969.79.1	šumsko zelena	34	5,5	40	ne	odozgo	nehrđajući čelik / plastika
502.969.FY.1	karmin crvena	34	5,5	40	ne	odozgo	nehrđajući čelik / plastika

Može se kombinirati sa
- Geberit Bambini konzolna WC školjka za djecu, Rimfree, za WC sjedalo → str. 83
- Geberit Bambini podna WC školjka za djecu, Rimfree, za WC sjedalo → str. 84

Geberit Bambini WC sjedalo za djecu

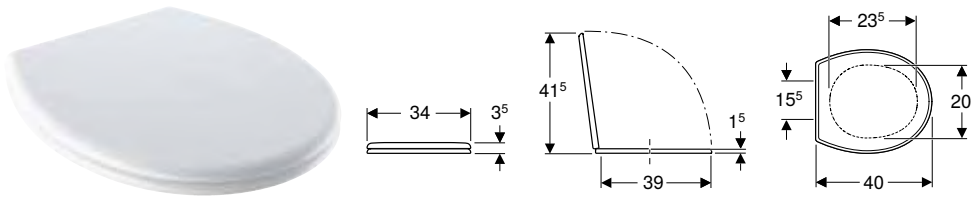

click & scan

Primjene
- Za WC školjke za djecu

Opseg isporuke
- WC sjedalo

Tehnički podaci

Materijal	duroplast
Razmak ovjesa	15,5 cm

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje	Materijal okova
573334000	bijela / sjajno	34	3,5	40	ne	odozdo	nehrđajući čelik

Može se kombinirati sa
- Geberit Bambini podna WC školjka za djecu, s otvorima za montažu WC sjedala → str. 86
- Geberit Bambini podna WC školjka za djecu, s otvorima za montažu WC sjedala → str. 87
- Geberit Bambini konzolna WC školjka za djecu, za WC sjedalo → str. 84

WC sjedala bez poklopca

Geberit Bambini WC sjedalo bez poklopca za djecu, s potpornom funkcijom

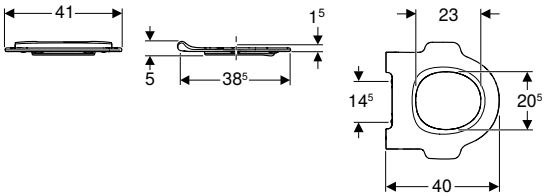

click & scan

Primjene
- Za Rimfree dječje WC školjke

Tehnički podaci

Materijal	duroplast
Razmak ovjesa	14,5 cm

Svojstva
- Dizajn prilagođen djeci
- S funkcijom podupiranja
- WC sjedalo bez poklopca s izbočenjem za zaštitu od prskanja urina
- Zaobljeni rubovi za sprječavanje ozljeda
- Jednostavno čišćenje
- WC sjedalo s EasyMount okovima

Opseg isporuke
- WC sjedalo bez poklopca

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje	Materijal okova
502.971.01.1	bijela	41	5	40	ne	odozgo	nehrđajući čelik / plastika
502.971.SX.1	oceansko plava	41	5	40	ne	odozgo	nehrđajući čelik / plastika
502.971.79.1	šumsko zelena	41	5	40	ne	odozgo	nehrđajući čelik / plastika
502.971.FY.1	karmin crvena	41	5	40	ne	odozgo	nehrđajući čelik / plastika

Može se kombinirati sa
- Geberit Bambini konzolna WC školjka za djecu, Rimfree, za WC sjedalo → str. 83
- Geberit Bambini podna WC školjka za djecu, Rimfree, za WC sjedalo → str. 84

Geberit Bambini WC sjedalo bez poklopca za malu djecu

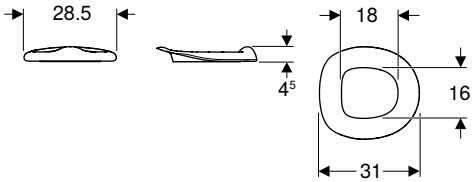

click & scan

Primjene
- Za Rimfree WC školjke za malu djecu

Tehnički podaci

Materijal	PUR

Svojstva
- Dizajn prilagođen djeci
- Oblik kahlice
- Sjedalo naliježe

Opseg isporuke
- WC sjedalo bez poklopca

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje
502.972.PL.1	ahat siva	28,5	4,5	31	ne	nema
502.972.FY.1	karmin crvena	28,5	4,5	31	ne	nema

Može se kombinirati sa
- Geberit Bambini podna WC školjka za djecu, Rimfree → str. 85

Geberit Bambini WC sjedalo bez poklopca

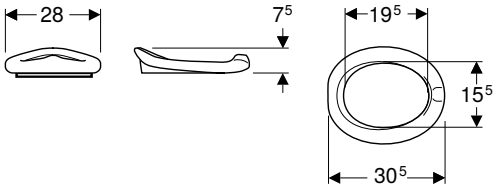

click & scan

Primjene
- Za WC školjke za malu djecu

Tehnički podaci

Materijal	PUR

Svojstva
- Sjedalo naliježe
- Oblik kahlice

Opseg isporuke
- WC sjedalo bez poklopca

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje
573338000	rubin crvena / mat	28	7,5	30,5	ne	nema
573348000	ahat siva / mat	28	7,5	30,5	ne	nema

Može se kombinirati sa
- Geberit Bambini podna WC školjka za malu djecu → str. 86

Pribor

Pregled pribora – Geberit iCon WC školjke, TurboFlush, u povezanosti s priključnim cijevima

Geberit Hrvatska, veljača 2026

				U kombinaciji s ugradbenim vodokotlićem				U kombinaciji s Geberit Monolith	
				Geberit iCon podna WC školjka, model back-to-wall, zatvorena forma, TurboFlush	Geberit iCon set podne WC školjke, model back-to-wall, zatvorena forma, TurboFlush, s WC sjedalom	Geberit iCon podna WC školjka, model back-to-wall, zatvorena forma, TurboFlush	Geberit iCon set podne WC školjke, model back-to-wall, zatvorena forma, TurboFlush, s WC sjedalom	Geberit iCon podna WC školjka, model back-to-wall, zatvorena forma, TurboFlush	Geberit iCon set podne WC školjke, model back-to-wall, zatvorena forma, TurboFlush, s WC sjedalom
Bijela				503.081.00.1	503.080.00.1	503.081.00.1	503.080.00.1	503.081.00.1	503.080.00.1
bijela mat					503.080.JT.1		503.080.JT.1		503.080.JT.1
				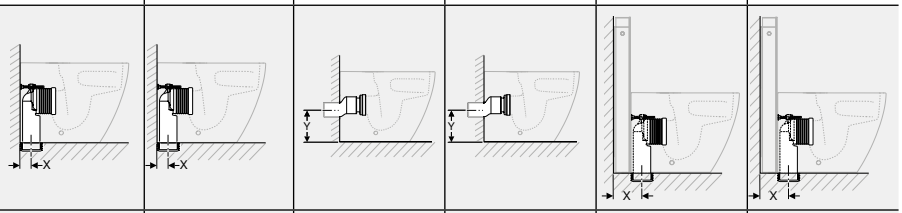					
				→ str. 55	→ str. 54	→ str. 55	→ str. 54	→ str. 55	→ str. 54
Geberit priključni set za iCon podni WC, tehnika ispiranja TurboFlush, vertikalni odvod	152.063.00.1		→ str. 374	X = 50-150 mm	X = 50-150 mm			X = 100-250 mm	X = 100-250 mm
Geberit priključni set za podni WC, TurboFlush, horizontalni odvod	152.062.00.1		→ str. 375			Y = 180/210 mm	Y = 180/210 mm		

Bidei

Pregled serija 94

Konzolni bidei 96

Podni bidei 100

Pribor 103

Pregled serija

Acanto

Konzolni bidei

Geberit Acanto konzolni bide, zatvorena forma

→ str. 96

Podni bidei

Geberit Acanto podni bide, model back-to-wall, zatvorena forma

→ str. 100

iCon

Konzolni bidei

Geberit iCon konzolni bide, zatvorena forma

→ str. 97

Geberit iCon konzolni bide, pravokutni dizajn, zatvorena forma

→ str. 97

Podni bidei

Geberit iCon podni bide, model back-to-wall, zatvorena forma

→ str. 101

Geberit iCon podni bide, pravokutni dizajn, model back-to-wall, zatvorena forma

→ str. 101

ONE

Konzolni bidei

Geberit ONE konzolni bide, zatvorena forma

→ str. 96

Smyle

Konzolni bidei

Geberit Smyle konzolni bide, pravokutni dizajn, zatvorena forma

→ str. 98

Podni bidei

Geberit Smyle podni bide, pravokutni dizajn, model back-to-wall, zatvorena forma

→ str. 101

Selnova

Konzolni bidei

Geberit Selnova konzolni bide, zatvorena forma

→ str. 98

Geberit Selnova konzolni bide

→ str. 99

Geberit Selnova Square konzolni bide, djelomično zatvorena forma

→ str. 99

Geberit Selnova Square konzolni bide

→ str. 99

Podni bidei

Geberit Selnova podni bide, model back-to-wall, djelomično zatvorena forma

→ str. 102

Podni bidei

Geberit Selnova podni bide, djelomično zatvorena forma

→ str. 102

Geberit Selnova podni bide, pravokutni dizajn, model back-to-wall, djelomično zatvorena forma

→ str. 102

Selnova Compact

Pribor

Geberit Selnova Compact podni bide, model back-to-wall, djelomično zatvorena forma, skraćena projekcija

→ str. 103

Konzolni bidei

Geberit ONE konzolni bide, zatvorena forma

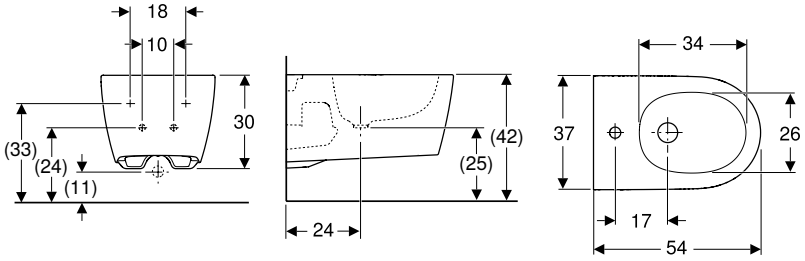

click & scan

Primjene
- Za armature s jednim otvorom s fleksibilnim priključnim cijevima

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke
- Pričvrsni materijal
- Set zvučne izolacije
- Priključni set s priključkom za umivaonik Clou

Svojstva
- Konzolni model
- Prilagodljivo po visini, gornji rub keramike 41–45 cm
- Jednostavna montaža s pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (Tip EFF3)
- Sakriveni priključak vode
- Jednostavna montaža pomoću prigona za optimizirani prijenos sile
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje
- Uska forma

Br. art.	Boja / površina	Preljev	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.690.01.1	bijela / KeraTect	sakriven	37	30	54
500.690.JT.1	bijela / mat	sakriven	37	30	54

Može se kombinirati sa
- Geberit ONE set konzolne WC školjke, zatvorena forma, TurboFlush, s WC sjedalom → str. 26

Geberit Acanto konzolni bide, zatvorena forma

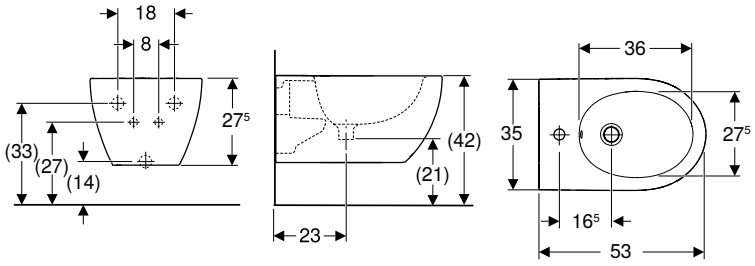

click & scan

Primjene
- Za armature s jednim otvorom s fleksibilnim priključnim cijevima

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Svojstva
- Konzolni model
- Sakriveni priključak vode
- Jednostavna montaža s pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (Tip EFF3)
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Opseg isporuke
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Preljev	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.825.00.1	bijela	vidljivo, simetrično	35,5	27,5	53

Može se kombinirati sa
- Geberit Acanto set konzolne WC školjke, zatvorena forma, TurboFlush, s WC sjedalom → str. 27
- Geberit Acanto konzolna WC školjka, zatvorena forma, TurboFlush → str. 28

Geberit iCon konzolni bide, zatvorena forma

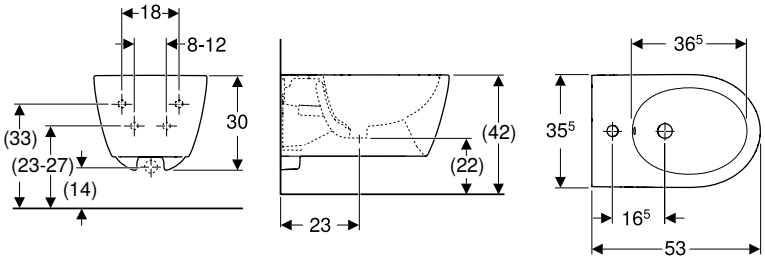

click & scan

Primjene
- Za armature s jednim otvorom s fleksibilnim priključnim cijevima

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Svojstva
- Konzolni model
- Sakriveni priključak vode
- Jednostavna montaža s pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (Tip EFF3)
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Opseg isporuke
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Preljev	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.898.00.1	bijela	vidljivo, simetrično	35,5	30	53
501.898.JT.1	bijela / mat	vidljivo, simetrično	35,5	30	53

Može se kombinirati sa
- Geberit iCon set konzolne WC školjke, zatvorena forma, Rimfree, mat, s WC sjedalom → str. 31
- Geberit iCon set konzolne WC školjke, zatvorena forma, Rimfree, s WC sjedalom → str. 30
- Geberit iCon set konzolne WC školjke, zatvorena forma, TurboFlush, s WC sjedalom → str. 28
- Geberit iCon set konzolne WC školjke, zatvorena forma, TurboFlush, mat, s WC sjedalom → str. 29
- Geberit iCon konzolna WC školjka, zatvorena forma, Rimfree → str. 31

Geberit iCon konzolni bide, pravokutni dizajn, zatvorena forma

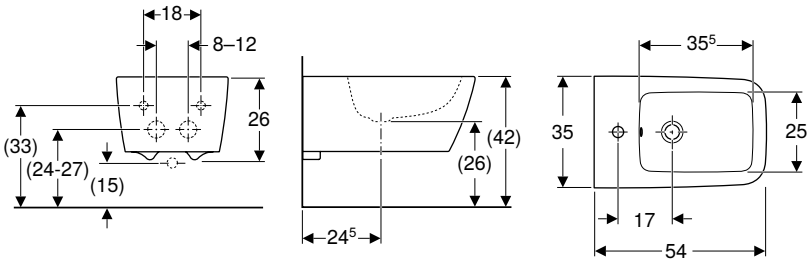

click & scan

Primjene
- Za armature s jednim otvorom s fleksibilnim priključnim cijevima

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Svojstva
- Konzolni model
- Sakriveni priključak vode
- Jednostavna montaža s pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (Tip EFF3)
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Opseg isporuke
- Pričvrsni materijal

Br. art.		Boja / površina	Preljev	B [cm]	H [cm]	T [cm]
231910000	PO	bijela	vidljivo, simetrično	35	26	54

PO: Prestaje se proizvoditi od prosinac 2026

Naručuje se dodatno
- Produženi odvod za sifon

Može se kombinirati sa
- Geberit iCon konzolna WC školjka, pravokutni dizajn, zatvorena forma, Rimfree → str. 32

Geberit Smyle konzolni bide, pravokutni dizajn, zatvorena forma

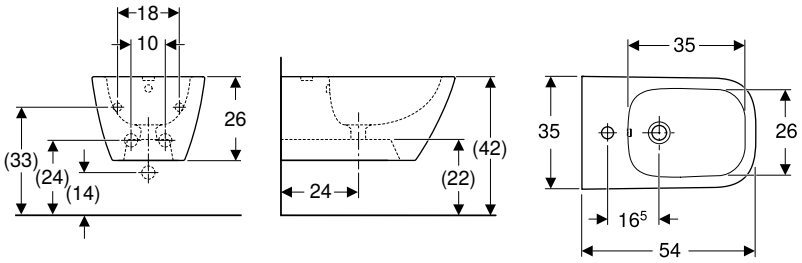

click & scan

Primjene
- Za armature s jednim otvorom s fleksibilnim priključnim cijevima

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Svojstva
- Konzolni model
- Sakriveni priključak vode
- Jednostavna montaža s pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (Tip EFF3)
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Opseg isporuke
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Preljev	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.209.01.1	bijela	vidljivo, simetrično	35	26	54

Geberit Selnova konzolni bide, zatvorena forma

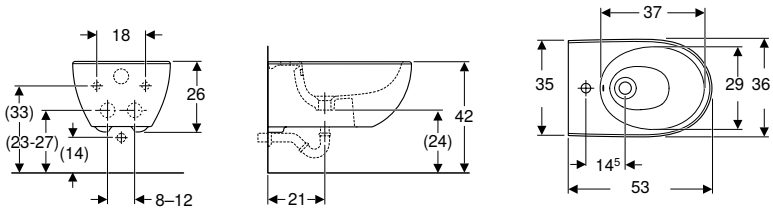

click & scan

Primjene
- Za armature s jednim otvorom s fleksibilnim priključnim cijevima

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Svojstva
- Konzolni model
- Sakriveni priključak vode
- Jednostavna montaža s pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (Tip EFF3)
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Opseg isporuke
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Preljev	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.993.00.1	bijela	vidljivo, simetrično	36	26	53

Geberit Selnova konzolni bide

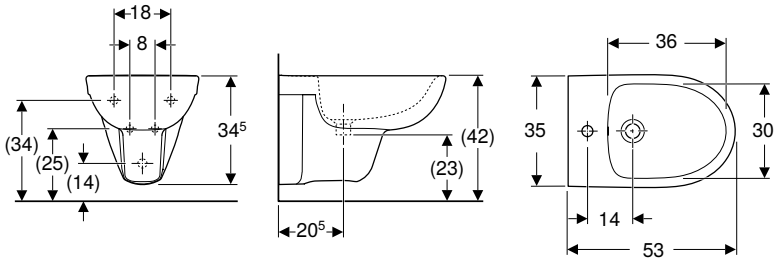

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Svojstva
- Konzolni model
- Sakriveni priključak vode

Br. art.	Boja / površina	Preljev	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.264.01.7	bijela	vidljivo, simetrično	35	34,5	53

Geberit Selnova Square konzolni bide, djelomično zatvorena forma

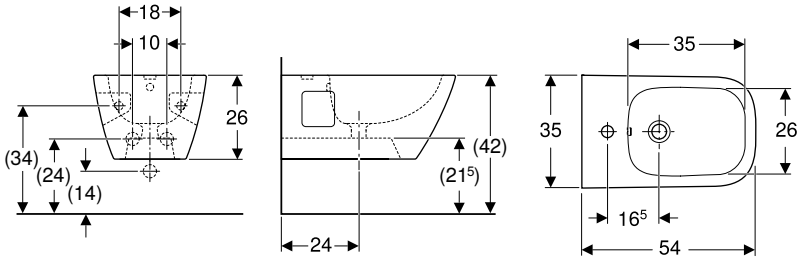

click & scan

Primjene
- Za armature s jednim otvorom s fleksibilnim priključnim cijevima

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Svojstva
- Konzolni model
- Sakriveni priključak vode
- Djelomično zatvorena forma sanitarne keramike

Br. art.	Boja / površina	Preljev	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.547.01.1	bijela	vidljivo, simetrično	35	26	54

Geberit Selnova Square konzolni bide

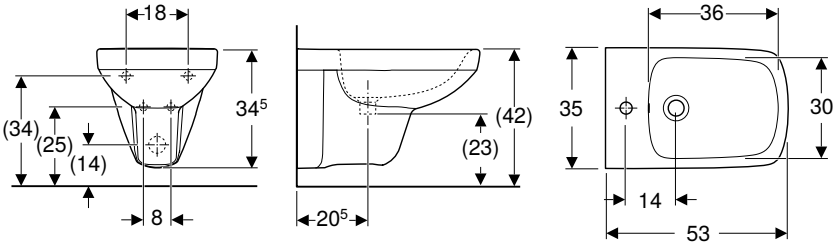

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Svojstva
- Konzolni model

Br. art.	Boja / površina	Preljev	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.271.01.5	bijela	vidljivo, simetrično	35	35,5	53

Novo

Geberit Aniara konzolni bide, zatvorena forma

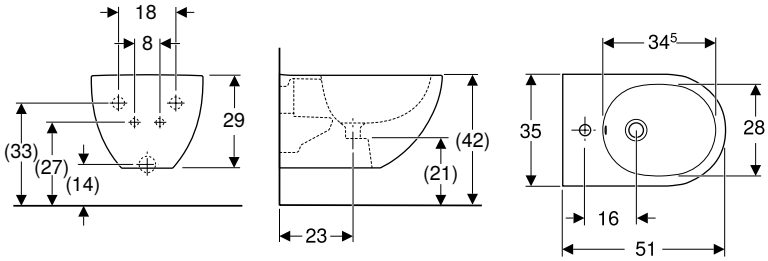

click & scan

Primjene
- Za armature s jednim otvorom s fleksibilnim priključnim cijevima

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Svojstva
- Konzolni model
- Sakriveni priključak vode
- Jednostavna montaža s pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (Tip EFF3)
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Opseg isporuke
- Keramika bidea
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Preljev	B [cm]	H [cm]	T [cm]
504.057.00.1	bijela	vidljivo, simetrično	35	29	51
504.057.00.8	bijela / KeraTect	vidljivo, simetrično	35	29	51

Dobavljivo od: travanj 2026

Može se kombinirati sa
- Geberit Aniara konzolna WC školjka, zatvorena forma, Rimfree → str. 36
- Geberit Aniara set konzolne WC školjke, Rimfree, s WC sjedalom → str. 36

Podni bidei

Geberit Acanto podni bide, model back-to-wall, zatvorena forma

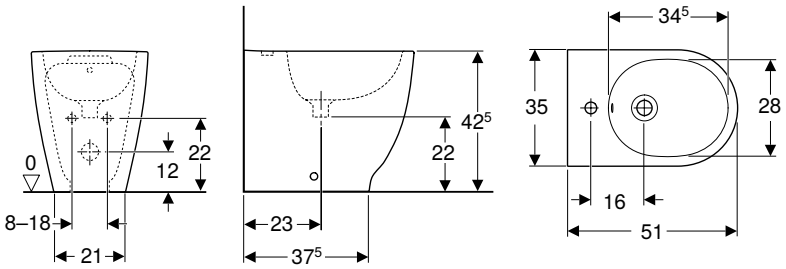

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- Podni model
- Model back-to-wall
- Sakriveni priključak vode
- Skraćena projekcija
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Br. art.	Boja / površina	Preljev	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.603.01.2	bijela	vidljivo, simetrično	35	42,5	51

Geberit iCon podni bide, model back-to-wall, zatvorena forma

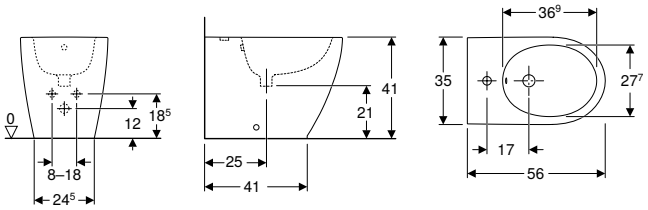

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- Podni model
- Model back-to-wall
- Sakriveni priključak vode
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Br. art.	Boja / površina	Preljev	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.384.00.1	bijela	vidljivo, simetrično	35	41	56
502.384.JT.1	bijela / mat	vidljivo, simetrično	35	41	56

Geberit iCon podni bide, pravokutni dizajn, model back-to-wall, zatvorena forma

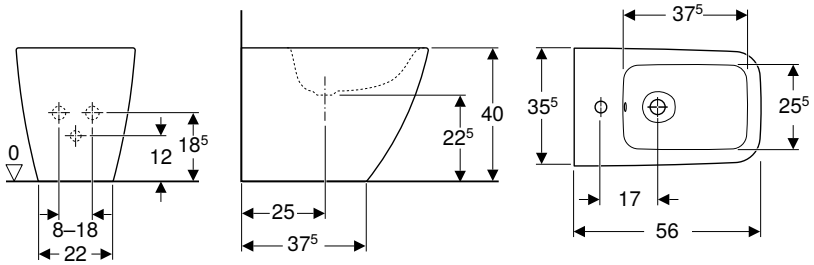

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- Podni model
- Model back-to-wall
- Sakriveni priključak vode
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Br. art.	Boja / površina	Preljev	B [cm]	H [cm]	T [cm]
231950000	bijela	vidljivo, simetrično	35,5	40	56

Geberit Smyle podni bide, pravokutni dizajn, model back-to-wall, zatvorena forma

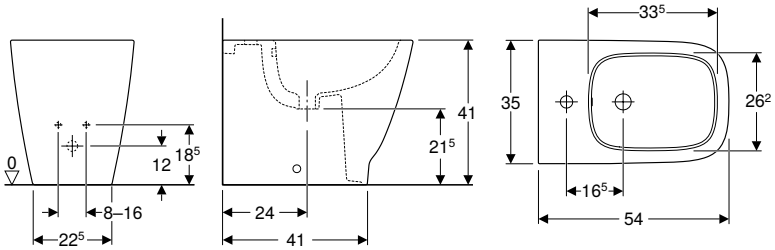

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- Podni model
- Model back-to-wall
- Sakriveni priključak vode
- Zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Br. art.	Boja / površina	Preljev	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.841.00.1	bijela	vidljivo, simetrično	35	34,5	54

Geberit Selnova podni bide, model back-to-wall, djelomično zatvorena forma

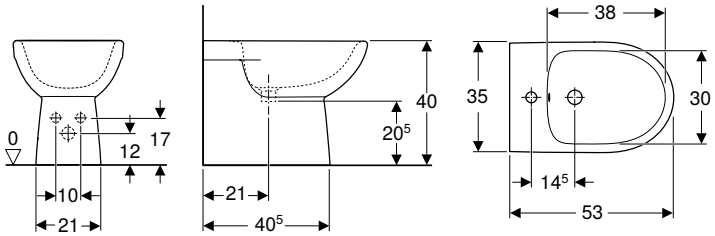

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- Podni model
- Model back-to-wall
- Sakriveni priključak vode
- Skriveno učvršćenje
- Djelomično zatvorena forma sanitarne keramike

Br. art.	Boja / površina	Preljev	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.289.01.7	bijela	vidljivo, simetrično	35	40	53

Geberit Selnova podni bide, djelomično zatvorena forma

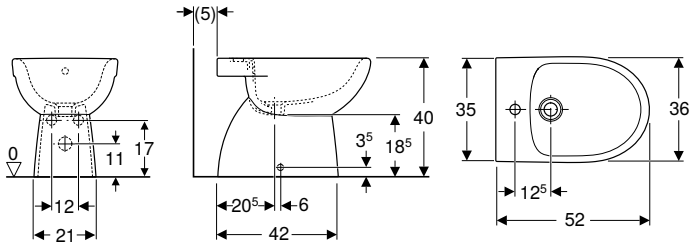

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- Podni model
- Slobodno stojeći
- Skriveno učvršćenje
- Djelomično zatvorena forma sanitarne keramike

Br. art.	Boja / površina	Preljev	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.288.01.7	bijela	vidljivo, simetrično	36	40	52

Geberit Selnova podni bide, pravokutni dizajn, model back-to-wall, djelomično zatvorena forma

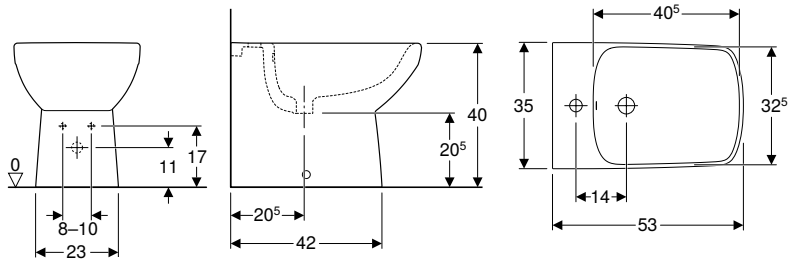

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- Model back-to-wall
- Podni model
- Sakriveni priključak vode
- Djelomično zatvorena forma sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Br. art.	Boja / površina	Preljev	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.483.01.7	bijela	vidljivo, simetrično	35	40	53

Naručuje se dodatno
- Sifon s vijčanim vezama

Geberit Selnova Compact podni bide, model back-to-wall, djelomično zatvorena forma, skraćena projekcija

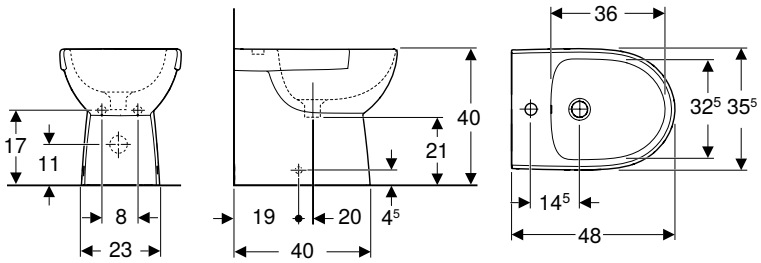

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke

- Pričvrsni materijal

Svojstva

- Podni model
- Model back-to-wall
- Sakriveni priključak vode
- Skriveno učvršćenje
- Djelomično zatvorena forma sanitarne keramike
- Skraćena projekcija

Br. art.	Boja / površina	Preljev	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.482.01.7	bijela	vidljivo, simetrično	35,5	40	48

Naručuje se dodatno

- Sifon s vijčanim vezama

Pribor

Geberit priključak za umivaonik Clou s aktivacijskom polugom



click & scan

Primjene

- Za umivaonike bez vidljivog preljeva
- Za bidee bez vidljivog preljeva

Tehnički podaci

Materijal	plastika

Svojstva

- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Higijensko zahvaljujući optimalnim uvjetima protoka
- Izljevni ventil, može se zatvoriti
- Aktiviranje polužnim mehanizmom
- Funkcija preljeva skrivena
- Duljina i visina može se prilagoditi umivaonicima

Opseg isporuke

- Izljevni ventil
- Ručica za aktiviranje
- Čep
- Priključak za umivaonik

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	G [“]	AB [mm]
152.018.00.1	alpsko bijela / nehrđajući čelik, polirana	32	1 1/4	15–22

Naručuje se dodatno

- Geberit poklopac ventila za izljevni ventil sa slobodnim izljevom → str. 735
- Geberit poklopac ventila za izljevni ventil sa slobodnim izljevom → str. 734

Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila



click & scan

Primjene
- Za umivaonike bez preljeva
- Za bidee bez vidljivog preljeva

Svojstva
- Poklopac ventila od plastike, kromiran
- S integriranim sitom

Tehnički podaci

Materijal	mesing kromirani

Opseg isporuke
- Sito
- Brtve

Br. art.	Boja / površina	G ["]	L [cm]
152.050.14.1	mat crna	1 1/4	5
152.050.21.1	krom / sjajno	1 1/4	5
152.080.14.1	mat crna	1 1/4	8
152.080.21.1	krom / sjajno	1 1/4	8

Geberit AquaClean tuš WC-i

Kompletni tuš WC-i 108

Konzolne WC školjke 108

Tuš WC sjedala 116

Za WC školjke 116

Dizajnerske ploče 119

Za kompletne tuš WC-e 119
Za tuš WC sjedala 120

Pribor 122

Pregled pribora – Priključak vode i struje za Geberit ugradbene vodokotliće 123
Za kompletne tuš WC-e 128
Za tuš WC sjedala 130
Za tuš WC sjedala i kompletne tuš WC-e 131
Potrošni materijali 134

Kompletni tuš WC-i

Konzolne WC školjke

Geberit AquaClean Mera Comfort kompletan tuš WC, konzolna WC školjka







click & scan

Primjene
- Za komfornu uporabu WC školjke bez neugodnih mirisa
- Za njegujuće čišćenje analne i vaginalne zone vodom

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,5 W
Tlak protoka	0,5–10 bar
Radna temperatura	5–40 °C
Područje podešavanja temperature vode	34–40 °C
Najmanji tlak protoka	0,5 bar
Proračunski protok	0,03 l/s
Trajanje tuširanja	30–50 s
Opterećenje WC sjedala maks.	150 kg

Opseg isporuke
- Set priključka vode za ugradbene vodokotliće Sigma i Omega 12 cm, visina ugradnje 112 cm
- Ženska utičnica za mrežni priključak
- Zaštita od prskanja
- Sredstvo za uklanjanje kamenca 125 ml
- Komplet za čišćenje
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Daljinski upravljač sa zidnim nosačem i baterijom CR2032
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- Hibridni sustav tople vode s protočnim grijačem i spremnikom tople vode
- Analni tuš s dvostrukim mlaznicama, tehnologija tuša WhirlSpray
- Zasebna lady mlaznica u zaštićenom položaju mirovanja
- Namjestiva temperatura vode tuša
- Jačina mlaza tuša, namjestiva u pet stupnjeva
- Ručica tuša, podesiva u pet stupnjeva
- Namjestiv pulsirajući mlaz (automatsko pokretanje ručice tuša naprijed-natrag)
- Automatsko ispiranje tuš-mlaznice svježom vodom prije i nakon uporabe
- Program za uklanjanje kamenca
- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja TurboFlush
- Horizontalni odvod
- WC školjka s posebnom glazurom KeraTect
- Prepoznavanje korisnika
- Odzračivanje s keramičkim saćastim filtrom, može se aktivirati
- Odzračivanje s inercijskim radom
- Sušilo se može uključiti
- Jačina zraka sušila namjestiva u 5 stupnjeva
- Ručica sušila, može se izvući
- Namjestiva temperatura sušila
- WC sjedalo s brzim zagrijavanjem
- Namjestiva temperatura grijanja WC sjedala
- WC sjedalo i WC poklopac sa funkcijom SoftClosing
- Poklopac WC-a s funkcijom SoftOpening
- Poklopac WC-a s funkcijom QuickRelease
- Beskontaktno otvaranje i zatvaranje poklopca WC-a
- Aktiviranje orijentacijskog svjetla kod približavanja
- Orijentacijsko svjetlo namjestivo u sedam boja
- Funkcije i postavke putem daljinskog upravljača
- Tri korisnička profila, programabilna
- Kompatibilno s aplikacijom Geberit Home
- Priključak vode bočno lijevo sakriven iza WC školjke
- Mrežni priključak s trožilnim izvlačnim oplaštenim vodom, bočno desno sakriven iza WC školjke
- Vanjski priključak vode, moguć bočno lijevo pomoću pribora
- Vanjski mrežni priključak, moguć s utičnicom desno
- Zvučna izolacija, predmontirana
- Odobrenje prema (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage (W) [W]	Funkcija QuickRelease
146.210.11.1	WC školjka: bijela / KeraTect Dizajnerski poklopac: bijela / sjajno	39,5	39,5	38	59	I	2000	Da, WC sjedalo bez poklopca i poklopac WC-a
146.210.21.1	WC školjka: bijela / KeraTect Dizajnerski poklopac: krom / sjajno	39,5	39,5	38	59	I	2000	Da, WC sjedalo bez poklopca i poklopac WC-a

Pribor
- Pregled pribora – Priključak vode i struje za Geberit ugradbene vodokotliće → str. 123

- Ovom proizvodu priloženo je sredstvo za uklanjanje kamenca Geberit AquaClean. Ovaj potrošni materijal sadrži klasificirane opasne tvari. Upute i mjere za sigurno rukovanje opasnim tvarima navedene su na www.geberit.hr.

Geberit AquaClean Mera Classic kompletan tuš WC, konzolna WC školjka







click & scan

Primjene

- Za komfornu uporabu WC školjke bez neugodnih mirisa
- Za njegujuće čišćenje analne i vaginalne zone vodom

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,5 W
Tlak protoka	0,5–10 bar
Radna temperatura	5–40 °C
Područje podešavanja temperature vode	34–40 °C
Najmanji tlak protoka	0,5 bar
Proračunski protok	0,03 l/s
Trajanje tuširanja	30–50 s
Opterećenje WC sjedala maks.	150 kg

Opseg isporuke

- Set priključka vode za ugradbene vodokotliće Sigma i Omega 12 cm, visina ugradnje 112 cm
- Ženska utičnica za mrežni priključak
- Zaštita od prskanja
- Sredstvo za uklanjanje kamenca 125 ml
- Komplet za čišćenje
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Daljinski upravljač sa zidnim nosačem i baterijom CR2032
- Pričvrsni materijal

Svojstva

- Hibridni sustav tople vode s protočnim grijačem i spremnikom tople vode
- Analni tuš s dvostrukim mlaznicama, tehnologija tuša WhirlSpray
- Zasebna lady mlaznica u zaštićenom položaju mirovanja
- Namjestiva temperatura vode tuša
- Jačina mlaza tuša, namjestiva u pet stupnjeva
- Ručica tuša, podesiva u pet stupnjeva
- Namjestiv pulsirajući mlaz (automatsko pokretanje ručice tuša naprijed-natrag)
- Automatsko ispiranje tuš-mlaznice svježom vodom prije i nakon uporabe
- Program za uklanjanje kamenca
- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja TurboFlush
- Horizontalni odvod
- WC školjka s posebnom glazurom KeraTect
- Prepoznavanje korisnika
- Odzračivanje s keramičkim saćastim filtrom, može se aktivirati
- Odzračivanje s inercijskim radom
- Sušilo se može uključiti
- Jačina zraka sušila namjestiva u 5 stupnjeva
- Ručica sušila, može se izvući
- Namjestiva temperatura sušila
- WC sjedalo i WC poklopac sa funkcijom SoftClosing
- Poklopac WC-a s funkcijom SoftOpening
- Poklopac WC-a s funkcijom QuickRelease
- Funkcije i postavke putem daljinskog upravljača
- Tri korisnička profila, programabilna
- Kompatibilno s aplikacijom Geberit Home
- Priključak vode bočno lijevo sakriven iza WC školjke
- Mrežni priključak s trožilnim izvlačnim oplaštenim vodom, bočno desno sakriven iza WC školjke
- Vanjski priključak vode, moguć bočno lijevo pomoću pribora
- Vanjski mrežni priključak, moguć s utičnicom desno
- Zvučna izolacija, predmontirana
- Odobrenje prema (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage (W) [W]	Funkcija QuickRelease
146.200.11.1	WC školjka: bijela / KeraTect Dizajnerski poklopac: bijela / sjajno	39,5	38	59	I	2000	Da, WC sjedalo bez poklopca i poklopac WC-a
146.200.21.1	WC školjka: bijela / KeraTect Dizajnerski poklopac: krom / sjajno	39,5	38	59	I	2000	Da, WC sjedalo bez poklopca i poklopac WC-a

Pribor

- Pregled pribora – Priključak vode i struje za Geberit ugradbene vodokotliće → str. 123

- Ovom proizvodu priloženo je sredstvo za uklanjanje kamenca Geberit AquaClean. Ovaj potrošni materijal sadrži klasificirane opasne tvari. Upute i mjere za sigurno rukovanje opasnim tvarima navedene su na www.geberit.hr.

Geberit AquaClean Sela kompletan tuš WC, konzolna WC školjka

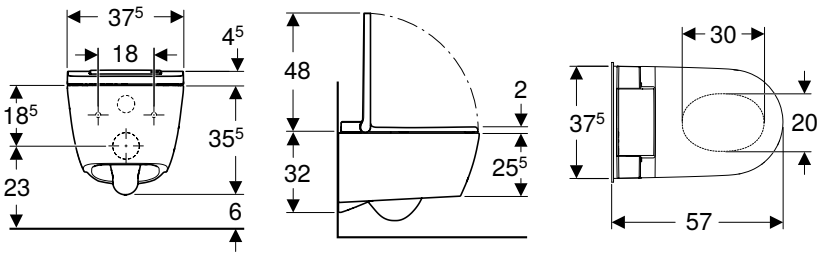

click & scan

Primjene
- Za komfornu uporabu WC školjke
- Za njegujuće čišćenje analne i vaginalne zone vodom

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,5 W
Tlak protoka	0,5–10 bar
Radna temperatura	5–40 °C
Područje podešavanja temperature vode	34–40 °C
Najmanji tlak protoka	0,5 bar
Proračunski protok	0,02 l/s
Trajanje tuširanja	50 s
Opterećenje WC sjedala maks.	150 kg

Opseg isporuke
- Set priključka vode za ugradbene vodokotliće Sigma i Omega 12 cm, visina ugradnje 112 cm
- Ženska utičnica za mrežni priključak
- Set zvučne izolacije
- Sredstvo za uklanjanje kamenca 125 ml
- Komplet za čišćenje
- Daljinski upravljač sa zidnim nosačem i baterijom CR2032
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- Priprema tople vode preko protočnog grijača
- Analni tuš s tehnologijom tuša WhirlSpray
- Zasebna lady mlaznica u zaštićenom položaju mirovanja
- Namjestiva temperatura vode tuša
- Jačina mlaza tuša, namjestiva u pet stupnjeva
- Ručica tuša, podesiva u pet stupnjeva
- Namjestiv pulsirajući mlaz (automatsko pokretanje ručice tuša naprijed-natrag)
- Automatsko ispiranje tuš-mlaznice svježom vodom prije i nakon uporabe
- Program za uklanjanje kamenca
- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja TurboFlush
- Horizontalni odvod
- Prepoznavanje korisnika
- WC sjedalo i WC poklopac sa funkcijom SoftClosing
- Poklopac WC-a s funkcijom SoftOpening
- WC sjedalo bez poklopca i poklopac WC-a s funkcijom QuickRelease
- Aktiviranje orijentacijskog svjetla preko senzora svjetlosti
- Orijentacijsko svjetlo namjestivo u sedam boja
- Funkcije i postavke putem daljinskog upravljača
- Tri korisnička profila, programabilna
- Kompatibilno s aplikacijom Geberit Home
- Priključak vode bočno lijevo sakriven iza WC školjke
- Mrežni priključak s trožilnim izvlačnim oplaštenim vodom, bočno desno sakriven iza WC školjke
- Vanjski priključak vode, moguć bočno lijevo pomoću pribora
- Vanjski mrežni priključak, moguć s utičnicom desno
- Odobrenje prema (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage (W) [W]	Funkcija QuickRelease
146.220.11.1	WC školjka: bijela / KeraTect Dizajnerski poklopac: bijela / sjajno	37,5	40	57	I	1850	Da, WC sjedalo bez poklopca i poklopac WC-a
146.220.21.1	WC školjka: bijela / KeraTect Dizajnerski poklopac: krom / sjajno	37,5	40	57	I	1850	Da, WC sjedalo bez poklopca i poklopac WC-a
146.220.JT.1	WC školjka, Dizajnerski poklopac: bijela / mat	37,5	40	57	I	1850	Da, WC sjedalo bez poklopca i poklopac WC-a

Naručuje se dodatno
- Geberit spojni komad s brtvenim naglavkom i pokrovnim kapama → str. 376

Pribor
- Pregled pribora – Priključak vode i struje za Geberit ugradbene vodokotliće → str. 123

- Ovom proizvodu priloženo je sredstvo za uklanjanje kamenca Geberit AquaClean. Ovaj potrošni materijal sadrži klasificirane opasne tvari. Upute i mjere za sigurno rukovanje opasnim tvarima navedene su na www.geberit.hr.

Geberit AquaClean Sela kompletan tuš WC, konzolna WC školjka, DuoFresh

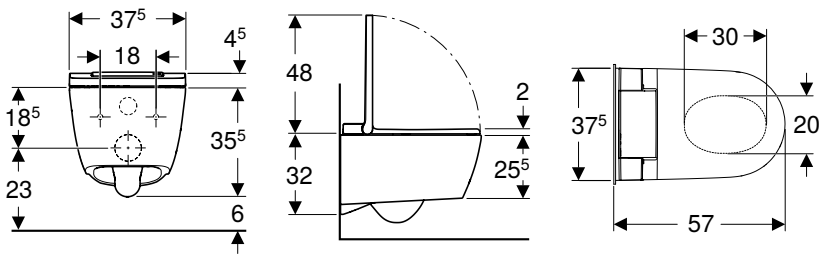

click & scan

Primjene
- Za komfornu uporabu WC školjke
- Za njegujuće čišćenje analne i vaginalne zone vodom
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm (od godine proizvodnje 2013. s praznom cijevi Y)
- Za tipke za aktiviranje Sigma01
- Za tipke za aktiviranje Sigma10
- Za tipke za aktiviranje Sigma20
- Za tipke za aktiviranje Sigma50

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,5 W
Tlak protoka	0,5–10 bar
Radna temperatura	5–40 °C
Područje podešavanja temperature vode	34–40 °C
Najmanji tlak protoka	0,5 bar
Proračunski protok	0,02 l/s
Trajanje tuširanja	50 s
Opterećenje WC sjedala maks.	150 kg

Opseg isporuke
- Set priključka vode za ugradbene vodokotliće Sigma i Omega 12 cm, visina ugradnje 112 cm
- Ženska utičnica za mrežni priključak
- Set zvučne izolacije
- Sredstvo za uklanjanje kamenca 125 ml
- Komplet za čišćenje
- 8 Geberit DuoFresh stikova
- Daljinski upravljač sa zidnim nosačem i baterijom CR2032
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- Priprema tople vode preko protočnog grijača
- Analni tuš s tehnologijom tuša WhirlSpray
- Zasebna lady mlaznica u zaštićenom položaju mirovanja
- Namjestiva temperatura vode tuša
- Jačina mlaza tuša, namjestiva u pet stupnjeva
- Ručica tuša, podesiva u pet stupnjeva
- Namjestiv pulsirajući mlaz (automatsko pokretanje ručice tuša naprijed-natrag)
- Automatsko ispiranje tuš-mlaznice svježom vodom prije i nakon uporabe
- Program za uklanjanje kamenca
- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja TurboFlush
- Horizontalni odvod
- Prepoznavanje korisnika
- WC sjedalo i WC poklopac sa funkcijom SoftClosing
- Poklopac WC-a s funkcijom SoftOpening
- WC sjedalo bez poklopca i poklopac WC-a s funkcijom QuickRelease
- Aktiviranje orijentacijskog svjetla preko senzora svjetlosti
- Orijentacijsko svjetlo namjestivo u sedam boja
- Funkcije i postavke putem daljinskog upravljača
- Tri korisnička profila, programabilna
- Geberit DuoFresh stik može se umetnuti bez alata
- Kompatibilno s aplikacijom Geberit Home
- Priključak vode bočno lijevo sakriven iza WC školjke
- Mrežni priključak s trožilnim izvlačnim oplaštenim vodom, bočno desno sakriven iza WC školjke
- Vanjski priključak vode, moguć bočno lijevo pomoću pribora
- Vanjski mrežni priključak, moguć s utičnicom desno
- Odobrenje prema (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Aktivacija odzračivanja putem prepoznavanja korisnika
- Odzračivanje s inercijskim radom
- Keramički saćasti filtar za neutralizaciju mirisa može se zamijeniti bez alata

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage (W) [W]	Funkcija QuickRelease
146.226.01.1	WC školjka: bijela / KeraTect Dizajnerski poklopac: bijela / sjajno Okvir: krom / sjajno	37,5	40	57	I	1850	Da, WC sjedalo bez poklopca i poklopac WC-a

Naručuje se dodatno
- Geberit spojni komad s brtvenim naglavkom i pokrovnim kapama → str. 376

Pribor
- Pregled pribora – Priključak vode i struje za Geberit ugradbene vodokotliće → str. 123

- Ovom proizvodu priloženo je sredstvo za uklanjanje kamenca Geberit AquaClean. Ovaj potrošni materijal sadrži klasificirane opasne tvari. Upute i mjere za sigurno rukovanje opasnim tvarima navedene su na www.geberit.hr.

Geberit AquaClean Sela kompletan tuš WC, konzolni WC, pravokutni







click & scan

Primjene
- Za komfornu uporabu WC školjke
- Za njegujuće čišćenje analne i vaginalne zone vodom

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,5 W
Tlak protoka	0,5–10 bar
Radna temperatura	5–40 °C
Područje podešavanja temperature vode	34–40 °C
Najmanji tlak protoka	0,5 bar
Proračunski protok	0,02 l/s
Trajanje tuširanja	50 s
Opterećenje WC sjedala maks.	150 kg

Opseg isporuke
- Set priključka vode za ugradbene vodokotliće Sigma i Omega 12 cm, visina ugradnje 112 cm
- Ženska utičnica za mrežni priključak
- Set zvučne izolacije
- Sredstvo za uklanjanje kamenca 125 ml
- Komplet za čišćenje
- Daljinski upravljač sa zidnim nosačem i baterijom CR2032
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- Priprema tople vode preko protočnog grijača
- Analni tuš s tehnologijom tuša WhirlSpray
- Zasebna lady mlaznica u zaštićenom položaju mirovanja
- Namjestiva temperatura vode tuša
- Jačina mlaza tuša, namjestiva u pet stupnjeva
- Ručica tuša, podesiva u pet stupnjeva
- Namjestiv pulsirajući mlaz (automatsko pokretanje ručice tuša naprijed-natrag)
- Automatsko ispiranje tuš-mlaznice svježom vodom prije i nakon uporabe
- Program za uklanjanje kamenca
- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja TurboFlush
- Horizontalni odvod
- Prepoznavanje korisnika
- WC sjedalo i WC poklopac sa funkcijom SoftClosing
- Poklopac WC-a s funkcijom SoftOpening
- WC sjedalo bez poklopca i poklopac WC-a s funkcijom QuickRelease
- Aktiviranje orijentacijskog svjetla preko senzora svjetlosti
- Orijentacijsko svjetlo namjestivo u sedam boja
- Funkcije i postavke putem daljinskog upravljača
- Tri korisnička profila, programabilna
- Kompatibilno s aplikacijom Geberit Home
- Priključak vode bočno lijevo sakriven iza WC školjke
- Mrežni priključak s trožilnim izvlačnim oplaštenim vodom, bočno desno sakriven iza WC školjke
- Vanjski priključak vode, moguć bočno lijevo pomoću pribora
- Vanjski mrežni priključak, moguć s utičnicom desno
- Odobrenje prema (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage (W) [W]	Funkcija QuickRelease
146.250.01.1	WC školjka: bijela / KeraTect Dizajnerski poklopac: bijela / sjajno	37,5	40	57	I	1850	Da, WC sjedalo bez poklopca i poklopac WC-a
146.250.21.1	WC školjka: bijela / KeraTect Dizajnerski poklopac: krom / sjajno	37,5	40	57	I	1850	Da, WC sjedalo bez poklopca i poklopac WC-a

Naručuje se dodatno
- Geberit spojni komad s brtvenim naglavkom i pokrovnim kapama → str. 376

Pribor
- Pregled pribora – Priključak vode i struje za Geberit ugradbene vodokotliće → str. 123

- Ovom proizvodu priloženo je sredstvo za uklanjanje kamenca Geberit AquaClean. Ovaj potrošni materijal sadrži klasificirane opasne tvari. Upute i mjere za sigurno rukovanje opasnim tvarima navedene su na www.geberit.hr.

Geberit AquaClean Tuma Comfort kompletan tuš WC, konzolna WC školjka







click & scan

Primjene
- Za komfornu uporabu WC školjke bez neugodnih mirisa
- Za njegujuće čišćenje analne i vaginalne zone vodom

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,5 W
Tlak protoka	0,5–10 bar
Radna temperatura	5–40 °C
Područje podešavanja temperature vode	34–40 °C
Tvorničke postavke temperature vode	37 °C
Najmanji tlak protoka	0,5 bar
Proračunski protok	0,02 l/s
Trajanje tuširanja	50 s
Opterećenje WC sjedala maks.	150 kg

Opseg isporuke
- Set priključka vode za ugradbene vodokotliće Sigma i Omega 12 cm, visina ugradnje 112 cm
- Ženska utičnica za mrežni priključak
- Set zvučne izolacije
- Zaštita od prskanja
- Gumeni odbojnik za WC sjedalo/školjku
- Sredstvo za uklanjanje kamenca 125 ml
- Komplet za čišćenje
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Daljinski upravljač sa zidnim nosačem i baterijom CR2032
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- Priprema tople vode preko protočnog grijača
- Analni tuš s tehnologijom tuša WhirlSpray
- Zasebna lady mlaznica u zaštićenom položaju mirovanja
- Mogućnost deaktiviranja protočnog grijača
- Ručica tuša s mlaznicom za analnu i vaginalnu zonu, izvlačiva
- Jačina mlaza tuša, namjestiva u pet stupnjeva
- Ručica tuša, podesiva u pet stupnjeva
- Namjestiv pulsirajući mlaz (automatsko pokretanje ručice tuša naprijed-natrag)
- Automatsko ispiranje tuš-mlaznice svježom vodom prije i nakon uporabe
- Program za uklanjanje kamenca
- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja Rimfree
- Jednostavna montaža s pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (Tip EFF3)
- Horizontalni odvod
- WC školjka s posebnom glazurom KeraTect
- Prepoznavanje korisnika
- Odzračivanje s keramičkim saćastim filtrom, može se aktivirati
- Odzračivanje s inercijskim radom
- Sušilo se može uključiti
- WC sjedalo s brzim zagrijavanjem
- WC sjedalo i WC poklopac sa funkcijom SoftClosing
- Poklopac WC-a s funkcijom SoftOpening
- Poklopac WC-a s funkcijom QuickRelease
- Funkcije i postavke putem daljinskog upravljača
- Tri korisnička profila, programabilna
- Kompatibilno s aplikacijom Geberit Home
- Priključak vode bočno lijevo sakriven iza WC školjke
- Mrežni priključak s trožilnim izvlačnim oplaštenim vodom, bočno desno sakriven iza WC školjke
- Odobrenje prema (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Temperatura vode tuša namjestiva pomoću aplikacije Geberit Home App
- Temperatura sušila namjestiva pomoću aplikacije Geberit Home App
- Temperatura grijanja WC sjedala namjestiva pomoću aplikacije Geberit Home App

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage (W) [W]	Funkcija QuickRelease
146.290.11.1	WC školjka: bijela / KeraTect Dizajnerski poklopac: bijela / sjajno	36	44,6	55,3	I	2000	Da, samo poklopci WC-a
146.290.FW.1	WC školjka: bijela / KeraTect Dizajnerski poklopac: nehrđajući čelik, četkana	36	44,6	55,3	I	2000	Da, samo poklopci WC-a
146.290.SI.1	WC školjka: bijela / KeraTect Dizajnerski poklopac: bijela / staklo	36	44,6	55,3	I	2000	Da, samo poklopci WC-a
146.290.SJ.1	WC školjka: bijela / KeraTect Dizajnerski poklopac: crna / staklo	36	44,6	55,3	I	2000	Da, samo poklopci WC-a

Pribor
- Pregled pribora – Priključak vode i struje za Geberit ugradbene vodokotliće → str. 123

- Ovom proizvodu priloženo je sredstvo za uklanjanje kamenca Geberit AquaClean. Ovaj potrošni materijal sadrži klasificirane opasne tvari. Upute i mjere za sigurno rukovanje opasnim tvarima navedene su na www.geberit.hr.

Geberit AquaClean Alba kompletan tuš WC, konzolna WC školjka







click & scan

Primjene
- Za komfornu uporabu WC školjke
- Za njegujuće čišćenje analne zone vodom

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,5 W
Tlak protoka	0,5–10 bar
Radna temperatura	5–40 °C
Područje podešavanja temperature vode	34–40 °C
Najmanji tlak protoka	0,5 bar
Proračunski protok	0,02 l/s
Trajanje tuširanja	20 s
Opterećenje WC sjedala maks.	150 kg

Opseg isporuke
- Set priključka vode za ugradbene vodokotliće Sigma i Omega 12 cm, visina ugradnje 112 cm
- Ženska utičnica za mrežni priključak
- Set zvučne izolacije
- Daljinski upravljač sa zidnim nosačem i baterijom CR2032
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- Priprema tople vode preko spremnika tople vode
- Analni tuš s tehnologijom tuša WhirlSpray
- Jačina mlaza tuša, namjestiva u pet stupnjeva
- Temperatura vode tuša namjestiva pomoću aplikacije Geberit Home App
- Ručica tuša podesiva u pet stupnjeva pomoću aplikacije Geberit Home App
- Namjestiv pulsirajući mlaz (automatsko pokretanje ručice tuša naprijed-natrag)
- Automatsko ispiranje tuš-mlaznice svježom vodom prije i nakon uporabe
- Program za uklanjanje kamenca
- Konzolni model
- WC školjka bez ruba za ispiranje s tehnikom ispiranja TurboFlush
- Horizontalni odvod
- Prepoznavanje korisnika
- WC sjedalo i WC poklopac sa funkcijom SoftClosing
- Poklopac WC-a s funkcijom SoftOpening
- WC sjedalo bez poklopca i poklopac WC-a s funkcijom QuickRelease
- Funkcije se mogu aktivirati putem daljinskog upravljača
- Kompatibilno s aplikacijom Geberit Home
- Priključak vode bočno lijevo sakriven iza WC školjke
- Mrežni priključak s trožilnim izvlačnim oplaštenim vodom, bočno desno sakriven iza WC školjke
- Vanjski priključak vode, moguć bočno lijevo pomoću pribora
- Vanjski mrežni priključak, moguć s utičnicom desno
- Odobrenje prema (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage (W) [W]	Funkcija QuickRelease
146.350.01.1	WC školjka: bijela / KeraTect Dizajnerski poklopac: bijela / sjajno	37,5	40,5	56,5	I	850	Da, WC sjedalo bez poklopca i poklopac WC-a

Naručuje se dodatno
- Geberit spojni komad s brtvenim naglavkom i pokrovnim kapama → str. 376

Pribor
- Pregled pribora – Priključak vode i struje za Geberit ugradbene vodokotliće → str. 123

Tuš WC sjedala

Za WC školjke

Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sjedalo

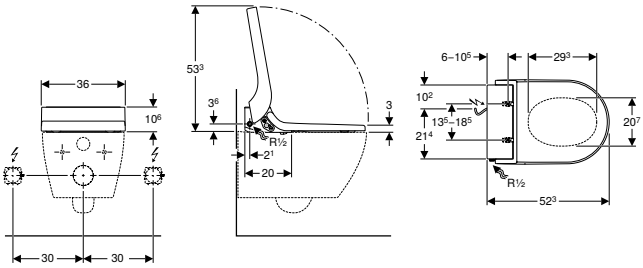

click & scan

Primjene
- Za komfornu uporabu WC školjke bez neugodnih mirisa
- Za njegujuće čišćenje analne i vaginalne zone vodom
- Za naknadnu montažu na WC školjke (zamjena za WC sjedalo)

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,5 W
Dužina kabla	2 m
Tlak protoka	0,5–10 bar
Radna temperatura	5–40 °C
Područje podešavanja temperature vode	34–40 °C
Tvorničke postavke temperature vode	37 °C
Najmanji tlak protoka	0,5 bar
Proračunski protok	0,02 l/s
Trajanje tuširanja	50 s
Opterećenje WC sjedala maks.	150 kg

Opseg isporuke
- Armirano crijevo 3/8" s koljenom 1/2"
- Zaštita od prskanja
- Gumeni odbojnik za WC sjedalo/školjku
- Sredstvo za uklanjanje kamenca 125 ml
- Komplet za čišćenje
- Daljinski upravljač sa zidnim nosačem i baterijom CR2032
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- Priprema tople vode preko protočnog grijača
- Analni tuš s tehnologijom tuša WhirlSpray
- Zasebna lady mlaznica u zaštićenom položaju mirovanja
- Mogućnost deaktiviranja protočnog grijača
- Ručica tuša s mlaznicom za analnu i vaginalnu zonu, izvlačiva
- Jačina mlaza tuša, namjestiva u pet stupnjeva
- Ručica tuša, podesiva u pet stupnjeva
- Namjestiv pulsirajući mlaz (automatsko pokretanje ručice tuša naprijed-natrag)
- Automatsko ispiranje tuš-mlaznice svježom vodom prije i nakon uporabe
- Program za uklanjanje kamenca
- Prepoznavanje korisnika
- Odzračivanje s keramičkim saćastim filtrom, može se aktivirati
- Odzračivanje s inercijskim radom
- Sušilo se može uključiti
- WC sjedalo s brzim zagrijavanjem
- WC sjedalo i WC poklopac sa funkcijom SoftClosing
- Poklopac WC-a s funkcijom SoftOpening
- Poklopac WC-a s funkcijom QuickRelease
- Funkcije i postavke putem daljinskog upravljača
- Tri korisnička profila, programabilna
- Priključak vode bočno lijevo
- Stražnji mrežni priključak, mogućnost skrivenog postavljanja lijevo ili desno
- Mrežni kabel, može se skratiti
- Odobrenje prema (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Kompatibilno s aplikacijom Geberit Home
- Temperatura vode tuša namjestiva pomoću aplikacije Geberit Home App
- Temperatura sušila namjestiva pomoću aplikacije Geberit Home App
- Temperatura grijanja WC sjedala namjestiva pomoću aplikacije Geberit Home App

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage (W) [W]	Funkcija QuickRelease
146.270.11.1	Dizajnerski poklopac: bijela / sjajno Tuš WC sjedalo: bijela	36	10,6	52,3	I	2000	Da, samo poklopci WC-a
146.270.FW.1	Dizajnerski poklopac: nehrđajući čelik, četkana Tuš WC sjedalo: alpsko bijela	36	10,6	52,3	I	2000	Da, samo poklopci WC-a
146.270.SI.1	Dizajnerski poklopac: bijela / staklo Tuš WC sjedalo: alpsko bijela	36	10,6	52,3	I	2000	Da, samo poklopci WC-a
146.270.SJ.1	Dizajnerski poklopac: crna / staklo Tuš WC sjedalo: alpsko bijela	36	10,6	52,3	I	2000	Da, samo poklopci WC-a

Naručuje se dodatno
- Set priključka vode

Može se kombinirati sa

- Geberit ONE set konzolne WC školjke, zatvorena forma, TurboFlush, s WC sjedalom → str. 26
- Geberit Selnova konzolna WC školjka, TurboFlush → str. 38
- Geberit Selnova konzolna WC školjka, zatvorena forma, Rimfree → str. 39
- Geberit iCon podna WC školjka, model back-to-wall, zatvorena forma, TurboFlush → str. 55
- Geberit iCon konzolna WC školjka, zatvorena forma, Rimfree → str. 31
- Geberit iCon podna WC školjka, model back-to-wall, zatvorena forma, Rimfree → str. 56
- Geberit Acanto konzolna WC školjka, zatvorena forma, TurboFlush → str. 28
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 48
- Geberit Selnova konzolna WC školjka, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 40
- Geberit Selnova konzolna WC školjka, povišena, zatvorena forma, Rimfree → str. 76
- Geberit Selnova konzolna WC školjka → str. 42
- Geberit Selnova podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, zatvorena forma, Rimfree → str. 58
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 49
- Geberit Selnova podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 61
- Geberit Selnova podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 58
- Geberit Selnova podna WC školjka, vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 60

Pribor

- Pregled pribora – Priključak vode i struje za Geberit ugradbene vodokotliće → str. 123

- Ovom proizvodu priloženo je sredstvo za uklanjanje kamenca Geberit AquaClean. Ovaj potrošni materijal sadrži klasificirane opasne tvari. Upute i mjere za sigurno rukovanje opasnim tvarima navedene su na www.geberit.hr.
- Set priključka vode odabrati prema načinu montaže

Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sjedalo

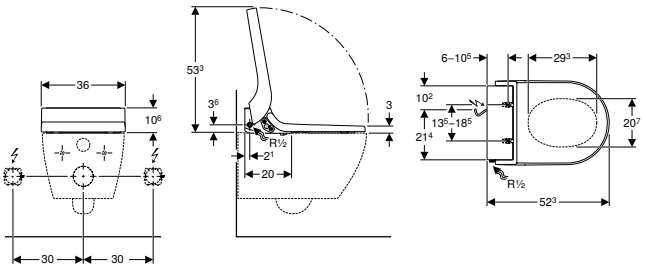

click & scan

Primjene
- Za komfornu uporabu WC školjke
- Za njegujuće čišćenje analne zone vodom
- Za naknadnu montažu na WC školjke (zamjena za WC sjedalo)

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,5 W
Dužina kabla	2 m
Tlak protoka	0,5–10 bar
Radna temperatura	5–40 °C
Područje podešavanja temperature vode	34–40 °C
Tvorničke postavke temperature vode	37 °C
Najmanji tlak protoka	0,5 bar
Proračunski protok	0,02 l/s
Trajanje tuširanja	50 s
Opterećenje WC sjedala maks.	150 kg

Opseg isporuke
- Armirano crijevo 3/8" s koljenom 1/2"
- Zaštita od prskanja
- Pričvrsni materijal
- Gumeni odbojnik za WC sjedalo/školjku
- Daljinski upravljač sa zidnim nosačem i baterijom CR2032
- Sredstvo za uklanjanje kamenca 125 ml

Svojstva
- Priprema tople vode preko protočnog grijača
- Analni tuš s tehnologijom tuša WhirlSpray
- Ručica tuša s mlaznicom za analnu zonu, izvlačiva
- Jačina mlaza tuša, namjestiva u pet stupnjeva
- Pulsirajući mlaz (automatsko pokretanje ručice tuša naprijed-natrag)
- Automatsko ispiranje tuš-mlaznice svježom vodom prije i nakon uporabe
- Program za uklanjanje kamenca
- WC sjedalo i WC poklopac sa funkcijom SoftClosing
- Poklopac WC-a s funkcijom SoftOpening
- Poklopac WC-a s funkcijom QuickRelease
- Funkcije se mogu aktivirati putem daljinskog upravljača
- Priključak vode bočno lijevo
- Stražnji mrežni priključak, mogućnost skrivenog postavljanja lijevo ili desno
- Mrežni kabel, može se skratiti
- Odobrenje prema (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Kompatibilno s aplikacijom Geberit Home
- Temperatura vode tuša namjestiva pomoću aplikacije Geberit Home App
- Protocni grijač može se deaktivirati pomoću aplikacije Geberit Home App
- Ručica tuša podesiva u pet stupnjeva pomoću aplikacije Geberit Home App

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage (W) [W]	Funkcija QuickRelease
146.070.11.1	Dizajnerski poklopac: bijela / sjajno Tuš WC sjedalo: bijela	36	10,6	52,3	I	2000	Da, samo poklopci WC-a

Naručuje se dodatno
- Set priključka vode

Može se kombinirati sa
- Geberit ONE set konzolne WC školjke, zatvorena forma, TurboFlush, s WC sjedalom → str. 26
- Geberit Selnova konzolna WC školjka, TurboFlush → str. 38
- Geberit Selnova podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, zatvorena forma, Rimfree → str. 58
- Geberit Selnova konzolna WC školjka, zatvorena forma, Rimfree → str. 39
- Geberit iCon podna WC školjka, model back-to-wall, zatvorena forma, TurboFlush → str. 55
- Geberit iCon konzolna WC školjka, zatvorena forma, Rimfree → str. 31
- Geberit iCon podna WC školjka, model back-to-wall, zatvorena forma, Rimfree → str. 56
- Geberit Acanto konzolna WC školjka, zatvorena forma, TurboFlush → str. 28
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 48
- Geberit Selnova konzolna WC školjka, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 40
- Geberit Selnova konzolna WC školjka, povišena, zatvorena forma, Rimfree → str. 76
- Geberit Selnova konzolna WC školjka → str. 42
- Geberit Selnova konzolna WC školjka, Rimfree → str. 41
- Geberit Selnova podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 60
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 49
- Geberit Selnova podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 61
- Geberit Selnova podna WC školjka, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 58
- Geberit Selnova podna WC školjka, vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 60

Pribor
- Pregled pribora – Priključak vode i struje za Geberit ugradbene vodokotliće → str. 123

- Ovom proizvodu priloženo je sredstvo za uklanjanje kamenca Geberit AquaClean. Ovaj potrošni materijal sadrži klasificirane opasne tvari. Upute i mjere za sigurno rukovanje opasnim tvarima navedene su na www.geberit.hr.
- Set priključka vode odabrati prema načinu montaže

Dizajnerske ploče

Za kompletne tuš WC-e

Dizajnerska ploča za Geberit AquaClean kompletan tuš WC

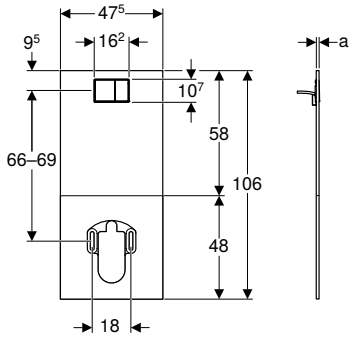

click & scan

Primjene
- Za priključenje uređaja Geberit AquaClean Alba na Geberit ugradbene vodokotliće
- Za priključenje tuš-WC kompleta Geberit AquaClean Tuma na ugradbene vodokotliće Geberit
- Za priključenje Geberit AquaClean Sela na Geberit ugradbene vodokotliće
- Za priključenje Geberit AquaClean Mera na Geberit ugradbene vodokotliće
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Twinline 12 cm (od godine proizvodnje 1997. ili od godine proizvodnje 1988. s ugrađenim setom za preradu na dvokoličinsko ispiranje)
- Za ugradbene vodokotliće Sigma, ako se potreban provrt rupe za priključak vode ne može izvesti (npr. stan za najam)
- Za površine u potpunosti obložene pločicama

Opseg isporuke
- Pokrovna ploča
- 4 poluge za aktiviranje
- Prijelazni komad, ravna brtva na radijalnu brtvu
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- Prikladno za razmak 66–69 cm, mjereno od sredine tipke za aktiviranje do sredine nosača keramike
- Zamjenski set, može se montirati i demontirati bez oštećivanja površine s pločicama
- Pokrovna ploča s integriranim aktiviranjem za dvokoličinsko ispiranje
- Tipka za aktiviranje, mat krom
- Aktiviranje u ravnini zida
- Sakriveno proveden priključak vode
- Mrežni kabel, može se postaviti iza pokrovne ploče

Br. art.	Boja / površina	Materijal	a [cm]	B [cm]	H [cm]
115.328.SI.1	bijela / staklo	visokotlačni laminat / staklo	2	47,5	106
115.328.SJ.1	crna / staklo	visokotlačni laminat / staklo	2	47,5	106
115.329.11.1	alpsko bijela	visokotlačni laminat	1,5	47,5	106

Pribor
- Geberit priključni set za konzolnu WC školjku, duljine 18,5 cm → str. 377
- Geberit priključni set za konzolnu WC školjku, duljine 30 cm → str. 377

Za tuš WC sjedala

Dizajnerska ploča za Geberit AquaClean tuš WC sjedala



click & scan

Primjene

- Za priključenje Geberit AquaClean tuš WC sjedala na ugradbene vodokotliće
- Za priključenje Geberit AquaClean 4000 na ugradbene vodokotliće
- Za priključenje Geberit AquaClean 5000 i Geberit AquaClean 5000plus na ugradbene vodokotliće
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean Tuma
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Twinline 12 cm (od godine proizvodnje 1997. ili od godine proizvodnje 1988. s ugrađenim setom za preradu na dvokoličinsko ispiranje)
- Za ugradbene vodokotliće Sigma, ako se potreban provrt rupe za priključak vode ne može izvesti (npr. stan za najam)
- Za površine u potpunosti obložene pločicama

Opseg isporuke

- Pokrovna ploča
- 4 poluge za aktiviranje
- Prijelazni komad, ravna brtva na radijalnu brtvu
- Y-račva
- Armirano crijevo
- Pričvrsni materijal

Svojstva

- Zamjenski set, može se montirati i demontirati bez oštećivanja površine s pločicama
- Pokrovna ploča s integriranim aktiviranjem za dvokoličinsko ispiranje
- Aktiviranje u ravnini zida
- Tipka za aktiviranje, mat krom
- Sakriveno proveden priključak vode u pokrovnoj ploči

Br. art.	Boja / površina	Materijal	a [cm]	B [cm]	H [cm]
115.322.11.1	alpsko bijela	visokotlačni laminat	1,5	38	59
115.324.SI.1	bijela / staklo	visokotlačni laminat / staklo	2	38	59
115.324.SJ.1	crna / staklo	visokotlačni laminat / staklo	2	38	59

- Za tuš WC sjedala Geberit AquaClean Tuma s WC školjkama duljine veće od 56 cm
- Za tuš WC sjedala Geberit AquaClean Tuma dodatno naručiti priključno koljeno s navojnom maticom art. br. 147.236.00.1

Pribor

Pregled pribora – Priključak vode i struje za Geberit ugradbene vodokotliće

Geberit Hrvatska, Izdanje: siječanj 2026

			Sigma 12 cm do ožujka 2013	Sigma 12 cm	Sigma 12 cm s kutijom za priključke	Sigma 8 cm do ožujka 2013	
							
Za Geberit AquaClean 4000							
Set za priključak vode	115.438.00.1						
	240.396.00.1						
	240.635.00.1						
	249.801.00.1		✓	✓	✓	✓	
Dizajnerska ploča	115.322.11.1						
	115.324.SI.1						
	115.324.SJ.1						
Za tuš WC sjedala Geberit AquaClean Tuma							
Set za priključak vode	115.438.00.1						
	240.396.00.1						
	147.035.00.1		✓	✓	✓	✓	
	147.045.00.1						
Dizajnerska ploča	115.322.11.1						
	115.324.SI.1						
	115.324.SJ.1						
Za Geberit AquaClean Alba kompletne tuš WC-e							
Set za priključak vode	240.635.00.1						
	147.045.00.1						
	249.801.00.1		✓			✓	

	Sigma 8 cm do 2015	Sigma 8 cm od 2016	Omega 12 cm		Kappa 15 cm do ožujka 2013.	Kappa 15 cm	Bez prazne cijevi	Nadžbukni vodokotlići, priključak vode lijevo / u sredini / desno
			82 / 98 cm	112 cm				
								
								✓1)
								✓2)
			✓		✓	✓		
	✓	✓		✓				
							✓	
							✓	
							✓	
								✓1)
								✓2)
	✓	✓		✓				
							✓	
							✓	
							✓	
							✓	
					✓			
							✓	

Geberit Hrvatska, Izdanje: siječanj 2026

			Sigma 12 cm do ožujka 2013	Sigma 12 cm	Sigma 12 cm s kutijom za priključke	Sigma 8 cm do ožujka 2013	
							
Mrežni kabel s utikačem Exceedconn	147.081.P0.1		✓			✓	
Dizajnerska ploča	115.329.11.1						
	115.328.SI.1						
	115.328.SJ.1						
Za Geberit AquaClean Sela kompletne tuš WC-e							
Set za priključak vode	240.635.00.1						
	147.045.00.1						
	249.801.00.1		✓			✓	
Mrežni kabel s utikačem	242.839.P0.1		✓			✓	
Dizajnerska ploča	115.329.11.1						
	115.328.SI.1						
	115.328.SJ.1						
Za Geberit AquaClean Tuma kompletne tuš WC-e							
Set za priključak vode	249.801.00.1		✓			✓	
	240.635.00.1						
	147.045.00.1						
Mrežni kabel s utikačem	242.839.P0.1		✓			✓	
Dizajnerska ploča	115.329.11.1						
	115.328.SI.1						
	115.328.SJ.1						

	Sigma 8 cm do 2015	Sigma 8 cm od 2016	Omega 12 cm		Kappa 15 cm do ožujka 2013.	Kappa 15 cm	Bez prazne cijevi	Nadžbukni vodokotlići, priključak vode lijevo / u sredini / desno
			82 / 98 cm	112 cm				
								
					✓		✓	
							✓	
							✓	
							✓	
					✓			
							✓	
					✓		✓	
							✓	
							✓	
							✓	
					✓			
							✓	
					✓		✓	
							✓	
							✓	
							✓	

Geberit Hrvatska, Izdanje: siječanj 2026

			Sigma 12 cm do ožujka 2013	Sigma 12 cm	Sigma 12 cm s kutijom za priključke	Sigma 8 cm do ožujka 2013	
							
Za Geberit AquaClean Mera							
Mrežni kabel s utikačem	242.839.P0.1		✓			✓	
Dizajnerska ploča	115.329.11.1						
	115.328.SI.1						
	115.328.SJ.1						

✓ Potrebno

[1] Priključak vode straga sredina
[2] Priključak vode bočno desno

	Sigma 8 cm do 2015	Sigma 8 cm od 2016	Omega 12 cm		Kappa 15 cm do ožujka 2013.	Kappa 15 cm	Bez prazne cijevi	Nadžbukni vodokotlići, priključak vode lijevo / u sredini / desno
			82 / 98 cm	112 cm				
								
					✓		✓	
							✓	
							✓	
							✓	

Za kompletne tuš WC-e

Isplavna cijev za Geberit AquaClean Sela za Geberit Monolith sanitarni modul

click & scan

Primjene
- Za priključivanje Geberit AquaClean Sela na Geberit Monolith (do godine proizvodnje 2016.)

Br. art.
147.043.00.1

Mrežni kabel za Geberit AquaClean

click & scan

Primjene
- Za priključenje tuš-WC kompleta Geberit AquaClean Tuma na vanjsku utičnicu, desno, 30 cm
- Za priključenje Geberit AquaClean Sela na vanjsku utičnicu, desno, 30 cm

Svojstva
- Duljina 60 cm
- Ženska utičnica, predmontirana

Tehnički podaci

Nazivni napon	220–230 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Materijal	PVC

Br. art.	Boja / površina	d1, ø [mm]
242.839.P0.1	bijela	7

Mrežni kabel za Geberit AquaClean Alba

click & scan

Primjene
- Za priključenje uređaja Geberit AquaClean Alba, vanjski priključak struje, desno, 30 cm

Svojstva
- Duljina 60 cm
- Ženska utičnica, predmontirana

Br. art.	Boja / površina
147.081.P0.1	bijela

Modul sučelja 4,1 V, za Geberit AquaClean Mera / Sela

click & scan

Primjene

- Za sakriveni priključak elektroničkih uređaja za aktiviranje ispiranja WC-a ili tipke za aktiviranje Geberit
- Za priključenje tipki za aktiviranje Sigma10 i Sigma80 (do godine proizvodnje lipanj 2022.)
- Za priključenje elektroničkog aktiviranja ispiranja spojenog žicom (do godine proizvodnje lipanj 2022.)
- Za priključivanje Geberit Monolith Plus sanitarnih modula (godina proizvodnje od 2019. do rujna 2023.)

Svojstva

- Automatsko aktiviranje ispiranja, može se pokrenuti
- Napajanje putem tuš-WC-a

Tehnički podaci

Radni napon	4,1 V DC

Br. art.

147.039.00.1

Modul sučelja 12 V, za Geberit AquaClean Mera/Sela

click & scan

Primjene

- Za sakriveni priključak struje Geberit DuoFresh modula s ručnim aktiviranjem
- Za sakriveni priključak elektroničkih uređaja za aktiviranje ispiranja WC-a ili tipke za aktiviranje Geberit
- Za priključenje tipki za aktiviranje Sigma10 i Sigma80 (od godine proizvodnje lipanj 2022.)
- Za priključenje elektroničkog aktiviranja ispiranja spojenog žicom (od godine proizvodnje srpanj 2022.)
- Za priključivanje Geberit Monolith Plus sanitarnih modula (od godine proizvodnje listopad 2023.)

Svojstva

- Napajanje putem tuš-WC-a
- Automatsko aktiviranje ispiranja može se aktivirati u kombinaciji s elektroničkim aktiviranjem ispiranja
- Automatsko aktiviranje priključka za odzračivanje Geberit DuoFresh modula

Tehnički podaci

Radni napon	12 V DC

Br. art.

147.049.00.1

Za tuš WC sjedala

Geberit set priključka vode za nadžbukne vodokotliće s priključkom vode straga u sredini



click & scan

Primjene
- Za priključenje Geberit AquaClean 4000 na nadžbukne vodokotliće s priključkom vode straga u sredini
- Za priključenje Geberit AquaClean 5000 i Geberit AquaClean 5000plus na nadžbukne vodokotliće s priključkom vode straga u sredini
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean Tuma na nadžbukne vodokotliće s priključkom vode straga u sredini

Opseg isporuke
- 2 armirana crijeva 3/8"
- Priključni materijal
- Pričvrsni materijal

Br. art.

115.438.00.1

- Kod priključka tuš WC-sjedala Geberit AquaClean Tuma na nadžbukni vodokotlić Geberit s priključkom za vodu u sredini treba dodatno naručiti art. br. 147.034.00.1

Geberit set priključka vode za nadžbukne vodokotliće s priključnim koljenom desno

click & scan

Primjene
- Za priključenje Geberit AquaClean 4000 na nadžbukne vodokotliće s priključkom vode desno
- Za priključenje Geberit AquaClean 5000 i Geberit AquaClean 5000plus na nadžbukne vodokotliće s priključkom vode desno
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean Tuma na nadžbukne vodokotliće s priključkom vode desno

Opseg isporuke
- 4 armirana crijeva R 3/8"
- Nosač
- Pričvrsni materijal

Br. art.

240.396.00.1

- Kod priključka tuš WC-sjedala Geberit AquaClean Tuma na nadžbukni vodokotlić Geberit s priključkom za vodu desno treba dodatno naručiti art. br. 147.034.00.1

Set priključka vode za ugradbene vodokotliće 12 cm, za Geberit AquaClean Tuma tuš WC sjedalo

click & scan

Primjene
- Za ugradbene vodokotliće Geberit s predmontiranom praznom cijevi za priključak vode
- Za priključak vode 19,5 cm iz srednje osi
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean Tuma na ugradbene vodokotliće Geberit Sigma 12 cm
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean Tuma na ugradbene vodokotliće Geberit Sigma 8 cm
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean na ugradbene vodokotliće Geberit Omega 12 cm, visina ugradnje 112 cm

Opseg isporuke
- Y-račva
- Kutni ventil 1/2"
- Pokrovna rozeta
- Armirano crijevo 3/8"
- Priključni materijal
- Pričvrsni materijal

Br. art.
147.035.00.1

Za tuš WC sjedala i kompletne tuš WC-e

Zidna ploča za upravljanje, za Geberit AquaClean



click & scan

Primjene
- Za ručno, bežično upravljanje funkcijama tuš-WC-a
- Za nazidnu montažu
- Za Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Za tuš-WC komplete Geberit AquaClean Mera

Svojstva
- Korisničko sučelje, kapacitivno
- Površina od stakla
- Spajanje putem Bluetootha
- Napajanje putem baterije
- Upozorenje kod slabe baterije

Tehnički podaci

Tip baterije	CR2032 (3 V)
Vijek trajanja isporučene baterije	2 godine
Stupanj zaštite	IPX4
Radna temperatura	5–40 °C
Relativna vlažnost	10–100 %

Opseg isporuke
- 3 litijske baterije, tip CR 2032
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]
147.038.SI.1	bijela / staklo	9,3	9,3
147.038.SJ.1	crna / staklo	9,3	9,3

Zidna ploča za upravljanje, za Geberit AquaClean Sela



click & scan

Primjene
- Za ručno, bežično upravljanje funkcijama tuš-WC-a
- Za nazidnu montažu
- Za Geberit AquaClean Sela

Svojstva
- Korisničko sučelje, kapacitivno
- Površina od stakla
- Spajanje putem Bluetootha
- Napajanje putem baterije
- Upozorenje kod slabe baterije

Tehnički podaci

Tip baterije	CR2032 (3 V)
Vijek trajanja isporučene baterije	2 godine
Stupanj zaštite	IPX4
Radna temperatura	5–40 °C
Relativna vlažnost	10–100 %

Opseg isporuke
- 3 litijske baterije, tip CR 2032
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]
147.041.SI.1	bijela / staklo	9,3	9,3
147.041.SJ.1	crna / staklo	9,3	9,3

Zidna ploča za beskontaktno upravljanje, za Geberit AquaClean



click & scan

Primjene
- Za nazidnu montažu
- Za Geberit AquaClean Sela
- Za Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Za tuš-WC komplete Geberit AquaClean Mera
- Za beskontaktno upravljanje funkcijama tuša i WC-a

Tehnički podaci

Tip baterije	CR2032 (3 V)
Vijek trajanja isporučene baterije	2 godine
Stupanj zaštite	IPX4
Radna temperatura	5–40 °C
Relativna vlažnost	10–100 %

Svojstva
- Korisničko sučelje, kapacitivno
- Beskontaktno aktiviranje
- Površina od plastike
- Spajanje putem Bluetootha
- Napajanje putem baterije
- Upozorenje kod slabe baterije

Opseg isporuke
- 3 litijske baterije, tip CR 2032
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina
147.044.00.1	bijela / plastika

Veliki zidni nosač, sa zaštitom od krađe, za Geberit AquaClean daljinske upravljače (od godine proizvodnje 2024.)

click & scan

Primjene
- Za daljinske upravljače za Geberit AquaClean Mera (od godine proizvodnje 2024.)
- Za daljinske upravljače za Geberit AquaClean Sela (od godine proizvodnje 2024.)
- Za daljinske upravljače za Geberit AquaClean Tuma Comfort (od godine proizvodnje 2024.)

Svojstva
- Za zidnu montažu
- Držač učvršćen vijcima, s magnetima
- Sa zaštitom od krađe

Opseg isporuke
- Zidni nosač
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina
147.086.01.1	bijela

Mali zidni nosač, sa zaštitom od krađe, za Geberit AquaClean daljinske upravljače (od godine proizvodnje 2024.)

click & scan

Primjene
- Za daljinske upravljače za Geberit AquaClean Alba
- Za daljinske upravljače za Geberit AquaClean Tuma Classic (od godine proizvodnje 2024.)
- Za daljinske upravljače za Geberit AquaClean Cama (od godine proizvodnje 2024.)

Svojstva
- Za zidnu montažu
- Držač učvršćen vijcima, s magnetima
- Sa zaštitom od krađe

Opseg isporuke
- Zidni nosač
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina
147.076.01.1	bijela

Geberit AquaClean set priključka vode za ugradbene vodokotliće 8 / 12 cm

click & scan

Primjene
- Za ugradbene vodokotliće s predmontiranom praznom cijevi za priključak vode
- Za priključak vode 19,5 cm iz srednje osi
- Za priključenje Geberit AquaClean 4000 na ugradbene vodokotliće Geberit Sigma 12 cm
- Za priključenje Geberit AquaClean 4000 na ugradbene vodokotliće Geberit Sigma 8 cm
- Za priključenje Geberit AquaClean 4000 na ugradbene vodokotliće Geberit Omega 12 cm, visina ugradnje 112 cm
- Za priključenje Geberit AquaClean 4000 na montažne elemente za osobe s invaliditetom Geberit Duofix
- Za priključenje uređaja Geberit AquaClean Alba na Geberit Sigma ugradbene vodokotliće 8 cm
- Za priključenje uređaja Geberit AquaClean Alba na Geberit Sigma ugradbene vodokotliće 12 cm
- Za priključenje tuš-WC kompleta Geberit AquaClean Tuma na ugradbene vodokotliće Geberit Sigma 12 cm
- Za priključenje tuš-WC kompleta Geberit AquaClean Tuma na ugradbene vodokotliće Geberit Sigma 8 cm
- Za priključenje tuš-WC kompleta Geberit AquaClean Sela na ugradbene vodokotliće Geberit Sigma 8 cm
- Za priključivanje Geberit AquaClean Sela kompletnih tuš WC-a na Geberit Sigma ugradbenim vodokotlićima 12 cm

Opseg isporuke
- Y-račva
- Kutni ventil 1/2"
- 2 armirana crijeva 3/8"
- Pričvrsni materijal

Br. art.
249.801.00.1

Geberit AquaClean set priključka vode za ugradbene vodokotliće 12 / 15 cm

click & scan

Primjene
- Za ugradbene vodokotliće s predmontiranom praznom cijevi za priključak vode
- Za priključak vode 19,5 cm iz srednje osi
- Za priključenje Geberit AquaClean 4000 na ugradbene vodokotliće Geberit Omega 12 cm, visina ugradnje 82 / 98 cm
- Za priključenje Geberit AquaClean 4000 na ugradbene vodokotliće Geberit Kappa 15 cm
- Za priključenje uređaja Geberit AquaClean Alba na Geberit Kappa ugradbene vodokotliće 15 cm
- Za priključenje tuš-WC kompleta Geberit AquaClean Tuma na ugradbene vodokotliće Geberit Kappa 15 cm
- Za priključivanje Geberit AquaClean Sela kompletnih tuš WC-a na Geberit Kappa ugradbenim vodokotlićima 15 cm

Opseg isporuke
- Kutni ventil 1/2"
- 3 armirana crijeva 3/8"
- Priključni materijal

Br. art.

240.635.00.1

Set konvencionalnih priključaka vode za Geberit AquaClean Sela / Tuma / Alba

click & scan

Primjene
- Za konvencionalne bočne priključke vode lijevo
- Za priključenje Geberit AquaClean Sela
- Za priključenje Geberit AquaClean Tuma
- Za priključenje uređaja Geberit AquaClean Alba
- Za priključenje Geberit AquaClean tuš-WC kompleta na Geberit Duofix montažne elemente bez prepreka u vidljivom području

Opseg isporuke
- Kutni ventil 1/2"
- Armirano crijevo 3/8"

Br. art.

147.045.00.1

Potrošni materijali

Geberit AquaClean sredstvo za čišćenje

click & scan

Primjene
- Za čišćenje Geberit AquaClean tuš WC-a

Opseg isporuke
- Sredstvo za čišćenje 500 ml

Svojstva
- Sadržaj 500 ml
- Primjenjivo trenutno i nerazrijeđeno
- Ekološki prihvatljivo
- Dermatološki provjereno

Br. art.

242.546.00.1

Geberit AquaClean komplet za čišćenje

click & scan

Primjene
- Za čišćenje Geberit AquaClean tuš WC-a

Svojstva
- Primjenjivo trenutno i nerazrijeđeno
- Ekološki prihvatljivo
- Dermatološki provjereno

Opseg isporuke
- Sredstvo za čišćenje 500 ml
- Krpa

Br. art.
242.547.00.1

Geberit AquaClean sredstvo za čišćenje, vrećica za nadopunjavanje

click & scan

Primjene
- Za čišćenje Geberit AquaClean tuš WC-a
- Za ponovno dvostruko punjenje Geberit AquaClean bočice sredstva za čišćenje

Svojstva
- Vrećica za dopunjavanje 1000 ml
- Primjenjivo trenutno i nerazrijeđeno
- Ekološki prihvatljivo
- Dermatološki provjereno

Opseg isporuke
- Sredstvo za čišćenje 1000 ml

Br. art.
147.073.00.1

Geberit AquaClean sredstvo za uklanjanje kamenca

click & scan

Primjene
- Za uklanjanje kamenca iz Geberit AquaClean Mera
- Za uklanjanje kamenca iz Geberit AquaClean Tuma
- Za uklanjanje kamenca iz Geberit AquaClean Sela
- Za uklanjanje kamenca iz uređaja serije Geberit AquaClean Alba
- Za uklanjanje kamenca iz Geberit AquaClean Cama

Svojstva
- Spremno za uporabu
- Za 1 ciklus uklanjanja kamenca

Opseg isporuke
- Boca 125 ml

Br. art.
147.040.00.1

- Ovaj potrošni materijal sadrži klasificirane opasne tvari. Upute i mjere za sigurno rukovanje opasnim tvarima navedene su na www.geberit.hr.

Geberit keramički saćasti filter tip 3

click & scan

Primjene
- Za neutralizaciju mirisa
- Za Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Za Geberit AquaClean Mera
- Za Geberit Monolith Plus sanitarne module

Svojstva
- Vijek trajanja filtra je 1 godina

Br. art.

242.999.00.1

Geberit tset keramičkih saćastih filtera tip 3

click & scan

Primjene
- Za neutralizaciju mirisa
- Za Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Za Geberit AquaClean Mera
- Za Geberit Monolith Plus sanitarne module

Opseg isporuke
- Set od 2 komada
- Keramički saćasti filtar

Svojstva
- Vijek trajanja filtra je 1 godina

Br. art.

147.072.00.1

Set filtara od aktivnog ugljena za Geberit AquaClean tuš WC sjedala

click & scan

Primjene
- Za neutralizaciju mirisa
- Za Geberit AquaClean 5000
- Za Geberit AquaClean 5000plus
- Za Balena 6000

Opseg isporuke
- Set od 2 komada

Svojstva
- Vijek trajanja filtra je 1 godina

Br. art.

240.116.00.1

Filter od aktivnog ugljena za Geberit AquaClean 8000plus kompletne tuš WC-e

click & scan

Primjene
- Za neutralizaciju mirisa
- Za Geberit AquaClean 8000plus
- Za Balena 8000

Svojstva
- Vijek trajanja filtra je 1 godina

Opseg isporuke
- Filtar od aktivnog ugljena

Br. art.
250.022.00.1

Geberit AquaClean sredstvo za dezinfekciju mlaznice 8000plus

click & scan

Primjene
- Za Geberit AquaClean 8000plus
- Za Balena 8000

Svojstva
- Sadržaj 400 ml
- Za oko 650 uporaba
- Dermatološki provjereno

Opseg isporuke
- Sredstvo za dezinfekciju mlaznice, 400 ml

Br. art.
242.545.00.1

Tipke za aktiviranje i uređaji za aktiviranje ispiranja WC-a

Tipke za aktiviranje 140

Za Sigma ugradbene vodokotliće 140
Pregled asortimana –
Tipke za aktiviranje Geberit serije Sigma za ugradbene vodokotliće 141
Za Omega ugradbene vodokotliće 167
Pregled asortimana –
Tipke za aktiviranje Geberit serije Omega za ugradbene vodokotliće 167
Za Kappa ugradbene vodokotliće 171
Za Delta ugradbene vodokotliće 173
Pregled asortimana –
Tipke za aktiviranje Geberit serije Delta za ugradbene vodokotliće 173
Za Twinline ugradbene vodokotliće 176
Pregled asortimana – Preinaka starijih ugradbenih vodokotlića Geberit 176
Pribor 178
Potrošni materijali 180

Uređaji za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja 182

Pregled asortimana – Uređaji za aktiviranje ispiranja WC-a Geberit s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, beskontaktni 183
Pregled asortimana – Uređaji za aktiviranje ispiranja WC-a Geberit s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, ručni 185
Za mrežno napajanje, za Geberit Sigma ugradbene vodokotliće 12 cm 186
Za mrežno napajanje, za Geberit Sigma ugradbene vodokotliće 8 cm 198
Za mrežno napajanje, za Geberit Omega ugradbene vodokotliće 12 cm 200
Za napajanje baterijama, za Geberit Sigma ugradbene vodokotliće 12 cm 202

Uređaji za aktiviranje ispiranja WC-a s pneumatskim aktiviranjem ispiranja 213

Pregled asortimana – Uređaji za aktiviranje ispiranja WC-a Geberit s pneumatskim aktiviranjem ispiranja 213
Za dvokoličinsko ispiranje 214
Za jednokoličinsko ispiranje 221

Pribor za uređaje za aktiviranje ispiranja WC-a 225

Ugradni setovi 225
Za uređaje za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja 230
Spojevi 231

Tipke za aktiviranje

Za Sigma ugradbene vodokotliće

Pregled asortimana – Tipke za aktiviranje Geberit serije Sigma za ugradbene vodokotliće

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2026

		Sigma01, okurgli dizajn	Sigma01, pravokutni dizajn	Sigma10, okurgli dizajn	Sigma10, pravokutni dizajn	Sigma20, okurgli dizajn	Sigma20, pravokutni dizajn	Sigma40, okurgli dizajn	Sigma40, pravokutni dizajn	
		→ str. 142	→ str. 143	→ str. 144	→ str. 145	→ str. 146	→ str. 147	→ str. 148	→ str. 148	
Ugradbeni vodokotlić	109.300.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Ugradbeni vodokotlić	109.791.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.311.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.921.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.301.KJ.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.324.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.396.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.367.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.904.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.923.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.922.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.375.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.796.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.075.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.076.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.057.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.058.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Kombifix	110.366.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Kombifix	110.367.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Kombifix	110.791.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Kombifix	110.792.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

✓ Kompatibilno

	Sigma50, okrugli dizajn	Sigma50, pravokutni dizajn	Sigma70, pravokutni dizajn	Sigma80, za ugradbeni vodokotlić Sigma 8 cm, pravokutni dizajn	Sigma80, za ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm, pravokutni dizajn	Mambo	Geberit DuoFresh modul (Sigma 12 cm)	Geberit DuoFresh modul (Sigma 8 cm)
	→ str. 150	→ str. 154	→ str. 159	→ str. 192		→ str. 165	→ str. 161	→ str. 163
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
	✓	✓	✓		✓	✓		✓
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
	✓	✓	✓	✓		✓		
	✓	✓	✓	✓		✓		
	✓	✓	✓	✓		✓		
	✓	✓	✓			✓		
	✓	✓	✓			✓		
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
	✓	✓	✓		✓	✓		✓
	✓	✓	✓					
	✓	✓	✓					
	✓	✓	✓					
	✓	✓	✓					
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
	✓	✓	✓	✓		✓		
	✓	✓	✓		✓	✓		
	✓	✓	✓		✓	✓		✓

Geberit Sigma01 tipka za aktiviranje, okrugli dizajn, za dvokoličinsko ispiranje



click & scan

Primjene
- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Sigma

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N

Svojstva
- Čeono aktiviranje
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata

Opseg isporuke
- Pričvrsni okvir
- 2 vijka za razmak
- 2 poluge za aktiviranje

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.770.11.5	Ploča, Tipka: bijela / sjajno	plastika	24,6	16,4	1,3
115.770.21.5	Ploča, Tipka: krom / sjajno	plastika	24,6	16,4	1,3
115.770.DT.5	pocinčani plemeniti mesing	plastika	24,6	16,4	1,3
115.770.DW.5	Ploča, Tipka: crna / sjajno	plastika	24,6	16,4	1,3
115.770.JQ.5	Ploča, Tipka: krom / mat, premazano slojem za lako čišćenje	plastika	24,6	16,4	1,3
115.770.KA.5	Ploča: krom / sjajno Tipka: krom / mat	plastika	24,6	16,4	1,3

Pribor
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 161
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 162
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 163
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 164
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Sigma, Omega i Kappa → str. 178

Geberit Sigma01 tipka za aktiviranje, okrugli dizajn, za dvokoličinsko ispiranje, za Bambini WC školjke



click & scan

Primjene
- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Sigma

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N

Svojstva
- Čeono aktiviranje
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata

Opseg isporuke
- Pričvrsni okvir
- 2 vijka za razmak
- 2 poluge za aktiviranje

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.770.79.5	Ploča: bijela / sjajno Tipka za ispiranje potpunom količinom vode: šumsko zelena / sjajno Tipka za ispiranje djelomičnom količinom vode: RAL 6027 svjetlo zelena / sjajno	plastika	24,6	16,4	1,3
115.770.FY.5	Ploča: bijela / sjajno Tipka za ispiranje potpunom količinom vode: karmin crvena / sjajno Tipka za ispiranje djelomičnom količinom vode: narančasta / sjajno	plastika	24,6	16,4	1,3
115.770.LB.5	Ploča: bijela / sjajno Tipka za ispiranje potpunom količinom vode: ultramarin plava / sjajno Tipka za ispiranje djelomičnom količinom vode: koraljno crvena / sjajno	plastika	24,6	16,4	1,3
115.770.SX.5	Ploča: bijela / sjajno Tipka za ispiranje potpunom količinom vode: oceansko plava / sjajno Tipka za ispiranje djelomičnom količinom vode: svijetlo plava / sjajno	plastika	24,6	16,4	1,3

Može se kombinirati sa
- Geberit Duofix Bambini element za konzolni WC za djecu, 97 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm → str. 858
- Geberit Duofix element za podnu WC školjku za djecu i malu djecu, 97 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm → str. 859
- Geberit Bambini konzolna WC školjka za djecu, Rimfree, za WC sjedalo → str. 83
- Geberit Bambini podna WC školjka za djecu, Rimfree, za WC sjedalo → str. 84
- Geberit Bambini podna WC školjka za djecu, Rimfree → str. 85

Pribor
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 161
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 162
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 163
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 164
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Sigma, Omega i Kappa → str. 178

Geberit Sigma01 tipka za aktiviranje, pravokutni dizajn, za dvokoličinsko ispiranje



click & scan

Primjene
- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Sigma

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N

Svojstva
- Čeono aktiviranje
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata

Opseg isporuke
- Pričvrsni okvir
- 2 vijka za razmak
- 2 poluge za aktiviranje

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.660.11.1	Ploča, Tipka: bijela / sjajno	plastika	24,6	16,4	1,3
115.660.21.1	Ploča, Tipka: krom / sjajno	plastika	24,6	16,4	1,3
115.660.DW.1	Ploča, Tipka: crna / sjajno	plastika	24,6	16,4	1,3
115.660.JQ.1	Ploča, Tipka: krom / mat, premazano slojem za lako čišćenje	plastika	24,6	16,4	1,3

Pribor
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 161
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 162
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 163
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 164
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Sigma, Omega i Kappa → str. 178

Geberit Sigma10 tipka za aktiviranje, okrugli dizajn, za start/stop ispiranje



click & scan

Primjene

- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Sigma

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N

Svojstva

- Čeono aktiviranje
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata

Opseg isporuke

- Pričvrsni okvir
- 2 vijka za razmak
- Poluga za aktiviranje
- Start/stop poluga

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.758.01.5	Ploča, Tipka: bijela mat / premazano slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsten: bijela / sjajno	inox	24,6	16,4	1,4
115.758.14.5	Ploča, Tipka: mat crna / premazano slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsten: polirano	inox	24,6	16,4	1,4
115.758.16.5	Ploča, Tipka: mat crna / premazano slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsten: crna / sjajno	inox	24,6	16,4	1,4
115.758.JQ.5	Ploča, Tipka: krom / mat, premazano slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsten: krom / sjajno	plastika	24,6	16,4	1,4
115.758.JT.5	Ploča, Tipka: bijela mat / premazano slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsten: polirano	inox	24,6	16,4	1,4
115.758.KH.5	Ploča, Tipka: krom / sjajno Dizajnerski prsten: krom / mat	plastika	24,6	16,4	1,4
115.758.KJ.5	Ploča, Tipka: bijela / sjajno Dizajnerski prsten: krom / sjajno	plastika	24,6	16,4	1,4
115.758.KK.5	Ploča, Tipka: bijela / sjajno Dizajnerski prsten: zlatne boje / sjajno	plastika	24,6	16,4	1,4
115.758.KM.5	Ploča, Tipka: crna / sjajno Dizajnerski prsten: krom / sjajno	plastika	24,6	16,4	1,4
115.758.SN.5	Ploča, Tipka: četkano, premazano slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsten: polirano	inox	24,6	16,4	1,4

Pribor

- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 161
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 162
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 163
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 164
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Sigma, Omega i Kappa → str. 178

Geberit Sigma10 tipka za aktiviranje, okrugli dizajn, za start/stop ispiranje, može se fiksirati vijcima



click & scan

Primjene
- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Sigma

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N

Svojstva
- Čeono aktiviranje
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata

Opseg isporuke
- Pričvrsni okvir
- 2 vijka za razmak
- Poluga za aktiviranje
- Start/stop poluga
- Set vijaka

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.787.SN.5	Ploča, Tipka: četkano, premazano slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsten: polirano	inox	24,6	16,4	1,5

Pribor
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Sigma, Omega i Kappa → str. 178

Geberit Sigma10 tipka za aktiviranje, pravokutni dizajn, za start/stop ispiranje, može se fiksirati vijcima



click & scan

Primjene
- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Sigma

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N

Svojstva
- Čeono aktiviranje
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata

Opseg isporuke
- Pričvrsni okvir
- 2 vijka za razmak
- Poluga za aktiviranje
- Start/stop poluga
- Set vijaka

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.893.14.1	Ploča, Tipka: mat crna / premazano slojem za lako čišćenje Dizajnerska pruga: krom / sjajno	lijevana slitina cinka	24,6	16,4	1,2
115.893.45.1	Ploča, Tipka, Dizajnerska pruga: pozlaćeno	lijevana slitina cinka	24,6	16,4	1,2
115.893.JT.1	Ploča, Tipka: bijela mat / premazano slojem za lako čišćenje Dizajnerska pruga: krom / sjajno	lijevana slitina cinka	24,6	16,4	1,2
115.893.KJ.1	Ploča, Tipka: bijela / sjajno Dizajnerska pruga: krom / sjajno	lijevana slitina cinka	24,6	16,4	1,2
115.893.KX.1	Ploča, Tipka: krom / četkano, premazano slojem za lako čišćenje Dizajnerska pruga: krom / sjajno	lijevana slitina cinka	24,6	16,4	1,2
115.893.KY.1	Ploča, Tipka: krom / sjajno Dizajnerska pruga: krom / četkano	lijevana slitina cinka	24,6	16,4	1,2

Pribor
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Sigma, Omega i Kappa → str. 178

Geberit Sigma20 tipka za aktiviranje, okrugli dizajn, za dvokoličinsko ispiranje



click & scan

Primjene
- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Sigma

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N

Svojstva
- Čeono aktiviranje
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata

Opseg isporuke
- Pričvrsni okvir
- 2 vijka za razmak
- 2 poluge za aktiviranje

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.882.01.1	Ploča, Tipka: bijela mat / premazano slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsten: bijela / sjajno	plastika	24,6	16,4	1,2
115.882.11.1	Ploča, Tipka: bijela / sjajno Dizajnerski prsten: bijela mat	plastika	24,6	16,4	1,2
115.882.14.1	Ploča, Tipka: mat crna / premazano slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsten: krom / sjajno	plastika	24,6	16,4	1,2
115.882.16.1	Ploča, Tipka: mat crna / premazano slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsten: crna / sjajno	plastika	24,6	16,4	1,2
115.882.DW.1	Ploča, Tipka: crna / sjajno Dizajnerski prsten: mat crna	plastika	24,6	16,4	1,2
115.882.JQ.1	Ploča, Tipka: krom / mat, premazano slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsten: krom / sjajno	plastika	24,6	16,4	1,2
115.882.JT.1	Ploča, Tipka: bijela mat / premazano slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsten: krom / sjajno	plastika	24,6	16,4	1,2
115.882.KH.1	Ploča, Tipka: krom / sjajno Dizajnerski prsten: mat krom	plastika	24,6	16,4	1,2
115.882.KJ.1	Ploča, Tipka: bijela / sjajno Dizajnerski prsten: krom / sjajno	plastika	24,6	16,4	1,2
115.882.KK.1	Ploča, Tipka: bijela / sjajno Dizajnerski prsten: zlatne boje / sjajno	plastika	24,6	16,4	1,2
115.882.KM.1	Ploča, Tipka: crna / sjajno Dizajnerski prsten: krom / sjajno	plastika	24,6	16,4	1,2
115.882.SN.1	Ploča, Tipka: četkano, premazano slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsten: polirano	inox	24,6	16,4	1,2

Pribor
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 161
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 162
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 163
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 164
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Sigma, Omega i Kappa → str. 178

Geberit Sigma 20 tipka za aktiviranje, okrugli dizajn, za dvokoličinsko ispiranje, može se fiksirati vijcima



click & scan

Primjene
- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Sigma

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N

Svojstva
- Čeono aktiviranje
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata

Opseg isporuke
- Pričvrsni okvir
- 2 vijka za razmak
- 2 poluge za aktiviranje
- Set vijaka

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.889.SN.1	Ploča, Tipka: četkano, premazano slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsten: polirano	inox	24,6	16,4	1,2

Pribor

- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Sigma, Omega i Kappa → str. 178

Geberit Sigma20 tipka za aktiviranje, pravokutni dizajn, za dvokoličinsko ispiranje





click & scan

Primjene

- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Sigma

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N

Svojstva

- Čeono aktiviranje
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata

Opseg isporuke

- Pričvrsni okvir
- 2 vijka za razmak
- 2 poluge za aktiviranje

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.883.01.1	Ploča, Tipka: bijela mat / premazano slojem za lako čišćenje Dizajnerska pruga: bijela / sjajno	plastika	24,6	16,4	1,2
115.883.11.1	Ploča, Tipka: bijela / sjajno Dizajnerska pruga: bijela mat	plastika	24,6	16,4	1,2
115.883.14.1	Ploča, Tipka: mat crna / premazano slojem za lako čišćenje Dizajnerska pruga: krom / sjajno	plastika	24,6	16,4	1,2
115.883.16.1	Ploča, Tipka: mat crna / premazano slojem za lako čišćenje Dizajnerska pruga: crna / sjajno	plastika	24,6	16,4	1,2
115.883.DW.1	Ploča, Tipka: crna / sjajno Dizajnerska pruga: mat crna	plastika	24,6	16,4	1,2
115.883.JQ.1	Ploča, Tipka: krom / mat, premazano slojem za lako čišćenje Dizajnerska pruga: krom / sjajno	plastika	24,6	16,4	1,2
115.883.JT.1	Ploča, Tipka: bijela mat / premazano slojem za lako čišćenje Dizajnerska pruga: krom / sjajno	plastika	24,6	16,4	1,2
115.883.KH.1	Ploča, Tipka: krom / sjajno Dizajnerska pruga: mat krom	plastika	24,6	16,4	1,2
115.883.KJ.1	Ploča, Tipka: bijela / sjajno Dizajnerska pruga: krom / sjajno	plastika	24,6	16,4	1,2
115.883.KK.1	Ploča, Tipka: bijela / sjajno Dizajnerska pruga: zlatne boje / sjajno	plastika	24,6	16,4	1,2
115.883.KM.1	Ploča, Tipka: crna / sjajno Dizajnerska pruga: krom / sjajno	plastika	24,6	16,4	1,2

Pribor

- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Sigma, Omega i Kappa → str. 178
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 161
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 162
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 163
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 164

Geberit Sigma40 tipka za aktiviranje, okrugli dizajn, za dvokoličinsko ispiranje



click & scan

Primjene
- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Sigma
- Za debljine obloge ≥ 15 mm

Svojstva
- Čeono aktiviranje
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata

Opseg isporuke
- Pričvrsni okvir
- 2 vijka za razmak
- 2 poluge za aktiviranje

Br. art.		Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.628.14.1		Ploča, Tipka: mat crna / premazano slojem za lako čišćenje	inox	24,6	15,2	0,4
115.628.FW.1		Ploča, Tipka: četkano, premazano slojem za lako čišćenje	inox	24,6	15,2	0,4
115.628.JK.1		Ploča: lava Tipka: lava / staklo, sjajno Okvir: staklo, sjajno	staklo	24,6	15,2	0,6
115.628.JL.1		Ploča, Tipka: pješčanosiva / staklo, sjajno	staklo	24,6	15,2	0,6
115.628.JT.1		Ploča, Tipka: bijela mat / premazano slojem za lako čišćenje	inox	24,6	15,2	0,4
115.628.QB.1		Ploča, Tipka: crveno zlatna / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	inox	24,6	15,2	0,4
115.628.QD.1		Ploča, Tipka: crni krom / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	inox	24,6	15,2	0,4
115.628.QF.1		Ploča, Tipka: mesing / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	inox	24,6	15,2	0,4
115.628.SI.1		Ploča, Tipka: bijela / staklo, sjajno	staklo	24,6	15,2	0,6
115.628.SJ.1		Ploča, Tipka: crna / staklo, sjajno	staklo	24,6	15,2	0,6
115.628.ID.1	N	Ploča, Tipka: nikl / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	inox	24,6	15,2	0,4

N: Novo, dobavljivo od srpanj 2026

Pribor
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Sigma, Omega i Kappa → str. 178

Novo

Geberit Sigma40 tipka za aktiviranje, okrugli dizajn, za dvokoličinsko ispiranje, završna obrada specifična za kupca



click & scan

Primjene
- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Sigma
- Za debljine obloge ≥ 15 mm

Svojstva
- Čeono aktiviranje
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata

Opseg isporuke
- Pričvrsni okvir
- 2 vijka za razmak
- 2 poluge za aktiviranje

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
004.610.00.2 *	pocinčan	inox	24,6	15,2	0,4
004.610.00.3 *	pocinčan i lakiran	inox	24,6	15,2	0,4

Dobavljivo od: travanj 2026; * Proizvodnja vezana uz narudžbu

Pribor
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Sigma, Omega i Kappa → str. 178

- Sve dostupne boje i površinske obrade, kao i rokovi isporuke, navedeni su u dokumentu „Tipke za aktiviranje i upravljači ispiranja za pisoare s prilagođenom završnom obradom“. Dokument je dostupan online u katalogu proizvoda u odjeljku „Dokumenti“. U tiskanom katalogu proizvoda QR-kod vodi na online stranicu proizvoda s navedenim dokumentom.

Geberit Sigma40 tipka za aktiviranje, pravokutni dizajn, za dvokoličinsko ispiranje





click & scan

Primjene
- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Sigma
- Za debljine obloge ≥ 15 mm

Svojstva
- Čeono aktiviranje
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata

Opseg isporuke
- Pričvrsni okvir
- 2 vijka za razmak
- 2 poluge za aktiviranje

Br. art.		Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.629.14.1		Ploča, Tipka: mat crna / premazano slojem za lako čišćenje	inox	24,6	15,2	0,4
115.629.FW.1		Ploča, Tipka: četkano, premazano slojem za lako čišćenje	inox	24,6	15,2	0,4
115.629.JK.1		Ploča, Tipka: lava / staklo, sjajno	staklo	24,6	15,2	0,6
115.629.JL.1		Ploča, Tipka: pješčanosiva / staklo, sjajno	staklo	24,6	15,2	0,6
115.629.JT.1		Ploča, Tipka: bijela mat / premazano slojem za lako čišćenje	inox	24,6	15,2	0,4
115.629.QB.1		Ploča, Tipka: crveno zlatna / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	inox	24,6	15,2	0,4
115.629.QD.1		Ploča, Tipka: crni krom / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	inox	24,6	15,2	0,4
115.629.QF.1		Ploča, Tipka: mesing / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	inox	24,6	15,2	0,4
115.629.SI.1		Ploča, Tipka: bijela / staklo, sjajno	staklo	24,6	15,2	0,6
115.629.SJ.1		Ploča, Tipka: crna / staklo, sjajno	staklo	24,6	15,2	0,6
115.629.ID.1	N	Ploča, Tipka: nikl / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	inox	24,6	15,2	0,4

N: Novo, dobavljivo od srpanj 2026

Pribor
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Sigma, Omega i Kappa → str. 178

Novo

Geberit Sigma40 tipka za aktiviranje, pravokutni dizajn, dvokoličinsko ispiranje, završna obrada specifična za kupca



click & scan

Primjene
- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Sigma
- Za debljine obloge ≥ 15 mm

Svojstva
- Čeono aktiviranje
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata

Opseg isporuke
- Pričvrsni okvir
- 2 vijka za razmak
- 2 poluge za aktiviranje

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
004.611.00.2 *	pocinčan	inox	24,6	15,2	0,4
004.611.00.3 *	pocinčan i lakiran	inox	24,6	15,2	0,4

Dobavljivo od: travanj 2026; * Proizvodnja vezana uz narudžbu

Pribor
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Sigma, Omega i Kappa → str. 178

- Sve dostupne boje i površinske obrade, kao i rokovi isporuke, navedeni su u dokumentu „Tipke za aktiviranje i upravljači ispiranja za pisoare s prilagođenom završnom obradom“. Dokument je dostupan online u katalogu proizvoda u odjeljku „Dokumenti“. U tiskanom katalogu proizvoda QR-kod vodi na online stranicu proizvoda s navedenim dokumentom.

Geberit Sigma50 tipka za aktiviranje, okrugli dizajn, za dvokoličinsko ispiranje, metalna boja, kromirana

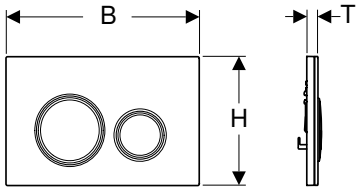

click & scan

Primjene
- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Sigma

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N

Svojstva
- Čeono aktiviranje
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata

Opseg isporuke
- Pričvrsni okvir
- 2 vijka za razmak
- 2 poluge za aktiviranje

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.884.00.1	Pričvrsna ploča, Dizajnerski prsten: krom / sjajno Pokrovna ploča, Tipka: specifično za kupca	lijevana slitina cinka	24,6	16,4	1
115.884.JK.1	Pričvrsna ploča, Dizajnerski prsten: krom / sjajno Pokrovna ploča, Tipka: lava / staklo, sjajno	lijevana slitina cinka / staklo	24,6	16,4	1,4
115.884.JL.1	Pričvrsna ploča, Dizajnerski prsten: krom / sjajno Pokrovna ploča, Tipka: pješčanosiva / staklo, sjajno	lijevana slitina cinka / staklo	24,6	16,4	1,4
115.884.JM.1	Pričvrsna ploča, Dizajnerski prsten: krom / sjajno Pokrovna ploča, Tipka: škriljevac Mustang	lijevana slitina cinka / škriljevac (prirodni proizvod)	24,6	16,4	1,4
115.884.JV.1	Pričvrsna ploča, Dizajnerski prsten: krom / sjajno Pokrovna ploča, Tipka: izgled betona	lijevana slitina cinka / keramika	24,6	16,4	1,4
115.884.JX.1	Pričvrsna ploča, Dizajnerski prsten: krom / sjajno Pokrovna ploča, Tipka: orah američki	lijevana slitina cinka / drvo (prirodni proizvod)	24,6	16,4	1,4
115.884.SI.1	Pričvrsna ploča, Dizajnerski prsten: krom / sjajno Pokrovna ploča, Tipka: bijela / staklo, sjajno	lijevana slitina cinka / staklo	24,6	16,4	1,4
115.884.SJ.1	Pričvrsna ploča, Dizajnerski prsten: krom / sjajno Pokrovna ploča, Tipka: crna / staklo, sjajno	lijevana slitina cinka / staklo	24,6	16,4	1,4

Pribor
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 161
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 162
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 163
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 164
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Sigma, Omega i Kappa → str. 178

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu promijeniti boju
- Rok isporuke je 6 tjedana za br. art. 115.884.JV.1 i 115.884.JX.1

Geberit Sigma50 tipka za aktiviranje, okrugli dizajn, za dvokoličinsko ispiranje, metalna boja, crveno-zlatna



click & scan

Primjene
- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Sigma

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N

Svojstva
- Čeono aktiviranje
- Pričvrsna ploča prevučena slojem za lako čišćenje
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata

Opseg isporuke
- Pričvrsni okvir
- 2 vijka za razmak
- 2 poluge za aktiviranje

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.650.00.1	Pričvrsna ploča: crveno zlatna / četkano, premazano slojem za lako čišćenje Pokrovna ploča, Tipka: specifično za kupca Dizajnerski prsten: crveno zlatna	lijevana slitina cinka	24,6	16,4	1
115.650.JM.1	Pričvrsna ploča: crveno zlatna / četkano, premazano slojem za lako čišćenje Pokrovna ploča, Tipka: škriljevac Mustang Dizajnerski prsten: crveno zlatna	lijevana slitina cinka / škriljevac (prirodni proizvod)	24,6	16,4	1,4
115.650.JV.1	Pričvrsna ploča: crveno zlatna / četkano, premazano slojem za lako čišćenje Pokrovna ploča, Tipka: izgled betona Dizajnerski prsten: crveno zlatna	lijevana slitina cinka / keramika	24,6	16,4	1,4
115.650.JX.1	Pričvrsna ploča: crveno zlatna / četkano, premazano slojem za lako čišćenje Pokrovna ploča, Tipka: orah američki Dizajnerski prsten: crveno zlatna	lijevana slitina cinka / drvo (prirodni proizvod)	24,6	16,4	1,4
115.650.SI.1	Pričvrsna ploča: crveno zlatna / četkano, premazano slojem za lako čišćenje Pokrovna ploča, Tipka: bijela / staklo, sjajno Dizajnerski prsten: crveno zlatna	lijevana slitina cinka / staklo	24,6	16,4	1,4
115.650.SJ.1	Pričvrsna ploča: crveno zlatna / četkano, premazano slojem za lako čišćenje Pokrovna ploča, Tipka: crna / staklo, sjajno Dizajnerski prsten: crveno zlatna	lijevana slitina cinka / staklo	24,6	16,4	1,4

Pribor
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 161
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 162
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 163
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 164
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Sigma, Omega i Kappa → str. 178

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu promijeniti boju
- Rok isporuke je 6 tjedana

Geberit Sigma50 tipka za aktiviranje, okrugli dizajn, za dvokoličinsko ispiranje, metalna boja, crni krom

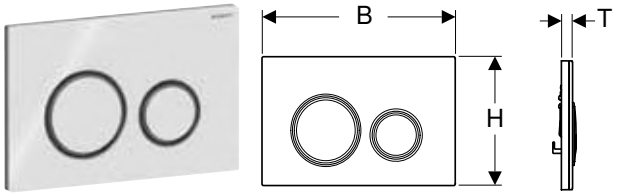

click & scan

Primjene
- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Sigma

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N

Svojstva
- Čeono aktiviranje
- Pričvrsna ploča prevučena slojem za lako čišćenje
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata

Opseg isporuke
- Pričvrsni okvir
- 2 vijka za razmak
- 2 poluge za aktiviranje

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.651.00.1	Pričvrsna ploča: crni krom / četkano, premazano slojem za lako čišćenje Pokrovna ploča, Tipka: specifično za kupca Dizajnerski prsten: crni krom	lijevana slitina cinka	24,6	16,4	1
115.651.JM.1	Pričvrsna ploča: crni krom / četkano, premazano slojem za lako čišćenje Pokrovna ploča, Tipka: škriljevac Mustang Dizajnerski prsten: crni krom	lijevana slitina cinka / škriljevac (prirodni proizvod)	24,6	16,4	1,4
115.651.JV.1	Pričvrsna ploča: crni krom / četkano, premazano slojem za lako čišćenje Pokrovna ploča, Tipka: izgled betona Dizajnerski prsten: crni krom	lijevana slitina cinka / keramika	24,6	16,4	1,4
115.651.JX.1	Pričvrsna ploča: crni krom / četkano, premazano slojem za lako čišćenje Pokrovna ploča, Tipka: orah američki Dizajnerski prsten: crni krom	lijevana slitina cinka / drvo (prirodni proizvod)	24,6	16,4	1,4
115.651.SI.1	Pričvrsna ploča: crni krom / četkano, premazano slojem za lako čišćenje Pokrovna ploča, Tipka: bijela / staklo, sjajno Dizajnerski prsten: crni krom	lijevana slitina cinka / staklo	24,6	16,4	1,4
115.651.SJ.1	Pričvrsna ploča: crni krom / četkano, premazano slojem za lako čišćenje Pokrovna ploča, Tipka: crna / staklo, sjajno Dizajnerski prsten: crni krom	lijevana slitina cinka / staklo	24,6	16,4	1,4

Pribor
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 161
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 162
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 163
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 164
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Sigma, Omega i Kappa → str. 178

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu promijeniti boju
- Rok isporuke je 6 tjedana

Geberit Sigma50 tipka za aktiviranje, okrugli dizajn, za dvokoličinsko ispiranje, metalna boja, mesing



click & scan

Primjene
- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Sigma

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N

Svojstva
- Čeono aktiviranje
- Pričvrsna ploča prevučena slojem za lako čišćenje
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata

Opseg isporuke
- Pričvrsni okvir
- 2 vijka za razmak
- 2 poluge za aktiviranje

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.652.00.1	Pričvrsna ploča: mesing / četkano, premazano slojem za lako čišćenje Pokrovna ploča, Tipka: specifično za kupca Dizajnerski prsten: mesing	lijevana slitina cinka	24,6	16,4	1
115.652.JM.1	Pričvrsna ploča: mesing / četkano, premazano slojem za lako čišćenje Pokrovna ploča, Tipka: škriljevac Mustang Dizajnerski prsten: mesing	lijevana slitina cinka / škriljevac (prirodni proizvod)	24,6	16,4	1,4
115.652.JV.1	Pričvrsna ploča: mesing / četkano, premazano slojem za lako čišćenje Pokrovna ploča, Tipka: izgled betona Dizajnerski prsten: mesing	lijevana slitina cinka / keramika	24,6	16,4	1,4
115.652.JX.1	Pričvrsna ploča: mesing / četkano, premazano slojem za lako čišćenje Pokrovna ploča, Tipka: orah američki Dizajnerski prsten: mesing	lijevana slitina cinka / drvo (prirodni proizvod)	24,6	16,4	1,4
115.652.SI.1	Pričvrsna ploča: mesing / četkano, premazano slojem za lako čišćenje Pokrovna ploča, Tipka: bijela / staklo, sjajno Dizajnerski prsten: mesing	lijevana slitina cinka / staklo	24,6	16,4	1,4
115.652.SJ.1	Pričvrsna ploča: mesing / četkano, premazano slojem za lako čišćenje Pokrovna ploča, Tipka: crna / staklo, sjajno Dizajnerski prsten: mesing	lijevana slitina cinka / staklo	24,6	16,4	1,4

Pribor
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 161
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 162
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 163
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 164
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Sigma, Omega i Kappa → str. 178

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu promijeniti boju
- Rok isporuke je 6 tjedana

Geberit Sigma50 tipka za aktiviranje, pravokutni dizajn, za dvokoličinsko ispiranje, metalna boja, kromirana



click & scan

Primjene
- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Sigma

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N

Svojstva
- Čeono aktiviranje
- Tipke za aktiviranje, prevučene slojem za lako čišćenje (easy-to-clean)
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata

Opseg isporuke
- Pričvrsni okvir
- 2 vijka za razmak
- 2 poluge za aktiviranje

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.788.00.2	Pričvrsna ploča: krom / sjajno Pokrovna ploča: specifično za kupca Tipka: krom / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	lijevana slitina cinka	24,6	16,4	1
115.788.11.2	Pričvrsna ploča: krom / sjajno Pokrovna ploča: bijela / sjajno Tipka: krom / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	lijevana slitina cinka / plastika	24,6	16,4	1,3
115.788.21.2	Pričvrsna ploča, Pokrovna ploča: krom / sjajno Tipka: krom / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	lijevana slitina cinka / mesing	24,6	16,4	1,2
115.788.DW.2	Pričvrsna ploča: krom / sjajno Pokrovna ploča: crna / sjajno Tipka: krom / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	lijevana slitina cinka / plastika	24,6	16,4	1,3
115.788.GH.2	Pričvrsna ploča, Pokrovna ploča, Tipka: krom / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	lijevana slitina cinka / mesing	24,6	16,4	1,2
115.788.JK.2	Pričvrsna ploča: krom / sjajno Pokrovna ploča: lava / staklo, sjajno Tipka: krom / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	lijevana slitina cinka / staklo	24,6	16,4	1,4
115.788.JL.2	Pričvrsna ploča: krom / sjajno Pokrovna ploča: pješčanosiva / staklo, sjajno Tipka: krom / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	lijevana slitina cinka / staklo	24,6	16,4	1,4
115.788.JM.2	Pričvrsna ploča: krom / sjajno Pokrovna ploča: škriljevac Mustang Tipka: krom / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	lijevana slitina cinka / škriljevac (prirodni proizvod)	24,6	16,4	1,4
115.788.JV.2	Pričvrsna ploča: krom / sjajno Pokrovna ploča: izgled betona Tipka: krom / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	lijevana slitina cinka / keramika	24,6	16,4	1,4
115.788.JX.2	Pričvrsna ploča: krom / sjajno Pokrovna ploča: orah američki Tipka: krom / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	lijevana slitina cinka / drvo (prirodni proizvod)	24,6	16,4	1,4
115.788.SD.2	Pričvrsna ploča: krom / sjajno Pokrovna ploča: dimljeno staklo, reflektirajuće Tipka: krom / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	lijevana slitina cinka / staklo	24,6	16,4	1,4

Pribor
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Sigma, Omega i Kappa → str. 178
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 161
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 162
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 163
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 164

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu promijeniti boju
- Rok isporuke je 6 tjedana za br. art. 115.788.JV.2 i 115.788.JX.2

Geberit Sigma50 tipka za aktiviranje, pravokutni dizajn, za dvokoličinsko ispiranje, metalna boja, crveno-zlatna



click & scan

Primjene
- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Sigma

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N

Svojstva
- Čeono aktiviranje
- Tipke za aktiviranje i pričvrsna ploča sa završnim slojem easy-to-clean
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata

Opseg isporuke
- Pričvrsni okvir
- 2 vijka za razmak
- 2 poluge za aktiviranje

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.670.00.2	Pričvrsna ploča, Tipka: crveno zlatna / četkano, premazano slojem za lako čišćenje Pokrovna ploča: specifično za kupca	lijevana slitina cinka	24,6	16,4	1
115.670.11.2	Pričvrsna ploča, Tipka: crveno zlatna / četkano, premazano slojem za lako čišćenje Pokrovna ploča: bijela / sjajno	lijevana slitina cinka / plastika	24,6	16,4	1,3
115.670.DW.2	Pričvrsna ploča, Tipka: crveno zlatna / četkano, premazano slojem za lako čišćenje Pokrovna ploča: crna / sjajno	lijevana slitina cinka / plastika	24,6	16,4	1,3
115.670.JM.2	Pričvrsna ploča, Tipka: crveno zlatna / četkano, premazano slojem za lako čišćenje Pokrovna ploča: škriljevac Mustang	lijevana slitina cinka / škriljevac (prirodni proizvod)	24,6	16,4	1,4
115.670.JV.2	Pričvrsna ploča, Tipka: crveno zlatna / četkano, premazano slojem za lako čišćenje Pokrovna ploča: izgled betona	lijevana slitina cinka / keramika	24,6	16,4	1,4
115.670.JX.2	Pričvrsna ploča, Tipka: crveno zlatna / četkano, premazano slojem za lako čišćenje Pokrovna ploča: orah američki	lijevana slitina cinka / drvo (prirodni proizvod)	24,6	16,4	1,4
115.670.QB.2	Pričvrsna ploča, Pokrovna ploča, Tipka: crveno zlatna / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	lijevana slitina cinka / mesing	24,6	16,4	1,2

Pribor
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Sigma, Omega i Kappa → str. 178
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 161
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 162
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 163
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 164

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu promijeniti boju
- Rok isporuke je 6 tjedana

Geberit Sigma50 tipka za aktiviranje, pravokutni dizajn, za dvokoličinsko ispiranje, metalna boja, crni krom



click & scan

Primjene
- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Sigma

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N

Svojstva
- Čeono aktiviranje
- Tipke za aktiviranje i pričvrsna ploča sa završnim slojem easy-to-clean
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata

Opseg isporuke
- Pričvrsni okvir
- 2 vijka za razmak
- 2 poluge za aktiviranje

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.671.00.2	Pričvrsna ploča, Tipka: crni krom / četkano, premazano slojem za lako čišćenje Pokrovna ploča: specifično za kupca	lijevana slitina cinka	24,6	16,4	1
115.671.11.2	Pričvrsna ploča, Tipka: crni krom / četkano, premazano slojem za lako čišćenje Pokrovna ploča: bijela / sjajno	lijevana slitina cinka / plastika	24,6	16,4	1,3
115.671.DW.2	Pričvrsna ploča, Tipka: crni krom / četkano, premazano slojem za lako čišćenje Pokrovna ploča: crna / sjajno	lijevana slitina cinka / plastika	24,6	16,4	1,3
115.671.JM.2	Pričvrsna ploča, Tipka: crni krom / četkano, premazano slojem za lako čišćenje Pokrovna ploča: škriljevac Mustang	lijevana slitina cinka / škriljevac (prirodni proizvod)	24,6	16,4	1,4
115.671.JV.2	Pričvrsna ploča, Tipka: crni krom / četkano, premazano slojem za lako čišćenje Pokrovna ploča: izgled betona	lijevana slitina cinka / keramika	24,6	16,4	1,4
115.671.JX.2	Pričvrsna ploča, Tipka: crni krom / četkano, premazano slojem za lako čišćenje Pokrovna ploča: orah američki	lijevana slitina cinka / drvo (prirodni proizvod)	24,6	16,4	1,4
115.671.QD.2	Pričvrsna ploča, Pokrovna ploča, Tipka: crni krom / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	lijevana slitina cinka / mesing	24,6	16,4	1,2

Pribor
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Sigma, Omega i Kappa → str. 178
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 161
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 162
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 163
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 164

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu promijeniti boju
- Rok isporuke je 6 tjedana

Geberit Sigma50 tipka za aktiviranje, pravokutni dizajn, za dvokoličinsko ispiranje, metalna boja, mesing



click & scan

Primjene
- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Sigma

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N

Svojstva
- Čeono aktiviranje
- Tipke za aktiviranje i pričvrsna ploča sa završnim slojem easy-to-clean
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata

Opseg isporuke
- Pričvrsni okvir
- 2 vijka za razmak
- 2 poluge za aktiviranje

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.672.00.2	Pričvrsna ploča, Tipka: mesing / četkano, premazano slojem za lako čišćenje Pokrovna ploča: specifično za kupca	lijevana slitina cinka	24,6	16,4	1
115.672.11.2	Pričvrsna ploča, Tipka: mesing / četkano, premazano slojem za lako čišćenje Pokrovna ploča: bijela / sjajno	lijevana slitina cinka / plastika	24,6	16,4	1,3
115.672.DW.2	Pričvrsna ploča, Tipka: mesing / četkano, premazano slojem za lako čišćenje Pokrovna ploča: crna / sjajno	lijevana slitina cinka / plastika	24,6	16,4	1,3
115.672.JM.2	Pričvrsna ploča, Tipka: mesing / četkano, premazano slojem za lako čišćenje Pokrovna ploča: škriljevac Mustang	lijevana slitina cinka / škriljevac (prirodni proizvod)	24,6	16,4	1,4
115.672.JV.2	Pričvrsna ploča, Tipka: mesing / četkano, premazano slojem za lako čišćenje Pokrovna ploča: izgled betona	lijevana slitina cinka / keramika	24,6	16,4	1,4
115.672.JX.2	Pričvrsna ploča, Tipka: mesing / četkano, premazano slojem za lako čišćenje Pokrovna ploča: orah američki	lijevana slitina cinka / drvo (prirodni proizvod)	24,6	16,4	1,4
115.672.QF.2	Pričvrsna ploča, Pokrovna ploča, Tipka: mesing / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	lijevana slitina cinka / mesing	24,6	16,4	1,2

Pribor
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Sigma, Omega i Kappa → str. 178
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 161
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 162
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 163
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 164

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu promijeniti boju
- Rok isporuke je 6 tjedana

Geberit Sigma50 tipka za aktiviranje, pravokutni dizajn, za dvokoličinsko ispiranje, specifično za kupca

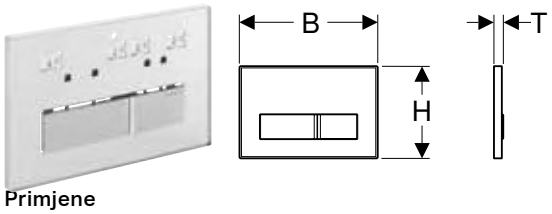

click & scan

Primjene
- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Sigma
- Za individualan dizajn kupaonice

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N

Svojstva
- Pripremu površine i kompletiranje obavlja kupac
- Čeono aktiviranje
- Tipke za aktiviranje, prevučene slojem za lako čišćenje (easy-to-c-lean)
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata

Opseg isporuke
- Pričvrsni okvir
- 2 vijka za razmak
- 2 poluge za aktiviranje

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.788.00.1	Pričvrsna ploča: krom / sjajno Pokrovna ploča: specifično za kupca Tipka: krom / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	lijevana slitina cinka	24,6	16,4	1,4

Pribor
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Sigma, Omega i Kappa → str. 178
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 161
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 162
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 163
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm → str. 164

Ugradni set u ravnini zida, za Geberit element za konzolni WC, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm

click & scan

Primjene
- Za montažu Geberit Sigma60 tipki za aktiviranje u ravnini zida
- Za montažu Geberit Sigma pokrovnih ploča u ravnini zida

Opseg isporuke
- 2 pričvrsna kutnika
- 2 držača
- Građevinska zaštita

Br. art.
243.168.00.1

Geberit pokrovni okvir za tipku za aktiviranje Sigma60, pravokutni dizajn

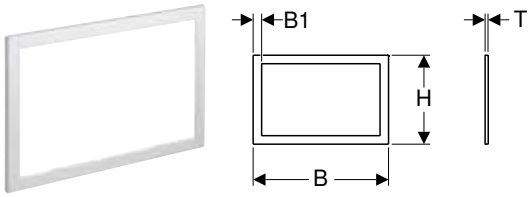

click & scan

Primjene
- Za tipke za aktiviranje Sigma60, serija 2016.
- Kao poklopac za nečiste bridove pločica

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
115.641.21.1	krom / sjajno	lijevana slitina cinka	24	1,5	15,7	0,6
115.641.GH.1	krom / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	lijevana slitina cinka	24	1,5	15,7	0,6

Geberit Sigma70 tipka za aktiviranje, pravokutni dizajn, za dvokoličinsko ispiranje

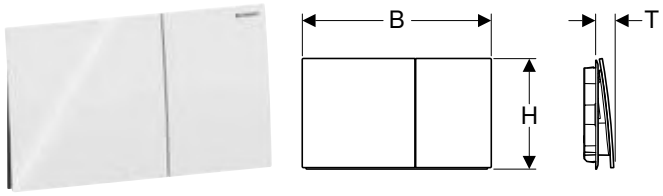

click & scan

Primjene
- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Sigma

Svojstva
- Čeono aktiviranje
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata

Opseg isporuke
- Pričvrsni okvir
- 2 vijka za razmak
- 2 poluge za aktiviranje

Br. art.		Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.622.14.1		Tipka: mat crna / premazano slojem za lako čišćenje	inox	25	14,6	2,3
115.622.FW.1		Tipka: četkano, premazano slojem za lako čišćenje	inox	25	14,6	2,3
115.622.JK.1		Tipka: lava / staklo, sjajno	staklo	25	14,6	2,5
115.622.JL.1		Tipka: pješčanosiva / staklo, sjajno	staklo	25	14,6	2,5
115.622.JT.1		Tipka: bijela mat / premazano slojem za lako čišćenje	inox	25	14,6	2,3
115.622.QB.1		Tipka: crveno zlatna / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	inox	25	14,6	2,3
115.622.QD.1		Tipka: crni krom / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	inox	25	14,6	2,3
115.622.QF.1		Tipka: mesing / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	inox	25	14,6	2,3
115.622.SI.1		Tipka: bijela / staklo, sjajno	staklo	25	14,6	2,5
115.622.SJ.1		Tipka: crna / staklo, sjajno	staklo	25	14,6	2,5
115.622.ID.1	N	Tipka: nikl / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	inox	25	14,6	2,3

N: Novo, dobavljivo od srpanj 2026

Pribor
- Geberit pokrovni okvir za tipku za aktiviranje Sigma70, pravokutni dizajn → str. 159
- Geberit montažni okvir za tipku za aktiviranje Sigma70, pravokutni dizajn, mat krom → str. 160
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Sigma, Omega i Kappa → str. 178

Geberit pokrovni okvir za tipku za aktiviranje Sigma70, pravokutni dizajn

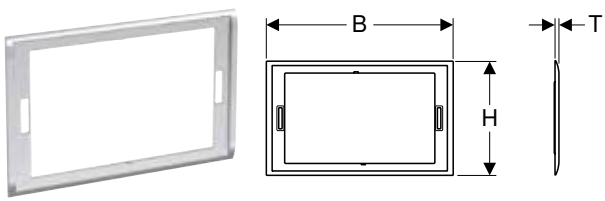

click & scan

Primjene
- Za Geberit Sigma70 tipke za aktiviranje
- Kao poklopac za nečiste bridove pločica

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.623.21.1	krom / sjajno	lijevana slitina cinka	25,7	15,7	0,6
115.623.QC.1	crni krom / polirano	lijevana slitina cinka	25,7	15,7	0,6

Geberit montažni okvir za tipku za aktiviranje Sigma70, pravokutni dizajn, mat krom



click & scan

Br. art.	Boja / površina
245.735.JQ.1	krom / mat, premazano slojem za lako čišćenje

Geberit DuoFresh umetak za kocku za ubacivanje u vodokotlić, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm



click & scan

Primjene
- Za ubacivanje Geberit DuoFresh stika bez klora ili oksidirajućih sastojaka
- Za tipke za aktiviranje Sigma01
- Za tipke za aktiviranje Sigma10
- Za tipke za aktiviranje Sigma20
- Za tipke za aktiviranje Sigma50

Svojstva
- Geberit DuoFresh stik može se umetnuti bez alata

Opseg isporuke
- Pričvrsni okvir s preklopnim mehanizmom
- Zaštitna ploča
- Nosač kocke za ubacivanje u vodokotlić

Br. art.
115.610.00.1

Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm

click & scan

Primjene

- Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm (od godine proizvodnje 2008.)
- Za izravno odzračivanje iz WC školjaka
- Za ubacivanje Geberit DuoFresh stika bez klora ili oksidirajućih sastojaka
- Za tipke za aktiviranje Sigma01
- Za tipke za aktiviranje Sigma10
- Za tipke za aktiviranje Sigma20
- Za tipke za aktiviranje Sigma50
- Nije prikladno za elemente za konzolni WC Geberit Duofix, kutno rješenje

Svojstva

- Čeono aktiviranje
- Odzračivanje s filtriranjem, integrirano u ugradbeni vodokotlić
- Usisna jedinica može se montirati bez alata
- Kompatibilno s aplikacijom Geberit Home
- Odzračivanje može se aktivirati s prepoznavanjem korisnika
- Neutralizacija mirisa s keramičkim saćastim filtrom
- Keramički saćasti filtar za neutralizaciju mirisa može se zamijeniti bez alata
- Aktiviranje orijentacijskog svjetla preko senzora svjetlosti
- Geberit DuoFresh stik može se umetnuti bez alata

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,5 W

Opseg isporuke

- Pričvrsni okvir s okretnim mehanizmom
- Zaštitna ploča
- Usisna jedinica s radijalnim ventilatorom
- Keramički saćasti filtar
- Nosač za Geberit DuoFresh stik
- Čep za praznu cijev
- Ladica s filtrom i držač za Geberit DuoFresh stik
- 8 Geberit DuoFresh stikova

Br. art.	Boja / površina	Klasa zaštite	Potrošnja snage (W) [W]
115.050.21.2	krom / sjajno	III	7
115.050.BZ.2	antracit	III	7

Naručuje se dodatno

- Set mrežnih dijelova 230 V / 12 V / 50 Hz, s kabelom napajanja od 1.8 m, za priključnicu → str. 179

Može se kombinirati sa

- Geberit kutija za napajanje i priključke → str. 225
- Geberit set kutije za napajanje i priključke s jedinicom za mrežno napajanje, za element za konzolni WC → str. 228

Pribor

- Geberit kombinirana priključnica → str. 164
- Ugradni set s ugradbenom kutijom, za Geberit DuoFresh modul → str. 229
- Geberit DuoFresh stik → str. 180
- Ladica s keramičkim saćastim filtrom, za Geberit DuoFresh modul → str. 181

Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm

click & scan

Primjene
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm (od godine proizvodnje 2008.)
- Za izravno odzračivanje iz WC školjaka
- Za ubacivanje Geberit DuoFresh stika bez klora ili oksidirajućih sastojaka
- Za tipke za aktiviranje Sigma01
- Za tipke za aktiviranje Sigma10
- Za tipke za aktiviranje Sigma20
- Za tipke za aktiviranje Sigma50
- Nije prikladno za elemente za konzolni WC Geberit Duofix, kutno rješenje

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,5 W

Svojstva
- Čeono aktiviranje
- Odzračivanje s filtriranjem, integrirano u ugradbeni vodokotlić
- Usisna jedinica može se montirati bez alata
- Kompatibilno s aplikacijom Geberit Home
- Neutralizacija mirisa s keramičkim saćastim filtrom
- Keramički saćasti filtar za neutralizaciju mirisa može se zamijeniti bez alata
- Geberit DuoFresh stik može se umetnuti bez alata

Opseg isporuke
- Pričvrsni okvir s okretnim mehanizmom
- Zaštitna ploča
- Usisna jedinica s radijalnim ventilatorom
- Keramički saćasti filtar
- Nosač za Geberit DuoFresh stik
- Čep za praznu cijev
- Ladica s filtrom i držač za Geberit DuoFresh stik
- 8 Geberit DuoFresh stikova

Br. art.	Boja / površina	Klasa zaštite	Potrošnja snage (W) [W]
115.051.21.2	krom / sjajno	III	7
115.051.BZ.2	antracit	III	7

Naručuje se dodatno
- Set mrežnih dijelova 230 V / 12 V / 50 Hz, s kabelom napajanja od 1.8 m, za priključnicu → str. 179

Može se kombinirati sa
- Geberit kutija za napajanje i priključke → str. 225
- Geberit set kutije za napajanje i priključke s jedinicom za mrežno napajanje, za element za konzolni WC → str. 228

Pribor
- Geberit kombinirana priključnica → str. 164
- Ugradni set s ugradbenom kutijom, za Geberit DuoFresh modul → str. 229
- Geberit DuoFresh stik → str. 180
- Ladica s keramičkim saćastim filtrom, za Geberit DuoFresh modul → str. 181

- Prekidač za uključivanje i isključivanje odzračivanja mora predvidjeti ugraditelj

Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm



click & scan

Primjene
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 8 cm
- Za izravno odzračivanje iz WC školjaka
- Za ubacivanje Geberit DuoFresh stika bez klora ili oksidirajućih sastojaka
- Za tipke za aktiviranje Sigma01
- Za tipke za aktiviranje Sigma10
- Za tipke za aktiviranje Sigma20
- Za tipke za aktiviranje Sigma50
- Nije prikladno za elemente za konzolni WC Geberit Duofix, kutno rješenje

Svojstva
- Čeono aktiviranje
- Odzračivanje s filtriranjem, integrirano u ugradbeni vodokotlić
- Usisna jedinica može se montirati bez alata
- Kompatibilno s aplikacijom Geberit Home
- Odzračivanje može se aktivirati s prepoznavanjem korisnika
- Neutralizacija mirisa s keramičkim saćastim filtrom
- Keramički saćasti filtar za neutralizaciju mirisa može se zamijeniti bez alata
- Aktiviranje orijentacijskog svjetla preko senzora svjetlosti
- Geberit DuoFresh stik može se umetnuti bez alata

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,5 W

Opseg isporuke
- Pričvrsni okvir s okretnim mehanizmom
- Zaštitna ploča
- Usisna jedinica s radijalnim ventilatorom
- Keramički saćasti filtar
- Nosač za Geberit DuoFresh stik
- Čep za praznu cijev
- Ladica s filtrom i držač za Geberit DuoFresh stik
- 8 Geberit DuoFresh stikova

Br. art.	Boja / površina	Klasa zaštite	Potrošnja snage (W) [W]
115.052.21.2	krom / sjajno	III	7
115.052.BZ.2	antracit	III	7

Naručuje se dodatno
- Set mrežnih dijelova 230 V / 12 V / 50 Hz, s kabelom napajanja od 1.8 m, za priključnicu → str. 179

Pribor
- Geberit kombinirana priključnica → str. 164
- Ugradni set s ugradbenom kutijom, za Geberit DuoFresh modul → str. 229
- Ladica s keramičkim saćastim filtrom, za Geberit DuoFresh modul → str. 181

Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm

click & scan

Primjene
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 8 cm
- Za izravno odzračivanje iz WC školjaka
- Za ubacivanje Geberit DuoFresh stika bez klora ili oksidirajućih sastojaka
- Za tipke za aktiviranje Sigma01
- Za tipke za aktiviranje Sigma10
- Za tipke za aktiviranje Sigma20
- Za tipke za aktiviranje Sigma50
- Nije prikladno za elemente za konzolni WC Geberit Duofix, kutno rješenje

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,5 W

Svojstva
- Čeono aktiviranje
- Odzračivanje s filtriranjem, integrirano u ugradbeni vodokotlić
- Usisna jedinica može se montirati bez alata
- Kompatibilno s aplikacijom Geberit Home
- Neutralizacija mirisa s keramičkim saćastim filtrom
- Keramički saćasti filtar za neutralizaciju mirisa može se zamijeniti bez alata
- Geberit DuoFresh stik može se umetnuti bez alata

Opseg isporuke
- Pričvrsni okvir s okretnim mehanizmom
- Zaštitna ploča
- Usisna jedinica s radijalnim ventilatorom
- Keramički saćasti filtar
- Nosač za Geberit DuoFresh stik
- Čep za praznu cijev
- Ladica s filtrom i držač za Geberit DuoFresh stik
- 8 Geberit DuoFresh stikova

Br. art.	Boja / površina	Klasa zaštite	Potrošnja snage (W) [W]
115.053.21.2	krom / sjajno	III	7
115.053.BZ.2	antracit	III	7

Naručuje se dodatno
- Set mrežnih dijelova 230 V / 12 V / 50 Hz, s kabelom napajanja od 1.8 m, za priključnicu → str. 179

Pribor
- Geberit kombinirana priključnica → str. 164
- Ugradni set s ugradbenom kutijom, za Geberit DuoFresh modul → str. 229
- Geberit DuoFresh stik → str. 180
- Ladica s keramičkim saćastim filtrom, za Geberit DuoFresh modul → str. 181

- Prekidač za uključivanje i isključivanje odzračivanja mora predvidjeti ugraditelj

Geberit kombinirana priključnica

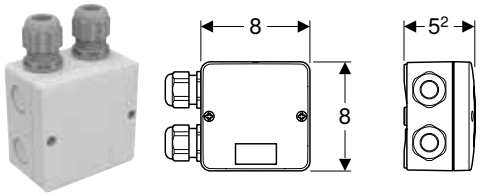

click & scan

Primjene
- Za priključenje odzračivanja
- Za skriven priključak na WC školjki

Svojstva
- Poklopac, učvršćen vijcima

Opseg isporuke
- 2 kabelske uvodnice
- 2 čičak trake

Br. art.
244.120.00.1

Geberit Mambo tipka za aktiviranje, okrugli dizajn, za start/stop ispiranje, može se fiksirati vijcima

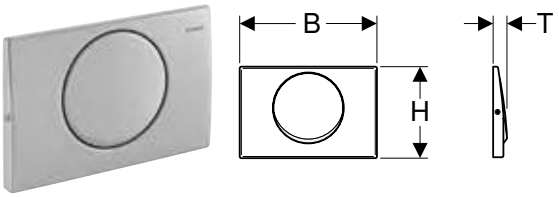

click & scan

Primjene
- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Sigma

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N

Svojstva
- Čeono aktiviranje
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata

Opseg isporuke
- Pričvrsni okvir
- 2 vijka za razmak
- Poluga za aktiviranje
- Start/stop poluga
- Set vijaka

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.751.00.1	četkano	inox	24,6	16,4	2,5

Pribor
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Sigma, Omega i Kappa → str. 178

Geberit pokrovna ploča Sigma, može se fiksirati vijcima

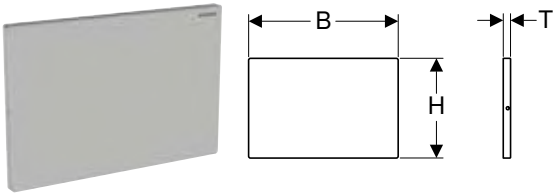

click & scan

Primjene
- Za pokrivanje servisnih otvora ugradbenih vodokotlića Sigma

Opseg isporuke
- Pričvrsni okvir
- 2 vijka za razmak
- Set vijaka

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.764.FW.1	četkano, premazano slojem za lako čišćenje	inox	24,6	16,4	1,2

Geberit pokrovna ploča Sigma

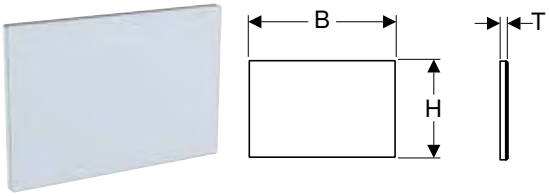

click & scan

Primjene
- Za pokrivanje servisnih otvora ugradbenih vodokotlića Sigma

Opseg isporuke
- Pričvrsni okvir
- 2 vijka za razmak

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.766.00.1	specifično za kupca	lijevana slitina cinka	24,6	16,4	1,1
115.766.SI.1	bijela	lijevana slitina cinka / staklo	24,6	16,4	1,2

Geberit pokrovna ploča Sigma

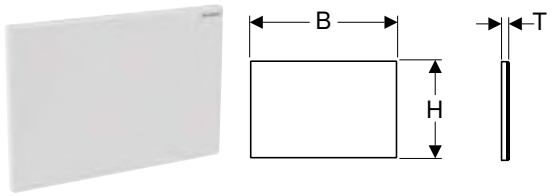

click & scan

Primjene
- Za pokrivanje servisnih otvora ugradbenih vodokotlića Sigma

Opseg isporuke
- Pričvrsni okvir
- 2 vijka za razmak

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.768.11.1	bijela	plastika	24,6	16,4	1,1
115.768.21.1	krom / sjajno	plastika	24,6	16,4	1,1
115.768.46.1	krom / mat	plastika	24,6	16,4	1,1

Geberit pokrovna ploča Sigma, u ravnini zida

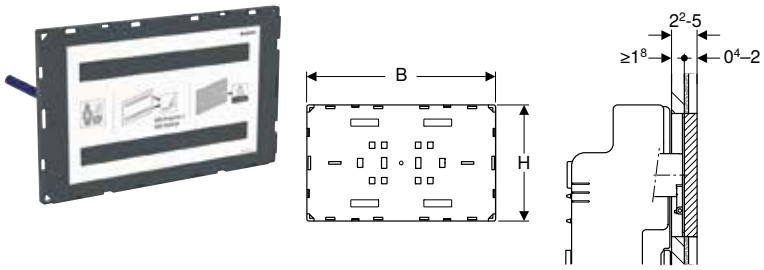

click & scan

Primjene
- Za pokrivanje servisnih otvora ugradbenih vodokotlića Sigma
- Za individualan dizajn kupaonice
- Za velike površinske obloge
- Za debljine obloge ≥ 18 mm
- Prikladno za nadgradnju pločicama od 4–20 mm

Opseg isporuke
- Zaštitna ploča
- 2 distancera
- 2 vijka za razmak

Svojstva
- Pripremu površine i kompletiranje obavlja kupac
- Ugradnja u ravnini zida
- Pokrovna ploča nije prikladna za nanošenje žbuke

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.696.00.1	specifično za kupca	plastika	21,3	13,1	1,8

Naručuje se dodatno
- Ugradni set u ravnini zida, za Geberit element za konzolni WC, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm → str. 158

Geberit pokrovna ploča Sigma, u ravnini zida, s okvirom





click & scan

Primjene
- Za pokrivanje servisnih otvora ugradbenih vodokotlića Sigma
- Za individualan dizajn kupaonice
- Za velike površinske obloge
- Za debljine obloge ≥ 18 mm
- Za pločice na pokrovnoj ploči s okvirom ≤ 10 mm

Svojstva
- Pripremu površine i kompletiranje obavlja kupac
- Ugradnja u ravnini zida
- Okvir za pokrovnu ploču, sjajni krom
- Pokrovna ploča nije prikladna za nanošenje žbuke

Opseg isporuke
- Zaštitna ploča
- 2 distancera
- 2 vijka za razmak

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.697.00.1	specifično za kupca	plastika	21,3	13,1	2,8

Naručuje se dodatno
- Ugradni set u ravnini zida, za Geberit element za konzolni WC, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm → str. 158

Za Omega ugradbene vodokotliće

Pregled asortimana – Tipke za aktiviranje Geberit serije Omega za ugradbene vodokotliće

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2026

		Omega20, okrugli dizajn	Omega20, pravokutni dizajn	Omega60, pravokutni dizajn	Pokrovna ploča Omega
		→ str. 168	→ str. 168	→ str. 169	→ str. 170
Ugradbeni vodokotlić	109.040.00.1		✓		
	109.050.00.1		✓		
	109.050.00.1		✓		
Duofix	111.011.00.2		✓		
	111.038.00.2		✓		
Kombifix	110.000.00.1		✓		
	110.010.00.1		✓		

✓ Kompatibilno

Geberit Omega20 tipka za aktiviranje, okrugli dizajn, za dvokoličinsko ispiranje



click & scan

Primjene
- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Omega

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N

Svojstva
- Aktiviranje odozgo/čeono
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata

Opseg isporuke
- Pričvrsni okvir
- 2 vijka za razmak
- 2 poluge za aktiviranje
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.085.01.1	Ploča, Tipka: bijela mat / premazano slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsten: bijela / sjajno	plastika	21,2	14,2	1
115.085.11.1	Ploča, Tipka: bijela / sjajno Dizajnerski prsten: bijela mat	plastika	21,2	14,2	1
115.085.14.1	Ploča, Tipka: mat crna / premazano slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsten: krom / sjajno	plastika	21,2	14,2	1
115.085.16.1	Ploča, Tipka: mat crna / premazano slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsten: crna / sjajno	plastika	21,2	14,2	1
115.085.DW.1	Ploča, Tipka: crna / sjajno Dizajnerski prsten: mat crna	plastika	21,2	14,2	1
115.085.JQ.1	Ploča, Tipka: krom / mat, premazano slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsten: krom / sjajno	plastika	21,2	14,2	1
115.085.JT.1	Ploča, Tipka: bijela mat / premazano slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsten: krom / sjajno	plastika	21,2	14,2	1
115.085.KH.1	Ploča, Tipka: krom / sjajno Dizajnerski prsten: krom / mat	plastika	21,2	14,2	1
115.085.KJ.1	Ploča, Tipka: bijela / sjajno Dizajnerski prsten: krom / sjajno	plastika	21,2	14,2	1
115.085.KK.1	Ploča, Tipka: bijela / sjajno Dizajnerski prsten: zlatne boje / sjajno	plastika	21,2	14,2	1
115.085.KM.1	Ploča, Tipka: crna / sjajno Dizajnerski prsten: krom / sjajno	plastika	21,2	14,2	1

Pribor
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Sigma, Omega i Kappa → str. 178

Geberit Omega20 tipka za aktiviranje, pravokutni dizajn, za dvokoličinsko ispiranje



click & scan

Primjene
- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Omega

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N

Svojstva
- Aktiviranje odozgo/čeono
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata

Opseg isporuke
- Pričvrsni okvir
- 2 vijka za razmak
- 2 poluge za aktiviranje
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.080.01.1	Ploča, Tipka: bijela mat / premazano slojem za lako čišćenje Dizajnerska pruga: bijela / sjajno	plastika	21,2	14,2	1
115.080.11.1	Ploča, Tipka: bijela / sjajno Dizajnerska pruga: bijela mat	plastika	21,2	14,2	1
115.080.14.1	Ploča, Tipka: mat crna / premazano slojem za lako čišćenje Dizajnerska pruga: krom / sjajno	plastika	21,2	14,2	1

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.080.16.1	Ploča, Tipka: mat crna / premazano slojem za lako čišćenje Dizajnerska pruga: crna / sjajno	plastika	21,2	14,2	1
115.080.DW.1	Ploča, Tipka: crna / sjajno Dizajnerska pruga: mat crna	plastika	21,2	14,2	1
115.080.JQ.1	Ploča, Tipka: krom / mat, premazano slojem za lako čišćenje Dizajnerska pruga: krom / sjajno	plastika	21,2	14,2	1
115.080.JT.1	Ploča, Tipka: bijela mat / premazano slojem za lako čišćenje Dizajnerska pruga: krom / sjajno	plastika	21,2	14,2	1
115.080.KH.1	Ploča, Tipka: krom / sjajno Dizajnerska pruga: krom / mat	plastika	21,2	14,2	1
115.080.KJ.1	Ploča, Tipka: bijela / sjajno Dizajnerska pruga: krom / sjajno	plastika	21,2	14,2	1
115.080.KK.1	Ploča, Tipka: bijela / sjajno Dizajnerska pruga: zlatne boje / sjajno	plastika	21,2	14,2	1
115.080.KM.1	Ploča, Tipka: crna / sjajno Dizajnerska pruga: krom / sjajno	plastika	21,2	14,2	1

Pribor
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Sigma, Omega i Kappa → str. 178

Geberit Omega60 tipka za aktiviranje, pravokutni dizajn, za dvokoličinsko ispiranje, u ravnini zida

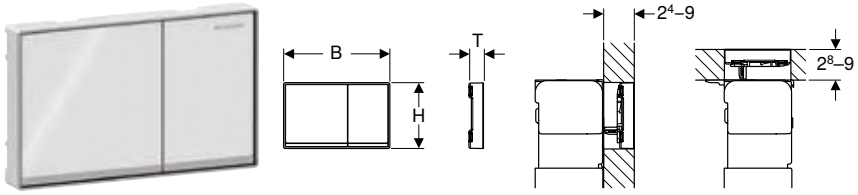

click & scan

Primjene
- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Omega
- Za obloge debljine 24–90 mm (čeono aktiviranje)
- Za obloge debljine 28–90 mm (aktiviranje odozgo)

Svojstva
- Aktiviranje odozgo/čeono
- Aktiviranje u ravnini zida
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata

Opseg isporuke
- Okvir za izjednačavanje
- 2 distancera
- 2 vijka za razmak
- 2 poluge za aktiviranje
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.081.GH.1	Tipka: krom / četkano Dizajnerska pruga, Okvir: krom / sjajno	lijevana slitina cinka	18,4	11,4	2,5
115.081.JK.1	Tipka: lava / staklo, sjajno Dizajnerska pruga: staklo, reflektirajuće Okvir: krom / sjajno	lijevana slitina cinka / staklo	18,4	11,4	2,5
115.081.JL.1	Tipka: pješčanosiva / staklo, sjajno Dizajnerska pruga: staklo, reflektirajuće Okvir: krom / sjajno	lijevana slitina cinka / staklo	18,4	11,4	2,5
115.081.SI.1	Tipka: bijela / staklo, sjajno Dizajnerska pruga: staklo, reflektirajuće Okvir: krom / sjajno	lijevana slitina cinka / staklo	18,4	11,4	2,5
115.081.SJ.1	Tipka: crna / sjajno Dizajnerska pruga: staklo, reflektirajuće Okvir: krom / sjajno	lijevana slitina cinka / staklo	18,4	11,4	2,5

Pribor
- Geberit pokrovni okvir za tipku za aktiviranje Omega60, pravokutni dizajn → str. 170

Geberit pokrovni okvir za tipku za aktiviranje Omega60, pravokutni dizajn

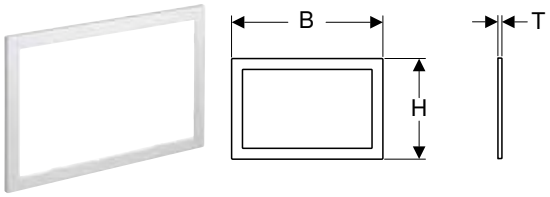

click & scan

Primjene
- Za tipke za aktiviranje Omega60
- Kao poklopac za nečiste bridove pločica

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.086.21.1	krom / sjajno	lijevana slitina cinka	20,9	13,9	0,5
115.086.GH.1	krom / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	lijevana slitina cinka	20,9	13,9	0,5

Geberit pokrovna ploča Omega

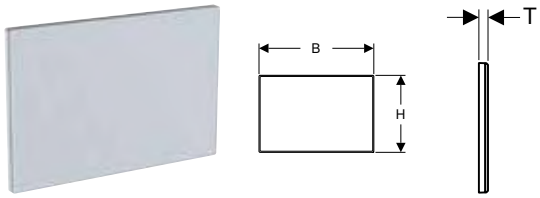

click & scan

Primjene
- Za pokrivanje servisnih otvora ugradbenih vodokotlića Omega

Opseg isporuke
- Pričvrsni okvir
- 2 vijka za razmak

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.082.00.1	specifično za kupca	lijevana slitina cinka	21,2	14,2	0,8
115.082.SI.1	bijela	lijevana slitina cinka / staklo	21,2	14,2	1,1

Geberit pokrovna ploča Omega, u ravnini zida

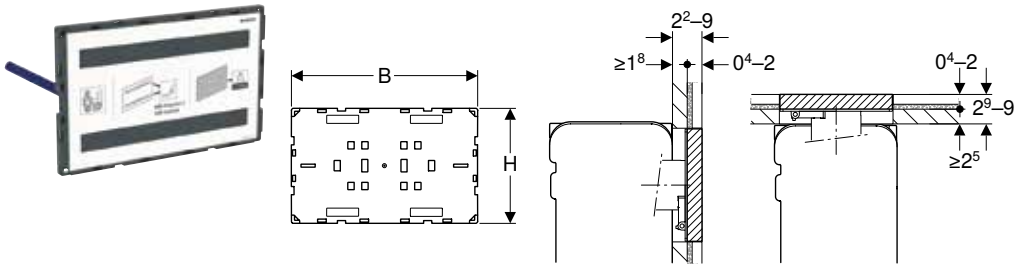

click & scan

Primjene
- Za individualan dizajn kupaonice
- Za pokrivanje servisnih otvora ugradbenih vodokotlića Omega
- Za velike površinske obloge
- Za obloge debljine ≥ 18 mm (ugradnja od naprijed)
- Za obloge debljine ≥ 25 mm (ugradnja odozgo)
- Prikladno za nadgradnju pločicama od 4–20 mm

Opseg isporuke
- Zaštitna ploča
- 2 distancera
- 2 vijka za razmak

Svojstva
- Pripremu površine i kompletiranje obavlja kupac
- Mogućnost montaže odozgo ili sprijeda
- Ugradnja u ravnini zida
- Pokrovna ploča nije prikladna za nanošenje žbuke

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.087.00.1	specifično za kupca	plastika	18,3	11,3	1,8

Geberit pokrovna ploča Omega, u ravnini zida, s okvirom

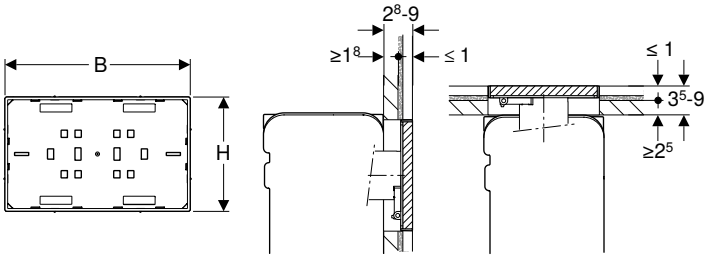

click & scan

Primjene
- Za individualan dizajn kupaonice
- Za pokrivanje servisnih otvora ugradbenih vodokotlića Omega
- Za velike površinske obloge
- Za obloge debljine ≥ 18 mm (ugradnja od naprijed)
- Za obloge debljine ≥ 25 mm (ugradnja odozgo)
- Za pločice na pokrovnoj ploči s okvirom ≤ 10 mm

Opseg isporuke
- Zaštitna ploča
- 2 distancera
- 2 vijka za razmak

Svojstva
- Pripremu površine i kompletiranje obavlja kupac
- Mogućnost montaže odozgo ili sprijeda
- Ugradnja u ravnini zida
- Okvir za pokrovnu ploču, sjajni krom
- Pokrovna ploča nije prikladna za nanošenje žbuke

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.088.00.1	specifično za kupca	plastika	18,3	11,3	2,8

Za Kappa ugradbene vodokotliće

Geberit Kappa20 tipka za aktiviranje, ovalni dizajn, za dvokoličinsko ispiranje



click & scan

Primjene
- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Kappa

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N

Svojstva
- Aktiviranje odozgo/čeono
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata

Opseg isporuke
- Pričvrsni okvir
- 2 vijka za razmak
- 2 poluge za aktiviranje
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.228.11.1	Ploča, Tipka: bijela / sjajno	plastika	21,3	14,2	1,6
115.228.21.1	Ploča, Tipka: krom / sjajno	plastika	21,3	14,2	1,6
115.228.46.1	Ploča, Tipka: krom / mat	plastika	21,3	14,2	1,6

Pribor
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Sigma, Omega i Kappa → str. 178

Geberit Kappa21 tipka za aktiviranje, okrugli dizajn, za dvokoličinsko ispiranje



click & scan

Primjene
- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Kappa

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N

Svojstva
- Aktiviranje odozgo/čeono
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata

Opseg isporuke
- Pričvrsni okvir
- 2 vijka za razmak
- 2 poluge za aktiviranje
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.240.KH.1	Ploča, Tipka: krom / sjajno Dizajnerski prsten: krom / mat	plastika	21,2	14,2	1
115.240.KJ.1	Ploča, Tipka: bijela / sjajno Dizajnerski prsten: krom / sjajno	plastika	21,2	14,2	1

Pribor
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Sigma, Omega i Kappa → str. 178

Geberit Kappa50 tipka za aktiviranje, pravokutni dizajn, za dvokoličinsko ispiranje



click & scan

Primjene
- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Kappa

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N

Svojstva
- Aktiviranje odozgo/čeono
- Poluge za aktiviranje, zvučno izolirane, brzo podesive bez alata

Opseg isporuke
- Pričvrsni okvir
- 2 vijka za razmak
- 2 poluge za aktiviranje
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.258.00.1	Ploča, Tipka: nehrđajući čelik, četkana	inox	21,1	14,2	1,5

Pribor
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Sigma, Omega i Kappa → str. 178

Za Delta ugradbene vodokotliće

Pregled asortimana – Tipke za aktiviranje Geberit serije Delta za ugradbene vodokotliće

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2026

		Delta01, okurgli dizajn	Delta10, okurgli dizajn	Delta15, okurgli dizajn	Delta20, okurgli dizajn	Delta20, pravokutni dizajn	Delta50, pravokutni dizajn
		→ str. 174	→ str. 173	→ str. 173	→ str. 174	→ str. 175	→ str. 175
Ugradbeni vodokotlić	109.100.00.1				✓		
Duofix	111.153.00.3				✓		
Duofix	458.128.11.2				✓		
Duofix	458.128.21.2				✓		
Kombifix	110.100.00.1				✓		

✓ Kompatibilno

Geberit Delta10 tipka za aktiviranje, okrugli dizajn, za start/stop ispiranje, može se fiksirati vijcima



click & scan

Primjene
- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Delta

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N

Svojstva
- Čeono aktiviranje

Opseg isporuke
- Pričvrsni okvir
- Poluga za aktiviranje
- Start/stop poluga
- Set vijaka
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.108.00.1	Ploča, Tipka: četkano	inox	24,6	16,4	3

Pribor
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Delta i Twinline → str. 178

Geberit Delta15 tipka za aktiviranje, okrugli dizajn, za start/stop ispiranje



click & scan

Primjene
- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Delta

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N

Svojstva
- Čeono aktiviranje

Opseg isporuke
- Pričvrsni okvir
- Poluga za aktiviranje
- Start/stop poluga
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.109.11.1	Ploča, Tipka: bijela / sjajno	plastika	24,6	16,4	2,5
115.109.21.1	Ploča, Tipka: krom / sjajno	plastika	24,6	16,4	2,5
115.109.46.1	Ploča, Tipka: krom / mat	plastika	24,6	16,4	2,5

Pribor
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Delta i Twinline → str. 178

Geberit Delta01 tipka za aktiviranje, okrugli dizajn, za dvokoličinsko ispiranje

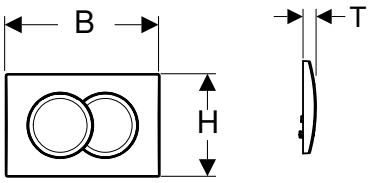

click & scan

Primjene
- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Delta

Svojstva
- Čeono aktiviranje

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N

Opseg isporuke
- Pričvrsni okvir
- 2 poluge za aktiviranje
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.107.11.1	Ploča, Tipka: bijela / sjajno	plastika	24,6	16,4	2,3
115.107.21.1	Ploča, Tipka: krom / sjajno	plastika	24,6	16,4	2,3
115.107.46.1	Ploča, Tipka: krom / mat	plastika	24,6	16,4	2,3

Pribor
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Delta i Twinline → str. 178

Geberit Delta20 tipka za aktiviranje, okrugli dizajn, za dvokoličinsko ispiranje

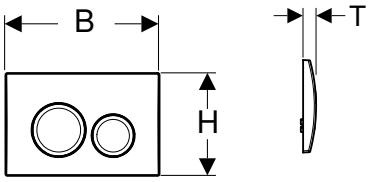

click & scan

Primjene
- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Delta

Svojstva
- Čeono aktiviranje

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N

Opseg isporuke
- Pričvrsni okvir
- 2 poluge za aktiviranje
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.127.11.1	Ploča, Tipka: bijela / sjajno	plastika	24,6	16,4	2,3
115.127.21.1	Ploča, Tipka: krom / sjajno	plastika	24,6	16,4	2,3
115.127.46.1	Ploča, Tipka: krom / mat	plastika	24,6	16,4	2,3

Pribor
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Delta i Twinline → str. 178

Geberit Delta20 tipka za aktiviranje, pravokutni dizajn, za dvokoličinsko ispiranje

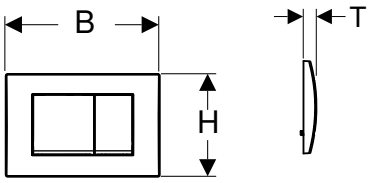

click & scan

Primjene
- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Delta

Svojstva
- Čeono aktiviranje

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N

Opseg isporuke
- Pričvrsni okvir
- 2 poluge za aktiviranje
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.137.11.1	Ploča, Tipka: bijela / sjajno	plastika	24,6	16,4	2,3
115.137.21.1	Ploča, Tipka: krom / sjajno	plastika	24,6	16,4	2,3
115.137.46.1	Ploča, Tipka: krom / mat	plastika	24,6	16,4	2,3

Pribor
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Delta i Twinline → str. 178

Geberit Delta50 tipka za aktiviranje, pravokutni dizajn, za dvokoličinsko ispiranje



click & scan

Primjene
- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Delta

Svojstva
- Čeono aktiviranje

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N

Opseg isporuke
- Pričvrsni okvir
- 2 poluge za aktiviranje
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.119.11.1	Ploča, Tipka: bijela / sjajno	plastika	24,6	16,4	2,3
115.119.14.1	Ploča, Tipka: mat crna	plastika	24,6	16,4	2,3
115.119.21.1	Ploča, Tipka: krom / sjajno	plastika	24,6	16,4	2,3
115.119.46.1	Ploča, Tipka: krom / mat	plastika	24,6	16,4	2,3
115.119.DW.1	Ploča, Tipka: crna / sjajno	plastika	24,6	16,4	2,3

Pribor
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Delta i Twinline → str. 178

Za Twinline ugradbene vodokotliće

Pregled asortimana – Preinaka starijih ugradbenih vodokotlića Geberit

Geberit Hrvatska, Izdanje: siječanj 2026

Oznaka postojećeg ugradbenog vodokotlića					Preinaka			
Tipka za aktiviranje	Izljevni ventil	Ugradbeni vodokotlić	PA-broj.	Godina proizvodnje	Set za preradu		Količina vode za ispiranje	Tipka za aktiviranje
Preinaka na dvokoličinsko ispiranje								
		10.800[1)]	PA-I/IX2761/I	1978-1987		240.835.00.5	Velika količina vode za ispiranje 6 / 9 l, mala količina vode za ispiranje 3 / 4 l	115.899.xx.1

[1)] Prozirna zaštitna ploča, vijci za pričvršćenje od mesinga

Geberit Twinline30 tipka za aktiviranje, pravokutni dizajn, za dvokoličinsko ispiranje

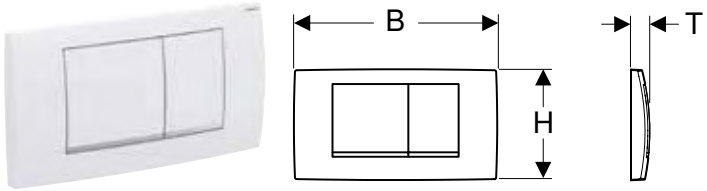

click & scan

Primjene
- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Twinline

Svojstva
- Čeono aktiviranje

Opseg isporuke
- Pričvrsni okvir
- 2 poluge za aktiviranje
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.899.JQ.1	Ploča, Tipka: krom / mat, premazano slojem za lako čišćenje Dizajnerska pruga: krom / sjajno	plastika	34	18,5	3,2
115.899.KH.1	Ploča, Tipka: krom / sjajno Dizajnerska pruga: krom / mat	plastika	34	18,5	3,2
115.899.KJ.1	Ploča, Tipka: bijela / sjajno Dizajnerska pruga: krom / sjajno	plastika	34	18,5	3,2

Pribor
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Delta i Twinline → str. 178

Geberit set za obnovu dvokoličinskog ispiranja, za ugradbeni vodokotlić tip 10.800

click & scan

Primjene
- Za preinaku na dvokoličinska ispiranja
- Za Geberit ugradbene vodokotliće tip 110.800 (godina proizvodnje 1978.–1987.)

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Temperatura vode maks.	25 °C

Svojstva
- Komponente u dodiru s pitkom vodom, bez olova

Opseg isporuke
- Zaštitna ploča
- Izljevni ventil
- Držač izljevnog ventila
- Bazen
- Uljevni ventil tip 383
- Spojna cijev od bakra
- Pričvrsni materijal

Br. art.
240.835.00.5

Geberit 200F tipka za aktiviranje, pravokutni dizajn, za start/stop ispiranje

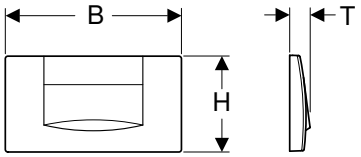

click & scan

Primjene
- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Twinline

Svojstva
- Čeono aktiviranje

Opseg isporuke
- Pričvrsni okvir
- Poluga za aktiviranje
- Start/stop poluga
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.222.11.1	Ploča, Tipka: bijela / sjajno	plastika	34	18,5	3,9
115.222.21.1	Ploča, Tipka: krom / sjajno	plastika	34	18,5	3,9
115.222.46.1	Ploča, Tipka: krom / mat	plastika	34	18,5	3,9

Pribor
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Delta i Twinline → str. 178

Geberit Highline tipka za aktiviranje, pravokutni dizajn, za start/stop ispiranje, može se fiksirati vijcima



click & scan

Primjene
- Za aktiviranje ispiranja kod ugradbenih vodokotlića Twinline

Svojstva
- Čeono aktiviranje

Opseg isporuke
- Pričvrsni okvir
- Poluga za aktiviranje
- Start/stop poluga
- Set vijaka
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.151.00.1	Ploča, Tipka: četkano	inox	34	18,5	3,6

Pribor
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Delta i Twinline → str. 178

Geberit pokrovna ploča Twinline, može se fiksirati vijcima

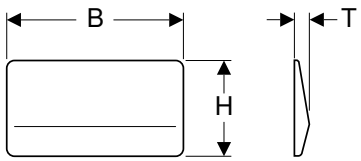

click & scan

Primjene
- Za pokrivanje servisnih otvora ugradbenih vodokotlića Twinline

Opseg isporuke
- Pričvrsni okvir
- Set vijaka
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.398.00.1	četkano	inox	34	18,5	2,7

Pribor
- Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Delta i Twinline → str. 178

Pribor

Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Sigma, Omega i Kappa

click & scan

Primjene
- Za montažu Geberit tipki za aktiviranje kod prevelikih predzidova

Svojstva
- Moguć predzid do maksimalno 18 cm
- Produžetak za poluge za aktiviranje s brzim podešavanjem
- Produžetak za vijke za razmak s brzim podešavanjem

Opseg isporuke
- 2 produžetka za vijke za razmak
- 2 produžetka za poluge za aktiviranje
- Pričvrsni materijal

Br. art.
240.938.00.1

Geberit set za produljenje za ugradbene vodokotliće Delta i Twinline

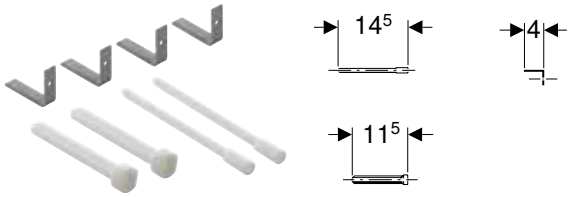

click & scan

Primjene
- Za montažu Geberit tipki za aktiviranje kod prevelikih predzidova

Svojstva
- Moguć predzid do maksimalno 18 cm
- Produžetak za poluge za aktiviranje s navojem
- Produžetak za vijke za razmak s brzim podešavanjem

Opseg isporuke
- 2 produžetka za vijke za razmak
- 2 produžetka za poluge za aktiviranje
- Pričvrsni materijal

Br. art.
240.058.00.1

Geberit set za produljenje za ugradbeni vodokotlić 300T 15 cm

click & scan

Primjene
- Za montažu Geberit tipki za aktiviranje kod prevelikih predzidova

Opseg isporuke
- 2 produžetka za vijke za razmak
- Ručka

Br. art.
240.180.00.1

Set mrežnih dijelova 230 V / 12 V / 50 Hz, s kabelom napajanja od 1.8 m, za priključnicu



click & scan

Primjene
- Za ugradnju u elektro priključnice

Tehnički podaci

Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz
Izlazni napon	12 V DC

Opseg isporuke
- Napajanje
- Kabelski spoj s utikačem duljina 1.8 m

Br. art.

115.335.00.1

Pribor
- Ugradni set s ugradbenom kutijom, za Geberit DuoFresh modul → str. 229
- Geberit kombinirana priključnica → str. 164

Set mrežnih dijelova 230 V / 12 V / 50 Hz, s kabelom napajanja od 1.8 m i kombiniranom priključnicom

click & scan

Primjene
- Za priključenje odzračivanja
- Za priključivanje Geberit uređaja za aktiviranje ispiranja WC-a
- Za skriven priključak na WC školjki

Tehnički podaci

Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz
Izlazni napon	12 V DC

Svojstva
- Poklopac, učvršćen vijcima

Opseg isporuke
- Kombinirana priključnica
- Napajanje
- Kabelski spoj s utikačem duljina 1.8 m

Br. art.

115.336.00.1

Može se kombinirati sa
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm, dvokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugli dizajn, automatsko / beskontaktno / ručno → str. 198
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, elektronički, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm, sa Sigma80 tipkom za aktiviranje, pravokutni dizajn, beskontaktno → str. 199
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, elektronički, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, sa Sigma80 tipkom za aktiviranje, pravokutni dizajn, beskontaktno → str. 192
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugli dizajn, automatsko / beskontaktno / ručno → str. 186
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, jednokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugli dizajn, za invalidski držač, ručno → str. 189
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, jednokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugli dizajn, za invalidski držač, radio → str. 190
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugli dizajn, automatsko / beskontaktno → str. 188
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, elektronički, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, za vanjski prekidač za aktiviranje → str. 193
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, elektronički, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, za prekidač za radio aktiviranje → str. 194
- Geberit uređaj za higijensko ispiranje HS05 za ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm, mrežno napajanje → str. 197
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, elektronički, mrežno napajanje, za Omega ugradbeni vodokotlić 12 cm, za vanjski prekidač za aktiviranje → str. 200
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, s infracrvenom tipkom tip 10, okrugli dizajn → str. 196
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Omega ugradbeni vodokotlić 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, s infracrvenom tipkom tip 10, okrugli dizajn → str. 201
- Geberit elektronički uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, za daljinsko aktiviranje ispiranja Bluetooth® → str. 195
- Geberit elektronički uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugli dizajn, za invalidski držač, za daljinsko aktiviranje ispiranja putem Bluetooth®-a → str. 191
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugli dizajn, automatsko / beskontaktno, može se fiksirati vijcima → str. 187

Geberit kombinirana priključnica

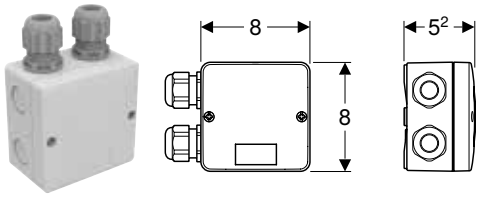

click & scan

Primjene
- Za priključenje odzračivanja
- Za skriven priključak na WC školjki

Svojstva
- Poklopac, učvršćen vijcima

Opseg isporuke
- 2 kabelske uvodnice
- 2 čičak trake

Br. art.

244.120.00.1

Geberit napajanje 230 V /12 V / 50 Hz, za elektro priključnicu



click & scan

Primjene
- Za ugradnju u elektro priključnice

Tehnički podaci

Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz
Izlazni napon	12 V DC

Br. art.

243.971.00.1

Pribor
- Ugradni set s ugradbenom kutijom, za Geberit DuoFresh modul → str. 229
- Geberit kombinirana priključnica → str. 164

Potrošni materijali

Geberit DuoFresh stik



click & scan

Primjene
- Za okvir za ubacivanje Geberit DuoFresh stika
- Za zaštitu od prljavih naslaga kamenca i urina
- Za Geberit AquaClean Sela s DuoFresh modulom

Svojstva
- Plava voda za ispiranje
- Parfumirana
- Zaštitna folija topiva u vodi
- Biološki razgradiva

Opseg isporuke
- Pakiranje s 8 Geberit DuoFresh stika

Br. art.

244.600.00.1

- Ovaj potrošni materijal sadrži klasificirane opasne tvari. Upute i mjere za sigurno rukovanje opasnim tvarima navedene su na www.geberit.hr.
- Trajanje Geberit DuoFresh stika je oko 7 dana

Ladica s keramičkim saćastim filtrom, za Geberit DuoFresh modul



click & scan

Primjene
- Za neutralizaciju mirisa
- Za Geberit DuoFresh module
- Za Geberit AquaClean Sela s DuoFresh modulom
- Za okvir za ubacivanje Geberit DuoFresh stika

Svojstva
- Vijek trajanja filtra je 1 godina

Opseg isporuke
- Ladica s filtrom i držač za Geberit DuoFresh stik
- Alat za vađenje

Br. art.
243.970.00.1

Geberit filter od aktivnog ugljena tip 1

click & scan

Primjene
- Za neutralizaciju mirisa
- Za tipke za aktiviranje Sigma40 s integriranim odzračivanjem

Svojstva
- Vijek trajanja filtra je 1 godina

Opseg isporuke
- Filtar od aktivnog ugljena, tip 1

Br. art.
242.555.00.1

Uređaji za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja

Pregled asortimana – Uređaji za aktiviranje ispiranja WC-a Geberit s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, beskontaktni

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2026

		Sigma80	Sigma80	Sigma10	Sigma10	Sigma10	
							
Br. art.		116.090.SG.6 116.090.SM.6	116.092.SG.6 116.092.SM.6	115.906.SN.6	115.907.xx.6	115.908.xx.6	
		→ str. 192	→ str. 199	→ str. 187	→ str. 188	→ str. 204	
Aktiviranje		Beskontaktno / automatski	Beskontaktno / automatski	Beskontaktno / automatski	Beskontaktno / automatski	Beskontaktno / automatski	
Prepoznavanje / upravljanje		S infracrvenim upravljanjem	S infracrvenim upravljanjem	S infracrvenim upravljanjem	S infracrvenim upravljanjem	S infracrvenim upravljanjem	
Napajanje		Mrežno napajanje	Mrežno napajanje	Mrežno napajanje	Mrežno napajanje	Baterija	
Prikladno za ugradbene vodokotliće		Ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm	Ugradbeni vodokotlić Sigma 8 cm	Ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm	Ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm	Ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm	
Područje primjene							
Naručuje se dodatno (potrebna je samo jedna od sljedećih opcija)							
115.861.00.6 Geberit ugradni set s mrežnim dijelom, za uređaje za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, 12 V	**Napajanje u vanjskoj ugradbenoj kutiji**	✓	✓	✓	✓		
116.061.00.6 Geberit kutija za napajanje i priključke	**Priključnica za sakrivenu instalaciju, u montažnom elementu Geberit Duofix ili Geberit GIS, iza WC školjke**	✓[1]		✓[1]	✓[1]		
116.063.00.6 Geberit set kutije za napajanje i priključke, s međupolicom i priključnom stezaljkom		✓[1]		✓[1]	✓[1]		
116.098.00.6 Geberit set kutije za napajanje i priključke s jedinicom za mrežno napajanje, za element za konzolni WC	**Set se sastoji od priključnice i napajanja za sakrivenu instalaciju, u montažnom elementu Geberit Duofix ili Geberit GIS, iza WC školjke**	✓		✓	✓		
111.921.00.6 Geberit Duofix element za konzolni WC, 112 cm, sa ugradbenim vodokotlićem Sigma 12 cm i kutijom za napajanje i priključke	**Montažni elementi s priključnicom za sakrivenu instalaciju iza WC školjke**	✓[1]		✓[1]	✓[1]		
Mrežni dio							
116.096.00.1 Geberit napajanje za kutiju za napajanje i priključke	**Mrežni dio za instalaciju u sakrivenoj priključnici za elektroniku i komunikacije**	✓		✓	✓		
Pribor							
115.707.00.1 Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja za jednokoličinsko ispiranje, Bluetooth®		✓	✓	✓	✓	✓	
115.708.00.1 Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja za dvokoličinsko ispiranje, Bluetooth®		✓	✓	✓	✓	✓	

✓ Kompatibilno

[1] Kod uporabe priključnice za sakrivenu instalaciju mora se dodatno naručiti mrežni dio 116.096.00.1

	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Tip 10 infracrvena tipka	Tip 10 infracrvena tipka	Tip 10 infracrvena tipka
							
	115.909.SN.6	115.890.SN.6	115.856.SN.6	115.891.SN.6	115.936.SN.6	115.937.SN.6	115.956.SN.6
	→ str. 203	→ str. 186	→ str. 198	→ str. 202	→ str. 196	→ str. 211	→ str. 201
	Beskontaktno / automatski	Beskontaktno / ručno / automatski	Beskontaktno / ručno / automatski	Beskontaktno / ručno / automatski	Beskontaktno	Beskontaktno	Beskontaktno
	S infracrvenim upravljanjem	S infracrvenim upravljanjem	S infracrvenim upravljanjem	S infracrvenim upravljanjem	S infracrvenim upravljanjem	S infracrvenim upravljanjem	S infracrvenim upravljanjem
	Baterija	Mrežno napajanje	Mrežno napajanje	Baterija	Mrežno napajanje	Baterija	Mrežno napajanje
	Ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm	Ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm	Ugradbeni vodokotlić Sigma 8 cm	Ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm	Ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm	Ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm	Omega ugradbeni vodokotlić 12 cm
							
		✓	✓		✓		✓
		✓[1]			✓[1]		✓[1]
		✓[1]			✓[1]		✓[1]
		✓			✓		✓
		✓[1]			✓[1]		
		✓			✓		✓
	✓	✓	✓	✓			
	✓	✓	✓	✓			

Pregled asortimana – Uređaji za aktiviranje ispiranja WC-a Geberit s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, ručni

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2026

		Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sigma10
							
Br. art.		115.863.SN.6 115.863.16.6	115.864.SN.6	115.867.SN.6	115.869.SN.6	115.705.SN.6 115.705.16.6	115.706.SN.6 115.706.16.6
		→ str. 189	→ str. 209	→ str. 190	→ str. 207	→ str. 191	→ str. 208
Aktiviranje		Ručno	Ručno	Ručno	Ručno	Ručno	Ručno
Prepoznavanje / upravljanje		Ručno (el. kabel)	Ručno (el. kabel)	Ručno (radio)	Ručno (radio)	Manuell (Bluetooth®)	Manuell (Bluetooth®)
Napajanje		Mrežno napajanje	Baterija	Mrežno napajanje	Baterija	Mrežno napajanje	Baterija
Prikladno za ugradbene vodokotliće		Ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm	Ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm	Ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm	Ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm	Ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm	Ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm
Područje primjene							
Naručuje se dodatno (potrebna je samo jedna od sljedećih opcija)							
115.861.00.6 Geberit ugradni set s mrežnim dijelom, za uređaje za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, 12 V	**Napajanje u vanjskoj ugradbenoj kutiji**	✓		✓		✓	
116.061.00.6 Geberit kutija za napajanje i priključke	**Priključnica za sakrivenu instalaciju, u montažnom elementu Geberit Duofix ili Geberit GIS, iza WC školjke**	✓[1)]		✓[1)]		✓[1)]	
116.063.00.6 Geberit set kutije za napajanje i priključke, s međupolicom i priključnom stezaljkom		✓[1)]		✓[1)]		✓[1)]	
116.098.00.6 Geberit set kutije za napajanje i priključke s jedinicom za mrežno napajanje, za element za konzolni WC	**Set se sastoji od priključnice i napajanja za sakrivenu instalaciju, u montažnom elementu Geberit Duofix ili Geberit GIS, iza WC školjke**	✓		✓		✓	
111.921.00.6 Geberit Duofix element za konzolni WC, 112 cm, sa ugradbenim vodokotlićem Sigma 12 cm i kutijom za napajanje i priključke	**Montažni elementi s priključnicom za sakrivenu instalaciju iza WC školjke**						
Mrežni dio							
116.096.00.1 Geberit napajanje za kutiju za napajanje i priključke	**Mrežni dio za instalaciju u sakrivenoj priključnici za elektroniku i komunikacije**	✓		✓		✓	
Pribor							
241.155.00.1 Geberit ugradni set za uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s mehaničkim aktiviranjem ispiranja, prekidač za aktiviranje							
241.154.00.1 Geberit ugradni set za uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, za invalidske držače		✓	✓				
241.568.00.1 Geberit prekidač za radio aktiviranje za elektronička aktiviranja ispiranja				✓	✓		
115.707.00.1 Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja za jednokoličinsko ispiranje, Bluetooth®				✓	✓	✓	✓
115.708.00.1 Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja za dvokoličinsko ispiranje, Bluetooth®				✓	✓	✓	✓

✓ Kompatibilno

[1)] Kod uporabe priključnice za sakrivenu instalaciju mora se dodatno naručiti mrežni dio 116.096.00.1

	Bez tipke za aktiviranje	Bez tipke za aktiviranje	Bez tipke za aktiviranje	Bez tipke za aktiviranje	Bez tipke za aktiviranje	Bez tipke za aktiviranje	Bez tipke za aktiviranje	Bez tipke za aktiviranje	Bez tipke za aktiviranje
									
	115.862.00.6	115.885.00.6	115.955.00.6	115.897.00.6	115.898.00.6	115.702.00.6	115.704.00.6	116.109.00.6	116.110.00.6
	→ str. 193	→ str. 210	→ str. 200	→ str. 194	→ str. 205	→ str. 195	→ str. 206	→ str. 197	→ str. 212
	Ručno	Ručno	Ručno	Ručno	Ručno	Ručno	Ručno	Programirano higijensko ispiranje (uređaj za higijensko ispiranje s jednim priključkom)	Programirano higijensko ispiranje (uređaj za higijensko ispiranje s jednim priključkom)
	Ručno (el. kabel)	Ručno (el. kabel)	Ručno (el. kabel)	Ručno (radio)	Ručno (radio)	Manuell (Bluetooth®)	Manuell (Bluetooth®)	Vremenski upravljano	Vremenski upravljano
	Mrežno napajanje	Baterija	Mrežno napajanje	Mrežno napajanje	Baterija	Mrežno napajanje	Baterija	Mrežno napajanje	Baterija
	Ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm	Ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm	Omega ugradbeni vodokotlić 12 cm	Ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm	Ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm	Ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm	Ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm	Ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm	Ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm
	✓		✓	✓		✓		✓	
	✓[1]		✓[1]	✓[1]		✓[1]		✓[1]	
	✓[1]		✓[1]	✓[1]		✓[1]		✓[1]	
	✓		✓	✓		✓		✓	
	✓[1]							✓[1]	
	✓		✓	✓		✓		✓	
	✓	✓	✓						
				✓	✓				
				✓	✓	✓	✓		
				✓	✓	✓	✓		

Za mrežno napajanje, za Geberit Sigma ugradbene vodokotliće 12 cm

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugli dizajn, automatsko / beskontaktno / ručno

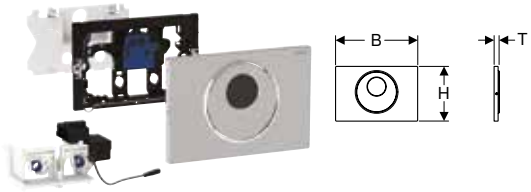

click & scan

Primjene
- Za javne i polujavne prostore
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za beskontaktno aktiviranje ispiranja ugradbenih vodokotlića Sigma 12 cm
- Nije prikladno za uporabu s Geberit okvirima za ubacivanje kocki u vodokotlić
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Nazivni napon	85–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja	0,15 W
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	1–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	1–60 s
Tvorničke postavke vremena detekcije	7 s

Opseg isporuke
- Tipka za aktiviranje Sigma10
- Pričvrsni okvir s infracrvenom kontrolom, predmontiran
- Zaštitna ploča
- Ležaj poluga za aktiviranje sa servomotorom i podiznim mehanizmom, predmontiran
- Poluga za aktiviranje
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- Ručno aktiviranje ispiranja, beskontaktno
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Beskontaktno aktiviranje jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja približavanjem ruke
- Ručno aktiviranje ispiranja tipkom za aktiviranje
- Aktiviranje ispiranja moguće putem vanjskog prekidača za aktiviranje
- Tipka za aktiviranje, može se fiksirati vijcima
- Napajanje putem vanjskog mrežnog dijela
- Transformacija mrežnog napona na vrlo niski napon 12 V DC
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliću
- S utičnim spojem, onemogućeno pogrešno spajanje
- Infracrvena detekcija korisnika bez utjecaja pozadine
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Sigurno IC prepoznavanje udaljenosti
- Programirano higijensko ispiranje, tvornički namješteno
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Namjestivo predispranje
- Namjestivo minimalno vrijeme detekcije
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Kompatibilno sa Geberit servisnim daljinskim upravljačem
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Podizni mehanizam, niskošumni
- Električni podizni mehanizam, samokalibrirajući
- Otporno na oštećivanje
- Jednostavno održavanje i čišćenje

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja snage (W) [W]
115.890.16.6	Ploča, Tipka: mat crna / premazano slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsten: crna / sjajno	inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.890.DW.6	Ploča, Tipka: crna / sjajno Dizajnerski prsten: mat crna	inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.890.SN.6	Ploča, Tipka: četkano, premazano slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsten: polirano	inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Naručuje se dodatno
- Geberit set kutije za napajanje i priključke, s međupolicom i priključnom stezaljkom → str. 227
- Geberit kutija za napajanje i priključke → str. 225
- Geberit napajanje za kutiju za napajanje i priključke → str. 227

Može se kombinirati sa
- Geberit ugradni set s mrežnim dijelom, za uređaje za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, 12 V → str. 226
- Geberit set kutije za napajanje i priključke s jedinicom za mrežno napajanje, za element za konzolni WC → str. 228
- Set mrežnih dijelova 230 V / 12 V / 50 Hz, s kabelom napajanja od 1.8 m i kombiniranom priključnicom → str. 179

Pribor
- Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja za jednokoličinsko ispiranje, Bluetooth® → str. 230
- Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja za dvokoličinsko ispiranje, Bluetooth® → str. 231
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 371
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 371

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugli dizajn, automatsko / beskontaktno, može se fiksirati vijcima

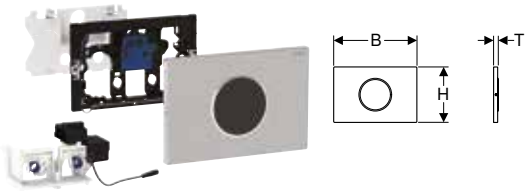

click & scan

Primjene
- Za javne i polujavne prostore
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za beskontaktno aktiviranje ispiranja ugradbenih vodokotlića Sigma 12 cm
- Nije prikladno za uporabu s Geberit okvirima za ubacivanje kocki u vodokotlić
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Nazivni napon	85–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja	0,15 W
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	1–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	1–60 s
Tvorničke postavke vremena detekcije	7 s

Opseg isporuke
- Tipka za aktiviranje Sigma10
- Pričvrsni okvir s infracrvenom kontrolom, predmontiran
- Zaštitna ploča
- Ležaj poluga za aktiviranje sa servomotorom i podiznim mehanizmom, predmontiran
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- Ručno aktiviranje ispiranja, beskontaktno
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Beskontaktno aktiviranje jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja približavanjem ruke
- Aktiviranje ispiranja moguće putem vanjskog prekidača za aktiviranje
- Tipka za aktiviranje, može se fiksirati vijcima
- Napajanje putem vanjskog mrežnog dijela
- Transformacija mrežnog napona na vrlo niski napon 12 V DC
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliću
- S utičnim spojem, onemogućeno pogrešno spajanje
- Infracrvena detekcija korisnika bez utjecaja pozadine
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Sigurno IC prepoznavanje udaljenosti
- Programirano higijensko ispiranje, tvornički namješteno
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Namjestivo predispranje
- Namjestivo minimalno vrijeme detekcije
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Kompatibilno sa Geberit servisnim daljinskim upravljačem
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Podizni mehanizam, niskošumni
- Električni podizni mehanizam, samokalibrirajući
- Otporno na oštećivanje
- Jednostavno održavanje i čišćenje

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja snage (W) [W]
115.906.16.6	Ploča: mat crna / premazano slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsten: crna / sjajno	inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.906.DW.6	Ploča: crna / sjajno Dizajnerski prsten: mat crna	inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.906.SN.6	Ploča: četkano, premazano slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsten: polirano	inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Naručuje se dodatno
- Geberit set kutije za napajanje i priključke, s međupolicom i priključnom stezaljkom → str. 227
- Geberit kutija za napajanje i priključke → str. 225
- Geberit napajanje za kutiju za napajanje i priključke → str. 227

Može se kombinirati sa
- Geberit ugradni set s mrežnim dijelom, za uređaje za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, 12 V → str. 226
- Geberit set kutije za napajanje i priključke s jedinicom za mrežno napajanje, za element za konzolni WC → str. 228
- Set mrežnih dijelova 230 V / 12 V / 50 Hz, s kabelom napajanja od 1.8 m i kombiniranom priključnicom → str. 179

Pribor
- Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja za jednokoličinsko ispiranje, Bluetooth® → str. 230
- Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja za dvokoličinsko ispiranje, Bluetooth® → str. 231
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 371
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 371

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugli dizajn, automatsko / beskontaktno

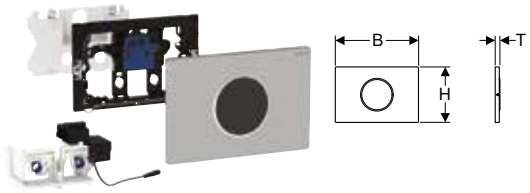

click & scan

Primjene
- Za privatne i polujavne prostore
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za beskontaktno aktiviranje ispiranja ugradbenih vodokotlića Sigma 12 cm
- Nije prikladno za uporabu s Geberit okvirima za ubacivanje kocki u vodokotlić
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Nazivni napon	85–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja	0,15 W
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	1–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	1–60 s
Tvorničke postavke vremena detekcije	7 s

Opseg isporuke
- Tipka za aktiviranje Sigma10
- Pričvrsni okvir s infracrvenom kontrolom, predmontiran
- Zaštitna ploča
- Ležaj poluga za aktiviranje sa servomotorom i podiznim mehanizmom, predmontiran

Svojstva
- Ručno aktiviranje ispiranja, beskontaktno
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Beskontaktno aktiviranje jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja približavanjem ruke
- Aktiviranje ispiranja moguće putem vanjskog prekidača za aktiviranje
- Napajanje putem vanjskog mrežnog dijela
- Transformacija mrežnog napona na vrlo niski napon 12 V DC
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliću
- S utičnim spojem, onemogućeno pogrešno spajanje
- Infracrvena detekcija korisnika bez utjecaja pozadine
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Sigurno IC prepoznavanje udaljenosti
- Programirano higijensko ispiranje, tvornički namješteno
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Namjestivo predispranje
- Namjestivo minimalno vrijeme detekcije
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Kompatibilno sa Geberit servisnim daljinskim upravljačem
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Podizni mehanizam, niskošumni
- Električni podizni mehanizam, samokalibrirajući
- Jednostavno održavanje i čišćenje

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja snage (W) [W]
115.907.16.6	Ploča: mat crna / premazano slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsten: crna / sjajno	inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.DW.6	Ploča: crna / sjajno Dizajnerski prsten: mat crna	inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.JQ.6	Ploča: krom / mat, premazano slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsten: krom / sjajno	plastika	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.KH.6	Ploča: krom / sjajno Dizajnerski prsten: krom / mat	plastika	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.KJ.6	Ploča: alpsko bijela / sjajno Dizajnerski prsten: krom / sjajno	plastika	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.KK.6	Ploča: alpsko bijela / sjajno Dizajnerski prsten: zlatne boje / sjajno	plastika	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.KM.6	Ploča: crna / sjajno Dizajnerski prsten: krom / sjajno	plastika	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.SN.6	Ploča: četkano, premazano slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsten: polirano	inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Naručuje se dodatno
- Geberit set kutije za napajanje i priključke, s međupolicom i priključnom stezaljkom → str. 227
- Geberit kutija za napajanje i priključke → str. 225
- Geberit napajanje za kutiju za napajanje i priključke → str. 227

Može se kombinirati sa
- Geberit ugradni set s mrežnim dijelom, za uređaje za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, 12 V → str. 226
- Geberit set kutije za napajanje i priključke s jedinicom za mrežno napajanje, za element za konzolni WC → str. 228
- Set mrežnih dijelova 230 V / 12 V / 50 Hz, s kabelom napajanja od 1.8 m i kombiniranom priključnicom → str. 179

Pribor
- Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja za jednokoličinsko ispiranje, Bluetooth® → str. 230
- Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja za dvokoličinsko ispiranje, Bluetooth® → str. 231
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 371
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 371

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, jednokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugli dizajn, za invalidski držač, ručno

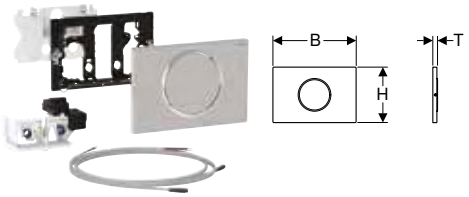

click & scan

Primjene
- Za ručno daljinsko aktiviranje ugradbenih vodokotlića Sigma 12 cm preko invalidskih držača s prekidačem za aktiviranje bez potencijala, s funkcijom zatvaranja
- Za jednokoličinsko ispiranje
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Nije prikladno za uporabu s Geberit okvirima za ubacivanje kocki u vodokotlić

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Nazivni napon	85–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja	0,15 W
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	1–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s

Svojstva
- Aktiviranje ispiranja spojeno žicom
- Aktiviranje ispiranja putem invalidskih držača, spojeno žicom
- Prekidač za aktiviranje može se paralelno prebacivati
- Jednokoličinsko ispiranje može se pokrenuti pomoću tipke za aktiviranje
- Napajanje putem vanjskog mrežnog dijela
- Transformacija mrežnog napona na vrlo niski napon 12 V DC
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliću
- S utičnim spojem, onemogućeno pogrešno spajanje
- Programirano higijensko ispiranje, tvornički namješteno
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Podizni mehanizam, niskošumni
- Električni podizni mehanizam, samokalibrirajući
- Tipka za aktiviranje, može se fiksirati vijcima

Opseg isporuke
- Tipka za aktiviranje Sigma10
- Pričvrsni okvir
- Zaštitna ploča
- Poluga za aktiviranje
- Ležaj poluga za aktiviranje sa servomotorom i podiznim mehanizmom, predmontiran
- Električno upravljanje
- 2 kabla, gotova, duljine 1,2 m
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja snage (W) [W]
115.863.16.6	Ploča, Tipka: mat crna / premazano slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsten: crna / sjajno	inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.863.SN.6	Ploča, Tipka: četkano, premazano slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsten: polirano	inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Naručuje se dodatno
- Geberit set kutije za napajanje i priključke, s međupolicom i priključnom stezaljkom → str. 227
- Geberit kutija za napajanje i priključke → str. 225
- Geberit napajanje za kutiju za napajanje i priključke → str. 227

Može se kombinirati sa
- Geberit ugradni set s mrežnim dijelom, za uređaje za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, 12 V → str. 226
- Geberit set kutije za napajanje i priključke s jedinicom za mrežno napajanje, za element za konzolni WC → str. 228
- Set mrežnih dijelova 230 V / 12 V / 50 Hz, s kabelom napajanja od 1.8 m i kombiniranom priključnicom → str. 179

Pribor
- Geberit ugradni set za uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s mehaničkim aktiviranjem ispiranja, prekidač za aktiviranje → str. 229
- Geberit ugradni set za uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, za invalidske držače → str. 229

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, jednokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugli dizajn, za invalidski držač, radio

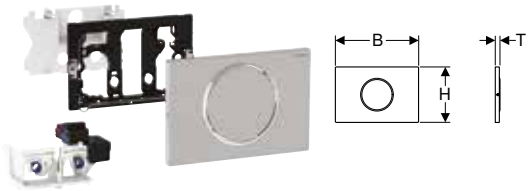

click & scan

Primjene
- Za ručno daljinsko aktiviranje ugradbenih vodokotlića Sigma 12 cm preko invalidskih držača s prekidačem za radio aktiviranje
- Za jednokoličinsko ispiranje
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Nije prikladno za uporabu s Geberit okvirima za ubacivanje kocki u vodokotlić

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Nazivni napon	85–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja	0,15 W
Radiofrekvencija	868,4 MHz
Domet radiovalova	10 m
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	1–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s

Svojstva
- Aktiviranje ispiranja putem invalidskih držača, bežično, radio upravljanje
- Jednokoličinsko ispiranje može se pokrenuti pomoću tipke za aktiviranje
- Napajanje putem vanjskog mrežnog dijela
- Transformacija mrežnog napona na vrlo niski napon 12 V DC
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliću
- S utičnim spojem, onemogućeno pogrešno spajanje
- Programirano higijensko ispiranje, tvornički namješteno
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Podizni mehanizam, niskošumni
- Električni podizni mehanizam, samokalibrirajući
- Tipka za aktiviranje, može se fiksirati vijcima

Opseg isporuke
- Tipka za aktiviranje Sigma10
- Pričvrsni okvir
- Zaštitna ploča
- Poluga za aktiviranje
- Ležaj poluga za aktiviranje sa servomotorom i podiznim mehanizmom, predmontiran
- Upravljačka elektronika s radioprijemnikom
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja snage (W) [W]
115.867.16.6	Ploča, Tipka: mat crna / premazano slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsten: crna / sjajno	inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.867.SN.6	Ploča, Tipka: četkano, premazano slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsten: polirano	inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Naručuje se dodatno
- Geberit set kutije za napajanje i priključke, s međupolicom i priključnom stezaljkom → str. 227
- Geberit kutija za napajanje i priključke → str. 225
- Geberit napajanje za kutiju za napajanje i priključke → str. 227

Može se kombinirati sa
- Geberit ugradni set s mrežnim dijelom, za uređaje za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, 12 V → str. 226
- Geberit set kutije za napajanje i priključke s jedinicom za mrežno napajanje, za element za konzolni WC → str. 228
- Set mrežnih dijelova 230 V / 12 V / 50 Hz, s kabelom napajanja od 1.8 m i kombiniranom priključnicom → str. 179

Pribor
- Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja za jednokoličinsko ispiranje, Bluetooth® → str. 230
- Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja za dvokoličinsko ispiranje, Bluetooth® → str. 231
- Geberit prekidač za radio aktiviranje za elektronička aktiviranja ispiranja → str. 230

Novo

Geberit elektronički uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugli dizajn, za invalidski držač, za daljinsko aktiviranje ispiranja putem Bluetooth®-a

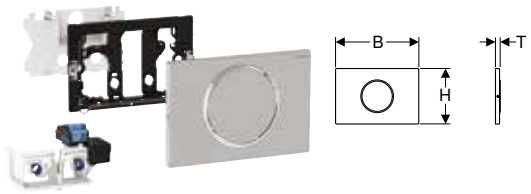

click & scan

Primjene

- Za ručno daljinsko aktiviranje Sigma ugradbenih vodokotlića 12 cm preko invalidskih držača s daljinskim aktiviranjem ispiranja putem Bluetootha®
- Za ručno daljinsko aktiviranje Sigma ugradbenih vodokotlića 12 cm preko Geberit daljinskog aktiviranja ispiranja putem Bluetootha®
- Za aktiviranje jednokoličinskog ispiranja putem Sigma10 tipke za aktiviranje
- Za aktiviranje jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja putem daljinskog aktiviranja ispiranja putem Bluetootha®
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Nije prikladno za uporabu s Geberit okvirima za ubacivanje kocki u vodokotlić

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Nazivni napon	85–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja	0,15 W
Radiofrekvencija	2400 MHz
Domet radiovalova	10 m
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	1–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s

Svojstva

- Aktiviranje ispiranja putem invalidskog držača, bežično, s daljinskim aktiviranjem ispiranja putem Bluetootha®
- Aktiviranje ispiranja putem Geberit daljinskog aktiviranja ispiranja putem Bluetootha®, bežično
- Dvokoličinsko ispiranje može se aktivirati pomoću daljinskog aktiviranja ispiranja putem Bluetootha®
- Jednokoličinsko ispiranje može se pokrenuti pomoću tipke za aktiviranje
- Napajanje putem vanjskog mrežnog dijela
- Transformacija mrežnog napona na vrlo niski napon 12 V DC
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliću
- S utičnim spojem, onemogućeno pogrešno spajanje
- Programirano higijensko ispiranje, tvornički namješteno
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Podizni mehanizam, niskošumni
- Električni podizni mehanizam, samokalibrirajući
- Tipka za aktiviranje, može se fiksirati vijcima

Opseg isporuke

- Tipka za aktiviranje Sigma10
- Pričvrsni okvir
- Zaštitna ploča
- Poluga za aktiviranje
- Ležaj poluga za aktiviranje sa servomotorom i podiznim mehanizmom, predmontiran
- Upravljačka elektronika s Bluetooth® prijemnikom
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja snage (W) [W]
115.705.16.6	crna / mat	inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.705.SN.6	četkano, premazano slojem za lako čišćenje	inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Dobavljivo od: travanj 2026

Naručuje se dodatno

- Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja za dvokoličinsko ispiranje, Bluetooth® → str. 231
- Geberit set kutije za napajanje i priključke, s međupolicom i priključnom stezaljkom → str. 227
- Geberit kutija za napajanje i priključke → str. 225
- Geberit napajanje za kutiju za napajanje i priključke → str. 227

Može se kombinirati sa

- Geberit ugradni set s mrežnim dijelom, za uređaje za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, 12 V → str. 226
- Geberit set kutije za napajanje i priključke s jedinicom za mrežno napajanje, za element za konzolni WC → str. 228
- Set mrežnih dijelova 230 V / 12 V / 50 Hz, s kabelom napajanja od 1.8 m i kombiniranom priključnicom → str. 179

Pribor

- Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja za jednokoličinsko ispiranje, Bluetooth® → str. 230

- Kompatibilno samo s Bluetooth® daljinskim aktiviranjem ispiranja prema priboru i popisu kompatibilnosti u online katalogu

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, elektronički, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, sa Sigma80 tipkom za aktiviranje, pravokutni dizajn, beskontaktno

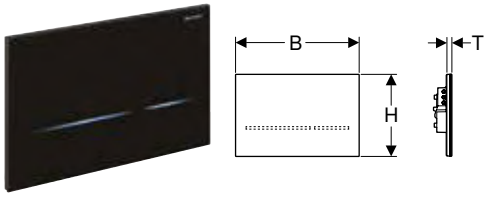

click & scan

Primjene
- Za privatne i polujavne prostore
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za beskontaktno aktiviranje ispiranja ugradbenih vodokotlića Sigma 12 cm
- Nije prikladno za uporabu s Geberit okvirima za ubacivanje kocki u vodokotlić
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Nazivni napon	85–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja	0,15 W
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	0 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	1–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	1–60 s
Tvorničke postavke vremena detekcije	7 s

Opseg isporuke
- Tipka za aktiviranje Sigma80
- Pričvrsni okvir
- Ležaj poluga za aktiviranje sa servomotorom i podiznim mehanizmom, predmontiran

Svojstva
- Ručno aktiviranje ispiranja, beskontaktno
- Automatsko aktiviranje ispiranja, može se pokrenuti
- Aktiviranje ispiranja moguće putem vanjskog prekidača za aktiviranje
- Tipka za aktiviranje bez mehaničkih tipki
- Tipke su vidljive zahvaljujući svjetlosnim trakama
- Osvjetljenje tipki aktivira se kod približavanja
- Osvjetljenje tipke namjestivo u pet boja
- Orijentacijsko svjetlo, može se aktivirati
- Napajanje putem vanjskog mrežnog dijela
- Transformacija mrežnog napona na vrlo niski napon 12 V DC
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliću
- S utičnim spojem, onemogućeno pogrešno spajanje
- Infracrvena detekcija korisnika bez utjecaja pozadine
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Sigurno IC prepoznavanje udaljenosti
- Namjestivo područje prepoznavanja korisnika
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Namjestivo predispranje
- Namjestivo minimalno vrijeme detekcije
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Kompatibilno sa Geberit servisnim daljinskim upravljačem
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Podizni mehanizam, niskošumni
- Električni podizni mehanizam, samokalibrirajući
- Može se zaključati
- Jednostavno održavanje i čišćenje

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja snage (W) [W]
116.090.SG.6	crna / staklo	staklo	24,7	16,4	1	≤ 4
116.090.SM.6	staklo, reflektirajuće	staklo	24,7	16,4	1	≤ 4

Naručuje se dodatno
- Geberit set kutije za napajanje i priključke, s međupolicom i priključnom stezaljkom → str. 227
- Geberit kutija za napajanje i priključke → str. 225
- Geberit napajanje za kutiju za napajanje i priključke → str. 227

Može se kombinirati sa
- Geberit set kutije za napajanje i priključke s jedinicom za mrežno napajanje, za element za konzolni WC → str. 228
- Geberit ugradni set s mrežnim dijelom, za uređaje za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, 12 V → str. 226
- Set mrežnih dijelova 230 V / 12 V / 50 Hz, s kabelom napajanja od 1.8 m i kombiniranom priključnicom → str. 179

Pribor
- Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja za jednokoličinsko ispiranje, Bluetooth® → str. 230
- Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja za dvokoličinsko ispiranje, Bluetooth® → str. 231
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 371

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, elektronički, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, za vanjski prekidač za aktiviranje

click & scan

Primjene

- Za ručno daljinsko aktiviranje ugradbenih vodokotlića Sigma 12 cm preko invalidskih držača s prekidačem za aktiviranje bez potencijala, s funkcijom zatvaranja
- Za aktiviranje jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Nazivni napon	85–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja	0,15 W
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	1–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Materijal	plastika

Opseg isporuke

- Ležaj poluga za aktiviranje sa servomotorom i podiznim mehanizmom, predmontiran
- Električno upravljanje
- Mrežni kabel duljine 2 m, gotov

Svojstva

- Aktiviranje ispiranja spojeno žicom
- Aktiviranje ispiranja putem invalidskih držača, spojeno žicom
- Prekidač za aktiviranje može se paralelno prebacivati
- Jednokoličinsko ili dvokoličinsko ispiranje može se pokrenuti pomoću tipke za aktiviranje
- Može se kombinirati s tipkama za aktiviranje od Sigma01 do Sigma70 ili Geberit pokrovnim pločama
- Napajanje putem vanjskog mrežnog dijela
- Transformacija mrežnog napona na vrlo niski napon 12 V DC
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliću
- S utičnim spojem, onemogućeno pogrešno spajanje
- Programirano higijensko ispiranje, tvornički namješteno
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Podizni mehanizam, niskošumni
- Električni podizni mehanizam, samokalibrirajući

Br. art.	Potrošnja snage (W) [W]
115.862.00.6	≤ 4

Naručuje se dodatno

- Tipka za aktiviranje ili pokrovna ploča
- Prekidač za aktiviranje
- Geberit set kutije za napajanje i priključke, s međupolicom i priključnom stezaljkom → str. 227
- Geberit kutija za napajanje i priključke → str. 225
- Geberit napajanje za kutiju za napajanje i priključke → str. 227

Može se kombinirati sa

- Geberit ugradni set s mrežnim dijelom, za uređaje za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, 12 V → str. 226
- Geberit set kutije za napajanje i priključke s jedinicom za mrežno napajanje, za element za konzolni WC → str. 228
- Set mrežnih dijelova 230 V / 12 V / 50 Hz, s kabelom napajanja od 1.8 m i kombiniranom priključnicom → str. 179

Pribor

- Geberit ugradni set za uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s mehaničkim aktiviranjem ispiranja, prekidač za aktiviranje → str. 229

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, elektronički, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, za prekidač za radio aktiviranje

click & scan

Primjene

- Za ručno daljinsko aktiviranje ugradbenih vodokotlića Sigma 12 cm preko invalidskih držača s prekidačem za radio aktiviranje
- Za ručno daljinsko aktiviranje ugradbenih vodokotlića Sigma 12 cm preko Geberit prekidača za radio aktiviranje
- Za aktiviranje jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Nije prikladno za uporabu s Geberit okvirima za ubacivanje kocki u vodokotlić

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Nazivni napon	85–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja	0,15 W
Radiofrekvencija	868,4 MHz
Domet radiovalova	10 m
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	1–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Materijal	plastika

Svojstva

- Aktiviranje ispiranja putem invalidskih držača, bežično, radio upravljanje
- Aktiviranje ispiranja putem Geberit prekidača za radio aktiviranje, bežično
- Dvokoličinsko ispiranje može se pokrenuti pomoću prekidača za radio aktiviranje
- Jednokoličinsko ili dvokoličinsko ispiranje može se pokrenuti pomoću tipke za aktiviranje
- Može se kombinirati s tipkama za aktiviranje od Sigma01 do Sigma70 ili Geberit pokrovnim pločama
- Napajanje putem vanjskog mrežnog dijela
- Transformacija mrežnog napona na vrlo niski napon 12 V DC
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliću
- S utičnim spojem, onemogućeno pogrešno spajanje
- Programirano higijensko ispiranje, tvornički namješteno
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Podizni mehanizam, niskošumni
- Električni podizni mehanizam, samokalibrirajući

Opseg isporuke

- Ležaj poluga za aktiviranje sa servomotorom i podiznim mehanizmom, predmontiran
- Upravljačka elektronika s radioprijemnikom

Br. art.	Potrošnja snage (W) [W]
115.897.00.6	≤ 4

Naručuje se dodatno

- Tipka za aktiviranje ili pokrovna ploča
- Geberit set kutije za napajanje i priključke, s međupolicom i priključnom stezaljkom → str. 227
- Geberit kutija za napajanje i priključke → str. 225
- Geberit napajanje za kutiju za napajanje i priključke → str. 227

Može se kombinirati sa

- Geberit ugradni set s mrežnim dijelom, za uređaje za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, 12 V → str. 226
- Geberit set kutije za napajanje i priključke s jedinicom za mrežno napajanje, za element za konzolni WC → str. 228
- Set mrežnih dijelova 230 V / 12 V / 50 Hz, s kabelom napajanja od 1.8 m i kombiniranom priključnicom → str. 179

Pribor

- Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja za jednokoličinsko ispiranje, Bluetooth® → str. 230
- Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja za dvokoličinsko ispiranje, Bluetooth® → str. 231
- Geberit prekidač za radio aktiviranje za elektronička aktiviranja ispiranja → str. 230

Novo

Geberit elektronički uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, za daljinsko aktiviranje ispiranja Bluetooth®

click & scan

Primjene

- Za ručno daljinsko aktiviranje Sigma ugradbenih vodokotlića 12 cm preko invalidskih držača s daljinskim aktiviranjem ispiranja putem Bluetootha®
- Za ručno daljinsko aktiviranje Sigma ugradbenih vodokotlića 12 cm preko Geberit daljinskog aktiviranja ispiranja putem Bluetootha®
- Za aktiviranje jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Nije prikladno za uporabu s Geberit okvirima za ubacivanje kocki u vodokotlić

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Nazivni napon	85–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja	0,15 W
Radiofrekvencija	2400 MHz
Domet radiovalova	10 m
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	1–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Materijal	plastika

Svojstva

- Aktiviranje ispiranja putem invalidskog držača, bežično, s daljinskim aktiviranjem ispiranja putem Bluetootha®
- Aktiviranje ispiranja putem Geberit daljinskog aktiviranja ispiranja putem Bluetootha®, bežično
- Dvokoličinsko ispiranje može se aktivirati pomoću daljinskog aktiviranja ispiranja putem Bluetootha®
- Jednokoličinsko ili dvokoličinsko ispiranje može se pokrenuti pomoću tipke za aktiviranje
- Može se kombinirati s tipkama za aktiviranje od Sigma01 do Sigma70 ili Geberit pokrovnim pločama
- Napajanje putem vanjskog mrežnog dijela
- Transformacija mrežnog napona na vrlo niski napon 12 V DC
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliću
- S utičnim spojem, onemogućeno pogrešno spajanje
- Programirano higijensko ispiranje, tvornički namješteno
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Podizni mehanizam, niskošumni
- Električni podizni mehanizam, samokalibrirajući

Opseg isporuke

- Ležaj poluga za aktiviranje sa servomotorom i podiznim mehanizmom, predmontiran
- Upravljačka elektronika s Bluetooth® prijemnikom

Br. art.	Potrošnja snage (W) [W]
115.702.00.6	≤ 4

Dobavljivo od: travanj 2026

Naručuje se dodatno

- Tipka za aktiviranje ili pokrovna ploča
- Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja za dvokoličinsko ispiranje, Bluetooth® → str. 231
- Geberit set kutije za napajanje i priključke, s međupolicom i priključnom stezaljkom → str. 227
- Geberit kutija za napajanje i priključke → str. 225
- Geberit napajanje za kutiju za napajanje i priključke → str. 227

Može se kombinirati sa

- Geberit ugradni set s mrežnim dijelom, za uređaje za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, 12 V → str. 226
- Geberit set kutije za napajanje i priključke s jedinicom za mrežno napajanje, za element za konzolni WC → str. 228
- Set mrežnih dijelova 230 V / 12 V / 50 Hz, s kabelom napajanja od 1.8 m i kombiniranom priključnicom → str. 179

Pribor

- Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja za jednokoličinsko ispiranje, Bluetooth® → str. 230

- Kompatibilno samo s Bluetooth® daljinskim aktiviranjem ispiranja prema priboru i popisu kompatibilnosti u online katalogu

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, s infracrvenom tipkom tip 10, okrugli dizajn





click & scan

Primjene
- Za ručno daljinsko aktiviranje ispiranja ugradbenih vodokotlića Sigma 12 cm preko beskontaktne infracrvene tipke
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za ugradnju u masivnu i suhomontažnu konstrukciju s ugradbenom kutijom
- Za ugradnju u kupaonski namještaj s protumaticom
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Nazivni napon	85–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja	0,15 W
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	1–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s

Svojstva
- Ručno aktiviranje ispiranja, beskontaktno
- Beskontaktno aktiviranje jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja približavanjem ruke
- Jednokoličinsko ili dvokoličinsko ispiranje može se pokrenuti pomoću tipke za aktiviranje
- Može se kombinirati s tipkama za aktiviranje od Sigma01 do Sigma70 ili Geberit pokrovnim pločama
- Napajanje putem vanjskog mrežnog dijela
- Transformacija mrežnog napona na vrlo niski napon 12 V DC
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliću
- S utičnim spojem, onemogućeno pogrešno spajanje
- Programirano higijensko ispiranje, tvornički namješteno
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Podizni mehanizam, niskošumni
- Električni podizni mehanizam, samokalibrirajući

Opseg isporuke
- Infracrvena tipka s mrežnim kabelom duljine 2 m
- Ugradbena kutija
- Protumatica
- Prazna cijev duljine 1,7 m
- Ležaj poluga za aktiviranje sa servomotorom i podiznim mehanizmom, predmontiran
- Električno upravljanje

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja snage (W) [W]
115.936.14.6	mat crna	mesing	6	6	0,5	≤ 4
115.936.SN.6	Dizajnerski prsten: polirano Rozeta: četkano, premazano slojem za lako čišćenje	inox	6	6	0,5	≤ 4

Naručuje se dodatno
- Tipka za aktiviranje ili pokrovna ploča
- Geberit set kutije za napajanje i priključke, s međupolicom i priključnom stezaljkom → str. 227
- Geberit kutija za napajanje i priključke → str. 225
- Geberit napajanje za kutiju za napajanje i priključke → str. 227

Može se kombinirati sa
- Geberit ugradni set s mrežnim dijelom, za uređaje za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, 12 V → str. 226
- Geberit set kutije za napajanje i priključke s jedinicom za mrežno napajanje, za element za konzolni WC → str. 228
- Set mrežnih dijelova 230 V / 12 V / 50 Hz, s kabelom napajanja od 1.8 m i kombiniranom priključnicom → str. 179

Geberit uređaj za higijensko ispiranje HS05 za ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm, mrežno napajanje

click & scan

Primjene
- Za sprječavanje ustajalosti u vodovima pitke vode
- Za prevenciju onečišćenja
- Za ugradnju u ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Za aktiviranje jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja putem tipke za aktiviranje
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Nazivni napon	85–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja	0,15 W
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	72 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	1–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Materijal	plastika

Svojstva
- Jednokoličinsko ili dvokoličinsko ispiranje može se pokrenuti pomoću tipke za aktiviranje
- Može se kombinirati s tipkama za aktiviranje od Sigma01 do Sigma70 ili Geberit pokrovnim pločama
- Napajanje putem vanjskog mrežnog dijela
- Transformacija mrežnog napona na vrlo niski napon 12 V DC
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliću
- S utičnim spojem, onemogućeno pogrešno spajanje
- Programirano higijensko ispiranje, tvornički namješteno
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Podizni mehanizam, niskošumni
- Električni podizni mehanizam, samokalibrirajući

Opseg isporuke
- Ležaj poluga za aktiviranje sa servomotorom i podiznim mehanizmom, predmontiran
- Električno upravljanje

Br. art.	Potrošnja snage (W) [W]
116.109.00.6	≤ 4

Naručuje se dodatno
- Tipka za aktiviranje
- Geberit set kutije za napajanje i priključke, s međupolicom i priključnom stezaljkom → str. 227
- Geberit kutija za napajanje i priključke → str. 225
- Geberit napajanje za kutiju za napajanje i priključke → str. 227

Može se kombinirati sa
- Geberit ugradni set s mrežnim dijelom, za uređaje za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, 12 V → str. 226
- Geberit set kutije za napajanje i priključke s jedinicom za mrežno napajanje, za element za konzolni WC → str. 228
- Set mrežnih dijelova 230 V / 12 V / 50 Hz, s kabelom napajanja od 1.8 m i kombiniranom priključnicom → str. 179

Za mrežno napajanje, za Geberit Sigma ugradbene vodokotliće 8 cm

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm, dvokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugli dizajn, automatsko / beskontaktno / ručno

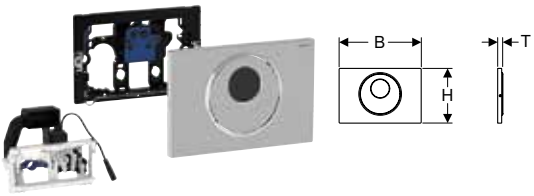

click & scan

Primjene
- Za javne i polujavne prostore
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 8 cm, serija 2016.
- Nije prikladno za uporabu s Geberit okvirima za ubacivanje kocki u vodokotlić
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Nazivni napon	85–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja	0,15 W
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	1–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	1–60 s
Tvorničke postavke vremena detekcije	7 s

Opseg isporuke
- Tipka za aktiviranje Sigma10
- Pričvrsni okvir s infracrvenom kontrolom, predmontiran
- Ležaj poluga za aktiviranje sa servomotorom i podiznim mehanizmom, predmontiran
- Poluga za aktiviranje
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- Ručno aktiviranje ispiranja, beskontaktno
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Beskontaktno aktiviranje jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja približavanjem ruke
- Ručno aktiviranje ispiranja tipkom za aktiviranje
- Aktiviranje ispiranja moguće putem vanjskog prekidača za aktiviranje
- Tipka za aktiviranje, može se fiksirati vijcima
- Napajanje putem vanjskog mrežnog dijela
- Transformacija mrežnog napona na vrlo niski napon 12 V DC
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliću
- S utičnim spojem, onemogućeno pogrešno spajanje
- Infracrvena detekcija korisnika bez utjecaja pozadine
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Sigurno IC prepoznavanje udaljenosti
- Programirano higijensko ispiranje, tvornički namješteno
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Namjestivo predispranje
- Namjestivo minimalno vrijeme detekcije
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Kompatibilno sa Geberit servisnim daljinskim upravljačem
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Podizni mehanizam, niskošumni
- Električni podizni mehanizam, samokalibrirajući
- Otporno na oštećivanje
- Jednostavno održavanje i čišćenje

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja snage (W) [W]
115.856.16.6	Ploča, Tipka: mat crna / premazano slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsten: crna / sjajno	inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.856.DW.6	Ploča, Tipka: crna / sjajno Dizajnerski prsten: mat crna	inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.856.SN.6	Ploča, Tipka: četkano, premazano slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsten: polirano	inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Naručuje se dodatno
- Geberit ugradni set s mrežnim dijelom, za uređaje za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, 12 V → str. 226

Može se kombinirati sa
- Set mrežnih dijelova 230 V / 12 V / 50 Hz, s kabelom napajanja od 1.8 m i kombiniranom priključnicom → str. 179

Pribor
- Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja za jednokoličinsko ispiranje, Bluetooth® → str. 230
- Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja za dvokoličinsko ispiranje, Bluetooth® → str. 231
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 371
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 371

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, elektronički, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm, sa Sigma80 tipkom za aktiviranje, pravokutni dizajn, beskontaktno

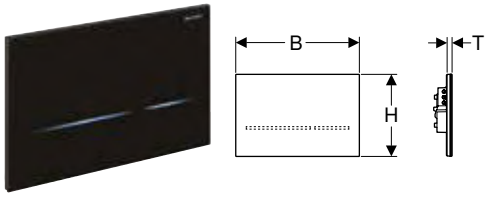

click & scan

Primjene

- Za privatne i polujavne prostore
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 8 cm, serija 2016.
- Nije prikladno za uporabu s Geberit okvirima za ubacivanje kocki u vodokotlić
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Nazivni napon	85–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja	0,15 W
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	0 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	1–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	1–60 s
Tvorničke postavke vremena detekcije	7 s

Opseg isporuke

- Tipka za aktiviranje Sigma80
- Pričvrsni okvir
- Ležaj poluga za aktiviranje sa servomotorom i podiznim mehanizmom, predmontiran

Svojstva

- Ručno aktiviranje ispiranja, beskontaktno
- Automatsko aktiviranje ispiranja, može se pokrenuti
- Aktiviranje ispiranja moguće putem vanjskog prekidača za aktiviranje
- Tipka za aktiviranje bez mehaničkih tipki
- Tipke su vidljive zahvaljujući svjetlosnim trakama
- Osvjetljenje tipki aktivira se kod približavanja
- Osvjetljenje tipke namjestivo u pet boja
- Orijentacijsko svjetlo, može se aktivirati
- Napajanje putem vanjskog mrežnog dijela
- Transformacija mrežnog napona na vrlo niski napon 12 V DC
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliću
- S utičnim spojem, onemogućeno pogrešno spajanje
- Infracrvena detekcija korisnika bez utjecaja pozadine
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Sigurno IC prepoznavanje udaljenosti
- Namjestivo područje prepoznavanja korisnika
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Namjestivo predispranje
- Namjestivo minimalno vrijeme detekcije
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Kompatibilno sa Geberit servisnim daljinskim upravljačem
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Podizni mehanizam, niskošumni
- Električni podizni mehanizam, samokalibrirajući
- Može se zaključati
- Jednostavno održavanje i čišćenje

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja snage (W) [W]
116.092.SG.6	crna / staklo, reflektirajuće	staklo	24,7	16,4	1	≤ 4
116.092.SM.6	staklo, reflektirajuće	staklo	24,7	16,4	1	≤ 4

Naručuje se dodatno

- Geberit ugradni set s mrežnim dijelom, za uređaje za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, 12 V → str. 226

Može se kombinirati sa

- Set mrežnih dijelova 230 V / 12 V / 50 Hz, s kabelom napajanja od 1.8 m i kombiniranom priključnicom → str. 179

Pribor

- Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja za jednokoličinsko ispiranje, Bluetooth® → str. 230
- Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja za dvokoličinsko ispiranje, Bluetooth® → str. 231
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 371
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 371

Za mrežno napajanje, za Geberit Omega ugradbene vodokotliće 12 cm

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, elektronički, mrežno napajanje, za Omega ugradbeni vodokotlić 12 cm, za vanjski prekidač za aktiviranje

click & scan

Primjene

- Za ručno daljinsko aktiviranje ugradbenih vodokotlića Omega 12 cm preko uobičajenog prekidača za aktiviranje bez potencijala, s funkcijom zatvaranja
- Za aktiviranje jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za ugradbene vodokotliće Omega 12 cm

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Nazivni napon	85–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja	0,15 W
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	1–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Materijal	plastika

Svojstva

- Aktiviranje ispiranja spojeno žicom
- Dvokoličinsko daljinsko aktiviranje ispiranja putem vanjskog prekidača
- Prekidač za aktiviranje može se paralelno prebacivati
- Dvokoličinsko ispiranje može se aktivirati putem tipke za aktiviranje odgore ili sprijeda
- Može se kombinirati s tipkama za aktiviranje od Omega20 do Omega60 ili Geberit pokrovnim pločama
- Napajanje putem vanjskog mrežnog dijela
- Transformacija mrežnog napona na vrlo niski napon 12 V DC
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliću
- S utičnim spojem, onemogućeno pogrešno spajanje
- Programirano higijensko ispiranje, tvornički namješteno
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Podizni mehanizam, niskošumni
- Električni podizni mehanizam, samokalibrirajući

Opseg isporuke

- Ležaj poluga za aktiviranje sa servomotorom i podiznim mehanizmom, predmontiran
- Električno upravljanje
- Mrežni kabel duljine 2 m, gotov

Br. art.	Potrošnja snage (W) [W]
115.955.00.6	≤ 4

Naručuje se dodatno

- Tipka za aktiviranje ili pokrovna ploča
- Prekidač za aktiviranje
- Geberit set kutije za napajanje i priključke, s međupolicom i priključnom stezaljkom → str. 227
- Geberit kutija za napajanje i priključke → str. 225
- Geberit napajanje za kutiju za napajanje i priključke → str. 227

Može se kombinirati sa

- Geberit ugradni set s mrežnim dijelom, za uređaje za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, 12 V → str. 226
- Geberit set kutije za napajanje i priključke s jedinicom za mrežno napajanje, za element za konzolni WC → str. 228
- Set mrežnih dijelova 230 V / 12 V / 50 Hz, s kabelom napajanja od 1.8 m i kombiniranom priključnicom → str. 179

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Omega ugradbeni vodokotlić 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, s infracrvenom tipkom tip 10, okrugli dizajn



click & scan

Primjene

- Za ručno daljinsko aktiviranje ispiranja ugradbenih vodokotlića Omega 12 cm preko beskontaktne infracrvene tipke
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za ugradnju u masivnu i suhomontažnu konstrukciju s ugradbenom kutijom
- Za ugradnju u kupaonski namještaj s protumaticom
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za ugradbene vodokotliće Omega 12 cm

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Nazivni napon	85–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja	0,15 W
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	1–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s

Svojstva

- Ručno aktiviranje ispiranja, beskontaktno
- Beskontaktno aktiviranje jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja približavanjem ruke
- Dvokoličinsko ispiranje može se aktivirati putem tipke za aktiviranje odgore ili sprijeda
- Može se kombinirati s tipkama za aktiviranje od Omega20 do Omega60 ili Geberit pokrovnim pločama
- Napajanje putem vanjskog mrežnog dijela
- Transformacija mrežnog napona na vrlo niski napon 12 V DC
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliću
- S utičnim spojem, onemogućeno pogrešno spajanje
- Programirano higijensko ispiranje, tvornički namješteno
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Podizni mehanizam, niskošumni
- Električni podizni mehanizam, samokalibrirajući

Opseg isporuke

- Infracrvena tipka s mrežnim kabelom duljine 2 m
- Ugradbena kutija
- Protumatica
- Prazna cijev duljine 1,7 m
- Ležaj poluga za aktiviranje sa servomotorom i podiznim mehanizmom, predmontiran
- Električno upravljanje

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja snage (W) [W]
115.956.14.6	mat crna	mesing	6	6	0,5	≤ 4
115.956.SN.6	Dizajnerski prsten: polirano Rozeta: četkano, premazano slojem za lako čišćenje	inox	6	6	0,5	≤ 4

Naručuje se dodatno

- Tipka za aktiviranje ili pokrovna ploča
- Geberit set kutije za napajanje i priključke, s međupolicom i priključnom stezaljkom → str. 227
- Geberit kutija za napajanje i priključke → str. 225
- Geberit napajanje za kutiju za napajanje i priključke → str. 227

Može se kombinirati sa

- Geberit ugradni set s mrežnim dijelom, za uređaje za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, 12 V → str. 226
- Geberit set kutije za napajanje i priključke s jedinicom za mrežno napajanje, za element za konzolni WC → str. 228
- Set mrežnih dijelova 230 V / 12 V / 50 Hz, s kabelom napajanja od 1.8 m i kombiniranom priključnicom → str. 179

Za napajanje baterijama, za Geberit Sigma ugradbene vodokotliće 12 cm

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugli dizajn, automatsko / beskontaktno / ručno

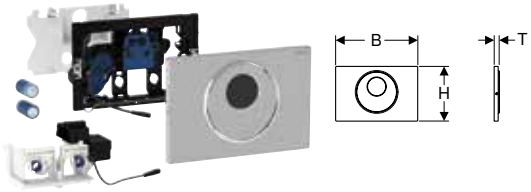

click & scan

Primjene
- Za javne i polujavne prostore
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za beskontaktno aktiviranje ispiranja ugradbenih vodokotlića Sigma 12 cm
- Nije prikladno za uporabu s Geberit okvirima za ubacivanje kocki u vodokotlić
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

Tehnički podaci

Tip baterije	LR20
Stupanj zaštite	IP45
Radni napon	3 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja	0,15 W
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	1–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	1 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	1–60 s
Tvorničke postavke vremena detekcije	7 s

Svojstva
- Ručno aktiviranje ispiranja, beskontaktno
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Beskontaktno aktiviranje jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja približavanjem ruke
- Ručno aktiviranje ispiranja tipkom za aktiviranje
- Aktiviranje ispiranja moguće putem vanjskog prekidača za aktiviranje
- Tipka za aktiviranje, može se fiksirati vijcima
- Baterijski rad
- Baterije u zatvorenom pretincu za baterije u vodokotliću
- S utičnim spojem, onemogućeno pogrešno spajanje
- Infracrvena detekcija korisnika bez utjecaja pozadine
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Sigurno IC prepoznavanje udaljenosti
- Programirano higijensko ispiranje, tvornički namješteno
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Namjestivo predispranje
- Namjestivo minimalno vrijeme detekcije
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Kompatibilno sa Geberit servisnim daljinskim upravljačem
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Podizni mehanizam, niskošumni
- Električni podizni mehanizam, samokalibrirajući
- Otporno na oštećivanje
- Jednostavno održavanje i čišćenje

Opseg isporuke
- Tipka za aktiviranje Sigma10
- Pričvrsni okvir s infracrvenom kontrolom i pretincem za baterije, predmontiran
- Zaštitna ploča
- Ležaj poluga za aktiviranje sa servomotorom i podiznim mehanizmom, predmontiran
- 2 alkalne baterije LR20, od 1,5 V
- Poluga za aktiviranje
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja snage (W) [W]
115.891.16.6	Ploča, Tipka: mat crna / premazano slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsten: crna / sjajno	inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.891.DW.6	Ploča, Tipka: crna / sjajno Dizajnerski prsten: mat crna	inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.891.SN.6	Ploča, Tipka: četkano, premazano slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsten: polirano	inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Pribor
- Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja za jednokoličinsko ispiranje, Bluetooth® → str. 230
- Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja za dvokoličinsko ispiranje, Bluetooth® → str. 231
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 371
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 371

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugli dizajn, automatsko / beskontaktno, može se fiksirati vijcima

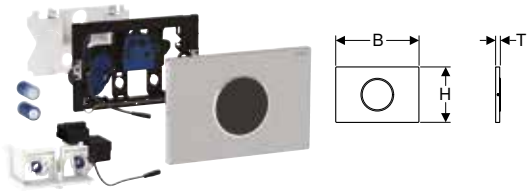

click & scan

Primjene

- Za javne i polujavne prostore
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za beskontaktno aktiviranje ispiranja ugradbenih vodokotlića Sigma 12 cm
- Nije prikladno za uporabu s Geberit okvirima za ubacivanje kocki u vodokotlić
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

Tehnički podaci

Tip baterije	LR20
Stupanj zaštite	IP45
Radni napon	3 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja	0,15 W
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	1–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	1–60 s
Tvorničke postavke vremena detekcije	7 s

Svojstva

- Ručno aktiviranje ispiranja, beskontaktno
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Beskontaktno aktiviranje jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja približavanjem ruke
- Aktiviranje ispiranja moguće putem vanjskog prekidača za aktiviranje
- Tipka za aktiviranje, može se fiksirati vijcima
- Baterijski rad
- Baterije u zatvorenom pretincu za baterije u vodokotliću
- S utičnim spojem, onemogućeno pogrešno spajanje
- Infracrvena detekcija korisnika bez utjecaja pozadine
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Sigurno IC prepoznavanje udaljenosti
- Programirano higijensko ispiranje, tvornički namješteno
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Namjestivo predispranje
- Namjestivo minimalno vrijeme detekcije
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Kompatibilno sa Geberit servisnim daljinskim upravljačem
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Podizni mehanizam, niskošumni
- Električni podizni mehanizam, samokalibrirajući
- Otporno na oštećivanje
- Jednostavno održavanje i čišćenje

Opseg isporuke

- Tipka za aktiviranje Sigma10
- Pričvrsni okvir s infracrvenom kontrolom i pretincem za baterije, predmontiran
- Zaštitna ploča
- Ležaj poluga za aktiviranje sa servomotorom i podiznim mehanizmom, predmontiran
- 2 alkalne baterije LR20, od 1,5 V
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja snage (W) [W]
115.909.16.6	Ploča: mat crna / premazano slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsten: crna / sjajno	inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.909.DW.6	Ploča: crna / sjajno Dizajnerski prsten: mat crna	inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.909.SN.6	Ploča: četkano, premazano slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsten: polirano	inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Pribor

- Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja za jednokoličinsko ispiranje, Bluetooth® → str. 230
- Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja za dvokoličinsko ispiranje, Bluetooth® → str. 231
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 371
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 371

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugli dizajn, automatsko / beskontaktno

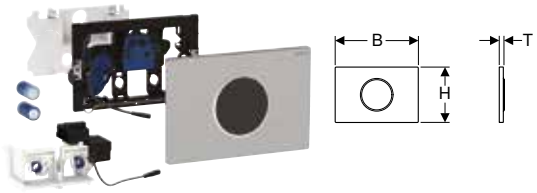

click & scan

Primjene
- Za privatne i polujavne prostore
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za beskontaktno aktiviranje ispiranja ugradbenih vodokotlića Sigma 12 cm
- Nije prikladno za uporabu s Geberit okvirima za ubacivanje kocki u vodokotlić
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

Tehnički podaci

Tip baterije	LR20
Stupanj zaštite	IP45
Radni napon	3 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja	0,15 W
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	1–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	1–60 s
Tvorničke postavke vremena detekcije	7 s

Svojstva
- Ručno aktiviranje ispiranja, beskontaktno
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Beskontaktno aktiviranje jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja približavanjem ruke
- Aktiviranje ispiranja moguće putem vanjskog prekidača za aktiviranje
- Baterijski rad
- Baterije u zatvorenom pretincu za baterije u vodokotliću
- S utičnim spojem, onemogućeno pogrešno spajanje
- Infracrvena detekcija korisnika bez utjecaja pozadine
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Sigurno IC prepoznavanje udaljenosti
- Programirano higijensko ispiranje, tvornički namješteno
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Namjestivo predispranje
- Namjestivo minimalno vrijeme detekcije
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Kompatibilno sa Geberit servisnim daljinskim upravljačem
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Podizni mehanizam, niskošumni
- Električni podizni mehanizam, samokalibrirajući
- Jednostavno održavanje i čišćenje

Opseg isporuke
- Tipka za aktiviranje Sigma10
- Pričvrsni okvir s infracrvenom kontrolom i pretincem za baterije, predmontiran
- Zaštitna ploča
- Ležaj poluga za aktiviranje sa servomotorom i podiznim mehanizmom, predmontiran
- 2 alkalne baterije LR20, od 1,5 V

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja snage (W) [W]
115.908.16.6	Ploča: mat crna / premazano slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsten: crna / sjajno	inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.DW.6	Ploča: crna / sjajno Dizajnerski prsten: mat crna	inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.JQ.6	Ploča: krom / mat, premazano slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsten: krom / sjajno	plastika	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.KH.6	Ploča: krom / sjajno Dizajnerski prsten: krom / mat	plastika	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.KJ.6	Ploča: alpsko bijela / sjajno Dizajnerski prsten: krom / sjajno	plastika	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.KK.6	Ploča: alpsko bijela / sjajno Dizajnerski prsten: zlatne boje / sjajno	plastika	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.KM.6	Ploča: crna / sjajno Dizajnerski prsten: krom / sjajno	plastika	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.SN.6	Ploča: četkano, premazano slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsten: polirano	inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Pribor
- Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja za jednokoličinsko ispiranje, Bluetooth® → str. 230
- Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja za dvokoličinsko ispiranje, Bluetooth® → str. 231
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 371
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 371

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, elektronički, napajanje baterijama, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, za prekidač za radio aktiviranje

click & scan

Primjene

- Za ručno daljinsko aktiviranje ugradbenih vodokotlića Sigma 12 cm preko invalidskih držača s prekidačem za radio aktiviranje
- Za ručno daljinsko aktiviranje ugradbenih vodokotlića Sigma 12 cm preko Geberit prekidača za radio aktiviranje
- Za aktiviranje jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Nije prikladno za uporabu s Geberit okvirima za ubacivanje kocki u vodokotlić

Tehnički podaci

Tip baterije	LR20
Stupanj zaštite	IP45
Radni napon	3 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja	0,15 W
Radiofrekvencija	868,4 MHz
Domet radiovalova	10 m
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	1–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Materijal	plastika

Svojstva

- Aktiviranje ispiranja putem invalidskih držača, bežično, radio upravljanje
- Aktiviranje ispiranja putem Geberit prekidača za radio aktiviranje, bežično
- Dvokoličinsko ispiranje može se pokrenuti pomoću prekidača za radio aktiviranje
- Jednokoličinsko ili dvokoličinsko ispiranje može se pokrenuti pomoću tipke za aktiviranje
- Može se kombinirati s tipkama za aktiviranje od Sigma01 do Sigma50 ili Geberit pokrovnim pločama
- Baterijski rad
- Baterije u zatvorenom pretincu za baterije u vodokotliću
- S utičnim spojem, onemogućeno pogrešno spajanje
- Programirano higijensko ispiranje, tvornički namješteno
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Podizni mehanizam, niskošumni
- Električni podizni mehanizam, samokalibrirajući

Opseg isporuke

- Pričvrsni okvir s pretincem za baterije, predmontiran
- Zaštitna ploča
- Ležaj poluga za aktiviranje sa servomotorom i podiznim mehanizmom, predmontiran
- Upravljačka elektronika s radioprijemnikom
- 2 alkalne baterije LR20, od 1,5 V

Br. art.	Potrošnja snage (W) [W]
115.898.00.6	≤ 4

Naručuje se dodatno

- Tipka za aktiviranje ili pokrovna ploča

Pribor

- Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja za jednokoličinsko ispiranje, Bluetooth® → str. 230
- Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja za dvokoličinsko ispiranje, Bluetooth® → str. 231
- Geberit prekidač za radio aktiviranje za elektronička aktiviranja ispiranja → str. 230

Novo

Geberit elektronički uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, napajanje baterijama, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, za daljinsko aktiviranje ispiranja putem Bluetootha®

click & scan

Primjene

- Za ručno daljinsko aktiviranje Sigma ugradbenih vodokotlića 12 cm preko invalidskih držača s daljinskim aktiviranjem ispiranja putem Bluetootha®
- Za ručno daljinsko aktiviranje Sigma ugradbenih vodokotlića 12 cm preko Geberit daljinskog aktiviranja ispiranja putem Bluetootha®
- Za aktiviranje jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Nije prikladno za uporabu s Geberit okvirima za ubacivanje kocki u vodokotlić

Tehnički podaci

Tip baterije	LR20
Stupanj zaštite	IP45
Radni napon	3 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja	0,15 W
Radiofrekvencija	2400 MHz
Domet radiovalova	10 m
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	1–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Materijal	plastika

Svojstva

- Aktiviranje ispiranja putem invalidskog držača, bežično, s daljinskim aktiviranjem ispiranja putem Bluetootha®
- Aktiviranje ispiranja putem Geberit daljinskog aktiviranja ispiranja putem Bluetootha®, bežično
- Dvokoličinsko ispiranje može se aktivirati pomoću daljinskog aktiviranja ispiranja putem Bluetootha®
- Jednokoličinsko ili dvokoličinsko ispiranje može se pokrenuti pomoću tipke za aktiviranje
- Može se kombinirati s tipkama za aktiviranje od Sigma01 do Sigma50 ili Geberit pokrovnim pločama
- Baterijski rad
- Baterije u zatvorenom pretincu za baterije u vodokotliću
- S utičnim spojem, onemogućeno pogrešno spajanje
- Programirano higijensko ispiranje, tvornički namješteno
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Podizni mehanizam, niskošumni
- Električni podizni mehanizam, samokalibrirajući

Opseg isporuke

- Pričvrsni okvir s pretincem za baterije, predmontiran
- Zaštitna ploča
- Ležaj poluga za aktiviranje sa servomotorom i podiznim mehanizmom, predmontiran
- Upravljačka elektronika s Bluetooth® prijemnikom
- 2 alkalne baterije LR20, od 1,5 V

Br. art.	Potrošnja snage (W) [W]
115.704.00.6	≤ 4

Dobavljivo od: travanj 2026

Naručuje se dodatno

- Tipka za aktiviranje ili pokrovna ploča
- Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja za dvokoličinsko ispiranje, Bluetooth® → str. 231

Pribor

- Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja za jednokoličinsko ispiranje, Bluetooth® → str. 230

- Kompatibilno samo s Bluetooth® daljinskim aktiviranjem ispiranja prema priboru i popisu kompatibilnosti u online katalogu

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, jednokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugli dizajn, za invalidski držač, radio

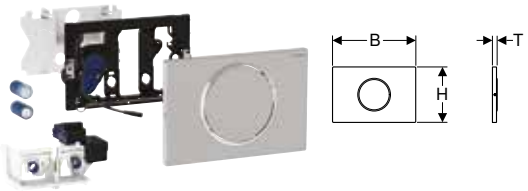

click & scan

Primjene

- Za ručno daljinsko aktiviranje ugradbenih vodokotlića Sigma 12 cm preko invalidskih držača s prekidačem za radio aktiviranje
- Za jednokoličinsko ispiranje
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Nije prikladno za uporabu s Geberit okvirima za ubacivanje kocki u vodokotlić

Tehnički podaci

Tip baterije	LR20
Stupanj zaštite	IP45
Radni napon	3 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja	0,15 W
Radiofrekvencija	868,4 MHz
Domet radiovalova	10 m
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	1–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s

Svojstva

- Aktiviranje ispiranja putem invalidskih držača, bežično, radio upravljanje
- Jednokoličinsko ispiranje može se pokrenuti pomoću tipke za aktiviranje
- Baterijski rad
- Baterije u zatvorenom pretincu za baterije u vodokotliću
- S utičnim spojem, onemogućeno pogrešno spajanje
- Programirano higijensko ispiranje, tvornički namješteno
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Podizni mehanizam, niskošumni
- Električni podizni mehanizam, samokalibrirajući
- Tipka za aktiviranje, može se fiksirati vijcima

Opseg isporuke

- Tipka za aktiviranje Sigma10
- Pričvrsni okvir
- Zaštitna ploča
- Poluga za aktiviranje
- Ležaj poluga za aktiviranje sa servomotorom i podiznim mehanizmom, predmontiran
- Upravljačka elektronika s radioprijemnikom
- 2 alkalne baterije LR20, od 1,5 V
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja snage (W) [W]
115.869.16.6	Ploča, Tipka: mat crna / premazano slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsten: crna / sjajno	inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.869.SN.6	Ploča, Tipka: četkano, premazano slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsten: polirano	inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Pribor

- Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja za jednokoličinsko ispiranje, Bluetooth® → str. 230
- Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja za dvokoličinsko ispiranje, Bluetooth® → str. 231
- Geberit prekidač za radio aktiviranje za elektronička aktiviranja ispiranja → str. 230

Novo

Geberit elektronički uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, napajanje baterijama, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugli dizajn, za invalidski držač, za daljinsko aktiviranje ispiranja putem Bluetootha®

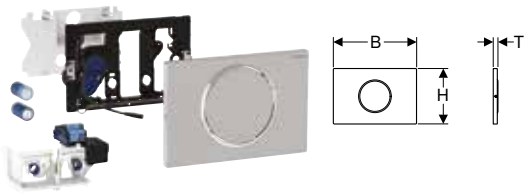

click & scan

Primjene

- Za ručno daljinsko aktiviranje Sigma ugradbenih vodokotlića 12 cm preko invalidskih držača s daljinskim aktiviranjem ispiranja putem Bluetootha®
- Za ručno daljinsko aktiviranje Sigma ugradbenih vodokotlića 12 cm preko Geberit daljinskog aktiviranja ispiranja putem Bluetootha®
- Za aktiviranje jednokoličinskog ispiranja putem Sigma10 tipke za aktiviranje
- Za aktiviranje jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja putem daljinskog aktiviranja ispiranja putem Bluetootha®
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Nije prikladno za uporabu s Geberit okvirima za ubacivanje kocki u vodokotlić

Tehnički podaci

Tip baterije	LR20
Stupanj zaštite	IP45
Radni napon	3 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja	0,15 W
Radiofrekvencija	2400 MHz
Domet radiovalova	10 m
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	1–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s

Svojstva

- Aktiviranje ispiranja putem invalidskog držača, bežično, s daljinskim aktiviranjem ispiranja putem Bluetootha®
- Aktiviranje ispiranja putem Geberit daljinskog aktiviranja ispiranja putem Bluetootha®, bežično
- Dvokoličinsko ispiranje može se aktivirati pomoću daljinskog aktiviranja ispiranja putem Bluetootha®
- Jednokoličinsko ispiranje može se pokrenuti pomoću tipke za aktiviranje
- Baterijski rad
- Baterije u zatvorenom pretincu za baterije u vodokotliću
- S utičnim spojem, onemogućeno pogrešno spajanje
- Programirano higijensko ispiranje, tvornički namješteno
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Podizni mehanizam, niskošumni
- Električni podizni mehanizam, samokalibrirajući
- Tipka za aktiviranje, može se fiksirati vijcima

Opseg isporuke

- Tipka za aktiviranje Sigma10
- Pričvrsni okvir
- Zaštitna ploča
- Poluga za aktiviranje
- Ležaj poluga za aktiviranje sa servomotorom i podiznim mehanizmom, predmontiran
- Upravljačka elektronika s Bluetooth® prijemnikom
- 2 alkalne baterije LR20, od 1,5 V
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja snage (W) [W]
115.706.16.6	crna / mat	inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.706.SN.6	četkano, premazano slojem za lako čišćenje	inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Dobavljivo od: travanj 2026

Naručuje se dodatno

- Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja za dvokoličinsko ispiranje, Bluetooth® → str. 231

Pribor

- Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja za jednokoličinsko ispiranje, Bluetooth® → str. 230

- Kompatibilno samo s Bluetooth® daljinskim aktiviranjem ispiranja prema priboru i popisu kompatibilnosti u online katalogu

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, jednokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugli dizajn, za invalidski držač, ručno

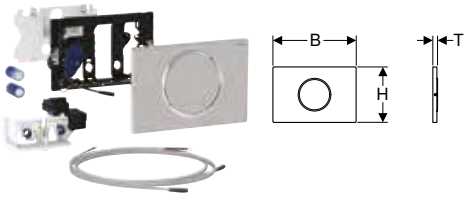

click & scan

Primjene

- Za ručno daljinsko aktiviranje ugradbenih vodokotlića Sigma 12 cm preko invalidskih držača s prekidačem za aktiviranje bez potencijala, s funkcijom zatvaranja
- Za jednokoličinsko ispiranje
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Nije prikladno za uporabu s Geberit okvirima za ubacivanje kocki u vodokotlić

Tehnički podaci

Tip baterije	LR20
Stupanj zaštite	IP45
Radni napon	3 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja	0,15 W
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	1–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s

Svojstva

- Aktiviranje ispiranja spojeno žicom
- Aktiviranje ispiranja putem invalidskih držača, spojeno žicom
- Prekidač za aktiviranje može se paralelno prebacivati
- Jednokoličinsko ispiranje može se pokrenuti pomoću tipke za aktiviranje
- Baterijski rad
- Baterije u zatvorenom pretincu za baterije u vodokotliću
- S utičnim spojem, onemogućeno pogrešno spajanje
- Programirano higijensko ispiranje, tvornički namješteno
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Podizni mehanizam, niskošumni
- Električni podizni mehanizam, samokalibrirajući
- Tipka za aktiviranje, može se fiksirati vijcima

Opseg isporuke

- Tipka za aktiviranje Sigma10
- Pričvrsni okvir
- Zaštitna ploča
- Poluga za aktiviranje
- Ležaj poluga za aktiviranje sa servomotorom i podiznim mehanizmom, predmontiran
- Električno upravljanje
- 2 alkalne baterije LR20, od 1,5 V
- 2 kabla, gotova, duljine 1,2 m
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja snage (W) [W]
115.864.16.6	Ploča, Tipka: mat crna / premazano slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsten: crna / sjajno	inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.864.SN.6	Ploča, Tipka: četkano, premazano slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsten: polirano	inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, elektronički, napajanje baterijama, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, za vanjski prekidač za aktiviranje

click & scan

Primjene

- Za ručno daljinsko aktiviranje ugradbenih vodokotlića Sigma 12 cm preko invalidskih držača s prekidačem za aktiviranje bez potencijala, s funkcijom zatvaranja
- Za aktiviranje jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Nije prikladno za uporabu s Geberit okvirima za ubacivanje kocki u vodokotlić

Tehnički podaci

Tip baterije	LR20
Stupanj zaštite	IP45
Radni napon	3 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja	0,15 W
Radiofrekvencija	868,4 MHz
Domet radiovalova	10 m
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	1–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Materijal	plastika

Svojstva

- Aktiviranje ispiranja spojeno žicom
- Aktiviranje ispiranja putem invalidskih držača, spojeno žicom
- Prekidač za aktiviranje može se paralelno prebacivati
- Jednokoličinsko ili dvokoličinsko ispiranje može se pokrenuti pomoću tipke za aktiviranje
- Može se kombinirati s tipkama za aktiviranje od Sigma01 do Sigma50 ili Geberit pokrovnim pločama
- Baterijski rad
- Baterije u zatvorenom pretincu za baterije u vodokotliću
- S utičnim spojem, onemogućeno pogrešno spajanje
- Programirano higijensko ispiranje, tvornički namješteno
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Podizni mehanizam, niskošumni
- Električni podizni mehanizam, samokalibrirajući

Opseg isporuke

- Pričvrsni okvir s pretincem za baterije, predmontiran
- Zaštitna ploča
- Ležaj poluga za aktiviranje sa servomotorom i podiznim mehanizmom, predmontiran
- Električno upravljanje
- Mrežni kabel duljine 2 m, gotov
- 2 alkalne baterije LR20, od 1,5 V

Br. art.	Potrošnja snage (W) [W]
115.885.00.6	≤ 4

Naručuje se dodatno

- Tipka za aktiviranje ili pokrovna ploča
- Prekidač za aktiviranje

Pribor

- Geberit ugradni set za uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s mehaničkim aktiviranjem ispiranja, prekidač za aktiviranje → str. 229

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, s infracrvenom tipkom tip 10, okrugli dizajn



click & scan

Primjene

- Za ručno daljinsko aktiviranje ispiranja ugradbenih vodokotlića Sigma 12 cm preko beskontaktne infracrvene tipke
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za ugradnju u masivnu i suhomontažnu konstrukciju s ugradbenom kutijom
- Za ugradnju u kupaonski namještaj s protumaticom
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Nije prikladno za uporabu s Geberit okvirima za ubacivanje kocki u vodokotlić

Tehnički podaci

Tip baterije	LR20
Stupanj zaštite	IP45
Radni napon	3 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja	0,15 W
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	1–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	3 s

Svojstva

- Ručno aktiviranje ispiranja, beskontaktno
- Beskontaktno aktiviranje jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja približavanjem ruke
- Jednokoličinsko ili dvokoličinsko ispiranje može se pokrenuti pomoću tipke za aktiviranje
- Može se kombinirati s tipkama za aktiviranje od Sigma01 do Sigma50 ili Geberit pokrovnim pločama
- Baterijski rad
- Baterije u zatvorenom pretincu za baterije u vodokotliću
- S utičnim spojem, onemogućeno pogrešno spajanje
- Programirano higijensko ispiranje, tvornički namješteno
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Podizni mehanizam, niskošumni
- Električni podizni mehanizam, samokalibrirajući

Opseg isporuke

- Infracrvena tipka s mrežnim kabelom duljine 2 m
- Ugradbena kutija
- Protumatica
- Prazna cijev duljine 1,7 m
- Pričvrsni okvir s pretincem za baterije, predmontiran
- Zaštitna ploča
- Ležaj poluga za aktiviranje sa servomotorom i podiznim mehanizmom, predmontiran
- Električno upravljanje
- 2 alkalne baterije LR20, od 1,5 V

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja snage (W) [W]
115.937.14.6	mat crna	mesing	6	6	0,5	≤ 4
115.937.SN.6	Dizajnerski prsten: polirano Rozeta: četkano, premazano slojem za lako čišćenje	inox	6	6	0,5	≤ 4

Naručuje se dodatno

- Tipka za aktiviranje ili pokrovna ploča

Geberit uređaj za higijensko ispiranje HS05 za ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm, napajanje baterijama

click & scan

Primjene
- Za sprječavanje ustajalosti u vodovima pitke vode
- Za prevenciju onečišćenja
- Za ugradnju u ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Za aktiviranje jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja putem tipke za aktiviranje
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije

Tehnički podaci

Tip baterije	LR20
Stupanj zaštite	IP45
Radni napon	3 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja	0,15 W
Radiofrekvencija	868,4 MHz
Domet radiovalova	10 m
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	72 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	1–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Materijal	plastika

Svojstva
- Jednokoličinsko ili dvokoličinsko ispiranje može se pokrenuti pomoću tipke za aktiviranje
- Može se kombinirati s tipkama za aktiviranje od Sigma01 do Sigma50 ili Geberit pokrovnim pločama
- Baterijski rad
- Baterije u zatvorenom pretincu za baterije u vodokotliću
- S utičnim spojem, onemogućeno pogrešno spajanje
- Programirano higijensko ispiranje, tvornički namješteno
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Podizni mehanizam, niskošumni
- Električni podizni mehanizam, samokalibrirajući

Opseg isporuke
- Pričvrsni okvir s pretincem za baterije, predmontiran
- Zaštitna ploča
- Ležaj poluga za aktiviranje sa servomotorom i podiznim mehanizmom, predmontiran
- Električno upravljanje
- 2 alkalne baterije LR20, od 1,5 V

Br. art.	Potrošnja snage (W) [W]
116.110.00.6	≤ 4

Naručuje se dodatno
- Tipka za aktiviranje

Uređaji za aktiviranje ispiranja WC-a s pneumatskim aktiviranjem ispiranja

Pregled asortimana – Uređaji za aktiviranje ispiranja WC-a Geberit s pneumatskim aktiviranjem ispiranja

Geberit Hrvatska, Izdanje: siječanj 2026

Izvedba	Ugradbeni vodokotlić								Vodokotlić za ugradnju u namještaj	Nadžbukni vodokotlić	
	Sigma 12 cm	Sigma 8 cm	Omega 12 cm	Delta 12 cm	Kappa 15 cm	Alpha 12 cm (82 cm)	Alpha 12 cm (109 cm)	Alpha 8 cm		AP 123	AP 140
											
Daljinsko aktiviranje ispiranja tip 01, jednokoličinsko ispiranje, ugradbeni mehanizam za aktiviranje											
116.040.xx.1	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
116.041.xx.1		✓						✓			
Daljinsko aktiviranje ispiranja tip 01, jednokoličinsko ispiranje, nadžbukni mehanizam za aktiviranje											
116.046.11.1	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
116.047.11.1		✓						✓			
Daljinsko aktiviranje ispiranja tip 01, dvokoličinsko ispiranje, ugradbeni mehanizam za aktiviranje											
116.042.xx.1	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
116.043.xx.1		✓						✓			
Daljinsko aktiviranje ispiranja tip 01, dvokoličinsko ispiranje, ugradbeni mehanizam za aktiviranje, istureni											
116.044.11.1	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
116.045.11.1		✓						✓			
Daljinsko aktiviranje ispiranja tip 01, dvokoličinsko ispiranje, nadžbukni mehanizam za aktiviranje											
116.048.11.1	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
116.049.11.1		✓						✓			
Daljinsko aktiviranje ispiranja tip 01, dvokoličinsko ispiranje, mehanizam za aktiviranje za ugradnju u namještaj											
116.050.xx.1	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Daljinsko aktiviranje ispiranja tip 10, dvokoličinsko ispiranje, ugradbeni mehanizam za aktiviranje											
116.055.xx.1	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
116.056.xx.1		✓						✓			
Daljinsko aktiviranje ispiranja tip 10, dvokoličinsko ispiranje, mehanizam za aktiviranje za ugradnju u namještaj											
116.057.xx.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Daljinsko aktiviranje ispiranja, kvadratična forma, dvokoličinsko ispiranje											
116.051.xx.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
116.053.xx.1		✓						✓			
116.052.xx.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
116.054.xx.1		✓						✓			
Jednokoličinsko ispiranje, nadžbukni nožni prekidač											
115.918.00.1	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Jednokoličinsko ispiranje, nožni podni prekidač											
115.939.00.1	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Jednokoličinsko ispiranje, za ustanove											
115.943.21.1	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓

✓ Kompatibilno

Za dvokoličinsko ispiranje

Geberit tip 01 daljinsko aktiviranje ispiranja, okrugli dizajn, pneumatsko, za dvokoličinsko ispiranje, ugradbeni mehanizam za aktiviranje





click & scan

Primjene
- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje ispiranja Geberit nadžbuknih i ugradbenih vodokotlića
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u zid
- Za ugradbene vodokotliće Delta 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Omega 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Kappa 15 cm
- Za nazidne vodokotliće AP140

Svojstva
- Okrugla izvedba
- Može se kombinirati s Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje, dvokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili s Geberit pokrovnom pločom

Opseg isporuke
- Tipka za aktiviranje
- Pneumatski podizač
- Pneumatsko crijevo duljine 2 m
- Prazna cijev duljine 1,7 m
- Ugradbena kutija s građevinskom zaštitom
- Pričvrsni materijal

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	25 N

Br. art.	Boja / površina	Materijal
116.042.11.1	bijela	plastika
116.042.21.1	krom / sjajno	plastika
116.042.JQ.1	krom / mat, premazano slojem za lako čišćenje	plastika

Geberit tip 01 daljinsko aktiviranje ispiranja, okrugli dizajn, pneumatsko, za dvokoličinsko ispiranje, ugradbeni mehanizam za aktiviranje, izbočen





click & scan

Primjene
- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje ispiranja Geberit nadžbuknih i ugradbenih vodokotlića
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u zid
- Za ugradbene vodokotliće Delta 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Omega 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Kappa 15 cm
- Za nazidne vodokotliće AP140

Svojstva
- Okrugla izvedba
- Izbočene tipke za aktiviranje
- Može se kombinirati s Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje, dvokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili s Geberit pokrovnom pločom

Opseg isporuke
- Tipka za aktiviranje
- Pneumatski podizač
- Pneumatsko crijevo duljine 2 m
- Prazna cijev duljine 1,7 m
- Ugradbena kutija s građevinskom zaštitom
- Pričvrsni materijal

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	25 N

Br. art.	Boja / površina	Materijal
116.044.11.1	alpsko bijela	plastika

Geberit tip 01 daljinsko aktiviranje ispiranja, okrugli dizajn, pneumatsko, za dvokoličinsko ispiranje, nazidni mehanizam za aktiviranje



click & scan

Primjene
- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje ispiranja Geberit nadžbuknih i ugradbenih vodokotlića
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za nazidnu montažu
- Za ugradbene vodokotliće Delta 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Omega 12 cm
- Za nazidne vodokotliće AP140

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	25 N

Svojstva
- Okrugla izvedba
- Izbočene tipke za aktiviranje
- Može se kombinirati s Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje, dvokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili s Geberit pokrovnom pločom

Opseg isporuke
- Tipka za aktiviranje
- Pneumatski podizač
- Pneumatsko crijevo duljine 2 m
- Prazna cijev duljine 0,9 m
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.048.11.1	alpsko bijela	plastika	8,5	9	8,5

Geberit tip 01 daljinsko aktiviranje ispiranja, okrugli dizajn, pneumatsko, za dvokoličinsko ispiranje, mehanizam za aktiviranje za ugradnju u namještaj

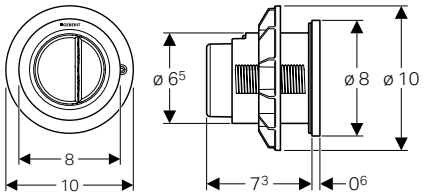

click & scan

Primjene
- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje ispiranja Geberit nadžbuknih i ugradbenih vodokotlića
- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje ispiranja Geberit vodokotlića za ugradnju u namještaj
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za ugradbene vodokotliće Delta 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Omega 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Kappa 15 cm
- Za nazidne vodokotliće AP140
- Za kupaonski namještaj

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	25 N

Svojstva
- Okrugla izvedba
- Može se kombinirati s Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje, dvokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili s Geberit pokrovnom pločom

Opseg isporuke
- Tipka za aktiviranje
- Pneumatski podizač
- Pneumatsko crijevo duljine 2 m
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal
116.050.11.1	bijela	plastika
116.050.21.1	krom / sjajno	plastika
116.050.JQ.1	krom / mat, premazano slojem za lako čišćenje	plastika

Geberit tip 01 daljinsko aktiviranje ispiranja, okrugli dizajn, pneumatsko, za dvokoličinsko ispiranje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm, ugradbeni mehanizam za aktiviranje

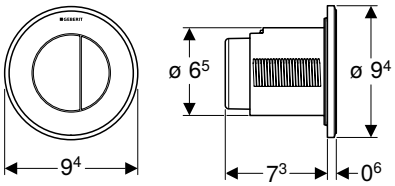

click & scan

Primjene
- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje ispiranja Geberit ugradbenih vodokotlića
- Za dvokoličinsko ispiranje
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u zid
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 8 cm
- Za ugradbene vodokotliće Alpha 8 cm

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	25 N

Svojstva
- Okrugla izvedba
- Može se kombinirati s Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili s Geberit pokrovnom pločom

Opseg isporuke
- Tipka za aktiviranje
- Pneumatski podizač
- Pneumatsko crijevo duljine 2 m
- Prazna cijev duljine 1,7 m
- Ugradbena kutija s građevinskom zaštitom
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal
116.043.11.1	bijela	plastika
116.043.21.1	krom / sjajno	plastika
116.043.JQ.1	krom / mat, premazano slojem za lako čišćenje	plastika

Geberit tip 01 daljinsko aktiviranje ispiranja, okrugli dizajn, pneumatsko, za dvokoličinsko ispiranje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm, ugradbeni mehanizam za aktiviranje, izbočen

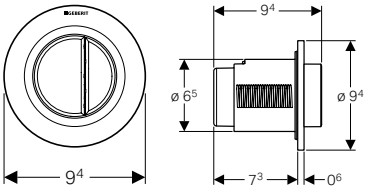

click & scan

Primjene
- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje ispiranja Geberit ugradbenih vodokotlića
- Za dvokoličinsko ispiranje
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u zid
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 8 cm
- Za ugradbene vodokotliće Alpha 8 cm

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	25 N

Svojstva
- Okrugla izvedba
- Izbočene tipke za aktiviranje
- Može se kombinirati s Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili s Geberit pokrovnom pločom

Opseg isporuke
- Tipka za aktiviranje
- Pneumatski podizač
- Pneumatsko crijevo duljine 2 m
- Prazna cijev duljine 1,7 m
- Ugradbena kutija s građevinskom zaštitom
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal
116.045.11.1	alpsko bijela	plastika

Geberit tip 01 daljinsko aktiviranje ispiranja, okrugli dizajn, pneumatsko, za dvokoličinsko ispiranje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm, nazidni mehanizam za aktiviranje



click & scan

Primjene
- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje ispiranja Geberit ugradbenih vodokotlića
- Za dvokoličinsko ispiranje
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za nazidnu montažu
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 8 cm
- Za ugradbene vodokotliće Alpha 8 cm

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	25 N

Svojstva
- Okrugla izvedba
- Izbočene tipke za aktiviranje
- Može se kombinirati s Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili s Geberit pokrovnom pločom

Opseg isporuke
- Tipka za aktiviranje
- Pneumatski podizač
- Pneumatsko crijevo duljine 2 m
- Pričvrsni materijal
- Prazna cijev duljine 0,9 m

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.049.11.1	alpsko bijela	plastika	8,5	9	8,5

Geberit tip 10 daljinsko aktiviranje ispiranja, okrugli dizajn, pneumatsko, za dvokoličinsko ispiranje, ugradbeni mehanizam za aktiviranje

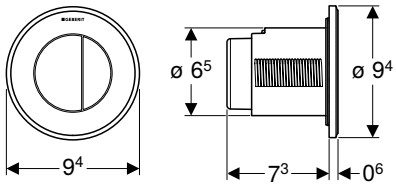

click & scan

Primjene
- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje ispiranja Geberit nadžbuknih i ugradbenih vodokotlića
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u zid
- Za ugradbene vodokotliće Delta 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Omega 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Kappa 15 cm
- Za nazidne vodokotliće AP140

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	25 N

Svojstva
- Okrugla izvedba
- Može se kombinirati s Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje, dvokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili s Geberit pokrovnom pločom

Opseg isporuke
- Tipka za aktiviranje
- Pneumatski podizač
- Pneumatsko crijevo duljine 2 m
- Prazna cijev duljine 1,7 m
- Ugradbena kutija s građevinskom zaštitom
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal
116.055.16.1	Tipka, Rozeta: mat crna / premazano slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsten: crna / sjajno	plastika
116.055.DW.1	Tipka, Rozeta: crna / sjajno Dizajnerski prsten: mat crna	plastika
116.055.JQ.1	Tipka, Rozeta: krom / mat, premazano slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsten: krom / sjajno	plastika
116.055.KH.1	Tipka, Rozeta: krom / sjajno Dizajnerski prsten: krom / mat	plastika
116.055.KJ.1	Tipka, Rozeta: alpsko bijela / sjajno Dizajnerski prsten: krom / sjajno	plastika
116.055.KK.1	Tipka, Rozeta: alpsko bijela / sjajno Dizajnerski prsten: zlatne boje / sjajno	plastika
116.055.KM.1	Tipka, Rozeta: crna / sjajno Dizajnerski prsten: krom / sjajno	plastika

Geberit tip 10 daljinsko aktiviranje ispiranja, okrugli dizajn, pneumatsko, za dvokoličinsko ispiranje, mehanizam za aktiviranje za ugradnju u namještaj

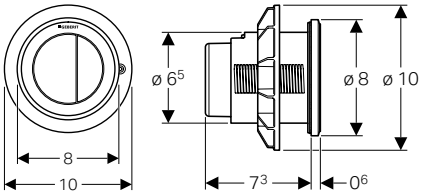

click & scan

Primjene

- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje ispiranja Geberit nadžbuknih i ugradbenih vodokotlića
- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje ispiranja Geberit vodokotlića za ugradnju u namještaj
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za ugradbene vodokotliće Delta 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Omega 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Kappa 15 cm
- Za nazidne vodokotliće AP140
- Za kupaonski namještaj

Svojstva

- Okrugla izvedba
- Može se kombinirati s Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje, dvokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili s Geberit pokrovnom pločom

Opseg isporuke

- Tipka za aktiviranje
- Pneumatski podizač
- Pneumatsko crijevo duljine 2 m
- Pričvrsni materijal

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	25 N

Br. art.	Boja / površina	Materijal
116.057.16.1	Tipka, Rozeta: mat crna / premazano slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsten: crna / sjajno	plastika
116.057.DW.1	Tipka, Rozeta: crna / sjajno Dizajnerski prsten: mat crna	plastika
116.057.JQ.1	Tipka, Rozeta: krom / mat, premazano slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsten: krom / sjajno	plastika
116.057.KH.1	Tipka, Rozeta: krom / sjajno Dizajnerski prsten: krom / mat	plastika
116.057.KJ.1	Tipka, Rozeta: alpsko bijela / sjajno Dizajnerski prsten: krom / sjajno	plastika
116.057.KK.1	Tipka, Rozeta: alpsko bijela / sjajno Dizajnerski prsten: zlatne boje / sjajno	plastika
116.057.KM.1	Tipka, Rozeta: crna / sjajno Dizajnerski prsten: krom / sjajno	plastika
116.057.SN.1	Tipka, Rozeta: četkano, premazano slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsten: polirano	lijevana slitina cinka

Geberit tip 10 daljinsko aktiviranje ispiranja, okrugli dizajn, pneumatsko, za dvokoličinsko ispiranje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm, ugradbeni mehanizam za aktiviranje





click & scan

Primjene
- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje ispiranja Geberit ugradbenih vodokotlića
- Za dvokoličinsko ispiranje
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u zid
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 8 cm
- Za ugradbene vodokotliće Alpha 8 cm

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	25 N

Svojstva
- Okrugla izvedba
- Može se kombinirati s Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili s Geberit pokrovnom pločom

Opseg isporuke
- Tipka za aktiviranje
- Pneumatski podizač
- Pneumatsko crijevo duljine 2 m
- Prazna cijev duljine 1,7 m
- Ugradbena kutija s građevinskom zaštitom
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal
116.056.16.1	Tipka, Rozeta: mat crna / premazano slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsten: crna / sjajno	plastika
116.056.DW.1	Tipka, Rozeta: crna / sjajno Dizajnerski prsten: mat crna	plastika
116.056.JQ.1	Tipka, Rozeta: krom / mat, premazano slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsten: krom / sjajno	plastika
116.056.KH.1	Tipka: krom / sjajno Dizajnerski prsten: krom / mat Rozeta: natura / sjajno	plastika
116.056.KJ.1	Tipka, Rozeta: alpsko bijela / sjajno Dizajnerski prsten: krom / sjajno	plastika
116.056.KK.1	Tipka, Rozeta: alpsko bijela / sjajno Dizajnerski prsten: zlatne boje / sjajno	plastika
116.056.KM.1	Tipka, Rozeta: crna / sjajno Dizajnerski prsten: krom / sjajno	plastika

Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja, pneumatsko, za dvokoličinsko ispiranje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm, ugradbeni mehanizam za aktiviranje, izbočen





click & scan

Primjene
- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje ispiranja Geberit ugradbenih vodokotlića
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 8 cm
- Za ugradbene vodokotliće Alpha 8 cm
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u zid

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	22 N

Svojstva
- Može se kombinirati s Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili s Geberit pokrovnom pločom
- Izbočene tipke za aktiviranje
- Pravokutni dizajn

Opseg isporuke
- Tipka za aktiviranje
- Pneumatski podizač
- Pneumatsko crijevo duljine 2 m
- Prazna cijev duljine 1,7 m
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal
116.054.21.1	Ploča, Tipka: krom / sjajno	plastika

Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja, pneumatsko, za dvokoličinsko ispiranje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm, ugradbeni mehanizam za aktiviranje

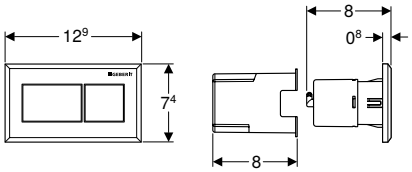

click & scan

Primjene
- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje ispiranja Geberit ugradbenih vodokotlića
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 8 cm
- Za ugradbene vodokotliće Alpha 8 cm
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u zid

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	22 N

Svojstva
- Može se kombinirati s Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili s Geberit pokrovnom pločom
- Pravokutni dizajn

Opseg isporuke
- Tipka za aktiviranje
- Pneumatski podizač
- Pneumatsko crijevo duljine 2 m
- Prazna cijev duljine 1,7 m
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal
116.053.GH.1	Ploča, Tipka: krom / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	lijevana slitina cinka
116.053.KA.1	Ploča: krom / sjajno Tipka: krom / četkano	plastika
116.053.KT.1	Ploča: alpsko bijela / sjajno Tipka: krom / četkano	plastika
116.053.KV.1	Ploča: tamno crna / sjajno Tipka: krom / četkano	plastika

Geberit daljinsko aktiviranje, pravokutni dizajn, pneumatsko, za dvokoličinsko ispiranje, ugradbeni mehanizam za aktiviranje, izbočen

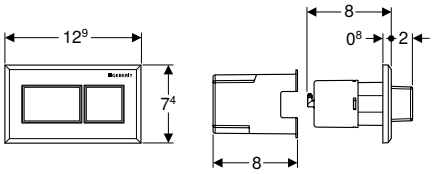

click & scan

Primjene
- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje ispiranja Geberit nadžbuknih i ugradbenih vodokotlića
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u zid
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Omega 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Delta 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Kappa 15 cm
- Za nazidne vodokotliće AP140
- Za kupaonski namještaj

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	22 N

Svojstva
- Može se kombinirati s Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje, dvokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili s Geberit pokrovnom pločom
- Izbočene tipke za aktiviranje
- Pravokutni dizajn

Opseg isporuke
- Tipka za aktiviranje
- Pneumatski podizač
- Pneumatsko crijevo duljine 2 m
- Prazna cijev duljine 1,7 m
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal
116.052.21.1	Ploča, Tipka: krom / sjajno	plastika

Geberit daljinsko aktiviranje, pravokutni dizajn, pneumatsko, za dvokoličinsko ispiranje, ugradbeni mehanizam za aktiviranje





click & scan

Primjene
- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje ispiranja Geberit nadžbuknih i ugradbenih vodokotlića
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u zid
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Omega 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Delta 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Kappa 15 cm
- Za nazidne vodokotliće AP140
- Za kupaonski namještaj

Svojstva
- Može se kombinirati s Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje, dvokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili s Geberit pokrovnom pločom
- Pravokutni dizajn

Opseg isporuke
- Tipka za aktiviranje
- Pneumatski podizač
- Pneumatsko crijevo duljine 2 m
- Prazna cijev duljine 1,7 m
- Pričvrsni materijal

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	22 N

Br. art.	Boja / površina	Materijal
116.051.GH.1	Ploča, Tipka: krom / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	lijevana slitina cinka
116.051.KA.1	Ploča: krom / sjajno Tipka: krom / četkano	plastika
116.051.KT.1	Ploča: alpsko bijela / sjajno Tipka: krom / četkano	plastika
116.051.KV.1	Ploča: tamno crna / sjajno Tipka: krom / četkano	plastika

Za jednokoličinsko ispiranje

Geberit tip 10 daljinsko aktiviranje ispiranja, okrugli dizajn, pneumatsko, za jednokoličinsko ispiranje, ugradbeni mehanizam za aktiviranje





click & scan

Primjene
- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje ispiranja Geberit nadžbuknih i ugradbenih vodokotlića
- Za jednokoličinsko ispiranje
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u zid
- Za ugradbene vodokotliće Delta 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Omega 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Kappa 15 cm
- Za nazidne vodokotliće AP140

Svojstva
- Okrugla izvedba
- Može se kombinirati s Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje, dvokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili s Geberit pokrovnom pločom

Opseg isporuke
- Tipka za aktiviranje
- Pneumatski podizač
- Pneumatsko crijevo duljine 2 m
- Prazna cijev duljine 1,7 m
- Ugradbena kutija s građevinskom zaštitom
- Pričvrsni materijal

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	25 N

Br. art.	Boja / površina	Materijal
116.040.11.1	bijela	plastika
116.040.21.1	krom / sjajno	plastika
116.040.JQ.1	krom / mat, premazano slojem za lako čišćenje	plastika

Geberit tip 01 daljinsko aktiviranje ispiranja, okrugli dizajn, pneumatsko, za jednokoličinsko ispiranje, nazidni mehanizam za aktiviranje



click & scan

Primjene
- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje ispiranja Geberit nadžbuknih i ugradbenih vodokotlića
- Za jednokoličinsko ispiranje
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za nazidnu montažu
- Za ugradbene vodokotliće Delta 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Omega 12 cm
- Za nazidne vodokotliće AP140

Svojstva
- Okrugla izvedba
- Izbočena tipka za aktiviranje
- Može se kombinirati s Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje, dvokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili s Geberit pokrovnom pločom

Opseg isporuke
- Tipka za aktiviranje
- Pneumatski podizač
- Pneumatsko crijevo duljine 2 m
- Prazna cijev duljine 0,9 m
- Pričvrsni materijal

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	25 N

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.046.11.1	alpsko bijela	plastika	8,5	9	8,5

Geberit tip 01 daljinsko aktiviranje ispiranja, okrugli dizajn, pneumatsko, za jednokoličinsko ispiranje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm, ugradbeni mehanizam za aktiviranje

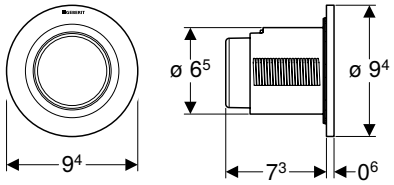

click & scan

Primjene
- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje ispiranja Geberit ugradbenih vodokotlića
- Za jednokoličinsko ispiranje
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u zid
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 8 cm

Svojstva
- Okrugla izvedba
- Može se kombinirati s Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili s Geberit pokrovnom pločom

Opseg isporuke
- Tipka za aktiviranje
- Pneumatski podizač
- Pneumatsko crijevo duljine 2 m
- Prazna cijev duljine 1,7 m
- Ugradbena kutija s građevinskom zaštitom
- Pričvrsni materijal

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	25 N

Br. art.	Boja / površina	Materijal
116.041.11.1	alpsko bijela	plastika
116.041.21.1	krom / sjajno	plastika
116.041.JQ.1	krom / mat, premazano slojem za lako čišćenje	plastika

Geberit tip 01 daljinsko aktiviranje ispiranja, okrugli dizajn, pneumatsko, za jednokoličinsko ispiranje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm, nazidni mehanizam za aktiviranje

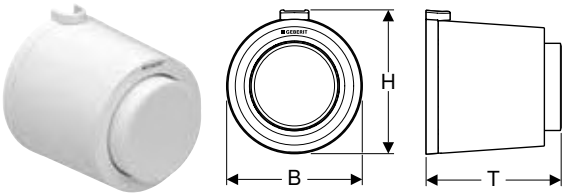

click & scan

Primjene
- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje ispiranja Geberit ugradbenih vodokotlića
- Za jednokoličinsko ispiranje
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za nazidnu montažu
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 8 cm

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	25 N

Svojstva
- Okrugla izvedba
- Izbočena tipka za aktiviranje
- Može se kombinirati s Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili s Geberit pokrovnom pločom

Opseg isporuke
- Tipka za aktiviranje
- Pneumatski podizač
- Pneumatsko crijevo duljine 2 m
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.047.11.1	alpsko bijela	plastika	8,5	9	8,5

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, pneumatski, jednokoličinsko ispiranje, s protumaticama, za ustanove

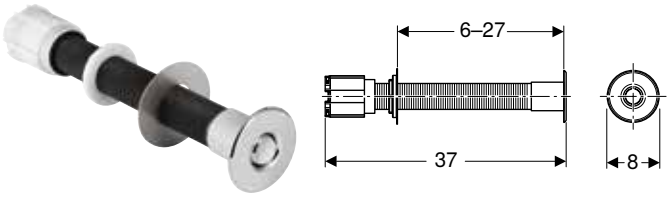

click & scan

Primjene
- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje ispiranja Geberit nadžbuknih i ugradbenih vodokotlića
- Za jednokoličinsko ispiranje
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u zid
- Za ustanove
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Omega 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Delta 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Kappa 15 cm
- Za nazidne vodokotliće AP140
- Za kupaonski namještaj

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	25 N

Svojstva
- Tipka za aktiviranje od mesinga, kromiran
- Može se kombinirati s Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje, dvokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili s Geberit pokrovnom pločom
- Okrugla izvedba

Opseg isporuke
- Tipka za aktiviranje
- Pneumatski podizač
- Pneumatsko crijevo duljine 2 m

Br. art.	Boja / površina	Materijal
115.943.21.1	krom / sjajno	mesing

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, pneumatski, jednokoličinsko ispiranje, nožni podni prekidač



click & scan

Primjene

- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje ispiranja Geberit nadžbuknih i ugradbenih vodokotlića
- Za jednokoličinsko ispiranje
- Za masivne konstrukcije
- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u podove
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Omega 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Delta 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Kappa 15 cm
- Za nazidne vodokotliće AP140
- Za kupaonski namještaj

Svojstva

- Tipka za aktiviranje od inoxa
- Može se kombinirati s Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje, dvokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili s Geberit pokrovnom pločom

Opseg isporuke

- Tipka za aktiviranje
- Pneumatski podizač
- Pneumatsko crijevo duljine 3,5 m
- Blok stiropora
- Prazna cijev duljine 3 m
- Pričvrsni materijal

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	25 N

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.939.00.1	nehrđajući čelik	inox	12	12	3,3

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, pneumatski, jednokoličinsko ispiranje, nazidni nožni prekidač



click & scan

Primjene

- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje ispiranja Geberit nadžbuknih i ugradbenih vodokotlića
- Za nazidnu montažu
- Za jednokoličinsko ispiranje
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Omega 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Delta 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Kappa 15 cm
- Za nazidne vodokotliće AP140
- Za kupaonski namještaj

Svojstva

- Tipka za aktiviranje od inoxa
- Može se kombinirati s Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje, dvokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili s Geberit pokrovnom pločom

Opseg isporuke

- Tipka za aktiviranje
- Pneumatski podizač
- Pneumatsko crijevo duljine 3,5 m
- Blok stiropora
- Prazna cijev duljine 3 m
- Pričvrsni materijal

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	25 N

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.918.00.1	nehrđajući čelik	inox	11	15,4	7,8

Pribor za uređaje za aktiviranje ispiranja WC-a

Ugradni setovi

Geberit kutija za napajanje i priključke



click & scan

Primjene
- Za Geberit Duofix i Geberit GIS elemente za konzolnu WC školjku, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm
- Za Geberit Duofix i Geberit GIS elemente za konzolnu WC školjku, s Omega ugradbenim vodokotlićem 12 cm
- Za pripremu mrežnih priključaka Geberit uređaja za aktiviranje ispiranja WC-a
- Za pripremu mrežnih priključaka Geberit DuoFresh modula
- Za pripremu mrežnih priključaka Geberit uređaja za higijensko ispiranje u ugradbenim vodokotlićima
- Za pripremu mrežnih priključaka Geberit AquaClean tuš WC-a
- Za držanje Geberit mrežnog dijela 12 V
- Za prihvat Geberit pretvarača sabirnice
- Za skriven mrežni priključak iza WC školjke
- Nije prikladno za kombiniranje s protupožarnim setom za Geberit Duofix element za konzolni WC ili protupožarni zatvaračem za isplavno i priključno koljeno

Svojstva
- Serija 2025.
- Može se montirati bez alata
- Mogućnost priključenja za Geberit AquaClean
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine

Opseg isporuke
- Kutija za napajanje i priključke
- Građevinska zaštita
- Prazna cijev duljine 0,32 m, za priključak Geberit AquaClean

Br. art.
116.061.00.6

Naručuje se dodatno
- Geberit napajanje za kutiju za napajanje i priključke → str. 227

Može se kombinirati sa
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 161
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 162

Geberit ugradni set s mrežnim dijelom, za uređaje za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, 12 V

click & scan

Primjene
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u zid
- Za pripremu mrežnih priključaka Geberit uređaja za aktiviranje ispiranja WC-a
- Za pripremu mrežnih priključaka Geberit DuoFresh modula

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Nazivni napon	90–260 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Izlazni napon	12 V DC
Izlazna snaga	12 W

Svojstva
- Transformacija mrežnog napona na vrlo niski napon 12 V DC

Opseg isporuke
- Pokrov za ugradbenu kutiju
- Ugradbena kutija za rupe ø 76 mm
- Cijevna uvodnica
- Napajanje
- Mrežni kabel duljine 1,8 m
- Prazna cijev duljine 1,5 m

Br. art.

115.861.00.6

Može se kombinirati sa
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugli dizajn, automatsko / beskontaktno / ručno → str. 186
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, elektronički, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, sa Sigma80 tipkom za aktiviranje, pravokutni dizajn, beskontaktno → str. 192
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, jednokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugli dizajn, za invalidski držač, ručno → str. 189
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, jednokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugli dizajn, za invalidski držač, radio → str. 190
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugli dizajn, automatsko / beskontaktno, može se fiksirati vijcima → str. 187
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugli dizajn, automatsko / beskontaktno → str. 188
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, elektronički, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, za vanjski prekidač za aktiviranje → str. 193
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, elektronički, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, za prekidač za radio aktiviranje → str. 194
- Geberit uređaj za higijensko ispiranje HS05 za ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm, mrežno napajanje → str. 197
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, elektronički, mrežno napajanje, za Omega ugradbeni vodokotlić 12 cm, za vanjski prekidač za aktiviranje → str. 200
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, s infracrvenom tipkom tip 10, okrugli dizajn → str. 196
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Omega ugradbeni vodokotlić 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, s infracrvenom tipkom tip 10, okrugli dizajn → str. 201
- Geberit elektronički uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, za daljinsko aktiviranje ispiranja Bluetooth® → str. 195
- Geberit elektronički uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugli dizajn, za invalidski držač, za daljinsko aktiviranje ispiranja putem Bluetooth®-a → str. 191

Geberit napajanje za kutiju za napajanje i priključke

click & scan

Primjene
- Za montažu u Geberit kutije za napajanje i priključke
- Za napajanje Geberit uređaja za aktiviranje ispiranja WC-a i Geberit DuoFresh modula s 12 V DC
- Za napajanje Geberit uređaja za higijensko ispiranje u ugradbenim vodokotlićima
- Nije prikladno za kombiniranje s protupožarnim setom za Geberit Duofix element za konzolni WC ili protupožarni zatvaračem za isplavno i priključno koljeno

Svojstva
- Razdvajanje sustava
- Napajanje s LED prikazom
- Priključni kabel s LED prikazom

Opseg isporuke
- Napajanje s LED prikazom
- Mrežni kabel
- Međupolica s priključnom stezaljkom

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Nazivni napon	90–260 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Izlazni napon	12 V DC
Izlazna snaga	12 W

Br. art.

116.096.00.1

Geberit set kutije za napajanje i priključke, s međupolicom i priključnom stezaljkom



click & scan

Primjene
- Za Geberit Duofix i Geberit GIS elemente za konzolnu WC školjku, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm
- Za Geberit Duofix i Geberit GIS elemente za konzolnu WC školjku, s Omega ugradbenim vodokotlićem 12 cm
- Za pripremu mrežnih priključaka Geberit uređaja za aktiviranje ispiranja WC-a
- Za pripremu mrežnih priključaka Geberit DuoFresh modula
- Za pripremu mrežnih priključaka Geberit uređaja za higijensko ispiranje u ugradbenim vodokotlićima
- Za pripremu mrežnih priključaka Geberit AquaClean tuš WC-a
- Za držanje Geberit mrežnog dijela 12 V
- Za prihvat Geberit pretvarača sabirnice
- Za skriven mrežni priključak iza WC školjke
- Nije prikladno za kombiniranje s protupožarnim setom za Geberit Duofix element za konzolni WC ili protupožarni zatvaračem za isplavno i priključno koljeno

Svojstva
- Serija 2025.
- Može se montirati bez alata
- Razdvajanje sustava
- Mogućnost priključenja za Geberit AquaClean
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine

Opseg isporuke
- Kutija za napajanje i priključke
- Međupolica s priključnom stezaljkom
- Građevinska zaštita
- Prazna cijev duljine 0,32 m, za priključak Geberit AquaClean

Br. art.

116.063.00.6

Geberit set kutije za napajanje i priključke s jedinicom za mrežno napajanje, za element za konzolni WC

click & scan

Primjene

- Za Geberit Duofix i Geberit GIS elemente za konzolnu WC školjku, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm
- Za Geberit Duofix i Geberit GIS elemente za konzolnu WC školjku, s Omega ugradbenim vodokotlićem 12 cm
- Za napajanje Geberit uređaja za aktiviranje ispiranja WC-a i Geberit DuoFresh modula s 12 V DC
- Za napajanje Geberit uređaja za higijensko ispiranje u ugradbenim vodokotlićima
- Za pripremu mrežnih priključaka Geberit AquaClean tuš WC-a
- Za skriven mrežni priključak iza WC školjke
- Nije prikladno za kombiniranje s protupožarnim setom za Geberit Duofix element za konzolni WC ili protupožarni zatvaračem za isplavno i priključno koljeno

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Nazivni napon	90–260 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Izlazni napon	12 V DC
Izlazna snaga	12 W

Svojstva

- Serija 2025.
- Može se montirati bez alata
- Razdvajanje sustava
- Napajanje s LED prikazom
- Priključni kabel s LED prikazom
- Mogućnost priključenja za Geberit AquaClean
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine

Opseg isporuke

- Kutija za napajanje i priključke
- Napajanje s LED prikazom
- Mrežni kabel
- Međupolica s priključnom stezaljkom
- Građevinska zaštita
- Prazna cijev duljine 0,32 m, za priključak Geberit AquaClean

Br. art.

116.098.00.6

Može se kombinirati sa

- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, jednokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugli dizajn, za invalidski držač, ručno → str. 189
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, jednokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugli dizajn, za invalidski držač, radio → str. 190
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugli dizajn, automatsko / beskontaktno, može se fiksirati vijcima → str. 187
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugli dizajn, automatsko / beskontaktno → str. 188
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, elektronički, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, sa Sigma80 tipkom za aktiviranje, pravokutni dizajn, beskontaktno → str. 192
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, elektronički, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, za vanjski prekidač za aktiviranje → str. 193
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, elektronički, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, za prekidač za radio aktiviranje → str. 194
- Geberit uređaj za higijensko ispiranje HS05 za ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm, mrežno napajanje → str. 197
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, elektronički, mrežno napajanje, za Omega ugradbeni vodokotlić 12 cm, za vanjski prekidač za aktiviranje → str. 200
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, s infracrvenom tipkom tip 10, okrugli dizajn → str. 196
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Omega ugradbeni vodokotlić 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, s infracrvenom tipkom tip 10, okrugli dizajn → str. 201
- Geberit elektronički uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, za daljinsko aktiviranje ispiranja Bluetooth® → str. 195
- Geberit elektronički uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugli dizajn, za invalidski držač, za daljinsko aktiviranje ispiranja putem Bluetooth®-a → str. 191
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugli dizajn, automatsko / beskontaktno / ručno → str. 186
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 161
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm → str. 162

Geberit ugradni set za uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s mehaničkim aktiviranjem ispiranja, prekidač za aktiviranje

click & scan

Primjene
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u zid
- Za pripremu montaže prekidača za radio aktiviranje spojenog žicom za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Za spajanje kablova između ugradbenih kutija i ugradbenih vodokotlića

Opseg isporuke
- Ugradbena kutija za rupe ø 68 mm, za priključak struje
- Prazna cijev duljine 1,7 m

Br. art.
241.155.00.1

Geberit ugradni set za uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, za invalidske držače

click & scan

Primjene
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za pripremu montaže prekidača za radio aktiviranje spojenog žicom za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Za spajanje kablova između ugradbenih kutija i ugradbenih vodokotlića

Opseg isporuke
- Ugradbena kutija za rupe ø 68 mm, za priključak struje
- Prazna cijev duljine 0,8 m

Br. art.
241.154.00.1

Ugradni set s ugradbenom kutijom, za Geberit DuoFresh modul

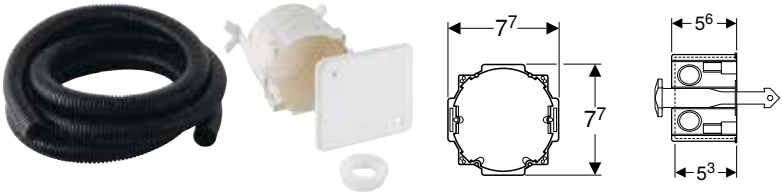

click & scan

Opseg isporuke
- Pokrov za ugradbenu kutiju
- Ugradbena kutija za rupe ø 76 mm
- Prazna cijev duljine 1,7 m
- Čep
- Sigurnosna kopča

Br. art.
244.999.00.1

Za uređaje za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja

Geberit prekidač za radio aktiviranje za elektronička aktiviranja ispiranja

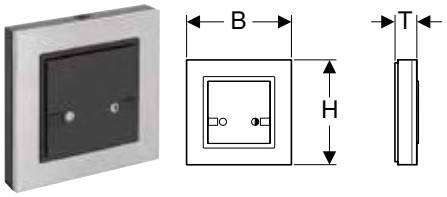

click & scan

Primjene
- Za ručno, bežično aktiviranje ugradbenih vodokotlića Sigma 12 cm preko elektroničkog Geberit uređaja za aktiviranje ispiranja WC-a

Svojstva
- Dvokoličinsko ispiranje, može se aktivirati
- Baterijski rad
- Jednostavna montaža i servis

Tehnički podaci

Radni napon	3 V DC
Radiofrekvencija	868,4 MHz
Domet radiovalova	10 m

Opseg isporuke
- 2 alkalne baterije, tip AAA, 1,5 V
- Pričvrsni materijal

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
241.568.00.1	8,8	8,8	1,8

Novo

Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja za jednokoličinsko ispiranje, Bluetooth®

click & scan

Primjene
- Za montažu na invalidske držače s promjerom šipke 29–34 mm
- Za zidnu montažu
- Za Geberit elektroničke uređaje za aktiviranje ispiranja WC-a, za prekidač za radio aktiviranje (od godine proizvodnje 2026.)
- Za Geberit elektroničke uređaje za aktiviranje ispiranja WC-a, za daljinsko aktiviranje ispiranja putem Bluetootha®
- Za Geberit elektroničke uređaje za aktiviranje ispiranja WC-a, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje (od godine proizvodnje 2025.)
- Za Geberit elektroničke uređaje za aktiviranje ispiranja WC-a, sa Sigma80 tipkom za aktiviranje (od godine proizvodnje 2026.)

Svojstva
- Jednokoličinsko ispiranje, može se aktivirati
- Baterijski rad
- Jednostavna montaža i servis

Opseg isporuke
- Litijska baterija, tip CR2032
- Pričvrsni materijal za montažu na invalidski držač
- Pirčvrsni materijal za zidnu montažu

Tehnički podaci

Radni napon	3 V DC
Sila aktiviranja (N) maks.	4 N
Radiofrekvencija	2400 MHz
Domet radiovalova	10 m

Br. art.	Boja / površina
115.707.00.1	alpsko bijela

Dobavljivo od: travanj 2026

- Kompatibilno samo s Geberit uređajima za aktiviranje ispiranja WC-a prema popisu kompatibilnosti

Novo

Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja za dvokoličinsko ispiranje, Bluetooth®



click & scan

Primjene
- Za montažu na invalidske držače s promjerom šipke 29–34 mm
- Za zidnu montažu
- Za Geberit elektroničke uređaje za aktiviranje ispiranja WC-a, za prekidač za radio aktiviranje (od godine proizvodnje 2026.)
- Za Geberit elektroničke uređaje za aktiviranje ispiranja WC-a, za daljinsko aktiviranje ispiranja putem Bluetootha®
- Za Geberit elektroničke uređaje za aktiviranje ispiranja WC-a, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje (od godine proizvodnje 2025.)
- Za Geberit elektroničke uređaje za aktiviranje ispiranja WC-a, sa Sigma80 tipkom za aktiviranje (od godine proizvodnje 2026.)

Svojstva
- Dvokoličinsko ispiranje, može se aktivirati
- Baterijski rad
- Jednostavna montaža i servis

Opseg isporuke
- Litijska baterija, tip CR2032
- Pričvrsni materijal za montažu na invalidski držač
- Pirčvrsni materijal za zidnu montažu

Tehnički podaci

Radni napon	3 V DC
Sila aktiviranja (N) maks.	4 N
Radiofrekvencija	2400 MHz
Domet radiovalova	10 m

Br. art.	Boja / površina
115.708.00.1	alpsko bijela

Dobavljivo od: travanj 2026

- Kompatibilno samo s Geberit uređajima za aktiviranje ispiranja WC-a prema popisu kompatibilnosti

Spojevi

Geberit T-komad za pneumatsko aktiviranje ispiranja

click & scan

Primjene
- Za spajanje dva pneumatska nožna prekidača u spoj s vodokotlićima

Br. art.
240.019.00.1

Geberit Monolith sanitarni moduli

Sanitarni moduli za WC školjke 234

Za konzolne WC školjke 234
Za podne WC školjke 246
Pribor 260

Sanitarni moduli za bidee 264

Za konzolne i podne bidee 264

Sanitarni moduli za WC školjke

Za konzolne WC školjke

Geberit Monolith sanitarni modul za konzolnu WC školjku, 101 cm, prednja obloga od stakla

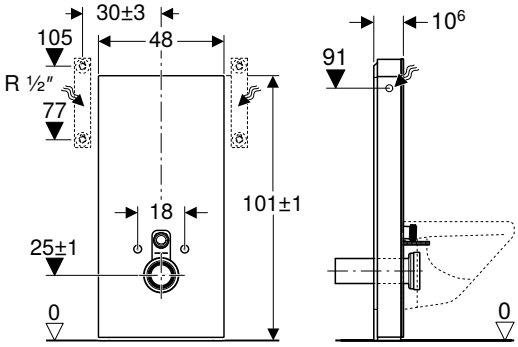

click & scan

Primjene
- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za zidne odvode s osi odvoda > 23 cm
- Za zamjenu nisko montiranih nadžbuknih vodokotlića
- Za zamjenu konzolne WC školjke s nadžbuknim vodokotlićem monoblok
- Za tuš-WC komplete Geberit AquaClean
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove
- Za izjednačavanje odmaka između WC priključaka i zidnih odvoda preko etažiranog ravnog priključka za konzolnu WC školjku

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4,5 l / 6 l
Mala količina vode za ispiranje	3 l
Protok pri 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Najmanji tlak protoka	0,5 bar
Proračunski protok	0,11 l/s

Svojstva
- Dvokoličinsko ispiranje
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Podesivo po visini do 7 cm
- Visina učvršćenja WC školjke 35 ± 1 cm
- Vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Samostojeće
- Namjestiva količina vode za ispiranje
- Priključak vode bočno
- Priključak vode, moguć dolje pomoću pribora

Opseg isporuke
- Set priključka vode s kutnim ventilom R 1/2"
- Produžetak isplavnog koljena 160 mm
- Spojni komad od PE-HD, ø 90 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 navojne šipke M12
- Set zvučne izolacije
- Podna zaštitna maska
- Pričvrsni materijal za suhomontažni zid
- Pričvrsni materijal

Br. art.		Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.022.JK.5		Fronta: lava / staklo Bočna oplata: crna / četkani aluminij	48	101	10,6
131.022.JL.5		Fronta: pješčanosiva / staklo Bočna oplata: četkani aluminij	48	101	10,6
131.022.SI.5		Fronta: bijela / staklo Bočna oplata: četkani aluminij	48	101	10,6
131.022.SJ.6		Fronta: crna / staklo Bočna oplata: crna / četkani aluminij	48	101	10,6
131.022.SL.5		Fronta: mint / staklo Bočna oplata: četkani aluminij	48	101	10,6
131.022.CD.5	N	Fronta: crna / satinirano staklo Bočna oplata: crna / četkani aluminij	48	101	10,6
131.022.TD.5	N	Fronta: bijela / satinirano staklo Bočna oplata: četkani aluminij	48	101	10,6

N: Novo, dobavljivo od travanj 2026

Pribor
- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 3 cm povišeni → str. 260
- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 5 cm povišeni → str. 260
- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 7 cm povišeni → str. 261
- Set pričvrsnih klinova od aluminija, za Geberit Monolith bočnu oplatu → str. 262
- Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala → str. 262
- Set za donji priključak vode, za Geberit Monolith sanitarni modul za WC, 101 cm → str. 260

Geberit Monolith sanitarni modul za konzolnu WC školjku, 101 cm, s prednjom oblogom od kamena





click & scan

Primjene

- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za zidne odvode s osi odvoda > 23 cm
- Za zamjenu nisko montiranih nadžbuknih vodokotlića
- Za zamjenu konzolne WC školjke s nadžbuknim vodokotlićem monoblok
- Za tuš-WC komplete Geberit AquaClean
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove
- Za izjednačavanje odmaka između WC priključaka i zidnih odvoda preko etažiranog ravnog priključka za konzolnu WC školjku

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4,5 l / 6 l
Mala količina vode za ispiranje	3 l
Protok pri 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Najmanji tlak protoka	0,5 bar
Proračunski protok	0,11 l/s

Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Podesivo po visini do 7 cm
- Visina učvršćenja WC školjke 35 ± 1 cm
- Vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Samostojeće
- Namjestiva količina vode za ispiranje
- Priključak vode bočno
- Priključak vode, moguć dolje pomoću pribora

Opseg isporuke

- Set priključka vode s kutnim ventilom R 1/2"
- Produžetak isplavnog koljena 160 mm
- Spojni komad od PE-HD, ø 90 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 navojne šipke M12
- Podna zaštitna maska
- Potporni okvir
- Pričvrsni materijal za suhomontažni zid
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.022.00.5	Fronta: izgled škriljevca / kamen Bočna oplata: crna / četkani aluminij	48	101	10,6
131.022.JV.5	Fronta: izgled betona / kamen Bočna oplata: četkani aluminij	48	101	10,6

Pribor

- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 3 cm povišeni → str. 260
- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 5 cm povišeni → str. 260
- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 7 cm povišeni → str. 261
- Set pričvrsnih klinova od aluminija, za Geberit Monolith bočnu oplatu → str. 262
- Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala → str. 262
- Set za donji priključak vode, za Geberit Monolith sanitarni modul za WC, 101 cm → str. 260

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu promijeniti boju

Geberit Monolith Plus sanitarni modul za konzolnu WC školjku, 101 cm, prednja obloga od stakla

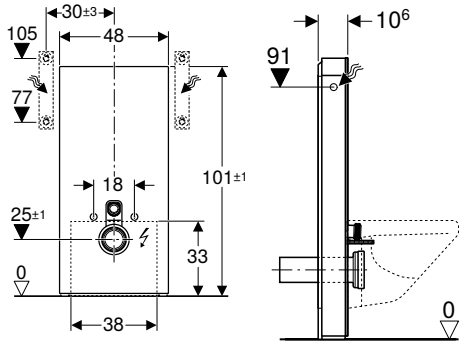

click & scan

Primjene

- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za zidne odvode s osi odvoda > 23 cm
- Za zamjenu nisko montiranih nadžbuknih vodokotlića
- Za zamjenu konzolne WC školjke s nadžbuknim vodokotlićem monoblok
- Za tuš-WC komplete Geberit AquaClean
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove
- Za izjednačavanje odmaka između WC priključaka i zidnih odvoda preko etažiranog ravnog priključka za konzolnu WC školjku

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Nazivni napon	100–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,5 W
Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4–6 l
Mala količina vode za ispiranje	3 l
Protok pri 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Najmanji tlak protoka	0,5 bar
Proračunski protok	0,11 l/s
Boja svjetla	2200–4000 K

Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Tipke Soft-Touch za aktiviranje ispiranja
- Postavke se mogu promijeniti samo pomoću aplikacije Geberit Home
- Namjestivo područje prepoznavanja korisnika
- Odzračivanje s keramičkim saćastim filtrom, može se aktivirati
- Odzračivanje s inercijskim radom
- Keramički saćasti filtar za neutralizaciju mirisa može se zamijeniti bez alata
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- S modulom ComfortLight
- Svjetlosni ugođaj kontinuirano podesiv od orijentacijskog svjetla do dnevnog svjetla
- Boja svjetla može se kontinuirano podesiti od tople bijele do hladne bijele
- DALI kompatibilno upravljanje
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliću
- Mrežni priključak s trožilnim izvlačnim oplaštenim vodom
- Priključak vode bočno
- Priključak vode, moguć dolje pomoću pribora
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Podesivo po visini do 7 cm
- Visina učvršćenja WC školjke 35 ± 1 cm
- Vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Samostojeće

Opseg isporuke

- Set priključka vode s kutnim ventilom R 1/2"
- Produžetak isplavnog koljena 160 mm
- Spojni komad od PE-HD, ø 90 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 navojne šipke M12
- Set zvučne izolacije
- Ženska utičnica za mrežni priključak
- Napajanje
- Podna zaštitna maska
- Pričvrsni materijal za suhomontažni zid
- Pričvrsni materijal

Br. art.		Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage (W) [W]
131.222.JK.7		Fronta: lava / staklo Bočna oplata: crna / četkani aluminij	48	101	10,6	I	15
131.222.JL.7		Fronta: pješčanosiva / staklo Bočna oplata: četkani aluminij	48	101	10,6	I	15
131.222.SI.7		Fronta: bijela / staklo Bočna oplata: četkani aluminij	48	101	10,6	I	15
131.222.SJ.7		Fronta: crna / staklo Bočna oplata: crna / četkani aluminij	48	101	10,6	I	15
131.222.CD.7	N	Fronta: crna / satinirano staklo Bočna oplata: crna / četkani aluminij	48	101	10,6	I	15
131.222.TD.7	N	Fronta: bijela / satinirano staklo Bočna oplata: četkani aluminij	48	101	10,6	I	15

N: Novo, dobavljivo od travanj 2026

Pribor

- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 3 cm povišeni → str. 260
- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 5 cm povišeni → str. 260
- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 7 cm povišeni → str. 261
- Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala → str. 262
- Set za donji priključak vode, za Geberit Monolith sanitarni modul za WC, 101 cm → str. 260
- Modul sučelja 12 V, za Geberit AquaClean Mera/Sela → str. 129
- Geberit Monolith kabel sučelja DALI → str. 263

Geberit Monolith Plus sanitarni modul za konzolnu WC školjku, 101 cm, prednja obloga od kamena

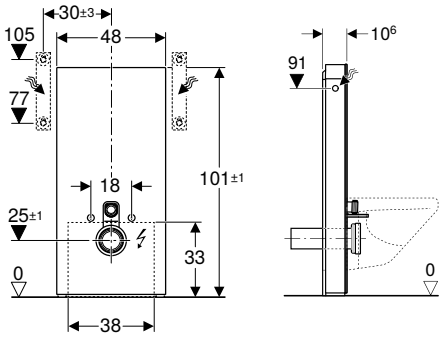

click & scan

Primjene

- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za zidne odvode s osi odvoda > 23 cm
- Za zamjenu nisko montiranih nadžbuknih vodokotlića
- Za zamjenu konzolne WC školjke s nadžbuknim vodokotlićem monoblok
- Za tuš-WC komplete Geberit AquaClean
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove
- Za izjednačavanje odmaka između WC priključaka i zidnih odvoda preko etažiranog ravnog priključka za konzolnu WC školjku

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Nazivni napon	100–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,5 W
Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4–6 l
Mala količina vode za ispiranje	3 l
Protok pri 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Najmanji tlak protoka	0,5 bar
Proračunski protok	0,11 l/s
Boja svjetla	2200–4000 K

Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Tipke Soft-Touch za aktiviranje ispiranja
- Postavke se mogu promijeniti samo pomoću aplikacije Geberit Home
- Namjestivo područje prepoznavanja korisnika
- Odzračivanje s keramičkim saćastim filtrom, može se aktivirati
- Odzračivanje s inercijskim radom
- Keramički saćasti filtar za neutralizaciju mirisa može se zamijeniti bez alata
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- S modulom ComfortLight
- Svjetlosni ugođaj kontinuirano podesiv od orijentacijskog svjetla do dnevnog svjetla
- Boja svjetla može se kontinuirano podesiti od tople bijele do hladne bijele
- DALI kompatibilno upravljanje
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliću
- Mrežni priključak s trožilnim izvlačnim oplaštenim vodom
- Priključak vode bočno
- Priključak vode, moguć dolje pomoću pribora
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Podesivo po visini do 7 cm
- Visina učvršćenja WC školjke 35 ± 1 cm
- Vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Samostojeće

Opseg isporuke

- Set priključka vode s kutnim ventilom R 1/2"
- Produžetak isplavnog koljena 160 mm
- Spojni komad od PE-HD, ø 90 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 navojne šipke M12
- Ženska utičnica za mrežni priključak
- Napajanje
- Podna zaštitna maska
- Potporni okvir
- Pričvrsni materijal za suhomontažni zid
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage (W) [W]
131.222.00.7	Fronta: izgled škriljevca / kamen Bočna oplata: crna / četkani aluminij	48	101	10,6	I	15
131.222.JV.7	Fronta: izgled betona / kamen Bočna oplata: četkani aluminij	48	101	10,6	I	15

Pribor

- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 3 cm povišeni → str. 260
- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 5 cm povišeni → str. 260
- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 7 cm povišeni → str. 261
- Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala → str. 262
- Set za donji priključak vode, za Geberit Monolith sanitarni modul za WC, 101 cm → str. 260
- Modul sučelja 12 V, za Geberit AquaClean Mera/Sela → str. 129
- Geberit Monolith kabel sučelja DALI → str. 263

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu promijeniti boju

Geberit Monolith sanitarni modul za konzolnu WC školjku, 101 cm, prednja obloga od stakla

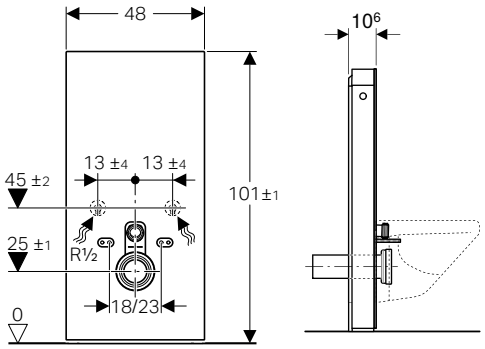

click & scan

Primjene

- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za zidne odvode s osi odvoda > 23 cm
- Za zamjenu nisko montiranih nadžbuknih vodokotlića
- Za zamjenu konzolne WC školjke s nadžbuknim vodokotlićem monoblok
- Za tuš-WC komplete Geberit AquaClean
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove
- Za izjednačavanje odmaka između WC priključaka i zidnih odvoda preko etažiranog ravnog priključka za konzolnu WC školjku

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4,5 l / 6 l
Mala količina vode za ispiranje	3 l

Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Podesivo po visini do 7 cm
- Visina učvršćenja WC školjke 35 ± 1 cm
- Vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Samostojeće
- Namjestiva količina vode za ispiranje
- Priključak vode dolje
- Priključak vode, moguć bočno pomoću pribora

Opseg isporuke

- Set priključka vode s 2 kutna ventila 1/2"
- Produžetak isplavnog koljena 160 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- Spojni komad od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 navojne šipke M12
- Set zvučne izolacije
- Podna zaštitna maska
- Pričvrsni materijal za suhomontažni zid
- Pričvrsni materijal

Br. art.		Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.021.JK.5		Fronta: lava / staklo Bočna oplata: crna / četkani aluminij	48	101	10,6
131.021.JL.5		Fronta: pješčanosiva / staklo Bočna oplata: četkani aluminij	48	101	10,6
131.021.SI.5		Fronta: bijela / staklo Bočna oplata: četkani aluminij	48	101	10,6
131.021.SJ.6		Fronta: crna / staklo Bočna oplata: crna / četkani aluminij	48	101	10,6
131.021.SL.5		Fronta: mint / staklo Bočna oplata: četkani aluminij	48	101	10,6
131.021.CD.5	N	Fronta: crna / satinirano staklo Bočna oplata: crna / četkani aluminij	48	101	10,6
131.021.TD.5	N	Fronta: bijela / satinirano staklo Bočna oplata: četkani aluminij	48	101	10,6

N: Novo, dobavljivo od travanj 2026

Pribor

- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 3 cm povišeni → str. 260
- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 5 cm povišeni → str. 260
- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 7 cm povišeni → str. 261
- Set pričvrsnih klinova od aluminija, za Geberit Monolith bočnu oplatu → str. 262
- Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala → str. 262

Geberit Monolith sanitarni modul za konzolnu WC školjku, 101 cm, s prednjom oblogom od kamena





click & scan

Primjene

- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za zidne odvode s osi odvoda > 23 cm
- Za zamjenu nisko montiranih nadžbuknih vodokotlića
- Za zamjenu konzolne WC školjke s nadžbuknim vodokotlićem monoblok
- Za tuš-WC komplete Geberit AquaClean
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove
- Za izjednačavanje odmaka između WC priključaka i zidnih odvoda preko etažiranog ravnog priključka za konzolnu WC školjku

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4,5 l / 6 l
Mala količina vode za ispiranje	3 l

Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Podesivo po visini do 7 cm
- Visina učvršćenja WC školjke 35 ± 1 cm
- Vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Samostojeće
- Namjestiva količina vode za ispiranje
- Priključak vode dolje
- Priključak vode, moguć bočno pomoću pribora

Opseg isporuke

- Set priključka vode s 2 kutna ventila 1/2"
- Produžetak isplavnog koljena 160 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- Spojni komad od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 navojne šipke M12
- Podna zaštitna maska
- Potporni okvir
- Pričvrsni materijal za suhomontažni zid
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.021.00.5	Fronta: izgled škriljevca / kamen Bočna oplata: crna / četkani aluminij	48	101	10,6
131.021.JV.5	Fronta: izgled betona / kamen Bočna oplata: četkani aluminij	48	101	10,6

Pribor

- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 3 cm povišeni → str. 260
- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 5 cm povišeni → str. 260
- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 7 cm povišeni → str. 261
- Set pričvrsnih klinova od aluminija, za Geberit Monolith bočnu oplatu → str. 262
- Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala → str. 262

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu promijeniti boju

Geberit Monolith Plus sanitarni modul za konzolnu WC školjku, 101 cm, prednja obloga od stakla





click & scan

Primjene

- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za zidne odvode s osi odvoda > 23 cm
- Za zamjenu nisko montiranih nadžbuknih vodokotlića
- Za zamjenu konzolne WC školjke s nadžbuknim vodokotlićem monoblok
- Za tuš-WC komplete Geberit AquaClean
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove
- Za izjednačavanje odmaka između WC priključaka i zidnih odvoda preko etažiranog ravnog priključka za konzolnu WC školjku

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Nazivni napon	100–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,5 W
Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4–6 l
Mala količina vode za ispiranje	3 l
Boja svjetla	2200–4000 K

Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Tipke Soft-Touch za aktiviranje ispiranja
- Postavke se mogu promijeniti samo pomoću aplikacije Geberit Home
- Namjestivo područje prepoznavanja korisnika
- Odzračivanje s keramičkim saćastim filtrom, može se aktivirati
- Odzračivanje s inercijskim radom
- Keramički saćasti filtar za neutralizaciju mirisa može se zamijeniti bez alata
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- S modulom ComfortLight
- Svjetlosni ugođaj kontinuirano podesiv od orijentacijskog svjetla do dnevnog svjetla
- Boja svjetla može se kontinuirano podesiti od tople bijele do hladne bijele
- DALI kompatibilno upravljanje
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliću
- Mrežni priključak s trožilnim izvlačnim oplaštenim vodom
- Priključak vode dolje
- Priključak vode, moguć bočno pomoću pribora
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Podesivo po visini do 7 cm
- Visina učvršćenja WC školjke 35 ± 1 cm
- Vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Samostojeće

Opseg isporuke

- Set priključka vode s 2 kutna ventila 1/2"
- Produžetak isplavnog koljena 160 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- Spojni komad od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 navojne šipke M12
- Set zvučne izolacije
- Ženska utičnica za mrežni priključak
- Napajanje
- Pričvrsni materijal
- Podna zaštitna maska
- Pričvrsni materijal za suhomontažni zid

Br. art.		Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage (W) [W]
131.221.JK.7		Fronta: lava / staklo Bočna oplata: crna / četkani aluminij	48	101	10,6	I	15
131.221.JL.7		Fronta: pješčanosiva / staklo Bočna oplata: četkani aluminij	48	101	10,6	I	15
131.221.SI.7		Fronta: bijela / staklo Bočna oplata: četkani aluminij	48	101	10,6	I	15
131.221.SJ.7		Fronta: crna / staklo Bočna oplata: crna / četkani aluminij	48	101	10,6	I	15
131.221.CD.7	N	Fronta: crna / satinirano staklo Bočna oplata: crna / četkani aluminij	48	101	10,6	I	15
131.221.TD.7	N	Fronta: bijela / satinirano staklo Bočna oplata: četkani aluminij	48	101	10,6	I	15

N: Novo, dobavljivo od travanj 2026

Pribor

- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 3 cm povišeni → str. 260
- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 5 cm povišeni → str. 260
- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 7 cm povišeni → str. 261
- Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala → str. 262
- Modul sučelja 12 V, za Geberit AquaClean Mera/Sela → str. 129
- Geberit Monolith kabel sučelja DALI → str. 263

Geberit Monolith Plus sanitarni modul za konzolnu WC školjku, 101 cm, prednja obloga od kamena

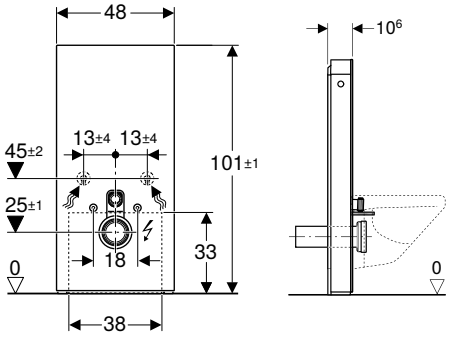

click & scan

Primjene

- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za zidne odvode s osi odvoda > 23 cm
- Za zamjenu nisko montiranih nadžbuknih vodokotlića
- Za zamjenu konzolne WC školjke s nadžbuknim vodokotlićem monoblok
- Za tuš-WC komplete Geberit AquaClean
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove
- Za izjednačavanje odmaka između WC priključaka i zidnih odvoda preko etažiranog ravnog priključka za konzolnu WC školjku

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Nazivni napon	100–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,5 W
Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4–6 l
Mala količina vode za ispiranje	3 l
Boja svjetla	2200–4000 K

Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Tipke Soft-Touch za aktiviranje ispiranja
- Postavke se mogu promijeniti samo pomoću aplikacije Geberit Home
- Namjestivo područje prepoznavanja korisnika
- Odzračivanje s keramičkim saćastim filtrom, može se aktivirati
- Odzračivanje s inercijskim radom
- Keramički saćasti filtar za neutralizaciju mirisa može se zamijeniti bez alata
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- S modulom ComfortLight
- Svjetlosni ugođaj kontinuirano podesiv od orijentacijskog svjetla do dnevnog svjetla
- Boja svjetla može se kontinuirano podesiti od tople bijele do hladne bijele
- DALI kompatibilno upravljanje
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliću
- Mrežni priključak s trožilnim izvlačnim oplaštenim vodom
- Priključak vode dolje
- Priključak vode, moguć bočno pomoću pribora
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Podesivo po visini do 7 cm
- Visina učvršćenja WC školjke 35 ± 1 cm
- Vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Samostojeće

Opseg isporuke

- Set priključka vode s 2 kutna ventila 1/2"
- Produžetak isplavnog koljena 160 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- Spojni komad od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 navojne šipke M12
- Ženska utičnica za mrežni priključak
- Napajanje
- Potporni okvir
- Pričvrsni materijal
- Podna zaštitna maska
- Pričvrsni materijal za suhomontažni zid

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage (W) [W]
131.221.00.7	Fronta: izgled škriljevca / kamen Bočna oplata: crna / četkani aluminij	48	101	10,6	I	15
131.221.JV.7	Fronta: izgled betona / kamen Bočna oplata: četkani aluminij	48	101	10,6	I	15

Pribor

- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 3 cm povišeni → str. 260
- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 5 cm povišeni → str. 260
- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 7 cm povišeni → str. 261
- Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala → str. 262
- Modul sučelja 12 V, za Geberit AquaClean Mera/Sela → str. 129
- Geberit Monolith kabel sučelja DALI → str. 263

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu promijeniti boju

Geberit Monolith sanitarni modul za konzolnu WC školjku, 114 cm, prednja obloga od stakla

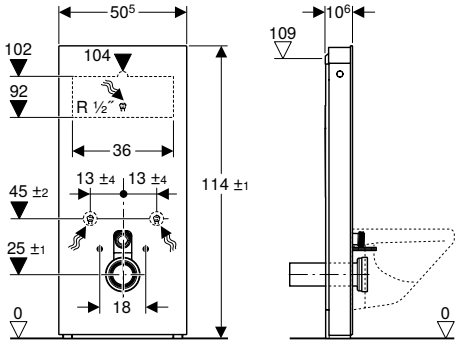

click & scan

Primjene

- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za zidne odvode s osi odvoda > 23 cm
- Za zamjenu nisko montiranih nadžbuknih vodokotlića
- Za zamjenu nadžbuknih vodokotlića, srednja montaža
- Za zamjenu konzolne WC školjke s nadžbuknim vodokotlićem monoblok
- Za zamjenu konzolne WC školjke s tlačnim ispiračem
- Za zamjenu konzolne WC školjke s ugradbenim vodokotlićem s maksimalnom visinom servisnog otvora < 109 cm
- Za tuš-WC komplete Geberit AquaClean
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove
- Za izjednačavanje odmaka između WC priključaka i zidnih odvoda preko etažiranog ravnog priključka za konzolnu WC školjku

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4,5 l / 6 l
Mala količina vode za ispiranje	3 l
Protok pri 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Najmanji tlak protoka	0,5 bar
Proračunski protok	0,11 l/s

Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Podesivo po visini do 7 cm
- Visina učvršćenja WC školjke 35 ± 1 cm
- Vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Samostojeće
- Namjestiva količina vode za ispiranje
- Priključak vode straga u sredini
- Priključak vode, moguć bočno pomoću pribora
- Priključak vode dolje

Opseg isporuke

- Set priključka vode s 2 kutna ventila 1/2"
- Produžetak isplavnog koljena 160 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- Spojni komad od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 navojne šipke M12
- Set zvučne izolacije
- Podna zaštitna maska
- Pričvrsni materijal za suhomontažni zid
- Pričvrsni materijal
- Pričvrsni materijal za montažu ugradbenog vodokotlića

Br. art.		Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.031.JK.5		Fronta: lava / staklo Bočna oplata: crna / četkani aluminij	50,5	114	10,6
131.031.JL.5		Fronta: pješčanosiva / staklo Bočna oplata: četkani aluminij	50,5	114	10,6
131.031.SI.5		Fronta: bijela / staklo Bočna oplata: četkani aluminij	50,5	114	10,6
131.031.SJ.6		Fronta: crna / staklo Bočna oplata: crna / četkani aluminij	50,5	114	10,6
131.031.CD.5	N	Fronta: crna / satinirano staklo Bočna oplata: crna / četkani aluminij	50,5	114	10,6
131.031.TD.5	N	Fronta: bijela / satinirano staklo Bočna oplata: četkani aluminij	50,5	114	10,6

N: Novo, dobavljivo od travanj 2026

Pribor

- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 3 cm povišeni → str. 260
- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 5 cm povišeni → str. 260
- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 7 cm povišeni → str. 261
- Set pričvrsnih klinova od aluminija, za Geberit Monolith bočnu oplatu → str. 262
- Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala → str. 262

Geberit Monolith sanitarni modul za konzolnu WC školjku, 114 cm, s prednjom oblogom od kamena





click & scan

Primjene

- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za zidne odvode s osi odvoda > 23 cm
- Za zamjenu nisko montiranih nadžbuknih vodokotlića
- Za zamjenu nadžbuknih vodokotlića, srednja montaža
- Za zamjenu konzolne WC školjke s nadžbuknim vodokotlićem monoblok
- Za zamjenu konzolne WC školjke s tlačnim ispiračem
- Za zamjenu konzolne WC školjke s ugradbenim vodokotlićem s maksimalnom visinom servisnog otvora < 109 cm
- Za tuš-WC komplete Geberit AquaClean
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove
- Za izjednačavanje odmaka između WC priključaka i zidnih odvoda preko etažiranog ravnog priključka za konzolnu WC školjku

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4,5 l / 6 l
Mala količina vode za ispiranje	3 l
Protok pri 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Najmanji tlak protoka	0,5 bar
Proračunski protok	0,11 l/s

Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Podesivo po visini do 7 cm
- Visina učvršćenja WC školjke 35 ± 1 cm
- Vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Samostojeće
- Namjestiva količina vode za ispiranje
- Priključak vode straga u sredini
- Priključak vode, moguć bočno pomoću pribora
- Priključak vode dolje

Opseg isporuke

- Set priključka vode s 2 kutna ventila 1/2"
- Produžetak isplavnog koljena 160 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- Spojni komad od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 navojne šipke M12
- Podna zaštitna maska
- Potporni okvir
- Pričvrsni materijal za suhomontažni zid
- Pričvrsni materijal
- Pričvrsni materijal za montažu ugradbenog vodokotlića

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.031.00.5	Fronta: izgled škriljevca / kamen Bočna oplata: crna / četkani aluminij	50,5	114	10,6
131.031.JV.5	Fronta: izgled betona / kamen Bočna oplata: četkani aluminij	50,5	114	10,6

Pribor

- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 3 cm povišeni → str. 260
- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 5 cm povišeni → str. 260
- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 7 cm povišeni → str. 261
- Set pričvrsnih klinova od aluminija, za Geberit Monolith bočnu oplatu → str. 262
- Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala → str. 262

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu promijeniti boju

Geberit Monolith Plus sanitarni modul za konzolnu WC školjku, 114 cm, prednja obloga od stakla



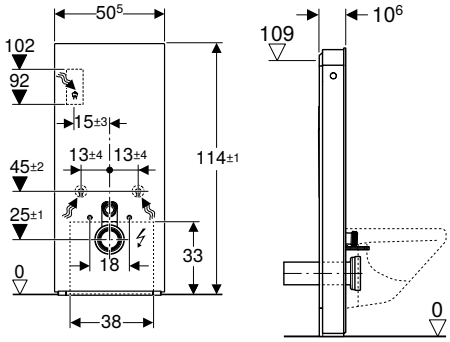

click & scan

Primjene

- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za zidne odvode s osi odvoda > 23 cm
- Za zamjenu nisko montiranih nadžbuknih vodokotlića
- Za zamjenu nadžbuknih vodokotlića, srednja montaža
- Za zamjenu konzolne WC školjke s nadžbuknim vodokotlićem monoblok
- Za zamjenu konzolne WC školjke s tlačnim ispiračem
- Za zamjenu konzolne WC školjke s ugradbenim vodokotlićem s maksimalnom visinom servisnog otvora < 109 cm
- Za tuš-WC komplete Geberit AquaClean
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove
- Za izjednačavanje odmaka između WC priključaka i zidnih odvoda preko etažiranog ravnog priključka za konzolnu WC školjku

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Nazivni napon	100–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,5 W
Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4–6 l
Mala količina vode za ispiranje	3 l
Protok pri 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Najmanji tlak protoka	0,5 bar
Proračunski protok	0,11 l/s
Boja svjetla	2200–4000 K

Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Tipke Soft-Touch za aktiviranje ispiranja
- Postavke se mogu promijeniti samo pomoću aplikacije Geberit Home
- Namjestivo područje prepoznavanja korisnika
- Odzračivanje s keramičkim saćastim filtrom, može se aktivirati
- Odzračivanje s inercijskim radom
- Keramički saćasti filtar za neutralizaciju mirisa može se zamijeniti bez alata
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- S modulom ComfortLight
- Svjetlosni ugođaj kontinuirano podesiv od orijentacijskog svjetla do dnevnog svjetla
- Boja svjetla može se kontinuirano podesiti od tople bijele do hladne bijele
- DALI kompatibilno upravljanje
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliću
- Mrežni priključak s trožilnim izvlačnim oplaštenim vodom
- Priključak vode straga u sredini
- Priključak vode, moguć bočno pomoću pribora
- Priključak vode dolje
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Podesivo po visini do 7 cm
- Visina učvršćenja WC školjke 35 ± 1 cm
- Vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Samostojeće

Opseg isporuke

- Set priključka vode s 2 kutna ventila 1/2"
- Produžetak isplavnog koljena 160 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- Spojni komad od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 navojne šipke M12
- Set zvučne izolacije
- Ženska utičnica za mrežni priključak
- Napajanje
- Podna zaštitna maska
- Pričvrsni materijal za suhomontažni zid
- Pričvrsni materijal
- Pričvrsni materijal za montažu ugradbenog vodokotlića

Br. art.		Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage (W) [W]
131.231.JK.7		Fronta: lava / staklo Bočna oplata: crna / četkani aluminij	50,5	114	10,6	I	15
131.231.JL.7		Fronta: pješčanosiva / staklo Bočna oplata: četkani aluminij	50,5	114	10,6	I	15
131.231.SI.7		Fronta: bijela / staklo Bočna oplata: četkani aluminij	50,5	114	10,6	I	15
131.231.SJ.7		Fronta: crna / staklo Bočna oplata: crna / četkani aluminij	50,5	114	10,6	I	15
131.231.CD.7	N	Fronta: crna / satinirano staklo Bočna oplata: crna / četkani aluminij	50,5	114	10,6	I	15
131.231.TD.7	N	Fronta: bijela / satinirano staklo Bočna oplata: četkani aluminij	50,5	114	10,6	I	15

N: Novo, dobavljivo od travanj 2026

Pribor

- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 3 cm povišeni → str. 260
- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 5 cm povišeni → str. 260
- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 7 cm povišeni → str. 261
- Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala → str. 262
- Modul sučelja 12 V, za Geberit AquaClean Mera/Sela → str. 129
- Geberit Monolith kabel sučelja DALI → str. 263

Geberit Monolith Plus sanitarni modul za konzolnu WC školjku, 114 cm, prednja obloga od kamena

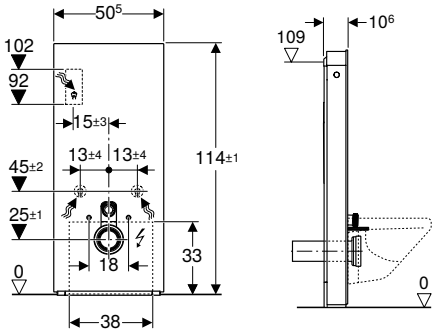

click & scan

Primjene

- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za zidne odvode s osi odvoda > 23 cm
- Za zamjenu nisko montiranih nadžbuknih vodokotlića
- Za zamjenu nadžbuknih vodokotlića, srednja montaža
- Za zamjenu konzolne WC školjke s nadžbuknim vodokotlićem monoblok
- Za zamjenu konzolne WC školjke s tlačnim ispiračem
- Za zamjenu konzolne WC školjke s ugradbenim vodokotlićem s maksimalnom visinom servisnog otvora < 109 cm
- Za tuš-WC komplete Geberit AquaClean
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove
- Za izjednačavanje odmaka između WC priključaka i zidnih odvoda preko etažiranog ravnog priključka za konzolnu WC školjku

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Nazivni napon	100–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,5 W
Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4–6 l
Mala količina vode za ispiranje	3 l
Protok pri 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Najmanji tlak protoka	0,5 bar
Proračunski protok	0,11 l/s
Boja svjetla	2200–4000 K

Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Tipke Soft-Touch za aktiviranje ispiranja
- Postavke se mogu promijeniti samo pomoću aplikacije Geberit Home
- Namjestivo područje prepoznavanja korisnika
- Odzračivanje s keramičkim saćastim filtrom, može se aktivirati
- Odzračivanje s inercijskim radom
- Keramički saćasti filtar za neutralizaciju mirisa može se zamijeniti bez alata
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- S modulom ComfortLight
- Svjetlosni ugođaj kontinuirano podesiv od orijentacijskog svjetla do dnevnog svjetla
- Boja svjetla može se kontinuirano podesiti od tople bijele do hladne bijele
- DALI kompatibilno upravljanje
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliću
- Mrežni priključak s trožilnim izvlačnim oplaštenim vodom
- Priključak vode straga u sredini
- Priključak vode, moguć bočno pomoću pribora
- Priključak vode dolje
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Podesivo po visini do 7 cm
- Visina učvršćenja WC školjke 35 ± 1 cm
- Vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Samostojeće

Opseg isporuke

- Set priključka vode s 2 kutna ventila 1/2"
- Produžetak isplavnog koljena 160 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- Spojni komad od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 navojne šipke M12
- Ženska utičnica za mrežni priključak
- Napajanje
- Podna zaštitna maska
- Potporni okvir
- Pričvrsni materijal za suhomontažni zid
- Pričvrsni materijal
- Pričvrsni materijal za montažu ugradbenog vodokotlića

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage (W) [W]
131.231.00.7	Fronta: izgled škriljevca / kamen Bočna oplata: crna / četkani aluminij	50,5	114	10,6	I	15
131.231.JV.7	Fronta: izgled betona / kamen Bočna oplata: četkani aluminij	50,5	114	10,6	I	15

Pribor

- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 3 cm povišeni → str. 260
- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 5 cm povišeni → str. 260
- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 7 cm povišeni → str. 261
- Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala → str. 262
- Modul sučelja 12 V, za Geberit AquaClean Mera/Sela → str. 129
- Geberit Monolith kabel sučelja DALI → str. 263

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu promijeniti boju

Za podne WC školjke

Geberit Monolith sanitarni modul za podnu WC školjku, 101 cm, s prednjom oblogom od stakla

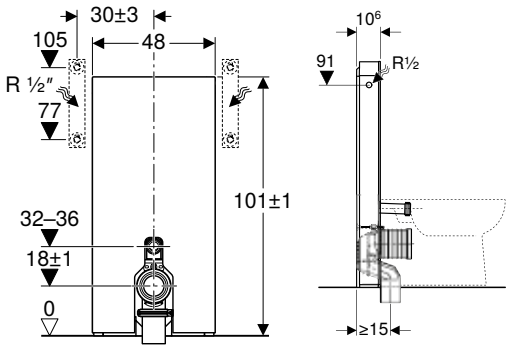

click & scan

Primjene

- Za podne priključke
- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za zidne odvode s osi odvoda od 18 cm
- Za podne WC školjke s P izljevnim koljenom i priključkom vode za ispiranje visine 32–36 cm od poda (EN 33)
- Za zamjenu nisko montiranih nadžbuknih vodokotlića
- Za zamjenu podne WC školjke s nadžbuknim vodokotlićem monoblok
- Za priključenje Geberit AquaClean Tuma tuš-WC komplet, podna WC školjka
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4,5 l / 6 l
Mala količina vode za ispiranje	3 l
Protok pri 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Najmanji tlak protoka	0,5 bar
Proračunski protok	0,11 l/s

Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Samostojeće
- Namjestiva količina vode za ispiranje
- Priključak vode bočno
- Priključak vode, moguć dolje pomoću pribora

Opseg isporuke

- Set priključka vode s kutnim ventilom R 1/2"
- Produžetak isplavnog koljena 160 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- P-priključno koljeno od PP, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Podna zaštitna maska
- Pričvrsni materijal za suhomontažni zid
- Pričvrsni materijal

Br. art.		Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.003.JK.5		Fronta: lava / staklo Bočna oplata: crna / četkani aluminij	48	101	10,6
131.003.JL.5		Fronta: pješčanosiva / staklo Bočna oplata: četkani aluminij	48	101	10,6
131.003.SI.5		Fronta: bijela / staklo Bočna oplata: četkani aluminij	48	101	10,6
131.003.SJ.6		Fronta: crna / staklo Bočna oplata: crna / četkani aluminij	48	101	10,6
131.003.SL.5		Fronta: mint / staklo Bočna oplata: četkani aluminij	48	101	10,6
131.003.CD.5	N	Fronta: crna / satinirano staklo Bočna oplata: crna / četkani aluminij	48	101	10,6
131.003.TD.5	N	Fronta: bijela / satinirano staklo Bočna oplata: četkani aluminij	48	101	10,6

N: Novo, dobavljivo od travanj 2026

Pribor

- Set pričvrsnih klinova od aluminija, za Geberit Monolith bočnu oplatu → str. 262
- Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala → str. 262
- Set za donji priključak vode, za Geberit Monolith sanitarni modul za WC, 101 cm → str. 260

Geberit Monolith sanitarni modul za podnu WC školjku, 101 cm, s prednjom oblogom od kamena

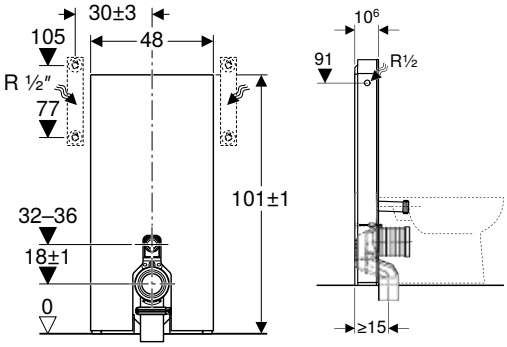

click & scan

Primjene

- Za podne priključke
- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za zidne odvode s osi odvoda od 18 cm
- Za podne WC školjke s P izljevnim koljenom i priključkom vode za ispiranje visine 32–36 cm od poda (EN 33)
- Za zamjenu nisko montiranih nadžbuknih vodokotlića
- Za zamjenu podne WC školjke s nadžbuknim vodokotlićem monoblok
- Za priključenje Geberit AquaClean Tuma tuš-WC komplet, podna WC školjka
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4,5 l / 6 l
Mala količina vode za ispiranje	3 l
Protok pri 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Najmanji tlak protoka	0,5 bar
Proračunski protok	0,11 l/s

Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Samostojeće
- Namjestiva količina vode za ispiranje
- Priključak vode bočno
- Priključak vode, moguć dolje pomoću pribora

Opseg isporuke

- Set priključka vode s kutnim ventilom R 1/2"
- Produžetak isplavnog koljena 160 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- P-priključno koljeno od PP, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Podna zaštitna maska
- Pričvrsni materijal za suhomontažni zid
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.003.00.5	Fronta: izgled škriljevca / kamen Bočna oplata: crna / četkani aluminij	48	101	10,6
131.003.JV.5	Fronta: izgled betona / kamen Bočna oplata: četkani aluminij	48	101	10,6

Pribor

- Set pričvrsnih klinova od aluminija, za Geberit Monolith bočnu oplatu → str. 262
- Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala → str. 262
- Set za donji priključak vode, za Geberit Monolith sanitarni modul za WC, 101 cm → str. 260

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu promijeniti boju

Geberit Monolith sanitarni modul za podnu WC školjku, 101 cm, prednja obloga od stakla

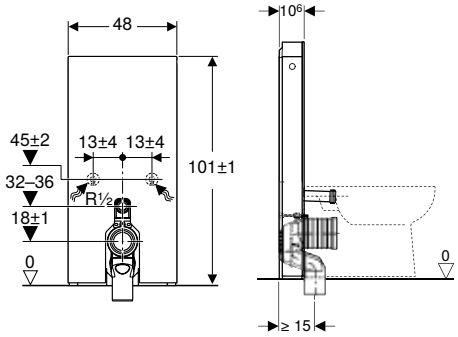

click & scan

Primjene

- Za podne priključke
- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za zidne odvode s osi odvoda od 18 cm
- Za podne WC školjke s P izljevnim koljenom i priključkom vode za ispiranje visine 32–36 cm od poda (EN 33)
- Za zamjenu nisko montiranih nadžbuknih vodokotlića
- Za zamjenu podne WC školjke s nadžbuknim vodokotlićem monoblok
- Za priključenje Geberit AquaClean Tuma tuš-WC komplet, podna WC školjka
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4,5 l / 6 l
Mala količina vode za ispiranje	3 l

Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Samostojeće
- Namjestiva količina vode za ispiranje
- Priključak vode dolje
- Priključak vode, moguć bočno pomoću pribora

Opseg isporuke

- Set priključka vode s 2 kutna ventila 1/2"
- Produžetak isplavnog koljena 160 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- P-priključno koljeno od PP, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Podna zaštitna maska
- Pričvrsni materijal za suhomontažni zid
- Pričvrsni materijal

Br. art.		Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.002.JK.5		Fronta: lava / staklo Bočna oplata: crna / četkani aluminij	48	101	10,6
131.002.JL.5		Fronta: pješčanosiva / staklo Bočna oplata: četkani aluminij	48	101	10,6
131.002.SI.5		Fronta: bijela / staklo Bočna oplata: četkani aluminij	48	101	10,6
131.002.SJ.6		Fronta: crna / staklo Bočna oplata: crna / četkani aluminij	48	101	10,6
131.002.SL.5		Fronta: mint / staklo Bočna oplata: četkani aluminij	48	101	10,6
131.002.CD.5	N	Fronta: crna / satinirano staklo Bočna oplata: crna / četkani aluminij	48	101	10,6
131.002.TD.5	N	Fronta: bijela / satinirano staklo Bočna oplata: četkani aluminij	48	101	10,6

N: Novo, dobavljivo od travanj 2026

Pribor

- Set pričvrsnih klinova od aluminija, za Geberit Monolith bočnu oplatu → str. 262
- Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala → str. 262

Geberit Monolith sanitarni modul za podnu WC školjku, 101 cm, s prednjom oblogom od kamena

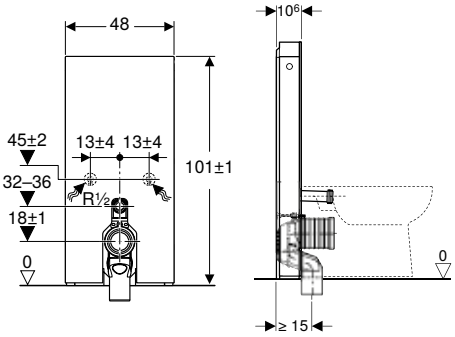

click & scan

Primjene

- Za podne priključke
- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za zidne odvode s osi odvoda od 18 cm
- Za podne WC školjke s P izljevnim koljenom i priključkom vode za ispiranje visine 32–36 cm od poda (EN 33)
- Za zamjenu nisko montiranih nadžbuknih vodokotlića
- Za zamjenu podne WC školjke s nadžbuknim vodokotlićem monoblok
- Za priključenje Geberit AquaClean Tuma tuš-WC komplet, podna WC školjka
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4,5 l / 6 l
Mala količina vode za ispiranje	3 l

Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Samostojeće
- Namjestiva količina vode za ispiranje
- Priključak vode dolje
- Priključak vode, moguć bočno pomoću pribora

Opseg isporuke

- Set priključka vode s 2 kutna ventila 1/2"
- Produžetak isplavnog koljena 160 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- P-priključno koljeno od PP, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Podna zaštitna maska
- Pričvrsni materijal za suhomontažni zid
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.002.00.5	Fronta: izgled škriljevca / kamen Bočna oplata: crna / četkani aluminij	48	101	10,6
131.002.JV.5	Fronta: izgled betona / kamen Bočna oplata: četkani aluminij	48	101	10,6

Pribor

- Set pričvrsnih klinova od aluminija, za Geberit Monolith bočnu oplatu → str. 262
- Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala → str. 262

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu promijeniti boju

Geberit Monolith Plus sanitarni modul za podnu WC školjku, 101 cm, prednja obloga od stakla

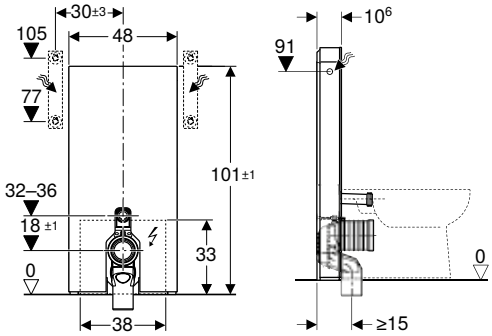

click & scan

Primjene

- Za podne priključke
- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za zidne odvode s osi odvoda od 18 cm
- Za podne WC školjke s P izljevnim koljenom i priključkom vode za ispiranje visine 32–36 cm od poda (EN 33)
- Za zamjenu nisko montiranih nadžbuknih vodokotlića
- Za zamjenu podne WC školjke s nadžbuknim vodokotlićem monoblok
- Za priključenje Geberit AquaClean Tuma tuš-WC komplet, podna WC školjka
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Nazivni napon	100–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,5 W
Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4–6 l
Mala količina vode za ispiranje	3 l
Protok pri 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Najmanji tlak protoka	0,5 bar
Proračunski protok	0,11 l/s
Boja svjetla	2200–4000 K

Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Tipke Soft-Touch za aktiviranje ispiranja
- Postavke se mogu promijeniti samo pomoću aplikacije Geberit Home
- Namjestivo područje prepoznavanja korisnika
- Odzračivanje s keramičkim saćastim filtrom, može se aktivirati
- Odzračivanje s inercijskim radom
- Keramički saćasti filtar za neutralizaciju mirisa može se zamijeniti bez alata
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- S modulom ComfortLight
- Svjetlosni ugođaj kontinuirano podesiv od orijentacijskog svjetla do dnevnog svjetla
- Boja svjetla može se kontinuirano podesiti od tople bijele do hladne bijele
- DALI kompatibilno upravljanje
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliću
- Mrežni priključak s trožilnim izvlačnim oplaštenim vodom
- Priključak vode bočno
- Priključak vode, moguć dolje pomoću pribora
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Samostojeće

Opseg isporuke

- Set priključka vode s kutnim ventilom R 1/2"
- Produžetak isplavnog koljena 160 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- P-priključno koljeno od PP, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Ženska utičnica za mrežni priključak
- Napajanje
- Pričvrsni materijal
- Podna zaštitna maska
- Pričvrsni materijal za suhomontažni zid

Br. art.		Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage (W) [W]
131.203.JK.7		Fronta: lava / staklo Bočna oplata: crna / četkani aluminij	48	101	10,6	I	15
131.203.JL.7		Fronta: pješčanosiva / staklo Bočna oplata: četkani aluminij	48	101	10,6	I	15
131.203.SI.7		Fronta: bijela / staklo Bočna oplata: četkani aluminij	48	101	10,6	I	15
131.203.SJ.7		Fronta: crna / staklo Bočna oplata: crna / četkani aluminij	48	101	10,6	I	15
131.203.CD.7	N	Fronta: crna / satinirano staklo Bočna oplata: crna / četkani aluminij	48	101	10,6	I	15
131.203.TD.7	N	Fronta: bijela / satinirano staklo Bočna oplata: četkani aluminij	48	101	10,6	I	15

N: Novo, dobavljivo od travanj 2026

Pribor

- Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala → str. 262
- Set za donji priključak vode, za Geberit Monolith sanitarni modul za WC, 101 cm → str. 260
- Modul sučelja 12 V, za Geberit AquaClean Mera/Sela → str. 129
- Geberit Monolith kabel sučelja DALI → str. 263

Geberit Monolith Plus sanitarni modul za podnu WC školjku, 101 cm, prednja obloga od kamena

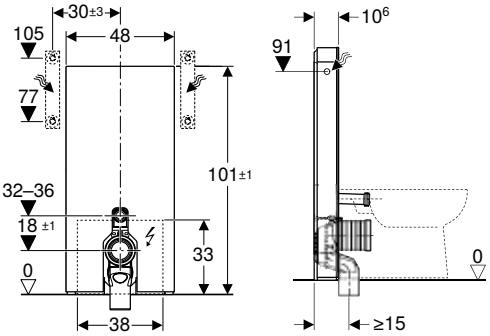

click & scan

Primjene

- Za podne priključke
- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za zidne odvode s osi odvoda od 18 cm
- Za podne WC školjke s P izljevnim koljenom i priključkom vode za ispiranje visine 32–36 cm od poda (EN 33)
- Za zamjenu nisko montiranih nadžbuknih vodokotlića
- Za zamjenu podne WC školjke s nadžbuknim vodokotlićem monoblok
- Za priključenje Geberit AquaClean Tuma tuš-WC komplet, podna WC školjka
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Nazivni napon	100–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,5 W
Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4–6 l
Mala količina vode za ispiranje	3 l
Protok pri 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Najmanji tlak protoka	0,5 bar
Proračunski protok	0,11 l/s
Boja svjetla	2200–4000 K

Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Tipke Soft-Touch za aktiviranje ispiranja
- Postavke se mogu promijeniti samo pomoću aplikacije Geberit Home
- Namjestivo područje prepoznavanja korisnika
- Odzračivanje s keramičkim saćastim filtrom, može se aktivirati
- Odzračivanje s inercijskim radom
- Keramički saćasti filtar za neutralizaciju mirisa može se zamijeniti bez alata
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- S modulom ComfortLight
- Svjetlosni ugođaj kontinuirano podesiv od orijentacijskog svjetla do dnevnog svjetla
- Boja svjetla može se kontinuirano podesiti od tople bijele do hladne bijele
- DALI kompatibilno upravljanje
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliću
- Mrežni priključak s trožilnim izvlačnim oplaštenim vodom
- Priključak vode bočno
- Priključak vode, moguć dolje pomoću pribora
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Samostojeće

Opseg isporuke

- Set priključka vode s kutnim ventilom R 1/2"
- Produžetak isplavnog koljena 160 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- P-priključno koljeno od PP, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Ženska utičnica za mrežni priključak
- Napajanje
- Pričvrsni materijal
- Podna zaštitna maska
- Pričvrsni materijal za suhomontažni zid

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage (W) [W]
131.203.00.7	Fronta: izgled škriljevca / kamen Bočna oplata: crna / četkani aluminij	48	101	10,6	I	15
131.203.JV.7	Fronta: izgled betona / kamen Bočna oplata: četkani aluminij	48	101	10,6	I	15

Pribor

- Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala → str. 262
- Set za donji priključak vode, za Geberit Monolith sanitarni modul za WC, 101 cm → str. 260
- Modul sučelja 12 V, za Geberit AquaClean Mera/Sela → str. 129
- Geberit Monolith kabel sučelja DALI → str. 263

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu promijeniti boju

Geberit Monolith Plus sanitarni modul za podnu WC školjku, 101 cm, prednja obloga od stakla

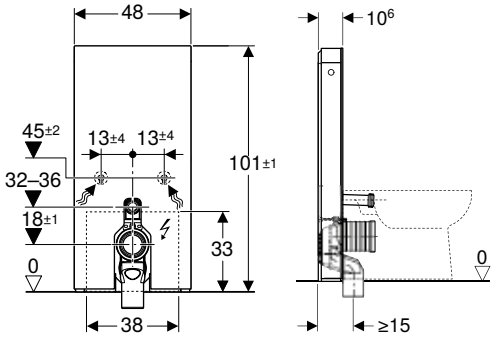

click & scan

Primjene

- Za podne priključke
- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za zidne odvode s osi odvoda od 18 cm
- Za podne WC školjke s P izljevnim koljenom i priključkom vode za ispiranje visine 32–36 cm od poda (EN 33)
- Za zamjenu nisko montiranih nadžbuknih vodokotlića
- Za zamjenu podne WC školjke s nadžbuknim vodokotlićem monoblok
- Za priključenje Geberit AquaClean Tuma tuš-WC komplet, podna WC školjka
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Nazivni napon	100–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,5 W
Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4–6 l
Mala količina vode za ispiranje	3 l
Boja svjetla	2200–4000 K

Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Tipke Soft-Touch za aktiviranje ispiranja
- Postavke se mogu promijeniti samo pomoću aplikacije Geberit Home
- Namjestivo područje prepoznavanja korisnika
- Odzračivanje s keramičkim saćastim filtrom, može se aktivirati
- Odzračivanje s inercijskim radom
- Keramički saćasti filtar za neutralizaciju mirisa može se zamijeniti bez alata
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- S modulom ComfortLight
- Svjetlosni ugođaj kontinuirano podesiv od orijentacijskog svjetla do dnevnog svjetla
- Boja svjetla može se kontinuirano podesiti od tople bijele do hladne bijele
- DALI kompatibilno upravljanje
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliću
- Mrežni priključak s trožilnim izvlačnim oplaštenim vodom
- Priključak vode dolje
- Priključak vode, moguć bočno pomoću pribora
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Samostojeće

Opseg isporuke

- Set priključka vode s 2 kutna ventila 1/2"
- Produžetak isplavnog koljena 160 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- P-priključno koljeno od PP, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Ženska utičnica za mrežni priključak
- Napajanje
- Podna zaštitna maska
- Pričvrsni materijal za suhomontažni zid
- Pričvrsni materijal

Br. art.		Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage (W) [W]
131.202.JK.7		Fronta: lava / staklo Bočna oplata: crna / četkani aluminij	48	101	10,6	I	15
131.202.JL.7		Fronta: pješčanosiva / staklo Bočna oplata: četkani aluminij	48	101	10,6	I	15
131.202.SI.7		Fronta: bijela / staklo Bočna oplata: četkani aluminij	48	101	10,6	I	15
131.202.SJ.7		Fronta: crna / staklo Bočna oplata: crna / četkani aluminij	48	101	10,6	I	15
131.202.CD.7	N	Fronta: crna / satinirano staklo Bočna oplata: crna / četkani aluminij	48	101	10,6	I	15
131.202.TD.7	N	Fronta: bijela / satinirano staklo Bočna oplata: četkani aluminij	48	101	10,6	I	15

N: Novo, dobavljivo od travanj 2026

Pribor

- Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala → str. 262
- Modul sučelja 12 V, za Geberit AquaClean Mera/Sela → str. 129
- Geberit Monolith kabel sučelja DALI → str. 263

Geberit Monolith Plus sanitarni modul za podnu WC školjku, 101 cm, prednja obloga od kamena

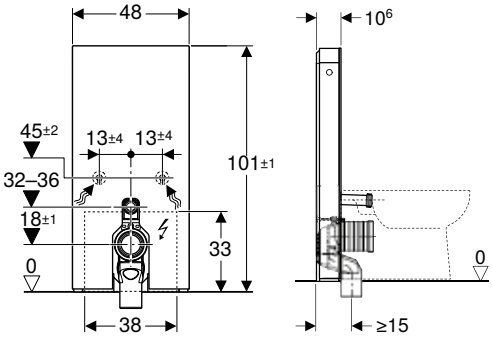

click & scan

Primjene

- Za podne priključke
- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za zidne odvode s osi odvoda od 18 cm
- Za podne WC školjke s P izljevnim koljenom i priključkom vode za ispiranje visine 32–36 cm od poda (EN 33)
- Za zamjenu nisko montiranih nadžbuknih vodokotlića
- Za zamjenu podne WC školjke s nadžbuknim vodokotlićem monoblok
- Za priključenje Geberit AquaClean Tuma tuš-WC komplet, podna WC školjka
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Nazivni napon	100–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,5 W
Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4–6 l
Mala količina vode za ispiranje	3 l
Boja svjetla	2200–4000 K

Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Tipke Soft-Touch za aktiviranje ispiranja
- Postavke se mogu promijeniti samo pomoću aplikacije Geberit Home
- Namjestivo područje prepoznavanja korisnika
- Odzračivanje s keramičkim saćastim filtrom, može se aktivirati
- Odzračivanje s inercijskim radom
- Keramički saćasti filtar za neutralizaciju mirisa može se zamijeniti bez alata
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- S modulom ComfortLight
- Svjetlosni ugođaj kontinuirano podesiv od orijentacijskog svjetla do dnevnog svjetla
- Boja svjetla može se kontinuirano podesiti od tople bijele do hladne bijele
- DALI kompatibilno upravljanje
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliću
- Mrežni priključak s trožilnim izvlačnim oplaštenim vodom
- Priključak vode dolje
- Priključak vode, moguć bočno pomoću pribora
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Samostojeće

Opseg isporuke

- Set priključka vode s 2 kutna ventila 1/2"
- Produžetak isplavnog koljena 160 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- P-priključno koljeno od PP, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Ženska utičnica za mrežni priključak
- Napajanje
- Podna zaštitna maska
- Pričvrsni materijal za suhomontažni zid
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage (W) [W]
131.202.00.7	Fronta: izgled škriljevca / kamen Bočna oplata: crna / četkani aluminij	48	101	10,6	I	15
131.202.JV.7	Fronta: izgled betona / kamen Bočna oplata: četkani aluminij	48	101	10,6	I	15

Pribor

- Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala → str. 262
- Modul sučelja 12 V, za Geberit AquaClean Mera/Sela → str. 129
- Geberit Monolith kabel sučelja DALI → str. 263

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu promijeniti boju

Geberit Monolith Plus sanitarni modul za podnu WC školjku, 101 cm, prednja obloga od stakla

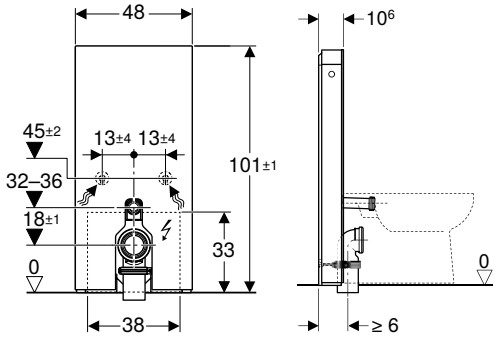

click & scan

Primjene

- Za podne priključke
- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za zidne odvode s osi odvoda od 18 cm
- Za podne WC školjke s priključkom vode za ispiranje visine 32–36 cm od poda prema DIN EN 33
- Za zamjenu nisko montiranih nadžbuknih vodokotlića
- Za zamjenu podne WC školjke s nadžbuknim vodokotlićem monoblok
- Za priključenje Geberit AquaClean Tuma tuš-WC komplet, podna WC školjka
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Nazivni napon	100–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,5 W
Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4–6 l
Mala količina vode za ispiranje	3 l
Boja svjetla	2200–4000 K

Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Tipke Soft-Touch za aktiviranje ispiranja
- Postavke se mogu promijeniti samo pomoću aplikacije Geberit Home
- Namjestivo područje prepoznavanja korisnika
- Odzračivanje s keramičkim saćastim filtrom, može se aktivirati
- Odzračivanje s inercijskim radom
- Keramički saćasti filtar za neutralizaciju mirisa može se zamijeniti bez alata
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- S modulom ComfortLight
- Svjetlosni ugođaj kontinuirano podesiv od orijentacijskog svjetla do dnevnog svjetla
- Boja svjetla može se kontinuirano podesiti od tople bijele do hladne bijele
- DALI kompatibilno upravljanje
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliću
- Mrežni priključak s trožilnim izvlačnim oplaštenim vodom
- Priključak vode dolje
- Priključak vode, moguć bočno pomoću pribora
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Samostojeće

Opseg isporuke

- Set priključka vode s 2 kutna ventila 1/2"
- Produžetak isplavnog koljena 160 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- Spojni komad od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Priključno koljeno 90° od PE-HD-a, ø 90/110 mm
- Ženska utičnica za mrežni priključak
- Napajanje
- Podna zaštitna maska
- Pričvrsni materijal za suhomontažni zid
- Pričvrsni materijal

Br. art.		Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage (W) [W]
131.201.JK.7		Fronta: lava / staklo Bočna oplata: crna / četkani aluminij	48	101	10,6	I	15
131.201.JL.7		Fronta: pješčanosiva / staklo Bočna oplata: četkani aluminij	48	101	10,6	I	15
131.201.SI.7		Fronta: bijela / staklo Bočna oplata: četkani aluminij	48	101	10,6	I	15
131.201.SJ.7		Fronta: crna / staklo Bočna oplata: crna / četkani aluminij	48	101	10,6	I	15
131.201.CD.7	N	Fronta: crna / satinirano staklo Bočna oplata: crna / četkani aluminij	48	101	10,6	I	15
131.201.TD.7	N	Fronta: bijela / satinirano staklo Bočna oplata: četkani aluminij	48	101	10,6	I	15

N: Novo, dobavljivo od travanj 2026

Pribor

- Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala → str. 262
- Modul sučelja 12 V, za Geberit AquaClean Mera/Sela → str. 129
- Geberit Monolith kabel sučelja DALI → str. 263

Geberit Monolith Plus sanitarni modul za podnu WC školjku, 101 cm, prednja obloga od kamena

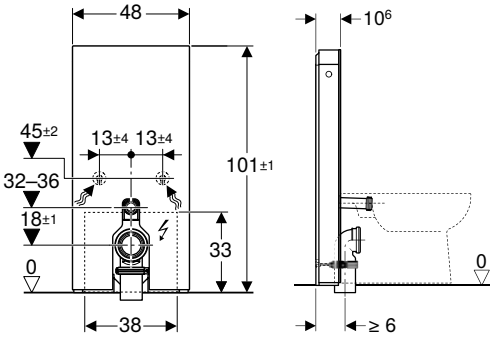

click & scan

Primjene

- Za podne priključke
- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za zidne odvode s osi odvoda od 18 cm
- Za podne WC školjke s priključkom vode za ispiranje visine 32–36 cm od poda prema DIN EN 33
- Za zamjenu nisko montiranih nadžbuknih vodokotlića
- Za zamjenu podne WC školjke s nadžbuknim vodokotlićem monoblok
- Za priključenje Geberit AquaClean Tuma tuš-WC komplet, podna WC školjka
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Nazivni napon	100–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,5 W
Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4–6 l
Mala količina vode za ispiranje	3 l
Boja svjetla	2200–4000 K

Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Tipke Soft-Touch za aktiviranje ispiranja
- Postavke se mogu promijeniti samo pomoću aplikacije Geberit Home
- Namjestivo područje prepoznavanja korisnika
- Odzračivanje s keramičkim saćastim filtrom, može se aktivirati
- Odzračivanje s inercijskim radom
- Keramički saćasti filtar za neutralizaciju mirisa može se zamijeniti bez alata
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- S modulom ComfortLight
- Svjetlosni ugođaj kontinuirano podesiv od orijentacijskog svjetla do dnevnog svjetla
- Boja svjetla može se kontinuirano podesiti od tople bijele do hladne bijele
- DALI kompatibilno upravljanje
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliću
- Mrežni priključak s trožilnim izvlačnim oplaštenim vodom
- Priključak vode dolje
- Priključak vode, moguć bočno pomoću pribora
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Samostojeće

Opseg isporuke

- Set priključka vode s 2 kutna ventila 1/2"
- Produžetak isplavnog koljena 160 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- Spojni komad od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Priključno koljeno 90° od PE-HD-a, ø 90/110 mm
- Ženska utičnica za mrežni priključak
- Napajanje
- Podna zaštitna maska
- Pričvrsni materijal za suhomontažni zid
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage (W) [W]
131.201.00.7	Fronta: izgled škriljevca / kamen Bočna oplata: crna / četkani aluminij	48	101	10,6	I	15
131.201.JV.7	Fronta: izgled betona / kamen Bočna oplata: četkani aluminij	48	101	10,6	I	15

Pribor

- Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala → str. 262
- Modul sučelja 12 V, za Geberit AquaClean Mera/Sela → str. 129
- Geberit Monolith kabel sučelja DALI → str. 263

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu promijeniti boju

Geberit Monolith sanitarni modul za podnu WC školjku, 114 cm, prednja obloga od stakla

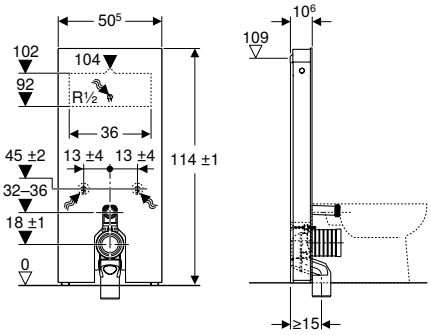

click & scan

Primjene

- Za podne priključke
- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za zidne odvode s osi odvoda od 18 cm
- Za zamjenu podne WC školjke s ugradbenim vodokotlićem s maksimalnom visinom servisnog otvora < 109 cm
- Za zamjenu nisko montiranih nadžbuknih vodokotlića
- Za zamjenu nadžbuknih vodokotlića, srednja montaža
- Za zamjenu podne WC školjke s nadžbuknim vodokotlićem monoblok
- Za priključenje Geberit AquaClean Tuma tuš-WC komplet, podna WC školjka
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean, s priborom
- Za zamjenu tlačnih ispirača
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4,5 l / 6 l
Mala količina vode za ispiranje	3 l
Protok pri 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Najmanji tlak protoka	0,5 bar
Proračunski protok	0,11 l/s

Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Samostojeće
- Namjestiva količina vode za ispiranje
- Priključak vode straga u sredini
- Priključak vode, moguć bočno pomoću pribora
- Priključak vode dolje

Opseg isporuke

- Set priključka vode s 2 kutna ventila 1/2"
- Produžetak isplavnog koljena 160 mm
- P-priključno koljeno od PP, ø 90 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Pričvrsni materijal
- Podna zaštitna maska
- Pričvrsni materijal za suhomontažni zid

Br. art.		Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.033.JK.5		Fronta: lava / staklo Bočna oplata: crna / četkani aluminij	50,5	114	10,6
131.033.JL.5		Fronta: pješčanosiva / staklo Bočna oplata: četkani aluminij	50,5	114	10,6
131.033.SI.5		Fronta: bijela / staklo Bočna oplata: četkani aluminij	50,5	114	10,6
131.033.SJ.6		Fronta: crna / staklo Bočna oplata: crna / četkani aluminij	50,5	114	10,6
131.033.CD.5	N	Fronta: crna / satinirano staklo Bočna oplata: crna / četkani aluminij	50,5	114	10,6
131.033.TD.5	N	Fronta: bijela / satinirano staklo Bočna oplata: četkani aluminij	50,5	114	10,6

N: Novo, dobavljivo od travanj 2026

Pribor

- Set pričvrsnih klinova od aluminija, za Geberit Monolith bočnu oplatu → str. 262
- Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala → str. 262

Geberit Monolith sanitarni modul za podnu WC školjku, 114 cm, s prednjom oblogom od kamena

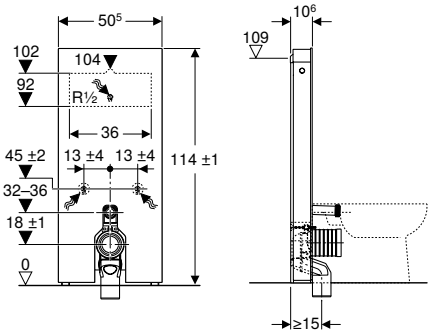

click & scan

Primjene

- Za podne priključke
- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za zidne odvode s osi odvoda od 18 cm
- Za zamjenu podne WC školjke s ugradbenim vodokotlićem s maksimalnom visinom servisnog otvora < 109 cm
- Za zamjenu nisko montiranih nadžbuknih vodokotlića
- Za zamjenu nadžbuknih vodokotlića, srednja montaža
- Za zamjenu podne WC školjke s nadžbuknim vodokotlićem monoblok
- Za priključenje Geberit AquaClean Tuma tuš-WC komplet, podna WC školjka
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean, s priborom
- Za zamjenu tlačnih ispirača
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4,5 l / 6 l
Mala količina vode za ispiranje	3 l
Protok pri 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Najmanji tlak protoka	0,5 bar
Proračunski protok	0,11 l/s

Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Samostojeće
- Namjestiva količina vode za ispiranje
- Priključak vode straga u sredini
- Priključak vode, moguć bočno pomoću pribora
- Priključak vode dolje

Opseg isporuke

- Set priključka vode s 2 kutna ventila 1/2"
- Produžetak isplavnog koljena 160 mm
- P-priključno koljeno od PP, ø 90 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Pričvrsni materijal
- Podna zaštitna maska
- Pričvrsni materijal za suhomontažni zid

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.033.00.5	Fronta: izgled škriljevca / kamen Bočna oplata: crna / četkani aluminij	50,5	114	10,6
131.033.JV.5	Fronta: izgled betona / kamen Bočna oplata: četkani aluminij	50,5	114	10,6

Pribor

- Set pričvrsnih klinova od aluminija, za Geberit Monolith bočnu oplatu → str. 262
- Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala → str. 262

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu promijeniti boju

Geberit Monolith Plus sanitarni modul za podnu WC školjku, 114 cm, prednja obloga od stakla

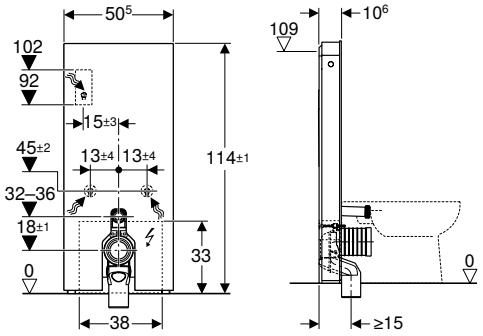

click & scan

Primjene

- Za podne priključke
- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za zidne odvode s osi odvoda od 18 cm
- Za zamjenu podne WC školjke s ugradbenim vodokotlićem s maksimalnom visinom servisnog otvora < 109 cm
- Za zamjenu nisko montiranih nadžbuknih vodokotlića
- Za zamjenu nadžbuknih vodokotlića, srednja montaža
- Za zamjenu podne WC školjke s nadžbuknim vodokotlićem monoblok
- Za priključenje Geberit AquaClean Tuma tuš-WC komplet, podna WC školjka
- Za zamjenu tlačnih ispirača
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Nazivni napon	100–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,5 W
Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4–6 l
Mala količina vode za ispiranje	3 l
Protok pri 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Najmanji tlak protoka	0,5 bar
Proračunski protok	0,11 l/s
Boja svjetla	2200–4000 K

Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Tipke Soft-Touch za aktiviranje ispiranja
- Postavke se mogu promijeniti samo pomoću aplikacije Geberit Home
- Namjestivo područje prepoznavanja korisnika
- Odzračivanje s keramičkim saćastim filtrom, može se aktivirati
- Odzračivanje s inercijskim radom
- Keramički saćasti filtar za neutralizaciju mirisa može se zamijeniti bez alata
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- S modulom ComfortLight
- Svjetlosni ugođaj kontinuirano podesiv od orijentacijskog svjetla do dnevnog svjetla
- Boja svjetla može se kontinuirano podesiti od tople bijele do hladne bijele
- DALI kompatibilno upravljanje
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliću
- Mrežni priključak s trožilnim izvlačnim oplaštenim vodom
- Priključak vode straga u sredini
- Priključak vode, moguć bočno pomoću pribora
- Priključak vode dolje
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Samostojeće

Opseg isporuke

- Set priključka vode s 2 kutna ventila 1/2"
- Produžetak isplavnog koljena 160 mm
- P-priključno koljeno od PP, ø 90 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Ženska utičnica za mrežni priključak
- Napajanje
- Pričvrsni materijal
- Podna zaštitna maska
- Pričvrsni materijal za suhomontažni zid

Br. art.		Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage (W) [W]
131.233.JK.7		Fronta: lava / staklo Bočna oplata: crna / četkani aluminij	50,5	114	10,6	I	15
131.233.JL.7		Fronta: pješčanosiva / staklo Bočna oplata: četkani aluminij	50,5	114	10,6	I	15
131.233.SI.7		Fronta: bijela / staklo Bočna oplata: četkani aluminij	50,5	114	10,6	I	15
131.233.SJ.7		Fronta: crna / staklo Bočna oplata: crna / četkani aluminij	50,5	114	10,6	I	15
131.233.CD.7	N	Fronta: crna / satinirano staklo Bočna oplata: crna / četkani aluminij	50,5	114	10,6	I	15
131.233.TD.7	N	Fronta: bijela / satinirano staklo Bočna oplata: četkani aluminij	50,5	114	10,6	I	15

N: Novo, dobavljivo od travanj 2026

Pribor

- Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala → str. 262
- Modul sučelja 12 V, za Geberit AquaClean Mera/Sela → str. 129
- Geberit Monolith kabel sučelja DALI → str. 263

Geberit Monolith Plus sanitarni modul za podnu WC školjku, 114 cm, prednja obloga od kamena

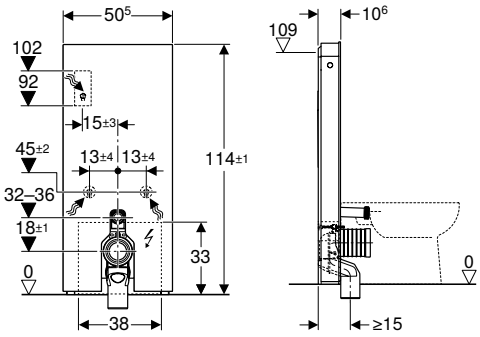

click & scan

Primjene

- Za podne priključke
- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za zidne odvode s osi odvoda od 18 cm
- Za podne WC školjke s P izljevnim koljenom i priključkom vode za ispiranje visine 32–36 cm od poda (EN 33)
- Za zamjenu podne WC školjke s ugradbenim vodokotlićem s maksimalnom visinom servisnog otvora < 109 cm
- Za zamjenu nisko montiranih nadžbuknih vodokotlića
- Za zamjenu nadžbuknih vodokotlića, srednja montaža
- Za zamjenu podne WC školjke s nadžbuknim vodokotlićem monoblok
- Za priključenje Geberit AquaClean Tuma tuš-WC komplet, podna WC školjka
- Za zamjenu tlačnih ispirača
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Nazivni napon	100–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,5 W
Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4–6 l
Mala količina vode za ispiranje	3 l
Protok pri 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Najmanji tlak protoka	0,5 bar
Proračunski protok	0,11 l/s
Boja svjetla	2200–4000 K

Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Tipke Soft-Touch za aktiviranje ispiranja
- Postavke se mogu promijeniti samo pomoću aplikacije Geberit Home
- Namjestivo područje prepoznavanja korisnika
- Odzračivanje s keramičkim saćastim filtrom, može se aktivirati
- Odzračivanje s inercijskim radom
- Keramički saćasti filtar za neutralizaciju mirisa može se zamijeniti bez alata
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- S modulom ComfortLight
- Svjetlosni ugođaj kontinuirano podesiv od orijentacijskog svjetla do dnevnog svjetla
- Boja svjetla može se kontinuirano podesiti od tople bijele do hladne bijele
- DALI kompatibilno upravljanje
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliću
- Mrežni priključak s trožilnim izvlačnim oplaštenim vodom
- Priključak vode straga u sredini
- Priključak vode, moguć bočno pomoću pribora
- Priključak vode dolje
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Samostojeće

Opseg isporuke

- Set priključka vode s 2 kutna ventila 1/2"
- Produžetak isplavnog koljena 160 mm
- P-priključno koljeno od PP, ø 90 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Ženska utičnica za mrežni priključak
- Napajanje
- Pričvrsni materijal
- Podna zaštitna maska
- Pričvrsni materijal za suhomontažni zid

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage (W) [W]
131.233.00.7	Fronta: izgled škriljevca / kamen Bočna oplata: crna / četkani aluminij	50,5	114	10,6	I	15
131.233.JV.7	Fronta: izgled betona / kamen Bočna oplata: četkani aluminij	50,5	114	10,6	I	15

Pribor

- Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala → str. 262
- Modul sučelja 12 V, za Geberit AquaClean Mera/Sela → str. 129
- Geberit Monolith kabel sučelja DALI → str. 263

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu promijeniti boju

Pribor

Set za donji priključak vode, za Geberit Monolith sanitarni modul za WC, 101 cm



click & scan

Primjene
- Za Geberit Monolith sanitarne module za WC, 101 cm
- Za sakriven priključak vode

Opseg isporuke
- 2 kutna ventila 1/2"
- Pričvrsni držač
- 2 armirana crijeva 3/8"
- Prilagodni dio

Br. art.
131.013.00.1

Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 3 cm povišeni



click & scan

Primjene
- Za izjednačavanje visinske razlike između WC priključaka i zidnih odvoda

Opseg isporuke
- Spojni komad od PP-a, ø 90 mm
- 2 brtvena naglavka od EPDM-a, ø 90/110 mm

Br. art.	DN	d, ø [mm]
131.085.11.1	90	90

Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 5 cm povišeni



click & scan

Primjene
- Za izjednačavanje visinske razlike između WC priključaka i zidnih odvoda

Opseg isporuke
- Spojni komad od PVC-a, ø 90 mm
- 2 brtvena naglavka od EPDM-a

Tehnički podaci

Materijal	PVC

Br. art.	d, ø [mm]
388.352.29.1	90

Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 7 cm povišeni



click & scan

Primjene
- Za izjednačavanje visinske razlike između WC priključaka i zidnih odvoda

Opseg isporuke
- Spojni komad od PP-a, ø 90 mm
- 2 brtvena naglavka od EPDM-a, ø 90/110 mm

Br. art.	DN	d, ø [mm]
131.108.11.1	90	90

Geberit set prijelaznog koljena za konzolnu WC školjku



click & scan

Primjene
- Za priključenje konzolne WC školjke na podne odvode

Opseg isporuke
- Spojni komad od PE-HD, ø 90 mm
- Prijelazno koljeno od ABS, ø 90 mm
- Cijevna obujmica
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 90/110 mm
- Ljepilo

Br. art.
131.088.29.1

- Ovom proizvodu priloženo je specijalno ljepilo Tangit ABS. Ovaj potrošni materijal sadrži klasificirane opasne tvari. Upute i mjere za sigurno rukovanje opasnim tvarima navedene su na www.geberit.hr.

Pričvrsni materijal za Geberit Monolith sanitarni modul za konzolnu WC školjku, montaža na postojeće navojne šipke

click & scan

Primjene
- Za Geberit Monolith sanitarne module za konzolnu WC školjku (od godine proizvodnje travanj 2016.)
- Za montažu ugradbenih vodokotlića
- Za montažu na postojeće navojne šipke

Opseg isporuke
- 2 pričvrsna kutnika
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- Podesivo po visini do 7 cm

Br. art.
131.019.00.1

Set pričvrsnih klinova od aluminija, za Geberit Monolith bočnu oplatu

click & scan

Opseg isporuke
- Set od 2 komada

Br. art.	Boja / površina
131.112.TA.1	četkani aluminij
244.939.00.1	crni krom / četkani aluminij

Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala



click & scan

Primjene
- Za preradu Geberit Monolith sanitarnih modula za podne i konzolne WC-e u Monolith sanitarne module za Geberit AquaClean WC sjedala

Opseg isporuke
- Bočna oplata, lijeva
- Y-račva
- Kutni ventil 1/2"
- 2 armirana crijeva 3/8"
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	H [cm]	Sanitarni modul
131.100.TA.1	četkani aluminij	106,5	Monolith, 114 cm
131.102.TA.1	četkani aluminij	94	Monolith, 101 cm

Set priključka vode, straga u sredini, za Geberit Monolith sanitarni modul za WC, 114 cm

click & scan

Primjene
- Za Geberit Monolith sanitarne module za WC, 114 cm

Opseg isporuke
- 2 kutna ventila 1/2"
- Pričvrsni držač
- Armirano crijevo 1/2"–3/8"
- Armirano crijevo 3/8"
- Prijelazni komad, ravna brtva na radijalnu brtvu
- Navojni spojni element 1/2"–3/4"
- Prilagodni dio

Br. art.
131.012.00.1

Zastojni uložak za nadžbukne vodokotliće i Geberit Monolith

click & scan

Primjene

- Za nazidne vodokotliće AP140
- Za nazidne vodokotliće AP128 (od godine proizvodnje travanj 2017.)
- Za Geberit Monolith sanitarne module za WC

Br. art.
240.344.00.1

Geberit Monolith kabel sučelja DALI

click & scan

Primjene

- Za priključivanje na uređaj za aktiviranje ispiranja koji je kompatibilan s protokolom DALI

Br. art.
131.034.00.1

Sanitarni moduli za bidee

Za konzolne i podne bidee

Geberit Monolith sanitarni modul za bide, 101 cm, s držačem ručnika

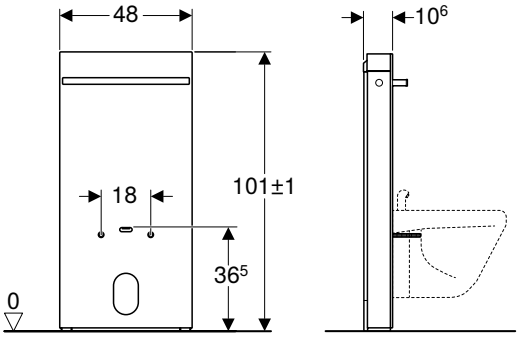

click & scan

Primjene
- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za podne i konzolni bidee
- Za stojeće armature
- Za zidne odvode
- Za priključke vode odozdo
- Za zamjenu konzolnih i podnih bidea
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove

Opseg isporuke
- Set priključka vode s 2 priključna koljena 90° Rp 1/2" i G 3/8"
- Sifon s vijčanim vezama
- Poklopac
- Podna zaštitna maska
- Pričvrsni materijal za suhomontažni zid
- Pričvrsni materijal za masivni zid

Svojstva
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Razmak ovjesa konzolnog bidea 18 cm
- Podesivo po visini do 7 cm
- Prednja staklena obloga (jednostruko sigurnosno staklo)
- Visina zidnog odvoda 8–21 cm od gotovog poda
- Visina učvršćenja konzolnog bidea 35 ± 1 cm
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Držač ručnika, sjajni krom
- Samostojeće
- Priključak vode dolje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.030.JK.5	Fronta: lava / staklo Bočna oplata: crna / četkani aluminij	48	101	10,6
131.030.JL.5	Fronta: pješčanosiva / staklo Bočna oplata: četkani aluminij	48	101	10,6
131.030.SI.5	Fronta: bijela / staklo Bočna oplata: četkani aluminij	48	101	10,6
131.030.SJ.6	Fronta: crna / staklo Bočna oplata: crna / četkani aluminij	48	101	10,6

Pribor
- Set pričvrsnih klinova od aluminija, za Geberit Monolith bočnu oplatu → str. 262

90
74
54

Pisoari

Pisoari, rad s ispiranjem, s rubom za ispiranje 268

Pregled asortimana – Geberit pisoari, rad s ispiranjem, s rubom za ispiranje 269
Pregled pribora – Geberit pisoari, rad s ispiranjem, s rubom za ispiranje 271
Bez poklopca 272

Pisoari, rad s ispiranjem, bez ruba za ispiranje 280

Pregled asortimana – Geberit pisoari, rad s ispiranjem, bez ruba za ispiranje 281
Pregled pribora – Geberit pisoari, rad s ispiranjem, bez ruba za ispiranje 285
Za nazidne i ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara 288
S integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja pisoara 294
Za integrirani uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara 305

Pisoari, rad s ispiranjem, s poklopcem / za poklopac 308

Pregled pribora – Geberit pisoari, rad s ispiranjem, s poklopcem / za poklopac 308
Pregled asortimana – Geberit pisoari, rad s ispiranjem, s poklopcem / za poklopac 309
Bez ruba 310

Pregrade pisoara 311

Pregrade pisoara od plastike 311
Pregrade pisoara od stakla 312
Pregrade pisoara od sanitarne keramike 312

Pribor 313

Poklopac pisoara 313
Sifoni i pribor za sifone 314
Isplavne cijevi, isplavna koljena i prijelazni komadi 316
Pričvrsni materijali 318

Pisoari, rad s ispiranjem, s rubom za ispiranje

Pregled asortimana – Geberit pisoari, rad s ispiranjem, s rubom za ispiranje

Geberit Hrvatska, siječanj 2026

		Bez poklopca					
		Geberit Selnova		Geberit Selnova trigonal		Geberit Smyle	
Bijela, bez oznake		500.343.01.1	500.344.01.1	501.676.00.1	501.666.00.1	500.254.01.1	
Geberit Duofix elementi za pisoare							
111.620.00.2 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni			✓		✓	✓	
111.613.00.2 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za skriveni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara			✓		✓	✓	
111.617.00.2 Geberit Duofix element za pisoar, 98 cm, univerzalni, za aktiviranje odozgo			✓		✓	✓	
111.695.11.6 Geberit Duofix element za pisoar, 130 cm, univerzalni, s uređajem za aktiviranje ispiranja pisoara Basic			✓		✓	✓	
111.695.46.6 Geberit Duofix element za pisoar, 130 cm, univerzalni, s uređajem za aktiviranje ispiranja pisoara Basic			✓		✓	✓	
111.686.00.2 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač		✓		✓			
Geberit Kombifix elementi za pisoare							
457.611.00.1 Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni			✓		✓	✓	
457.686.00.1 Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač		✓		✓			
Konvencionalna rješenja							
116.001.00.1 Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara			✓		✓	✓	
116.003.00.1 Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara			✓		✓	✓	

✓ Kompatibilno

	Bez poklopca							
	Aller	Alivio			Felix		Alex	
	236600000	238150000	238100000	238000000	502.885.00.1	502.895.00.1	502.905.00.1	502.915.00.1
			✓	✓		✓		✓
			✓	✓		✓		✓
			✓	✓		✓		✓
			✓	✓		✓		✓
			✓	✓		✓		✓
	✓	✓			✓		✓	
			✓	✓		✓		✓
	✓	✓			✓		✓	
			✓	✓		✓		✓
			✓	✓		✓		✓

Pregled pribora – Geberit pisoari, rad s ispiranjem, s rubom za ispiranje

Geberit Hrvatska, veljača 2026

			Geberit Selnova	Geberit Selonva	Geberit Selnova, trigonal		Geberit Smyle	Aller
Bijela, bez oznake			500.343.01.1	500.344.01.1	501.666.00.1	501.676.00.1	500.254.01.1	236600000
			→ str. 272	→ str. 272	→ str. 274	→ str. 273	→ str. 274	→ str. 279
Sifoni pisoara								
152.950.11.1 Geberit sifon pisoara, horizontalni odvod		→ str. 380	✓	✓	✓	✓	✓	✓
152.951.11.1 Geberit sifon pisoara, vertikalni odvod		→ str. 381	✓		✓	✓		✓
Pričvrsni materijal								
243.544.00.1 Geberit pričvrsni materijal za pisoar		→ str. 319						✓
551075000 Geberit set za pričvršćivanje za pisoare, Kerafix		→ str. 318	✓	✓	✓	✓	✓[1]	
521011000 Geberit montažni pribor za pisoare, s pokrovnim kapicama		→ str. 319						✓
521015000 Geberit montažni pribor za pisoare, s pokrovnim kapicama		→ str. 319						✓
Isplavne cijevi								
119.688.21.1 Geberit cijev za ispiranje pisoara s gornjim dovodom		→ str. 316	✓			✓		✓
152.489.16.1 Geberit produžetak isplavnog koljena s brtvenim naglavkom		→ str. 317		✓	✓		✓	
Uređaji za aktiviranje ispiranja pisoara, nadžbukna montaža								
116.076.00.1 Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, nadžbukno, sakriven		→ str. 350		✓	✓		✓	
116.077.00.1 Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, nadžbukno, sakriven		→ str. 351		✓	✓		✓	

✓ Kompatibilno

[1] Uključeno u opseg isporuke

	Alivio			Felix		Alex	
	238150000	238100000	238000000	502.885.00.1	502.895.00.1	502.905.00.1	502.915.00.1
	→ str. 275	→ str. 276	→ str. 276	→ str. 278	→ str. 279	→ str. 277	→ str. 278
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓		✓	
				✓	✓	✓	✓
	✓[1]	✓[1]	✓[1]				
				✓	✓		
				✓	✓		
	✓			✓		✓	
		✓	✓		✓		✓
		✓	✓		✓		✓
		✓	✓		✓		✓

Bez poklopca

Geberit Selnova pisoar, dovod odozgo, odvod prema natrag ili dolje

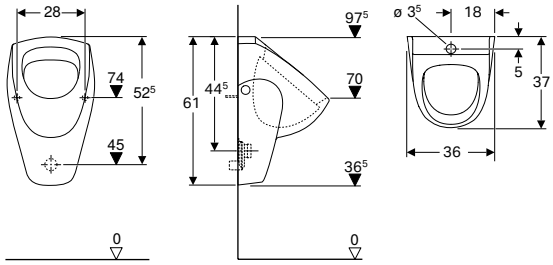

click & scan

Primjene
- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za nadžbukni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara

Svojstva
- Konzolni model
- S rubom za ispiranje
- Sakriven sifon
- Skriveno učvršćenje
- Zadovoljava zahtjeve prema EN 13407

Tehnički podaci

Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	1 l
Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke
- Keramika pisoara

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
500.343.01.1	bijela	36	61	37	prema natrag ili prema dolje

Naručuje se dodatno
- Geberit set za pričvršćivanje za pisoare, Kerafix → str. 318

Pribor
- Geberit tlačni ventil za pisoar, s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, nazidna montaža → str. 352
- Geberit sifon pisoara, horizontalni odvod → str. 380
- Geberit sifon pisoara, vertikalni odvod → str. 381

- Sifon pisoara nije sadržan u opsegu isporuke

Geberit Selnova pisoar, dovod odostraga, odvod prema natrag

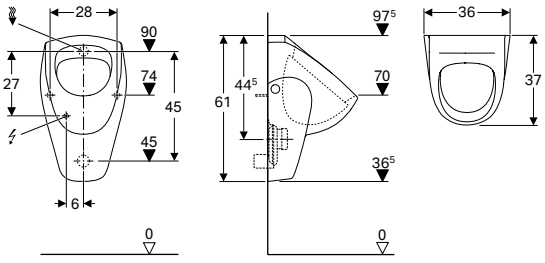

click & scan

Primjene
- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za uporabu s ručnim ili automatskim aktiviranjem ispiranja
- Za ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara
- Za sakrivene ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisaora
- Za sakrivene nadžbukne uređaje za aktiviranje ispiranja pisaora

Svojstva
- Konzolni model
- S rubom za ispiranje
- Sakriven sifon
- Skriveno učvršćenje
- Zadovoljava zahtjeve prema EN 13407

Tehnički podaci

Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	1 l
Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke
- Keramika pisoara

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
500.344.01.1	bijela	36	61	37	prema natrag

Naručuje se dodatno
- Geberit set za pričvršćivanje za pisoare, Kerafix → str. 318

Pribor
- Geberit produžetak isplavnog koljena s brtvenim naglavkom → str. 317
- Geberit sifon pisoara, horizontalni odvod → str. 380

- Sifon pisoara nije sadržan u opsegu isporuke
- Potreban priključak struje za uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s mrežnim napajanjem

Geberit Selnova pisoar trigonalni, dovod odozgo, odvod prema natrag ili dolje

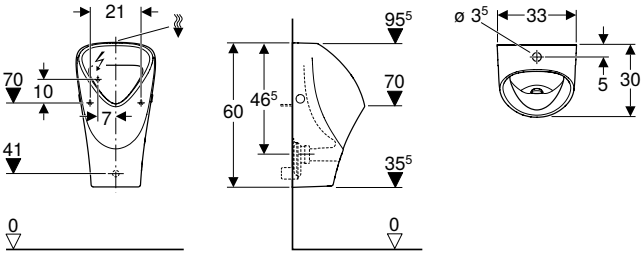

click & scan

Primjene
- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za nadžbukni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara

Tehnički podaci

Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	1 l
Materijal	sanitarna keramika

Svojstva
- Konzolni model
- S rubom za ispiranje
- Sakriven sifon
- Skriveno učvršćenje
- Zadovoljava zahtjeve prema EN 13407

Opseg isporuke
- Keramika pisoara

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
501.676.00.1	bijela	33	60	30	prema natrag

Naručuje se dodatno
- Geberit set za pričvršćivanje za pisoare, Kerafix → str. 318

Pribor
- Geberit tlačni ventil za pisoar, s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, nazidna montaža → str. 352
- Geberit sifon pisoara, horizontalni odvod → str. 380
- Geberit sifon pisoara, vertikalni odvod → str. 381
- Geberit pregrada pisoara, sanitarna keramika → str. 312
- Geberit pregrada pisoara, staklo → str. 312

- Sifon pisoara nije sadržan u opsegu isporuke

Geberit Selnova pisoar trigonalni, dovod odostraga, odvod prema natrag ili dolje

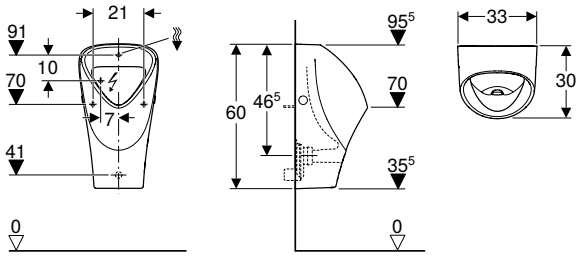

click & scan

Primjene
- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za uporabu s ručnim ili automatskim aktiviranjem ispiranja
- Za ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara
- Za sakrivene ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisaora
- Za sakrivene nadžbukne uređaje za aktiviranje ispiranja pisaora

Svojstva
- Konzolni model
- S rubom za ispiranje
- Sakriven sifon
- Skriveno učvršćenje
- Zadovoljava zahtjeve prema EN 13407

Tehnički podaci

Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	1 l
Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke
- Keramika pisoara

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
501.666.00.1	bijela	33	60	30	prema natrag

Naručuje se dodatno
- Geberit set za pričvršćivanje za pisoare, Kerafix → str. 318

Pribor
- Geberit produžetak isplavnog koljena s brtvenim naglavkom → str. 317
- Geberit sifon pisoara, horizontalni odvod → str. 380
- Geberit sifon pisoara, vertikalni odvod → str. 381
- Geberit pregrada pisoara, staklo → str. 312
- Geberit pregrada pisoara, sanitarna keramika → str. 312

- Sifon nije u opsegu isporuke
- Potreban priključak struje za uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s mrežnim napajanjem

Geberit Smyle pisoar, dovod odostraga, odvod prema natrag

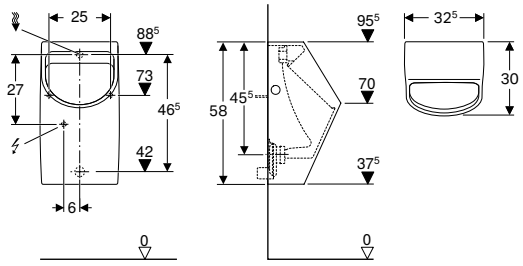

click & scan

Primjene
- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za uporabu s ručnim ili automatskim aktiviranjem ispiranja
- Za ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara
- Za sakrivene ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisaora
- Za sakrivene nadžbukne uređaje za aktiviranje ispiranja pisaora

Svojstva
- Konzolni model
- S rubom za ispiranje
- Sakriven sifon
- Skriveno učvršćenje
- Zadovoljava zahtjeve prema EN 13407

Tehnički podaci

Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	1 l
Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke
- Keramika pisoara
- Pričvrsni materijal za pisoar

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
500.254.01.1	bijela	32,5	58	30	prema natrag

Pribor
- Geberit produžetak isplavnog koljena s brtvenim naglavkom → str. 317
- Geberit sifon pisoara, horizontalni odvod → str. 380

- Sifon pisoara nije sadržan u opsegu isporuke
- Potreban priključak struje za uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s mrežnim napajanjem

Geberit pisoar Alivio, dovod odozgo, odvod straga ili dolje

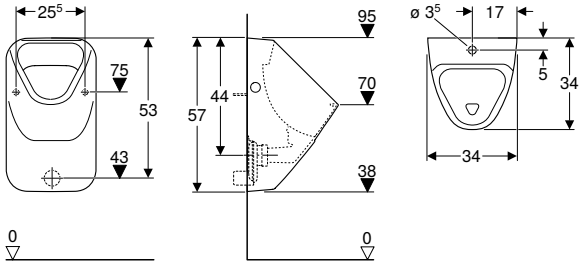

click & scan

Primjene
- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za nadžbukni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara

Tehnički podaci

Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	1 l
Materijal	sanitarna keramika

Svojstva
- Konzolni model
- S rubom za ispiranje
- Sakriven sifon
- Skriveno učvršćenje
- Zadovoljava zahtjeve prema EN 13407

Opseg isporuke
- Keramika pisoara
- Pričvrsni materijal za pisoar

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
238150000	bijela	34	57	34	prema natrag ili prema dolje

Naručuje se dodatno
- Sifon pisoara

Pribor
- Geberit tlačni ventil za pisoar, s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, nazidna montaža → str. 352
- Geberit cijev za ispiranje pisoara s gornjim dovodom → str. 316
- Geberit sifon pisoara, horizontalni odvod → str. 380
- Geberit sifon pisoara, vertikalni odvod → str. 381
- Geberit pregrada pisoara, staklo → str. 312
- Geberit pregrada pisoara, sanitarna keramika → str. 312

- Sifon pisoara nije sadržan u opsegu isporuke

Geberit pisoar Alivio, dovod straga, odvod straga ili dolje

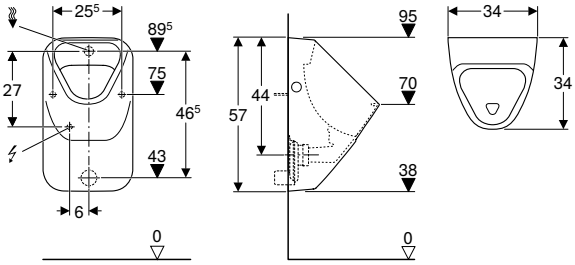

click & scan

Primjene
- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za uporabu s ručnim ili automatskim aktiviranjem ispiranja
- Za ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara
- Za sakrivene ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisaora
- Za sakrivene nadžbukne uređaje za aktiviranje ispiranja pisaora

Svojstva
- Konzolni model
- S rubom za ispiranje
- Sakriven sifon
- Skriveno učvršćenje
- Zadovoljava zahtjeve prema EN 13407

Tehnički podaci

Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	1 l
Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke
- Keramika pisoara
- Pričvrsni materijal za pisoar

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
238100000	bijela	34	57	34	prema natrag ili prema dolje

Naručuje se dodatno
- Sifon pisoara

Pribor
- Geberit produžetak isplavnog koljena s brtvenim naglavkom → str. 317
- Geberit sifon pisoara, horizontalni odvod → str. 380
- Geberit sifon pisoara, vertikalni odvod → str. 381
- Geberit pregrada pisoara, sanitarna keramika → str. 312
- Geberit pregrada pisoara, staklo → str. 312

- Sifon pisoara nije sadržan u opsegu isporuke
- Potreban priključak struje za uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s mrežnim napajanjem

Geberit pisoar Alivio s odvodnim sitom, dovod straga, odvod prema natrag ili dolje

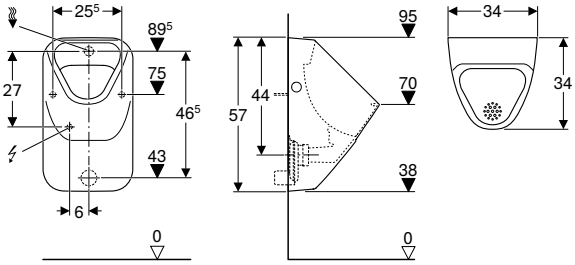

click & scan

Primjene
- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za uporabu s ručnim ili automatskim aktiviranjem ispiranja
- Za ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara
- Za sakrivene ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisaora
- Za sakrivene nadžbukne uređaje za aktiviranje ispiranja pisaora

Svojstva
- Konzolni model
- S rubom za ispiranje
- Sakriven sifon
- Skriveno učvršćenje
- Zadovoljava zahtjeve prema EN 13407
- S integriranim odvodnim sitom od keramike

Tehnički podaci

Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	1 l
Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke
- Keramika pisoara
- Pričvrsni materijal za pisoar

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
238000000	bijela	34	57	34	prema natrag ili prema dolje

Naručuje se dodatno
- Sifon pisoara

Pribor
- Geberit produžetak isplavnog koljena s brtvenim naglavkom → str. 317
- Geberit sifon pisoara, horizontalni odvod → str. 380
- Geberit sifon pisoara, vertikalni odvod → str. 381
- Geberit pregrada pisoara, staklo → str. 312
- Geberit pregrada pisoara, sanitarna keramika → str. 312

- Sifon pisoara nije sadržan u opsegu isporuke
- Potreban priključak struje za uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s mrežnim napajanjem

Geberit Alex pisoar, dovod odozgo, odvod prema natrag

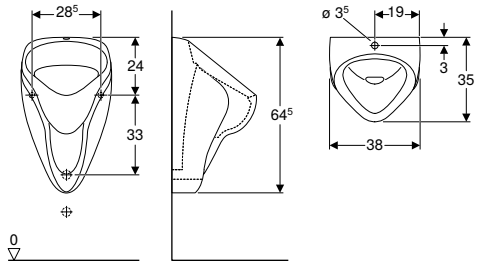

click & scan

Primjene
- Za instalacije pisoara s dovodom odozgo i odvodom prema natrag
- Za nadžbukni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara

Svojstva
- Konzolni model
- S rubom za ispiranje
- Sakriven sifon
- Skriveno učvršćenje

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke
- Keramika pisoara
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
502.905.00.1	bijela	38	64,5	35	prema natrag

Naručuje se dodatno
- Sifon pisoara

Pribor
- Geberit tlačni ventil za pisoar, s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, nazidna montaža → str. 352
- Geberit sifon pisoara, horizontalni odvod → str. 380
- Geberit sifon pisoara, vertikalni odvod → str. 381
- Geberit pregrada pisoara, sanitarna keramika → str. 312

Geberit Alex pisoar, dovod odostraga, odvod prema natrag

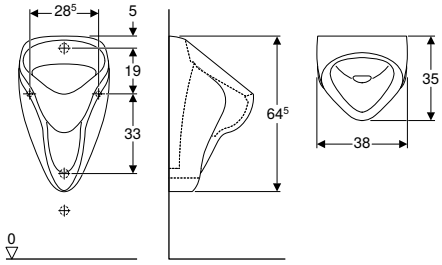

click & scan

Primjene
- Za instalacije pisoara s dovodom odostraga i odvodom prema natrag
- Za uporabu s ručnim ili automatskim aktiviranjem ispiranja
- Za ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara
- Za sakrivene ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisaora
- Za sakrivene nadžbukne uređaje za aktiviranje ispiranja pisaora

Svojstva
- Konzolni model
- S rubom za ispiranje
- Sakriven sifon
- Skriveno učvršćenje

Opseg isporuke
- Keramika pisoara
- Pričvrsni materijal

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
502.915.00.1	bijela	38	64,5	35	prema natrag

Naručuje se dodatno
- Sifon pisoara

Pribor
- Geberit produžetak isplavnog koljena s brtvenim naglavkom → str. 317
- Geberit sifon pisoara, horizontalni odvod → str. 380
- Geberit pregrada pisoara, sanitarna keramika → str. 312

Geberit Felix pisoara, dovod odozgo, odvod prema natrag ili dolje

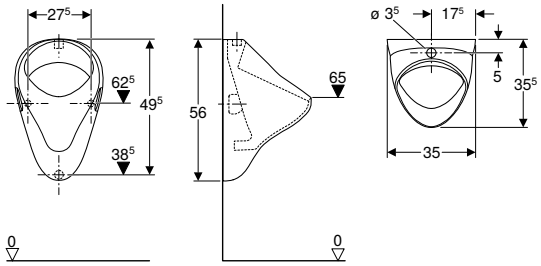

click & scan

Primjene
- Za instalacije pisoara s dovodom odozgo i odvodom prema natrag ili dolje
- Za nadžbukni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara

Svojstva
- Konzolni model
- S rubom za ispiranje
- Sakriven sifon
- Vidljivo pričvršćenje
- Zadovoljava zahtjeve prema EN 13407

Opseg isporuke
- Keramika pisoara

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
502.885.00.1	bijela	35	56	35,5	prema natrag ili prema dolje

Naručuje se dodatno
- Sifon pisoara
- Pričvrsni materijal

Pribor
- Geberit sifon pisoara, horizontalni odvod → str. 380
- Geberit sifon pisoara, vertikalni odvod → str. 381
- Geberit tlačni ventil za pisoar, s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, nazidna montaža → str. 352
- Geberit pregrada pisoara, sanitarna keramika → str. 312

Geberit Felix pisoar, dovod odostraga, odvod prema natrag

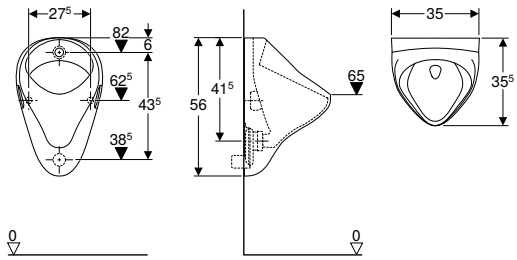

click & scan

Primjene
- Za instalacije pisoara s dovodom odostraga i odvodom prema natrag
- Za uporabu s ručnim ili automatskim aktiviranjem ispiranja
- Za ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara
- Za sakrivene ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisaora
- Za sakrivene nadžbukne uređaje za aktiviranje ispiranja pisaora

Svojstva
- Konzolni model
- S rubom za ispiranje
- Sakriven sifon
- Vidljivo pričvršćenje
- Zadovoljava zahtjeve prema EN 13407

Opseg isporuke
- Keramika pisoara

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
502.895.00.1	bijela	35	56	35,5	prema natrag

Naručuje se dodatno
- Sifon pisoara
- Pričvrsni materijal

Pribor
- Geberit produžetak isplavnog koljena s brtvenim naglavkom → str. 317
- Geberit sifon pisoara, horizontalni odvod → str. 380
- Geberit pregrada pisoara, staklo → str. 312
- Geberit pregrada pisoara, sanitarna keramika → str. 312

Geberit Aller pisoar, dovod odozgo, odvod straga ili dolje

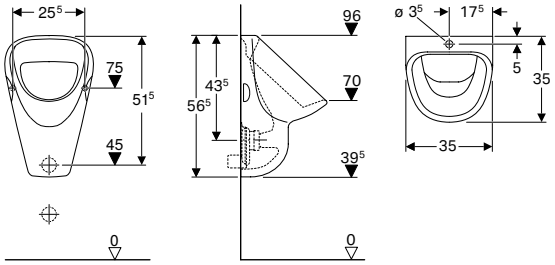

click & scan

Primjene
- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za nadžbukni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara

Svojstva
- Konzolni model
- S rubom za ispiranje
- Sakriven sifon
- Zadovoljava zahtjeve prema EN 13407
- Vidljivo pričvršćenje

Opseg isporuke
- Keramika pisoara

Tehnički podaci

Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	1 l
Materijal	sanitarna keramika

Br. art.		Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
236600000	PO	bijela	35	56,5	35	prema natrag ili prema dolje

PO: Prestaje se proizvoditi od prosinac 2026

Naručuje se dodatno
- Geberit montažni pribor za pisoare, s pokrovnim kapicama → str. 319

Pribor
- Geberit tlačni ventil za pisoar, s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, nazidna montaža → str. 352
- Geberit sifon pisoara, horizontalni odvod → str. 380
- Geberit sifon pisoara, vertikalni odvod → str. 381
- Geberit pregrada pisoara, sanitarna keramika → str. 312

- Dodatno naručite Geberit pričvrsni materijal za pisoar 521015000 ili 521011000
- Sifon pisoara nije sadržan u opsegu isporuke

Pisoari, rad s ispiranjem, bez ruba za ispiranje

Pregled asortimana – Geberit pisoari, rad s ispiranjem, bez ruba za ispiranje

Geberit Hrvatska, siječanj 2026

		Za nadžbukni i ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara							
		Selnova S	Selnova M	Selnova L	Narva	Preda	Selva	Tamina	
Bijela		503.105.00.1	503.125.00.1	503.135.00.1	501.655.00.1	116.070.00.1	116.080.00.1	116.140.00.1	
KeraTect / bijela					501.655.00.8				
Geberit Duofix elementi za pisoare									
111.613.00.2 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za skriveni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara		✓	✓	✓					
111.617.00.2 Geberit Duofix element za pisoar, 98 cm, univerzalni, za aktiviranje odozgo		✓	✓	✓					
111.620.00.2 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni		✓	✓	✓					
111.695.11.6 Geberit Duofix element za pisoar, 130 cm, univerzalni, s uređajem za aktiviranje ispiranja pisoara Basic		✓	✓	✓					
111.695.46.6 Geberit Duofix element za pisoar, 130 cm, univerzalni, s uređajem za aktiviranje ispiranja pisoara Basic		✓	✓	✓					
111.676.00.2 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača		✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓	✓	✓	✓	
111.686.00.2 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač		✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]				

	S integriranim upravljanjem									Za integrirano upravljanje		
	Mrežno napajanje			Napajanje baterijama			Pogon generatora					
	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina
	116.072.00.1	116.082.00.1	116.142.00.1	116.073.00.1	116.083.00.1	116.143.00.1	116.074.00.1	116.084.00.1	116.144.00.1	116.075.00.1	116.085.00.1	116.147.00.1
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Geberit Hrvatska, siječanj 2026

		Za nadžbukni i ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara							
		Selnova S	Selnova M	Selnova L	Narva	Preda	Selva	Tamina	
Geberit Kombifix elementi za pisoare									
457.611.00.1 Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni		✓	✓	✓					
457.606.00.1 Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača		✓[1)]	✓[1)]	✓[1)]	✓	✓	✓	✓	
457.686.00.1 Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač		✓[2)]	✓[2)]	✓[2)]	✓[2)]				
Konvencionalna rješenja									
116.003.00.1 Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara		✓	✓	✓					
116.001.00.1 Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara		✓[1)]	✓[1)]	✓[1)]	✓	✓	✓	✓	
116.005.00.1 Geberit ugradni set za uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s priključkom od 1/2"		✓[1)]	✓[1)]	✓[1)]	✓	✓	✓	✓	

✓ Kompatibilno

[1)] Samo s priborom art. br. 116.120.00.1 - Geberit priključni set za razdjelnik za ispiranje za pisoar
[2)] Nur in Kombination mit verdeckter Aufputzurinalsteuerung, Art.-Nrn. 116.077.00.1 / 116.076.00.1

	S integriranim upravljanjem									Za integrirano upravljanje		
	Mrežno napajanje			Napajanje baterijama			Pogon generatora					
	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Pregled pribora – Geberit pisoari, rad s ispiranjem, bez ruba za ispiranje

Geberit Hrvatska, veljača 2026

			Bez upravljanja							
			Selnova S	Selnova M	Selnova L	Narva	Preda	Selva	Tamina	
Bijela			503.105.00.1	503.125.00.1	503.135.00.1	501.655.00.1	116.070.00.1	116.080.00.1	116.140.00.1	
KeraTect / bijela						501.655.00.8				
			→ str. 288	→ str. 288	→ str. 289	→ str. 290	→ str. 291	→ str. 292	→ str. 293	
Sifoni pisoara										
116.066.00.1 Geberit hibridni sifon za pisoare		→ str. 314			✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	
152.950.11.1 Geberit sifon pisoara, horizontalni odvod		→ str. 380	✓	✓	✓	✓				
152.951.11.1 Geberit sifon pisoara, vertikalni odvod		→ str. 381	✓	✓	✓	✓				
Sifoni i pribor za sifone										
116.058.00.1 Geberit hibridni adapter za sifon za pisoare Preda, Selva i Tamina		→ str. 314					✓2)	✓2)	✓2)	
116.065.00.1 Geberit odzračna mlaznica za adapter sifona		→ str. 315					✓2)	✓2)	✓2)	
116.059.00.1 Geberit sito za odvod za adapter za sifon, d140		→ str. 316			✓		✓1)	✓1)	✓1)	
116.059.SN.1 Geberit sito za odvod za adapter za sifon, d140		→ str. 316			✓		✓	✓	✓	
116.067.00.1 Geberit sito za odvod za adapter za sifon, d115		→ str. 316			✓1)	✓1)				
Pričvrsni materijal										
116.068.00.1 Geberit zidno učvršćenje, kompletno, za suhomontažnu konstrukciju		→ str. 318					✓	✓	✓	
243.544.00.1 Geberit pričvrsni materijal za pisoar		→ str. 319					✓	✓	✓	
551075000 Geberit set za pričvršćivanje za pisoare, Kerafix		→ str. 318	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)				
Integrirana upravljanja										
243.275.00.1 Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara za pisoare Preda, Selva i Tamina, mrežno napajanje		→ str. 369								
243.276.00.1 Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara za pisoare Preda, Selva i Tamina, napajanje baterijama		→ str. 369								
243.277.00.1 Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara za pisoare Preda, Selva i Tamina, napajanje generatorom		→ str. 370								

	S integriranim upravljanjem									Za integrirano upravljanje		
	Mrežno napajanje			Napajanje baterijama			Pogon generatora					
	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina
	116.072.00.1	116.082.00.1	116.142.00.1	116.073.00.1	116.083.00.1	116.143.00.1	116.074.00.1	116.084.00.1	116.144.00.1	116.075.00.1	116.085.00.1	116.147.00.1
	→ str. 294	→ str. 295	→ str. 296	→ str. 298	→ str. 299	→ str. 300	→ str. 302	→ str. 303	→ str. 304	→ str. 305	→ str. 306	→ str. 307
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)
	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓	✓

Geberit Hrvatska, veljača 2026

			Bez upravljanja							
			Selnova S	Selnova M	Selnova L	Narva	Preda	Selva	Tamina	
Uređaji za aktiviranje ispiranja pisoara, nadžbukna montaža										
116.076.00.1 Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, nadžbukno, sakriven		→ str. 350	✓	✓	✓	✓				
116.077.00.1 Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, nadžbukno, sakriven		→ str. 351	✓	✓	✓	✓				
Priključci										
152.489.16.1 Geberit produžetak isplavnog koljena s brtvenim naglavkom		→ str. 317	✓	✓	✓					

✓ Kompatibilno

[1] Uključeno u opseg isporuke
[2] Opcionalno proširenje funkcije

	S integriranim upravljanjem									Za integrirano upravljanje		
	Mrežno napajanje			Napajanje baterijama			Pogon generatora					
	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina

Za nazidne i ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara

Geberit Selnova S pisoar, dovod straga, odvod prema natrag ili dolje







click & scan

Primjene
- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za uporabu s ručnim ili automatskim aktiviranjem ispiranja
- Za ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara
- Za sakrivene ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisaora
- Za sakrivene nadžbukne uređaje za aktiviranje ispiranja pisaora

Tehnički podaci

Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	0,5 l
Materijal	sanitarna keramika

Svojstva
- Bez ruba za ispiranje
- Jednostavno održavanje i čišćenje
- Osigurano ispiranje keramike pisoara s 0,5 litara po ispiranju, uz pridržavanje EN 13407
- Razdjelnik za ispiranje može se zamijeniti bez skidanja keramike
- Razdjelnik za ispiranje sakriven
- Sakriven sifon
- Konzolni model
- Skriveno učvršćenje

Opseg isporuke
- Keramika pisoara
- Pričvrsni materijal za pisoar
- Sito za odvod
- Razdjelnik za ispiranje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
503.105.00.1	bijela	33	55	30	prema natrag ili prema dolje

Pribor
- Geberit produžetak isplavnog koljena s brtvenim naglavkom → str. 317
- Geberit sifon pisoara, horizontalni odvod → str. 380
- Geberit sifon pisoara, vertikalni odvod → str. 381
- Geberit pregrada pisoara, plastika → str. 311
- Geberit pregrada pisoara, staklo → str. 312
- Geberit pregrada pisoara, sanitarna keramika → str. 312

Geberit Selnova M pisoar, dovod straga, odvod prema natrag ili dolje







click & scan

Primjene
- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za uporabu s ručnim ili automatskim aktiviranjem ispiranja
- Za ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara
- Za sakrivene ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisaora
- Za sakrivene nadžbukne uređaje za aktiviranje ispiranja pisaora

Tehnički podaci

Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	0,5 l
Materijal	sanitarna keramika

Svojstva
- Bez ruba za ispiranje
- Jednostavno održavanje i čišćenje
- Osigurano ispiranje keramike pisoara s 0,5 litara po ispiranju, uz pridržavanje EN 13407
- Razdjelnik za ispiranje može se zamijeniti bez skidanja keramike
- Razdjelnik za ispiranje sakriven
- Sakriven sifon
- Konzolni model
- Skriveno učvršćenje

Opseg isporuke
- Keramika pisoara
- Pričvrsni materijal za pisoar
- Sito za odvod
- Razdjelnik za ispiranje

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
503.125.00.1	35	58	33	prema natrag ili prema dolje

Pribor

- Geberit produžetak isplavnog koljena s brtvenim naglavkom → str. 317
- Geberit sifon pisoara, horizontalni odvod → str. 380
- Geberit sifon pisoara, vertikalni odvod → str. 381
- Geberit pregrada pisoara, staklo → str. 312
- Geberit pregrada pisoara, plastika → str. 311
- Geberit pregrada pisoara, sanitarna keramika → str. 312

Geberit Selnova L pisoar, dovod straga, odvod prema natrag ili dolje







click & scan

Primjene

- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za uporabu s ručnim ili automatskim aktiviranjem ispiranja
- Za alternativnu uporabu s hibridnim sifonom
- Za ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara
- Za sakrivene ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisaora
- Za sakrivene nadžbukne uređaje za aktiviranje ispiranja pisaora

Tehnički podaci

Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	0,5 l
Materijal	sanitarna keramika

Svojstva

- Bez ruba za ispiranje
- Jednostavno održavanje i čišćenje
- Osigurano ispiranje keramike pisoara s 0,5 litara po ispiranju, uz pridržavanje EN 13407
- Razdjelnik za ispiranje može se zamijeniti bez skidanja keramike
- Razdjelnik za ispiranje sakriven
- Sakriven sifon
- Konzolni model
- Skriveno učvršćenje

Opseg isporuke

- Keramika pisoara
- Pričvrsni materijal za pisoar
- Sito za odvod
- Odvodna garnitura
- Razdjelnik za ispiranje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
503.135.00.1	bijela	39	70	33	prema natrag ili prema dolje

Pribor

- Geberit sito za odvod za adapter za sifon, d140 → str. 316
- Geberit produžetak isplavnog koljena s brtvenim naglavkom → str. 317
- Geberit sifon pisoara, horizontalni odvod → str. 380
- Geberit sifon pisoara, vertikalni odvod → str. 381
- Geberit pregrada pisoara, plastika → str. 311
- Geberit pregrada pisoara, staklo → str. 312
- Geberit pregrada pisoara, sanitarna keramika → str. 312

Geberit pisoar Narva, dovod straga, odvod straga ili dolje

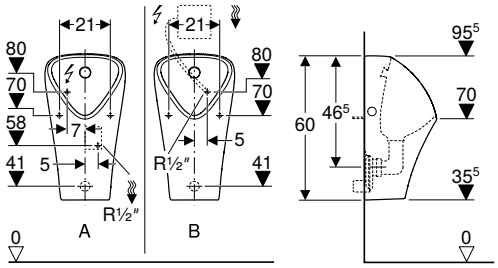

click & scan

Primjene

- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za uporabu s ručnim ili automatskim aktiviranjem ispiranja
- Za ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara
- Za sakrivene ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisaora
- Za sakrivene nadžbukne uređaje za aktiviranje ispiranja pisaora
- Za montažne elemente Geberit za pisoar za glavu raspršivača

Tehnički podaci

Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	1 l
Materijal	sanitarna keramika

Svojstva

- Bez ruba za ispiranje
- Konzolni model
- Sakriven sifon
- Skriveno učvršćenje
- Zadovoljava zahtjeve prema EN 13407
- Glava raspršivača, mogućnost zamjene sprijeda, bez skidanja keramike
- Jednostavno održavanje i čišćenje

Opseg isporuke

- Keramika pisoara
- Pričvrsni materijal za pisoar
- Odvodna garnitura
- Sito za odvod
- Glava raspršivača s armiranim crijevom za priključak R 1/2"
- Nepovratni ventil
- Priključno koljeno 90° R 1/2"

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
501.655.00.1	bijela	33	60	30	prema natrag
501.655.00.8	bijela / KeraTect	33	60	30	prema natrag

Može se kombinirati sa

- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 898
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 954
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 901
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 956

Pribor

- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, nadžbukno, sakriven → str. 351
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, nadžbukno, sakriven → str. 350
- Geberit sifon pisoara, horizontalni odvod → str. 380
- Geberit sifon pisoara, vertikalni odvod → str. 381
- Geberit pregrada pisoara, sanitarna keramika → str. 312
- Geberit pregrada pisoara, staklo → str. 312

- Sifon nije u opsegu isporuke
- Potreban priključak struje za uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s mrežnim napajanjem

Geberit pisoar Preda za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja

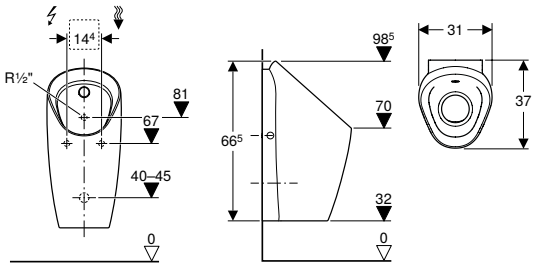

click & scan

Primjene

- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za priključenje na ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara
- Za montažne elemente Geberit za pisoar za glavu raspršivača
- Za ugradne setove za uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara, za pisoare Preda i Selva

Tehnički podaci

Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	0,5 l
Materijal	sanitarna keramika

Svojstva

- Konzolni model
- Bez ruba za ispiranje
- Jednostavno održavanje i čišćenje
- Glava raspršivača, mogućnost zamjene sprijeda, bez skidanja keramike
- Sifon, mogućnost zamjene odozgo, bez skidanja keramike
- Adapter za sifon, podesiv po visini bez alata
- Čišćenje kanalizacijskog sustava bez skidanja keramike
- Osigurano ispiranje keramike pisoara s 0,5 litara po ispiranju, uz pridržavanje EN 13407
- Moguća upotreba bez vode

Opseg isporuke

- Pričvrsni materijal
- Sifon pisoara s funkcijom isisavanja
- Sito za odvod
- Odvodna garnitura
- Nepovratni ventil
- Priključno koljeno 90° R 1/2"

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
116.070.00.1	bijela	31	66,5	37	prema natrag

Može se kombinirati sa

- Geberit ugradni set za uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s priključkom od 1/2" → str. 362
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 898
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 954

Pribor

- Geberit pokrovna ploča od inoxa, za uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 368
- Geberit hibridni adapter za sifon za pisoare Preda, Selva i Tamina → str. 314
- Geberit hibridni sifon za pisoare → str. 314

Geberit pisoar Selva za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja

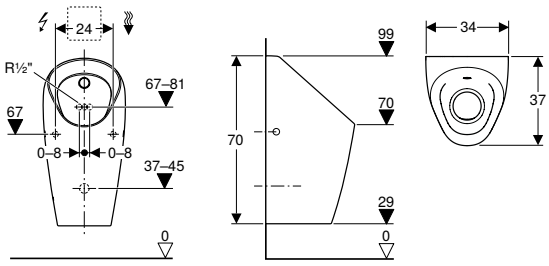

click & scan

Primjene
- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za priključenje na ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara
- Za montažne elemente Geberit za pisoar za glavu raspršivača
- Za ugradne setove za uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara, za pisoare Preda i Selva

Tehnički podaci

Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	0,5 l
Materijal	sanitarna keramika

Svojstva
- Konzolni model
- Bez ruba za ispiranje
- Jednostavno održavanje i čišćenje
- Glava raspršivača, mogućnost zamjene sprijeda, bez skidanja keramike
- Sifon, mogućnost zamjene odozgo, bez skidanja keramike
- Adapter za sifon, podesiv po visini bez alata
- Čišćenje kanalizacijskog sustava bez skidanja keramike
- Osigurano ispiranje keramike pisoara s 0,5 litara po ispiranju, uz pridržavanje EN 13407
- Moguća upotreba bez vode

Opseg isporuke
- Pričvrsni materijal
- Sifon pisoara s funkcijom isisavanja
- Sito za odvod
- Odvodna garnitura
- Nepovratni ventil
- Priključno koljeno 90° R 1/2"

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
116.080.00.1	bijela	34	70	37	prema natrag

Može se kombinirati sa
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 898
- Geberit ugradni set za uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s priključkom od 1/2" → str. 362
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 954

Pribor
- Geberit pokrovna ploča od inoxa, za uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 368
- Geberit hibridni adapter za sifon za pisoare Preda, Selva i Tamina → str. 314
- Geberit hibridni sifon za pisoare → str. 314
- Geberit zidno učvršćenje, kompletno, za suhomontažnu konstrukciju → str. 318

Geberit pisoar Tamina za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja

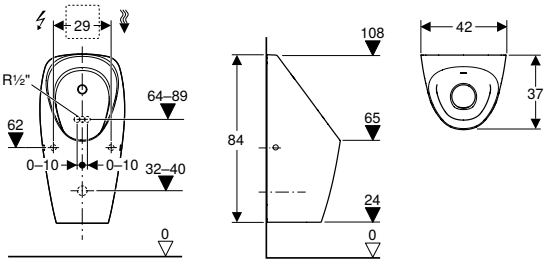

click & scan

Primjene

- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za priključenje na ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara
- Za montažne elemente Geberit za pisoar za glavu raspršivača
- Za ugradne setove za uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara, za pisoare Preda i Selva
- Za pokrivanje postojećih priključaka kod obnove

Tehnički podaci

Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	0,5 l
Materijal	sanitarna keramika

Svojstva

- Konzolni model
- Bez ruba za ispiranje
- Jednostavno održavanje i čišćenje
- Glava raspršivača, mogućnost zamjene sprijeda, bez skidanja keramike
- Sifon, mogućnost zamjene odozgo, bez skidanja keramike
- Adapter za sifon, podesiv po visini bez alata
- Čišćenje kanalizacijskog sustava bez skidanja keramike
- Osigurano ispiranje keramike pisoara s 0,5 litara po ispiranju, uz pridržavanje EN 13407
- Moguća upotreba bez vode

Opseg isporuke

- Pričvrsni materijal
- Sifon pisoara s funkcijom isisavanja
- Sito za odvod
- Odvodna garnitura
- Nepovratni ventil
- Priključno koljeno 90° R 1/2"

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
116.140.00.1	bijela	42	84	37	prema natrag

Može se kombinirati sa

- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 898
- Geberit ugradni set za uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s priključkom od 1/2" → str. 362
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 954

Pribor

- Geberit pričvrsni materijal za pisoar → str. 319
- Geberit zidno učvršćenje, kompletno, za suhomontažnu konstrukciju → str. 318
- Geberit hibridni adapter za sifon za pisoare Preda, Selva i Tamina → str. 314
- Geberit hibridni sifon za pisoare → str. 314

S integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja pisoara

Geberit pisoar Preda s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, mrežno napajanje

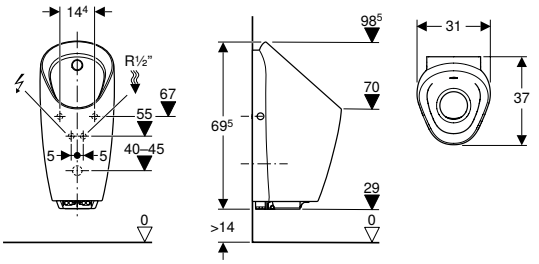

click & scan

Primjene

- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za montažne elemente Geberit za pisoar sa ili za integrirano upravljanje

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Nazivni napon	110–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	4,5 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,1 W
Tlak protoka	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	0,5 l
Protok pri 100 kPa / 1 bar s graničnikom protoka	0,18 l/s
Najmanji tlak protoka	1 bar
Proračunski protok	0,22 l/s
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	3–15 s
Tvorničke postavke vremena detekcije	7 s
Područje podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Tvornička postavka vremena ispiranja	7 s
Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke

- Uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s napajanjem i magnetnim ventilom
- Pričvrsni materijal
- Sifon pisoara s funkcijom isisavanja
- Sito za odvod
- Odvodna garnitura
- Garnitura za priključak vode
- Ventil za smanjivanje tlaka

Svojstva

- Infracrvena detekcija korisnika s prepoznavanjem nogu
- Bez ruba za ispiranje
- Konzolni model
- Jednostavno održavanje i čišćenje
- Uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara, mogućnost zamjene sprijeda, bez skidanja keramike
- Glava raspršivača, mogućnost zamjene sprijeda, bez skidanja keramike
- Sifon, mogućnost zamjene odozgo, bez skidanja keramike
- Adapter za sifon, podesiv po visini bez alata
- Čišćenje kanalizacijskog sustava bez skidanja keramike
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Ručno namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestivo predispranje
- Napajanje putem mrežnog priključka
- Mrežni priključak s trožilnim izvlačnim oplaštenim vodom
- Nakon priključenja na mrežu spremno za rad
- Napajanje s LED prikazom
- Kontrola kod ispada napajanja
- Funkcija zatvaranja ventila kod greške napajanja
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti putem vremena ispiranja do 0,5 litara po ispiranju
- Osigurano ispiranje keramike pisoara s 0,5 litara po ispiranju, uz pridržavanje EN 13407
- Grupa armature II prema DIN 4109

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja snage (W) [W]	Dovod vode	Odvod	Ciljna oznaka
116.072.00.1	bijela	31	69,5	37	≤ 0,5	odostraga	prema natrag	ne

Može se kombinirati sa

- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 901
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 956

Pribor

- Geberit sito za odvod za adapter za sifon, d140 → str. 316
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 371
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 371

- Za ugradnju i demontažu uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara bez skidanja keramike visina od ruba kljuna keramike do poda mora iznositi najmanje 55 cm iznda gotovog poda

Geberit pisoar Selva s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, mrežno napajanje

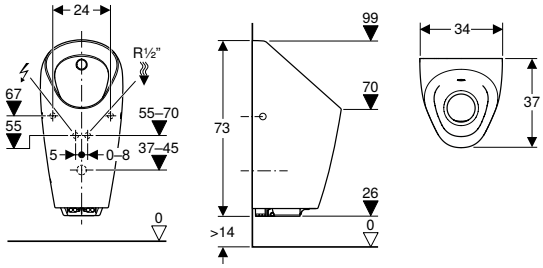

click & scan

Primjene

- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za montažne elemente Geberit za pisoar sa ili za integrirano upravljanje

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Nazivni napon	110–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	4,5 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,1 W
Tlak protoka	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	0,5 l
Protok pri 100 kPa / 1 bar s graničnikom protoka	0,18 l/s
Najmanji tlak protoka	1 bar
Proračunski protok	0,22 l/s
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	3–15 s
Tvorničke postavke vremena detekcije	7 s
Područje podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Tvornička postavka vremena ispiranja	7 s
Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke

- Uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s napajanjem i magnetnim ventilom
- Pričvrsni materijal
- Sifon pisoara s funkcijom isisavanja
- Sito za odvod
- Odvodna garnitura
- Garnitura za priključak vode
- Ventil za smanjivanje tlaka

Svojstva

- Infracrvena detekcija korisnika s prepoznavanjem nogu
- Bez ruba za ispiranje
- Konzolni model
- Jednostavno održavanje i čišćenje
- Uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara, mogućnost zamjene sprijeda, bez skidanja keramike
- Glava raspršivača, mogućnost zamjene sprijeda, bez skidanja keramike
- Sifon, mogućnost zamjene odozgo, bez skidanja keramike
- Adapter za sifon, podesiv po visini bez alata
- Čišćenje kanalizacijskog sustava bez skidanja keramike
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Ručno namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestivo predispranje
- Napajanje putem mrežnog priključka
- Mrežni priključak s trožilnim izvlačnim oplaštenim vodom
- Nakon priključenja na mrežu spremno za rad
- Napajanje s LED prikazom
- Kontrola kod ispada napajanja
- Funkcija zatvaranja ventila kod greške napajanja
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti putem vremena ispiranja do 0,5 litara po ispiranju
- Osigurano ispiranje keramike pisoara s 0,5 litara po ispiranju, uz pridržavanje EN 13407
- Grupa armature II prema DIN 4109

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja snage (W) [W]	Dovod vode	Odvod	Ciljna oznaka
116.082.00.1	bijela	34	73	37	≤ 0,5	odostraga	prema natrag	ne

Može se kombinirati sa

- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 901
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 956

Pribor

- Geberit sito za odvod za adapter za sifon, d140 → str. 316
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 371
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 371

- Za ugradnju i demontažu uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara bez skidanja keramike visina od ruba kljuna keramike do poda mora iznositi najmanje 58 cm iznad gotovog poda

Geberit pisoar Tamina s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, mrežno napajanje

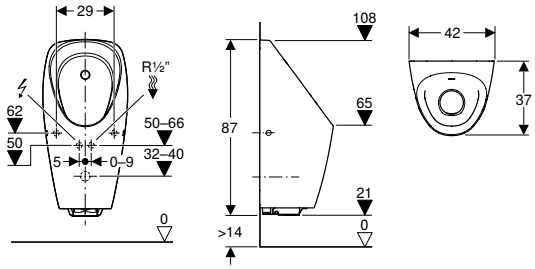

click & scan

Primjene

- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za montažne elemente Geberit za pisoar sa ili za integrirano upravljanje
- Za pokrivanje postojećih priključaka kod obnove

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Nazivni napon	110–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	4,5 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,1 W
Tlak protoka	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	0,5 l
Protok pri 100 kPa / 1 bar s graničnikom protoka	0,18 l/s
Najmanji tlak protoka	1 bar
Proračunski protok	0,22 l/s
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	3–15 s
Tvorničke postavke vremena detekcije	7 s
Područje podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Tvornička postavka vremena ispiranja	7 s
Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke

- Uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s napajanjem i magnetnim ventilom
- Pričvrsni materijal
- Sifon pisoara s funkcijom isisavanja
- Sito za odvod
- Odvodna garnitura
- Garnitura za priključak vode
- Ventil za smanjivanje tlaka

Svojstva

- Infracrvena detekcija korisnika s prepoznavanjem nogu
- Bez ruba za ispiranje
- Konzolni model
- Jednostavno održavanje i čišćenje
- Uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara, mogućnost zamjene sprijeda, bez skidanja keramike
- Glava raspršivača, mogućnost zamjene sprijeda, bez skidanja keramike
- Sifon, mogućnost zamjene odozgo, bez skidanja keramike
- Adapter za sifon, podesiv po visini bez alata
- Čišćenje kanalizacijskog sustava bez skidanja keramike
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Ručno namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestivo predispranje
- Napajanje putem mrežnog priključka
- Mrežni priključak s trožilnim izvlačnim oplaštenim vodom
- Nakon priključenja na mrežu spremno za rad
- Napajanje s LED prikazom
- Kontrola kod ispada napajanja
- Funkcija zatvaranja ventila kod greške napajanja
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti putem vremena ispiranja do 0,5 litara po ispiranju
- Osigurano ispiranje keramike pisoara s 0,5 litara po ispiranju, uz pridržavanje EN 13407
- Grupa armature II prema DIN 4109

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja snage (W) [W]	Dovod vode	Odvod	Ciljna oznaka
116.142.00.1	bijela	42	87	37	≤ 0,5	odostraga	prema natrag	ne

Može se kombinirati sa

- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 901
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 956

Pribor

- Geberit sito za odvod za adapter za sifon, d140 → str. 316
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 371
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 371
- Geberit set za obnovu za elektronički uređaj za aktiviranje pisoara, pokrovna ploča 13 x 13 cm, za montažni element, priključak vode utaknut → str. 364
- Geberit set za obnovu za pneumatski uređaj za aktiviranje pisoara, tipka za aktiviranje 13 x 13 cm, za montažni element, priključak vode utaknut → str. 364
- Geberit set za obnovu za elektronički uređaj za aktiviranje pisoara, pokrovna ploča 13 x 13 cm, za montažni element, priključak vode navojni → str. 365
- Geberit set za obnovu za pneumatski uređaj za aktiviranje pisoara, tipka za aktiviranje 13 x 13 cm, za montažni element, priključak vode navojni → str. 365
- Geberit set za obnovu za uređaj za aktiviranje pisoara, tipka za aktiviranje 16 x 16 cm, za montažni element ili ugradni set s isplavnom cijevi → str. 367
- Geberit set za obnovu za uređaj za aktiviranje pisoara, pokrovna ploča ili tipka za aktiviranje 18 x 21 cm → str. 367
- Geberit set za obnovu za uređaj za aktiviranje pisoara, pokrovna ploča i tipka za aktiviranje 13 x 13 cm, ugradni set s isplavnom cijevi → str. 366

- Za ugradnju i demontažu uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara bez skidanja keramike visina od ruba kljuna keramike do poda mora iznositi najmanje 58 cm iznad gotovog poda

Geberit pisoar Preda s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje baterijama

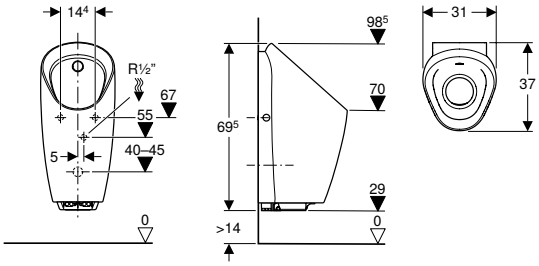

click & scan

Primjene

- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za montažne elemente Geberit za pisoar sa ili za integrirano upravljanje

Tehnički podaci

Tip baterije	alkalna (1,5 V AA)
Vijek trajanja isporučene baterije	2 godine
Stupanj zaštite	IP45
Radni napon	3 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,1 W
Tlak protoka	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	0,5 l
Protok pri 100 kPa / 1 bar s graničnikom protoka	0,18 l/s
Najmanji tlak protoka	1 bar
Proračunski protok	0,22 l/s
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	3–15 s
Tvorničke postavke vremena detekcije	7 s
Područje podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Tvornička postavka vremena ispiranja	7 s
Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke

- Uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s magnetnim ventilom
- Pretinac za baterije
- 2 alkalne baterije, tip AA, 1,5 V
- Pričvrsni materijal
- Sifon pisoara s funkcijom isisavanja
- Sito za odvod
- Odvodna garnitura
- Garnitura za priključak vode
- Ventil za smanjivanje tlaka

Svojstva

- Infracrvena detekcija korisnika s prepoznavanjem nogu
- Bez ruba za ispiranje
- Konzolni model
- Jednostavno održavanje i čišćenje
- Uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara, mogućnost zamjene sprijeda, bez skidanja keramike
- Glava raspršivača, mogućnost zamjene sprijeda, bez skidanja keramike
- Sifon, mogućnost zamjene odozgo, bez skidanja keramike
- Adapter za sifon, podesiv po visini bez alata
- Čišćenje kanalizacijskog sustava bez skidanja keramike
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Ručno namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestivo predispranje
- Napajanje putem baterije
- Upozorenje kod slabe baterije
- Funkcija zatvaranja ventila kod prazne baterije
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti putem vremena ispiranja do 0,5 litara po ispiranju
- Osigurano ispiranje keramike pisoara s 0,5 litara po ispiranju, uz pridržavanje EN 13407
- Grupa armature II prema DIN 4109

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja snage (W) [W]	Dovod vode	Odvod	Ciljna oznaka
116.073.00.1	bijela	31	69,5	37	≤ 0,5	odostraga	prema natrag	ne

Može se kombinirati sa

- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 901
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 956

Pribor

- Geberit sito za odvod za adapter za sifon, d140 → str. 316
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 371
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 371

- Za ugradnju i demontažu uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara bez skidanja keramike visina od ruba kljuna keramike do poda mora iznositi najmanje 55 cm iznda gotovog poda

Geberit pisoar Selva s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje baterijama

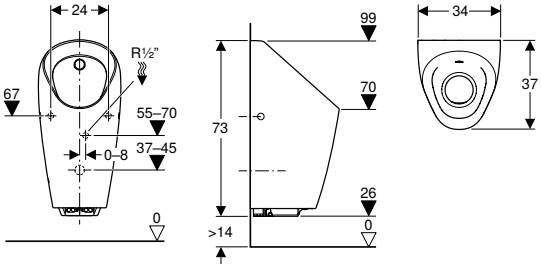

click & scan

Primjene
- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za montažne elemente Geberit za pisoar sa ili za integrirano upravljanje

Tehnički podaci

Tip baterije	alkalna (1,5 V AA)
Vijek trajanja isporučene baterije	2 godine
Stupanj zaštite	IP45
Radni napon	3 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,1 W
Tlak protoka	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	0,5 l
Protok pri 100 kPa / 1 bar s graničnikom protoka	0,18 l/s
Najmanji tlak protoka	1 bar
Proračunski protok	0,22 l/s
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	3–15 s
Tvorničke postavke vremena detekcije	7 s
Područje podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Tvornička postavka vremena ispiranja	7 s
Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke
- Uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s magnetnim ventilom
- Pretinac za baterije
- 2 alkalne baterije, tip AA, 1,5 V
- Pričvrsni materijal
- Sifon pisoara s funkcijom isisavanja
- Sito za odvod
- Odvodna garnitura
- Garnitura za priključak vode
- Ventil za smanjivanje tlaka

Svojstva
- Infracrvena detekcija korisnika s prepoznavanjem nogu
- Bez ruba za ispiranje
- Konzolni model
- Jednostavno održavanje i čišćenje
- Uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara, mogućnost zamjene sprijeda, bez skidanja keramike
- Glava raspršivača, mogućnost zamjene sprijeda, bez skidanja keramike
- Sifon, mogućnost zamjene odozgo, bez skidanja keramike
- Adapter za sifon, podesiv po visini bez alata
- Čišćenje kanalizacijskog sustava bez skidanja keramike
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Ručno namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestivo predispranje
- Napajanje putem baterije
- Upozorenje kod slabe baterije
- Funkcija zatvaranja ventila kod prazne baterije
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti putem vremena ispiranja do 0,5 litara po ispiranju
- Osigurano ispiranje keramike pisoara s 0,5 litara po ispiranju, uz pridržavanje EN 13407
- Grupa armature II prema DIN 4109

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja snage (W) [W]	Dovod vode	Odvod	Ciljna oznaka
116.083.00.1	bijela	34	73	37	≤ 0,5	odostraga	prema natrag	ne

Može se kombinirati sa
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 901
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 956

Pribor
- Geberit sito za odvod za adapter za sifon, d140 → str. 316
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 371
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 371

- Za ugradnju i demontažu uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara bez skidanja keramike visina od ruba kljuna keramike do poda mora iznositi najmanje 58 cm iznad gotovog poda

Geberit pisoar Tamina s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje baterijama

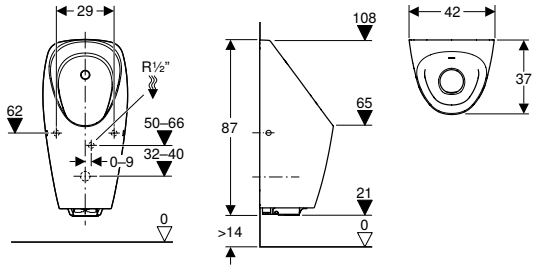

click & scan

Primjene
- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za montažne elemente Geberit za pisoar sa ili za integrirano upravljanje
- Za pokrivanje postojećih priključaka kod obnove

Tehnički podaci

Tip baterije	alkalna (1,5 V AA)
Vijek trajanja isporučene baterije	2 godine
Stupanj zaštite	IP45
Radni napon	3 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,1 W
Tlak protoka	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	0,5 l
Protok pri 100 kPa / 1 bar s graničnikom protoka	0,18 l/s
Najmanji tlak protoka	1 bar
Proračunski protok	0,22 l/s
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	3–15 s
Tvorničke postavke vremena detekcije	7 s
Područje podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Tvornička postavka vremena ispiranja	7 s
Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke
- Uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s magnetnim ventilom
- Pretinac za baterije
- 2 alkalne baterije, tip AA, 1,5 V
- Pričvrsni materijal
- Sifon pisoara s funkcijom isisavanja
- Sito za odvod
- Odvodna garnitura
- Garnitura za priključak vode
- Ventil za smanjivanje tlaka

Svojstva
- Infracrvena detekcija korisnika s prepoznavanjem nogu
- Bez ruba za ispiranje
- Konzolni model
- Jednostavno održavanje i čišćenje
- Uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara, mogućnost zamjene sprijeda, bez skidanja keramike
- Glava raspršivača, mogućnost zamjene sprijeda, bez skidanja keramike
- Sifon, mogućnost zamjene odozgo, bez skidanja keramike
- Adapter za sifon, podesiv po visini bez alata
- Čišćenje kanalizacijskog sustava bez skidanja keramike
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Ručno namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestivo predispranje
- Napajanje putem baterije
- Upozorenje kod slabe baterije
- Funkcija zatvaranja ventila kod prazne baterije
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti putem vremena ispiranja do 0,5 litara po ispiranju
- Osigurano ispiranje keramike pisoara s 0,5 litara po ispiranju, uz pridržavanje EN 13407
- Grupa armature II prema DIN 4109

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja snage (W) [W]	Dovod vode	Odvod	Ciljna oznaka
116.143.00.1	bijela	42	87	37	≤ 0,5	odostraga	prema natrag	ne

Može se kombinirati sa
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 901
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 956

Pribor

- Geberit sito za odvod za adapter za sifon, d140 → str. 316
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 371
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 371
- Geberit set za obnovu za elektronički uređaj za aktiviranje pisoara, pokrovna ploča 13 x 13 cm, za montažni element, priključak vode utaknut → str. 364
- Geberit set za obnovu za pneumatski uređaj za aktiviranje pisoara, tipka za aktiviranje 13 x 13 cm, za montažni element, priključak vode utaknut → str. 364
- Geberit set za obnovu za elektronički uređaj za aktiviranje pisoara, pokrovna ploča 13 x 13 cm, za montažni element, priključak vode navojni → str. 365
- Geberit set za obnovu za pneumatski uređaj za aktiviranje pisoara, tipka za aktiviranje 13 x 13 cm, za montažni element, priključak vode navojni → str. 365
- Geberit set za obnovu za uređaj za aktiviranje pisoara, tipka za aktiviranje 16 x 16 cm, za montažni element ili ugradni set s isplavnom cijevi → str. 367
- Geberit set za obnovu za uređaj za aktiviranje pisoara, pokrovna ploča ili tipka za aktiviranje 18 x 21 cm → str. 367
- Geberit set za obnovu za uređaj za aktiviranje pisoara, pokrovna ploča i tipka za aktiviranje 13 x 13 cm, ugradni set s isplavnom cijevi → str. 366

- Za ugradnju i demontažu uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara bez skidanja keramike visina od ruba kljuna keramike do poda mora iznositi najmanje 58 cm iznad gotovog poda

Geberit pisoar Preda s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje generatorom

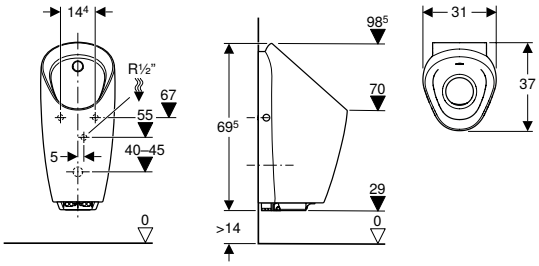

click & scan

Primjene

- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za montažne elemente Geberit za pisoar sa ili za integrirano upravljanje

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Radni napon	6,6 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,1 W
Tlak protoka	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	0,5 l
Protok pri 100 kPa / 1 bar s graničnikom protoka	0,18 l/s
Najmanji tlak protoka	1 bar
Proračunski protok	0,22 l/s
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	3–15 s
Tvorničke postavke vremena detekcije	7 s
Područje podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Tvornička postavka vremena ispiranja	7 s
Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke

- Uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s generatorom i magnetnim ventilom
- Punjiva baterija
- Pričvrsni materijal
- Sifon pisoara s funkcijom isisavanja
- Sito za odvod
- Odvodna garnitura
- Garnitura za priključak vode
- Ventil za smanjivanje tlaka

Svojstva

- Infracrvena detekcija korisnika s prepoznavanjem nogu
- Bez ruba za ispiranje
- Konzolni model
- Jednostavno održavanje i čišćenje
- Uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara, mogućnost zamjene sprijeda, bez skidanja keramike
- Glava raspršivača, mogućnost zamjene sprijeda, bez skidanja keramike
- Sifon, mogućnost zamjene odozgo, bez skidanja keramike
- Adapter za sifon, podesiv po visini bez alata
- Čišćenje kanalizacijskog sustava bez skidanja keramike
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Ručno namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestivo predispranje
- Napajanje putem generatora i punjive baterije
- Napajanje, samostalno
- Trajna pripravnost za ispiranje zahvaljujući napajanju generatorom od 30 ispiranja dnevno u trajanju od oko 7 s
- Upozorenje kod niske razine napunjenosti punjive baterije
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti putem vremena ispiranja do 0,5 litara po ispiranju
- Osigurano ispiranje keramike pisoara s 0,5 litara po ispiranju, uz pridržavanje EN 13407
- Grupa armature II prema DIN 4109

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja snage (W) [W]	Dovod vode	Odvod	Ciljna oznaka
116.074.00.1	bijela	31	69,5	37	≤ 0,5	odostraga	prema natrag	ne

Može se kombinirati sa

- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 901
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 956

Pribor

- Geberit sito za odvod za adapter za sifon, d140 → str. 316
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 371
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 371

- Za ugradnju i demontažu uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara bez skidanja keramike visina od ruba kljuna keramike do poda mora iznositi najmanje 55 cm iznda gotovog poda

Geberit pisoar Selva s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje generatorom

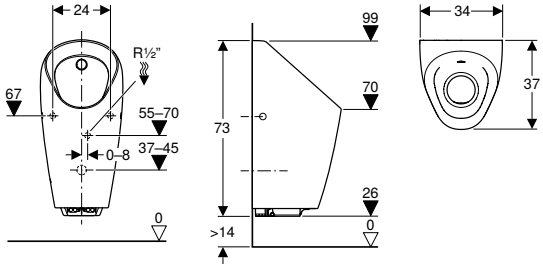

click & scan

Primjene

- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za montažne elemente Geberit za pisoar sa ili za integrirano upravljanje

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Radni napon	6,6 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,1 W
Tlak protoka	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	0,5 l
Protok pri 100 kPa / 1 bar s graničnikom protoka	0,18 l/s
Najmanji tlak protoka	1 bar
Proračunski protok	0,22 l/s
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	3–15 s
Tvorničke postavke vremena detekcije	7 s
Područje podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Tvornička postavka vremena ispiranja	7 s
Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke

- Uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s generatorom i magnetnim ventilom
- Punjiva baterija
- Pričvrsni materijal
- Sifon pisoara s funkcijom isisavanja
- Sito za odvod
- Odvodna garnitura
- Garnitura za priključak vode
- Ventil za smanjivanje tlaka

Svojstva

- Infracrvena detekcija korisnika s prepoznavanjem nogu
- Bez ruba za ispiranje
- Konzolni model
- Jednostavno održavanje i čišćenje
- Uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara, mogućnost zamjene sprijeda, bez skidanja keramike
- Glava raspršivača, mogućnost zamjene sprijeda, bez skidanja keramike
- Sifon, mogućnost zamjene odozgo, bez skidanja keramike
- Adapter za sifon, podesiv po visini bez alata
- Čišćenje kanalizacijskog sustava bez skidanja keramike
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Ručno namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestivo predispranje
- Napajanje putem generatora i punjive baterije
- Napajanje, samostalno
- Trajna pripravnost za ispiranje zahvaljujući napajanju generatorom od 30 ispiranja dnevno u trajanju od oko 7 s
- Upozorenje kod niske razine napunjenosti punjive baterije
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti putem vremena ispiranja do 0,5 litara po ispiranju
- Osigurano ispiranje keramike pisoara s 0,5 litara po ispiranju, uz pridržavanje EN 13407
- Grupa armature II prema DIN 4109

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja snage (W) [W]	Dovod vode	Odvod	Ciljna oznaka
116.084.00.1	bijela	34	73	37	≤ 0,5	odostraga	prema natrag	ne

Može se kombinirati sa

- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 901
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 956

Pribor

- Geberit sito za odvod za adapter za sifon, d140 → str. 316
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 371
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 371

- Za ugradnju i demontažu uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara bez skidanja keramike visina od ruba kljuna keramike do poda mora iznositi najmanje 58 cm iznad gotovog poda

Geberit pisoar Tamina s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje generatorom

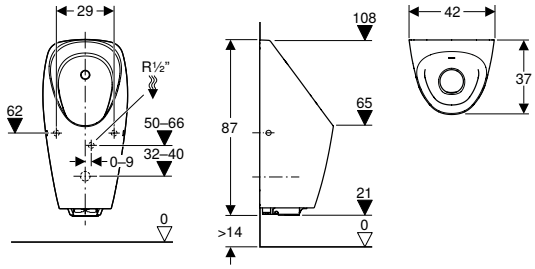

click & scan

Primjene

- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za montažne elemente Geberit za pisoar sa ili za integrirano upravljanje
- Za pokrivanje postojećih priključaka kod obnove

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Radni napon	6,6 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,1 W
Tlak protoka	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	0,5 l
Protok pri 100 kPa / 1 bar s graničnikom protoka	0,18 l/s
Najmanji tlak protoka	1 bar
Proračunski protok	0,22 l/s
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	3–15 s
Tvorničke postavke vremena detekcije	7 s
Područje podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Tvornička postavka vremena ispiranja	7 s
Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke

- Uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s generatorom i magnetnim ventilom
- Punjiva baterija
- Pričvrsni materijal
- Sifon pisoara s funkcijom isisavanja
- Sito za odvod
- Odvodna garnitura
- Garnitura za priključak vode
- Ventil za smanjivanje tlaka

Svojstva

- Infracrvena detekcija korisnika s prepoznavanjem nogu
- Bez ruba za ispiranje
- Konzolni model
- Jednostavno održavanje i čišćenje
- Uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara, mogućnost zamjene sprijeda, bez skidanja keramike
- Glava raspršivača, mogućnost zamjene sprijeda, bez skidanja keramike
- Sifon, mogućnost zamjene odozgo, bez skidanja keramike
- Adapter za sifon, podesiv po visini bez alata
- Čišćenje kanalizacijskog sustava bez skidanja keramike
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Ručno namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestivo predispranje
- Napajanje putem generatora i punjive baterije
- Napajanje, samostalno
- Trajna pripravnost za ispiranje zahvaljujući napajanju generatorom od 30 ispiranja dnevno u trajanju od oko 7 s
- Upozorenje kod niske razine napunjenosti punjive baterije
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti putem vremena ispiranja do 0,5 litara po ispiranju
- Osigurano ispiranje keramike pisoara s 0,5 litara po ispiranju, uz pridržavanje EN 13407
- Grupa armature II prema DIN 4109

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja snage (W) [W]	Dovod vode	Odvod	Ciljna oznaka
116.144.00.1	bijela	42	87	37	≤ 0,5	odostraga	prema natrag	ne

Može se kombinirati sa

- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 901
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 956

Pribor

- Geberit sito za odvod za adapter za sifon, d140 → str. 316
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 371
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 371
- Geberit set za obnovu za elektronički uređaj za aktiviranje pisoara, pokrovna ploča 13 x 13 cm, za montažni element, priključak vode utaknut → str. 364
- Geberit set za obnovu za pneumatski uređaj za aktiviranje pisoara, tipka za aktiviranje 13 x 13 cm, za montažni element, priključak vode utaknut → str. 364
- Geberit set za obnovu za elektronički uređaj za aktiviranje pisoara, pokrovna ploča 13 x 13 cm, za montažni element, priključak vode navojni → str. 365
- Geberit set za obnovu za pneumatski uređaj za aktiviranje pisoara, tipka za aktiviranje 13 x 13 cm, za montažni element, priključak vode navojni → str. 365
- Geberit set za obnovu za uređaj za aktiviranje pisoara, tipka za aktiviranje 16 x 16 cm, za montažni element ili ugradni set s isplavnom cijevi → str. 367
- Geberit set za obnovu za uređaj za aktiviranje pisoara, pokrovna ploča ili tipka za aktiviranje 18 x 21 cm → str. 367
- Geberit set za obnovu za uređaj za aktiviranje pisoara, pokrovna ploča i tipka za aktiviranje 13 x 13 cm, ugradni set s isplavnom cijevi → str. 366

- Za ugradnju i demontažu uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara bez skidanja keramike visina od ruba kljuna keramike do poda mora iznositi najmanje 58 cm iznad gotovog poda

Za integrirani uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara

Geberit pisoar Preda za integrirani uređaj za aktiviranje ispiranja

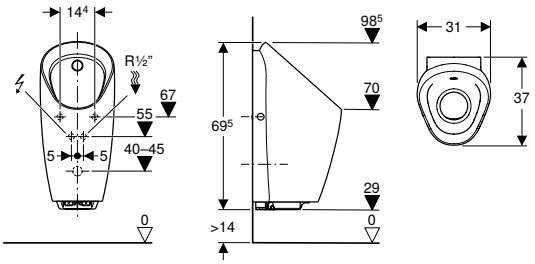

click & scan

Primjene

- Za rad bez vode, moguća preinaka na rad s ispiranjem
- Za montažne elemente Geberit za pisoar sa ili za integrirano upravljanje

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	0,5 l
Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke

- Pričvrsni materijal
- Hibridni sifon
- Sifon pisoara s funkcijom isisavanja
- Sito za odvod
- Odvodna garnitura
- Garnitura za priključak vode
- Ventil za smanjivanje tlaka

Svojstva

- Bez uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara
- S dodatkom za uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara moguća preinaka na rad s ispiranjem
- Bez ruba za ispiranje
- Konzolni model
- Jednostavno održavanje i čišćenje
- Uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara, može se montirati sprijeda bez skidanja keramike
- Sifon, mogućnost zamjene odozgo, bez skidanja keramike
- Adapter za sifon, podesiv po visini bez alata
- Čišćenje kanalizacijskog sustava bez skidanja keramike
- Osigurano ispiranje keramike pisoara s 0,5 litara po ispiranju, uz pridržavanje EN 13407

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
116.075.00.1	bijela	31	69,5	37	prema natrag

Može se kombinirati sa

- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 901
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 956

Pribor

- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara za pisoare Preda, Selva i Tamina, mrežno napajanje → str. 368
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara za pisoare Preda, Selva i Tamina, napajanje baterijama → str. 369
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara za pisoare Preda, Selva i Tamina, napajanje generatorom → str. 370
- Geberit sito za odvod za adapter za sifon, d140 → str. 316
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 371
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 371

- Za kasniju preinaku na rad s ispiranjem unaprijed predvidjeti priključak vode. Izbjegavati slijepi vod
- Za ugradnju i demontažu uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara bez skidanja keramike visina od ruba kljuna keramike do poda mora iznositi najmanje 55 cm iznda gotovog poda

Geberit pisoar Selva za integrirani uređaj za aktiviranje ispiranja

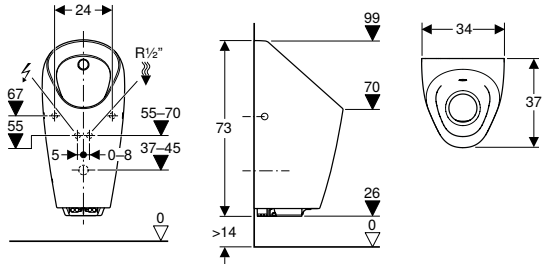

click & scan

Primjene

- Za rad bez vode, moguća preinaka na rad s ispiranjem
- Za montažne elemente Geberit za pisoar sa ili za integrirano upravljanje

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	0,5 l
Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke

- Pričvrsni materijal
- Hibridni sifon
- Sifon pisoara s funkcijom isisavanja
- Sito za odvod
- Odvodna garnitura
- Garnitura za priključak vode
- Ventil za smanjivanje tlaka

Svojstva

- Bez uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara
- S dodatkom za uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara moguća preinaka na rad s ispiranjem
- Bez ruba za ispiranje
- Konzolni model
- Jednostavno održavanje i čišćenje
- Uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara, može se montirati sprijeda bez skidanja keramike
- Sifon, mogućnost zamjene odozgo, bez skidanja keramike
- Adapter za sifon, podesiv po visini bez alata
- Čišćenje kanalizacijskog sustava bez skidanja keramike
- Osigurano ispiranje keramike pisoara s 0,5 litara po ispiranju, uz pridržavanje EN 13407

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
116.085.00.1	bijela	34	73	37	prema natrag

Može se kombinirati sa

- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 901
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 956

Pribor

- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara za pisoare Preda, Selva i Tamina, mrežno napajanje → str. 368
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara za pisoare Preda, Selva i Tamina, napajanje baterijama → str. 369
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara za pisoare Preda, Selva i Tamina, napajanje generatorom → str. 370
- Geberit sito za odvod za adapter za sifon, d140 → str. 316
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 371
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 371

- Za kasniju preinaku na rad s ispiranjem unaprijed predvidjeti priključak vode. Izbjegavati slijepi vod
- Za ugradnju i demontažu uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara bez skidanja keramike visina od ruba kljuna keramike do poda mora iznositi najmanje 58 cm iznad gotovog poda

Geberit pisoar Tamina za integrirani uređaj za aktiviranje ispiranja







click & scan

Primjene
- Za rad bez vode, moguća preinaka na rad s ispiranjem
- Za montažne elemente Geberit za pisoar sa ili za integrirano upravljanje
- Za pokrivanje postojećih priključaka kod obnove

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	0,5 l
Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke
- Pričvrsni materijal
- Hibridni sifon
- Sifon pisoara s funkcijom isisavanja
- Sito za odvod
- Odvodna garnitura
- Garnitura za priključak vode
- Ventil za smanjivanje tlaka

Svojstva
- Bez uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara
- S dodatkom za uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara moguća preinaka na rad s ispiranjem
- Bez ruba za ispiranje
- Konzolni model
- Jednostavno održavanje i čišćenje
- Uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara, može se montirati sprijeda bez skidanja keramike
- Sifon, mogućnost zamjene odozgo, bez skidanja keramike
- Adapter za sifon, podesiv po visini bez alata
- Čišćenje kanalizacijskog sustava bez skidanja keramike
- Osigurano ispiranje keramike pisoara s 0,5 litara po ispiranju, uz pridržavanje EN 13407

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
116.147.00.1	bijela	42	87	37	prema natrag

Može se kombinirati sa
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 901
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 956

Pribor
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara za pisoare Preda, Selva i Tamina, mrežno napajanje → str. 368
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara za pisoare Preda, Selva i Tamina, napajanje baterijama → str. 369
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara za pisoare Preda, Selva i Tamina, napajanje generatorom → str. 370
- Geberit sito za odvod za adapter za sifon, d140 → str. 316
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 371
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 371
- Geberit set za obnovu za elektronički uređaj za aktiviranje pisoara, pokrovna ploča 13 x 13 cm, za montažni element, priključak vode utaknut → str. 364
- Geberit set za obnovu za pneumatski uređaj za aktiviranje pisoara, tipka za aktiviranje 13 x 13 cm, za montažni element, priključak vode utaknut → str. 364
- Geberit set za obnovu za elektronički uređaj za aktiviranje pisoara, pokrovna ploča 13 x 13 cm, za montažni element, priključak vode navojni → str. 365
- Geberit set za obnovu za pneumatski uređaj za aktiviranje pisoara, tipka za aktiviranje 13 x 13 cm, za montažni element, priključak vode navojni → str. 365
- Geberit set za obnovu za uređaj za aktiviranje pisoara, tipka za aktiviranje 16 x 16 cm, za montažni element ili ugradni set s isplavnom cijevi → str. 367
- Geberit set za obnovu za uređaj za aktiviranje pisoara, pokrovna ploča ili tipka za aktiviranje 18 x 21 cm → str. 367
- Geberit set za obnovu za uređaj za aktiviranje pisoara, pokrovna ploča i tipka za aktiviranje 13 x 13 cm, ugradni set s isplavnom cijevi → str. 366

- Za kasniju preinaku na rad s ispiranjem unaprijed predvidjeti priključak vode. Izbjegavati slijepi vod
- Za ugradnju i demontažu uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara bez skidanja keramike visina od ruba kljuna keramike do poda mora iznositi najmanje 58 cm iznad gotovog poda

Pisoari, rad s ispiranjem, s poklopcem / za poklopac

Pregled pribora – Geberit pisoari, rad s ispiranjem, s poklopcem / za poklopac

Geberit Hrvatska, veljača 2026

			S poklopcem / za poklopac
			Selnova S
Bijela, bez oznake			503.115.00.1
			→ str. 310
Poklopac pisoara			
573410000 Geberit poklopac pisoara Pareo		→ str. 313	
573900000 Geberit poklopac pisoara Corso		→ str. 313	
Sifoni pisoara			
152.950.11.1 Geberit sifon pisoara, horizontalni odvod		→ str. 380	✓
152.951.11.1 Geberit sifon pisoara, vertikalni odvod		→ str. 381	✓
Pričvrsni materijal			
551075000 Geberit set za pričvršćivanje za pisoare, Kerafix		→ str. 318	✓[1)]
Isplavne cijevi			
152.489.16.1 Geberit produžetak isplavnog koljena s brtvenim naglavkom		→ str. 317	✓
Uređaji za aktiviranje ispiranja pisoara, nadžbukna montaža			
116.076.00.1 Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, nadžbukno, sakriven		→ str. 350	✓
116.077.00.1 Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, nadžbukno, sakriven		→ str. 351	✓

✓ Kompatibilno

[1)] Uključeno u opseg isporuke

Pregled asortimana – Geberit pisoari, rad s ispiranjem, s poklopcem / za poklopac

Geberit Hrvatska, siječanj 2026

		S poklopcem / za poklopac
		Selnova S
Bijela, bez oznake		503.115.00.1
Geberit Duofix elementi za pisoare		
111.620.00.2 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni		✓
111.613.00.2 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za skriveni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara		✓
111.617.00.2 Geberit Duofix element za pisoar, 98 cm, univerzalni, za aktiviranje odozgo		✓
111.695.11.6 Geberit Duofix element za pisoar, 130 cm, univerzalni, s uređajem za aktiviranje ispiranja pisoara Basic		✓
111.695.46.6 Geberit Duofix element za pisoar, 130 cm, univerzalni, s uređajem za aktiviranje ispiranja pisoara Basic		✓
Geberit Kombifix elementi za pisoare		
457.611.00.1 Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni		✓
Konvencionalna rješenja		
116.001.00.1 Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara		✓
116.003.00.1 Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara		✓
✓ Kompatibilno		

Bez ruba

Geberit Selnova S pisoar s poklopcem, dovod straga, odvod prema natrag ili dolje

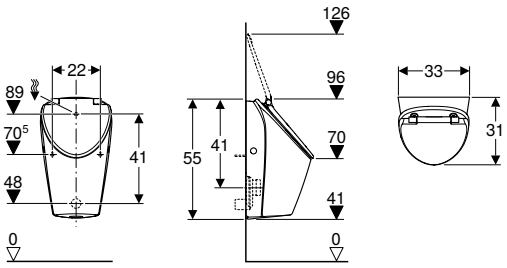

click & scan

Primjene

- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za uporabu s ručnim ili automatskim aktiviranjem ispiranja
- Za ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara
- Za sakrivene ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisaora
- Za sakrivene nadžbukne uređaje za aktiviranje ispiranja pisaora

Tehnički podaci

Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	0,5 l
Materijal	sanitarna keramika

Svojstva

- Bez ruba za ispiranje
- Jednostavno održavanje i čišćenje
- Osigurano ispiranje keramike pisoara s 0,5 litara po ispiranju, uz pridržavanje EN 13407
- Razdjelnik za ispiranje može se zamijeniti bez skidanja keramike
- Razdjelnik za ispiranje sakriven
- Sakriven sifon
- Konzolni model
- Skriveno učvršćenje
- Poklopac pisoara s funkcijom SoftClosing

Opseg isporuke

- Keramika pisoara
- Poklopac pisoara
- Pričvrsni materijal za pisoar
- Sito za odvod
- Razdjelnik za ispiranje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
503.115.00.1	bijela	33	55	31	prema natrag ili prema dolje

Pribor

- Geberit produžetak isplavnog koljena s brtvenim naglavkom → str. 317
- Geberit sifon pisoara, horizontalni odvod → str. 380
- Geberit sifon pisoara, vertikalni odvod → str. 381

Pregrade pisoara

Pregrade pisoara od plastike

Geberit pregrada pisoara, plastika

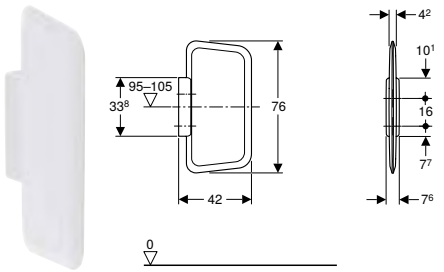

click & scan

Primjene
- Za montažu na masivne ili suhomontažne zidove

Svojstva
- Skriveno učvršćenje

Tehnički podaci

Materijal	plastika

Opseg isporuke
- Vijak za razmak
- Pričvrsni materijal
- Zidni nosač

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	B [cm]	H [cm]
115.202.11.1	alpsko bijela	42	7,6	76

Geberit Basic pregrada pisoara, plastika

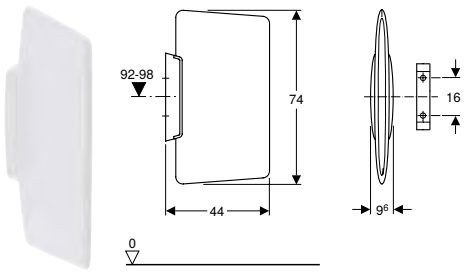

click & scan

Primjene
- Za montažu na masivne ili suhomontažne zidove

Svojstva
- Skriveno učvršćenje

Tehnički podaci

Materijal	plastika

Opseg isporuke
- Vijak za razmak
- Pričvrsni materijal
- Zidni nosač

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]
115.201.11.1	alpsko bijela	44	74

Pregrade pisoara od stakla

Geberit pregrada pisoara, staklo

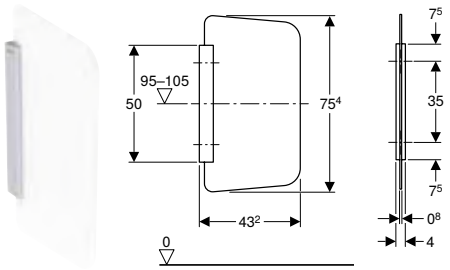

click & scan

Primjene
- Za montažu na masivne ili suhomontažne zidove

Tehnički podaci

Materijal	ESG (jednostruko sigurnosno staklo)

Svojstva
- Pregradni zid od stakla, obostrano satinirano
- Držač otporan na koroziju
- Površina držača četkana i eloksirana
- Skrivena ugradnja

Opseg isporuke
- Poklopac
- Zidni nosač
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	B [cm]	H [cm]
115.205.CD.1	antracit	43,2	4	75,4
115.205.TD.1	bijela	43,2	4	75,4
115.211.CD.1	antracit / satinirano	43,2	4	75,4
115.211.TD.1	bijela / satinirano	43,2	4	75,4
115.211.TF.1	umbra / satinirano	43,2	4	75,4

Pregrade pisoara od sanitarne keramike

Geberit pregrada pisoara, sanitarna keramika

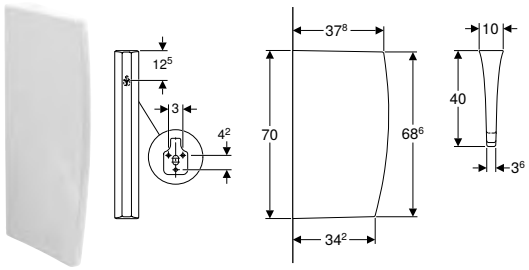

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	B [cm]	H [cm]
110000000	bijela	40	10	70

Pribor

Poklopac pisoara

Geberit poklopac pisoara Pareo

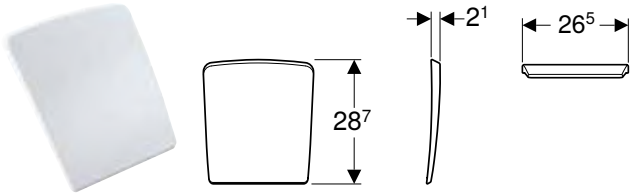

click & scan

Primjene
- Za pisoare Pareo

Tehnički podaci

Materijal	duroplast

Br. art.	Boja / površina	Funkcija SoftClosing	Materijal okova
573410000	bijela	ne	mesing kromirani

Geberit poklopac pisoara Corso

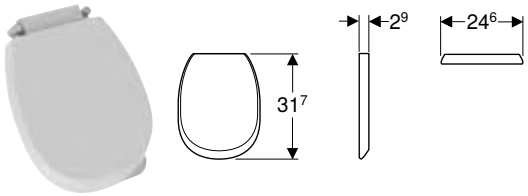

click & scan

Primjene
- Za pisoare Corso

Tehnički podaci

Materijal	duroplast

Br. art.	Boja / površina	Funkcija SoftClosing	Materijal okova
573900000	bijela	ne	mesing kromirani

Sifoni i pribor za sifone

Geberit hibridni sifon za pisoare

click & scan

Primjene
- Za bezvodne pisoare
- Za pisoare s količinom ispiranja < 0,5 l
- Za hibridne pisoare

Svojstva
- Vertikalni odvod

Opseg isporuke
- Ključ za održavanje

Tehnički podaci

Materijal	plastika

Br. art.	d, ø [mm]
116.066.00.1	40

Geberit hibridni adapter za sifon za pisoare Preda, Selva i Tamina

click & scan

Primjene
- Za držanje Geberit hibridnih sifona za pisoare
- Za pisoare Preda
- Za pisoare Selva
- Za pisoare Tamina

Svojstva
- Vertikalni odvod

Opseg isporuke
- Ključ za održavanje

Tehnički podaci

Materijal	plastika

Br. art.	d, ø [mm]
116.058.00.1	112

Naručuje se dodatno
- Geberit hibridni sifon za pisoare → str. 314

Geberit odzračna mlaznica za adapter sifona

click & scan

Primjene
- Za povećanje priključne vrijednosti Geberit hibridnih sifona za pisoare
- Za montažu Geberit adaptera za sifone za pisoare

Svojstva
- Vertikalni odvod

Tehnički podaci

Materijal	plastika

Br. art.	d, ø [mm]
116.065.00.1	42

Geberit adapter za hibridni sifon, d103, za pisoare

click & scan

Primjene
- Za bezvodne pisoare
- Isključivo za pisoare od plastike
- Za držanje Geberit hibridnih sifona u pisoarima Urimat sa sifonom ø 103 mm

Svojstva
- Vertikalni odvod

Opseg isporuke
- Ključ za održavanje

Tehnički podaci

Materijal	plastika

Br. art.	d, ø [mm]
116.060.00.1	103

Naručuje se dodatno
- Geberit hibridni sifon za pisoare → str. 314

Geberit adapter za hibridni sifon d125, za pisoare

click & scan

Primjene
- Za bezvodne pisoare
- Za držanje Geberit hibridnih sifona u pisoarima Laufen, tip Lema, sa sifonom ø 125 mm
- Za držanje hibridnih sifona Geberit u pisoarima Roca, tip Hall Flushfree, sa sifonom ø 125 mm
- Za držanje hibridnih sifona Geberit u pisoarima Villeroy & Boch, tip Subway AquaZero, sa sifonom ø 125 mm

Tehnički podaci

Materijal	plastika

Svojstva
- Vertikalni odvod

Opseg isporuke
- Ključ za održavanje

Br. art.	d, ø [mm]
116.062.00.1	125

Naručuje se dodatno
- Geberit hibridni sifon za pisoare → str. 314

Geberit sito za odvod za adapter za sifon, d140





click & scan

Primjene
- Za zaštitu Geberit hibridnih sifona od onečišćenja
- Za zaštitu sifona pisoara Geberit s funkcijom usisavanja od onečišćenja
- Za pisoare Preda
- Za pisoare Selva
- Za pisoare Tamina

Br. art.	Boja / površina
116.059.00.1	bijela
116.059.SN.1	četkano

Geberit sito za odvod za adapter za sifon, d115





click & scan

Primjene
- Za Geberit adaptere za sifone za pisoare ø 103–125 mm
- Za zaštitu hibridnih sifona od onečišćenja

Br. art.	Boja / površina
116.067.00.1	bijela

Isplavne cijevi, isplavna koljena i prijelazni komadi

Geberit cijev za ispiranje pisoara s gornjim dovodom



click & scan

Primjene
- Za pisoare s uljevnim setom, utaknuto, nadzidno

Opseg isporuke
- Brtva

Tehnički podaci

Materijal	bakar

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	G ["]
119.688.21.1	krom / sjajno	19	1

Geberit produžetak isplavnog koljena s brtvenim naglavkom



click & scan

Primjene
- Za priključenje na keramike pisoara Laufen Tamaro i Laufen Taro-Nova

Svojstva
- Priključak vode od mesinga

Tehnički podaci

Materijal	mesing

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	G ["]
119.692.21.1	krom / sjajno	28	1

Geberit produžetak isplavnog koljena s brtvenim naglavkom



click & scan

Primjene
- Za priključenje na pisoare

Opseg isporuke
- Brtveni naglavak od EPDM-a

Tehnički podaci

Materijal	PE-HD

Br. art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
152.489.16.1	32	35

Geberit umetak za isplavnu cijev



click & scan

Tehnički podaci

Materijal	PE / bronca

Br. art.	d, ø [mm]	G ["]	arc [°]	A [cm]	L [cm]	X [cm]
119.703.16.1	32	1	90	6,5	4	44

Geberit umetak za isplavnu cijev



click & scan

Primjene
- Za pisoare s uljevnim setom, utaknuto
- Za priključenje na ugradne setove za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara

Opseg isporuke
- Zaštitni čep

Tehnički podaci

Materijal	PE-HD

Br. art.	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	L [cm]	X [cm]
119.704.16.1	32	90	7,5	6	52

Može se kombinirati sa
- Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 358

Pričvrsni materijali

Geberit zidno učvršćenje, kompletno, za suhomontažnu konstrukciju

click & scan

Primjene
- Za pričvršćivanje pisoara Selva i Tamina na suhomontažne zidove

Opseg isporuke
- Pričvrsni materijal

Br. art.	L [cm]
116.068.00.1	26,4

Geberit set za pričvršćivanje za pisoare, Kerafix

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	metal

Opseg isporuke
- Set od 2 komada

Br. art.	Boja / površina
551075000	bijela

Geberit montažni pribor za pisoare, s pokrovnim kapicama

click & scan

Primjene
- Za pisoare s vidljivim učvršćenjem

Opseg isporuke
- Set od 2 komada

Tehnički podaci

Materijal	nehrđajući čelik / plastika

Br. art.	Boja / površina
521011000	kromirano
521015000	bijela

Geberit pričvrsni materijal za pisoar

click & scan

Primjene
- Za učvršćenje keramika pisoara Geberit u masivnoj konstrukciji bez montažnog elementa

Opseg isporuke
- 2 tiple
- 2 svorna vijka M8

Tehnički podaci

Materijal	nehrđajući čelik / plastika

Br. art.
243.544.00.1

GEBERIT

Uređaji za aktiviranje ispiranja pisoara

Pregled asortimana – Geberit uređaji za aktiviranje ispiranja pisoara 322

Ugradnja u zid 323

S elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje 323
S elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama 332
S pneumatskim aktiviranjem ispiranja 339
Basic 349

Nazidna montaža 350

S elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje 350
S elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama 351

Pribor 354

Setovi za grubu gradnju i setovi za preradu 354
Pregled asortimana – Obnova postojećih sustava pisoara 355
Isplavne cijevi, isplavna koljena i prijelazni komadi 363
Setovi za obnovu 364
Pokrovne ploče 368
Integrirana upravljanja 368
Pomagala 371

Pregled asortimana – Geberit uređaji za aktiviranje ispiranja pisoara

Geberit Hrvatska, Izdanje: siječanj 2026

Izvedba	Nadžbukno			Ugradbeni		
						Basic (16x16)
	Mrežno napajanje	Napajanje baterijama		Mrežno napajanje, sakriveno	Pneumatika	
Ostali	116.076.00.1	116.077.00.1	115.805.21.5	116.086.00.1	116.016.00.1	115.820.xx.5
Tip 01 okrugli					116.011.xx.5	
Tip 01, square design					116.064.XX.1	
Tip 10, round design					116.015.xx.1	
Tip 40, round design					116.014.xx.1	
Tip 40, square design					116.217.xx.1	
Tip 50, square design					116.016.xx.5	
Mambo					116.013.FW.1	
Geberit Duofix elementi za pisoare						
111.620.00.2 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni					✓	
111.676.00.2 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača					✓	
111.686.00.2 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač	✓	✓				
111.613.00.2 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za skriveni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara				✓		
111.617.00.2 Geberit Duofix element za pisoar, 98 cm, univerzalni, za aktiviranje odozgo					✓	
111.695.11.6 Geberit Duofix element za pisoar, 130 cm, univerzalni, s uređajem za aktiviranje ispiranja pisoara Basic						✓
111.695.46.6 Geberit Duofix element za pisoar, 130 cm, univerzalni, s uređajem za aktiviranje ispiranja pisoara Basic						✓
Geberit GIS elementi za pisoare						
Geberit Kombifix elementi za pisoare						
457.611.00.1 Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni					✓	
457.606.00.1 Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača					✓	
457.686.00.1 Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač	✓	✓				
Ugradni setovi						
116.001.00.1 Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara 					✓	
116.003.00.1 Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara 					✓	
116.005.00.1 Geberit ugradni set za uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s priključkom od 1/2" 					✓	

✓ Kompatibilno

Ugradnja u zid

S elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 01, okrugli dizajn

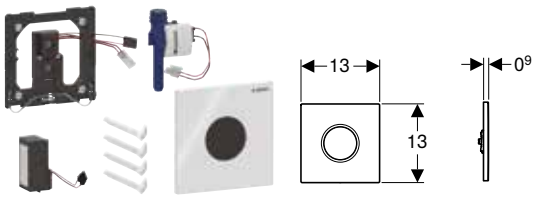

click & scan

Primjene
- Za automatsko aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s čeonim aktiviranjem
- Za ugradnju u ugradne setove za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Nazivni napon	110–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	4,5 V DC
Tlak protoka	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pri 100 kPa / 1 bar bez graničnika protoka	0,3 l/s
Protok pri 100 kPa / 1 bar s graničnikom protoka	0,18 l/s
Najmanji tlak protoka	1 bar
Relativna vlažnost	≤ 100 %
Proračunski protok	0,23 l/s
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	3–15 s
Tvorničke postavke vremena detekcije	7 s
Područje podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Tvornička postavka vremena ispiranja	7 s

Svojstva
- Pokrovna ploča sa sigurnosnim zasunom
- Sigurno IC prepoznavanje udaljenosti
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Infracrvena detekcija korisnika bez utjecaja pozadine
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestivo predispranje
- Može se prebaciti na uporabu s poklopcem pisoara
- Napajanje putem mrežnog priključka
- Nakon priključenja na mrežu spremno za rad
- Napajanje s LED prikazom
- Kontrola kod ispada napajanja
- Funkcija zatvaranja ventila kod greške napajanja
- Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti regulacijskim vijkom ugradnog seta do 0,5 litara po ispiranju
- Grupa armature II prema DIN 4109
- Komponente u dodiru s pitkom vodom, bez olova

Opseg isporuke
- Pokrovna ploča tip 01, okrugli IC prozor
- Pričvrsni okvir
- Infracrvena kontrola, predmontirana na pričvrsnom okviru
- Magnetni ventil
- Napajanje
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal	Potrošnja snage (W) [W]
116.021.11.5	Ploča: bijela / sjajno	lijevana slitina cinka	≤ 0,5
116.021.21.5	Ploča: krom / sjajno	lijevana slitina cinka	≤ 0,5
116.021.DW.5	Ploča: crna / sjajno	lijevana slitina cinka	≤ 0,5
116.021.JQ.5	Ploča: krom / mat, premazano slojem za lako čišćenje	lijevana slitina cinka	≤ 0,5

Može se kombinirati sa
- Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 358
- Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 360
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 896
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 898
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 952
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 954

Pribor
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 371
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 371

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 01, pravokutni dizajn

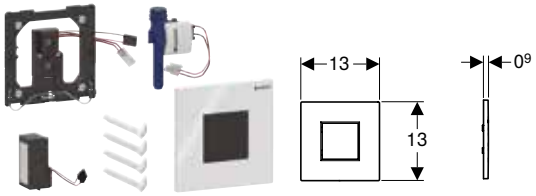

click & scan

Primjene

- Za automatsko aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s čeonim aktiviranjem
- Za ugradnju u ugradne setove za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Nazivni napon	110–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	4,5 V DC
Tlak protoka	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pri 100 kPa / 1 bar bez graničnika protoka	0,3 l/s
Protok pri 100 kPa / 1 bar s graničnikom protoka	0,18 l/s
Najmanji tlak protoka	1 bar
Relativna vlažnost	≤ 100 %
Proračunski protok	0,23 l/s
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	3–15 s
Tvorničke postavke vremena detekcije	7 s
Područje podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Tvornička postavka vremena ispiranja	7 s

Svojstva

- Pokrovna ploča sa sigurnosnim zasunom
- Sigurno IC prepoznavanje udaljenosti
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Infracrvena detekcija korisnika bez utjecaja pozadine
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestivo predispranje
- Može se prebaciti na uporabu s poklopcem pisoara
- Napajanje putem mrežnog priključka
- Nakon priključenja na mrežu spremno za rad
- Napajanje s LED prikazom
- Kontrola kod ispada napajanja
- Funkcija zatvaranja ventila kod greške napajanja
- Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti regulacijskim vijkom ugradnog seta do 0,5 litara po ispiranju
- Grupa armature II prema DIN 4109
- Komponente u dodiru s pitkom vodom, bez olova

Opseg isporuke

- Pokrovna ploča tip 01, četvrtasti IC prozor
- Pričvrsni okvir
- Infracrvena kontrola, predmontirana na pričvrsnom okviru
- Magnetni ventil
- Napajanje
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal	Potrošnja snage (W) [W]
116.093.11.1	Ploča: bijela / sjajno	lijevana slitina cinka	≤ 0,5
116.093.21.1	Ploča: krom / sjajno	lijevana slitina cinka	≤ 0,5
116.093.DW.1	Ploča: crna / sjajno	lijevana slitina cinka	≤ 0,5
116.093.JQ.1	Ploča: krom / mat, premazano slojem za lako čišćenje	lijevana slitina cinka	≤ 0,5

Može se kombinirati sa

- Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 358
- Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 360
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 896
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 898
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 952
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 954

Pribor

- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 371
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 371

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 10, okrugli dizajn

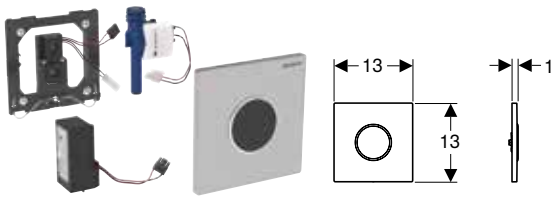

click & scan

Primjene

- Za automatsko aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s čeonim aktiviranjem
- Za ugradnju u ugradne setove za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Nazivni napon	110–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	4,5 V DC
Tlak protoka	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pri 100 kPa / 1 bar bez graničnika protoka	0,3 l/s
Protok pri 100 kPa / 1 bar s graničnikom protoka	0,18 l/s
Najmanji tlak protoka	1 bar
Relativna vlažnost	≤ 100 %
Proračunski protok	0,23 l/s
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	3–15 s
Tvorničke postavke vremena detekcije	7 s
Područje podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Tvornička postavka vremena ispiranja	7 s

Svojstva

- Pokrovna ploča sa sigurnosnim zasunom
- Sigurno IC prepoznavanje udaljenosti
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Infracrvena detekcija korisnika bez utjecaja pozadine
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestivo predispranje
- Može se prebaciti na uporabu s poklopcem pisoara
- Napajanje putem mrežnog priključka
- Nakon priključenja na mrežu spremno za rad
- Napajanje s LED prikazom
- Kontrola kod ispada napajanja
- Funkcija zatvaranja ventila kod greške napajanja
- Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti regulacijskim vijkom ugradnog seta do 0,5 litara po ispiranju
- Grupa armature II prema DIN 4109
- Komponente u dodiru s pitkom vodom, bez olova

Opseg isporuke

- Pokrovna ploča tip 10 s IC-prozorom
- Infracrvena kontrola, predmontirana na pričvrsnom okviru
- Magnetni ventil
- Napajanje
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal	Potrošnja snage (W) [W]
116.025.16.1	Ploča: mat crna / premazano slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsten: crna / sjajno	inox	≤ 0,5
116.025.DW.1	Ploča: crna / sjajno Dizajnerski prsten: crna / mat	inox	≤ 0,5
116.025.JQ.1	Ploča: krom / mat, premazano slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsten: krom / sjajno	lijevana slitina cinka	≤ 0,5
116.025.KH.1	Ploča: krom / sjajno Dizajnerski prsten: krom / mat	lijevana slitina cinka	≤ 0,5
116.025.KJ.1	Ploča: alpsko bijela / sjajno Dizajnerski prsten: krom / sjajno	lijevana slitina cinka	≤ 0,5
116.025.KK.1	Ploča: alpsko bijela / sjajno Dizajnerski prsten: zlatne boje / sjajno	lijevana slitina cinka	≤ 0,5
116.025.KM.1	Ploča: crna / sjajno Dizajnerski prsten: krom / sjajno	lijevana slitina cinka	≤ 0,5
116.025.SN.1	Ploča: četkano, premazano slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsten: polirano	inox	≤ 0,5

Može se kombinirati sa

- Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 358
- Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 360
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 896
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 898
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 952
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 954

Pribor

- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 371
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 371

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 40, okrugli dizajn





click & scan

Primjene

- Za automatsko aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s čeonim aktiviranjem
- Za ugradnju u ugradne setove za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Nazivni napon	110–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	4,5 V DC
Tlak protoka	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pri 100 kPa / 1 bar bez graničnika protoka	0,3 l/s
Protok pri 100 kPa / 1 bar s graničnikom protoka	0,18 l/s
Najmanji tlak protoka	1 bar
Relativna vlažnost	≤ 100 %
Proračunski protok	0,23 l/s
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	3–15 s
Tvorničke postavke vremena detekcije	7 s
Područje podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Tvornička postavka vremena ispiranja	7 s

Svojstva

- Pokrovna ploča sa sigurnosnim zasunom
- Sigurno IC prepoznavanje udaljenosti
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Infracrvena detekcija korisnika bez utjecaja pozadine
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestivo predispranje
- Može se prebaciti na uporabu s poklopcem pisoara
- Napajanje putem mrežnog priključka
- Nakon priključenja na mrežu spremno za rad
- Napajanje s LED prikazom
- Kontrola kod ispada napajanja
- Funkcija zatvaranja ventila kod greške napajanja
- Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti regulacijskim vijkom ugradnog seta do 0,5 litara po ispiranju
- Grupa armature II prema DIN 4109
- Komponente u dodiru s pitkom vodom, bez olova

Opseg isporuke

- Pokrovna ploča tip 40, okrugli IC prozor
- Pričvrsni okvir
- Infracrvena kontrola, predmontirana na pričvrsnom okviru
- Magnetni ventil
- Napajanje
- Pričvrsni materijal

Br. art.		Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja snage (W) [W]
116.024.14.1		Ploča: mat crna / premazano slojem za lako čišćenje	inox	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.024.FW.1		Ploča: četkano, premazano slojem za lako čišćenje	inox	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.024.JK.1		Ploča: lava / staklo, sjajno	staklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.024.JL.1		Ploča: pješčanosiva / staklo, sjajno	staklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.024.JT.1		Ploča: bijela mat / premazano slojem za lako čišćenje	inox	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.024.QB.1		Ploča: crveno zlatna / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	inox	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.024.QD.1		Ploča: crni krom / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	inox	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.024.QF.1		Ploča: mesing / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	inox	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.024.SI.1		Ploča: bijela / staklo, sjajno	staklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.024.SJ.1		Ploča: crna / staklo, sjajno	staklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.024.ID.1	N	Ploča: nikl / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	inox	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5

N: Novo, dobavljivo od srpanj 2026

Može se kombinirati sa

- Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 358
- Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 360
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 896
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 898
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 952
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 954

Pribor

- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 371
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 371

Novo

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 40, okrugli dizajn, završna obrada specifična za kupca





click & scan

Primjene

- Za automatsko aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s čeonim aktiviranjem
- Za ugradnju u ugradne setove za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Nazivni napon	110–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	4,5 V DC
Tlak protoka	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pri 100 kPa / 1 bar bez graničnika protoka	0,3 l/s
Protok pri 100 kPa / 1 bar s graničnikom protoka	0,18 l/s
Najmanji tlak protoka	1 bar
Relativna vlažnost	≤ 100 %
Proračunski protok	0,23 l/s
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	3–15 s
Tvorničke postavke vremena detekcije	7 s
Područje podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Tvornička postavka vremena ispiranja	7 s

Svojstva

- Pokrovna ploča sa sigurnosnim zasunom
- Sigurno IC prepoznavanje udaljenosti
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Infracrvena detekcija korisnika bez utjecaja pozadine
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestivo predispranje
- Može se prebaciti na uporabu s poklopcem pisoara
- Napajanje putem mrežnog priključka
- Nakon priključenja na mrežu spremno za rad
- Napajanje s LED prikazom
- Kontrola kod ispada napajanja
- Funkcija zatvaranja ventila kod greške napajanja
- Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti regulacijskim vijkom ugradnog seta do 0,5 litara po ispiranju
- Grupa armature II prema DIN 4109
- Komponente u dodiru s pitkom vodom, bez olova

Opseg isporuke

- Pokrovna ploča tip 40, okrugli IC prozor
- Pričvrsni okvir
- Infracrvena kontrola, predmontirana na pričvrsnom okviru
- Magnetni ventil
- Napajanje
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja snage (W) [W]
004.790.00.2 *	pocinčan	inox	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
004.790.00.3 *	pocinčan i lakiran	inox	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5

Dobavljivo od: travanj 2026; * Proizvodnja vezana uz narudžbu

Može se kombinirati sa

- Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 358
- Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 360
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 896
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 898
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 952
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 954

Pribor

- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 371
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 371

- Sve dostupne boje i površinske obrade, kao i rokovi isporuke, navedeni su u dokumentu „Tipke za aktiviranje i upravljači ispiranja za pisoare s prilagođenom završnom obradom“. Dokument je dostupan online u katalogu proizvoda u odjeljku „Dokumenti“. U tiskanom katalogu proizvoda QR-kod vodi na online stranicu proizvoda s navedenim dokumentom.

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 40, pravokutni dizajn





click & scan

Primjene

- Za automatsko aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s čeonim aktiviranjem
- Za ugradnju u ugradne setove za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Nazivni napon	110–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	4,5 V DC
Tlak protoka	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pri 100 kPa / 1 bar bez graničnika protoka	0,3 l/s
Protok pri 100 kPa / 1 bar s graničnikom protoka	0,18 l/s
Najmanji tlak protoka	1 bar
Relativna vlažnost	≤ 100 %
Proračunski protok	0,23 l/s
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	3–15 s
Tvorničke postavke vremena detekcije	7 s
Područje podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Tvornička postavka vremena ispiranja	7 s

Svojstva

- Pokrovna ploča sa sigurnosnim zasunom
- Sigurno IC prepoznavanje udaljenosti
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Infracrvena detekcija korisnika bez utjecaja pozadine
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestivo predispranje
- Može se prebaciti na uporabu s poklopcem pisoara
- Napajanje putem mrežnog priključka
- Nakon priključenja na mrežu spremno za rad
- Napajanje s LED prikazom
- Kontrola kod ispada napajanja
- Funkcija zatvaranja ventila kod greške napajanja
- Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti regulacijskim vijkom ugradnog seta do 0,5 litara po ispiranju
- Grupa armature II prema DIN 4109
- Komponente u dodiru s pitkom vodom, bez olova

Opseg isporuke

- Pokrovna ploča tip 40, četvrtasti IC prozor
- Pričvrsni okvir
- Infracrvena kontrola, predmontirana na pričvrsnom okviru
- Magnetni ventil
- Napajanje
- Pričvrsni materijal

Br. art.		Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja snage (W) [W]
116.227.14.1		Ploča: mat crna	inox	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.227.FW.1		Ploča: četkano, premazano slojem za lako čišćenje	inox	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.227.JK.1		Ploča: lava / staklo, sjajno	staklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.227.JL.1		Ploča: pješčanosiva	staklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.227.JT.1		Ploča: bijela mat / premazano slojem za lako čišćenje	inox	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.227.QB.1		Ploča: crveno zlatna / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	inox	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.227.QD.1		Ploča: crni krom	inox	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.227.QF.1		Ploča: mesing	inox	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.227.SI.1		Ploča: bijela	staklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.227.SJ.1		Ploča: crna / staklo, sjajno	staklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.227.ID.1	N	Ploča: nikl / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	inox	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5

N: Novo, dobavljivo od srpanj 2026

Može se kombinirati sa

- Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 358
- Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 360
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 896
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 898
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 952
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 954

Pribor

- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 371
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 371

Novo

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 40, pravokutni dizajn, završna obrada specifična za kupca





click & scan

Primjene

- Za automatsko aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s čeonim aktiviranjem
- Za ugradnju u ugradne setove za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Nazivni napon	110–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	4,5 V DC
Tlak protoka	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pri 100 kPa / 1 bar bez graničnika protoka	0,3 l/s
Protok pri 100 kPa / 1 bar s graničnikom protoka	0,18 l/s
Najmanji tlak protoka	1 bar
Relativna vlažnost	≤ 100 %
Proračunski protok	0,23 l/s
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	3–15 s
Tvorničke postavke vremena detekcije	7 s
Područje podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Tvornička postavka vremena ispiranja	7 s

Svojstva

- Pokrovna ploča sa sigurnosnim zasunom
- Sigurno IC prepoznavanje udaljenosti
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Infracrvena detekcija korisnika bez utjecaja pozadine
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestivo predispranje
- Može se prebaciti na uporabu s poklopcem pisoara
- Napajanje putem mrežnog priključka
- Nakon priključenja na mrežu spremno za rad
- Napajanje s LED prikazom
- Kontrola kod ispada napajanja
- Funkcija zatvaranja ventila kod greške napajanja
- Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti regulacijskim vijkom ugradnog seta do 0,5 litara po ispiranju
- Grupa armature II prema DIN 4109
- Komponente u dodiru s pitkom vodom, bez olova

Opseg isporuke

- Pokrovna ploča tip 40, četvrtasti IC prozor
- Pričvrsni okvir
- Infracrvena kontrola, predmontirana na pričvrsnom okviru
- Magnetni ventil
- Napajanje
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja snage (W) [W]
004.791.00.2 *	pocinčan	inox	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
004.791.00.3 *	pocinčan i lakiran	inox	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5

Dobavljivo od: travanj 2026; * Proizvodnja vezana uz narudžbu

Može se kombinirati sa

- Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 358
- Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 360
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 896
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 898
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 952
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 954

Pribor

- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 371
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 371

- Sve dostupne boje i površinske obrade, kao i rokovi isporuke, navedeni su u dokumentu „Tipke za aktiviranje i upravljači ispiranja za pisoare s prilagođenom završnom obradom“. Dokument je dostupan online u katalogu proizvoda u odjeljku „Dokumenti“. U tiskanom katalogu proizvoda QR-kod vodi na online stranicu proizvoda s navedenim dokumentom.

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča Mambo, okrugli dizajn

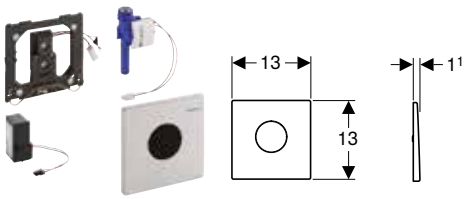

click & scan

Primjene

- Za automatsko aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s čeonim aktiviranjem
- Za ugradnju u ugradne setove za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Nazivni napon	110–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	4,5 V DC
Tlak protoka	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pri 100 kPa / 1 bar bez graničnika protoka	0,3 l/s
Protok pri 100 kPa / 1 bar s graničnikom protoka	0,18 l/s
Najmanji tlak protoka	1 bar
Relativna vlažnost	≤ 100 %
Proračunski protok	0,23 l/s
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	3–15 s
Tvorničke postavke vremena detekcije	7 s
Područje podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Tvornička postavka vremena ispiranja	7 s

Svojstva

- Pokrovna ploča sa sigurnosnim zasunom
- Sigurno IC prepoznavanje udaljenosti
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Infracrvena detekcija korisnika bez utjecaja pozadine
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestivo predispranje
- Može se prebaciti na uporabu s poklopcem pisoara
- Napajanje putem mrežnog priključka
- Nakon priključenja na mrežu spremno za rad
- Napajanje s LED prikazom
- Kontrola kod ispada napajanja
- Funkcija zatvaranja ventila kod greške napajanja
- Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti regulacijskim vijkom ugradnog seta do 0,5 litara po ispiranju
- Grupa armature II prema DIN 4109
- Komponente u dodiru s pitkom vodom, bez olova

Opseg isporuke

- Pokrovna ploča Mambo s IC-prozorom
- Pričvrsni okvir
- Infracrvena kontrola, predmontirana na pričvrsnom okviru
- Magnetni ventil
- Napajanje
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal	Potrošnja snage (W) [W]
116.023.FW.1	četkano	inox	≤ 0,5

Može se kombinirati sa

- Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 358
- Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 360
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 896
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 898
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 952
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 954

Pribor

- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 371
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 371

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, ugradnja u zid, sakriven

click & scan

Primjene

- Za automatsko aktiviranje ispiranja pisoara
- Za sakriveno aktiviranje ispiranja pisoara
- Za ugradnju u Geberit elemente za pisoar s uređajem za aktiviranje ispiranja pisoara za sakrivenu montažu
- Za ugradnju u ugradne setove za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)
- Za instalacije pisoara s dovodom odostraga i odvodom prema natrag

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Nazivni napon	110–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	4,5 V DC
Tlak protoka	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pri 100 kPa / 1 bar s graničnikom protoka	0,18 l/s
Najmanji tlak protoka	1 bar
Proračunski protok	0,23 l/s
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Tvornička postavka vremena ispiranja	7 s

Svojstva

- Napajanje putem mrežnog priključka
- Integrirano napajanje s LED prikazom
- Upravljanje s LED prikazom
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Statistike funkcija mogu se pozvati aplikacijom Geberit Control App
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Nakon priključenja na mrežu spremno za rad
- Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti regulacijskim vijkom ugradnog seta do 0,5 litara po ispiranju
- Otporno na oštećivanje
- Kontrola kod ispada napajanja
- Funkcija zatvaranja ventila kod greške napajanja
- Senzor svjetline za deaktiviranje upravljanja kod demontiranog pisoara
- Komponente u dodiru s pitkom vodom, bez olova

Opseg isporuke

- Upravljačka elektronika
- Sifon pisoara sa senzorom
- Zaštita od prskanja
- Magnetni ventil
- Napajanje
- Spojni komad
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Potrošnja snage (W) [W]
116.086.00.1	≤ 0,5

Može se kombinirati sa

- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za skriveni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 900

- Korištenje s art. br. 111.613.00.1

S elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 01, okrugli dizajn

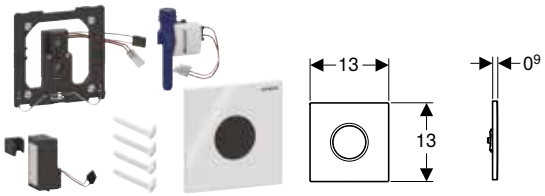

click & scan

Primjene

- Za automatsko aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s čeonim aktiviranjem
- Za ugradnju u ugradne setove za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Tip baterije	alkalna (1,5 V AA)
Vijek trajanja isporučene baterije	2 godine
Stupanj zaštite	IP45
Radni napon	3 V DC
Tlak protoka	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pri 100 kPa / 1 bar bez graničnika protoka	0,3 l/s
Protok pri 100 kPa / 1 bar s graničnikom protoka	0,18 l/s
Najmanji tlak protoka	1 bar
Relativna vlažnost	≤ 100 %
Proračunski protok	0,23 l/s
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	3–15 s
Tvorničke postavke vremena detekcije	7 s
Područje podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Tvornička postavka vremena ispiranja	7 s

Svojstva

- Pokrovna ploča sa sigurnosnim zasunom
- Sigurno IC prepoznavanje udaljenosti
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Infracrvena detekcija korisnika bez utjecaja pozadine
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestivo predispranje
- Može se prebaciti na uporabu s poklopcem pisoara
- Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje
- Baterijski rad
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Upozorenje kod slabe baterije
- Funkcija zatvaranja ventila kod prazne baterije
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti regulacijskim vijkom ugradnog seta do 0,5 litara po ispiranju
- Grupa armature II prema DIN 4109
- Komponente u dodiru s pitkom vodom, bez olova

Opseg isporuke

- Pokrovna ploča tip 01, okrugli IC prozor
- Infracrvena kontrola, predmontirana na pričvrsnom okviru
- Magnetni ventil
- Pretinac za baterije
- 2 alkalne baterije, tip AA, 1,5 V
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal	Potrošnja snage (W) [W]
116.031.11.5	Ploča: bijela / sjajno	lijevana slitina cinka	≤ 0,5
116.031.21.5	Ploča: krom / sjajno	lijevana slitina cinka	≤ 0,5
116.031.DW.5	Ploča: crna / sjajno	lijevana slitina cinka	≤ 0,5
116.031.JQ.5	Ploča: krom / mat, premazano slojem za lako čišćenje	lijevana slitina cinka	≤ 0,5

Može se kombinirati sa

- Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 358
- Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 360
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 896
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 898
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 952
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 954

Pribor

- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 371
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 371

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 01, pravokutni dizajn

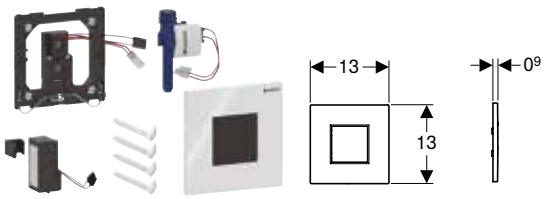

click & scan

Primjene

- Za automatsko aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s čeonim aktiviranjem
- Za ugradnju u ugradne setove za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Tip baterije	alkalna (1,5 V AA)
Vijek trajanja isporučene baterije	2 godine
Stupanj zaštite	IP45
Radni napon	3 V DC
Tlak protoka	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pri 100 kPa / 1 bar bez graničnika protoka	0,3 l/s
Protok pri 100 kPa / 1 bar s graničnikom protoka	0,18 l/s
Najmanji tlak protoka	1 bar
Relativna vlažnost	≤ 100 %
Proračunski protok	0,23 l/s
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	3–15 s
Tvorničke postavke vremena detekcije	7 s
Područje podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Tvornička postavka vremena ispiranja	7 s

Svojstva

- Pokrovna ploča sa sigurnosnim zasunom
- Sigurno IC prepoznavanje udaljenosti
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Infracrvena detekcija korisnika bez utjecaja pozadine
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestivo predispranje
- Može se prebaciti na uporabu s poklopcem pisoara
- Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje
- Baterijski rad
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Upozorenje kod slabe baterije
- Funkcija zatvaranja ventila kod prazne baterije
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti regulacijskim vijkom ugradnog seta do 0,5 litara po ispiranju
- Grupa armature II prema DIN 4109
- Komponente u dodiru s pitkom vodom, bez olova

Opseg isporuke

- Pokrovna ploča tip 01, četvrtasti IC prozor
- Infracrvena kontrola, predmontirana na pričvrsnom okviru
- Magnetni ventil
- Pretinac za baterije
- 2 alkalne baterije, tip AA, 1,5 V
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal	Potrošnja snage (W) [W]
116.094.11.1	Ploča: bijela / sjajno	lijevana slitina cinka	≤ 0,5
116.094.21.1	Ploča: krom / sjajno	lijevana slitina cinka	≤ 0,5
116.094.DW.1	Ploča: crna / sjajno	lijevana slitina cinka	≤ 0,5
116.094.JQ.1	Ploča: krom / mat, premazano slojem za lako čišćenje	lijevana slitina cinka	≤ 0,5

Može se kombinirati sa

- Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 358
- Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 360
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 896
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 898
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 952
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 954

Pribor

- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 371
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 371

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 10, okrugli dizajn

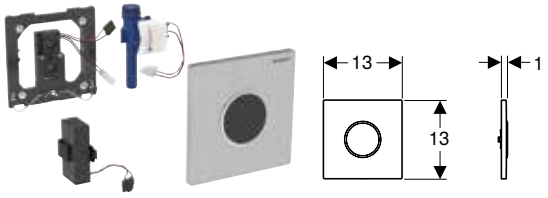

click & scan

Primjene

- Za automatsko aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s čeonim aktiviranjem
- Za ugradnju u ugradne setove za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Tip baterije	alkalna (1,5 V AA)
Vijek trajanja isporučene baterije	2 godine
Stupanj zaštite	IP45
Radni napon	3 V DC
Tlak protoka	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pri 100 kPa / 1 bar bez graničnika protoka	0,3 l/s
Protok pri 100 kPa / 1 bar s graničnikom protoka	0,18 l/s
Najmanji tlak protoka	1 bar
Relativna vlažnost	≤ 100 %
Proračunski protok	0,23 l/s
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	3–15 s
Tvorničke postavke vremena detekcije	7 s
Područje podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Tvornička postavka vremena ispiranja	7 s

Svojstva

- Pokrovna ploča sa sigurnosnim zasunom
- Sigurno IC prepoznavanje udaljenosti
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Infracrvena detekcija korisnika bez utjecaja pozadine
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestivo predispranje
- Može se prebaciti na uporabu s poklopcem pisoara
- Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje
- Baterijski rad
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Upozorenje kod slabe baterije
- Funkcija zatvaranja ventila kod prazne baterije
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti regulacijskim vijkom ugradnog seta do 0,5 litara po ispiranju
- Grupa armature II prema DIN 4109
- Komponente u dodiru s pitkom vodom, bez olova

Opseg isporuke

- Pokrovna ploča tip 10 s IC-prozorom
- Infracrvena kontrola, predmontirana na pričvrsnom okviru
- Magnetni ventil
- Pretinac za baterije
- 2 alkalne baterije, tip AA, 1,5 V
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal	Potrošnja snage (W) [W]
116.035.16.1	Ploča: mat crna / premazano slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsten: mat crna / sjajno	inox	≤ 0,5
116.035.DW.1	Ploča: crna / sjajno Dizajnerski prsten: mat crna / mat	inox	≤ 0,5
116.035.JQ.1	Ploča: krom / mat, premazano slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsten: krom / sjajno	lijevana slitina cinka	≤ 0,5
116.035.KH.1	Ploča: krom / sjajno Dizajnerski prsten: krom / mat	lijevana slitina cinka	≤ 0,5
116.035.KJ.1	Ploča: alpsko bijela / sjajno Dizajnerski prsten: krom / sjajno	lijevana slitina cinka	≤ 0,5
116.035.KK.1	Ploča: alpsko bijela / sjajno Dizajnerski prsten: zlatne boje / sjajno	lijevana slitina cinka	≤ 0,5
116.035.KM.1	Ploča: crna / sjajno Dizajnerski prsten: krom / sjajno	lijevana slitina cinka	≤ 0,5
116.035.SN.1	Ploča: četkano, premazano slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsten: polirano	inox	≤ 0,5

Može se kombinirati sa

- Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 358
- Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 360
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 896
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 898
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 952
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 954

Pribor

- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 371
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 371

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 40, okrugli dizajn

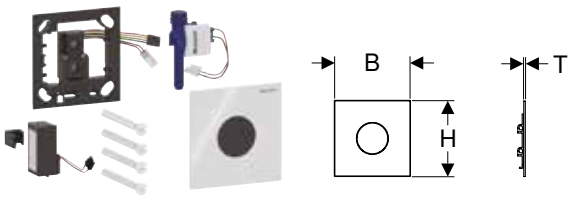

click & scan

Primjene

- Za automatsko aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s čeonim aktiviranjem
- Za ugradnju u ugradne setove za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Tip baterije	alkalna (1,5 V AA)
Vijek trajanja isporučene baterije	2 godine
Stupanj zaštite	IP45
Radni napon	3 V DC
Tlak protoka	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pri 100 kPa / 1 bar bez graničnika protoka	0,3 l/s
Protok pri 100 kPa / 1 bar s graničnikom protoka	0,18 l/s
Najmanji tlak protoka	1 bar
Relativna vlažnost	≤ 100 %
Proračunski protok	0,23 l/s
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	3–15 s
Tvorničke postavke vremena detekcije	7 s
Područje podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Tvornička postavka vremena ispiranja	7 s

Svojstva

- Pokrovna ploča sa sigurnosnim zasunom
- Sigurno IC prepoznavanje udaljenosti
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Infracrvena detekcija korisnika bez utjecaja pozadine
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestivo predispranje
- Može se prebaciti na uporabu s poklopcem pisoara
- Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje
- Baterijski rad
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Upozorenje kod slabe baterije
- Funkcija zatvaranja ventila kod prazne baterije
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti regulacijskim vijkom ugradnog seta do 0,5 litara po ispiranju
- Grupa armature II prema DIN 4109
- Komponente u dodiru s pitkom vodom, bez olova

Opseg isporuke

- Pokrovna ploča tip 40, okrugli IC prozor
- Infracrvena kontrola, predmontirana na pričvrsnom okviru
- Magnetni ventil
- Pretinac za baterije
- 2 alkalne baterije, tip AA, 1,5 V
- Pričvrsni materijal

Br. art.		Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja snage (W) [W]
116.034.14.1		Ploča: mat crna / premazano slojem za lako čišćenje	inox	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.034.FW.1		Ploča: četkano, premazano slojem za lako čišćenje	inox	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.034.JK.1		Ploča: lava	staklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.034.JL.1		Ploča: pješčanosiva / staklo, sjajno	staklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.034.JT.1		Ploča: bijela mat / premazano slojem za lako čišćenje	inox	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.034.QB.1		Ploča: crveno zlatna / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	inox	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.034.QD.1		Ploča: crni krom / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	inox	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.034.QF.1		Ploča: mesing / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	inox	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.034.SI.1		Ploča: bijela / staklo, sjajno	staklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.034.SJ.1		Ploča: crna / staklo, sjajno	staklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.034.ID.1	N	Ploča: nikl / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	inox	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5

N: Novo, dobavljivo od srpanj 2026

Može se kombinirati sa

- Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 358
- Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 360
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 896
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 898
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 952
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 954

Pribor

- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 371
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 371

Novo

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 40, okrugli dizajn, završna obrada specifična za kupca





click & scan

Primjene

- Za automatsko aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s čeonim aktiviranjem
- Za ugradnju u ugradne setove za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Tip baterije	alkalna (1,5 V AA)
Vijek trajanja isporučene baterije	2 godine
Stupanj zaštite	IP45
Radni napon	3 V DC
Tlak protoka	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pri 100 kPa / 1 bar bez graničnika protoka	0,3 l/s
Protok pri 100 kPa / 1 bar s graničnikom protoka	0,18 l/s
Najmanji tlak protoka	1 bar
Relativna vlažnost	≤ 100 %
Proračunski protok	0,23 l/s
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	3–15 s
Tvorničke postavke vremena detekcije	7 s
Područje podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Tvornička postavka vremena ispiranja	7 s

Svojstva

- Pokrovna ploča sa sigurnosnim zasunom
- Sigurno IC prepoznavanje udaljenosti
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Infracrvena detekcija korisnika bez utjecaja pozadine
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestivo predispranje
- Može se prebaciti na uporabu s poklopcem pisoara
- Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje
- Baterijski rad
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Upozorenje kod slabe baterije
- Funkcija zatvaranja ventila kod prazne baterije
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti regulacijskim vijkom ugradnog seta do 0,5 litara po ispiranju
- Grupa armature II prema DIN 4109
- Komponente u dodiru s pitkom vodom, bez olova

Opseg isporuke

- Pokrovna ploča tip 40, okrugli IC prozor
- Infracrvena kontrola, predmontirana na pričvrsnom okviru
- Magnetni ventil
- Pretinac za baterije
- 2 alkalne baterije, tip AA, 1,5 V
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja snage (W) [W]
004.800.00.2 *	pocinčan	inox	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
004.800.00.3 *	pocinčan i lakiran	inox	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5

Dobavljivo od: travanj 2026; * Proizvodnja vezana uz narudžbu

Može se kombinirati sa

- Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 358
- Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 360
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 896
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 898
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 952
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 954

Pribor

- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 371
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 371

- Sve dostupne boje i površinske obrade, kao i rokovi isporuke, navedeni su u dokumentu „Tipke za aktiviranje i upravljači ispiranja za pisoare s prilagođenom završnom obradom“. Dokument je dostupan online u katalogu proizvoda u odjeljku „Dokumenti“. U tiskanom katalogu proizvoda QR-kod vodi na online stranicu proizvoda s navedenim dokumentom.

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 40, pravokutni dizajn

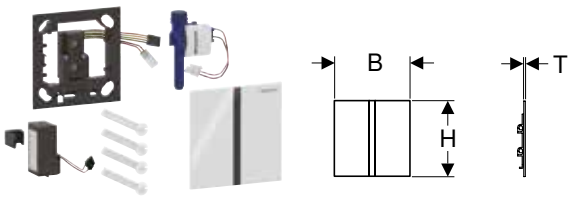

click & scan

Primjene

- Za automatsko aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s čeonim aktiviranjem
- Za ugradnju u ugradne setove za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Tip baterije	alkalna (1,5 V AA)
Vijek trajanja isporučene baterije	2 godine
Stupanj zaštite	IP45
Radni napon	3 V DC
Tlak protoka	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pri 100 kPa / 1 bar bez graničnika protoka	0,3 l/s
Protok pri 100 kPa / 1 bar s graničnikom protoka	0,18 l/s
Najmanji tlak protoka	1 bar
Relativna vlažnost	≤ 100 %
Proračunski protok	0,23 l/s
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	3–15 s
Tvorničke postavke vremena detekcije	7 s
Područje podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Tvornička postavka vremena ispiranja	7 s

Svojstva

- Pokrovna ploča sa sigurnosnim zasunom
- Sigurno IC prepoznavanje udaljenosti
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Infracrvena detekcija korisnika bez utjecaja pozadine
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestivo predispranje
- Može se prebaciti na uporabu s poklopcem pisoara
- Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje
- Baterijski rad
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Upozorenje kod slabe baterije
- Funkcija zatvaranja ventila kod prazne baterije
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti regulacijskim vijkom ugradnog seta do 0,5 litara po ispiranju
- Grupa armature II prema DIN 4109
- Komponente u dodiru s pitkom vodom, bez olova

Opseg isporuke

- Pokrovna ploča tip 40, četvrtasti IC prozor
- Infracrvena kontrola, predmontirana na pričvrsnom okviru
- Magnetni ventil
- Pretinac za baterije
- 2 alkalne baterije, tip AA, 1,5 V
- Pričvrsni materijal

Br. art.		Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja snage (W) [W]
116.237.14.1		Ploča: mat crna / premazano slojem za lako čišćenje	inox	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.237.FW.1		Ploča: četkano, premazano slojem za lako čišćenje	inox	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.237.JK.1		Ploča: lava	staklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.237.JL.1		Ploča: pješčanosiva / staklo, sjajno	staklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.237.JT.1		Ploča: bijela mat / premazano slojem za lako čišćenje	inox	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.237.QB.1		Ploča: crveno zlatna / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	inox	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.237.QD.1		Ploča: crni krom / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	inox	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.237.QF.1		Ploča: mesing / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	inox	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.237.SI.1		Ploča: bijela / staklo, sjajno	staklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.237.SJ.1		Ploča: crna / staklo, sjajno	staklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.237.ID.1	N	Ploča: nikl / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	inox	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5

N: Novo, dobavljivo od srpanj 2026

Može se kombinirati sa

- Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 358
- Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 360
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 896
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 898
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 952
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 954

Pribor

- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 371
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 371

Novo

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 40, pravokutni dizajn, završna obrada specifična za kupca





click & scan

Primjene

- Za automatsko aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s čeonim aktiviranjem
- Za ugradnju u ugradne setove za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Tip baterije	alkalna (1,5 V AA)
Vijek trajanja isporučene baterije	2 godine
Stupanj zaštite	IP45
Radni napon	3 V DC
Tlak protoka	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pri 100 kPa / 1 bar bez graničnika protoka	0,3 l/s
Protok pri 100 kPa / 1 bar s graničnikom protoka	0,18 l/s
Najmanji tlak protoka	1 bar
Relativna vlažnost	≤ 100 %
Proračunski protok	0,23 l/s
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	3–15 s
Tvorničke postavke vremena detekcije	7 s
Područje podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Tvornička postavka vremena ispiranja	7 s

Svojstva

- Pokrovna ploča sa sigurnosnim zasunom
- Sigurno IC prepoznavanje udaljenosti
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Infracrvena detekcija korisnika bez utjecaja pozadine
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestivo predispranje
- Može se prebaciti na uporabu s poklopcem pisoara
- Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje
- Baterijski rad
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Upozorenje kod slabe baterije
- Funkcija zatvaranja ventila kod prazne baterije
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti regulacijskim vijkom ugradnog seta do 0,5 litara po ispiranju
- Grupa armature II prema DIN 4109
- Komponente u dodiru s pitkom vodom, bez olova

Opseg isporuke

- Pokrovna ploča tip 40, četvrtasti IC prozor
- Infracrvena kontrola, predmontirana na pričvrsnom okviru
- Magnetni ventil
- Pretinac za baterije
- 2 alkalne baterije, tip AA, 1,5 V
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja snage (W) [W]
004.801.00.2 *	pocinčan	inox	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
004.801.00.3 *	pocinčan i lakiran	inox	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5

Dobavljivo od: travanj 2026; * Proizvodnja vezana uz narudžbu

Može se kombinirati sa

- Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 358
- Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 360
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 896
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 898
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 952
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 954

Pribor

- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 371
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 371

- Sve dostupne boje i površinske obrade, kao i rokovi isporuke, navedeni su u dokumentu „Tipke za aktiviranje i upravljači ispiranja za pisoare s prilagođenom završnom obradom“. Dokument je dostupan online u katalogu proizvoda u odjeljku „Dokumenti“. U tiskanom katalogu proizvoda QR-kod vodi na online stranicu proizvoda s navedenim dokumentom.

S pneumatskim aktiviranjem ispiranja

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 01, okrugli dizajn

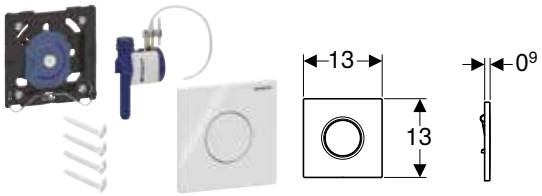

click & scan

Primjene

- Za ručno aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s čeonim aktiviranjem
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s aktiviranjem odozgo
- Za ugradnju u ugradne setove za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Tlak protoka	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Sila aktiviranja (N) maks.	12 N
Protok pri 100 kPa / 1 bar bez graničnika protoka	0,3 l/s
Protok pri 100 kPa / 1 bar s graničnikom protoka	0,18 l/s
Najmanji tlak protoka	1 bar
Relativna vlažnost	≤ 100 %
Proračunski protok	0,22 l/s
Područje podešavanja vremena ispiranja	4 s / 8 s / 12 s

Svojstva

- Tipka za aktiviranje sa sigurnosnim zasunom
- Podešavanje vremena ispiranja sa zračnim mlaznicama (pneumatski)
- Mala snaga aktiviranja
- Mali podizni hod
- Aktiviranje ispiranja nakon puštanja tipke za aktiviranje
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti regulacijskim vijkom ugradnog seta do 0,5 litara po ispiranju
- Grupa armature II prema DIN 4109
- Komponente u dodiru s pitkom vodom, bez olova

Opseg isporuke

- Tipka za aktiviranje tip 01, okrugli dizajn
- Pneumatsko aktiviranje ispiranja, predmontirano na pričvrsnom okviru
- Pneumatski ventil
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal
116.011.11.5	Ploča, Tipka: bijela / sjajno	plastika
116.011.21.5	Ploča, Tipka: krom / sjajno	plastika
116.011.DW.5	Ploča, Tipka: crna / sjajno	plastika
116.011.JQ.5	Ploča, Tipka: krom / mat, premazano slojem za lako čišćenje	plastika

Može se kombinirati sa

- Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 358
- Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 360
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 896
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 898
- Geberit Duofix element za pisoar, 98 cm, univerzalni, za aktiviranje odozgo → str. 902
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 952
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 954

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 01, pravokutni dizajn

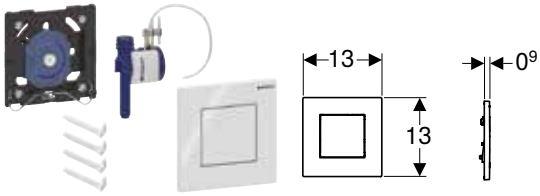

click & scan

Primjene

- Za ručno aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s čeonim aktiviranjem
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s aktiviranjem odozgo
- Za ugradnju u ugradne setove za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Tlak protoka	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Sila aktiviranja (N) maks.	12 N
Protok pri 100 kPa / 1 bar bez graničnika protoka	0,3 l/s
Protok pri 100 kPa / 1 bar s graničnikom protoka	0,18 l/s
Najmanji tlak protoka	1 bar
Relativna vlažnost	≤ 100 %
Proračunski protok	0,22 l/s
Područje podešavanja vremena ispiranja	4 s / 8 s / 12 s

Svojstva

- Tipka za aktiviranje sa sigurnosnim zasunom
- Podešavanje vremena ispiranja sa zračnim mlaznicama (pneumatski)
- Mala snaga aktiviranja
- Mali podizni hod
- Aktiviranje ispiranja nakon puštanja tipke za aktiviranje
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti regulacijskim vijkom ugradnog seta do 0,5 litara po ispiranju
- Grupa armature II prema DIN 4109
- Komponente u dodiru s pitkom vodom, bez olova

Opseg isporuke

- Tipka za aktiviranje tip 01, pravokutni dizajn
- Pneumatsko aktiviranje ispiranja, predmontirano na pričvrsnom okviru
- Pneumatski ventil
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal
116.064.11.1	Ploča: bijela / sjajno Tipka: bijela / sjajno	plastika
116.064.21.1	Ploča, Tipka: krom / sjajno	plastika
116.064.DW.1	Ploča, Tipka: crna / sjajno	plastika
116.064.JQ.1	Ploča, Tipka: krom / mat, premazano slojem za lako čišćenje	plastika

Može se kombinirati sa

- Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 358
- Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 360
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 896
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 898
- Geberit Duofix element za pisoar, 98 cm, univerzalni, za aktiviranje odozgo → str. 902
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 952
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 954

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 10, okrugli dizajn

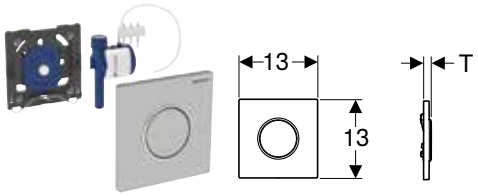

click & scan

Primjene

- Za ručno aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s čeonim aktiviranjem
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s aktiviranjem odozgo
- Za ugradnju u ugradne setove za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Tlak protoka	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Sila aktiviranja (N) maks.	12 N
Protok pri 100 kPa / 1 bar bez graničnika protoka	0,3 l/s
Protok pri 100 kPa / 1 bar s graničnikom protoka	0,18 l/s
Najmanji tlak protoka	1 bar
Relativna vlažnost	≤ 100 %
Proračunski protok	0,22 l/s
Područje podešavanja vremena ispiranja	4 s / 8 s / 12 s

Svojstva

- Tipka za aktiviranje sa sigurnosnim zasunom
- Podešavanje vremena ispiranja sa zračnim mlaznicama (pneumatski)
- Mala snaga aktiviranja
- Mali podizni hod
- Aktiviranje ispiranja nakon puštanja tipke za aktiviranje
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti regulacijskim vijkom ugradnog seta do 0,5 litara po ispiranju
- Grupa armature II prema DIN 4109
- Komponente u dodiru s pitkom vodom, bez olova

Opseg isporuke

- Tipka za aktiviranje tip 10
- Pneumatsko aktiviranje ispiranja, predmontirano na pričvrsnom okviru
- Pneumatski ventil
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.015.16.1	Ploča, Tipka: mat crna / premazano slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsten: crna / sjajno	inox	13	13	1,1
116.015.DW.1	Ploča, Tipka: crna / sjajno Dizajnerski prsten: crna / mat	inox	13	13	1,1
116.015.JQ.1	Ploča, Tipka: krom / mat, premazano slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsten: krom / sjajno	plastika	13	13	1,3
116.015.KH.1	Ploča, Tipka: krom / sjajno Dizajnerski prsten: krom / mat	plastika	13	13	1,3
116.015.KJ.1	Ploča, Tipka: alpsko bijela / sjajno Dizajnerski prsten: krom / sjajno	plastika	13	13	1,3
116.015.KK.1	Ploča, Tipka: alpsko bijela / sjajno Dizajnerski prsten: zlatne boje / sjajno	plastika	13	13	1,3
116.015.KM.1	Ploča, Tipka: crna / sjajno Dizajnerski prsten: krom / sjajno	plastika	13	13	1,3
116.015.SN.1	Ploča, Tipka: četkano, premazano slojem za lako čišćenje Dizajnerski prsten: polirano	inox	13	13	1,1

Može se kombinirati sa

- Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 358
- Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 360
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 896
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 898
- Geberit Duofix element za pisoar, 98 cm, univerzalni, za aktiviranje odozgo → str. 902
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 952
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 954

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, okrugli dizajn





click & scan

Primjene

- Za ručno aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s čeonim aktiviranjem
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s aktiviranjem odozgo
- Za ugradnju u ugradne setove za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Tlak protoka	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Sila aktiviranja (N) maks.	12 N
Protok pri 100 kPa / 1 bar bez graničnika protoka	0,3 l/s
Protok pri 100 kPa / 1 bar s graničnikom protoka	0,18 l/s
Najmanji tlak protoka	1 bar
Relativna vlažnost	≤ 100 %
Proračunski protok	0,22 l/s
Područje podešavanja vremena ispiranja	4 s / 8 s / 12 s

Svojstva

- Tipka za aktiviranje sa sigurnosnim zasunom
- Podešavanje vremena ispiranja sa zračnim mlaznicama (pneumatski)
- Mala snaga aktiviranja
- Mali podizni hod
- Aktiviranje ispiranja nakon puštanja tipke za aktiviranje
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti regulacijskim vijkom ugradnog seta do 0,5 litara po ispiranju
- Grupa armature II prema DIN 4109
- Komponente u dodiru s pitkom vodom, bez olova

Opseg isporuke

- Tipka za aktiviranje tip 40, okrugli dizajn
- Pneumatsko aktiviranje ispiranja, predmontirano na pričvrsnom okviru
- Pneumatski ventil
- Pričvrsni materijal

Br. art.		Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.014.14.1		Ploča, Tipka: mat crna / premazano slojem za lako čišćenje	inox	12,5	12,5	0,2
116.014.FW.1		Ploča, Tipka: četkano, premazano slojem za lako čišćenje	inox	12,5	12,5	0,2
116.014.JK.1		Ploča, Tipka: lava / staklo, sjajno	staklo	12,5	12,5	0,4
116.014.JL.1		Ploča, Tipka: pješčanosiva / staklo, sjajno	staklo	12,5	12,5	0,4
116.014.JT.1		Ploča, Tipka: bijela mat / premazano slojem za lako čišćenje	inox	12,5	12,5	0,2
116.014.QB.1		Ploča, Tipka: crveno zlatna / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	inox	12,5	12,5	0,2
116.014.QD.1		Ploča, Tipka: crni krom / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	inox	12,5	12,5	0,2
116.014.QF.1		Ploča, Tipka: mesing / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	inox	12,5	12,5	0,2
116.014.SI.1		Ploča, Tipka: bijela / staklo, sjajno	staklo	12,5	12,5	0,4
116.014.SJ.1		Ploča, Tipka: crna / staklo, sjajno	staklo	12,5	12,5	0,4
116.014.ID.1	N	Ploča, Tipka: nikl / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	inox	12,5	12,5	0,2

N: Novo, dobavljivo od srpanj 2026

Može se kombinirati sa

- Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 358
- Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 360
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 896
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 898
- Geberit Duofix element za pisoar, 98 cm, univerzalni, za aktiviranje odozgo → str. 902
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 952
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 954

Novo

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, okrugli dizajn, završna obrada specifična za kupca

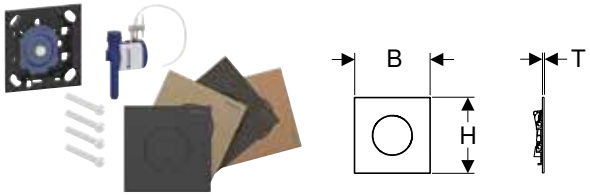

click & scan

Primjene

- Za ručno aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s čeonim aktiviranjem
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s aktiviranjem odozgo
- Za ugradnju u ugradne setove za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Tlak protoka	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Sila aktiviranja (N) maks.	12 N
Protok pri 100 kPa / 1 bar bez graničnika protoka	0,3 l/s
Protok pri 100 kPa / 1 bar s graničnikom protoka	0,18 l/s
Najmanji tlak protoka	1 bar
Relativna vlažnost	≤ 100 %
Proračunski protok	0,22 l/s
Područje podešavanja vremena ispiranja	4 s / 8 s / 12 s

Svojstva

- Tipka za aktiviranje sa sigurnosnim zasunom
- Podešavanje vremena ispiranja sa zračnim mlaznicama (pneumatski)
- Mala snaga aktiviranja
- Mali podizni hod
- Aktiviranje ispiranja nakon puštanja tipke za aktiviranje
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti regulacijskim vijkom ugradnog seta do 0,5 litara po ispiranju
- Grupa armature II prema DIN 4109
- Komponente u dodiru s pitkom vodom, bez olova

Opseg isporuke

- Tipka za aktiviranje tip 40, okrugli dizajn
- Pneumatsko aktiviranje ispiranja, predmontirano na pričvrsnom okviru
- Pneumatski ventil
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
004.780.00.2 *	pocinčan	inox	12,5	12,5	0,2
004.780.00.3 *	pocinčan i lakiran	inox	12,5	12,5	0,2

Dobavljivo od: travanj 2026; * Proizvodnja vezana uz narudžbu

Može se kombinirati sa

- Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 358
- Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 360
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 896
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 898
- Geberit Duofix element za pisoar, 98 cm, univerzalni, za aktiviranje odozgo → str. 902
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 952
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 954

- Sve dostupne boje i površinske obrade, kao i rokovi isporuke, navedeni su u dokumentu „Tipke za aktiviranje i upravljači ispiranja za pisoare s prilagođenom završnom obradom“. Dokument je dostupan online u katalogu proizvoda u odjeljku „Dokumenti“. U tiskanom katalogu proizvoda QR-kod vodi na online stranicu proizvoda s navedenim dokumentom.

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, pravokutni dizajn

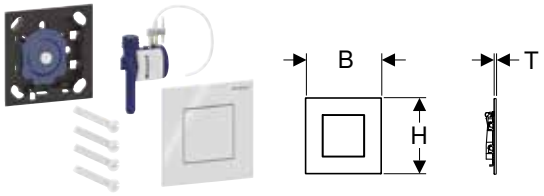

click & scan

Primjene

- Za ručno aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s čeonim aktiviranjem
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s aktiviranjem odozgo
- Za ugradnju u ugradne setove za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Tlak protoka	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Sila aktiviranja (N) maks.	12 N
Protok pri 100 kPa / 1 bar bez graničnika protoka	0,3 l/s
Protok pri 100 kPa / 1 bar s graničnikom protoka	0,18 l/s
Najmanji tlak protoka	1 bar
Relativna vlažnost	≤ 100 %
Proračunski protok	0,22 l/s
Područje podešavanja vremena ispiranja	4 s / 8 s / 12 s

Svojstva

- Tipka za aktiviranje sa sigurnosnim zasunom
- Podešavanje vremena ispiranja sa zračnim mlaznicama (pneumatski)
- Mala snaga aktiviranja
- Mali podizni hod
- Aktiviranje ispiranja nakon puštanja tipke za aktiviranje
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti regulacijskim vijkom ugradnog seta do 0,5 litara po ispiranju
- Grupa armature II prema DIN 4109
- Komponente u dodiru s pitkom vodom, bez olova

Opseg isporuke

- Tipka za aktiviranje tip 40, pravokutni dizajn
- Pneumatsko aktiviranje ispiranja, predmontirano na pričvrsnom okviru
- Pneumatski ventil
- Pričvrsni materijal

Br. art.		Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.217.14.1		Ploča, Tipka: mat crna / premazano slojem za lako čišćenje	inox	12,5	12,5	0,2
116.217.FW.1		Ploča, Tipka: četkano, premazano slojem za lako čišćenje	inox	12,5	12,5	0,2
116.217.JK.1		Ploča, Tipka: lava / staklo, sjajno	staklo	12,5	12,5	0,4
116.217.JL.1		Ploča, Tipka: pješčanosiva / staklo, sjajno	staklo	12,5	12,5	0,4
116.217.JT.1		Ploča, Tipka: bijela mat / premazano slojem za lako čišćenje	inox	12,5	12,5	0,2
116.217.QB.1		Ploča, Tipka: crveno zlatna / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	inox	12,5	12,5	0,2
116.217.QD.1		Ploča, Tipka: crni krom / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	inox	12,5	12,5	0,2
116.217.QF.1		Ploča, Tipka: mesing / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	inox	12,5	12,5	0,2
116.217.SI.1		Ploča, Tipka: bijela / staklo, sjajno	staklo	12,5	12,5	0,4
116.217.SJ.1		Ploča, Tipka: crna / staklo, sjajno	staklo	12,5	12,5	0,4
116.217.ID.1	N	Ploča, Tipka: nikl / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	inox	12,5	12,5	0,2

N: Novo, dobavljivo od srpanj 2026

Može se kombinirati sa

- Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 358
- Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 360
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 896
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 898
- Geberit Duofix element za pisoar, 98 cm, univerzalni, za aktiviranje odozgo → str. 902
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 952
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 954

Novo

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, pravokutni dizajn, završna obrada specifična za kupca

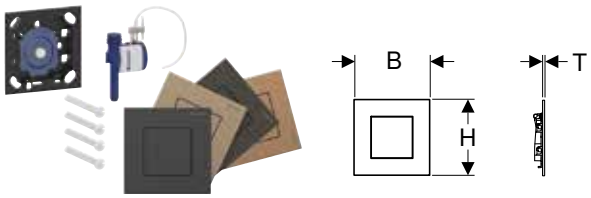

click & scan

Primjene

- Za ručno aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s čeonim aktiviranjem
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s aktiviranjem odozgo
- Za ugradnju u ugradne setove za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Tlak protoka	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Sila aktiviranja (N) maks.	12 N
Protok pri 100 kPa / 1 bar bez graničnika protoka	0,3 l/s
Protok pri 100 kPa / 1 bar s graničnikom protoka	0,18 l/s
Najmanji tlak protoka	1 bar
Relativna vlažnost	≤ 100 %
Proračunski protok	0,22 l/s
Područje podešavanja vremena ispiranja	4 s / 8 s / 12 s

Svojstva

- Tipka za aktiviranje sa sigurnosnim zasunom
- Podešavanje vremena ispiranja sa zračnim mlaznicama (pneumatski)
- Mala snaga aktiviranja
- Mali podizni hod
- Aktiviranje ispiranja nakon puštanja tipke za aktiviranje
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti regulacijskim vijkom ugradnog seta do 0,5 litara po ispiranju
- Grupa armature II prema DIN 4109
- Komponente u dodiru s pitkom vodom, bez olova

Opseg isporuke

- Tipka za aktiviranje tip 40, pravokutni dizajn
- Pneumatsko aktiviranje ispiranja, predmontirano na pričvrsnom okviru
- Pneumatski ventil
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
004.781.00.2 *	pocinčan	inox	12,5	12,5	0,2
004.781.00.3 *	pocinčan i lakiran	inox	12,5	12,5	0,2

Dobavljivo od: travanj 2026; * Proizvodnja vezana uz narudžbu

Može se kombinirati sa

- Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 358
- Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 360
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 896
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 898
- Geberit Duofix element za pisoar, 98 cm, univerzalni, za aktiviranje odozgo → str. 902
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 952
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 954

- Sve dostupne boje i površinske obrade, kao i rokovi isporuke, navedeni su u dokumentu „Tipke za aktiviranje i upravljači ispiranja za pisoare s prilagođenom završnom obradom“. Dokument je dostupan online u katalogu proizvoda u odjeljku „Dokumenti“. U tiskanom katalogu proizvoda QR-kod vodi na online stranicu proizvoda s navedenim dokumentom.

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 50, pravokutni dizajn

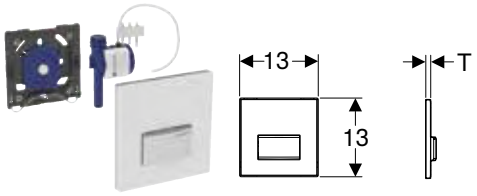

click & scan

Primjene

- Za ručno aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s čeonim aktiviranjem
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s aktiviranjem odozgo
- Za ugradnju u ugradne setove za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Tlak protoka	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Sila aktiviranja (N) maks.	12 N
Protok pri 100 kPa / 1 bar bez graničnika protoka	0,3 l/s
Protok pri 100 kPa / 1 bar s graničnikom protoka	0,18 l/s
Najmanji tlak protoka	1 bar
Relativna vlažnost	≤ 100 %
Proračunski protok	0,22 l/s
Područje podešavanja vremena ispiranja	4 s / 8 s / 12 s

Svojstva

- Tipka za aktiviranje sa sigurnosnim zasunom
- Podešavanje vremena ispiranja sa zračnim mlaznicama (pneumatski)
- Mala snaga aktiviranja
- Mali podizni hod
- Aktiviranje ispiranja nakon puštanja tipke za aktiviranje
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti regulacijskim vijkom ugradnog seta do 0,5 litara po ispiranju
- Grupa armature II prema DIN 4109
- Komponente u dodiru s pitkom vodom, bez olova

Opseg isporuke

- Tipka za aktiviranje tip 50
- Pneumatsko aktiviranje ispiranja, predmontirano na pričvrsnom okviru
- Pneumatski ventil
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.016.00.5	specifično za kupca	lijevana slitina cinka	13	13	0,8
116.016.11.5	Ploča: alpsko bijela / sjajno Tipka: krom / četkano	lijevana slitina cinka / plastika	13	13	1,1
116.016.DW.5	Ploča: crna / sjajno Tipka: krom / četkano	lijevana slitina cinka / plastika	13	13	1,1
116.016.GH.5	Ploča, Tipka: krom / četkano	lijevana slitina cinka / mesing	13	13	1
116.016.JK.5	Ploča: lava / staklo, sjajno Tipka: krom / četkano	lijevana slitina cinka / staklo	13	13	1,2
116.016.JL.5	Ploča: pješčanosiva / staklo, sjajno Tipka: krom / četkano	lijevana slitina cinka / staklo	13	13	1,2
116.016.SD.5	Ploča: dimljeno staklo, reflektirajuće Tipka: krom / četkano	lijevana slitina cinka / staklo	13	13	1,2

Može se kombinirati sa

- Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 358
- Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 360
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 896
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 898
- Geberit Duofix element za pisoar, 98 cm, univerzalni, za aktiviranje odozgo → str. 902
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 952
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 954

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 50, specifično za kupca, pravokutni dizajn

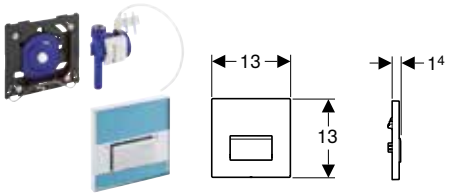

click & scan

Primjene

- Za ručno aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s čeonim aktiviranjem
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s aktiviranjem odozgo
- Za ugradnju u ugradne setove za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Tlak protoka	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Sila aktiviranja (N) maks.	12 N
Protok pri 100 kPa / 1 bar bez graničnika protoka	0,3 l/s
Protok pri 100 kPa / 1 bar s graničnikom protoka	0,18 l/s
Najmanji tlak protoka	1 bar
Relativna vlažnost	≤ 100 %
Proračunski protok	0,22 l/s
Područje podešavanja vremena ispiranja	4 s / 8 s / 12 s

Svojstva

- Tipka za aktiviranje od lijevane slitine cinka
- Tipka za aktiviranje sa sigurnosnim zasunom
- Podešavanje vremena ispiranja sa zračnim mlaznicama (pneumatski)
- Mala snaga aktiviranja
- Mali podizni hod
- Aktiviranje ispiranja nakon puštanja tipke za aktiviranje
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti regulacijskim vijkom ugradnog seta do 0,5 litara po ispiranju
- Grupa armature II prema DIN 4109
- Komponente u dodiru s pitkom vodom, bez olova

Opseg isporuke

- Tipka za aktiviranje tip 50
- Pneumatsko aktiviranje ispiranja, predmontirano na pričvrsnom okviru
- Pneumatski ventil
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal
116.016.00.1	specifično za kupca	lijevana slitina cinka

Može se kombinirati sa

- Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 358
- Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 360
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 896
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 898
- Geberit Duofix element za pisoar, 98 cm, univerzalni, za aktiviranje odozgo → str. 902
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 952
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 954

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje Mambo, okrugli dizajn

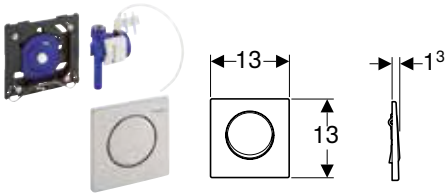

click & scan

Primjene

- Za ručno aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s čeonim aktiviranjem
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s aktiviranjem odozgo
- Za ugradnju u ugradne setove za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Tlak protoka	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Sila aktiviranja (N) maks.	12 N
Protok pri 100 kPa / 1 bar bez graničnika protoka	0,3 l/s
Protok pri 100 kPa / 1 bar s graničnikom protoka	0,18 l/s
Najmanji tlak protoka	1 bar
Relativna vlažnost	≤ 100 %
Proračunski protok	0,22 l/s
Područje podešavanja vremena ispiranja	4 s / 8 s / 12 s

Svojstva

- Tipka za aktiviranje sa sigurnosnim zasunom
- Podešavanje vremena ispiranja sa zračnim mlaznicama (pneumatski)
- Mala snaga aktiviranja
- Mali podizni hod
- Aktiviranje ispiranja nakon puštanja tipke za aktiviranje
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti regulacijskim vijkom ugradnog seta do 0,5 litara po ispiranju
- Grupa armature II prema DIN 4109
- Komponente u dodiru s pitkom vodom, bez olova

Opseg isporuke

- Tipka za aktiviranje Mambo
- Pneumatsko aktiviranje ispiranja, predmontirano na pričvrsnom okviru
- Pneumatski ventil
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal
116.013.FW.1	četkano	inox

Može se kombinirati sa

- Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 358
- Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara → str. 360
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 896
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 898
- Geberit Duofix element za pisoar, 98 cm, univerzalni, za aktiviranje odozgo → str. 902
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 952
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača → str. 954

Basic

Geberit Basic uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje, okrugli dizajn, od plastike

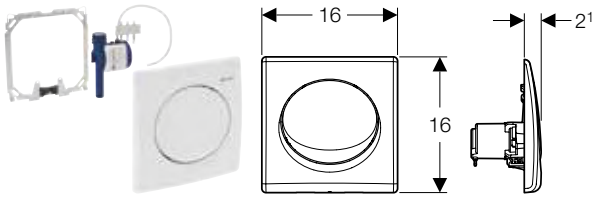

click & scan

Primjene

- Za ugradnju u elemente za pisoar Geberit Duofix, 130 cm, univerzalni, za uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara Basic
- Za ručno aktiviranje ispiranja pisoara

Tehnički podaci

Tlak protoka	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Sila aktiviranja	15 N
Protok pri 100 kPa / 1 bar bez graničnika protoka	0,3 l/s
Protok pri 100 kPa / 1 bar s graničnikom protoka	0,22 l/s
Najmanji tlak protoka	1 bar
Relativna vlažnost	≤ 100 %
Proračunski protok	0,3 l/s
Područje podešavanja vremena ispiranja	4 s / 8 s / 12 s

Svojstva

- Tipka za aktiviranje sa sigurnosnim zasunom
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Podešavanje vremena ispiranja sa zračnim mlaznicama (pneumatski)
- Komponente u dodiru s pitkom vodom, bez olova

Opseg isporuke

- Tipka za aktiviranje
- Pričvrsni okvir
- Pneumatski ventil
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal
115.820.11.5	alpsko bijela	plastika
115.820.46.5	krom / mat	plastika

Može se kombinirati sa

- Geberit Duofix element za pisoar, 130 cm, univerzalni, s uređajem za aktiviranje ispiranja pisoara Basic → str. 903

Nazidna montaža

S elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, nadžbukno, sakriven

click & scan

Primjene
- Za automatsko aktiviranje ispiranja pisoara
- Za sakriveno aktiviranje ispiranja pisoara
- Za montažu iza keramike
- Za instalacije pisoara s dovodom odostraga i odvodom prema natrag
- Za Geberit elemente za pisoar, za integrirane uređaje za ispiranje pisoara ili sakrivene nadžbukne uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Nazivni napon	110–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	6,6 V DC
Tlak protoka	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pri 100 kPa / 1 bar s graničnikom protoka	0,18 l/s
Najmanji tlak protoka	1 bar
Proračunski protok	0,23 l/s
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Tvornička postavka vremena ispiranja	7 s
Materijal	mesing / plastika

Svojstva
- Napajanje putem mrežnog priključka
- Integrirano napajanje s LED prikazom
- Upravljanje s LED prikazom
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Statistike funkcija mogu se pozvati aplikacijom Geberit Control App
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Nakon priključenja na mrežu spremno za rad
- Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje
- Otporno na oštećivanje
- Kontrola kod ispada napajanja
- Funkcija zatvaranja ventila kod greške napajanja
- Senzor svjetline za deaktiviranje upravljanja kod demontiranog pisoara

Opseg isporuke
- Upravljačka elektronika
- Sifon pisoara sa senzorom
- Cijev za vodu s magnetnim ventilom

Br. art.	Potrošnja snage (W) [W]
116.076.00.1	≤ 0,5

Može se kombinirati sa
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 901
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 956

Pribor
- Geberit Silent-PP koljeno

S elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, nadžbukno, sakriven

click & scan

Primjene

- Za automatsko aktiviranje ispiranja pisoara
- Za sakriveno aktiviranje ispiranja pisoara
- Za montažu iza keramike
- Za instalacije pisoara s dovodom odostraga i odvodom prema natrag
- Za Geberit elemente za pisoar, za integrirane uređaje za ispiranje pisoara ili sakrivene nadžbukne uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara

Tehnički podaci

Tip baterije	alkalna (1,5 V AA)
Vijek trajanja isporučene baterije	2 godine
Stupanj zaštite	IPX4
Radni napon	3 V DC
Tlak protoka	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pri 100 kPa / 1 bar s graničnikom protoka	0,18 l/s
Najmanji tlak protoka	1 bar
Proračunski protok	0,23 l/s
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Tvornička postavka vremena ispiranja	7 s
Materijal	mesing / plastika

Svojstva

- Napajanje putem baterije
- Upravljanje s LED prikazom
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Statistike funkcija mogu se pozvati aplikacijom Geberit Control App
- Stanje napunjenosti baterije može se pozvati aplikacijom Geberit Control App
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Otporno na oštećivanje
- Upozorenje kod slabe baterije
- Funkcija zatvaranja ventila kod prazne baterije
- Senzor svjetline za deaktiviranje upravljanja kod demontiranog pisoara

Opseg isporuke

- Upravljačka elektronika
- Sifon pisoara sa senzorom
- Cijev za vodu s magnetnim ventilom
- 2 alkalne baterije, tip AA, 1,5 V

Br. art.	Potrošnja snage (W) [W]
116.077.00.1	≤ 0,5

Može se kombinirati sa

- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 901
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 956

Pribor

- Geberit Silent-PP koljeno

Geberit tlačni ventil za pisoar, s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, nazidna montaža



click & scan

Primjene
- Za automatsko aktiviranje ispiranja pisoara
- Za zamjenu ručnih nadžbuknih tlačnih ispirača pisoara
- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za ugradbene priključke vode straga
- Za prostore s malom minimalnom udaljenošću od suprotnog zida

Tehnički podaci

Tip baterije	CR-P2 (6 V)
Stupanj zaštite	IP45
Radni napon	6 V DC
Tlak protoka	1–10 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pri 100 kPa / 1 bar s graničnikom protoka	0,23 l/s
Najmanji tlak protoka	1 bar
Proračunski protok	0,4 l/s
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	24 h / 48 h / 0 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	0 h
Tvorničke postavke vremena detekcije	7 s
Područje podešavanja vremena ispiranja	2–30 s
Tvornička postavka vremena ispiranja	7 s
Materijal	kromirano

Svojstva
- Sigurno IC prepoznavanje udaljenosti
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Infracrvena detekcija korisnika bez utjecaja pozadine
- Ručno namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- S graničnikom protoka 14 l/min
- Baterijski rad
- Upozorenje kod slabe baterije
- Funkcija zatvaranja ventila kod prazne baterije

Opseg isporuke
- Kućište
- Infracrvena kontrola
- Magnetni ventil
- Litijska baterija, tip CR-P2, 6 V
- Prirubnica za zidni odvod R 1/2"

Br. art.	Boja / površina
115.805.21.5	krom / sjajno

Može se kombinirati sa
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 901
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač → str. 956

Pribor

Setovi za grubu gradnju i setovi za preradu

Pregled asortimana – Obnova postojećih sustava pisoara

Geberit Hrvatska, Izdanje: siječanj 2026

	Godina proizvodnje	2009 – danas						
	Oznaka	Ugradbeno upravljanje						
	Broj artikla uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara kojeg je potrebno obnoviti	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	
Početni položaj (instalirano rješenje)	Masa tipke za aktiviranje	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	
	Pneumatsko aktiviranje ispiranja		✓		✓		✓	
	Elektroničko aktiviranje ispiranja, mrežno napajanje	✓		✓		✓		
	Elektroničko aktiviranje ispiranja, napajanje baterijama	✓		✓		✓		
	Priključak vode, utični							
	152.489.16.1 Geberit produžetak isplavnog koljena s brtvenim naglavkom	✓	✓	✓	✓			
	Priključak vode, navojni za cijevi keramike pisoara Taro i Tamaro							
	119.692.21.1 Geberit produžetak isplavnog koljena s brtvenim naglavkom			✓	✓	✓	✓	
	Montažni elementi / ugradni setovi	S armiranim crijevom		S isplavnom cijevi		S armiranim crijevom		
Potreban set za obnovu	115.911.00.1 Geberit set za obnovu za elektronički uređaj za aktiviranje pisoara, pokrovna ploča 13 x 13 cm, za montažni element, priključak vode utaknut	✓						
	115.912.00.1 Geberit set za obnovu za pneumatski uređaj za aktiviranje pisoara, tipka za aktiviranje 13 x 13 cm, za montažni element, priključak vode utaknut		✓					
	115.913.00.1 Geberit set za obnovu za uređaj za aktiviranje pisoara, pokrovna ploča i tipka za aktiviranje 13 x 13 cm, ugradni set s isplavnom cijevi			✓	✓			
	115.915.00.1 Geberit set za obnovu za elektronički uređaj za aktiviranje pisoara, pokrovna ploča 13 x 13 cm, za montažni element, priključak vode navojni					✓		
	115.916.00.1 Geberit set za obnovu za pneumatski uređaj za aktiviranje pisoara, tipka za aktiviranje 13 x 13 cm, za montažni element, priključak vode navojni						✓	
	115.917.00.1 Geberit priključno koljeno 90° za uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara, sakriveno							
	115.928.00.1 Geberit set za obnovu za uređaj za aktiviranje pisoara, tipka za aktiviranje 16 x 16 cm, za montažni element ili ugradni set s isplavnom cijevi							
	115.998.00.1 Geberit set za obnovu za uređaj za aktiviranje pisoara, pokrovna ploča ili tipka za aktiviranje 18 x 21 cm							

							1998. i stariji		
	Skriveno upravljanje	Ugradbeno upravljanje							
	116.010.00.1	115.802.xx.x 115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.802.xx.x	115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.555.xx.1	115.558.xx.1	115.452.00.1
		16 x 16 cm	16,3 x 16,3 cm	16 x 16 cm	16 x 16 cm	16,3 x 16,3 cm	18 x 21 cm	18 x 21 cm	18 x 21 cm
			✓			✓		✓	
	✓	✓		✓			✓		✓
		✓			✓		✓		✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓				✓	✓	✓
	S armiranim crijevom	S isplavnom cijevi, sivi vodni dio		S armiranim crijevom, crni vodni dio			S isplavnom cijevi		
	✓								
		✓	✓						
							✓	✓	✓

Geberit Hrvatska, Izdanje: siječanj 2026

	Godina proizvodnje	2009 – danas						
	Oznaka	Ugradbeno upravljanje						
	Broj artikla uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara kojeg je potrebno obnoviti	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	
Keramike pisoara (moguć odabir jedne opcije)	116.080.00.1 Geberit pisoar Selva za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja	✓	✓			✓	✓	
	116.082.00.1 Geberit pisoar Selva s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, mrežno napajanje							
	116.083.00.1 Geberit pisoar Selva s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje baterijama			✓	✓			
	116.084.00.1 Geberit pisoar Selva s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje generatorom			✓	✓			
	116.140.00.1 Geberit pisoar Tamina za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja	✓	✓			✓	✓	
	116.142.00.1 Geberit pisoar Tamina s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, mrežno napajanje							
	116.143.00.1 Geberit pisoar Tamina s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje baterijama			✓	✓			
	116.144.00.1 Geberit pisoar Tamina s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje generatorom			✓	✓			
Učvršćenja (moguć odabir jedne opcije)	116.068.00.1 Geberit zidno učvršćenje, kompletno, za suhomontažnu konstrukciju	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	243.544.00.1 Geberit pričvrsni materijal za pisoar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

✓ Kompatibilno

							1998. i stariji		
	Skriveno upravljanje	Ugradbeno upravljanje							
	116.010.00.1	115.802.xx.x 115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.802.xx.x	115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.555.xx.1	115.558.xx.1	115.452.00.1
	✓								
	✓	✓	✓				✓	✓	✓
	✓	✓	✓				✓	✓	✓
	✓								
	✓	✓	✓				✓	✓	✓
	✓	✓	✓				✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Geberit ugradni set za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara

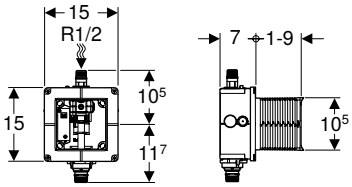

click & scan

Primjene

- Za ugradnju u zid u masivnoj konstrukciji
- Za držanje Geberit uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Tlak protoka	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pri 100 kPa / 1 bar bez graničnika protoka	0,3 l/s
Protok pri 100 kPa / 1 bar s graničnikom protoka	0,24 l/s
Najmanji tlak protoka	1 bar
Relativna vlažnost	95 %
Proračunski protok	0,3 l/s

Svojstva

- Priključak vode gore u sredini
- Prazna cijev za ispiranje cjevovoda, predmontirana
- S nazuvicom od plastike
- Zaporni ventil s navojem za podešavanje, predmontiran
- Priključak struje, pripremljen
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za servisni otvor, može se skratiti bez alata

Opseg isporuke

- Građevinska zaštita s pokrovom
- Priključak vode R 1/2"
- Ugradbeno kućište
- Zaporni ventil s navojem za podešavanje
- Prazna cijev
- Priključna stezaljka

Br. art.
116.001.00.1

Može se kombinirati sa

- Geberit umetak za isplavnu cijev → str. 318
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 01, okrugli dizajn → str. 332
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 40, okrugli dizajn → str. 326
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 40, pravokutni dizajn → str. 328
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 40, okrugli dizajn → str. 335
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 40, pravokutni dizajn → str. 337
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, okrugli dizajn → str. 342
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, pravokutni dizajn → str. 344
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 01, pravokutni dizajn → str. 324
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 01, pravokutni dizajn → str. 333
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 01, pravokutni dizajn → str. 340
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, okrugli dizajn, završna obrada specifična za kupca → str. 343
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, pravokutni dizajn, završna obrada specifična za kupca → str. 345
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 40, okrugli dizajn, završna obrada specifična za kupca → str. 327
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 40, pravokutni dizajn, završna obrada specifična za kupca → str. 329
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 40, okrugli dizajn, završna obrada specifična za kupca → str. 336
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 40, pravokutni dizajn, završna obrada specifična za kupca → str. 338
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 01, okrugli dizajn → str. 323
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 01, okrugli dizajn → str. 339
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 10, okrugli dizajn → str. 334
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 10, okrugli dizajn → str. 325
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 10, okrugli dizajn → str. 341
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 50, pravokutni dizajn → str. 346
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 50, specifično za kupca, pravokutni dizajn → str. 347
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča Mambo, okrugli dizajn → str. 330
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje Mambo, okrugli dizajn → str. 348

Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara

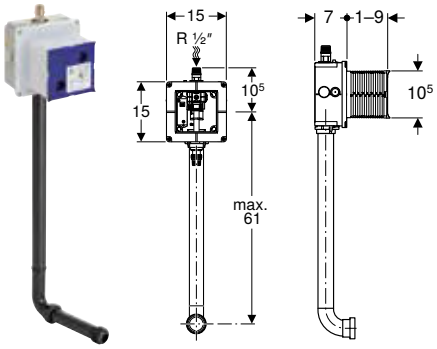

click & scan

Primjene

- Za ugradnju u zid u masivnoj konstrukciji
- Za držanje Geberit uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Tlak protoka	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pri 100 kPa / 1 bar bez graničnika protoka	0,3 l/s
Protok pri 100 kPa / 1 bar s graničnikom protoka	0,24 l/s
Najmanji tlak protoka	1 bar
Relativna vlažnost	95 %
Proračunski protok	0,3 l/s

Svojstva

- Priključak vode gore u sredini
- Prazna cijev za ispiranje cjevovoda, predmontirana
- S nazuvicom od plastike
- Zaporni ventil s navojem za podešavanje, predmontiran
- Priključak struje, pripremljen
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za servisni otvor, može se skratiti bez alata

Opseg isporuke

- Građevinska zaštita s pokrovom
- Priključak vode R 1/2"
- Ugradbeno kućište
- Zaporni ventil s navojem za podešavanje
- Prazna cijev
- Priključna stezaljka
- Isplavna cijev od PE-HD, ø 32 mm

Br. art.
116.003.00.1

Može se kombinirati sa

- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 01, okrugli dizajn → str. 323
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 01, okrugli dizajn → str. 332
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 10, okrugli dizajn → str. 325
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 10, okrugli dizajn → str. 334
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 10, okrugli dizajn → str. 341
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 01, okrugli dizajn → str. 339
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 40, okrugli dizajn → str. 326
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 40, pravokutni dizajn → str. 328
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 40, okrugli dizajn → str. 335
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 40, pravokutni dizajn → str. 337
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, okrugli dizajn → str. 342
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, pravokutni dizajn → str. 344
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 01, pravokutni dizajn → str. 324
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 01, pravokutni dizajn → str. 333
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 01, pravokutni dizajn → str. 340
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, okrugli dizajn, završna obrada specifična za kupca → str. 343
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, pravokutni dizajn, završna obrada specifična za kupca → str. 345
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 40, okrugli dizajn, završna obrada specifična za kupca → str. 327
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 40, pravokutni dizajn, završna obrada specifična za kupca → str. 329
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 40, okrugli dizajn, završna obrada specifična za kupca → str. 336
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 40, pravokutni dizajn, završna obrada specifična za kupca → str. 338
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 50, pravokutni dizajn → str. 346
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 50, specifično za kupca, pravokutni dizajn → str. 347
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča Mambo, okrugli dizajn → str. 330
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje Mambo, okrugli dizajn → str. 348

Geberit ugradni set za uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, priključno koljeno G 1"

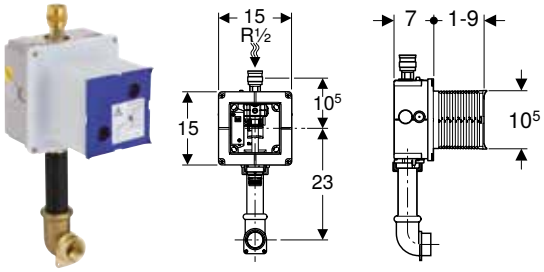

click & scan

Primjene
- Za ugradnju u zid u masivnoj konstrukciji
- Za držanje Geberit uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)
- Za priključenje Laufen Tamaro keramike pisoara

Tehnički podaci

Tlak protoka	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pri 100 kPa / 1 bar bez graničnika protoka	0,3 l/s
Protok pri 100 kPa / 1 bar s graničnikom protoka	0,24 l/s
Najmanji tlak protoka	1 bar
Relativna vlažnost	95 %
Proračunski protok	0,3 l/s

Svojstva
- Priključak vode gore u sredini
- Prazna cijev za ispiranje cjevovoda, predmontirana
- S nazuvicom od plastike
- Zaporni ventil s navojem za podešavanje, predmontiran
- Priključak struje, pripremljen
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za servisni otvor, može se skratiti bez alata

Opseg isporuke
- Građevinska zaštita s pokrovom
- Priključak vode R 1/2"
- Ugradbeno kućište
- Zaporni ventil s navojem za podešavanje
- Prazna cijev
- Priključna stezaljka
- Isplavna cijev od PE-HD, ø 32 mm
- Priključno koljeno 90° s unutarnjim navojem G 1"

Br. art.

116.002.00.1

Geberit ugradni set za uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s priključkom od 1/2"

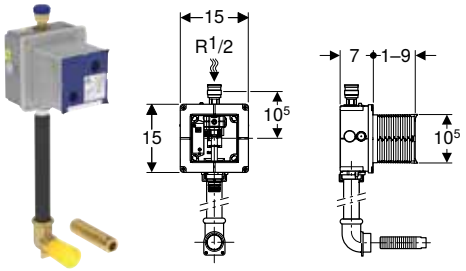

click & scan

Primjene
- Za ugradnju u zid u masivnoj konstrukciji
- Za držanje Geberit uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)
- Za pisoare Preda i Selva za ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara

Tehnički podaci

Tlak protoka	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pri 100 kPa / 1 bar bez graničnika protoka	0,3 l/s
Protok pri 100 kPa / 1 bar s graničnikom protoka	0,24 l/s
Najmanji tlak protoka	1 bar
Relativna vlažnost	95 %
Proračunski protok	0,3 l/s

Svojstva
- Priključak vode gore u sredini
- Prazna cijev za ispiranje cjevovoda, predmontirana
- S nazuvicom od plastike
- Zaporni ventil s navojem za podešavanje, predmontiran
- Priključak struje, pripremljen
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za servisni otvor, može se skratiti bez alata

Opseg isporuke
- Građevinska zaštita s pokrovom
- Priključak vode R 1/2"
- Ugradbeno kućište
- Zaporni ventil s navojem za podešavanje
- Prazna cijev
- Priključna stezaljka
- Isplavna cijev od PE-HD, ø 32 mm
- Priključno koljeno 90° s unutarnjim navojem G 1"
- Spojni fiting

Br. art.

116.005.00.1

Može se kombinirati sa
- Geberit pisoar Preda za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja → str. 291
- Geberit pisoar Selva za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja → str. 292
- Geberit pisoar Tamina za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja → str. 293

Isplavne cijevi, isplavna koljena i prijelazni komadi

Geberit produžetak isplavnog koljena s brtvenim naglavkom



click & scan

Primjene
- Za priključenje na pisoare

Opseg isporuke
- Brtveni naglavak od EPDM-a

Tehnički podaci

Materijal	PE-HD

Br. art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
152.489.16.1	32	35

Geberit cijev za ispiranje pisoara s gornjim dovodom



click & scan

Primjene
- Za pisoare s uljevnim setom, utaknuto, nadzidno

Opseg isporuke
- Brtva

Tehnički podaci

Materijal	bakar

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	G [“]
119.688.21.1	krom / sjajno	19	1

Setovi za obnovu

Geberit set za obnovu za elektronički uređaj za aktiviranje pisoara, pokrovna ploča 13 x 13 cm, za montažni element, priključak vode utaknut

click & scan

Primjene
- Za preradu postojećih uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara Geberit s elektroničkim aktiviranjem ispiranja i pokrovnom pločom 13 x 13 cm
- Za preinaku u pisoare Selva i Tamina za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara
- Za preradu elemenata za pisoare Geberit s utičnim priključkom vode

Opseg isporuke
- Magnetni ventil s ograničenjem protoka 14 l/min
- Adapter za naknadno opremanje za priključak vode Rp 1/2"
- Okrugla brtva od EPDM-a
- Priključno koljeno G 1/2" / G 1/2"

Br. art.

115.911.00.1

Naručuje se dodatno
- Geberit pisoar Selva za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja → str. 292
- Geberit pisoar Tamina za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja → str. 293

Geberit set za obnovu za pneumatski uređaj za aktiviranje pisoara, tipka za aktiviranje 13 x 13 cm, za montažni element, priključak vode utaknut

click & scan

Primjene
- Za preradu postojećih uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara Geberit s pneumatskim aktiviranjem ispiranja i tipkom za aktiviranje 13 x 13 cm
- Za preinaku u pisoare Selva i Tamina za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara
- Za preradu elemenata za pisoare Geberit s utičnim priključkom vode

Opseg isporuke
- Pneumatski ventil s ograničenjem protoka 14 l/min
- Adapter za naknadno opremanje za priključak vode Rp 1/2"
- Okrugla brtva od EPDM-a
- Priključno koljeno G 1/2" / G 1/2"

Br. art.

115.912.00.1

Naručuje se dodatno
- Geberit pisoar Selva za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja → str. 292
- Geberit pisoar Tamina za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja → str. 293

Geberit set za obnovu za elektronički uređaj za aktiviranje pisoara, pokrovna ploča 13 x 13 cm, za montažni element, priključak vode navojni

click & scan

Primjene
- Za preradu postojećih uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara Geberit s elektroničkim aktiviranjem ispiranja i pokrovnom pločom 13 x 13 cm
- Za preinaku u pisoare Selva i Tamina za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara
- Za preradu pisoara s glavom raspršivača i navrnutim priključkom vode
- Za preradu Laufen Taro i Tamaro keramika pisoara
- Za preradu elemenata za pisoare Geberit s navrnutim priključkom vode

Opseg isporuke
- Magnetni ventil s ograničenjem protoka 14 l/min
- Redukcijski tuljak G 1" / G 1/2"

Br. art.

115.915.00.1

Naručuje se dodatno
- Geberit pisoar Selva za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja → str. 292
- Geberit pisoar Tamina za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja → str. 293

Geberit set za obnovu za pneumatski uređaj za aktiviranje pisoara, tipka za aktiviranje 13 x 13 cm, za montažni element, priključak vode navojni

click & scan

Primjene
- Za preradu postojećih uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara Geberit s pneumatskim aktiviranjem ispiranja i tipkom za aktiviranje 13 x 13 cm
- Za preinaku u pisoare Selva i Tamina za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara
- Za preradu pisoara s glavom raspršivača i navrnutim priključkom vode
- Za preradu Laufen Taro i Tamaro keramika pisoara
- Za preradu elemenata za pisoare Geberit s navrnutim priključkom vode

Opseg isporuke
- Pneumatski ventil s ograničenjem protoka 14 l/min
- Redukcijski tuljak G 1" / G 1/2"

Br. art.

115.916.00.1

Naručuje se dodatno
- Geberit pisoar Selva za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja → str. 292
- Geberit pisoar Tamina za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja → str. 293

Geberit set za obnovu za uređaj za aktiviranje pisoara, pokrovna ploča i tipka za aktiviranje 13 x 13 cm, ugradni set s isplavnom cijevi

click & scan

Primjene
- Za preradu postojećih uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara Geberit s pneumatskim ili elektroničkim aktiviranjem ispiranja i tipkom za aktiviranje 13 x 13 cm
- Za preinaku u pisoare Selva i Tamina s integriranim aktiviranjem ispiranja
- Za preradu ugradnih setova s utaknutim ili navrnutim priključkom vode
- Za preradu Laufen Taro i Tamaro keramika pisoara

Opseg isporuke
- Redukcija G 3/4"-DN 8
- Kuglasti ventil G 3/8"
- Armirano crijevo 1/2"–3/8"
- Pokrovna ploča

Br. art.
115.913.00.1

Naručuje se dodatno
- Geberit pisoar Selva s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje baterijama → str. 299
- Geberit pisoar Selva s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje generatorom → str. 303
- Geberit pisoar Tamina s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje baterijama → str. 300
- Geberit pisoar Tamina s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje generatorom → str. 304

- Pisoari Geberit Selva i Tamina s mrežnim napajanjem smiju se upotrijebiti za obnove samo ako se može izvesti mrežni priključak u skladu s nacionalnim propisima
- Iz sigurnosno-tehničkih razloga mrežni kabel ne smije se provoditi kroz isplavnu cijev

Geberit priključno koljeno 90° za uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara, sakriveno

click & scan

Primjene
- Za preradu postojećih sakrivenih Geberit uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara
- Za preinaku u pisoare Selva i Tamina s integriranim aktiviranjem ispiranja

Opseg isporuke
- Priključno koljeno 90°

Br. art.	arc [°]
115.917.00.1	90

Naručuje se dodatno
- Geberit pisoar Selva s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, mrežno napajanje → str. 295
- Geberit pisoar Selva s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje baterijama → str. 299
- Geberit pisoar Selva s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje generatorom → str. 303
- Geberit pisoar Tamina s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, mrežno napajanje → str. 296
- Geberit pisoar Tamina s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje baterijama → str. 300
- Geberit pisoar Tamina s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje generatorom → str. 304

- Pisoari Geberit Selva i Tamina s mrežnim napajanjem smiju se upotrijebiti za obnove samo ako se može izvesti mrežni priključak u skladu s nacionalnim propisima

Geberit set za obnovu za uređaj za aktiviranje pisoara, tipka za aktiviranje 16 x 16 cm, za montažni element ili ugradni set s isplavnom cijevi

click & scan

Primjene
- Za preradu postojećih uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara Geberit s pneumatskim ili elektroničkim aktiviranjem ispiranja i tipkom za aktiviranje 16 x 16 cm
- Za uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara sa sivim vodnim dijelom
- Za montažne elemente Geberit i ugradne setove s isplavnim cijevima
- Za preinaku u pisoare Selva i Tamina s integriranim aktiviranjem ispiranja
- Za preradu Laufen Taro i Tamaro keramika pisoara

Opseg isporuke
- Redukcija G 3/4"-DN 8
- Kuglasti ventil G 3/8"
- Armirano crijevo 1/2"–3/8"
- Pokrovna ploča

Br. art.

115.928.00.1

Naručuje se dodatno
- Geberit pisoar Selva s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje baterijama → str. 299
- Geberit pisoar Selva s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje generatorom → str. 303
- Geberit pisoar Tamina s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje baterijama → str. 300
- Geberit pisoar Tamina s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje generatorom → str. 304

- Pisoari Geberit Selva i Tamina s mrežnim napajanjem smiju se upotrijebiti za obnove samo ako se može izvesti mrežni priključak u skladu s nacionalnim propisima
- Iz sigurnosno-tehničkih razloga mrežni kabel ne smije se provoditi kroz isplavnu cijev

Geberit set za obnovu za uređaj za aktiviranje pisoara, pokrovna ploča ili tipka za aktiviranje 18 x 21 cm

click & scan

Primjene
- Za preradu postojećih uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara Geberit s pneumatskim ili elektroničkim aktiviranjem ispiranja i tipkom za aktiviranje 18 x 21 cm
- Za montažne elemente Geberit i ugradne setove s isplavnim cijevima
- Za preinaku u pisoare Selva i Tamina s integriranim aktiviranjem ispiranja
- Za preradu Laufen Taro i Tamaro keramika pisoara

Opseg isporuke
- Redukcija G 3/4"-DN 8
- Kuglasti ventil G 3/8"
- Armirano crijevo 1/2"–3/8"
- Pokrovna ploča

Br. art.

115.998.00.1

Naručuje se dodatno
- Geberit pisoar Selva s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje baterijama → str. 299
- Geberit pisoar Selva s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje generatorom → str. 303
- Geberit pisoar Tamina s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje baterijama → str. 300
- Geberit pisoar Tamina s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje generatorom → str. 304

- Pisoari Geberit Selva i Tamina s mrežnim napajanjem smiju se upotrijebiti za obnove samo ako se može izvesti mrežni priključak u skladu s nacionalnim propisima
- Iz sigurnosno-tehničkih razloga mrežni kabel ne smije se provoditi kroz isplavnu cijev

Pokrovne ploče

Geberit pokrovna ploča od inoxa, za uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara

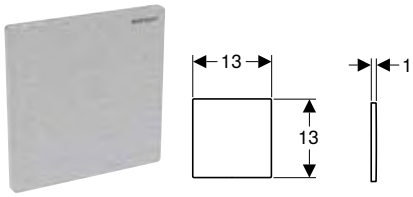

click & scan

Primjene
- Za pokrivanje servisnog otvora ugradnih setova za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara kod rada bez vode
- Za kasniju preinaku s rada bez vode na rad s ispiranjem
- Za ugradne setove (od godine proizvodnje 2009.)

Opseg isporuke
- Pričvrsni okvir
- Zaporni vijak

Br. art.	Boja / površina
116.069.FW.1	četkano

- Za kasniju preinaku na rad s ispiranjem unaprijed predvidjeti priključak vode. Izbjegavati slijepi vod

Integrirana upravljanja

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara za pisoare Preda, Selva i Tamina, mrežno napajanje

click & scan

Primjene
- Za automatsko aktiviranje ispiranja pisoara
- Za preinaku pisoara Preda, Selva i Tamina za integrirano upravljanje na način rada s ispiranjem

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Nazivni napon	110–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	4,5 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,1 W
Tlak protoka	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Radna temperatura	1–40 °C
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pri 100 kPa / 1 bar s graničnikom protoka	0,18 l/s
Najmanji tlak protoka	1 bar
Proračunski protok	0,23 l/s
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	3–15 s
Tvorničke postavke vremena detekcije	7 s
Područje podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Tvornička postavka vremena ispiranja	7 s

Svojstva
- Infracrvena detekcija korisnika s prepoznavanjem nogu
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Ručno namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestivo predispranje
- Napajanje putem mrežnog priključka
- Nakon priključenja na mrežu spremno za rad
- Napajanje s LED prikazom
- Kontrola kod ispada napajanja
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Funkcija zatvaranja ventila kod greške napajanja
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti putem vremena ispiranja do 0,5 litara po ispiranju
- Grupa armature II prema DIN 4109
- Komponente u dodiru s pitkom vodom, bez olova

Opseg isporuke
- Mrežni kabel
- Napajanje
- Senzor
- Cijev za vodu s magnetnim ventilom
- Kućište

Br. art.	Potrošnja snage (W) [W]
243.275.00.1	≤ 0,5

Pribor
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 371
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 371

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara za pisoare Preda, Selva i Tamina, napajanje baterijama

click & scan

Primjene
- Za automatsko aktiviranje ispiranja pisoara
- Za preinaku pisoara Preda, Selva i Tamina za integrirano upravljanje na način rada s ispiranjem

Tehnički podaci

Tip baterije	alkalna (1,5 V AA)
Vijek trajanja isporučene baterije	2 godine
Stupanj zaštite	IPX4
Radni napon	3 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,1 W
Tlak protoka	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Radna temperatura	1–40 °C
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pri 100 kPa / 1 bar s graničnikom protoka	0,18 l/s
Najmanji tlak protoka	1 bar
Proračunski protok	0,23 l/s
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	3–15 s
Tvorničke postavke vremena detekcije	7 s
Područje podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Tvornička postavka vremena ispiranja	7 s

Svojstva
- Infracrvena detekcija korisnika s prepoznavanjem nogu
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Ručno namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestivo predispranje
- Napajanje putem baterije
- Upozorenje kod slabe baterije
- Funkcija zatvaranja ventila kod prazne baterije
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti putem vremena ispiranja do 0,5 litara po ispiranju
- Grupa armature II prema DIN 4109
- Komponente u dodiru s pitkom vodom, bez olova

Opseg isporuke
- Pretinac za baterije
- 2 alkalne baterije, tip AA, 1,5 V
- Senzor
- Cijev za vodu s magnetnim ventilom
- Kućište

Br. art.	Potrošnja snage (W) [W]
243.276.00.1	≤ 0,5

Pribor
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 371
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 371

Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara za pisoare Preda, Selva i Tamina, napajanje generatorom

click & scan

Primjene

- Za automatsko aktiviranje ispiranja pisoara
- Za preinaku pisoara Preda, Selva i Tamina za integrirano upravljanje na način rada s ispiranjem

Tehnički podaci

Tip baterije	Li-Ion (6,6 V)
Stupanj zaštite	IPX4
Radni napon	6,6 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja maks.	0,1 W
Tlak protoka	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Radna temperatura	1–40 °C
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pri 100 kPa / 1 bar s graničnikom protoka	0,18 l/s
Najmanji tlak protoka	1 bar
Proračunski protok	0,23 l/s
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	3–15 s
Tvorničke postavke vremena detekcije	7 s
Područje podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Tvornička postavka vremena ispiranja	7 s

Svojstva

- Infracrvena detekcija korisnika s prepoznavanjem nogu
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Ručno namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestivo predispranje
- Napajanje putem generatora i punjive baterije
- Napajanje, samostalno
- Trajna pripravnost za ispiranje zahvaljujući napajanju generatorom od 30 ispiranja dnevno u trajanju od oko 7 s
- Upozorenje kod niske razine napunjenosti punjive baterije
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti putem vremena ispiranja do 0,5 litara po ispiranju
- Grupa armature II prema DIN 4109
- Komponente u dodiru s pitkom vodom, bez olova

Opseg isporuke

- Generator s akumulatorom
- Senzor
- Cijev za vodu s magnetnim ventilom
- Kućište

Br. art.	Potrošnja snage (W) [W]
243.277.00.1	≤ 0,5

Pribor

- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 371
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 371

Pomagala

Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy

click & scan

Primjene
- Za deaktiviranje različitih Geberit elektroničkih proizvoda kao što su armature za umivaonike, tipke za aktiviranje ispiranja i uređaji za aktiviranje ispiranja pisoara radi sanitarnog čišćenja
- Za podešavanje načina rada Geberit uređaja za higijensko ispiranje

Svojstva
- Baterijski rad

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.831.00.1	3,6	1,9	10,8

Geberit servisni daljinski upravljač

click & scan

Primjene
- Za unos i pozivanje vrijednosti podešavanja različitih elektroničkih proizvoda Geberit kao što su armature za umivaonike, tipke za aktiviranje ispiranja, uređaji za aktiviranje ispiranja pisoara i programirana higijenska ispiranja

Opseg isporuke
- Torbica
- Gumena zaštita
- Upute za korištenje

Svojstva
- Četveroredni zaslon
- Vodič kroz izbornik
- Moguće spremanje i prijenos postavki na druga upravljanja istog tipa
- Kompatibilno s postojećim upravljanjima
- Prijenos podataka putem infracrvenih zraka
- Baterijski rad

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.860.00.1	5	2	15

Priključci za WC školjke, pisoare i bidee

Odvodne garniture za WC školjke i trokadere 374

Priključna koljena 374
Spojni komadi 375
Priključni setovi 377
Produžeci za isplavna koljena 378
Priključci od PVC-a 379
Brtveni naglavci i pokrovne kape 380

Odvodne garniture za pisoare 380

Sifoni pisoara 380
Spiralni sifoni 381
Produžeci za isplavne cijevi i isplavna koljena 382
Spojni komadi 382

Odvodne garniture za bidee 383

Lučni sifoni 383
Priključci 383
Brtve 384

Odvodne garniture za WC školjke i trokadere

Priključna koljena

Geberit set prijelaznog koljena za konzolnu WC školjku



click & scan

Primjene
- Za priključenje konzolne WC školjke na podne odvode

Opseg isporuke
- Spojni komad od PE-HD, ø 90 mm
- Prijelazno koljeno od ABS, ø 90 mm
- Cijevna obujmica
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 90/110 mm
- Ljepilo

Br. art.
131.088.29.1

- Ovom proizvodu priloženo je specijalno ljepilo Tangit ABS. Ovaj potrošni materijal sadrži klasificirane opasne tvari. Upute i mjere za sigurno rukovanje opasnim tvarima navedene su na www.geberit.hr.

Geberit priključni set za iCon podni WC, tehnika ispiranja TurboFlush, vertikalni odvod



click & scan

Primjene
- Za priključenje podne WC školjke na podne odvode

Tehnički podaci

Materijal	PVC / ABS

Opseg isporuke
- Priključno koljeno 90° od ABS-a, ø 120/90 mm
- Spojni komad od PVC-a, ø 90 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 90 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 100 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 90/110 mm
- Kandžasta spojnica

Br. art.	d, ø [mm]
152.063.00.1	90

Geberit priključni set za podni WC, TurboFlush, horizontalni odvod



click & scan

Primjene
- Za priključenje podne WC školjke na zidne odvode
- Za izjednačavanje visinske razlike između WC priključaka i zidnih odvoda

Opseg isporuke
- Spojni komad od PE-HD-a, ø 90 / 122 mm
- Prijelazno koljeno od PP, ø 90 / 110 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 100 mm
- 2 brtvena naglavka od EPDM-a, ø 90/110 mm

Tehnički podaci

Materijal	PP / PE-HD

Br. art.	d, ø [mm]
152.062.00.1	90

Spojni komadi

Geberit spojni komad s brtvenim naglavkom



click & scan

Primjene
- Za WC školjke sa sakrivenim ili otvorenim izljevom

Opseg isporuke
- Brtveni naglavak od EPDM-a

Tehnički podaci

Materijal	PE-HD

Br. art.	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	l [cm]
152.435.16.1	110	97–107	18,5	14,5

Geberit spojni komad s brtvenim naglavkom



click & scan

Primjene
- Za podne WC školjke s horizontalnim i otvorenim izljevom ø 105 mm

Opseg isporuke
- Brtveni naglavak od EPDM-a

Tehnički podaci

Materijal	PP

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	AB [mm]	H [cm]	h [cm]
152.613.11.1	alpsko bijela	110	97–107	35	31

Geberit spojni komad s brtvenim naglavkom i pokrovnim kapama



click & scan

Primjene
- Za konzolne WC školjke

Opseg isporuke
- Brtveni naglavak od EPDM-a
- 2 pokrovne kape

Tehnički podaci

Materijal	PE-HD

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	l [cm]
152.420.46.1	krom / mat	110	97–107	18	14,5
152.425.46.1	krom / mat	90	97–107	18	14,5
152.428.46.1	krom / mat	90	97–107	30	26,5
152.429.46.1	krom / mat	110	97–107	30	26,5

Geberit Bambini ravni priključak za dječju WC školjku, montaža u ravnini sa zidom

click & scan

Primjene
- Za podne WC školjke za djecu i malu djecu

Tehnički podaci

Materijal	PP

Br. art.	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]
554010000	90	85–95	20

Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 3 cm povišeni



click & scan

Primjene
- Za izjednačavanje visinske razlike između WC priključaka i zidnih odvoda

Opseg isporuke
- Spojni komad od PP-a, ø 90 mm
- 2 brtvena naglavka od EPDM-a, ø 90/110 mm

Br. art.	DN	d, ø [mm]
131.085.11.1	90	90

Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 7 cm povišeni



click & scan

Primjene
- Za izjednačavanje visinske razlike između WC priključaka i zidnih odvoda

Opseg isporuke
- Spojni komad od PP-a, ø 90 mm
- 2 brtvena naglavka od EPDM-a, ø 90/110 mm

Br. art.	DN	d, ø [mm]
131.108.11.1	90	90

Priključni setovi

Geberit priključni set za konzolnu WC školjku, duljine 18,5 cm



click & scan

Primjene
- Za konzolne WC školjke

Tehnički podaci

Materijal	PE / PP

Opseg isporuke
- Isplavna cijev s brtvenim naglavkom, od PE-HD
- Spojni komadi s brtvenim naglavkom, od PP-a
- 2 pokrovne kape

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	l1 [cm]
152.422.46.1	krom / mat	110	45	97–107	18,5	16
152.426.46.1	krom / mat	90	45	97–107	18,5	16

Geberit priključni set za konzolnu WC školjku, duljine 30 cm



click & scan

Primjene
- Za konzolne WC školjke

Tehnički podaci

Materijal	PE-HD

Svojstva
- Priključni set, produljen

Opseg isporuke
- Isplavna cijev s brtvenim naglavkom, od PE-HD
- Spojni komad s brtvenim naglavkom, od PE-HD
- 2 pokrovne kape
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]
152.439.46.1	krom / mat	110	45	97–107	30	26,5	27,5
152.441.46.1	krom / mat	90	45	97–107	30	26,5	27,5

Geberit priključni set za konzolnu WC školjku, s pričvrsnim materijalom, povišeni

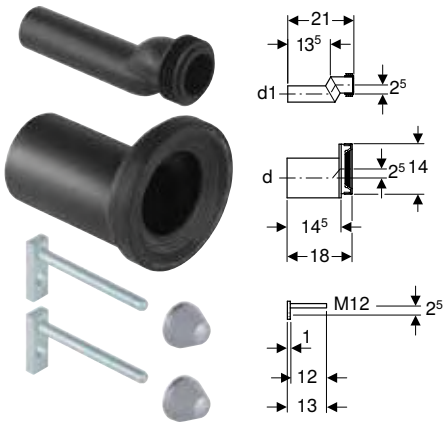

click & scan

Primjene
- Za konzolne WC školjke
- Za konzolne WC školjke projicirane duljine do 70 cm
- Za izjednačenje odstupanja dimenzija do 25 mm
- Nije prikladno za Geberit AquaClean 8000/8000plus
- Nije prikladno za Geberit AquaClean Mera
- Nije prikladno za Geberit AquaClean Sela
- Nije prikladno za WC školjke sa skraćenom projiciranom duljinom
- Nije prikladno za Geberit AquaClean Alba
- Nije prikladno za Geberit ONE WC školjke

Opseg isporuke
- Isplavna cijev s brtvenim naglavkom, od PE-HD
- Spojni komad s brtvenim naglavkom, od PE-HD
- 2 pokrovne kape
- Pričvrsni materijal

Tehnički podaci

Materijal	PE-HD

Br. art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
405.116.00.1	90	45

Geberit Bambini priključni set za dječju WC školjku

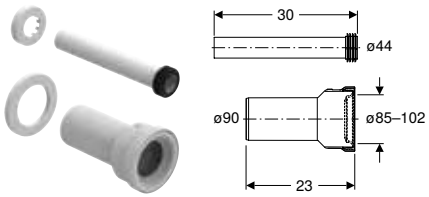

click & scan

Primjene
- Za podne WC školjke za djecu i malu djecu

Opseg isporuke
- Isplavna cijev s brtvenim naglavkom, od PVC-a
- Spojni komadi s brtvenim naglavkom, od PP-a
- 2 rozete

Tehnički podaci

Materijal	PP

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	AB [mm]
152.408.00.1	bijela	90	85–102

Produžeci za isplavna koljena

Geberit produžetak isplavne cijevi



click & scan

Primjene
- Za produljenje uljevnih setova
- Za konus preljevne cijevi

Tehnički podaci

Materijal	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	A² [cm²]
152.170.16.1	40	45	40	2,5	100	12,6

Geberit produžetak isplavnog koljena s brtvenim naglavkom



click & scan

Primjene
- Za priključenje na ø 55 mm

Opseg isporuke
- Cijev
- Brtveni naglavak od EPDM-a

Tehnički podaci

Materijal	EPDM / PE-HD

Br. art.	d, ø [mm]	Materijal	L [cm]	l [cm]
152.434.16.1	45	PE	18,5	16
152.436.16.1	45	PE	40	37,5

Priključci od PVC-a

Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 5 cm povišeni



click & scan

Primjene
- Za izjednačavanje visinske razlike između WC priključaka i zidnih odvoda

Opseg isporuke
- Spojni komad od PVC-a, ø 90 mm
- 2 brtvena naglavka od EPDM-a

Tehnički podaci

Materijal	PVC

Br. art.	d, ø [mm]
388.352.29.1	90

Geberit prijelazno koljeno PVC



click & scan

Primjene
- Za prijelazni komad s podne WC školjke na predzidnu montažu

Opseg isporuke
- Usna brtva od EPDM-a
- Brtveni naglavak od EPDM-a

Tehnički podaci

Materijal	PVC

Br. art.	Boja / površina	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]
388.350.29.1	siva	90	90	100–105,6	14,5–34,5	16,7	6,5
388.351.29.1	siva	90	90	100–105,6	13–33,4	16,7	6,5

Naručuje se dodatno
- Uobičajeno ljepilo za PVC

Brtveni naglavci i pokrovne kape

Geberit set pokrovnih kapa



click & scan

Primjene
- Za pokrivanje učvršćenja WC školjki i keramika pisoara

Svojstva
- S podloškama

Tehnički podaci

Materijal	plastika

Opseg isporuke
- Set od 2 komada

Br. art.	Boja / površina
217.713.11.1	alpsko bijela
217.713.46.1	krom / mat

Geberit brtveni naglavak

click & scan

Primjene
- Za Geberit priključne setove za konzolni WC

Tehnički podaci

Materijal	EPDM

Br. art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
152.424.00.1	80–100	122

Odvodne garniture za pisoare

Sifoni pisoara

Geberit sifon pisoara, horizontalni odvod

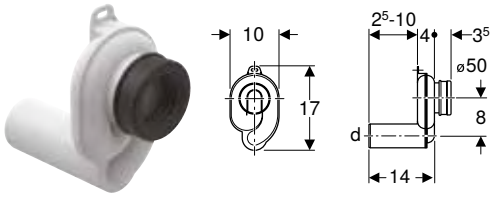

click & scan

Primjene
- Za pisoare s odvodom prema natrag
- Za pisoare s količinom ispiranja 1–4 l

Svojstva
- Horizontalni odvod

Opseg isporuke
- Brtveni naglavak od EPDM-a

Tehnički podaci

Visina sifoniranja (mm)	50 mm
Materijal	plastika

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]
152.950.11.1	alpsko bijela	50

Geberit sifon pisoara, vertikalni odvod



click & scan

Primjene
- Za pisoare s odvodom prema natrag
- Za pisoare s količinom ispiranja 1–4 l

Svojstva
- Vertikalni odvod

Opseg isporuke
- Brtveni naglavak od EPDM-a

Tehnički podaci

Visina sifoniranja (mm)	50 mm
Materijal	plastika

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]
152.951.11.1	alpsko bijela	50

Spiralni sifoni

Geberit spiralni sifon za pisoar, s priborom za montažu, d50, horizontalni odvod

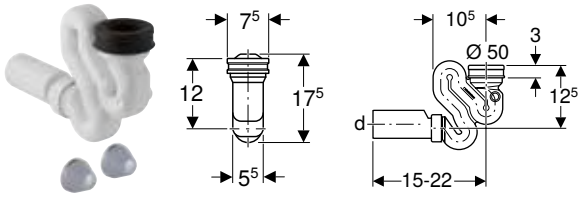

click & scan

Primjene
- Za pisoare s odvodom prema dolje
- Za pisoare s količinom ispiranja 1–4 l
- Za priključenje na pisoare

Svojstva
- Horizontalni odvod

Tehnički podaci

Najmanja količina ispiranja	1 l
Visina sifoniranja (mm)	75 mm
Materijal	plastika

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]
152.942.11.1	alpsko bijela	50

Geberit spiralni sifon za pisoar, s priborom za montažu, d50, vertikalni odvod

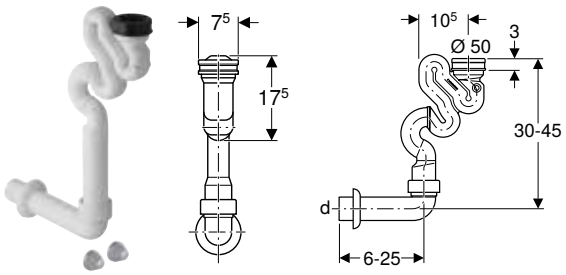

click & scan

Primjene
- Za pisoare s odvodom prema dolje
- Za pisoare s količinom ispiranja 1–4 l
- Za priključenje na pisoare

Svojstva
- Vertikalni odvod

Tehnički podaci

Najmanja količina ispiranja	1 l
Visina sifoniranja (mm)	75 mm
Materijal	plastika

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]
152.941.11.1	alpsko bijela	50

Produžeci za isplavne cijevi i isplavna koljena

Geberit produžetak isplavnog koljena s brtvenim naglavkom



click & scan

Primjene
- Za priključenje na pisoare

Opseg isporuke
- Brtveni naglavak od EPDM-a

Tehnički podaci

Materijal	PE-HD

Br. art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
152.489.16.1	32	35

Spojni komadi

Geberit produžetak isplavnog koljena s brtvenim naglavkom



click & scan

Primjene
- Za priključenje na keramike pisoara Laufen Tamaro i Laufen Taro-Nova

Svojstva
- Priključak vode od mesinga

Tehnički podaci

Materijal	mesing

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	G [“]
119.692.21.1	krom / sjajno	28	1

Odvodne garniture za bidee

Lučni sifoni

Geberit sifon s vijčanim vezama za umivaonik i bide, horizontalni odvod

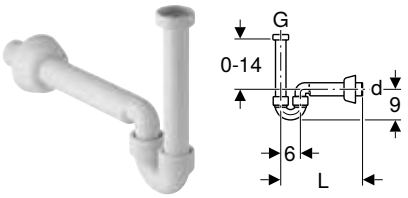

click & scan

Primjene
- Za umivaonike
- Za bidee

Tehnički podaci

Visina sifoniranja (mm)	50 mm
Materijal	plastika

Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Horizontalni odvod

Opseg isporuke
- Uljevni nastavak s navojnom maticom
- Priključno koljeno
- Zidna rozeta

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	G [“]	h [cm]
151.113.11.1	alpsko bijela	32	1 1/4	0–14

Priključci

Geberit priključak za umivaonik Clou s aktivacijskom polugom

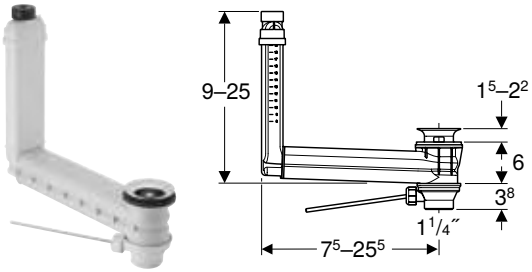

click & scan

Primjene
- Za umivaonike bez vidljivog preljeva
- Za bidee bez vidljivog preljeva

Tehnički podaci

Materijal	plastika

Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Higijensko zahvaljujući optimalnim uvjetima protoka
- Izljevni ventil, može se zatvoriti
- Aktiviranje polužnim mehanizmom
- Funkcija preljeva skrivena
- Duljina i visina može se prilagoditi umivaonicima

Opseg isporuke
- Izljevni ventil
- Ručica za aktiviranje
- Čep
- Priključak za umivaonik

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	G [“]	AB [mm]
152.018.00.1	alpsko bijela / nehrđajući čelik, polirana	32	1 1/4	15–22

Naručuje se dodatno
- Geberit poklopac ventila za izljevni ventil sa slobodnim izljevom → str. 735
- Geberit poklopac ventila za izljevni ventil sa slobodnim izljevom → str. 734

Brtve

Geberit brtveni naglavak



click & scan

Primjene

- Za bide i umivaonike

Tehnički podaci

Materijal	EPDM

Br. art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]
152.498.00.1	32	40	2,5
152.796.00.1	40	44	2,3
152.495.00.1	32	46	2,3
153.564.16.1	32	58	2,3
153.565.16.1	40	58	2,3
153.566.16.1	50	58	2,3

Geberit brtveni naglavak



click & scan

Primjene

- Za bide i umivaonike

Tehnički podaci

Materijal	EPDM

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]
152.682.00.1	50	32	44
152.689.00.1	56	32	50
152.690.00.1	56	40	50
152.691.00.1	60	32	57
152.692.00.1	60	40	57
152.693.00.1	60	50	57

Umivaonici

Pregled serija **390**

Pregled asortimana – Geberit ONE umivaonici i kupaonski namještaj 399
Pregled asortimana – Geberit ONE priključci za umivaonike 402
Pregled asortimana – Geberit Xeno² umivaonici i baze za umivaonik 405
Pregled asortimana – Geberit iCon umivaonici i baze za umivaonike 409
Pregled asortimana – Geberit iCon priključci za umivaonik, model koji štedi prostor 415
Pregled pribora – Geberit Smyle umivaonici i baze za umivaonik 417

Umivaonici **418**

Dvostruki umivaonici **435**

Umivaonici za ugradnju u kupaonski namještaj **438**

Nadpultni umivaonici **444**

Pregled asortimana – Geberit ONE nadpultni umivaonici i kupaonski namještaj ... 445

Umivaonici za pranje ruku **458**

Kutni umivaonici za pranje ruku **469**

Poluugradbeni umivaonici **471**

Ugradbeni umivaonici **472**

Podpultni umivaonici **477**

Kutni umivaonici **479**

Umivaonici u izvedbi Comfort **479**

Umivaonici za djecu 482

Umivaonici 482
Korita za pranje ruku 483

Ostali umivaonici 489

Korita s funkcijom ispiranja 489
Trokaderi 489
Višenamjenska korita 490
Pribor 492

Podesti 493

Podesti 493
Polupodesti 494

Pribor 498

Pregled pribora – Geberit Xeno² umivaonici 499
Poklopci odvoda 500
Pričvrsni materijali 500
Dekorativni zasloni 502

Pregled serija

Acanto

Umivaonici

Geberit Acanto umivaonik

→ str. 423

Geberit Acanto umivaonik s površinom za odlaganje

→ str. 424

Geberit Acanto umivaonik, skraćena projekcija

→ str. 425

Geberit Acanto umivaonik skraćena projekcija, s površinom za odlaganje

→ str. 425

Dvostruki umivaonici

Geberit Acanto dvostruki umivaonik

→ str. 435

Umivaonici za pranje ruku

Geberit Acanto umivaonik za pranje ruku

→ str. 460

Geberit Acanto umivaonik za pranje ruku, otvor za armaturu desno

→ str. 460

iCon

Umivaonici

Geberit iCon umivaonik

→ str. 426

Geberit iCon Light umivaonik

→ str. 427

Geberit iCon Light umivaonik s površinom za odlaganje

→ str. 428

Geberit iCon Light umivaonik, skraćena projekcija



→ str. 428

Dvostruki umivaonici

Geberit iCon dvostruki umivaonik

→ str. 436

Dvostruki umivaonici

Geberit iCon Light dvostruki umivaonik

→ str. 436

Umivaonici za ugradnju u kupaonski namještaj

Geberit iCon umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj

→ str. 442

Nadpultni umivaonici

Geberit iCon nadpultni umivaonik

→ str. 452

Geberit iCon Light nadpultni umivaonik

→ str. 452

Umivaonici za pranje ruku

Geberit iCon umivaonik za pranje ruku

→ str. 461

Umivaonici za pranje ruku

Geberit iCon umivaonik za pranje ruku s površinom za odlaganje

→ str. 461

Geberit iCon Light umivaonik za pranje ruku

→ str. 462

Geberit iCon Light umivaonik za pranje ruku s površinom za odlaganje

→ str. 462

Kutni umivaonici za pranje ruku

Geberit iCon kutni umivaonik za pranje ruku

→ str. 469

ONE

Umivaonici

Geberit ONE umivaonik, CleanDrain

→ str. 418

Geberit ONE umivaonik, CleanDrain, površina za odlaganje desno

→ str. 419

Geberit ONE umivaonik, CleanDrain, površina za odlaganje lijevo

→ str. 420

Geberit ONE umivaonik

→ str. 421

Umivaonici za ugradnju u kupaonski namještaj

Geberit ONE umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj, CleanDrain

→ str. 438

Umivaonici za ugradnju u kupaonski namještaj

Geberit ONE umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj, CleanDrain, površina za odlaganje desno

→ str. 439

Geberit ONE umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj, CleanDrain, površina za odlaganje lijevo

→ str. 440

Geberit ONE umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj

→ str. 440

Nadpultni umivaonici

Geberit ONE nadpultni umivaonik, u obliku školjke, CleanDrain

→ str. 448

Geberit ONE nadpultni umivaonik, u obliku školjke

→ str. 449

Nadpultni umivaonici

Geberit ONE nadpultni umivaonik, pravokutni, CleanDrain

→ str. 450

Geberit ONE nadpultni umivaonik, pravokutni

→ str. 451

Umivaonici za pranje ruku

Geberit ONE umivaonik za pranje ruku, CleanDrain

→ str. 458

Geberit ONE umivaonik za pranje ruku

→ str. 459

Pribor

Geberit ONE dekorativna maska odvoda s češljem za sakupljanje nečistoća, učvršćenje magnetom

→ str. 500

Pribor

Geberit ONE dekorativni poklopac za sifon za umivaonike

→ str. 502

Smyle

Umivaonici

Geberit Smyle umivaonik

→ str. 429

Geberit Smyle umivaonik, pravokutni dizajn

→ str. 430

Dvostruki umivaonici

Geberit Smyle dvostruki umivaonik, pravokutni dizajn

→ str. 437

Umivaonici za pranje ruku

Geberit Smyle umivaonik za pranje ruku, pravokutni dizajn

→ str. 463

Geberit Smyle umivaonik za pranje ruku, pravokutni dizajn, asimetrični preljev

→ str. 463

Podesti

Geberit Smyle polupodest za male umivaonike za pranje ruku

→ str. 494

Geberit Smyle polupodest

→ str. 495

Xeno²

Umivaonici

Geberit Xeno² umivaonik

→ str. 422

Geberit Xeno² umivaonik s površinom za odlaganje

→ str. 422

Umivaonici za ugradnju u kupaonski namještaj

Geberit Xeno² umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj

→ str. 441

Umivaonici za pranje ruku

Geberit Xeno² umivaonik za pranje ruku

→ str. 459

Selnova

Umivaonici

Geberit Selnova umivaonik

→ str. 431

Geberit Selnova Square umivaonik

→ str. 432

Umivaonici za pranje ruku

Geberit Selnova umivaonik za pranje ruku s asimetričnim preljevom

→ str. 464

Geberit Selnova umivaonik za pranje ruku

→ str. 464

Geberit Selnova Square umivaonik za pranje ruku

→ str. 465

Umivaonici za pranje ruku

Geberit Selnova Square umivaonik za pranje ruku s asimetričnim preljevom

→ str. 466

Kutni umivaonici za pranje ruku

Geberit Selnova kutni umivaonik za pranje ruku

→ str. 470

Poluugradbeni umivaonici

Geberit Selnova poluugradbeni umivaonik

→ str. 471

Geberit Selnova Square poluugradbeni umivaonik

→ str. 471

Ugradbeni umivaonici

Geberit Selnova Square ugradbeni umivaonik

→ str. 476

Podesti

Geberit Selnova podest

→ str. 493

Geberit Selnova Square podest

→ str. 494

Geberit Selnova polupodest

→ str. 496

Geberit Selnova Square polupodest za umivaonik za pranje ruku

→ str. 496

Selnova Comfort

Umivaonici

Geberit Selnova Comfort umivaonik za osobe s invaliditetom

→ str. 479

Geberit Selnova Comfort umivaonik, pravokutni dizajn, za osobe s invaliditetom

→ str. 480

Selnova Compact

Umivaonici

Geberit Selnova Compact umivaonik

→ str. 433

Umivaonici za pranje ruku

Geberit Selnova Compact umivaonik za pranje ruku

→ str. 466

Geberit Selnova Compact umivaonik za pranje ruku, skraćene projekcije

→ str. 467

Geberit Selnova Compact umivaonik za pranje ruku, skraćena projekcija, s površinom za odlaganje

→ str. 467

Geberit Selnova Compact umivaonik za pranje ruku, skraćena projekcija, s površinom za odlaganje

→ str. 468

Kutni umivaonici za pranje ruku

Geberit Selnova Compact kutni umivaonik za pranje ruku

→ str. 470

Kutni umivaonici

Geberit Selnova Compact kutni umivaonik

→ str. 479

Podesti

Geberit Selnova Compact polupodest za umivaonik za pranje ruku

→ str. 495

Bambini

Umivaonici za djecu

Geberit Bambini umivaonik za djecu

→ str. 482

Geberit Bambini element za igru i pranje, s dva mjesta za pranje, niži umivaonik lijevo

→ str. 483

Geberit Bambini element za igru i pranje, s dva mjesta za pranje, niži umivaonik desno

→ str. 484

Geberit Bambini element za igru i pranje, s tri mjesta za pranje, niži umivaonik lijevo

→ str. 485

Geberit Bambini element za igru i pranje, s tri mjesta za pranje, niži umivaonik desno

→ str. 486

Umivaonici za djecu

Geberit Bambini element za igru i pranje, s četiri mjesta za pranje, niži umivaonik lijevo

→ str. 487

Geberit Bambini element za igru i pranje, s četiri mjesta za pranje, niži umivaonik desno

→ str. 488

Publica

Umivaonici

Geberit Publica umivaonik, ovalnog dizajna, s isječcima, za osobe s invaliditetom

→ str. 481

Geberit Publica umivaonik, pravokutni dizajn, s isječcima, za osobe s invaliditetom

→ str. 481

Geberit Publica umivaonik, pravokutni dizajn, s izrezima, za osobe s invaliditetom, prikladno za dementne osobe



→ str. 482

Ostali umivaonici, Korita s funkcijom ispiranja

Geberit Publica korito s funkcijom ispiranja za preklopnu rešetku

→ str. 489

Ostali umivaonici, Trokaderi

Geberit Publica trokadero s preklopnom rešetkom

→ str. 489

Ostali umivaonici

Geberit Publica višenamjensko korito bez preljeva

→ str. 490

Geberit Publica višenamjensko korito bez preljeva, visine 13 cm

→ str. 490

Geberit Publica višenamjensko korito bez preljeva, visine 20 cm

→ str. 491

Geberit Publica višenamjensko korito s dva umivaonika i preljevom

→ str. 491

Geberit Publica Garda višenamjensko korito bez preljeva

→ str. 492

Pribor

Geberit Publica zaštita za rub umivaonika

→ str. 492

Geberit Publica preklopna rešetka, s gumenim odbojnicima

→ str. 492

VariForm

Nadpultni umivaonici

Geberit VariForm nadpultni umivaonik okrugli

→ str. 453

Geberit VariForm nadpultni umivaonik okrugli, s klupčicom s otvorom za armaturu

→ str. 453

Geberit VariForm nadpultni umivaonik, ovalni

→ str. 454

Geberit VariForm nadpultni umivaonik, ovalni, s klupčicom s otvorom za armaturu

→ str. 454

Geberit VariForm nadpultni umivaonik, eliptični

→ str. 455

Nadpultni umivaonici

Geberit VariForm nadpultni umivaonik, eliptični, s klupčicom s otvorom za armaturu

→ str. 455

Geberit VariForm nadpultni umivaonik, pravokutni

→ str. 456

Geberit VariForm nadpultni umivaonik, pravokutni, s klupčicom s otvorom za armaturu

→ str. 456

Ugradbeni umivaonici

Geberit VariForm poluugradbeni umivaonik, okrugli

→ str. 472

Geberit VariForm poluugradbeni umivaonik, pravokutni

→ str. 472

Ugradbeni umivaonici

Geberit VariForm ugradbeni umivaonik, okrugli

→ str. 472

Geberit VariForm ugradbeni umivaonik, okrugli, s klupčicom s otvorom za armaturu

→ str. 473

Geberit VariForm ugradbeni umivaonik, ovalni

→ str. 473

Geberit VariForm ugradbeni umivaonik, ovalni, s klupčicom s otvorom za armaturu

→ str. 474

Geberit VariForm ugradbeni umivaonik, eliptični

→ str. 474

Ugradbeni umivaonici

Geberit VariForm ugradbeni umivaonik, eliptični, s klupčicom s otvorom za armaturu

→ str. 475

Geberit VariForm ugradbeni umivaonik, pravokutni

→ str. 475

Geberit VariForm ugradbeni umivaonik, pravokutni, s klupčicom s otvorom za armaturu

→ str. 476

Podpultni umivaonici

Geberit VariForm podpultni umivaonik, okrugli

→ str. 477

Geberit VariForm podpultni umivaonik, ovalni

→ str. 477

Podpultni umivaonici

Geberit VariForm podpultni umivaonik, eliptični

→ str. 478

Geberit VariForm podpultni umivaonik, pravokutni

→ str. 478

Aniara

Umivaonici

Geberit Aniara umivaonik

→ str. 434

Umivaonici za ugradnju u kupaonski namještaj

Geberit Aniara umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj

→ str. 443

Nadpultni umivaonici

Geberit Aniara nadpultni umivaonik, okrugli

→ str. 457

Geberit Aniara nadpultni umivaonik, eliptični

→ str. 457

Geberit Aniara nadpultni umivaonik, pravokutni

→ str. 458

Umivaonici za pranje ruku

Geberit Aniara umivaonik za pranje ruku, asimetričan

→ str. 468

Geberit Aniara umivaonik za pranje ruku

→ str. 469

Pregled asortimana – Geberit ONE umivaonici i kupaonski namještaj

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2026

				Umivaonici					
				60 cm	75 cm	90 cm	105 cm	120 cm	
Horizontalni odvod									
Bez otvora za armaturu				505.033.00.1	505.035.00.1	505.037.00.1	505.045.00.1	505.047.00.1	
S otvorom za armaturu				505.034.00.1	505.036.00.1	505.038.00.1	505.046.00.1	505.048.00.1	
S dva otvora za armaturu								505.049.00.1	
Bez otvora za armaturu, površina za odlaganje desno						505.042.00.1			
S otvorom za armaturu, površina za odlaganje desno						505.039.00.1			
Bez otvora za armaturu, površina za odlaganje lijevo						505.044.00.1			
S otvorom za armaturu, površina za odlaganje lijevo						505.043.00.1			
Vertikalni odvod									
Bez otvora za armaturu				505.021.01.1	505.021.01.2	505.021.01.3	505.021.01.4	505.021.01.5	
S otvorom za armaturu				505.020.01.1	505.020.01.2	505.020.01.3	505.020.01.4	505.020.01.5	
S dva otvora za armaturu								505.022.01.5	
S dvije ladice	**S jednom ladicom**		**Od stranice**	→ str. 421	→ str. 421	→ str. 421	→ str. 421	→ str. 421	
Širina 60 cm									
505.261.00.1	505.071.00.1	bijela	→ str. 536	✓					
505.261.00.2	505.071.00.2	bijela mat	→ str. 536	✓					
505.261.00.3	505.071.00.3	lava	→ str. 536	✓					
505.261.00.4	505.071.00.4	pješčanosiva	→ str. 536	✓					
505.261.00.5	505.071.00.5	hrast	→ str. 536	✓					
505.261.00.6	505.071.00.6	orah hickory	→ str. 536	✓					
505.261.00.7	505.071.00.7	bežsiva	→ str. 536	✓					
505.261.00.8	505.071.00.8	black matt	→ str. 536	✓					
Širina 75 cm									
505.262.00.1	505.072.00.1	bijela	→ str. 536		✓				
505.262.00.2	505.072.00.2	bijela mat	→ str. 536		✓				
505.262.00.3	505.072.00.3	lava	→ str. 536		✓				
505.262.00.4	505.072.00.4	pješčanosiva	→ str. 536		✓				
505.262.00.5	505.072.00.5	hrast	→ str. 536		✓				
505.262.00.6	505.072.00.6	orah hickory	→ str. 536		✓				
505.262.00.7	505.072.00.7	bežsiva	→ str. 536		✓				
505.262.00.8	505.072.00.8	black matt	→ str. 536		✓				
Širina 90 cm									
505.263.00.1	505.073.00.1	bijela	→ str. 536			✓			
505.263.00.2	505.073.00.2	bijela mat	→ str. 536			✓			
505.263.00.3	505.073.00.3	lava	→ str. 536			✓			
505.263.00.4	505.073.00.4	pješčanosiva	→ str. 536			✓			
505.263.00.5	505.073.00.5	hrast	→ str. 536			✓			
505.263.00.6	505.073.00.6	orah hickory	→ str. 536			✓			
505.263.00.7	505.073.00.7	bežsiva	→ str. 536			✓			
505.263.00.8	505.073.00.8	black matt	→ str. 536			✓			
Širina 105 cm									
505.264.00.1	505.074.00.1	bijela	→ str. 536				✓		
505.264.00.2	505.074.00.2	bijela mat	→ str. 536				✓		
505.264.00.3	505.074.00.3	lava	→ str. 536				✓		
505.264.00.4	505.074.00.4	pješčanosiva	→ str. 536				✓		
505.264.00.5	505.074.00.5	hrast	→ str. 536				✓		
505.264.00.6	505.074.00.6	orah hickory	→ str. 536				✓		
505.264.00.7	505.074.00.7	bežsiva	→ str. 536				✓		
505.264.00.8	505.074.00.8	black matt	→ str. 536				✓		

	Umivaonici za ugradnju u kupaonski namještaj							
	60 cm	75 cm	90 cm	105 cm	120 cm			
	505.001.00.1	505.003.00.1	505.005.00.1	505.014.00.1	505.016.00.1			
	505.002.00.1	505.004.00.1	505.006.00.1	505.015.00.1	505.017.00.1			
			505.007.00.1					
			505.008.00.1					
			505.009.00.1					
			505.013.00.1					
	505.011.01.1	505.011.01.2	505.011.01.3	505.011.01.4	505.011.01.5			
	505.010.01.1	505.010.01.2	505.010.01.3	505.010.01.4	505.010.01.5			
						Elementi s ogledalom, ugradnja u zid	Ugradna kutija	Elementi s ogledalom, nadžbukna montaža
	→ str. 440	→ str. 440	→ str. 440	→ str. 440	→ str. 440	→ str. 638	→ str. 930	→ str. 639
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2026

					Umivaonici					
					60 cm	75 cm	90 cm	105 cm	120 cm	
Horizontalni odvod										
Bez otvora za armaturu					505.033.00.1	505.035.00.1	505.037.00.1	505.045.00.1	505.047.00.1	
S otvorom za armaturu					505.034.00.1	505.036.00.1	505.038.00.1	505.046.00.1	505.048.00.1	
S dva otvora za armaturu									505.049.00.1	
Bez otvora za armaturu, površina za odlaganje desno							505.042.00.1			
S otvorom za armaturu, površina za odlaganje desno							505.039.00.1			
Bez otvora za armaturu, površina za odlaganje lijevo							505.044.00.1			
S otvorom za armaturu, površina za odlaganje lijevo							505.043.00.1			
Vertikalni odvod										
Bez otvora za armaturu					505.021.01.1	505.021.01.2	505.021.01.3	505.021.01.4	505.021.01.5	
S otvorom za armaturu					505.020.01.1	505.020.01.2	505.020.01.3	505.020.01.4	505.020.01.5	
S dva otvora za armaturu									505.022.01.5	
Širina 120 cm										
		505.075.00.1		bijela → str. 537					✓	
505.265.00.2		505.075.00.2		bijela mat → str. 537					✓	
505.265.00.3		505.075.00.3		lava → str. 537					✓	
505.265.00.4		505.075.00.4		pješčanosiva → str. 537					✓	
505.265.00.5		505.075.00.5		hrast → str. 537					✓	
505.265.00.6		505.075.00.6		orah hickory → str. 537					✓	
505.265.00.7		505.075.00.7		bežsiva → str. 537					✓	
505.265.00.8		505.075.00.8		black matt → str. 537					✓	
Armature za umivaonik [1]										
116.464.21.1		Geberit ONE armatura za umivaonik, okrugli dizajn, zidna montaža, dvoručni mješač, za ugradbenu funkcionalnu kutiju		krom, sjajni → str. 712	✓[2]	✓	✓	✓	✓[3]	
116.464.14.1				black matt → str. 712	✓[2]	✓	✓	✓	✓[3]	
116.465.21.1		Geberit ONE armatura za umivaonik, pravokutni dizajn, zidna montaža, dvoručni mješač, za ugradbenu funkcionalnu kutiju		krom, sjajni → str. 713	✓[2]	✓	✓	✓	✓[3]	
116.465.14.1				black matt → str. 713	✓[2]	✓	✓	✓	✓[3]	

✓ Kompatibilno

[1] Za umivaonike bez otvora za slavinu; potreban odgovarajući Geberit Duofix element
[2] Armatura za umivaonik kompatibilna samo tijekom primjene bez kupaonskog namještaja
[3] Kompatibilno samo tijekom primjene 1 armature za umivaonik

	Umivaonici za ugradnju u kupaonski namještaj							
	60 cm	**75 cm**	**90 cm**	**105 cm**	**120 cm**			
	505.001.00.1	505.003.00.1	505.005.00.1	505.014.00.1	505.016.00.1			
	505.002.00.1	505.004.00.1	505.006.00.1	505.015.00.1	505.017.00.1			
			505.007.00.1					
			505.008.00.1					
			505.009.00.1					
			505.013.00.1					
	505.011.01.1	505.011.01.2	505.011.01.3	505.011.01.4	505.011.01.5			
	505.010.01.1	505.010.01.2	505.010.01.3	505.010.01.4	505.010.01.5			
						Elementi s ogledalom, ugradnja u zid	Ugradna kutija	Elementi s ogledalom, nadžbukna montaža
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
		✓	✓	✓	✓			
		✓	✓	✓	✓			
		✓	✓	✓	✓			
		✓	✓	✓	✓			

Pregled asortimana – Geberit ONE priključci za umivaonike

Geberit Hrvatska, veljača 2026

	Umivaonici s bazom		Umivaonici	
	Bez otvora za preljev			
	Za stojeće armature	Za zidne armature	Za stojeće armature	Za zidne armature
Priključak za umivaonik, bez slobodnog izljeva vode				
152.051.01.1 **Odvod umivaonika, model koji štedi prostor, uska izvedba, s aktiviranjem polugom i poklopcem ventila, horizontalni odvod, za Geberit ONE umivaonik, vertikalni odvod** 	✓	✓[1)]		
152.061.01.1 **Odvod umivaonika, model koji štedi prostor, uska izvedba, s aktiviranjem polugom i poklopcem ventila, horizontalni odvod, za Geberit ONE umivaonik, vertikalni odvod** 	✓	✓[1)]		
Priključak za umivaonik sa slobodnim izljevom vode				
152.089.01.1 **Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila, horizontalni odvod, za Geberit ONE umivaonik, vertikalni odvod** 	✓	✓		
152.099.01.1 **Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila, horizontalni odvod, za Geberit ONE umivaonik, vertikalni odvod** 	✓	✓		
151.019.01.1 **Odvod umivaonika sa sifonom, poklopac ventila i brtveni naglavak, horizontalni odvod, za Geberit ONE umivaonik, vertikalni odvod**			✓	✓

✓ Kompatibilno

[1)] Naručuje se dodatno: 245.900.20.1

Pregled asortimana – Geberit Xeno² umivaonici i baze za umivaonik

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2026

						Mali umivaonik za ruke	
						Geberit Xeno² umivaonik za pranje ruku	
						40 cm	
KeraTect, otvor za armaturu lijevo, bez preljeva						500.528.01.1	
KeraTect, otvor za armaturu desno, bez preljeva						500.529.01.1	
KeraTect, otvor za armaturu u sredini, bez preljeva							
KeraTect, bez otvora za armaturu, bez preljeva							
KeraTect, otvor za armaturu lijevo i desno, bez preljeva							
Varicor®, alpsko bijela, bez otvora za armaturu, bez preljeva							
Varicor®, alpsko bijela, otvor za armaturu lijevo i desno, bez preljeva							
			Širina umivaonika			→ str. 459	
Baze za mali umivaonik za pranje ruku							
Geberit Xeno² baza za umivaonik za pranje ruku, s jednim vratima	500.502.43.1		40 cm	scultura siva	→ str. 524	✓	
	500.502.00.1		40 cm	bežsiva	→ str. 524	✓	
	500.502.01.1		40 cm	bijela	→ str. 524	✓	
Baze za umivaonik							
Geberit Xeno² baza za umivaonik, s jednom ladicom	500.505.43.1		60 cm	scultura siva	→ str. 539		
	500.505.00.1		60 cm	bežsiva	→ str. 539		
	500.505.01.1		60 cm	bijela	→ str. 539		
Geberit Xeno² baza za umivaonik, s dvije ladice	500.506.43.1		60 cm	scultura siva	→ str. 540		
	500.506.00.1		60 cm	bežsiva	→ str. 540		
	500.506.01.1		60 cm	bijela	→ str. 540		
Geberit Xeno² baza za umivaonik, s jednom ladicom	500.508.43.1		90 cm	scultura siva	→ str. 539		
	500.508.00.1		90 cm	bežsiva	→ str. 539		
	500.508.01.1		90 cm	bijela	→ str. 539		
Geberit Xeno² baza za umivaonik, s dvije ladice	500.509.43.1		90 cm	scultura siva	→ str. 540		
	500.509.00.1		90 cm	bežsiva	→ str. 540		
	500.509.01.1		90 cm	bijela	→ str. 540		
Geberit Xeno² baza za umivaonik s površinom za odlaganje, s jednom ladicom	500.513.43.1		90 cm	Scultura siva, otvor za sifon lijevo	→ str. 541		
	500.513.00.1		90 cm	Bežsiva, otvor za sifon lijevo	→ str. 541		
	500.513.01.1		90 cm	Bijela, otvor za sifon lijevo	→ str. 541		
	500.514.43.1		90 cm	Scultura siva, otvor za sifon desno	→ str. 541		
	500.514.00.1		90 cm	Bežsiva, otvor za sifon desno	→ str. 541		
	500.514.01.1		90 cm	Bijela, otvor za sifon desno	→ str. 541		
Geberit Xeno² baza za umivaonik s površinom za odlaganje, s dvije ladice	500.515.43.1		90 cm	Scultura siva, otvor za sifon lijevo	→ str. 541		
	500.515.00.1		90 cm	Bežsiva, otvor za sifon lijevo	→ str. 541		
	500.515.01.1		90 cm	Bijela, otvor za sifon lijevo	→ str. 541		
	500.516.43.1		90 cm	Scultura siva, otvor za sifon desno	→ str. 541		
	500.516.00.1		90 cm	Bežsiva, otvor za sifon desno	→ str. 541		
	500.516.01.1		90 cm	Bijela, otvor za sifon desno	→ str. 541		

	Umivaonici	Umivaonici	Umivaonici	Umivaonici	Umivaonici	Umivaonici za ugradnju u kupaonski namještaj	Umivaonici za ugradnju u kupaonski namještaj
	Geberit Xeno² umivaonik	Geberit Xeno² umivaonik	Geberit Xeno² umivaonik	Geberit Xeno² umivaonik s površinom za odlaganje	Geberit Xeno² umivaonik s površinom za odlaganje	Geberit Xeno² umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj	Geberit Xeno² umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj
	60 cm	90 cm	120 cm	90 cm, površina za odlaganje desno	90 cm, površina za odlaganje lijevo	140 cm	160 cm
	500.530.01.1	500.531.01.1	500.551.01.1	500.533.01.1	500.535.01.1		
		500.532.01.1	500.552.01.1	500.534.01.1	500.536.01.1		
			500.550.01.1				
						500.276.00.1	500.278.00.1
						500.277.00.1	500.279.00.1
	→ str. 422	→ str. 422	→ str. 422	→ str. 422	→ str. 422	→ str. 441	→ str. 441
	✓						
	✓						
	✓						
	✓						
	✓						
	✓						
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
				✓			
				✓			
				✓			
					✓		
					✓		
					✓		
				✓			
				✓			
				✓			
					✓		
					✓		
					✓		

						Mali umivaonik za ruke	
						Geberit Xeno² umivaonik za pranje ruku	
						40 cm	
Geberit Xeno² baza za umivaonik, s dvije ladice	500.517.43.1		120 cm	scultura siva	→ str. 542		
	500.517.00.1		120 cm	bežsiva	→ str. 542		
	500.517.01.1		120 cm	bijela	→ str. 542		
Geberit Xeno² baza za umivaonik, s četiri ladice	500.518.43.1		120 cm	scultura siva	→ str. 543		
	500.518.00.1		120 cm	bežsiva	→ str. 543		
	500.518.01.1		120 cm	bijela	→ str. 543		
Baze za umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj							
Geberit Xeno² baza za umivaonik od mineralnog materijala, s dvije ladice	500.348.43.1		140 cm	scultura siva	→ str. 562		
	500.348.00.1		140 cm	bežsiva	→ str. 562		
	500.347.00.1		140 cm	bijela	→ str. 562		
	500.346.43.1		160 cm	scultura siva	→ str. 562		
	500.346.00.1		160 cm	bežsiva	→ str. 562		
	500.346.01.1		160 cm	bijela	→ str. 562		

✓ Kompatibilno

	Umivaonici	Umivaonici	Umivaonici	Umivaonici	Umivaonici	Umivaonici za ugradnju u kupaonski namještaj	Umivaonici za ugradnju u kupaonski namještaj
	Geberit Xeno² umivaonik	Geberit Xeno² umivaonik	Geberit Xeno² umivaonik	Geberit Xeno² umivaonik s površinom za odlaganje	Geberit Xeno² umivaonik s površinom za odlaganje	Geberit Xeno² umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj	Geberit Xeno² umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj
	60 cm	90 cm	120 cm	90 cm, površina za odlaganje desno	90 cm, površina za odlaganje lijevo	140 cm	160 cm
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
						✓	
						✓	
						✓	
							✓
							✓
							✓

Pregled asortimana – Geberit iCon umivaonici i baze za umivaonike

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2026

					Umivaonici za pranje ruku	Umivaonici					
					38 cm	53 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	
Bijela, otvor za armaturu desno, bez preljeva					124736000 501.830.00.1	124053000	501.832.00.1				
Bijela mat, otvor za armaturu desno, bez preljeva					501.830.JT.1		501.832.JT.1				
Bijela, bez otvora za armaturu, bez preljeva					501.830.00.3 501.831.00.3		501.832.00.3 501.833.00.3	124061000 501.834.00.7	501.835.00.7	501.836.00.7	
Bijela, otvor za armaturu lijevo, bez preljeva					124836000 501.831.00.1	124153000	501.833.00.1				
Bijela mat, otvor za armaturu lijevo, bez preljeva					501.831.JT.1		501.833.JT.1				
Bijela, otvor za armaturu u sredini, vidljiv preljev								124060000 501.834.00.1	124075000 501.835.00.1	124090000 501.836.00.1	
Bijela, otvor za armaturu u sredini, bez preljeva								124062000 501.834.00.5	501.835.00.5	501.836.00.5	
Bijela, bez otvora za armaturu, vidljiv preljev								124063000 501.834.00.3	124078000 501.835.00.3	124093000 501.836.00.3	
Bijela, otvor za armaturu lijevo i desno, vidljiv preljev											
Bijela, otvor za armaturu lijevo i desno, bez preljeva											
					→ str. 461	→ str. 461	→ str. 462	→ str. 426	→ str. 426	→ str. 426	
Za instalaciju baza i umivaonika potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. **Vidi Pregled asortimana – Geberit iCon priključci za umivaonik, model koji štedi prostor**											
Baze za mali umivaonik za pranje ruku											
Širina umivaonika 38 cm											
Geberit iCon baza za umivaonik za pranje ruku, s jednim vratima	502.300.01.1		bijela	→ str. 526	✓						
	502.300.01.2		bijelo, ručica kromirana	→ str. 526	✓						
	502.300.01.3		Bijela / mat	→ str. 526	✓						
	502.300.JK.1		lava	→ str. 526	✓						
	502.300.JL.1		pješčanosiva	→ str. 526	✓						
	502.300.JH.1		hrast	→ str. 526	✓						
	502.300.JR.1		orah hickory	→ str. 526	✓						
	502.301.01.1		bijela	→ str. 526	✓						
	502.301.01.2		bijelo, ručica kromirana	→ str. 526	✓						
	502.301.01.3		Bijela / mat	→ str. 526	✓						
	502.301.JK.1		lava	→ str. 526	✓						
	502.301.JL.1		pješčanosiva	→ str. 526	✓						
	502.301.JH.1		hrast	→ str. 526	✓						
	502.301.JR.1		orah hickory	→ str. 526	✓						
Širina umivaonika 53 cm											
Geberit iCon baza za umivaonik za pranje ruku, s jednom ladicom	502.302.01.1		bijela	→ str. 527		✓	✓				
	502.302.01.2		bijelo, ručica kromirana	→ str. 527		✓	✓				
	502.302.01.3		Bijela / mat	→ str. 527		✓	✓				
	502.302.JK.1		lava	→ str. 527		✓	✓				
	502.302.JL.1		pješčanosiva	→ str. 527		✓	✓				
	502.302.JH.1		hrast	→ str. 527		✓	✓				
	502.302.JR.1		orah hickory	→ str. 527		✓	✓				
Baze za umivaonik											
Širina umivaonika 60 cm											
Geberit iCon baza za umivaonik, s jednom ladicom	502.310.01.1		bijela	→ str. 548				✓			
	502.310.01.2		bijelo, ručica kromirana	→ str. 548				✓			
	502.310.01.3		Bijela / mat	→ str. 548				✓			
	502.310.JK.1		lava	→ str. 548				✓			
	502.310.JL.1		pješčanosiva	→ str. 548				✓			
	502.310.JH.1		hrast	→ str. 548				✓			
	502.310.JR.1		orah hickory	→ str. 548				✓			

		Dvostruki umivaonici	Umivaonici s površinom za odlaganje		Umivaonici, skraćena projekcija		Umivaonici, tanki rub			
	120 cm	120 cm	75 cm	90 cm	60 cm	75 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
	501.837.00.7	501.838.00.7	501.839.00.7	501.840.00.7	501.841.00.7	501.842.00.7	501.843.00.3	501.844.00.3	501.845.00.3	
		124120000 501.838.00.1	501.839.00.1	501.840.00.1	501.841.00.1	501.842.00.1				
		501.838.00.5	501.839.00.5	501.840.00.5	501.841.00.5	501.842.00.5	501.843.00.1	501.844.00.1	501.845.00.1	501.846.00.1
	124025000 501.837.00.3	501.838.00.3	501.839.00.3	501.840.00.3	501.841.00.3	501.842.00.3				
	124020000 501.837.00.1									
	501.837.00.5									501.846.00.1
	→ str. 426	→ str. 436	→ str. 428	→ str. 428	→ str. 428	→ str. 428	→ str. 442	→ str. 442	→ str. 442	→ str. 442
							✓			
							✓			
							✓			
							✓			
							✓			
							✓			
							✓			

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2026

					Umivaonici za pranje ruku	Umivaonici					
					38 cm	53 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	
Širina umivaonika 75 cm											
Geberit iCon baza za umivaonik, s jednom ladicom	502.311.01.1		bijela	→ str. 548					✓		
	502.311.01.2		bijelo, ručica kromirana	→ str. 548					✓		
	502.311.01.3		Bijela / mat	→ str. 548					✓		
	502.311.JK.1		lava	→ str. 548					✓		
	502.311.JL.1		pješčanosiva	→ str. 548					✓		
	502.311.JH.1		hrast	→ str. 548					✓		
	502.311.JR.1		orah hickory	→ str. 548					✓		
Širina umivaonika 90 cm											
Geberit iCon baza za umivaonik, s jednom ladicom	502.312.01.1		bijela	→ str. 548						✓	
	502.312.01.2		bijelo, ručica kromirana	→ str. 548						✓	
	502.312.01.3		Bijela / mat	→ str. 548						✓	
	502.312.JK.1		lava	→ str. 548						✓	
	502.312.JL.1		pješčanosiva	→ str. 548						✓	
	502.312.JH.1		hrast	→ str. 548						✓	
	502.312.JR.1		orah hickory	→ str. 548						✓	
Širina umivaonika 120 cm											
Geberit iCon baza za umivaonik, s jednom ladicom	502.313.01.1		bijela	→ str. 549							
	502.313.01.2		bijelo, ručica kromirana	→ str. 549							
	502.313.01.3		Bijela / mat	→ str. 549							
	502.313.JK.1		lava	→ str. 549							
	502.313.JL.1		pješčanosiva	→ str. 549							
	502.313.JH.1		hrast	→ str. 549							
	502.313.JR.1		orah hickory	→ str. 549							
Širina umivaonika 60 cm											
Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice	502.303.01.1		bijela	→ str. 550				✓			
	502.303.01.2		bijelo, ručica kromirana	→ str. 550				✓			
	502.303.01.3		Bijela / mat	→ str. 550				✓			
	502.303.JK.1		lava	→ str. 550				✓			
	502.303.JL.1		pješčanosiva	→ str. 550				✓			
	502.303.JH.1		hrast	→ str. 550				✓			
	502.303.JR.1		orah hickory	→ str. 550				✓			
Širina umivaonika 75 cm											
Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice	502.304.01.1		bijela	→ str. 550					✓		
	502.304.01.2		bijelo, ručica kromirana	→ str. 550					✓		
	502.304.01.3		Bijela / mat	→ str. 550					✓		
	502.304.JK.1		lava	→ str. 550					✓		
	502.304.JL.1		pješčanosiva	→ str. 550					✓		
	502.304.JH.1		hrast	→ str. 550					✓		
	502.304.JR.1		orah hickory	→ str. 550					✓		
Širina umivaonika 90 cm											
Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice	502.305.01.1		bijela	→ str. 550						✓	
	502.305.01.2		bijelo, ručica kromirana	→ str. 550						✓	
	502.305.01.3		Bijela / mat	→ str. 550						✓	
	502.305.JK.1		lava	→ str. 550						✓	
	502.305.JL.1		pješčanosiva	→ str. 550						✓	
	502.305.JH.1		hrast	→ str. 550						✓	
	502.305.JR.1		orah hickory	→ str. 550						✓	
Širina umivaonika 120 cm											
Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice	502.306.01.1		bijela	→ str. 551							
	502.306.01.2		bijelo, ručica kromirana	→ str. 551							
	502.306.01.3		Bijela / mat	→ str. 551							
	502.306.JK.1		lava	→ str. 551							
	502.306.JL.1		pješčanosiva	→ str. 551							
	502.306.JH.1		hrast	→ str. 551							
	502.306.JR.1		orah hickory	→ str. 551							

		Dvostruki umivaonici	Umivaonici s površinom za odlaganje		Umivaonici, skraćena projekcija		Umivaonici, tanki rub			
	120 cm	120 cm	75 cm	90 cm	60 cm	75 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
			✓					✓		
			✓					✓		
			✓					✓		
			✓					✓		
			✓					✓		
			✓					✓		
			✓					✓		
				✓					✓	
				✓					✓	
				✓					✓	
				✓					✓	
				✓					✓	
				✓					✓	
	✓									✓
	✓									✓
	✓									✓
	✓									✓
	✓									✓
	✓									✓
							✓			
							✓			
							✓			
							✓			
							✓			
							✓			
			✓					✓		
			✓					✓		
			✓					✓		
			✓					✓		
			✓					✓		
			✓					✓		
				✓					✓	
				✓					✓	
				✓					✓	
				✓					✓	
				✓					✓	
				✓					✓	
	✓									✓
	✓									✓
	✓									✓
	✓									✓
	✓									✓
	✓									✓
	✓									✓

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2026

					Umivaonici za pranje ruku	Umivaonici					
					38 cm	53 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	
Širina umivaonika 60 cm											
Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice, skraćena projekcija	502.307.01.1		bijela	→ str. 552							
	502.307.01.2		bijelo, ručica kromirana	→ str. 552							
	502.307.01.3		Bijela / mat	→ str. 552							
	502.307.JK.1		lava	→ str. 552							
	502.307.JL.1		pješčanosiva	→ str. 552							
	502.307.JH.1		hrast	→ str. 552							
	502.307.JR.1		orah hickory	→ str. 552							
Širina umivaonika 75 cm											
Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice, skraćena projekcija	502.308.01.1		bijela	→ str. 552							
	502.308.01.2		bijelo, ručica kromirana	→ str. 552							
	502.308.01.3		Bijela / mat	→ str. 552							
	502.308.JK.1		lava	→ str. 552							
	502.308.JL.1		pješčanosiva	→ str. 552							
	502.308.JH.1		hrast	→ str. 552							
	502.308.JR.1		orah hickory	→ str. 552							
Baze za dvostruki umivaonik											
Širina umivaonika 120 cm											
Geberit iCon baza za dvostruki umivaonik, s dvije ladice	502.314.01.1		bijela	→ str. 559							
	502.314.01.2		bijelo, ručica kromirana	→ str. 559							
	502.314.01.3		Bijela / mat	→ str. 559							
	502.314.JK.1		lava	→ str. 559							
	502.314.JL.1		pješčanosiva	→ str. 559							
	502.314.JH.1		hrast	→ str. 559							
	502.314.JR.1		orah hickory	→ str. 559							
Geberit iCon baza za dvostruki umivaonik, s četiri ladice	502.309.01.1		bijela	→ str. 560							
	502.309.01.2		bijelo, ručica kromirana	→ str. 560							
	502.309.01.3		Bijela / mat	→ str. 560							
	502.309.JK.1		lava	→ str. 560							
	502.309.JL.1		pješčanosiva	→ str. 560							
	502.309.JH.1		hrast	→ str. 560							
	502.309.JR.1		orah hickory	→ str. 560							

✓ Kompatibilno

		Dvostruki umivaonici	Umivaonici s površinom za odlaganje		Umivaonici, skraćena projekcija		Umivaonici, tanki rub			
	120 cm	120 cm	75 cm	90 cm	60 cm	75 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
					✓					
					✓					
					✓					
					✓					
					✓					
					✓					
					✓					
						✓				
						✓				
						✓				
						✓				
						✓				
						✓				
		✓								
		✓								
		✓								
		✓								
		✓								
		✓								
		✓								
		✓								
		✓								
		✓								
		✓								
		✓								
		✓								

Pregled asortimana – Geberit iCon priključci za umivaonik, model koji štedi prostor

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2026

		Umivaonici s bazom						
		S otvorom za preljev			Bez otvora za preljev			
		Za stojeću armaturu	Za dvije stojeće armature	Za zidne armature	Za stojeću armaturu	Za dvije stojeće armature	Za zidne armature	
	D, ø / vanjski promjer (mm)							
Priključak za umivaonik, bez slobodnog izljeva vode								
152.049.21.1 **Geberit odvod umivaonika Clou, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s aktivacijskom polugom i poklopcem ventila**	**32 mm**							
152.059.21.1 **Geberit odvod umivaonika Clou, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s aktivacijskom polugom i poklopcem ventila**	**40 mm**							
152.072.21.1 **Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s čepom izljevnog ventila koji se aktivira ručicom**	**32 mm**	✓	✓[1)]	✓[1)]				
152.074.21.1 **Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s čepom izljevnog ventila koji se aktivira ručicom**	**40 mm**	✓	✓[1)]	✓[1)]				
152.073.21.1 **Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s čepom izljevnog ventila koji se aktivira pritiskom**	**32 mm**	✓	✓	✓				
152.075.21.1 **Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s čepom izljevnog ventila koji se aktivira pritiskom**	**40 mm**	✓	✓	✓				
Priključak za umivaonik sa slobodnim izljevom vode								
152.084.21.1 **Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, sa slobodnim izljevom i poklopcem ventila**	**32 mm**							
152.093.21.1 **Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, sa slobodnim izljevom i poklopcem ventila**	**40 mm**							
152.091.21.1 **Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, sa slobodnim izljevom i poklopcem ventila**	**32 mm**				✓	✓	✓	
152.092.21.1 **Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, sa slobodnim izljevom i poklopcem ventila**	**40 mm**				✓	✓	✓	

✓ Kompatibilno

[1)] Naručuje se dodatno: 245.900.20.1

	Dvostruki umivaonici s bazom				Umivaonici za ugradnju u kupaonski namještaj s bazom		
	S otvorom za preljev		Bez otvora za preljev				
	Za stojeće armature	Za zidne armature	Za stojeće armature	Za zidne armature	Za stojeću armaturu	Za dvije stojeće armature	Za zidne armature
							
					✓	✓[1]	✓[1]
					✓	✓[1]	✓[1]
	✓	✓[1]					
	✓	✓[1]					
	✓	✓					
	✓	✓					
					✓	✓	✓
					✓	✓	✓
			✓	✓			
			✓	✓			

Pregled pribora – Geberit Smyle umivaonici i baze za umivaonik

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2026

						Mali umivaonik za ruke		
						Geberit Smyle umivaonik za pranje ruku, pravokutni dizajn, asimetrični preljev	Geberit Smyle umivaonik za pranje ruku, pravokutni dizajn	
						45 cm	50 cm	
Bijela, otvor za armaturu u sredini, vidljiv preljev						500.222.01.1	500.256.01.1	
Bijela, bez otvora za armaturu, vidljiv preljev								
Bijela, otvor za armaturu lijevo i desno, vidljiv preljev								
			Širina umivaonika			→ str. 463	→ str. 463	
Baze za mali umivaonik za pranje ruku								
Geberit Smyle baza za umivaonik za pranje ruke, s jednim vratima	500.350.00.1		45 cm	Bijela, okov na vratima desno	→ str. 528	✓		
	500.350.JK.1			lava, okov na vratima desno		✓		
	500.350.JL.1			pješčanosiva, okov na vratima desno		✓		
	500.350.JR.1			orah hickory, okov na vratima desno		✓		
	500.351.00.1			Bijela, okov na vratima lijevo		✓		
	500.351.JK.1			lava, okov na vratima lijevo		✓		
	500.351.JL.1			pješčanosiva, okov na vratima lijevo		✓		
	500.351.JR.1			orah hickory, okov na vratima lijevo		✓		
	500.363.00.1		50 cm	Bijela, okov na vratima desno			✓	
	500.363.JK.1			lava, okov na vratima desno			✓	
	500.363.JL.1			pješčanosiva, okov na vratima desno			✓	
	500.363.JR.1			orah hickory, okov na vratima desno			✓	
	500.364.00.1			Bijela, okov na vratima lijevo			✓	
	500.364.JK.1			lava, okov na vratima lijevo			✓	
	500.364.JL.1			pješčanosiva, okov na vratima lijevo			✓	
	500.364.JR.1			orah hickory, okov na vratima lijevo			✓	
Baze za umivaonik								
Geberit Smyle baza za umivaonik, s jednim vratima	500.365.00.1		55 cm	Bijela, okov na vratima desno	→ str. 553			
	500.365.JK.1			lava, okov na vratima desno				
	500.365.JL.1			pješčanosiva, okov na vratima desno				
	500.365.JR.1			orah hickory, okov na vratima desno				
	500.366.00.1			Bijela, okov na vratima lijevo				
	500.366.JK.1			lava, okov na vratima lijevo				
	500.366.JL.1			pješčanosiva, okov na vratima lijevo				
	500.366.JR.1			orah hickory, okov na vratima lijevo				
Geberit Smyle baza za umivaonik, s dvije ladice	500.352.00.1		60 cm	bijela	→ str. 554			
	500.352.JK.1			lava				
	500.352.JL.1			pješčanosiva				
	500.352.JR.1			orah hickory				
	500.353.00.1		75 cm	bijela				
	500.353.JK.1			lava				
	500.353.JL.1			pješčanosiva				
	500.353.JR.1			orah hickory				
	500.354.00.1		90 cm	bijela				
	500.354.JK.1			lava				
	500.354.JL.1			pješčanosiva				
	500.354.JR.1			orah hickory				
	500.355.00.1		120 cm	bijela				
	500.355.JK.1			lava				
	500.355.JL.1			pješčanosiva				
	500.355.JR.1			orah hickory				
Baze za dvostruki umivaonik								
Geberit Smyle baza za dvostruki umivaonik, s dvije ladice	500.356.00.1		120 cm	bijela	→ str. 561			
	500.356.JK.1			lava				
	500.356.JL.1			pješčanosiva				
	500.356.JR.1			orah hickory				

✓ Kompatibilno

	Umivaonici					Dvostruki umivaonici
	Geberit Smyle umivaonik, pravokutni dizajn					Geberit Smyle dvostruki umivaonik, pravokutni dizajn
	55 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	120 cm
	500.259.01.1	500.229.01.1	500.249.01.1	500.251.01.1		500.223.01.1
				500.250.01.1	500.225.01.1	
					500.253.01.1	
	→ str. 430	→ str. 430	→ str. 430	→ str. 430	→ str. 430	→ str. 437
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
		✓				
		✓				
		✓				
		✓				
			✓			
			✓			
			✓			
			✓			
				✓		
				✓		
				✓		
				✓		
					✓	
					✓	
					✓	
					✓	
						✓
						✓
						✓
						✓

Umivaonici

Mix & Match

Geberit ONE umivaonik, CleanDrain







click & scan

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal

Svojstva
- Mogućnost ugradnje baze
- Horizontalni odvod
- Funkcija preljeva skrivena
- Aktiviranje putem spone
- S integriranim finim sitom za kosu
- Higijensko zahvaljujući optimalnim uvjetima protoka
- Odgovara preporukama komisije KRINKO

Opseg isporuke
- Umivaonik
- Maska odvoda s češljem za sakupljanje nečistoća, učvršćenje magnetom
- Umetak sa zupcima s bijelom dekorativnom maskom odvoda
- Geberit ONE priključak za umivaonik i sifon, model koji štedi prostor

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Otvor za armaturu	Preljev	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Širina baze [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Pričvrsne točke
B / širina: 60 cm												
505.034.00.1	Umivaonik: bijela / KeraTect Zaštitna letvica: bijela / sjajno	Da	u sredini	bez		57,9	30,1	60	14	48	37	2
505.033.00.1	Umivaonik: bijela / KeraTect Zaštitna letvica: bijela / sjajno	Da	bez	bez		57,9		60	14	48	37	2
B / širina: 75 cm												
505.036.00.1	Umivaonik: bijela / KeraTect Zaštitna letvica: bijela / sjajno	Da	u sredini	bez		72,5	37,5	75	14	48	37	2
505.035.00.1	Umivaonik: bijela / KeraTect Zaštitna letvica: bijela / sjajno	Da	bez	bez		72,5		75	14	48	37	2
B / širina: 90 cm												
505.038.00.1	Umivaonik: bijela / KeraTect Zaštitna letvica: bijela / sjajno	Da	u sredini	bez	17,2	87,1	44,9	90	14	48	37	4
505.037.00.1	Umivaonik: bijela / KeraTect Zaštitna letvica: bijela / sjajno	Da	bez	bez	17,2	87,1		90	14	48	37	4
B / širina: 105 cm												
505.046.00.1	Umivaonik: bijela / KeraTect Zaštitna letvica: bijela / sjajno	Ne	u sredini	bez	18	101,9	52,5	105	14	48	37	4
505.045.00.1	Umivaonik: bijela / KeraTect Zaštitna letvica: bijela / sjajno	Ne	bez	bez	18	101,9		105	14	48	37	4
B / širina: 120 cm												
505.049.00.1	Umivaonik: bijela / KeraTect Zaštitna letvica: bijela / sjajno	Da	lijevo i desno	bez	28	116,5	30,6	120	14	48	37	4
505.048.00.1	Umivaonik: bijela / KeraTect Zaštitna letvica: bijela / sjajno	Da	u sredini	bez	28	116,5	60	120	14	48	37	4
505.047.00.1	Umivaonik: bijela / KeraTect Zaštitna letvica: bijela / sjajno	Da	bez	bez	28	116,5		120	14	48	37	4

Može se kombinirati sa
- Geberit iCon baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 548
- Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 550
- Geberit ONE baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 536
- Geberit ONE baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 532
- Geberit Acanto baza za umivaonik, s jednom ladicom i jednom unutarnjom ladicom → str. 544

Pribor
- Geberit pričvrsni materijal za umivaonik → str. 500
- Geberit ONE dekorativna maska odvoda s češljem za sakupljanje nečistoća, učvršćenje magnetom → str. 500

- Mix & Match: artikli iste širine mogu se proizvoljno kombinirati u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon

Mix & Match

Geberit ONE umivaonik, CleanDrain, površina za odlaganje desno

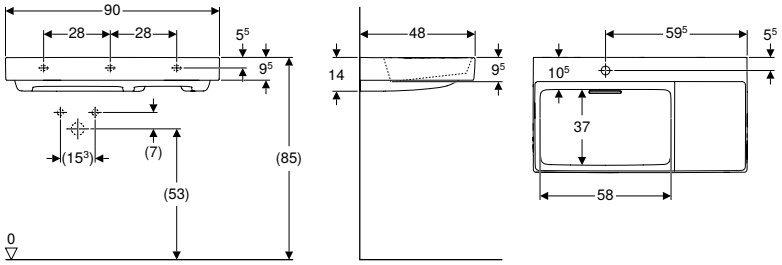

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal

Opseg isporuke

- Umivaonik
- Maska odvoda s češljem za sakupljanje nečistoća, učvršćenje magnetom
- Geberit ONE priključak za umivaonik i sifon, model koji štedi prostor

Svojstva

- Mogućnost ugradnje baze
- Horizontalni odvod
- Funkcija preljeva skrivena
- Aktiviranje putem spone
- S integriranim finim sitom za kosu
- Higijensko zahvaljujući optimalnim uvjetima protoka

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Otvor za armaturu	Preljev	Širina baze [cm]	H [cm]	T [cm]	Pričvrsne točke	Površina za odlaganje
B / širina: 90 cm									
505.039.00.1	Umivaonik: bijela / KeraTect Zaštitna letvica: bijela / sjajno	Da	lijevo	bez	90	14	48	3	desno
505.042.00.1	Umivaonik: bijela / KeraTect Zaštitna letvica: bijela / sjajno	Da	bez	bez	90	14	48	3	desno

Može se kombinirati sa

- Geberit iCon baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 548
- Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 550
- Geberit ONE baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 536
- Geberit ONE baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 532
- Geberit Acanto baza za umivaonik, s jednom ladicom i jednom unutarnjom ladicom → str. 544

Pribor

- Geberit pričvrsni materijal za umivaonik → str. 500
- Geberit ONE dekorativna maska odvoda s češljem za sakupljanje nečistoća, učvršćenje magnetom → str. 500

- Mix & Match: artikli iste širine mogu se proizvoljno kombinirati u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon

Mix & Match

Geberit ONE umivaonik, CleanDrain, površina za odlaganje lijevo

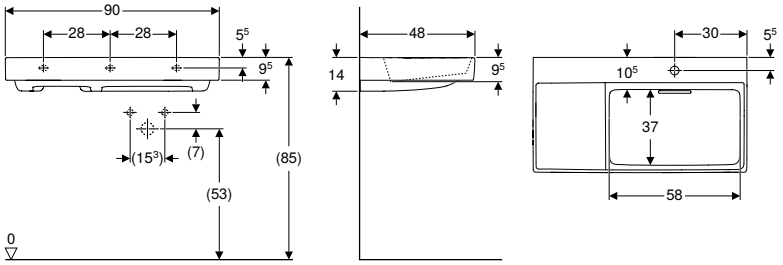

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal

Opseg isporuke

- Umivaonik
- Maska odvoda s češljem za sakupljanje nečistoća, učvršćenje magnetom
- Geberit ONE priključak za umivaonik i sifon, model koji štedi prostor

Svojstva

- Mogućnost ugradnje baze
- Horizontalni odvod
- Funkcija preljeva skrivena
- Aktiviranje putem spone
- S integriranim finim sitom za kosu
- Higijensko zahvaljujući optimalnim uvjetima protoka

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Otvor za armaturu	Preljev	Širina baze [cm]	H [cm]	T [cm]	Pričvrsne točke	Površina za odlaganje
B / širina: 90 cm									
505.043.00.1	Umivaonik: bijela / KeraTect Zaštitna letvica: bijela / sjajno	Da	desno	bez	90	14	48	3	lijevo
505.044.00.1	Umivaonik: bijela / KeraTect Zaštitna letvica: bijela / sjajno	Da	bez	bez	90	14	48	3	lijevo

Može se kombinirati sa

- Geberit iCon baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 548
- Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 550
- Geberit ONE baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 536
- Geberit ONE baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 532
- Geberit Acanto baza za umivaonik, s jednom ladicom i jednom unutarnjom ladicom → str. 544

Pribor

- Geberit pričvrsni materijal za umivaonik → str. 500
- Geberit ONE dekorativna maska odvoda s češljem za sakupljanje nečistoća, učvršćenje magnetom → str. 500

- Mix & Match: artikli iste širine mogu se proizvoljno kombinirati u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon

Mix & Match

Geberit ONE umivaonik







click & scan

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal

Opseg isporuke
- Umivaonik

Svojstva
- Mogućnost ugradnje baze
- Vertikalni odvod

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Otvor za armaturu	Preljev	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Širina baze [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	Pričvrsne točke
B / širina: 60 cm														
505.020.01.1	bijela / KeraTect	Da	u sredini	bez		58,5	30	60	14	48	29	37	23,5	2
505.021.01.1	bijela / KeraTect	Da	bez	bez		58,5	30	60	14	48	29	37		2
B / širina: 75 cm														
505.020.01.2	bijela / KeraTect	Da	u sredini	bez		73,5	45	75	14	48	29	37	23,5	2
505.021.01.2	bijela / KeraTect	Da	bez	bez		73,5	37,5	75	14	48	29	37		2
B / širina: 90 cm														
505.020.01.3	bijela / KeraTect	Da	u sredini	bez	14	88,5	45	90	14	48	29	37	23,5	4
505.021.01.3	bijela / KeraTect	Da	bez	bez	14	88,5	45	90	14	48	29	37		4
B / širina: 105 cm														
505.020.01.4	bijela / KeraTect	Ne	u sredini	bez	18	103,5	52,5	105	14	48	29	37	23,5	4
505.021.01.4	bijela / KeraTect	Ne	bez	bez	18	103,5	52,5	105	14	48	29	37		4
B / širina: 120 cm														
505.022.01.5	bijela / KeraTect	Da	lijevo i desno	bez	28	118,5	31,5	120	14	48	29	37	23,5	4
505.020.01.5	bijela / KeraTect	Da	u sredini	bez	28	118,5	60	120	14	48	29	37	23,5	4
505.021.01.5	bijela / KeraTect	Da	bez	bez	28	118,5	60	102	14	48	29	37		4

Naručuje se dodatno
- Geberit ONE priključak za umivaonik i sifon, model koji štedi prostor

Može se kombinirati sa
- Geberit iCon baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 548
- Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 550
- Geberit ONE baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 536
- Geberit ONE baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 532
- Geberit Acanto baza za umivaonik, s jednom ladicom i jednom unutarnjom ladicom → str. 544

Pribor
- Geberit pričvrsni materijal za umivaonik → str. 500
- Odvod umivaonika sa sifonom, poklopac ventila i brtveni naglavak, horizontalni odvod, za Geberit ONE umivaonik, vertikalni odvod → str. 724
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila, horizontalni odvod, za Geberit ONE umivaonik, vertikalni odvod → str. 728
- Odvod umivaonika, model koji štedi prostor, uska izvedba, s aktiviranjem polugom i poklopcem ventila, horizontalni odvod, za Geberit ONE umivaonik, vertikalni odvod → str. 730

- Za instalaciju umivaonika s bazom potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana – Geberit ONE priključci za umivaonike, model koji štedi prostor ili online katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine mogu se proizvoljno kombinirati u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon

Geberit Xeno² umivaonik

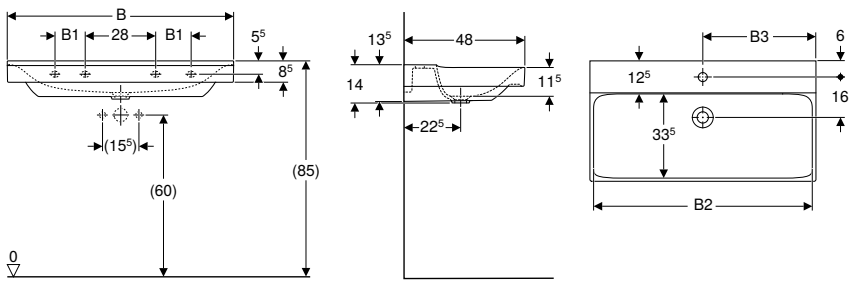

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal

Svojstva
- Mogućnost ugradnje baze

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Širina baze [cm]	H [cm]	T [cm]	Pričvrsne točke
B / širina: 60 cm										
500.530.01.1	bijela / KeraTect	u sredini	bez		57,2	30	58	14	48	2
B / širina: 90 cm										
500.531.01.1	bijela / KeraTect	u sredini	bez	12	87,2	45	88	14	48	4
500.532.01.1	bijela / KeraTect	bez	bez	12	87,2		88	14	48	4
B / širina: 120 cm										
500.550.01.1	bijela / KeraTect	lijevo i desno	bez	24	117,2	30	118	14	48	4
500.551.01.1	bijela / KeraTect	u sredini	bez	24	117,2	60	118	14	48	4
500.552.01.1	bijela / KeraTect	bez	bez	24	117,2		118	14	48	4

Naručuje se dodatno
- Priključak za umivaonik

Može se kombinirati sa
- Geberit Xeno² baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 539
- Geberit Xeno² baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 540
- Geberit Xeno² baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 542
- Geberit Xeno² baza za umivaonik, s četiri ladice → str. 543

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Xeno² umivaonici → str. 499

- Priključak za umivaonik Geberit Clou, s aktiviranjem ručicom samo za umivaonike s jednim otvorom za armaturu. Kompatibilno samo s umivaonicima 60 i 90 cm s jednim otvorom za armaturu ako su montirani bez baze za umivaonik

Geberit Xeno² umivaonik s površinom za odlaganje

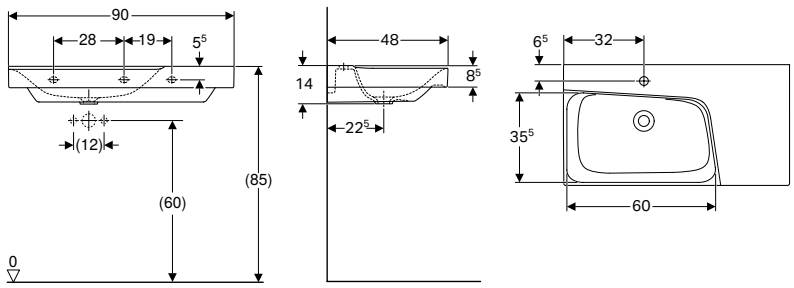

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal

Svojstva
- Mogućnost ugradnje baze
- Asimetrični
- S površinom za odlaganje

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	H [cm]	T [cm]	Površina za odlaganje
B / širina: 90 cm						
500.533.01.1	bijela / KeraTect	u sredini	bez	14	48	desno
500.535.01.1	bijela / KeraTect	u sredini	bez	14	48	lijevo
500.534.01.1	bijela / KeraTect	bez	bez	14	48	desno
500.536.01.1	bijela / KeraTect	bez	bez	14	48	lijevo

Naručuje se dodatno
- Priključak za umivaonik

Može se kombinirati sa
- Geberit Xeno² baza za umivaonik s površinom za odlaganje, s jednom ladicom → str. 540
- Geberit Xeno² baza za umivaonik s površinom za odlaganje, s dvije ladice → str. 541

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Xeno² umivaonici → str. 499

- Priključak za umivaonik Geberit Clou, s aktiviranjem ručicom samo za umivaonike s jednim otvorom za armaturu. Kompatibilno samo s umivaonicima 60 i 90 cm s jednim otvorom za armaturu ako su montirani bez baze za umivaonik

Mix & Match

Geberit Acanto umivaonik







click & scan

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal

Svojstva
- Mogućnost ugradnje baze

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Otvor za armaturu	Preljev	B1 [cm]	B2 [cm]	Širina baze [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	Pričvrsne točke
B / širina: 60 cm															
500.620.01.2	bijela	Da	u sredini	vidljivo, simetrično	57	60	59,5	17	15	12	48	11,5	6,5	16,5	2
504.620.01.1	bijela	Da	bez	vidljivo, simetrično	57		59,5	17	15	12	48	11,5			2
B / širina: 120 cm															
501.880.00.1	bijela	Da	lijevo i desno	vidljivo, simetrično	117	30	119	17	15,5	13	48	12	6	17	4
501.880.00.5 *	bijela	Da	lijevo i desno	bez	117	30	119	17	15,5	13	48	12	6	17	4
501.880.00.3 *	bijela	Da	bez	vidljivo, simetrično	117		119	17	15,5	13	48	12			4
501.880.00.7 *	bijela	Da	bez	bez	117		119	17	15,5	13	48	12			4

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

Može se kombinirati sa
- Geberit iCon baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 548
- Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 550
- Geberit Acanto baza za umivaonik, s jednom ladicom i jednom unutarnjom ladicom → str. 544
- Geberit ONE baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 536
- Geberit ONE baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 532

Pribor
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 725
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s čepom izljevnog ventila koji se aktivira pritiskom → str. 729
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s čepom izljevnog ventila koji se aktivira ručicom → str. 728
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, sa slobodnim izljevom i poklopcem ventila → str. 727
- Geberit pričvrsni materijal za umivaonik → str. 500

- Za instalaciju umivaonika s bazom potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana – Geberit Acanto priključci za umivaonike, model koji štedi prostor ili online katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine mogu se proizvoljno kombinirati u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon

Mix & Match

Geberit Acanto umivaonik s površinom za odlaganje







click & scan

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal

Svojstva

- Mogućnost ugradnje baze
- S površinom za odlaganje

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Otvor za armaturu	Preljev	B1 [cm]	Širina baze [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Pričvrsne točke	Površina za odlaganje
B / širina: 75 cm												
500.622.01.2	bijela	Da	u sredini	vidljivo, simetrično	37,5	74	19,5	12	48	12	2	obostrano
B / širina: 90 cm												
500.623.01.2	bijela	Da	u sredini	vidljivo, simetrično	45	89	16,5	13,5	48	11,5	4	obostrano
500.624.01.2	bijela	Da	bez	vidljivo, simetrično		89	16,5	13,5	48	11,5	4	obostrano

Može se kombinirati sa

- Geberit iCon baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 548
- Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 550
- Geberit ONE baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 532
- Geberit Acanto baza za umivaonik, s jednom ladicom i jednom unutarnjom ladicom → str. 544
- Geberit ONE baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 536

Pribor

- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 725
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s čepom izljevnog ventila koji se aktivira pritiskom → str. 729
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s čepom izljevnog ventila koji se aktivira ručicom → str. 728
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, sa slobodnim izljevom i poklopcem ventila → str. 727
- Geberit pričvrsni materijal za umivaonik → str. 500

- Za instalaciju umivaonika s bazom potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana – Geberit Acanto priključci za umivaonike, model koji štedi prostor ili online katalog, pribor za umivaonike.
- Mix & Match: artikli iste širine mogu se proizvoljno kombinirati u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon

Geberit Acanto umivaonik, skraćena projekcija

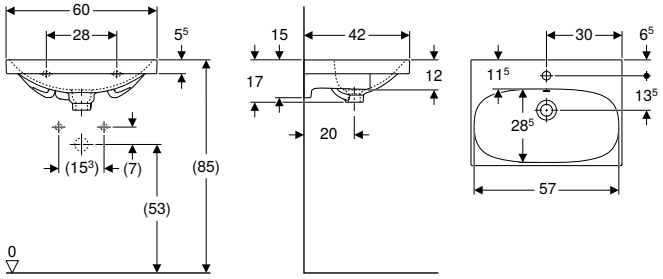

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal

Svojstva

- Mogućnost ugradnje baze
- Skraćena projekcija

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	Širina baze [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 60 cm						
500.631.01.2	bijela	u sredini	vidljivo, simetrično	59,5	17	42

Može se kombinirati sa

- Geberit Acanto baza za umivaonik, s jednom ladicom i jednom unutarnjom ladicom, skraćena projekcija → str. 546

Pribor

- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 725
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s čepom izljevnog ventila koji se aktivira pritiskom → str. 729
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s čepom izljevnog ventila koji se aktivira ručicom → str. 728
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, sa slobodnim izljevom i poklopcem ventila → str. 727
- Geberit pričvrsni materijal za umivaonik → str. 500

- Za instalaciju umivaonika s bazom potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana – Geberit Acanto priključci za umivaonike, model koji štedi prostor ili online katalog, pribor za umivaonike

Geberit Acanto umivaonik skraćena projekcija, s površinom za odlaganje

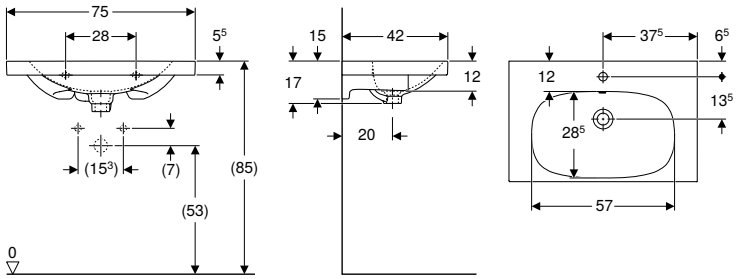

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal

Svojstva

- Mogućnost ugradnje baze
- Skraćena projekcija
- S površinom za odlaganje

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	Širina baze [cm]	H [cm]	T [cm]	Površina za odlaganje
B / širina: 75 cm							
500.632.01.2	bijela	u sredini	vidljivo, simetrično	74	17	42	obostrano

Može se kombinirati sa

- Geberit Acanto baza za umivaonik, s jednom ladicom i jednom unutarnjom ladicom, skraćena projekcija → str. 546

Pribor

- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 725
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s čepom izljevnog ventila koji se aktivira pritiskom → str. 729
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s čepom izljevnog ventila koji se aktivira ručicom → str. 728
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, sa slobodnim izljevom i poklopcem ventila → str. 727
- Geberit pričvrsni materijal za umivaonik → str. 500

- Za instalaciju umivaonika s bazom potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana – Geberit Acanto priključci za umivaonike, model koji štedi prostor ili online katalog, pribor za umivaonike

Mix & Match

Geberit iCon umivaonik

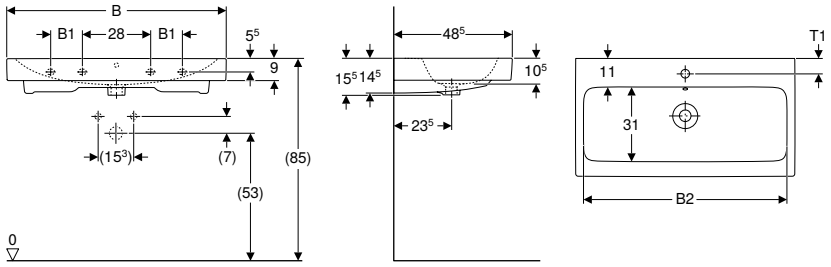

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal

Svojstva

- Mogućnost ugradnje baze

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Otvor za armaturu	Preljev	B1 [cm]	B2 [cm]	Širina baze [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Pričvrsne točke
B / širina: 60 cm											
124060000	bijela	Da	u sredini	vidljivo, simetrično		54,5	59,2	15,5	48,5	6	2
124062000	bijela	Da	u sredini	bez		54,5	59,2	15,5	48,5	6	2
124063000	bijela	Da	bez	vidljivo, simetrično		54,5	59,2	15,5	48,5		2
124061000	bijela	Da	bez	bez		54,5	59,2	15,5	48,5		2
B / širina: 75 cm											
124075000	bijela	Da	u sredini	vidljivo, simetrično		69	74	15,5	48,5	6	2
124078000	bijela	Da	bez	vidljivo, simetrično		69	74	15,5	48,5		2
B / širina: 90 cm											
124090000	bijela	Da	u sredini	vidljivo, simetrično	13	84	89	15,5	48,5	6	4
124093000	bijela	Da	bez	vidljivo, simetrično	13	84	89	15,5	48,5		4
502.924.00.1	bijela	Da	lijevo i desno	vidljivo, simetrično	13	84	89	15,5	48,5	6,5	4
B / širina: 120 cm											
124020000	bijela	Da	lijevo i desno	vidljivo, simetrično	28	114,5	119	16	48,5	6	4
124025000	bijela	Da	bez	vidljivo, simetrično	28	114,5	119	16	48,5		4

Može se kombinirati sa

- Geberit iCon baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 548
- Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 550
- Geberit ONE baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 536
- Geberit ONE baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 532
- Geberit Acanto baza za umivaonik, s jednom ladicom i jednom unutarnjom ladicom → str. 544

Pribor

- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 725
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s čepom izljevnog ventila koji se aktivira pritiskom → str. 729
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s čepom izljevnog ventila koji se aktivira ručicom → str. 728
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, sa slobodnim izljevom i poklopcem ventila → str. 727
- Geberit pričvrsni materijal za umivaonik → str. 500

- Za instalaciju umivaonika s bazom potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana – Geberit iCon priključci za umivaonike, model koji štedi prostor ili online katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine mogu se proizvoljno kombinirati u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon

Mix & Match

Geberit iCon Light umivaonik

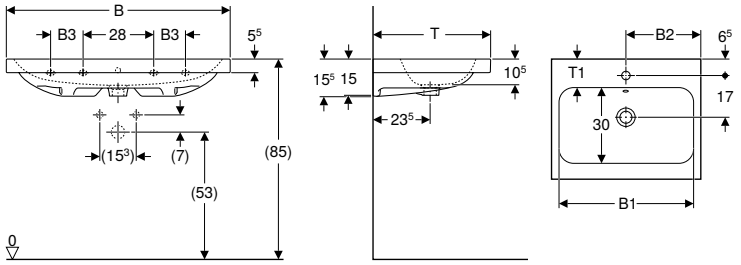

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal

Svojstva

- Mogućnost ugradnje baze

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Otvor za armaturu	Preljev	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Širina baze [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Pričvrsne točke
B / širina: 60 cm												
501.834.00.1	bijela	Da	u sredini	vidljivo, simetrično	54	30		59,2	15,5	48	11	2
501.834.00.5 *	bijela	Da	u sredini	bez	54	30		59,2	15,5	48	11	2
501.834.00.3 *	bijela	Da	bez	vidljivo, simetrično	54	30		59,2	15,5	48	11	2
501.834.00.7 *	bijela	Da	bez	bez	54	30		59,2	15,5	48	11	2
B / širina: 75 cm												
501.835.00.1	bijela	Da	u sredini	vidljivo, simetrično	68	37,5		74	15,5	48	11	2
501.835.00.5 *	bijela	Da	u sredini	bez	68	37,5		74	15,5	48	11	2
501.835.00.3 *	bijela	Da	bez	vidljivo, simetrično	68	37,5		74	15,5	48	11	2
501.835.00.7 *	bijela	Da	bez	bez	68	37,5		74	15,5	48	11	2
B / širina: 90 cm												
501.836.00.1	bijela	Da	u sredini	vidljivo, simetrično	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4
501.836.00.5 *	bijela	Da	u sredini	bez	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4
501.836.00.3 *	bijela	Da	bez	vidljivo, simetrično	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4
501.836.00.7 *	bijela	Da	bez	bez	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4
B / širina: 120 cm												
501.837.00.1	bijela	Da	lijevo i desno	vidljivo, simetrično	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4
501.837.00.5 *	bijela	Da	lijevo i desno	bez	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4
501.837.00.3 *	bijela	Da	bez	vidljivo, simetrično	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4
501.837.00.7 *	bijela	Da	bez	bez	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

Može se kombinirati sa

- Geberit iCon baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 548
- Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 550
- Geberit ONE baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 536
- Geberit ONE baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 532
- Geberit Acanto baza za umivaonik, s jednom ladicom i jednom unutarnjom ladicom → str. 544

Pribor

- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 725
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s čepom izljevnog ventila koji se aktivira pritiskom → str. 729
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s čepom izljevnog ventila koji se aktivira ručicom → str. 728
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, sa slobodnim izljevom i poklopcem ventila → str. 727
- Geberit pričvrsni materijal za umivaonik → str. 500

- Za instalaciju umivaonika s bazom potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana – Geberit iCon priključci za umivaonike, model koji štedi prostor ili online katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine mogu se proizvoljno kombinirati u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon

Mix & Match

Geberit iCon Light umivaonik s površinom za odlaganje







click & scan

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal

Svojstva

- Mogućnost ugradnje baze
- S površinom za odlaganje

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Otvor za armaturu	Preljev	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Širina baze [cm]	H [cm]	T [cm]	Pričvrsne točke	Površina za odlaganje
B / širina: 75 cm												
501.839.00.1	bijela	Da	u sredini	vidljivo, simetrično	52	37,5		74	15,5	48	2	obostrano
501.839.00.3 *	bijela	Da	bez	vidljivo, simetrično	52	37,5		74	15,5	48	2	obostrano
501.839.00.5 *	bijela	Da	u sredini	bez	52	37,5		74	15,5	48	2	obostrano
501.839.00.7 *	bijela	Da	bez	bez	52	37,5		74	15,5	48	2	obostrano
B / širina: 90 cm												
501.840.00.1	bijela	Da	u sredini	vidljivo, simetrično	54	45	13	88,8	16	48	4	obostrano
501.840.00.3 *	bijela	Da	bez	vidljivo, simetrično	54	45	13	88,8	16	48	4	obostrano
501.840.00.5 *	bijela	Da	u sredini	bez	54	45	13	88,8	16	48	4	obostrano
501.840.00.7 *	bijela	Da	bez	bez	54	45	13	88,8	16	48	4	obostrano

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

Može se kombinirati sa

- Geberit iCon baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 548
- Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 550
- Geberit ONE baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 536
- Geberit ONE baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 532
- Geberit Acanto baza za umivaonik, s jednom ladicom i jednom unutarnjom ladicom → str. 544

Pribor

- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 725
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s čepom izljevnog ventila koji se aktivira pritiskom → str. 729
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s čepom izljevnog ventila koji se aktivira ručicom → str. 728
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, sa slobodnim izljevom i poklopcem ventila → str. 727
- Geberit pričvrsni materijal za umivaonik → str. 500

- Za instalaciju umivaonika s bazom potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana – Geberit iCon priključci za umivaonike, model koji štedi prostor ili online katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine mogu se proizvoljno kombinirati u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon

Geberit iCon Light umivaonik, skraćena projekcija







click & scan

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal

Svojstva

- Mogućnost ugradnje baze
- Skraćena projekcija

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	B1 [cm]	B2 [cm]	Širina baze [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 60 cm								
501.841.00.1	bijela	u sredini	vidljivo, simetrično	54	30	60	15,5	42
501.841.00.3 *	bijela	bez	vidljivo, simetrično	54	30	60	15,5	42
501.841.00.5 *	bijela	u sredini	bez	54	30	60	15,5	42
501.841.00.7 *	bijela	bez	bez	54	30	60	15,5	42
B / širina: 75 cm								
501.842.00.1	bijela	u sredini	vidljivo, simetrično	69	37,5	75	15,5	42
501.842.00.3 *	bijela	bez	vidljivo, simetrično	69	37,5	75	15,5	42
501.842.00.5 *	bijela	u sredini	bez	69	37,5	75	15,5	42
501.842.00.7 *	bijela	bez	bez	69	37,5	75	15,5	42

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

Može se kombinirati sa
- Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice, skraćena projekcija → str. 552

Pribor
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 725
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s čepom izljevnog ventila koji se aktivira pritiskom → str. 729
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s čepom izljevnog ventila koji se aktivira ručicom → str. 728
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, sa slobodnim izljevom i poklopcem ventila → str. 727
- Geberit pričvrsni materijal za umivaonik → str. 500

- Za instalaciju umivaonika s bazom potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana – Geberit iCon priključci za umivaonike, model koji štedi prostor ili online katalog, pribor za umivaonike

Geberit Smyle umivaonik

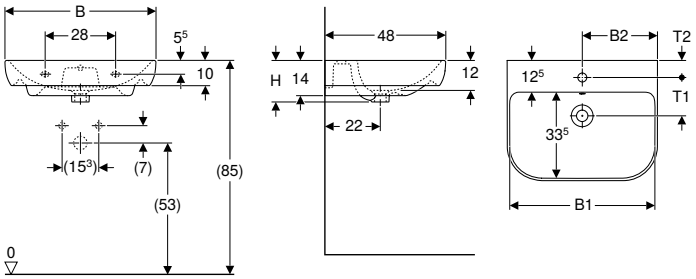

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Svojstva
- Može se kombinirati s polupodestom
- Može se kombinirati s podestom

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]
B / širina: 55 cm									
500.227.01.1	bijela	u sredini	vidljivo, simetrično	51,5	27,5	16,5	48	15,5	6,5
B / širina: 60 cm									
500.228.01.1	bijela	u sredini	vidljivo, simetrično	56,8	30	16,5	48	15	7
B / širina: 65 cm									
500.230.01.1	bijela	u sredini	vidljivo, simetrično	61,8	32,5	16,5	48	15,5	6,5
B / širina: 70 cm									
500.248.01.1	bijela	u sredini	vidljivo, simetrično	66,8	35	16,5	48	15	7

Može se kombinirati sa
- Geberit Selnova podest → str. 493
- Geberit Smyle polupodest → str. 495

Pribor
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 725
- Geberit pričvrsni materijal za umivaonik → str. 500

Geberit Smyle umivaonik, pravokutni dizajn

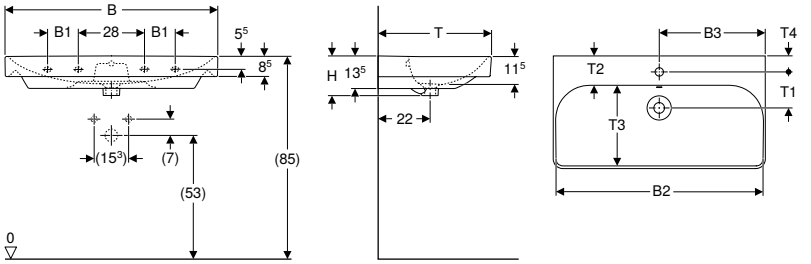

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Svojstva

- Mogućnost ugradnje baze

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Širina baze [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	Pričvrsne točke
B / širina: 55 cm														
500.259.01.1	bijela	u sredini	vidljivo, simetrično		51,8	27,5	53,6	17	44	15	12,5	27,5	7	2
501.574.00.1	bijela	bez	vidljivo, simetrično		51,8		53,6	17	44		12,5	27,5		2
B / širina: 60 cm														
500.229.01.1	bijela	u sredini	vidljivo, simetrično		56,8	30	58,4	16,5	48	15,5	12,5	33,5	6,5	2
501.732.00.1 *	bijela	u sredini	bez		56,8	30	58,4	16,5	48	15,5	12,5	33,5	6,5	2
B / širina: 75 cm														
500.249.01.1	bijela	u sredini	vidljivo, simetrično		71,5	37,5	73,4	16,5	48	15	12,5	33,5	6,5	2
500.249.00.2	bijela	bez	vidljivo, simetrično		71,5		73,4	16,5	48		12,5	33,5		2
B / širina: 90 cm														
500.251.01.1	bijela	u sredini	vidljivo, simetrično	13	86,8	45	88,4	16,5	48	15	12,5	33,5	7	4
500.250.01.1	bijela	bez	vidljivo, simetrično	13	86,8		88,4	16,5	48		12,5	33,5		4
500.252.01.1	bijela	lijevo i desno	vidljivo, simetrično	13	86,8	45	88,4	16,5	48	15	12,5	33,5	7	4
B / širina: 120 cm														
500.253.01.1	bijela	lijevo i desno	vidljivo, simetrično	28	116,8	31,5	118,4	16,5	48	15,5	13	33,5	7	4
500.226.01.1	bijela	u sredini	vidljivo, simetrično	28	116,8	60	118,4	16,5	48	15,5	13	33,5	7	4
500.225.01.1	bijela	bez	vidljivo, simetrično	28	116,8		118,4	16,5	48		13	33,5		4

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

Može se kombinirati sa

- Geberit Smyle baza za umivaonik, pravokutni dizajn, s jednim vratima → str. 553
- Geberit Smyle baza za umivaonik, pravokutni dizajn, s dvije ladice → str. 554
- Geberit Smyle polupodest → str. 495
- Geberit Selnova podest → str. 493
- Geberit Selnova Square podest → str. 494

Pribor

- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s čepom izljevnog ventila koji se aktivira pritiskom → str. 729
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 725
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, model koji štedi prostor, horizontalni odvod → str. 726
- Geberit pričvrsni materijal za umivaonik → str. 500

Geberit Selnova umivaonik







click & scan

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke
- Umivaonik

Svojstva
- Može se kombinirati s polupodestom
- Može se kombinirati s podestom

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	H3 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]
B / širina: 55 cm														
500.315.01.7	bijela	u sredini	vidljivo, simetrično	47,5	27,5	17,5	14,5	13	14,5	44	29	6,5	14,5	11,5
500.304.01.7	bijela	bez	vidljivo, simetrično	47,5		17,5	14,5	12	14,5	44	29			11,5
500.315.01.5 *	bijela	bez	bez	47,5		17,5	14,5	12	14,5	44	29			11,5
B / širina: 60 cm														
500.305.01.7	bijela	u sredini	vidljivo, simetrično	53,5	30	17,5	14,5	12	14,5	48	33	6,5	14,5	11,5
500.305.01.2 *	bijela	bez	bez	53,5		17,5	14,5	12	14,5	48	33			11,5
500.305.01.5 *	bijela	bez	vidljivo, simetrično	53,5		17,5	14,5	12	14,5	48	33			11,5
B / širina: 65 cm														
500.297.01.7	bijela	u sredini	vidljivo, simetrično	58	32,5	18,5	15	13,5	15	50	35	6,5	14,5	12
500.297.01.2 *	bijela	bez	vidljivo, simetrično	58		18,5	15	13,5	15	50	35			12

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

Može se kombinirati sa
- Geberit Selnova polupodest → str. 496
- Geberit Selnova podest → str. 493

Pribor
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila → str. 104
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 725
- Geberit pričvrsni materijal za umivaonik → str. 500

Geberit Selnova Square umivaonik







click & scan

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke

- Umivaonik

Svojstva

- Može se kombinirati s polupodestom
- Može se kombinirati s podestom

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	B1 [cm]	B2 [cm]	Širina baze [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]
B / širina: 55 cm												
500.290.01.2 *	bijela	u sredini	bez	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29
500.290.01.7	bijela	u sredini	vidljivo, simetrično	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29
500.290.01.4 *	bijela	bez	bez	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29
500.291.01.7	bijela	bez	vidljivo, simetrično	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29
B / širina: 60 cm												
500.300.01.2 *	bijela	u sredini	bez	54,5	29,5	49,3	18	13	14,5	46	20	30,5
500.300.01.7	bijela	u sredini	vidljivo, simetrično	54,5	29,5	49,3	18	13	14,5	46	20	30,5
500.300.01.4 *	bijela	bez	vidljivo, simetrično	54,5	29,5	49,3	18	13	14,5	46	20	30,5
502.792.00.7 *	bijela	bez	bez	54,5	29,5	49,3	18	13	14,5	46	20	30,5
B / širina: 65 cm												
500.299.01.5	bijela	u sredini	vidljivo, simetrično	61	32	54,4	18	13	14,5	48	21	32
500.299.01.2 *	bijela	bez	vidljivo, simetrično	61	32	54,4	18	13	14,5	48	21	32
500.299.01.4 *	bijela	bez	bez	61	32	54,4	18	13	14,5	48	21	32

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova podest → str. 493
- Geberit Selnova polupodest → str. 496

Pribor

- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila → str. 104
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 725
- Geberit pričvrsni materijal za umivaonik → str. 500

- Geberit Selnova Square podest samo za umivaonike 55–60 cm
- Geberit Selnova podest samo za umivaonik 65 cm

Geberit Selnova Compact umivaonik

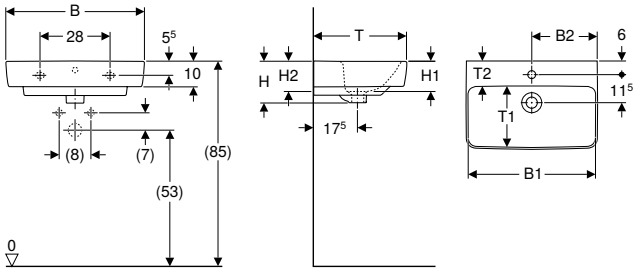

click & scan

Primjene

- Prikladno za ugradnju u male kupaonice i WC-e za goste

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Svojstva

- Mogućnost ugradnje baze
- Može se kombinirati s polupodestom

Opseg isporuke

- Umivaonik

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	B1 [cm]	B2 [cm]	Širina baze [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]
B / širina: 55 cm												
501.509.00.7	bijela	u sredini	vidljivo, simetrično	49	27,5	50	17	12	13,5	37	22,5	10
B / širina: 60 cm												
501.511.00.7	bijela	u sredini	vidljivo, simetrično	54	30	55	17	12	13,5	37	22,5	10
B / širina: 65 cm												
501.890.00.7	bijela	u sredini	vidljivo, simetrično	63	32,5	59,7	18,5	12,5	14,5	40	29	10,5
501.891.00.7	bijela	u sredini	bez	63	32,5	59,7	18,5	13,5	14,5	40	29	10,5
501.892.00.7	bijela	bez	vidljivo, simetrično	63	32,5	59,7	18,5	13,5	14,5	40	29	10,5
501.893.00.7	bijela	bez	bez	63	32,5	59,7	18,5	13,5	14,5	40	29	10,5

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Compact baza za umivaonik, s dvoja vrata → str. 556
- Geberit Selnova Compact polupodest za umivaonik za pranje ruku → str. 495
- Geberit Selnova Compact baza za umivaonik, s jednim vratima → str. 555

Pribor

- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 725
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, model koji štedi prostor, horizontalni odvod → str. 726
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila → str. 104
- Geberit pričvrsni materijal za umivaonik → str. 500
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 735

Novo

Geberit Aniara umivaonik







click & scan

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal

Opseg isporuke

- Umivaonik

Svojstva

- Mogućnost ugradnje baze

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]
B / širina: 530 mm													
510.050.00.1	bijela	u sredini	vidljivo, simetrično	53	26,5	49,5	15,5	12,5	42,5	21	29	6	15
510.050.00.2	bijela / KeraTect	u sredini	vidljivo, simetrično	53	26,5	49,5	15,5	12,5	42,5	21	29	6	15
510.050.00.3	bijela	u sredini	bez	53	26,5	49,5	15,5	12,5	42,5	21	29	6	15
510.050.00.4	bijela / KeraTect	u sredini	bez	53	26,5	49,5	15,5	12,5	42,5	21	29	6	15
510.050.00.5	bijela	bez	vidljivo, simetrično	53		49,5	15,5	12,5	42,5	21	29		
510.050.00.6	bijela / KeraTect	bez	vidljivo, simetrično	53		49,5	15,5	12,5	42,5	21	29		
510.050.00.7	bijela	bez	bez	53		49,5	15,5	12,5	42,5	21	29		
510.050.00.8	bijela / KeraTect	bez	bez	53		49,5	15,5	12,5	42,5	21	29		
B / širina: 605 mm													
510.051.00.1	bijela	u sredini	vidljivo, simetrično	60,5	30	57	15,5	12,5	48,5	23,5	35	6	17,5
510.051.00.2	bijela / KeraTect	u sredini	vidljivo, simetrično	60,5	30	57	15,5	12,5	48,5	23,5	35	6	17,5
510.051.00.3	bijela	u sredini	bez	60,5	30	57	15,5	12,5	48,5	23,5	35	6	17,5
510.051.00.4	bijela / KeraTect	u sredini	bez	60,5	30	57	15,5	12,5	48,5	23,5	35	6	17,5
510.051.00.5	bijela	bez	vidljivo, simetrično	60,5		57	15,5	12,5	48,5	23,5	35		
510.051.00.6	bijela / KeraTect	bez	vidljivo, simetrično	60,5	30	57	15,5	12,5	48,5	23,5	35		
510.051.00.7	bijela	bez	bez	60,5		57	15,5	12,5	48,5	23,5	35		
510.051.00.8	bijela / KeraTect	bez	bez	60,5	30	57	15,5	12,5	48,5	23,5	35		
B / širina: 755 mm													
510.052.00.1	bijela	u sredini	vidljivo, simetrično	75,5	37,5	72	15,5	12,5	48,5	23,5	35	6	17,5
510.052.00.2	bijela / KeraTect	u sredini	vidljivo, simetrično	75,5	37,5	72	15,5	12,5	48,5	23,5	35	6	17,5
510.052.00.5	bijela	bez	vidljivo, simetrično	75,5		72	15,5	12,5	48,5	23,5	35		
510.052.00.6	bijela / KeraTect	bez	vidljivo, simetrično	75,5		72	15,5	12,5	48,5	23,5	35		
B / širina: 905 mm													
510.053.00.1	bijela	u sredini	vidljivo, simetrično	90,5	45	87,5	15,5	15	48,5	23,5	35	6,5	17
510.053.00.2	bijela / KeraTect	u sredini	vidljivo, simetrično	90,5	45	87,5	15,5	15	48,5	23,5	35	6,5	17
510.053.00.5	bijela	bez	vidljivo, simetrično	90,5		87,5	15,5	15	48,5	23,5	35		
510.053.00.6	bijela / KeraTect	bez	vidljivo, simetrično	90,5		87,5	15,5	15	48,5	23,5	35		
B / širina: 1200 mm													
510.054.00.1	bijela	u sredini	vidljivo, simetrično	120	60	118,5	15,5	15	48,5	23,5	35	6,5	17
510.054.00.2	bijela / KeraTect	u sredini	vidljivo, simetrično	120	60	118,5	15,5	15	48,5	23,5	35	6,5	17
510.054.00.5	bijela	bez	vidljivo, simetrično	120		118,5	15,5	15	48,5	23,5			
510.054.00.6	bijela / KeraTect	bez	vidljivo, simetrično	120		118,5	15,5	15	48,5	23,5			
510.055.00.1	bijela	lijevo i desno	vidljivo, simetrično	120	45	118,5	15,5	15	48,5	23,5	35	6,5	17
510.055.00.2	bijela / KeraTect	lijevo i desno	vidljivo, simetrično	120	45	118,5	15,5	15	48,5	23,5	35	6,5	17

Dobavljivo od: travanj 2026

Može se kombinirati sa

- Geberit Aniara baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 557

Pribor

- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 725
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, model koji štedi prostor, horizontalni odvod → str. 726

Dvostruki umivaonici

Mix & Match

Geberit Acanto dvostruki umivaonik







click & scan

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal

Svojstva

- Mogućnost ugradnje baze

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Otvor za armaturu	Preljev	H [cm]	T [cm]
B / širina: 120 cm						
500.627.01.2	bijela	Da	u sredini	vidljivo, simetrično	17	48
500.628.01.2	bijela	Da	bez	vidljivo, simetrično	17	48

Može se kombinirati sa

- Geberit Acanto baza za dvostruki umivaonik, s dvije ladice i dvije unutarnje ladice → str. 558
- Geberit iCon baza za dvostruki umivaonik, s dvije ladice → str. 559
- Geberit iCon baza za dvostruki umivaonik, s četiri ladice → str. 560

Pribor

- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 725
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s čepom izljevnog ventila koji se aktivira pritiskom → str. 729
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s čepom izljevnog ventila koji se aktivira ručicom → str. 728
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, sa slobodnim izljevom i poklopcem ventila → str. 727
- Geberit pričvrsni materijal za umivaonik → str. 500

- Za instalaciju umivaonika s bazom potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana – Geberit Acanto priključci za umivaonike, model koji štedi prostor ili online katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine mogu se proizvoljno kombinirati u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon

Mix & Match

Geberit iCon dvostruki umivaonik

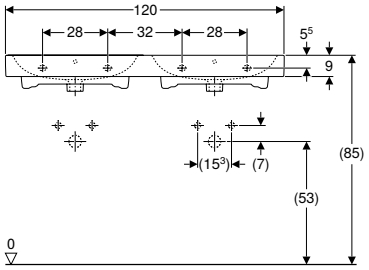





click & scan

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal

Svojstva

- Mogućnost ugradnje baze

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Otvor za armaturu	Preljev	H [cm]	T [cm]
B / širina: 120 cm						
124120000	bijela	Da	u sredini	vidljivo, simetrično	16	48,5

Može se kombinirati sa

- Geberit iCon baza za dvostruki umivaonik, s dvije ladice → str. 559
- Geberit iCon baza za dvostruki umivaonik, s četiri ladice → str. 560
- Geberit Acanto baza za dvostruki umivaonik, s dvije ladice i dvije unutarnje ladice → str. 558

Pribor

- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 725
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s čepom izljevnog ventila koji se aktivira pritiskom → str. 729
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s čepom izljevnog ventila koji se aktivira ručicom → str. 728
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, sa slobodnim izljevom i poklopcem ventila → str. 727
- Geberit pričvrsni materijal za umivaonik → str. 500

- Za instalaciju umivaonika s bazom potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana – Geberit iCon priključci za umivaonike, model koji štedi prostor ili online katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine mogu se proizvoljno kombinirati u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon

Mix & Match

Geberit iCon Light dvostruki umivaonik







click & scan

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal

Svojstva

- Mogućnost ugradnje baze

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Otvor za armaturu	Preljev	Širina baze [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 120 cm							
501.838.00.1	bijela	Da	u sredini	vidljivo, simetrično	118,4	15,5	48
501.838.00.3 *	bijela	Da	bez	vidljivo, simetrično	118,4	15,5	48
501.838.00.5 *	bijela	Da	u sredini	bez	118,4	15,5	48
501.838.00.7 *	bijela	Da	bez	bez	118,4	15,5	48

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

Može se kombinirati sa

- Geberit iCon baza za dvostruki umivaonik, s dvije ladice → str. 559
- Geberit iCon baza za dvostruki umivaonik, s četiri ladice → str. 560
- Geberit Acanto baza za dvostruki umivaonik, s dvije ladice i dvije unutarnje ladice → str. 558

Pribor
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 725
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s čepom izljevnog ventila koji se aktivira pritiskom → str. 729
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s čepom izljevnog ventila koji se aktivira ručicom → str. 728
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, sa slobodnim izljevom i poklopcem ventila → str. 727
- Geberit pričvrsni materijal za umivaonik → str. 500

- Za instalaciju umivaonika s bazom potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana – Geberit iCon priključci za umivaonike, model koji štedi prostor ili online katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine mogu se proizvoljno kombinirati u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon

Geberit Smyle dvostruki umivaonik, pravokutni dizajn

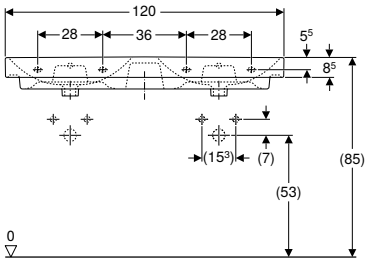





click & scan

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Svojstva
- Mogućnost ugradnje baze
- Može se kombinirati s polupodestom

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	Širina baze [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 120 cm						
500.223.01.1	bijela	u sredini	vidljivo, simetrično	118,4	16,5	48
500.224.01.1	bijela	bez	vidljivo, simetrično	118,4	16,5	48

Može se kombinirati sa
- Geberit Smyle baza za dvostruki umivaonik, pravokutni dizajn, s dvije ladice → str. 561
- Geberit Smyle polupodest → str. 495

Pribor
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 725
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, model koji štedi prostor, horizontalni odvod → str. 726
- Geberit pričvrsni materijal za umivaonik → str. 500

Umivaonici za ugradnju u kupaonski namještaj

Mix & Match

Geberit ONE umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj, CleanDrain







click & scan

Primjene
- Za montažu na bazu umivaonika

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal

Svojstva
- Horizontalni odvod
- Tanak rub
- Funkcija preljeva skrivena
- Aktiviranje putem spone
- S integriranim finim sitom za kosu
- Higijensko zahvaljujući optimalnim uvjetima protoka

Opseg isporuke
- Umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj
- Maska odvoda s češljem za sakupljanje nečistoća, učvršćenje magnetom
- Geberit ONE priključak za umivaonik i sifon, model koji štedi prostor

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Otvor za armaturu	Preljev	B1 [cm]	B2 [cm]	Širina baze [cm]	H [cm]	T [cm]	Površina za odlaganje
B / širina: 60 cm										
505.002.00.1	Umivaonik: bijela / KeraTect Zaštitna letvica: bijela / sjajno	Da	u sredini	bez	49	30	60	13	48	obostrano
505.001.00.1	Umivaonik: bijela / KeraTect Zaštitna letvica: bijela / sjajno	Da	bez	bez	49		60	13	48	obostrano
B / širina: 75 cm										
505.004.00.1	Umivaonik: bijela / KeraTect Zaštitna letvica: bijela / sjajno	Da	u sredini	bez	55,5	37	75	13	48	obostrano
505.003.00.1	Umivaonik: bijela / KeraTect Zaštitna letvica: bijela / sjajno	Da	bez	bez	55,5		75	13	48	obostrano
B / širina: 90 cm										
505.006.00.1	Umivaonik: bijela / KeraTect Zaštitna letvica: bijela / sjajno	Da	u sredini	bez	55,5	45	90	13	48	obostrano
505.005.00.1	Umivaonik: bijela / KeraTect Zaštitna letvica: bijela / sjajno	Da	bez	bez	55,5		90	13	48	obostrano
B / širina: 105 cm										
505.015.00.1	Umivaonik: bijela / KeraTect Zaštitna letvica: bijela / sjajno	Ne	u sredini	bez	55,5	52	105	13	48	obostrano
505.014.00.1	Umivaonik: bijela / KeraTect Zaštitna letvica: bijela / sjajno	Ne	bez	bez	55,5		105	13	48	obostrano
B / širina: 120 cm										
505.017.00.1	Umivaonik: bijela / KeraTect Zaštitna letvica: bijela / sjajno	Da	u sredini	bez	55,5	59,5	120	13	48	obostrano
505.016.00.1	Umivaonik: bijela / KeraTect Zaštitna letvica: bijela / sjajno	Da	bez	bez	55,5		120	13	48	obostrano

Može se kombinirati sa
- Geberit iCon baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 548
- Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 550
- Geberit ONE baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 536
- Geberit ONE baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 532
- Geberit Acanto baza za umivaonik, s jednom ladicom i jednom unutarnjom ladicom → str. 544

Pribor
- Geberit ONE dekorativna maska odvoda s češljem za sakupljanje nečistoća, učvršćenje magnetom → str. 500

- Mix & Match: artikli iste širine mogu se proizvoljno kombinirati u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon

Mix & Match

Geberit ONE umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj, CleanDrain, površina za odlaganje desno







click & scan

Primjene
- Za montažu na bazu umivaonika

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal

Svojstva
- Horizontalni odvod
- Tanak rub
- Funkcija preljeva skrivena
- Aktiviranje putem spone
- S integriranim finim sitom za kosu
- Higijensko zahvaljujući optimalnim uvjetima protoka

Opseg isporuke
- Umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj
- Maska odvoda s češljem za sakupljanje nečistoća, učvršćenje magnetom
- Geberit ONE priključak za umivaonik i sifon, model koji štedi prostor

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Otvor za armaturu	Preljev	B1 [cm]	B2 [cm]	Širina baze [cm]	H [cm]	T [cm]	Površina za odlaganje
B / širina: 90 cm										
505.007.00.1	Umivaonik: bijela / KeraTect Zaštitna letvica: bijela / sjajno	Da	lijevo	bez	54,5	57	90	13,1	48	desno
505.008.00.1	Umivaonik: bijela / KeraTect Zaštitna letvica: bijela / sjajno	Da	bez	bez	54,5		90	13,1	48	desno

Može se kombinirati sa
- Geberit iCon baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 548
- Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 550
- Geberit ONE baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 536
- Geberit ONE baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 532
- Geberit Acanto baza za umivaonik, s jednom ladicom i jednom unutarnjom ladicom → str. 544

Pribor
- Geberit ONE dekorativna maska odvoda s češljem za sakupljanje nečistoća, učvršćenje magnetom → str. 500

- Mix & Match: artikli iste širine mogu se proizvoljno kombinirati u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon

Mix & Match

Geberit ONE umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj, CleanDrain, površina za odlaganje lijevo

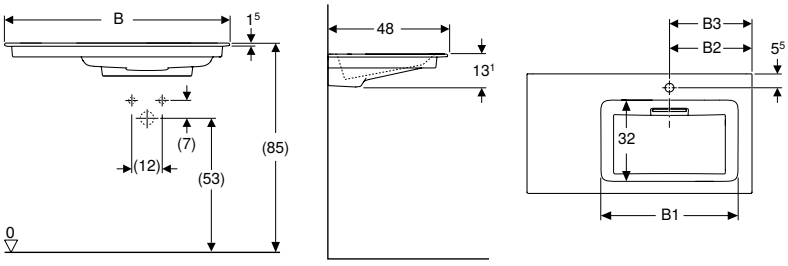

click & scan

Primjene
- Za montažu na bazu umivaonika

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal

Svojstva
- Horizontalni odvod
- Tanak rub
- Funkcija preljeva skrivena
- Aktiviranje putem spone
- S integriranim finim sitom za kosu
- Higijensko zahvaljujući optimalnim uvjetima protoka

Opseg isporuke
- Umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj
- Maska odvoda s češljem za sakupljanje nečistoća, učvršćenje magnetom
- Geberit ONE priključak za umivaonik i sifon, model koji štedi prostor

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Otvor za armaturu	Preljev	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Širina baze [cm]	H [cm]	T [cm]	Površina za odlaganje
B / širina: 90 cm											
505.009.00.1	Umivaonik: bijela / KeraTect Zaštitna letvica: bijela / sjajno	Da	desno	bez	54,5	33	33	90	13,1	48	lijevo
505.013.00.1	Umivaonik: bijela / KeraTect Zaštitna letvica: bijela / sjajno	Da	bez	bez	54,5		33	90	13,1	48	lijevo

Može se kombinirati sa
- Geberit iCon baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 548
- Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 550
- Geberit ONE baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 536
- Geberit ONE baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 532
- Geberit Acanto baza za umivaonik, s jednom ladicom i jednom unutarnjom ladicom → str. 544

Pribor
- Geberit ONE dekorativna maska odvoda s češljem za sakupljanje nečistoća, učvršćenje magnetom → str. 500

- Mix & Match: artikli iste širine mogu se proizvoljno kombinirati u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon

Mix & Match

Geberit ONE umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj

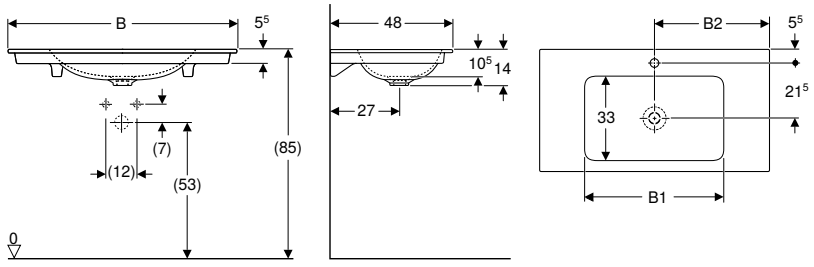

click & scan

Primjene
- Za montažu na bazu umivaonika

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal

Svojstva
- Vertikalni odvod
- Tanak rub

Opseg isporuke
- Umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Otvor za armaturu	Preljev	B1 [cm]	B2 [cm]	Širina baze [cm]	H [cm]	T [cm]	Površina za odlaganje
B / širina: 60 cm										
505.010.01.1	bijela / KeraTect	Da	u sredini	bez	50,5	30	60	14	48	obostrano
505.011.01.1	bijela / KeraTect	Da	bez	bez	50,5	30	60	14	48	obostrano
B / širina: 75 cm										
505.010.01.2	bijela / KeraTect	Da	u sredini	bez	55	37,5	75	14	48	obostrano
505.011.01.2	bijela / KeraTect	Da	bez	bez	55	37,5	75	14	48	obostrano
B / širina: 90 cm										
505.010.01.3	bijela / KeraTect	Da	u sredini	bez	55	45	90	14	48	obostrano
505.011.01.3	bijela / KeraTect	Da	bez	bez	55	45	90	14	48	obostrano
B / širina: 105 cm										
505.010.01.4	bijela / KeraTect	Ne	u sredini	bez	55	52,5	105	14	48	obostrano
505.011.01.4	bijela / KeraTect	Ne	bez	bez	55	52,5	105	14	48	obostrano
B / širina: 119 cm										
505.010.01.5	bijela / KeraTect	Da	u sredini	bez	60	59,5	120	14	48	obostrano
505.011.01.5	bijela / KeraTect	Da	bez	bez	60	59,5	120	14	48	obostrano

Naručuje se dodatno
- Geberit ONE priključak za umivaonik i sifon, model koji štedi prostor

Može se kombinirati sa
- Geberit iCon baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 548
- Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 550
- Geberit ONE baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 536
- Geberit ONE baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 532
- Geberit Acanto baza za umivaonik, s jednom ladicom i jednom unutarnjom ladicom → str. 544

Pribor
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila, horizontalni odvod, za Geberit ONE umivaonik, vertikalni odvod → str. 728
- Odvod umivaonika, model koji štedi prostor, uska izvedba, s aktiviranjem polugom i poklopcem ventila, horizontalni odvod, za Geberit ONE umivaonik, vertikalni odvod → str. 730

- Za instalaciju umivaonika s bazom potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana – Geberit ONE priključci za umivaonike, model koji štedi prostor ili online katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine mogu se proizvoljno kombinirati u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon

Geberit Xeno² umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj

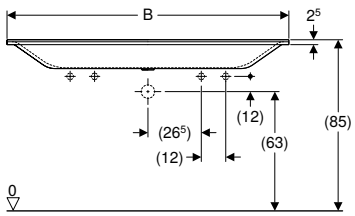





click & scan

Primjene
- Za montažu na bazu umivaonika

Tehnički podaci

Materijal	Varicor

Svojstva
- Dva mjesta za pranje
- Tanak rub
- Antibakterijski
- Otporno na udarce
- Otporno na ogrebotine
- Jednostavno čišćenje
- Popravak površine bez vidljivih tragova

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Širina baze [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 140 cm									
500.277.00.1	bijela / mat	lijevo i desno	bez	135	65	37,5	139,5	15	48
500.276.00.1	bijela / mat	bez	bez	135			139,5	15	48
B / širina: 160 cm									
500.279.00.1	bijela / mat	lijevo i desno	bez	155	70	45	159,5	15	48
500.278.00.1	bijela / mat	bez	bez	155			159,5	15	48

Može se kombinirati sa
- Geberit Xeno² baza za umivaonik od mineralnog materijala, s dvije ladice → str. 562

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Xeno² umivaonici → str. 499

Mix & Match

Geberit iCon umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj

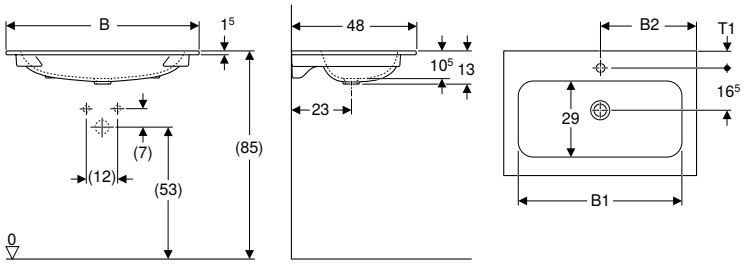

click & scan

Primjene
- Za montažu na bazu umivaonika

Svojstva
- Tanak rub

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Otvor za armaturu	Preljev	B1 [cm]	B2 [cm]	Širina baze [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]
B / širina: 60 cm										
501.843.00.1	bijela	Da	u sredini	bez	49	30	60	13	48	6,5
501.843.00.3 *	bijela	Da	bez	bez	49	30	60	13	48	
B / širina: 75 cm										
501.844.00.1	bijela	Da	u sredini	bez	63,5	37,5	75	13	48	6,5
501.844.00.3 *	bijela	Da	bez	bez	63,5	37,5	75	13	48	
B / širina: 90 cm										
501.845.00.1	bijela	Da	u sredini	bez	78,5	45	90	13	48	6,5
501.845.00.3 *	bijela	Da	bez	bez	78,5	45	90	13	48	
B / širina: 120 cm										
501.846.00.1	bijela	Da	lijevo i desno	bez	108	60	120	13	48	7

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

Može se kombinirati sa
- Geberit iCon baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 548
- Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 550
- Geberit ONE baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 536
- Geberit ONE baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 532
- Geberit Acanto baza za umivaonik, s jednom ladicom i jednom unutarnjom ladicom → str. 544

Pribor
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, sa slobodnim izljevom i poklopcem ventila → str. 727
- Geberit odvod umivaonika Clou, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s aktivacijskom polugom i poklopcem ventila → str. 730

- Za instalaciju umivaonika s bazom potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana – Geberit iCon priključci za umivaonike, model koji štedi prostor ili online katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine mogu se proizvoljno kombinirati u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon

Novo

Geberit Aniara umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj

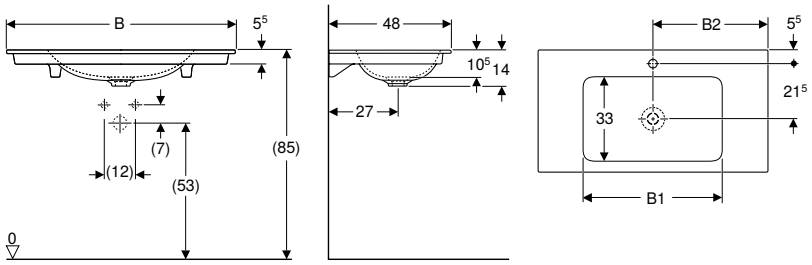

click & scan

Primjene
- Za montažu na bazu umivaonika

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal

Svojstva
- Vertikalni odvod
- Tanak rub

Opseg isporuke
- Umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	Širina baze [cm]	H [cm]	T [cm]	Površina za odlaganje
505.110.01.1	bijela	u sredini	bez	60	50,5	30	60	14	48	obostrano
505.111.01.1	bijela	bez	bez	60	50,5	30	60	14	48	obostrano
505.110.01.2	bijela	u sredini	bez	75	55	37,5	75	14	48	obostrano
505.111.01.2	bijela	bez	bez	75	55	37,5	75	14	48	obostrano
505.110.01.3	bijela	u sredini	bez	90	55	45	90	14	48	obostrano
505.111.01.3	bijela	bez	bez	90	55	45	90	14	48	obostrano
505.110.01.5	bijela	u sredini	bez	119	60	59,5	120	14	48	obostrano
505.111.01.5	bijela	bez	bez	119	60	59,5	120	14	48	obostrano

Dobavljivo od: travanj 2026

Naručuje se dodatno
- Geberit ONE priključak za umivaonik i sifon, model koji štedi prostor

Može se kombinirati sa
- Geberit Aniara baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 557

Pribor
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, model koji štedi prostor, horizontalni odvod → str. 726

Nadpultni umivaonici

Pregled asortimana – Geberit ONE nadpultni umivaonici i kupaonski namještaj

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2026

					Nadpultni umivaonik Geberit ONE u obliku školjke				
Horizontalni odvod									
Bez otvora za armaturu, bijela					505.050.00.1				
S otvorom za armaturu, bijela					505.051.00.1				
Bez otvora za armaturu, bijela mat					505.052.00.1				
S otvorom za armaturu, bijela mat					505.053.00.1				
Vertikalni odvod									
Bez otvora za armaturu, bijela					505.040.01.6				
S otvorom za armaturu, bijela					505.041.01.6				
					Geberit ONE ploča za umivaonik s otvorom, za zdjelasti nadpultni umivaonik				
					Otvor u sredini	Otvor lijevo	Otvor desno	Dvostruki otvor	
									
S dvije ladice		**S jednom ladicom**		**Od stranice**	→ str. 564	→ str. 564	→ str. 564	→ str. 564	
Širina 60 cm									
505.261.00.1		**505.071.00.1**		**bijela visoki sjaj** → str. 536	505.271.00.1				
505.261.00.2		**505.071.00.2**		**bijela mat** → str. 536	505.271.00.2				
505.261.00.3		**505.071.00.3**		**lava** → str. 536	505.271.00.3				
505.261.00.4		**505.071.00.4**		**pješčanosiva** → str. 536	505.271.00.4				
505.261.00.5		**505.071.00.5**		**hrast** → str. 536	505.271.00.5				
505.261.00.6		**505.071.00.6**		**orah hickory** → str. 536	505.271.00.6				
505.261.00.7		**505.071.00.7**		**bežsiva** → str. 536	505.271.00.7				
505.261.00.8		**505.071.00.8**		**crna mat** → str. 536					
Širina 75 cm									
505.262.00.1		**505.072.00.1**		**bijela visoki sjaj** → str. 536	505.272.00.1				
505.262.00.2		**505.072.00.2**		**bijela mat** → str. 536	505.272.00.2				
505.262.00.3		**505.072.00.3**		**lava** → str. 536	505.272.00.3				
505.262.00.4		**505.072.00.4**		**pješčanosiva** → str. 536	505.272.00.4				
505.262.00.5		**505.072.00.5**		**hrast** → str. 536	505.272.00.5				
505.262.00.6		**505.072.00.6**		**orah hickory** → str. 536	505.272.00.6				
505.262.00.7		**505.072.00.7**		**bežsiva** → str. 536	505.272.00.7				
505.262.00.8		**505.072.00.8**		**crna mat** → str. 536					
Širina 90 cm									
505.263.00.1		**505.073.00.1**		**bijela visoki sjaj** → str. 536	505.273.00.1	505.293.00.1	505.313.00.1		
505.263.00.2		**505.073.00.2**		**bijela mat** → str. 536	505.273.00.2	505.293.00.2	505.313.00.2		
505.263.00.3		**505.073.00.3**		**lava** → str. 536	505.273.00.3	505.293.00.3	505.313.00.3		
505.263.00.4		**505.073.00.4**		**pješčanosiva** → str. 536	505.273.00.4	505.293.00.4	505.313.00.4		
505.263.00.5		**505.073.00.5**		**hrast** → str. 536	505.273.00.5	505.293.00.5	505.313.00.5		
505.263.00.6		**505.073.00.6**		**orah hickory** → str. 536	505.273.00.6	505.293.00.6	505.313.00.6		
505.263.00.7		**505.073.00.7**		**bežsiva** → str. 536	505.273.00.7	505.293.00.7	505.313.00.7		
505.263.00.8		**505.073.00.8**		**crna mat** → str. 536					
Širina 105 cm									
505.264.00.1		**505.074.00.1**		**bijela visoki sjaj** → str. 536	505.274.00.1	505.294.00.1	505.314.00.1		
505.264.00.2		**505.074.00.2**		**bijela mat** → str. 536	505.274.00.2	505.294.00.2	505.314.00.2		
505.264.00.3		**505.074.00.3**		**lava** → str. 536	505.274.00.3	505.294.00.3	505.314.00.3		
505.264.00.4		**505.074.00.4**		**pješčanosiva** → str. 536	505.274.00.4	505.294.00.4	505.314.00.4		
505.264.00.5		**505.074.00.5**		**hrast** → str. 536	505.274.00.5	505.294.00.5	505.314.00.5		
505.264.00.6		**505.074.00.6**		**orah hickory** → str. 536	505.274.00.6	505.294.00.6	505.314.00.6		
505.264.00.7		**505.074.00.7**		**bežsiva** → str. 536	505.274.00.7	505.294.00.7	505.314.00.7		
505.264.00.8		**505.074.00.8**		**crna mat** → str. 536					

	Geberit ONE nadpultni umivaonik, pravokutni						
	505.023.00.1						
	505.024.00.1						
	505.025.00.1						
	505.026.00.1						
	505.031.01.6						
	505.030.01.6						
	Geberit ONE ploča za umivaonik s otvorom, za pravokutni nadpultni umivaonik						
	Otvor u sredini	Otvor lijevo	Otvor desno	Dvostruki otvor			
					Elementi s ogledalom, ugradnja u zid	Ugradna kutija	Elementi s ogledalom, nadžbukna montaža
	→ str. 568	→ str. 568	→ str. 568	→ str. 568	→ str. 638	→ str. 930	→ str. 638
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	505.282.00.1				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.2				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.3				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.4				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.5				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.6				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.7				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
					75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.283.00.1	505.303.00.1	505.323.00.1		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.2	505.303.00.2	505.323.00.2		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.3	505.303.00.3	505.323.00.3		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.4	505.303.00.4	505.323.00.4		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.5	505.303.00.5	505.323.00.5		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.6	505.303.00.6	505.323.00.6		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.7	505.303.00.7	505.323.00.7		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
					90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.284.00.1	505.304.00.1	505.324.00.1		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.2	505.304.00.2	505.324.00.2		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.3	505.304.00.3	505.324.00.3		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.4	505.304.00.4	505.324.00.4		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.5	505.304.00.5	505.324.00.5		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.6	505.304.00.6	505.324.00.6		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.7	505.304.00.7	505.324.00.7		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
					105 cm	111.944.00.1	60–120 cm

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2026

					Nadpultni umivaonik Geberit ONE u obliku školjke			
Horizontalni odvod								
Bez otvora za armaturu, bijela					505.050.00.1			
S otvorom za armaturu, bijela					505.051.00.1			
Bez otvora za armaturu, bijela mat					505.052.00.1			
S otvorom za armaturu, bijela mat					505.053.00.1			
Vertikalni odvod								
Bez otvora za armaturu, bijela					505.040.01.6			
S otvorom za armaturu, bijela					505.041.01.6			
					Geberit ONE ploča za umivaonik s otvorom, za zdjelasti nadpultni umivaonik			
					Otvor u sredini	**Otvor lijevo**	**Otvor desno**	**Dvostruki otvor**
								
Širina 120 cm								
505.265.00.1		**505.075.00.1**		**bijela visoki sjaj**	**→ str. 537**	505.275.00.1	505.295.00.1	505.315.00.1	505.335.00.1
505.265.00.2		**505.075.00.2**		**bijela mat**	**→ str. 537**	505.275.00.2	505.295.00.2	505.315.00.2	505.335.00.2
505.265.00.3		**505.075.00.3**		**lava**	**→ str. 537**	505.275.00.3	505.295.00.3	505.315.00.3	505.335.00.3
505.265.00.4		**505.075.00.4**		**pješčanosiva**	**→ str. 537**	505.275.00.4	505.295.00.4	505.315.00.4	505.335.00.4
505.265.00.5		**505.075.00.5**		**hrast**	**→ str. 537**	505.275.00.5	505.295.00.5	505.315.00.5	505.335.00.5
505.265.00.6		**505.075.00.6**		**orah hickory**	**→ str. 537**	505.275.00.6	505.295.00.6	505.315.00.6	505.335.00.6
505.265.00.7		**505.075.00.7**		**bežsiva**	**→ str. 537**	505.275.00.7	505.295.00.7	505.315.00.7	505.335.00.7
505.265.00.8		**505.075.00.8**		**crna mat**	**→ str. 537**				
S četiri ladice		**S dvije ladice**							
Širina 135 cm								
505.266.00.1		**505.076.00.1**		**bijela visoki sjaj**	**→ str. 538**				505.276.00.1
505.266.00.2		**505.076.00.2**		**bijela mat**	**→ str. 538**				505.276.00.2
505.266.00.3		**505.076.00.3**		**lava**	**→ str. 538**				505.276.00.3
505.266.00.4		**505.076.00.4**		**pješčanosiva**	**→ str. 538**				505.276.00.4
505.266.00.5		**505.076.00.5**		**hrast**	**→ str. 538**				505.276.00.5
505.266.00.6		**505.076.00.6**		**orah hickory**	**→ str. 538**				505.276.00.6
505.266.00.7		**505.076.00.7**		**bežsiva**	**→ str. 538**				505.276.00.7
505.266.00.8		**505.076.00.8**		**crna mat**	**→ str. 538**				
Armature za umivaonik [1]								
116.464.21.1		**Geberit ONE armatura za umivaonik, okrugli dizajn, zidna montaža, dvoručni mješač, za ugradbenu funkcionalnu kutiju**		**sjajni krom**	**→ str. 712**	✓[2]	✓	✓	✓[3]
116.464.14.1				**crna mat**	**→ str. 712**	✓[2]	✓	✓	✓[3]
116.465.21.1		**Geberit ONE armatura za umivaonik, pravokutni dizajn, zidna montaža, dvoručni mješač, za ugradbenu funkcionalnu kutiju**		**sjajni krom**	**→ str. 713**	✓[2]	✓	✓	✓[3]
116.465.14.1				**crna mat**	**→ str. 713**	✓[2]	✓	✓	✓[3]

✓ Kompatibilno

[1] Za umivaonike bez otvora za slavinu; potreban odgovarajući Geberit Duofix element
[2] Armatura za umivaonik nije kompatibilna sa širinom od 60 cm
[3] Armatura za umivaonik nije kompatibilna sa širinom od 120 cm

	Geberit ONE nadpultni umivaonik, pravokutni						
	505.023.00.1						
	505.024.00.1						
	505.025.00.1						
	505.026.00.1						
	505.031.01.6						
	505.030.01.6						
	Geberit ONE ploča za umivaonik s otvorom, za pravokutni nadpultni umivaonik						
	Otvor u sredini	Otvor lijevo	Otvor desno	Dvostruki otvor			
					Elementi s ogledalom, ugradnja u zid	Ugradna kutija	Elementi s ogledalom, nadžbukna montaža
	505.285.00.1	505.305.00.1	505.325.00.1	505.345.00.1	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.2	505.305.00.2	505.325.00.2	505.345.00.2	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.3	505.305.00.3	505.325.00.3	505.345.00.3	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.4	505.305.00.4	505.325.00.4	505.345.00.4	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.5	505.305.00.5	505.325.00.5	505.345.00.5	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.6	505.305.00.6	505.325.00.6	505.345.00.6	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.7	505.305.00.7	505.325.00.7	505.345.00.7	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
				505.286.00.1	-		60–120 cm
				505.286.00.2	-		60–120 cm
				505.286.00.3	-		60–120 cm
				505.286.00.4	-		60–120 cm
				505.286.00.5	-		60–120 cm
				505.286.00.6	-		60–120 cm
				505.286.00.7	-		60–120 cm
					-		60–120 cm
	✓2)	✓	✓	✓3)			
	✓2)	✓	✓	✓3)			
	✓2)	✓	✓	✓3)			
	✓2)	✓	✓	✓3)			

Mix & Match

Geberit ONE nadpultni umivaonik, u obliku školjke, CleanDrain

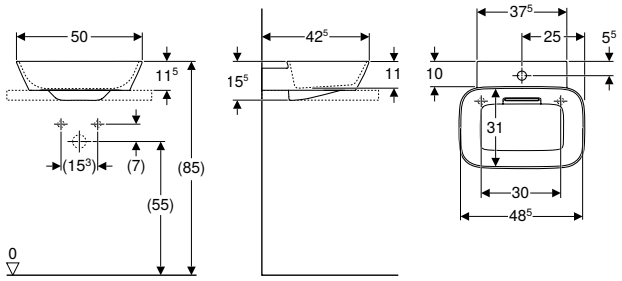

click & scan

Primjene
- Za montažu na ploče umivaonika

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal

Svojstva
- Horizontalni odvod
- Funkcija preljeva skrivena
- Aktiviranje putem spone
- S integriranim finim sitom za kosu
- Higijensko zahvaljujući optimalnim uvjetima protoka
- Donja i stražnja strana bez glazure

Opseg isporuke
- Umivaonik
- Maska odvoda s češljem za sakupljanje nečistoća, učvršćenje magnetom
- Geberit ONE priključak za umivaonik i sifon, model koji štedi prostor
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Otvor za armaturu	Preljev	H [cm]	T [cm]
B / širina: 50 cm						
505.051.00.1	Umivaonik: bijela / KeraTect Zaštitna letvica: bijela / sjajno	Da	u sredini	bez	15,5	42,5
505.053.00.1	Umivaonik: bijela / mat Zaštitna letvica: bijela / sjajno	Da	u sredini	bez	15,5	42,5
505.050.00.1	Umivaonik: bijela / KeraTect Zaštitna letvica: bijela / sjajno	Da	bez	bez	15,5	42,5
505.052.00.1	Umivaonik: bijela / mat Zaštitna letvica: bijela / sjajno	Da	bez	bez	15,5	42,5

Naručuje se dodatno
- Geberit ONE ploča za umivaonik s otvorom, za zdjelasti nadpultni umivaonik → str. 564
- Geberit ONE ploča za umivaonik s otvorom, za zdjelasti nadpultni umivaonik, kamen → str. 566

Može se kombinirati sa
- Geberit ONE baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 532
- Geberit ONE baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 536
- Geberit ONE baza za nadpultni umivaonik, s dvije ladice → str. 534
- Geberit ONE baza za nadpultni umivaonik, s četiri ladice → str. 538
- Geberit Acanto baza za umivaonik, s jednom ladicom i jednom unutarnjom ladicom → str. 544
- Geberit iCon baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 548
- Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 550

Pribor
- Geberit ONE dekorativna maska odvoda s češljem za sakupljanje nečistoća, učvršćenje magnetom → str. 500

Mix & Match

Geberit ONE nadpultni umivaonik, u obliku školjke

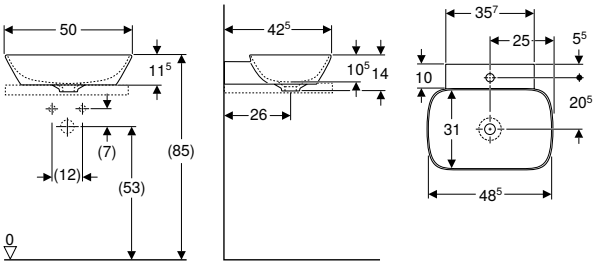

click & scan

Primjene
- Za montažu na ploče umivaonika

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal

Svojstva
- Vertikalni odvod
- Donja i stražnja strana bez glazure

Opseg isporuke
- Umivaonik
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Otvor za armaturu	Preljev	H [cm]	T [cm]
B / širina: 50 cm						
505.041.01.6	bijela / KeraTect	Da	u sredini	bez	14	42,5
505.040.01.6	bijela / KeraTect	Da	bez	bez	14	42,5

Naručuje se dodatno
- Geberit ONE ploča za umivaonik s otvorom, za zdjelasti nadpultni umivaonik → str. 564
- Geberit ONE ploča za umivaonik s otvorom, za zdjelasti nadpultni umivaonik, kamen → str. 566
- Geberit ONE priključak za umivaonik i sifon, model koji štedi prostor

Može se kombinirati sa
- Geberit ONE baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 532
- Geberit ONE baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 536
- Geberit ONE baza za nadpultni umivaonik, s dvije ladice → str. 534
- Geberit ONE baza za nadpultni umivaonik, s četiri ladice → str. 538
- Geberit Acanto baza za umivaonik, s jednom ladicom i jednom unutarnjom ladicom → str. 544
- Geberit iCon baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 548
- Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 550

Pribor
- Odvod umivaonika sa sifonom, poklopac ventila i brtveni naglavak, horizontalni odvod, za Geberit ONE umivaonik, vertikalni odvod → str. 724
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila, horizontalni odvod, za Geberit ONE umivaonik, vertikalni odvod → str. 728
- Odvod umivaonika, model koji štedi prostor, uska izvedba, s aktiviranjem polugom i poklopcem ventila, horizontalni odvod, za Geberit ONE umivaonik, vertikalni odvod → str. 730

- Za instalaciju umivaonika s bazom potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana – Geberit ONE priključci za umivaonike, model koji štedi prostor ili online katalog, pribor za umivaonike

Mix & Match

Geberit ONE nadpultni umivaonik, pravokutni, CleanDrain

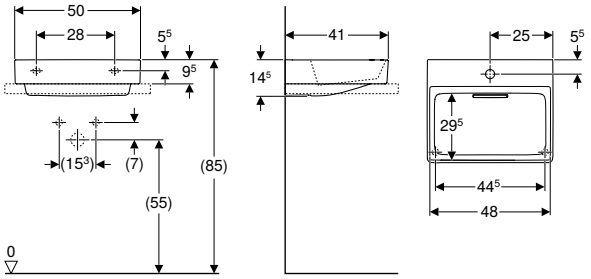

click & scan

Primjene
- Za montažu na ploče umivaonika

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal

Svojstva
- Horizontalni odvod
- Funkcija preljeva skrivena
- Aktiviranje putem spone
- S integriranim finim sitom za kosu
- Higijensko zahvaljujući optimalnim uvjetima protoka
- Donja i stražnja strana bez glazure

Opseg isporuke
- Umivaonik
- Maska odvoda s češljem za sakupljanje nečistoća, učvršćenje magnetom
- Geberit ONE priključak za umivaonik i sifon, model koji štedi prostor
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Otvor za armaturu	Preljev	H [cm]	T [cm]	Pričvrsne točke
B / širina: 50 cm							
505.024.00.1	Umivaonik: bijela / KeraTect Zaštitna letvica: bijela / sjajno	Da	u sredini	bez	14,5	41	2
505.026.00.1	Umivaonik: bijela / mat Zaštitna letvica: bijela / sjajno	Da	u sredini	bez	14,5	41	2
505.023.00.1	Umivaonik: bijela / KeraTect Zaštitna letvica: bijela / sjajno	Da	bez	bez	14,5	41	2
505.025.00.1	Umivaonik: bijela / mat Zaštitna letvica: bijela / sjajno	Da	bez	bez	14,5	41	2

Naručuje se dodatno
- Geberit ONE ploča za umivaonik s otvorom, za pravokutni nadpultni umivaonik → str. 568
- Geberit ONE ploča za umivaonik s otvorom, za pravokutni nadpultni umivaonik, kamen → str. 570

Može se kombinirati sa
- Geberit ONE baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 532
- Geberit ONE baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 536
- Geberit ONE baza za nadpultni umivaonik, s dvije ladice → str. 534
- Geberit ONE baza za nadpultni umivaonik, s četiri ladice → str. 538
- Geberit Acanto baza za umivaonik, s jednom ladicom i jednom unutarnjom ladicom → str. 544
- Geberit iCon baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 548
- Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 550

Pribor
- Geberit ONE dekorativna maska odvoda s češljem za sakupljanje nečistoća, učvršćenje magnetom → str. 500

Mix & Match

Geberit ONE nadpultni umivaonik, pravokutni

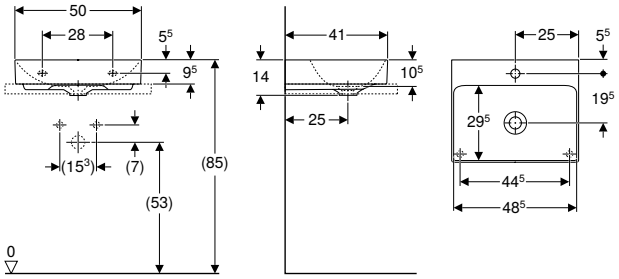

click & scan

Primjene
- Za montažu na ploče umivaonika

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal

Svojstva
- Vertikalni odvod
- Donja i stražnja strana bez glazure

Opseg isporuke
- Umivaonik
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Otvor za armaturu	Preljev	H [cm]	T [cm]
B / širina: 50 cm						
505.030.01.6	bijela / KeraTect	Da	u sredini	bez	14	41
505.031.01.6	bijela / KeraTect	Da	bez	bez	14	41

Naručuje se dodatno
- Geberit ONE ploča za umivaonik s otvorom, za pravokutni nadpultni umivaonik → str. 568
- Geberit ONE ploča za umivaonik s otvorom, za pravokutni nadpultni umivaonik, kamen → str. 570
- Geberit ONE priključak za umivaonik i sifon, model koji štedi prostor

Može se kombinirati sa
- Geberit iCon baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 548
- Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 550
- Geberit ONE baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 536
- Geberit ONE baza za nadpultni umivaonik, s četiri ladice → str. 538
- Geberit ONE baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 532
- Geberit ONE baza za nadpultni umivaonik, s dvije ladice → str. 534
- Geberit Acanto baza za umivaonik, s jednom ladicom i jednom unutarnjom ladicom → str. 544

Pribor
- Odvod umivaonika sa sifonom, poklopac ventila i brtveni naglavak, horizontalni odvod, za Geberit ONE umivaonik, vertikalni odvod → str. 724
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila, horizontalni odvod, za Geberit ONE umivaonik, vertikalni odvod → str. 728
- Odvod umivaonika, model koji štedi prostor, uska izvedba, s aktiviranjem polugom i poklopcem ventila, horizontalni odvod, za Geberit ONE umivaonik, vertikalni odvod → str. 730

- Za instalaciju umivaonika s bazom potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana – Geberit ONE priključci za umivaonike, model koji štedi prostor ili online katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine mogu se proizvoljno kombinirati u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon

Geberit iCon nadpultni umivaonik

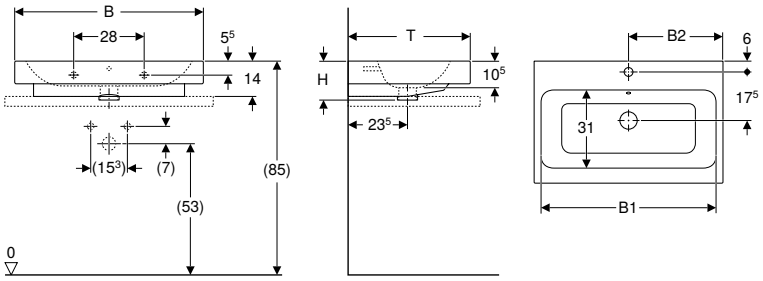

click & scan

Primjene
- Za montažu na radne ploče

Svojstva
- Konzolna montaža
- Donja i stražnja strana bez glazure

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 60 cm							
124560000	bijela	u sredini	vidljivo, simetrično	54,5	30	15,5	48,5
B / širina: 75 cm							
124575000	bijela	u sredini	vidljivo, simetrično	69	37,5	15,5	48,5
B / širina: 90 cm							
124590000	bijela	u sredini	vidljivo, simetrično	85	45	15,5	48,5

Pribor
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 725
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s čepom izljevnog ventila koji se aktivira pritiskom → str. 729
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s čepom izljevnog ventila koji se aktivira ručicom → str. 728
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, sa slobodnim izljevom i poklopcem ventila → str. 727
- Geberit pričvrsni materijal za umivaonik → str. 500

Geberit iCon Light nadpultni umivaonik

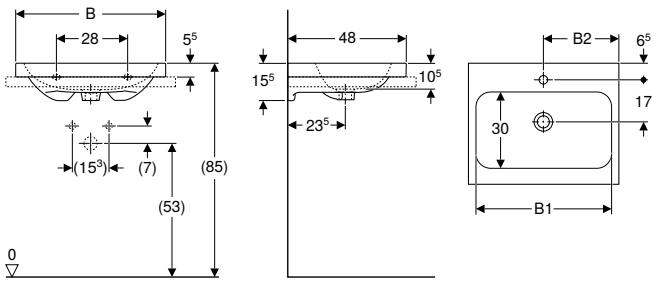

click & scan

Primjene
- Za montažu na radne ploče

Svojstva
- Konzolna montaža
- Donja i stražnja strana bez glazure

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 60 cm							
501.847.00.1	bijela	u sredini	vidljivo, simetrično	54	30	15,5	48
501.847.00.3 *	bijela	bez	vidljivo, simetrično	54	30	15,5	48
501.847.00.5 *	bijela	u sredini	bez	54	30	15,5	48
501.847.00.7 *	bijela	bez	bez	54	30	15,5	48
501.847.JT.1	bijela / mat	u sredini	vidljivo, simetrično	54	30	15,5	48
B / širina: 75 cm							
501.848.00.1	bijela	u sredini	vidljivo, simetrično	68	37,5	15,5	48
501.848.00.3 *	bijela	bez	vidljivo, simetrično	68	37,5	15,5	48
501.848.00.5 *	bijela	u sredini	bez	68	37,5	15,5	48
501.848.00.7 *	bijela	bez	bez	68	37,5	15,5	48
501.848.JT.1	bijela / mat	u sredini	vidljivo, simetrično	68	37,5	15,5	48

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

Pribor
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 725
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s čepom izljevnog ventila koji se aktivira pritiskom → str. 729
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s čepom izljevnog ventila koji se aktivira ručicom → str. 728
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, sa slobodnim izljevom i poklopcem ventila → str. 727
- Geberit pričvrsni materijal za umivaonik → str. 500

Geberit VariForm nadpultni umivaonik okrugli

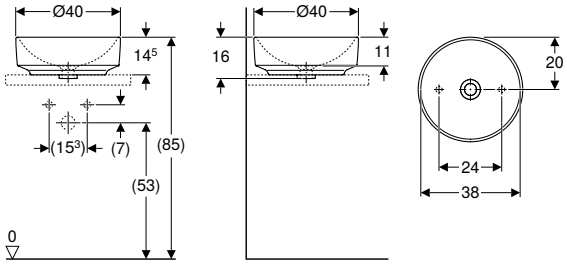

click & scan

Primjene
- Za montažu na radne ploče

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal

Svojstva
- Okrugli
- Jednostavna montaža zahvaljujući priloženoj šabloni
- Mogućnost ugradnje baze

Opseg isporuke
- Pričvrsni materijal
- Šablona

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	B [cm]	H [cm]	T [cm]
D / vanjski promjer: 40 cm						
500.768.01.2	bijela	bez	bez	40	16	40

Pribor
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila → str. 104
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 735

Geberit VariForm nadpultni umivaonik okrugli, s klupčicom s otvorom za armaturu

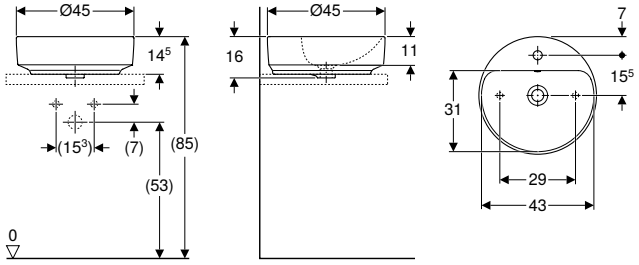

click & scan

Primjene
- Za montažu na radne ploče

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal

Svojstva
- Okrugli
- Jednostavna montaža zahvaljujući priloženoj šabloni
- Mogućnost ugradnje baze

Opseg isporuke
- Pričvrsni materijal
- Šablona

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	B [cm]	H [cm]	T [cm]
D / vanjski promjer: 45 cm						
500.769.01.2	bijela	u sredini	vidljivo, simetrično	45	16	45
500.770.01.2 *	bijela	u sredini	bez	45	16	45

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

Pribor
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila → str. 104
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 735

Geberit VariForm nadpultni umivaonik, ovalni

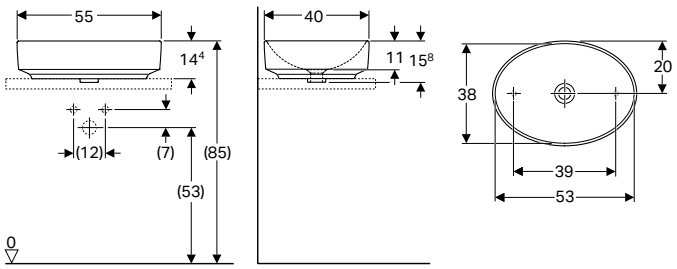

click & scan

Primjene
- Za montažu na radne ploče

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal

Svojstva
- Ovalno
- Jednostavna montaža zahvaljujući priloženoj šabloni
- Mogućnost ugradnje baze

Opseg isporuke
- Pričvrsni materijal
- Šablona

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	H [cm]	T [cm]
B / širina: 55 cm					
500.771.01.2	bijela	bez	bez	15,8	40

Pribor
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila → str. 104
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 735

Geberit VariForm nadpultni umivaonik, ovalni, s klupčicom s otvorom za armaturu

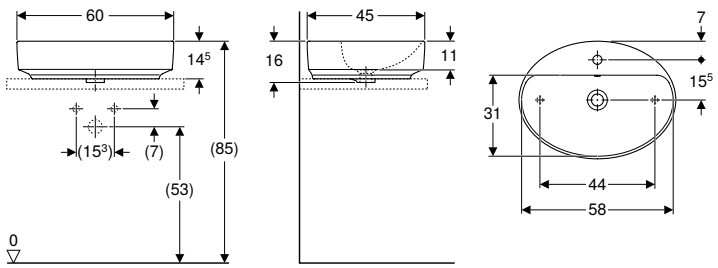

click & scan

Primjene
- Za montažu na radne ploče

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal

Svojstva
- Ovalno
- Jednostavna montaža zahvaljujući priloženoj šabloni
- Mogućnost ugradnje baze

Opseg isporuke
- Pričvrsni materijal
- Šablona

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	H [cm]	T [cm]
B / širina: 60 cm					
500.772.01.2	bijela	u sredini	vidljivo, simetrično	16	45
500.773.01.2 *	bijela	u sredini	bez	16	45

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

Pribor
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila → str. 104
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 735

Geberit VariForm nadpultni umivaonik, eliptični

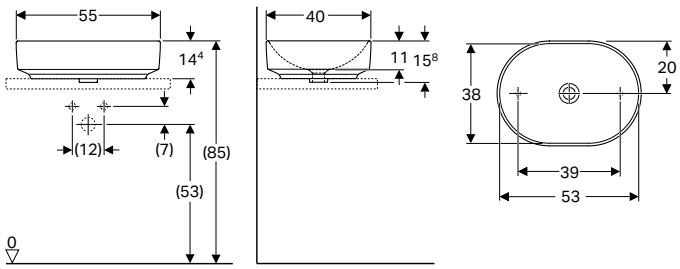

click & scan

Primjene
- Za montažu na radne ploče

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal

Svojstva
- Eliptični
- Jednostavna montaža zahvaljujući priloženoj šabloni
- Mogućnost ugradnje baze

Opseg isporuke
- Pričvrsni materijal
- Šablona

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	H [cm]	T [cm]
B / širina: 55 cm					
500.774.01.2	bijela	bez	bez	15,8	40

Pribor
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila → str. 104
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 735

Geberit VariForm nadpultni umivaonik, eliptični, s klupčicom s otvorom za armaturu

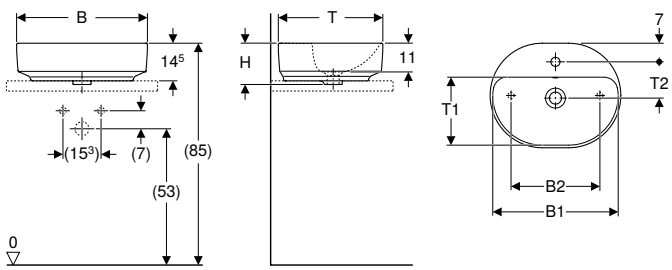

click & scan

Primjene
- Za montažu na radne ploče

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal

Svojstva
- Eliptični
- Jednostavna montaža zahvaljujući priloženoj šabloni
- Mogućnost ugradnje baze

Opseg isporuke
- Pričvrsni materijal
- Šablona

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]
B / širina: 50 cm									
500.775.01.2	bijela	u sredini	vidljivo, simetrično	48	34	16	40	26	14
500.776.01.2 *	bijela	u sredini	bez	48	34	16	40	26	14
B / širina: 60 cm									
500.777.01.2	bijela	u sredini	vidljivo, simetrično	58	44	16	45	31	15,5
500.778.01.2 *	bijela	u sredini	bez	58	44	16	45	31	15,5

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

Pribor
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila → str. 104
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 735

Geberit VariForm nadpultni umivaonik, pravokutni

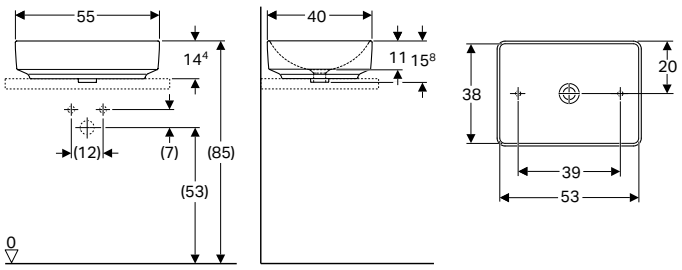

click & scan

Primjene
- Za montažu na radne ploče

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal

Svojstva
- Pravokutna
- Jednostavna montaža zahvaljujući priloženoj šabloni
- Mogućnost ugradnje baze

Opseg isporuke
- Pričvrsni materijal
- Šablona

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	H [cm]	T [cm]
B / širina: 55 cm					
500.779.01.2	bijela	bez	bez	15,8	40

Pribor
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila → str. 104
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 735

Geberit VariForm nadpultni umivaonik, pravokutni, s klupčicom s otvorom za armaturu

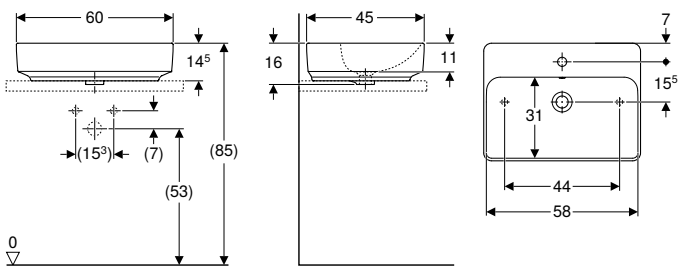

click & scan

Primjene
- Za montažu na radne ploče

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal

Svojstva
- Pravokutna
- Jednostavna montaža zahvaljujući priloženoj šabloni
- Mogućnost ugradnje baze

Opseg isporuke
- Pričvrsni materijal
- Šablona

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	H [cm]	T [cm]
B / širina: 60 cm					
500.780.01.2	bijela	u sredini	vidljivo, simetrično	15,8	45
500.781.01.2 *	bijela	u sredini	bez	15,8	45

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

Pribor
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila → str. 104
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 735

Novo

Geberit Aniara nadpultni umivaonik, okrugli

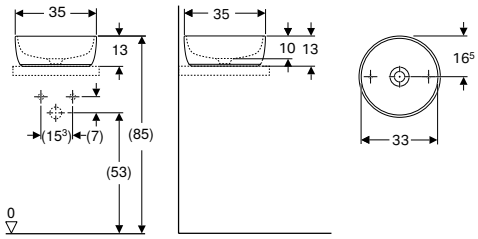

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	fini kamen

Opseg isporuke

- Nadpultni umivaonik
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	B [cm]	H [cm]	T [cm]
510.056.00.1	bijela	bez	bez	35	13	35
510.056.00.2	bijela / KeraTect	bez	bez	35	13	35

Dobavljivo od: travanj 2026

Može se kombinirati sa

- Geberit Aniara baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 557

Novo

Geberit Aniara nadpultni umivaonik, eliptični

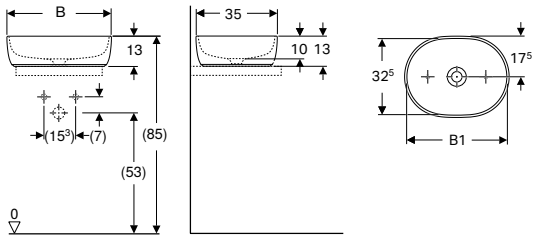

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	fini kamen

Opseg isporuke

- Nadpultni umivaonik
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
510.057.00.1	bijela	bez	bez	45	42,5	13	35
510.057.00.2	bijela / KeraTect	bez	bez	45	42,5	13	35
510.058.00.1	bijela	bez	bez	55	52,5	13	35
510.058.00.2	bijela / KeraTect	bez	bez	55	52,5	13	35

Dobavljivo od: travanj 2026

Može se kombinirati sa

- Geberit Aniara baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 557

Novo

Geberit Aniara nadpultni umivaonik, pravokutni



click & scan

Tehnički podaci

Materijal	fini kamen

Opseg isporuke
- Nadpultni umivaonik
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
510.059.00.1	bijela	bez	bez	45	42,5	13	35
510.059.00.2	bijela / KeraTect	bez	bez	45	42,5	13	35
510.060.00.1	bijela	bez	bez	55	52,5	13	35
510.060.00.2	bijela / KeraTect	bez	bez	55	52,5	13	35

Dobavljivo od: travanj 2026

Može se kombinirati sa
- Geberit Aniara baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 557

Umivaonici za pranje ruku

Geberit ONE umivaonik za pranje ruku, CleanDrain

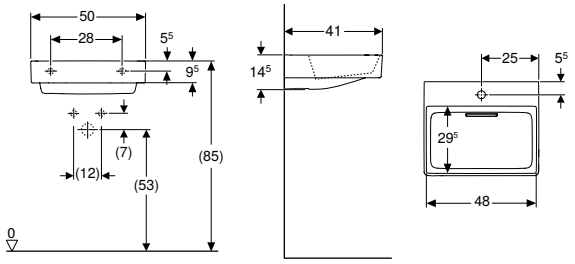

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal

Opseg isporuke
- Umivaonik za pranje ruku
- Maska odvoda s češljem za sakupljanje nečistoća, učvršćenje magnetom
- Geberit ONE priključak za umivaonik i sifon, model koji štedi prostor

Svojstva
- Mogućnost ugradnje baze
- Horizontalni odvod
- Funkcija preljeva skrivena
- Aktiviranje putem spone
- S integriranim finim sitom za kosu
- Higijensko zahvaljujući optimalnim uvjetima protoka
- Odgovara preporukama komisije KRINKO

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	Širina baze [cm]	H [cm]	T [cm]	Pričvrsne točke
B / širina: 50 cm							
505.018.00.1	Umivaonik: bijela / KeraTect Zaštitna letvica: bijela / završna obrada pečenim lakom	bez	bez	50	14,5	41	2
505.019.00.1	Umivaonik: bijela / KeraTect Zaštitna letvica: bijela / završna obrada pečenim lakom	u sredini	bez	50	14,5	41	2

Pribor
- Geberit pričvrsni materijal za umivaonik → str. 500
- Geberit ONE dekorativna maska odvoda s češljem za sakupljanje nečistoća, učvršćenje magnetom → str. 500

Geberit ONE umivaonik za pranje ruku

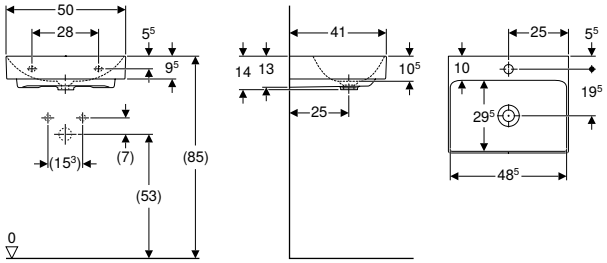

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal

Opseg isporuke
- Umivaonik za pranje ruku

Svojstva
- Mogućnost ugradnje baze
- Vertikalni odvod

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	H [cm]	T [cm]	Pričvrsne točke
B / širina: 50 cm						
505.020.01.6	bijela / KeraTect	u sredini	bez	14	41	2
505.021.01.6	bijela / KeraTect	bez	bez	14	41	2

Naručuje se dodatno
- Geberit ONE priključak za umivaonik i sifon, model koji štedi prostor

Pribor
- Geberit pričvrsni materijal za umivaonik → str. 500
- Odvod umivaonika sa sifonom, poklopac ventila i brtveni naglavak, horizontalni odvod, za Geberit ONE umivaonik, vertikalni odvod → str. 724
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila, horizontalni odvod, za Geberit ONE umivaonik, vertikalni odvod → str. 728
- Odvod umivaonika, model koji štedi prostor, uska izvedba, s aktiviranjem polugom i poklopcem ventila, horizontalni odvod, za Geberit ONE umivaonik, vertikalni odvod → str. 730

Geberit Xeno² umivaonik za pranje ruku

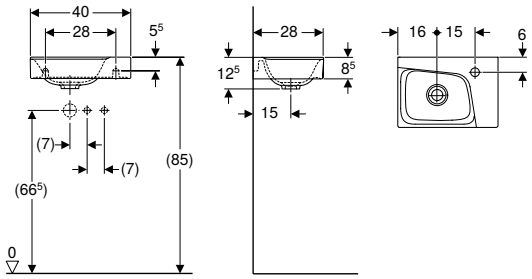

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal

Svojstva
- Mogućnost ugradnje baze
- Asimetrični

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	H [cm]	T [cm]
B / širina: 40 cm					
500.529.01.1	bijela / KeraTect	desno	bez	12,5	28
500.528.01.1	bijela / KeraTect	lijevo	bez	12,5	28

Može se kombinirati sa
- Geberit Xeno² baza za umivaonik za pranje ruku, s jednim vratima → str. 524

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Xeno² umivaonici → str. 499

Geberit Acanto umivaonik za pranje ruku

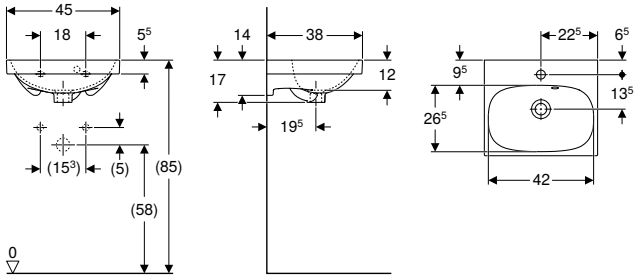

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal

Svojstva
- Mogućnost ugradnje baze
- Asimetrični preljev

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	H [cm]	T [cm]
B / širina: 45 cm					
500.636.01.2	bijela	u sredini	vidljivo, simetrično	17	38
504.636.01.1	bijela	bez	vidljivo, simetrično	17	38

Može se kombinirati sa
- Geberit Acanto baza za umivaonik za pranje ruku, s jednom ladicom → str. 525

Pribor
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 725
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, model koji štedi prostor, horizontalni odvod → str. 726
- Geberit pričvrsni materijal za umivaonik za pranje ruku → str. 500

Geberit Acanto umivaonik za pranje ruku, otvor za armaturu desno

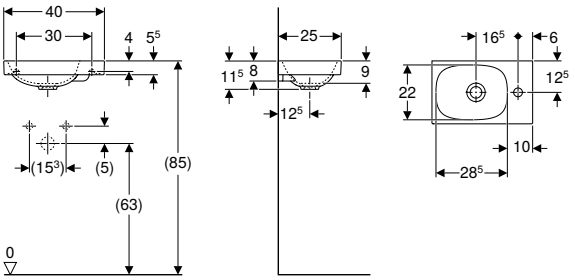

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal

Svojstva
- Mogućnost ugradnje baze
- Asimetrični

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	H [cm]	T [cm]
B / širina: 40 cm					
500.635.01.2	bijela	desno	bez	11,5	25

Može se kombinirati sa
- Geberit Acanto baza za umivaonik za pranje ruku, s jednim vratima → str. 524

Pribor
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila → str. 104
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 735
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 725
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, model koji štedi prostor, horizontalni odvod → str. 726
- Geberit pričvrsni materijal za umivaonik za pranje ruku → str. 500

Geberit iCon umivaonik za pranje ruku

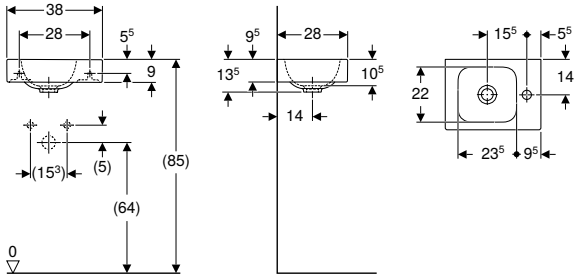

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal

Svojstva

- Mogućnost ugradnje baze
- Asimetrični

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	H [cm]	T [cm]
B / širina: 38 cm					
124736000	bijela	desno	bez	13,5	28
124836000	bijela	lijevo	bez	13,5	28

Može se kombinirati sa

- Geberit iCon baza za umivaonik za pranje ruku, s jednim vratima → str. 526

Pribor

- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila → str. 104
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 735
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 725
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, model koji štedi prostor, horizontalni odvod → str. 726
- Geberit pričvrsni materijal za umivaonik za pranje ruku → str. 500

Geberit iCon umivaonik za pranje ruku s površinom za odlaganje

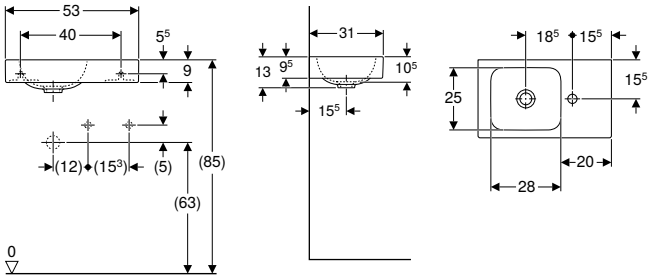

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal

Svojstva

- Mogućnost ugradnje baze
- Asimetrični
- S površinom za odlaganje

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	H [cm]	T [cm]	Površina za odlaganje
B / širina: 53 cm						
124053000	bijela	desno	bez	13	31	desno
124153000	bijela	lijevo	bez	13	31	lijevo

Može se kombinirati sa

- Geberit iCon baza za umivaonik za pranje ruku, s jednom ladicom → str. 527

Pribor

- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 735
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila → str. 104
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 725
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, model koji štedi prostor, horizontalni odvod → str. 726
- Geberit pričvrsni materijal za umivaonik za pranje ruku → str. 500

Geberit iCon Light umivaonik za pranje ruku

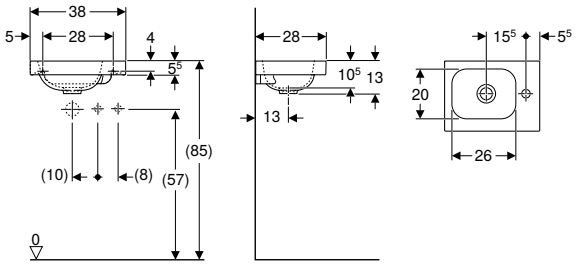

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal

Svojstva
- Mogućnost ugradnje baze
- Asimetrični

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	H [cm]	T [cm]	Površina za odlaganje
B / širina: 38 cm						
501.830.00.1	bijela	desno	bez	13	28	desno
501.830.00.3 *	bijela	bez	bez	13	28	desno
501.830.JT.1	bijela / mat	desno	bez	13	28	desno
501.831.00.1	bijela	lijevo	bez	13	28	lijevo
501.831.00.3 *	bijela	bez	bez	13	28	lijevo
501.831.JT.1	bijela / mat	lijevo	bez	13	28	lijevo

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

Može se kombinirati sa
- Geberit iCon baza za umivaonik za pranje ruku, s jednim vratima → str. 526

Pribor
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 725
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, model koji štedi prostor, horizontalni odvod → str. 726
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 735
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila → str. 104
- Geberit pričvrsni materijal za umivaonik za pranje ruku → str. 500

Geberit iCon Light umivaonik za pranje ruku s površinom za odlaganje

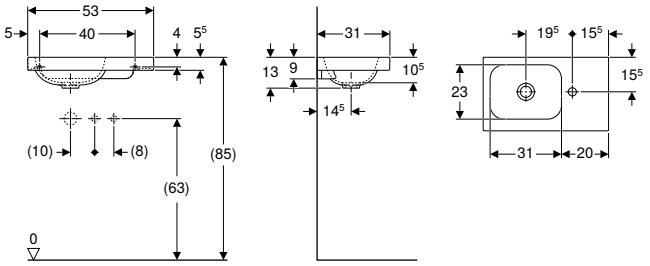

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal

Svojstva
- Mogućnost ugradnje baze
- Asimetrični
- S površinom za odlaganje

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	H [cm]	T [cm]	Površina za odlaganje
B / širina: 53 cm						
501.832.00.1	bijela	desno	bez	13	31	desno
501.832.00.3 *	bijela	bez	bez	13	31	desno
501.832.JT.1	bijela / mat	desno	bez	13	31	desno
501.833.00.1	bijela	lijevo	bez	13	31	lijevo
501.833.00.3 *	bijela	bez	bez	13	31	lijevo
501.833.JT.1	bijela / mat	lijevo	bez	13	31	lijevo

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

Može se kombinirati sa
- Geberit iCon baza za umivaonik za pranje ruku, s jednom ladicom → str. 527

Pribor
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 725
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, model koji štedi prostor, horizontalni odvod → str. 726
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 735
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila → str. 104
- Geberit pričvrsni materijal za umivaonik za pranje ruku → str. 500

Geberit Smyle umivaonik za pranje ruku, pravokutni dizajn

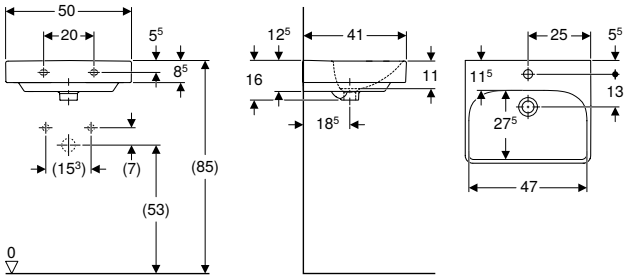

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Svojstva
- Mogućnost ugradnje baze
- Može se kombinirati s polupodestom
- Može se kombinirati s podestom

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu		Preljev	Širina baze [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 50 cm							
500.256.01.1	bijela	u sredini		vidljivo, simetrično	49,2	16	41

Može se kombinirati sa
- Geberit Smyle baza za umivaonik za pranje ruke, pravokutni dizajn, s jednim vratima → str. 528
- Geberit Smyle polupodest → str. 495
- Geberit Selnova Square podest → str. 494

Pribor
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 725
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, model koji štedi prostor, horizontalni odvod → str. 726
- Geberit pričvrsni materijal za umivaonik za pranje ruku → str. 500

Geberit Smyle umivaonik za pranje ruku, pravokutni dizajn, asimetrični preljev

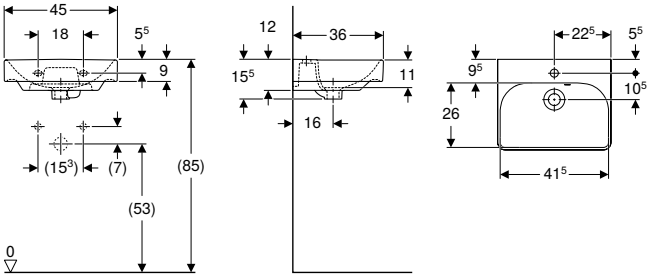

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Svojstva
- Mogućnost ugradnje baze
- Asimetrični preljev

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu		Preljev	Širina baze [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 45 cm							
500.222.01.1	bijela	u sredini		vidljivo, asimetrično	44,2	15,5	36

Može se kombinirati sa
- Geberit Smyle baza za umivaonik za pranje ruke, pravokutni dizajn, s jednim vratima → str. 528
- Geberit Smyle polupodest za male umivaonike za pranje ruku → str. 494
- Geberit Selnova Square podest → str. 494

Pribor
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s čepom izljevnog ventila koji se aktivira pritiskom → str. 729
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 725
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, model koji štedi prostor, horizontalni odvod → str. 726
- Geberit pričvrsni materijal za umivaonik za pranje ruku → str. 500

Geberit Selnova umivaonik za pranje ruku s asimetričnim preljevom

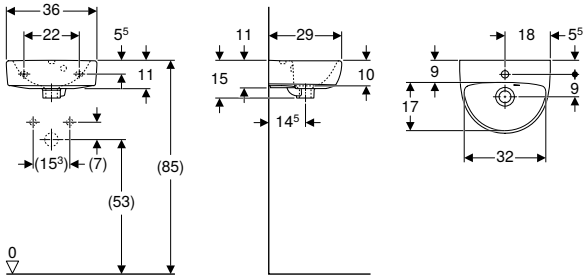

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke
- Umivaonik za pranje ruku

Svojstva
- Asimetrični preljev

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu		Preljev	H [cm]	T [cm]
B / širina: 36 cm						
500.320.01.7	bijela	u sredini	vidljivo, asimetrično		15	29

Pribor
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 725
- Geberit pričvrsni materijal za umivaonik za pranje ruku → str. 500

Geberit Selnova umivaonik za pranje ruku

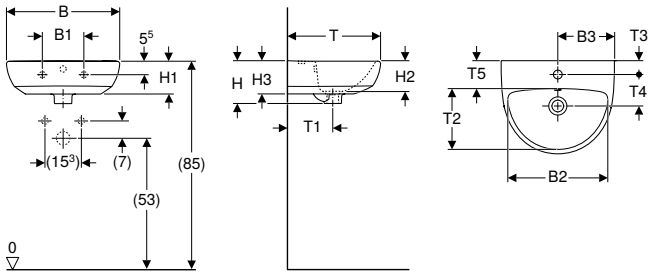

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke
- Umivaonik za pranje ruku

Svojstva
- Može se kombinirati s polupodestom
- Može se kombinirati s podestom

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu		Preljev	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	H3 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]
B / širina: 45 cm																	
500.324.01.7	bijela	u sredini	vidljivo, simetrično		16,5	39,5	22,5	17	13	12	13	37	18	24	5,5	12,5	10,5
B / širina: 50 cm																	
500.295.01.7	bijela	u sredini	vidljivo, simetrično		23	43	25	18	14	13	14	41	19,5	26	6,5	13	11
500.294.01.7	bijela	bez	vidljivo, simetrično		23	42		18	14	13	14	41	19,5	26			11

Može se kombinirati sa
- Geberit Selnova polupodest → str. 496
- Geberit Selnova podest → str. 493

Pribor
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 725
- Geberit pričvrsni materijal za umivaonik za pranje ruku → str. 500

- Geberit Selnova polustup samo za umivaonik 50 cm

Geberit Selnova Square umivaonik za pranje ruku

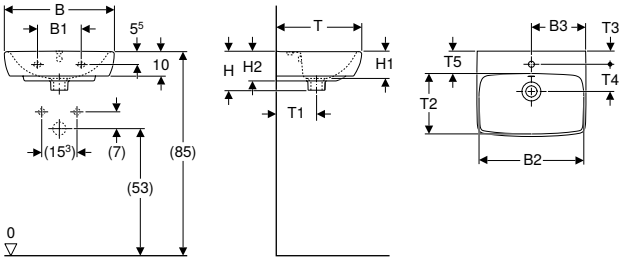

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke
- Umivaonik za pranje ruku

Svojstva
- Može se kombinirati s polupodestom
- Može se kombinirati s podestom
- Mogućnost ugradnje baze

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Širina baze [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]
B / širina: 45 cm																
500.322.01.2 *	bijela	u sredini	bez	18	40	22,5	38,6	16	11	12	35	18	21,5	5,5	12,5	9
500.322.01.7	bijela	u sredini	vidljivo, simetrično	18	40	22,5	38,6	16	11	12	35	18	21,5	5,5	12,5	9
B / širina: 50 cm																
500.310.01.2 *	bijela	u sredini	bez	23	44,5	25	41,8	17	12	13,5	42	20	27,5	6,5	13,5	11
500.310.01.7	bijela	u sredini	vidljivo, simetrično	23	44,5	25	41,8	17	12	13,5	42	20	27,5	6,5	13,5	11
500.301.01.7	bijela	bez	vidljivo, simetrično	23	44,5		41,8	17	12	13,5	42	20	27,5			11
500.310.01.4 *	bijela	bez	bez	23	44,5		41,8	17	12	13,5	42	20	27,5			11

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

Može se kombinirati sa
- Geberit Selnova polupodest → str. 496
- Geberit Selnova Square podest → str. 494
- Geberit Selnova podest → str. 493

Pribor
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila → str. 104
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 725
- Geberit pričvrsni materijal za umivaonik za pranje ruku → str. 500

- Geberit Selnova Square polupodest samo za umivaonik 50 cm
- Geberit Selnova polustup samo za umivaonik 50 cm

Geberit Selnova Square umivaonik za pranje ruku s asimetričnim preljevom

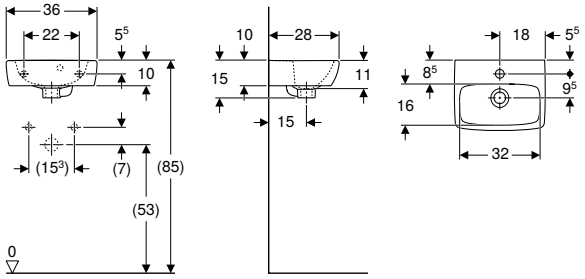

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke
- Umivaonik za pranje ruku

Svojstva
- Asimetrični preljev
- Može se kombinirati s podestom

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	H [cm]	T [cm]
B / širina: 36 cm					
500.316.01.7	bijela	u sredini	vidljivo, asimetrično	15	28

Može se kombinirati sa
- Geberit Selnova Square podest → str. 494

Pribor
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 725
- Geberit pričvrsni materijal za umivaonik za pranje ruku → str. 500

Geberit Selnova Compact umivaonik za pranje ruku

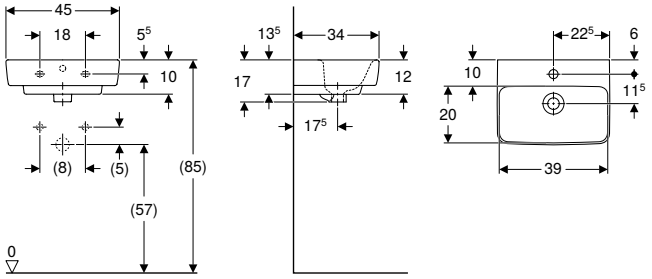

click & scan

Primjene
- Prikladno za ugradnju u male kupaonice i WC-e za goste

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Svojstva
- Može se kombinirati s polupodestom
- Mogućnost ugradnje baze

Opseg isporuke
- Umivaonik za pranje ruku

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	H [cm]	T [cm]
B / širina: 45 cm					
501.561.00.7	bijela	u sredini	vidljivo, simetrično	17	34

Može se kombinirati sa
- Geberit Selnova Compact polupodest za umivaonik za pranje ruku → str. 495

Pribor
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 725
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, model koji štedi prostor, horizontalni odvod → str. 726
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 735
- Geberit pričvrsni materijal za umivaonik za pranje ruku → str. 500

Geberit Selnova Compact umivaonik za pranje ruku, skraćene projekcije

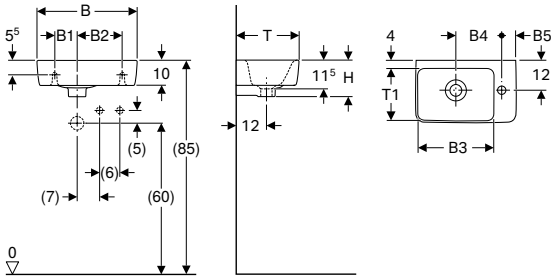

click & scan

Primjene
- Prikladno za ugradnju u male kupaonice i WC-e za goste

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Svojstva
- Asimetrični
- Mogućnost ugradnje baze

Opseg isporuke
- Umivaonik za pranje ruku

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	B5 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Površina za odlaganje
B / širina: 40 cm												
501.517.00.7	bijela	desno	vidljivo, simetrično	10	17	26,5	18,5	5,5	15	25	18,5	bez
501.518.00.7	bijela	lijevo	vidljivo, simetrično	10	17	26,5	18,5	5,5	15	25	18,5	bez
B / širina: 50 cm												
501.513.00.7	bijela	desno	vidljivo, simetrično	10	26	28	20	13	15	25	18	bez
501.506.00.7	bijela	lijevo	vidljivo, simetrično	10	26	28	20	13	15	25	18	bez

Može se kombinirati sa
- Geberit Selnova Compact baza za umivaonik za pranje ruku, s jednim vratima, skraćena projekcija → str. 529

Pribor
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 725
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, model koji štedi prostor, horizontalni odvod → str. 726
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 735
- Geberit pričvrsni materijal za umivaonik za pranje ruku → str. 500

Geberit Selnova Compact umivaonik za pranje ruku, skraćena projekcija, s površinom za odlaganje

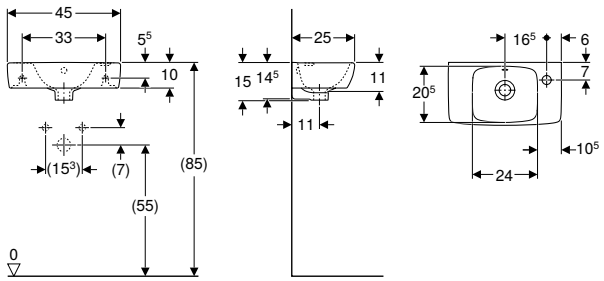

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke
- Umivaonik za pranje ruku

Svojstva
- Mogućnost ugradnje baze
- Asimetrični
- Skraćena projekcija
- Može se kombinirati s polupodestom
- Može se kombinirati s podestom
- S površinom za odlaganje

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	B [cm]	Širina baze [cm]	H [cm]	T [cm]	Površina za odlaganje
500.318.01.5	bijela	desno	vidljivo, simetrično	45	40,8	15	25	lijevo
500.319.01.5	bijela	lijevo	vidljivo, simetrično	45	40,8	15	25	desno

Može se kombinirati sa
- Geberit Selnova Compact baza za umivaonik za pranje ruku, s jednim vratima, skraćena projekcija → str. 529
- Geberit Selnova Square podest → str. 494

Pribor
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 725
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, model koji štedi prostor, horizontalni odvod → str. 726
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 735
- Geberit pričvrsni materijal za umivaonik za pranje ruku → str. 500

Geberit Selnova Compact umivaonik za pranje ruku, skraćena projekcija, s površinom za odlaganje

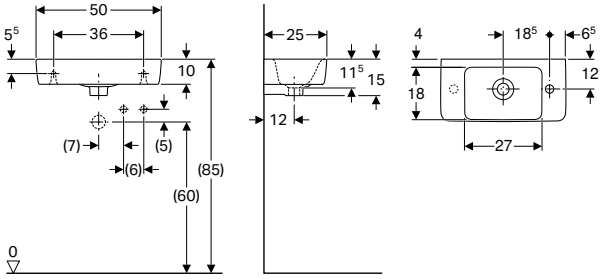

click & scan

Primjene
- Prikladno za ugradnju u male kupaonice i WC-e za goste

Svojstva
- S površinom za odlaganje
- Mogućnost ugradnje baze

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke
- Umivaonik za pranje ruku

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	H [cm]	T [cm]	Površina za odlaganje
B / širina: 50 cm						
501.507.00.7	bijela	desno	vidljivo, simetrično	15	25	lijevo

Može se kombinirati sa
- Geberit Selnova Compact baza za umivaonik za pranje ruku, s jednim vratima, skraćena projekcija → str. 529

Pribor
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 725
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, model koji štedi prostor, horizontalni odvod → str. 726
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila → str. 104
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 735
- Geberit pričvrsni materijal za umivaonik za pranje ruku → str. 500

Novo

Geberit Aniara umivaonik za pranje ruku, asimetričan

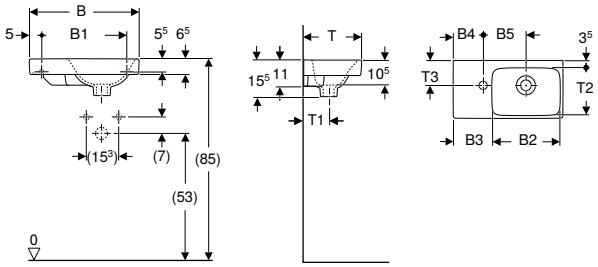

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal

Opseg isporuke
- Umivaonik za pranje ruku

Svojstva
- Mogućnost ugradnje baze

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	B5 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	Površina za odlaganje
510.062.00.1	bijela	lijevo	bez	38,5	28	25,5	11,5	6	18	15,5	29	11,5	24	11,5	lijevo
510.062.00.2	bijela / KeraTect	lijevo	bez	38,5	28	25,5	11,5	6	18	15,5	29	11,5	24	11,5	lijevo
510.063.00.1	bijela	desno	bez	38,5	28	25,5	11,5	6	18	15,5	29	11,5	24	11,5	desno
510.063.00.2	bijela / KeraTect	desno	bez	38,5	28	25,5	11,5	6	18	15,5	29	11,5	24	11,5	desno
510.064.00.1	bijela	lijevo	bez	46	36	28	16,5	12	19	15,5	24,5	10,5	19	10,5	lijevo
510.064.00.2	bijela / KeraTect	lijevo	bez	46	36	28	16,5	12	19	15,5	24,5	10,5	19	10,5	lijevo
510.065.00.1	bijela	desno	bez	46	36	28	16,5	12	19	15,5	24,5	10,5	19	10,5	desno
510.065.00.2	bijela / KeraTect	desno	bez	46	36	28	16,5	12	19	15,5	24,5	10,5	19	10,5	desno

Dobavljivo od: travanj 2026

Može se kombinirati sa
- Geberit Aniara baza za umivaonik za pranje ruku, s jednim vratima → str. 530

Novo

Geberit Aniara umivaonik za pranje ruku

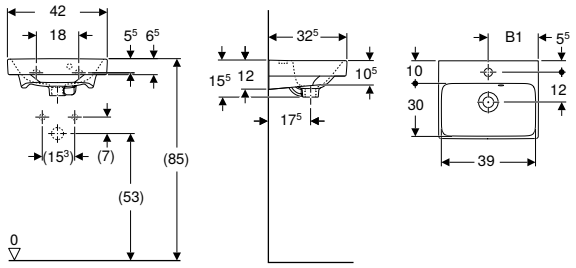

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal

Opseg isporuke

- Umivaonik za pranje ruku

Svojstva

- Mogućnost ugradnje baze

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
510.061.00.1	bijela	u sredini	vidljivo, simetrično	42	21	15,5	32,5
510.061.00.2	bijela / KeraTect	u sredini	vidljivo, simetrično	42	21	15,5	32,5
510.061.00.5	bijela	bez	vidljivo, simetrično	42		15,5	32,5
510.061.00.6	bijela / KeraTect	bez	vidljivo, simetrično	42		15,5	32,5

Dobavljivo od: travanj 2026

Može se kombinirati sa

- Geberit Aniara baza za umivaonik za pranje ruku, s jednim vratima → str. 530

Kutni umivaonici za pranje ruku

Geberit iCon kutni umivaonik za pranje ruku

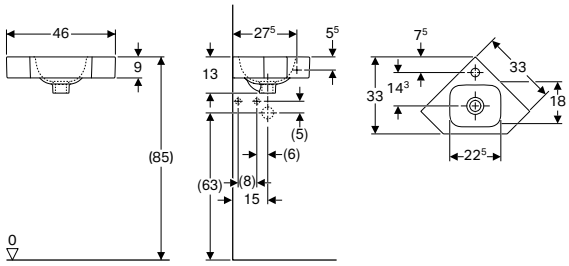

click & scan

Primjene

- Za kutnu montažu

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	H [cm]	T [cm]
B / širina: 46 cm					
124729000	bijela	u sredini	bez	13	33
124730000	bijela	bez	bez	13	33

Pribor

- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 725
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila → str. 104
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, model koji štedi prostor, horizontalni odvod → str. 726
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 735
- Geberit pričvrsni materijal za umivaonik za pranje ruku → str. 500

Geberit Selnova kutni umivaonik za pranje ruku

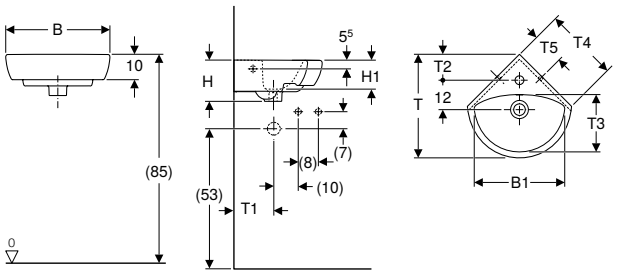

click & scan

Primjene
- Za kutnu montažu

Svojstva
- Može se kombinirati s podestom

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke
- Kutni umivaonik za pranje ruku

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]
B / širina: 41,5 cm												
500.326.01.5	bijela	u sredini	vidljivo, simetrično	36	16,5	11,5	41	15,5	10	22,5	34	10
B / širina: 59 cm												
501.050.00.5		u sredini	vidljivo, simetrično	53	18	13	56	20	16,5	31,5	52,5	16,5

Može se kombinirati sa
- Geberit Selnova podest → str. 493

Pribor
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 725
- Geberit pričvrsni materijal za umivaonik za pranje ruku → str. 500

- Geberit Selnova podest samo za kutni umivaonik 59 cm

Geberit Selnova Compact kutni umivaonik za pranje ruku

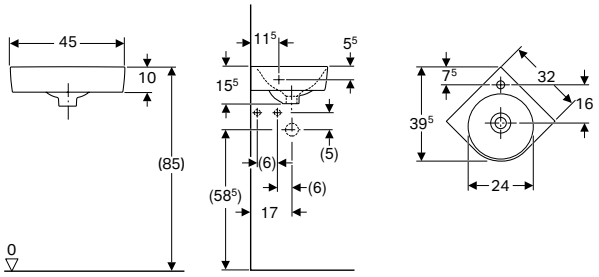

click & scan

Primjene
- Za kutnu montažu
- Prikladno za ugradnju u male kupaonice i WC-e za goste

Svojstva
- Mogućnost ugradnje baze

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke
- Kutni umivaonik za pranje ruku

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	H [cm]	T [cm]
B / širina: 45 cm					
501.519.00.7	bijela	u sredini	vidljivo, simetrično	15,5	39,5

Pribor
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 725
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, model koji štedi prostor, horizontalni odvod → str. 726
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila → str. 104
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 735
- Geberit pričvrsni materijal za umivaonik za pranje ruku → str. 500

Poluugradbeni umivaonici

Geberit Selnova poluugradbeni umivaonik

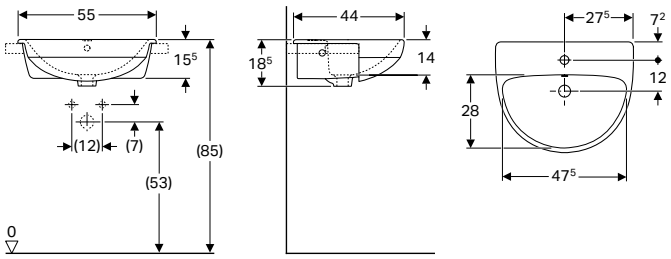

click & scan

Primjene
- Za montažu u ploče za umivaonike

Opseg isporuke
- Poluugradbeni umivaonik
- Pričvrsni materijal

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu		Preljev	H [cm]	T [cm]
B / širina: 55 cm						
500.311.01.7	bijela	u sredini	vidljivo, simetrično		18,5	44

Pribor
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 725

Geberit Selnova Square poluugradbeni umivaonik

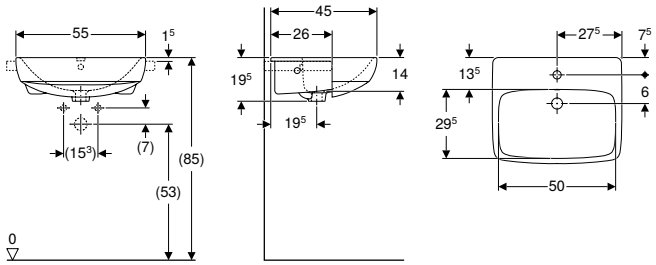

click & scan

Primjene
- Za montažu u ploče za umivaonike

Opseg isporuke
- Poluugradbeni umivaonik
- Pričvrsni materijal

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu		Preljev	H [cm]	T [cm]
B / širina: 55 cm						
501.467.00.7	bijela	u sredini	vidljivo, simetrično		19,5	45

Pribor
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 725

Geberit VariForm poluugradbeni umivaonik, okrugli

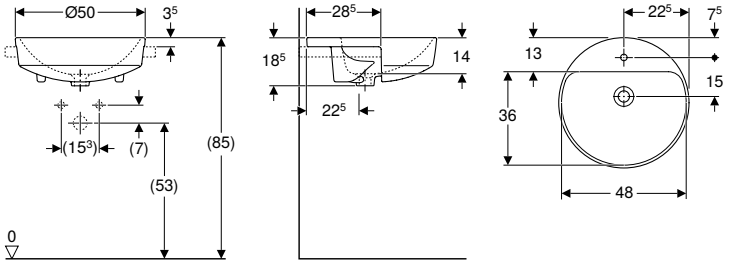

click & scan

Primjene
- Za montažu u ploče za umivaonike

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Svojstva
- Okrugli
- Jednostavna montaža zahvaljujući priloženoj šabloni

Opseg isporuke
- Pričvrsni materijal
- Šablona

Br. art.	Boja / površina	D [cm]	Otvor za armaturu	Preljev	H [cm]	T [cm]
B / širina: 50 cm						
500.782.01.2	bijela	50	u sredini	vidljivo, simetrično	18,5	50

Geberit VariForm poluugradbeni umivaonik, pravokutni

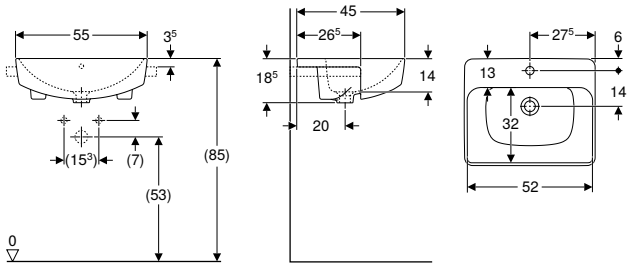

click & scan

Primjene
- Za montažu u ploče za umivaonike

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Svojstva
- Pravokutna
- Jednostavna montaža zahvaljujući priloženoj šabloni

Opseg isporuke
- Pričvrsni materijal
- Šablona

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	H [cm]	T [cm]
B / širina: 55 cm					
500.681.01.1	bijela	u sredini	vidljivo, simetrično	18,5	45

Ugradbeni umivaonici

Geberit VariForm ugradbeni umivaonik, okrugli

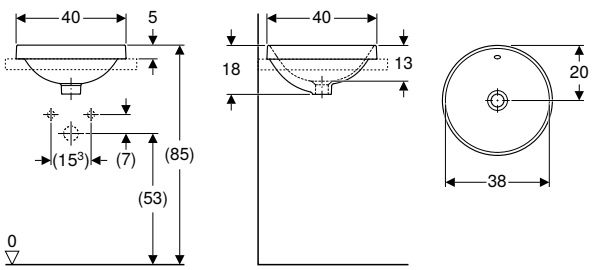

click & scan

Primjene
- Za montažu u ploče umivaonika odozgo

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Svojstva
- Okrugli
- Jednostavna montaža zahvaljujući priloženoj šabloni

Opseg isporuke
- Šablona

Br. art.	Boja / površina	D [cm]	Otvor za armaturu	Preljev	H [cm]	T [cm]
B / širina: 40 cm						
500.700.01.2	bijela	40	bez	vidljivo, simetrično	18	40
500.702.01.2 *	bijela	40	bez	bez	18	40

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

Pribor
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila → str. 104
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 735

Geberit VariForm ugradbeni umivaonik okrugli, s klupčicom s otvorom za armaturu

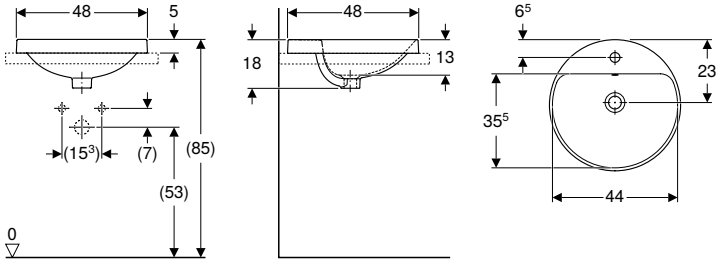

click & scan

Primjene
- Za montažu u ploče umivaonika odozgo

Svojstva
- Okrugli
- Jednostavna montaža zahvaljujući priloženoj šabloni

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke
- Šablona

Br. art.	Boja / površina	D [cm]	Otvor za armaturu	Preljev	H [cm]	T [cm]
B / širina: 48 cm						
500.704.01.2	bijela	48	u sredini	vidljivo, simetrično	18	48
500.706.01.2 *	bijela	48	u sredini	bez	18	48

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

Pribor
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila → str. 104
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 735

Geberit VariForm ugradbeni umivaonik, ovalni

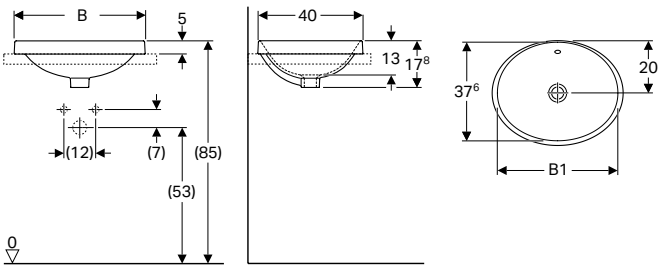

click & scan

Primjene
- Za montažu u ploče umivaonika odozgo

Svojstva
- Ovalno
- Jednostavna montaža zahvaljujući priloženoj šabloni

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke
- Šablona

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 50 cm						
500.708.01.2	bijela	bez	vidljivo, simetrično	46	17,8	40
500.710.01.2 *	bijela	bez	bez	46	17,8	40
B / širina: 55 cm						
500.716.01.2	bijela	bez	vidljivo, simetrično	53	17,8	40
500.718.01.2 *	bijela	bez	bez	53	17,8	40

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

Pribor
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila → str. 104
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 735

Geberit VariForm ugradbeni umivaonik, ovalni, s klupčicom s otvorom za armaturu

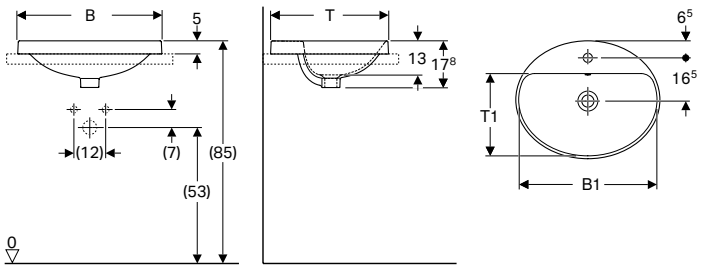

click & scan

Primjene
- Za montažu u ploče umivaonika odozgo

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Svojstva
- Ovalno
- Jednostavna montaža zahvaljujući priloženoj šabloni

Opseg isporuke
- Šablona

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]
B / širina: 50 cm							
500.712.01.2	bijela	u sredini	vidljivo, simetrično	47,8	17,8	45	31,5
500.714.01.2 *	bijela	u sredini	bez	47,8	17,8	45	31,5
B / širina: 55 cm							
500.720.01.2	bijela	u sredini	vidljivo, simetrično	52,8	17,8	45	31,5
500.722.01.2 *	bijela	u sredini	bez	52,8	17,8	45	31,5
B / širina: 60 cm							
500.724.01.2	bijela	u sredini	vidljivo, simetrično	58	17,8	48	34,5
500.726.01.2 *	bijela	u sredini	bez	58	17,8	48	34,5

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

Pribor
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila → str. 104
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 735

Geberit VariForm ugradbeni umivaonik, eliptični

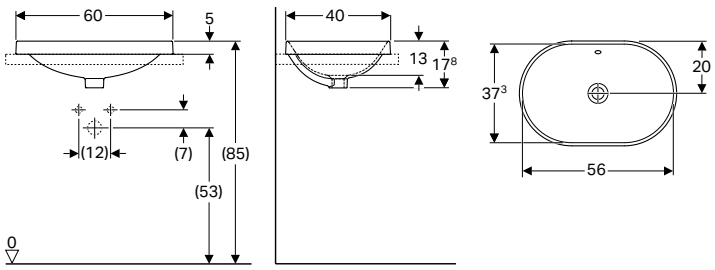

click & scan

Primjene
- Za montažu u ploče umivaonika odozgo

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Svojstva
- Eliptični
- Jednostavna montaža zahvaljujući priloženoj šabloni

Opseg isporuke
- Šablona

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	H [cm]	T [cm]
B / širina: 60 cm					
500.728.01.2	bijela	bez	vidljivo, simetrično	17,8	40
500.730.01.2 *	bijela	bez	bez	17,8	40

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

Pribor
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila → str. 104
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 735

Geberit VariForm ugradbeni umivaonik, eliptični, s klupčicom s otvorom za armaturu

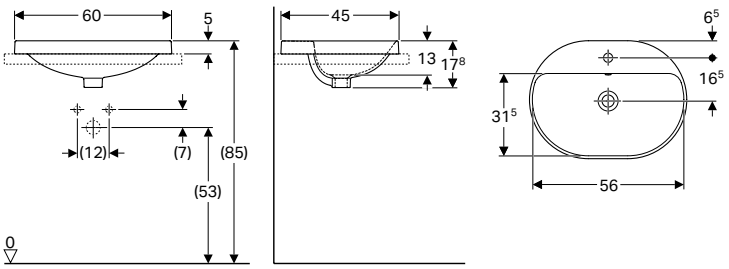

click & scan

Primjene
- Za montažu u ploče umivaonika odozgo

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Svojstva
- Eliptični
- Jednostavna montaža zahvaljujući priloženoj šabloni

Opseg isporuke
- Šablona

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	H [cm]	T [cm]
B / širina: 60 cm					
500.732.01.2	bijela	u sredini	vidljivo, simetrično	17,8	45
500.734.01.2 *	bijela	u sredini	bez	17,8	45

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

Pribor
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila → str. 104
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 735

Geberit VariForm ugradbeni umivaonik, pravokutni

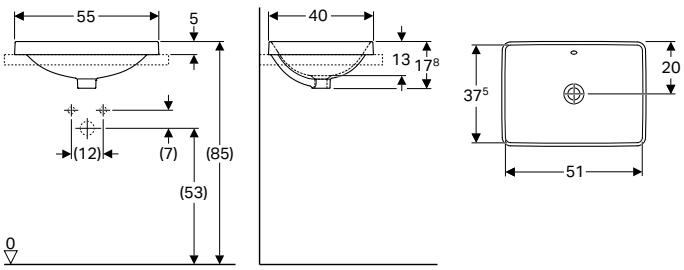

click & scan

Primjene
- Za montažu u ploče umivaonika odozgo

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal

Svojstva
- Pravokutna
- Jednostavna montaža zahvaljujući priloženoj šabloni

Opseg isporuke
- Šablona

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	H [cm]	T [cm]
B / širina: 55 cm					
500.736.01.2	bijela	bez	vidljivo, simetrično	17,8	40
500.738.01.2 *	bijela	bez	bez	17,8	40

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

Pribor
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila → str. 104
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 735

Geberit VariForm ugradbeni umivaonik, pravokutni, s klupčicom s otvorom za armaturu

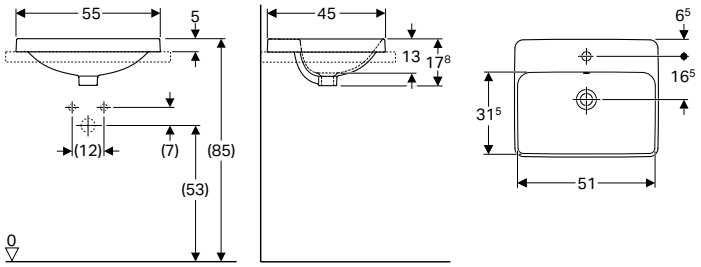

click & scan

Primjene
- Za montažu u ploče umivaonika odozgo

Svojstva
- Pravokutna
- Jednostavna montaža zahvaljujući priloženoj šabloni

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal

Opseg isporuke
- Šablona

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	H [cm]	T [cm]
B / širina: 55 cm					
500.740.01.2	bijela	u sredini	vidljivo, simetrično	17,8	45
500.742.01.2 *	bijela	u sredini	bez	17,8	45

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

Pribor
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila → str. 104
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 735

Geberit Selnova Square ugradbeni umivaonik

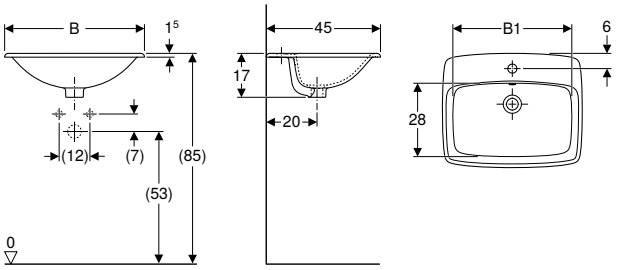

click & scan

Primjene
- Za montažu u ploče umivaonika odozgo

Opseg isporuke
- Ugradbeni umivaonik

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 55 cm						
501.466.00.7	bijela	u sredini	vidljivo, simetrično	46	17	45
B / širina: 60 cm						
500.307.01.7	bijela	u sredini	vidljivo, simetrično	50	17	45

Pribor
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 725

Podpultni umivaonici

Geberit VariForm podpultni umivaonik, okrugli

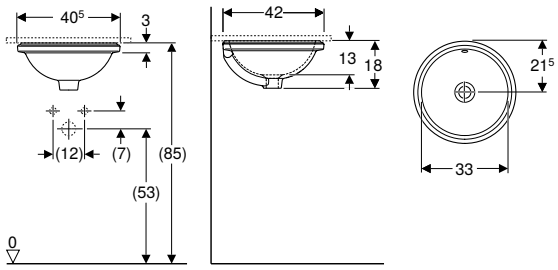

click & scan

Primjene
- Za montažu u ploče umivaonika odozdo

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Svojstva
- Okrugli
- Jednostavna montaža zahvaljujući priloženoj šabloni

Opseg isporuke
- Pričvrsni materijal
- Šablona

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	H [cm]	T [cm]
B / širina: 40,5 cm					
500.744.01.2	bijela	bez	vidljivo, simetrično	18	42
500.746.01.2 *	bijela	bez	bez	18	42

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

Pribor
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila → str. 104
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 735

Geberit VariForm podpultni umivaonik, ovalni

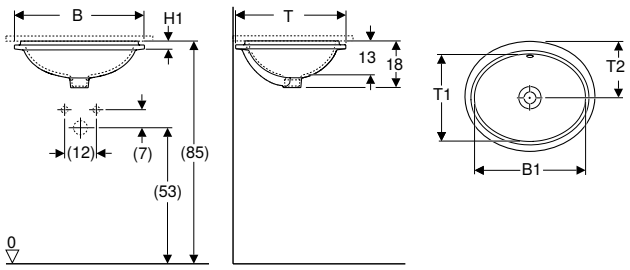

click & scan

Primjene
- Za montažu u ploče umivaonika odozdo

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Svojstva
- Ovalno
- Jednostavna montaža zahvaljujući priloženoj šabloni

Opseg isporuke
- Pričvrsni materijal
- Šablona

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]
B / širina: 49,5 cm									
500.748.01.2	bijela	bez	vidljivo, simetrično	42	18	3	42	33	21,5
500.750.01.2 *	bijela	bez	bez	42	18	3	42	33	21,5
B / širina: 56 cm									
500.752.01.2	bijela	bez	vidljivo, simetrično	50	18	5	46	40	23
500.754.01.2 *	bijela	bez	bez	50	18	5	46	40	23

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

Pribor
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila → str. 104
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 735

Geberit VariForm podpultni umivaonik, eliptični

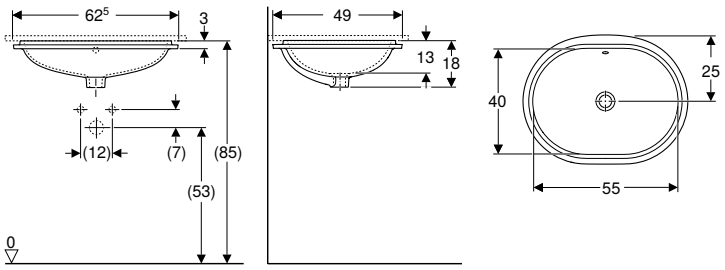

click & scan

Primjene
- Za montažu u ploče umivaonika odozdo

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Svojstva
- Eliptični
- Jednostavna montaža zahvaljujući priloženoj šabloni

Opseg isporuke
- Pričvrsni materijal
- Šablona

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	H [cm]	T [cm]
B / širina: 62,5 cm					
500.756.01.2	bijela	bez	vidljivo, simetrično	18	49
500.758.01.2 *	bijela	bez	bez	18	49

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

Pribor
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila → str. 104
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 735

Geberit VariForm podpultni umivaonik, pravokutni

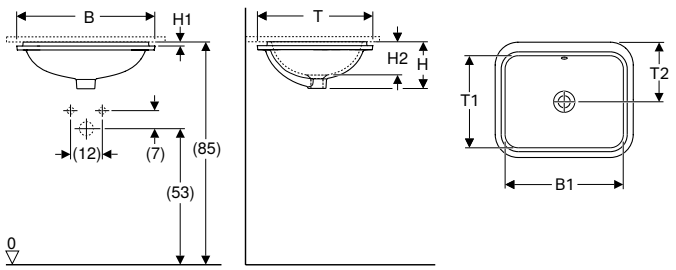

click & scan

Primjene
- Za montažu u ploče umivaonika odozdo

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Svojstva
- Pravokutna
- Jednostavna montaža zahvaljujući priloženoj šabloni

Opseg isporuke
- Pričvrsni materijal
- Šablona

Br. art.		Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]
B / širina: 53 cm											
500.760.01.2		bijela	bez	vidljivo, simetrično	45	17,8	1,5	12,7	44	35	22
500.762.01.2 *		bijela	bez	bez	45	17,8	1,5	12,7	44	35	22
505.060.01.1	N	bijela	bez	vidljivo, simetrično	49,5	18	2,5	13	40	36,5	20
B / širina: 58 cm											
500.764.01.2		bijela	bez	vidljivo, simetrično	50	17,8	1,5	12,7	49	40	24,5
500.766.01.2 *		bijela	bez	bez	50	17,8	1,5	12,7	49	40	24,5

N: Novo, dobavljivo od travanj 2026; * Proizvodnja vezana uz narudžbu

Pribor
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila → str. 104
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 735

Kutni umivaonici

Geberit Selnova Compact kutni umivaonik

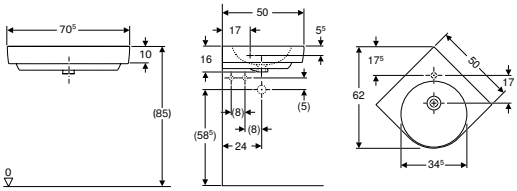

click & scan

Primjene
- Za kutnu montažu
- Prikladno za ugradnju u male kupaonice i WC-e za goste

Svojstva
- Mogućnost ugradnje baze

Opseg isporuke
- Kutni umivaonik

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	B [cm]	Širina baze [cm]	H [cm]	T [cm]
501.508.00.7	bijela	u sredini	vidljivo, simetrično	70,5	69	16	62

Pribor
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 725
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, model koji štedi prostor, horizontalni odvod → str. 726
- Geberit pričvrsni materijal za umivaonik → str. 500

Umivaonici u izvedbi Comfort

Geberit Selnova Comfort umivaonik za osobe s invaliditetom

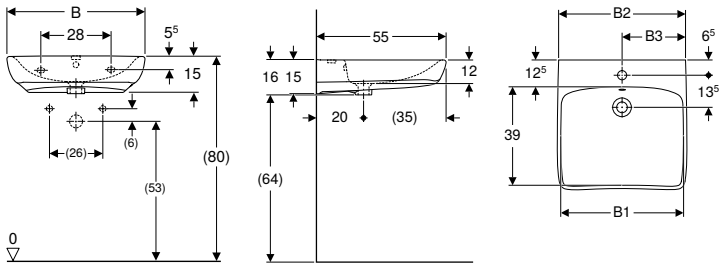

click & scan

Primjene
- Prikladno za upotrebu za korisnike u invalidskim kolicima

Svojstva
- Ergonomski oblikovana prednja strana
- Umivaonik, ravni

Opseg isporuke
- Umivaonik

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 55 cm								
501.461.00.7	bijela	u sredini	vidljivo, simetrično	48	54	27,5	16	55
500.187.01.7	bijela	u sredini	bez	48	54	27,5	16	55
B / širina: 60 cm								
502.769.00.7	bijela	u sredini	vidljivo, simetrično	53	59	30	16	55
502.770.00.7	bijela	u sredini	bez	53	59	30	16	55
502.771.00.7	bijela	bez	bez	53	59		16	55
B / širina: 65 cm								
501.463.00.7	bijela	u sredini	vidljivo, simetrično	58	64	32,5	16	55
500.188.01.7	bijela	u sredini	bez	58	64	32,5	16	55

Pribor
- Geberit ugradbeni sifon za umivaonik, s podžbuknom priključnom kutijom, setom za finu montažu, ventilom sa sitom i preljevnom cijevi, horizontalni odvod → str. 732
- Geberit set ugradbenog sifona za umivaonik, horizontalni odvod → str. 731
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, model koji štedi prostor, horizontalni odvod → str. 726
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila → str. 104
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 735
- Geberit izljevni ventil s preljevnom cijevi, za umivaonik → str. 733
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 725
- Geberit pričvrsni materijal za umivaonik → str. 500

Geberit Selnova Comfort umivaonik, pravokutni dizajn, za osobe s invaliditetom







click & scan

Primjene
- Prikladno za upotrebu za korisnike u invalidskim kolicima

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke
- Umivaonik

Svojstva
- Pravokutni dizajn
- Ergonomski oblikovana prednja strana
- Ergonomski oblikovani nasloni za ruke
- Integrirani rukohvat
- Umivaonik, ravni
- Unutarnji bazen s dvije ravnine za djelomično punjenje
- Podignuti rub za izravno postavljanje ogledala

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]
B / širina: 55 cm								
500.785.00.7	bijela	u sredini	vidljivo, simetrično	42	27,5	15,5	52,5	37,5
500.786.00.7	bijela	u sredini	bez	42	27,5	15,5	52,5	37,5
500.787.01.7	bijela	bez	bez	42		15,5	52,5	37,5
B / širina: 65 cm								
500.788.01.7	bijela	u sredini	vidljivo, simetrično	45	32,5	15,5	55	40
500.789.01.7	bijela	u sredini	bez	45	32,5	15,5	55	40
500.790.01.7	bijela	bez	bez	45		15,5	55	40

Pribor
- Geberit set ugradbenog sifona za umivaonik, horizontalni odvod → str. 731
- Geberit ugradbeni sifon za umivaonik, s podžbuknom priključnom kutijom, setom za finu montažu, ventilom sa sitom i preljevnom cijevi, horizontalni odvod → str. 732
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila → str. 104
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 735
- Geberit izljevni ventil s preljevnom cijevi, za umivaonik → str. 733
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 725
- Geberit pričvrsni materijal za umivaonik → str. 500

Geberit Publica umivaonik, ovalnog dizajna, s isječcima, za osobe s invaliditetom

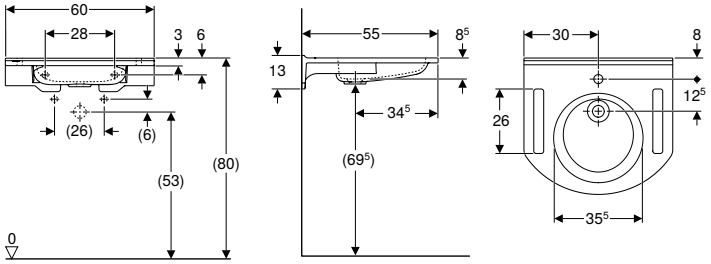

click & scan

Primjene
- Prikladno za upotrebu za korisnike u invalidskim kolicima
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

Tehnički podaci

Materijal	Varicor

Opseg isporuke
- Umivaonik
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- Prilagođeno osobama s invaliditetom
- Isječci za držanje
- S podignutim rubom prema zidu
- Antibakterijski
- Otporno na udarce
- Otporno na ogrebotine
- Jednostavno čišćenje
- Popravak površine bez vidljivih tragova

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	H [cm]	T [cm]
B / širina: 60 cm					
402160016	alpsko bijela / mat	u sredini	bez	13	55

Pribor
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, sa slobodnim izljevom i poklopcem ventila → str. 727
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, model koji štedi prostor, horizontalni odvod → str. 726
- Geberit izljevni ventil s preljevnom cijevi, za umivaonik → str. 733
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 735

Geberit Publica umivaonik, pravokutni dizajn, s isječcima, za osobe s invaliditetom

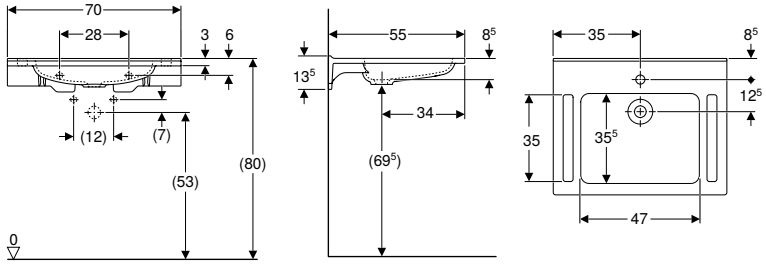

click & scan

Primjene
- Prikladno za upotrebu za korisnike u invalidskim kolicima
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

Tehnički podaci

Materijal	Varicor

Opseg isporuke
- Umivaonik
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- Prilagođeno osobama s invaliditetom
- Pravokutni dizajn
- Isječci za držanje
- S podignutim rubom prema zidu
- Antibakterijski
- Otporno na udarce
- Otporno na ogrebotine
- Jednostavno čišćenje
- Popravak površine bez vidljivih tragova

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	H [cm]	T [cm]
B / širina: 70 cm					
402170016	alpsko bijela / mat	u sredini	bez	13,5	55

Pribor
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, sa slobodnim izljevom i poklopcem ventila → str. 727
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, model koji štedi prostor, horizontalni odvod → str. 726
- Geberit izljevni ventil s preljevnom cijevi, za umivaonik → str. 733
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 735

Geberit Publica umivaonik, pravokutni dizajn, s izrezima, za osobe s invaliditetom, prikladno za dementne osobe

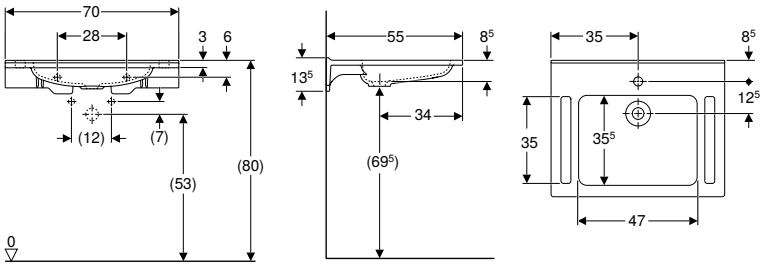

click & scan

Primjene
- Prikladno za upotrebu za korisnike u invalidskim kolicima
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

Tehnički podaci

Materijal	Varicor

Opseg isporuke
- Umivaonik
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- Prilagođeno osobama s invaliditetom
- Pravokutni dizajn
- Isječci za držanje
- S podignutim rubom prema zidu
- Antibakterijski
- Otporno na udarce
- Prikladno za dementne osobe
- S oznakama u boji kao orijentacijsko pomagalo
- Otporno na ogrebotine
- Jednostavno čišćenje
- Popravak površine bez vidljivih tragova

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	H [cm]	T [cm]
B / širina: 70 cm					
500.666.01.2	alpsko bijela / mat	u sredini	bez	13,5	55

Pribor
- Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, sa slobodnim izljevom i poklopcem ventila → str. 727
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, model koji štedi prostor, horizontalni odvod → str. 726
- Geberit izljevni ventil s preljevnom cijevi, za umivaonik → str. 733
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 735

Umivaonici za djecu

Umivaonici

Geberit Bambini umivaonik za djecu

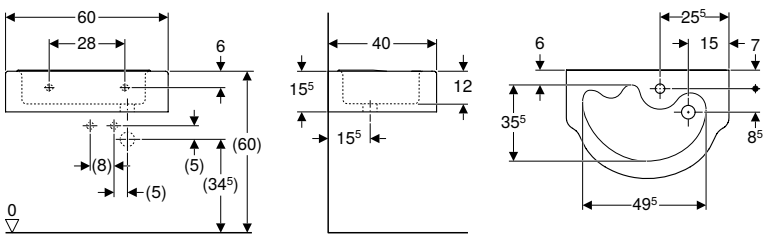

click & scan

Primjene
- Za djecu
- Za škole, objekte za skrb o djeci i druge obrazovne ustanove

Svojstva
- Asimetrični

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	H [cm]	T [cm]
B / širina: 60 cm					
326060000	bijela	u sredini	bez	15,5	40

Može se kombinirati sa
- Geberit Bambini jednoručna armatura za umivaonik → str. 699
- Geberit Bambini armatura za umivaonik, napajanje baterijama, u više boja → str. 686
- Geberit Bambini armatura za umivaonik, napajanje baterijama → str. 687
- Geberit Bambini armatura za umivaonik, mrežno napajanje, u više boja → str. 674
- Geberit Bambini armatura za umivaonik, mrežno napajanje → str. 675
- Geberit Bambini jednoručna armatura za umivaonik, višebojna → str. 698

Pribor
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila → str. 104
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito → str. 735
- Geberit pričvrsni materijal za umivaonik → str. 500

Korita za pranje ruku

Geberit Bambini element za igru i pranje, s dva mjesta za pranje, niži umivaonik lijevo

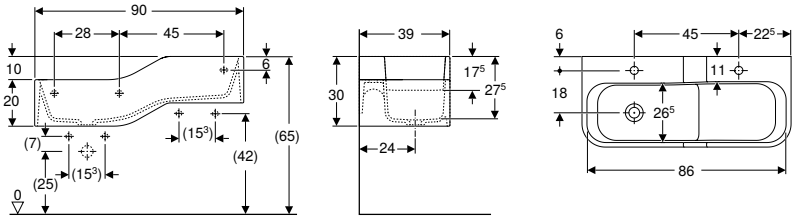

click & scan

Primjene
- Za djecu
- Za škole, objekte za skrb o djeci i druge obrazovne ustanove
- Prikladno za djecu različite dobi
- Za igru i učenje
- Za montažu na masivne ili suhomontažne zidove
- Za montažu na Geberit GIS set Bambini elementa za igru i pranje
- Za montažu na Geberit Duofix elementima za umivaonik

Svojstva
- Dva mjesta za pranje
- Dvije različite visine
- Skraćena projekcija
- Integrirani tobogan
- Zaobljeni rubovi za sprječavanje ozljeda
- Otporno na udarce
- Otporno na ogrebotine
- Jednostavno čišćenje
- Popravak površine bez vidljivih tragova

Tehnički podaci

Materijal	Varicor

Opseg isporuke
- Korito za pranje ruku

Br. art.	Boja / površina	Preljev	Odvod	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Otvor za armaturu: bez						
502.973.00.2	Korito za pranje ruku: alpsko bijela / mat	bez	lijevo	90	30	39
502.973.SX.2 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela / mat Dekorativna linija izvana: svijetlo plava / mat Dekorativna linija iznutra: oceansko plava / mat	bez	lijevo	90	30	39
502.973.79.2 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela / mat Dekorativna linija izvana: RAL 6027 svjetlo zelena / mat Dekorativna linija iznutra: šumsko zelena / mat	bez	lijevo	90	30	39
502.973.FY.2 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela / mat Dekorativna linija izvana: narančasta / mat Dekorativna linija iznutra: karmin crvena / mat	bez	lijevo	90	30	39
Otvor za armaturu: lijevo i desno						
502.973.00.1	Korito za pranje ruku: alpsko bijela / mat	bez	lijevo	90	30	39
502.973.SX.1 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela / mat Dekorativna linija izvana: svijetlo plava / mat Dekorativna linija iznutra: oceansko plava / mat	bez	lijevo	90	30	39
502.973.79.1 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela / mat Dekorativna linija izvana: RAL 6027 svjetlo zelena / mat Dekorativna linija iznutra: šumsko zelena / mat	bez	lijevo	90	30	39
502.973.FY.1 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela / mat Dekorativna linija izvana: narančasta / mat Dekorativna linija iznutra: karmin crvena / mat	bez	lijevo	90	30	39

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

Može se kombinirati sa
- Geberit Bambini jednoručna armatura za umivaonik → str. 699
- Geberit Bambini armatura za umivaonik, napajanje baterijama → str. 687
- Geberit Bambini armatura za umivaonik, mrežno napajanje → str. 675

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Bambini elementi za igru i pranje za stojeće armature
- Pregled pribora – Geberit Bambini elementi za igru i pranje za zidne armature

Geberit Bambini element za igru i pranje, s dva mjesta za pranje, niži umivaonik desno







click & scan

Primjene
- Za djecu
- Za škole, objekte za skrb o djeci i druge obrazovne ustanove
- Prikladno za djecu različite dobi
- Za igru i učenje
- Za montažu na masivne ili suhomontažne zidove
- Za montažu na Geberit GIS set Bambini elementa za igru i pranje
- Za montažu na Geberit Duofix elementima za umivaonik

Tehnički podaci

Materijal	Varicor

Svojstva
- Dva mjesta za pranje
- Dvije različite visine
- Skraćena projekcija
- Integrirani tobogan
- Zaobljeni rubovi za sprječavanje ozljeda
- Otporno na udarce
- Otporno na ogrebotine
- Jednostavno čišćenje
- Popravak površine bez vidljivih tragova

Opseg isporuke
- Korito za pranje ruku

Br. art.	Boja / površina	Preljev	Odvod	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Otvor za armaturu: bez						
502.974.00.2	Korito za pranje ruku: alpsko bijela / mat	bez	desno	90	30	39
502.974.SX.2 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela / mat Dekorativna linija izvana: svijetlo plava / mat Dekorativna linija iznutra: oceansko plava / mat	bez	desno	90	30	39
502.974.79.2 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela / mat Dekorativna linija izvana: RAL 6027 svjetlo zelena / mat Dekorativna linija iznutra: šumsko zelena / mat	bez	desno	90	30	39
502.974.FY.2 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela / mat Dekorativna linija izvana: narančasta / mat Dekorativna linija iznutra: karmin crvena / mat	bez	desno	90	30	39
Otvor za armaturu: lijevo i desno						
502.974.00.1	Korito za pranje ruku: alpsko bijela / mat	bez	desno	90	30	39
502.974.SX.1 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela / mat Dekorativna linija izvana: svijetlo plava / mat Dekorativna linija iznutra: oceansko plava / mat	bez	desno	90	30	39
502.974.79.1 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela / mat Dekorativna linija izvana: RAL 6027 svjetlo zelena / mat Dekorativna linija iznutra: šumsko zelena / mat	bez	desno	90	30	39
502.974.FY.1 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela / mat Dekorativna linija izvana: narančasta / mat Dekorativna linija iznutra: karmin crvena / mat	bez	desno	90	30	39

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

Može se kombinirati sa
- Geberit Bambini jednoručna armatura za umivaonik → str. 699
- Geberit Bambini armatura za umivaonik, napajanje baterijama → str. 687
- Geberit Bambini armatura za umivaonik, mrežno napajanje → str. 675

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Bambini elementi za igru i pranje za stojeće armature
- Pregled pribora – Geberit Bambini elementi za igru i pranje za zidne armature

Geberit Bambini element za igru i pranje, s tri mjesta za pranje, niži umivaonik lijevo

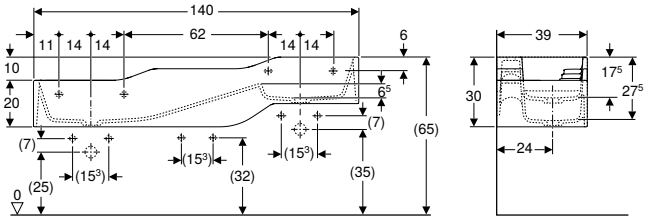

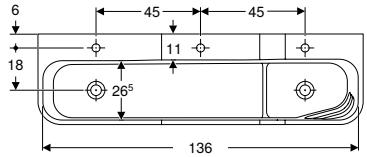

click & scan

Primjene

- Za djecu
- Za škole, objekte za skrb o djeci i druge obrazovne ustanove
- Prikladno za djecu različite dobi
- Za igru i učenje
- Za montažu na masivne ili suhomontažne zidove
- Za montažu na Geberit GIS set Bambini elementa za igru i pranje
- Za montažu na Geberit Duofix elementima za umivaonik

Tehnički podaci

Materijal	Varicor

Svojstva

- Tri mjesta za pranje
- Tri različite visine
- Skraćena projekcija
- Integrirani prostor za pohranu s toboganom i taktilnim područjem za igru s vodom i višeosjetilno iskustvo
- Zaobljeni rubovi za sprječavanje ozljeda
- Otporno na udarce
- Otporno na ogrebotine
- Jednostavno čišćenje
- Popravak površine bez vidljivih tragova

Opseg isporuke

- Korito za pranje ruku

Br. art.	Boja / površina	Preljev	Odvod	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Otvor za armaturu: bez						
502.975.00.2	Korito za pranje ruku: alpsko bijela / mat	bez	lijevo i desno	140	30	39
502.975.SX.2 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela / mat Dekorativna linija izvana: svijetlo plava / mat Dekorativna linija iznutra: oceansko plava / mat	bez	lijevo i desno	140	30	39
502.975.79.2 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela / mat Dekorativna linija izvana: RAL 6027 svjetlo zelena / mat Dekorativna linija iznutra: šumsko zelena / mat	bez	lijevo i desno	140	30	39
502.975.FY.2 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela / mat Dekorativna linija izvana: narančasta / mat Dekorativna linija iznutra: karmin crvena / mat	bez	lijevo i desno	140	30	39
Otvor za armaturu: u sredini, lijevo i desno						
502.975.00.1	Korito za pranje ruku: alpsko bijela / mat	bez	lijevo i desno	140	30	39
502.975.SX.1 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela / mat Dekorativna linija izvana: svijetlo plava / mat Dekorativna linija iznutra: oceansko plava / mat	bez	lijevo i desno	140	30	39
502.975.79.1 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela / mat Dekorativna linija izvana: RAL 6027 svjetlo zelena / mat Dekorativna linija iznutra: šumsko zelena / mat	bez	lijevo i desno	140	30	39
502.975.FY.1 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela / mat Dekorativna linija izvana: narančasta / mat Dekorativna linija iznutra: karmin crvena / mat	bez	lijevo i desno	140	30	39

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

Može se kombinirati sa

- Geberit Bambini jednoručna armatura za umivaonik → str. 699
- Geberit Bambini armatura za umivaonik, napajanje baterijama → str. 687
- Geberit Bambini armatura za umivaonik, mrežno napajanje → str. 675

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Bambini elementi za igru i pranje za stojeće armature
- Pregled pribora – Geberit Bambini elementi za igru i pranje za zidne armature

Geberit Bambini element za igru i pranje, s tri mjesta za pranje, niži umivaonik desno

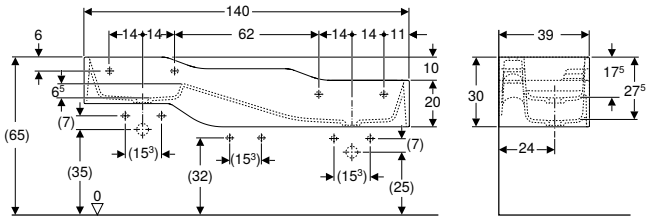

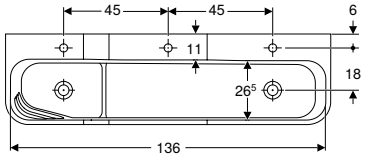

click & scan

Primjene

- Za djecu
- Za škole, objekte za skrb o djeci i druge obrazovne ustanove
- Prikladno za djecu različite dobi
- Za igru i učenje
- Za montažu na masivne ili suhomontažne zidove
- Za montažu na Geberit GIS set Bambini elementa za igru i pranje
- Za montažu na Geberit Duofix elementima za umivaonik

Tehnički podaci

Materijal	Varicor

Svojstva

- Tri mjesta za pranje
- Tri različite visine
- Skraćena projekcija
- Integrirani prostor za pohranu s toboganom i taktilnim područjem za igru s vodom i višeosjetilno iskustvo
- Zaobljeni rubovi za sprječavanje ozljeda
- Otporno na udarce
- Otporno na ogrebotine
- Jednostavno čišćenje
- Popravak površine bez vidljivih tragova

Opseg isporuke

- Korito za pranje ruku

Br. art.	Boja / površina	Preljev	Odvod	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Otvor za armaturu: bez						
502.976.00.2	Korito za pranje ruku: alpsko bijela / mat	bez	lijevo i desno	140	30	39
502.976.SX.2 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela / mat Dekorativna linija izvana: svijetlo plava / mat Dekorativna linija iznutra: oceansko plava / mat	bez	lijevo i desno	140	30	39
502.976.79.2 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela / mat Dekorativna linija izvana: RAL 6027 svjetlo zelena / mat Dekorativna linija iznutra: šumsko zelena / mat	bez	lijevo i desno	140	30	39
502.976.FY.2 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela / mat Dekorativna linija izvana: narančasta / mat Dekorativna linija iznutra: karmin crvena / mat	bez	lijevo i desno	140	30	39
Otvor za armaturu: u sredini, lijevo i desno						
502.976.00.1	Korito za pranje ruku: alpsko bijela / mat	bez	lijevo i desno	140	30	39
502.976.SX.1 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela / mat Dekorativna linija izvana: svijetlo plava / mat Dekorativna linija iznutra: oceansko plava / mat	bez	lijevo i desno	140	30	39
502.976.79.1 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela / mat Dekorativna linija izvana: RAL 6027 svjetlo zelena / mat Dekorativna linija iznutra: šumsko zelena / mat	bez	lijevo i desno	140	30	39
502.976.FY.1 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela / mat Dekorativna linija izvana: narančasta / mat Dekorativna linija iznutra: karmin crvena / mat	bez	lijevo i desno	140	30	39

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

Može se kombinirati sa

- Geberit Bambini jednoručna armatura za umivaonik → str. 699
- Geberit Bambini armatura za umivaonik, napajanje baterijama → str. 687
- Geberit Bambini armatura za umivaonik, mrežno napajanje → str. 675

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Bambini elementi za igru i pranje za stojeće armature
- Pregled pribora – Geberit Bambini elementi za igru i pranje za zidne armature

Geberit Bambini element za igru i pranje, s četiri mjesta za pranje, niži umivaonik lijevo

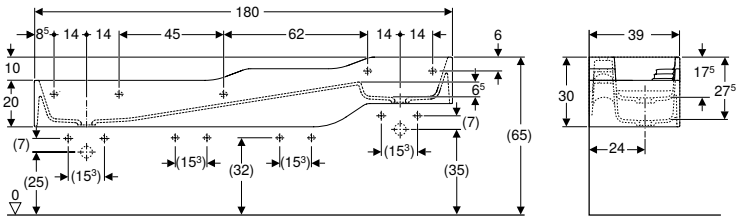

click & scan

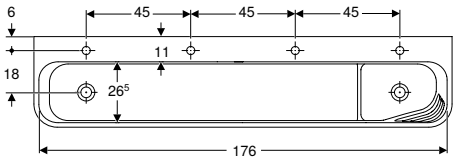

Primjene
- Za djecu
- Za škole, objekte za skrb o djeci i druge obrazovne ustanove
- Prikladno za djecu različite dobi
- Za igru i učenje
- Za montažu na masivne ili suhomontažne zidove
- Za montažu na Geberit GIS set Bambini elementa za igru i pranje
- Za montažu na Geberit Duofix elementima za umivaonik

Tehnički podaci

Materijal	Varicor

Svojstva
- Četiri mjesta za pranje
- Tri različite visine
- Skraćena projekcija
- Integrirani prostor za pohranu s toboganom i taktilnim područjem za igru s vodom i višeosjetilno iskustvo
- Zaobljeni rubovi za sprječavanje ozljeda
- Otporno na udarce
- Otporno na ogrebotine
- Jednostavno čišćenje
- Popravak površine bez vidljivih tragova

Opseg isporuke
- Korito za pranje ruku

Br. art.	Boja / površina	Preljev	Odvod	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Otvor za armaturu: bez						
502.977.00.2	Korito za pranje ruku: alpsko bijela / mat	bez	lijevo i desno	180	30	39
502.977.SX.2 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela / mat Dekorativna linija izvana: svijetlo plava / mat Dekorativna linija iznutra: oceansko plava / mat	bez	lijevo i desno	180	30	39
502.977.79.2 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela / mat Dekorativna linija izvana: RAL 6027 svjetlo zelena / mat Dekorativna linija iznutra: šumsko zelena / mat	bez	lijevo i desno	180	30	39
502.977.FY.2 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela / mat Dekorativna linija izvana: narančasta / mat Dekorativna linija iznutra: karmin crvena / mat	bez	lijevo i desno	180	30	39
Otvor za armaturu: lijevo i desno						
502.977.00.1	Korito za pranje ruku: alpsko bijela / mat	bez	lijevo i desno	180	30	39
502.977.SX.1 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela / mat Dekorativna linija izvana: svijetlo plava / mat Dekorativna linija iznutra: oceansko plava / mat	bez	lijevo i desno	180	30	39
502.977.79.1 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela / mat Dekorativna linija izvana: RAL 6027 svjetlo zelena / mat Dekorativna linija iznutra: šumsko zelena / mat	bez	lijevo i desno	180	30	39
502.977.FY.1 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela / mat Dekorativna linija izvana: narančasta / mat Dekorativna linija iznutra: karmin crvena / mat	bez	lijevo i desno	180	30	39

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

Može se kombinirati sa
- Geberit Bambini jednoručna armatura za umivaonik → str. 699
- Geberit Bambini armatura za umivaonik, napajanje baterijama → str. 687
- Geberit Bambini armatura za umivaonik, mrežno napajanje → str. 675

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Bambini elementi za igru i pranje za stojeće armature
- Pregled pribora – Geberit Bambini elementi za igru i pranje za zidne armature

Geberit Bambini element za igru i pranje, s četiri mjesta za pranje, niži umivaonik desno

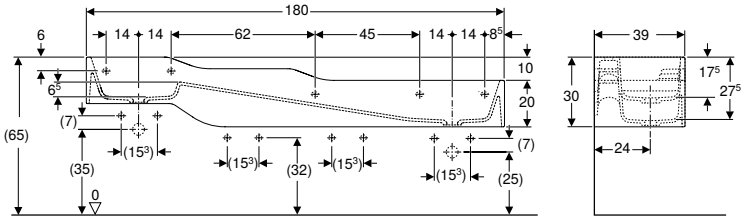

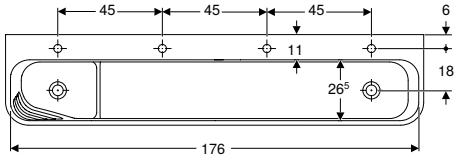

click & scan

Primjene

- Za djecu
- Za škole, objekte za skrb o djeci i druge obrazovne ustanove
- Prikladno za djecu različite dobi
- Za igru i učenje
- Za montažu na masivne ili suhomontažne zidove
- Za montažu na Geberit GIS set Bambini elementa za igru i pranje
- Za montažu na Geberit Duofix elementima za umivaonik

Tehnički podaci

Materijal	Varicor

Svojstva

- Četiri mjesta za pranje
- Tri različite visine
- Skraćena projekcija
- Integrirani prostor za pohranu s toboganom i taktilnim područjem za igru s vodom i višeosjetilno iskustvo
- Zaobljeni rubovi za sprječavanje ozljeda
- Otporno na udarce
- Otporno na ogrebotine
- Jednostavno čišćenje
- Popravak površine bez vidljivih tragova

Opseg isporuke

- Korito za pranje ruku

Br. art.	Boja / površina	Preljev	Odvod	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Otvor za armaturu: bez						
502.978.00.2	Korito za pranje ruku: alpsko bijela / mat	bez	lijevo i desno	180	30	39
502.978.SX.2 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela / mat Dekorativna linija izvana: svijetlo plava / mat Dekorativna linija iznutra: oceansko plava / mat	bez	lijevo i desno	180	30	39
502.978.79.2 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela / mat Dekorativna linija izvana: RAL 6027 svjetlo zelena / mat Dekorativna linija iznutra: šumsko zelena / mat	bez	lijevo i desno	180	30	39
502.978.FY.2 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela / mat Dekorativna linija izvana: narančasta / mat Dekorativna linija iznutra: karmin crvena / mat	bez	lijevo i desno	180	30	39
Otvor za armaturu: lijevo i desno						
502.978.00.1	Korito za pranje ruku: alpsko bijela / mat	bez	lijevo i desno	180	30	39
502.978.SX.1 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela / mat Dekorativna linija izvana: svijetlo plava / mat Dekorativna linija iznutra: oceansko plava / mat	bez	lijevo i desno	180	30	39
502.978.79.1 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela / mat Dekorativna linija izvana: RAL 6027 svjetlo zelena / mat Dekorativna linija iznutra: šumsko zelena / mat	bez	lijevo i desno	180	30	39
502.978.FY.1 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela / mat Dekorativna linija izvana: narančasta / mat Dekorativna linija iznutra: karmin crvena / mat	bez	lijevo i desno	180	30	39

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

Može se kombinirati sa

- Geberit Bambini jednoručna armatura za umivaonik → str. 699
- Geberit Bambini armatura za umivaonik, napajanje baterijama → str. 687
- Geberit Bambini armatura za umivaonik, mrežno napajanje → str. 675

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Bambini elementi za igru i pranje za stojeće armature
- Pregled pribora – Geberit Bambini elementi za igru i pranje za zidne armature

Ostali umivaonici

Korita s funkcijom ispiranja

Geberit Publica korito s funkcijom ispiranja za preklopnu rešetku

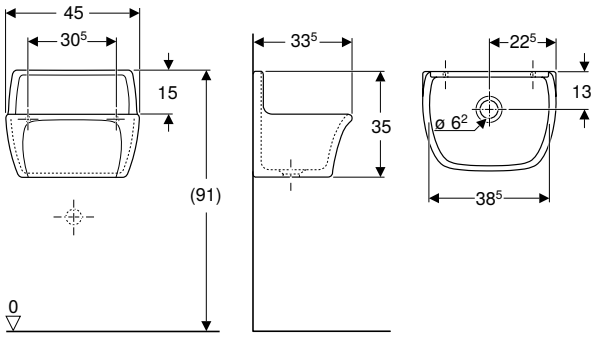

click & scan

Primjene
- Za izlijevanje otpadne vode
- Za čišćenje vrlo prljavih objekata
- Za industriju i trgovinu
- Za škole i druge obrazovne ustanove
- Za privatne prostore

Opseg isporuke
- Korito s funkcijom ispiranja

Tehnički podaci

Materijal	vatrostalna glina

Br. art.	Boja / površina	Preljev	B [cm]	H [cm]	T [cm]
367200000	bijela	bez	45	35	33,5

Naručuje se dodatno
- Preklopna rešetka od inoxa, s odbojnicima
- Zaštita za ruba umivaonika

Može se kombinirati sa
- Geberit Publica preklopna rešetka, s gumenim odbojnicima → str. 492
- Geberit Publica zaštita za rub umivaonika → str. 492

Trokaderi

Geberit Publica trokadero s preklopnom rešetkom

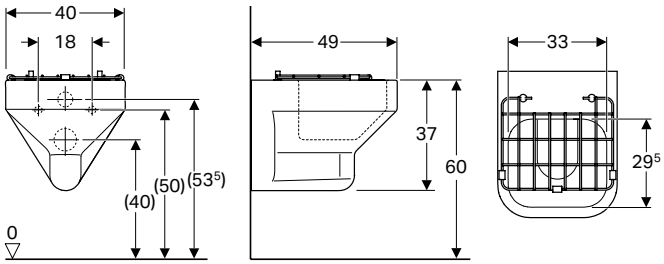

click & scan

Primjene
- Za ugradbene vodokotliće
- Za zbrinjavanje otpadne vode, tekućeg otpada i ljudskih ekskrementata
- Za industriju i trgovinu
- Za škole, objekte za skrb o djeci i druge obrazovne ustanove

Svojstva
- Konzolni model
- S rubom za ispiranje

Opseg isporuke
- Trokadero
- Preklopna rešetka od inoxa, s odbojnicima

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Br. art.	Boja / površina	Preljev	B [cm]	H [cm]	T [cm]
201680600	bijela / KeraTect	bez	40	37	49

Višenamjenska korita

Geberit Publica višenamjensko korito bez preljeva

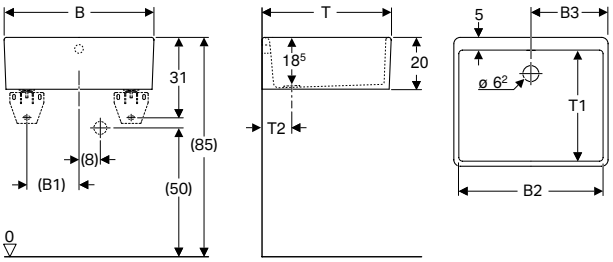

click & scan

Primjene
- Za montažu na montažne ploče
- Za montažu na konzolnim sidrima
- Za montažu na radne ploče
- Za izlijevanje otpadne vode
- Za čišćenje vrlo prljavih objekata
- Za industriju i trgovinu
- Za škole i druge obrazovne ustanove
- Za privatne prostore

Svojstva
- S jednim koritom
- S preljevom

Opseg isporuke
- Višenamjensko korito
- Odvodna garnitura
- Garnitura preljeva

Tehnički podaci

Materijal	vatrostalna glina

Br. art.	Boja / površina	Preljev	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]
361350000	bijela	vidljivo, simetrično	50	16	46,5	25	20	39	32	14
361360000	bijela	vidljivo, simetrično	60	20	56,5	30	20	50	43	13
361370000	bijela	vidljivo, simetrično	70	25	66	35	20	50	43	14

Pribor
- Geberit set montažnih ploča za višenamjensko korito → str. 493

Geberit Publica višenamjensko korito bez preljeva, visine 13 cm

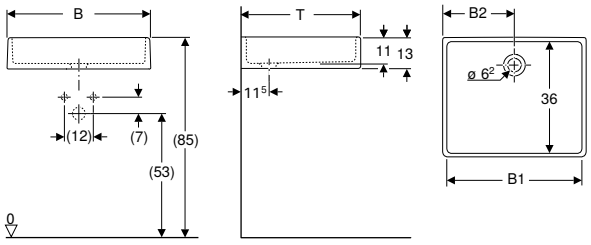

click & scan

Primjene
- Za montažu na montažne ploče
- Za montažu na radne ploče
- Za industriju i trgovinu
- Za škole i druge obrazovne ustanove
- Za privatne prostore

Svojstva
- S jednim koritom
- Bez preljeva
- Otporno na kiseline

Opseg isporuke
- Višenamjensko korito

Tehnički podaci

Materijal	vatrostalna glina

Br. art.	Boja / površina	Preljev	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
360050000	bijela	bez	50	46	25	13	40
360060000	bijela	bez	60	56	30	13	40

Pribor
- Geberit set montažnih ploča za višenamjensko korito → str. 493

Geberit Publica višenamjensko korito bez preljeva, visine 20 cm

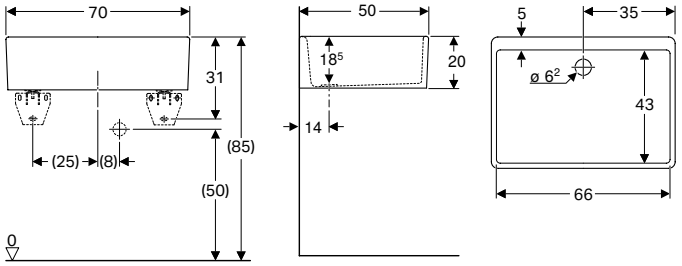

click & scan

Primjene
- Za montažu na montažne ploče
- Za montažu na konzolnim sidrima
- Za montažu na radne ploče
- Za izlijevanje otpadne vode
- Za čišćenje vrlo prljavih objekata
- Za industriju i trgovinu
- Za škole i druge obrazovne ustanove
- Za privatne prostore

Tehnički podaci

Materijal	vatrostalna glina

Svojstva
- S jednim koritom
- Bez preljeva

Opseg isporuke
- Višenamjensko korito

Br. art.	Boja / površina	Preljev	B [cm]	H [cm]	T [cm]
360070000	bijela	bez	70	20	50

Pribor
- Geberit set montažnih ploča za višenamjensko korito → str. 493

Geberit Publica višenamjensko korito s dva umivaonika i preljevom

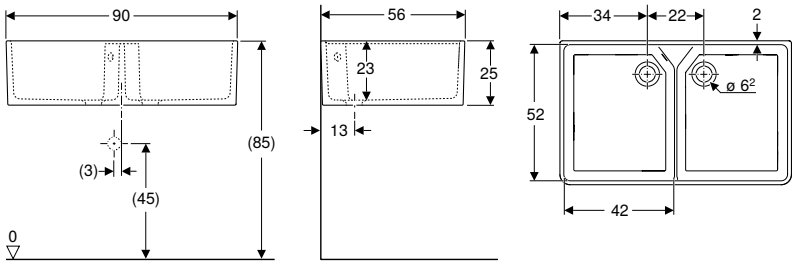

click & scan

Primjene
- Za montažu na montažne ploče
- Za montažu na radne ploče
- Za izlijevanje otpadne vode
- Za čišćenje vrlo prljavih objekata
- Za industriju i trgovinu
- Za škole i druge obrazovne ustanove
- Za privatne prostore

Svojstva
- S dva umivaonika
- S preljevom

Opseg isporuke
- Višenamjensko korito
- Odvodna garnitura
- Garnitura preljeva

Tehnički podaci

Materijal	vatrostalna glina

Br. art.	Boja / površina	Preljev	B [cm]	H [cm]	T [cm]
350490000	bijela	vidljivo, simetrično	90	25	56

Geberit Publica Garda višenamjensko korito bez preljeva

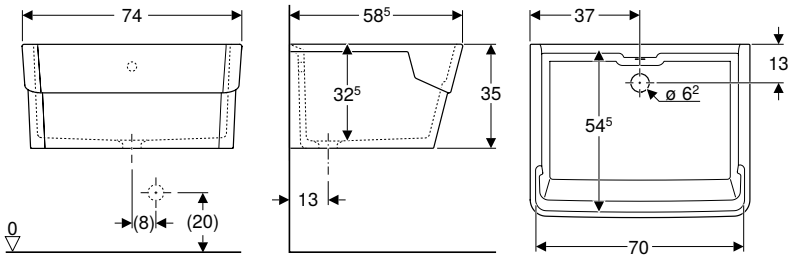

click & scan

Primjene
- For mounting on masonry supports
- Za čišćenje vrlo prljavih objekata
- Za industriju i trgovinu
- Za praonice rublja
- Za privatne prostore

Svojstva
- S jednim koritom
- S preljevom
- S otvorom za montažu daske za pranje rublja

Opseg isporuke
- Višenamjensko korito
- Odvodna garnitura
- Garnitura preljeva

Tehnički podaci

Materijal	vatrostalna glina

Br. art.	Boja / površina	Preljev	B [cm]	H [cm]	T [cm]
355675000	bijela	vidljivo, simetrično	74	35	58,5

Pribor

Geberit Publica zaštita za rub umivaonika



click & scan

Primjene
- Za Publica korita s funkcijom ispiranja

Opseg isporuke
- Zaštita za ruba umivaonika

Tehnički podaci

Materijal	plastika

Br. art.
552003000

Može se kombinirati sa
- Geberit Publica korito s funkcijom ispiranja za preklopnu rešetku → str. 489

Geberit Publica preklopna rešetka, s gumenim odbojnicima

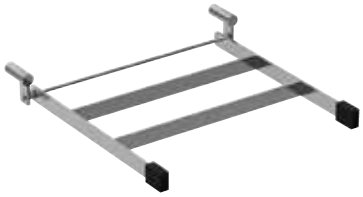

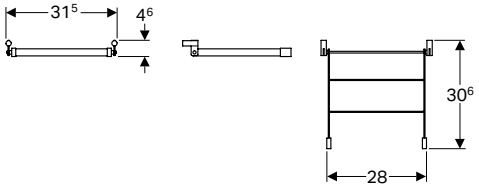

click & scan

Primjene
- Za Publica korita s funkcijom ispiranja

Opseg isporuke
- Preklopna rešetka od inoxa, s odbojnicima
- Pričvrsni materijal

Tehnički podaci

Materijal	nehrđajući čelik

Br. art.
552201000

Može se kombinirati sa
- Geberit Publica korito s funkcijom ispiranja za preklopnu rešetku → str. 489

Geberit set montažnih ploča za višenamjensko korito

click & scan

Primjene
- Za Publica višenamjenska korita

Svojstva
- S podnoškama

Opseg isporuke
- Set od 2 komada

Br. art.	L [cm]
500250000	36
500260000	45

Podesti

Podesti

Geberit Selnova podest

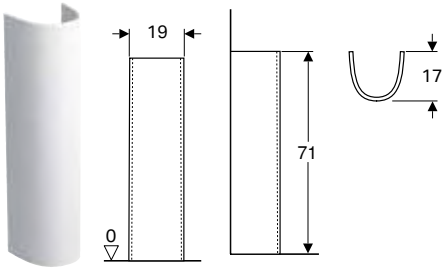

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke
- Podest

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.341.01.7	bijela	19	71	17

Može se kombinirati sa
- Geberit Smyle umivaonik, pravokutni dizajn → str. 430
- Geberit Smyle umivaonik → str. 429
- Geberit Selnova umivaonik za pranje ruku → str. 464
- Geberit Selnova umivaonik → str. 431
- Geberit Selnova Square umivaonik → str. 432
- Geberit Selnova kutni umivaonik za pranje ruku → str. 470
- Geberit Selnova Square umivaonik za pranje ruku → str. 465

Geberit Selnova Square podest

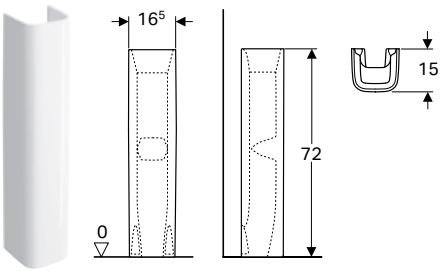

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke
- Podest

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.342.01.7	bijela	16,5	72	15

Može se kombinirati sa
- Geberit Selnova Compact umivaonik za pranje ruku, skraćena projekcija, s površinom za odlaganje → str. 467
- Geberit Smyle umivaonik za pranje ruku, pravokutni dizajn, asimetrični preljev → str. 463
- Geberit Smyle umivaonik, pravokutni dizajn → str. 430
- Geberit Selnova Square umivaonik za pranje ruku s asimetričnim preljevom → str. 466
- Geberit Selnova Square umivaonik za pranje ruku → str. 465
- Geberit Smyle umivaonik za pranje ruku, pravokutni dizajn → str. 463

Polupodesti

Geberit Smyle polupodest za male umivaonike za pranje ruku

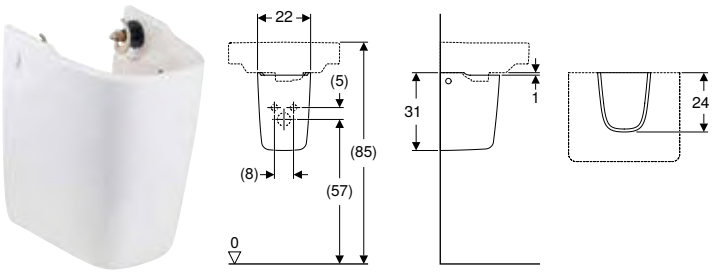

click & scan

Primjene
- Za umivaonike za pranje ruku

Svojstva
- Jednostavna montaža pomoću Geberit Kerafix pričvrsnog materijala, za polupodeste

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.575.01.1	bijela	22	31	24

Može se kombinirati sa
- Geberit Smyle umivaonik za pranje ruku, pravokutni dizajn, asimetrični preljev → str. 463

Geberit Smyle polupodest

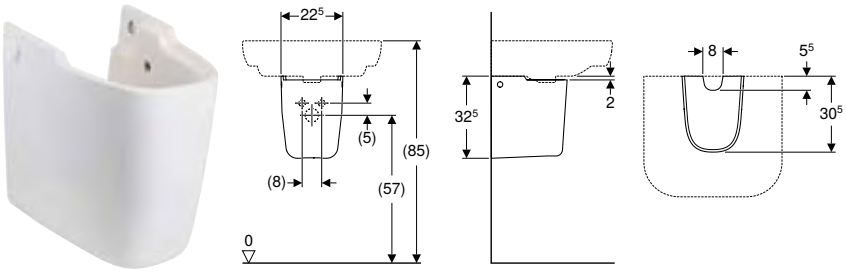

click & scan

Primjene
- Za umivaonike širine 55 cm ili šire

Opseg isporuke
- Pričvrsni materijal

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.576.01.1	bijela	22,5	32,5	30,5

Može se kombinirati sa
- Geberit Smyle umivaonik, pravokutni dizajn → str. 430
- Geberit Smyle umivaonik → str. 429
- Geberit Smyle dvostruki umivaonik, pravokutni dizajn → str. 437
- Geberit Smyle umivaonik za pranje ruku, pravokutni dizajn → str. 463

Geberit Selnova Compact polupodest za umivaonik za pranje ruku

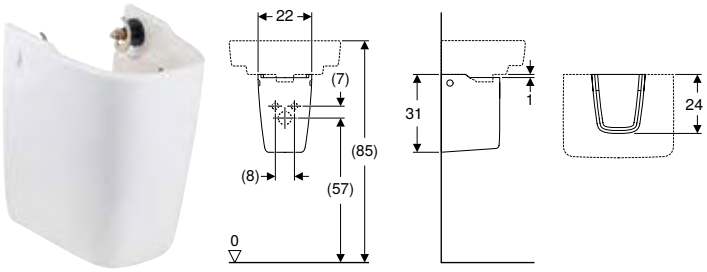

click & scan

Primjene
- Za umivaonike za pranje ruku širine 50 cm

Svojstva
- Jednostavna montaža pomoću Geberit Kerafix pričvrsnog materijala, za polupodeste

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke
- Polupodest
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.448.00.7	bijela	22	31	24

Može se kombinirati sa
- Geberit Selnova Compact umivaonik za pranje ruku → str. 466
- Geberit Selnova Compact umivaonik → str. 433

Geberit Selnova polupodest

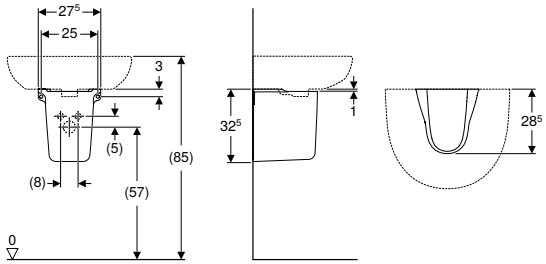

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke
- Polupodest

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.329.01.7	bijela	27,5	32,5	28,5

Može se kombinirati sa
- Geberit Selnova Square umivaonik → str. 432
- Geberit Selnova umivaonik za pranje ruku → str. 464
- Geberit Selnova umivaonik → str. 431
- Geberit Selnova Square umivaonik za pranje ruku → str. 465

Geberit Selnova Square polupodest za umivaonik za pranje ruku

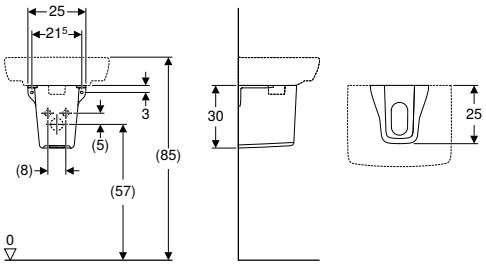

click & scan

Primjene
- Za umivaonike za pranje ruku

Opseg isporuke
- Polupodest

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.477.00.7	bijela	25	30	25

Naručuje se dodatno
- Pričvrsni materijal

Pribor

Pregled pribora – Geberit Xeno² umivaonici

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2026

					Mali umivaonik za ruke			
					Geberit Xeno² umivaonik za pranje ruku	Geberit Xeno² umivaonik		
					40 cm	60 cm	90 cm	
KeraTect, otvor za armaturu lijevo, bez preljeva					500.528.01.1			
KeraTect, otvor za armaturu desno, bez preljeva					500.529.01.1			
KeraTect, otvor za armaturu u sredini, bez preljeva						500.530.01.1	500.531.01.1	
KeraTect, bez otvora za armaturu, bez preljeva							500.532.01.1	
KeraTect, otvor za armaturu lijevo i desno, bez preljeva								
Varicor®, alpsko bijela, bez otvora za armaturu, bez preljeva								
Varicor®, alpsko bijela, otvor za armaturu lijevo i desno, bez preljeva								
					→ str. 459	→ str. 422	→ str. 422	
Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila	152.050.21.1		Duljina 5 cm, krom, sjajni	→ str. 104	✓	✓	✓	
	152.050.14.1		Dužina 5 cm, crna mat	→ str. 104	✓	✓	✓	
	152.080.21.1		Duljina 8 cm, krom, sjajni	→ str. 104	✓	✓	✓	
	152.080.14.1		Dužina 8 cm, crna mat	→ str. 104	✓	✓	✓	
Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod	151.034.21.1		DN32, krom, sjajni	→ str. 725	✓	✓	✓	
	151.034.14.1		DN32, crna mat	→ str. 725	✓	✓	✓	
	151.035.21.1		DN40, krom, sjajni	→ str. 725	✓	✓	✓	
	151.035.14.1		DN40, crna mat	→ str. 725	✓	✓	✓	
Naručiti u slučaju montaže namještaja								
Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, model koji štedi prostor, horizontalni odvod	151.116.11.1		DN32, krom, sjajni	→ str. 726		✓	✓	
	151.117.11.1		DN40, krom, sjajni	→ str. 726		✓	✓	
Ili								
Geberit poklopac ventila za izljevni ventil sa slobodnim izljevom	241.993.21.1		krom, sjajni	→ str. 735	✓	✓	✓	
	241.993.01.1		Bijeli, keramički	→ str. 735	✓	✓	✓	
Geberit priključak za umivaonik Clou s aktivacijskom polugom	152.018.00.1		alpsko bijela	→ str. 103				

✓ Kompatibilno

	Umivaonici				Umivaonici za ugradnju u kupaonski namještaj	
	Geberit Xeno² umivaonik		Geberit Xeno² umivaonik s površinom za odlaganje		Geberit Xeno² umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj	
	120 cm	120 cm	90 cm, površina za odlaganje desno	90 cm, površina za odlaganje lijevo	140 cm	160 cm
	500.551.01.1		500.533.01.1	500.535.01.1		
		500.552.01.1	500.534.01.1	500.536.01.1		
		500.550.01.1				
					500.276.00.1	500.278.00.1
					500.277.00.1	500.279.00.1
	→ str. 422	→ str. 422	→ str. 422	→ str. 422	→ str. 441	→ str. 441
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓		✓	✓		
	✓		✓	✓		
	✓					

Poklopci odvoda

Geberit ONE dekorativna maska odvoda s češljem za sakupljanje nečistoća, učvršćenje magnetom

click & scan

Svojstva
- S integriranim finim sitom za kosu

Br. art.	Boja / površina
245.451.11.1	alpsko bijela
505.082.14.1	mat crna / premazano slojem za lako čišćenje
505.082.21.1	krom / sjajno
505.082.GH.1	četkani krom

Pričvrsni materijali

Geberit pričvrsni materijal za umivaonik

click & scan

Primjene
- Za učvršćenje umivaonika Geberit na masivne zidove

Opseg isporuke
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- Navoj M10

Br. art.	M [mm]	L [cm]
500.121.00.1	10	14

Geberit pričvrsni materijal za umivaonik za pranje ruku

click & scan

Primjene
- Za pričvršćivanje umivaonika za pranje ruku na masivne zidove

Opseg isporuke
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- Navoj M10

Br. art.	M [mm]	L [cm]
500.122.00.1	10	12

Geberit pričvrsni materijal za polupodest za umivaonik, Kerafix

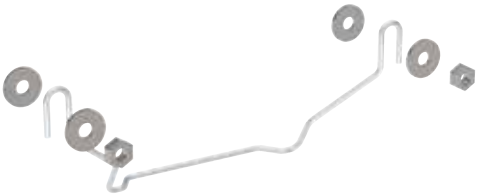

click & scan

Primjene
- Za pričvršćivanje polustupova za umivaonike

Opseg isporuke
- Ručka
- 2 matice M10
- 4 podloške

Br. art.	L [cm]	B [cm]
551067000	31	13
551081000	30	11

Geberit pričvrsni materijal za polupodest za umivaonik za pranje ruku, Kerafix

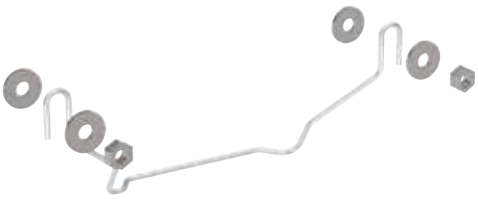

click & scan

Primjene
- Za pričvršćivanje polustupova za Renova Compact umivaonike za pranje ruku
- Za pričvršćivanje polupodesta za Selnova Compact umivaonike za pranje ruku

Opseg isporuke
- Ručka
- 2 matice M10
- 4 podloške

Br. art.	L [cm]	B [cm]
551062000	30	13
551064000	20	11

Geberit pričvrsni nosač za umivaonik za pranje ruku

click & scan

Primjene
- Za pričvršćivanje umivaonika za pranje ruku na masivne zidove

Br. art.
554005000

- Molimo uz umivaonik naručiti 2 komada

Geberit priključak za umivaonik Clou s aktivacijskom polugom



click & scan

Primjene
- Za umivaonike bez vidljivog preljeva
- Za bidee bez vidljivog preljeva

Tehnički podaci

Materijal	plastika

Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Higijensko zahvaljujući optimalnim uvjetima protoka
- Izljevni ventil, može se zatvoriti
- Aktiviranje polužnim mehanizmom
- Funkcija preljeva skrivena
- Duljina i visina može se prilagoditi umivaonicima

Opseg isporuke
- Izljevni ventil
- Ručica za aktiviranje
- Čep
- Priključak za umivaonik

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	G [″]	AB [mm]
152.018.00.1	alpsko bijela / nehrđajući čelik, polirana	32	1 1/4	15–22

Naručuje se dodatno
- Geberit poklopac ventila za izljevni ventil sa slobodnim izljevom → str. 735
- Geberit poklopac ventila za izljevni ventil sa slobodnim izljevom → str. 734

Dekorativni zasloni

Geberit ONE dekorativni poklopac za sifon za umivaonike



click & scan

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
505.058.01.1	bijela / inox sa završnom obradom pečenim lakom	7,8	20	6,5
505.058.21.1	nehrđajući čelik, četkana	7,8	20	6,5

Može se kombinirati sa
- Geberit ONE baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 532
- Geberit ONE baza za nadpultni umivaonik, s dvije ladice → str. 534
- Geberit iCon baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 548

Setovi umivaonika s bazama

Setovi umivaonika za pranje ruku s bazom 506

Setovi umivaonika s bazom 508

Setovi ugradnog umivaonika s bazom 510

Setovi umivaonika za pranje ruku s bazom

Novo

Geberit Selnova Square set umivaonika za pranje ruku s bazom, jedna vrata







click & scan

Tehnički podaci

Materijal	Sanitarna keramika / komprimirana troslojna iverica visoke gustoće

Opseg isporuke

- Umivaonik za pranje ruku
- Baza za mali umivaonik za ruke
- Pričvrsni materijal

Svojstva

- Drvo iz održivog šumarstva s certificiranim podrijetlom
- Konzolni model
- S jednim vratima
- Otvaranje vrata lijevo ili desno
- Ručka za otvaranje
- Vrata s mehanizmom za prigušivanje
- S pomičnom uložnom policom
- Svilenkasto mat površine s premazom protiv otisaka prstiju
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Širina umivaonika [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	T6 [cm]	Vrata
504.130.01.1	Umivaonik: bijela Korpus, Fronta: bijela / lakiran, svilenkasti sjaj	desno	vidljivo, simetrično	36	32,4	27	29,2	24	36	69,7	10	14,5	25	23	18,5	7	5	20,3		Graničnik lijevo ili desno
504.130.00.1	Umivaonik: bijela Korpus, Fronta: bijela / lakiran, mat	desno	vidljivo, simetrično	36	32,4	27	29,2	24	36	69,7	10	14,5	25	23	18,5	7	5	20,3		Graničnik lijevo ili desno
504.130.JK.1	Umivaonik: bijela Korpus, Fronta: lava / lakiran, mat	desno	vidljivo, simetrično	36	32,4	27	29,2	24	36	69,7	10	14,5	25	23	18,5	7	5	20,3		Graničnik lijevo ili desno
504.130.DB.1 *	Umivaonik: bijela Korpus, Fronta: pješčanosiva / lakiran, mat	desno	vidljivo, simetrično	36	32,4	27	29,2	24	36	69,7	10	14,5	25	23	18,5	7	5	20,3		Graničnik lijevo ili desno
504.130.IK.1 *	Umivaonik: bijela Korpus, Fronta: kadulja zelena / lakiran, mat	desno	vidljivo, simetrično	36	32,4	27	29,2	24	36	69,7	10	14,5	25	23	18,5	7	5	20,3		Graničnik lijevo ili desno
504.130.PS.1	Umivaonik: bijela Korpus, Fronta: hrast natur / melamin, struktura drva	desno	vidljivo, simetrično	36	32,4	27	29,2	24	36	69,7	10	14,5	25	23	18,5	7	5	20,3		Graničnik lijevo ili desno
504.130.JR.1 *	Umivaonik: bijela Korpus, Fronta: orah hickory / melamin, struktura drva	desno	vidljivo, simetrično	36	32,4	27	29,2	24	36	69,7	10	14,5	25	23	18,5	7	5	20,3		Graničnik lijevo ili desno
504.131.01.1	Umivaonik: bijela Korpus, Fronta: bijela / lakiran, svilenkasti sjaj	u sredini	vidljivo, simetrično	45	40	34,6	36,8	39	45	69,7	12	17	34	31,1	20	6	11,5	20,3	0,7	Graničnik lijevo ili desno
504.131.00.1	Umivaonik: bijela Korpus, Fronta: bijela / lakiran, mat	u sredini	vidljivo, simetrično	45	40	34,6	36,8	39	45	69,7	12	17	34	31,1	20	6	11,5	20,3	0,7	Graničnik lijevo ili desno
504.131.JK.1	Umivaonik: bijela Korpus, Fronta: lava / lakiran, mat	u sredini	vidljivo, simetrično	45	40	34,6	36,8	39	45	69,7	12	17	34	31,1	20	6	11,5	20,3	0,7	Graničnik lijevo ili desno

Dobavljivo od: travanj 2026; * Proizvodnja vezana uz narudžbu

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Širina umivaonika [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	T6 [cm]	Vrata
504.131.DB.1 *	Umivaonik: bijela Korpus, Fronta: pješčanosiva / lakiran, mat	u sredini	vidljivo, simetrično	45	40	34,6	36,8	39	45	69,7	12	17	34	31,1	20	6	11,5	20,3	0,7	Graničnik lijevo ili desno
504.131.IK.1 *	Umivaonik: bijela Korpus, Fronta: kadulja zelena / lakiran, mat	u sredini	vidljivo, simetrično	45	40	34,6	36,8	39	45	69,7	12	17	34	31,1	20	6	11,5	20,3	0,7	Graničnik lijevo ili desno
504.131.PS.1	Umivaonik: bijela Korpus, Fronta: hrast natur / melamin, struktura drva	u sredini	vidljivo, simetrično	45	40	34,6	36,8	39	45	69,7	12	17	34	31,1	20	6	11,5	20,3	0,7	Graničnik lijevo ili desno
504.131.JR.1 *	Umivaonik: bijela Korpus, Fronta: orah hickory / melamin, struktura drva	u sredini	vidljivo, simetrično	45	40	34,6	36,8	39	45	69,7	12	17	34	31,1	20	6	11,5	20,3	0,7	Graničnik lijevo ili desno
504.132.01.1	Umivaonik: bijela Korpus, Fronta: bijela / lakiran, svilenkasti sjaj	u sredini	vidljivo, simetrično	50	45,7	40,3	42,6	48	50	69,7	12	17	38	35	28	5,5	10,5	24,2	0,7	Graničnik lijevo ili desno
504.132.00.1	Umivaonik: bijela Korpus, Fronta: bijela / lakiran, mat	u sredini	vidljivo, simetrično	50	45,7	40,3	42,6	48	50	69,7	12	17	38	35	28	5,5	10,5	24,2	0,7	Graničnik lijevo ili desno
504.132.JK.1	Umivaonik: bijela Korpus, Fronta: lava / lakiran, mat	u sredini	vidljivo, simetrično	50	45,7	40,3	42,6	48	50	69,7	12	17	38	35	28	5,5	10,5	24,2	0,7	Graničnik lijevo ili desno
504.132.DB.1 *	Umivaonik: bijela Korpus, Fronta: pješčanosiva / lakiran, mat	u sredini	vidljivo, simetrično	50	45,7	40,3	42,6	48	50	69,7	12	17	38	35	28	5,5	10,5	24,2	0,7	Graničnik lijevo ili desno
504.132.IK.1 *	Umivaonik: bijela Korpus, Fronta: kadulja zelena / lakiran, mat	u sredini	vidljivo, simetrično	50	45,7	40,3	42,6	48	50	69,7	12	17	38	35	28	5,5	10,5	24,2	0,7	Graničnik lijevo ili desno
504.132.PS.1	Umivaonik: bijela Korpus, Fronta: hrast natur / melamin, struktura drva	u sredini	vidljivo, simetrično	50	45,7	40,3	42,6	48	50	69,7	12	17	38	35	28	5,5	10,5	24,2	0,7	Graničnik lijevo ili desno
504.132.JR.1 *	Umivaonik: bijela Korpus, Fronta: orah hickory / melamin, struktura drva			50	45,7	40,3	42,6	48	50	69,7	12	17	38	35	28	5,5	10,5	24,2	0,7	Graničnik lijevo ili desno

Dobavljivo od: travanj 2026; * Proizvodnja vezana uz narudžbu

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Square bočni element s jednim vratima → str. 580
- Geberit Selnova Square srednje visoki element s jednim vratima → str. 588
- Geberit Selnova Square ogledalo → str. 637
- Geberit Option Basic ogledalo s rasvjetom, pravokutni dizajn, rasvjeta gore → str. 636
- Geberit Option ogledalo s rasvjetom, ovalni dizajn, s neizravnim osvjetljenjem → str. 635

Pribor

- Geberit set nogu, tanke → str. 624
- Geberit nosač magneta → str. 628

- Zamjena za art. br. 502.742.00.1, 502.743.00.1, 502.744.00.1, 502.746.00.1, 502.747.00.1, 502.748.00.1, 502.750.00.1, 502.751.00.1, 502.752.00.1

Setovi umivaonika s bazom

Novo

Geberit Selnova Square set umivaonika s bazom, jedna vrata







click & scan

Tehnički podaci

Materijal	Sanitarna keramika / komprimirana troslojna iverica visoke gustoće

Opseg isporuke

- Umivaonik
- Baza za umivaonik
- Pričvrsni materijal
- Šablona za montažu

Svojstva

- Drvo iz održivog šumarstva s certificiranim podrijetlom
- Konzolni model
- S jednim vratima
- Otvaranje vrata lijevo ili desno
- Ručka za otvaranje
- Vrata s mehanizmom za prigušivanje
- S pomičnom uložnom policom
- Svilenkasto mat površine s premazom protiv otisaka prstiju
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Širina umivaonika [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	Vrata
504.133.01.1	Umivaonik: bijela Korpus, Fronta: bijela / lakiran, svilenkasti sjaj	u sredini	vidljivo, simetrično	55	50,4	45	47,5	53,5	55	69,7	44	40,4	32	13,5	Graničnik lijevo ili desno
504.133.00.1	Umivaonik: bijela Korpus, Fronta: bijela / lakiran, mat	u sredini	vidljivo, simetrično	55	50,4	45	47,5	53,5	55	69,7	44	40,4	32	13,5	Graničnik lijevo ili desno
504.133.JK.1	Umivaonik: bijela Korpus, Fronta: lava / lakiran, mat	u sredini	vidljivo, simetrično	55	50,4	45	47,5	53,5	55	69,7	44	40,4	32	13,5	Graničnik lijevo ili desno
504.133.DB.1 *	Umivaonik: bijela Korpus, Fronta: pješčanosiva / lakiran, mat	u sredini	vidljivo, simetrično	55	50,4	45	47,5	53,5	55	69,7	44	40,4	32	13,5	Graničnik lijevo ili desno
504.133.IK.1 *	Umivaonik: bijela Korpus, Fronta: kadulja zelena / lakiran, mat	u sredini	vidljivo, simetrično	55	50,4	45	47,5	53,5	55	69,7	44	40,4	32	13,5	Graničnik lijevo ili desno
504.133.PS.1	Umivaonik: bijela Korpus, Fronta: hrast natur / melamin, struktura drva	u sredini	vidljivo, simetrično	55	50,4	45	47,5	53,5	55	69,7	44	40,4	32	13,5	Graničnik lijevo ili desno
504.133.JR.1 *	Umivaonik: bijela Korpus, Fronta: orah hickory / melamin, struktura drva	u sredini	vidljivo, simetrično	55	50,4	45	47,5	53,5	55	69,7	44	40,4	32	13,5	Graničnik lijevo ili desno
504.134.01.1	Umivaonik: bijela Korpus, Fronta: bijela / lakiran, svilenkasti sjaj	u sredini	vidljivo, simetrično	60	54,6	49,2	51,4	58,5	60	69,7	48	44,6	35,5	14,5	Graničnik lijevo ili desno
504.134.00.1	Umivaonik: bijela Korpus, Fronta: bijela / lakiran, mat	u sredini	vidljivo, simetrično	60	54,6	49,2	51,4	58,5	60	69,7	48	44,6	35,5	14,5	Graničnik lijevo ili desno
504.134.JK.1	Umivaonik: bijela Korpus, Fronta: lava / lakiran, mat	u sredini	vidljivo, simetrično	60	54,6	49,2	51,4	58,5	60	69,7	48	44,6	35,5	14,5	Graničnik lijevo ili desno
504.134.DB.1 *	Umivaonik: bijela Korpus, Fronta: pješčanosiva / lakiran, mat	u sredini	vidljivo, simetrično	60	54,6	49,2	51,4	58,5	60	69,7	48	44,6	35,5	14,5	Graničnik lijevo ili desno

Dobavljivo od: travanj 2026; * Proizvodnja vezana uz narudžbu

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Širina umivaonika [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	Vrata
504.134.IK.1 *	Umivaonik: bijela Korpus, Fronta: kadulja zelena / lakiran, mat	u sredini	vidljivo, simetrično	60	54,6	49,2	51,4	58,5	60	69,7	48	44,6	35,5	14,5	Graničnik lijevo ili desno
504.134.PS.1	Umivaonik: bijela Korpus, Fronta: hrast natur / melamin, struktura drva	u sredini	vidljivo, simetrično	60	54,6	49,2	51,4	58,5	60	69,7	48	44,6	35,5	14,5	Graničnik lijevo ili desno
504.134.JR.1 *	Umivaonik: bijela Korpus, Fronta: orah hickory / melamin, struktura drva	u sredini	vidljivo, simetrično	60	54,6	49,2	51,4	58,5	60	69,7	48	44,6	35,5	14,5	Graničnik lijevo ili desno

Dobavljivo od: travanj 2026; * Proizvodnja vezana uz narudžbu

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Square bočni element s jednim vratima → str. 580
- Geberit Selnova Square srednje visoki element s jednim vratima → str. 588
- Geberit Selnova Square ogledalo → str. 637
- Geberit Option Basic ogledalo s rasvjetom, pravokutni dizajn, rasvjeta gore → str. 636
- Geberit Option ogledalo s rasvjetom, ovalni dizajn, s neizravnim osvjetljenjem → str. 635

Pribor

- Geberit držač ručnika za kupaonski namještaj → str. 620
- Geberit držač ručnika za kupaonski namještaj, sa zaobljenim krajem → str. 620
- Geberit držač ručnika za kupaonski namještaj, sa zaobljenim krajem → str. 620
- Geberit set nogu, tanke → str. 624
- Geberit nosač magneta → str. 628

Setovi ugradnog umivaonika s bazom

Geberit iCon komplet umivaonika tankog ruba za ugradnju u kupaonsku bazu, s bazom za umivaonik, dvije ladice i priključkom za umivaonik

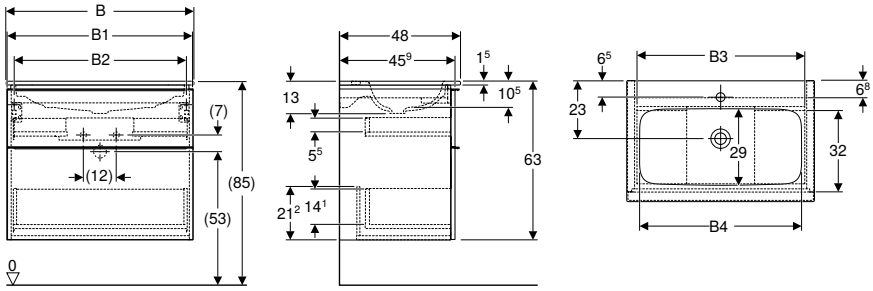

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal / komprimirana troslojna iverica visoke gustoće
Opterećenje ladice maks.	20 kg

Opseg isporuke

- Umivaonik
- Clou Waschbeckenanschluss und Siphon Raumsparmodell, ø 32 mm
- Baza za umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj
- Pričvrsni materijal

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S dvije ladice
- Tanak rub
- Ladica sa samostalnim uvlačenjem
- Ručka za otvaranje
- Ručka se može zamijeniti
- Ladica bez otvora za sifon
- Baza za umivaonik od komprimirane troslojne ploče od iverice
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 60 cm									
502.335.01.1	Umivaonik: bijela Korpus, Fronta: bijela / lakirano, visoki sjaj Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	u sredini	bez	59,2	53,8	51,7	49	63	48
502.335.01.2	Umivaonik: bijela Korpus, Fronta: bijela / lakirano, visoki sjaj Ručka: krom / sjajno	u sredini	bez	59,2	53,8	51,7	49	63	48
502.335.01.3 *	Umivaonik: bijela Korpus, Fronta: bijela / lakirano, mat Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	u sredini	bez	59,2	53,8	51,7	49	63	48
502.335.JK.1	Umivaonik: bijela Korpus, Fronta: lava / lakirano, mat Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	u sredini	bez	59,2	53,8	51,7	49	63	48
502.335.JL.1 *	Umivaonik: bijela Korpus, Fronta: pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj Ručka: pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	u sredini	bez	59,2	53,8	51,7	49	63	48
502.335.JH.1	Umivaonik: bijela Korpus, Fronta: hrast / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	u sredini	bez	59,2	53,8	51,7	49	63	48
502.335.JR.1 *	Umivaonik: bijela Korpus, Fronta: orah hickory / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	u sredini	bez	53,8	53,8	51,7	49	63	48
B / širina: 75 cm									
502.336.01.1	Umivaonik: bijela Korpus, Fronta: bijela / lakirano, visoki sjaj Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	u sredini	bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48
502.336.01.2	Umivaonik: bijela Korpus, Fronta: bijela / lakirano, visoki sjaj Ručka: krom / sjajno	u sredini	bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48
502.336.01.3 *	Umivaonik: bijela Korpus, Fronta: bijela / lakirano, mat Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	u sredini	bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48
502.336.JK.1	Umivaonik: bijela Korpus, Fronta: lava / lakirano, mat Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	u sredini	bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48
502.336.JL.1 *	Umivaonik: bijela Korpus, Fronta: pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj Ručka: pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	u sredini	bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48
502.336.JH.1	Umivaonik: bijela Korpus, Fronta: hrast / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	u sredini	bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]
502.336.JR.1 *	Umivaonik: bijela Korpus, Fronta: orah hickory / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	u sredini	bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48
B / širina: 90 cm									
502.337.01.1	Umivaonik: bijela Korpus, Fronta: bijela / lakirano, visoki sjaj Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	u sredini	bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48
502.337.01.2	Umivaonik: bijela Korpus, Fronta: bijela / lakirano, visoki sjaj Ručka: krom / sjajno	u sredini	bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48
502.337.01.3 *	Umivaonik: bijela Korpus, Fronta: bijela / lakirano, mat Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	u sredini	bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48
502.337.JK.1	Umivaonik: bijela Korpus, Fronta: lava / lakirano, mat Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	u sredini	bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48
502.337.JL.1 *	Umivaonik: bijela Korpus, Fronta: pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj Ručka: pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	u sredini	bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48
502.337.JH.1	Umivaonik: bijela Korpus, Fronta: hrast / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	u sredini	bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48
502.337.JR.1 *	Umivaonik: bijela Korpus, Fronta: orah hickory / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	u sredini	bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

Može se kombinirati sa

- Geberit Option Plus ogledalo s rasvjetom, pravokutni dizajn, s izravnim i neizravnim osvjetljenjem → str. 632
- Geberit Option ogledalo s rasvjetom, ovalni dizajn, s neizravnim osvjetljenjem → str. 635
- Geberit Option ogledalo s rasvjetom, okrugli dizajn, s izravnim i neizravnim osvjetljenjem → str. 634
- Geberit iCon bočni element s dvije ladice → str. 576
- Geberit Option Plus element s ogledalom s rasvjetom i dvoja vrata → str. 646
- Geberit Option Plus element s ogledalom s rasvjetom i troja vrata → str. 647

Pribor

- Geberit set uložaka za gornju ladicu → str. 616
- Geberit rasvjetna letvica za ladicu, lijevo i desno, duljina 35 cm → str. 621
- Geberit držač ručnika za kupaonski namještaj → str. 620
- Geberit ručka → str. 623
- Geberit držač ručnika za kupaonski namještaj → str. 619
- Geberit držač ručnika za kupaonski namještaj, sa zaobljenim krajem → str. 620
- Geberit držač ručnika za kupaonski namještaj, sa zaobljenim krajem → str. 620
- Geberit set nogu, tanke → str. 624
- Geberit element s utičnicom s utikačem → str. 626
- Geberit element s utičnicom s ComfortLight modulom → str. 626

Geberit iCon komplet umivaonika tankog ruba za ugradnju u kupaonsku bazu, s bazom za umivaonik, dvije ladice i priključkom za umivaonik

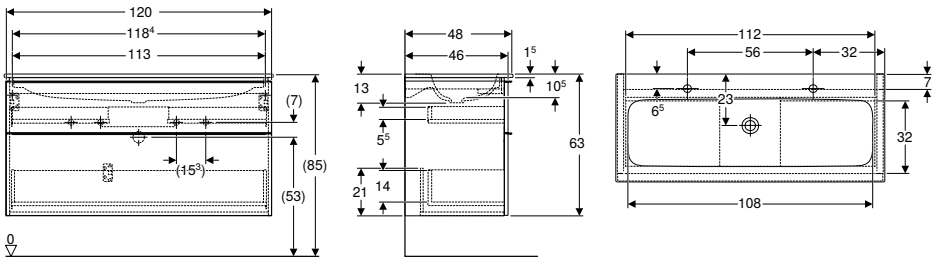

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal / komprimirana troslojna iverica visoke gustoće
Opterećenje ladice maks.	20 kg

Opseg isporuke

- Umivaonik
- Priključak za umivaonik sa slobodnim odvodom i sifonom, model koji štedi prostor, ø 32 mm
- Baza za umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj
- Pričvrsni materijal

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S dvije ladice
- Tanak rub
- Ladica sa samostalnim uvlačenjem
- Ručka za otvaranje
- Ručka se može zamijeniti
- Ladica bez otvora za sifon
- Baza za umivaonik od komprimirane troslojne ploče od iverice
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	H [cm]	T [cm]
B / širina: 120 cm					
502.338.01.1	Umivaonik: bijela Korpus, Fronta: bijela / lakirano, visoki sjaj Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	lijevo i desno	bez	63	48
502.338.01.2	Umivaonik: bijela Korpus, Fronta: bijela / lakirano, visoki sjaj Ručka: krom / sjajno	lijevo i desno	bez	63	48
502.338.01.3 *	Umivaonik: bijela Korpus, Fronta: bijela / lakirano, mat Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	lijevo i desno	bez	63	48
502.338.JK.1	Umivaonik: bijela Korpus, Fronta: lava / lakirano, mat Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	lijevo i desno	bez	63	48
502.338.JL.1 *	Umivaonik: bijela Korpus, Fronta: pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj Ručka: pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	lijevo i desno	bez	63	48
502.338.JH.1	Umivaonik: bijela Korpus, Fronta: hrast / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	lijevo i desno	bez	63	48
502.338.JR.1 *	Umivaonik: bijela Korpus, Fronta: orah hickory / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	lijevo i desno	bez	63	48

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

Može se kombinirati sa

- Geberit Option Plus ogledalo s rasvjetom, pravokutni dizajn, s izravnim i neizravnim osvjetljenjem → str. 632
- Geberit Option ogledalo s rasvjetom, ovalni dizajn, s neizravnim osvjetljenjem → str. 635
- Geberit Option ogledalo s rasvjetom, okrugli dizajn, s izravnim i neizravnim osvjetljenjem → str. 634
- Geberit iCon bočni element s dvije ladice → str. 576
- Geberit Option Plus element s ogledalom s rasvjetom i troja vrata → str. 647

Pribor

- Geberit rasvjetna letvica za ladicu, lijevo i desno, duljina 35 cm → str. 621
- Geberit set uložaka za gornju ladicu → str. 616
- Geberit držač ručnika za kupaonski namještaj → str. 620
- Geberit ručka → str. 623
- Geberit držač ručnika za kupaonski namještaj → str. 619
- Geberit držač ručnika za kupaonski namještaj, sa zaobljenim krajem → str. 620
- Geberit držač ručnika za kupaonski namještaj, sa zaobljenim krajem → str. 620
- Geberit set nogu, tanke → str. 624
- Geberit element s utičnicom s utikačem → str. 626
- Geberit element s utičnicom s ComfortLight modulom → str. 626

Novo

Geberit Selnova Square set umivaonika tankog ruba, s bazom za umivaonik, dvije ladice







click & scan

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal / komprimirana troslojna iverica visoke gustoće
Opterećenje ladice maks.	20 kg

Opseg isporuke

- Umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj
- Baza za umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj
- Pričvrsni materijal
- Šablona za montažu

Svojstva

- Drvo iz održivog šumarstva s certificiranim podrijetlom
- Konzolni model
- S dvije ladice
- Ručka za otvaranje
- Ladica sa samostalnim uvlačenjem
- Ladica s otvorom za sifon
- Prošireno servisno područje
- Svilenkasto mat površine s premazom protiv otisaka prstiju
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Širina umivaonika [cm]	H [cm]	T [cm]
504.137.01.1	Umivaonik: bijela Korpus, Fronta: bijela / lakiran, svilenkasti sjaj	u sredini	vidljivo, simetrično	55	53,8	48,4	41,4	49	55	62,1	48
504.137.00.1	Umivaonik: bijela Korpus, Fronta: bijela / lakiran, mat	u sredini	vidljivo, simetrično	55	53,8	48,4	41,4	49	55	62,1	48
504.137.JK.1	Umivaonik: bijela Korpus, Fronta: lava / lakiran, mat	u sredini	vidljivo, simetrično	55	53,8	48,4	41,4	49	55	62,1	48
504.137.DB.1 *	Umivaonik: bijela Korpus, Fronta: pješčanosiva / lakiran, mat	u sredini	vidljivo, simetrično	55	53,8	48,4	41,4	49	55	62,1	48
504.137.IK.1 *	Umivaonik: bijela Korpus, Fronta: kadulja zelena / lakiran, mat	u sredini	vidljivo, simetrično	55	53,8	48,4	41,4	49	55	62,1	48
504.137.PS.1	Umivaonik: bijela Korpus, Fronta: hrast natur / melamin, struktura drva	u sredini	vidljivo, simetrično	55	53,8	48,4	41,4	49	55	62,1	48
504.137.JR.1 *	Umivaonik: bijela Korpus, Fronta: orah hickory / melamin, struktura drva	u sredini	vidljivo, simetrično	55	53,8	48,4	41,4	49	55	62,1	48
504.138.01.1	Umivaonik: bijela Korpus, Fronta: bijela / lakiran, svilenkasti sjaj	u sredini	vidljivo, simetrično	60	58,8	53,4	49,8	54	60	62,1	48
504.138.00.1	Umivaonik: bijela Korpus, Fronta: bijela / lakiran, mat	u sredini	vidljivo, simetrično	60	58,8	53,4	49,8	54	60	62,1	48
504.138.JK.1	Umivaonik: bijela Korpus, Fronta: lava / lakiran, mat	u sredini	vidljivo, simetrično	60	58,8	53,4	49,8	54	60	62,1	48
504.138.DB.1 *	Umivaonik: bijela Korpus, Fronta: pješčanosiva / lakiran, mat	u sredini	vidljivo, simetrično	60	58,8	53,4	49,8	54	60	62,1	48
504.138.IK.1 *	Umivaonik: bijela Korpus, Fronta: kadulja zelena / lakiran, mat	u sredini	vidljivo, simetrično	60	58,8	53,4	49,8	54	60	62,1	48
504.138.PS.1	Umivaonik: bijela Korpus, Fronta: hrast natur / melamin, struktura drva	u sredini	vidljivo, simetrično	60	58,8	53,4	49,8	54	60	62,1	48
504.138.JR.1 *	Umivaonik: bijela Korpus, Fronta: orah hickory / melamin, struktura drva	u sredini	vidljivo, simetrično	60	58,8	53,4	49,8	54	60	62,1	48
504.139.01.1	Umivaonik: bijela Korpus, Fronta: bijela / lakiran, svilenkasti sjaj	u sredini	vidljivo, simetrično	80	78,8	73,4	69,8	74	80	62,1	48
504.139.00.1	Umivaonik: bijela Korpus, Fronta: bijela / lakiran, mat	u sredini	vidljivo, simetrično	80	78,8	73,4	69,8	74	80	62,1	48
504.139.JK.1	Umivaonik: bijela Korpus, Fronta: lava / lakiran, mat	u sredini	vidljivo, simetrično	80	78,8	73,4	69,8	74	80	62,1	48
504.139.DB.1 *	Umivaonik: bijela Korpus, Fronta: pješčanosiva / lakiran, mat	u sredini	vidljivo, simetrično	80	78,8	73,4	69,8	74	80	62,1	48
504.139.IK.1 *	Umivaonik: bijela Korpus, Fronta: kadulja zelena / lakiran, mat	u sredini	vidljivo, simetrično	80	78,8	73,4	69,8	74	80	62,1	48
504.139.PS.1	Umivaonik: bijela Korpus, Fronta: hrast natur / melamin, struktura drva	u sredini	vidljivo, simetrično	80	78,8	73,4	69,8	74	80	62,1	48
504.139.JR.1 *	Umivaonik: bijela Korpus, Fronta: orah hickory / melamin, struktura drva	u sredini	vidljivo, simetrično	80	78,8	73,4	69,8	74	80	62,1	48
504.140.01.1	Umivaonik: bijela Korpus, Fronta: bijela / lakiran, svilenkasti sjaj	u sredini	vidljivo, simetrično	100	98,8	93,4	89,8	94	100	62,1	48

Dobavljivo od: travanj 2026; * Proizvodnja vezana uz narudžbu

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Širina umivaonika [cm]	H [cm]	T [cm]
504.140.00.1	Umivaonik: bijela Korpus, Fronta: bijela / lakiran, mat	u sredini	vidljivo, simetrično	100	98,8	93,4	89,8	94	100	62,1	48
504.140.JK.1	Umivaonik: bijela Korpus, Fronta: lava / lakiran, mat	u sredini	vidljivo, simetrično	100	98,8	93,4	89,8	94	100	62,1	48
504.140.DB.1 *	Umivaonik: bijela Korpus, Fronta: pješčanosiva / lakiran, mat	u sredini	vidljivo, simetrično	100	98,8	93,4	89,8	94	100	62,1	48
504.140.IK.1 *	Umivaonik: bijela Korpus, Fronta: kadulja zelena / lakiran, mat	u sredini	vidljivo, simetrično	100	98,8	93,4	89,8	94	100	62,1	48
504.140.PS.1	Umivaonik: bijela Korpus, Fronta: hrast natur / melamin, struktura drva	u sredini	vidljivo, simetrično	100	98,8	93,4	89,8	94	100	62,1	48
504.140.JR.1 *	Umivaonik: bijela Korpus, Fronta: orah hickory / melamin, struktura drva	u sredini	vidljivo, simetrično	100	98,8	93,4	89,8	94	100	62,1	48

Dobavljivo od: travanj 2026; * Proizvodnja vezana uz narudžbu

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Square bočni element s jednim vratima → str. 580
- Geberit Selnova Square srednje visoki element s jednim vratima → str. 588
- Geberit Selnova Square ogledalo → str. 637
- Geberit Option Basic ogledalo s rasvjetom, pravokutni dizajn, rasvjeta gore → str. 636
- Geberit Option ogledalo s rasvjetom, ovalni dizajn, s neizravnim osvjetljenjem → str. 635

Pribor

- Geberit držač ručnika za kupaonski namještaj → str. 620
- Geberit držač ručnika za kupaonski namještaj, sa zaobljenim krajem → str. 620
- Geberit držač ručnika za kupaonski namještaj, sa zaobljenim krajem → str. 620
- Geberit set nogu, tanke → str. 624
- Geberit uložak za ladicu → str. 617
- Geberit uložak za ladicu s podjelom u obliku slova H → str. 618
- Geberit uložak za ladicu s asimetričnom podjelom u obliku slova H → str. 618
- Geberit umetak za otvor za sifon → str. 618
- Geberit rasvjetna letvica za ladicu → str. 622
- Geberit dvostruka rasvjetna letvica za ladicu → str. 622
- Geberit nosač magneta → str. 628

- Zamjena za art. br. 501.232.00.1, 501.233.00.1, 501.234.00.1, 501.236.00.1, 501.237.00.1, 501.238.00.1, 501.240.00.1, 501.241.00.1, 501.242.00.1, 501.244.00.1, 501.245.00.1, 501.246.00.1

Novo

Geberit Selnova Square set dvostrukog umivaonika tankog ruba za ugradnju u kupaonski namještaj, s bazom za umivaonik, dvije ladice

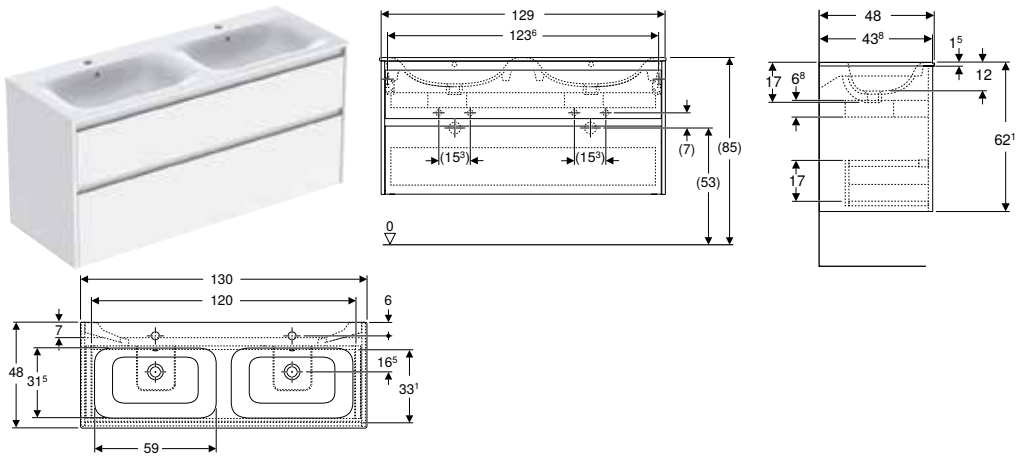

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal / komprimirana dvoslojna iverica visoke gustoće
Opterećenje ladice maks.	20 kg

Opseg isporuke

- Umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj
- Baza za umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj
- Pričvrsni materijal
- Šablona za montažu

Svojstva

- Drvo iz održivog šumarstva s certificiranim podrijetlom
- Konzolni model
- S dvije ladice
- Ručka za otvaranje
- Ladica sa samostalnim uvlačenjem
- Ladica s otvorom za sifon
- Prošireno servisno područje
- Svilenkasto mat površine s premazom protiv otisaka prstiju
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	B [cm]	Širina umivaonika [cm]	H [cm]	T [cm]
504.141.01.1	Umivaonik: bijela Korpus, Fronta: bijela / lakiran, svilenkasti sjaj	lijevo i desno	vidljivo, simetrično	130	130	62,1	48
504.141.00.1	Umivaonik: bijela Korpus, Fronta: bijela / lakiran, mat	lijevo i desno	vidljivo, simetrično	130	130	62,1	48
504.141.JK.1	Umivaonik: bijela Korpus, Fronta: lava / lakiran, mat	lijevo i desno	vidljivo, simetrično	130	130	62,1	48
504.141.DB.1 *	Umivaonik: bijela Korpus, Fronta: pješčanosiva / lakiran, mat	lijevo i desno	vidljivo, simetrično	130	130	62,1	48
504.141.IK.1 *	Umivaonik: bijela Korpus, Fronta: kadulja zelena / lakiran, mat	lijevo i desno	vidljivo, simetrično	130	130	62,1	48
504.141.PS.1	Umivaonik: bijela Korpus, Fronta: hrast natur / melamin, struktura drva	lijevo i desno	vidljivo, simetrično	130	130	62,1	48
504.141.JR.1 *	Umivaonik: bijela Korpus, Fronta: orah hickory / melamin, struktura drva	lijevo i desno	vidljivo, simetrično	130	130	62,1	48

Dobavljivo od: travanj 2026; * Proizvodnja vezana uz narudžbu

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Square bočni element s jednim vratima → str. 580
- Geberit Selnova Square srednje visoki element s jednim vratima → str. 588
- Geberit Selnova Square ogledalo → str. 637
- Geberit Option Basic ogledalo s rasvjetom, pravokutni dizajn, rasvjeta gore → str. 636
- Geberit Option ogledalo s rasvjetom, ovalni dizajn, s neizravnim osvjetljenjem → str. 635

Pribor

- Geberit držač ručnika za kupaonski namještaj → str. 620
- Geberit držač ručnika za kupaonski namještaj, sa zaobljenim krajem → str. 620
- Geberit držač ručnika za kupaonski namještaj, sa zaobljenim krajem → str. 620
- Geberit set nogu, tanke → str. 624
- Geberit uložak za ladicu → str. 617
- Geberit uložak za ladicu s podjelom u obliku slova H → str. 618
- Geberit uložak za ladicu s asimetričnom podjelom u obliku slova H → str. 618
- Geberit umetak za otvor za sifon → str. 618
- Geberit rasvjetna letvica za ladicu → str. 622
- Geberit dvostruka rasvjetna letvica za ladicu → str. 622
- Geberit nosač magneta → str. 628

- Sve boje sa satenskom površinom imaju premaz protiv otisaka prstiju

Kupaonski namještaj

Pregled serija **520**

Baze za umivaonike **524**

Za umivaonike za pranje ruku 524
Za umivaonike 532
Za dvostruke umivaonike 558
Za umivaonike za ugradnju u kupaonski namještaj 562

Ploče za umivaonike **564**

Za nadpultne umivaonike u obliku zdjele 564
Za pravokutne nadpultne umivaonike 568
Za ugradbene umivaonike 571

Bočni elementi **572**

Niski bočni elementi 572
Visoki elementi 583
Srednje visoki elementi 587
Konzolni elementi 589

Ostali namještaj **593**

Zidne police 593

Pribor **594**

Pregled pribora – Geberit ONE kupaonski namještaj 595
Pregled pribora – Geberit Xeno² kupaonski namještaj 599
Pregled pribora – Geberit iCon kupaonski namještaj 603
Pregled pribora – Geberit Smyle kupaonski namještaj 609
Pregled pribora – Geberit Selnova Square kupaonski namještaj 613
Pregled pribora – Geberit Selnova Compact kupaonski namještaj 614
Pregled pribora – Geberit Option kupaonski namještaj 614
Ulošci za ladice i kutije za odlaganje stvari 615
Držači ručnika i vješalice za ručnike 619
Elementi rasvjete 621
Ručke 623
Setovi nogu 624
Magnetne ploče 625
Utičnice 626
Ostali pribor 627

Pregled serija

Acanto

Baze za umivaonike

Geberit Acanto baza za umivaonik za pranje ruku, s jednim vratima

→ str. 524

Geberit Acanto baza za umivaonik za pranje ruku, s jednom ladicom

→ str. 525

Geberit Acanto baza za umivaonik, s jednom ladicom i jednom unutarnjom ladicom

→ str. 544

Geberit Acanto baza za umivaonik, s jednom ladicom i jednom unutarnjom ladicom, skraćena projekcija

→ str. 546

Geberit Acanto baza za dvostruki umivaonik, s dvije ladice i dvije unutarnje ladice

→ str. 558

Bočni elementi

Geberit Acanto bočni element s jednom ladicom i jednom unutarnjom ladicom

→ str. 575

iCon

Baze za umivaonike

Geberit iCon baza za umivaonik za pranje ruku, s jednim vratima

→ str. 526

Geberit iCon baza za umivaonik za pranje ruku, s jednom ladicom

→ str. 527

Geberit iCon baza za umivaonik, s jednom ladicom

→ str. 548

Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice

→ str. 550

Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice, skraćena projekcija

→ str. 552

Baze za umivaonike

Geberit iCon baza za dvostruki umivaonik, s dvije ladice

→ str. 559

Geberit iCon baza za dvostruki umivaonik, s četiri ladice

→ str. 560

Bočni elementi

Geberit iCon bočni element s dvije ladice

→ str. 576

Geberit iCon bočni element

→ str. 577

ONE

Baze za umivaonike

Geberit ONE baza za umivaonik, s jednom ladicom

→ str. 532

Geberit ONE baza za nadpultni umivaonik, s dvije ladice

→ str. 534

Geberit ONE baza za umivaonik, s dvije ladice

→ str. 536

Geberit ONE baza za nadpultni umivaonik, s četiri ladice

→ str. 538

Ploče za umivaonike

Geberit ONE ploča za umivaonik s otvorom, za zdjelasti nadpultni umivaonik

→ str. 564

Ploče za umivaonike

Geberit ONE ploča za umivaonik s otvorom, za zdjelasti nadpultni umivaonik, kamen

→ str. 566

Geberit ONE ploča za umivaonik s otvorom, za pravokutni nadpultni umivaonik

→ str. 568

Geberit ONE ploča za umivaonik s otvorom, za pravokutni nadpultni umivaonik, kamen

→ str. 570

Bočni elementi

Geberit ONE bočni element s jednom ladicom

→ str. 572

Geberit ONE bočni element s dvije ladice

→ str. 572

Bočni elementi

Geberit ONE bočni element

→ str. 573

Pribor

Geberit ONE pokrovna ploča za niski element i bočni element, staklo

→ str. 627

Geberit ONE pokrovna ploča za niski element i bočni element, kamen



→ str. 627

Smyle

Baze za umivaonike

Geberit Smyle baza za umivaonik za pranje ruku, s jednim vratima

→ str. 528

Geberit Smyle baza za umivaonik, s jednim vratima

→ str. 553

Geberit Smyle baza za umivaonik, s dvije ladice

→ str. 554

Geberit Smyle baza za dvostruki umivaonik, s dvije ladice

→ str. 561

Bočni elementi

Geberit Smyle bočni element s jednim vratima

→ str. 578

Bočni elementi

Geberit Smyle bočni element s dvije ladice

→ str. 579

Geberit Smyle bočni element, otvoren

→ str. 580

Geberit Smyle srednje visoki element s jednim vratima i unutarnjim ogledalom

→ str. 587

Ostali namještaj

Geberit Smyle zidna polica, pravokutni dizajn

→ str. 593

Xeno²

Baze za umivaonike

Geberit Xeno² baza za umivaonik za pranje ruku, s jednim vratima

→ str. 524

Geberit Xeno² baza za umivaonik, s jednom ladicom

→ str. 539

Geberit Xeno² baza za umivaonik, s dvije ladice

→ str. 540

Geberit Xeno² baza za umivaonik s površinom za odlaganje, s jednom ladicom

→ str. 540

Geberit Xeno² baza za umivaonik s površinom za odlaganje, s dvije ladice

→ str. 541

Baze za umivaonike

Geberit Xeno² baza za umivaonik, s dvije ladice

→ str. 542

Geberit Xeno² baza za umivaonik, s četiri ladice

→ str. 543

Geberit Xeno² baza za umivaonik od mineralnog materijala, s dvije ladice

→ str. 562

Bočni elementi

Geberit Xeno² bočni element s jednom ladicom

→ str. 574

Geberit Xeno² bočni element s dvije ladice

→ str. 574

Bočni elementi

Geberit Xeno² visoki element s jednim vratima i unutarnjim ogledalom

→ str. 583

Pribor

Geberit Xeno² uložak za ladicu, podjela u obliku slova T, za gornju ladicu

→ str. 615

Geberit Xeno² uložak za ladicu, podjela u obliku slova H, za gornju ladicu

→ str. 615

Geberit Xeno² uložak za ladicu, podjela u obliku slova H, za donju ladicu

→ str. 615

Geberit Xeno² staklena polica

→ str. 628

Pribor

Geberit Xeno² staklena polica

→ str. 628

Selnova

Bočni elementi

Geberit Selnova Square bočni element s jednim vratima

→ str. 580

Geberit Selnova Square srednje visoki element s jednim vratima

→ str. 588

Pribor

Geberit Selnova Square set nogu

→ str. 624

Geberit Selnova Square set nogu, tanke

→ str. 625

Selnova Compact

Baze za umivaonike

Geberit Selnova Compact baza za umivaonik za pranje ruku, s jednim vratima, skraćena projekcija

→ str. 529

Geberit Selnova Compact baza za umivaonik, s jednim vratima

→ str. 555

Geberit Selnova Compact baza za umivaonik, s dvoja vrata

→ str. 556

VariForm

Pribor

Geberit VariForm uložak za ladicu, podjela u obliku slova H, za gornju ladicu

→ str. 615

Geberit VariForm uložak za ladicu, podjela u obliku slova H, za donju ladicu



→ str. 616

Aniara

Baze za umivaonike

Geberit Aniara baza za umivaonik za pranje ruku, s jednim vratima

→ str. 530

Geberit Aniara baza za umivaonik, s dvije ladice

→ str. 557

Ploče za umivaonike

Geberit Aniara ploča za umivaonik

→ str. 571

Bočni elementi

Geberit Aniara bočni element s jednim vratima

→ str. 581

Geberit Aniara srednje visoki element s jednim vratima

→ str. 582

Baze za umivaonike

Za umivaonike za pranje ruku

Geberit Xeno² baza za umivaonik za pranje ruku, s jednim vratima

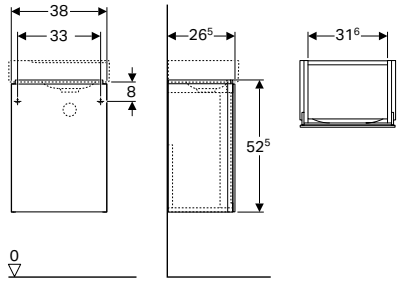

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	troslojna iverica visoke gustoće

Opseg isporuke
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S jednim vratima
- Vrata s mehanizmom za prigušivanje
- Otvaranje vrata lijevo ili desno
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Širina umivaonika: 40 cm				
500.502.01.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	38	52,5	26,5
500.502.00.1 *	bežsiva / lakirano, mat	38	52,5	26,5
500.502.43.1	scultura siva / melamin, struktura drva	38	52,5	26,5

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

Može se kombinirati sa
- Geberit Xeno² umivaonik za pranje ruku → str. 459
- Geberit Xeno² ogledalo s rasvjetom → str. 633

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Xeno² kupaonski namještaj → str. 599

Geberit Acanto baza za umivaonik za pranje ruku, s jednim vratima

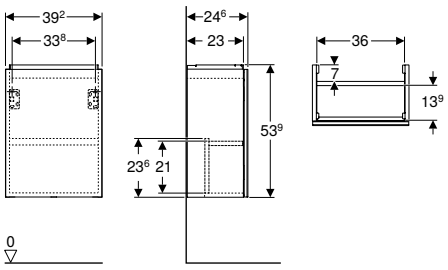

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	troslojna iverica visoke gustoće

Opseg isporuke
- Baza za mali umivaonik za ruke
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S jednim vratima
- Otvaranje vrata lijevo ili desno
- Push-to-open mehanizam za otvaranje
- Vrata s mehanizmom za prigušivanje
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Širina umivaonika: 40 cm				
503.001.01.1	Korpus, Fronta: bijela / lakirano, visoki sjaj	39,2	53,9	24,6
503.001.01.2	Korpus: bijela / lakirano, visoki sjaj Fronta: bijela / staklo, sjajno	39,2	53,9	24,6
503.001.01.3 *	Korpus, Fronta: bijela / lakirano, mat	39,2	53,9	24,6

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
503.001.JH.1	Korpus, Fronta: hrast / melamin, struktura drva	39,2	53,9	24,6
503.001.JK.1	Korpus, Fronta: lava / lakirano, mat	39,2	53,9	24,6
503.001.JK.2	Korpus: lava / lakirano, mat Fronta: lava / staklo, sjajno	39,2	53,9	24,6
503.001.JR.1 *	Korpus, Fronta: orah hickory / melamin, struktura drva	39,2	53,9	24,6

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

Može se kombinirati sa
- Geberit Acanto umivaonik za pranje ruku, otvor za armaturu desno → str. 460

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Acanto kupaonski namještaj

Geberit Acanto baza za umivaonik za pranje ruku, s jednom ladicom

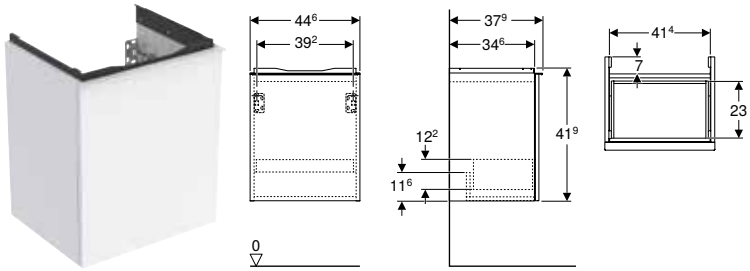

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	troslojna iverica visoke gustoće
Opterećenje ladice maks.	20 kg

Opseg isporuke
- Baza za mali umivaonik za ruke
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S jednom ladicom
- Ladica sa samostalnim uvlačenjem
- Ladica bez otvora za sifon
- Ručka za otvaranje
- Ručka se može zamijeniti
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Širina umivaonika: 45 cm				
503.002.01.1	Korpus, Fronta: bijela / lakirano, visoki sjaj Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	44,6	41,9	37,9
503.002.01.2	Korpus: bijela / lakirano, visoki sjaj Fronta: bijela / staklo, sjajno Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	44,6	41,9	37,9
503.002.01.3 *	Korpus, Fronta: bijela / lakirano, mat Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	44,6	41,9	37,9
503.002.JH.1	Korpus, Fronta: hrast / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	44,6	41,9	37,9
503.002.JK.1	Korpus, Fronta: lava / lakirano, mat Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	44,6	41,9	37,9
503.002.JK.2	Korpus: lava / lakirano, mat Fronta: lava / staklo, sjajno Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	44,6	41,9	37,9
503.002.JR.1 *	Korpus, Fronta: orah hickory / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	44,6	41,9	37,9

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

Može se kombinirati sa
- Geberit Acanto umivaonik za pranje ruku → str. 460

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Acanto kupaonski namještaj

Geberit iCon baza za umivaonik za pranje ruku, s jednim vratima

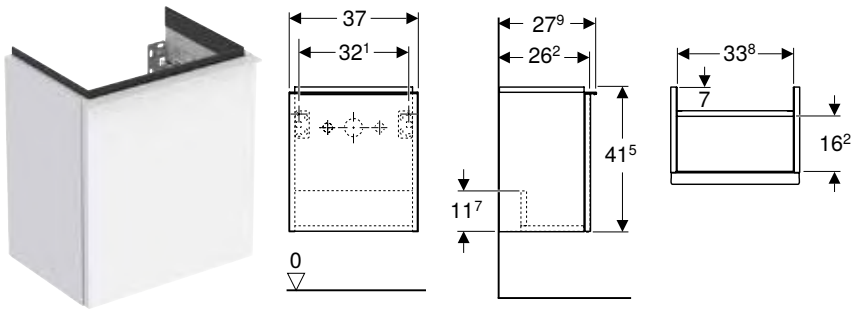

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	troslojna iverica visoke gustoće

Opseg isporuke

- Baza za mali umivaonik za ruke
- Pričvrsni materijal

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S jednim vratima
- Vrata s mehanizmom za prigušivanje
- Može se podijeliti za servisne prostorije
- Ručka za otvaranje
- Ručka se može zamijeniti
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	Širina umivaonika [cm]	H [cm]	T [cm]
Vrata: okov desno					
502.300.01.1	Korpus, Fronta: bijela / lakirano, visoki sjaj Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	37	38	41,5	27,9
502.300.01.2	Korpus, Fronta: bijela / lakirano, visoki sjaj Ručka: krom / sjajno	37	38	41,5	27,9
502.300.01.3 *	Korpus, Fronta: bijela / lakirano, mat Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	37	38	41,5	27,9
502.300.JH.1	Korpus, Fronta: hrast / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	37	38	41,5	27,9
502.300.JK.1	Korpus, Fronta: lava / lakirano, mat Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	37	38	41,5	27,9
502.300.JL.1 *	Korpus, Fronta: pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj Ručka: pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	37	38	41,5	27,9
502.300.JR.1 *	Korpus, Fronta: orah hickory / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	37	38	41,5	27,9
Vrata: okov lijevo					
502.301.01.1	Korpus, Fronta: bijela / lakirano, visoki sjaj Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	37	38	41,5	27,9
502.301.01.2	Korpus, Fronta: bijela / lakirano, visoki sjaj Ručka: krom / sjajno	37	38	41,5	27,9
502.301.01.3 *	Korpus, Fronta: bijela / lakirano, mat Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	37	38	41,5	27,9
502.301.JH.1	Korpus, Fronta: hrast / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	37	38	41,5	27,9
502.301.JK.1	Korpus, Fronta: lava / lakirano, mat Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	37	38	41,5	27,9
502.301.JL.1 *	Korpus, Fronta: pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj Ručka: pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	37	38	41,5	27,9
502.301.JR.1 *	Korpus, Fronta: orah hickory / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	37	38	41,5	27,9

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

Može se kombinirati sa

- Geberit iCon umivaonik za pranje ruku → str. 461
- Geberit iCon Light umivaonik za pranje ruku → str. 462
- Geberit iCon bočni element → str. 577
- Geberit Option Plus ogledalo s rasvjetom, pravokutni dizajn, s izravnim i neizravnim osvjetljenjem → str. 632
- Geberit Option ogledalo s rasvjetom, okrugli dizajn, s izravnim i neizravnim osvjetljenjem → str. 634

Pribor

- Pregled pribora – Geberit iCon kupaonski namještaj → str. 603

Geberit iCon baza za umivaonik za pranje ruku, s jednom ladicom

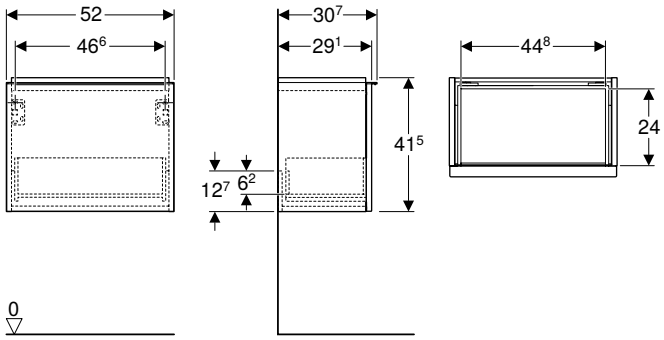

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	troslojna iverica visoke gustoće
Opterećenje ladice maks.	20 kg

Opseg isporuke

- Baza za mali umivaonik za ruke
- Pričvrsni materijal

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S jednom ladicom
- Ručka za otvaranje
- Ladica sa samostalnim uvlačenjem
- Ručka se može zamijeniti
- Ladica bez otvora za sifon
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Širina umivaonika: 53 cm				
502.302.01.1	Korpus, Fronta: bijela / lakirano, visoki sjaj Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	52	41,5	30,7
502.302.01.2	Korpus, Fronta: bijela / lakirano, visoki sjaj Ručka: krom / sjajno	52	41,5	30,7
502.302.01.3 *	Korpus, Fronta: bijela / lakirano, mat Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	52	41,5	30,7
502.302.JH.1	Korpus, Fronta: hrast / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	52	41,5	30,7
502.302.JK.1	Korpus, Fronta: lava / lakirano, mat Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	52	41,5	30,7
502.302.JL.1 *	Korpus, Fronta: pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj Ručka: pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	52	41,5	30,7
502.302.JR.1 *	Korpus, Fronta: orah hickory / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	52	41,5	30,7

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

Može se kombinirati sa

- Geberit iCon umivaonik za pranje ruku s površinom za odlaganje → str. 461
- Geberit iCon Light umivaonik za pranje ruku s površinom za odlaganje → str. 462
- Geberit iCon bočni element → str. 577
- Geberit Option ogledalo s rasvjetom, okrugli dizajn, s izravnim i neizravnim osvjetljenjem → str. 634
- Geberit Option Plus ogledalo s rasvjetom, pravokutni dizajn, s izravnim i neizravnim osvjetljenjem → str. 632
- Geberit Option ogledalo s rasvjetom, ovalni dizajn, s neizravnim osvjetljenjem → str. 635

Pribor

- Pregled pribora – Geberit iCon kupaonski namještaj → str. 603

Geberit Smyle baza za umivaonik za pranje ruke, s jednim vratima

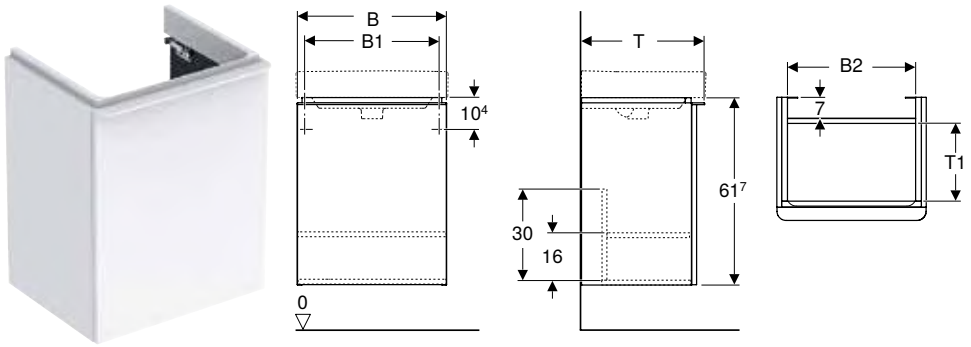

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	troslojna iverica visoke gustoće

Opseg isporuke

- Baza za mali umivaonik za ruke
- Pričvrsni materijal

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S jednim vratima
- Ručka za otvaranje
- Vrata s mehanizmom za prigušivanje
- Može se podijeliti za servisne prostorije
- S pomičnom uložnom policom
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Vrata
Širina umivaonika: 45 cm								
500.351.00.1	Korpus, Fronta: bijela / lakirano, visoki sjaj Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	okov lijevo
500.351.JK.1 *	Korpus, Fronta: lava / lakirano, mat Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	okov lijevo
500.351.JL.1 *	Korpus, Fronta: pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj Ručka: pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	okov lijevo
500.351.JR.1	Korpus, Fronta: orah hickory / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	okov lijevo
500.350.00.1	Korpus, Fronta: bijela / lakirano, visoki sjaj Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	okov desno
500.350.JK.1 *	Korpus, Fronta: lava / lakirano, mat Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	okov desno
500.350.JL.1 *	Korpus, Fronta: pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj Ručka: pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	okov desno
500.350.JR.1	Korpus, Fronta: orah hickory / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	okov desno
Širina umivaonika: 50 cm								
500.364.00.1	Korpus, Fronta: bijela / lakirano, visoki sjaj Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	okov lijevo
500.364.JK.1 *	Korpus, Fronta: lava / lakirano, mat Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	okov lijevo
500.364.JL.1 *	Korpus, Fronta: pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj Ručka: pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	okov lijevo
500.364.JR.1	Korpus, Fronta: orah hickory / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	okov lijevo
500.363.00.1	Korpus, Fronta: bijela / lakirano, visoki sjaj Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	okov desno
500.363.JK.1 *	Korpus, Fronta: lava / lakirano, mat Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	okov desno
500.363.JL.1 *	Korpus, Fronta: pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj Ručka: pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	okov desno
500.363.JR.1	Korpus, Fronta: orah hickory / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	okov desno

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

Može se kombinirati sa

- Geberit Option Basic ogledalo s rasvjetom, pravokutni dizajn, rasvjeta gore → str. 636
- Geberit Smyle umivaonik za pranje ruku, pravokutni dizajn → str. 463
- Geberit Smyle umivaonik za pranje ruku, pravokutni dizajn, asimetrični preljev → str. 463
- Geberit Option ogledalo s rasvjetom, pravokutni dizajn, rasvjeta gore → str. 634

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Smyle kupaonski namještaj → str. 609

Novo

Geberit Selnova Compact baza za umivaonik za pranje ruku, s jednim vratima, skraćena projekcija

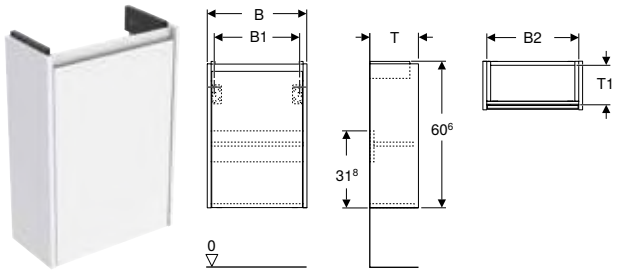

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	troslojna iverica visoke gustoće

Opseg isporuke

- Baza za mali umivaonik za ruke
- Polica
- Pričvrsni materijal

Svojstva

- Drvo iz održivog šumarstva s certificiranim podrijetlom
- Konzolni model
- Skraćena projekcija
- S jednim vratima
- Otvaranje vrata lijevo ili desno
- Ručka za otvaranje
- Vrata s mehanizmom za prigušivanje
- S pomičnom uložnom policom
- Svilenkasto mat površine s premazom protiv otisaka prstiju
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Vrata
Širina umivaonika: 40 cm								
504.070.01.1	bijela / lakiran, svilenkasti sjaj	35,8	30,4	32,6	60,5	22,5	19	Graničnik lijevo ili desno
504.070.00.1	bijela / lakiran, mat	35,8	30,4	32,6	60,5	22,5	19	Graničnik lijevo ili desno
504.070.JK.1	lava / lakiran, mat	35,8	30,4	32,6	60,5	22,5	19	Graničnik lijevo ili desno
504.070.DB.1 *	pješčanosiva / lakiran, mat	35,8	30,4	32,6	60,5	22,5	19	Graničnik lijevo ili desno
504.070.IK.1 *	kadulja zelena / lakiran, mat	35,8	30,4	32,6	60,5	22,5	19	Graničnik lijevo ili desno
504.070.PS.1	hrast natur / melamin, struktura drva	35,8	30,4	32,6	60,5	22,5	19	Graničnik lijevo ili desno
504.070.JR.1 *	orah hickory / melamin, struktura drva	35,8	30,4	32,6	60,5	22,5	19	Graničnik lijevo ili desno
Širina umivaonika: 45 cm								
504.071.01.1	bijela / lakiran, svilenkasti sjaj	41,2	35,8	38	60,5	20,1	16,6	Graničnik lijevo ili desno
504.071.00.1	bijela / lakiran, mat	41,2	35,8	38	60,5	20,1	16,6	Graničnik lijevo ili desno
504.071.JK.1	lava / lakiran, mat	41,2	35,8	38	60,5	20,1	16,6	Graničnik lijevo ili desno
504.071.DB.1 *	pješčanosiva / lakiran, mat	41,2	35,8	38	60,5	20,1	16,6	Graničnik lijevo ili desno
504.071.IK.1 *	kadulja zelena / lakiran, mat	41,2	35,8	38	60,5	20,1	16,6	Graničnik lijevo ili desno
504.071.PS.1	hrast natur / melamin, struktura drva	41,2	35,8	38	60,5	20,1	16,6	Graničnik lijevo ili desno
504.071.JR.1 *	orah hickory / melamin, struktura drva	41,2	35,8	38	60,5	20,1	16,6	Graničnik lijevo ili desno
Širina umivaonika: 50 cm								
504.072.01.1	bijela / lakiran, svilenkasti sjaj	45,7	40,3	42,5	60,5	22,7	19,2	Graničnik lijevo ili desno
504.072.00.1	bijela / lakiran, mat	45,7	40,3	42,5	60,5	22,7	19,2	Graničnik lijevo ili desno
504.072.JK.1	lava / lakiran, mat	45,7	40,3	42,5	60,5	22,7	19,2	Graničnik lijevo ili desno
504.072.DB.1 *	pješčanosiva / lakiran, mat	45,7	40,3	42,5	60,5	22,7	19,2	Graničnik lijevo ili desno
504.072.IK.1 *	kadulja zelena / lakiran, mat	45,7	40,3	42,5	60,5	22,7	19,2	Graničnik lijevo ili desno
504.072.PS.1	hrast natur / melamin, struktura drva	45,7	40,3	42,5	60,5	22,7	19,2	Graničnik lijevo ili desno
504.072.JR.1 *	orah hickory / melamin, struktura drva	45,7	40,3	42,5	60,5	22,7	19,2	Graničnik lijevo ili desno

Dobavljivo od: travanj 2026; * Proizvodnja vezana uz narudžbu

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Compact umivaonik za pranje ruku, skraćene projekcije → str. 467
- Geberit Selnova Compact umivaonik za pranje ruku, skraćena projekcija, s površinom za odlaganje → str. 467
- Geberit Selnova Compact umivaonik za pranje ruku, skraćena projekcija, s površinom za odlaganje → str. 468

Pribor

- Geberit set nogu, tanke → str. 624
- Geberit nosač magneta → str. 628

Novo

Geberit Aniara baza za umivaonik za pranje ruku, s jednim vratima

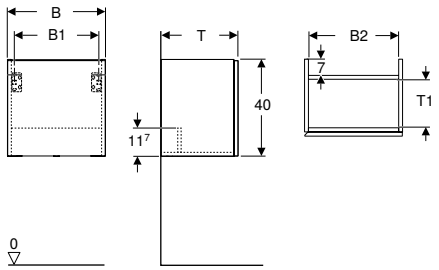

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	troslojna iverica visoke gustoće

Opseg isporuke

- Baza za mali umivaonik za ruke
- Pričvrsni materijal

Svojstva

- Drvo iz održivog šumarstva s certificiranim podrijetlom
- Konzolni model
- S jednim vratima
- Vrata s mehanizmom za prigušivanje
- Otvaranje vrata lijevo ili desno
- Ručka za otvaranje
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Vrata
510.071.01.1	bijela / matiran	37	31,6	33,6	40	27,7	17,3	Graničnik lijevo ili desno
510.071.00.3	bijela / satinirano	37	31,6	33,6	40	27,7	17,3	
510.071.JK.1	lava / satinirano	37	31,6	33,6	40	27,7	17,3	
510.071.00.2	hrđasto crvena / satinirano	37	31,6	33,6	40	27,7	17,3	Graničnik lijevo ili desno
510.071.JH.1	hrast / melamin, struktura drva	37	31,6	33,6	40	27,7	17,3	Graničnik lijevo ili desno
510.072.01.1	bijela / matiran	40,5	35,1	37,3	40	31,8	21,4	Graničnik lijevo ili desno
510.072.00.3	bijela / satinirano	40,5	35,1	37,3	40	31,8	21,4	Graničnik lijevo ili desno
510.072.JK.1	lava / satinirano	40,5	35,1	37,3	40	31,8	21,4	Graničnik lijevo ili desno
510.072.00.2	hrđasto crvena / satinirano	40,5	35,1	37,3	40	31,8	21,4	Graničnik lijevo ili desno
510.072.JH.1	hrast / melamin, struktura drva	40,5	35,1	37,3	40	31,8	21,4	Graničnik lijevo ili desno
510.073.01.1	bijela / matiran	44,7	39,3	41,5	40	23,1	12,7	Graničnik lijevo ili desno
510.073.00.3	bijela / satinirano	44,7	39,3	41,5	40	23,1	12,7	Graničnik lijevo ili desno
510.073.JK.1	lava / satinirano	44,7	39,3	41,5	40	23,1	12,7	Graničnik lijevo ili desno
510.073.00.2	hrđasto crvena / satinirano	44,7	39,3	41,5	40	23,1	12,7	Graničnik lijevo ili desno
510.073.JH.1	hrast / melamin, struktura drva	44,7	39,3	41,5	40	23,1	12,7	Graničnik lijevo ili desno

Dobavljivo od: travanj 2026

Može se kombinirati sa

- Geberit Aniara umivaonik za pranje ruku → str. 469
- Geberit Aniara umivaonik za pranje ruku, asimetričan → str. 468

Za umivaonike

Mix & Match

Geberit ONE baza za umivaonik, s jednom ladicom

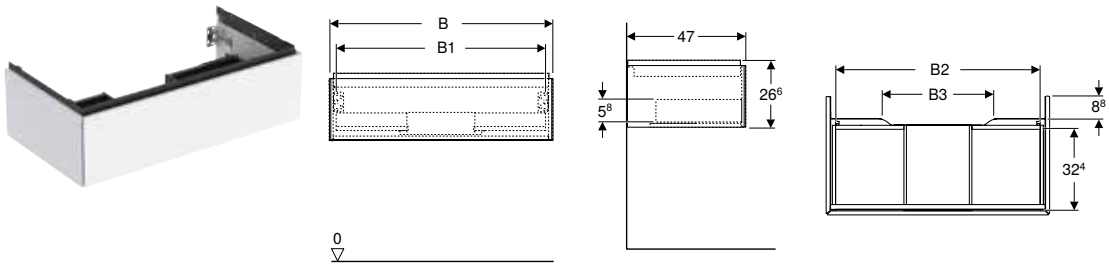

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	troslojna iverica visoke gustoće
Opterećenje ladice maks.	20 kg

Opseg isporuke

- Baza za umivaonik
- Pričvrsni materijal

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- U potpunosti upotrebljiv prostor za odlaganje u gornjoj ladici
- S jednom ladicom
- Push-to-open mehanizam za otvaranje
- Ladica sa samostalnim uvlačenjem
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]
Širina umivaonika: 60 cm								
505.071.00.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	Da	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47
505.071.00.2 *	bijela / lakirano, mat	Da	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47
505.071.00.3	lava / lakirano, mat	Da	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47
505.071.00.4 *	pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj	Da	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47
505.071.00.5	hrast / melamin, struktura drva	Da	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47
505.071.00.6 *	orah hickory / melamin, struktura drva	Da	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47
505.071.00.7 *	bežsiva / lakirano, mat	Da	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47
505.071.00.8 *	crna / lakirano, mat	Da	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47
Širina umivaonika: 75 cm								
505.072.00.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	Da	74	68,6	66,5	30	26,6	47
505.072.00.2 *	bijela / lakirano, mat	Da	74	68,6	66,5	30	26,6	47
505.072.00.3	lava / lakirano, mat	Da	74	68,6	66,5	30	26,6	47
505.072.00.4 *	pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj	Da	74	68,6	66,5	30	26,6	47
505.072.00.5	hrast / melamin, struktura drva	Da	74	68,6	66,5	30	26,6	47
505.072.00.6 *	orah hickory / melamin, struktura drva	Da	74	68,6	66,5	30	26,6	47
505.072.00.7 *	bežsiva / lakirano, mat	Da	74	68,6	66,5	30	26,6	47
505.072.00.8 *	crna / lakirano, mat	Da	74	68,6	66,5	30	26,6	47
Širina umivaonika: 90 cm								
505.073.00.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	Da	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47
505.073.00.2 *	bijela / lakirano, mat	Da	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47
505.073.00.3	lava / lakirano, mat	Da	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47
505.073.00.4 *	pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj	Da	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47
505.073.00.5	hrast / melamin, struktura drva	Da	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47
505.073.00.6 *	orah hickory / melamin, struktura drva	Da	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47
505.073.00.7 *	bežsiva / lakirano, mat	Da	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47
505.073.00.8 *	crna / lakirano, mat	Da	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47
Širina umivaonika: 105 cm								
505.074.00.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47
505.074.00.2 *	bijela / lakirano, mat	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47
505.074.00.3	lava / lakirano, mat	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47
505.074.00.4 *	pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47
505.074.00.5	hrast / melamin, struktura drva	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47
505.074.00.6 *	orah hickory / melamin, struktura drva	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47
505.074.00.7 *	bežsiva / lakirano, mat	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47
505.074.00.8 *	crna / lakirano, mat	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]
Širina umivaonika: 120 cm								
505.075.00.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	Da	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47
505.075.00.2 *	bijela / lakirano, mat	Da	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47
505.075.00.3	lava / lakirano, mat	Da	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47
505.075.00.4 *	pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj	Da	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47
505.075.00.5	hrast / melamin, struktura drva	Da	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47
505.075.00.6 *	orah hickory / melamin, struktura drva	Da	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47
505.075.00.7 *	bežsiva / lakirano, mat	Da	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47
505.075.00.8 *	crna / lakirano, mat	Da	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

Može se kombinirati sa

- Geberit iCon umivaonik → str. 426
- Geberit iCon Light umivaonik → str. 427
- Geberit iCon Light umivaonik s površinom za odlaganje → str. 428
- Geberit iCon umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj → str. 442
- Geberit Acanto umivaonik → str. 423
- Geberit Acanto umivaonik s površinom za odlaganje → str. 424
- Geberit ONE umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj → str. 440
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, pravokutni → str. 451
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, u obliku školjke → str. 449
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, pravokutni, CleanDrain → str. 450
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, u obliku školjke, CleanDrain → str. 448
- Geberit ONE umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj, CleanDrain → str. 438
- Geberit ONE umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj, CleanDrain, površina za odlaganje desno → str. 439
- Geberit ONE umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj, CleanDrain, površina za odlaganje lijevo → str. 440
- Geberit ONE umivaonik, CleanDrain → str. 418
- Geberit ONE umivaonik, CleanDrain, površina za odlaganje desno → str. 419
- Geberit ONE umivaonik, CleanDrain, površina za odlaganje lijevo → str. 420
- Geberit ONE bočni element s jednom ladicom → str. 572
- Geberit ONE bočni element s dvije ladice → str. 572
- Geberit ONE bočni element → str. 573
- Geberit ONE dekorativni poklopac za sifon za umivaonike → str. 502
- Geberit ONE umivaonik → str. 421

Pribor

- Pregled pribora – Geberit ONE kupaonski namještaj → str. 595

- Za instalaciju baze potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana serije umivaonika ili online katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine mogu se proizvoljno kombinirati u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon

Geberit ONE baza za nadpultni umivaonik, s dvije ladice







click & scan

Tehnički podaci

Materijal	troslojna iverica visoke gustoće
Opterećenje ladice maks.	20 kg

Opseg isporuke

- Baza za umivaonik
- Pričvrsni materijal

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- U potpunosti upotrebljiv prostor za odlaganje u gornjoj ladici
- S dvije ladice
- Push-to-open mehanizam za otvaranje
- Ladica sa samostalnim uvlačenjem
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	Širina umivaonika [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 133,2 cm				
505.076.00.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	135	26,6	47
505.076.00.2 *	bijela / lakirano, mat	135	26,6	47
505.076.00.3	lava / lakirano, mat	135	26,6	47
505.076.00.4 *	pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj	135	26,6	47
505.076.00.5	hrast / melamin, struktura drva	135	26,6	47
505.076.00.6 *	orah hickory / melamin, struktura drva	135	26,6	47
505.076.00.7 *	bežsiva / lakirano, mat	135	26,6	47
505.076.00.8 *	crna / lakirano, mat	135	26,6	47

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

Može se kombinirati sa

- Geberit ONE nadpultni umivaonik, u obliku školjke → str. 449
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, pravokutni, CleanDrain → str. 450
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, u obliku školjke, CleanDrain → str. 448
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, pravokutni → str. 451
- Geberit ONE dekorativni poklopac za sifon za umivaonike → str. 502
- Geberit ONE bočni element s jednom ladicom → str. 572
- Geberit ONE bočni element s dvije ladice → str. 572
- Geberit ONE bočni element → str. 573

Pribor

- Pregled pribora – Geberit ONE kupaonski namještaj → str. 595

- Za instalaciju baze potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana serije umivaonika ili online katalog, pribor za umivaonike

Mix & Match

Geberit ONE baza za umivaonik, s dvije ladice

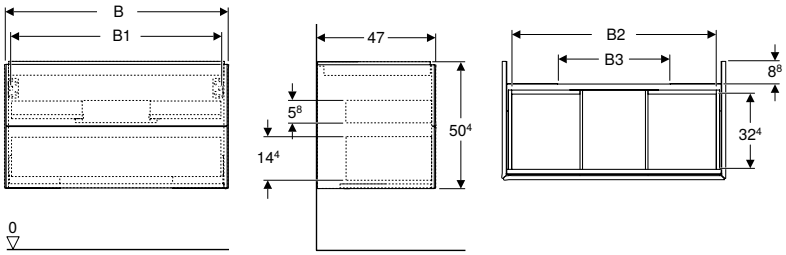

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	troslojna iverica visoke gustoće
Opterećenje ladice maks.	20 kg

Opseg isporuke

- Baza za umivaonik
- Pričvrsni materijal

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- U potpunosti upotrebljiv prostor za odlaganje u gornjoj ladici
- S dvije ladice
- Push-to-open mehanizam za otvaranje
- Ladica sa samostalnim uvlačenjem
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]
Širina umivaonika: 60 cm								
505.261.00.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	Da	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47
505.261.00.2 *	bijela / lakirano, mat	Da	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47
505.261.00.3	lava / lakirano, mat	Da	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47
505.261.00.4 *	pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj	Da	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47
505.261.00.5	hrast / melamin, struktura drva	Da	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47
505.261.00.6 *	orah hickory / melamin, struktura drva	Da	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47
505.261.00.7 *	bežsiva / lakirano, mat	Da	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47
505.261.00.8 *	crna / lakirano, mat	Da	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47
Širina umivaonika: 75 cm								
505.262.00.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	Da	74	68,6	66,5	30	50,4	47
505.262.00.2 *	bijela / lakirano, mat	Da	74	68,6	66,5	30	50,4	47
505.262.00.3	lava / lakirano, mat	Da	74	68,6	66,5	30	50,4	47
505.262.00.4 *	pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj	Da	74	68,6	66,5	30	50,4	47
505.262.00.5	hrast / melamin, struktura drva	Da	74	68,6	66,5	30	50,4	47
505.262.00.6 *	orah hickory / melamin, struktura drva	Da	74	68,6	66,5	30	50,4	47
505.262.00.7 *	bežsiva / lakirano, mat	Da	74	68,6	66,5	30	50,4	47
505.262.00.8 *	crna / lakirano, mat	Da	74	68,6	66,5	30	50,4	47
Širina umivaonika: 90 cm								
505.263.00.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	Da	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47
505.263.00.2 *	bijela / lakirano, mat	Da	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47
505.263.00.3	lava / lakirano, mat	Da	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47
505.263.00.4 *	pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj	Da	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47
505.263.00.5	hrast / melamin, struktura drva	Da	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47
505.263.00.6 *	orah hickory / melamin, struktura drva	Da	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47
505.263.00.7 *	bežsiva / lakirano, mat	Da	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47
505.263.00.8 *	crna / lakirano, mat	Da	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47
Širina umivaonika: 105 cm								
505.264.00.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47
505.264.00.2 *	bijela / lakirano, mat	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47
505.264.00.3	lava / lakirano, mat	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47
505.264.00.4 *	pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47
505.264.00.5	hrast / melamin, struktura drva	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47
505.264.00.6 *	orah hickory / melamin, struktura drva	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47
505.264.00.7 *	bežsiva / lakirano, mat	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47
505.264.00.8 *	crna / lakirano, mat	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]
Širina umivaonika: 120 cm								
505.265.00.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	Da	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47
505.265.00.2 *	bijela / lakirano, mat	Da	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47
505.265.00.3	lava / lakirano, mat	Da	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47
505.265.00.4 *	pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj	Da	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47
505.265.00.5	hrast / melamin, struktura drva	Da	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47
505.265.00.6 *	orah hickory / melamin, struktura drva	Da	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47
505.265.00.7 *	bežsiva / lakirano, mat	Da	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47
505.265.00.8 *	crna / lakirano, mat	Da	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

Može se kombinirati sa

- Geberit iCon umivaonik → str. 426
- Geberit iCon Light umivaonik → str. 427
- Geberit iCon Light umivaonik s površinom za odlaganje → str. 428
- Geberit iCon umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj → str. 442
- Geberit Acanto umivaonik → str. 423
- Geberit Acanto umivaonik s površinom za odlaganje → str. 424
- Geberit ONE umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj → str. 440
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, pravokutni → str. 451
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, u obliku školjke → str. 449
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, pravokutni, CleanDrain → str. 450
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, u obliku školjke, CleanDrain → str. 448
- Geberit ONE umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj, CleanDrain → str. 438
- Geberit ONE umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj, CleanDrain, površina za odlaganje desno → str. 439
- Geberit ONE umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj, CleanDrain, površina za odlaganje lijevo → str. 440
- Geberit ONE umivaonik, CleanDrain → str. 418
- Geberit ONE umivaonik, CleanDrain, površina za odlaganje desno → str. 419
- Geberit ONE umivaonik, CleanDrain, površina za odlaganje lijevo → str. 420
- Geberit ONE bočni element s jednom ladicom → str. 572
- Geberit ONE bočni element s dvije ladice → str. 572
- Geberit ONE bočni element → str. 573
- Geberit ONE umivaonik → str. 421

Pribor

- Pregled pribora – Geberit ONE kupaonski namještaj → str. 595

- Za instalaciju baze potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana serije umivaonika ili online katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine mogu se proizvoljno kombinirati u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon

Geberit ONE baza za nadpultni umivaonik, s četiri ladice







click & scan

Tehnički podaci

Materijal	troslojna iverica visoke gustoće
Opterećenje ladice maks.	20 kg

Opseg isporuke

- Baza za umivaonik
- Pričvrsni materijal

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- U potpunosti upotrebljiv prostor za odlaganje u gornjoj ladici
- S četiri ladice
- Push-to-open mehanizam za otvaranje
- Ladica sa samostalnim uvlačenjem
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	Širina umivaonika [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 133,2 cm				
505.266.00.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	135	50,4	47
505.266.00.2 *	bijela / lakirano, mat	135	50,4	47
505.266.00.3	lava / lakirano, mat	135	50,4	47
505.266.00.4 *	pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj	135	50,4	47
505.266.00.5	hrast / melamin, struktura drva	135	50,4	47
505.266.00.6 *	orah hickory / melamin, struktura drva	135	50,4	47
505.266.00.7 *	bežsiva / lakirano, mat	135	50,4	47
505.266.00.8 *	crna / lakirano, mat	135	50,4	47

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

Može se kombinirati sa

- Geberit ONE nadpultni umivaonik, u obliku školjke → str. 449
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, pravokutni, CleanDrain → str. 450
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, pravokutni → str. 451
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, u obliku školjke, CleanDrain → str. 448
- Geberit ONE bočni element s jednom ladicom → str. 572
- Geberit ONE bočni element s dvije ladice → str. 572
- Geberit ONE bočni element → str. 573

Pribor

- Pregled pribora – Geberit ONE kupaonski namještaj → str. 595

- Za instalaciju baze potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana serije umivaonika ili online katalog, pribor za umivaonike

Geberit Xeno² baza za umivaonik, s jednom ladicom

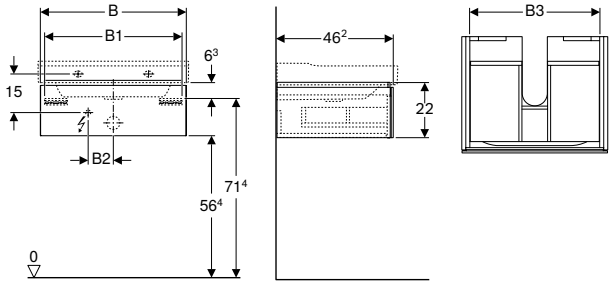

click & scan

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP21
Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz
Radni napon	12 V DC
Materijal	troslojna iverica visoke gustoće
Opterećenje ladice maks.	20 kg
Klasa energetske učinkovitosti izvora svjetla	F
Boja svjetla	3000 K

Opseg isporuke

- Pričvrsni materijal

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S jednom ladicom
- Push-to-open mehanizam za otvaranje
- Ladica s podlogom protiv klizanja
- Ladica s LED rasvjetom
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage (W) [W]	Svjetlosni tok [lm]
Širina umivaonika: 60 cm										
500.505.01.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	58	54,6	10	51,6	22	46,2	II	2,25	270
500.505.00.1 *	bežsiva / lakirano, mat	58	54,6	10	51,6	22	46,2	II	2,25	270
500.505.43.1	scultura siva / melamin, struktura drva	58	54,6	10	51,6	22	46,2	II	2,25	270
Širina umivaonika: 90 cm										
500.508.01.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	88	84,6	23	81,6	22	46,2	II	3,75	450
500.508.00.1 *	bežsiva / lakirano, mat	88	84,6	23	81,6	22	46,2	II	3,75	450
500.508.43.1	scultura siva / melamin, struktura drva	88	84,6	23	81,6	22	46,2	II	3,75	450

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

Može se kombinirati sa

- Geberit Xeno² umivaonik → str. 422
- Geberit Xeno² ogledalo s rasvjetom, s direktnom i indirektnom rasvjetom → str. 633

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Xeno² kupaonski namještaj → str. 599

- Za instalaciju baze potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana serije umivaonika ili online katalog, pribor za umivaonike

Geberit Xeno² baza za umivaonik, s dvije ladice

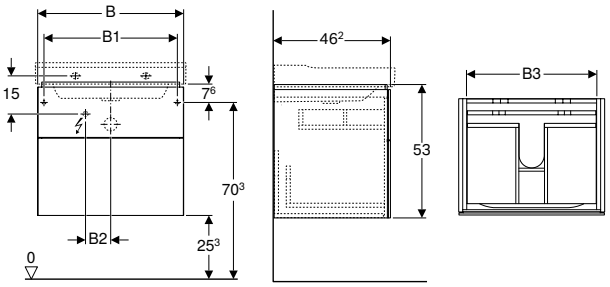

click & scan

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP21
Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz
Radni napon	12 V DC
Materijal	troslojna iverica visoke gustoće
Opterećenje ladice maks.	20 kg
Klasa energetske učinkovitosti izvora svjetla	F
Boja svjetla	3000 K

Opseg isporuke

- Pričvrsni materijal

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S dvije ladice
- Push-to-open mehanizam za otvaranje
- Ladica s podlogom protiv klizanja
- Ladica s LED rasvjetom
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage (W) [W]	Svjetlosni tok [lm]
Širina umivaonika: 60 cm										
500.506.01.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	58	53	10	51,6	53	46,2	II	2,25	270
500.506.00.1 *	bežsiva / lakirano, mat	58	53	10	51,6	53	46,2	II	2,25	270
500.506.43.1	scultura siva / melamin, struktura drva	58	53	10	51,6	53	46,2	II	2,25	270
Širina umivaonika: 90 cm										
500.509.01.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	88	83	23	81,6	53	46,2	II	3,75	450
500.509.00.1 *	bežsiva / lakirano, mat	88	83	23	81,6	53	46,2	II	3,75	450
500.509.43.1	scultura siva / melamin, struktura drva	88	83	23	81,6	53	46,2	II	3,75	450

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

Može se kombinirati sa

- Geberit Xeno² umivaonik → str. 422
- Geberit Xeno² ogledalo s rasvjetom, s direktnom i indirektnom rasvjetom → str. 633

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Xeno² kupaonski namještaj → str. 599

- Za instalaciju baze potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana serije umivaonika ili online katalog, pribor za umivaonike

Geberit Xeno² baza za umivaonik s površinom za odlaganje, s jednom ladicom

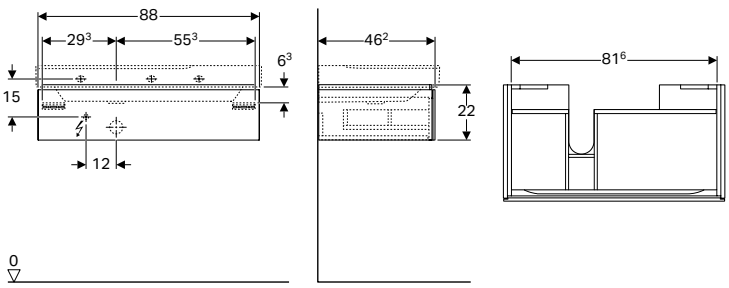

click & scan

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP21
Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz
Radni napon	12 V DC
Materijal	troslojna iverica visoke gustoće
Opterećenje ladice maks.	20 kg
Klasa energetske učinkovitosti izvora svjetla	F
Boja svjetla	3000 K

Opseg isporuke

- Pričvrsni materijal

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S jednom ladicom
- Push-to-open mehanizam za otvaranje
- S površinom za odlaganje
- Ladica s podlogom protiv klizanja
- Ladica s LED rasvjetom
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	Širina umivaonika [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage (W) [W]	Svjetlosni tok [lm]
Otvor za sifon: desno								
500.514.01.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	88	90	22	46,2	II	3,75	450
500.514.00.1 *	bežsiva / lakirano, mat	88	90	22	46,2	II	3,75	450
500.514.43.1	scultura siva / melamin, struktura drva	88	90	22	46,2	II	3,75	450
Otvor za sifon: lijevo								
500.513.01.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	88	90	22	46,2	II	3,75	450
500.513.00.1 *	bežsiva / lakirano, mat	88	90	22	46,2	II	3,75	450
500.513.43.1	scultura siva / melamin, struktura drva	88	90	22	46,2	II	3,75	450

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

Može se kombinirati sa
- Geberit Xeno² umivaonik s površinom za odlaganje → str. 422
- Geberit Xeno² ogledalo s rasvjetom, s direktnom i indirektnom rasvjetom → str. 633

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Xeno² kupaonski namještaj → str. 599

- Za instalaciju baze potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana serije umivaonika ili online katalog, pribor za umivaonike

Geberit Xeno² baza za umivaonik s površinom za odlaganje, s dvije ladice

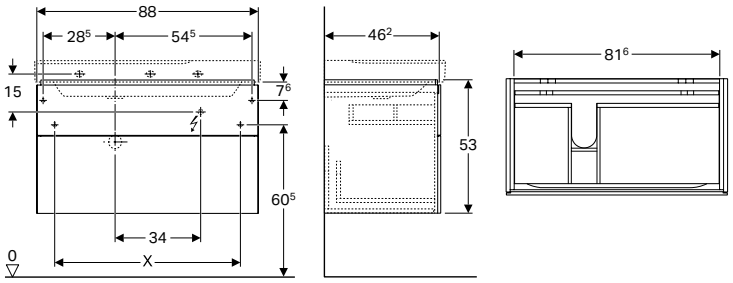

click & scan

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP21
Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz
Radni napon	12 V DC
Materijal	troslojna iverica visoke gustoće
Opterećenje ladice maks.	20 kg
Klasa energetske učinkovitosti izvora svjetla	F
Boja svjetla	3000 K

Opseg isporuke
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S dvije ladice
- Push-to-open mehanizam za otvaranje
- S površinom za odlaganje
- Ladica s podlogom protiv klizanja
- Ladica s LED rasvjetom
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	Širina umivaonika [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage (W) [W]	Svjetlosni tok [lm]
Otvor za sifon: desno								
500.516.01.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	88	90	53	46,2	II	3,75	450
500.516.00.1 *	bežsiva / lakirano, mat	88	90	53	46,2	II	3,75	450
500.516.43.1	scultura siva / melamin, struktura drva	88	90	53	46,2	II	3,75	450
Otvor za sifon: lijevo								
500.515.01.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	88	90	53	46,2	II	3,75	450
500.515.00.1 *	bežsiva / lakirano, mat	88	90	53	46,2	II	3,75	450
500.515.43.1	scultura siva / melamin, struktura drva	88	90	53	46,2	II	3,75	450

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

Može se kombinirati sa
- Geberit Xeno² umivaonik s površinom za odlaganje → str. 422
- Geberit Xeno² ogledalo s rasvjetom, s direktnom i indirektnom rasvjetom → str. 633

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Xeno² kupaonski namještaj → str. 599

- Za instalaciju baze potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana serije umivaonika ili online katalog, pribor za umivaonike

Geberit Xeno² baza za umivaonik, s dvije ladice

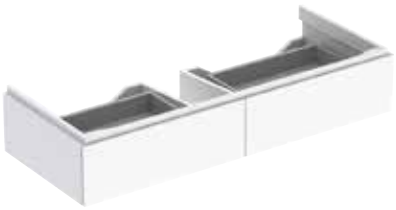

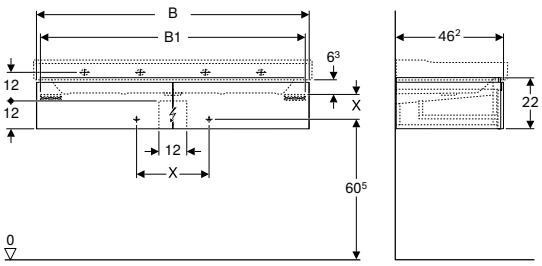

click & scan

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP21
Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz
Radni napon	12 V DC
Materijal	troslojna iverica visoke gustoće
Opterećenje ladice maks.	20 kg
Klasa energetske učinkovitosti izvora svjetla	F
Boja svjetla	3000 K

Opseg isporuke

- Pričvrsni materijal

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S dvije ladice
- Push-to-open mehanizam za otvaranje
- Ladica s podlogom protiv klizanja
- Ladica s LED rasvjetom
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage (W) [W]	Svjetlosni tok [lm]
Širina umivaonika: 120 cm										
500.517.01.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	117,4	114	111	58,5	22	46,2	II	4	480
500.517.00.1 *	bežsiva / lakirano, mat	117,4	114	111	58,5	22	46,2	II	4	480
500.517.43.1	scultura siva / melamin, struktura drva	117,4	114	111	58,5	22	46,2	II	4	480

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

Može se kombinirati sa

- Geberit Xeno² umivaonik → str. 422
- Geberit Xeno² ogledalo s rasvjetom, s direktnom i indirektnom rasvjetom → str. 633

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Xeno² kupaonski namještaj → str. 599

- Za instalaciju baze potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana serije umivaonika ili online katalog, pribor za umivaonike

Geberit Xeno² baza za umivaonik, s četiri ladice

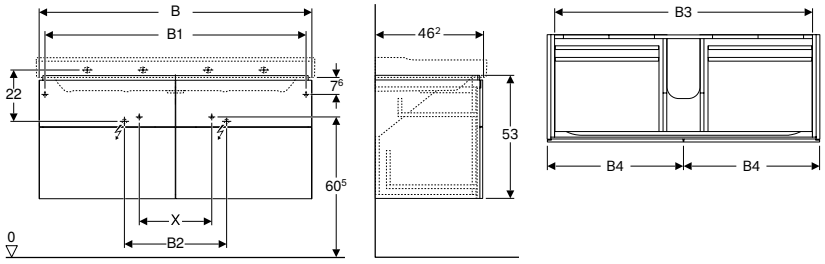

click & scan

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP21
Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz
Radni napon	12 V DC
Materijal	troslojna iverica visoke gustoće
Opterećenje ladice maks.	20 kg
Klasa energetske učinkovitosti izvora svjetla	F
Boja svjetla	3000 K

Opseg isporuke

- Pričvrsni materijal

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S četiri ladice
- Push-to-open mehanizam za otvaranje
- Ladica s podlogom protiv klizanja
- Ladica s LED rasvjetom
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage (W) [W]	Svjetlosni tok [lm]
Širina umivaonika: 120 cm											
500.518.01.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	117,4	112,4	44	111	58,5	53	46,2	II	4	480
500.518.00.1 *	bežsiva / lakirano, mat	117,4	112,4	44	111	58,5	53	46,2	II	4	480
500.518.43.1	scultura siva / melamin, struktura drva	117,4	112,4	44	111	58,5	53	46,2	II	4	480

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

Može se kombinirati sa

- Geberit Xeno² umivaonik → str. 422
- Geberit Xeno² ogledalo s rasvjetom, s direktnom i indirektnom rasvjetom → str. 633

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Xeno² kupaonski namještaj → str. 599

- Za instalaciju baze potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana serije umivaonika ili online katalog, pribor za umivaonike

Mix & Match

Geberit Acanto baza za umivaonik, s jednom ladicom i jednom unutarnjom ladicom

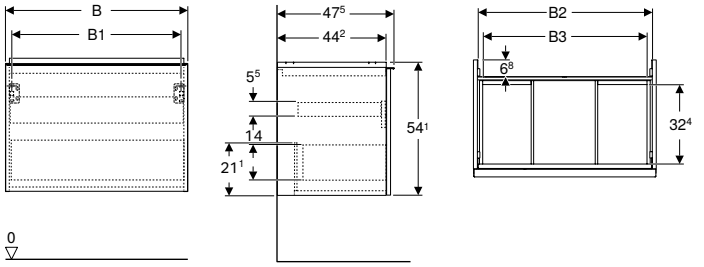

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	troslojna iverica visoke gustoće
Opterećenje ladice maks.	20 kg

Opseg isporuke

- Baza za umivaonik
- Pričvrsni materijal

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S jednom ladicom
- S jednom unutarnjom ladicom
- Ručka za otvaranje
- Ručka se može zamijeniti
- Ladica sa samostalnim uvlačenjem
- Ladica bez otvora za sifon
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]
Širina umivaonika: 60 cm								
503.003.01.1	Korpus, Fronta: bijela / lakirano, visoki sjaj Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5
503.003.01.2	Korpus: bijela / lakirano, visoki sjaj Fronta: bijela / staklo, sjajno Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5
503.003.01.3 *	Korpus, Fronta: bijela / lakirano, mat Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5
503.003.JH.1	Korpus, Fronta: hrast / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	59,2	53,8	56	56	54,1	47,5
503.003.JK.1	Korpus, Fronta: lava / lakirano, mat Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5
503.003.JK.2	Korpus: lava / lakirano, mat Fronta: lava / staklo, sjajno Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5
503.003.JR.1 *	Korpus, Fronta: orah hickory / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5
Širina umivaonika: 75 cm								
503.004.01.1	Korpus, Fronta: bijela / lakirano, visoki sjaj Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5
503.004.01.2	Korpus: bijela / lakirano, visoki sjaj Fronta: bijela / staklo, sjajno Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5
503.004.01.3 *	Korpus, Fronta: bijela / lakirano, mat Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5
503.004.JH.1	Korpus, Fronta: hrast / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5
503.004.JK.1	Korpus, Fronta: lava / lakirano, mat Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5
503.004.JK.2	Korpus: lava / lakirano, mat Fronta: lava / staklo, sjajno Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5
503.004.JR.1 *	Korpus, Fronta: orah hickory / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5
Širina umivaonika: 90 cm								
503.005.01.1	Korpus, Fronta: bijela / lakirano, visoki sjaj Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5
503.005.01.2	Korpus: bijela / lakirano, visoki sjaj Fronta: bijela / staklo, sjajno Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5
503.005.01.3 *	Korpus, Fronta: bijela / lakirano, mat Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5
503.005.JH.1	Korpus, Fronta: hrast / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]
503.005.JK.1	Korpus, Fronta: lava / lakirano, mat Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5
503.005.JK.2	Korpus: lava / lakirano, mat Fronta: lava / staklo, sjajno Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5
503.005.JR.1 *	Korpus, Fronta: orah hickory / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5
Širina umivaonika: 120 cm								
503.006.01.1	Korpus, Fronta: bijela / lakirano, visoki sjaj Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5
503.006.01.2	Korpus: bijela / lakirano, visoki sjaj Fronta: bijela / staklo, sjajno Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5
503.006.01.3 *	Korpus, Fronta: bijela / lakirano, mat Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5
503.006.JH.1	Korpus, Fronta: hrast / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5
503.006.JK.1	Korpus, Fronta: lava / lakirano, mat Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5
503.006.JK.2	Korpus: lava / lakirano, mat Fronta: lava / staklo, sjajno Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	113	115,2	113	54,1	47,5
503.006.JR.1 *	Korpus, Fronta: orah hickory / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

Može se kombinirati sa

- Geberit Acanto bočni element s jednom ladicom i jednom unutarnjom ladicom → str. 575
- Geberit iCon Light umivaonik → str. 427
- Geberit iCon Light umivaonik s površinom za odlaganje → str. 428
- Geberit iCon umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj → str. 442
- Geberit Acanto umivaonik → str. 423
- Geberit Acanto umivaonik s površinom za odlaganje → str. 424
- Geberit ONE umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj → str. 440
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, pravokutni → str. 451
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, u obliku školjke → str. 449
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, pravokutni, CleanDrain → str. 450
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, u obliku školjke, CleanDrain → str. 448
- Geberit ONE umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj, CleanDrain → str. 438
- Geberit ONE umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj, CleanDrain, površina za odlaganje desno → str. 439
- Geberit ONE umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj, CleanDrain, površina za odlaganje lijevo → str. 440
- Geberit ONE umivaonik, CleanDrain → str. 418
- Geberit ONE umivaonik, CleanDrain, površina za odlaganje desno → str. 419
- Geberit ONE umivaonik, CleanDrain, površina za odlaganje lijevo → str. 420
- Geberit ONE umivaonik → str. 421
- Geberit iCon umivaonik → str. 426

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Acanto kupaonski namještaj

- Za instalaciju baze potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana serije umivaonika ili online katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine mogu se proizvoljno kombinirati u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon

Geberit Acanto baza za umivaonik, s jednom ladicom i jednom unutarnjom ladicom, skraćena projekcija

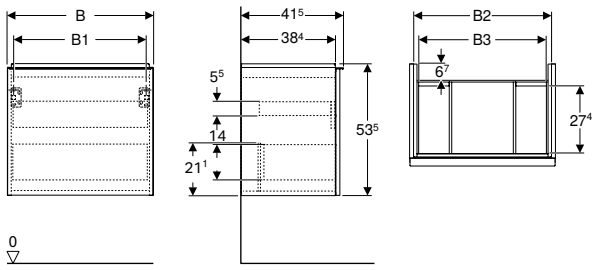

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	troslojna iverica visoke gustoće
Opterećenje ladice maks.	20 kg

Opseg isporuke

- Baza za umivaonik
- Pričvrsni materijal

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S jednom ladicom
- S jednom unutarnjom ladicom
- Ručka za otvaranje
- Ručka se može zamijeniti
- Ladica sa samostalnim uvlačenjem
- Ladica bez otvora za sifon
- Skraćena projekcija
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]
Širina umivaonika: 60 cm							
503.008.01.1	Korpus, Fronta: bijela / lakirano, visoki sjaj Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5
503.008.01.2	Korpus: bijela / lakirano, visoki sjaj Fronta: bijela / staklo, sjajno Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5
503.008.01.3 *	Korpus, Fronta: bijela / lakirano, mat Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5
503.008.JH.1	Korpus, Fronta: hrast / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5
503.008.JK.1	Korpus, Fronta: lava / lakirano, mat Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5
503.008.JK.2	Korpus: lava / lakirano, mat Fronta: lava / staklo, sjajno Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5
503.008.JR.1 *	Korpus, Fronta: orah hickory / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5
Širina umivaonika: 75 cm							
503.009.01.1	Korpus, Fronta: bijela / lakirano, visoki sjaj Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5
503.009.01.2	Korpus: bijela / lakirano, visoki sjaj Fronta: bijela / staklo, sjajno Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5
503.009.01.3 *	Korpus, Fronta: bijela / lakirano, mat Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5
503.009.JH.1	Korpus, Fronta: hrast / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5
503.009.JK.1	Korpus, Fronta: lava / lakirano, mat Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5
503.009.JK.2	Korpus: lava / lakirano, mat Fronta: lava / staklo, sjajno Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5
503.009.JR.1 *	Korpus, Fronta: orah hickory / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

Može se kombinirati sa

- Geberit Acanto umivaonik, skraćena projekcija → str. 425
- Geberit Acanto umivaonik skraćena projekcija, s površinom za odlaganje → str. 425

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Acanto kupaonski namještaj

- Za instalaciju baze potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana serije umivaonika ili online katalog, pribor za umivaonike

Mix & Match

Geberit iCon baza za umivaonik, s jednom ladicom

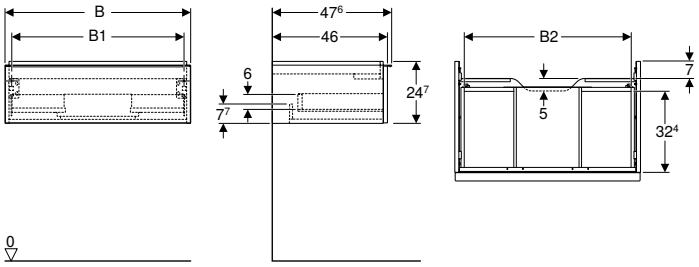

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	troslojna iverica visoke gustoće
Opterećenje ladice maks.	20 kg

Opseg isporuke

- Baza za umivaonik
- Pričvrsni materijal

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S jednom ladicom
- Ručka za otvaranje
- Ručka se može zamijeniti
- Ladica sa samostalnim uvlačenjem
- Ladica bez otvora za sifon
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
Širina umivaonika: 60 cm							
502.310.01.1	Korpus, Fronta: bijela / lakirano, visoki sjaj Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6
502.310.01.2	Korpus, Fronta: bijela / lakirano, visoki sjaj Ručka: krom / sjajno	Da	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6
502.310.01.3 *	Korpus, Fronta: bijela / lakirano, mat Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6
502.310.JH.1	Korpus, Fronta: hrast / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6
502.310.JK.1	Korpus, Fronta: lava / lakirano, mat Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6
502.310.JL.1 *	Korpus, Fronta: pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj Ručka: pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6
502.310.JR.1 *	Korpus, Fronta: orah hickory / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6
Širina umivaonika: 75 cm							
502.311.01.1	Korpus, Fronta: bijela / lakirano, visoki sjaj Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	74	68,6	66,5	24,7	47,6
502.311.01.2	Korpus, Fronta: bijela / lakirano, visoki sjaj Ručka: krom / sjajno	Da	74	68,6	66,5	24,7	47,6
502.311.01.3 *	Korpus, Fronta: bijela / lakirano, mat Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	74	68,6	66,5	24,7	47,6
502.311.JH.1	Korpus, Fronta: hrast / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	74	68,6	66,5	24,7	47,6
502.311.JK.1	Korpus, Fronta: lava / lakirano, mat Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	74	68,6	66,5	24,7	47,6
502.311.JL.1 *	Korpus, Fronta: pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj Ručka: pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	74	68,6	66,5	24,7	47,6
502.311.JR.1 *	Korpus, Fronta: orah hickory / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	74	68,6	66,5	24,7	47,6
Širina umivaonika: 90 cm							
502.312.01.1	Korpus, Fronta: bijela / lakirano, visoki sjaj Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6
502.312.01.2	Korpus, Fronta: bijela / lakirano, visoki sjaj Ručka: krom / sjajno	Da	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6
502.312.01.3 *	Korpus, Fronta: bijela / lakirano, mat Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6
502.312.JH.1	Korpus, Fronta: hrast / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6
502.312.JK.1	Korpus, Fronta: lava / lakirano, mat Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6
502.312.JL.1 *	Korpus, Fronta: pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj Ručka: pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6
502.312.JR.1 *	Korpus, Fronta: orah hickory / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
Širina umivaonika: 120 cm							
502.313.01.1	Korpus, Fronta: bijela / lakirano, visoki sjaj Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	113	111,2	24,7	47,6
502.313.01.2	Korpus, Fronta: bijela / lakirano, visoki sjaj Ručka: krom / sjajno	Da	118,4	113	111,2	24,7	47,6
502.313.01.3 *	Korpus, Fronta: bijela / lakirano, mat Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	113	111,2	24,7	47,6
502.313.JH.1	Korpus, Fronta: hrast / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	113	111,2	24,7	47,6
502.313.JK.1	Korpus, Fronta: lava / lakirano, mat Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	113	111,2	24,7	47,6
502.313.JL.1 *	Korpus, Fronta: pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj Ručka: pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	113	111,2	24,7	47,6
502.313.JR.1 *	Korpus, Fronta: orah hickory / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	113	111,2	24,7	47,6

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

Može se kombinirati sa

- Geberit iCon umivaonik → str. 426
- Geberit iCon Light umivaonik → str. 427
- Geberit iCon Light umivaonik s površinom za odlaganje → str. 428
- Geberit iCon umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj → str. 442
- Geberit iCon bočni element s dvije ladice → str. 576
- Geberit Acanto umivaonik → str. 423
- Geberit Acanto umivaonik s površinom za odlaganje → str. 424
- Geberit ONE umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj → str. 440
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, pravokutni → str. 451
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, u obliku školjke → str. 449
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, pravokutni, CleanDrain → str. 450
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, u obliku školjke, CleanDrain → str. 448
- Geberit ONE umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj, CleanDrain → str. 438
- Geberit ONE umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj, CleanDrain, površina za odlaganje desno → str. 439
- Geberit ONE umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj, CleanDrain, površina za odlaganje lijevo → str. 440
- Geberit ONE umivaonik, CleanDrain → str. 418
- Geberit ONE umivaonik, CleanDrain, površina za odlaganje desno → str. 419
- Geberit ONE umivaonik, CleanDrain, površina za odlaganje lijevo → str. 420
- Geberit ONE dekorativni poklopac za sifon za umivaonike → str. 502
- Geberit ONE umivaonik → str. 421

Pribor

- Pregled pribora – Geberit iCon kupaonski namještaj → str. 603

- Za instalaciju baze potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana serije umivaonika ili online katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine mogu se proizvoljno kombinirati u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon

Mix & Match

Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice

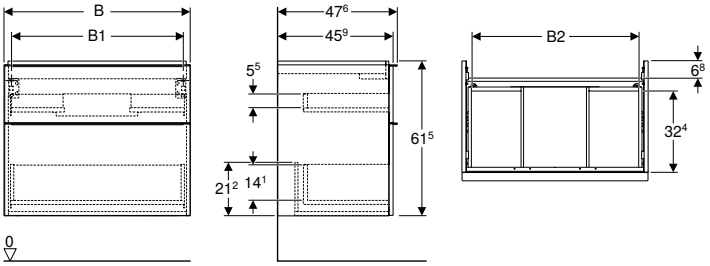

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	troslojna iverica visoke gustoće
Opterećenje ladice maks.	20 kg

Opseg isporuke

- Baza za umivaonik
- Pričvrsni materijal

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S dvije ladice
- Ručka za otvaranje
- Ručka se može zamijeniti
- Ladica sa samostalnim uvlačenjem
- Ladica bez otvora za sifon
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
Širina umivaonika: 60 cm							
502.303.01.1	Korpus, Fronta: bijela / lakirano, visoki sjaj Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6
502.303.01.2	Korpus, Fronta: bijela / lakirano, visoki sjaj Ručka: krom / sjajno	Da	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6
502.303.01.3 *	Korpus, Fronta: bijela / lakirano, mat Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6
502.303.JH.1	Korpus, Fronta: hrast / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6
502.303.JK.1	Korpus, Fronta: lava / lakirano, mat Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6
502.303.JL.1 *	Korpus, Fronta: pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj Ručka: pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6
502.303.JR.1 *	Korpus, Fronta: orah hickory / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6
Širina umivaonika: 75 cm							
502.304.01.1	Korpus, Fronta: bijela / lakirano, visoki sjaj Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	74	68,6	66,5	61,5	47,6
502.304.01.2	Korpus, Fronta: bijela / lakirano, visoki sjaj Ručka: krom / sjajno	Da	74	68,6	66,5	61,5	47,6
502.304.01.3 *	Korpus, Fronta: bijela / lakirano, mat Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	74	68,6	66,5	61,5	47,6
502.304.JH.1	Korpus, Fronta: hrast / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	74	68,6	66,5	61,5	47,6
502.304.JK.1	Korpus, Fronta: lava / lakirano, mat Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	74	68,6	66,5	61,5	47,6
502.304.JL.1 *	Korpus, Fronta: pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj Ručka: pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	74	68,6	66,5	61,5	47,6
502.304.JR.1 *	Korpus, Fronta: orah hickory / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	74	68,6	66,5	61,5	47,6
Širina umivaonika: 90 cm							
502.305.01.1	Korpus, Fronta: bijela / lakirano, visoki sjaj Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6
502.305.01.2	Korpus, Fronta: bijela / lakirano, visoki sjaj Ručka: krom / sjajno	Da	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6
502.305.01.3 *	Korpus, Fronta: bijela / lakirano, mat Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6
502.305.JH.1	Korpus, Fronta: hrast / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6
502.305.JK.1	Korpus, Fronta: lava / lakirano, mat Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6
502.305.JL.1 *	Korpus, Fronta: pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj Ručka: pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6
502.305.JR.1 *	Korpus, Fronta: orah hickory / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
Širina umivaonika: 120 cm							
502.306.01.1	Korpus, Fronta: bijela / lakirano, visoki sjaj Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	113	112	61,5	47,6
502.306.01.2	Korpus, Fronta: bijela / lakirano, visoki sjaj Ručka: krom / sjajno	Da	118,4	113	112	61,5	47,6
502.306.01.3 *	Korpus, Fronta: bijela / lakirano, mat Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	113	112	61,5	47,6
502.306.JH.1	Korpus, Fronta: hrast / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	113	112	61,5	47,6
502.306.JK.1	Korpus, Fronta: lava / lakirano, mat Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	113	112	61,5	47,6
502.306.JL.1 *	Korpus, Fronta: pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj Ručka: pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	113	112	61,5	47,6
502.306.JR.1 *	Korpus, Fronta: orah hickory / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	113	112	61,5	47,6

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

Može se kombinirati sa

- Geberit iCon umivaonik → str. 426
- Geberit iCon Light umivaonik → str. 427
- Geberit iCon Light umivaonik s površinom za odlaganje → str. 428
- Geberit iCon umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj → str. 442
- Geberit iCon bočni element s dvije ladice → str. 576
- Geberit Acanto umivaonik → str. 423
- Geberit Acanto umivaonik s površinom za odlaganje → str. 424
- Geberit ONE umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj → str. 440
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, pravokutni → str. 451
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, u obliku školjke → str. 449
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, pravokutni, CleanDrain → str. 450
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, u obliku školjke, CleanDrain → str. 448
- Geberit ONE umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj, CleanDrain → str. 438
- Geberit ONE umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj, CleanDrain, površina za odlaganje desno → str. 439
- Geberit ONE umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj, CleanDrain, površina za odlaganje lijevo → str. 440
- Geberit ONE umivaonik, CleanDrain → str. 418
- Geberit ONE umivaonik, CleanDrain, površina za odlaganje desno → str. 419
- Geberit ONE umivaonik, CleanDrain, površina za odlaganje lijevo → str. 420
- Geberit ONE umivaonik → str. 421

Pribor

- Pregled pribora – Geberit iCon kupaonski namještaj → str. 603

- Za instalaciju baze potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana serije umivaonika ili online katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine mogu se proizvoljno kombinirati u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon

Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice, skraćena projekcija

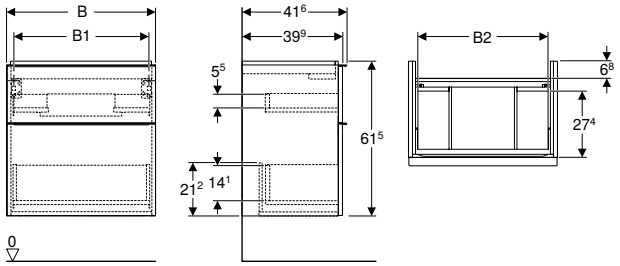

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	troslojna iverica visoke gustoće
Opterećenje ladice maks.	20 kg

Opseg isporuke

- Baza za umivaonik
- Pričvrsni materijal

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S dvije ladice
- Ručka za otvaranje
- Ručka se može zamijeniti
- Ladica sa samostalnim uvlačenjem
- Ladica bez otvora za sifon
- Skraćena projekcija
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
Širina umivaonika: 60 cm						
502.307.01.1	Korpus, Fronta: bijela / lakirano, visoki sjaj Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6
502.307.01.2	Korpus, Fronta: bijela / lakirano, visoki sjaj Ručka: krom / sjajno	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6
502.307.01.3 *	Korpus, Fronta: bijela / lakirano, mat Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6
502.307.JH.1	Korpus, Fronta: hrast / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6
502.307.JK.1	Korpus, Fronta: lava / lakirano, mat Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6
502.307.JL.1 *	Korpus, Fronta: pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj Ručka: pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6
502.307.JR.1 *	Korpus, Fronta: orah hickory / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6
Širina umivaonika: 75 cm						
502.308.01.1	Korpus, Fronta: bijela / lakirano, visoki sjaj Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	74	68,6	66,5	61,5	41,6
502.308.01.2	Korpus, Fronta: bijela / lakirano, visoki sjaj Ručka: krom / sjajno	74	68,6	66,5	61,5	41,6
502.308.01.3 *	Korpus, Fronta: bijela / lakirano, mat Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	74	68,6	66,5	61,5	41,6
502.308.JH.1	Korpus, Fronta: hrast / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	74	68,6	66,5	61,5	41,6
502.308.JK.1	Korpus, Fronta: lava / lakirano, mat Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	74	68,6	66,5	61,5	41,6
502.308.JL.1 *	Korpus, Fronta: pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj Ručka: pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	74	68,6	66,5	61,5	41,6
502.308.JR.1 *	Korpus, Fronta: orah hickory / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	74	68,6	66,5	61,5	41,6

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

Može se kombinirati sa

- Geberit iCon Light umivaonik, skraćena projekcija → str. 428

Pribor

- Pregled pribora – Geberit iCon kupaonski namještaj → str. 603

- Za instalaciju baze potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana serije umivaonika ili online katalog, pribor za umivaonike

Geberit Smyle baza za umivaonik, s jednim vratima

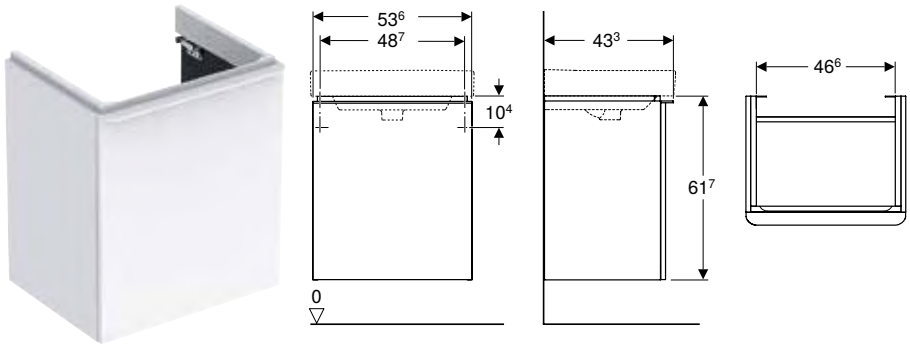

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	troslojna iverica visoke gustoće

Opseg isporuke

- Baza za umivaonik
- Pričvrsni materijal

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S jednim vratima
- Ručka za otvaranje
- Vrata s mehanizmom za prigušivanje
- S pomičnom uložnom policom
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	Širina umivaonika [cm]	H [cm]	T [cm]
Vrata: okov desno					
500.365.00.1	Korpus, Fronta: bijela / lakirano, visoki sjaj Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	53,6	55	61,7	43,3
500.365.JK.1 *	Korpus, Fronta: lava / lakirano, mat Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	53,6	55	61,7	43,3
500.365.JL.1 *	Korpus, Fronta: pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj Ručka: pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	53,6	55	61,7	43,3
500.365.JR.1	Korpus, Fronta: orah hickory / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	53,6	55	61,7	43,3
Vrata: okov lijevo					
500.366.00.1	Korpus, Fronta: bijela / lakirano, visoki sjaj Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	53,6	55	61,7	43,3
500.366.JK.1 *	Korpus, Fronta: lava / lakirano, mat Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	53,6	55	61,7	43,3
500.366.JL.1 *	Korpus, Fronta: pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj Ručka: pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	53,6	55	61,7	43,3
500.366.JR.1	Korpus, Fronta: orah hickory / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	53,6	55	61,7	43,3

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

Može se kombinirati sa

- Geberit Option Basic ogledalo s rasvjetom, pravokutni dizajn, rasvjeta gore → str. 636
- Geberit Smyle umivaonik, pravokutni dizajn → str. 430
- Geberit Option ogledalo s rasvjetom, pravokutni dizajn, rasvjeta gore → str. 634

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Smyle kupaonski namještaj → str. 609

Geberit Smyle baza za umivaonik, s dvije ladice

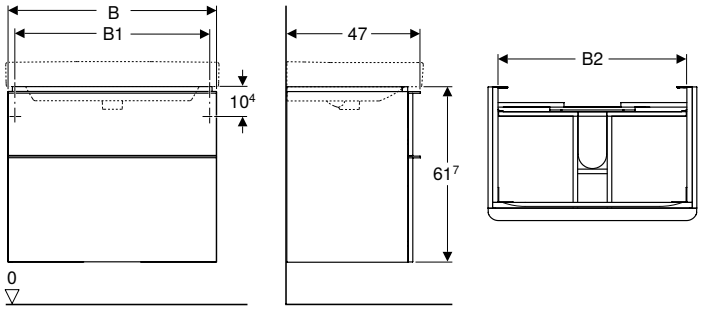

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	troslojna iverica visoke gustoće
Opterećenje ladice maks.	20 kg

Opseg isporuke
- Baza za umivaonik
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S dvije ladice
- Ručka za otvaranje
- Ladica sa samostalnim uvlačenjem
- Otporno na vlagu
- Okvir ladica od metala
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
Širina umivaonika: 60 cm						
500.352.00.1	Korpus, Fronta: bijela / lakirano, visoki sjaj Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	58,4	53,5	51,4	61,7	47
500.352.JK.1 *	Korpus, Fronta: lava / lakirano, mat Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	58,4	53,5	51,4	61,7	47
500.352.JL.1 *	Korpus, Fronta: pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj Ručka: pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	58,4	53,5	51,4	61,7	47
500.352.JR.1	Korpus, Fronta: orah hickory / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	58,4	53,5	51,4	61,7	47
Širina umivaonika: 75 cm						
500.353.00.1	Korpus, Fronta: bijela / lakirano, visoki sjaj Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	73,4	68,5	66,4	61,7	47
500.353.JK.1 *	Korpus, Fronta: lava / lakirano, mat Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	73,4	68,5	66,4	61,7	47
500.353.JL.1 *	Korpus, Fronta: pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj Ručka: pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	73,4	68,5	66,4	61,7	47
500.353.JR.1	Korpus, Fronta: orah hickory / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	73,4	68,5	66,4	61,7	47
Širina umivaonika: 90 cm						
500.354.00.1	Korpus, Fronta: bijela / lakirano, visoki sjaj Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	88,4	83,5	81,4	61,7	47
500.354.JK.1 *	Korpus, Fronta: lava / lakirano, mat Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	88,4	83,5	81,4	61,7	47
500.354.JL.1 *	Korpus, Fronta: pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj Ručka: pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	88,4	83,5	81,4	61,7	47
500.354.JR.1	Korpus, Fronta: orah hickory / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	88,4	83,5	81,4	61,7	47
Širina umivaonika: 120 cm						
500.355.00.1	Korpus, Fronta: bijela / lakirano, visoki sjaj Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	118,4	113,5	111,4	61,7	47
500.355.JK.1 *	Korpus, Fronta: lava / lakirano, mat Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	118,4	113,5	111,4	61,7	47
500.355.JL.1 *	Korpus, Fronta: pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj Ručka: pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	118,4	113,5	111,4	61,7	47
500.355.JR.1	Korpus, Fronta: orah hickory / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	118,4	113,5	111,4	61,7	47

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

Može se kombinirati sa
- Geberit Option Basic ogledalo s rasvjetom, pravokutni dizajn, rasvjeta gore → str. 636
- Geberit Smyle umivaonik, pravokutni dizajn → str. 430
- Geberit Smyle bočni element s dvije ladice → str. 579
- Geberit Option ogledalo s rasvjetom, pravokutni dizajn, rasvjeta gore → str. 634
- Geberit Option element s ogledalom s rasvjetom i dvoja vrata → str. 648
- Geberit Option element s ogledalom s rasvjetom i troja vrata → str. 649

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Smyle kupaonski namještaj → str. 609

Novo

Geberit Selnova Compact baza za umivaonik, s jednim vratima

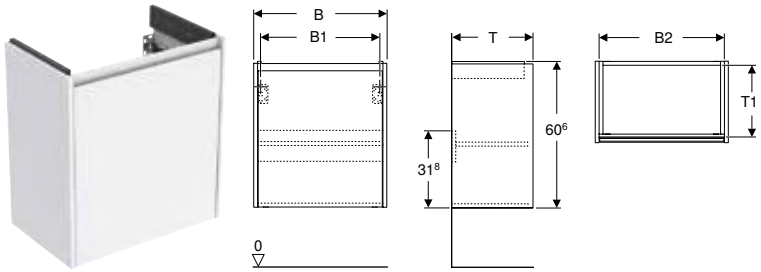

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	troslojna iverica visoke gustoće

Opseg isporuke

- Baza za umivaonik
- Pričvrsni materijal

Svojstva

- Drvo iz održivog šumarstva s certificiranim podrijetlom
- Konzolni model
- S jednim vratima
- Otvaranje vrata lijevo ili desno
- Ručka za otvaranje
- Vrata s mehanizmom za prigušivanje
- S pomičnom uložnom policom
- Svilenkasto mat površine s premazom protiv otisaka prstiju
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Vrata
Širina umivaonika: 55 cm								
504.073.01.1	bijela / lakiran, svilenkasti sjaj	50	44,6	46,8	60,6	33,7	30,2	Graničnik lijevo ili desno
504.073.00.1	bijela / lakiran, mat	50	44,6	46,8	60,6	33,7	30,2	Graničnik lijevo ili desno
504.073.JK.1	lava / lakiran, mat	50	44,6	46,8	60,6	33,7	30,2	Graničnik lijevo ili desno
504.073.DB.1 *	pješčanosiva / lakiran, mat	50	44,6	46,8	60,6	33,7	30,2	Graničnik lijevo ili desno
504.073.IK.1 *	kadulja zelena / lakiran, mat	50	44,6	46,8	60,6	33,7	30,2	Graničnik lijevo ili desno
504.073.PS.1	hrast natur / melamin, struktura drva	50	44,6	46,8	60,6	33,7	30,2	Graničnik lijevo ili desno
504.073.JR.1 *	orah hickory / melamin, struktura drva	50	44,6	46,8	60,6	33,7	30,2	Graničnik lijevo ili desno
Širina umivaonika: 60 cm								
504.074.01.1	bijela / lakiran, svilenkasti sjaj	55	49,6	51,8	60,6	33,7	30,1	Graničnik lijevo ili desno
504.074.00.1	bijela / lakiran, mat	55	49,6	51,8	60,6	33,7	30,1	Graničnik lijevo ili desno
504.074.JK.1	lava / lakiran, mat	55	49,6	51,8	60,6	33,7	30,1	Graničnik lijevo ili desno
504.074.DB.1 *	pješčanosiva / lakiran, mat	55	49,6	51,8	60,6	33,7	30,1	Graničnik lijevo ili desno
504.074.IK.1 *	kadulja zelena / lakiran, mat	55	49,6	51,8	60,6	33,7	30,1	Graničnik lijevo ili desno
504.074.PS.1	hrast natur / melamin, struktura drva	55	49,6	51,8	60,6	33,7	30,1	Graničnik lijevo ili desno
504.074.JR.1 *	orah hickory / melamin, struktura drva	55	49,6	51,8	60,6	33,7	30,1	Graničnik lijevo ili desno

Dobavljivo od: travanj 2026; * Proizvodnja vezana uz narudžbu

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Compact umivaonik → str. 433

Pribor

- Geberit set nogu, tanke → str. 624
- Geberit nosač magneta → str. 628

Novo

Geberit Selnova Compact baza za umivaonik, s dvoja vrata

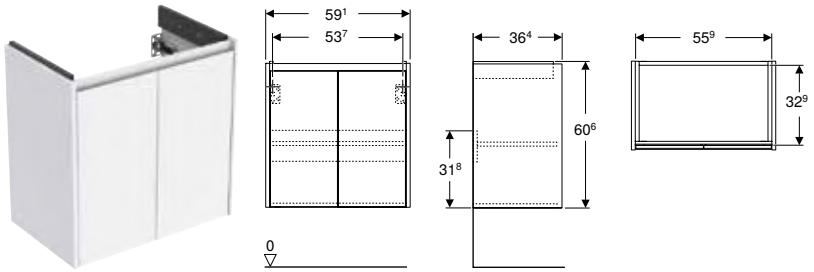

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	troslojna iverica visoke gustoće

Opseg isporuke

- Baza za umivaonik
- Pričvrsni materijal

Svojstva

- Drvo iz održivog šumarstva s certificiranim podrijetlom
- Konzolni model
- S dvoja vrata
- Ručka za otvaranje
- Vrata s mehanizmom za prigušivanje
- S pomičnom uložnom policom
- Svilenkasto mat površine s premazom protiv otisaka prstiju
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Širina umivaonika: 65 cm				
504.075.01.1	bijela / lakiran, svilenkasti sjaj	59,1	60,6	36,4
504.075.00.1	bijela / lakiran, mat	59,1	60,6	36,4
504.075.JK.1	lava / lakiran, mat	59,1	60,6	36,4
504.075.DB.1 *	pješčanosiva / lakiran, mat	59,1	60,6	36,4
504.075.IK.1 *	kadulja zelena / lakiran, mat	59,1	60,6	36,4
504.075.PS.1	hrast natur / melamin, struktura drva	59,1	60,6	36,4
504.075.JR.1 *	orah hickory / melamin, struktura drva	59,1	60,6	36,4

Dobavljivo od: travanj 2026; * Proizvodnja vezana uz narudžbu

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Compact umivaonik → str. 433

Pribor

- Geberit set nogu, tanke → str. 624
- Geberit nosač magneta → str. 628

Novo

Geberit Aniara baza za umivaonik, s dvije ladice

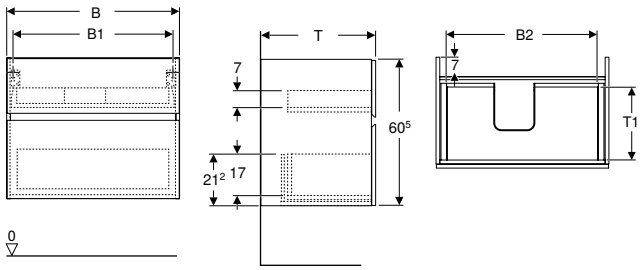

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	troslojna iverica visoke gustoće
Opterećenje ladice maks.	20 kg

Opseg isporuke

- Baza za umivaonik
- Pričvrsni materijal

Svojstva

- Drvo iz održivog šumarstva s certificiranim podrijetlom
- Konzolni model
- S dvije ladice
- Ručka za otvaranje
- Ladica sa samostalnim uvlačenjem
- Prošireno servisno područje
- Ladica s otvorom za sifon
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]
510.066.01.1	bijela / matiran	51	45,6	42	60,5	41	28,1
510.066.00.2	hrđasto crvena / satinirano	51	45,6	42	60,5	41	28,1
510.066.00.3	bijela / satinirano	51	45,6	42	60,5	41	28,1
510.066.JH.1	hrast / melamin, struktura drva	51	45,6	42	60,5	41	28,1
510.066.JK.1	lava / satinirano	51	45,6	42	60,5	41	28,1
510.067.01.1	bijela / matiran	59,2	53,8	50,2	60,5	47,5	33,1
510.067.00.2	hrđasto crvena / satinirano	59,2	53,8	50,2	60,5	47,5	33,1
510.067.00.3	bijela / satinirano	59,2	53,8	50,2	60,5	47,5	33,1
510.067.JK.1	lava / satinirano	59,2	53,8	50,2	60,5	47,5	33,1
510.067.JH.1	hrast / melamin, struktura drva	59,2	53,8	50,2	60,5	47,5	33,1
510.068.01.1	bijela / matiran	74	68,6	65	60,5	47,5	33,1
510.068.00.2	hrđasto crvena / satinirano	74	68,6	65	60,5	47,5	33,1
510.068.00.3	bijela / satinirano	74	68,6	65	60,5	47,5	33,1
510.068.JH.1	hrast / melamin, struktura drva	74	68,6	65	60,5	47,5	33,1
510.068.JK.1	lava / satinirano	74	68,6	65	60,5	47,5	33,1
510.069.01.1	bijela / matiran	88,8	83,4	79,8	60,5	47,5	33,1
510.069.00.2	hrđasto crvena / satinirano	88,8	83,4	79,8	60,5	47,5	33,1
510.069.00.3	bijela / satinirano	88,8	83,4	79,8	60,5	47,5	33,1
510.069.JH.1	hrast / melamin, struktura drva	88,8	83,4	79,8	60,5	47,5	33,1
510.069.JK.1	lava / satinirano	88,8	83,4	79,8	60,5	47,5	33,1
510.070.01.1	bijela / matiran	118,4	113	109,4	60,5	47,5	33,1
510.070.00.2	hrđasto crvena / satinirano	118,4	113	109,4	60,5	47,5	33,1
510.070.00.3	bijela / satinirano	118,4	113	109,4	60,5	47,5	33,1
510.070.JH.1	hrast / melamin, struktura drva	118,4	113	109,4	60,5	47,5	33,1
510.070.JK.1	lava / satinirano	118,4	113	109,4	60,5	47,5	33,1

Dobavljivo od: travanj 2026

Može se kombinirati sa

- Geberit Aniara umivaonik → str. 434
- Geberit Aniara umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj → str. 443
- Geberit Aniara nadpultni umivaonik, okrugli → str. 457
- Geberit Aniara nadpultni umivaonik, eliptični → str. 457
- Geberit Aniara nadpultni umivaonik, pravokutni → str. 458

Pribor

- Geberit držač ručnika za kupaonski namještaj → str. 620
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, model koji štedi prostor, horizontalni odvod → str. 726

Za dvostruke umivaonike

Mix & Match

Geberit Acanto baza za dvostruki umivaonik, s dvije ladice i dvije unutarnje ladice







click & scan

Tehnički podaci

Materijal	troslojna iverica visoke gustoće
Opterećenje ladice maks.	20 kg

Opseg isporuke
- Baza za dvostruki umivaonik
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S dvije ladice
- S dvije unutarnje ladice
- Ručka za otvaranje
- Ručka se može zamijeniti
- Ladica sa samostalnim uvlačenjem
- Ladica bez otvora za sifon
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Širina umivaonika: 120 cm					
503.007.01.1	Korpus, Fronta: bijela / lakirano, visoki sjaj Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	54,1	47,5
503.007.01.2	Korpus: bijela / lakirano, visoki sjaj Fronta: bijela / staklo, sjajno Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	54,1	47,5
503.007.01.3 *	Korpus, Fronta: bijela / lakirano, mat Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	54,1	47,5
503.007.JH.1	Korpus, Fronta: hrast / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	54,1	47,5
503.007.JK.1	Korpus, Fronta: lava / lakirano, mat Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	54,1	47,5
503.007.JK.2	Korpus: lava / lakirano, mat Fronta: lava / staklo, sjajno Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	54,1	47,5
503.007.JR.1 *	Korpus, Fronta: orah hickory / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	54,1	47,5

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

Može se kombinirati sa
- Geberit Acanto bočni element s jednom ladicom i jednom unutarnjom ladicom → str. 575
- Geberit iCon Light dvostruki umivaonik → str. 436
- Geberit Acanto dvostruki umivaonik → str. 435
- Geberit iCon dvostruki umivaonik → str. 436

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Acanto kupaonski namještaj

- Za instalaciju baze potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana serije umivaonika ili online katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine mogu se proizvoljno kombinirati u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon

Mix & Match

Geberit iCon baza za dvostruki umivaonik, s dvije ladice

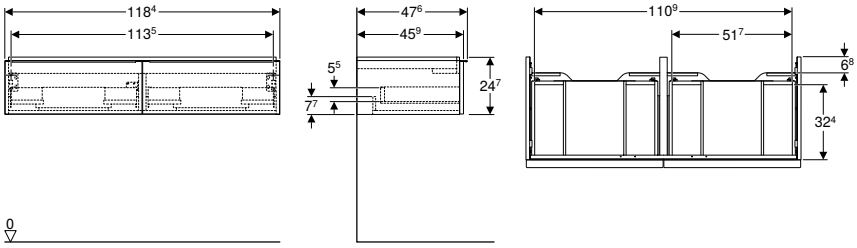

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	troslojna iverica visoke gustoće
Opterećenje ladice maks.	20 kg

Opseg isporuke

- Baza za dvostruki umivaonik
- Pričvrsni materijal

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S dvije ladice
- Ručka za otvaranje
- Ručka se može zamijeniti
- Ladica sa samostalnim uvlačenjem
- Ladica bez otvora za sifon
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Širina umivaonika: 120 cm					
502.314.01.1	Korpus, Fronta: bijela / lakirano, visoki sjaj Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	24,7	47,6
502.314.01.2	Korpus, Fronta: bijela / lakirano, visoki sjaj Ručka: krom / sjajno	Da	118,4	24,7	47,6
502.314.01.3 *	Korpus, Fronta: bijela / lakirano, mat Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	24,7	47,6
502.314.JH.1	Korpus, Fronta: hrast / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	24,7	47,6
502.314.JK.1	Korpus, Fronta: lava / lakirano, mat Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	24,7	47,6
502.314.JL.1 *	Korpus, Fronta: pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj Ručka: pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	24,7	47,6
502.314.JR.1 *	Korpus, Fronta: orah hickory / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	24,7	47,6

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

Može se kombinirati sa

- Geberit iCon Light dvostruki umivaonik → str. 436
- Geberit iCon bočni element s dvije ladice → str. 576
- Geberit iCon dvostruki umivaonik → str. 436
- Geberit Acanto dvostruki umivaonik → str. 435

Pribor

- Pregled pribora – Geberit iCon kupaonski namještaj → str. 603

- Za instalaciju baze potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana serije umivaonika ili online katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine mogu se proizvoljno kombinirati u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon

Mix & Match

Geberit iCon baza za dvostruki umivaonik, s četiri ladice

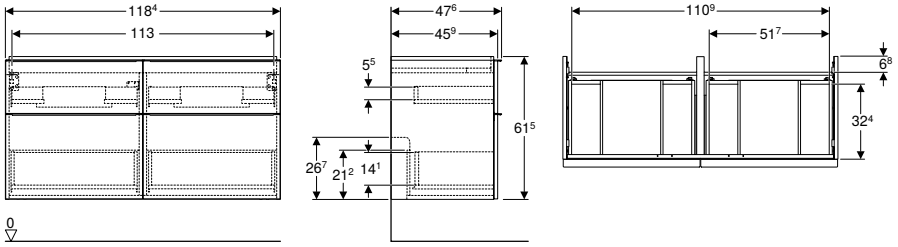

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	troslojna iverica visoke gustoće
Opterećenje ladice maks.	20 kg

Opseg isporuke

- Baza za dvostruki umivaonik
- Pričvrsni materijal

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S četiri ladice
- Ručka za otvaranje
- Ručka se može zamijeniti
- Ladica sa samostalnim uvlačenjem
- Ladica bez otvora za sifon
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Širina umivaonika: 120 cm					
502.309.01.1	Korpus, Fronta: bijela / lakirano, visoki sjaj Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	61,5	47,6
502.309.01.2	Korpus, Fronta: bijela / lakirano, visoki sjaj Ručka: krom / sjajno	Da	118,4	61,5	47,6
502.309.01.3 *	Korpus, Fronta: bijela / lakirano, mat Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	61,5	47,6
502.309.JH.1	Korpus, Fronta: hrast / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	61,5	47,6
502.309.JK.1	Korpus, Fronta: lava / lakirano, mat Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	61,5	47,6
502.309.JL.1 *	Korpus, Fronta: pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj Ručka: pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	61,5	47,6
502.309.JR.1 *	Korpus, Fronta: orah hickory / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	61,5	47,6

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

Može se kombinirati sa

- Geberit iCon Light dvostruki umivaonik → str. 436
- Geberit iCon bočni element s dvije ladice → str. 576
- Geberit Acanto dvostruki umivaonik → str. 435
- Geberit iCon dvostruki umivaonik → str. 436

Pribor

- Pregled pribora – Geberit iCon kupaonski namještaj → str. 603

- Za instalaciju baze potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana serije umivaonika ili online katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine mogu se proizvoljno kombinirati u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon

Geberit Smyle baza za dvostruki umivaonik, s dvije ladice

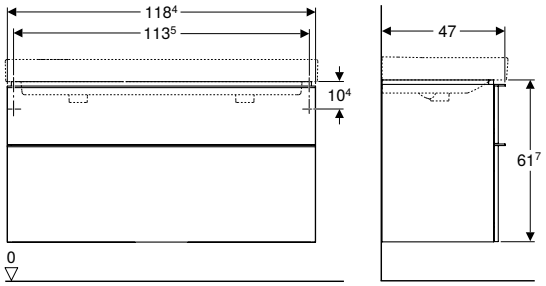

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	troslojna iverica visoke gustoće
Opterećenje ladice maks.	20 kg

Opseg isporuke

- Baza za dvostruki umivaonik
- Pričvrsni materijal

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S dvije ladice
- Ručka za otvaranje
- Ladica sa samostalnim uvlačenjem
- Otporno na vlagu
- Okvir ladica od metala
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Širina umivaonika: 120 cm				
500.356.00.1	Korpus, Fronta: bijela / lakirano, visoki sjaj Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	118,4	61,7	47
500.356.JK.1 *	Korpus, Fronta: lava / lakirano, mat Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	118,4	61,7	47
500.356.JL.1 *	Korpus, Fronta: pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj Ručka: pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	118,4	61,7	47
500.356.JR.1	Korpus, Fronta: orah hickory / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	118,4	61,7	47

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

Može se kombinirati sa

- Geberit Smyle dvostruki umivaonik, pravokutni dizajn → str. 437
- Geberit Smyle bočni element s dvije ladice → str. 579
- Geberit Option ogledalo s rasvjetom, pravokutni dizajn, obostrana rasvjeta → str. 635
- Geberit Option element s ogledalom s rasvjetom i troja vrata → str. 649

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Smyle kupaonski namještaj → str. 609

Za umivaonike za ugradnju u kupaonski namještaj

Geberit Xeno² baza za umivaonik od mineralnog materijala, s dvije ladice

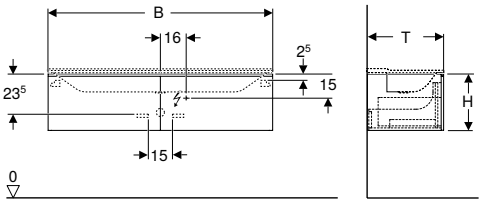

click & scan

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP44
Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz
Radni napon	12 V DC
Materijal	troslojna iverica visoke gustoće
Opterećenje ladice maks.	20 kg
Klasa energetske učinkovitosti izvora svjetla	F
Boja svjetla	6400 K

Opseg isporuke

- Pričvrsni materijal

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S dvije ladice
- Push-to-open mehanizam za otvaranje
- Ladica sa samostalnim uvlačenjem
- Ladica s podlogom protiv klizanja
- Ladica s LED rasvjetom
- LED-rasvjeta sa senzorom približavanja
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage (W) [W]	Svjetlosni tok [lm]
Širina umivaonika: 140 cm								
500.347.00.1 *	bijela / lakirano, mat	139,5	135,4	35	47,3	II	13,5	1080
500.348.00.1 *	bežsiva / lakirano, mat	139,5	135,4	35	47,3	II	13,5	1080
500.348.43.1	scultura siva / melamin, struktura drva	139,5	135,4	35	47,3	II	13,5	1080
Širina umivaonika: 160 cm								
500.346.01.1 *	bijela / lakirano, mat	159,5	156,2	35	47,3	II	15	1240
500.346.00.1 *	bežsiva / lakirano, mat	159,5	156,2	35	47,3	II	15	1240
500.346.43.1	scultura siva / melamin, struktura drva	159,5	156,2	35	47,3	II	15	1240

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

Može se kombinirati sa

- Geberit Xeno² umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj → str. 441
- Geberit Xeno² ogledalo s rasvjetom, s direktnom i indirektnom rasvjetom → str. 633

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Xeno² kupaonski namještaj → str. 599

- Za instalaciju baze potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana serije umivaonika ili online katalog, pribor za umivaonike

Ploče za umivaonike

Za nadpultne umivaonike u obliku zdjele

Mix & Match

Geberit ONE ploča za umivaonik s otvorom, za zdjelasti nadpultni umivaonik

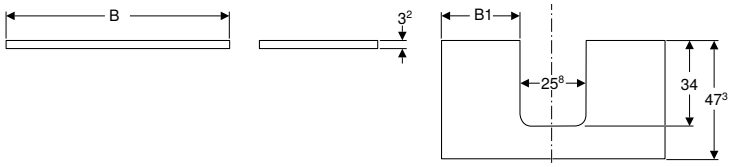

click & scan

Primjene
- Za montažu na Geberit ONE, Acanto, iCon bazu za umivaonik

Tehnički podaci

Materijal	troslojna iverica visoke gustoće

Svojstva
- FSC™ C134279 certificiran
- Otporno na vlagu

Opseg isporuke
- Ploča umivaonika
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Izrez	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 59,8 cm						
505.271.00.1 *	bijela / lakirano, visoki sjaj	Da	u sredini	17	3,2	47,3
505.271.00.2 *	bijela / lakirano, mat	Da	u sredini	17	3,2	47,3
505.271.00.3 *	lava / lakirano, mat	Da	u sredini	17	3,2	47,3
505.271.00.4 *	pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj	Da	u sredini	17	3,2	47,3
505.271.00.5 *	hrast / melamin, struktura drva	Da	u sredini	17	3,2	47,3
505.271.00.6 *	orah hickory / melamin, struktura drva	Da	u sredini	17	3,2	47,3
505.271.00.7 *	bežsiva / lakirano, mat	Da	u sredini	17	3,2	47,3
B / širina: 74,6 cm						
505.272.00.1 *	bijela / lakirano, visoki sjaj	Da	u sredini	24,4	3,2	47,3
505.272.00.2 *	bijela / lakirano, mat	Da	u sredini	24,4	3,2	47,3
505.272.00.3 *	lava / lakirano, mat	Da	u sredini	24,4	3,2	47,3
505.272.00.4 *	pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj	Da	u sredini	24,4	3,2	47,3
505.272.00.5 *	hrast / melamin, struktura drva	Da	u sredini	24,4	3,2	47,3
505.272.00.6 *	orah hickory / melamin, struktura drva	Da	u sredini	24,4	3,2	47,3
505.272.00.7 *	bežsiva / lakirano, mat	Da	u sredini	24,4	3,2	47,3
B / širina: 89,4 cm						
505.273.00.1 *	bijela / lakirano, visoki sjaj	Da	u sredini	31,8	3,2	47,3
505.273.00.2 *	bijela / lakirano, mat	Da	u sredini	31,8	3,2	47,3
505.273.00.3 *	lava / lakirano, mat	Da	u sredini	31,8	3,2	47,3
505.273.00.4 *	pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj	Da	u sredini	31,8	3,2	47,3
505.273.00.5 *	hrast / melamin, struktura drva	Da	u sredini	31,8	3,2	47,3
505.273.00.6 *	orah hickory / melamin, struktura drva	Da	u sredini	31,8	3,2	47,3
505.273.00.7 *	bežsiva / lakirano, mat	Da	u sredini	31,8	3,2	47,3
505.293.00.1 *	bijela / lakirano, visoki sjaj	Da	lijevo	22,1	3,2	47,3
505.293.00.2 *	bijela / lakirano, mat	Da	lijevo	22,1	3,2	47,3
505.293.00.3 *	lava / lakirano, mat	Da	lijevo	22,1	3,2	47,3
505.293.00.4 *	pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj	Da	lijevo	22,1	3,2	47,3
505.293.00.5 *	hrast / melamin, struktura drva	Da	lijevo	22,1	3,2	47,3
505.293.00.6 *	orah hickory / melamin, struktura drva	Da	lijevo	22,1	3,2	47,3
505.293.00.7 *	bežsiva / lakirano, mat	Da	lijevo	22,1	3,2	47,3
505.313.00.1 *	bijela / lakirano, visoki sjaj	Da	desno	41,5	3,2	47,3
505.313.00.2 *	bijela / lakirano, mat	Da	desno	41,5	3,2	47,3
505.313.00.3 *	lava / lakirano, mat	Da	desno	41,5	3,2	47,3
505.313.00.4 *	pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj	Da	desno	41,5	3,2	47,3
505.313.00.5 *	hrast / melamin, struktura drva	Da	desno	41,5	3,2	47,3
505.313.00.6 *	orah hickory / melamin, struktura drva	Da	desno	41,5	3,2	47,3
505.313.00.7 *	bežsiva / lakirano, mat	Da	desno	41,5	3,2	47,3
B / širina: 104,2 cm						
505.274.00.1 *	bijela / lakirano, visoki sjaj	Ne	u sredini	39,2	3,2	47,3
505.274.00.2 *	bijela / lakirano, mat	Ne	u sredini	39,2	3,2	47,3
505.274.00.3 *	lava / lakirano, mat	Ne	u sredini	39,2	3,2	47,3
505.274.00.4 *	pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj	Ne	u sredini	39,2	3,2	47,3
505.274.00.5 *	hrast / melamin, struktura drva	Ne	u sredini	39,2	3,2	47,3
505.274.00.6 *	orah hickory / melamin, struktura drva	Ne	u sredini	39,2	3,2	47,3

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Izrez	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
505.274.00.7 *	bežsiva / lakirano, mat	Ne	u sredini	39,2	3,2	47,3
505.294.00.1 *	bijela / lakirano, visoki sjaj	Ne	lijevo	22,1	3,2	47,3
505.294.00.2 *	bijela / lakirano, mat	Ne	lijevo	22,1	3,2	47,3
505.294.00.3 *	lava / lakirano, mat	Ne	lijevo	22,1	3,2	47,3
505.294.00.4 *	pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj	Ne	lijevo	22,1	3,2	47,3
505.294.00.5 *	hrast / melamin, struktura drva	Ne	lijevo	22,1	3,2	47,3
505.294.00.6 *	orah hickory / melamin, struktura drva	Ne	lijevo	22,1	3,2	47,3
505.294.00.7 *	bežsiva / lakirano, mat	Ne	lijevo	22,1	3,2	47,3
505.314.00.1 *	bijela / lakirano, visoki sjaj	Ne	desno	56,3	3,2	47,3
505.314.00.2 *	bijela / lakirano, mat	Ne	desno	56,3	3,2	47,3
505.314.00.3 *	lava / lakirano, mat	Ne	desno	56,3	3,2	47,3
505.314.00.4 *	pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj	Ne	desno	56,3	3,2	47,3
505.314.00.5 *	hrast / melamin, struktura drva	Ne	desno	56,3	3,2	47,3
505.314.00.6 *	orah hickory / melamin, struktura drva	Ne	desno	56,3	3,2	47,3
505.314.00.7 *	bežsiva / lakirano, mat	Ne	desno	56,3	3,2	47,3
B / širina: 119 cm						
505.275.00.1 *	bijela / lakirano, visoki sjaj	Da	u sredini	46,6	3,2	47,3
505.275.00.2 *	bijela / lakirano, mat	Da	u sredini	46,6	3,2	47,3
505.275.00.3 *	lava / lakirano, mat	Da	u sredini	46,6	3,2	47,3
505.275.00.4 *	pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj	Da	u sredini	46,6	3,2	47,3
505.275.00.5 *	hrast / melamin, struktura drva	Da	u sredini	46,6	3,2	47,3
505.275.00.6 *	orah hickory / melamin, struktura drva	Da	u sredini	46,6	3,2	47,3
505.275.00.7 *	bežsiva / lakirano, mat	Da	u sredini	46,6	3,2	47,3
505.295.00.1 *	bijela / lakirano, visoki sjaj	Da	lijevo	22,4	3,2	47,3
505.295.00.2 *	bijela / lakirano, mat	Da	lijevo	22,4	3,7	47,3
505.295.00.3 *	lava / lakirano, mat	Da	lijevo	22,4	3,2	47,3
505.295.00.4 *	pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj	Da	lijevo	22,4	3,2	47,3
505.295.00.5 *	hrast / melamin, struktura drva	Da	lijevo	22,4	3,2	47,3
505.295.00.6 *	orah hickory / melamin, struktura drva	Da	lijevo	22,4	3,2	47,3
505.295.00.7 *	bežsiva / lakirano, mat	Da	lijevo	22,4	3,2	47,3
505.315.00.1 *	bijela / lakirano, visoki sjaj	Da	desno	70,8	3,2	47,3
505.315.00.2 *	bijela / lakirano, mat	Da	desno	70,8	3,2	47,3
505.315.00.3 *	lava / lakirano, mat	Da	desno	70,8	3,2	47,3
505.315.00.4 *	pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj	Da	desno	70,8	3,2	47,3
505.315.00.5 *	hrast / melamin, struktura drva	Da	desno	70,8	3,2	47,3
505.315.00.6 *	orah hickory / melamin, struktura drva	Da	desno	70,8	3,2	47,3
505.315.00.7 *	bežsiva / lakirano, mat	Da	desno	70,8	3,2	47,3
505.335.00.1 *	bijela / lakirano, visoki sjaj	Da	lijevo i desno	17,6	3,2	47,3
505.335.00.2 *	bijela / lakirano, mat	Da	lijevo i desno	17,6	3,2	47,3
505.335.00.3 *	lava / lakirano, mat	Da	lijevo i desno	17,6	3,2	47,3
505.335.00.4 *	pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj	Da	lijevo i desno	17,6	3,2	47,3
505.335.00.5 *	hrast / melamin, struktura drva	Da	lijevo i desno	17,6	3,2	47,3
505.335.00.6 *	orah hickory / melamin, struktura drva	Da	lijevo i desno	17,6	3,2	47,3
505.335.00.7 *	bežsiva / lakirano, mat	Da	lijevo i desno	17,6	3,2	47,3
B / širina: 133,8 cm						
505.276.00.1 *	bijela / lakirano, visoki sjaj	Ne	lijevo i desno	19,9	3,2	47,3
505.276.00.2 *	bijela / lakirano, mat	Ne	lijevo i desno	19,9	3,2	47,3
505.276.00.3 *	lava / lakirano, mat	Ne	lijevo i desno	19,9	3,2	47,3
505.276.00.4 *	pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj	Ne	lijevo i desno	19,9	3,2	47,3
505.276.00.5 *	hrast / melamin, struktura drva	Ne	lijevo i desno	19,9	3,2	47,3
505.276.00.6 *	orah hickory / melamin, struktura drva	Ne	lijevo i desno	19,9	3,2	47,3
505.276.00.7 *	bežsiva / lakirano, mat	Ne	lijevo i desno	19,9	3,2	47,3

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

Naručuje se dodatno

- Geberit ONE nadpultni umivaonik, u obliku školjke, CleanDrain → str. 448
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, u obliku školjke → str. 449

- Za instalaciju baze potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana serije umivaonika ili online katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine mogu se proizvoljno kombinirati u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon

Mix & Match

Geberit ONE ploča za umivaonik s otvorom, za zdjelasti nadpultni umivaonik, kamen





click & scan

Primjene
- Za montažu na Geberit ONE, Acanto, iCon bazu za umivaonik

Tehnički podaci

Materijal	fini kamen

Svojstva
- Otporno na ogrebotine
- Otporno na vlagu

Opseg isporuke
- Ploča umivaonika
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Izrez	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 119 cm						
505.105.00.1 *	bijela, izgled mramora / mat	Da	u sredini	46,6	2	47,3
505.105.00.2 *	crna, izgled mramora / mat	Da	u sredini	46,6	2	47,3
505.125.00.1 *	bijela, izgled mramora / mat	Da	lijevo	22,3	2	47,3
505.125.00.2 *	crna, izgled mramora / mat	Da	lijevo	22,3	2	47,3
505.145.00.1 *	bijela, izgled mramora / mat	Da	desno	70,9	2	47,3
505.145.00.2 *	crna, izgled mramora / mat	Da	desno	70,9	2	47,3
505.175.00.1 *	bijela, izgled mramora / mat	Da	lijevo i desno	17,6	2	47,3
505.175.00.2 *	crna, izgled mramora / mat	Da	lijevo i desno	17,6	2	47,3

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

Naručuje se dodatno
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, u obliku školjke → str. 449
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, u obliku školjke, CleanDrain → str. 448

- Za instalaciju baze potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana serije umivaonika ili online katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine mogu se proizvoljno kombinirati u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon

Za pravokutne nadpultne umivaonike

Mix & Match

Geberit ONE ploča za umivaonik s otvorom, za pravokutni nadpultni umivaonik

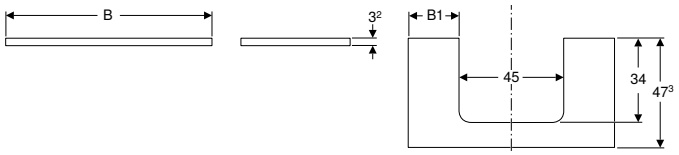

click & scan

Primjene
- Za montažu na Geberit ONE, Acanto, iCon bazu za umivaonik

Svojstva
- FSC™ C134279 certificiran
- Otporno na vlagu

Tehnički podaci

Materijal	troslojna iverica visoke gustoće

Opseg isporuke
- Ploča umivaonika
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Izrez	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 74,6 cm						
505.282.00.1 *	bijela / lakirano, visoki sjaj	Da	u sredini	14,8	3,2	47,3
505.282.00.2 *	bijela / lakirano, mat	Da	u sredini	14,8	3,2	47,3
505.282.00.3 *	lava / lakirano, mat	Da	u sredini	14,8	3,2	47,3
505.282.00.4 *	pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj	Da	u sredini	14,8	3,2	47,3
505.282.00.5 *	hrast / melamin, struktura drva	Da	u sredini	14,8	3,2	47,3
505.282.00.6 *	orah hickory / melamin, struktura drva	Da	u sredini	14,8	3,2	47,3
505.282.00.7 *	bežsiva / lakirano, mat	Da	u sredini	14,8	3,2	47,3
B / širina: 89,4 cm						
505.283.00.1 *	bijela / lakirano, visoki sjaj	Da	u sredini	22,2	3,2	47,3
505.283.00.2 *	bijela / lakirano, mat	Da	u sredini	22,2	3,2	47,3
505.283.00.3 *	lava / lakirano, mat	Da	u sredini	22,2	3,2	47,3
505.283.00.4 *	pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj	Da	u sredini	22,2	3,2	47,3
505.283.00.5 *	hrast / melamin, struktura drva	Da	u sredini	22,2	3,2	47,3
505.283.00.6 *	orah hickory / melamin, struktura drva	Da	u sredini	22,2	3,2	47,3
505.283.00.7 *	bežsiva / lakirano, mat	Da	u sredini	22,2	3,2	47,3
505.303.00.1 *	bijela / lakirano, visoki sjaj	Da	lijevo	12,8	3,2	47,2
505.303.00.2 *	bijela / lakirano, mat	Da	lijevo	12,8	3,2	47,3
505.303.00.3 *	lava / lakirano, mat	Da	lijevo	12,8	3,2	47,3
505.303.00.4 *	pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj	Da	lijevo	12,8	3,2	47,3
505.303.00.5 *	hrast / melamin, struktura drva	Da	lijevo	12,8	3,2	47,3
505.303.00.6 *	orah hickory / melamin, struktura drva	Da	lijevo	12,8	3,2	47,3
505.303.00.7 *	bežsiva / lakirano, mat	Da	lijevo	12,8	3,2	47,3
505.323.00.1 *	bijela / lakirano, visoki sjaj	Da	desno	31,6	3,2	47,3
505.323.00.2 *	bijela / lakirano, mat	Da	desno	31,6	3,2	47,3
505.323.00.3 *	lava / lakirano, mat	Da	desno	31,6	3,2	47,3
505.323.00.4 *	pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj	Da	desno	31,6	3,2	47,3
505.323.00.5 *	hrast / melamin, struktura drva	Da	desno	31,6	3,2	47,3
505.323.00.6 *	orah hickory / melamin, struktura drva	Da	desno	31,6	3,2	47,3
505.323.00.7 *	bežsiva / lakirano, mat	Da	desno	31,6	3,2	47,3
B / širina: 104,2 cm						
505.284.00.1 *	bijela / lakirano, visoki sjaj	Ne	u sredini	29,6	3,2	47,3
505.284.00.2 *	bijela / lakirano, mat	Ne	u sredini	29,6	3,2	47,3
505.284.00.3 *	lava / lakirano, mat	Ne	u sredini	29,6	3,2	47,3
505.284.00.4 *	pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj	Ne	u sredini	29,6	3,2	47,3
505.284.00.5 *	hrast / melamin, struktura drva	Ne	u sredini	29,6	3,2	47,3
505.284.00.6 *	orah hickory / melamin, struktura drva	Ne	u sredini	29,6	3,2	47,3
505.284.00.7 *	bežsiva / lakirano, mat	Ne	u sredini	29,6	3,2	47,3
505.304.00.1 *	bijela / lakirano, visoki sjaj	Ne	lijevo	12,5	3,2	47,3
505.304.00.2 *	bijela / lakirano, mat	Ne	lijevo	12,5	3,2	47,3
505.304.00.3 *	lava / lakirano, mat	Ne	lijevo	12,5	3,2	47,3
505.304.00.4 *	pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj	Ne	lijevo	12,5	3,2	47,3
505.304.00.5 *	hrast / melamin, struktura drva	Ne	lijevo	12,5	3,2	47,3
505.304.00.6 *	orah hickory / melamin, struktura drva	Ne	lijevo	12,5	3,2	47,3
505.304.00.7 *	bežsiva / lakirano, mat	Ne	lijevo	12,5	3,2	47,3
505.324.00.1 *	bijela / lakirano, visoki sjaj	Ne	desno	46,7	3,2	47,3
505.324.00.2 *	bijela / lakirano, mat	Ne	desno	46,7	3,2	47,3
505.324.00.3 *	lava / lakirano, mat	Ne	desno	46,7	3,2	47,3

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Izrez	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
505.324.00.4 *	pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj	Ne	desno	46,7	3,2	47,3
505.324.00.5 *	hrast / melamin, struktura drva	Ne	desno	46,7	3,2	47,3
505.324.00.6 *	orah hickory / melamin, struktura drva	Ne	desno	46,7	3,2	47,3
505.324.00.7 *	bežsiva / lakirano, mat	Ne	desno	46,7	3,2	47,3
B / širina: 119 cm						
505.285.00.1 *	bijela / lakirano, visoki sjaj	Da	u sredini	37	3,2	47,3
505.285.00.2 *	bijela / lakirano, mat	Da	u sredini	37	3,2	47,3
505.285.00.3 *	lava / lakirano, mat	Da	u sredini	37	3,2	47,3
505.285.00.4 *	pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj	Da	u sredini	37	3,2	47,3
505.285.00.5 *	hrast / melamin, struktura drva	Da	u sredini	37	3,2	47,3
505.285.00.6 *	orah hickory / melamin, struktura drva	Da	u sredini	37	3,2	47,3
505.285.00.7 *	bežsiva / lakirano, mat	Da	u sredini	37	3,2	47,3
505.305.00.1 *	bijela / lakirano, visoki sjaj	Da	lijevo	12,8	3,2	47,3
505.305.00.2 *	bijela / lakirano, mat	Da	lijevo	12,8	3,2	47,3
505.305.00.3 *	lava / lakirano, mat	Da	lijevo	12,8	3,2	47,3
505.305.00.4 *	pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj	Da	lijevo	12,8	3,2	47,3
505.305.00.5 *	hrast / melamin, struktura drva	Da	lijevo	12,8	3,2	47,3
505.305.00.6 *	orah hickory / melamin, struktura drva	Da	lijevo	12,5	3,2	47,3
505.305.00.7 *	bežsiva / lakirano, mat	Da	lijevo	12,8	3,2	47,3
505.325.00.1 *	bijela / lakirano, visoki sjaj	Da	desno	61,2	3,2	47,3
505.325.00.2 *	bijela / lakirano, mat	Da	desno	61,2	3,2	47,3
505.325.00.3 *	lava / lakirano, mat	Da	desno	61,2	3,2	47,3
505.325.00.4 *	pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj	Da	desno	61,2	3,2	47,3
505.325.00.5 *	hrast / melamin, struktura drva	Da	desno	61,2	3,2	47,3
505.325.00.6 *	orah hickory / melamin, struktura drva	Da	desno	61,2	3,2	47,3
505.325.00.7 *	bežsiva / lakirano, mat	Da	desno	61,2	3,2	47,3
505.345.00.1 *	bijela / lakirano, visoki sjaj	Da	lijevo i desno	8	3,2	47,3
505.345.00.2 *	bijela / lakirano, mat	Da	lijevo i desno	8	3,2	47,3
505.345.00.3 *	lava / lakirano, mat	Da	lijevo i desno	8	3,2	47,3
505.345.00.4 *	pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj	Da	lijevo i desno	8	3,2	47,3
505.345.00.5 *	hrast / melamin, struktura drva	Da	lijevo i desno	8	3,2	47,3
505.345.00.6 *	orah hickory / melamin, struktura drva	Da	lijevo i desno	8	3,2	47,3
505.345.00.7 *	bežsiva / lakirano, mat	Da	lijevo i desno	8	3,2	47,3
B / širina: 133,8 cm						
505.286.00.1 *	bijela / lakirano, visoki sjaj	Ne	lijevo i desno	10,3	3,2	47,3
505.286.00.2 *	bijela / lakirano, mat	Ne	lijevo i desno	10,3	3,2	47,3
505.286.00.3 *	lava / lakirano, mat	Ne	lijevo i desno	10,3	3,2	47,3
505.286.00.4 *	pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj	Ne	lijevo i desno	10,3	3,2	47,3
505.286.00.5 *	hrast / melamin, struktura drva	Ne	lijevo i desno	10,3	3,2	47,3
505.286.00.6 *	orah hickory / melamin, struktura drva	Ne	lijevo i desno	10,3	3,2	47,3
505.286.00.7 *	bežsiva / lakirano, mat	Ne	lijevo i desno	10,3	3,2	47,3

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

Naručuje se dodatno

- Geberit ONE nadpultni umivaonik, pravokutni, CleanDrain → str. 450
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, pravokutni → str. 451

- Za instalaciju baze potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana serije umivaonika ili online katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine mogu se proizvoljno kombinirati u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon

Mix & Match

Geberit ONE ploča za umivaonik s otvorom, za pravokutni nadpultni umivaonik, kamen





click & scan

Primjene
- Za montažu na Geberit ONE, Acanto, iCon bazu za umivaonik

Tehnički podaci

Materijal	fini kamen

Svojstva
- Otporno na ogrebotine
- Otporno na vlagu

Opseg isporuke
- Ploča umivaonika
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Izrez	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 119 cm						
505.115.00.1 *	bijela, izgled mramora / mat	Da	u sredini	37	2	47,3
505.115.00.2 *	crna, izgled mramora / mat	Da	u sredini	37	2	47,3
505.135.00.1 *	bijela, izgled mramora / mat	Da	lijevo	12,8	2	47,3
505.135.00.2 *	crna, izgled mramora / mat	Da	lijevo	12,8	2	47,3
505.155.00.1 *	bijela, izgled mramora / mat	Da	desno	69,2	2	47,3
505.155.00.2 *	crna, izgled mramora / mat	Da	desno	69,2	2	47,3
505.165.00.1 *	bijela, izgled mramora / mat	Da	lijevo i desno	8	2	47,3
505.165.00.2 *	crna, izgled mramora / mat	Da	lijevo i desno	8	2	47,3

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

Naručuje se dodatno
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, pravokutni, CleanDrain → str. 450
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, pravokutni → str. 451

- Za instalaciju baze potreban je Geberit priključak za umivaonik, model koji štedi prostor. Vidi pregled asortimana serije umivaonika ili online katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine mogu se proizvoljno kombinirati u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon

Za ugradbene umivaonike

Novo

Geberit Aniara ploča za umivaonik

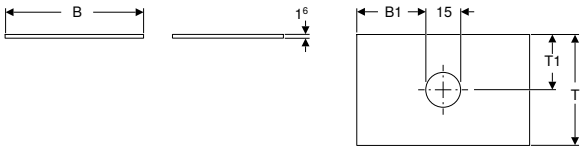

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	troslojna iverica visoke gustoće

Opseg isporuke

- Ploča umivaonika
- Pričvrsni materijal

Svojstva

- Drvo iz održivog šumarstva s certificiranim podrijetlom

Br. art.	Boja / površina	Izrez	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]
510.074.01.1	bijela / matiran	u sredini	51,4	18,2	1,6	41,3	20,7
510.074.00.3	bijela / satinirano	u sredini	51,4	18,2	1,6	41,3	20,7
510.074.JH.1	hrast / melamin, struktura drva	u sredini	51,4	18,2	1,6	41,3	20,7
510.074.JK.1	lava / satinirano	u sredini	51,4	18,2	1,6	41,3	20,7
510.074.00.2	hrđasto crvena / satinirano	u sredini	51,4	18,2	1,6	41,3	20,7
510.075.01.1	bijela / matiran	u sredini	59,6	22,3	1,6	47,8	23,9
510.075.00.3	bijela / satinirano	u sredini	59,6	22,3	1,6	47,8	23,9
510.075.JH.1	hrast / melamin, struktura drva	u sredini	59,6	22,3	1,6	47,8	23,9
510.075.JK.1	lava / satinirano	u sredini	59,6	22,3	1,6	47,8	23,9
510.075.00.2	hrđasto crvena / satinirano	u sredini	59,6	22,3	1,6	47,8	23,9
510.076.01.1	bijela / matiran	u sredini	74,4	29,7	1,6	47,8	23,9
510.076.00.3	bijela / satinirano	u sredini	74,4	29,7	1,6	47,8	23,9
510.076.JH.1	hrast / melamin, struktura drva	u sredini	74,4	29,7	1,6	47,8	23,9
510.076.JK.1	lava / satinirano	u sredini	74,4	29,7	1,6	47,8	23,9
510.076.00.2	hrđasto crvena / satinirano	u sredini	74,4	29,7	1,6	47,8	23,9
510.077.01.1	bijela / matiran	u sredini	89,2	37,1	1,6	47,8	23,9
510.077.00.3	bijela / satinirano	u sredini	89,2	37,1	1,6	47,8	23,9
510.077.JH.1	hrast / melamin, struktura drva	u sredini	89,2	37,1	1,6	47,8	23,9
510.077.JK.1	lava / satinirano	u sredini	89,2	37,1	1,6	47,8	23,9
510.077.00.2	hrđasto crvena / satinirano	u sredini	89,2	37,1	1,6	47,8	23,9
510.078.01.1	bijela / matiran	lijevo i desno	118,8	22,9	1,6	47,8	23,9
510.078.00.3	bijela / satinirano	lijevo i desno	118,8	22,9	1,6	47,8	23,9
510.078.JH.1	hrast / melamin, struktura drva	lijevo i desno	118,8	22,9	1,6	47,8	23,9
510.078.JK.1	lava / satinirano	lijevo i desno	118,8	22,9	1,6	47,8	23,9
510.078.00.2	hrđasto crvena / satinirano	lijevo i desno	118,8	22,9	1,6	47,8	23,9

Dobavljivo od: travanj 2026

Naručuje se dodatno

- Geberit Aniara nadpultni umivaonik, eliptični → str. 457
- Geberit Aniara nadpultni umivaonik, pravokutni → str. 458
- Geberit Aniara nadpultni umivaonik, okrugli → str. 457

Bočni elementi

Niski bočni elementi

Geberit ONE bočni element s jednom ladicom

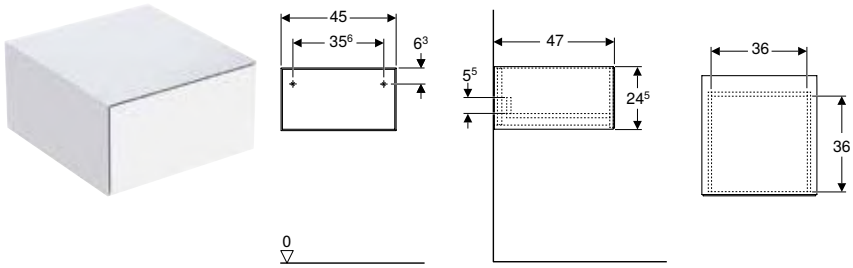

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	troslojna iverica visoke gustoće
Opterećenje ladice maks.	20 kg

Opseg isporuke
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S jednom ladicom
- Push-to-open mehanizam za otvaranje
- Ladica sa samostalnim uvlačenjem
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	H [cm]	T [cm]
B / širina: 45 cm			
505.078.00.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	24,5	47
505.078.00.2 *	bijela / lakirano, mat	24,5	47
505.078.00.3	lava / lakirano, mat	24,5	47
505.078.00.4 *	pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj	24,5	47
505.078.00.5	hrast / melamin, struktura drva	24,5	47
505.078.00.6 *	orah hickory / melamin, struktura drva	24,5	47
505.078.00.7 *	bežsiva / lakirano, mat	24,5	47
505.078.00.8 *	crna / lakirano, mat	24,5	47

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

Može se kombinirati sa
- Geberit ONE baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 532
- Geberit ONE baza za nadpultni umivaonik, s dvije ladice → str. 534
- Geberit ONE baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 536
- Geberit ONE baza za nadpultni umivaonik, s četiri ladice → str. 538
- Geberit ONE pokrovna ploča za niski element i bočni element, kamen → str. 627
- Geberit ONE pokrovna ploča za niski element i bočni element, staklo → str. 627

Pribor
- Pregled pribora – Geberit ONE kupaonski namještaj → str. 595

Geberit ONE bočni element s dvije ladice

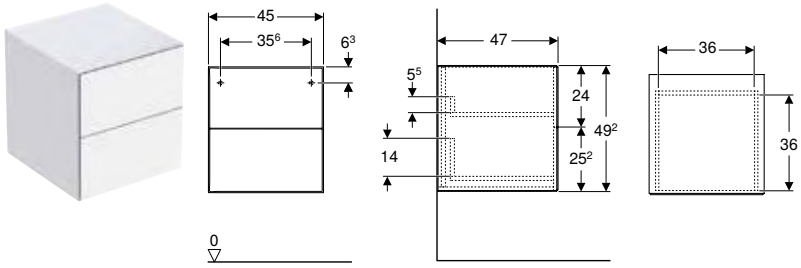

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	troslojna iverica visoke gustoće
Opterećenje ladice maks.	20 kg

Opseg isporuke
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S dvije ladice
- Push-to-open mehanizam za otvaranje
- Ladica sa samostalnim uvlačenjem
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	H [cm]	T [cm]
B / širina: 45 cm			
505.077.00.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	49,2	47
505.077.00.2 *	bijela / lakirano, mat	49,2	47
505.077.00.3	lava / lakirano, mat	49,2	47
505.077.00.4 *	pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj	49,2	47
505.077.00.5	hrast / melamin, struktura drva	49,2	47
505.077.00.6 *	orah hickory / melamin, struktura drva	49,2	47
505.077.00.7 *	bežsiva / lakirano, mat	49,2	47
505.077.00.8 *	mat crna	49,2	47

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

Može se kombinirati sa

- Geberit ONE pokrovna ploča za niski element i bočni element, kamen → str. 627
- Geberit ONE pokrovna ploča za niski element i bočni element, staklo → str. 627
- Geberit ONE baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 532
- Geberit ONE baza za nadpultni umivaonik, s dvije ladice → str. 534
- Geberit ONE baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 536
- Geberit ONE baza za nadpultni umivaonik, s četiri ladice → str. 538

Pribor

- Pregled pribora – Geberit ONE kupaonski namještaj → str. 595

Geberit ONE bočni element

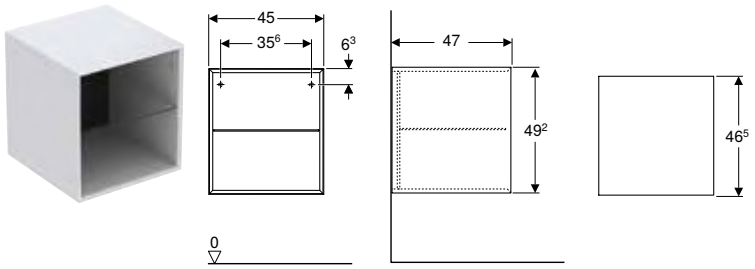

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	troslojna iverica visoke gustoće

Opseg isporuke

- Pričvrsni materijal

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- Sa staklenom policom
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	H [cm]	T [cm]
B / širina: 45 cm			
505.079.00.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	49,2	47
505.079.00.2 *	bijela / lakirano, mat	49,2	47
505.079.00.3	lava / lakirano, mat	49,2	47
505.079.00.4 *	pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj	49,2	47
505.079.00.5	hrast / melamin, struktura drva	49,2	47
505.079.00.6 *	orah hickory / melamin, struktura drva	49,2	47
505.079.00.7 *	bežsiva / lakirano, mat	49,2	47
505.079.00.8 *	mat crna	49,2	47

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

Može se kombinirati sa

- Geberit ONE baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 532
- Geberit ONE baza za nadpultni umivaonik, s dvije ladice → str. 534
- Geberit ONE baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 536
- Geberit ONE baza za nadpultni umivaonik, s četiri ladice → str. 538
- Geberit ONE pokrovna ploča za niski element i bočni element, kamen → str. 627
- Geberit ONE pokrovna ploča za niski element i bočni element, staklo → str. 627

Pribor

- Pregled pribora – Geberit ONE kupaonski namještaj → str. 595

Geberit Xeno² bočni element s jednom ladicom

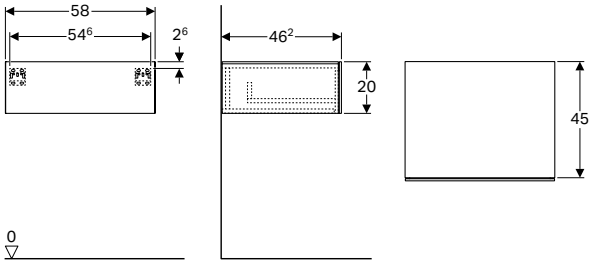

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	troslojna iverica visoke gustoće
Opterećenje ladice maks.	20 kg

Opseg isporuke

- Pričvrsni materijal

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S jednom ladicom
- Push-to-open mehanizam za otvaranje
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.507.01.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	58	20	46,2
500.507.00.1 *	bežsiva / lakirano, mat	58	20	46,2
500.507.43.1	scultura siva / melamin, struktura drva	58	20	46,2

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Xeno² kupaonski namještaj → str. 599

Geberit Xeno² bočni element s dvije ladice

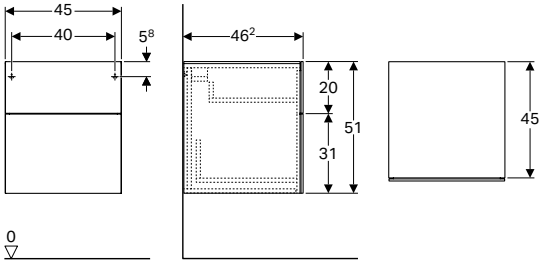

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	troslojna iverica visoke gustoće
Opterećenje ladice maks.	20 kg

Opseg isporuke

- Pričvrsni materijal

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S dvije ladice
- Push-to-open mehanizam za otvaranje
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.504.01.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	45	51	46,2
500.504.00.1 *	bežsiva / lakirano, mat	45	51	46,2
500.504.43.1	scultura siva / melamin, struktura drva	45	51	46,2

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Xeno² kupaonski namještaj → str. 599

Geberit Acanto bočni element s jednom ladicom i jednom unutarnjom ladicom

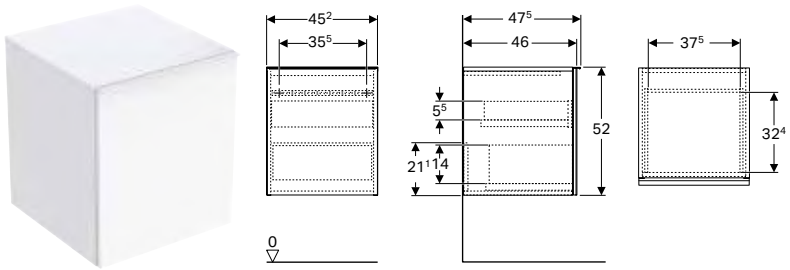

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	troslojna iverica visoke gustoće
Opterećenje ladice maks.	20 kg

Opseg isporuke

- Bočni element
- Pričvrsni materijal

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S jednom ladicom
- S jednom unutarnjom ladicom
- Ručka za otvaranje
- Ručka se može zamijeniti
- Ladica sa samostalnim uvlačenjem
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	H [cm]	T [cm]
B / širina: 45,2 cm			
503.010.01.1	Korpus, Fronta: bijela / lakirano, visoki sjaj Ručka: bijela / lakirano, mat	52	47,5
503.010.01.2	Korpus: bijela / lakirano, visoki sjaj Fronta: bijela / staklo, sjajno Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	52	47,5
503.010.01.3 *	Korpus, Fronta: bijela / lakirano, mat Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	52	47,5
503.010.JH.1	Korpus, Fronta: hrast / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	52	47,5
503.010.JK.1	Korpus, Fronta: lava / lakirano, mat Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	52	47,5
503.010.JK.2	Korpus: lava / lakirano, mat Fronta: lava / staklo, sjajno Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	52	47,5
503.010.JR.1 *	Korpus, Fronta: orah hickory / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	52	47,5

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

Može se kombinirati sa

- Geberit Acanto baza za dvostruki umivaonik, s dvije ladice i dvije unutarnje ladice → str. 558
- Geberit Acanto baza za umivaonik, s jednom ladicom i jednom unutarnjom ladicom → str. 544

Pribor

- Geberit držač ručnika za kupaonski namještaj → str. 620
- Geberit set nogu, tanke → str. 624
- Geberit ručka → str. 623
- Geberit rasvjetna letvica za ladicu, lijevo i desno, duljina 35 cm → str. 621
- Geberit element s utičnicom s utikačem → str. 626

Geberit iCon bočni element s dvije ladice

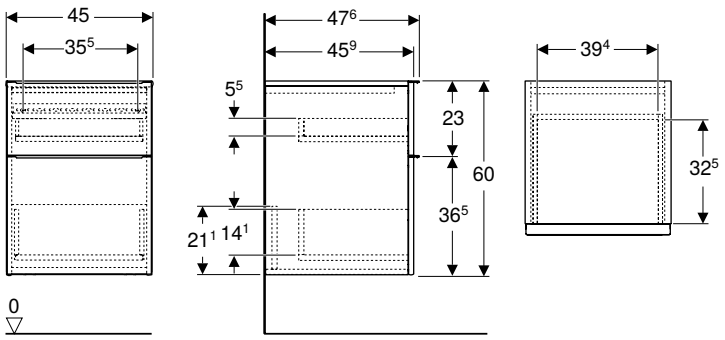

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	troslojna iverica visoke gustoće
Opterećenje ladice maks.	20 kg

Opseg isporuke

- Bočni element
- Pričvrsni materijal

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S dvije ladice
- Ručka za otvaranje
- Ručka se može zamijeniti
- Ladica sa samostalnim uvlačenjem
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	H [cm]	T [cm]
B / širina: 45 cm			
502.315.01.1	Korpus, Fronta: bijela / lakirano, visoki sjaj Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	60	47,6
502.315.01.2	Korpus, Fronta: bijela / lakirano, visoki sjaj Ručka: krom / sjajno	60	47,6
502.315.01.3 *	Korpus, Fronta: bijela / lakirano, mat Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	60	47,6
502.315.JH.1	Korpus, Fronta: hrast / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	60	47,6
502.315.JK.1	Korpus, Fronta: lava / lakirano, mat Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	60	47,6
502.315.JL.1 *	Korpus, Fronta: pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj Ručka: pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	60	47,6
502.315.JR.1 *	Korpus, Fronta: orah hickory / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	60	47,6

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

Može se kombinirati sa

- Geberit iCon baza za umivaonik, s jednom ladicom → str. 548
- Geberit iCon komplet umivaonika tankog ruba za ugradnju u kupaonsku bazu, s bazom za umivaonik, dvije ladice i priključkom za umivaonik → str. 510
- Geberit iCon komplet umivaonika tankog ruba za ugradnju u kupaonsku bazu, s bazom za umivaonik, dvije ladice i priključkom za umivaonik → str. 512
- Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice → str. 550
- Geberit iCon baza za dvostruki umivaonik, s dvije ladice → str. 559
- Geberit iCon baza za dvostruki umivaonik, s četiri ladice → str. 560
- Geberit magnetna ploča s kutijama za pohranu → str. 625

Pribor

- Pregled pribora – Geberit iCon kupaonski namještaj → str. 603

Geberit iCon bočni element

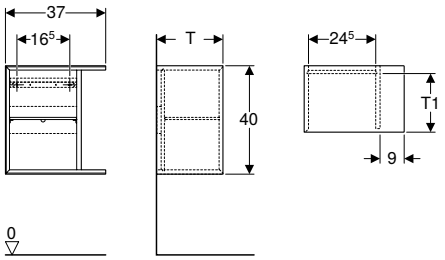

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	troslojna iverica visoke gustoće

Opseg isporuke

- Bočni element
- Pričvrsni materijal

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S pomičnom uložnom policom
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T1 [cm]
T / dubina: 24,5 cm				
502.324.01.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	37	40	21
502.324.01.3 *	bijela / lakirano, mat	37	40	21
502.324.JH.1	hrast / melamin, struktura drva	37	40	21
502.324.JK.1	lava / lakirano, mat	37	40	21
502.324.JL.1 *	pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj	37	40	21
502.324.JR.1 *	orah hickory / melamin, struktura drva	37	40	21
T / dubina: 27,3 cm				
502.325.01.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	37	40	24
502.325.01.3 *	bijela / lakirano, mat	37	40	24
502.325.JH.1	hrast / melamin, struktura drva	37	40	24
502.325.JK.1	lava / lakirano, mat	37	40	24
502.325.JL.1 *	pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj	37	40	24
502.325.JR.1 *	orah hickory / melamin, struktura drva	37	40	24

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

Može se kombinirati sa

- Geberit iCon baza za umivaonik za pranje ruku, s jednim vratima → str. 526
- Geberit iCon baza za umivaonik za pranje ruku, s jednom ladicom → str. 527

- Bočni element dubine 24,5 cm samo za Geberit iCon bazu za umivaonik za pranje ruku, s jednim vratima
- Bočni element dubine 27,3 cm samo za Geberit iCon bazu za umivaonik za pranje ruku, s jednom ladicom

Geberit Smyle bočni element s jednim vratima

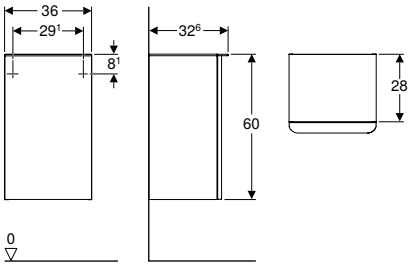

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	troslojna iverica visoke gustoće

Opseg isporuke

- Bočni element
- Pričvrsni materijal

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- Mogućnost spajanja s visokim elementom u visoki element
- S jednim vratima
- Ručka za otvaranje
- Vrata s mehanizmom za prigušivanje
- S pomičnom uložnom policom
- Otporno na vlagu
- Pokrovna ploča od stakla
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Vrata: okov desno				
500.359.00.1	Korpus, Fronta: bijela / lakirano, visoki sjaj Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	36	60	32,6
500.359.JK.1 *	Korpus, Fronta: lava / lakirano, mat Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	36	60	32,6
500.359.JL.1 *	Korpus, Fronta: pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj Ručka: pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	36	60	32,6
500.359.JR.1	Korpus, Fronta: orah hickory / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	36	60	32,6
Vrata: okov lijevo				
500.360.00.1	Korpus, Fronta: bijela / lakirano, visoki sjaj Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	36	60	32,6
500.360.JK.1 *	Korpus, Fronta: lava / lakirano, mat Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	36	60	32,6
500.360.JL.1 *	Korpus, Fronta: pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj Ručka: pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	36	60	32,6
500.360.JR.1	Korpus, Fronta: orah hickory / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	36	60	32,6

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

Može se kombinirati sa

- Geberit Smyle srednje visoki element s jednim vratima i unutarnjim ogledalom → str. 587

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Smyle kupaonski namještaj → str. 609

Geberit Smyle bočni element s dvije ladice

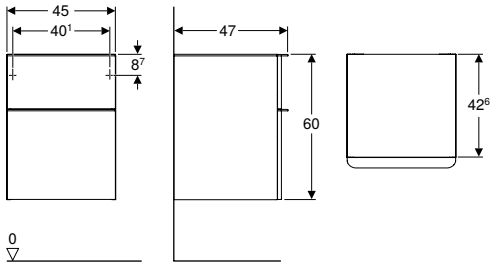

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	troslojna iverica visoke gustoće
Opterećenje ladice maks.	20 kg

Opseg isporuke

- Bočni element
- Pričvrsni materijal

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- Mogućnost spajanja s bazom umivaonika
- S dvije ladice
- Ručka za otvaranje
- Ladica sa samostalnim uvlačenjem
- Otporno na vlagu
- Okvir ladica od metala
- Pokrovna ploča od stakla
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.357.00.1	Korpus, Fronta: bijela / lakirano, visoki sjaj Ručka: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	45	60	47
500.357.JK.1 *	Korpus, Fronta: lava / lakirano, mat Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	45	60	47
500.357.JL.1 *	Korpus, Fronta: pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj Ručka: pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	45	60	47
500.357.JR.1	Korpus, Fronta: orah hickory / melamin, struktura drva Ručka: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	45	60	47

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

Može se kombinirati sa

- Geberit Smyle baza za umivaonik, pravokutni dizajn, s dvije ladice → str. 554
- Geberit Smyle baza za dvostruki umivaonik, pravokutni dizajn, s dvije ladice → str. 561
- Geberit magnetna ploča s kutijama za pohranu → str. 625

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Smyle kupaonski namještaj → str. 609

Geberit Smyle bočni element, otvoren



click & scan

Tehnički podaci

Materijal	troslojna iverica visoke gustoće

Opseg isporuke

- Bočni element
- Pričvrsni materijal

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- Mogućnost spajanja s visokim elementom u visoki element
- S pomičnom uložnom policom
- Otporno na vlagu
- Pokrovna ploča od stakla
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.358.00.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	36	60	29,9
500.358.JK.1 *	lava / lakirano, mat	36	60	29,9
500.358.JL.1 *	pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj	36	60	29,9
500.358.JR.1	orah hickory / melamin, struktura drva	36	60	29,9

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

Može se kombinirati sa

- Geberit Smyle srednje visoki element s jednim vratima i unutarnjim ogledalom → str. 587

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Smyle kupaonski namještaj → str. 609

Novo

Geberit Selnova Square bočni element s jednim vratima

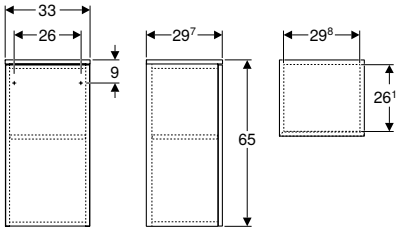

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	troslojna iverica visoke gustoće

Opseg isporuke

- Pričvrsni materijal

Svojstva

- Drvo iz održivog šumarstva s certificiranim podrijetlom
- Konzolni model
- S jednim vratima
- Otvaranje vrata lijevo ili desno
- Ručka za otvaranje
- Vrata s mehanizmom za prigušivanje
- S pomičnom uložnom policom
- Svilenkasto mat površine s premazom protiv otisaka prstiju
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Vrata
504.142.01.1	bijela / lakiran, svilenkasti sjaj	33	65	29,7	Graničnik lijevo ili desno
504.142.00.1	bijela / lakiran, mat	33	65	29,7	Graničnik lijevo ili desno
504.142.JK.1	lava / lakiran, mat	33	65	29,7	Graničnik lijevo ili desno
504.142.DB.1 *	pješčanosiva / lakiran, mat	33	65	29,7	Graničnik lijevo ili desno
504.142.IK.1 *	kadulja zelena / lakiran, mat	33	65	29,7	Graničnik lijevo ili desno
504.142.PS.1	hrast natur / melamin, struktura drva	33	65	29,7	Graničnik lijevo ili desno
504.142.JR.1 *	orah hickory / melamin, struktura drva	33	65	29,7	Graničnik lijevo ili desno

Dobavljivo od: travanj 2026; * Proizvodnja vezana uz narudžbu

Može se kombinirati sa
- Geberit Selnova Square set umivaonika za pranje ruku s bazom, jedna vrata → str. 506
- Geberit Selnova Square komplet umivaonika tankog ruba za ugradnju u kupaonsku bazu, s bazom za umivaonik, dvije ladice → str. 514
- Geberit Selnova Square set dvostrukog umivaonika tankog ruba za ugradnju u kupaonski namještaj, s bazom za umivaonik, dvije ladice → str. 516
- Geberit Selnova Square set umivaonika s bazom, jedna vrata → str. 508
- Geberit Selnova Square srednje visoki element s jednim vratima → str. 588

Pribor
- Geberit set nogu, tanke → str. 624
- Geberit nosač magneta → str. 628
- Geberit ogledalo s povećalom → str. 628
- Geberit element s utičnicom → str. 627

- Bočni element i srednje visoki element se mogu međusobno kombinirati
- Zamjena za art. br. 501.272.00.1, 501.273.00.1, 501.274.00.1

Novo

Geberit Aniara bočni element s jednim vratima

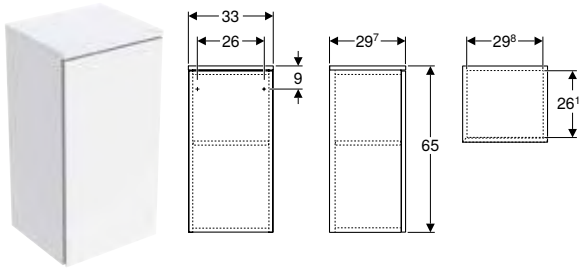

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	troslojna iverica visoke gustoće

Opseg isporuke
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- Drvo iz održivog šumarstva s certificiranim podrijetlom
- Konzolni model
- S jednim vratima
- Ručka za otvaranje
- S pomičnom uložnom policom
- Vrata s mehanizmom za prigušivanje
- Otvaranje vrata lijevo ili desno
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Vrata
504.058.01.1	bijela / matiran	33	65	29,7	Graničnik lijevo ili desno
504.058.00.2	hrđasto crvena / satinirano	33	65	29,7	Graničnik lijevo ili desno
504.058.00.3	bijela / mat	33	65	29,7	Graničnik lijevo ili desno
504.058.JH.1	hrast / satinirano	33	65	29,7	Graničnik lijevo ili desno
504.058.JK.1	lava / satinirano	33	65	29,7	Graničnik lijevo ili desno

Dobavljivo od: travanj 2026

- Bočni element i srednje visoki element se mogu međusobno kombinirati

Novo

Geberit Aniara srednje visoki element s jednim vratima

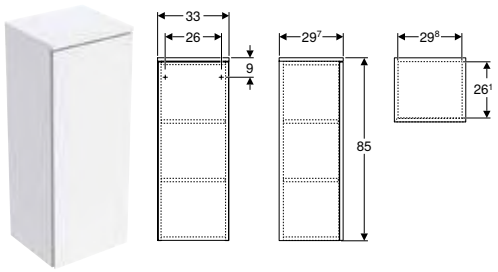

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	troslojna iverica visoke gustoće

Opseg isporuke

- Pričvrsni materijal

Svojstva

- Drvo iz održivog šumarstva s certificiranim podrijetlom
- Konzolni model
- S jednim vratima
- Vrata s mehanizmom za prigušivanje
- Ručka za otvaranje
- S dvije pomične uložne police
- Otvaranje vrata lijevo ili desno
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Vrata
504.059.01.1	bijela / matiran	33	85	29,7	Graničnik lijevo ili desno
504.059.00.2	hrđasto crvena / satinirano	33	85	29,7	Graničnik lijevo ili desno
504.059.00.3	bijela / mat	33	85	29,7	Graničnik lijevo ili desno
504.059.JH.1	hrast / satinirano	33	85	29,7	Graničnik lijevo ili desno
504.059.JK.1	lava / satinirano	33	85	29,7	Graničnik lijevo ili desno

Dobavljivo od: travanj 2026

- Bočni element i srednje visoki element se mogu međusobno kombinirati

Visoki elementi

Geberit Xeno² visoki element s jednim vratima i unutarnjim ogledalom

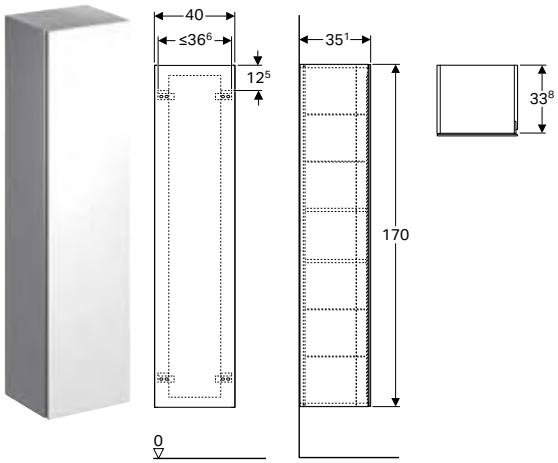

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	troslojna iverica visoke gustoće

Opseg isporuke

- 4 premjestive police
- Pričvrsni materijal

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S jednim vratima
- Vrata s mehanizmom za prigušivanje
- S dvije fiksne police
- S četiri premjestive police
- Otvaranje vrata lijevo ili desno
- Otporno na vlagu
- Ogledalo s unutarnje strane vrata
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.503.01.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	40	170	35,1
500.503.00.1 *	bežsiva / lakirano, mat	40	170	35,1
500.503.43.1	scultura siva / melamin, struktura drva	40	170	35,1

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Xeno² kupaonski namještaj → str. 599

Geberit visoki element s dvije ladice

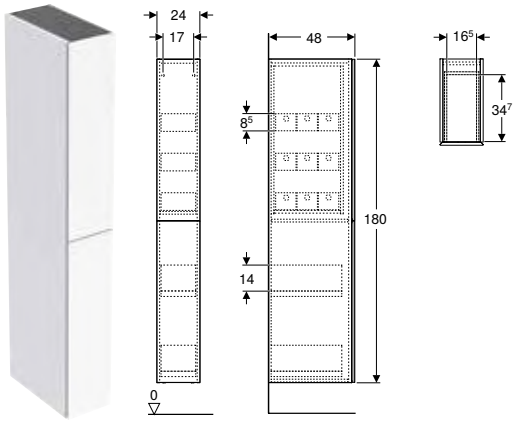

click & scan

Primjene
- Za serije Geberit ONE, Acanto i iCon

Tehnički podaci

Materijal	troslojna iverica visoke gustoće
Opterećenje ladice maks.	20 kg

Opseg isporuke
- Visoki element
- 9 kutija za odlaganje stvari
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S dvije ladice
- Drvene kutije za pohranu
- Ladica sa samostalnim uvlačenjem
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	H [cm]	T [cm]
B / širina: 24 cm			
503.011.01.1	Korpus, Fronta: bijela / lakirano, visoki sjaj	180	48
503.011.01.2	Korpus: bijela / lakirano, visoki sjaj Fronta: bijela / staklo, sjajno	180	48
503.011.01.3 *	Korpus, Fronta: bijela / lakirano, mat	180	48
503.011.JH.1	Korpus, Fronta: hrast / melamin, struktura drva	180	48
503.011.JK.1	Korpus, Fronta: lava / lakirano, mat	180	48
503.011.JK.2	Korpus: lava / lakirano, mat Fronta: lava / staklo, sjajno	180	48
503.011.JR.1 *	Korpus, Fronta: orah hickory / melamin, struktura drva	180	48

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

Može se kombinirati sa
- Geberit unutarnji pretinac za odlaganje → str. 619
- Geberit kutija za odlaganje stvari → str. 619

Pribor
- Geberit unutarnji pretinac za odlaganje → str. 619
- Geberit kutija za odlaganje stvari → str. 619
- Geberit element s utičnicom s utikačem → str. 626

Geberit visoki element s jednim vratima







click & scan

Primjene
- Za serije Geberit ONE, Acanto i iCon

Tehnički podaci

Materijal	troslojna iverica visoke gustoće

Opseg isporuke
- Visoki element
- 4 staklene uložne police
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S jednim vratima
- Vrata s mehanizmom za prigušivanje
- Ručka za otvaranje ili push-to-open mehanizam za otvaranje
- S četiri staklena dna koja se mogu premještati
- S fiksnom policom
- Otvaranje vrata lijevo ili desno
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	H [cm]	T [cm]
B / širina: 36 cm			
502.316.01.1	Korpus, Fronta: bijela / lakirano, visoki sjaj	180	29,1
502.316.01.2	Korpus: bijela / lakirano, visoki sjaj Fronta: bijela / staklo, sjajno	180	29,1
502.316.01.3 *	Korpus, Fronta: bijela / lakirano, mat	180	29,1
502.316.JH.1	Korpus, Fronta: hrast / melamin, struktura drva	180	29,1
502.316.JK.1	Korpus, Fronta: lava / lakirano, mat	180	29,1
502.316.JK.2	Korpus: lava / lakirano, mat Fronta: lava / staklo, sjajno	180	29,1
502.316.JL.1 *	Korpus, Fronta: pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj	180	29,1
502.316.JR.1 *	Korpus, Fronta: orah hickory / melamin, struktura drva	180	29,1
505.083.00.7 *	Korpus, Fronta: bežsiva / lakirano, mat	180	29,1
505.083.00.8 *	Korpus, Fronta: crna / lakirano, mat	180	29,1

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

Pribor
- Geberit set nogu, tanke → str. 624
- Geberit element s utičnicom → str. 627

Geberit visoki element s jednim vratima i unutarnjim ogledalom, plitka izvedba

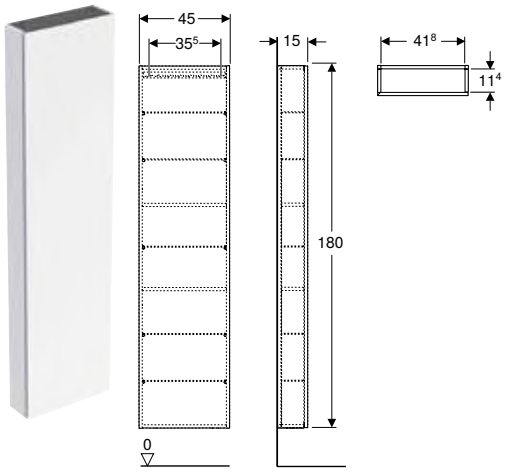

click & scan

Primjene
- Za serije Geberit ONE, Acanto i iCon

Tehnički podaci

Materijal	troslojna iverica visoke gustoće

Opseg isporuke
- Visoki element
- 5 staklene police
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S jednim vratima
- Vrata s mehanizmom za prigušivanje
- Ručka za otvaranje ili push-to-open mehanizam za otvaranje
- S pet premjestivih staklenih polica
- Vrata iznutra s ogledalom
- S dvije fiksne police
- Otvaranje vrata lijevo ili desno
- Kut otvaranja vrata 155°
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	H [cm]	T [cm]
B / širina: 45 cm			
502.317.01.1	Korpus, Fronta: bijela / lakirano, visoki sjaj	180	15
502.317.01.2	Korpus: bijela / lakirano, visoki sjaj Fronta: bijela / staklo, sjajno	180	15
502.317.01.3 *	Korpus, Fronta: bijela / lakirano, mat	180	15
502.317.JH.1	Korpus, Fronta: hrast / melamin, struktura drva	180	15
502.317.JK.1	Korpus, Fronta: lava / lakirano, mat	180	15
502.317.JK.2	Korpus: lava / lakirano, mat Fronta: lava / staklo, sjajno	180	15
502.317.JL.1 *	Korpus, Fronta: pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj	180	15
502.317.JR.1 *	Korpus, Fronta: orah hickory / melamin, struktura drva	180	15

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

Pribor
- Geberit set nogu, tanke → str. 624
- Geberit element s utičnicom → str. 627

Srednje visoki elementi

Geberit Smyle srednje visoki element s jednim vratima i unutarnjim ogledalom

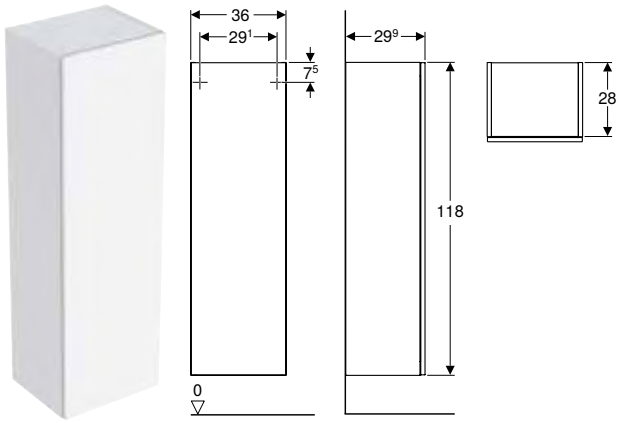

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	troslojna iverica visoke gustoće

Opseg isporuke

- Bočni element
- 3 staklene police
- Pričvrsni materijal

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- Mogućnost spajanja s bočnim elementom u visoki element
- S jednim vratima
- Vrata s mehanizmom za prigušivanje
- Push-to-open mehanizam za otvaranje
- Staklene uložne police mogu se pomicati
- Otvaranje vrata lijevo ili desno
- Ogledalo s unutarnje strane vrata
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.361.00.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	36	118	29,9
500.361.JK.1 *	lava / lakirano, mat	36	118	29,9
500.361.JL.1 *	pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj	36	118	29,9
500.361.JR.1	orah hickory / melamin, struktura drva	36	118	29,9

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

Može se kombinirati sa

- Geberit Smyle bočni element, otvoren → str. 580
- Geberit Smyle bočni element s jednim vratima → str. 578

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Smyle kupaonski namještaj → str. 609

Novo

Geberit Selnova Square srednje visoki element s jednim vratima

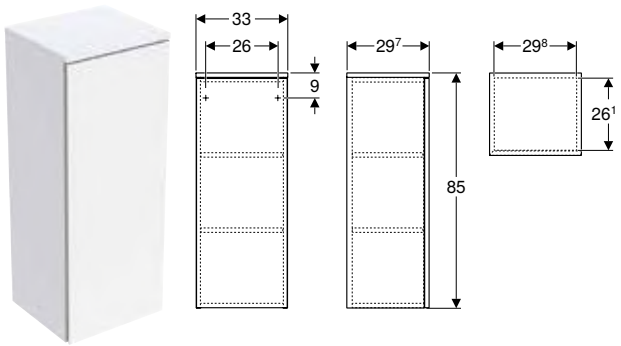

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	troslojna iverica visoke gustoće

Opseg isporuke

- Pričvrsni materijal

Svojstva

- Drvo iz održivog šumarstva s certificiranim podrijetlom
- Konzolni model
- S jednim vratima
- Otvaranje vrata lijevo ili desno
- Ručka za otvaranje
- Ručka za otvaranje
- Vrata s mehanizmom za prigušivanje
- S dvije pomične uložne police
- Svilenkasto mat površine s premazom protiv otisaka prstiju
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Vrata
504.143.01.1	bijela / lakiran, svilenkasti sjaj	33	85	29,7	Graničnik lijevo ili desno
504.143.00.1	bijela / lakiran, mat	33	85	29,7	Graničnik lijevo ili desno
504.143.JK.1	lava / lakiran, mat	33	85	29,7	Graničnik lijevo ili desno
504.143.DB.1 *	pješčanosiva / lakiran, mat	33	85	29,7	Graničnik lijevo ili desno
504.143.IK.1 *	kadulja zelena / lakiran, mat	33	85	29,7	Graničnik lijevo ili desno
504.143.PS.1	hrast natur / melamin, struktura drva	33	85	29,7	Graničnik lijevo ili desno
504.143.JR.1 *	orah hickory / melamin, struktura drva	33	85	29,7	Graničnik lijevo ili desno

Dobavljivo od: travanj 2026; * Proizvodnja vezana uz narudžbu

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Square set umivaonika za pranje ruku s bazom, jedna vrata → str. 506
- Geberit Selnova Square komplet umivaonika tankog ruba za ugradnju u kupaonsku bazu, s bazom za umivaonik, dvije ladice → str. 514
- Geberit Selnova Square set dvostrukog umivaonika tankog ruba za ugradnju u kupaonski namještaj, s bazom za umivaonik, dvije ladice → str. 516
- Geberit Selnova Square set umivaonika s bazom, jedna vrata → str. 508
- Geberit Selnova Square bočni element s jednim vratima → str. 580

Pribor

- Geberit set nogu, tanke → str. 624
- Geberit nosač magneta → str. 628
- Geberit ogledalo s povećalom → str. 628
- Geberit element s utičnicom → str. 627

- Bočni element i srednje visoki element se mogu međusobno kombinirati
- Zamjena za art. br. 501.276.00.1, 501.277.00.1, 501.278.00.1

Konzolni elementi

Geberit konzolni element pravokutni, s jednim vratima

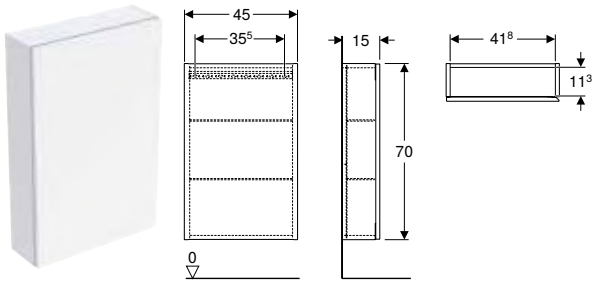

click & scan

Primjene
- Za serije Geberit ONE, Acanto i iCon

Tehnički podaci

Materijal	troslojna iverica visoke gustoće

Opseg isporuke
- Viseći element
- 2 staklene uložne police
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S jednim vratima
- Vrata s mehanizmom za prigušivanje
- Ručka za otvaranje ili push-to-open mehanizam za otvaranje
- S dvije pomične uložne staklene police
- Otvaranje vrata lijevo ili desno
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	H [cm]	T [cm]
B / širina: 45 cm			
502.318.01.1	Korpus, Fronta: bijela / lakirano, visoki sjaj	70	15
502.318.01.2	Korpus: bijela / lakirano, visoki sjaj Fronta: bijela / staklo, sjajno	70	15
502.318.01.3 *	Korpus, Fronta: bijela / lakirano, mat	70	15
502.318.JH.1	Korpus, Fronta: hrast / melamin, struktura drva	70	15
502.318.JK.1	Korpus, Fronta: lava / lakirano, mat	70	15
502.318.JK.2	Korpus: lava / lakirano, mat Fronta: lava / staklo, sjajno	70	15
502.318.JL.1 *	Korpus, Fronta: pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj	70	15
502.318.JR.1 *	Korpus, Fronta: orah hickory / melamin, struktura drva	70	15

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

Pribor
- Geberit element s utičnicom → str. 627

Geberit konzolni element kvadratni, s jednim vratima

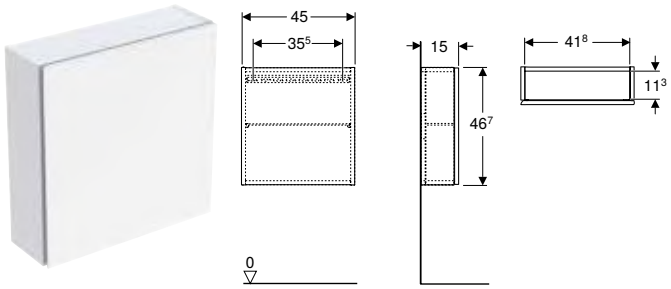

click & scan

Primjene
- Za serije Geberit ONE, Acanto i iCon

Tehnički podaci

Materijal	troslojna iverica visoke gustoće

Opseg isporuke
- Viseći element
- Staklena polica
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S jednim vratima
- Vrata s mehanizmom za prigušivanje
- Ručka za otvaranje ili push-to-open mehanizam za otvaranje
- Staklena polica, zamjenjiva
- Otvaranje vrata lijevo ili desno
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	H [cm]	T [cm]
B / širina: 45 cm			
502.319.01.1	Korpus, Fronta: bijela / lakirano, visoki sjaj	46,7	15
502.319.01.2	Korpus: bijela / lakirano, visoki sjaj Fronta: bijela / staklo, sjajno	46,7	15
502.319.01.3 *	Korpus, Fronta: bijela / lakirano, mat	46,7	15
502.319.JH.1	Korpus, Fronta: hrast / melamin, struktura drva	46,7	15
502.319.JK.1	Korpus, Fronta: lava / lakirano, mat	46,7	15
502.319.JK.2	Korpus: lava / lakirano, mat Fronta: lava / staklo, sjajno	46,7	15
502.319.JL.1 *	Korpus, Fronta: pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj	46,7	15
502.319.JR.1 *	Korpus, Fronta: orah hickory / melamin, struktura drva	46,7	15

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

Pribor
- Geberit element s utičnicom → str. 627

Geberit element s policama pravokutni

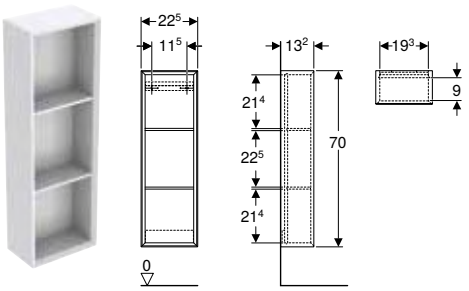

click & scan

Primjene
- Za serije Geberit ONE, Acanto i iCon

Tehnički podaci

Materijal	troslojna iverica visoke gustoće

Svojstva
- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- Skriveno učvršćenje
- S dvije fiksne police
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Opseg isporuke
- Viseći element
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	H [cm]	T [cm]
B / širina: 22,5 cm			
502.320.01.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	70	13,2
502.320.01.3 *	bijela / lakirano, mat	70	13,2
502.320.JH.1	hrast / melamin, struktura drva	70	13,2
502.320.JK.1	lava / lakirano, mat	70	13,2
502.320.JL.1 *	pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj	70	13,2
502.320.JR.1 *	orah hickory / melamin, struktura drva	70	13,2

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

Geberit zidna polica, pravokutna

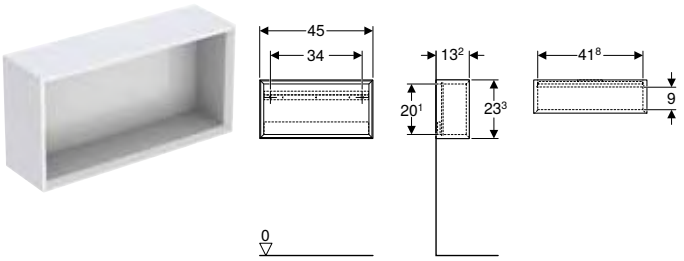

click & scan

Primjene
- Za serije Geberit ONE, Acanto i iCon

Tehnički podaci

Materijal	troslojna iverica visoke gustoće

Svojstva
- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- Skriveno učvršćenje
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Opseg isporuke
- Viseći element
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.322.01.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	45	23,3	13,2
502.322.01.3 *	bijela / lakirano, mat	45	23,3	13,2
502.322.JH.1	hrast / melamin, struktura drva	45	23,3	13,2
502.322.JK.1	lava / lakirano, mat	45	23,3	13,2
502.322.JL.1 *	pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj	45	23,3	13,2
502.322.JR.1 *	orah hickory / melamin, struktura drva	45	23,3	13,2

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

Geberit element s policama, kvadratni

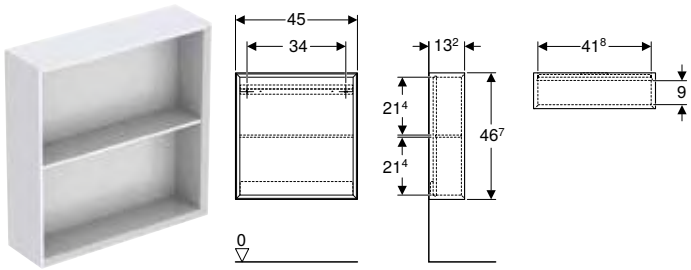

click & scan

Primjene
- Za serije Geberit ONE, Acanto i iCon

Tehnički podaci

Materijal	troslojna iverica visoke gustoće

Svojstva
- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S fiksnom policom
- Skriveno učvršćenje
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Opseg isporuke
- Viseći element
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	H [cm]	T [cm]
B / širina: 45 cm			
502.323.01.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	46,7	13,2
502.323.01.3 *	bijela / lakirano, mat	46,7	13,2
502.323.JH.1	hrast / melamin, struktura drva	46,7	13,2
502.323.JK.1	lava / lakirano, mat	46,7	13,2
502.323.JL.1 *	pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj	46,7	13,2
502.323.JR.1 *	orah hickory / melamin, struktura drva	46,7	13,2

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

Geberit zidna polica, kvadratna

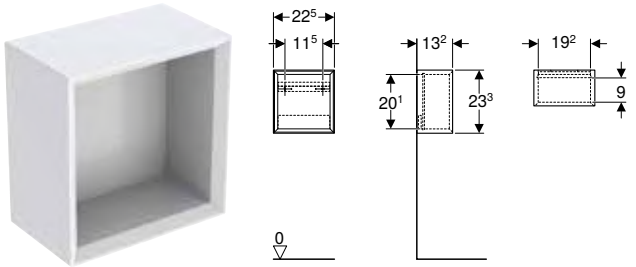

click & scan

Primjene
- Za serije Geberit ONE, Acanto i iCon

Tehnički podaci

Materijal	troslojna iverica visoke gustoće

Svojstva
- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- Skriveno učvršćenje
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Opseg isporuke
- Viseći element
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	H [cm]	T [cm]
B / širina: 22,5 cm			
502.321.01.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	23,3	13,2
502.321.01.3 *	bijela / lakirano, mat	23,3	13,2
502.321.JH.1	hrast / melamin, struktura drva	23,3	13,2
502.321.JK.1	lava / lakirano, mat	23,3	13,2
502.321.JL.1 *	pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj	23,3	13,2
502.321.JR.1 *	orah hickory / melamin, struktura drva	23,3	13,2

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

Ostali namještaj

Zidne police

Geberit zidna polica

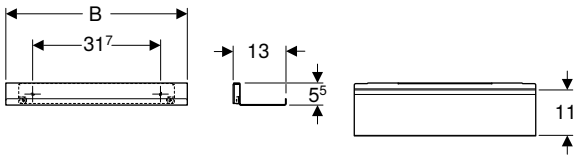

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	čelik

Opseg isporuke
- Zidna polica
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- Konzolni model
- Skriveno učvršćenje

Br. art.	Boja / površina	H [cm]	T [cm]
B / širina: 45 cm			
502.326.01.3	bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	5,5	13
502.326.JK.1	lava / završna obrada pečenim lakom, mat	5,5	13
502.326.JL.1	pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	5,5	13
B / širina: 67,5 cm			
502.327.01.3	bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	5,5	13
502.327.JK.1	lava / završna obrada pečenim lakom, mat	5,5	13
502.327.JL.1	pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	5,5	13

Geberit Smyle zidna polica, pravokutni dizajn



click & scan

Tehnički podaci

Materijal	troslojna iverica visoke gustoće

Opseg isporuke
- Zidna polica
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S tri kukice za ručnike
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.362.00.1	Korpus: bijela / lakirano, mat Fronta: bijela / lakirano, visoki sjaj	45	14,8	15
500.362.JK.1 *	Korpus, Fronta: lava / lakirano, mat	45	14,8	15
500.362.JL.1 *	Korpus: pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat Fronta: pješčanosiva / lakirano, visoki sjaj	45	14,8	15
500.362.JR.1	Korpus: lava / završna obrada pečenim lakom, mat Fronta: orah hickory / melamin, struktura drva	45	14,8	15

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

Pribor

Pregled pribora – Geberit ONE kupaonski namještaj

Geberit Hrvatska, veljača 2026

					Držač za ručnike	Geberit set uložaka za gornju ladicu				
					503.012.XX.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.352.00.1	
S dvije ladice		S jednom ladicom		Od stranice	→ str. 619	→ str. 616	→ str. 616	→ str. 616	→ str. 616	
Širina 60 cm										
505.261.00.1		505.071.00.1		bijela → str. 536	✓	✓				
505.261.00.2		505.071.00.2		bijela mat → str. 536	✓	✓				
505.261.00.3		505.071.00.3		lava → str. 536	✓	✓				
505.261.00.4		505.071.00.4		pješčanosiva → str. 536	✓	✓				
505.261.00.5		505.071.00.5		hrast → str. 536	✓	✓				
505.261.00.6		505.071.00.6		orah → str. 536	✓	✓				
505.261.00.7		505.071.00.7		bežsiva → str. 536	✓	✓				
505.261.00.8		505.071.00.8		crna mat → str. 536	✓	✓				
Širina 75 cm										
505.262.00.1		505.072.00.1		bijela → str. 536	✓		✓			
505.262.00.2		505.072.00.2		bijela mat → str. 536	✓		✓			
505.262.00.3		505.072.00.3		lava → str. 536	✓		✓			
505.262.00.4		505.072.00.4		pješčanosiva → str. 536	✓		✓			
505.262.00.5		505.072.00.5		hrast → str. 536	✓		✓			
505.262.00.6		505.072.00.6		orah → str. 536	✓		✓			
505.262.00.7		505.072.00.7		bežsiva → str. 536	✓		✓			
505.262.00.8		505.072.00.8		crna mat → str. 536	✓		✓			
Širina 90 cm										
505.263.00.1		505.073.00.1		bijela → str. 536	✓			✓		
505.263.00.2		505.073.00.2		bijela mat → str. 536	✓			✓		
505.263.00.3		505.073.00.3		lava → str. 536	✓			✓		
505.263.00.4		505.073.00.4		pješčanosiva → str. 536	✓			✓		
505.263.00.5		505.073.00.5		hrast → str. 536	✓			✓		
505.263.00.6		505.073.00.6		orah → str. 536	✓			✓		
505.263.00.7		505.073.00.7		bežsiva → str. 536	✓			✓		
505.263.00.8		505.073.00.8		crna mat → str. 536	✓			✓		
Širina 105 cm										
505.264.00.1		505.074.00.1		bijela → str. 536	✓				✓	
505.264.00.2		505.074.00.2		bijela mat → str. 536	✓				✓	
505.264.00.3		505.074.00.3		lava → str. 536	✓				✓	
505.264.00.4		505.074.00.4		pješčanosiva → str. 536	✓				✓	
505.264.00.5		505.074.00.5		hrast → str. 536	✓				✓	
505.264.00.6		505.074.00.6		orah → str. 536	✓				✓	
505.264.00.7		505.074.00.7		bežsiva → str. 536	✓				✓	
505.264.00.8		505.074.00.8		crna mat → str. 536	✓				✓	
Širina 120 cm										
505.265.00.1		505.075.00.1		bijela → str. 537	✓					
505.265.00.2		505.075.00.2		bijela mat → str. 537	✓					
505.265.00.3		505.075.00.3		lava → str. 537	✓					
505.265.00.4		505.075.00.4		pješčanosiva → str. 537	✓					
505.265.00.5		505.075.00.5		hrast → str. 537	✓					
505.265.00.6		505.075.00.6		orah → str. 537	✓					
505.265.00.7		505.075.00.7		bežsiva → str. 537	✓					
505.265.00.8		505.075.00.8		crna mat → str. 537	✓					

	Geberit set uložaka za gornju ladicu		Geberit rasvjetna letvica za ladicu, lijevo i desno, duljina 35 cm	Geberit rasvjetna letvica za ladicu, lijevo i desno, duljina 40 cm	Geberit element utičnice s ComforLight modulom				Geberit ONE pokrovna ploča za niski element i bočni element, staklo		Geberit ONE pokrovna ploča za niski element i bočni element, kamen
	502.353.00.1	502.354.00.1	502.031.00.1	502.032.00.1	505.090.00.2	505.091.00.2	505.093.00.2	505.095.00.2	505.082.00.1	505.082.00.2	505.080.00.1
											
	→ str. 616	→ str. 616	→ str. 621	→ str. 621	→ str. 626	→ str. 626	→ str. 626	→ str. 626	→ str. 627	→ str. 627	→ str. 627
			✓		✓	✓					
			✓		✓	✓					
			✓		✓	✓					
			✓		✓	✓					
			✓		✓	✓					
			✓		✓	✓					
			✓		✓	✓					
			✓		✓	✓					
			✓		✓		✓				
			✓		✓		✓				
			✓		✓		✓				
			✓		✓		✓				
			✓		✓		✓				
			✓		✓		✓				
			✓		✓		✓				
			✓		✓		✓				
			✓		✓		✓				
			✓		✓		✓				
			✓		✓		✓				
			✓		✓		✓				
			✓		✓		✓				
			✓		✓		✓				
			✓		✓		✓				
			✓		✓		✓				
			✓		✓			✓			
			✓		✓			✓			
			✓		✓			✓			
			✓		✓			✓			
			✓		✓			✓			
			✓		✓			✓			
			✓		✓			✓			
			✓		✓			✓			
	✓		✓		✓			✓			
	✓		✓		✓			✓			
	✓		✓		✓			✓			
	✓		✓		✓			✓			
	✓		✓		✓			✓			
	✓		✓		✓			✓			
	✓		✓		✓			✓			
	✓		✓		✓			✓			

Geberit Hrvatska, veljača 2026

				Držač za ručnike	Geberit set uložaka za gornju ladicu				
				503.012.XX.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.352.00.1	
Širina 135 cm									
S četiri ladice	S dvije ladice								
505.266.00.1	505.076.00.1		bijela → str. 538	✓					
505.266.00.2	505.076.00.2		bijela mat → str. 538	✓					
505.266.00.3	505.076.00.3		lava → str. 538	✓					
505.266.00.4	505.076.00.4		pješčanosiva → str. 538	✓					
505.266.00.5	505.076.00.5		hrast → str. 538	✓					
505.266.00.6	505.076.00.6		orah → str. 538	✓					
505.266.00.7	505.076.00.7		bežsiva → str. 538	✓					
505.266.00.8	505.076.00.8		crna mat → str. 538	✓					
Bočni elementi									
S dvije ladice	S jednom ladicom								
505.077.00.1	505.078.00.1		bijela → str. 573						
505.077.00.2	505.078.00.2		bijela mat → str. 573						
505.077.00.3	505.078.00.3		lava → str. 573						
505.077.00.4	505.078.00.4		pješčanosiva → str. 573						
505.077.00.5	505.078.00.5		hrast → str. 573						
505.077.00.6	505.078.00.6		orah → str. 573						
505.077.00.7	505.078.00.7		bežsiva → str. 573						
505.077.00.8	505.078.00.8		crna mat → str. 573						
Bočni element									
505.079.00.1			bijela → str. 573						
505.079.00.2			bijela mat → str. 573						
505.079.00.3			lava → str. 573						
505.079.00.4			pješčanosiva → str. 573						
505.079.00.5			hrast → str. 573						
505.079.00.6			orah → str. 573						
505.079.00.7			bežsiva → str. 573						
505.079.00.8			crna mat → str. 573						

✓ Kompatibilno

	Geberit set uložaka za gornju ladicu		Geberit rasvjetna letvica za ladicu, lijevo i desno, duljina 35 cm	Geberit rasvjetna letvica za ladicu, lijevo i desno, duljina 40 cm	Geberit element utičnice s ComforLight modulom				Geberit ONE pokrovna ploča za niski element i bočni element, staklo		Geberit ONE pokrovna ploča za niski element i bočni element, kamen
	502.353.00.1	502.354.00.1	502.031.00.1	502.032.00.1	505.090.00.2	505.091.00.2	505.093.00.2	505.095.00.2	505.082.00.1	505.082.00.2	505.080.00.1
											
		✓	✓		✓						
		✓	✓		✓						
		✓	✓		✓						
		✓	✓		✓						
		✓	✓		✓						
		✓	✓		✓						
		✓	✓		✓						
		✓	✓		✓						
				✓					✓	✓	✓
				✓					✓	✓	✓
				✓					✓	✓	✓
				✓					✓	✓	✓
				✓					✓	✓	✓
				✓					✓	✓	✓
				✓					✓	✓	✓
				✓					✓	✓	✓
									✓	✓	✓
									✓	✓	✓
									✓	✓	✓
									✓	✓	✓
									✓	✓	✓
									✓	✓	✓
									✓	✓	✓

Pregled pribora – Geberit Xeno² kupaonski namještaj

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2026

						Geberit Xeno² uložak za ladicu, podjela u obliku slova T, za gornju ladicu	Geberit Xeno² uložak za ladicu, podjela u obliku slova H, za gornju ladicu	
						500.525.00.1	500.526.00.1	
			Širina umivaonika			→ str. 615		
Baze za mali umivaonik za pranje ruku								
Geberit Xeno² baza za umivaonik za pranje ruku, s jednim vratima	500.502.43.1		40 cm	scultura siva	→ str. 524			
	500.502.00.1		40 cm	bežsiva	→ str. 524			
	500.502.01.1		40 cm	bijela	→ str. 524			
Baze za umivaonik								
Geberit Xeno² baza za umivaonik, s jednom ladicom	500.505.43.1		60 cm	scultura siva	→ str. 539	✓1)	✓1)	
	500.505.00.1		60 cm	bežsiva	→ str. 539	✓1)	✓1)	
	500.505.01.1		60 cm	bijela	→ str. 539	✓1)	✓1)	
Geberit Xeno² baza za umivaonik, s dvije ladice	500.506.43.1		60 cm	scultura siva	→ str. 540	✓1)	✓1)	
	500.506.00.1		60 cm	bežsiva	→ str. 540	✓1)	✓1)	
	500.506.01.1		60 cm	bijela	→ str. 540	✓1)	✓1)	
Geberit Xeno² baza za umivaonik, s jednom ladicom	500.508.43.1		90 cm	scultura siva	→ str. 539	✓2)	✓2)	
	500.508.00.1		90 cm	bežsiva	→ str. 539	✓2)	✓2)	
	500.508.01.1		90 cm	bijela	→ str. 539	✓2)	✓2)	
Geberit Xeno² baza za umivaonik, s dvije ladice	500.509.43.1		90 cm	scultura siva	→ str. 540	✓2)	✓2)	
	500.509.00.1		90 cm	bežsiva	→ str. 540	✓2)	✓2)	
	500.509.01.1		90 cm	bijela	→ str. 540	✓2)	✓2)	
Geberit Xeno² baza za umivaonik s površinom za odlaganje, s jednom ladicom	500.513.43.1		90 cm	Scultura siva, otvor za sifon lijevo	→ str. 541	✓2)	✓2)	
	500.513.00.1		90 cm	Bežsiva, otvor za sifon lijevo	→ str. 541	✓2)	✓2)	
	500.513.01.1		90 cm	Bijela, otvor za sifon lijevo	→ str. 541	✓2)	✓2)	
	500.514.43.1		90 cm	Scultura siva, otvor za sifon desno	→ str. 541	✓2)	✓2)	
	500.514.00.1		90 cm	Bežsiva, otvor za sifon desno	→ str. 541	✓2)	✓2)	
	500.514.01.1		90 cm	Bijela, otvor za sifon desno	→ str. 541	✓2)	✓2)	
Geberit Xeno² baza za umivaonik s površinom za odlaganje, s dvije ladice	500.515.43.1		90 cm	Scultura siva, otvor za sifon lijevo	→ str. 541	✓2)	✓2)	
	500.515.00.1		90 cm	Bežsiva, otvor za sifon lijevo	→ str. 541	✓2)	✓2)	
	500.515.01.1		90 cm	Bijela, otvor za sifon lijevo	→ str. 541	✓2)	✓2)	
	500.516.43.1		90 cm	Scultura siva, otvor za sifon desno	→ str. 541	✓2)	✓2)	
	500.516.00.1		90 cm	Bežsiva, otvor za sifon desno	→ str. 541	✓2)	✓2)	
	500.516.01.1		90 cm	Bijela, otvor za sifon desno	→ str. 541	✓2)	✓2)	
Geberit Xeno² baza za umivaonik, s dvije ladice	500.517.43.1		120 cm	scultura siva	→ str. 542	✓2)	✓2)	
	500.517.00.1		120 cm	bežsiva	→ str. 542	✓2)	✓2)	
	500.517.01.1		120 cm	bijela	→ str. 542	✓2)	✓2)	
Geberit Xeno² baza za umivaonik, s četiri ladice	500.518.43.1		120 cm	scultura siva	→ str. 543	✓2)	✓2)	
	500.518.00.1		120 cm	bežsiva	→ str. 543	✓2)	✓2)	
	500.518.01.1		120 cm	bijela	→ str. 543	✓2)	✓2)	

	Geberit Xeno² uložak za ladicu, podjela u obliku slova H, za donju ladicu	Geberit Xeno² staklena polica		Geberit držač ručnika za kupaonski namještaj	Geberit držač ručnika za kupaonski namještaj, sa zaobljenim krajem		Geberit nosač magneta	Geberit ogledalo s povećalom
	500.527.00.1	500.523.00.1	500.524.00.1	502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1	510040000	510140000	510010000	510100000
	→ str. 615	→ str. 628		→ str. 620			→ str. 628	
							✓	
							✓	
							✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
	✓1)			✓	✓	✓	✓	
	✓1)			✓	✓	✓	✓	
	✓1)			✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
	✓4)			✓	✓	✓	✓	
	✓4)			✓	✓	✓	✓	
	✓4)			✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
	✓4)			✓	✓	✓	✓	
	✓4)			✓	✓	✓	✓	
	✓4)			✓	✓	✓	✓	
	✓4)			✓	✓	✓	✓	
	✓4)			✓	✓	✓	✓	
	✓4)			✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
	✓2)			✓	✓	✓	✓	
	✓2)			✓	✓	✓	✓	
	✓2)			✓	✓	✓	✓	

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2026

						Geberit Xeno² uložak za ladicu, podjela u obliku slova T, za gornju ladicu	Geberit Xeno² uložak za ladicu, podjela u obliku slova H, za gornju ladicu	
						500.525.00.1	500.526.00.1	
			Širina umivaonika			→ str. 615		
Baze za umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj								
Geberit Xeno² baza za umivaonik od mineralnog materijala, s dvije ladice	500.348.43.1		140 cm	scultura siva	→ str. 562	✓[2]	✓[2]	
	500.348.00.1		140 cm	bežsiva	→ str. 562	✓[2]	✓[2]	
	500.347.00.1		140 cm	bijela	→ str. 562	✓[2]	✓[2]	
	500.346.43.1		160 cm	scultura siva	→ str. 562	✓[3]	✓[3]	
	500.346.00.1		160 cm	bežsiva	→ str. 562	✓[3]	✓[3]	
	500.346.01.1		160 cm	bijela	→ str. 562	✓[3]	✓[3]	
Bočni elementi								
Geberit Xeno² visoki element s jednim vratima i unutarnjim ogledalom	500.503.01.1			bijela	→ str. 583			
	500.503.43.1			scultura siva	→ str. 583			
	500.503.00.1			bežsiva	→ str. 583			
Geberit Xeno² bočni element s jednom ladicom	500.507.01.1			bijela	→ str. 574	✓[4]	✓[4]	
	500.507.43.1			scultura siva	→ str. 574	✓[4]	✓[4]	
	500.507.00.1			bežsiva	→ str. 574	✓[4]	✓[4]	
Geberit Xeno² bočni element s dvije ladice	500.504.01.1			bijela	→ str. 574	✓[1]	✓[1]	
	500.504.43.1			scultura siva	→ str. 574	✓[1]	✓[1]	
	500.504.00.1			bežsiva	→ str. 574	✓[1]	✓[1]	

✓ Kompatibilno

[1] Maksimalan broj uložaka za ladicu po bazi = 2
[2] Maksimalan broj uložaka za ladicu po bazi = 4
[3] Maksimalan broj uložaka za ladicu po bazi = 6
[4] Maksimalan broj uložaka za ladicu po bazi = 3
[5] Maksimalan broj uložaka za ladicu po bazi = 1

	Geberit Xeno² uložak za ladicu, podjela u obliku slova H, za donju ladicu	Geberit Xeno² staklena polica		Geberit držač ručnika za kupaonski namještaj	Geberit držač ručnika za kupaonski namještaj, sa zaobljenim krajem		Geberit nosač magneta	Geberit ogledalo s povećalom
	500.527.00.1	500.523.00.1	500.524.00.1	502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1	510040000	510140000	510010000	510100000
	→ str. 615	→ str. 628		→ str. 620			→ str. 628	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
							✓	✓
							✓	✓
							✓	✓
			✓	✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	✓	
	✓[5)]	✓		✓	✓	✓	✓	
	✓[5)]	✓		✓	✓	✓	✓	
	✓[5)]	✓		✓	✓	✓	✓	

Pregled pribora – Geberit iCon kupaonski namještaj

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2026

					Držač za ručnike		Umetak za ladicu			
							60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
					→ str. 620	→ str. 619	→ str. 616	→ str. 616	→ str. 616	→ str. 616
					502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1
					502.328.01.3	503.012.14.1				
					502.328.JK.1	503.012.21.1				
					502.328.JL.1	503.012.JK.1				
					502.328.14.1					
Baze za mali umivaonik za pranje ruku										
Širina umivaonika 38 cm										
Geberit iCon baza za umivaonik za pranje ruku, s jednim vratima	502.300.01.1		bijela	→ str. 526						
	502.300.01.2		bijelo, ručica kromirana	→ str. 526						
	502.300.01.3		Bijela / mat	→ str. 526						
	502.300.JK.1		lava	→ str. 526						
	502.300.JL.1		pješčanosiva	→ str. 526						
	502.300.JH.1		hrast	→ str. 526						
	502.300.JR.1		orah hickory	→ str. 526						
	502.301.01.1		bijela	→ str. 526						
	502.301.01.2		bijelo, ručica kromirana	→ str. 526						
	502.301.01.3		Bijela / mat	→ str. 526						
	502.301.JK.1		lava	→ str. 526						
	502.301.JL.1		pješčanosiva	→ str. 526						
	502.301.JH.1		hrast	→ str. 526						
	502.301.JR.1		orah hickory	→ str. 526						
Širina umivaonika 53 cm										
Geberit iCon baza za umivaonik za pranje ruku, s jednom ladicom	502.302.01.1		bijela	→ str. 527						
	502.302.01.2		bijelo, ručica kromirana	→ str. 527						
	502.302.01.3		Bijela / mat	→ str. 527						
	502.302.JK.1		lava	→ str. 527						
	502.302.JL.1		pješčanosiva	→ str. 527						
	502.302.JH.1		hrast	→ str. 527						
	502.302.JR.1		orah hickory	→ str. 527						
Baze za umivaonik										
Širina umivaonika 60 cm										
Geberit iCon baza za umivaonik, s jednom ladicom	502.310.01.1		bijela	→ str. 548	✓	✓	✓			
	502.310.01.2		bijelo, ručica kromirana	→ str. 548	✓	✓	✓			
	502.310.01.3		Bijela / mat	→ str. 548	✓	✓	✓			
	502.310.JK.1		lava	→ str. 548	✓	✓	✓			
	502.310.JL.1		pješčanosiva	→ str. 548	✓	✓	✓			
	502.310.JH.1		hrast	→ str. 548	✓	✓	✓			
	502.310.JR.1		orah hickory	→ str. 548	✓	✓	✓			
Širina umivaonika 75 cm										
Geberit iCon baza za umivaonik, s jednom ladicom	502.311.01.1		bijela	→ str. 548	✓	✓		✓		
	502.311.01.2		bijelo, ručica kromirana	→ str. 548	✓	✓		✓		
	502.311.01.3		Bijela / mat	→ str. 548	✓	✓		✓		
	502.311.JK.1		lava	→ str. 548	✓	✓		✓		
	502.311.JL.1		pješčanosiva	→ str. 548	✓	✓		✓		
	502.311.JH.1		hrast	→ str. 548	✓	✓		✓		
	502.311.JR.1		orah hickory	→ str. 548	✓	✓		✓		
Širina umivaonika 90 cm										
Geberit iCon baza za umivaonik, s jednom ladicom	502.312.01.1		bijela	→ str. 548	✓	✓			✓	
	502.312.01.2		bijelo, ručica kromirana	→ str. 548	✓	✓			✓	
	502.312.01.3		Bijela / mat	→ str. 548	✓	✓			✓	
	502.312.JK.1		lava	→ str. 548	✓	✓			✓	
	502.312.JL.1		pješčanosiva	→ str. 548	✓	✓			✓	
	502.312.JH.1		hrast	→ str. 548	✓	✓			✓	
	502.312.JR.1		orah hickory	→ str. 548	✓	✓			✓	

	Noge	Ručke							Svjetlosna letvica za ladicu	Element s utičnicom	Element s utičnicom s modulom ComfortLight
		38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm			
	→ str. 624	→ str. 623	→ str. 623	→ str. 623	→ str. 623	→ str. 623	→ str. 623	→ str. 623	→ str. 621	→ str. 626	→ str. 626
	500.367.00.1	502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1	502.031.00.1		
	502.329.00.1	502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1		505.090.00.2	505.091.00.2
	502.330.00.1	502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1			
	500.657.00.2	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1			505.093.00.2
	500.658.00.2	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.14.1			
											505.095.00.2
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
				✓							
				✓							
				✓							
				✓							
				✓							
				✓							
				✓							
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓
							✓		✓	✓	✓
							✓		✓	✓	✓
							✓		✓	✓	✓
							✓		✓	✓	✓
							✓		✓	✓	✓
							✓		✓	✓	✓
							✓		✓	✓	✓

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2026

					Držač za ručnike		Umetak za ladicu			
							60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
										
					→ str. 620	→ str. 619	→ str. 616	→ str. 616	→ str. 616	→ str. 616
					502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1
					502.328.01.3	503.012.14.1				
					502.328.JK.1	503.012.21.1				
					502.328.JL.1	503.012.JK.1				
					502.328.14.1					
Širina umivaonika 120 cm										
Geberit iCon baza za umivaonik, s jednom ladicom	502.313.01.1		bijela	→ str. 549	✓	✓				✓
	502.313.01.2		bijelo, ručica kromirana	→ str. 549	✓	✓				✓
	502.313.01.3		Bijela / mat	→ str. 549	✓	✓				✓
	502.313.JK.1		lava	→ str. 549	✓	✓				✓
	502.313.JL.1		pješčanosiva	→ str. 549	✓	✓				✓
	502.313.JH.1		hrast	→ str. 549	✓	✓				✓
	502.313.JR.1		orah hickory	→ str. 549	✓	✓				✓
Širina umivaonika 60 cm										
Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice	502.303.01.1		bijela	→ str. 550	✓	✓	✓			
	502.303.01.2		bijelo, ručica kromirana	→ str. 550	✓	✓	✓			
	502.303.01.3		Bijela / mat	→ str. 550	✓	✓	✓			
	502.303.JK.1		lava	→ str. 550	✓	✓	✓			
	502.303.JL.1		pješčanosiva	→ str. 550	✓	✓	✓			
	502.303.JH.1		hrast	→ str. 550	✓	✓	✓			
	502.303.JR.1		orah hickory	→ str. 550	✓	✓	✓			
Širina umivaonika 75 cm										
Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice	502.304.01.1		bijela	→ str. 550	✓	✓		✓		
	502.304.01.2		bijelo, ručica kromirana	→ str. 550	✓	✓		✓		
	502.304.01.3		Bijela / mat	→ str. 550	✓	✓		✓		
	502.304.JK.1		lava	→ str. 550	✓	✓		✓		
	502.304.JL.1		pješčanosiva	→ str. 550	✓	✓		✓		
	502.304.JH.1		hrast	→ str. 550	✓	✓		✓		
	502.304.JR.1		orah hickory	→ str. 550	✓	✓		✓		
Širina umivaonika 90 cm										
Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice	502.305.01.1		bijela	→ str. 550	✓	✓			✓	
	502.305.01.2		bijelo, ručica kromirana	→ str. 550	✓	✓			✓	
	502.305.01.3		Bijela / mat	→ str. 550	✓	✓			✓	
	502.305.JK.1		lava	→ str. 550	✓	✓			✓	
	502.305.JL.1		pješčanosiva	→ str. 550	✓	✓			✓	
	502.305.JH.1		hrast	→ str. 550	✓	✓			✓	
	502.305.JR.1		orah hickory	→ str. 550	✓	✓			✓	
Širina umivaonika 120 cm										
Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice	502.306.01.1		bijela	→ str. 551	✓	✓				✓
	502.306.01.2		bijelo, ručica kromirana	→ str. 551	✓	✓				✓
	502.306.01.3		Bijela / mat	→ str. 551	✓	✓				✓
	502.306.JK.1		lava	→ str. 551	✓	✓				✓
	502.306.JL.1		pješčanosiva	→ str. 551	✓	✓				✓
	502.306.JH.1		hrast	→ str. 551	✓	✓				✓
	502.306.JR.1		orah hickory	→ str. 551	✓	✓				✓
Širina umivaonika 60 cm										
Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice, skraćena projekcija	502.307.01.1		bijela	→ str. 552						
	502.307.01.2		bijelo, ručica kromirana	→ str. 552						
	502.307.01.3		Bijela / mat	→ str. 552						
	502.307.JK.1		lava	→ str. 552						
	502.307.JL.1		pješčanosiva	→ str. 552						
	502.307.JH.1		hrast	→ str. 552						
	502.307.JR.1		orah hickory	→ str. 552						

	Noge	Ručke							Svjetlosna letvica za ladicu	Element s utičnicom	Element s utičnicom s modulom ComfortLight
		38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm			
	→ str. 624	→ str. 623	→ str. 623	→ str. 623	→ str. 623	→ str. 623	→ str. 623	→ str. 623	→ str. 621	→ str. 626	→ str. 626
	500.367.00.1	502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1	502.031.00.1		
	502.329.00.1	502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1		505.090.00.2	505.091.00.2
	502.330.00.1	502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1			
	500.657.00.2	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1			505.093.00.2
	500.658.00.2	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.14.1			
											505.095.00.2
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2026

					Držač za ručnike		Umetak za ladicu				
							60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
					→ str. 620	→ str. 619	→ str. 616	→ str. 616	→ str. 616	→ str. 616	
					502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1	
					502.328.01.3	503.012.14.1					
					502.328.JK.1	503.012.21.1					
					502.328.JL.1	503.012.JK.1					
					502.328.14.1						
Širina umivaonika 75 cm											
Geberit iCon baza za umivaonik, s dvije ladice, skraćena projekcija	502.308.01.1		bijela	→ str. 552							
	502.308.01.2		bijelo, ručica kromirana	→ str. 552							
	502.308.01.3		Bijela / mat	→ str. 552							
	502.308.JK.1		lava	→ str. 552							
	502.308.JL.1		pješčanosiva	→ str. 552							
	502.308.JH.1		hrast	→ str. 552							
	502.308.JR.1		orah hickory	→ str. 552							
Baze za dvostruki umivaonik											
Širina umivaonika 120 cm											
Geberit iCon baza za dvostruki umivaonik, s dvije ladice	502.314.01.1		bijela	→ str. 559	✓	✓	✓				
	502.314.01.2		bijelo, ručica kromirana	→ str. 559	✓	✓	✓				
	502.314.01.3		Bijela / mat	→ str. 559	✓	✓	✓				
	502.314.JK.1		lava	→ str. 559	✓	✓	✓				
	502.314.JL.1		pješčanosiva	→ str. 559	✓	✓	✓				
	502.314.JH.1		hrast	→ str. 559	✓	✓	✓				
	502.314.JR.1		orah hickory	→ str. 559	✓	✓	✓				
Geberit iCon baza za dvostruki umivaonik, s četiri ladice	502.309.01.1		bijela	→ str. 560	✓	✓	✓				
	502.309.01.2		bijelo, ručica kromirana	→ str. 560	✓	✓	✓				
	502.309.01.3		Bijela / mat	→ str. 560	✓	✓	✓				
	502.309.JK.1		lava	→ str. 560	✓	✓	✓				
	502.309.JL.1		pješčanosiva	→ str. 560	✓	✓	✓				
	502.309.JH.1		hrast	→ str. 560	✓	✓	✓				
	502.309.JR.1		orah hickory	→ str. 560	✓	✓	✓				
Bočni elementi											
Geberit iCon bočni element s dvije ladice	502.315.01.1		bijela	→ str. 576	✓						
	502.315.01.2		bijelo, ručica kromirana	→ str. 576	✓						
	502.315.01.3		Bijela / mat	→ str. 576	✓						
	502.315.JK.1		lava	→ str. 576	✓						
	502.315.JL.1		pješčanosiva	→ str. 576	✓						
	502.315.JH.1		hrast	→ str. 576	✓						
	502.315.JR.1		orah hickory	→ str. 576	✓						

✓ Kompatibilno

	Noge	Ručke							Svjetlosna letvica za ladicu	Element s utičnicom	Element s utičnicom s modulom ComfortLight
		38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm			
	→ str. 624	→ str. 623	→ str. 623	→ str. 623	→ str. 623	→ str. 623	→ str. 623	→ str. 623	→ str. 621	→ str. 626	→ str. 626
	500.367.00.1	502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1	502.031.00.1		
	502.329.00.1	502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1		505.090.00.2	505.091.00.2
	502.330.00.1	502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1			
	500.657.00.2	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1			505.093.00.2
	500.658.00.2	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.14.1			
											505.095.00.2
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓

Pregled pribora – Geberit Smyle kupaonski namještaj

Geberit Hrvatska, veljača 2026

						Geberit set nogu, tanke	Geberit držač ručnika za kupaonski namještaj	Geberit držač ručnika za kupaonski namještaj, sa zaobljenim krajem	
						500.367.00.1	502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1 502.328.14.1	510040000	510140000
			Širina umivaonika			→ str. 624	→ str. 620		
Baze za mali umivaonik za pranje ruku									
Geberit Smyle baza za umivaonik za pranje ruke, pravokutni dizajn, s jednim vratima	500.350.00.1		45 cm	Bijela, okov na vratima desno	→ str. 528	✓			
	500.350.JK.1		45 cm	lava, okov na vratima desno	→ str. 528	✓			
	500.350.JL.1		45 cm	pješčanosiva, okov na vratima desno	→ str. 528	✓			
	500.350.JR.1		45 cm	orah hickory, okov na vratima desno	→ str. 528	✓			
	500.351.00.1		45 cm	Bijela, okov na vratima lijevo	→ str. 528	✓			
	500.351.JK.1		45 cm	lava, okov na vratima lijevo	→ str. 528	✓			
	500.351.JL.1		45 cm	pješčanosiva, okov na vratima lijevo	→ str. 528	✓			
	500.351.JR.1		45 cm	orah hickory, okov na vratima lijevo	→ str. 528	✓			
	500.363.00.1		50 cm	Bijela, okov na vratima desno	→ str. 528	✓			
	500.363.JK.1		50 cm	lava, okov na vratima desno	→ str. 528	✓			
	500.363.JL.1		50 cm	pješčanosiva, okov na vratima desno	→ str. 528	✓			
	500.363.JR.1		50 cm	orah hickory, okov na vratima desno	→ str. 528	✓			
	500.364.00.1		50 cm	Bijela, okov na vratima lijevo	→ str. 528	✓			
	500.364.JK.1		50 cm	lava, okov na vratima lijevo	→ str. 528	✓			
	500.364.JL.1		50 cm	pješčanosiva, okov na vratima lijevo	→ str. 528	✓			
	500.364.JR.1		50 cm	orah hickory, okov na vratima lijevo	→ str. 528	✓			
Baze za umivaonik									
Geberit Smyle baza za umivaonik, pravokutni dizajn, s jednim vratima	500.365.00.1		55 cm	Bijela, okov na vratima desno	→ str. 553	✓		✓	✓
	500.365.JK.1		55 cm	lava, okov na vratima desno	→ str. 553	✓		✓	✓
	500.365.JL.1		55 cm	pješčanosiva, okov na vratima desno	→ str. 553	✓		✓	✓
	500.365.JR.1		55 cm	orah hickory, okov na vratima desno	→ str. 553	✓		✓	✓
	500.366.00.1		55 cm	Bijela, okov na vratima lijevo	→ str. 553	✓		✓	✓
	500.366.JK.1		55 cm	lava, okov na vratima lijevo	→ str. 553	✓		✓	✓
	500.366.JL.1		55 cm	pješčanosiva, okov na vratima lijevo	→ str. 553	✓		✓	✓
	500.366.JR.1		55 cm	orah hickory, okov na vratima lijevo	→ str. 553	✓		✓	✓
Geberit Smyle baza za umivaonik, pravokutni dizajn, s dvije ladice	500.352.00.1		60 cm	bijela	→ str. 554	✓	✓	✓	✓
	500.352.JK.1		60 cm	lava	→ str. 554	✓	✓	✓	✓
	500.352.JL.1		60 cm	pješčanosiva	→ str. 554	✓	✓	✓	✓
	500.352.JR.1		60 cm	orah hickory	→ str. 554	✓	✓	✓	✓
	500.353.00.1		75 cm	bijela	→ str. 554	✓	✓	✓	✓
	500.353.JK.1		75 cm	lava	→ str. 554	✓	✓	✓	✓
	500.353.JL.1		75 cm	pješčanosiva	→ str. 554	✓	✓	✓	✓
	500.353.JR.1		75 cm	orah hickory	→ str. 554	✓	✓	✓	✓
	500.354.00.1		90 cm	bijela	→ str. 554	✓	✓	✓	✓
	500.354.JK.1		90 cm	lava	→ str. 554	✓	✓	✓	✓
	500.354.JL.1		90 cm	pješčanosiva	→ str. 554	✓	✓	✓	✓
	500.354.JR.1		90 cm	orah hickory	→ str. 554	✓	✓	✓	✓
	500.355.00.1		120 cm	bijela	→ str. 554	✓	✓	✓	✓
	500.355.JK.1		120 cm	lava	→ str. 554	✓	✓	✓	✓
	500.355.JL.1		120 cm	pješčanosiva	→ str. 554	✓	✓	✓	✓
	500.355.JR.1		120 cm	orah hickory	→ str. 554	✓	✓	✓	✓

	Geberit uložak za ladicu, podjela u obliku slova T, za gornju ladicu	Geberit uložak za ladicu, podjela u obliku slova H, za gornju ladicu	Geberit uložak za ladicu, podjela u obliku slova H, za donju ladicu	Geberit nosač magneta	Geberit element s utičnicom	Geberit ogledalo s povećalom	Geberit rasvjetna letvica za ladicu				Geberit dvostruka rasvjetna letvica za ladicu
	500.678.00.1	500.677.00.1	500.676.00.1	510010000	501020000	510100000	501410000	501535000	501635000	501825000	501470000
	→ str. 616	→ str. 617		→ str. 628	→ str. 627	→ str. 628	→ str. 622				
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓			✓			
	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓			✓			
	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓			✓			
	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓			✓			
	✓1)	✓1)	✓5)	✓	✓				✓		
	✓1)	✓1)	✓5)	✓	✓				✓		
	✓1)	✓1)	✓5)	✓	✓				✓		
	✓1)	✓1)	✓5)	✓	✓				✓		
	✓2)	✓2)	✓2)	✓	✓					✓	
	✓2)	✓2)	✓2)	✓	✓					✓	
	✓2)	✓2)	✓2)	✓	✓					✓	
	✓2)	✓2)	✓2)	✓	✓					✓	
	✓3)	✓3)	✓4)	✓	✓						✓
	✓3)	✓3)	✓4)	✓	✓						✓
	✓3)	✓3)	✓4)	✓	✓						✓
	✓3)	✓3)	✓4)	✓	✓						✓

Geberit Hrvatska, veljača 2026

						Geberit set nogu, tanke	Geberit držač ručnika za kupaonski namještaj	Geberit držač ručnika za kupaonski namještaj, sa zaobljenim krajem	
						500.367.00.1	502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1 502.328.14.1	510040000	510140000
			Širina umivaonika			→ str. 624	→ str. 620		
Baze za dvostruki umivaonik									
Geberit Smyle baza za dvostruki umivaonik, pravokutni dizajn, s dvije ladice	500.356.00.1		120 cm	bijela	→ str. 561	✓	✓	✓	✓
	500.356.JK.1		120 cm	lava	→ str. 561	✓	✓	✓	✓
	500.356.JL.1		120 cm	pješčanosiva	→ str. 561	✓	✓	✓	✓
	500.356.JR.1		120 cm	orah hickory	→ str. 561	✓	✓	✓	✓
Bočni elementi									
Geberit Smyle srednje visoki element s jednim vratima i unutarnjim ogledalom	500.361.00.1			bijela	→ str. 587	✓			
	500.361.JK.1			lava	→ str. 587	✓			
	500.361.JL.1			pješčanosiva	→ str. 587	✓			
	500.361.JR.1			orah hickory	→ str. 587	✓			
Geberit Smyle bočni element s jednim vratima	500.359.00.1			Bijela, okov na vratima desno	→ str. 578	✓			
	500.359.JK.1			lava, okov na vratima desno	→ str. 578	✓			
	500.359.JL.1			pješčanosiva, okov na vratima desno	→ str. 578	✓			
	500.359.JR.1			orah hickory, okov na vratima desno	→ str. 578	✓			
	500.360.00.1			Bijela, okov na vratima lijevo	→ str. 578	✓			
	500.360.JK.1			lava, okov na vratima lijevo	→ str. 578	✓			
	500.360.JL.1			pješčanosiva, okov na vratima lijevo	→ str. 578	✓			
	500.360.JR.1			orah hickory, okov na vratima lijevo	→ str. 578	✓			
Geberit Smyle bočni element s dvije ladice	500.357.00.1			bijela	→ str. 579	✓	✓	✓	✓
	500.357.JK.1			lava	→ str. 579	✓	✓	✓	✓
	500.357.JL.1			pješčanosiva	→ str. 579	✓	✓	✓	✓
	500.357.JR.1			orah hickory	→ str. 579	✓	✓	✓	✓
Geberit Smyle bočni element, otvoren	500.358.00.1			bijela	→ str. 580	✓			
	500.358.JK.1			lava	→ str. 580	✓			
	500.358.JL.1			pješčanosiva	→ str. 580	✓			
	500.358.JR.1			orah hickory	→ str. 580	✓			

✓ Kompatibilno

[1] Maksimalan broj uložaka za ladicu po bazi = 2
[2] Maksimalan broj uložaka za ladicu po bazi = 4
[3] Maksimalan broj uložaka za ladicu po bazi = 6
[4] Maksimalan broj uložaka za ladicu po bazi = 5
[5] Maksimalan broj uložaka za ladicu po bazi = 3
[6] Maksimalan broj uložaka za ladicu po bazi = 1

	Geberit uložak za ladicu, podjela u obliku slova T, za gornju ladicu	Geberit uložak za ladicu, podjela u obliku slova H, za gornju ladicu	Geberit uložak za ladicu, podjela u obliku slova H, za donju ladicu	Geberit nosač magneta	Geberit element s utičnicom	Geberit ogledalo s povećalom	Geberit rasvjetna letvica za ladicu				Geberit dvostruka rasvjetna letvica za ladicu
	500.678.00.1	500.677.00.1	500.676.00.1	510010000	501020000	510100000	501410000	501535000	501635000	501825000	501470000
	→ str. 616	→ str. 617		→ str. 628	→ str. 627	→ str. 628	→ str. 622				
	✓4)	✓4)	✓4)	✓	✓						✓
	✓4)	✓4)	✓4)	✓	✓						✓
	✓4)	✓4)	✓4)	✓	✓						✓
	✓4)	✓4)	✓4)	✓	✓						✓
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
	✓1)	✓1)	✓6)	✓	✓		✓				
	✓1)	✓1)	✓6)	✓	✓		✓				
	✓1)	✓1)	✓6)	✓	✓		✓				
	✓1)	✓1)	✓6)	✓	✓		✓				
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						

Pregled pribora – Geberit Selnova Square kupaonski namještaj

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2026

						Geberit Selnova Square set nogu	Geberit Selnova Square set nogu, tanke	Geberit set nogu, tanke						Geberit držač ručnika za kupaonski namještaj, sa zaobljenim krajem		
Broj artikla						501.423.01.1	500.199.21.1	500.367.00.1	500.367.01.1	500.367.16.1	500.367.JK.1	502.330.00.1	502.330.16.1	502.330.JK.1	502.330.01.1	510040000	510140000	
		Širina umivaonika				→ str. 624	→ str. 625	→ str. 624						→ str. 620		
Set umivaonika za pranje ruku sa bazom																
Geberit Selnova Square set umivaonika za pranje ruku s bazom, jedna vrata	504.130.xx.x		36 cm	razne boje	→ str. 506			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	504.131.xx.x		45 cm	razne boje	→ str. 506			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	504.132.xx.x		50 cm	razne boje	→ str. 507			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Geberit Selnova Square set umivaonika s bazom, jedna vrata	504.133.xx.x		55 cm	razne boje	→ str. 508			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	504.134.xx.x		60 cm	razne boje	→ str. 508			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Set umivaonika za ugradnju u kupaonski namještaj																
Geberit Selnova Square komplet umivaonika tankog ruba za ugradnju u kupaonsku bazu, s bazom za umivaonik, dvije ladice	504.137.xx.x		55 cm	razne boje	→ str. 514			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	504.138.xx.x		60 cm	razne boje	→ str. 514			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	504.139.xx.x		80 cm	razne boje	→ str. 514			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	504.140.xx.x		100 cm	razne boje	→ str. 514			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Geberit Selnova Square set dvostrukog umivaonika tankog ruba za ugradnju u kupaonski namještaj, s bazom za umivaonik, dvije ladice	504.141.xx.x		130 cm	razne boje	→ str. 516			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Set ugradbenog umivaonika s bazom i pločom umivaonika																
Bočni elementi																
Geberit Selnova Square bočni element s jednim vratima	504.142.xx.x			razne boje	→ str. 580			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Geberit Selnova Square srednje visoki element s jednim vratima	504.143.xx.x			razne boje	→ str. 588			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Elementi s ogledalom																
Geberit Selnova Square element s ogledalom s dvoja vrata i dvije staklene police	501.264.00.1			bijela	→ str. 651													
	501.265.00.1			lava	→ str. 651													
	501.266.00.1			orah hickory	→ str. 651													
	501.267.00.1			orah hickory, svijetli	→ str. 651													
Geberit Selnova Square element s ogledalom s dvoja vrata i četiri staklene police	501.268.00.1			bijela	→ str. 651													
	501.269.00.1			lava	→ str. 651													
	501.270.00.1			orah hickory	→ str. 651													
	501.271.00.1			orah hickory, svijetli	→ str. 651													
Ogledala																
Geberit Selnova Square ogledalo	502.891.00.1				→ str. 637													
	502.892.00.1				→ str. 637													

✓ Kompatibilno

[1] Maksimalan broj uložaka za ladicu po bazi

Geberit držač ručnika za kupaonski namještaj					Geberit nosač magneta	Geberit element s utičnicom	Geberit ogledalo s povećalom	Geberit rasvjetna letvica za ladicu				Geberit dvostruka rasvjetna letvica za ladicu	Geberit rasvjetno tijelo za element s ogledalom	Geberit uložak za ladicu	Geberit uložak za ladicu s podjelom u obliku slova H	Geberit uložak za ladicu s asimetričnom podjelom u obliku slova H	Geberit umetak za otvor za sifon
502.328.00.1	502.328.01.3	502.328.JK.1	502.328.JL.1	502.328.14.1	510010000	501020000	510100000	501410000	501535000	501635000	501825000	501550000	501.280.00.1	503.193.00.1	503.194.00.1	503.201.00.1	503.200.00.1
→ str. 620					→ str. 628	→ str. 627	→ str. 628	→ str. 622					→ str. 652	→ str. 617	→ str. 618		
					✓	✓											
					✓	✓											
					✓	✓											
					✓	✓											
					✓	✓											
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓						2[1)]	1[1)]	1[1)]	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓					3[1)]	2[1)]	1[1)]	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓				4[1)]	3[1)]	2[1)]	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓			6[1)]	5[1)]	4[1)]	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓		7[1)]	5[1)]	4[1)]	✓
					✓	✓	✓										
					✓	✓	✓										
					✓	✓	✓						✓				
					✓	✓	✓						✓				
					✓	✓	✓						✓				
					✓	✓	✓						✓				
					✓	✓	✓						✓				
					✓	✓	✓						✓				
					✓		✓										
					✓		✓										

Pregled pribora – Geberit Selnova Compact kupaonski namještaj

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2026

						Geberit set nogu, tanke	Geberit nosač magneta	Geberit element s utičnicom
						500.367.00.1 500.367.01.1 500.367.16.1 500.367.JK.1	510010000	501020000
			Širina umivaonika			→ str. 624	→ str. 628	→ str. 627
Baze za mali umivaonik za pranje ruku								
Geberit Selnova Compact baza za umivaonik za pranje ruku, s jednim vratima, skraćena projekcija	504.070.xx.x		40 cm	razne boje	→ str. 529	✓	✓	✓
	504.071.xx.x		45 cm	razne boje	→ str. 529	✓	✓	✓
	504.072.xx.x		50 cm	razne boje	→ str. 529	✓	✓	✓
Baze za umivaonik								
Geberit Selnova Compact baza za umivaonik, s jednim vratima	504.073.xx.x		55 cm	razne boje	→ str. 555	✓	✓	✓
	504.074.xx.x		60 cm	razne boje	→ str. 555	✓	✓	✓
Geberit Selnova Compact baza za umivaonik, s dvoja vrata	504.075.xx.x		65 cm	razne boje	→ str. 556	✓	✓	✓
Baze za kutni umivaonik								

✓ Kompatibilno

Pregled pribora – Geberit Option kupaonski namještaj

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2026

			Geberit nosač magneta	Geberit ogledalo s povećalom
			510010000	510100000
			→ str. 628	
Elementi s ogledalom				
Geberit Option Basic element s ogledalom s rasvjetom i dvoja vrata	500.257.00.1	→ str. 650	✓	✓
	500.258.00.1			✓
	500.273.00.1			✓
Geberit Option element s ogledalom s rasvjetom i dvoja vrata	500.582.00.1	→ str. 648		✓
	500.205.00.1			✓
	500.583.00.1			✓
Geberit Option element s ogledalom s rasvjetom i troja vrata	500.207.00.1	→ str. 649		✓
Geberit Option Plus element s ogledalom s rasvjetom i dvoja vrata	500.593.00.1	→ str. 646	✓[1]	✓[1]
	500.206.00.1			✓[1]
Geberit Option Plus element s ogledalom s rasvjetom i troja vrata	500.594.00.1	→ str. 647		✓[1]
	500.592.00.1			✓[1]

✓ Kompatibilno

[1] Uključeno u opseg isporuke

Ulošci za ladice i kutije za odlaganje stvari

Geberit Xeno² uložak za ladicu, podjela u obliku slova T, za gornju ladicu

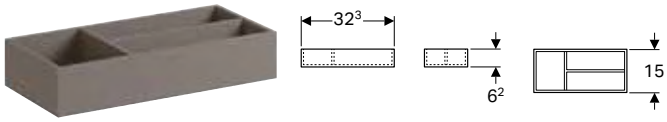

click & scan

Primjene
- Za baze za umivaonike i bočne elemente

Svojstva
- FSC™ C134279 certificiran
- Podjela u obliku slova T

Tehnički podaci

Materijal	troslojna iverica visoke gustoće

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.525.00.1	scultura siva / melamin, struktura drva	32,3	6,2	15

Geberit Xeno² uložak za ladicu, podjela u obliku slova H, za gornju ladicu

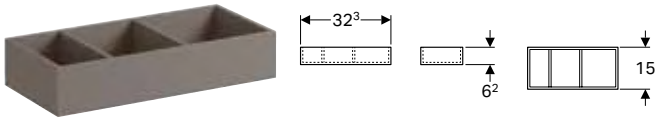

click & scan

Primjene
- Za baze za umivaonike i bočne elemente

Svojstva
- FSC™ C134279 certificiran
- Podjela u obliku slova H

Tehnički podaci

Materijal	troslojna iverica visoke gustoće

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.526.00.1	scultura siva / melamin, struktura drva	32,3	6,2	15

Geberit Xeno² uložak za ladicu, podjela u obliku slova H, za donju ladicu



click & scan

Primjene
- Za baze za umivaonike i bočne elemente

Svojstva
- FSC™ C134279 certificiran
- Podjela u obliku slova H

Tehnički podaci

Materijal	troslojna iverica visoke gustoće

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.527.00.1	scultura siva / melamin, struktura drva	37,3	9,8	20,8

Geberit VariForm uložak za ladicu, podjela u obliku slova H, za gornju ladicu

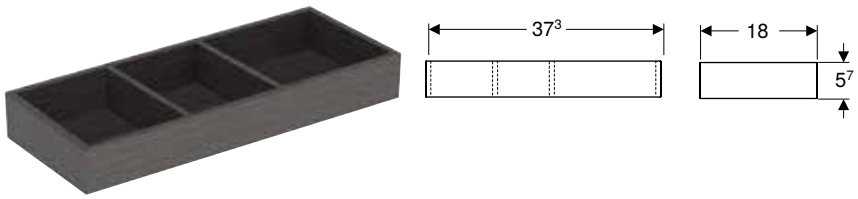

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	troslojna iverica visoke gustoće

Svojstva
- FSC™ C134279 certificiran

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.156.00.1	tamnosiva / prevučeno melaminom	18	5,7	37,3

Geberit VariForm uložak za ladicu, podjela u obliku slova H, za donju ladicu



click & scan

Tehnički podaci

Materijal	troslojna iverica visoke gustoće

Svojstva
- FSC™ C134279 certificiran

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.157.00.1	tamnosiva / prevučeno melaminom	18	14,3	37,3

Geberit set uložaka za gornju ladicu

click & scan

Primjene
- Za serije Geberit ONE, Acanto i iCon

Opseg isporuke
- Uložak za ladicu
- Poklopac

Tehnički podaci

Materijal	bambus

Br. art.	Širina umivaonika [cm]
502.349.00.1	60
502.350.00.1	75
502.351.00.1	90
502.352.00.1	105
502.353.00.1	120
502.354.00.1	135

Geberit uložak za ladicu, podjela u obliku slova T, za gornju ladicu





click & scan

Tehnički podaci

Materijal	troslojna iverica visoke gustoće

Opseg isporuke
- Uložak za ladicu

Svojstva
- FSC™ C134279 certificiran
- Podjela u obliku slova T

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.678.00.1	lava / melamin, strukturirani	32,3	5,9	15

Geberit uložak za ladicu, podjela u obliku slova H, za gornju ladicu

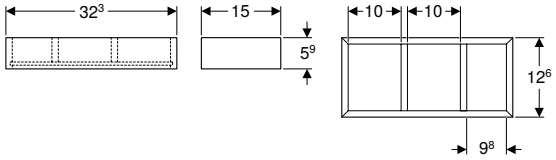

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	troslojna iverica visoke gustoće

Opseg isporuke
- Uložak za ladicu

Svojstva
- FSC™ C134279 certificiran
- Podjela u obliku slova H

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.677.00.1	lava / melamin, strukturirani	32,3	5,9	15

Geberit uložak za ladicu, podjela u obliku slova H, za donju ladicu

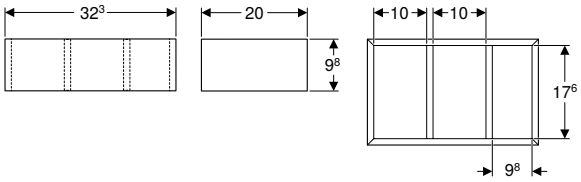

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	troslojna iverica visoke gustoće

Opseg isporuke
- Uložak za ladicu

Svojstva
- FSC™ C134279 certificiran
- Podjela u obliku slova H

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.676.00.1	lava / melamin, strukturirani	32,3	9,8	20

Novo

Geberit uložak za ladicu

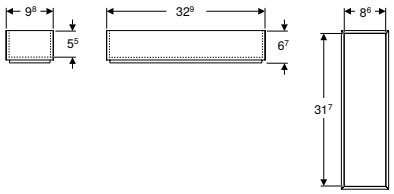

click & scan

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
503.193.00.1	bambus / lakirano	9,8	6,7	32,9

Dobavljivo od: travanj 2026

Novo

Geberit umetak za otvor za sifon

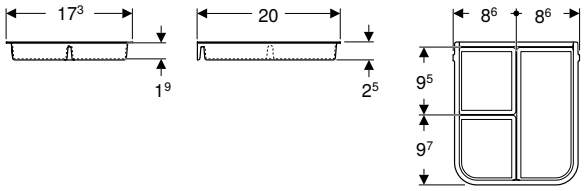

click & scan

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
503.200.00.1	lava	17,3	2,5	20

Dobavljivo od: travanj 2026

Novo

Geberit uložak za ladicu s podjelom u obliku slova H

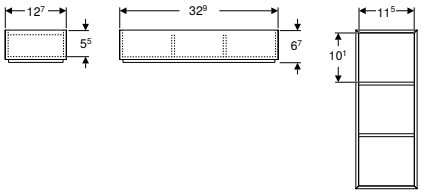

click & scan

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
503.194.00.1	bambus / lakirano	12,7	6,7	32,9

Dobavljivo od: travanj 2026

Novo

Geberit uložak za ladicu s asimetričnom podjelom u obliku slova H

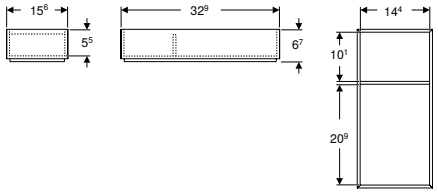

click & scan

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
503.201.00.1	bambus / lakirano	15,6	6,7	32,9

Dobavljivo od: travanj 2026

Geberit kutija za odlaganje stvari



click & scan

Tehnički podaci

Materijal	bambus

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
503.016.00.1	bambus	19,3	9,4	11,6

Može se kombinirati sa

- Geberit visoki element s dvije ladice → str. 584

Geberit unutarnji pretinac za odlaganje

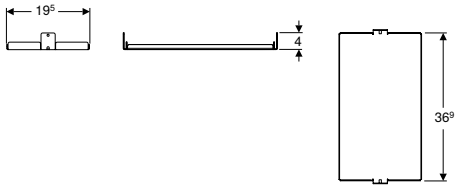

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	čelik sa završnom obradom pečenim lakom

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
503.017.00.1	19,8	4	36,9

Može se kombinirati sa

- Geberit visoki element s dvije ladice → str. 584

Držači ručnika i vješalice za ručnike

Geberit držač ručnika za kupaonski namještaj



click & scan

Primjene

- Za bočno učvršćenje na bazu za umivaonik
- Za serije Geberit ONE, Acanto i iCon

Opseg isporuke

- Držač za ručnike
- Pričvrsni materijal

Tehnički podaci

Materijal	aluminij

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
503.012.01.1	bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	40	0,8	7,2
503.012.14.1	mat crna / završna obrada pečenim lakom, mat	40	0,8	7,2
503.012.21.1	krom / sjajno	40	0,8	7,2
503.012.JK.1	lava / završna obrada pečenim lakom, mat	40	0,8	7,2

Geberit držač ručnika za kupaonski namještaj

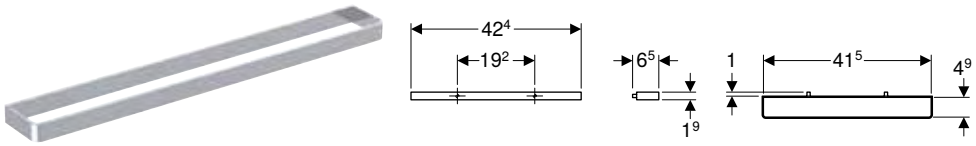

click & scan

Primjene
- Za bočno učvršćenje na bazu za umivaonik

Svojstva
- Ugao, pravokutni

Tehnički podaci

Materijal	čelik

Opseg isporuke
- Držač za ručnike
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.328.00.1	krom / sjajno	42,4	1,9	4,9
502.328.01.3	bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	42,4	1,9	4,9
502.328.14.1	mat crna / završna obrada pečenim lakom, mat	42,4	1,9	4,9
502.328.JK.1	lava / završna obrada pečenim lakom, mat	42,4	1,9	4,9
502.328.JL.1	pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	42,4	1,9	4,9

Geberit držač ručnika za kupaonski namještaj, sa zaobljenim krajem



click & scan

Primjene
- Za bočno učvršćenje na bazu za umivaonik

Svojstva
- Ugao, pravokutni

Tehnički podaci

Materijal	cink

Opseg isporuke
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	L [cm]
510040000	krom / sjajno	40

Geberit držač ručnika za kupaonski namještaj, sa zaobljenim krajem



click & scan

Primjene
- Za bočno učvršćenje na bazu za umivaonik

Svojstva
- Ugao, zaobljeni

Tehnički podaci

Materijal	cink

Opseg isporuke
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	L [cm]
510140000	krom / sjajno	40

Elementi rasvjete

Geberit rasvjetna letvica za ladicu, lijevo i desno, duljina 35 cm

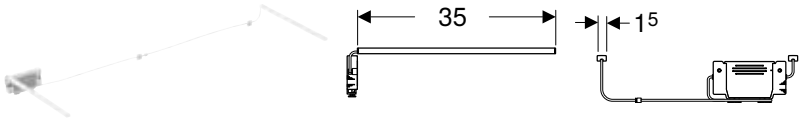

click & scan

Primjene
- Za serije Geberit ONE, Acanto i iCon

Tehnički podaci

Radni napon	7,5 V DC
Materijal	plastika
Klasa energetske učinkovitosti izvora svjetla	E
Boja svjetla	3500 K

Svojstva
- Vrijeme rada 3–6 mjeseci
- Punjivo s pomoću mikro USB kabela

Opseg isporuke
- Rasvjetna letvica lijevo i desno
- Pričvrsni materijal
- USB kabel

Br. art.	L [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage (W) [W]
502.031.00.1	35	III	≤ 1

Pribor
- Pregled pribora – Geberit iCon kupaonski namještaj → str. 603
- Pregled pribora – Geberit ONE kupaonski namještaj → str. 595
- Pregled pribora – Geberit Acanto kupaonski namještaj

Geberit rasvjetna letvica za ladicu, lijevo i desno, duljina 40 cm

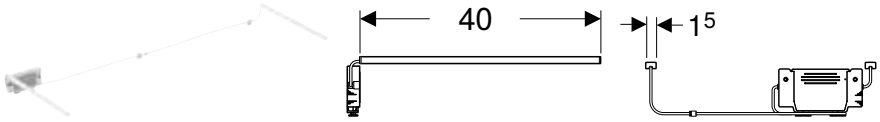

click & scan

Primjene
- Za serije Geberit ONE i Variform

Tehnički podaci

Radni napon	7,5 V DC
Materijal	plastika
Klasa energetske učinkovitosti izvora svjetla	E
Boja svjetla	3500 K

Svojstva
- Vrijeme rada 3–6 mjeseci
- Punjivo s pomoću mikro USB kabela

Opseg isporuke
- Rasvjetna letvica lijevo i desno
- Pričvrsni materijal
- USB kabel

Br. art.	L [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage (W) [W]
502.032.00.1	40	III	≤ 1

Pribor
- Pregled pribora – Geberit VariForm kupaonski namještaj
- Pregled pribora – Geberit ONE kupaonski namještaj → str. 595

Geberit rasvjetna letvica za ladicu

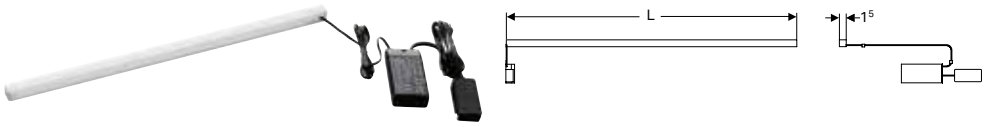

click & scan

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP21
Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz
Radni napon	12 V DC
Izlazni napon	12 V DC
Klasa energetske učinkovitosti izvora svjetla	F
Boja svjetla	4000 K

Br. art.	L [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage (W) [W]	Svjetlosni tok [lm]
501410000	41	II	3,5	392
501480000	48	II	4	448
501535000	53,5	II	4,5	504
501635000	63,5	II	5,5	616
501735000	73,5	II	6,5	728
501825000	82,5	II	7,5	840
501885000	88,5	II	8	898

Geberit dvostruka rasvjetna letvica za ladicu

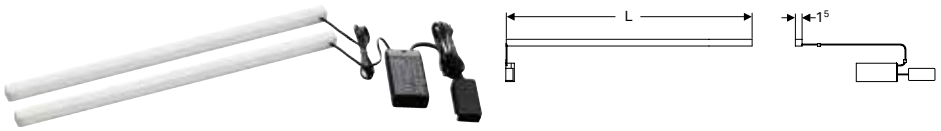

click & scan

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP21
Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz
Radni napon	12 V DC
Izlazni napon	12 V DC
Klasa energetske učinkovitosti izvora svjetla	F
Boja svjetla	4000 K

Opseg isporuke

- Set od 2 komada
- Pričvrsni materijal

Br. art.	L [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage (W) [W]	Svjetlosni tok [lm]
501470000	47	II	8	896
501550000	55	II	9,5	1064

Ručke

Geberit ručka



click & scan

Primjene
- Za serije Acanto i iCon

Tehnički podaci

Materijal	aluminij

Svojstva
- Prikladno za sve baze za umivaonik Acanto i iCon s ručkom
- Učvršćenje vijkom

Opseg isporuke
- Ručka
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 36,7 cm				
502.356.00.1	krom / sjajno	25,6	1,9	3,3
502.356.01.1	bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	25,6	1,9	3,3
502.356.14.1	mat crna / završna obrada pečenim lakom, mat	25,6	1,9	3,3
502.356.JK.1	lava / završna obrada pečenim lakom, mat	25,6	1,9	3,3
502.356.JL.1	pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	25,6	1,9	3,3
B / širina: 44,7 cm				
502.357.00.1	krom / sjajno	32	1,9	3,3
502.357.01.1	bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	32	1,9	3,3
502.357.14.1	mat crna / završna obrada pečenim lakom, mat	32	1,9	3,3
502.357.JK.1	lava / završna obrada pečenim lakom, mat	32	1,9	3,3
502.357.JL.1	pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	32	1,9	3,3
B / širina: 51,7 cm				
502.358.00.1	krom / sjajno	38,4	1,9	3,3
502.358.01.1	bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	38,4	1,9	3,3
502.358.14.1	mat crna / završna obrada pečenim lakom, mat	38,4	1,9	3,3
502.358.JK.1	lava / završna obrada pečenim lakom, mat	38,4	1,9	3,3
502.358.JL.1	pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	38,4	1,9	3,3
B / širina: 58,9 cm				
502.359.00.1	krom / sjajno	44,8	1,9	3,3
502.359.01.1	bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	44,8	1,9	3,3
502.359.14.1	mat crna / završna obrada pečenim lakom, mat	44,8	1,9	3,3
502.359.JK.1	lava / završna obrada pečenim lakom, mat	44,8	1,9	3,3
502.359.JL.1	pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	44,8	1,9	3,3
B / širina: 73,7 cm				
502.360.00.1	krom / sjajno	64,4	1,9	3,3
502.360.01.1	bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	64,4	1,9	3,3
502.360.14.1	mat crna / završna obrada pečenim lakom, mat	64,4	1,9	3,3
502.360.JK.1	lava / završna obrada pečenim lakom, mat	64,4	1,9	3,3
502.360.JL.1	pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	64,4	1,9	3,3
B / širina: 88,5 cm				
502.361.00.1	krom / sjajno	76,8	1,9	3,3
502.361.01.1	bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	76,8	1,9	3,3
502.361.14.1	mat crna / završna obrada pečenim lakom, mat	76,8	1,9	3,3
502.361.JK.1	lava / završna obrada pečenim lakom, mat	76,8	1,9	3,3
502.361.JL.1	pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	76,8	1,9	3,3
B / širina: 118,1 cm				
502.362.00.1	krom / sjajno	89,6	1,9	3,3
502.362.01.1	bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	89,6	1,9	3,3
502.362.14.1	mat crna / završna obrada pečenim lakom, mat	89,6	1,9	3,3
502.362.JK.1	lava / završna obrada pečenim lakom, mat	89,6	1,9	3,3
502.362.JL.1	pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	89,6	1,9	3,3

Setovi nogu

Geberit set nogu, tanke

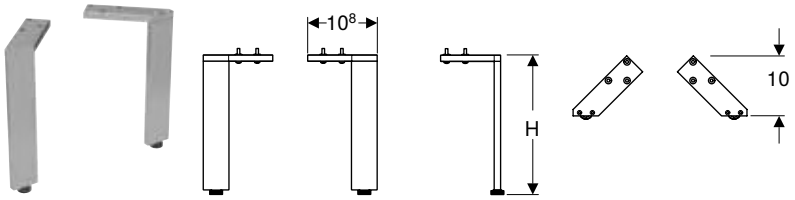

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	aluminij

Opseg isporuke
- Set od 2 komada
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- Prilagodljivo po visini radi izjednačavanja neravnina poda

Br. art.		Boja / površina	H [cm]
500.367.00.1		krom / sjajno	15–15,8
500.367.01.1	N	bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	15–15,8
500.367.16.1	N	crna / završna obrada pečenim lakom, mat	15–15,8
500.367.JK.1	N	lava / završna obrada pečenim lakom, mat	15–15,8
502.329.00.1		krom / sjajno	18,5–19,3
502.329.JK.1	N	lava / završna obrada pečenim lakom, mat	18,5–19,3
502.329.16.1	N	crna / završna obrada pečenim lakom, mat	18,5–19,3
502.329.01.1	N	bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	18,5–19,3
502.330.00.1		krom / sjajno	22,5–23,3
502.330.16.1	N	crna / završna obrada pečenim lakom, mat	22,5–23,3
502.330.JK.1	N	lava / završna obrada pečenim lakom, mat	22,5–23,3
502.330.01.1	N	bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	22,5–23,3
500.658.00.2		krom / sjajno	26–26,8
500.658.01.1	N	bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	26–26,8
500.658.16.1	N	crna / završna obrada pečenim lakom, mat	26–26,8
500.658.JK.1	N	lava / završna obrada pečenim lakom, mat	26–26,8
500.657.00.2		krom / sjajno	30–30,8
500.657.01.1	N	bijela / završna obrada pečenim lakom, mat	30–30,8
500.657.16.1	N	crna / završna obrada pečenim lakom, mat	30–30,8
500.657.JK.1	N	lava / završna obrada pečenim lakom, mat	30–30,8

N: Novo, dobavljivo od travanj 2026

Geberit Selnova Square set nogu

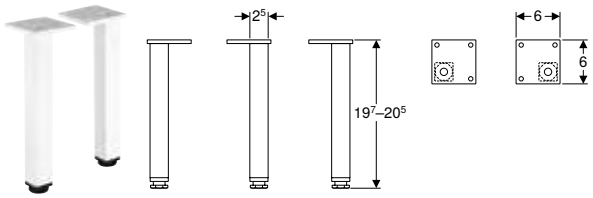

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	aluminij

Opseg isporuke
- Set od 2 komada

Br. art.	Boja / površina	H [cm]
501.423.01.1	bijela	19,7–20,5

Geberit Selnova Square set nogu, tanke



click & scan

Tehnički podaci

Materijal	aluminij

Opseg isporuke
- Set od 2 komada

Br. art.	Boja / površina
500.199.21.1	krom / sjajno

Magnetne ploče

Geberit magnetna ploča s kutijama za pohranu

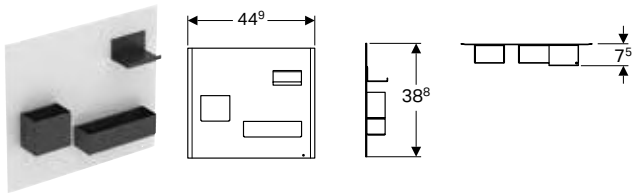

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	čelik

Opseg isporuke
- Magnetna ploča
- Kutije za pohranu

Svojstva
- Kutije za pohranu u različitim veličinama
- Kutije s magnetnim pričvršćivanjem

Br. art.	Boja / površina
500.649.01.2	Magnetna ploča: bijela / završna obrada pečenim lakom, mat Kutije s magnetnim pričvršćivanjem: lava / završna obrada pečenim lakom, mat
500.649.JL.2	Magnetna ploča: pješčanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat Kutije s magnetnim pričvršćivanjem: lava / završna obrada pečenim lakom, mat
500.649.JK.2	Magnetna ploča, Kutije s magnetnim pričvršćivanjem: lava / završna obrada pečenim lakom, mat
500.649.16.1	Magnetna ploča: crna / završna obrada pečenim lakom, mat Kutije s magnetnim pričvršćivanjem: lava / završna obrada pečenim lakom, mat

Može se kombinirati sa
- Geberit iCon bočni element s dvije ladice → str. 576
- Geberit Smyle bočni element s dvije ladice → str. 579

Utičnice

Geberit element s utičnicom s utikačem

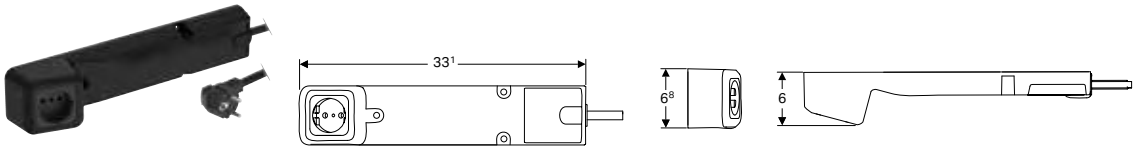

click & scan

Primjene
- Za serije Geberit ONE, Acanto i iCon

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP20
Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz

Opseg isporuke
- Element s utičnicom s mrežnim utikačem
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Utičnica
505.090.00.2	CEE 7/4

- Preduvjet za instalaciju elementa s utičnicom je postojeća utičnica u području iza baze za umivaonik

Geberit element s utičnicom s ComfortLight modulom

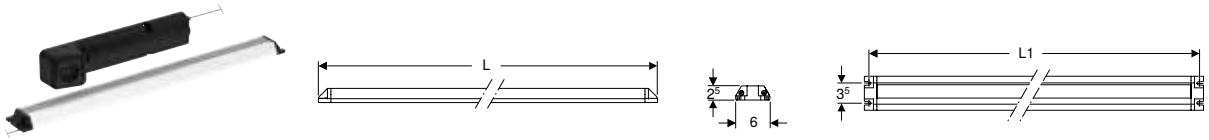

click & scan

Primjene
- Za Geberit iCon, Acanto i ONE baze za umivaonike u kombinaciji s Geberit ONE elementima s ogledalom s modulom ComfortLight

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP20
Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz
Boja svjetla	2200–4000 K

Svojstva
- Umrežavanje s elementima s Geberit ONE ogledalom preko sabirnice DALI
- Svjetlosni ugođaj kontinuirano podesiv od orijentacijskog svjetla do dnevnog svjetla
- Indirektna rasvjeta
- LED rasvjeta
- S utičnicom u gornjoj ladici
- Priključna stezaljka za žicu, 1,5 mm²

Opseg isporuke
- Element s utičnicom
- Rasvjetna letvica
- Pričvrsni materijal

Br. art.	L [cm]	L1 [cm]	Utičnica	Za baze umivaonika širine [cm]
505.091.00.2	34,8	33,2	CEE 7/4	60
505.093.00.2	59,8	58,2	CEE 7/4	75–90
505.095.00.2	89,8	88,2	CEE 7/4	105–120

Može se kombinirati sa
- Geberit ONE element s ogledalom s modulom ComfortLight i jednim vratima, ugradnja u zid, visina 90 cm → str. 638
- Geberit ONE element s ogledalom s nišom i modulom ComfortLight, s jednim vratima, ugradnja u zid, visina 90 cm → str. 642
- Geberit ONE element s ogledalom s modulom ComfortLight i jednim vratima, zidna montaža, visina 90 cm → str. 639
- Geberit ONE element s ogledalom s modulom ComfortLight i dvoja vrata, ugradnja u zid, visina 90 cm → str. 640
- Geberit ONE element s ogledalom s modulom ComfortLight i dvoja vrata, zidna montaža, visina 90 cm → str. 641
- Geberit ONE element s ogledalom s nišom i modulom ComfortLight, s jednim vratima, zidna montaža, visina 90 cm → str. 643
- Geberit ONE element s ogledalom s nišom i modulom ComfortLight, s dvoja vrata, ugradnja u zid, visina 90 cm → str. 644
- Geberit ONE element s ogledalom s nišom i modulom ComfortLight, s dvoja vrata, zidna montaža, visina 90 cm → str. 645

- Preduvjet za instalaciju elementa s utičnicom Geberit s modulom ComfortLight je postojeći mrežni priključak u području iza baze za umivaonik

Geberit element s utičnicom

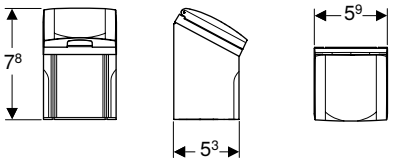

click & scan

Primjene
- Za montažu u elemente ispod umivaonika i visoke elemente

Tehnički podaci

Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz

Opseg isporuke
- Element s utičnicom
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina
501020000	antracit
595165000	bijela

Ostali pribor

Geberit ONE pokrovna ploča za niski element i bočni element, staklo





click & scan

Primjene
- Za Geberit ONE bočne ormare

Tehnički podaci

Materijal	staklo

Svojstva
- Otporno na ogrebotine
- Otporno na vlagu

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
505.082.00.1	bijela / staklo	45	0,6	46,5
505.082.00.2	lava / staklo	45	0,6	46,5

Može se kombinirati sa
- Geberit ONE bočni element s dvije ladice → str. 572
- Geberit ONE bočni element s jednom ladicom → str. 572
- Geberit ONE bočni element → str. 573

Geberit ONE pokrovna ploča za niski element i bočni element, kamen





click & scan

Primjene
- Za Geberit ONE bočne ormare

Tehnički podaci

Materijal	fini kamen

Svojstva
- Otporno na ogrebotine
- Otporno na vlagu

Opseg isporuke
- Podloga protiv klizanja

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
505.080.00.1	crna, izgled mramora / mat	45	0,4	46,5

Može se kombinirati sa
- Geberit ONE bočni element s dvije ladice → str. 572
- Geberit ONE bočni element s jednom ladicom → str. 572
- Geberit ONE bočni element → str. 573

Geberit Xeno² staklena polica

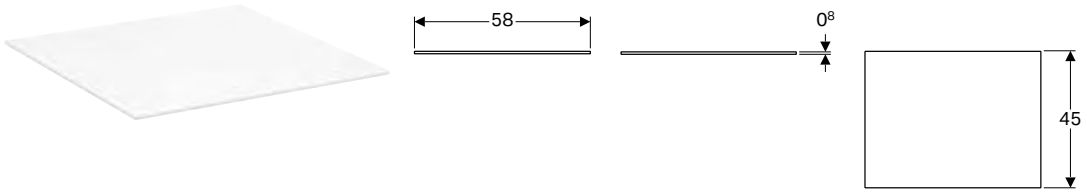

click & scan

Primjene
- Za Xeno² bočne elemente s jednom ladicom

Tehnički podaci

Materijal	staklo

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.524.00.1	58	0,8	45

Geberit Xeno² staklena polica

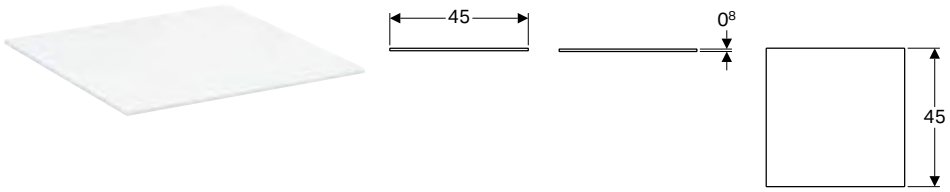

click & scan

Primjene
- Za Xeno² bočne elemente s dvije ladice

Tehnički podaci

Materijal	staklo

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.523.00.1	45	0,8	45

Geberit ogledalo s povećalom

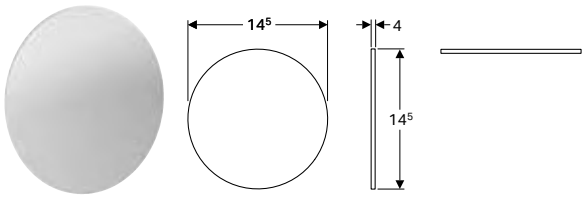

click & scan

Svojstva
- S trostrukim povećanjem
- Samoljepljivo

Br. art.
510100000

Geberit nosač magneta



click & scan

Svojstva
- Samoljepljivo

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
510010000	10	2	0,5

Ogledala i elementi s ogledalom

Ogledala **632**

S integriranom rasvjetom 632
Bez integrirane rasvjete 637

Elementi s ogledalom **638**

S integriranom rasvjetom 638
Bez integrirane rasvjete 651

Pribor **652**

Elementi rasvjete 652
Ručke 653
Ostali pribor 653
Utičnice 654

Ogledala

S integriranom rasvjetom

Geberit Option Plus ogledalo s rasvjetom, pravokutni dizajn, s izravnim i neizravnim osvjetljenjem

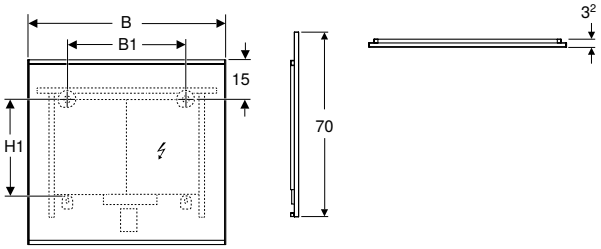

click & scan

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP44
Nazivni napon	220–240 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz / 60 Hz
Radni napon	24 V DC
Materijal	aluminij
Klasa energetske učinkovitosti izvora svjetla	F
Boja svjetla	3000 K
Vijek trajanja LED rasvjete maks.	72000 h
Metoda mjerenja	LM-80
Indeks reprodukcije boje min.	80
Standardno odstupanje usklađivanja boje	3 SDCM

Opseg isporuke

- Ogledalo
- Pričvrsni materijal

Svojstva

- Prikladno za sve kupaonske serije
- LED rasvjeta
- Izravno i neizravno osvjetljenje, moguće kontinuirano prigušenje
- Senzorski prekidač na dodir za osvjetljenje, s orijentacijskim svjetlom
- Orijentacijsko svjetlo koje se može deaktivirati
- S funkcijom pamćenja za osvjetljenje
- Grijana stražnja strana protiv zamagljivanja ogledala
- Senzorski prekidač na dodir za grijanje ogledala, s crvenim indikatorskim svjetlom
- Automatsko isključivanje grijanja za sprječavanje zamagljivanja nakon 30 minuta
- S Geberit ovjesom FlexInstall

Br. art.	Boja / površina	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage (W) [W]	Potrošnja snage za grijanje ogledala [W]	Svjetlosni tok (maks./gore/dolje) [lm]
B / širina: 40 cm									
502.780.00.1	eloksirani aluminij	20	70	46,5	3,2	I	14,8	17,5	1850
502.780.14.1	mat crna / eloksirani aluminij	20	70	46,5	3,2	I	14,8	17,5	1850
B / širina: 60 cm									
502.781.00.1	eloksirani aluminij	30	70	38,5	3,2	I	22,3	36	2850
502.781.14.1	mat crna / eloksirani aluminij	30	70	38,5	3,2	I	22,3	36	2850
B / širina: 75 cm									
502.782.00.1	eloksirani aluminij	45	70	38,5	3,2	I	28	35	3600
502.782.14.1	mat crna / eloksirani aluminij	45	70	38,5	3,2	I	28	35	3600
B / širina: 90 cm									
502.783.00.1	eloksirani aluminij	60	70	38,5	3,2	I	33,6	53,5	4350
502.783.14.1	mat crna / eloksirani aluminij	60	70	38,5	3,2	I	33,6	53,5	4350
B / širina: 105 cm									
502.784.00.1	eloksirani aluminij	75	70	38,5	3,2	I	45	53,5	5700
502.784.14.1	mat crna / eloksirani aluminij	75	70	38,5	3,2	I	45	53,5	5700
B / širina: 120 cm									
502.785.00.1	eloksirani aluminij	90	70	38,5	3,2	I	39,3	53,5	5000
502.785.14.1	mat crna / eloksirani aluminij	90	70	38,5	3,2	I	39,2	53,5	5000
B / širina: 135 cm									
502.786.00.1	eloksirani aluminij	105	70	38,5	3,2	I	50,6	52,5	6500
502.786.14.1	mat crna / eloksirani aluminij	105	70	38,5	3,2	I	50,6	53,5	6500
B / širina: 160 cm									
502.787.00.1	eloksirani aluminij	130	70	38,5	3,2	I	60,1	89,5	7750
502.787.14.1	mat crna / eloksirani aluminij	130	70	38,5	3,2	I	60,1	89,5	7750

Geberit Xeno² ogledalo s rasvjetom

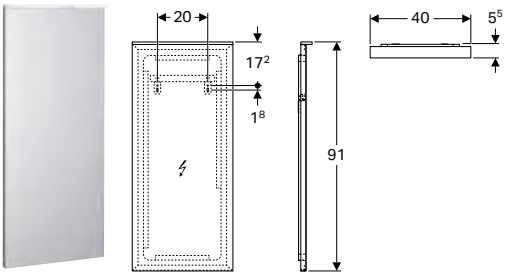

click & scan

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP44
Nazivni napon	100–230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz / 60 Hz
Radni napon	12 V DC
Izlazni napon	12 V DC
Materijal	staklo
Klasa energetske učinkovitosti izvora svjetla	F
Boja svjetla	4200 K

Svojstva

- LED rasvjeta
- Grijana stražnja strana protiv zamagljivanja ogledala
- Dodirna senzorska sklopka
- Mogućnost regulacije intenziteta svjetlosti
- S funkcijom pamćenja za osvjetljenje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage (W) [W]	Potrošnja snage za grijanje ogledala [W]	Svjetlosni tok [lm]
500.520.00.1	četkani aluminij	40	20	91	5,5	I	9,4	18	975

Geberit Xeno² ogledalo s rasvjetom, s direktnom i indirektnom rasvjetom

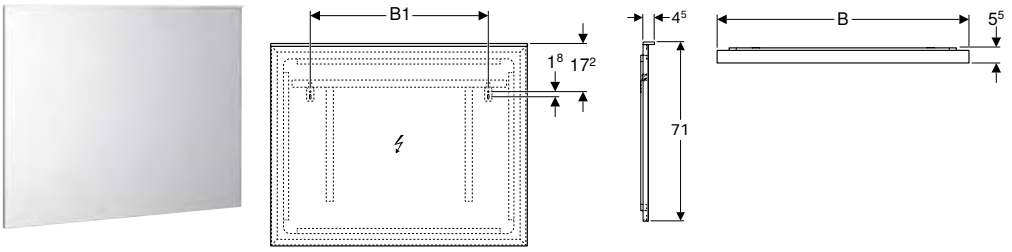

click & scan

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP44
Nazivni napon	100–230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz / 60 Hz
Radni napon	12 V DC
Izlazni napon	12 V DC
Materijal	staklo
Klasa energetske učinkovitosti izvora svjetla	F
Boja svjetla	4200 K

Svojstva

- Prikladno za sve kupaonske serije
- LED rasvjeta
- Direktna i indirektna rasvjeta
- Direktno osvjetljenje, prigušivo
- Grijana stražnja strana za sprječavanje zamagljivanja ogledala kada je aktivirano izravno osvjetljenje
- Dodirna senzorska sklopka
- S funkcijom pamćenja za osvjetljenje

Br. art.	Boja / površina	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage (W) [W]	Potrošnja snage za grijanje ogledala [W]	Svjetlosni tok [lm]	Svjetlosni tok, indirektni [lm]
B / širina: 60 cm									
500.521.00.1	četkani aluminij	32,5	71	5,5	I	25	35	1495	1540
B / širina: 90 cm									
500.522.00.1	četkani aluminij	62,5	71	5,5	I	38,6	53	2275	1960
B / širina: 120 cm									
500.519.00.1	četkani aluminij	71,5	71	5,5	I	46	54	3055	2380
B / širina: 140 cm									
500.203.00.1	četkani aluminij	91,5	71	5,5	I	52	54	3575	2660
B / širina: 160 cm									
500.204.00.1	četkani aluminij	91,5	71	5,5	I	57,2	88	4095	2940

Geberit Option ogledalo s rasvjetom, okrugli dizajn, s izravnim i neizravnim osvjetljenjem

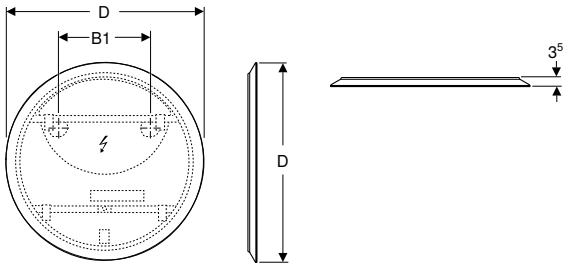

click & scan

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP44
Nazivni napon	220–240 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz / 60 Hz
Radni napon	24 V DC
Materijal	aluminij
Klasa energetske učinkovitosti izvora svjetla	F
Boja svjetla	3000 K
Vijek trajanja LED rasvjete maks.	72000 h
Metoda mjerenja	L70B50
Indeks reprodukcije boje min.	80
Standardno odstupanje usklađivanja boje	3 SDCM

Opseg isporuke
- Ogledalo
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- Prikladno za sve kupaonske serije
- LED rasvjeta
- Izravno i neizravno osvjetljenje, moguće kontinuirano prigušenje
- Senzorski prekidač na dodir za osvjetljenje, s orijentacijskim svjetlom
- Memorijska funkcija za osvjetljenje pomoću senzorskog prekidača na dodir
- Orijentacijsko svjetlo koje se može deaktivirati
- S Geberit ovjesom FlexInstall

Br. art.	D [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage (W) [W]	Svjetlosni tok [lm]
B / širina: 50 cm							
502.796.00.1	50	13	50	3,5	II	38,9	4875
B / širina: 60 cm							
502.797.00.1	60	20	60	3,5	II	48,8	6045
B / širina: 75 cm							
502.798.00.1	75	35	75	3,5	II	62,2	7800
B / širina: 90 cm							
502.799.00.1	90	50	90	3,5	II	77,7	9750

Geberit Option ogledalo s rasvjetom, pravokutni dizajn, rasvjeta gore

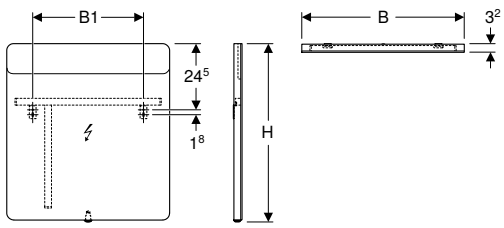

click & scan

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP44
Nazivni napon	100–230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz / 60 Hz
Radni napon	12 V DC
Materijal	staklo
Klasa energetske učinkovitosti izvora svjetla	F
Boja svjetla	4200 K
Vijek trajanja LED rasvjete	60000 h
Metoda mjerenja	LM-80
Indeks reprodukcije boje min.	80

Opseg isporuke
- Ogledalo
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- Prikladno za sve kupaonske serije
- LED rasvjeta
- Mehanička sklopka

Br. art.	Boja / površina	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage (W) [W]	Svjetlosni tok [lm]
B / širina: 40 cm							
819240000	četkani aluminij	21	80	3,2	I	7	880
B / širina: 60 cm							
819260000	četkani aluminij	41	65	3,2	I	10,5	1320
B / širina: 70 cm							
819270000	četkani aluminij	26	65	3,2	I	12,3	1540
B / širina: 90 cm							
819200000	četkani aluminij	44	65	3,2	I	15,8	1980

Geberit Option ogledalo s rasvjetom, pravokutni dizajn, obostrana rasvjeta

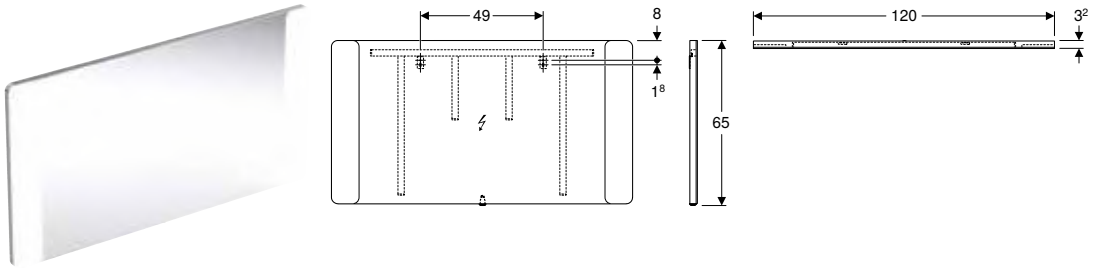

click & scan

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP44
Nazivni napon	100–230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz / 60 Hz
Radni napon	12 V DC
Izlazni napon	12 V DC
Materijal	staklo
Klasa energetske učinkovitosti izvora svjetla	F
Boja svjetla	4200 K
Vijek trajanja LED rasvjete	60000 h
Metoda mjerenja	LM-80
Indeks reprodukcije boje min.	80

Opseg isporuke

- Ogledalo
- Pričvrsni materijal

Svojstva

- Prikladno za sve kupaonske serije
- LED rasvjeta
- Mehanička sklopka

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage (W) [W]	Svjetlosni tok [lm]
819220000	četkani aluminij	120	65	3	I	22,8	2860

Geberit Option ogledalo s rasvjetom, ovalni dizajn, s neizravnim osvjetljenjem

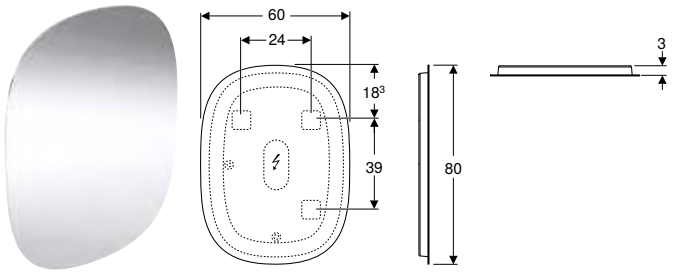

click & scan

Primjene

- Za horizontalnu i vertikalnu montažu

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP44
Nazivni napon	220–240 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz / 60 Hz
Radni napon	12 V DC
Materijal	čelik
Klasa energetske učinkovitosti izvora svjetla	G
Boja svjetla	3000 K
Vijek trajanja LED rasvjete	30000 h
Metoda mjerenja	L70B50
Indeks reprodukcije boje min.	80
Standardno odstupanje usklađivanja boje	6 SDCM

Svojstva

- Prikladno za sve kupaonske serije
- LED rasvjeta
- Indirektna rasvjeta
- Može se montirati vertikalno i horizontalno
- Uključivanje/isključivanje svjetla pomoću zidnog prekidača
- S Geberit ovjesom FlexInstall

Opseg isporuke

- Ogledalo
- Pričvrsni materijal

Br. art.	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage (W) [W]	Svjetlosni tok [lm]
502.800.00.1	60	24	80	39	3	II	23	850

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Square set umivaonika za pranje ruku s bazom, jedna vrata → str. 506
- Geberit Selnova Square komplet umivaonika tankog ruba za ugradnju u kupaonsku bazu, s bazom za umivaonik, dvije ladice → str. 514
- Geberit Selnova Square set umivaonika s bazom, jedna vrata → str. 508

Geberit Option Basic ogledalo s rasvjetom, pravokutni dizajn, rasvjeta gore

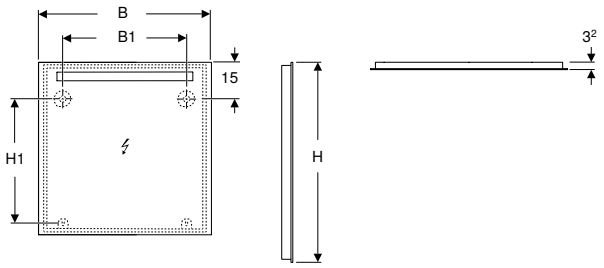

click & scan

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP44
Nazivni napon	220–240 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz / 60 Hz
Radni napon	220–240 V AC
Materijal	aluminij
Klasa energetske učinkovitosti izvora svjetla	E
Boja svjetla	3000 K
Vijek trajanja LED rasvjete	30000 h
Metoda mjerenja	L70B50
Indeks reprodukcije boje min.	80
Standardno odstupanje usklađivanja boje	6 SDCM

Opseg isporuke

- Ogledalo
- Pričvrsni materijal

Svojstva

- Prikladno za sve kupaonske serije
- LED rasvjeta
- Uključivanje/isključivanje svjetla pomoću zidnog prekidača
- S Geberit ovjesom FlexInstall

Br. art.	Boja / površina	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage (W) [W]	Svjetlosni tok [lm]
B / širina: 40 cm								
502.803.00.1	eloksirani aluminij	22	70	50,5	3,2	II	5	499
B / širina: 50 cm								
502.804.00.1	eloksirani aluminij	30	70	50,5	3,2	II	6	539
B / širina: 60 cm								
502.805.00.1	eloksirani aluminij	40	70	50,5	3,2	II	8	702
502.812.00.1	eloksirani aluminij	40	90	70,5	3,2	II	7	702
B / širina: 70 cm								
502.806.00.1	eloksirani aluminij	50	70	50,5	3,2	II	9	881
B / širina: 80 cm								
502.807.00.1	eloksirani aluminij	60	70	50,5	3,2	II	10	991
502.813.00.1	eloksirani aluminij	60	90	70,5	3,2	II	10	991
B / širina: 90 cm								
502.808.00.1	eloksirani aluminij	70	70	50,5	3,2	II	12	1152
B / širina: 100 cm								
502.809.00.1	eloksirani aluminij	80	70	50,5	3,2	II	12	1273
502.814.00.1	eloksirani aluminij	80	90	70,5	3,2	II	12	1273
B / širina: 120 cm								
502.810.00.1	eloksirani aluminij	100	70	50,5	3,2	II	14	1363
502.815.00.1	eloksirani aluminij	100	90	70,5	3,2	II	14	1363
B / širina: 140 cm								
502.811.00.1	eloksirani aluminij	120	70	50,5	3,2	II	16	1533
502.816.00.1	eloksirani aluminij	120	90	70,5	3,2	II	16	1533

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Square set umivaonika za pranje ruku s bazom, jedna vrata → str. 506
- Geberit Selnova Square komplet umivaonika tankog ruba za ugradnju u kupaonsku bazu, s bazom za umivaonik, dvije ladice → str. 514
- Geberit Selnova Square set umivaonika s bazom, jedna vrata → str. 508

Bez integrirane rasvjete

Geberit Selnova Square ogledalo

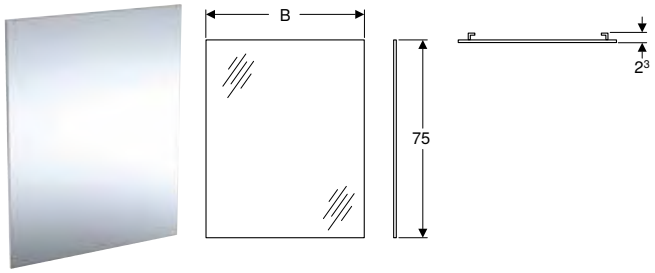

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	staklo

Opseg isporuke

- Ogledalo
- Pričvrsni materijal

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.891.00.1	60	75	1
502.892.00.1	80	75	1

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Square set umivaonika za pranje ruku s bazom, jedna vrata → str. 506
- Geberit Selnova Square komplet umivaonika tankog ruba za ugradnju u kupaonsku bazu, s bazom za umivaonik, dvije ladice → str. 514
- Geberit Selnova Square set dvostrukog umivaonika tankog ruba za ugradnju u kupaonski namještaj, s bazom za umivaonik, dvije ladice → str. 516
- Geberit Selnova Square set umivaonika s bazom, jedna vrata → str. 508

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Selnova Square kupaonski namještaj → str. 613

Elementi s ogledalom

S integriranom rasvjetom

Geberit ONE element s ogledalom s modulom ComfortLight i jednim vratima, ugradnja u zid, visina 90 cm

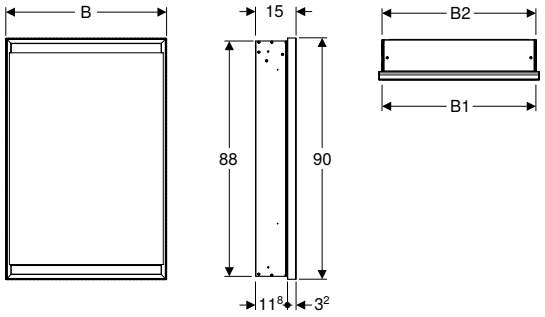

click & scan

Primjene
- Za ugradnju u zid

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP44
Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz
Radni napon	24 V DC
Materijal	aluminij
Klasa energetske učinkovitosti izvora svjetla	E
Boja svjetla	2200–4000 K
Vijek trajanja LED rasvjete maks.	72000 h
Metoda mjerenja	L80B10
Indeks reprodukcije boje	90
Standardno odstupanje usklađivanja boje	3 SDCM

Opseg isporuke
- 3 staklene police
- Slijepi poklopac za lijevu ili desnu utičnicu
- Materijal za montažu

Svojstva
- S modulom ComfortLight
- LED rasvjeta
- Indirektna rasvjeta
- Unutarnje osvjetljenje
- Svjetlosni ugođaj kontinuirano podesiv od orijentacijskog svjetla do dnevnog svjetla
- Funkcije se mogu aktivirati putem senzora osjetljivog na dodir
- DALI kompatibilno upravljanje
- Kompatibilno s aplikacijom Geberit Home
- Vremenski prozor može se individualno namjestiti na željeni intenzitet svjetla pomoću aplikacije Geberit Home
- S jednim vratima
- Vrata obostrano s ogledalom
- S dvije utičnice
- Utičnice montirane s unutarnje strane gore lijevo i gore desno
- Staklene uložne police mogu se pomicati postupno

Br. art.	Boja / površina	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage (W) [W]	Vrata	Svjetlosni tok (maks./ gore/dolje) [lm]
B / širina: 60 cm												
505.800.00.1	eloksirani aluminij	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	okov lijevo	3273 / 2552 / 721
505.801.00.1	eloksirani aluminij	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	okov desno	3273 / 2552 / 721
505.800.00.2	bijela / aluminij sa završnom obradom pečenim lakom	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	okov lijevo	3273 / 2552 / 721
505.801.00.2	bijela / aluminij sa završnom obradom pečenim lakom	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	okov desno	3273 / 2552 / 721
505.800.00.7	mat crna / aluminij sa završnom obradom pečenim lakom	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	okov lijevo	3273 / 2552 / 721
505.801.00.7	mat crna / aluminij sa završnom obradom pečenim lakom	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	okov desno	3273 / 2552 / 721

Naručuje se dodatno
- Ugradna kutija za Geberit ONE element s ogledalom, visina 90 cm → str. 930

Može se kombinirati sa
- Geberit element s utičnicom s ComfortLight modulom → str. 626

Pribor
- Pokrovni okvir za Geberit ONE element s ogledalom, ugradnja u zid → str. 653
- Geberit ONE utičnica za element s ogledalom → str. 654
- Geberit ONE ručka za vrata ogledala → str. 653
- Geberit nosač magneta → str. 628
- Geberit ogledalo s povećalom → str. 628

- Standardno aktiviranje preko elementa s ogledalom i sobne tipke. Aktiviranje preko sobne tipke mora se prebaciti u aplikaciji Geberit Home na odgovarajući način

Geberit ONE element s ogledalom s modulom ComfortLight i jednim vratima, zidna montaža, visina 90 cm

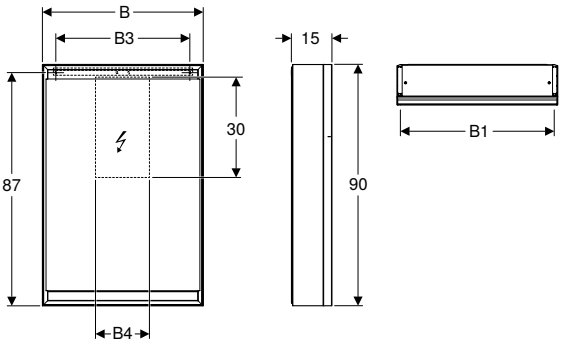

click & scan

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP44
Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz
Radni napon	24 V DC
Materijal	aluminij
Klasa energetske učinkovitosti izvora svjetla	E
Boja svjetla	2200–4000 K
Vijek trajanja LED rasvjete maks.	72000 h
Metoda mjerenja	L80B10
Indeks reprodukcije boje	90
Standardno odstupanje usklađivanja boje	3 SDCM

Opseg isporuke

- 3 staklene police
- Slijepi poklopac za lijevu ili desnu utičnicu
- Materijal za montažu

Svojstva

- S modulom ComfortLight
- LED rasvjeta
- Indirektna rasvjeta
- Unutarnje osvjetljenje
- Svjetlosni ugođaj kontinuirano podesiv od orijentacijskog svjetla do dnevnog svjetla
- Funkcije se mogu aktivirati putem senzora osjetljivog na dodir
- DALI kompatibilno upravljanje
- Kompatibilno s aplikacijom Geberit Home
- Vremenski prozor može se individualno namjestiti na željeni intenzitet svjetla pomoću aplikacije Geberit Home
- S jednim vratima
- Vrata obostrano s ogledalom
- S dvije utičnice
- Utičnice montirane s unutarnje strane gore lijevo i gore desno
- Staklene uložne police mogu se pomicati postupno

Br. art.	Boja / površina	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage (W) [W]	Vrata	Svjetlosni tok (maks./gore/dolje) [lm]
B / širina: 60 cm										
505.810.00.1	eloksirani aluminij	57,5	50	20	90	15	I	60	okov lijevo	3273 / 2552 / 721
505.811.00.1	eloksirani aluminij	57,5	50	20	90	15	I	60	okov desno	3273 / 2552 / 721
505.810.00.2	bijela / aluminij sa završnom obradom pečenim lakom	57,5	50	20	90	15	I	60	okov lijevo	3273 / 2552 / 721
505.811.00.2	bijela / aluminij sa završnom obradom pečenim lakom	57,5	50	20	90	15	I	60	okov desno	3273 / 2552 / 721

Može se kombinirati sa

- Geberit element s utičnicom s ComfortLight modulom → str. 626

Pribor

- Geberit ONE utičnica za element s ogledalom → str. 654
- Geberit ONE ručka za vrata ogledala → str. 653
- Geberit nosač magneta → str. 628
- Geberit ogledalo s povećalom → str. 628

- Standardno aktiviranje preko elementa s ogledalom i sobne tipke. Aktiviranje preko sobne tipke mora se prebaciti u aplikaciji Geberit Home na odgovarajući način

Geberit ONE element s ogledalom s modulom ComfortLight i dvoja vrata, ugradnja u zid, visina 90 cm

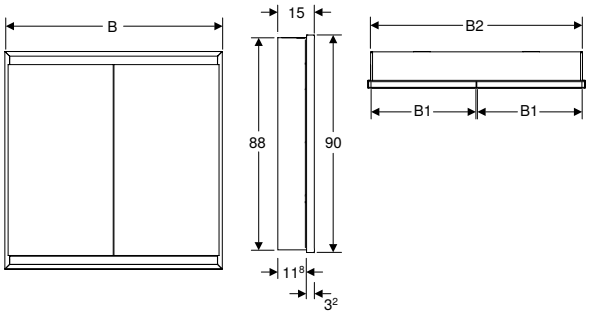

click & scan

Primjene
- Za ugradnju u zid

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP44
Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz
Radni napon	24 V DC
Materijal	aluminij
Klasa energetske učinkovitosti izvora svjetla	E
Boja svjetla	2200–4000 K
Vijek trajanja LED rasvjete maks.	72000 h
Metoda mjerenja	L80B10
Indeks reprodukcije boje	90
Standardno odstupanje usklađivanja boje	3 SDCM

Opseg isporuke
- 3 staklene police
- Slijepi poklopac za lijevu ili desnu utičnicu
- Materijal za montažu

Svojstva
- S modulom ComfortLight
- LED rasvjeta
- Indirektna rasvjeta
- Unutarnje osvjetljenje
- Svjetlosni ugođaj kontinuirano podesiv od orijentacijskog svjetla do dnevnog svjetla
- Funkcije se mogu aktivirati putem senzora osjetljivog na dodir
- DALI kompatibilno upravljanje
- Kompatibilno s aplikacijom Geberit Home
- Vremenski prozor može se individualno namjestiti na željeni intenzitet svjetla pomoću aplikacije Geberit Home
- S dvoja vrata
- Vrata obostrano s ogledalom
- S dvije utičnice
- Utičnice montirane s unutarnje strane gore lijevo i gore desno
- Staklene uložne police mogu se pomicati postupno

Br. art.	Boja / površina	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage (W) [W]	Svjetlosni tok (maks./gore/dolje) [lm]
B / širina: 75 cm											
505.802.00.1	eloksirani aluminij	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917
505.802.00.2	bijela / aluminij sa završnom obradom pečenim lakom	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917
505.802.00.7	mat crna / aluminij sa završnom obradom pečenim lakom	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917
B / širina: 90 cm											
505.803.00.1	eloksirani aluminij	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114
505.803.00.2	bijela / aluminij sa završnom obradom pečenim lakom	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114
505.803.00.7	mat crna / aluminij sa završnom obradom pečenim lakom	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114
B / širina: 105 cm											
505.804.00.1	eloksirani aluminij	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310
505.804.00.2	bijela / aluminij sa završnom obradom pečenim lakom	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310
505.804.00.7	mat crna / aluminij sa završnom obradom pečenim lakom	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310
B / širina: 120 cm											
505.805.00.1	eloksirani aluminij	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507
505.805.00.2	bijela / aluminij sa završnom obradom pečenim lakom	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507
505.805.00.7	mat crna / aluminij sa završnom obradom pečenim lakom	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507

Naručuje se dodatno
- Ugradna kutija za Geberit ONE element s ogledalom, visina 90 cm → str. 930

Može se kombinirati sa
- Geberit element s utičnicom s ComfortLight modulom → str. 626

Pribor
- Pokrovni okvir za Geberit ONE element s ogledalom, ugradnja u zid → str. 653
- Geberit ONE utičnica za element s ogledalom → str. 654
- Geberit ONE ručka za vrata ogledala → str. 653
- Geberit nosač magneta → str. 628
- Geberit ogledalo s povećalom → str. 628

- Standardno aktiviranje preko elementa s ogledalom i sobne tipke. Aktiviranje preko sobne tipke mora se prebaciti u aplikaciji Geberit Home na odgovarajući način

Geberit ONE element s ogledalom s modulom ComfortLight i dvoja vrata, zidna montaža, visina 90 cm

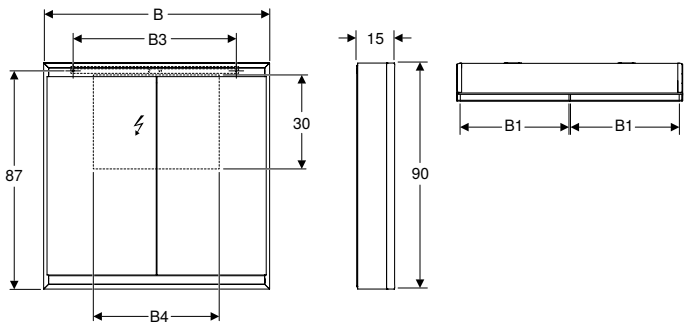

click & scan

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP44
Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz
Radni napon	24 V DC
Materijal	aluminij
Klasa energetske učinkovitosti izvora svjetla	E
Boja svjetla	2200–4000 K
Vijek trajanja LED rasvjete maks.	72000 h
Metoda mjerenja	L80B10
Indeks reprodukcije boje	90
Standardno odstupanje usklađivanja boje	3 SDCM

Opseg isporuke

- 3 staklene police
- Slijepi poklopac za lijevu ili desnu utičnicu
- Materijal za montažu

Svojstva

- S modulom ComfortLight
- LED rasvjeta
- Indirektna rasvjeta
- Unutarnje osvjetljenje
- Svjetlosni ugođaj kontinuirano podesiv od orijentacijskog svjetla do dnevnog svjetla
- Funkcije se mogu aktivirati putem senzora osjetljivog na dodir
- DALI kompatibilno upravljanje
- Kompatibilno s aplikacijom Geberit Home
- Vremenski prozor može se individualno namjestiti na željeni intenzitet svjetla pomoću aplikacije Geberit Home
- S dvoja vrata
- Vrata obostrano s ogledalom
- S dvije utičnice
- Utičnice montirane s unutarnje strane gore lijevo i gore desno
- Staklene uložne police mogu se pomicati postupno

Br. art.	Boja / površina	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage (W) [W]	Svjetlosni tok (maks./ gore/dolje) [lm]
B / širina: 75 cm									
505.812.00.1	eloksirani aluminij	36	65	35	90	15	I	75	4165 / 3248 / 917
505.812.00.2	bijela / aluminij sa završnom obradom pečenim lakom	36	65	35	90	15	I	75	4165 / 3248 / 917
B / širina: 90 cm									
505.813.00.1	eloksirani aluminij	43,5	65	50	90	15	I	90	5058 / 3944 / 1114
505.813.00.2	bijela / aluminij sa završnom obradom pečenim lakom	43,5	65	50	90	15	I	90	5058 / 3944 / 1114
B / širina: 105 cm									
505.814.00.1	eloksirani aluminij	51	95	65	90	15	I	105	5950 / 4640 / 1310
505.814.00.2	bijela / aluminij sa završnom obradom pečenim lakom	51	95	65	90	15	I	105	5950 / 4640 / 1310
B / širina: 120 cm									
505.815.00.1	eloksirani aluminij	58,5	95	80	90	15	I	120	6843 / 5336 / 1507
505.815.00.2	bijela / aluminij sa završnom obradom pečenim lakom	58,5	95	80	90	15	I	120	6843 / 5336 / 1507

Može se kombinirati sa

- Geberit element s utičnicom s ComfortLight modulom → str. 626

Pribor

- Geberit ONE utičnica za element s ogledalom → str. 654
- Geberit ONE ručka za vrata ogledala → str. 653
- Geberit nosač magneta → str. 628
- Geberit ogledalo s povećalom → str. 628

- Standardno aktiviranje preko elementa s ogledalom i sobne tipke. Aktiviranje preko sobne tipke mora se prebaciti u aplikaciji Geberit Home na odgovarajući način

Geberit ONE element s ogledalom s nišom i modulom ComfortLight, s jednim vratima, ugradnja u zid, visina 90 cm

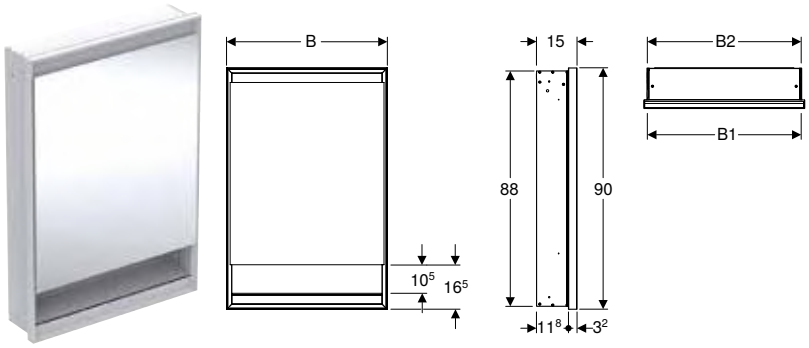

click & scan

Primjene
- Za ugradnju u zid

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP44
Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz
Radni napon	24 V DC
Materijal	aluminij
Klasa energetske učinkovitosti izvora svjetla	E
Boja svjetla	2200–4000 K
Vijek trajanja LED rasvjete maks.	72000 h
Metoda mjerenja	L80B10
Indeks reprodukcije boje	90
Standardno odstupanje usklađivanja boje	3 SDCM

Opseg isporuke
- 3 staklene police
- Slijepi poklopac za lijevu ili desnu utičnicu
- Materijal za montažu

Svojstva
- S modulom ComfortLight
- LED rasvjeta
- Indirektna rasvjeta
- Unutarnje osvjetljenje
- Svjetlosni ugođaj kontinuirano podesiv od orijentacijskog svjetla do dnevnog svjetla
- Funkcije se mogu aktivirati putem senzora osjetljivog na dodir
- DALI kompatibilno upravljanje
- Kompatibilno s aplikacijom Geberit Home
- Vremenski prozor može se individualno namjestiti na željeni intenzitet svjetla pomoću aplikacije Geberit Home
- S jednim vratima
- Vrata obostrano s ogledalom
- S dvije utičnice
- Utičnice montirane s unutarnje strane gore lijevo i gore desno
- Staklene uložne police mogu se pomicati postupno

Br. art.	Boja / površina	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage (W) [W]	Vrata	Svjetlosni tok (maks./gore/dolje) [lm]
B / širina: 60 cm													
505.820.00.1	eloksirani aluminij	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	okov lijevo	3273 / 2552 / 721
505.821.00.1	eloksirani aluminij	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	okov desno	3273 / 2552 / 721
505.820.00.2	bijela / aluminij sa završnom obradom pečenim lakom	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	okov lijevo	3273 / 2552 / 721
505.821.00.2	bijela / aluminij sa završnom obradom pečenim lakom	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	okov desno	3273 / 2552 / 721
505.820.00.7	mat crna / aluminij sa završnom obradom pečenim lakom	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	okov lijevo	3273 / 2552 / 721
505.821.00.7	mat crna / aluminij sa završnom obradom pečenim lakom	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	okov desno	3273 / 2552 / 721

Naručuje se dodatno
- Ugradna kutija za Geberit ONE element s ogledalom, visina 90 cm → str. 930

Može se kombinirati sa
- Geberit element s utičnicom s ComfortLight modulom → str. 626

Pribor
- Pokrovni okvir za Geberit ONE element s ogledalom, ugradnja u zid → str. 653
- Geberit ONE utičnica za element s ogledalom → str. 654
- Geberit ONE ručka za vrata ogledala → str. 653
- Geberit nosač magneta → str. 628
- Geberit ogledalo s povećalom → str. 628

- Standardno aktiviranje preko elementa s ogledalom i sobne tipke. Aktiviranje preko sobne tipke mora se prebaciti u aplikaciji Geberit Home na odgovarajući način

Geberit ONE element s ogledalom s nišom i modulom ComfortLight, s jednim vratima, zidna montaža, visina 90 cm

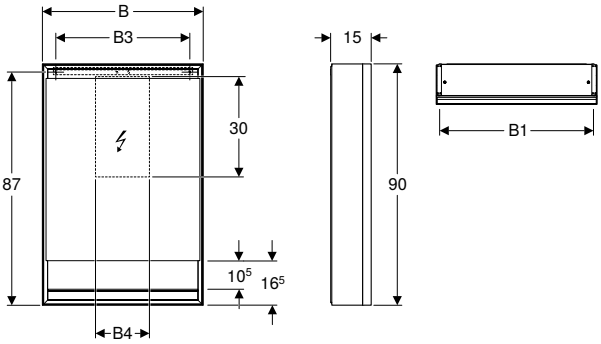

click & scan

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP44
Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz
Radni napon	24 V DC
Materijal	aluminij
Klasa energetske učinkovitosti izvora svjetla	E
Boja svjetla	2200–4000 K
Vijek trajanja LED rasvjete maks.	72000 h
Metoda mjerenja	L80B10
Indeks reprodukcije boje	90
Standardno odstupanje usklađivanja boje	3 SDCM

Opseg isporuke

- 3 staklene police
- Slijepi poklopac za lijevu ili desnu utičnicu
- Materijal za montažu

Svojstva

- S modulom ComfortLight
- LED rasvjeta
- Indirektna rasvjeta
- Unutarnje osvjetljenje
- Svjetlosni ugođaj kontinuirano podesiv od orijentacijskog svjetla do dnevnog svjetla
- Funkcije se mogu aktivirati putem senzora osjetljivog na dodir
- DALI kompatibilno upravljanje
- Kompatibilno s aplikacijom Geberit Home
- Vremenski prozor može se individualno namjestiti na željeni intenzitet svjetla pomoću aplikacije Geberit Home
- S jednim vratima
- Vrata obostrano s ogledalom
- S dvije utičnice
- Utičnice montirane s unutarnje strane gore lijevo i gore desno
- Staklene uložne police mogu se pomicati postupno

Br. art.	Boja / površina	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H2 [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage (W) [W]	Vrata	Svjetlosni tok (maks./gore/dolje) [lm]
B / širina: 60 cm											
505.830.00.1	eloksirani aluminij	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	okov lijevo	3273 / 2552 / 721
505.831.00.1	eloksirani aluminij	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	okov desno	3273 / 2552 / 721
505.830.00.2	bijela / aluminij sa završnom obradom pečenim lakom	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	okov lijevo	3273 / 2552 / 721
505.831.00.2	bijela / aluminij sa završnom obradom pečenim lakom	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	okov desno	3273 / 2552 / 721

Može se kombinirati sa

- Geberit element s utičnicom s ComfortLight modulom → str. 626

Pribor

- Geberit ONE utičnica za element s ogledalom → str. 654
- Geberit ONE ručka za vrata ogledala → str. 653
- Geberit nosač magneta → str. 628
- Geberit ogledalo s povećalom → str. 628

- Standardno aktiviranje preko elementa s ogledalom i sobne tipke. Aktiviranje preko sobne tipke mora se prebaciti u aplikaciji Geberit Home na odgovarajući način

Geberit ONE element s ogledalom s nišom i modulom ComfortLight, s dvoja vrata, ugradnja u zid, visina 90 cm

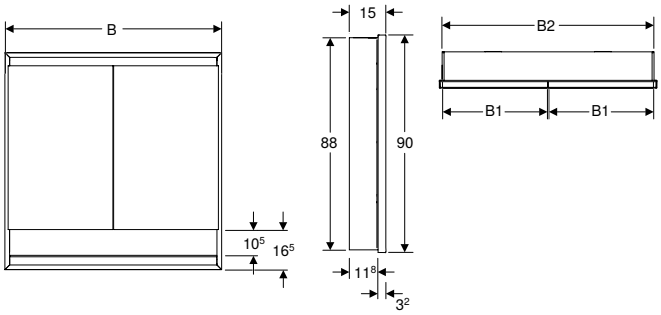

click & scan

Primjene

- Za ugradnju u zid

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP44
Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz
Radni napon	24 V DC
Materijal	aluminij
Klasa energetske učinkovitosti izvora svjetla	E
Boja svjetla	2200–4000 K
Vijek trajanja LED rasvjete maks.	72000 h
Metoda mjerenja	L80B10
Indeks reprodukcije boje	90
Standardno odstupanje usklađivanja boje	3 SDCM

Opseg isporuke

- 3 staklene police
- Slijepi poklopac za lijevu ili desnu utičnicu
- Materijal za montažu

Svojstva

- S modulom ComfortLight
- LED rasvjeta
- Indirektna rasvjeta
- Unutarnje osvjetljenje
- Svjetlosni ugođaj kontinuirano podesiv od orijentacijskog svjetla do dnevnog svjetla
- Funkcije se mogu aktivirati putem senzora osjetljivog na dodir
- DALI kompatibilno upravljanje
- Kompatibilno s aplikacijom Geberit Home
- Vremenski prozor može se individualno namjestiti na željeni intenzitet svjetla pomoću aplikacije Geberit Home
- S dvoja vrata
- Vrata obostrano s ogledalom
- S dvije utičnice
- Utičnice montirane s unutarnje strane gore lijevo i gore desno
- Staklene uložne police mogu se pomicati postupno

Br. art.	Boja / površina	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage (W) [W]	Svjetlosni tok (maks./gore/dolje) [lm]
B / širina: 75 cm												
505.822.00.1	eloksirani aluminij	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917
505.822.00.2	bijela / aluminij sa završnom obradom pečenim lakom	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917
505.822.00.7	mat crna / aluminij sa završnom obradom pečenim lakom	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917
B / širina: 90 cm												
505.823.00.1	eloksirani aluminij	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114
505.823.00.2	bijela / aluminij sa završnom obradom pečenim lakom	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114
505.823.00.7	mat crna / aluminij sa završnom obradom pečenim lakom	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114
B / širina: 105 cm												
505.824.00.1	eloksirani aluminij	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310
505.824.00.2	bijela / aluminij sa završnom obradom pečenim lakom	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310
505.824.00.7	mat crna / aluminij sa završnom obradom pečenim lakom	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310
B / širina: 120 cm												
505.825.00.1	eloksirani aluminij	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507
505.825.00.2	bijela / aluminij sa završnom obradom pečenim lakom	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507
505.825.00.7	mat crna / aluminij sa završnom obradom pečenim lakom	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507

Naručuje se dodatno

- Ugradna kutija za Geberit ONE element s ogledalom, visina 90 cm → str. 930

Može se kombinirati sa

- Geberit element s utičnicom s ComfortLight modulom → str. 626

Pribor

- Pokrovni okvir za Geberit ONE element s ogledalom, ugradnja u zid → str. 653
- Geberit ONE utičnica za element s ogledalom → str. 654
- Geberit ONE ručka za vrata ogledala → str. 653
- Geberit nosač magneta → str. 628
- Geberit ogledalo s povećalom → str. 628

- Standardno aktiviranje preko elementa s ogledalom i sobne tipke. Aktiviranje preko sobne tipke mora se prebaciti u aplikaciji Geberit Home na odgovarajući način

Geberit ONE element s ogledalom s nišom i modulom ComfortLight, s dvoja vrata, zidna montaža, visina 90 cm

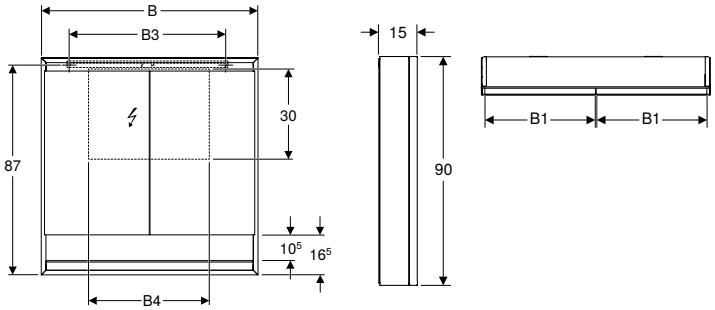

click & scan

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP44
Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz
Radni napon	24 V DC
Materijal	aluminij
Klasa energetske učinkovitosti izvora svjetla	E
Boja svjetla	2200–4000 K
Vijek trajanja LED rasvjete maks.	72000 h
Metoda mjerenja	L80B10
Indeks reprodukcije boje	90
Standardno odstupanje usklađivanja boje	3 SDCM

Opseg isporuke

- 3 staklene police
- Slijepi poklopac za lijevu ili desnu utičnicu
- Materijal za montažu

Svojstva

- S modulom ComfortLight
- LED rasvjeta
- Indirektna rasvjeta
- Unutarnje osvjetljenje
- Svjetlosni ugođaj kontinuirano podesiv od orijentacijskog svjetla do dnevnog svjetla
- Funkcije se mogu aktivirati putem senzora osjetljivog na dodir
- DALI kompatibilno upravljanje
- Kompatibilno s aplikacijom Geberit Home
- Vremenski prozor može se individualno namjestiti na željeni intenzitet svjetla pomoću aplikacije Geberit Home
- S dvoja vrata
- Vrata obostrano s ogledalom
- S dvije utičnice
- Utičnice montirane s unutarnje strane gore lijevo i gore desno
- Staklene uložne police mogu se pomicati postupno

Br. art.	Boja / površina	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H2 [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage (W) [W]	Svjetlosni tok (maks./gore/dolje) [lm]
B / širina: 75 cm										
505.832.00.1	eloksirani aluminij	36	65	35	90	10,5	15	I	75	4165 / 3248 / 917
505.832.00.2	bijela / aluminij sa završnom obradom pečenim lakom	36	65	35	90	10,5	15	I	75	4165 / 3248 / 917
B / širina: 90 cm										
505.833.00.1	eloksirani aluminij	43,5	65	50	90	10,5	15	I	90	5058 / 3944 / 1114
505.833.00.2	bijela / aluminij sa završnom obradom pečenim lakom	43,5	65	50	90	10,5	15	I	90	5058 / 3944 / 1114
B / širina: 105 cm										
505.834.00.1	eloksirani aluminij	51	95	65	90	10,5	15	I	105	5950 / 4640 / 1310
505.834.00.2	bijela / aluminij sa završnom obradom pečenim lakom	51	95	65	90	10,5	15	I	105	5950 / 4640 / 1310
B / širina: 120 cm										
505.835.00.1	eloksirani aluminij	58,5	95	80	90	10,5	15	I	120	6843 / 5336 / 1507
505.835.00.2	bijela / aluminij sa završnom obradom pečenim lakom	58,5	95	80	90	10,5	15	I	120	6843 / 5336 / 1507

Može se kombinirati sa

- Geberit element s utičnicom s ComfortLight modulom → str. 626

Pribor

- Geberit ONE utičnica za element s ogledalom → str. 654
- Geberit ONE ručka za vrata ogledala → str. 653
- Geberit nosač magneta → str. 628
- Geberit ogledalo s povećalom → str. 628

- Standardno aktiviranje preko elementa s ogledalom i sobne tipke. Aktiviranje preko sobne tipke mora se prebaciti u aplikaciji Geberit Home na odgovarajući način

Geberit Option Plus element s ogledalom s rasvjetom i dvoja vrata

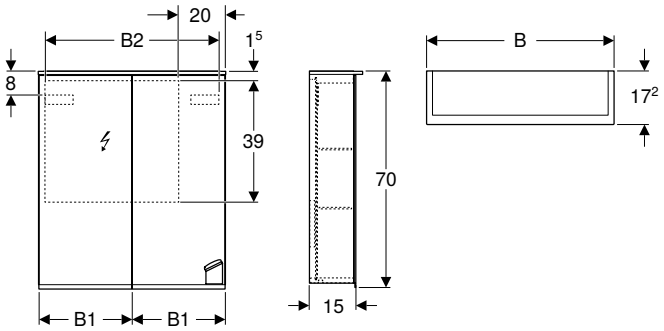

click & scan

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP44
Nazivni napon	220–240 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz / 60 Hz
Radni napon	12 V DC
Izlazni napon	12 V DC
Materijal	troslojna iverica visoke gustoće
Klasa energetske učinkovitosti izvora svjetla	F
Boja svjetla	4200 K
Vijek trajanja LED rasvjete	60000 h
Metoda mjerenja	LM-80
Indeks reprodukcije boje min.	80

Opseg isporuke

- Element s ogledalom
- 2 staklene uložne police
- Ogledalo s povećanjem
- Nosač magneta
- Pričvrsni materijal

Svojstva

- Prikladno za sve kupaonske serije
- FSC™ C134279 certificiran
- LED rasvjeta
- Indirektna rasvjeta
- Senzorska sklopka na dodir za gornju svjetiljku
- Senzorska sklopka na dodir za donju svjetiljku
- Orijentacijsko svjetlo koje se može deaktivirati
- Utičnica
- Vanjske strane s ogledalom
- Stražnja strana s ogledalom
- S dvoja vrata
- Vrata obostrano s ogledalom
- Staklene uložne police mogu se pomicati
- Ogledalo s povećalom
- Nosač magneta
- Otporno na vlagu

Br. art.	Boja / površina	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage (W) [W]	Svjetlosni tok [lm]
B / širina: 60 cm								
500.593.00.1	Korpus, Unutarnja vrata, Vanjska vrata: reflektirajuće	29,8	54,5	70	17,2	I	10	1050
B / širina: 75 cm								
500.206.00.1	Korpus, Unutarnja vrata, Vanjska vrata: reflektirajuće	37,3	69,6	70	17,2	I	12,25	1260

Pribor

- Geberit nosač magneta → str. 628
- Geberit ogledalo s povećalom → str. 628

Geberit Option Plus element s ogledalom s rasvjetom i troja vrata

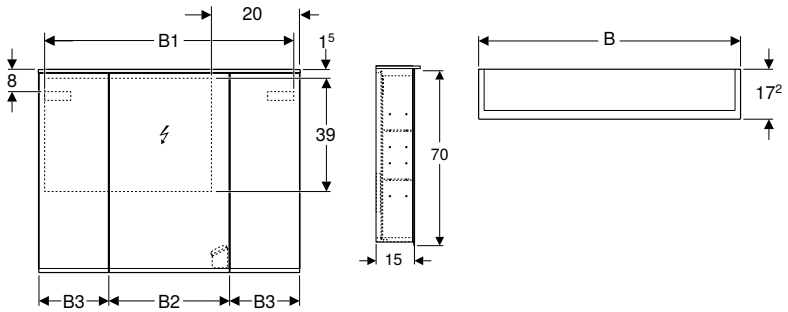

click & scan

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP44
Nazivni napon	220–240 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz / 60 Hz
Radni napon	12 V DC
Izlazni napon	12 V DC
Materijal	troslojna iverica visoke gustoće
Klasa energetske učinkovitosti izvora svjetla	F
Boja svjetla	4200 K
Vijek trajanja LED rasvjete	60000 h
Metoda mjerenja	LM-80
Indeks reprodukcije boje min.	80

Opseg isporuke

- Element s ogledalom
- 6 staklenih uložnih polica
- Ogledalo s povećanjem
- Nosač magneta
- Pričvrsni materijal

Svojstva

- Prikladno za sve kupaonske serije
- FSC™ C134279 certificiran
- LED rasvjeta
- Indirektna rasvjeta
- Senzorska sklopka na dodir za gornju svjetiljku
- Senzorska sklopka na dodir za donju svjetiljku
- Orijentacijsko svjetlo koje se može deaktivirati
- Utičnica
- Vanjske strane s ogledalom
- Stražnja strana s ogledalom
- S troja vrata
- Vrata obostrano s ogledalom
- Graničnik srednjih vrata desno
- Ručka za otvaranje
- Staklene uložne police mogu se pomicati
- Nosač magneta
- Ogledalo s povećalom
- Otporno na vlagu

Br. art.	Boja / površina	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage (W) [W]	Svjetlosni tok [lm]
B / širina: 90 cm									
500.594.00.1	Korpus, Unutarnja vrata, Vanjska vrata: reflektirajuće	86,4	41,4	24	70	17,2	I	14,5	1470
B / širina: 120 cm									
500.592.00.1	Korpus, Unutarnja vrata, Vanjska vrata: reflektirajuće	114,6	49,4	35	70	17,2	I	19	1890

Pribor

- Geberit nosač magneta → str. 628
- Geberit ogledalo s povećalom → str. 628

- 1 utičnica za element s ogledalom 90 cm
- 2 utičnice za element s ogledalom 120 cm

Geberit Option element s ogledalom s rasvjetom i dvoja vrata

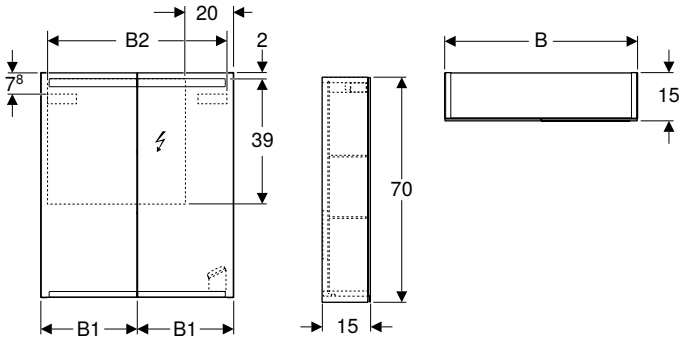

click & scan

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP44
Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz
Radni napon	12 V DC
Izlazni napon	12 V DC
Materijal	troslojna iverica visoke gustoće
Klasa energetske učinkovitosti izvora svjetla	F
Boja svjetla	4200 K
Vijek trajanja LED rasvjete	60000 h
Indeks reprodukcije boje min.	80

Opseg isporuke

- Element s ogledalom
- 2 staklene uložne police
- Pričvrsni materijal

Svojstva

- Prikladno za sve kupaonske serije
- FSC™ C134279 certificiran
- LED rasvjeta
- Indirektna rasvjeta
- Senzorska sklopka na dodir za gornju svjetiljku
- Senzorska sklopka na dodir za donju svjetiljku
- Orijentacijsko svjetlo koje se može deaktivirati
- Utičnica
- Vanjske strane s ogledalom
- S dvoja vrata
- Vrata obostrano s ogledalom
- Staklene uložne police mogu se pomicati
- Ručka za otvaranje
- Otporno na vlagu

Br. art.	Boja / površina	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage (W) [W]	Svjetlosni tok [lm]
B / širina: 60 cm								
500.582.00.1	Korpus, Unutarnja vrata, Vanjska vrata: reflektirajuće	29,8	54,2	70	15	I	9,65	935
B / širina: 75 cm								
500.205.00.1	Korpus, Unutarnja vrata, Vanjska vrata: reflektirajuće	37,3	69,6	70	15	I	12,35	1190
B / širina: 90 cm								
500.583.00.1	Korpus, Unutarnja vrata, Vanjska vrata: reflektirajuće	44,8	84,2	70	15	I	15,05	1445

Pribor

- Geberit nosač magneta → str. 628
- Geberit ogledalo s povećalom → str. 628

Geberit Option element s ogledalom s rasvjetom i troja vrata

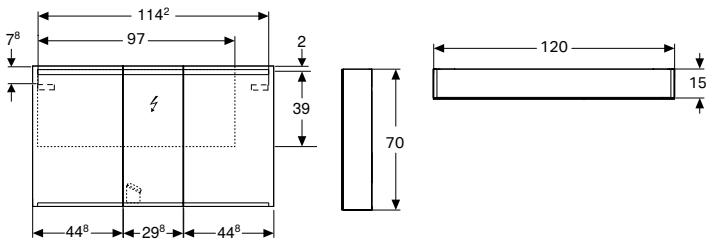

click & scan

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP44
Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz
Radni napon	12 V DC
Izlazni napon	12 V DC
Materijal	troslojna iverica visoke gustoće
Klasa energetske učinkovitosti izvora svjetla	F
Boja svjetla	4200 K
Vijek trajanja LED rasvjete	60000 h
Metoda mjerenja	LM-80
Indeks reprodukcije boje min.	80

Opseg isporuke

- Element s ogledalom
- 4 staklene uložne police
- Pričvrsni materijal

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Prikladno za sve kupaonske serije
- LED rasvjeta
- Indirektna rasvjeta
- Senzorska sklopka na dodir za gornju svjetiljku
- Senzorska sklopka na dodir za donju svjetiljku
- Orijentacijsko svjetlo koje se može deaktivirati
- Utičnica
- Vanjske strane s ogledalom
- S troja vrata
- Vrata obostrano s ogledalom
- Graničnik srednjih vrata desno
- Ručka za otvaranje
- Staklene uložne police mogu se pomicati
- Otporno na vlagu

Br. art.	Boja / površina	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage (W) [W]	Svjetlosni tok [lm]
B / širina: 120 cm						
500.207.00.1	Korpus, Unutarnja vrata, Vanjska vrata: reflektirajuće	70	15	I	20,45	1995

Pribor

- Geberit nosač magneta → str. 628
- Geberit ogledalo s povećalom → str. 628

Geberit Option Basic element s ogledalom s rasvjetom i dvoja vrata

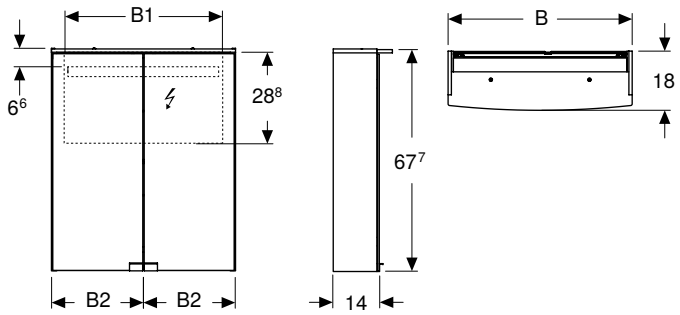

click & scan

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP44
Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz
Radni napon	12 V DC
Izlazni napon	12 V DC
Materijal	troslojna iverica visoke gustoće
Klasa energetske učinkovitosti izvora svjetla	F
Boja svjetla	4200 K
Vijek trajanja LED rasvjete	60000 h
Metoda mjerenja	LM-80
Indeks reprodukcije boje min.	80

Opseg isporuke

- Element s ogledalom
- 2 staklene uložne police
- Ručka, sjajni krom
- Pričvrsni materijal

Svojstva

- Prikladno za sve kupaonske serije
- FSC™ C134279 certificiran
- LED rasvjeta
- Mehanička sklopka
- Utičnica montirana na donjoj strani lijevo ili desno
- Staklene uložne police mogu se pomicati
- S dvoja vrata
- Vrata obostrano s ogledalom
- S orijentacijskim svjetlom na prekidaču

Br. art.	Boja / površina	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage (W) [W]	Svjetlosni tok [lm]
B / širina: 50 cm								
500.257.00.1	Korpus: bijela / prevučeno melaminom Unutarnja vrata, Vanjska vrata: reflektirajuće	46,8	24,7	67,7	18	I	9	1170
B / širina: 56 cm								
500.258.00.1	Korpus: bijela / prevučeno melaminom Unutarnja vrata, Vanjska vrata: reflektirajuće	52,8	27,7	67,7	18	I	10	1300
B / širina: 60 cm								
500.273.00.1	Korpus: bijela / prevučeno melaminom Unutarnja vrata, Vanjska vrata: reflektirajuće	56,8	29,7	67,7	18	I	11	1430

Pribor

- Geberit nosač magneta → str. 628
- Geberit ogledalo s povećalom → str. 628

Bez integrirane rasvjete

Geberit Selnova Square element s ogledalom s dvoja vrata i dvije staklene police

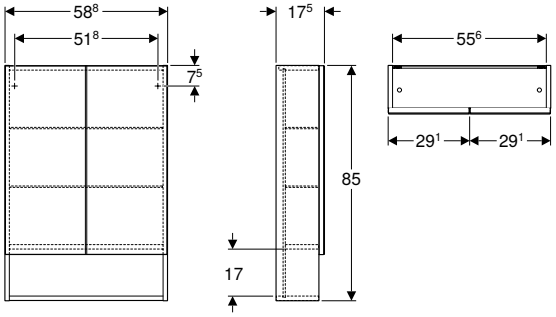

click & scan

Tehnički podaci

Svjetiljka	bez
Materijal	troslojna iverica visoke gustoće

Opseg isporuke

- 2 staklene uložne police
- Element s ogledalom
- Pričvrsni materijal

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S dvoja vrata
- Vrata s ogledalom izvana
- Vrata s mehanizmom za prigušivanje
- S otvorenom površinom za odlaganje
- S dvije pomične uložne staklene police
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	H [cm]	T [cm]	Broj utičnica
B / širina: 58,8 cm				
501.264.00.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	85	17,5	0
501.265.00.1 *	lava / lakirano, mat	85	17,5	0
501.266.00.1	orah hickory / melamin, struktura drva	85	17,5	0
501.267.00.1 *	orah hickory, svijetli / melamin, struktura drva	85	17,5	0

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Selnova Square kupaonski namještaj → str. 613

Geberit Selnova Square element s ogledalom s dvoja vrata i četiri staklene police

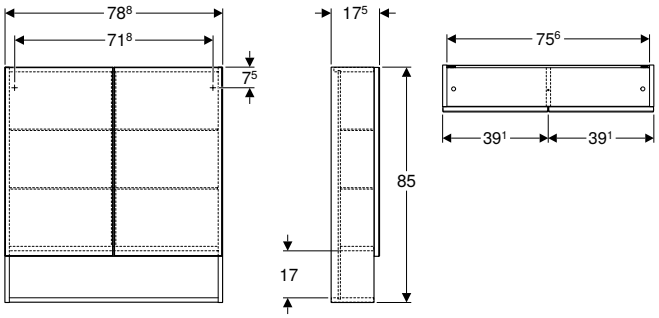

click & scan

Tehnički podaci

Svjetiljka	bez
Materijal	troslojna iverica visoke gustoće

Opseg isporuke

- 4 staklene uložne police
- Element s ogledalom
- Pričvrsni materijal

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni model
- S dvoja vrata
- Vrata s ogledalom izvana
- Vrata s mehanizmom za prigušivanje
- S otvorenom površinom za odlaganje
- S četiri staklena dna koja se mogu premještati
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Broj utičnica
501.268.00.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	78,8	85	17,5	0
501.269.00.1 *	lava / lakirano, mat	78,8	85	17,5	0
501.270.00.1	orah hickory / melamin, struktura drva	78,8	85	17,5	0
501.271.00.1 *	orah hickory, svijetli / melamin, struktura drva	78,8	85	17,5	0

*** Proizvodnja vezana uz narudžbu**

Pribor

Elementi rasvjete

Geberit rasvjetno tijelo za element s ogledalom



click & scan

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP44
Nazivni napon	220–240 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz / 60 Hz
Radni napon	24 V DC
Klasa energetske učinkovitosti izvora svjetla	E
Boja svjetla	4000 K

Opseg isporuke
- Svjetiljka
- Razvodna kutija

Br. art.	Boja / površina	Klasa zaštite	Potrošnja snage (W) [W]
501.280.00.1	krom / sjajno	II	6

Geberit element s utičnicom s ComfortLight modulom



click & scan

Primjene
- Za Geberit iCon, Acanto i ONE baze za umivaonike u kombinaciji s Geberit ONE elementima s ogledalom s modulom ComfortLight

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP20
Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz
Boja svjetla	2200–4000 K

Svojstva
- Umrežavanje s elementima s Geberit ONE ogledalom preko sabirnice DALI
- Svjetlosni ugođaj kontinuirano podesiv od orijentacijskog svjetla do dnevnog svjetla
- Indirektna rasvjeta
- LED rasvjeta
- S utičnicom u gornjoj ladici
- Priključna stezaljka za žicu, 1,5 mm²

Opseg isporuke
- Element s utičnicom
- Rasvjetna letvica
- Pričvrsni materijal

Br. art.	L [cm]	L1 [cm]	Utičnica	Za baze umivaonika širine [cm]
505.091.00.2	34,8	33,2	CEE 7/4	60
505.093.00.2	59,8	58,2	CEE 7/4	75–90
505.095.00.2	89,8	88,2	CEE 7/4	105–120

Može se kombinirati sa
- Geberit ONE element s ogledalom s modulom ComfortLight i jednim vratima, ugradnja u zid, visina 90 cm → str. 638
- Geberit ONE element s ogledalom s nišom i modulom ComfortLight, s jednim vratima, ugradnja u zid, visina 90 cm → str. 642
- Geberit ONE element s ogledalom s modulom ComfortLight i jednim vratima, zidna montaža, visina 90 cm → str. 639
- Geberit ONE element s ogledalom s modulom ComfortLight i dvoja vrata, ugradnja u zid, visina 90 cm → str. 640
- Geberit ONE element s ogledalom s modulom ComfortLight i dvoja vrata, zidna montaža, visina 90 cm → str. 641
- Geberit ONE element s ogledalom s nišom i modulom ComfortLight, s jednim vratima, zidna montaža, visina 90 cm → str. 643
- Geberit ONE element s ogledalom s nišom i modulom ComfortLight, s dvoja vrata, ugradnja u zid, visina 90 cm → str. 644
- Geberit ONE element s ogledalom s nišom i modulom ComfortLight, s dvoja vrata, zidna montaža, visina 90 cm → str. 645

- Preduvjet za instalaciju elementa s utičnicom Geberit s modulom ComfortLight je postojeći mrežni priključak u području iza baze za umivaonik

Ručke

Geberit ONE ručka za vrata ogledala



click & scan

Primjene
- Za Geberit ONE elemente s ogledalom

Opseg isporuke
- Ručka, sjajni krom
- Materijal za montažu

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.619.00.1	3,5	2,35	2,5

Ostali pribor

Pokrovni okvir za Geberit ONE element s ogledalom, ugradnja u zid



click & scan

Primjene
- Kao poklopac za nečiste bridove pločica

Svojstva
- Pokrivna širina 14 mm

Tehnički podaci

Materijal	aluminij

Br. art.	Boja / površina	B1 [cm]
B / širina: 62,8 cm		
505.841.00.1	bijela / aluminij sa završnom obradom pečenim lakom	60
505.841.00.2	eloksirani aluminij	60
505.841.00.3	mat crna / aluminij sa završnom obradom pečenim lakom	60
B / širina: 77,8 cm		
505.842.00.1	bijela / aluminij sa završnom obradom pečenim lakom	75
505.842.00.2	eloksirani aluminij	75
505.842.00.3	mat crna / aluminij sa završnom obradom pečenim lakom	75
B / širina: 92,8 cm		
505.843.00.1	bijela / aluminij sa završnom obradom pečenim lakom	90
505.843.00.2	eloksirani aluminij	90
505.843.00.3	mat crna / aluminij sa završnom obradom pečenim lakom	90
B / širina: 107,8 cm		
505.844.00.1	bijela / aluminij sa završnom obradom pečenim lakom	105
505.844.00.2	eloksirani aluminij	105
505.844.00.3	mat crna / aluminij sa završnom obradom pečenim lakom	105
B / širina: 122,8 cm		
505.845.00.1	bijela / aluminij sa završnom obradom pečenim lakom	120
505.845.00.2	eloksirani aluminij	120
505.845.00.3	mat crna / aluminij sa završnom obradom pečenim lakom	120

Geberit nosač magneta



click & scan

Svojstva
- Samoljepljivo

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
510010000	10	2	0,5

Geberit ogledalo s povećalom

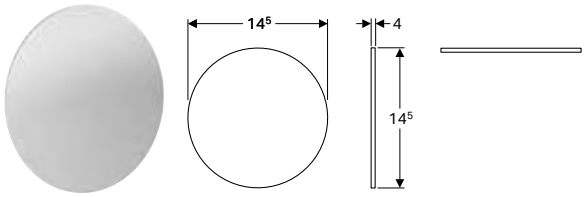

click & scan

Svojstva
- S trostrukim povećanjem
- Samoljepljivo

Br. art.
510100000

Utičnice

Geberit ONE utičnica za element s ogledalom

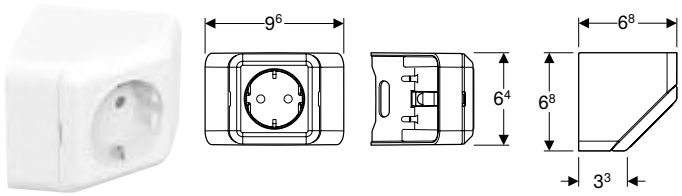

click & scan

Primjene
- Za Geberit ONE elemente s ogledalom

Opseg isporuke
- Element s utičnicom
- Pričvrsni materijal

Tehnički podaci

Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz

Br. art.	Utičnica	Broj utičnica
502.669.00.1	CEE 7/3 (zaštitni kontakt)	1

Geberit element s utičnicom

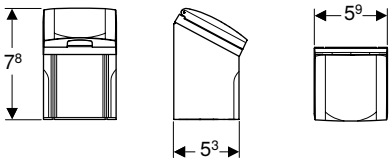

click & scan

Primjene

- Za montažu u elemente ispod umivaonika i visoke elemente

Tehnički podaci

Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz

Opseg isporuke

- Element s utičnicom
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina
501020000	antracit
595165000	bijela

Armature

Armature za umivaonike **658**

Pregled asortimana – Geberit stojeće armature za umivaonike 659
Pregled asortimana – Geberit zidne armature za umivaonike 663
Montaža na umivaonik, mrežno napajanje 664
Montaža na umivaonik, napajanje baterijama 676
Montaža na umivaonik, napajanje generatorom 688
Montaža na umivaonik, jednoručne armature 698
Zidna montaža, mrežno napajanje 700
Zidna montaža, napajanje baterijama 704
Zidna montaža, napajanje generatorom 708
Zidna montaža, dvoručne armature 712

Pribor **713**

Za armature za umivaonike 713

Armature za umivaonike

Pregled asortimana – Geberit stojeće armature za umivaonike

Geberit Hrvatska, Izdanje: siječanj 2026

Izvedba				Tip 185	Tip 186	Piave					
											
				krom, sjajni	krom, sjajni	krom, sjajni	mat crna	izgled inoxa	krom, sjajni	mat crna	izgled inoxa
Napajanje baterijama	Hladna voda / miješana voda, bez mješača			116.235.21.1	116.236.21.1	116.163.21.1	116.163.14.1	116.163.SN.1	116.183.21.1	116.183.14.1	116.183.SN.1
	Hladna i topla voda, s mješačem			116.245.21.1	116.246.21.1	116.164.21.1	116.164.14.1	116.164.SN.1	116.184.21.1	116.184.14.1	116.184.SN.1
	Hladna i topla voda, s mješačem i ručicom za podešavanje			116.255.21.1	116.256.21.1						
	Hladna i topla voda, s termostatskim mješačem					116.168.21.1	116.168.14.1	116.168.SN.1	116.188.21.1	116.188.14.1	116.188.SN.1
Mrežno napajanje	Hladna voda / miješana voda, bez mješača			116.135.21.1	116.136.21.1	116.161.21.1	116.161.14.1	116.161.SN.1	116.181.21.1	116.181.14.1	116.181.SN.1
	Hladna i topla voda, s mješačem			116.145.21.1	116.146.21.1	116.162.21.1	116.162.14.1	116.162.SN.1	116.182.21.1	116.182.14.1	116.182.SN.1
	Hladna i topla voda, s mješačem i ručicom za podešavanje			116.155.21.1	116.156.21.1						
	Hladna i topla voda, s termostatskim mješačem					116.167.21.1	116.167.14.1	116.167.SN.1	116.187.21.1	116.187.14.1	116.187.SN.1
Pogon generatora	Hladna voda / miješana voda, bez mješača			116.335.21.1	116.336.21.1	116.165.21.1	116.165.14.1	116.165.SN.1	116.185.21.1	116.185.14.1	116.185.SN.1
	Hladna i topla voda, s mješačem			116.365.21.1	116.366.21.1	116.166.21.1	116.166.21.1	116.166.21.1	116.186.21.1	116.186.14.1	116.186.SN.1
Jednoručni mješač	Hladna i topla voda, s mješačem										
Naručuje se dodatno za instalaciju u osnovnu konstrukciju - odabrati opciju											
Instalacija Duofix	111.553.00.2 Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura, s ugradbenom funkcionalnom kutijom								✓	✓	✓
	111.563.00.2 Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom, s ugradbenim sifonom								✓	✓	✓
Masivna konstrukcija	116.130.00.1 Geberit ugradni set za armature za umivaonike Piave i Brenta, montaža na umivaonik, s ugradbenom kutijom za funkcionalnu jedinicu								✓	✓	✓
Naručuje se dodatno: potrebno ovisno o odabranoj opciji instalacije u osnovnu konstrukciju											
Pokrovne ploče	116.425.11.1 Geberit pokrovna ploča za ugradbenu funkcionalnu kutiju								✓	✓	✓
	116.426.11.1 Geberit pokrovna ploča za ugradbenu funkcionalnu kutiju i ugradbeni sifon								Isključivo za uporabu s Geberit Duofix	Isključivo za uporabu s Geberit Duofix	Isključivo za uporabu s Geberit Duofix
Pribor											
Geberit ugradni set s ugradbenim napajanjem, za armature za umivaonik tip 8x i 18x	241.631.00.1			✓	✓						
Geberit produžni kabel za napajanje, za armature za umivaonik tip 8x i 18x	242.349.00.1			✓	✓						
Geberit perlator za armature za umivaonik tip 6x, 8x i 18x	242.645.21.1	1,9 l/min		✓1)	✓1)						
	243.626.21.1	1,3 l/min		✓1)	✓1)						

	Brenta						Bambini						
													
	krom, sjajni	mat crna	izgled inoxa	krom, sjajni	mat crna	izgled inoxa	višebojno	krom, sjajni	višebojno	krom, sjajni	karmin crvena	šumsko zelena	oceansko plava
	116.173.21.1	116.173.14.1	116.173.SN.1	116.193.21.1	116.193.14.1	116.193.SN.1							
	116.174.21.1	116.174.14.1	116.174.SN.1	116.194.21.1	116.194.14.1	116.194.SN.1	116.208.00.5	116.208.21.5					
	116.178.21.1	116.178.14.1	116.178.SN.1	116.198.21.1	116.198.14.1	116.198.SN.1							
	116.171.21.1	116.171.14.1	116.171.SN.1	116.191.21.1	116.191.14.1	116.191.SN.1							
	116.172.21.1	116.172.14.1	116.172.SN.1	116.192.21.1	116.192.14.1	116.192.SN.1	116.209.00.5	116.209.21.5					
	116.177.21.1	116.177.14.1	116.177.SN.1	116.197.21.1	116.197.14.1	116.197.SN.1							
	116.175.21.1	116.175.14.1	116.175.SN.1	116.195.21.1	116.195.14.1	116.195.SN.1							
	116.176.21.1	116.176.14.1	116.176.SN.1	116.196.21.1	116.196.14.1	116.196.SN.1							
									571600000	116.207.21.1	116.207.FY.1	116.207.79.1	116.207.SX.1
				✓	✓	✓							
				✓	✓	✓							
				✓	✓	✓							
				✓	✓	✓							
				Isključivo za uporabu s Geberit Duofix	Isključivo za uporabu s Geberit Duofix	Isključivo za uporabu s Geberit Duofix							

Geberit Hrvatska, Izdanje: siječanj 2026

Izvedba				Tip 185	Tip 186	Piave						
												
Geberit perlator za armature za umivaonike Piave i Brenta	243.625.00.1	5,0 l/min				✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]	
	243.635.00.1	5,0 l/min, zakretni				✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	243.636.00.1	3,8 l/min, perlator				✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	243.637.00.1	1,9 l/min, perlator				✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	
	243.638.00.1	1,3 l/min, perlator				✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	
Geberit Bambini perlator za armaturu za umivaonik	571410000	5,7 l/min, zakretni										
Geberit Bambini mini-termostat za armaturu za umivaonik	599113000			✓	✓	✓	✓	✓				

✓ Kompatibilno

[1] Nije prikladno za generator
[2] Već uključeno u opseg isporuke

	Brenta						Bambini						
													
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)							
	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)							
	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)							
							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Pregled asortimana – Geberit zidne armature za umivaonike

Geberit Hrvatska, Izdanje: siječanj 2026

Izvedba				Piave			Piave		
				Duljina 17 cm			Duljina 22 cm		
				krom, sjajni	mat crna	izgled inoxa	krom, sjajni	mat crna	izgled inoxa
Napajanje baterijama	Hladna voda / miješana voda, bez mješača			116.263.21.1	116.263.14.1	116.263.SN.1	116.283.21.1	116.283.14.1	116.283.SN.1
	Hladna i topla voda, s mješačem			116.264.21.1	116.264.14.1	116.264.SN.1	116.284.21.1	116.284.14.1	116.284.SN.1
	Hladna i topla voda, s termostatskim mješačem			116.268.21.1	116.268.14.1	116.268.SN.1	116.288.21.1	116.288.14.1	116.288.SN.1
Mrežno napajanje	Hladna voda / miješana voda, bez mješača			116.261.21.1	116.261.14.1	116.261.SN.1	116.281.21.1	116.281.14.1	116.281.SN.1
	Hladna i topla voda, s mješačem			116.262.21.1	116.262.14.1	116.262.SN.1	116.282.21.1	116.282.14.1	116.282.SN.1
	Hladna i topla voda, s termostatskim mješačem			116.267.21.1	116.267.14.1	116.267.SN.1	116.287.21.1	116.287.14.1	116.287.SN.1
Pogon generatora	Hladna voda / miješana voda, bez mješača			116.265.21.1	116.265.14.1	116.265.SN.1	116.285.21.1	116.285.14.1	116.285.SN.1
	Hladna i topla voda, s mješačem			116.266.21.1	116.266.14.1	116.266.SN.1	116.286.21.1	116.286.14.1	116.286.SN.1
Dvoručni mješač	Hladna i topla voda, s mješačem								
Naručuje se dodatno za instalaciju u osnovnu konstrukciju - odabrati opciju									
Instalacija Duofix	111.560.00.2 Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna armatura, s ugradbenom funkcionalnom kutijom			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	111.562.00.2 Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom, s ugradbenim sifonom			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	111.069.00.2 Geberit Duofix element za umivaonik, 112–130 cm, Geberit ONE zidna pipa s ugradbenom funkcionalnom kutijom								
Naručuje se dodatno: potrebno ovisno o odabranoj opciji instalacije u osnovnu konstrukciju									
Pokrovne ploče	116.425.11.1 Geberit pokrovna ploča za ugradbenu funkcionalnu kutiju			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	116.426.11.1 Geberit pokrovna ploča za ugradbenu funkcionalnu kutiju i ugradbeni sifon			Isključivo za uporabu s Geberit Duofix	Isključivo za uporabu s Geberit Duofix	Isključivo za uporabu s Geberit Duofix	Isključivo za uporabu s Geberit Duofix	Isključivo za uporabu s Geberit Duofix	Isključivo za uporabu s Geberit Duofix
	116.421.00.1 Geberit pokrovna ploča u ravnini zida, za ugradbenu funkcionalnu kutiju			✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zaštitni poklopac za pokrovnu ploču, u ravnini zida	244.654.00.1 Geberit zaštitni poklopac za pokrovnu ploču u ravnini zida, za ugradbenu funkcionalnu kutiju			✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pribor									
Geberit perlator za armature za umivaonike Piave i Brenta	243.625.00.1	5,0 l/min		✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]
	243.635.00.1	5,0 l/min, zakretni		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	243.636.00.1	3,8 l/min, perlator		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	243.637.00.1	1,9 l/min, perlator		✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]
	243.638.00.1	1.3 l/min, Spray		✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]
Geberit set za brtvljenje za armature za umivaonike Piave i Brenta, zidna montaža, s ugradbenom kutijom za funkcionalnu jedinicu	116.422.00.1			✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ Kompatibilno

[1] Već uključeno u opseg isporuke
[2] Nije prikladno za generator

	Brenta			Brenta			Geberit ONE okrugla dizajn		Geberit ONE okrugla dizajn		Geberit ONE kvadratič-na forma		Geberit ONE kvadratič-na forma	
														
	Duljina 17 cm			Duljina 22 cm			Duljina 16 cm		Duljina 20 cm		Duljina 18 cm		Duljina 22 cm	
	krom, sjajni	mat crna	izgled inoxa	krom, sjajni	mat crna	izgled inoxa	krom, sjajni	mat crna	krom, sjajni	mat crna	krom, sjajni	mat crna	krom, sjajni	mat crna
	116.273.21.1	116.273.14.1	116.273.SN.1	116.293.21.1	116.293.14.1	116.293.SN.1								
	116.274.21.1	116.274.14.1	116.274.SN.1	116.294.21.1	116.294.14.1	116.294.SN.1								
	116.278.21.1	116.278.14.1	116.278.SN.1	116.298.21.1	116.298.14.1	116.298.SN.1								
	116.271.21.1	116.271.14.1	116.271.SN.1	116.291.21.1	116.291.14.1	116.291.SN.1								
	116.272.21.1	116.272.14.1	116.272.SN.1	116.292.21.1	116.292.14.1	116.292.SN.1								
	116.277.21.1	116.277.14.1	116.277.SN.1	116.297.21.1	116.297.14.1	116.297.SN.1								
	116.275.21.1	116.275.14.1	116.275.SN.1	116.295.21.1	116.295.14.1	116.295.SN.1								
	116.276.21.1	116.276.14.1	116.276.SN.1	116.296.21.1	116.296.21.1	116.296.21.1								
							116.462.21.1	116.462.14.1	116.464.21.1	116.464.14.1	116.463.21.1	116.463.14.1	116.465.21.1	116.465.14.1
	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Isključivo za uporabu s Geberit Duofix	Isključivo za uporabu s Geberit Duofix	Isključivo za uporabu s Geberit Duofix	Isključivo za uporabu s Geberit Duofix	Isključivo za uporabu s Geberit Duofix	Isključivo za uporabu s Geberit Duofix								
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)								
	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)								
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)								
	✓	✓	✓	✓	✓	✓								

Montaža na umivaonik, mrežno napajanje

Geberit armatura za umivaonik Piave, montaža na umivaonik, mrežno napajanje, s nazidnom funkcionalnom kutijom

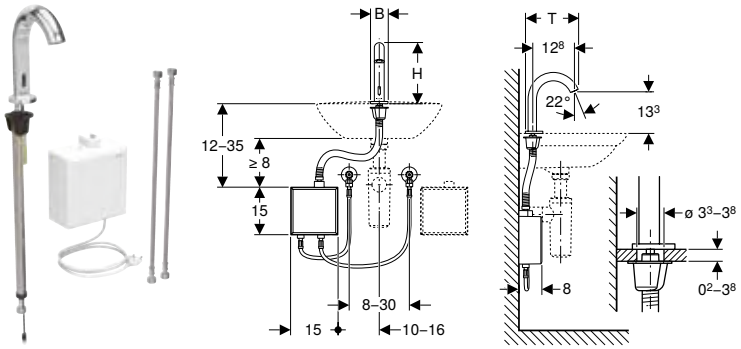

click & scan

Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče za umivaonike
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Za priključivanje hladne vode ili miješane vode (samo kod modela bez mješača)
- Prikladno za primjenu s koritima od čelika
- Model bez mješača prikladan za kombiniranje s protočnim grijačem, vidi tehnički list "Armature za umivaonik s protočnim grijačima"

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Nazivni napon	110–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	4,5 V DC
Dužina kabla	1 m
Radni tlak	0,5–10 bar
Preporučeni radni tlak s termostatom	0,5–5 bar
Preporučeni radni tlak s termostatom	50–500 kPa
Razlika tlaka HV/TV maks.	1,5 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura skladištenja	-20 – +70 °C
Područje podešavanja temperature vode s pomoću mješača s termostatom	20–42 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode, kratkoročno maks.	90 °C
Protok pri 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Najmanji tlak protoka	0,5 bar
Proračunski protok	0,07 l/s
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	5–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Materijal	mesing / plastika

Svojstva

- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Otporno na oštećivanje
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Podešavanje temperature preko mješača (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Ne može se namjestiti samo vruća ili samo hladna voda (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Termostat prema EN 1111 (samo kod modela s mješačem s termostatom)
- Zaštita od opeklina zahvaljujući ograničenju temperature vode na 42 °C (samo kod modela s mješačem s termostatom)
- Mogućnost toplinske dezinfekcije prema DVGW W 551
- Napajanje putem mrežnog dijela
- Namjestiv štedni način rada
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Namjestiv program "Štednja vode"
- Namjestiv program "Programirano higijensko ispiranje"
- Trajno ispiranje, individualno namjestivo
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom
- Funkcionalna jedinica s integriranim košaricama filtra

Opseg isporuke

- Armatura za umivaonik s infracrvenim senzorom i cijevi za priključak vode
- Nadžbukna funkcionalna kutija s upravljačkom elektronikom, funkcionalnom jedinicom i napajanjem
- Armirana crijeva 3/8"
- Ključ za perlator
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Mješač	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja snage (W) [W]
116.161.14.1	mat crna / premazano slojem za lako čišćenje	bez mješača	5,5	19,3	16,7	0,1
116.161.21.1	krom / sjajno	bez mješača	5,5	19,3	16,7	0,1
116.161.SN.1	izgled inoxa / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	bez mješača	5,5	19,3	16,7	0,1
116.162.14.1	mat crna / premazano slojem za lako čišćenje	s mješačem	5,5	19,3	16,7	0,1
116.162.21.1	krom / sjajno	s mješačem	5,5	19,3	16,7	0,1
116.162.SN.1	izgled inoxa / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	s mješačem	5,5	19,3	16,7	0,1
116.167.14.1	mat crna / premazano slojem za lako čišćenje	s termostatskim mješačem	5,5	19,3	16,7	0,1
116.167.21.1	krom / sjajno	s termostatskim mješačem	5,5	19,3	16,7	0,1
116.167.SN.1	izgled inoxa / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	s termostatskim mješačem	5,5	19,3	16,7	0,1

Pribor

- Geberit perlator za armature za umivaonike Piave i Brenta → str. 714
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 371
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 371

Geberit armatura za umivaonik Piave, montaža na umivaonik, mrežno napajanje, za ugradbenu funkcionalnu kutiju

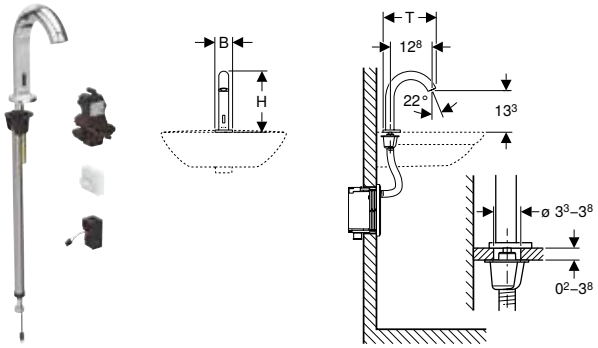

click & scan

Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče za umivaonike
- Za ugradnju u montažne elemente Geberit za umivaonik, elektronska stajaća armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- Za ugradnju u Geberit ugradne setove za elektronske armature za umivaonik, montaža na umivaonik, s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Za priključivanje hladne vode ili miješane vode (samo kod modela bez mješača)
- Prikladno za primjenu s koritima od čelika
- Model bez mješača prikladan za kombiniranje s protočnim grijačem, vidi tehnički list "Armature za umivaonik s protočnim grijačima"

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Nazivni napon	110–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	4,5 V DC
Radni tlak	0,5–10 bar
Preporučeni radni tlak s termostatom	0,5–5 bar
Preporučeni radni tlak s termostatom	50–500 kPa
Razlika tlaka HV/TV maks.	1,5 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura skladištenja	-20 – +70 °C
Područje podešavanja temperature vode s pomoću mješača s termostatom	20–42 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode, kratkoročno maks.	90 °C
Protok pri 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Najmanji tlak protoka	0,5 bar
Proračunski protok	0,07 l/s
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	5–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Materijal	mesing / plastika

Svojstva

- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Otporno na oštećivanje
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Podešavanje temperature preko mješača (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Ne može se namjestiti samo vruća ili samo hladna voda (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Termostat prema EN 1111 (samo kod modela s mješačem s termostatom)
- Zaštita od opeklina zahvaljujući ograničenju temperature vode na 42 °C (samo kod modela s mješačem s termostatom)
- Mogućnost toplinske dezinfekcije prema DVGW W 551
- Napajanje putem mrežnog dijela
- Namjestiv štedni način rada
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Namjestiv program "Štednja vode"
- Namjestiv program "Programirano higijensko ispiranje"
- Trajno ispiranje, individualno namjestivo
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom
- Funkcionalna jedinica s integriranim košaricama filtra
- Komponente u dodiru s pitkom vodom, bez olova

Opseg isporuke

- Armatura za umivaonik s infracrvenim senzorom i cijevi za priključak vode
- Upravljačka elektronika
- Funkcionalna jedinica
- Napajanje
- Ključ za perlator
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Mješač	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja snage (W) [W]
116.181.14.1	mat crna / premazano slojem za lako čišćenje	bez mješača	5,5	19,3	16,7	0,1
116.181.21.1	krom / sjajno	bez mješača	5,5	19,3	16,7	0,1
116.181.SN.1	izgled inoxa / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	bez mješača	5,5	19,3	16,7	0,1
116.182.14.1	mat crna / premazano slojem za lako čišćenje	s mješačem	5,5	19,3	16,7	0,1
116.182.21.1	krom / sjajno	s mješačem	5,5	19,3	16,7	0,1
116.182.SN.1	izgled inoxa / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	s mješačem	5,5	19,3	16,7	0,1
116.187.14.1	mat crna / premazano slojem za lako čišćenje	s termostatskim mješačem	5,5	19,3	16,7	0,1
116.187.21.1	krom / sjajno	s termostatskim mješačem	5,5	19,3	16,7	0,1
116.187.SN.1	izgled inoxa / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	s termostatskim mješačem	5,5	19,3	16,7	0,1

Naručuje se dodatno

- Geberit element za umivaonik ili ugradni set za armaturu za umivaonik Geberit
- Pokrovna ploča za ugradbenu funkcionalnu kutiju

Može se kombinirati sa

- Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura, s ugradbenom funkcionalnom kutijom → str. 877
- Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom, s ugradbenim sifonom → str. 879
- Geberit ugradni set za armature za umivaonike Piave i Brenta, montaža na umivaonik, s ugradbenom kutijom za funkcionalnu jedinicu → str. 716

Pribor

- Geberit perlator za armature za umivaonike Piave i Brenta → str. 714
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 371
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 371

Geberit armatura za umivaonik Brenta, montaža na umivaonik, mrežno napajanje, s nazidnom funkcionalnom kutijom

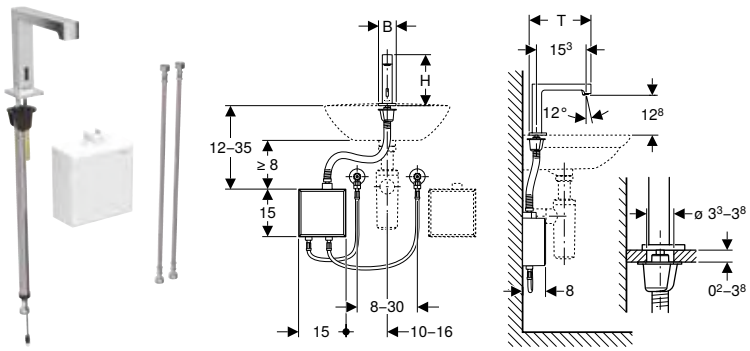

click & scan

Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče za umivaonike
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Za priključivanje hladne vode ili miješane vode (samo kod modela bez mješača)
- Prikladno za primjenu s koritima od čelika
- Model bez mješača prikladan za kombiniranje s protočnim grijačem, vidi tehnički list "Armature za umivaonik s protočnim grijačima"

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Nazivni napon	110–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	4,5 V DC
Dužina kabla	1 m
Radni tlak	0,5–10 bar
Preporučeni radni tlak s termostatom	0,5–5 bar
Preporučeni radni tlak s termostatom	50–500 kPa
Razlika tlaka HV/TV maks.	1,5 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura skladištenja	-20 – +70 °C
Područje podešavanja temperature vode s pomoću mješača s termostatom	20–42 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode, kratkoročno maks.	90 °C
Protok pri 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Najmanji tlak protoka	0,5 bar
Proračunski protok	0,07 l/s
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	5–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Materijal	mesing / plastika

Svojstva

- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Otporno na oštećivanje
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Podešavanje temperature preko mješača (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Ne može se namjestiti samo vruća ili samo hladna voda (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Termostat prema EN 1111 (samo kod modela s mješačem s termostatom)
- Zaštita od opeklina zahvaljujući ograničenju temperature vode na 42 °C (samo kod modela s mješačem s termostatom)
- Mogućnost toplinske dezinfekcije prema DVGW W 551
- Napajanje putem mrežnog dijela
- Namjestiv štedni način rada
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Namjestiv program "Štednja vode"
- Namjestiv program "Programirano higijensko ispiranje"
- Trajno ispiranje, individualno namjestivo
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom
- Funkcionalna jedinica s integriranim košaricama filtra

Opseg isporuke

- Armatura za umivaonik s infracrvenim senzorom i cijevi za priključak vode
- Nadžbukna funkcionalna kutija s upravljačkom elektronikom, funkcionalnom jedinicom i napajanjem
- Armirana crijeva 3/8"
- Ključ za perlator
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Mješač	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja snage (W) [W]
116.171.14.1	mat crna / premazano slojem za lako čišćenje	bez mješača	5,5	16,1	19,5	0,1
116.171.21.1	krom / sjajno	bez mješača	5,5	16,1	19,5	0,1
116.171.SN.1	izgled inoxa / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	bez mješača	5,5	16,1	19,5	0,1
116.172.14.1	mat crna / premazano slojem za lako čišćenje	s mješačem	5,5	16,1	19,5	0,1
116.172.21.1	krom / sjajno	s mješačem	5,5	16,1	19,5	0,1
116.172.SN.1	izgled inoxa / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	s mješačem	5,5	16,1	19,5	0,1
116.177.14.1	mat crna / premazano slojem za lako čišćenje	s termostatskim mješačem	5,5	16,1	19,5	0,1
116.177.21.1	krom / sjajno	s termostatskim mješačem	5,5	16,1	19,5	0,1
116.177.SN.1	izgled inoxa / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	s termostatskim mješačem	5,5	16,1	19,5	0,1

Pribor

- Geberit perlator za armature za umivaonike Piave i Brenta → str. 714
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 371
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 371

Geberit armatura za umivaonik Brenta, montaža na umivaonik, mrežno napajanje, za ugradbenu funkcionalnu kutiju

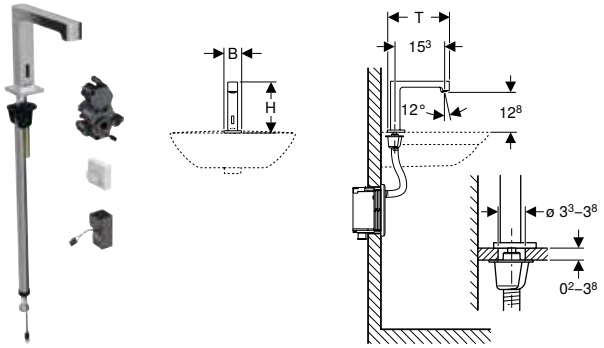

click & scan

Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče za umivaonike
- Za ugradnju u montažne elemente Geberit za umivaonik, elektronska stajaća armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- Za ugradnju u Geberit ugradne setove za elektronske armature za umivaonik, montaža na umivaonik, s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Za priključivanje hladne vode ili miješane vode (samo kod modela bez mješača)
- Prikladno za primjenu s koritima od čelika
- Model bez mješača prikladan za kombiniranje s protočnim grijačem, vidi tehnički list "Armature za umivaonik s protočnim grijačima"

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Nazivni napon	110–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	4,5 V DC
Radni tlak	0,5–10 bar
Preporučeni radni tlak s termostatom	0,5–5 bar
Preporučeni radni tlak s termostatom	50–500 kPa
Razlika tlaka HV/TV maks.	1,5 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura skladištenja	-20 – +70 °C
Područje podešavanja temperature vode s pomoću mješača s termostatom	20–42 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode, kratkoročno maks.	90 °C
Protok pri 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Najmanji tlak protoka	0,5 bar
Proračunski protok	0,07 l/s
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	5–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Materijal	mesing / plastika

Svojstva

- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Otporno na oštećivanje
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Podešavanje temperature preko mješača (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Ne može se namjestiti samo vruća ili samo hladna voda (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Termostat prema EN 1111 (samo kod modela s mješačem s termostatom)
- Zaštita od opeklina zahvaljujući ograničenju temperature vode na 42 °C (samo kod modela s mješačem s termostatom)
- Mogućnost toplinske dezinfekcije prema DVGW W 551
- Napajanje putem mrežnog dijela
- Namjestiv štedni način rada
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Namjestiv program "Štednja vode"
- Namjestiv program "Programirano higijensko ispiranje"
- Trajno ispiranje, individualno namjestivo
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom
- Funkcionalna jedinica s integriranim košaricama filtra
- Komponente u dodiru s pitkom vodom, bez olova

Opseg isporuke

- Armatura za umivaonik s infracrvenim senzorom i cijevi za priključak vode
- Upravljačka elektronika
- Funkcionalna jedinica
- Napajanje
- Ključ za perlator
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Mješač	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja snage (W) [W]
116.191.14.1	mat crna / premazano slojem za lako čišćenje	bez mješača	5,5	16,1	19,5	0,1
116.191.21.1	krom / sjajno	bez mješača	5,5	16,1	19,5	0,1
116.191.SN.1	izgled inoxa / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	bez mješača	5,5	16,1	19,5	0,1
116.192.14.1	mat crna / premazano slojem za lako čišćenje	s mješačem	5,5	16,1	19,5	0,1
116.192.21.1	krom / sjajno	s mješačem	5,5	16,1	19,5	0,1
116.192.SN.1	izgled inoxa / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	s mješačem	5,5	16,1	19,5	0,1
116.197.14.1	mat crna / premazano slojem za lako čišćenje	s termostatskim mješačem	5,5	16,1	19,5	0,1
116.197.21.1	krom / sjajno	s termostatskim mješačem	5,5	16,1	19,5	0,1
116.197.SN.1	izgled inoxa / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	s termostatskim mješačem	5,5	16,1	19,5	0,1

Naručuje se dodatno

- Geberit element za umivaonik ili ugradni set za armaturu za umivaonik Geberit
- Pokrovna ploča za ugradbenu funkcionalnu kutiju

Može se kombinirati sa

- Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura, s ugradbenom funkcionalnom kutijom → str. 877
- Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom, s ugradbenim sifonom → str. 879
- Geberit ugradni set za armature za umivaonike Piave i Brenta, montaža na umivaonik, s ugradbenom kutijom za funkcionalnu jedinicu → str. 716

Pribor

- Geberit perlator za armature za umivaonike Piave i Brenta → str. 714
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 371
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 371

Geberit armatura za umivaonik tip 185, mrežno napajanje

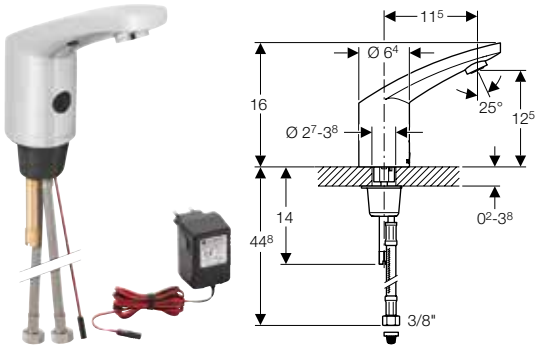

click & scan

Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče za umivaonike
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela s mješačem)
- Za priključivanje hladne vode ili miješane vode (samo kod modela bez mješača)
- Prikladno za primjenu s koritima od čelika
- Model bez mješača prikladan za kombiniranje s protočnim grijačem, vidi tehnički list "Armature za umivaonik s protočnim grijačima"

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP44
Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	12 V AC
Dužina kabla	1,9 m
Radni tlak	0,5–8 bar
Razlika tlaka HV/TV maks.	1,5 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode, kratkoročno maks.	90 °C
Protok pri 300 kPa / 3 bar	6 l/min
Najmanji tlak protoka	0,5 bar
Proračunski protok	0,07 l/s
Područje podešavanja udaljenosti aktiviranja	5–33 cm
Tvornička postavka udaljenosti aktiviranja	16–18 cm
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	168 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	3 s
Materijal	mesing kromirani

Svojstva

- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Otporno na oštećivanje
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Podešavanje temperature preko mješača (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Ne može se namjestiti samo vruća ili samo hladna voda (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Napajanje putem mrežnog dijela
- Moguća preinaka na napajanje baterijama
- Namjestiv štedni način rada
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Namjestiv program "Štednja vode"
- Namjestiv program "Programirano higijensko ispiranje"
- Trajno ispiranje, individualno namjestivo
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom

Opseg isporuke

- Košarica filtra
- Ispravljač
- Ključ za perlator
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Mješač	H [cm]	Potrošnja snage (W) [W]
116.135.21.1	krom / sjajno	bez mješača	16	0,1
116.145.21.1	krom / sjajno	s mješačem	16	0,1
116.155.21.1	krom / sjajno	s mješačem i ručicom za podešavanje	16	0,1

Pribor

- Geberit perlator za armature za umivaonik tip 6x, 8x i 18x → str. 714
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 371
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 371

Geberit armatura za umivaonik tip 186, mrežno napajanje

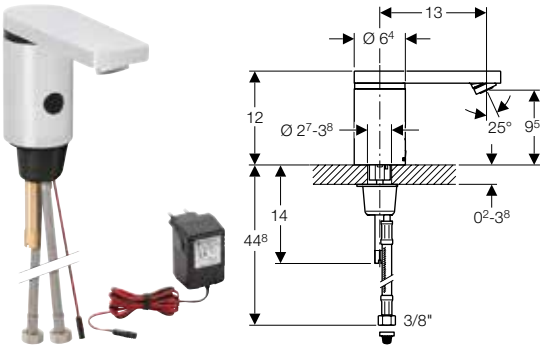

click & scan

Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče za umivaonike
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela s mješačem)
- Za priključivanje hladne vode ili miješane vode (samo kod modela bez mješača)
- Prikladno za primjenu s koritima od čelika
- Model bez mješača prikladan za kombiniranje s protočnim grijačem, vidi tehnički list "Armature za umivaonik s protočnim grijačima"

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP44
Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	12 V AC
Dužina kabla	1,9 m
Radni tlak	0,5–8 bar
Razlika tlaka HV/TV maks.	1,5 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode, kratkoročno maks.	90 °C
Protok pri 300 kPa / 3 bar	6 l/min
Najmanji tlak protoka	0,5 bar
Proračunski protok	0,07 l/s
Područje podešavanja udaljenosti aktiviranja	5–33 cm
Tvornička postavka udaljenosti aktiviranja	16–18 cm
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	168 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	3 s
Materijal	mesing kromirani

Svojstva

- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Otporno na oštećivanje
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Podešavanje temperature preko mješača (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Ne može se namjestiti samo vruća ili samo hladna voda (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Napajanje putem mrežnog dijela
- Moguća preinaka na napajanje baterijama
- Namjestiv štedni način rada
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Namjestiv program "Štednja vode"
- Namjestiv program "Programirano higijensko ispiranje"
- Trajno ispiranje, individualno namjestivo
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom

Opseg isporuke

- Košarica filtra
- Ispravljač
- Ključ za perlator
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Mješač	H [cm]	Potrošnja snage (W) [W]
116.136.21.1	krom / sjajno	bez mješača	12	0,1
116.146.21.1	krom / sjajno	s mješačem	12	0,1
116.156.21.1	krom / sjajno	s mješačem i ručicom za podešavanje	12	0,1

Pribor

- Geberit perlator za armature za umivaonik tip 6x, 8x i 18x → str. 714
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 371
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 371

Novo

Geberit Bambini armatura za umivaonik, mrežno napajanje, u više boja

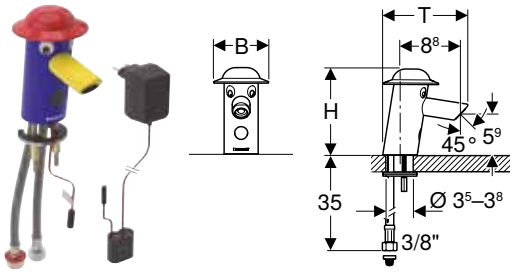

click & scan

Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za djecu
- Za brigu o djeci
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče za umivaonike
- Za ugradnju u Bambini elemente za igru i pranje
- Za priključenje hladne i tople vode
- Za kombiniranje s protočnim grijačima vidi tehnički list "Armature za umivaonike s protočnim grijačima"

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP44
Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	12 V AC
Radni tlak	0,5–10 bar
Razlika tlaka HV/TV maks.	1,5 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode, kratkoročno maks.	90 °C
Protok pri 300 kPa / 3 bar	5,7 l/min
Najmanji tlak protoka	0,5 bar
Proračunski protok	0,07 l/s
Područje podešavanja udaljenosti aktiviranja	5–33 cm
Tvornička postavka udaljenosti aktiviranja	16–18 cm
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	168 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	3 s
Materijal	mesing

Svojstva

- Dizajn prilagođen djeci
- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Napajanje putem mrežnog dijela
- Moguća preinaka na napajanje baterijama
- Namjestiv štedni način rada
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Namjestiva udaljenost aktiviranja
- Namjestiv program "Štednja vode"
- Namjestiv program "Programirano higijensko ispiranje"
- Trajno ispiranje, individualno namjestivo
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom
- Kućište, završna obrada pečenim lakom
- Kapica od polikarbonata
- Trobojno
- Komponente u dodiru s pitkom vodom, bez olova

Opseg isporuke

- Napajanje
- Košarica filtra
- Ključ za perlator
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Mješač	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja snage (W) [W]
116.209.00.5	Korpus: ultramarin plava / završna obrada pečenim lakom Kapa: karmin crvena Izlaz: žuta repica / završna obrada pečenim lakom	s mješačem	8	12,6	12,4	0,1

Dobavljivo od: travanj 2026

Može se kombinirati sa

- Geberit Bambini umivaonik za djecu → str. 482

Pribor

- Geberit Bambini minitermostat za armaturu za umivaonik → str. 718
- Geberit Bambini perlator za armaturu za umivaonik → str. 718

- Zamjena za art. br. 577660000

Geberit Bambini armatura za umivaonik, mrežno napajanje

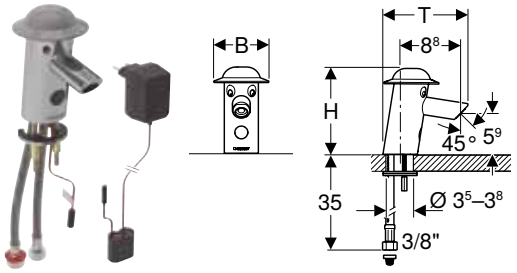

click & scan

Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za djecu
- Za brigu o djeci
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče za umivaonike
- Za ugradnju u Bambini elemente za igru i pranje
- Za priključenje hladne i tople vode
- Za kombiniranje s protočnim grijačima vidi tehnički list "Armature za umivaonike s protočnim grijačima"

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP44
Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	12 V AC
Radni tlak	0,5–10 bar
Razlika tlaka HV/TV maks.	1,5 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode, kratkoročno maks.	90 °C
Protok pri 300 kPa / 3 bar	5,7 l/min
Najmanji tlak protoka	0,5 bar
Proračunski protok	0,07 l/s
Područje podešavanja udaljenosti aktiviranja	5–33 cm
Tvornička postavka udaljenosti aktiviranja	16–18 cm
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	168 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	3 s
Materijal	mesing

Svojstva

- Dizajn prilagođen djeci
- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Napajanje putem mrežnog dijela
- Moguća preinaka na napajanje baterijama
- Namjestiv štedni način rada
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Namjestiva udaljenost aktiviranja
- Namjestiv program "Štednja vode"
- Namjestiv program "Programirano higijensko ispiranje"
- Trajno ispiranje, individualno namjestivo
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom
- Kromirano kućište
- Kapica od polikarbonata
- Komponente u dodiru s pitkom vodom, bez olova

Opseg isporuke

- Napajanje
- Košarica filtra
- Ključ za perlator
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Mješač	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja snage (W) [W]
116.209.21.5	Korpus: krom / sjajno Kapa: prašnjavo siva	s mješačem	8	12,6	12,4	0,1

Može se kombinirati sa

- Geberit Bambini umivaonik za djecu → str. 482
- Geberit Bambini element za igru i pranje, s dva mjesta za pranje, niži umivaonik lijevo → str. 483
- Geberit Bambini element za igru i pranje, s dva mjesta za pranje, niži umivaonik desno → str. 484
- Geberit Bambini element za igru i pranje, s tri mjesta za pranje, niži umivaonik lijevo → str. 485
- Geberit Bambini element za igru i pranje, s tri mjesta za pranje, niži umivaonik desno → str. 486
- Geberit Bambini element za igru i pranje, s četiri mjesta za pranje, niži umivaonik lijevo → str. 487
- Geberit Bambini element za igru i pranje, s četiri mjesta za pranje, niži umivaonik desno → str. 488

Pribor

- Geberit Bambini minitermostat za armaturu za umivaonik → str. 718
- Geberit Bambini perlator za armaturu za umivaonik → str. 718

Montaža na umivaonik, napajanje baterijama

Geberit armatura za umivaonik Piave, montaža na umivaonik, napajanje baterijama, s nazidnom funkcionalnom kutijom

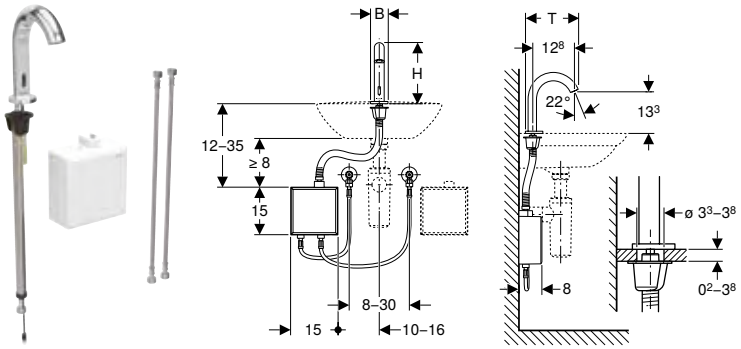

click & scan

Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče za umivaonike
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Za priključivanje hladne vode ili miješane vode (samo kod modela bez mješača)
- Prikladno za primjenu s koritima od čelika
- Model bez mješača prikladan za kombiniranje s protočnim grijačem, vidi tehnički list "Armature za umivaonik s protočnim grijačima"

Tehnički podaci

Tip baterije	alkalna (1,5 V AA)
Stupanj zaštite	IPX4
Radni napon	3 V DC
Radni tlak	0,5–10 bar
Preporučeni radni tlak s termostatom	0,5–5 bar
Preporučeni radni tlak s termostatom	50–500 kPa
Razlika tlaka HV/TV maks.	1,5 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura skladištenja	-20 – +70 °C
Područje podešavanja temperature vode s pomoću mješača s termostatom	20–42 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode, kratkoročno maks.	90 °C
Protok pri 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Najmanji tlak protoka	0,5 bar
Proračunski protok	0,07 l/s
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	5–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Materijal	mesing / plastika

Svojstva

- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Otporno na oštećivanje
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Podešavanje temperature preko mješača (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Ne može se namjestiti samo vruća ili samo hladna voda (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Termostat prema EN 1111 (samo kod modela s mješačem s termostatom)
- Zaštita od opeklina zahvaljujući ograničenju temperature vode na 42 °C (samo kod modela s mješačem s termostatom)
- Mogućnost toplinske dezinfekcije prema DVGW W 551
- Napajanje putem baterije
- Baterija dovoljna za oko 200 000 aktiviranja
- Upozorenje kod slabe baterije
- Namjestiv štedni način rada
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Namjestiv program "Štednja vode"
- Namjestiv program "Programirano higijensko ispiranje"
- Trajno ispiranje, individualno namjestivo
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom
- Funkcionalna jedinica s integriranim košaricama filtra

Opseg isporuke

- Armatura za umivaonik s infracrvenim senzorom i cijevi za priključak vode
- Nadžbukna funkcionalna kutija s upravljačkom elektronikom, funkcionalnom jedinicom i pretincem za baterije
- Armirana crijeva 3/8"
- Ključ za perlator
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Mješač	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.163.14.1	mat crna / premazano slojem za lako čišćenje	bez mješača	5,5	19,3	16,7
116.163.21.1	krom / sjajno	bez mješača	5,5	19,3	16,7
116.163.SN.1	izgled inoxa / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	bez mješača	5,5	19,3	16,7
116.164.14.1	mat crna / premazano slojem za lako čišćenje	s mješačem	5,5	19,3	16,7
116.164.21.1	krom / sjajno	s mješačem	5,5	19,3	16,7
116.164.SN.1	izgled inoxa / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	s mješačem	5,5	19,3	16,7
116.168.14.1	mat crna / premazano slojem za lako čišćenje	s termostatskim mješačem	5,5	19,3	16,7
116.168.21.1	krom / sjajno	s termostatskim mješačem	5,5	19,3	16,7
116.168.SN.1	izgled inoxa / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	s termostatskim mješačem	5,5	19,3	16,7

Pribor

- Geberit perlator za armature za umivaonike Piave i Brenta → str. 714
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 371
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 371

Geberit armatura za umivaonik Piave, montaža na umivaonik, napajanje baterijama, za ugradbenu funkcionalnu kutiju

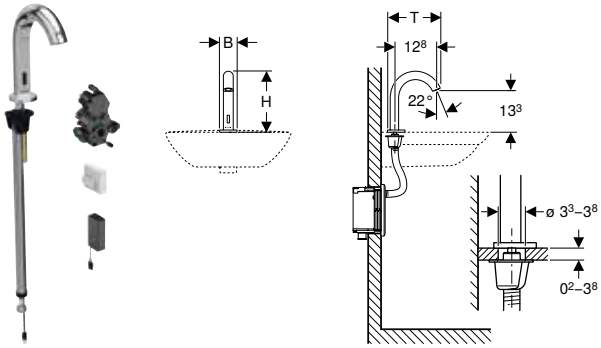

click & scan

Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče za umivaonike
- Za ugradnju u montažne elemente Geberit za umivaonik, elektronska stajaća armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- Za ugradnju u Geberit ugradne setove za elektronske armature za umivaonik, montaža na umivaonik, s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Za priključivanje hladne vode ili miješane vode (samo kod modela bez mješača)
- Prikladno za primjenu s koritima od čelika
- Model bez mješača prikladan za kombiniranje s protočnim grijačem, vidi tehnički list "Armature za umivaonik s protočnim grijačima"

Tehnički podaci

Tip baterije	alkalna (1,5 V AA)
Stupanj zaštite	IPX4
Radni napon	3 V DC
Radni tlak	0,5–10 bar
Preporučeni radni tlak s termostatom	0,5–5 bar
Preporučeni radni tlak s termostatom	50–500 kPa
Razlika tlaka HV/TV maks.	1,5 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura skladištenja	-20 – +70 °C
Područje podešavanja temperature vode s pomoću mješača s termostatom	20–42 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode, kratkoročno maks.	90 °C
Protok pri 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Najmanji tlak protoka	0,5 bar
Proračunski protok	0,07 l/s
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	5–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Materijal	mesing / plastika

Svojstva

- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Otporno na oštećivanje
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Podešavanje temperature preko mješača (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Ne može se namjestiti samo vruća ili samo hladna voda (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Termostat prema EN 1111 (samo kod modela s mješačem s termostatom)
- Zaštita od opeklina zahvaljujući ograničenju temperature vode na 42 °C (samo kod modela s mješačem s termostatom)
- Mogućnost toplinske dezinfekcije prema DVGW W 551
- Napajanje putem baterije
- Baterija dovoljna za oko 200 000 aktiviranja
- Upozorenje kod slabe baterije
- Namjestiv štedni način rada
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Namjestiv program "Štednja vode"
- Namjestiv program "Programirano higijensko ispiranje"
- Trajno ispiranje, individualno namjestivo
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom
- Funkcionalna jedinica s integriranim košaricama filtra
- Komponente u dodiru s pitkom vodom, bez olova

Opseg isporuke

- Armatura za umivaonik s infracrvenim senzorom i cijevi za priključak vode
- Upravljačka elektronika
- Funkcionalna jedinica
- Pretinac za baterije
- 2 alkalne baterije, tip AA, 1,5 V
- Ključ za perlator
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Mješač	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.183.14.1	mat crna / premazano slojem za lako čišćenje	bez mješača	5,5	19,3	16,7
116.183.21.1	krom / sjajno	bez mješača	5,5	19,3	16,7
116.183.SN.1	izgled inoxa / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	bez mješača	5,5	19,3	16,7
116.184.14.1	mat crna / premazano slojem za lako čišćenje	s mješačem	5,5	19,3	16,7
116.184.21.1	krom / sjajno	s mješačem	5,5	19,3	16,7
116.184.SN.1	izgled inoxa / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	s mješačem	5,5	19,3	16,7
116.188.14.1	mat crna / premazano slojem za lako čišćenje	s termostatskim mješačem	5,5	19,3	16,7
116.188.21.1	krom / sjajno	s termostatskim mješačem	5,5	19,3	16,7
116.188.SN.1	izgled inoxa / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	s termostatskim mješačem	5,5	19,3	16,7

Naručuje se dodatno

- Geberit element za umivaonik ili ugradni set za armaturu za umivaonik Geberit
- Pokrovna ploča za ugradbenu funkcionalnu kutiju

Može se kombinirati sa

- Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura, s ugradbenom funkcionalnom kutijom → str. 877
- Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom, s ugradbenim sifonom → str. 879
- Geberit ugradni set za armature za umivaonike Piave i Brenta, montaža na umivaonik, s ugradbenom kutijom za funkcionalnu jedinicu → str. 716

Pribor

- Geberit perlator za armature za umivaonike Piave i Brenta → str. 714
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 371
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 371

Geberit armatura za umivaonik Brenta, montaža na umivaonik, napajanje baterijama, s nazidnom funkcionalnom kutijom

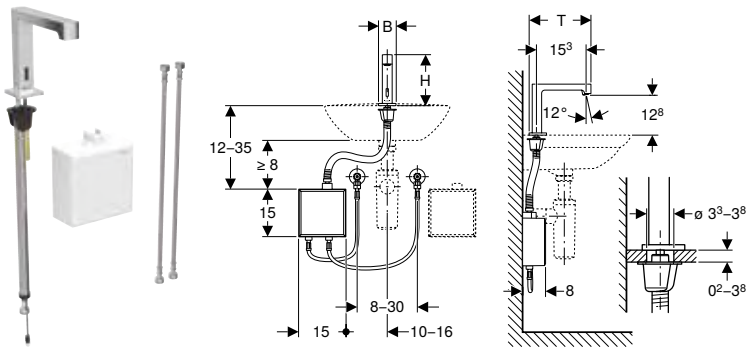

click & scan

Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče za umivaonike
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Za priključivanje hladne vode ili miješane vode (samo kod modela bez mješača)
- Prikladno za primjenu s koritima od čelika
- Model bez mješača prikladan za kombiniranje s protočnim grijačem, vidi tehnički list "Armature za umivaonik s protočnim grijačima"

Tehnički podaci

Tip baterije	alkalna (1,5 V AA)
Stupanj zaštite	IPX4
Radni napon	3 V DC
Radni tlak	0,5–10 bar
Preporučeni radni tlak s termostatom	0,5–5 bar
Preporučeni radni tlak s termostatom	50–500 kPa
Razlika tlaka HV/TV maks.	1,5 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura skladištenja	-20 – +70 °C
Područje podešavanja temperature vode s pomoću mješača s termostatom	20–42 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode, kratkoročno maks.	90 °C
Protok pri 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Najmanji tlak protoka	0,5 bar
Proračunski protok	0,07 l/s
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	5–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Materijal	mesing / plastika

Svojstva

- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Otporno na oštećivanje
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Podešavanje temperature preko mješača (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Ne može se namjestiti samo vruća ili samo hladna voda (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Termostat prema EN 1111 (samo kod modela s mješačem s termostatom)
- Zaštita od opeklina zahvaljujući ograničenju temperature vode na 42 °C (samo kod modela s mješačem s termostatom)
- Mogućnost toplinske dezinfekcije prema DVGW W 551
- Napajanje putem baterije
- Baterija dovoljna za oko 200 000 aktiviranja
- Upozorenje kod slabe baterije
- Namjestiv štedni način rada
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Namjestiv program "Štednja vode"
- Namjestiv program "Programirano higijensko ispiranje"
- Trajno ispiranje, individualno namjestivo
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom
- Funkcionalna jedinica s integriranim košaricama filtra

Opseg isporuke

- Armatura za umivaonik s infracrvenim senzorom i cijevi za priključak vode
- Nadžbukna funkcionalna kutija s upravljačkom elektronikom, funkcionalnom jedinicom i pretincem za baterije
- Armirana crijeva 3/8"
- Ključ za perlator
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Mješač	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.173.14.1	mat crna / premazano slojem za lako čišćenje	bez mješača	5,5	16,1	19,5
116.173.21.1	krom / sjajno	bez mješača	5,5	16,1	19,5
116.173.SN.1	izgled inoxa / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	bez mješača	5,5	16,1	19,5
116.174.14.1	mat crna / premazano slojem za lako čišćenje	s mješačem	5,5	16,1	19,5
116.174.21.1	krom / sjajno	s mješačem	5,5	16,1	19,5
116.174.SN.1	izgled inoxa / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	s mješačem	5,5	16,1	19,5
116.178.14.1	mat crna / premazano slojem za lako čišćenje	s termostatskim mješačem	5,5	16,1	19,5
116.178.21.1	krom / sjajno	s termostatskim mješačem	5,5	16,1	19,5
116.178.SN.1	izgled inoxa / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	s termostatskim mješačem	5,5	16,1	19,5

Pribor

- Geberit perlator za armature za umivaonike Piave i Brenta → str. 714
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 371
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 371

Geberit armatura za umivaonik Brenta, montaža na umivaonik, napajanje baterijama, za ugradbenu funkcionalnu kutiju

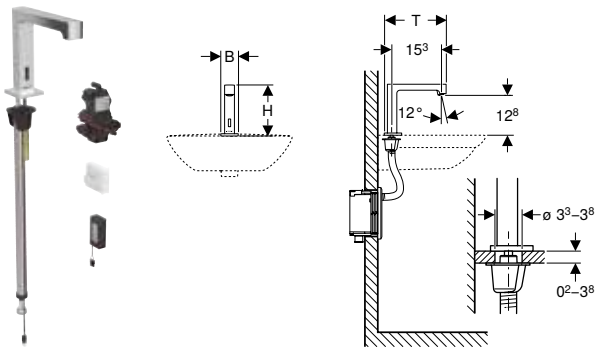

click & scan

Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče za umivaonike
- Za ugradnju u montažne elemente Geberit za umivaonik, elektronska stajaća armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- Za ugradnju u Geberit ugradne setove za elektronske armature za umivaonik, montaža na umivaonik, s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Za priključivanje hladne vode ili miješane vode (samo kod modela bez mješača)
- Prikladno za primjenu s koritima od čelika
- Model bez mješača prikladan za kombiniranje s protočnim grijačem, vidi tehnički list "Armature za umivaonik s protočnim grijačima"

Tehnički podaci

Tip baterije	alkalna (1,5 V AA)
Stupanj zaštite	IPX4
Radni napon	3 V DC
Radni tlak	0,5–10 bar
Preporučeni radni tlak s termostatom	0,5–5 bar
Preporučeni radni tlak s termostatom	50–500 kPa
Razlika tlaka HV/TV maks.	1,5 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura skladištenja	-20 – +70 °C
Područje podešavanja temperature vode s pomoću mješača s termostatom	20–42 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode, kratkoročno maks.	90 °C
Protok pri 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Najmanji tlak protoka	0,5 bar
Proračunski protok	0,07 l/s
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	5–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Materijal	mesing / plastika

Svojstva

- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Otporno na oštećivanje
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Podešavanje temperature preko mješača (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Ne može se namjestiti samo vruća ili samo hladna voda (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Termostat prema EN 1111 (samo kod modela s mješačem s termostatom)
- Zaštita od opeklina zahvaljujući ograničenju temperature vode na 42 °C (samo kod modela s mješačem s termostatom)
- Mogućnost toplinske dezinfekcije prema DVGW W 551
- Napajanje putem baterije
- Baterija dovoljna za oko 200 000 aktiviranja
- Upozorenje kod slabe baterije
- Namjestiv štedni način rada
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Namjestiv program "Štednja vode"
- Namjestiv program "Programirano higijensko ispiranje"
- Trajno ispiranje, individualno namjestivo
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom
- Funkcionalna jedinica s integriranim košaricama filtra
- Komponente u dodiru s pitkom vodom, bez olova

Opseg isporuke

- Armatura za umivaonik s infracrvenim senzorom i cijevi za priključak vode
- Upravljačka elektronika
- Funkcionalna jedinica
- Pretinac za baterije
- 2 alkalne baterije, tip AA, 1,5 V
- Ključ za perlator
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Mješač	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.193.14.1	mat crna / premazano slojem za lako čišćenje	bez mješača	5,5	16,1	19,5
116.193.21.1	krom / sjajno	bez mješača	5,5	16,1	19,5
116.193.SN.1	izgled inoxa / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	bez mješača	5,5	16,1	19,5
116.194.14.1	mat crna / premazano slojem za lako čišćenje	s mješačem	5,5	16,1	19,5
116.194.21.1	krom / sjajno	s mješačem	5,5	16,1	19,5
116.194.SN.1	izgled inoxa / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	s mješačem	5,5	16,1	19,5
116.198.14.1	mat crna / premazano slojem za lako čišćenje	s termostatskim mješačem	5,5	16,1	19,5
116.198.21.1	krom / sjajno	s termostatskim mješačem	5,5	16,1	19,5
116.198.SN.1	izgled inoxa / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	s termostatskim mješačem	5,5	16,1	19,5

Naručuje se dodatno
- Geberit element za umivaonik ili ugradni set za armaturu za umivaonik Geberit
- Pokrovna ploča za ugradbenu funkcionalnu kutiju

Može se kombinirati sa
- Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura, s ugradbenom funkcionalnom kutijom → str. 877
- Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom, s ugradbenim sifonom → str. 879
- Geberit ugradni set za armature za umivaonike Piave i Brenta, montaža na umivaonik, s ugradbenom kutijom za funkcionalnu jedinicu → str. 716

Pribor
- Geberit perlator za armature za umivaonike Piave i Brenta → str. 714
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 371
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 371

Geberit armatura za umivaonik tip 185, napajanje baterijama



click & scan

Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče za umivaonike
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela s mješačem)
- Za priključivanje hladne vode ili miješane vode (samo kod modela bez mješača)
- Prikladno za primjenu s koritima od čelika
- Model bez mješača prikladan za kombiniranje s protočnim grijačem, vidi tehnički list "Armature za umivaonik s protočnim grijačima"

Tehnički podaci

Tip baterije	CR-P2 (6 V)
Stupanj zaštite	IP44
Radni napon	6 V DC
Radni tlak	0,5–8 bar
Razlika tlaka HV/TV maks.	1,5 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode, kratkoročno maks.	90 °C
Protok pri 300 kPa / 3 bar	6 l/min
Najmanji tlak protoka	0,5 bar
Proračunski protok	0,07 l/s
Područje podešavanja udaljenosti aktiviranja	5–33 cm
Tvornička postavka udaljenosti aktiviranja	16–18 cm
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	168 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	3 s
Materijal	mesing kromirani

Svojstva

- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Otporno na oštećivanje
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Podešavanje temperature preko mješača (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Ne može se namjestiti samo vruća ili samo hladna voda (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Napajanje putem baterije
- Moguća preinaka na mrežno napajanje
- Baterija dovoljna za oko 200 000 aktiviranja
- Upozorenje kod slabe baterije
- Namjestiv štedni način rada
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Namjestiv program "Štednja vode"
- Namjestiv program "Programirano higijensko ispiranje"
- Trajno ispiranje, individualno namjestivo
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom

Opseg isporuke

- Košarica filtra
- Litijska baterija, tip CR-P2, 6 V
- Ključ za perlator
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Mješač	H [cm]
116.235.21.1	krom / sjajno	bez mješača	16
116.245.21.1	krom / sjajno	s mješačem	16
116.255.21.1	krom / sjajno	s mješačem i ručicom za podešavanje	16

Pribor

- Geberit perlator za armature za umivaonik tip 6x, 8x i 18x → str. 714
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 371
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 371

Geberit armatura za umivaonik tip 186, napajanje baterijama



click & scan

Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče za umivaonike
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela s mješačem)
- Za priključivanje hladne vode ili miješane vode (samo kod modela bez mješača)
- Prikladno za primjenu s koritima od čelika
- Model bez mješača prikladan za kombiniranje s protočnim grijačem, vidi tehnički list "Armature za umivaonik s protočnim grijačima"

Tehnički podaci

Tip baterije	CR-P2 (6 V)
Stupanj zaštite	IP44
Radni napon	6 V DC
Radni tlak	0,5–8 bar
Razlika tlaka HV/TV maks.	1,5 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode, kratkoročno maks.	90 °C
Protok pri 300 kPa / 3 bar	6 l/min
Najmanji tlak protoka	0,5 bar
Proračunski protok	0,07 l/s
Područje podešavanja udaljenosti aktiviranja	5–33 cm
Tvornička postavka udaljenosti aktiviranja	16–18 cm
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	168 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	3 s
Materijal	mesing kromirani

Svojstva

- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Otporno na oštećivanje
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Podešavanje temperature preko mješača (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Ne može se namjestiti samo vruća ili samo hladna voda (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Napajanje putem baterije
- Moguća preinaka na mrežno napajanje
- Baterija dovoljna za oko 200 000 aktiviranja
- Upozorenje kod slabe baterije
- Namjestiv štedni način rada
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Namjestiv program "Štednja vode"
- Namjestiv program "Programirano higijensko ispiranje"
- Trajno ispiranje, individualno namjestivo
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom

Opseg isporuke

- Košarica filtra
- Litijska baterija, tip CR-P2, 6 V
- Ključ za perlator
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Mješač	H [cm]
116.236.21.1	krom / sjajno	bez mješača	12
116.246.21.1	krom / sjajno	s mješačem	12
116.256.21.1	krom / sjajno	s mješačem i ručicom za podešavanje	12

Pribor

- Geberit perlator za armature za umivaonik tip 6x, 8x i 18x → str. 714
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 371
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 371

Novo

Geberit Bambini armatura za umivaonik, napajanje baterijama, u više boja

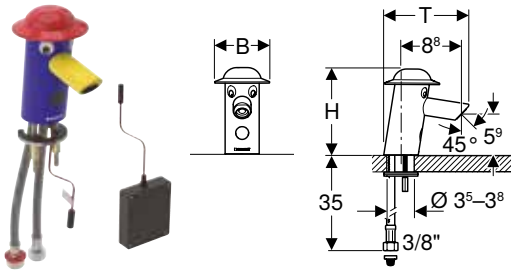

click & scan

Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za djecu
- Za brigu o djeci
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče za umivaonike
- Za ugradnju u Bambini elemente za igru i pranje
- Za priključenje hladne i tople vode
- Za kombiniranje s protočnim grijačima vidi tehnički list "Armature za umivaonike s protočnim grijačima"

Tehnički podaci

Tip baterije	alkalna (1,5 V AA)
Stupanj zaštite	IP44
Radni napon	6 V DC
Radni tlak	0,5–10 bar
Razlika tlaka HV/TV maks.	1,5 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode, kratkoročno maks.	90 °C
Protok pri 300 kPa / 3 bar	5,7 l/min
Najmanji tlak protoka	0,5 bar
Proračunski protok	0,07 l/s
Područje podešavanja udaljenosti aktiviranja	5–33 cm
Tvornička postavka udaljenosti aktiviranja	16–18 cm
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	168 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	3 s
Materijal	mesing

Svojstva

- Dizajn prilagođen djeci
- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Napajanje putem baterije
- Baterija dovoljna za oko 200 000 aktiviranja
- Upozorenje kod slabe baterije
- Moguća preinaka na mrežno napajanje
- Namjestiv štedni način rada
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Namjestiva udaljenost aktiviranja
- Namjestiv program "Štednja vode"
- Namjestiv program "Programirano higijensko ispiranje"
- Trajno ispiranje, individualno namjestivo
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom
- Kućište, završna obrada pečenim lakom
- Kapica od polikarbonata
- Trobojno
- Komponente u dodiru s pitkom vodom, bez olova

Opseg isporuke

- Pretinac za baterije
- 4 alkalne baterije, tip AA, 1,5 V
- Košarica filtra
- Ključ za perlator
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Mješač	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.208.00.5	Korpus: ultramarin plava / završna obrada pečenim lakom Kapa: karmin crvena Izlaz: žuta repica / završna obrada pečenim lakom	s mješačem	8	12,6	12,4

Dobavljivo od: travanj 2026

Može se kombinirati sa

- Geberit Bambini umivaonik za djecu → str. 482

Pribor

- Geberit Bambini minitermostat za armaturu za umivaonik → str. 718
- Geberit Bambini perlator za armaturu za umivaonik → str. 718

- Zamjena za art. br. 577650000

Novo

Geberit Bambini armatura za umivaonik, napajanje baterijama

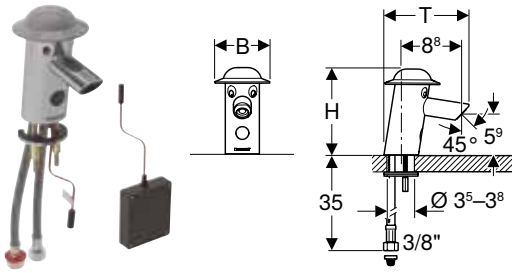

click & scan

Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za djecu
- Za brigu o djeci
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče za umivaonike
- Za ugradnju u Bambini elemente za igru i pranje
- Za priključenje hladne i tople vode
- Za kombiniranje s protočnim grijačima vidi tehnički list "Armature za umivaonike s protočnim grijačima"

Tehnički podaci

Tip baterije	alkalna (1,5 V AA)
Stupanj zaštite	IP44
Radni napon	6 V DC
Radni tlak	0,5–10 bar
Razlika tlaka HV/TV maks.	1,5 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode, kratkoročno maks.	90 °C
Protok pri 300 kPa / 3 bar	5,7 l/min
Najmanji tlak protoka	0,5 bar
Proračunski protok	0,07 l/s
Područje podešavanja udaljenosti aktiviranja	5–33 cm
Tvornička postavka udaljenosti aktiviranja	16–18 cm
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	168 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	3 s
Materijal	mesing

Svojstva

- Dizajn prilagođen djeci
- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Napajanje putem baterije
- Baterija dovoljna za oko 200 000 aktiviranja
- Upozorenje kod slabe baterije
- Moguća preinaka na mrežno napajanje
- Namjestiv štedni način rada
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Namjestiva udaljenost aktiviranja
- Namjestiv program "Štednja vode"
- Namjestiv program "Programirano higijensko ispiranje"
- Trajno ispiranje, individualno namjestivo
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom
- Kromirano kućište
- Kapica od polikarbonata
- Komponente u dodiru s pitkom vodom, bez olova

Opseg isporuke

- Pretinac za baterije
- 4 alkalne baterije, tip AA, 1,5 V
- Košarica filtra
- Ključ za perlator
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Mješač	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.208.21.5	Korpus: krom / sjajno Kapa: prašnjavo siva	s mješačem	8	12,6	12,4

Dobavljivo od: travanj 2026

Može se kombinirati sa

- Geberit Bambini element za igru i pranje, s dva mjesta za pranje, niži umivaonik lijevo → str. 483
- Geberit Bambini element za igru i pranje, s dva mjesta za pranje, niži umivaonik desno → str. 484
- Geberit Bambini element za igru i pranje, s tri mjesta za pranje, niži umivaonik lijevo → str. 485
- Geberit Bambini element za igru i pranje, s tri mjesta za pranje, niži umivaonik desno → str. 486
- Geberit Bambini element za igru i pranje, s četiri mjesta za pranje, niži umivaonik lijevo → str. 487
- Geberit Bambini element za igru i pranje, s četiri mjesta za pranje, niži umivaonik desno → str. 488
- Geberit Bambini umivaonik za djecu → str. 482

Pribor

- Geberit Bambini minitermostat za armaturu za umivaonik → str. 718
- Geberit Bambini perlator za armaturu za umivaonik → str. 718

- Zamjena za art. br. 116.208.21.1

Montaža na umivaonik, napajanje generatorom

Geberit armatura za umivaonik Piave, montaža na umivaonik, napajanje generatorom, s nazidnom funkcionalnom kutijom

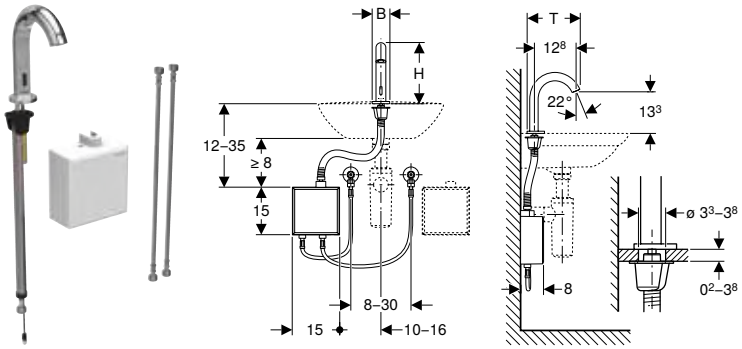

click & scan

Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče za umivaonike
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Za priključivanje hladne vode ili miješane vode (samo kod modela bez mješača)
- Prikladno za primjenu s koritima od čelika
- Za protok > 3 l/min
- Model bez mješača prikladan za kombiniranje s protočnim grijačem, vidi tehnički list "Armature za umivaonik s protočnim grijačima"

Tehnički podaci

Tip baterije	Litij-ion (3,2 V)
Stupanj zaštite	IPX4
Radni napon	3,2 V DC
Radni tlak	2–10 bar
Razlika tlaka HV/TV maks.	1,5 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura skladištenja	-20 – +70 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode, kratkoročno maks.	90 °C
Protok pri 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Najmanji tlak protoka	2 bar
Proračunski protok	0,07 l/s
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	5–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Materijal	mesing / plastika

Svojstva

- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Otporno na oštećivanje
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Podešavanje temperature preko mješača (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Ne može se namjestiti samo vruća ili samo hladna voda (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Napajanje putem generatora i punjive baterije
- Napajanje, samostalno
- Upozorenje kod niske razine napunjenosti punjive baterije
- Namjestiv štedni način rada
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Namjestiv program "Štednja vode"
- Namjestiv program "Programirano higijensko ispiranje"
- Trajno ispiranje, individualno namjestivo
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom
- Od prosječno 50 uporaba po danu s trajanjem od po 4 s armatura za umivaonik funkcionira samostalno
- Funkcionalna jedinica s integriranim košaricama filtra

Opseg isporuke

- Armatura za umivaonik s infracrvenim senzorom i cijevi za priključak vode
- Nadžbukna funkcionalna kutija s upravljačkom elektronikom, funkcionalnom jedinicom i punjivom baterijom za napajanje generatorom
- Armirana crijeva 3/8"
- Ključ za perlator
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Mješač	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.165.14.1	mat crna / premazano slojem za lako čišćenje	bez mješača	5,5	19,3	16,7
116.165.21.1	krom / sjajno	bez mješača	5,5	19,3	16,7
116.165.SN.1	izgled inoxa / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	bez mješača	5,5	19,3	16,7
116.166.14.1	mat crna / premazano slojem za lako čišćenje	s mješačem	5,5	19,3	16,7
116.166.21.1	krom / sjajno	s mješačem	5,5	19,3	16,7
116.166.SN.1	izgled inoxa / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	s mješačem	5,5	19,3	16,7

Pribor

- Geberit perlator za armature za umivaonike Piave i Brenta → str. 714
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 371
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 371

Geberit armatura za umivaonik Piave, montaža na umivaonik, napajanje generatorom, za ugradbenu funkcionalnu kutiju

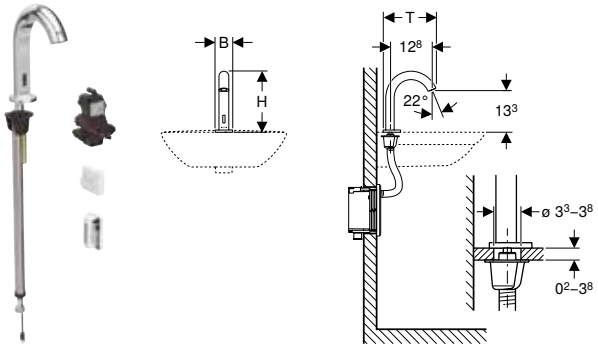

click & scan

Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče za umivaonike
- Za ugradnju u montažne elemente Geberit za umivaonik, elektronska stajaća armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- Za ugradnju u Geberit ugradne setove za elektronske armature za umivaonik, montaža na umivaonik, s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Za priključivanje hladne vode ili miješane vode (samo kod modela bez mješača)
- Prikladno za primjenu s koritima od čelika
- Za protok > 3 l/min
- Model bez mješača prikladan za kombiniranje s protočnim grijačem, vidi tehnički list "Armature za umivaonik s protočnim grijačima"

Tehnički podaci

Tip baterije	Litij-ion (3,2 V)
Stupanj zaštite	IPX4
Radni napon	3,2 V DC
Radni tlak	2–10 bar
Razlika tlaka HV/TV maks.	1,5 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura skladištenja	-20 – +70 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode, kratkoročno maks.	90 °C
Protok pri 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Najmanji tlak protoka	2 bar
Proračunski protok	0,07 l/s
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	5–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Materijal	mesing / plastika

Svojstva

- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Otporno na oštećivanje
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Podešavanje temperature preko mješača (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Ne može se namjestiti samo vruća ili samo hladna voda (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Napajanje putem generatora i punjive baterije
- Napajanje, samostalno
- Upozorenje kod niske razine napunjenosti punjive baterije
- Namjestiv štedni način rada
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Namjestiv program "Štednja vode"
- Namjestiv program "Programirano higijensko ispiranje"
- Trajno ispiranje, individualno namjestivo
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom
- Od prosječno 50 uporaba po danu s trajanjem od po 4 s armatura za umivaonik funkcionira samostalno
- Funkcionalna jedinica s integriranim košaricama filtra
- Komponente u dodiru s pitkom vodom, bez olova

Opseg isporuke

- Armatura za umivaonik s infracrvenim senzorom i cijevi za priključak vode
- Upravljačka elektronika
- Funkcionalna jedinica
- Punjiva baterija za napajanje generatorom
- Ključ za perlator
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Mješač	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.185.14.1	mat crna / premazano slojem za lako čišćenje	bez mješača	5,5	19,3	16,7
116.185.21.1	krom / sjajno	bez mješača	5,5	19,3	16,7
116.185.SN.1	izgled inoxa / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	bez mješača	5,5	19,3	16,7
116.186.14.1	mat crna / premazano slojem za lako čišćenje	s mješačem	5,5	19,3	16,7
116.186.21.1	krom / sjajno	s mješačem	5,5	19,3	16,7
116.186.SN.1	izgled inoxa / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	s mješačem	5,5	19,3	16,7

Naručuje se dodatno
- Geberit element za umivaonik ili ugradni set za armaturu za umivaonik Geberit
- Pokrovna ploča za ugradbenu funkcionalnu kutiju

Može se kombinirati sa
- Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura, s ugradbenom funkcionalnom kutijom → str. 877
- Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom, s ugradbenim sifonom → str. 879
- Geberit ugradni set za armature za umivaonike Piave i Brenta, montaža na umivaonik, s ugradbenom kutijom za funkcionalnu jedinicu → str. 716

Pribor
- Geberit perlator za armature za umivaonike Piave i Brenta → str. 714
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 371
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 371

Geberit armatura za umivaonik Brenta, montaža na umivaonik, napajanje generatorom, s nazidnom funkcionalnom kutijom

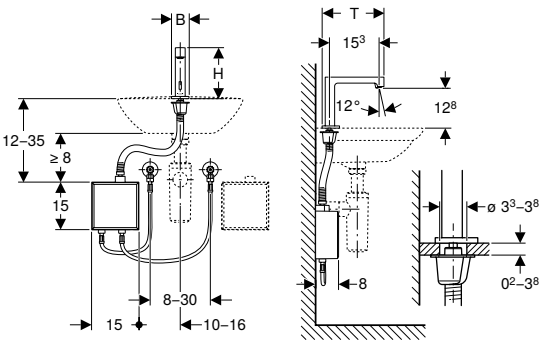

click & scan

Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče za umivaonike
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Za priključivanje hladne vode ili miješane vode (samo kod modela bez mješača)
- Prikladno za primjenu s koritima od čelika
- Za protok > 3 l/min
- Model bez mješača prikladan za kombiniranje s protočnim grijačem, vidi tehnički list "Armature za umivaonik s protočnim grijačima"

Tehnički podaci

Tip baterije	Litij-ion (3,2 V)
Stupanj zaštite	IPX4
Radni napon	3,2 V DC
Radni tlak	2–10 bar
Razlika tlaka HV/TV maks.	1,5 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura skladištenja	-20 – +70 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode, kratkoročno maks.	90 °C
Protok pri 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Najmanji tlak protoka	2 bar
Proračunski protok	0,07 l/s
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	5–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Materijal	mesing / plastika

Svojstva

- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Otporno na oštećivanje
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Podešavanje temperature preko mješača (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Ne može se namjestiti samo vruća ili samo hladna voda (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Napajanje putem generatora i punjive baterije
- Napajanje, samostalno
- Upozorenje kod niske razine napunjenosti punjive baterije
- Namjestiv štedni način rada
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Namjestiv program "Štednja vode"
- Namjestiv program "Programirano higijensko ispiranje"
- Trajno ispiranje, individualno namjestivo
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom
- Od prosječno 50 uporaba po danu s trajanjem od po 4 s armatura za umivaonik funkcionira samostalno
- Funkcionalna jedinica s integriranim košaricama filtra

Opseg isporuke

- Armatura za umivaonik s infracrvenim senzorom i cijevi za priključak vode
- Nadžbukna funkcionalna kutija s upravljačkom elektronikom, funkcionalnom jedinicom i punjivom baterijom za napajanje generatorom
- Armirana crijeva 3/8"
- Ključ za perlator
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Mješač	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.175.14.1	mat crna / premazano slojem za lako čišćenje	bez mješača	5,5	16,1	19,5
116.175.21.1	krom / sjajno	bez mješača	5,5	16,1	19,5
116.175.SN.1	izgled inoxa / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	bez mješača	5,5	16,1	19,5
116.176.14.1	mat crna / premazano slojem za lako čišćenje	s mješačem	5,5	16,1	19,5
116.176.21.1	krom / sjajno	s mješačem	5,5	16,1	19,5
116.176.SN.1	izgled inoxa / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	s mješačem	5,5	16,1	19,5

Pribor

- Geberit perlator za armature za umivaonike Piave i Brenta → str. 714
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 371
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 371

Geberit armatura za umivaonik Brenta, montaža na umivaonik, napajanje generatorom, za ugradbenu funkcionalnu kutiju

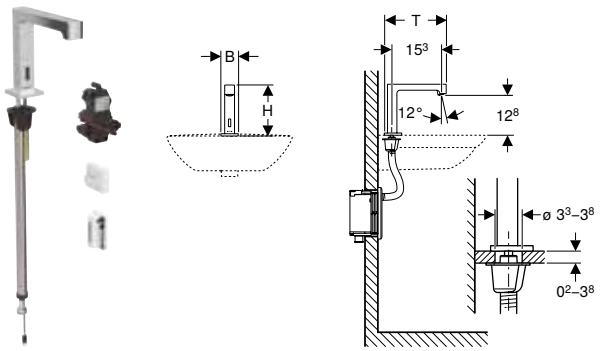

click & scan

Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče za umivaonike
- Za ugradnju u montažne elemente Geberit za umivaonik, elektronska stajaća armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- Za ugradnju u Geberit ugradne setove za elektronske armature za umivaonik, montaža na umivaonik, s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Za priključivanje hladne vode ili miješane vode (samo kod modela bez mješača)
- Prikladno za primjenu s koritima od čelika
- Za protok > 3 l/min
- Model bez mješača prikladan za kombiniranje s protočnim grijačem, vidi tehnički list "Armature za umivaonik s protočnim grijačima"

Tehnički podaci

Tip baterije	Litij-ion (3,2 V)
Stupanj zaštite	IPX4
Radni napon	3,2 V DC
Radni tlak	2–10 bar
Razlika tlaka HV/TV maks.	1,5 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura skladištenja	-20 – +70 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode, kratkoročno maks.	90 °C
Protok pri 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Najmanji tlak protoka	2 bar
Proračunski protok	0,07 l/s
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	5–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Materijal	mesing / plastika

Svojstva

- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Otporno na oštećivanje
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Podešavanje temperature preko mješača (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Ne može se namjestiti samo vruća ili samo hladna voda (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Napajanje putem generatora i punjive baterije
- Napajanje, samostalno
- Upozorenje kod niske razine napunjenosti punjive baterije
- Namjestiv štedni način rada
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Namjestiv program "Štednja vode"
- Namjestiv program "Programirano higijensko ispiranje"
- Trajno ispiranje, individualno namjestivo
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom
- Od prosječno 50 uporaba po danu s trajanjem od po 4 s armatura za umivaonik funkcionira samostalno
- Funkcionalna jedinica s integriranim košaricama filtra
- Komponente u dodiru s pitkom vodom, bez olova

Opseg isporuke

- Armatura za umivaonik s infracrvenim senzorom i cijevi za priključak vode
- Upravljačka elektronika
- Funkcionalna jedinica
- Punjiva baterija za napajanje generatorom
- Ključ za perlator
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Mješač	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.195.14.1	mat crna / premazano slojem za lako čišćenje	bez mješača	5,5	16,1	19,5
116.195.21.1	krom / sjajno	bez mješača	5,5	16,1	19,5
116.195.SN.1	izgled inoxa / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	bez mješača	5,5	16,1	19,5
116.196.14.1	mat crna / premazano slojem za lako čišćenje	s mješačem	5,5	16,1	19,5
116.196.21.1	krom / sjajno	s mješačem	5,5	16,1	19,5
116.196.SN.1	izgled inoxa / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	s mješačem	5,5	16,1	19,5

Naručuje se dodatno
- Geberit element za umivaonik ili ugradni set za armaturu za umivaonik Geberit
- Pokrovna ploča za ugradbenu funkcionalnu kutiju

Može se kombinirati sa
- Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura, s ugradbenom funkcionalnom kutijom → str. 877
- Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom, s ugradbenim sifonom → str. 879
- Geberit ugradni set za armature za umivaonike Piave i Brenta, montaža na umivaonik, s ugradbenom kutijom za funkcionalnu jedinicu → str. 716

Pribor
- Geberit perlator za armature za umivaonike Piave i Brenta → str. 714
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 371
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 371

Geberit armatura za umivaonik tip 185, napajanje generatorom

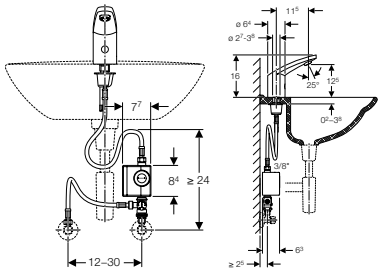

click & scan

Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče za umivaonike
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela s mješačem)
- Za priključivanje hladne vode ili miješane vode (samo kod modela bez mješača)
- Prikladno za primjenu s koritima od čelika
- Za protok > 3 l/min
- Model bez mješača prikladan za kombiniranje s protočnim grijačem, vidi tehnički list "Armature za umivaonik s protočnim grijačima"

Tehnički podaci

Tip baterije	Li-Ion (6,6 V)
Stupanj zaštite	IP44
Radni napon	6,6 V DC
Radni tlak	2–8 bar
Razlika tlaka HV/TV maks.	1,5 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode, kratkoročno maks.	90 °C
Protok pri 300 kPa / 3 bar	6 l/min
Najmanji tlak protoka	2 bar
Proračunski protok	0,07 l/s
Područje podešavanja udaljenosti aktiviranja	5–33 cm
Tvornička postavka udaljenosti aktiviranja	16–18 cm
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	168 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	3 s
Materijal	mesing kromirani

Svojstva

- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Otporno na oštećivanje
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Podešavanje temperature preko mješača ispod umivaonika (samo kod modela s mješačem)
- Ne može se namjestiti samo vruća ili samo hladna voda (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Napajanje putem generatora i punjive baterije
- Napajanje, samostalno
- Upozorenje kod niske razine napunjenosti punjive baterije
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Namjestiv program "Štednja vode"
- Namjestiv program "Programirano higijensko ispiranje"
- Trajno ispiranje, individualno namjestivo
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom
- Od prosječno 50 uporaba po danu s trajanjem od po 4 s armatura za umivaonik funkcionira samostalno

Opseg isporuke

- Jedinica generatora
- Armirano crijevo 3/8"
- Košarica filtra
- Prijelazni komad za kutni ventil G 3/8"
- Mješač ispod umivaonika (samo kod modela s mješačem)
- Ključ za perlator
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Mješač	H [cm]
116.335.21.1	krom / sjajno	bez mješača	16
116.365.21.1	krom / sjajno	s mješačem ispod umivaonika	16

Pribor

- Geberit punjač → str. 713
- Geberit perlator za armature za umivaonik tip 6x, 8x i 18x → str. 714
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 371
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 371

Geberit armatura za umivaonik tip 186, napajanje generatorom





click & scan

Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče za umivaonike
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela s mješačem)
- Za priključivanje hladne vode ili miješane vode (samo kod modela bez mješača)
- Prikladno za primjenu s koritima od čelika
- Za protok > 3 l/min
- Model bez mješača prikladan za kombiniranje s protočnim grijačem, vidi tehnički list "Armature za umivaonik s protočnim grijačima"

Tehnički podaci

Tip baterije	Li-Ion (6,6 V)
Stupanj zaštite	IP44
Radni napon	6,6 V DC
Radni tlak	2–8 bar
Razlika tlaka HV/TV maks.	1,5 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode, kratkoročno maks.	90 °C
Protok pri 300 kPa / 3 bar	6 l/min
Najmanji tlak protoka	2 bar
Proračunski protok	0,07 l/s
Područje podešavanja udaljenosti aktiviranja	5–33 cm
Tvornička postavka udaljenosti aktiviranja	16–18 cm
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	168 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3–180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	3 s
Materijal	mesing kromirani

Svojstva

- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Otporno na oštećivanje
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Podešavanje temperature preko mješača ispod umivaonika (samo kod modela s mješačem)
- Ne može se namjestiti samo vruća ili samo hladna voda (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Napajanje putem generatora i punjive baterije
- Napajanje, samostalno
- Upozorenje kod niske razine napunjenosti punjive baterije
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Namjestiv program "Štednja vode"
- Namjestiv program "Programirano higijensko ispiranje"
- Trajno ispiranje, individualno namjestivo
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom
- Od prosječno 50 uporaba po danu s trajanjem od po 4 s armatura za umivaonik funkcionira samostalno

Opseg isporuke

- Jedinica generatora
- Armirano crijevo 3/8"
- Košarica filtra
- Prijelazni komad za kutni ventil G 3/8"
- Mješač ispod umivaonika (samo kod modela s mješačem)
- Ključ za perlator
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Mješač	H [cm]
116.336.21.1	krom / sjajno	bez mješača	12
116.366.21.1	krom / sjajno	s mješačem ispod umivaonika	12

Pribor

- Geberit punjač → str. 713
- Geberit perlator za armature za umivaonik tip 6x, 8x i 18x → str. 714
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 371
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 371

Montaža na umivaonik, jednoručne armature

Geberit Bambini jednoručna armatura za umivaonik, višebojna

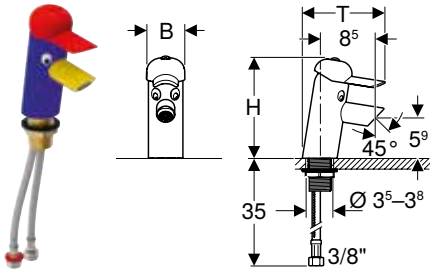

click & scan

Primjene
- Za uzimanje pitke vode
- Za djecu
- Za brigu o djeci
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče za umivaonike
- Za ugradnju u Bambini elemente za igru i pranje
- Za priključenje hladne i tople vode

Tehnički podaci

Radni tlak	1–10 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	65 °C
Temperatura vode, kratkoročno maks.	90 °C
Protok pri 300 kPa / 3 bar	5,7 l/min
Materijal	mesing

Svojstva
- Dizajn prilagođen djeci
- Grupa armature I prema DIN 4109
- Jednoručni mješač
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- S integriranim nepovratnim ventilom
- Kućište, završna obrada pečenim lakom
- Ručica od ABS-a
- Trobojno
- Komponente u dodiru s pitkom vodom, bez olova

Opseg isporuke
- Ključ za perlator
- Ključ za ručicu
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Mješač	B [cm]	H [cm]	T [cm]
571600000	Korpus: ultramarin plava / završna obrada pečenim lakom Kapa: karmin crvena Izlaz: žuta repica / završna obrada pečenim lakom	s mješačem	5,6	14,5	13

Može se kombinirati sa
- Geberit Bambini umivaonik za djecu → str. 482

Pribor
- Geberit Bambini minitermostat za armaturu za umivaonik → str. 718
- Geberit Bambini perlator za armaturu za umivaonik → str. 718

- Kako bi se spriječile opekline preporuča se primjena mini termostata uz armature za umivaonik Geberit Bambini
- Ako se primjenjuje Geberit Bambini armatura za umivaonik u gornjem koritu Geberit Bambini elementa za igru i pranje u spoju s preljevnom cijevi, dodatno treba naručiti Geberit Bambini perlator za armaturu za umivaonik (art. br. 571410000)

Geberit Bambini jednoručna armatura za umivaonik

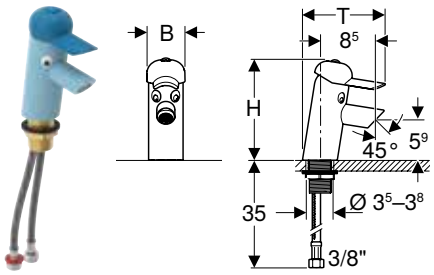

click & scan

Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za djecu
- Za brigu o djeci
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče za umivaonike
- Za ugradnju u Bambini elemente za igru i pranje
- Za priključenje hladne i tople vode

Svojstva

- Dizajn prilagođen djeci
- Grupa armature I prema DIN 4109
- Jednoručni mješač
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- S integriranim nepovratnim ventilom
- Kućište sa završnom obradom pečenim lakom ili kromirano
- Ručica od ABS-a
- Komponente u dodiru s pitkom vodom, bez olova

Tehnički podaci

Radni tlak	1–10 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	65 °C
Temperatura vode, kratkoročno maks.	90 °C
Protok pri 300 kPa / 3 bar	5,7 l/min
Materijal	mesing

Opseg isporuke

- Ključ za perlator
- Ključ za ručicu
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Mješač	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.207.SX.1	Korpus: svijetlo plava / završna obrada pečenim lakom Kapa: oceansko plava	s mješačem	5,6	14,5	13
116.207.79.1	Korpus: RAL 6027 svjetlo zelena / završna obrada pečenim lakom Kapa: šumsko zelena	s mješačem	5,6	14,5	13
116.207.FY.1	Korpus: narančasta / završna obrada pečenim lakom Kapa: karmin crvena	s mješačem	5,6	14,5	13
116.207.21.1	Korpus: krom / sjajno Kapa: prašnjavo siva	s mješačem	5,6	14,5	13

Može se kombinirati sa

- Geberit Bambini element za igru i pranje, s dva mjesta za pranje, niži umivaonik lijevo → str. 483
- Geberit Bambini element za igru i pranje, s dva mjesta za pranje, niži umivaonik desno → str. 484
- Geberit Bambini element za igru i pranje, s tri mjesta za pranje, niži umivaonik lijevo → str. 485
- Geberit Bambini element za igru i pranje, s tri mjesta za pranje, niži umivaonik desno → str. 486
- Geberit Bambini element za igru i pranje, s četiri mjesta za pranje, niži umivaonik lijevo → str. 487
- Geberit Bambini element za igru i pranje, s četiri mjesta za pranje, niži umivaonik desno → str. 488
- Geberit Bambini umivaonik za djecu → str. 482

Pribor

- Geberit Bambini minitermostat za armaturu za umivaonik → str. 718
- Geberit Bambini perlator za armaturu za umivaonik → str. 718

- Kako bi se spriječile opekline preporuča se primjena mini termostata uz armature za umivaonik Geberit Bambini
- Ako se primjenjuje Geberit Bambini armatura za umivaonik u gornjem koritu Geberit Bambini elementa za igru i pranje u spoju s preljevnom cijevi, dodatno treba naručiti Geberit Bambini perlator za armaturu za umivaonik (art. br. 571410000)

Zidna montaža, mrežno napajanje

Geberit armatura za umivaonik Piave, zidna montaža, mrežno napajanje, za ugradbenu funkcionalnu kutiju

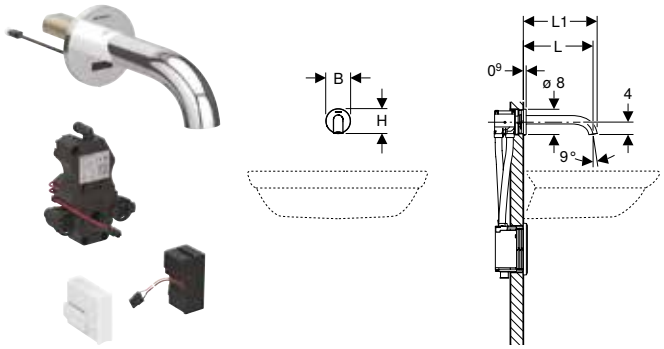

click & scan

Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u montažne elemente Geberit za umivaonik, elektronska zidna armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Za priključivanje hladne vode ili miješane vode (samo kod modela bez mješača)
- Prikladno za primjenu s koritima od čelika
- Model bez mješača prikladan za kombiniranje s protočnim grijačem, vidi tehnički list "Armature za umivaonik s protočnim grijačima"
- Za debljine oblaganja 10–50 mm

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Nazivni napon	110–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	4,5 V DC
Radni tlak	0,5–10 bar
Preporučeni radni tlak s termostatom	0,5–5 bar
Preporučeni radni tlak s termostatom	50–500 kPa
Razlika tlaka HV/TV maks.	1,5 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura skladištenja	-20 – +70 °C
Područje podešavanja temperature vode s pomoću mješača s termostatom	20–42 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode, kratkoročno maks.	90 °C
Protok pri 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Najmanji tlak protoka	0,5 bar
Proračunski protok	0,07 l/s
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	5–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Materijal	mesing / plastika

Svojstva

- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Otporno na oštećivanje
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Podešavanje temperature preko mješača (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Ne može se namjestiti samo vruća ili samo hladna voda (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Termostat prema EN 1111 (samo kod modela s mješačem s termostatom)
- Zaštita od opeklina zahvaljujući ograničenju temperature vode na 42 °C (samo kod modela s mješačem s termostatom)
- Mogućnost toplinske dezinfekcije prema DVGW W 551
- Napajanje putem mrežnog dijela
- Namjestiv štedni način rada
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Namjestiv program "Štednja vode"
- Namjestiv program "Programirano higijensko ispiranje"
- Trajno ispiranje, individualno namjestivo
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom
- Funkcionalna jedinica s integriranim košaricama filtra
- Komponente u dodiru s pitkom vodom, bez olova

Opseg isporuke

- Armatura za umivaonik
- Infracrveni senzor s mrežnim kablom
- Upravljačka elektronika
- Funkcionalna jedinica
- Napajanje
- Ključ za perlator
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Mješač	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	Potrošnja snage (W) [W]
116.261.14.1	mat crna / premazano slojem za lako čišćenje	bez mješača	17	18,3	8	8	0,1
116.261.21.1	krom / sjajno	bez mješača	17	18,3	8	8	0,1
116.261.SN.1	izgled inoxa / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	bez mješača	17	18,3	8	8	0,1
116.262.14.1	mat crna / premazano slojem za lako čišćenje	s mješačem	17	18,3	8	8	0,1
116.262.21.1	krom / sjajno	s mješačem	17	18,3	8	8	0,1
116.262.SN.1	izgled inoxa / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	s mješačem	17	18,3	8	8	0,1
116.267.14.1	mat crna / premazano slojem za lako čišćenje	s termostatskim mješačem	17	18,3	8	8	0,1
116.267.21.1	krom / sjajno	s termostatskim mješačem	17	18,3	8	8	0,1
116.267.SN.1	izgled inoxa / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	s termostatskim mješačem	17	18,3	8	8	0,1
116.281.14.1	mat crna / premazano slojem za lako čišćenje	bez mješača	22	23,3	8	8	0,1
116.281.21.1	krom / sjajno	bez mješača	22	23,3	8	8	0,1
116.281.SN.1	izgled inoxa / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	bez mješača	22	23,3	8	8	0,1
116.282.14.1	mat crna / premazano slojem za lako čišćenje	s mješačem	22	23,3	8	8	0,1
116.282.21.1	krom / sjajno	s mješačem	22	23,3	8	8	0,1
116.282.SN.1	izgled inoxa / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	s mješačem	22	23,3	8	8	0,1
116.287.14.1	mat crna / premazano slojem za lako čišćenje	s termostatskim mješačem	22	23,3	8	8	0,1
116.287.21.1	krom / sjajno	s termostatskim mješačem	22	23,3	8	8	0,1
116.287.SN.1	izgled inoxa / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	s termostatskim mješačem	22	23,3	8	8	0,1

Naručuje se dodatno
- Geberit element za umivaonik
- Pokrovna ploča za ugradbenu funkcionalnu kutiju

Može se kombinirati sa
- Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna armatura, s ugradbenom funkcionalnom kutijom → str. 887
- Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom, s ugradbenim sifonom → str. 888

Pribor
- Geberit perlator za armature za umivaonike Piave i Brenta → str. 714
- Geberit set za produljenje za armature za umivaonike Piave i Brenta, zidna montaža, s ugradbenom kutijom za funkcionalnu jedinicu → str. 717
- Geberit set za brtvljenje za armature za umivaonike Piave i Brenta, zidna montaža, s ugradbenom kutijom za funkcionalnu jedinicu → str. 717
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 371
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 371

- Naručuje se dodatno - potrebno ovisno o odabranoj opciji instalacije u osnovnu konstrukciju:
- 116.425.11.1 – Pokrovna ploča za armature za umivaonik Geberit s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- 116.426.11.1 – Pokrovna ploča za armature za umivaonik Geberit s ugradbenom funkcionalnom kutijom i ugradbenim sifonom

Geberit armatura za umivaonik Brenta, zidna montaža, mrežno napajanje, za ugradbenu funkcionalnu kutiju

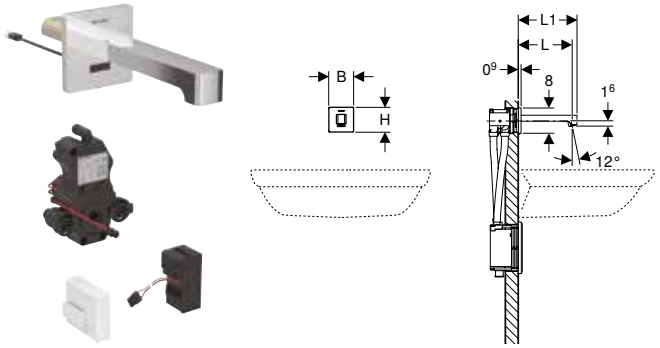

click & scan

Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u montažne elemente Geberit za umivaonik, elektronska zidna armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Za priključivanje hladne vode ili miješane vode (samo kod modela bez mješača)
- Prikladno za primjenu s koritima od čelika
- Model bez mješača prikladan za kombiniranje s protočnim grijačem, vidi tehnički list "Armature za umivaonik s protočnim grijačima"
- Za debljine oblaganja 10–50 mm

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Nazivni napon	110–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	4,5 V DC
Radni tlak	0,5–10 bar
Preporučeni radni tlak s termostatom	0,5–5 bar
Preporučeni radni tlak s termostatom	50–500 kPa
Razlika tlaka HV/TV maks.	1,5 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura skladištenja	-20 – +70 °C
Područje podešavanja temperature vode s pomoću mješača s termostatom	20–42 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode, kratkoročno maks.	90 °C
Protok pri 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Najmanji tlak protoka	0,5 bar
Proračunski protok	0,07 l/s
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	5–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Materijal	mesing / plastika

Svojstva

- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Otporno na oštećivanje
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Podešavanje temperature preko mješača (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Ne može se namjestiti samo vruća ili samo hladna voda (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Termostat prema EN 1111 (samo kod modela s mješačem s termostatom)
- Zaštita od opeklina zahvaljujući ograničenju temperature vode na 42 °C (samo kod modela s mješačem s termostatom)
- Mogućnost toplinske dezinfekcije prema DVGW W 551
- Napajanje putem mrežnog dijela
- Namjestiv štedni način rada
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Namjestiv program "Štednja vode"
- Namjestiv program "Programirano higijensko ispiranje"
- Trajno ispiranje, individualno namjestivo
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom
- Funkcionalna jedinica s integriranim košaricama filtra
- Komponente u dodiru s pitkom vodom, bez olova

Opseg isporuke

- Armatura za umivaonik
- Infracrveni senzor s mrežnim kablom
- Upravljačka elektronika
- Funkcionalna jedinica
- Napajanje
- Ključ za perlator
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Mješač	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	Potrošnja snage (W) [W]
116.271.14.1	mat crna / premazano slojem za lako čišćenje	bez mješača	17	18,6	8	8	0,1
116.271.21.1	krom / sjajno	bez mješača	17	18,6	8	8	0,1
116.271.SN.1	izgled inoxa / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	bez mješača	17	18,6	8	8	0,1
116.272.14.1	mat crna / premazano slojem za lako čišćenje	s mješačem	17	18,6	8	8	0,1
116.272.21.1	krom / sjajno	s mješačem	17	18,6	8	8	0,1
116.272.SN.1	izgled inoxa / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	s mješačem	17	18,6	8	8	0,1
116.277.14.1	mat crna / premazano slojem za lako čišćenje	s termostatskim mješačem	17	18,6	8	8	0,1
116.277.21.1	krom / sjajno	s termostatskim mješačem	17	18,6	8	8	0,1
116.277.SN.1	izgled inoxa / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	s termostatskim mješačem	17	18,6	8	8	0,1
116.291.14.1	mat crna / premazano slojem za lako čišćenje	bez mješača	22	23,6	8	8	0,1
116.291.21.1	krom / sjajno	bez mješača	22	23,6	8	8	0,1
116.291.SN.1	izgled inoxa / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	bez mješača	22	23,6	8	8	0,1
116.292.14.1	mat crna / premazano slojem za lako čišćenje	s mješačem	22	23,6	8	8	0,1
116.292.21.1	krom / sjajno	s mješačem	22	23,6	8	8	0,1
116.292.SN.1	izgled inoxa / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	s mješačem	22	23,6	8	8	0,1
116.297.14.1	mat crna / premazano slojem za lako čišćenje	s termostatskim mješačem	22	23,6	8	8	0,1
116.297.21.1	krom / sjajno	s termostatskim mješačem	22	23,6	8	8	0,1
116.297.SN.1	izgled inoxa / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	s termostatskim mješačem	22	23,6	8	8	0,1

Naručuje se dodatno
- Geberit element za umivaonik
- Pokrovna ploča za ugradbenu funkcionalnu kutiju

Može se kombinirati sa
- Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna armatura, s ugradbenom funkcionalnom kutijom → str. 887
- Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom, s ugradbenim sifonom → str. 888

Pribor
- Geberit perlator za armature za umivaonike Piave i Brenta → str. 714
- Geberit set za produljenje za armature za umivaonike Piave i Brenta, zidna montaža, s ugradbenom kutijom za funkcionalnu jedinicu → str. 717
- Geberit set za brtvljenje za armature za umivaonike Piave i Brenta, zidna montaža, s ugradbenom kutijom za funkcionalnu jedinicu → str. 717
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 371
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 371

- Naručuje se dodatno - potrebno ovisno o odabranoj opciji instalacije u osnovnu konstrukciju:
- 116.425.11.1 – Pokrovna ploča za armature za umivaonik Geberit s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- 116.426.11.1 – Pokrovna ploča za armature za umivaonik Geberit s ugradbenom funkcionalnom kutijom i ugradbenim sifonom

Zidna montaža, napajanje baterijama

Geberit armatura za umivaonik Piave, zidna montaža, napajanje baterijama, za ugradbenu funkcionalnu kutiju

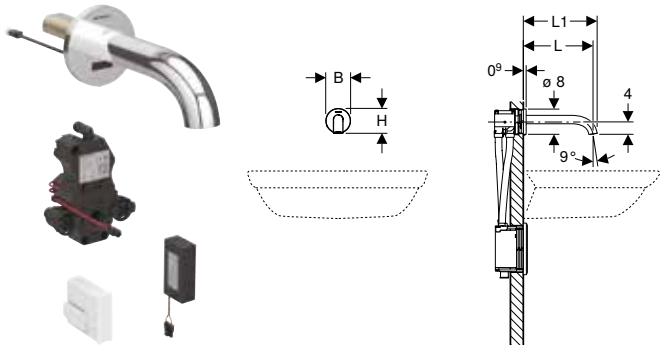

click & scan

Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u montažne elemente Geberit za umivaonik, elektronska zidna armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Za priključivanje hladne vode ili miješane vode (samo kod modela bez mješača)
- Prikladno za primjenu s koritima od čelika
- Model bez mješača prikladan za kombiniranje s protočnim grijačem, vidi tehnički list "Armature za umivaonik s protočnim grijačima"
- Za debljine oblaganja 10–50 mm

Tehnički podaci

Tip baterije	alkalna (1,5 V AA)
Stupanj zaštite	IPX4
Radni napon	3 V DC
Radni tlak	0,5–10 bar
Preporučeni radni tlak s termostatom	0,5–5 bar
Preporučeni radni tlak s termostatom	50–500 kPa
Razlika tlaka HV/TV maks.	1,5 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura skladištenja	-20 – +70 °C
Područje podešavanja temperature vode s pomoću mješača s termostatom	20–42 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode, kratkoročno maks.	90 °C
Protok pri 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Najmanji tlak protoka	0,5 bar
Proračunski protok	0,07 l/s
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	5–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Materijal	mesing / plastika

Svojstva

- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Otporno na oštećivanje
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Podešavanje temperature preko mješača (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Ne može se namjestiti samo vruća ili samo hladna voda (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Termostat prema EN 1111 (samo kod modela s mješačem s termostatom)
- Zaštita od opeklina zahvaljujući ograničenju temperature vode na 42 °C (samo kod modela s mješačem s termostatom)
- Mogućnost toplinske dezinfekcije prema DVGW W 551
- Napajanje putem baterije
- Baterija dovoljna za oko 200 000 aktiviranja
- Upozorenje kod slabe baterije
- Namjestiv štedni način rada
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Namjestiv program "Štednja vode"
- Namjestiv program "Programirano higijensko ispiranje"
- Trajno ispiranje, individualno namjestivo
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom
- Funkcionalna jedinica s integriranim košaricama filtra
- Komponente u dodiru s pitkom vodom, bez olova

Opseg isporuke

- Armatura za umivaonik
- Infracrveni senzor s mrežnim kablom
- Upravljačka elektronika
- Funkcionalna jedinica
- Pretinac za baterije
- 2 alkalne baterije, tip AA, 1,5 V
- Ključ za perlator
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Mješač	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]
116.263.14.1	mat crna / premazano slojem za lako čišćenje	bez mješača	17	18,3	8	8
116.263.21.1	krom / sjajno	bez mješača	17	18,3	8	8
116.263.SN.1	izgled inoxa / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	bez mješača	17	18,3	8	8
116.264.14.1	mat crna / premazano slojem za lako čišćenje	s mješačem	17	18,3	8	8
116.264.21.1	krom / sjajno	s mješačem	17	18,3	8	8
116.264.SN.1	izgled inoxa / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	s mješačem	17	18,3	8	8
116.268.14.1	mat crna / premazano slojem za lako čišćenje	s termostatskim mješačem	17	18,3	8	8
116.268.21.1	krom / sjajno	s termostatskim mješačem	17	18,3	8	8
116.268.SN.1	izgled inoxa / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	s termostatskim mješačem	17	18,3	8	8
116.283.14.1	mat crna / premazano slojem za lako čišćenje	bez mješača	22	23,3	8	8
116.283.21.1	krom / sjajno	bez mješača	22	23,3	8	8
116.283.SN.1	izgled inoxa / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	bez mješača	22	23,3	8	8
116.284.14.1	mat crna / premazano slojem za lako čišćenje	s mješačem	22	23,3	8	8
116.284.21.1	krom / sjajno	s mješačem	22	23,3	8	8
116.284.SN.1	izgled inoxa / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	s mješačem	22	23,3	8	8
116.288.14.1	mat crna / premazano slojem za lako čišćenje	s termostatskim mješačem	22	23,3	8	8
116.288.21.1	krom / sjajno	s termostatskim mješačem	22	23,3	8	8
116.288.SN.1	izgled inoxa / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	s termostatskim mješačem	22	23,3	8	8

Naručuje se dodatno
- Geberit element za umivaonik
- Pokrovna ploča za ugradbenu funkcionalnu kutiju

Može se kombinirati sa
- Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna armatura, s ugradbenom funkcionalnom kutijom → str. 887
- Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom, s ugradbenim sifonom → str. 888

Pribor
- Geberit perlator za armature za umivaonike Piave i Brenta → str. 714
- Geberit set za produljenje za armature za umivaonike Piave i Brenta, zidna montaža, s ugradbenom kutijom za funkcionalnu jedinicu → str. 717
- Geberit set za brtvljenje za armature za umivaonike Piave i Brenta, zidna montaža, s ugradbenom kutijom za funkcionalnu jedinicu → str. 717
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 371
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 371

- Naručuje se dodatno - potrebno ovisno o odabranoj opciji instalacije u osnovnu konstrukciju:
- 116.425.11.1 – Pokrovna ploča za armature za umivaonik Geberit s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- 116.426.11.1 – Pokrovna ploča za armature za umivaonik Geberit s ugradbenom funkcionalnom kutijom i ugradbenim sifonom

Geberit armatura za umivaonik Brenta, zidna montaža, napajanje baterijama, za ugradbenu funkcionalnu kutiju

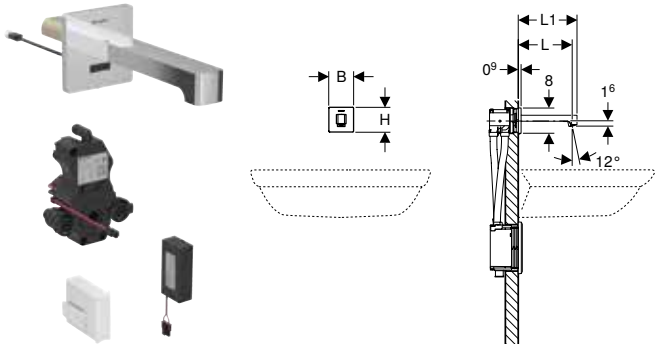

click & scan

Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u montažne elemente Geberit za umivaonik, elektronska zidna armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Za priključivanje hladne vode ili miješane vode (samo kod modela bez mješača)
- Prikladno za primjenu s koritima od čelika
- Model bez mješača prikladan za kombiniranje s protočnim grijačem, vidi tehnički list "Armature za umivaonik s protočnim grijačima"
- Za debljine oblaganja 10–50 mm

Tehnički podaci

Tip baterije	alkalna (1,5 V AA)
Stupanj zaštite	IPX4
Radni napon	3 V DC
Radni tlak	0,5–10 bar
Preporučeni radni tlak s termostatom	0,5–5 bar
Preporučeni radni tlak s termostatom	50–500 kPa
Razlika tlaka HV/TV maks.	1,5 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura skladištenja	-20 – +70 °C
Područje podešavanja temperature vode s pomoću mješača s termostatom	20–42 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode, kratkoročno maks.	90 °C
Protok pri 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Najmanji tlak protoka	0,5 bar
Proračunski protok	0,07 l/s
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	5–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Materijal	mesing / plastika

Svojstva

- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Otporno na oštećivanje
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Podešavanje temperature preko mješača (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Ne može se namjestiti samo vruća ili samo hladna voda (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Termostat prema EN 1111 (samo kod modela s mješačem s termostatom)
- Zaštita od opeklina zahvaljujući ograničenju temperature vode na 42 °C (samo kod modela s mješačem s termostatom)
- Mogućnost toplinske dezinfekcije prema DVGW W 551
- Napajanje putem baterije
- Baterija dovoljna za oko 200 000 aktiviranja
- Upozorenje kod slabe baterije
- Namjestiv štedni način rada
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Namjestiv program "Štednja vode"
- Namjestiv program "Programirano higijensko ispiranje"
- Trajno ispiranje, individualno namjestivo
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom
- Funkcionalna jedinica s integriranim košaricama filtra
- Komponente u dodiru s pitkom vodom, bez olova

Opseg isporuke

- Armatura za umivaonik
- Infracrveni senzor s mrežnim kablom
- Upravljačka elektronika
- Funkcionalna jedinica
- Pretinac za baterije
- 2 alkalne baterije, tip AA, 1,5 V
- Ključ za perlator
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Mješač	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]
116.273.14.1	mat crna / premazano slojem za lako čišćenje	bez mješača	17	18,6	8	8
116.273.21.1	krom / sjajno	bez mješača	17	18,6	8	8
116.273.SN.1	izgled inoxa / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	bez mješača	17	18,6	8	8
116.274.14.1	mat crna / premazano slojem za lako čišćenje	s mješačem	17	18,6	8	8
116.274.21.1	krom / sjajno	s mješačem	17	18,6	8	8
116.274.SN.1	izgled inoxa / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	s mješačem	17	18,6	8	8
116.278.14.1	mat crna / premazano slojem za lako čišćenje	s termostatskim mješačem	17	18,6	8	8
116.278.21.1	krom / sjajno	s termostatskim mješačem	17	18,6	8	8
116.278.SN.1	izgled inoxa / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	s termostatskim mješačem	17	18,6	8	8
116.293.14.1	mat crna / premazano slojem za lako čišćenje	bez mješača	22	23,6	8	8
116.293.21.1	krom / sjajno	bez mješača	22	23,6	8	8
116.293.SN.1	izgled inoxa / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	bez mješača	22	23,6	8	8
116.294.14.1	mat crna / premazano slojem za lako čišćenje	s mješačem	22	23,6	8	8
116.294.21.1	krom / sjajno	s mješačem	22	23,6	8	8
116.294.SN.1	izgled inoxa / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	s mješačem	22	23,6	8	8
116.298.14.1	mat crna / premazano slojem za lako čišćenje	s termostatskim mješačem	22	23,6	8	8
116.298.21.1	krom / sjajno	s termostatskim mješačem	22	23,6	8	8
116.298.SN.1	izgled inoxa / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	s termostatskim mješačem	22	23,6	8	8

Naručuje se dodatno
- Geberit element za umivaonik
- Pokrovna ploča za ugradbenu funkcionalnu kutiju

Može se kombinirati sa
- Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna armatura, s ugradbenom funkcionalnom kutijom → str. 887
- Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom, s ugradbenim sifonom → str. 888

Pribor
- Geberit perlator za armature za umivaonike Piave i Brenta → str. 714
- Geberit set za produljenje za armature za umivaonike Piave i Brenta, zidna montaža, s ugradbenom kutijom za funkcionalnu jedinicu → str. 717
- Geberit set za brtvljenje za armature za umivaonike Piave i Brenta, zidna montaža, s ugradbenom kutijom za funkcionalnu jedinicu → str. 717
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 371
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 371

- Naručuje se dodatno - potrebno ovisno o odabranoj opciji instalacije u osnovnu konstrukciju:
- 116.425.11.1 – Pokrovna ploča za armature za umivaonik Geberit s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- 116.426.11.1 – Pokrovna ploča za armature za umivaonik Geberit s ugradbenom funkcionalnom kutijom i ugradbenim sifonom

Zidna montaža, napajanje generatorom

Geberit armatura za umivaonik Piave, zidna montaža, napajanje generatorom, za ugradbenu funkcionalnu kutiju

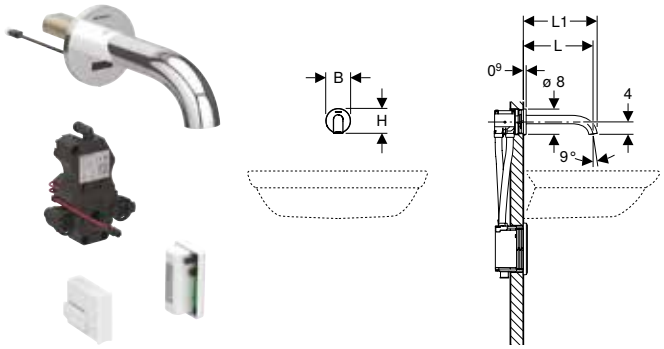

click & scan

Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u montažne elemente Geberit za umivaonik, elektronska zidna armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Za priključivanje hladne vode ili miješane vode (samo kod modela bez mješača)
- Prikladno za primjenu s koritima od čelika
- Za protok > 3 l/min
- Model bez mješača prikladan za kombiniranje s protočnim grijačem, vidi tehnički list "Armature za umivaonik s protočnim grijačima"
- Za debljine oblaganja 10–50 mm

Tehnički podaci

Tip baterije	Litij-ion (3,2 V)
Stupanj zaštite	IPX4
Radni napon	3,2 V DC
Radni tlak	2–10 bar
Razlika tlaka HV/TV maks.	1,5 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura skladištenja	-20 – +70 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode, kratkoročno maks.	90 °C
Protok pri 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Najmanji tlak protoka	2 bar
Proračunski protok	0,07 l/s
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	5–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Materijal	mesing / plastika

Svojstva

- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Otporno na oštećivanje
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Podešavanje temperature preko mješača (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Ne može se namjestiti samo vruća ili samo hladna voda (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Napajanje putem generatora i punjive baterije
- Napajanje, samostalno
- Upozorenje kod niske razine napunjenosti punjive baterije
- Namjestiv štedni način rada
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Namjestiv program "Štednja vode"
- Namjestiv program "Programirano higijensko ispiranje"
- Trajno ispiranje, individualno namjestivo
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom
- Od prosječno 50 uporaba po danu s trajanjem od po 4 s armatura za umivaonik funkcionira samostalno
- Funkcionalna jedinica s integriranim košaricama filtra
- Komponente u dodiru s pitkom vodom, bez olova

Opseg isporuke

- Armatura za umivaonik
- Infracrveni senzor s mrežnim kablom
- Upravljačka elektronika
- Funkcionalna jedinica
- Punjiva baterija za napajanje generatorom
- Ključ za perlator
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Mješač	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]
116.265.14.1	mat crna / premazano slojem za lako čišćenje	bez mješača	17	18,3	8	8
116.265.21.1	krom / sjajno	bez mješača	17	18,3	8	8
116.265.SN.1	izgled inoxa / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	bez mješača	17	18,3	8	8
116.266.14.1	mat crna / premazano slojem za lako čišćenje	s mješačem	17	18,3	8	8
116.266.21.1	krom / sjajno	s mješačem	17	18,3	8	8
116.266.SN.1	izgled inoxa / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	s mješačem	17	18,3	8	8
116.285.14.1	mat crna / premazano slojem za lako čišćenje	bez mješača	22	23,3	8	8
116.285.21.1	krom / sjajno	bez mješača	22	23,3	8	8
116.285.SN.1	izgled inoxa / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	bez mješača	22	23,3	8	8
116.286.14.1	mat crna / premazano slojem za lako čišćenje	s mješačem	22	23,3	8	8
116.286.21.1	krom / sjajno	s mješačem	22	23,3	8	8
116.286.SN.1	izgled inoxa / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	s mješačem	22	23,3	8	8

Naručuje se dodatno
- Geberit element za umivaonik
- Pokrovna ploča za ugradbenu funkcionalnu kutiju

Može se kombinirati sa
- Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna armatura, s ugradbenom funkcionalnom kutijom → str. 887
- Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom, s ugradbenim sifonom → str. 888

Pribor
- Geberit perlator za armature za umivaonike Piave i Brenta → str. 714
- Geberit set za produljenje za armature za umivaonike Piave i Brenta, zidna montaža, s ugradbenom kutijom za funkcionalnu jedinicu → str. 717
- Geberit set za brtvljenje za armature za umivaonike Piave i Brenta, zidna montaža, s ugradbenom kutijom za funkcionalnu jedinicu → str. 717
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 371
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 371

- Naručuje se dodatno - potrebno ovisno o odabranoj opciji instalacije u osnovnu konstrukciju:
- 116.425.11.1 – Pokrovna ploča za armature za umivaonik Geberit s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- 116.426.11.1 – Pokrovna ploča za armature za umivaonik Geberit s ugradbenom funkcionalnom kutijom i ugradbenim sifonom

Geberit armatura za umivaonik Brenta, zidna montaža, napajanje generatorom, za ugradbenu funkcionalnu kutiju

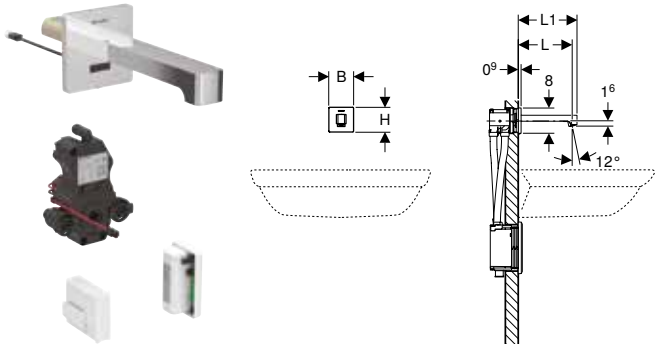

click & scan

Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u montažne elemente Geberit za umivaonik, elektronska zidna armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Za priključivanje hladne vode ili miješane vode (samo kod modela bez mješača)
- Prikladno za primjenu s koritima od čelika
- Za protok > 3 l/min
- Model bez mješača prikladan za kombiniranje s protočnim grijačem, vidi tehnički list "Armature za umivaonik s protočnim grijačima"
- Za debljine oblaganja 10–50 mm

Tehnički podaci

Tip baterije	Litij-ion (3,2 V)
Stupanj zaštite	IPX4
Radni napon	3,2 V DC
Radni tlak	2–10 bar
Razlika tlaka HV/TV maks.	1,5 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura skladištenja	-20 – +70 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode, kratkoročno maks.	90 °C
Protok pri 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Najmanji tlak protoka	2 bar
Proračunski protok	0,07 l/s
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	5–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Materijal	mesing / plastika

Svojstva

- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Otporno na oštećivanje
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Podešavanje temperature preko mješača (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Ne može se namjestiti samo vruća ili samo hladna voda (samo kod modela s mješačem ili mješačem s termostatom)
- Napajanje putem generatora i punjive baterije
- Napajanje, samostalno
- Upozorenje kod niske razine napunjenosti punjive baterije
- Namjestiv štedni način rada
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Funkcije se mogu namjestiti i pozivati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Namjestiv program "Štednja vode"
- Namjestiv program "Programirano higijensko ispiranje"
- Trajno ispiranje, individualno namjestivo
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom
- Od prosječno 50 uporaba po danu s trajanjem od po 4 s armatura za umivaonik funkcionira samostalno
- Funkcionalna jedinica s integriranim košaricama filtra
- Komponente u dodiru s pitkom vodom, bez olova

Opseg isporuke

- Armatura za umivaonik
- Infracrveni senzor s mrežnim kablom
- Upravljačka elektronika
- Funkcionalna jedinica
- Punjiva baterija za napajanje generatorom
- Ključ za perlator
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Mješač	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]
116.275.14.1	mat crna / premazano slojem za lako čišćenje	bez mješača	17	18,6	8	8
116.275.21.1	krom / sjajno	bez mješača	17	18,6	8	8
116.275.SN.1	izgled inoxa / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	bez mješača	17	18,6	8	8
116.276.14.1	mat crna / premazano slojem za lako čišćenje	s mješačem	17	18,6	8	8
116.276.21.1	krom / sjajno	s mješačem	17	18,6	8	8
116.276.SN.1	izgled inoxa / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	s mješačem	17	18,6	8	8
116.295.14.1	mat crna / premazano slojem za lako čišćenje	bez mješača	22	23,6	8	8
116.295.21.1	krom / sjajno	bez mješača	22	23,6	8	8
116.295.SN.1	izgled inoxa / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	bez mješača	22	23,6	8	8
116.296.14.1	mat crna / premazano slojem za lako čišćenje	s mješačem	22	23,6	8	8
116.296.21.1	krom / sjajno	s mješačem	22	23,6	8	8
116.296.SN.1	izgled inoxa / četkano, premazano slojem za lako čišćenje	s mješačem	22	23,6	8	8

Naručuje se dodatno
- Geberit element za umivaonik
- Pokrovna ploča za ugradbenu funkcionalnu kutiju

Može se kombinirati sa
- Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna armatura, s ugradbenom funkcionalnom kutijom → str. 887
- Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom, s ugradbenim sifonom → str. 888

Pribor
- Geberit perlator za armature za umivaonike Piave i Brenta → str. 714
- Geberit set za produljenje za armature za umivaonike Piave i Brenta, zidna montaža, s ugradbenom kutijom za funkcionalnu jedinicu → str. 717
- Geberit set za brtvljenje za armature za umivaonike Piave i Brenta, zidna montaža, s ugradbenom kutijom za funkcionalnu jedinicu → str. 717
- Geberit servisni daljinski upravljač → str. 371
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy → str. 371

- Naručuje se dodatno - potrebno ovisno o odabranoj opciji instalacije u osnovnu konstrukciju:
- 116.425.11.1 – Pokrovna ploča za armature za umivaonik Geberit s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- 116.426.11.1 – Pokrovna ploča za armature za umivaonik Geberit s ugradbenom funkcionalnom kutijom i ugradbenim sifonom

Zidna montaža, dvoručne armature

Geberit ONE armatura za umivaonik, okrugli dizajn, zidna montaža, dvoručni mješač, za ugradbenu funkcionalnu kutiju





click & scan

Primjene
- Za uzimanje pitke vode
- Za ugradnju u Geberit montažne elemente za Geberit ONE zidnu armaturu s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- Za priključenje hladne i tople vode
- Za debljine oblaganja 10–60 mm

Svojstva
- Grupa armature I prema DIN 4109
- Dvoručni mješač
- Ručka za aktiviranje lijevo za podešavanje temperature, ručka za aktiviranje desno za podešavanje volumnog protoka
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- S integriranim nepovratnim ventilom
- S cijevima za priključak vode duljine 105,5 cm

Tehnički podaci

Radni tlak	0,5–10 bar
Razlika tlaka HV/TV maks.	1,5 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura skladištenja	-20 – +70 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode, kratkoročno maks.	90 °C
Protok pri 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Najmanji tlak protoka	0,5 bar
Proračunski protok	0,07 l/s
Materijal	mesing / lijevana slitina cinka

Opseg isporuke
- Armatura za umivaonik
- Blok ventila s cijevima za priključak vode
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Mješač	L [cm]	B [cm]	H [cm]
116.462.14.1	mat crna / premazano slojem za lako čišćenje	s mješačem	16,5	20,4	4,7
116.462.21.1	krom / sjajno	s mješačem	16,5	20,4	4,7
116.464.14.1	mat crna / premazano slojem za lako čišćenje	s mješačem	20,5	20,4	4,7
116.464.21.1	krom / sjajno	s mješačem	20,5	20,4	4,7

Može se kombinirati sa
- Geberit Duofix element za umivaonik, 112–130 cm, Geberit ONE zidna pipa s ugradbenom funkcionalnom kutijom → str. 889

Geberit ONE armatura za umivaonik, pravokutni dizajn, zidna montaža, dvoručni mješač, za ugradbenu funkcionalnu kutiju







click & scan

Primjene
- Za uzimanje pitke vode
- Za ugradnju u Geberit montažne elemente za Geberit ONE zidnu armaturu s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- Za priključenje hladne i tople vode
- Za debljine oblaganja 10–60 mm

Svojstva
- Grupa armature I prema DIN 4109
- Dvoručni mješač
- Ručka za aktiviranje lijevo za podešavanje temperature, ručka za aktiviranje desno za podešavanje volumnog protoka
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- S integriranim nepovratnim ventilom
- S cijevima za priključak vode duljine 105,5 cm

Tehnički podaci

Radni tlak	0,5–10 bar
Razlika tlaka HV/TV maks.	1,5 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura skladištenja	-20 – +70 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode, kratkoročno maks.	90 °C
Protok pri 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Najmanji tlak protoka	0,5 bar
Proračunski protok	0,07 l/s
Materijal	mesing / lijevana slitina cinka

Opseg isporuke
- Armatura za umivaonik
- Blok ventila s cijevima za priključak vode
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Mješač	L [cm]	B [cm]	H [cm]
116.463.14.1	mat crna / premazano slojem za lako čišćenje	s mješačem	18	20,4	4,7
116.463.21.1	krom / sjajno	s mješačem	18	20,4	4,7
116.465.14.1	mat crna / premazano slojem za lako čišćenje	s mješačem	22	20,4	4,7
116.465.21.1	krom / sjajno	s mješačem	22	20,4	4,7

Može se kombinirati sa
- Geberit Duofix element za umivaonik, 112–130 cm, Geberit ONE zidna pipa s ugradbenom funkcionalnom kutijom → str. 889

Pribor

Za armature za umivaonike

Geberit ugradbeno napajanje za armaturu za umivaonik tip 60



click & scan

Primjene
- Za ugradnju u zid
- Za napajanje armatura za umivaonike tipa 60

Svojstva
- Napajanje za maksimalno šest armatura
- Transformacija mrežnog napona na vrlo niski napon

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP20
Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz
Izlazni napon	9 V DC

Br. art.
241.692.00.1

Geberit punjač

click & scan

Primjene
- Za armature za umivaonike tipova 185 i 186
- Za pisoare Preda, Selva i Tamina s integriranim aktiviranjem ispiranja
- Za punjenje jedinice generatora
- Za analizu greške kod armatura za umivaonik s jedinicama generatora

Opseg isporuke
- Upute za korištenje

Br. art.
116.452.00.1

Geberit produžni kabel za napajanje, za armature za umivaonik tip 8x i 18x

click & scan

Primjene
- Za upotrebu s ugradbenim setom

Tehnički podaci

Nazivni napon	12 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Dužina kabla	2,8 m
Materijal	PVC

Br. art.	d1, ø [mm]
242.349.00.1	3

Geberit perlator za armature za umivaonik tip 6x, 8x i 18x

click & scan

Opseg isporuke
- Ključ za montažu

Br. art.	Protok [l/min]	Model
243.626.21.1	1,3	kruto
242.645.21.1	1,9	kruto

Geberit perlator za armature za umivaonike Piave i Brenta

click & scan

Opseg isporuke
- Ključ za montažu

Br. art.	Protok [l/min]	Model
243.638.00.1	1,3	kruto
243.637.00.1	1,9	kruto
243.636.00.1	3,8	kruto
243.625.00.1	5	kruto
243.635.00.1	5	zakretni

Geberit pokrovna ploča za ugradbenu funkcionalnu kutiju

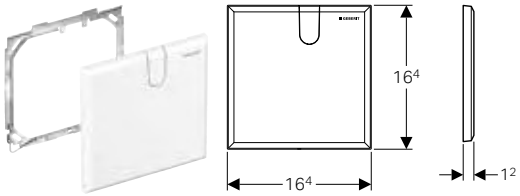

click & scan

Primjene
- Za pokrivanje servisnih otvora armatura za umivaonik Geberit s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- Za pokrivanje servisnih otvora Geberit ugradnih kutija za pristupnik

Opseg isporuke
- Pokrovna ploča
- Pričvrsni okvir
- Pričvrsni materijal

Tehnički podaci

Materijal	plastika

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	B [cm]	T [cm]
116.425.11.1	alpsko bijela	16,4	16,4	1,2

Geberit pokrovna ploča za ugradbenu funkcionalnu kutiju i ugradbeni sifon



click & scan

Primjene
- Za pokrivanje servisnih otvora armatura za umivaonik Geberit s ugradbenom funkcionalnom kutijom i ugradbenim sifonom
- Isključivo za uporabu sa sustavom Geberit Duofix

Opseg isporuke
- Pokrovna ploča
- Pričvrsni okvir
- Priključno koljeno ø 32 mm
- Ravna brtva
- Pričvrsni materijal

Tehnički podaci

Materijal	plastika

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	B [cm]	T [cm]
116.426.11.1	alpsko bijela	30	16,4	1,2

Geberit pokrovna ploča u ravnini zida, za ugradbenu funkcionalnu kutiju





click & scan

Primjene
- Za pokrivanje servisnih otvora armatura za umivaonik Geberit s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- Za pokrivanje servisnih otvora Geberit ugradnih kutija za pristupnik
- Za individualan dizajn kupaonice
- Za velike površinske obloge
- Za debljine obloge ≥ 18 mm
- Prikladno za nadgradnju pločicama od 4–20 mm

Svojstva
- Pripremu površine i kompletiranje obavlja kupac
- Ugradnja u ravnini zida
- Pokrovna ploča nije prikladna za nanošenje žbuke
- Nije kompatibilno s ugradbenim sifonom u Geberit Duofix montažnim elementima

Opseg isporuke
- Montažni okvir
- Nosiva ploča
- Pričvrsni materijal

Tehnički podaci

Materijal	čelik / plastika

Br. art.	L [cm]	B [cm]	T [cm]
116.421.00.1	14,8	14,8	2,5

Naručuje se dodatno
- Geberit zaštitni poklopac za pokrovnu ploču u ravnini zida, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 716

Pribor
- Geberit zaštitni poklopac za pokrovnu ploču u ravnini zida, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 716

Geberit zaštitni poklopac za pokrovnu ploču u ravnini zida, za ugradbenu funkcionalnu kutiju

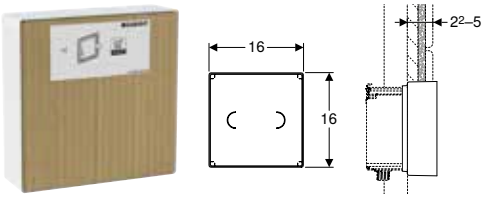

click & scan

Primjene
- Za Geberit pokrovnu ploču u ravnini zida, za ugradbenu funkcionalnu kutiju
- Za debljine obloge od 22–50 mm

Tehnički podaci

Materijal	plastika

Svojstva
- Nije kompatibilno s ugradbenim sifonom u Geberit Duofix montažnim elementima

Opseg isporuke
- Građevinska zaštita
- Pričvrsni materijal

Br. art.	L [cm]	B [cm]	T [cm]
244.654.00.1	16	16	5

Naručuje se dodatno
- Geberit pokrovna ploča u ravnini zida, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 715

Geberit ugradni set za armature za umivaonike Piave i Brenta, montaža na umivaonik, s ugradbenom kutijom za funkcionalnu jedinicu

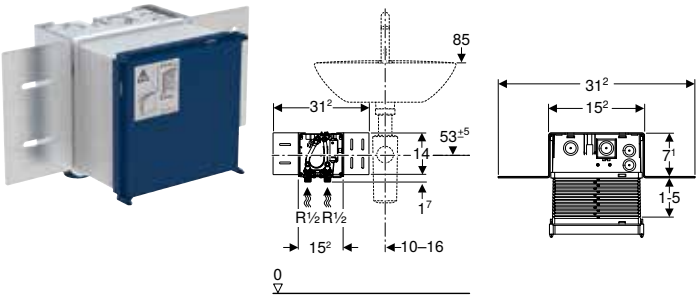

click & scan

Primjene
- Za armature za umivaonike Piave i Brenta, montaža na umivaonik, za ugradbenu funkcionalnu kutiju

Opseg isporuke
- Građevinska zaštita s pokrovom, za ugradbeno kućište

Svojstva
- Priključak vode kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom
- Priključak vode na ugradbenom kućištu, dolje
- Zaporne jedinice integrirane u ugradbeno kućište
- Priključna stezaljka za priključak struje u ugradbeni set
- Komponente u dodiru s pitkom vodom, bez olova

Br. art.
116.130.00.1

Može se kombinirati sa
- Geberit armatura za umivaonik Piave, montaža na umivaonik, mrežno napajanje, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 666
- Geberit armatura za umivaonik Brenta, montaža na umivaonik, mrežno napajanje, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 670
- Geberit armatura za umivaonik Piave, montaža na umivaonik, napajanje baterijama, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 678
- Geberit armatura za umivaonik Brenta, montaža na umivaonik, napajanje baterijama, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 682
- Geberit armatura za umivaonik Piave, montaža na umivaonik, napajanje generatorom, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 690
- Geberit armatura za umivaonik Brenta, montaža na umivaonik, napajanje generatorom, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 694

Pribor
- Geberit pokrovna ploča za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 714
- Geberit pokrovna ploča u ravnini zida, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 715
- Geberit zaštitni poklopac za pokrovnu ploču u ravnini zida, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 716

Geberit set za produljenje za armature za umivaonike Piave i Brenta, zidna montaža, s ugradbenom kutijom za funkcionalnu jedinicu



click & scan

Primjene
- Za armature za umivaonike Piave i Brenta, zidna montaža, za ugradbenu funkcionalnu kutiju
- Za uporabu s debljinama obloga od 4–8 cm (produžetak za 3 cm)

Svojstva
- Komponente u dodiru s pitkom vodom, bez olova

Opseg isporuke
- Cijev za priključak vode
- Produžetak
- Pričvrsni materijal

Br. art.

244.622.00.1

Geberit set za brtvljenje za armature za umivaonike Piave i Brenta, zidna montaža, s ugradbenom kutijom za funkcionalnu jedinicu

click & scan

Primjene
- Za brtvljenje zidnog učvršćenja armatura za umivaonike Piave i Brenta, zidna montaža, s ugradbenom funkcionalnom kutijom
- Za brtvljenje protiv prskanja vode

Svojstva
- Moguć stupanj zaštite IPx5

Opseg isporuke
- Brtva
- Pričvrsni materijal

Br. art.

116.422.00.1

Geberit ugradni set s ugradbenim napajanjem, za armature za umivaonik tip 8x i 18x



click & scan

Primjene
- Za ugradnju u zid
- Za napajanje armatura za umivaonik tipova 85–88, 185 i 186

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP20
Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Izlazni napon	12 V AC

Svojstva
- Napajanje za maksimalno osam armatura
- Transformacija mrežnog napona na vrlo niski napon

Opseg isporuke
- Pokrov za ugradbenu kutiju
- Ugradbena kutija za rupe ø 76 mm
- Ugradbeno napajanje
- Prazna cijev duljine 2,5 m

Br. art.

241.631.00.1

Pribor
- Geberit produžni kabel za napajanje, za armature za umivaonik tip 8x i 18x → str. 714

Geberit generator u setu za preradu za armature za umivaonik

click & scan

Primjene
- Za protok > 3 l/min
- Za preradu armatura za umivaonike tipova 185 i 186 na napajanje generatorom
- Za priključenje na armature za umivaonike tipova 185 i 186, s hladnom ili miješanom vodom

Svojstva
- Napajanje putem generatora i punjive baterije
- Napajanje, samostalno
- Od prosječno 50 uporaba po danu s trajanjem od po 4 s armatura za umivaonik funkcionira samostalno

Opseg isporuke
- Jedinica generatora
- Strujni adapter eco
- Prijelazni komad za kutni ventil G 3/8"
- Armirano crijevo 3/8"
- Košarica filtra

Br. art.
116.450.00.1

Geberit Bambini minitermostat za armaturu za umivaonik

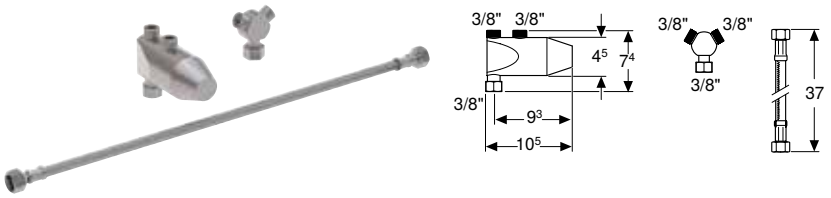

click & scan

Primjene
- Za Bambini armature za umivaonike
- Za namještanje i ograničavanje temperature tople vode
- Za sprječavanje opeklina u slučaju nestanka hladne vode
- Za montažu na kutne ventile G 3/8"

Tehnički podaci

Radni tlak	≤ 10 bar
Preporučeni radni tlak (bar)	1–5 bar
Radna temperatura tople vode	60–65 °C
Radna temperatura hladne vode	10–15 °C
Protok pri 300 kPa / 3 bar	12 l/min
Materijal	mesing kromirani

Svojstva
- Grupa armature I prema DIN 4109
- Zaštita od opeklina zbog elementa s toplinski rastezljivim materijalom u skladu s EN 1111
- Maksimalna temperatura vode na izljevu namjestiva na termostatu kartuše
- Komponente u dodiru s pitkom vodom, bez olova

Opseg isporuke
- Y-komad
- Armirano crijevo 3/8"
- Košarica filtra

Br. art.
599113000

Geberit Bambini perlator za armaturu za umivaonik

click & scan

Opseg isporuke
- Ključ za montažu

Br. art.	Protok [l/min]	Model
571410000	5,7	zakretni

Priključci za umivaonike, sudopere, uređaje i korita s funkcijom ispiranja

Odvodne garniture za umivaonike 722

Lučni sifoni 722
Lučni sifoni, model za uštedu prostora 724
Direktni samočisteći sifoni za umivaonike 724
Direktni samočisteći sifoni za umivaonike, model za uštedu prostora 726
Ugradbeni sifoni 731
Priključci za umivaonike 732
Poklopci 734
Priključci 735
Brtve 736

Odvodne garniture za sudopere 736

Lučni sifoni 736
Sifoni s dvije komore 737
Spojni komadi 737

Odvodne garniture za uređaje 738

Ugradbeni sifoni 738

Odvodne garniture za korita s funkcijom ispiranja 739

Izljevni ventili 739

Odvodne garniture za umivaonike

Lučni sifoni

Geberit sifon s vijčanim vezama za umivaonik, sa sprječavanjem povratnog toka, horizontalni odvod

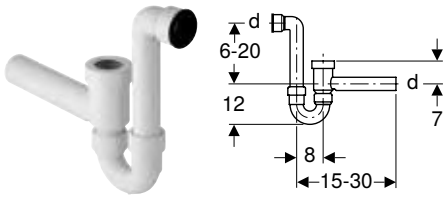

click & scan

Primjene
- Nije prikladno za nepovratne ventile prema EN 13564

Tehnički podaci

Materijal	PP

Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Priključak s integriranim nepovratnim ventilom
- Horizontalni odvod

Opseg isporuke
- Priključno koljeno s priključnom brtvom
- Priključna cijev

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	h [cm]
152.881.11.1	alpsko bijela	40	1 1/2	50	6–20

- Za dodatnu narudžbu: rozeta, brtva

Geberit sifon s vijčanim vezama za umivaonik i bide, horizontalni odvod

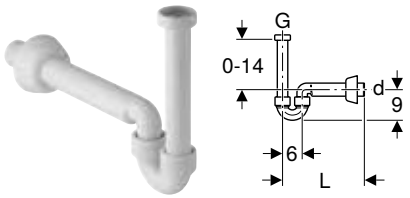

click & scan

Primjene
- Za umivaonike
- Za bidee

Tehnički podaci

Visina sifoniranja (mm)	50 mm
Materijal	plastika

Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Horizontalni odvod

Opseg isporuke
- Uljevni nastavak s navojnom maticom
- Priključno koljeno
- Zidna rozeta

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
151.113.11.1	alpsko bijela	32	1 1/4	0–14

Geberit sifon s vijčanim vezama za umivaonik, može se blokirati, sa sprječavanjem povratnog toka, horizontalni odvod

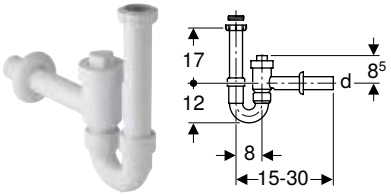

click & scan

Primjene
- Za umivaonike
- Nije prikladno za nepovratne ventile prema EN 13564

Tehnički podaci

Visina sifoniranja (mm)	70 mm
Materijal	PP

Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Priključak s integriranim nepovratnim ventilom
- Može se blokirati
- Otporan na podtlak do -870 Pa
- Otporan na pretlak do 1500 Pa
- Horizontalni odvod

Opseg isporuke
- Redukcijski prsten od PP G 1 1/2" x G 1 1/4"
- Uljevni nastavak s navojnom maticom
- Zidna rozeta
- Ventil

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	G ["]	G1 ["]	h [cm]
152.860.11.1	alpsko bijela	40	1 1/2	1 1/4	17
152.861.11.1	alpsko bijela	50	1 1/2	1 1/4	17

Geberit sifon s vijčanim vezama za umivaonik, s brtvenim naglavkom, horizontalni odvod

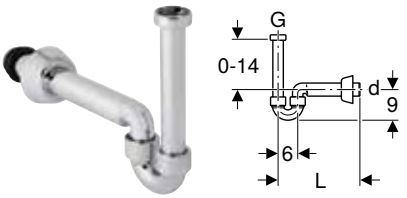

click & scan

Primjene
- Za umivaonike
- Za priključenje na bidee

Tehnički podaci

Materijal	ABS

Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Kromirano
- Horizontalni odvod

Opseg isporuke
- Brtve
- Priključno koljeno
- Priključno koljeno s navojnom maticom
- Zidna rozeta

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
151.105.21.1	krom / sjajno	40	1 1/4	0–14

Lučni sifoni, model za uštedu prostora

Geberit sifon s vijčanim vezama za umivaonik, model koji štedi prostor, horizontalni odvod



click & scan

Primjene
- Za priključivanje umivaonika u kupaonski namještaj, štedi prostor

Tehnički podaci

Visina sifoniranja (mm)	70 mm
Materijal	PP

Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Model koji štedi prostor
- Horizontalni odvod

Opseg isporuke
- Brtva
- Priključno koljeno
- Priključno koljeno s navojnom maticom
- Zidna rozeta

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	G [″]	G1 [″]	h [cm]
151.107.11.1	alpsko bijela	40	1 1/2	1 1/4	8–27

Direktni samočisteći sifoni za umivaonike

Odvod umivaonika sa sifonom, poklopac ventila i brtveni naglavak, horizontalni odvod, za Geberit ONE umivaonik, vertikalni odvod



click & scan

Primjene
- Za umivaonike
- Za priključenje umivaonike s rupom ø 46 mm
- Za umivaonike debljine materijala od 15–20 mm u području izljevnog ventila

Tehnički podaci

Visina sifoniranja (mm)	75 mm

Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Otporno na koroziju
- Horizontalni odvod

Opseg isporuke
- Izljevni ventil
- Brtva
- Brtveni naglavak od EPDM-a
- Poklopac ventila od keramike
- Zidna rozeta

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]
151.019.01.1	bijela / sjajni krom	32	15–20	7,5–30	6–22

- Za umivaonike debljine materijala od 8–15 mm u području izljevnog ventila dodatno se mora upotrijebiti ravna brtva (br. art. 245.413.00.1)

Geberit odvod umivaonika sa sifonom, vanjski čep ventila koji se aktivira ručicom, horizontalni odvod

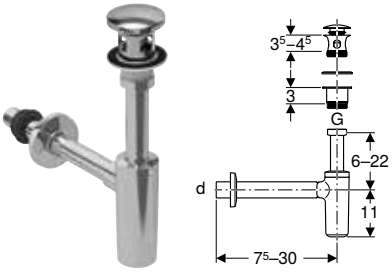

click & scan

Primjene
- Za umivaonike debljine materijala od 40–45 mm u području izljevnog ventila
- Za priključenje umivaonike s rupom ø 46 mm

Tehnički podaci

Visina sifoniranja (mm)	75 mm

Svojstva
- Aktiviranje preko vanjskog čepa ventila
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Otporno na koroziju
- Horizontalni odvod

Opseg isporuke
- Izljevni ventil
- Brtva
- Brtveni naglavak od EPDM-a
- Vanjski čep ventila
- Zidna rozeta

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]
151.021.21.1	krom / sjajno	32	35–45	7,5–30	6–22

Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod

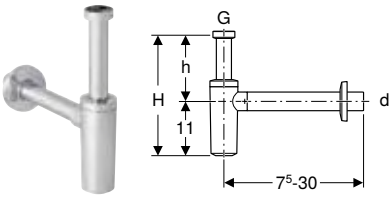

click & scan

Primjene
- Za umivaonike

Tehnički podaci

Visina sifoniranja (mm)	75 mm
Materijal	ABS

Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Otporno na koroziju
- Horizontalni odvod

Opseg isporuke
- Zidna rozeta

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	h [cm]
151.034.14.1	mat crna	32	1 1/4	17–33	6–22
151.034.21.1	krom / sjajno	32	1 1/4	17–33	6–22
151.035.14.1	mat crna	40	1 1/4	17–33	6–22
151.035.21.1	krom / sjajno	40	1 1/4	17–33	6–22

Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, s rozetom za ventil, horizontalni odvod

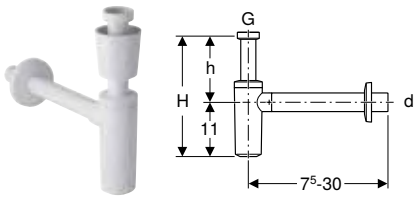

click & scan

Primjene
- Za umivaonike

Tehnički podaci

Visina sifoniranja (mm)	75 mm
Materijal	PP

Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Otporno na koroziju
- Horizontalni odvod

Opseg isporuke
- Rozeta za ventil
- Zidna rozeta

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	G [″]	H [cm]	h [cm]
151.034.11.1	alpsko bijela	32	1 1/4	17–33	6–22
151.035.11.1	alpsko bijela	40	1 1/4	17–33	6–22

Direktni samočisteći sifoni za umivaonike, model za uštedu prostora

Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, model koji štedi prostor, horizontalni odvod

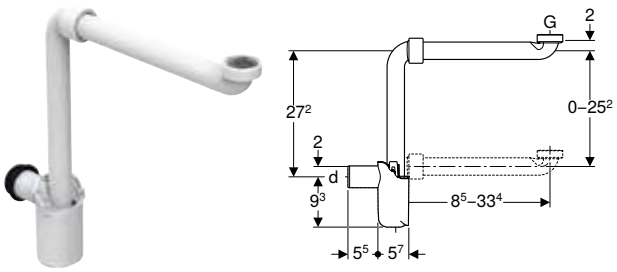

click & scan

Primjene
- Za priključivanje umivaonika u kupaonski namještaj, štedi prostor

Tehnički podaci

Visina sifoniranja (mm)	50 mm
Materijal	PP

Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Model koji štedi prostor
- Dostupno za čišćenje
- Horizontalni odvod

Opseg isporuke
- Priključno koljeno s navojnom maticom
- Brtve

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	G [″]	h [cm]
151.116.11.1	alpsko bijela	32	0,68	1 1/4	8,5–33,4
151.117.11.1	alpsko bijela	40	0,68	1 1/4	8,5–33,4

Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, sa slobodnim izljevom i poklopcem ventila

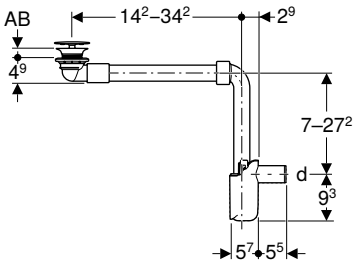

click & scan

Primjene
- Za umivaonike bez preljeva
- Za umivaonike debljine materijala od 15–20 mm u području izljevnog ventila
- Za ugradnju koja štedi prostor kod umivaonika s bazom bez otvora za sifon
- Za ugradnju koja štedi prostor kod umivaonika

Tehnički podaci

Visina sifoniranja (mm)	50 mm

Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Higijensko zahvaljujući optimalnim uvjetima protoka
- Duljina se može prilagoditi umivaoniku
- S integriranim finim sitom za kosu
- Horizontalni odvod

Opseg isporuke
- Izljevni ventil
- Priključno koljeno 90° od PP-a
- Brtveni naglavak od EPDM-a
- Direktni samočisteći sifon
- Poklopac ventila
- Priključak za umivaonik

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]
152.084.21.1	krom / sjajno	32	15–20	11,2	7–27,2
152.093.21.1	krom / sjajno	40	15–20	11,2	7–27,2

- Za umivaonike debljine materijala od 8–15 mm u području izljevnog ventila dodatno se mora upotrijebiti ravna brtva (br. art. 245.413.00.1)

Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, sa slobodnim izljevom i poklopcem ventila

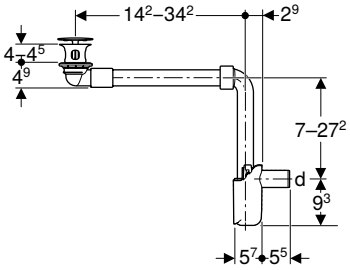

click & scan

Primjene
- Za umivaonike bez preljeva
- Za umivaonike debljine materijala od 40–45 mm u području izljevnog ventila
- Za ugradnju koja štedi prostor kod umivaonika s bazom bez otvora za sifon
- Za ugradnju koja štedi prostor kod umivaonika

Tehnički podaci

Visina sifoniranja (mm)	50 mm

Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Higijensko zahvaljujući optimalnim uvjetima protoka
- Duljina se može prilagoditi umivaoniku
- S integriranim finim sitom za kosu
- Horizontalni odvod

Opseg isporuke
- Izljevni ventil
- Priključno koljeno 90° od PP-a
- Brtveni naglavak od EPDM-a
- Direktni samočisteći sifon
- Poklopac ventila
- Priključak za umivaonik

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]
152.091.21.1	krom / sjajno	32	40–45	11,2	7–27,2
152.092.21.1	krom / sjajno	40	40–45	11,2	7–27,2

Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila, horizontalni odvod, za Geberit ONE umivaonik, vertikalni odvod

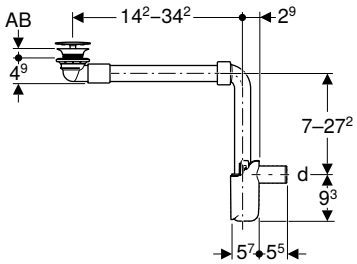

click & scan

Primjene
- Za umivaonike bez preljeva
- Za umivaonike debljine materijala od 15–20 mm u području izljevnog ventila
- Za ugradnju koja štedi prostor kod umivaonika s bazom bez otvora za sifon
- Za ugradnju koja štedi prostor kod umivaonika

Tehnički podaci

Visina sifoniranja (mm)	50 mm

Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Higijensko zahvaljujući optimalnim uvjetima protoka
- Duljina se može prilagoditi umivaoniku
- S integriranim finim sitom za kosu
- Horizontalni odvod

Opseg isporuke
- Izljevni ventil
- Priključno koljeno 90° od PP-a
- Brtveni naglavak od EPDM-a
- Direktni samočisteći sifon
- Poklopac ventila od keramike
- Priključak za umivaonik

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]
152.089.01.1	bijela	32	15–20	11,2	7–27,2
152.099.01.1	bijela	40	15–20	11,2	7–27,2

- Za umivaonike debljine materijala od 8–15 mm u području izljevnog ventila dodatno se mora upotrijebiti ravna brtva (br. art. 245.413.00.1)

Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s čepom izljevnog ventila koji se aktivira ručicom

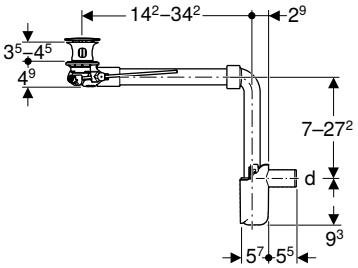

click & scan

Primjene
- Za umivaonike s preljevom
- Za umivaonike debljine materijala od 40–45 mm u području izljevnog ventila
- Za ugradnju koja štedi prostor kod umivaonika s bazom bez otvora za sifon
- Za ugradnju koja štedi prostor kod umivaonika

Tehnički podaci

Visina sifoniranja (mm)	50 mm

Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Higijensko zahvaljujući optimalnim uvjetima protoka
- Izljevni ventil, može se zatvoriti
- Aktiviranje polužnim mehanizmom
- Duljina se može prilagoditi umivaoniku
- S integriranim finim sitom za kosu
- Horizontalni odvod

Opseg isporuke
- Izljevni ventil
- Priključno koljeno 90° od PP-a
- Vanjski čep ventila
- Ručica za aktiviranje
- Brtveni naglavak od EPDM-a
- Direktni samočisteći sifon
- Priključak za umivaonik

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]
152.072.21.1	krom / sjajno	32	40–45	11,2	7–27,2
152.074.21.1	krom / sjajno	40	40–45	11,2	7–27,2

Geberit odvod umivaonika, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s čepom izljevnog ventila koji se aktivira pritiskom

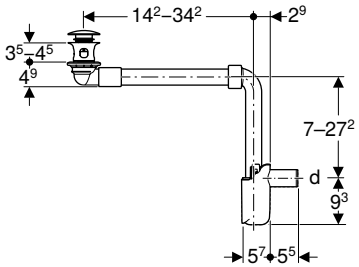

click & scan

Primjene

- Za umivaonike s preljevom
- Za umivaonike debljine materijala od 40–45 mm u području izljevnog ventila
- Za ugradnju koja štedi prostor kod umivaonika s bazom bez otvora za sifon
- Za ugradnju koja štedi prostor kod umivaonika

Tehnički podaci

Visina sifoniranja (mm)	50 mm

Svojstva

- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Higijensko zahvaljujući optimalnim uvjetima protoka
- Izljevni ventil, može se zatvoriti
- Aktiviranje preko vanjskog čepa ventila
- Duljina se može prilagoditi umivaoniku
- S integriranim finim sitom za kosu
- Horizontalni odvod

Opseg isporuke

- Izljevni ventil
- Priključno koljeno 90° od PP-a
- Vanjski čep ventila
- Brtveni naglavak od EPDM-a
- Direktni samočisteći sifon
- Priključak za umivaonik

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]
152.073.21.1	krom / sjajno	32	40–45	11,2	7–27,2
152.075.21.1	krom / sjajno	40	40–45	11,2	7–27,2

Geberit odvod umivaonika Clou, model koji štedi prostor, plitka izvedba, s aktivacijskom polugom i poklopcem ventila

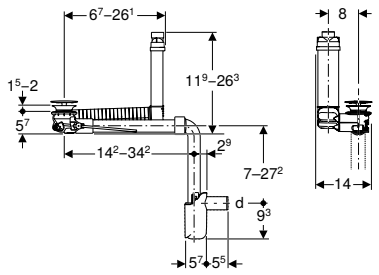

click & scan

Primjene
- Za umivaonike bez vidljivog preljeva
- Za umivaonike debljine materijala od 15–20 mm u području izljevnog ventila
- Za ugradnju koja štedi prostor kod umivaonika s bazom bez otvora za sifon
- Za ugradnju koja štedi prostor kod umivaonika

Tehnički podaci

Visina sifoniranja (mm)	50 mm

Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Higijensko zahvaljujući optimalnim uvjetima protoka
- Izljevni ventil, može se zatvoriti
- Aktiviranje polužnim mehanizmom
- Funkcija preljeva skrivena
- Duljina i visina može se prilagoditi umivaonicima
- S integriranim finim sitom za kosu
- Horizontalni odvod

Opseg isporuke
- Izljevni ventil
- Priključno koljeno 90° od PP-a
- Ručica za aktiviranje
- Brtveni naglavak od EPDM-a
- Čep
- Direktni samočisteći sifon
- Poklopac ventila
- Priključak za umivaonik

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]
152.049.21.1	krom / sjajno	32	15–20	11,2	7–27,2
152.059.21.1	krom / sjajno	40	15–20	11,2	7–27,2

- Za umivaonike debljine materijala od 8–15 mm u području izljevnog ventila dodatno se mora upotrijebiti ravna brtva (br. art. 245.413.00.1)

Odvod umivaonika, model koji štedi prostor, uska izvedba, s aktiviranjem polugom i poklopcem ventila, horizontalni odvod, za Geberit ONE umivaonik, vertikalni odvod

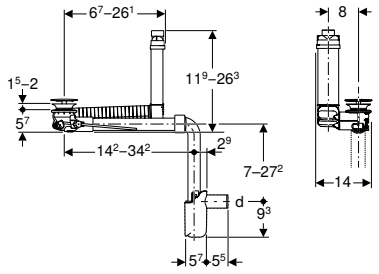

click & scan

Primjene
- Za umivaonike bez vidljivog preljeva
- Za umivaonike debljine materijala od 15–20 mm u području izljevnog ventila
- Za ugradnju koja štedi prostor kod umivaonika s bazom bez otvora za sifon
- Za ugradnju koja štedi prostor kod umivaonika

Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Higijensko zahvaljujući optimalnim uvjetima protoka
- Izljevni ventil, može se zatvoriti
- Aktiviranje polužnim mehanizmom
- Funkcija preljeva skrivena
- Duljina i visina može se prilagoditi umivaonicima
- S integriranim finim sitom za kosu
- Horizontalni odvod

Tehnički podaci

Visina sifoniranja (mm)	50 mm

Opseg isporuke

- Izljevni ventil
- Priključno koljeno 90° od PP-a
- Ručica za aktiviranje
- Brtveni naglavak od EPDM-a
- Čep
- Direktni samočisteći sifon
- Poklopac ventila od keramike
- Priključak za umivaonik

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	AB [mm]	L [cm]	B [cm]
152.051.01.1	bijela	32	0,6	15–20	14,2–34,2	14
152.061.01.1	bijela	40	0,6	15–20	14,2–34,2	14

- Za umivaonike debljine materijala od 8–15 mm u području izljevnog ventila dodatno se mora upotrijebiti ravna brtva (br. art. 245.413.00.1)

Ugradbeni sifoni

Geberit set ugradbenog sifona za umivaonik, horizontalni odvod

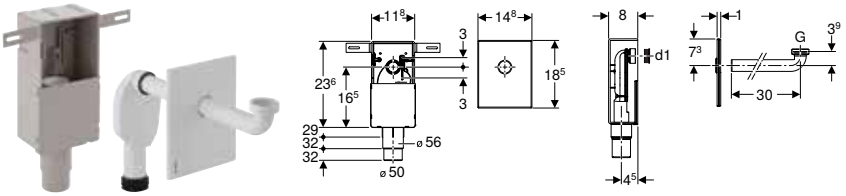

click & scan

Primjene

- Za zdravstvene ustanove
- Za skrivenu ugradnju
- Za masivne konstrukcije
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za ugradnju u zid

Tehnički podaci

Visina sifoniranja (mm)	50 mm
Materijal	plastika

Svojstva

- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Ugradbeni sifon kod gotove montaže podesiv po visini ± 3 cm

Opseg isporuke

- Priključno koljeno ø 32 mm
- Pokrovna ploča
- Podžbukna priključna kutija
- Ugradbeni sifon
- Brtve
- Građevinska zaštita
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]
151.120.11.1	alpsko bijela	50–56	1 1/4	32
151.120.21.1	krom / sjajno	50–56	1 1/4	32
151.121.00.1	nehrđajući čelik, četkana	50–56	1 1/4	32

Pribor

- Geberit izljevni ventil s preljevnom cijevi, za umivaonik → str. 733

Geberit ugradbeni sifon za umivaonik, s podžbuknom priključnom kutijom, setom za finu montažu, ventilom sa sitom i preljevnom cijevi, horizontalni odvod

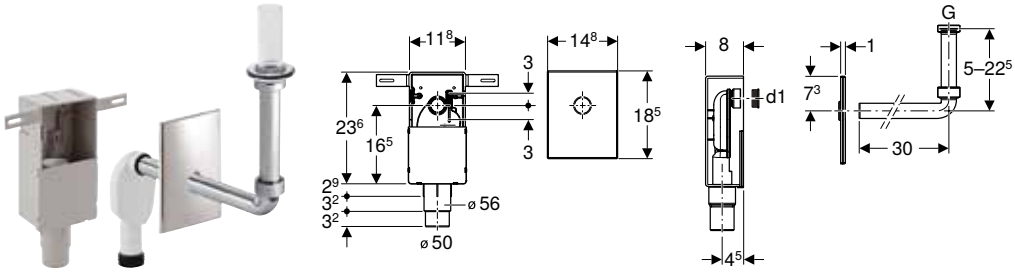

click & scan

Primjene
- Za zdravstvene ustanove
- Za skrivenu ugradnju
- Za masivne konstrukcije
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za ugradnju u zid

Tehnički podaci

Visina sifoniranja (mm)	50 mm
Materijal	plastika

Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Ugradbeni sifon kod gotove montaže podesiv po visini ± 3 cm
- Prikladno za Renova Comfort umivaonik
- Prikladno za umivaonik Vitalis

Opseg isporuke
- Priključno koljeno ø 32 mm
- Pokrovna ploča
- Podžbukna priključna kutija
- Ugradbeni sifon
- Građevinska zaštita
- Sito za ventil
- Preljevna cijev za Renova Comfort umivaonik
- Preljevna cijev za umivaonik Vitalis
- Pričvrsni materijal
- Brtve

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]
151.122.21.1	krom / sjajno	50–56	1 1/4	40

Priključci za umivaonike

Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila

click & scan

Primjene
- Za umivaonike bez preljeva
- Za bidee bez vidljivog preljeva

Tehnički podaci

Materijal	mesing kromirani

Svojstva
- Poklopac ventila od plastike, kromiran
- S integriranim sitom

Opseg isporuke
- Sito
- Brtve

Br. art.	Boja / površina	G ["]	L [cm]
152.050.14.1	mat crna	1 1/4	5
152.050.21.1	krom / sjajno	1 1/4	5
152.080.14.1	mat crna	1 1/4	8
152.080.21.1	krom / sjajno	1 1/4	8

Geberit izljevni ventil s preljevnom cijevi, za umivaonik



click & scan

Primjene
- Za umivaonike Paracelsus bez preljeva

Tehnički podaci

Materijal	nehrđajući čelik / plastika

Opseg isporuke
- Preljevna cijev
- Izljevni ventil
- Brtva
- Vijak

Br. art.	Boja / površina	G [″]
240.648.00.1	prozirno	1 1/4

Geberit priključak za umivaonik Clou s aktivacijskom polugom

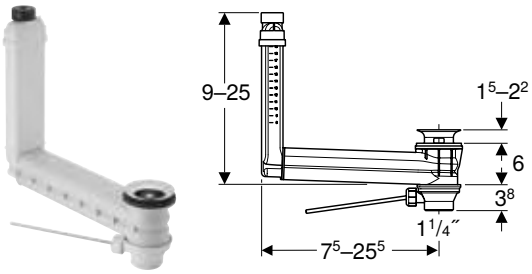

click & scan

Primjene
- Za umivaonike bez vidljivog preljeva
- Za bidee bez vidljivog preljeva

Tehnički podaci

Materijal	plastika

Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Higijensko zahvaljujući optimalnim uvjetima protoka
- Izljevni ventil, može se zatvoriti
- Aktiviranje polužnim mehanizmom
- Funkcija preljeva skrivena
- Duljina i visina može se prilagoditi umivaonicima

Opseg isporuke
- Izljevni ventil
- Ručica za aktiviranje
- Čep
- Priključak za umivaonik

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	G [″]	AB [mm]
152.018.00.1	alpsko bijela / nehrđajući čelik, polirana	32	1 1/4	15–22

Naručuje se dodatno
- Geberit poklopac ventila za izljevni ventil sa slobodnim izljevom → str. 735
- Geberit poklopac ventila za izljevni ventil sa slobodnim izljevom → str. 734

Geberit priključak za umivaonik Clou, s poteznim kablom i zakretnom ručicom

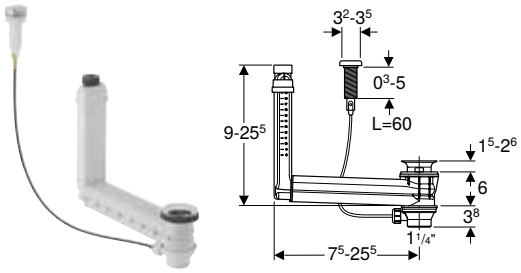

click & scan

Primjene
- Za umivaonike bez vidljivog preljeva

Tehnički podaci

Materijal	plastika

Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Higijensko zahvaljujući optimalnim uvjetima protoka
- Izljevni ventil, može se zatvoriti
- Funkcija preljeva skrivena
- Aktiviranje poteznim kablom i zakretnom ručicom
- Duljina i visina može se prilagoditi umivaonicima

Opseg isporuke
- Izljevni ventil
- Potezni kabel
- Zakretna ručka
- Čep
- Priključak za umivaonik

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	G [“]	AB [mm]
152.019.00.1	Ručka: sjajno	32	1 1/4	15–26

Naručuje se dodatno
- Geberit poklopac ventila za izljevni ventil sa slobodnim izljevom → str. 735
- Geberit poklopac ventila za izljevni ventil sa slobodnim izljevom → str. 734

- Za dodatnu narudžbu: poklopac ventila (art. br. 241.993.xx.1)

Poklopci

Geberit poklopac ventila za izljevni ventil sa slobodnim izljevom

click & scan

Primjene
- Za priključke za umivaonik sa slobodnim izljevom
- Za priključke za umivaonike Clou

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	Materijal
241.993.11.1	alpsko bijela	64	plastika
241.993.46.1	krom / mat	64	plastika

Geberit poklopac ventila za izljevni ventil sa slobodnim izljevom



click & scan

Primjene
- Za priključke za umivaonik sa slobodnim izljevom
- Za priključke za umivaonike Clou

Opseg isporuke
- Fino sito

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	Materijal
241.993.01.1	bijela	64	sanitarna keramika
241.993.14.1	mat crna	64	plastika
241.993.21.1	krom / sjajno	64	plastika

Pribor
- Geberit ONE konzolni bide, zatvorena forma → str. 96

Priključci

Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito



click & scan

Primjene
- Za umivaonike bez mogućnosti spremanja
- Za javne i polujavne prostore

Opseg isporuke
- Sito
- Brtva

Tehnički podaci

Materijal	nehrđajući čelik / plastika

Br. art.	Boja / površina	G [“]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
152.005.00.1	Rešetka: nehrđajući čelik, polirana	1 1/4	6,3	3,5	0–5

Geberit izljevni ventil s aktiviranjem na pritisak



click & scan

Primjene
- Za umivaonike debljine materijala od 40–45 mm u području izljevnog ventila
- Za umivaonike s preljevom

Svojstva
- Izljevni ventil, može se zatvoriti
- Aktiviranje preko vanjskog čepa ventila

Opseg isporuke
- Izljevni ventil
- Vanjski čep ventila

Tehnički podaci

Materijal	mesing kromirani

Br. art.	Boja / površina	G [“]	AB [mm]
152.076.21.1	krom / sjajno	1 1/4	40–45

Brtve

Geberit brtveni naglavak



click & scan

Primjene
- Za bide i umivaonike

Tehnički podaci

Materijal	EPDM

Br. art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]
152.498.00.1	32	40	2,5
152.796.00.1	40	44	2,3
152.495.00.1	32	46	2,3
153.564.16.1	32	58	2,3
153.565.16.1	40	58	2,3
153.566.16.1	50	58	2,3

Geberit brtveni naglavak



click & scan

Primjene
- Za bide i umivaonike

Tehnički podaci

Materijal	EPDM

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]
152.682.00.1	50	32	44
152.689.00.1	56	32	50
152.690.00.1	56	40	50
152.691.00.1	60	32	57
152.692.00.1	60	40	57
152.693.00.1	60	50	57

Odvodne garniture za sudopere

Lučni sifoni

Geberit sifon s vijčanim vezama za sudoper



click & scan

Tehnički podaci

Visina sifoniranja (mm)	50 mm
Materijal	PP

Svojstva
- Horizontalni odvod

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]
152.418.11.1	alpsko bijela	40	1 1/2	40
152.419.11.1	alpsko bijela	50	1 1/2	40

Sifoni s dvije komore

Geberit sifon s dvije komore za sudoper, s kutnim cijevnim nastavkom, horizontalni odvod



click & scan

Tehnički podaci

Materijal	PP

Opseg isporuke
- Kutni cijevni nastavak od PP, ø 19 / 23 mm
- Slijepi poklopac za priključak G 1"

Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Priključak s integriranim nepovratnim ventilom
- Niskošumno
- Horizontalni odvod

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	G [“]	d1, ø [mm]
152.686.11.1	alpsko bijela	40	1 1/2	40

Geberit sifon s dvije komore za priključak uređaja



click & scan

Tehnički podaci

Materijal	plastika

Opseg isporuke
- Slijepi poklopac za priključak G 1"

Svojstva
- Horizontalni odvod

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	G [“]	h [cm]
252.053.11.1	alpsko bijela	48	1	16,5

Spojni komadi

Geberit spojni komad s navojnom maticom



click & scan

Tehnički podaci

Materijal	plastika

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	G [“]	H [cm]	K [cm]
152.245.11.1	alpsko bijela	40	1 1/2	24	20

Odvodne garniture za uređaje

Ugradbeni sifoni

Geberit ugradbeni sifon za uređaje, s jednim priključkom

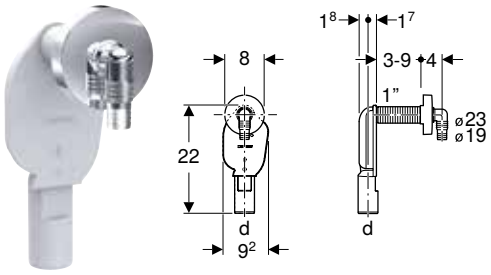

click & scan

Primjene
- Za skrivenu ugradnju
- Za priključenje perilica rublja ili perilica posuđa

Opseg isporuke
- Sifon od PP
- Zidna rozeta
- Kutni cijevni nastavak, ø 19 / 23 mm
- Zaštita za navoj

Tehnički podaci

Visina sifoniranja (mm)	50 mm
Materijal	plastika

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]
152.234.11.1	alpsko bijela	40	0,6
152.234.21.1	krom / sjajno	40	0,6

Geberit set ugradbenog sifona za uređaje, s jednim priključkom, podžbuknom priključnom kutijom i pokrovnom pločom

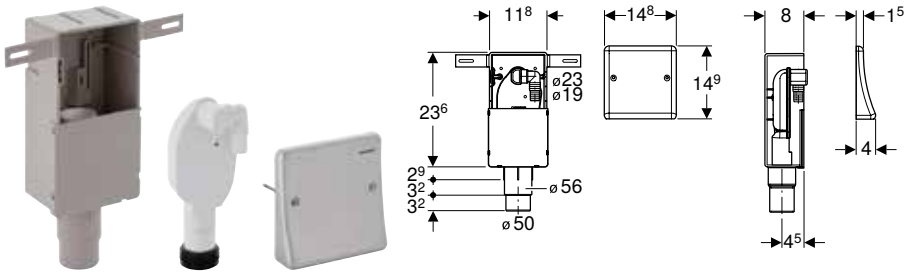

click & scan

Primjene
- Za skrivenu ugradnju
- Za priključenje perilica rublja ili perilica posuđa
- Za ugradnju u zid

Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Pokrovna ploča od inoxa
- Ugradbeni sifon može se izvaditi radi čišćenja

Tehnički podaci

Visina sifoniranja (mm)	70 mm
Materijal	plastika

Opseg isporuke
- Pokrovna ploča
- Kutni cijevni nastavak od PP, ø 19 / 23 mm
- Podžbukna priključna kutija
- Brtveni naglavak od EPDM-a
- Građevinska zaštita
- Pričvrsni materijal

Br. art.	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]
152.232.00.1	50–56	0,6

Geberit ugradbeni sifon za uređaje, s dva priključka, podžbuknom priključnom kutijom i pokrovnom pločom

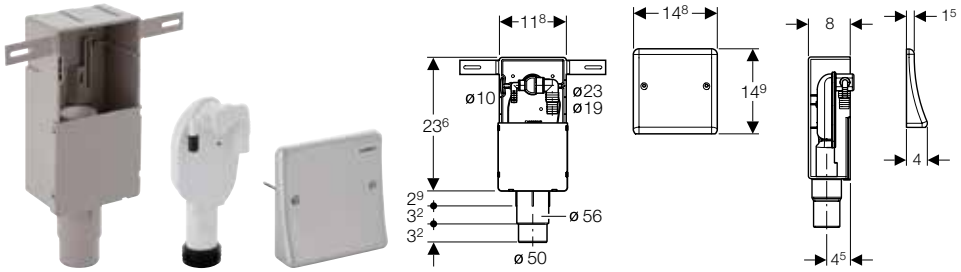

click & scan

Primjene
- Za skrivenu ugradnju
- Za priključenje perilica rublja i kondenzatorskih sušilica (postavljene jedna na drugu)
- Za ugradnju u zid

Tehnički podaci

Visina sifoniranja (mm)	50 mm
Materijal	plastika

Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Pokrovna ploča od inoxa
- Ugradbeni sifon može se izvaditi radi čišćenja

Opseg isporuke
- Pokrovna ploča
- Kutna cijevna spojnica od PP, ø 10 mm
- Kutni cijevni nastavak od PP, ø 19 / 23 mm
- Podžbukna priključna kutija
- Građevinska zaštita
- Pričvrsni materijal

Br. art.	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]
152.233.00.1	50–56	0,6

Odvodne garniture za korita s funkcijom ispiranja

Izljevni ventili

Geberit izljevni ventil s vijkom s cilindričnom glavom



click & scan

Br. art.
216.986.00.1

Tuševi

Rješenja odvodnje za tuševe u razini poda 742

Pregled asortimana – Geberit tuševi u razini poda 742
Tuš kanalice 743
Pregled asortimana – Geberit tuš kanalice 743
Podni sifoni za tuš 749
Pregled pribora – Geberit podni sifoni za tuševe 749
Pribor za podne sifone za tuš 752
Zidni odvodi 754
Pregled asortimana – Geberit zidni odvodi za tuševe 754
Pribor za zidne odvode 762

Tuš kade 766

Površine za tuširanje od mineralnog materijala 766
Pregled pribora – set nogica za CleanFloor30 tuš površine 767
Tuš kade od mineralnog materijala 792
Pregled pribora – Geberit set nogu za tuš kade od kompozitnog materijala 793
Montažni elementi 802
Pregled asortimana – Geberit CleanFloor30 tuš površine, integrirane 803
Pregled asortimana – Geberit Doufix montažni okviri za tuš površine, metalni 805
Specifični odvodi tuš kada 817
Pribor 817

Kabine, pregradne stijene i vrata za tuš prostor 819

Tuš kabine 819
Pregradne stijene za tuš prostor 821
Vrata za tuš prostor 822
Pribor 824

Kutije za odlaganje za niše za tuševe 826

Kutije za odlaganje za niše 826
Pribor 827

Rješenja odvodnje za tuševe u razini poda

Pregled asortimana – Geberit tuševi u razini poda

Geberit Hrvatska, Izdanje: siječanj 2026

Pregled asortimana – Geberit tuševi u razini poda	Tuš kanalica Geberit CleanLine60 i podni odvod za tuš Geberit	Zidni odvod Geberit
		
Ugradni setovi Geberit rješenja za tuševe u ravnini poda		
Za visinu ugradnje 9–22 cm (mjera za debljinu poda isklj. pločice i pad), visina sifoniranja 50 mm		
154.150.00.1 Geberit ugradni set za tuš kanalice CleanLine, za debljinu estriha na podnom odvodu 90–220 mm	✓	
154.050.00.1 Geberit CleanPoint podni sifon za tuš za visinu estriha na podnom sifonu 90–220 mm 	✓	
Za visinu ugradnje 6,5–9 cm (mjera za debljinu poda isklj. pločice i pad), visina sifoniranja 30 mm		
154.152.00.1 Geberit ugradni set za tuš kanalice CleanLine, za debljinu estriha na podnom odvodu 65–90 mm	✓	
154.052.00.1 Geberit CleanPoint podni sifon za tuš za visinu estriha na podnom sifonu 65–90 mm	✓	
Montažni elementi za tuševe		
Za visinu ugradnje 9–20 cm (mjera za debljinu poda isklj. pločice i pad), visina sifoniranja 50 mm		
111.591.00.2 Geberit Duofix element za tuš, 50 cm, s CleanWall zidnim odvodom, za visinu estriha na sifonu 90–250 mm		✓
111.580.00.2 Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa CleanWall zidnim odvodom, ugradbena zidna armatura, za visinu estriha na sifonu 90–250 mm 		✓
111.587.00.2 Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, s CleanWall zidnim odvodom, nadžbukna zidna armatura, za visinu estriha na sifonu 90–250 mm		✓
457.534.00.1 Geberit Kombifix element za tuš, s CleanWall zidnim odvodom, za visinu estriha na sifonu 90–200 mm		✓
Za visinu ugradnje 6,5–9 cm (mjera za debljinu poda isklj. pločice i pad), visina sifoniranja 30 mm		
111.593.00.2 Geberit Duofix element za tuš, 50 cm, s CleanWall zidnim odvodom, za visinu estriha na sifonu 65–90 mm		✓
111.581.00.2 Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa CleanWall zidnim odvodom, ugradbena zidna armatura, za visinu estriha na sifonu 65–90 mm 		✓
111.589.00.2 Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, s CleanWall zidnim odvodom, nadžbukna zidna armatura, za visinu estriha na sifonu 65–90 mm 		✓
457.536.00.1 Geberit Kombifix element za tuš, s CleanWall zidnim odvodom, za visinu estriha na sifonu 65–90 mm		✓

✓ (✓ Kompatibilno)

Tuš kanalice

Pregled asortimana – Geberit tuš kanalice

Geberit Hrvatska, Izdanje: siječanj 2026

			Geberit ugradni set za tuš kanalice CleanLine, za debljinu estriha na podnom odvodu 90–220 mm	Geberit ugradni set za tuš kanalice CleanLine, za debljinu estriha na podnom odvodu 65–90 mm
			154.150.00.1	154.152.00.1
Naručuje se dodatno				
Duljina 30–90 cm				
Geberit CleanLine20 tuš kanalica	154.450.KS.1		✓	✓
Geberit CleanLine30 tuš kanalica	154.501.KS.1		✓	✓
	154.501.TE.1		✓	✓
Geberit CleanLine50 tuš kanalica	154.446.KS.2		✓	✓
	154.446.QC.2		✓	✓
Geberit CleanLine60 tuš kanalica, za tanke podne obloge	154.458.00.1		✓	✓
Geberit CleanLine80 tuš kanalica	154.440.KS.1		✓	✓
	154.440.QC.1		✓	✓
	154.440.39.1		✓	✓
Dužina 30–110 cm				
Geberit CleanLine20 tuš kanalica	154.461.KS.1		✓	✓
Geberit CleanLine30 tuš kanalica	154.502.KS.1		✓	✓
	154.502.TE.1		✓	✓
Geberit CleanLine50 tuš kanalica	154.448.KS.2		✓	✓
	154.448.QC.2		✓	✓
Geberit CleanLine80 tuš kanalica	154.442.KS.1		✓	✓
	154.442.QC.1		✓	✓
	154.442.39.1		✓	✓
Duljina 30–130 cm				
Geberit CleanLine20 tuš kanalica	154.451.KS.1		✓	✓
Geberit CleanLine30 tuš kanalica	154.503.KS.1		✓	✓
	154.503.TE.1		✓	✓
Geberit CleanLine50 tuš kanalica	154.447.KS.2		✓	✓
	154.447.QC.2		✓	✓
Geberit CleanLine60 tuš kanalica, za tanke podne obloge	154.459.00.1		✓	✓
Geberit CleanLine80 tuš kanalica	154.441.KS.1		✓	✓
	154.441.QC.1		✓	✓
	154.441.39.1		✓	✓
Duljina 30–160 cm				
Geberit CleanLine20 tuš kanalica	154.453.KS.1		✓	✓
Geberit CleanLine30 tuš kanalica	154.504.KS.1		✓	✓
	154.504.TE.1		✓	✓
Može se obložiti pločicama				
Geberit CleanLine tuš kanalica, može se obložiti pločicama	154.455.00.1		✓	✓

✓ Kompatibilno

Geberit ugradni set za tuš kanalice CleanLine, za debljinu estriha na podnom odvodu 90–220 mm

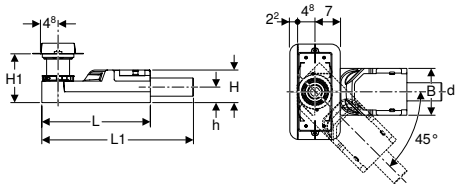

click & scan

Primjene
- Za ugradnju unutar zgrada
- Za odvodnju Geberit tuš kanalice serije CleanLine
- Za elastična brtvila
- Za visine estriha ≥ 90 mm na podnom sifonu
- Za primjenu kao podni odvod s horizontalnim odvodom

Tehnički podaci

Visina sifoniranja (mm)	50 mm

Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 1253-3
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Osnovno tijelo od EPS-a za odvajanje zvuka i prihvat sifona

Opseg isporuke
- Poklopac za građevinsku zaštitu s referentnom linijom
- Nastavak za polaganje u tanku posteljicu
- Sifon od PE-HD
- Pričvrsni materijal
- Ploča za razmak, debljina 2 cm

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.150.00.1	50	50	0,8	30	35,8	13	9	9–22	4,2

Naručuje se dodatno
- Tuš kanalica serije CleanLine

Pribor
- Geberit CleanLine20 tuš kanalica → str. 745
- Geberit CleanLine30 tuš kanalica → str. 746
- Geberit CleanLine50 tuš kanalica → str. 747
- Geberit CleanLine60 tuš kanalica, za tanke podne obloge → str. 748
- Geberit CleanLine80 tuš kanalica → str. 748
- Geberit CleanLine tuš kanalica, za oblaganje pločicama → str. 746

- Kod pločica veličine < 5 cm paziti na visinu prekrivanja osnovnog tijela estrihom. Materijal i debljinu estriha treba odrediti polagač pločica

Geberit ugradni set za tuš kanalice CleanLine, za debljinu estriha na podnom odvodu 65–90 mm



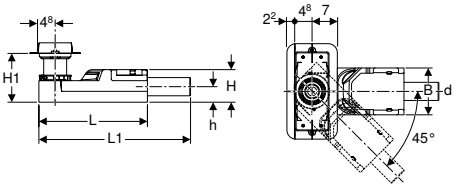

click & scan

Primjene
- Za ugradnju unutar zgrada
- Za odvodnju Geberit tuš kanalice serije CleanLine
- Za elastična brtvila
- Za prihvat otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za ugradnju kod vrlo male debljine poda
- Za visine estriha ≥ 65 mm na podnom sifonu
- Za primjenu kao podni odvod s horizontalnim odvodom

Tehnički podaci

Visina sifoniranja (mm)	30 mm

Svojstva
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Osnovno tijelo od EPS-a za odvajanje zvuka i prihvat sifona

Opseg isporuke
- Poklopac za građevinsku zaštitu s referentnom linijom
- Nastavak za polaganje u tanku posteljicu
- Sifon od PE-HD
- Pričvrsni materijal

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.152.00.1	40	40	0,4	30	35,8	13	6,5	6,5–17,5	3,2

Naručuje se dodatno
- Tuš kanalica serije CleanLine

Pribor
- Geberit CleanLine20 tuš kanalica → str. 745
- Geberit CleanLine30 tuš kanalica → str. 746
- Geberit CleanLine50 tuš kanalica → str. 747
- Geberit CleanLine60 tuš kanalica, za tanke podne obloge → str. 748
- Geberit CleanLine80 tuš kanalica → str. 748
- Geberit CleanLine tuš kanalica, za oblaganje pločicama → str. 746

- Kod pločica veličine < 5 cm paziti na visinu prekrivanja osnovnog tijela estrihom. Materijal i debljinu estriha treba odrediti polagač pločica

Geberit CleanLine20 tuš kanalica



click & scan

Primjene
- Za odvodnju za tuševe u ravnini poda
- Za ugradnju u prostor ili do zida
- Za ugradnju u rijetki mort
- Za elastična brtvila
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4404 (EN 10088)

Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 1253-3
- Tuš kanalica, može se skratiti
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na podu 8–35 mm
- Tuš kanalica, mogućnost poravnanja visine, nagiba i odmaka
- Jednostavno čišćenje
- Odvod vode iznad elastičnog brtvila
- Razred opteretivosti K 3 (3 kN)

Opseg isporuke
- Umetak sa zupcima
- Uljevni nastavak s prstenom za izjednačenje
- 2 završna komada, utična
- Vakuumski pričvršćivač

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.450.KS.1	Okvir: nehrđajući čelik, polirana Površina: nehrđajući čelik, četkana	30–90	4,3	0,8
154.461.KS.1	Okvir: nehrđajući čelik, polirana Površina: nehrđajući čelik, četkana	30–110	4,3	0,8
154.451.KS.1	Okvir: nehrđajući čelik, polirana Površina: nehrđajući čelik, četkana	30–130	4,3	0,8
154.453.KS.1	Okvir: nehrđajući čelik, polirana Površina: nehrđajući čelik, četkana	30–160	4,3	0,8

Naručuje se dodatno
- Geberit ugradni set za tuš kanalice CleanLine, za debljinu estriha na podnom odvodu 90–220 mm → str. 744
- Geberit ugradni set za tuš kanalice CleanLine, za debljinu estriha na podnom odvodu 65–90 mm → str. 744

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu se obojati

Geberit CleanLine tuš kanalica, za oblaganje pločicama



click & scan

Primjene
- Za odvodnju za tuševe u ravnini poda
- Za ugradnju u prostor ili do zida
- Za ugradnju u rijetki mort
- Za elastična brtvila
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

Svojstva
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na podu 13–35 mm
- Visina pločica s ljepilom 0,8 cm
- Tuš kanalica, mogućnost poravnanja visine, nagiba i odmaka
- Odvod vode iznad elastičnog brtvila
- Jednostavno čišćenje

Tehnički podaci

Materijal	nehrđajući čelik

Opseg isporuke
- Umetak sa zupcima
- Uljevni nastavak s prstenom za izjednačenje
- Alat za demontažu

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.455.00.1	specifično za kupca / nehrđajući čelik, četkana	18,8	2,6	5,7

Naručuje se dodatno
- Geberit ugradni set za tuš kanalice CleanLine, za debljinu estriha na podnom odvodu 90–220 mm → str. 744
- Geberit ugradni set za tuš kanalice CleanLine, za debljinu estriha na podnom odvodu 65–90 mm → str. 744

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu se obojati
- Keramički umetak uključujući ljepilo za keramičke pločice 17,1 x 2,6 x 0,8 cm

Novo

Geberit CleanLine30 tuš kanalica

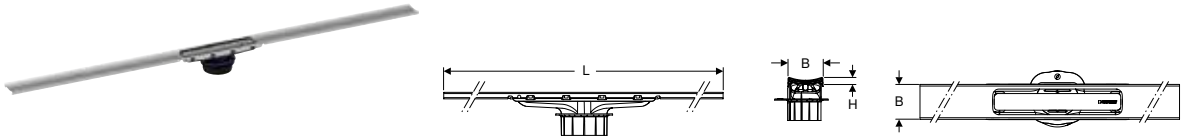

click & scan

Primjene
- Za odvodnju za tuševe u ravnini poda
- Za ugradnju u prostor ili do zida
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 1253-3
- Tuš kanalica, može se skratiti
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na podu 8–35 mm
- Tuš kanalica, mogućnost poravnanja visine, nagiba i odmaka
- Jednostavno čišćenje
- Razred opteretivosti K 3 (3 kN)
- Pristup umetku sa zupcima bez alata
- S premazom protiv otisaka prstiju (samo modeli u crnoj izvedbi)

Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4404 (EN 10088)

Opseg isporuke
- Umetak sa zupcima
- Uljevni nastavak s prstenom za izjednačenje
- Brtveni naglavak

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.501.KS.1	nehrđajući čelik, četkana	30–90	4,3	0,8
154.501.TE.1	crna	30–90	4,3	0,8
154.502.KS.1	nehrđajući čelik, četkana	30–110	4,3	0,8
154.502.TE.1	crna	30–110	4,3	0,8
154.503.KS.1	nehrđajući čelik, četkana	30–130	4,3	0,8
154.503.TE.1	crna	30–130	4,3	0,8
154.504.KS.1	nehrđajući čelik, četkana	30–160	4,3	0,8
154.504.TE.1	crna	30–160	4,3	0,8

Dobavljivo od: travanj 2026

Naručuje se dodatno
- Geberit ugradni set za tuš kanalice CleanLine, za debljinu estriha na podnom odvodu 90–220 mm → str. 744
- Geberit ugradni set za tuš kanalice CleanLine, za debljinu estriha na podnom odvodu 65–90 mm → str. 744

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu se obojati
- Zamjena za art. br. 154.501.QC.1, 154.502.QC.1, 154.503.QC.1, 154.504.QC.1

Geberit CleanLine50 tuš kanalica



click & scan

Primjene
- Za odvodnju za tuševe u ravnini poda
- Za ugradnju u prostor ili do zida
- Za ugradnju u rijetki mort
- Za elastična brtvila
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4404 (EN 10088)

Opseg isporuke
- Umetak sa zupcima
- Uljevni nastavak s prstenom za izjednačenje
- Vakuumski pričvršćivač
- Brtveni naglavak

Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 1253-3
- S integriranim nagibom
- Tuš kanalica, može se skratiti
- Prikladno za podove obložene pločicama od 10–35 mm
- Prikladno za oblaganje pločicama na zidu od 16–37 mm pri ugradnji u ravnini sa zidom
- Tuš kanalica, mogućnost poravnanja visine, nagiba i odmaka
- Jednostavno čišćenje
- Odvod vode iznad elastičnog brtvila
- Odvod vode iznad gotovog poda pri uporabi brtvenog naglavka
- S premazom protiv otisaka prstiju (samo modeli u crno kromiranoj izvedbi)
- Priključna vrijednost 0.56 l/s pri uporabi ugradnog seta s visinom sifoniranja od 30 mm i visinom estriha od 65 mm na podnom odvodu
- Priključna vrijednost 0.74 l/s pri uporabi ugradnog seta s visinom sifoniranja od 50 mm i visinom estriha od 90 mm na podnom odvodu
- Priključna vrijednost 0.8 l/s pri uporabi ugradnog seta s visinom sifoniranja od 50 mm i visinom estriha od 100 mm na podnom odvodu

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.446.KS.2	nehrđajući čelik, četkana	30–90	3	1
154.446.QC.2	crni krom / četkano	30–90	3	1
154.448.KS.2	nehrđajući čelik, četkana	30–110	3	1
154.448.QC.2	crni krom / četkano	30–110	3	1
154.447.KS.2	nehrđajući čelik, četkana	30–130	3	1
154.447.QC.2	crni krom / četkano	30–130	3	1

Naručuje se dodatno
- Geberit ugradni set za tuš kanalice CleanLine, za debljinu estriha na podnom odvodu 90–220 mm → str. 744
- Geberit ugradni set za tuš kanalice CleanLine, za debljinu estriha na podnom odvodu 65–90 mm → str. 744

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu se obojati

Geberit CleanLine60 tuš kanalica, za tanke podne obloge





click & scan

Primjene
- Za odvodnju za tuševe u ravnini poda
- Za ugradnju u prostor ili do zida
- Za ugradnju u rijetki mort
- Za elastična brtvila
- Za povezivanje u gotove površine na bazi epoksidnih smola
- Za povezivanje u gotove površine na bazi PUR lakova
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 1253-3
- Tuš kanalica, može se skratiti
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na podu 4–30 mm
- Tuš kanalica, mogućnost poravnanja visine, nagiba i odmaka
- Jednostavno čišćenje
- Odvod vode iznad elastičnog brtvila
- Odvod vode iznad gotovog poda pri uporabi brtvenog naglavka
- Razred opteretivosti K 3 (3 kN)

Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4404 (EN 10088)

Opseg isporuke
- Umetak sa zupcima
- Uljevni nastavak s prstenom za izjednačenje
- Vakuumski pričvršćivač
- Brtveni naglavak

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.458.00.1	nehrđajući čelik, četkana	30–90	4,7	0,4
154.459.00.1	nehrđajući čelik, četkana	30–130	4,7	0,4

Naručuje se dodatno
- Geberit ugradni set za tuš kanalice CleanLine, za debljinu estriha na podnom odvodu 90–220 mm → str. 744
- Geberit ugradni set za tuš kanalice CleanLine, za debljinu estriha na podnom odvodu 65–90 mm → str. 744

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu se obojati

Geberit CleanLine80 tuš kanalica



click & scan

Primjene
- Za odvodnju za tuševe u ravnini poda
- Za ugradnju u prostor ili do zida
- Za ugradnju u rijetki mort
- Za elastična brtvila
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 1253-3
- S integriranim nagibom
- Tuš kanalica, može se skratiti
- Prikladno za podove obložene pločicama od 10–35 mm
- Tuš kanalica, mogućnost poravnanja visine, nagiba i odmaka
- Jednostavno čišćenje
- Odvod vode iznad elastičnog brtvila
- Odvod vode iznad gotovog poda pri uporabi brtvenog naglavka
- Razred opteretivosti K 3 (3 kN)
- Sa slojem zaštite od otisaka prstiju

Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4404 (EN 10088)

Opseg isporuke
- Umetak sa zupcima
- Uljevni nastavak s prstenom za izjednačenje
- Vakuumski pričvršćivač
- Brtveni naglavak

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.440.KS.1	Okvir: nehrđajući čelik, polirana Površina: nehrđajući čelik, četkana	30–90	4,4	1
154.440.QC.1	Okvir, Površina: crni krom / četkano	30–90	4,4	1
154.440.39.1	Okvir: champagne / polirano Površina: champagne / nehrđajući čelik, četkana	30–90	4,4	1
154.442.KS.1	Okvir: nehrđajući čelik, polirana Površina: nehrđajući čelik, četkana	30–110	4,4	1
154.442.QC.1	Okvir, Površina: crni krom / četkano	30–110	4,4	1
154.442.39.1	Okvir: champagne / polirano Površina: champagne / četkano	30–110	4,4	1

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.441.KS.1	Okvir: polirano Površina: nehrđajući čelik, četkana	30–130	4,4	1
154.441.QC.1	Okvir, Površina: crni krom / četkano	30–130	4,4	1
154.441.39.1	Okvir: champagne / polirano Površina: champagne / nehrđajući čelik, četkana	30–130	4,4	1

Naručuje se dodatno

- Geberit ugradni set za tuš kanalice CleanLine, za debljinu estriha na podnom odvodu 90–220 mm → str. 744
- Geberit ugradni set za tuš kanalice CleanLine, za debljinu estriha na podnom odvodu 65–90 mm → str. 744

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu se obojati

Podni sifoni za tuš

Pregled pribora – Geberit podni sifoni za tuševe

Geberit Hrvatska, Izdanje: siječanj 2026

		Geberit CleanPoint podni sifon za tuš za visinu estriha na podnom sifonu 90–220 mm	Geberit CleanPoint podni sifon za tuš za visinu estriha na podnom sifonu 65–90 mm
		154.050.00.1	154.052.00.1
			
Pribor			
Geberit CleanPoint dizajnerska rešetka, okrugla, 8 x 8 cm	154.311.00.1 	✓	✓
Geberit CleanPoint dizajnerska rešetka, pravokutna, 8 x 8 cm	154.312.00.1 	✓	✓
Geberit CleanPoint rešetka, može se fiksirati vijcima, 8 x 8 cm, s nosačem rešetke	154.310.00.1	✓	✓
Geberit CleanPoint dodatak s neperforiranim nosačem za rešetke, za obrađene površine od PUR-a	154.315.00.1	✓	✓

✓ Kompatibilno

Geberit CleanPoint podni sifon za tuš za visinu estriha na podnom sifonu 90–220 mm



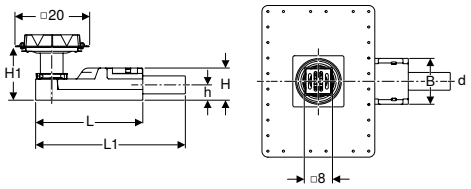

click & scan

Primjene
- Za ugradnju unutar zgrada
- Za odvodnju za tuševe u ravnini poda
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za elastična brtvila
- Za visine estriha ≥ 90 mm na podnom sifonu
- Za primjenu kao podni odvod s horizontalnim odvodom

Tehnički podaci

Visina sifoniranja (mm)	50 mm

Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 1253-3
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na podu 2–40 mm
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Rešetka od inoxa
- Rešetka s mogućnošću prilagođavanja visine, nagiba i odmaka
- Osnovno tijelo od EPS-a za odvajanje zvuka i prihvat sifona
- Razred opterećenosti K 3 (3 kN)
- Odvod vode iznad elastičnog brtvila

Opseg isporuke
- Poklopac za građevinsku zaštitu s referentnom linijom
- Nastavak za polaganje u tanku posteljicu
- Umetak sa zupcima
- Neprobušeni nosač rešetke s prstenom za izjednačenje
- Rešetka
- Sifon od PE-HD
- Pričvrsni materijal
- Ploča za razmak, debljina 2 cm

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.050.00.1	50	50	0,8	30	35,8	13	9	9–22	4,2

Pribor
- Geberit CleanPoint rešetka, može se fiksirati vijcima, 8 x 8 cm, s nosačem rešetke → str. 752
- Geberit CleanPoint dizajnerska rešetka, okrugla, 8 x 8 cm → str. 752
- Geberit CleanPoint dizajnerska rešetka, pravokutna, 8 x 8 cm → str. 753
- Geberit CleanPoint dodatak s neperforiranim nosačem za rešetke, za obrađene površine od PUR-a → str. 753

- Kod pločica veličine < 5 cm paziti na visinu prekrivanja osnovnog tijela estrihom. Materijal i debljinu estriha treba odrediti polagač pločica
- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu se obojati
- Rešetka koja se može fiksirati vijcima s nosačem rešetke (br. artikla 154.310.00.1) mora se naručiti zasebno

Geberit CleanPoint podni sifon za tuš za visinu estriha na podnom sifonu 65–90 mm



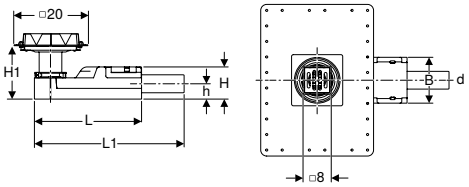

click & scan

Primjene
- Za ugradnju unutar zgrada
- Za odvodnju za tuševe u ravnini poda
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za elastična brtvila
- Za prihvat otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za ugradnju kod vrlo male debljine poda
- Za visine estriha ≥ 65 mm na podnom sifonu
- Za primjenu kao podni odvod s horizontalnim odvodom

Tehnički podaci

Visina sifoniranja (mm)	30 mm

Svojstva
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na podu 2–30 mm
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Rešetka od inoxa
- Rešetka s mogućnošću prilagođavanja visine, nagiba i odmaka
- Osnovno tijelo od EPS-a za odvajanje zvuka i prihvat sifona
- Razred opterećenosti K 3 (3 kN)
- Odvod vode iznad elastičnog brtvila

Opseg isporuke
- Poklopac za građevinsku zaštitu s referentnom linijom
- Nastavak za polaganje u tanku posteljicu
- Umetak sa zupcima
- Neprobušeni nosač rešetke s prstenom za izjednačenje
- Rešetka
- Sifon od PE-HD
- Pričvrsni materijal

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.052.00.1	40	40	0,4	30	35,8	13	6,5	6,5–17,5	3,2

Pribor
- Geberit CleanPoint rešetka, može se fiksirati vijcima, 8 x 8 cm, s nosačem rešetke → str. 752
- Geberit CleanPoint dizajnerska rešetka, okrugla, 8 x 8 cm → str. 752
- Geberit CleanPoint dizajnerska rešetka, pravokutna, 8 x 8 cm → str. 753
- Geberit CleanPoint dodatak s neperforiranim nosačem za rešetke, za obrađene površine od PUR-a → str. 753

- Kod pločica veličine < 5 cm paziti na visinu prekrivanja osnovnog tijela estrihom. Materijal i debljinu estriha treba odrediti polagač pločica
- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu se obojati
- Rešetka koja se može fiksirati vijcima s nosačem rešetke (br. artikla 154.310.00.1) mora se naručiti zasebno

Geberit podni sifon za tuš za podne obloge od vinila (PVC), za visinu estriha na sifonu 114–215 mm





click & scan

Primjene
- Za ugradnju unutar zgrada
- Za podne obloge od PVC-a do debljine od 3 mm
- Za odvodnju za tuševe u ravnini poda
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za visine estriha ≥ 114 mm na podnom sifonu
- Za primjenu kao podni odvod s horizontalnim odvodom

Tehnički podaci

Visina sifoniranja (mm)	50 mm

Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 1253-3
- Rešetka od inoxa
- Osnovno tijelo od EPS-a za odvajanje zvuka i prihvat sifona
- Razred opteretivosti K 3 (3 kN)

Opseg isporuke
- Poklopac zaštitne kutije s montažnim alatom
- Umetak sa zupcima
- Rešetka
- Sifon od PE-HD
- Pričvrsni materijal
- Ploča za razmak, debljina 2 cm
- Oštrica za podne obloge od vinila (PVC)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.055.00.1	50	50	0,8	17	30	35,8	13	9	11,4–21,5	4,2
154.056.00.1	56	56	0,8	17	30	35,8	13	9	11,4–21,5	4,2

Pribor
- Geberit rešetka koja se može fiksirati vijcima, okrugla → str. 753

Geberit podni sifon za tuš za podne obloge od vinila (PVC), za visinu estriha na sifonu 94–114 mm





click & scan

Primjene
- Za ugradnju unutar zgrada
- Za podne obloge od PVC-a do debljine od 3 mm
- Za odvodnju za tuševe u ravnini poda
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za prihvat otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za ugradnju kod vrlo male debljine poda
- Za visine estriha ≥ 94 mm na podnom sifonu
- Za primjenu kao podni odvod s horizontalnim odvodom

Svojstva
- Rešetka od inoxa
- Osnovno tijelo od EPS-a za odvajanje zvuka i prihvat sifona
- Razred opterećivosti K 3 (3 kN)

Opseg isporuke
- Poklopac zaštitne kutije s montažnim alatom
- Umetak sa zupcima
- Rešetka
- Sifon od PE-HD
- Pričvrsni materijal
- Oštrica za podne obloge od vinila (PVC)

Tehnički podaci

Visina sifoniranja (mm)	30 mm

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.057.00.1	40	40	0,4	17	30	35,8	13	6,5	9,4–17,5	3,2

Pribor
- Geberit rešetka koja se može fiksirati vijcima, okrugla → str. 753

Pribor za podne sifone za tuš

Geberit CleanPoint rešetka, može se fiksirati vijcima, 8 x 8 cm, s nosačem rešetke





click & scan

Primjene
- Za Geberit podne odvode za tuš, 8 x 8 cm

Svojstva
- Može se fiksirati vijcima
- Rešetka i vijci od inoxa
- Razred opterećivosti K 3 (3 kN)

Tehnički podaci

Materijal	nehrđajući čelik

Br. art.	d, ø [mm]	Nazivna širina [cm]	L [cm]	B [cm]
154.310.00.1	50	8	8	8

Geberit CleanPoint dizajnerska rešetka, okrugla, 8 x 8 cm



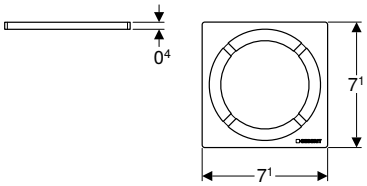

click & scan

Primjene
- Za podne odvode za tuševe s nosačem rešetke 8 x 8 cm

Svojstva
- Četkani
- Razred opterećivosti K 3 (3 kN)

Tehnički podaci

Materijal	nehrđajući čelik

Br. art.	Nazivna širina [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.311.00.1	8	7,1	7,1	0,4

Geberit CleanPoint dizajnerska rešetka, pravokutna, 8 x 8 cm



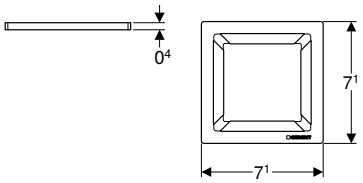

click & scan

Primjene
- Za podne odvode za tuševe s nosačem rešetke 8 x 8 cm

Svojstva
- Četkani
- Razred opteretivosti K 3 (3 kN)

Tehnički podaci

Materijal	nehrđajući čelik

Br. art.	Nazivna širina [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.312.00.1	8	7,1	7,1	0,4

Geberit rešetka koja se može fiksirati vijcima, okrugla

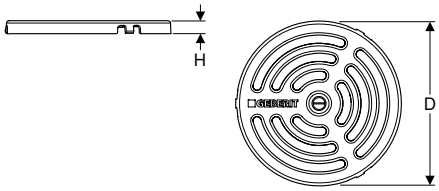

click & scan

Primjene
- Za Geberit podne odvode za podnu oblogu od PVC-a

Svojstva
- Može se fiksirati vijcima
- Rešetka i vijci od inoxa
- Razred opteretivosti K 3 (3 kN)

Tehnički podaci

Materijal	nehrđajući čelik

Br. art.	D [cm]	H [cm]
154.317.00.1	10	0,8

Geberit CleanPoint dodatak s neperforiranim nosačem za rešetke, za obrađene površine od PUR-a

click & scan

Primjene
- Za Geberit podne odvode za tuš, 8 x 8 cm
- Za povezivanje u gotove površine na bazi epoksidnih smola
- Za povezivanje u gotove površine na bazi PUR lakova
- Za primjenu kao podni odvod s vertikalnim odvodom

Opseg isporuke
- Brtveni naglavak

Svojstva
- Razred opteretivosti K 3 (3 kN)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]
154.315.00.1	50	50	6,7

Zidni odvodi

Pregled asortimana – Geberit zidni odvodi za tuševe

Geberit Hrvatska, Izdanje: siječanj 2026

		Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa CleanWall zidnim odvodom, ugradbena zidna armatura, za visinu estriha na sifonu 90–250 mm	Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa CleanWall zidnim odvodom, ugradbena zidna armatura, za visinu estriha na sifonu 65–90 mm	Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, s CleanWall zidnim odvodom, nadžbukna zidna armatura, za visinu estriha na sifonu 90–250 mm	Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, s CleanWall zidnim odvodom, nadžbukna zidna armatura, za visinu estriha na sifonu 65–90 mm	Geberit Duofix element za tuš, 50 cm, s CleanWall zidnim odvodom, za visinu estriha na sifonu 90–250 mm	Geberit Duofix element za tuš, 50 cm, s CleanWall zidnim odvodom, za visinu estriha na sifonu 65–90 mm	Geberit Kombifix element za tuš, s CleanWall zidnim odvodom, za visinu estriha na sifonu 90–200 mm	Geberit Kombifix element za tuš, s CleanWall zidnim odvodom, za visinu estriha na sifonu 65–90 mm
		111.580.00.2	111.581.00.2	111.587.00.2	111.589.00.2	111.591.00.2	111.593.00.2	457.534.00.1	457.536.00.1
									
Naručuje se dodatno									
Geberit set za finu montažu za CleanWall zidni odvod, poklopac od plastike	154.335.11.1 154.335.14.1 154.335.21.1	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓
Geberit set za finu montažu za CleanWall zidni odvod, poklopac od četkanog inoxa	154.336.FW.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Geberit set za finu montažu za CleanWall zidni odvod, poklopac od inoxa, može se fiksirati vijcima	154.337.FW.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Geberit set za finu montažu za CleanWall zidni odvod, poklopac od poliranog inoxa	154.342.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Geberit set za finu montažu za CleanWall zidni odvod, može se obložiti pločicama, bez okvira	154.338.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Geberit set za finu montažu za CleanWall zidni odvod, može se obložiti pločicama, višedijelni	154.339.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pribor									
Geberit profil kolektora za CleanWall zidni odvod za tuš	154.340.FW.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ Kompatibilno

Geberit Kombifix element za tuš, s CleanWall zidnim odvodom, za visinu estriha na sifonu 65–90 mm

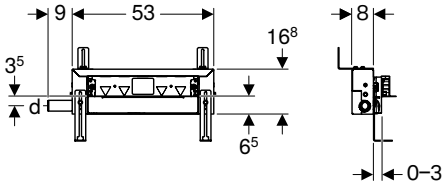

click & scan

Primjene

- Za privatne kupaonice
- Za odvodnju za tuševe u ravnini poda
- Za masivne zidove, suhomontažne zidove ili predzidove u masivnim i suhomontažnim konstrukcijama
- Za elastična brtvila
- Za prihvat otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za ugradnju kod vrlo male debljine poda
- Za visine estriha ≥ 65 mm na podnom sifonu

Tehnički podaci

Visina sifoniranja (mm)	30 mm

Svojstva

- Debljina žbuke 5–30 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na podu 2–26 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na zidu 2–35 mm
- Element, podesiv po visini
- Namjestiva razina brtvljenja za spajanje brtvama bez napetosti
- Priključak otpadne vode bočno
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Namjestiva visina uljeva sifona

Opseg isporuke

- Spojni komad od PE-HD, ø 40 mm
- Poklopac za građevinsku zaštitu s integriranim limom podnog sifona
- Pričvrsni materijal

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
457.536.00.1	40	40	0,4	53	16,8	8

Naručuje se dodatno

- Set za finu montažu

Pribor

- Geberit set za finu montažu za CleanWall zidni odvod, poklopac od poliranog inoxa → str. 763
- Geberit set za finu montažu za CleanWall zidni odvod, poklopac od plastike → str. 763
- Geberit set za finu montažu za CleanWall zidni odvod, poklopac od četkanog inoxa → str. 762
- Geberit set za finu montažu za CleanWall zidni odvod, poklopac od inoxa, može se fiksirati vijcima → str. 763
- Geberit set za finu montažu za CleanWall zidni odvod, može se obložiti pločicama, bez okvira → str. 764
- Geberit set za finu montažu za CleanWall zidni odvod, može se obložiti pločicama, višedijelni → str. 764
- Geberit profil kolektora za CleanWall zidni odvod za tuš → str. 764

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu se obojati

Geberit Kombifix element za tuš, s CleanWall zidnim odvodom, za visinu estriha na sifonu 90–200 mm

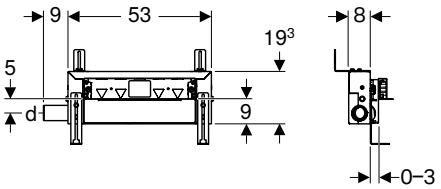

click & scan

Primjene

- Za privatne kupaonice
- Za odvodnju za tuševe u ravnini poda
- Za masivne zidove, suhomontažne zidove ili predzidove u masivnim i suhomontažnim konstrukcijama
- Za elastična brtvila
- Za visine estriha ≥ 90 mm na podnom sifonu

Tehnički podaci

Visina sifoniranja (mm)	50 mm

Svojstva

- Kontrolirana kvaliteta prema EN 1253-3
- Debljina žbuke 5–30 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na podu 2–26 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na zidu 2–35 mm
- Element, podesiv po visini
- Namjestiva razina brtvljenja za spajanje brtvama bez napetosti
- Priključak otpadne vode bočno
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Namjestiva visina uljeva sifona

Opseg isporuke

- Spojni komad od PE-HD, ø 50 mm
- Poklopac za građevinsku zaštitu s integriranim limom podnog sifona
- Pričvrsni materijal

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
457.534.00.1	50	50	0,8	53	19,3	8

Naručuje se dodatno

- Set za finu montažu

Pribor

- Geberit set za finu montažu za CleanWall zidni odvod, poklopac od poliranog inoxa → str. 763
- Geberit set za finu montažu za CleanWall zidni odvod, poklopac od četkanog inoxa → str. 762
- Geberit set za finu montažu za CleanWall zidni odvod, poklopac od inoxa, može se fiksirati vijcima → str. 763
- Geberit set za finu montažu za CleanWall zidni odvod, poklopac od plastike → str. 763
- Geberit set za finu montažu za CleanWall zidni odvod, može se obložiti pločicama, bez okvira → str. 764
- Geberit set za finu montažu za CleanWall zidni odvod, može se obložiti pločicama, višedijelni → str. 764
- Geberit profil kolektora za CleanWall zidni odvod za tuš → str. 764

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu se obojati

Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, s CleanWall zidnim odvodom, nadžbukna zidna armatura, za visinu estriha na sifonu 90–250 mm

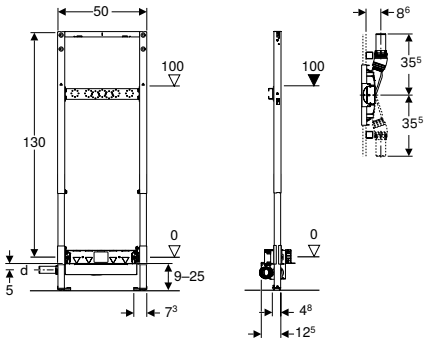

click & scan

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za privatne kupaonice
- Za elastična brtvila
- Za odvodnju za tuševe u ravnini poda
- Za visine estriha ≥ 90 mm na podnom sifonu
- Za nadžbukne armature

Tehnički podaci

Visina sifoniranja (mm)	50 mm

Opseg isporuke

- 2 priključna koljena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna s MF adapterom
- 2 podloge za zvučnu izolaciju
- 2 izolacijske čahure
- Spojni komad od PE-HD, ø 50 mm
- Poklopac za građevinsku zaštitu s integriranim limom podnog sifona
- Pričvrsni materijal

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 1253-3
- Namjestiva razina brtvljenja za spajanje brtvama bez napetosti
- Brtvena podloška, samoljepljiva, obložena flisom
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Traverza za armaturne priključke, podesiva po visini i dubini
- Namjestiva visina uljeva sifona
- Debljina oblaganja pločama 10–40 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na podu 2–26 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na zidu 2–35 mm
- Priključak otpadne vode bočno

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.587.00.2	50	50	0,8	50	130	12,5

Naručuje se dodatno

- Set za finu montažu

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za tuševe i kade → str. 911

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu se obojati

Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, s CleanWall zidnim odvodom, nadžbukna zidna armatura, za visinu estriha na sifonu 65–90 mm

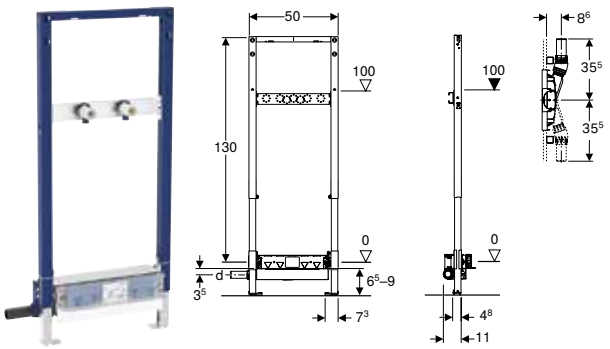

click & scan

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za privatne kupaonice
- Za prihvat otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za ugradnju kod vrlo male debljine poda
- Za elastična brtvila
- Za odvodnju za tuševe u ravnini poda
- Za visine estriha ≥ 65 mm na podnom sifonu
- Za nadžbukne armature

Tehnički podaci

Visina sifoniranja (mm)	30 mm

Opseg isporuke

- Spojni komad od PE-HD, ø 40 mm
- 2 priključna koljena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna s MF adapterom
- 2 brtvene podloške
- 2 podloge za zvučnu izolaciju
- 2 izolacijske čahure
- Poklopac za građevinsku zaštitu s integriranim limom podnog sifona
- Pričvrsni materijal

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Namjestiva razina brtvljenja za spajanje brtvama bez napetosti
- Brtvena podloška, samoljepljiva, obložena flisom
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Traverza za armaturne priključke, podesiva po visini i dubini
- Odstupajući od zahtjeva norme EN 1253 visina sifoniranja je samo 30 mm
- Namjestiva visina uljeva sifona
- Debljina oblaganja pločama 10–40 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na podu 2–26 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na zidu 2–35 mm
- Priključak otpadne vode bočno

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.589.00.2	40	40	0,4	50	130	11

Naručuje se dodatno

- Set za finu montažu

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za tuševe i kade → str. 911

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu se obojati

Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa CleanWall zidnim odvodom, ugradbena zidna armatura, za visinu estriha na sifonu 90–250 mm

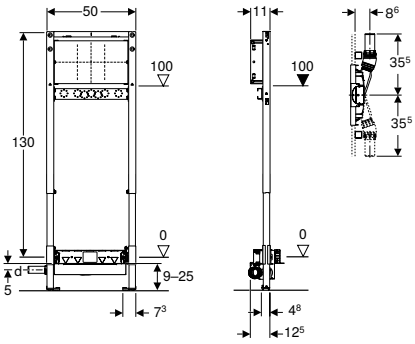

click & scan

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za privatne kupaonice
- Za elastična brtvila
- Za odvodnju za tuševe u ravnini poda
- Za visine estriha ≥ 90 mm na podnom sifonu
- Za ugradbene ili nadžbukne armature

Tehnički podaci

Visina sifoniranja (mm)	50 mm

Opseg isporuke

- Spojni komad od PE-HD, ø 50 mm
- Priključno koljeno Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilno s MF adapterom
- Brtvena podloška
- Podloga za zvučnu izolaciju
- Izolacijska čahura
- Poklopac za građevinsku zaštitu s integriranim limom podnog sifona
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 1253-3
- Namjestiva razina brtvljenja za spajanje brtvama bez napetosti
- Brtvena podloška, samoljepljiva, obložena flisom
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Montažna ploča, podesive visine i dubine
- Montažna ploča od furnira, vodootporno zalijepljena
- Klasa građevinskog materijala B2 prema DIN 4102-1 odnosno D-s2, d0 prema DIN EN 13501-3
- Ispuštanje formaldehida razred A prema EN 1084, odnosno razred E 1 prema EN 13936
- Namjestiva visina uljeva sifona
- Debljina oblaganja pločama 10–40 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na podu 2–26 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na zidu 2–35 mm
- Priključak otpadne vode bočno

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.580.00.2	50	50	0,8	50	130	11

Naručuje se dodatno

- Set za finu montažu

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za tuševe i kade → str. 911

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu se obojati

Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa CleanWall zidnim odvodom, ugradbena zidna armatura, za visinu estriha na sifonu 65–90 mm





click & scan

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za privatne kupaonice
- Za prihvat otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za ugradnju kod vrlo male debljine poda
- Za odvodnju za tuševe u ravnini poda
- Za visine estriha ≥ 65 mm na podnom sifonu
- Za ugradbene ili nadžbukne armature
- Za elastična brtvila

Tehnički podaci

Visina sifoniranja (mm)	30 mm

Opseg isporuke

- Spojni komad od PE-HD, ø 40 mm
- Priključno koljeno Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilno s MF adapterom
- Brtvena podloška
- Podloga za zvučnu izolaciju
- Izolacijska čahura
- Poklopac za građevinsku zaštitu s integriranim limom podnog sifona
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Namjestiva razina brtvljenja za spajanje brtvama bez napetosti
- Brtvena podloška, samoljepljiva, obložena flisom
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Montažna ploča, podesive visine i dubine
- Montažna ploča od furnira, vodootporno zalijepljena
- Klasa građevinskog materijala B2 prema DIN 4102-1 odnosno D-s2, d0 prema DIN EN 13501-3
- Ispuštanje formaldehida razred A prema EN 1084, odnosno razred E 1 prema EN 13936
- Odstupajući od zahtjeva norme EN 1253 visina sifoniranja je samo 30 mm
- Namjestiva visina uljeva sifona
- Debljina oblaganja pločama 10–40 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na podu 2–26 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na zidu 2–35 mm
- Priključak otpadne vode bočno

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.581.00.2	40	40	0,4	50	130	11

Naručuje se dodatno

- Set za finu montažu

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za tuševe i kade → str. 911

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu se obojati

Geberit Duofix element za tuš, 50 cm, s CleanWall zidnim odvodom, za visinu estriha na sifonu 90–250 mm

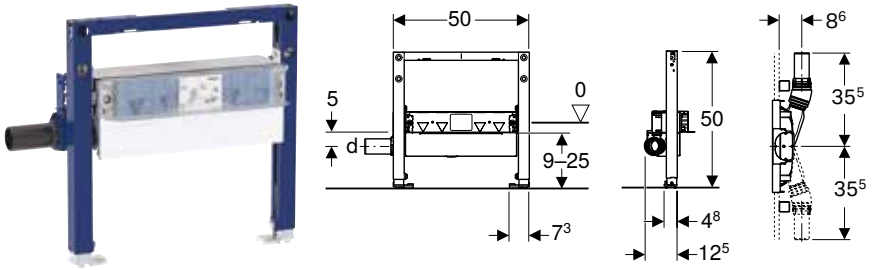

click & scan

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za privatne kupaonice
- Za elastična brtvila
- Za odvodnju za tuševe u ravnini poda
- Za visine estriha ≥ 90 mm na podnom sifonu

Tehnički podaci

Visina sifoniranja (mm)	50 mm

Opseg isporuke

- Spojni komad od PE-HD, ø 50 mm
- Poklopac za građevinsku zaštitu s integriranim limom podnog sifona
- Pričvrsni materijal

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 1253-3
- Namjestiva razina brtvljenja za spajanje brtvama bez napetosti
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Namjestiva visina uljeva sifona
- Debljina oblaganja pločama 10–40 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na podu 2–26 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na zidu 2–35 mm
- Priključak otpadne vode bočno

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.591.00.2	50	50	0,8	50	50	12,5

Naručuje se dodatno

- Set za finu montažu

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za tuševe i kade → str. 911

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu se obojati

Geberit Duofix element za tuš, 50 cm, s CleanWall zidnim odvodom, za visinu estriha na sifonu 65–90 mm

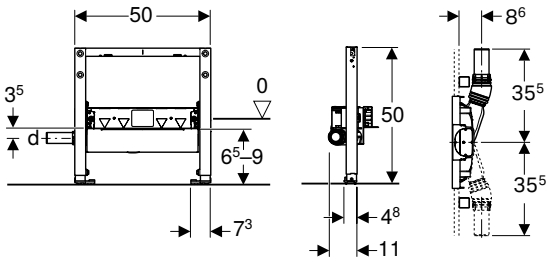

click & scan

Primjene
- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za privatne kupaonice
- Za ugradnju kod vrlo male debljine poda
- Za odvodnju za tuševe u ravnini poda
- Za visine estriha ≥ 65 mm na podnom sifonu
- Za elastična brtvila
- Za prihvat otpadne vode pojedinačne glave tuša

Tehnički podaci

Visina sifoniranja (mm)	30 mm

Opseg isporuke
- Spojni komad od PE-HD, ø 40 mm
- Poklopac za građevinsku zaštitu s integriranim limom podnog sifona
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Namjestiva razina brtvljenja za spajanje brtvama bez napetosti
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Odstupajući od zahtjeva norme EN 1253 visina sifoniranja je samo 30 mm
- Namjestiva visina uljeva sifona
- Debljina oblaganja pločama 10–40 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na podu 2–26 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na zidu 2–35 mm
- Priključak otpadne vode bočno

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.593.00.2	40	40	0,4	50	50	11

Naručuje se dodatno
- Set za finu montažu

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za tuševe i kade → str. 911

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu se obojati

Pribor za zidne odvode

Geberit set za finu montažu za CleanWall zidni odvod, poklopac od četkanog inoxa



click & scan

Primjene
- Za Geberit zidne odvode

Tehnički podaci

Materijal	nehrđajući čelik

Svojstva
- Može se izvaditi radi čišćenja

Opseg isporuke
- Poklopac
- Umetak sa zupcima
- Imbus ključ

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	H [cm]
154.336.FW.1	nehrđajući čelik, četkana	32	5

Geberit set za finu montažu za CleanWall zidni odvod, poklopac od poliranog inoxa



click & scan

Primjene
- Za Geberit zidne odvode

Tehnički podaci

Materijal	nehrđajući čelik

Svojstva
- Prikladan za Geberit ONE
- Može se izvaditi radi čišćenja

Opseg isporuke
- Poklopac
- Umetak sa zupcima
- Imbus ključ

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	H [cm]
154.342.00.1	nehrđajući čelik, polirana	32	5

Geberit set za finu montažu za CleanWall zidni odvod, poklopac od inoxa, može se fiksirati vijcima



click & scan

Primjene
- Za Geberit zidne odvode

Tehnički podaci

Materijal	nehrđajući čelik

Svojstva
- Može se izvaditi radi čišćenja
- Može se fiksirati vijcima

Opseg isporuke
- Poklopac
- Umetak sa zupcima
- Imbus ključ
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	H [cm]
154.337.FW.1	nehrđajući čelik, četkana	32	5

Geberit set za finu montažu za CleanWall zidni odvod, poklopac od plastike



click & scan

Primjene
- Za Geberit zidne odvode

Tehnički podaci

Materijal	plastika

Svojstva
- Može se izvaditi radi čišćenja

Opseg isporuke
- Poklopac
- Umetak sa zupcima
- Imbus ključ

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	H [cm]
154.335.11.1	alpsko bijela	32	5
154.335.14.1	mat crna	32	5
154.335.21.1	krom / sjajno	32	5

Geberit profil kolektora za CleanWall zidni odvod za tuš



click & scan

Primjene
- Za odvođenje vode tuša u Geberit zidni odvod za tuš
- Za ugradnju u rijetki mort

Svojstva
- Može se proizvoljno skratiti
- Jednostavno održavanje i čišćenje

Tehnički podaci

Materijal	nehrđajući čelik

Opseg isporuke
- 2 zaključna čepa, utična

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	H [cm]
154.340.FW.1	nehrđajući čelik, četkana	115	0,8

Geberit set za finu montažu za CleanWall zidni odvod, može se obložiti pločicama, bez okvira

click & scan

Primjene
- Za Geberit zidne odvode
- Za oblaganje jednom pločicom bez reški

Svojstva
- Može se izvaditi radi čišćenja
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na zidu 2–35 mm

Opseg isporuke
- Nosač pločica
- Umetak sa zupcima
- Imbus ključ

Br. art.	L [cm]	H [cm]
154.338.00.1	29,4	1,9

Geberit set za finu montažu za CleanWall zidni odvod, može se obložiti pločicama, višedijelni



click & scan

Primjene
- Za Geberit zidne odvode
- Za oblaganje s više pločica

Svojstva
- Može se izvaditi radi čišćenja
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na zidu 2–35 mm

Tehnički podaci

Materijal	nehrđajući čelik

Opseg isporuke
- Nosač pločica
- Okvir
- Umetak sa zupcima
- Imbus ključ

Br. art.	L [cm]	H [cm]
154.339.00.1	31,6	6,4

Tuš kade

Površine za tuširanje od mineralnog materijala

Pregled pribora – set nogica za CleanFloor30 tuš površine

Geberit Hrvatska, Izdanje: ožujak 2026

	Dužina				
	Visina 6–12 cm				
	Visina 9–21 cm				
Širina 75 cm					
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje, bijela	551.200.00.1	bijela		90 x 75 cm	→ str. 774
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje, siva	551.200.29.1	siva		90 x 75 cm	→ str. 776
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje, grafitna	551.200.DM.1	grafit		90 x 75 cm	→ str. 778
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje, bijela	551.201.00.1	bijela		170 x 75 cm	→ str. 774
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje, siva	551.201.29.1	siva		170 x 75 cm	→ str. 776
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje, grafitna	551.201.DM.1	grafit		170 x 75 cm	→ str. 778
Širina 80 cm					
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje, bijela	551.202.00.1	bijela		80 x 80 cm	→ str. 774
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje, siva	551.202.29.1	siva		80 x 80 cm	→ str. 776
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje, grafitna	551.202.DM.1	grafit		80 x 80 cm	→ str. 778
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje, bijela	551.203.00.1	bijela		90 x 80 cm	→ str. 774
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje, siva	551.203.29.1	siva		90 x 80 cm	→ str. 776
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje, grafitna	551.203.DM.1	grafit		90 x 80 cm	→ str. 778
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje, bijela	551.204.00.1	bijela		100 x 80 cm	→ str. 774
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje, siva	551.204.29.1	siva		100 x 80 cm	→ str. 776
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje, grafitna	551.204.DM.1	grafit		100 x 80 cm	→ str. 778
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje, bijela	551.205.00.1	bijela		110 x 80 cm	→ str. 774
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje, siva	551.205.29.1	siva		110 x 80 cm	→ str. 776
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje, grafitna	551.205.DM.1	grafit		110 x 80 cm	→ str. 778
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje, bijela	551.206.00.1	bijela		120 x 80 cm	→ str. 774
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje, siva	551.206.29.1	siva		120 x 80 cm	→ str. 776
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje, grafitna	551.206.DM.1	grafit		120 x 80 cm	→ str. 778
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje, bijela	551.207.00.1	bijela		140 x 80 cm	→ str. 774
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje, siva	551.207.29.1	siva		140 x 80 cm	→ str. 776
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje, grafitna	551.207.DM.1	grafit		140 x 80 cm	→ str. 778
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje, bijela	551.208.00.1	bijela		150 x 80 cm	→ str. 774
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje, siva	551.208.29.1	siva		150 x 80 cm	→ str. 776
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje, grafitna	551.208.DM.1	grafit		150 x 80 cm	→ str. 778
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje, bijela	551.209.00.1	bijela		160 x 80 cm	→ str. 774
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje, siva	551.209.29.1	siva		160 x 80 cm	→ str. 776
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje, grafitna	551.209.DM.1	grafit		160 x 80 cm	→ str. 778
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje, bijela	551.210.00.1	bijela		170 x 80 cm	→ str. 774
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje, siva	551.210.29.1	siva		170 x 80 cm	→ str. 776
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje, grafitna	551.210.DM.1	grafit		170 x 80 cm	→ str. 778

	Geberit set nogu i traverza, za tuš kade od mineralnog materijala, do 140 cm				Geberit set nogu i traverza, za tuš kade od mineralnog materijala, od 140 cm		
	62.5 cm	70 cm	80 cm	110 cm	62.5 cm	70 cm	80 cm
	554.955.00.1	554.958.00.1	554.961.00.1	554.964.00.1	554.956.00.1	554.959.00.1	554.962.00.1
	554.955.00.2	554.958.00.2	554.961.00.2	554.964.00.2	554.956.00.2	554.959.00.2	554.962.00.2
	→ str. 815	→ str. 815	→ str. 815	→ str. 815	→ str. 816	→ str. 816	→ str. 816
	✓						
	✓						
	✓						
					✓		
					✓		
					✓		
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	

Geberit Hrvatska, Izdanje: ožujak 2026

		Dužina			
Širina 90 cm					
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje, bijela	551.211.00.1	bijela		90 x 90 cm	→ str. 774
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje, siva	551.211.29.1	siva		90 x 90 cm	→ str. 776
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje, grafitna	551.211.DM.1	grafit		90 x 90 cm	→ str. 778
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje, bijela	551.212.00.1	bijela		100 x 90 cm	→ str. 774
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje, siva	551.212.29.1	siva		100 x 90 cm	→ str. 776
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje, grafitna	551.212.DM.1	grafit		100 x 90 cm	→ str. 778
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje, bijela	551.213.00.1	bijela		110 x 90 cm	→ str. 774
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje, siva	551.213.29.1	siva		110 x 90 cm	→ str. 776
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje, grafitna	551.213.DM.1	grafit		110 x 90 cm	→ str. 778
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje, bijela	551.214.00.1	bijela		120 x 90 cm	→ str. 774
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje, siva	551.214.29.1	siva		120 x 90 cm	→ str. 776
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje, grafitna	551.214.DM.1	grafit		120 x 90 cm	→ str. 778
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje, bijela	551.215.00.1	bijela		140 x 90 cm	→ str. 774
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje, siva	551.215.29.1	siva		140 x 90 cm	→ str. 776
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje, grafitna	551.215.DM.1	grafit		140 x 90 cm	→ str. 778
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje, bijela	551.216.00.1	bijela		150 x 90 cm	→ str. 774
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje, siva	551.216.29.1	siva		150 x 90 cm	→ str. 776
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje, grafitna	551.216.DM.1	grafit		150 x 90 cm	→ str. 778
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje, bijela	551.217.00.1	bijela		160 x 90 cm	→ str. 774
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje, siva	551.217.29.1	siva		160 x 90 cm	→ str. 776
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje, grafitna	551.217.DM.1	grafit		160 x 90 cm	→ str. 778
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje, bijela	551.218.00.1	bijela		170 x 90 cm	→ str. 774
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje, siva	551.218.29.1	siva		170 x 90 cm	→ str. 776
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje, grafitna	551.218.DM.1	grafit		170 x 90 cm	→ str. 778
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje, bijela	551.219.00.1	bijela		180 x 90 cm	→ str. 774
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje, siva	551.219.29.1	siva		180 x 90 cm	→ str. 776
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje, grafitna	551.219.DM.1	grafit		180 x 90 cm	→ str. 778
Širina 100 cm					
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje, bijela	551.220.00.1	bijela		100 x 100 cm	→ str. 774
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje, siva	551.220.29.1	siva		100 x 100 cm	→ str. 776
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje, grafitna	551.220.DM.1	grafit		100 x 100 cm	→ str. 778
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje, bijela	551.221.00.1	bijela		110 x 100 cm	→ str. 774
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje, siva	551.221.29.1	siva		110 x 100 cm	→ str. 776
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje, grafitna	551.221.DM.1	grafit		110 x 100 cm	→ str. 778
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje, bijela	551.222.00.1	bijela		120 x 100 cm	→ str. 774
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje, siva	551.222.29.1	siva		120 x 100 cm	→ str. 776
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje, grafitna	551.222.DM.1	grafit		120 x 100 cm	→ str. 778
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje, bijela	551.223.00.1	bijela		140 x 100 cm	→ str. 774
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje, siva	551.223.29.1	siva		140 x 100 cm	→ str. 776
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje, grafitna	551.223.DM.1	grafit		140 x 100 cm	→ str. 778
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje, bijela	551.224.00.1	bijela		150 x 100 cm	→ str. 774
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje, siva	551.224.29.1	siva		150 x 100 cm	→ str. 776
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje, grafitna	551.224.DM.1	grafit		150 x 100 cm	→ str. 778
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje, bijela	551.225.00.1	bijela		160 x 100 cm	→ str. 774
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje, siva	551.225.29.1	siva		160 x 100 cm	→ str. 776
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje, grafitna	551.225.DM.1	grafit		160 x 100 cm	→ str. 778
Širina 120 cm					
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje, bijela	551.226.00.1	bijela		120 x 120 cm	→ str. 774
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje, siva	551.226.29.1	siva		120 x 120 cm	→ str. 776
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje, grafitna	551.226.DM.1	grafit		120 x 120 cm	→ str. 778

	Geberit set nogu i traverza, za tuš kade od mineralnog materijala, do 140 cm				Geberit set nogu i traverza, za tuš kade od mineralnog materijala, od 140 cm		
	62.5 cm	70 cm	80 cm	110 cm	62.5 cm	70 cm	80 cm
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
				✓			
				✓			
				✓			

Geberit Hrvatska, Izdanje: ožujak 2026

				Dužina	
Širina 120 cm					
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje s brtvenim flisom, bijela	551.100.00.1	bijela		90 x 75 cm	→ str. 780
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje s brtvenim flisom, siva	551.100.29.1	siva		90 x 75 cm	→ str. 782
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje s brtvenim flisom, grafitna	551.100.DM.1	grafit		90 x 75 cm	→ str. 784
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje s brtvenim flisom, bijela	551.101.00.1	bijela		170 x 75 cm	→ str. 780
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje s brtvenim flisom, siva	551.101.29.1	siva		170 x 75 cm	→ str. 782
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje s brtvenim flisom, grafitna	551.101.DM.1	grafit		170 x 75 cm	→ str. 784
Širina 75 cm					
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje s brtvenim flisom, bijela	551.102.00.1	bijela		80 x 80 cm	→ str. 780
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje s brtvenim flisom, siva	551.102.29.1	siva		80 x 80 cm	→ str. 782
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje s brtvenim flisom, grafitna	551.102.DM.1	grafit		80 x 80 cm	→ str. 784
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje s brtvenim flisom, bijela	551.103.00.1	bijela		90 x 80 cm	→ str. 780
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje s brtvenim flisom, siva	551.103.29.1	siva		90 x 80 cm	→ str. 782
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje s brtvenim flisom, grafitna	551.103.DM.1	grafit		90 x 80 cm	→ str. 784
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje s brtvenim flisom, bijela	551.104.00.1	bijela		100 x 80 cm	→ str. 780
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje s brtvenim flisom, siva	551.104.29.1	siva		100 x 80 cm	→ str. 782
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje s brtvenim flisom, grafitna	551.104.DM.1	grafit		100 x 80 cm	→ str. 784
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje s brtvenim flisom, bijela	551.105.00.1	bijela		110 x 80 cm	→ str. 780
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje s brtvenim flisom, siva	551.105.29.1	siva		110 x 80 cm	→ str. 782
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje s brtvenim flisom, grafitna	551.105.DM.1	grafit		110 x 80 cm	→ str. 784
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje s brtvenim flisom, bijela	551.106.00.1	bijela		120 x 80 cm	→ str. 780
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje s brtvenim flisom, siva	551.106.29.1	siva		120 x 80 cm	→ str. 782
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje s brtvenim flisom, grafitna	551.106.DM.1	grafit		120 x 80 cm	→ str. 784
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje s brtvenim flisom, bijela	551.107.00.1	bijela		140 x 80 cm	→ str. 780
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje s brtvenim flisom, siva	551.107.29.1	siva		140 x 80 cm	→ str. 782
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje s brtvenim flisom, grafitna	551.107.DM.1	grafit		140 x 80 cm	→ str. 784
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje s brtvenim flisom, bijela	551.108.00.1	bijela		150 x 80 cm	→ str. 780
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje s brtvenim flisom, siva	551.108.29.1	siva		150 x 80 cm	→ str. 782
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje s brtvenim flisom, grafitna	551.108.DM.1	grafit		150 x 80 cm	→ str. 784
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje s brtvenim flisom, bijela	551.109.00.1	bijela		160 x 80 cm	→ str. 780
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje s brtvenim flisom, siva	551.109.29.1	siva		160 x 80 cm	→ str. 782
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje s brtvenim flisom, grafitna	551.109.DM.1	grafit		160 x 80 cm	→ str. 784
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje s brtvenim flisom, bijela	551.110.00.1	bijela		170 x 80 cm	→ str. 780
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje s brtvenim flisom, siva	551.109.29.1	siva		170 x 80 cm	→ str. 782
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje s brtvenim flisom, grafitna	551.109.DM.1	grafit		170 x 80 cm	→ str. 784

	Geberit set nogu i traverza, za tuš kade od mineralnog materijala, do 140 cm				Geberit set nogu i traverza, za tuš kade od mineralnog materijala, od 140 cm		
	62.5 cm	70 cm	80 cm	110 cm	62.5 cm	70 cm	80 cm
	✓						
	✓						
	✓						
					✓		
					✓		
					✓		
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	

Geberit Hrvatska, Izdanje: ožujak 2026

			Dužina		
Širina 80 cm					
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje s brtvenim flisom, bijela	551.111.00.1	bijela		90 x 90 cm	→ str. 780
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje s brtvenim flisom, siva	551.111.29.1	siva		90 x 90 cm	→ str. 782
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje s brtvenim flisom, grafitna	551.111.DM.1	grafit		90 x 90 cm	→ str. 784
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje s brtvenim flisom, bijela	551.112.00.1	bijela		100 x 90 cm	→ str. 780
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje s brtvenim flisom, siva	551.112.29.1	siva		100 x 90 cm	→ str. 782
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje s brtvenim flisom, grafitna	551.112.DM.1	grafit		100 x 90 cm	→ str. 784
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje s brtvenim flisom, bijela	551.113.00.1	bijela		110 x 90 cm	→ str. 780
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje s brtvenim flisom, siva	551.113.29.1	siva		110 x 90 cm	→ str. 782
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje s brtvenim flisom, grafitna	551.113.DM.1	grafit		110 x 90 cm	→ str. 784
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje s brtvenim flisom, bijela	551.114.00.1	bijela		120 x 90 cm	→ str. 780
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje s brtvenim flisom, siva	551.114.29.1	siva		120 x 90 cm	→ str. 782
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje s brtvenim flisom, grafitna	551.114.DM.1	grafit		120 x 90 cm	→ str. 784
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje s brtvenim flisom, bijela	551.115.00.1	bijela		140 x 90 cm	→ str. 780
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje s brtvenim flisom, siva	551.115.29.1	siva		140 x 90 cm	→ str. 782
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje s brtvenim flisom, grafitna	551.115.DM.1	grafit		140 x 90 cm	→ str. 784
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje s brtvenim flisom, bijela	551.116.00.1	bijela		150 x 90 cm	→ str. 780
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje s brtvenim flisom, siva	551.116.29.1	siva		150 x 90 cm	→ str. 782
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje s brtvenim flisom, grafitna	551.116.DM.1	grafit		150 x 90 cm	→ str. 784
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje s brtvenim flisom, bijela	551.117.00.1	bijela		160 x 90 cm	→ str. 780
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje s brtvenim flisom, siva	551.117.29.1	siva		160 x 90 cm	→ str. 782
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje s brtvenim flisom, grafitna	551.117.DM.1	grafit		160 x 90 cm	→ str. 784
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje s brtvenim flisom, bijela	551.118.00.1	bijela		170 x 90 cm	→ str. 780
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje s brtvenim flisom, siva	551.118.29.1	siva		170 x 90 cm	→ str. 782
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje s brtvenim flisom, grafitna	551.118.DM.1	grafit		170 x 90 cm	→ str. 784
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje s brtvenim flisom, bijela	551.119.00.1	bijela		180 x 90 cm	→ str. 780
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje s brtvenim flisom, siva	551.119.29.1	siva		180 x 90 cm	→ str. 782
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje s brtvenim flisom, grafitna	551.119.DM.1	grafit		180 x 90 cm	→ str. 784
Širina 100 cm					
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje s brtvenim flisom, bijela	551.120.00.1	bijela		100 x 100 cm	→ str. 780
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje s brtvenim flisom, siva	551.120.29.1	siva		100 x 100 cm	→ str. 782
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje s brtvenim flisom, grafitna	551.120.DM.1	grafit		100 x 100 cm	→ str. 784
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje s brtvenim flisom, bijela	551.121.00.1	bijela		110 x 100 cm	→ str. 780
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje s brtvenim flisom, siva	551.121.29.1	siva		110 x 100 cm	→ str. 782
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje s brtvenim flisom, grafitna	551.121.DM.1	grafit		110 x 100 cm	→ str. 784
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje s brtvenim flisom, bijela	551.122.00.1	bijela		120 x 100 cm	→ str. 780
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje s brtvenim flisom, siva	551.122.29.1	siva		120 x 100 cm	→ str. 782
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje s brtvenim flisom, grafitna	551.122.DM.1	grafit		120 x 100 cm	→ str. 784
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje s brtvenim flisom, bijela	551.123.00.1	bijela		140 x 100 cm	→ str. 780
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje s brtvenim flisom, siva	551.123.29.1	siva		140 x 100 cm	→ str. 782
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje s brtvenim flisom, grafitna	551.123.DM.1	grafit		140 x 100 cm	→ str. 784
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje s brtvenim flisom, bijela	551.124.00.1	bijela		150 x 100 cm	→ str. 780
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje s brtvenim flisom, siva	551.124.29.1	siva		150 x 100 cm	→ str. 782
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje s brtvenim flisom, grafitna	551.124.DM.1	grafit		150 x 100 cm	→ str. 784
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje s brtvenim flisom, bijela	551.125.00.1	bijela		160 x 100 cm	→ str. 780
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje s brtvenim flisom, siva	551.125.29.1	siva		160 x 100 cm	→ str. 782
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje s brtvenim flisom, grafitna	551.125.DM.1	grafit		160 x 100 cm	→ str. 784
Širina 120 cm					
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje s brtvenim flisom, bijela	551.126.00.1	bijela		120 x 120 cm	→ str. 780
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje s brtvenim flisom, siva	551.126.29.1	siva		120 x 120 cm	→ str. 782
Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje s brtvenim flisom, grafitna	551.126.DM.1	grafit		120 x 120 cm	→ str. 784

✓ Kompatibilno

	Geberit set nogu i traverza, za tuš kade od mineralnog materijala, do 140 cm				Geberit set nogu i traverza, za tuš kade od mineralnog materijala, od 140 cm		
	62.5 cm	70 cm	80 cm	110 cm	62.5 cm	70 cm	80 cm
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
				✓			
				✓			
				✓			

Novo

Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje, bijela

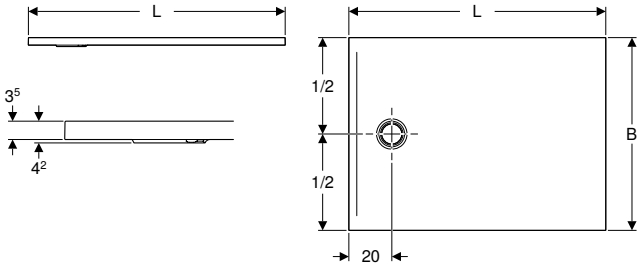

click & scan

Primjene

- Za ugradnju unutar zgrada
- Za upotrebu kao površina za tuširanje u razini poda
- Za odvodnju otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za podne konstrukcije sa stopama tuš kade do gornjeg ruba površine za tuširanje debljine 9,5–24 cm
- Za povišenu ugradnju do 3,5 cm iznad gotovog poda
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

Svojstva

- Odvod otraga u sredini
- Razred otpornosti na klizanje B prema EN 16165 (hodanje bosih nogu)
- Razred otpornosti na klizanje u skladu s NF: PN 18
- Ispunjava zahtjeve prema EN 14527, razred 1
- Jednostavno čišćenje
- Opteretivo s do 300 kg
- Površina za tuširanje, može se rezati prema uputama

Tehnički podaci

Materijal	Mineralni materijal

Opseg isporuke

- Poklopac odvoda s umetkom sa češljem

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]
L / duljina: 80 cm			
551.202.00.1	bijela / mat	80	3,5
L / duljina: 90 cm			
551.200.00.1	bijela / mat	75	3,5
551.203.00.1	bijela / mat	80	3,5
551.211.00.1	bijela / mat	90	3,5
L / duljina: 100 cm			
551.204.00.1	bijela / mat	80	3,5
551.212.00.1	bijela / mat	90	3,5
551.220.00.1	bijela / mat	100	3,5
L / duljina: 110 cm			
551.205.00.1	bijela / mat	80	3,5
551.213.00.1	bijela / mat	90	3,5
551.221.00.1	bijela / mat	100	3,5
L / duljina: 120 cm			
551.206.00.1	bijela / mat	80	3,5
551.214.00.1	bijela / mat	90	3,5
551.222.00.1	bijela / mat	100	3,5
551.226.00.1	bijela / mat	120	3,5
L / duljina: 140 cm			
551.207.00.1	bijela / mat	80	3,5
551.215.00.1	bijela / mat	90	3,5
551.223.00.1	bijela / mat	100	3,5
L / duljina: 150 cm			
551.208.00.1	bijela / mat	80	3,5
551.216.00.1	bijela / mat	90	3,5
551.224.00.1	bijela / mat	100	3,5
L / duljina: 160 cm			
551.209.00.1	bijela / mat	80	3,5
551.217.00.1	bijela / mat	90	3,5
551.225.00.1	bijela / mat	100	3,5
L / duljina: 170 cm			
551.201.00.1	bijela / mat	75	3,5
551.210.00.1	bijela / mat	80	3,5
551.218.00.1	bijela / mat	90	3,5
L / duljina: 180 cm			
551.219.00.1	bijela / mat	90	3,5

Dobavljivo od: travanj 2026

Naručuje se dodatno

- Geberit odvod tuš kade ø 90 mm
- Brtveni flis

Pribor

- Geberit set za popravak CleanFloor30 površinu za tuširanje → str. 817
- Geberit set nogu i traverza, za tuš kade od mineralnog materijala, do 140 cm → str. 815
- Geberit set nogu i traverza, za tuš kade od mineralnog materijala, od 140 cm → str. 816
- Geberit set nogu za tuš kadu duljine do 140 cm → str. 816
- Geberit set nogu za tuš kadu duljine od 160 cm → str. 816
- Geberit odvod tuš kade d90, visina sifoniranja 50 mm, izljev od PE-a → str. 834
- Geberit odvod tuš kade d90, visina sifoniranja 30 mm, izljev od PE-a → str. 835

Novo

Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje, siva

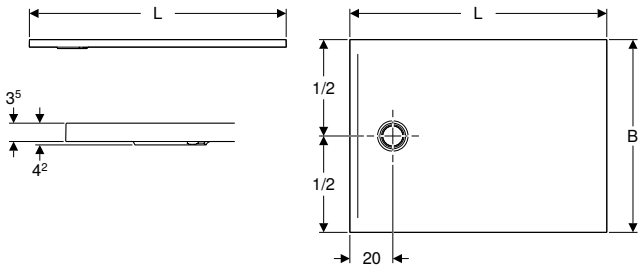

click & scan

Primjene

- Za ugradnju unutar zgrada
- Za upotrebu kao površina za tuširanje u razini poda
- Za odvodnju otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za podne konstrukcije sa stopama tuš kade do gornjeg ruba površine za tuširanje debljine 9,5–24 cm
- Za povišenu ugradnju do 3,5 cm iznad gotovog poda
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

Tehnički podaci

Materijal	Mineralni materijal

Svojstva

- Odvod otraga u sredini
- Razred otpornosti na klizanje B prema EN 16165 (hodanje bosih nogu)
- Razred otpornosti na klizanje u skladu s NF: PN 18
- Ispunjava zahtjeve prema EN 14527, razred 1
- Jednostavno čišćenje
- Opteretivo s do 300 kg
- Površina za tuširanje, može se rezati prema uputama

Opseg isporuke

- Poklopac odvoda s umetkom sa češljem

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]
L / duljina: 80 cm			
551.202.29.1	siva / mat	80	3,5
L / duljina: 90 cm			
551.200.29.1 *	siva / mat	75	3,5
551.203.29.1 *	siva / mat	80	3,5
551.211.29.1	siva / mat	90	3,5
L / duljina: 100 cm			
551.220.29.1 *	siva / mat	100	3,5
551.204.29.1	siva / mat	80	3,5
551.212.29.1	siva / mat	90	3,5
L / duljina: 110 cm			
551.205.29.1 *	siva / mat	80	3,5
551.213.29.1 *	siva / mat	90	3,5
551.221.29.1 *	siva / mat	100	3,5
L / duljina: 120 cm			
551.206.29.1	siva / mat	80	3,5
551.214.29.1	siva / mat	90	3,5
551.222.29.1 *	siva / mat	100	3,5
551.226.29.1 *	siva / mat	120	3,5
L / duljina: 140 cm			
551.207.29.1	siva / mat	80	3,5
551.215.29.1	siva / mat	90	3,5
551.223.29.1 *	siva / mat	100	3,5
L / duljina: 150 cm			
551.208.29.1 *	siva / mat	80	3,5
551.216.29.1 *	siva / mat	90	3,5
551.224.29.1 *	siva / mat	100	3,5
L / duljina: 160 cm			
551.209.29.1	siva / mat	80	3,5
551.217.29.1	siva / mat	90	3,5
551.225.29.1 *	siva / mat	100	3,5
L / duljina: 170 cm			
551.201.29.1 *	siva / mat	75	3,5
551.210.29.1 *	siva / mat	80	3,5
551.218.29.1 *	siva / mat	90	3,5
L / duljina: 180 cm			
551.219.29.1 *	siva / mat	90	3,5

Dobavljivo od: travanj 2026; * Proizvodnja vezana uz narudžbu

Naručuje se dodatno

- Geberit odvod tuš kade ø 90 mm
- Brtveni flis

Pribor

- Geberit set za popravak CleanFloor30 površinu za tuširanje → str. 818
- Geberit olovka za popravak CleanFloor30 površine za tuširanj → str. 818
- Geberit set nogu i traverza, za tuš kade od mineralnog materijala, do 140 cm → str. 815
- Geberit set nogu i traverza, za tuš kade od mineralnog materijala, od 140 cm → str. 816
- Geberit set nogu za tuš kadu duljine do 140 cm → str. 816
- Geberit set nogu za tuš kadu duljine od 160 cm → str. 816
- Geberit odvod tuš kade d90, visina sifoniranja 50 mm, izljev od PE-a → str. 834
- Geberit odvod tuš kade d90, visina sifoniranja 30 mm, izljev od PE-a → str. 835

Novo

Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje, grafitna

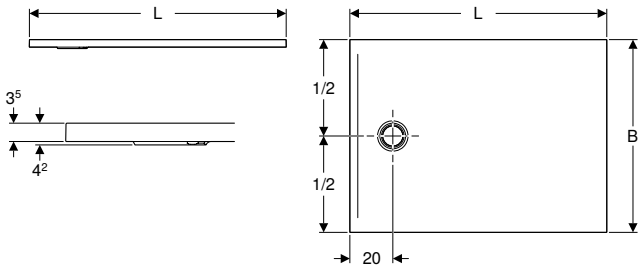

click & scan

Primjene

- Za ugradnju unutar zgrada
- Za upotrebu kao površina za tuširanje u razini poda
- Za odvodnju otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za podne konstrukcije sa stopama tuš kade do gornjeg ruba površine za tuširanje debljine 9,5–24 cm
- Za povišenu ugradnju do 3,5 cm iznad gotovog poda
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

Svojstva

- Odvod otraga u sredini
- Razred otpornosti na klizanje B prema EN 16165 (hodanje bosih nogu)
- Razred otpornosti na klizanje u skladu s NF: PN 18
- Ispunjava zahtjeve prema EN 14527, razred 1
- Jednostavno čišćenje
- Opteretivo s do 300 kg
- Površina za tuširanje, može se rezati prema uputama

Tehnički podaci

Materijal	Mineralni materijal

Opseg isporuke

- Poklopac odvoda s umetkom sa češljem

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]
L / duljina: 80 cm			
551.202.DM.1	grafit / mat	80	3,5
L / duljina: 90 cm			
551.200.DM.1 *	grafit / mat	75	3,5
551.203.DM.1 *	grafit / mat	80	3,5
551.211.DM.1	grafit / mat	90	3,5
L / duljina: 100 cm			
551.204.DM.1	grafit / mat	80	3,5
551.212.DM.1	grafit / mat	90	3,5
551.220.DM.1 *	grafit / mat	100	3,5
L / duljina: 110 cm			
551.205.DM.1 *	grafit / mat	80	3,5
551.213.DM.1 *	grafit / mat	90	3,5
551.221.DM.1 *	grafit / mat	100	3,5
L / duljina: 120 cm			
551.206.DM.1	grafit / mat	80	3,5
551.214.DM.1	grafit / mat	90	3,5
551.222.DM.1 *	grafit / mat	100	3,5
551.226.DM.1 *	grafit / mat	120	3,5
L / duljina: 140 cm			
551.207.DM.1	grafit / mat	80	3,5
551.215.DM.1	grafit / mat	90	3,5
551.223.DM.1 *	grafit / mat	100	3,5
L / duljina: 150 cm			
551.208.DM.1 *	grafit / mat	80	3,5
551.216.DM.1 *	grafit / mat	90	3,5
551.224.DM.1 *	grafit / mat	100	3,5
L / duljina: 160 cm			
551.209.DM.1	grafit / mat	80	3,5
551.217.DM.1	grafit / mat	90	3,5
551.225.DM.1 *	grafit / mat	100	3,5
L / duljina: 170 cm			
551.201.DM.1 *	grafit / mat	75	3,5
551.210.DM.1	grafit / mat	80	3,5
551.218.DM.1 *	grafit / mat	90	3,5
L / duljina: 180 cm			
551.219.DM.1 *	grafit / mat	90	3,5

Dobavljivo od: travanj 2026; * Proizvodnja vezana uz narudžbu

Naručuje se dodatno

- Geberit odvod tuš kade ø 90 mm
- Brtveni flis

Pribor

- Geberit set za popravak CleanFloor30 površinu za tuširanje → str. 818
- Geberit olovka za popravak CleanFloor30 površine za tuširanj → str. 818
- Geberit set nogu i traverza, za tuš kade od mineralnog materijala, do 140 cm → str. 815
- Geberit set nogu i traverza, za tuš kade od mineralnog materijala, od 140 cm → str. 816
- Geberit set nogu za tuš kadu duljine do 140 cm → str. 816
- Geberit set nogu za tuš kadu duljine od 160 cm → str. 816
- Geberit odvod tuš kade d90, visina sifoniranja 50 mm, izljev od PE-a → str. 834
- Geberit odvod tuš kade d90, visina sifoniranja 30 mm, izljev od PE-a → str. 835

Novo

Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje s brtvenim flisom, bijela





click & scan

Primjene

- Za ugradnju unutar zgrada
- Za upotrebu kao površina za tuširanje u razini poda
- Za odvodnju otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za podne konstrukcije sa stopama tuš kade do gornjeg ruba površine za tuširanje debljine 9,5–24 cm
- Za povišenu ugradnju do 3,5 cm iznad gotovog poda
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

Tehnički podaci

Materijal	Mineralni materijal

Svojstva

- Odvod otraga u sredini
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Brtveni flis, predmontirani
- Razred otpornosti na klizanje B prema EN 16165 (hodanje bosih nogu)
- Razred otpornosti na klizanje u skladu s NF: PN 18
- Ispunjava zahtjeve prema EN 14527, razred 1
- Jednostavno čišćenje
- Opteretivo s do 300 kg

Opseg isporuke

- Poklopac odvoda s umetkom sa češljem

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]
L / duljina: 80 cm			
551.102.00.1	bijela / mat	80	3,5
L / duljina: 90 cm			
551.100.00.1	bijela / mat	75	3,5
551.103.00.1	bijela / mat	80	3,5
551.111.00.1	bijela / mat	90	3,5
L / duljina: 100 cm			
551.104.00.1	bijela / mat	80	3,5
551.112.00.1	bijela / mat	90	3,5
551.120.00.1	bijela / mat	100	3,5
L / duljina: 110 cm			
551.105.00.1	bijela / mat	80	3,5
551.113.00.1	bijela / mat	90	3,5
551.121.00.1	bijela / mat	100	3,5
L / duljina: 120 cm			
551.106.00.1	bijela / mat	80	3,5
551.114.00.1	bijela / mat	90	3,5
551.122.00.1	bijela / mat	100	3,5
551.126.00.1	bijela / mat	120	3,5
L / duljina: 140 cm			
551.107.00.1	bijela / mat	80	3,5
551.115.00.1	bijela / mat	90	3,5
551.123.00.1	bijela / mat	100	3,5
L / duljina: 150 cm			
551.108.00.1	bijela / mat	80	3,5
551.116.00.1	bijela / mat	90	3,5
551.124.00.1	bijela / mat	100	3,5
L / duljina: 160 cm			
551.109.00.1	bijela / mat	80	3,5
551.117.00.1	bijela / mat	90	3,5
551.125.00.1	bijela / mat	100	3,5
L / duljina: 170 cm			
551.101.00.1	bijela / mat	75	3,5
551.110.00.1	bijela / mat	80	3,5
551.118.00.1	bijela / mat	90	3,5
L / duljina: 180 cm			
551.119.00.1	bijela / mat	90	3,5

Dobavljivo od: travanj 2026

Naručuje se dodatno

- Geberit odvod tuš kade ø 90 mm

Pribor

- Geberit set za popravak CleanFloor30 površinu za tuširanje → str. 817
- Geberit set nogu i traverza, za tuš kade od mineralnog materijala, do 140 cm → str. 815
- Geberit set nogu i traverza, za tuš kade od mineralnog materijala, od 140 cm → str. 816
- Geberit set nogu za tuš kadu duljine do 140 cm → str. 816
- Geberit set nogu za tuš kadu duljine od 160 cm → str. 816
- Geberit odvod tuš kade d90, visina sifoniranja 50 mm, izljev od PE-a → str. 834
- Geberit odvod tuš kade d90, visina sifoniranja 30 mm, izljev od PE-a → str. 835

Novo

Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje s brtvenim flisom, siva







click & scan

Primjene

- Za ugradnju unutar zgrada
- Za upotrebu kao površina za tuširanje u razini poda
- Za odvodnju otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za podne konstrukcije sa stopama tuš kade do gornjeg ruba površine za tuširanje debljine 9,5–24 cm
- Za povišenu ugradnju do 3,5 cm iznad gotovog poda
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

Tehnički podaci

Materijal	Mineralni materijal

Svojstva

- Odvod otraga u sredini
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Brtveni flis, predmontirani
- Razred otpornosti na klizanje B prema EN 16165 (hodanje bosih nogu)
- Razred otpornosti na klizanje u skladu s NF: PN 18
- Ispunjava zahtjeve prema EN 14527, razred 1
- Jednostavno čišćenje
- Opteretivo s do 300 kg

Opseg isporuke

- Poklopac odvoda s umetkom sa češljem

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]
L / duljina: 80 cm			
551.102.29.1 *	siva / mat	80	3,5
L / duljina: 90 cm			
551.100.29.1 *	siva / mat	75	3,5
551.103.29.1 *	siva / mat	80	3,5
551.111.29.1	siva / mat	90	3,5
L / duljina: 100 cm			
551.104.29.1 *	siva / mat	80	3,5
551.112.29.1 *	siva / mat	90	3,5
551.120.29.1 *	siva / mat	100	3,5
L / duljina: 110 cm			
551.105.29.1 *	siva / mat	80	3,5
551.113.29.1 *	siva / mat	90	3,5
551.121.29.1 *	siva / mat	100	3,5
L / duljina: 120 cm			
551.106.29.1	siva / mat	80	3,5
551.114.29.1	siva / mat	90	3,5
551.122.29.1 *	siva / mat	100	3,5
551.126.29.1 *	siva / mat	120	3,5
L / duljina: 140 cm			
551.107.29.1 *	siva / mat	80	3,5
551.115.29.1 *	siva / mat	90	3,5
551.123.29.1 *	siva / mat	100	3,5
L / duljina: 150 cm			
551.108.29.1 *	siva / mat	80	3,5
551.116.29.1 *	siva / mat	90	3,5
551.124.29.1 *	siva / mat	100	3,5
L / duljina: 160 cm			
551.109.29.1 *	siva / mat	80	3,5
551.117.29.1 *	siva / mat	90	3,5
551.125.29.1 *	siva / mat	100	3,5
L / duljina: 170 cm			
551.101.29.1 *	siva / mat	75	3,5
551.110.29.1 *	siva / mat	80	3,5
551.118.29.1 *	siva / mat	90	3,5
L / duljina: 180 cm			
551.119.29.1 *	siva / mat	90	3,5

Dobavljivo od: travanj 2026; * Proizvodnja vezana uz narudžbu

Naručuje se dodatno

- Geberit odvod tuš kade ø 90 mm

Pribor

- Geberit set za popravak CleanFloor30 površinu za tuširanje → str. 818
- Geberit olovka za popravak CleanFloor30 površine za tuširanj → str. 818
- Geberit set nogu i traverza, za tuš kade od mineralnog materijala, do 140 cm → str. 815
- Geberit set nogu i traverza, za tuš kade od mineralnog materijala, od 140 cm → str. 816
- Geberit set nogu za tuš kadu duljine do 140 cm → str. 816
- Geberit set nogu za tuš kadu duljine od 160 cm → str. 816
- Geberit odvod tuš kade d90, visina sifoniranja 50 mm, izljev od PE-a → str. 834
- Geberit odvod tuš kade d90, visina sifoniranja 30 mm, izljev od PE-a → str. 835

Novo

Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje s brtvenim flisom, grafitna



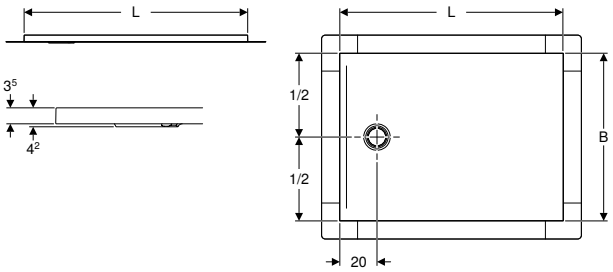

click & scan

Primjene

- Za ugradnju unutar zgrada
- Za upotrebu kao površina za tuširanje u razini poda
- Za odvodnju otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za podne konstrukcije sa stopama tuš kade do gornjeg ruba površine za tuširanje debljine 9,5–24 cm
- Za povišenu ugradnju do 3,5 cm iznad gotovog poda
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

Tehnički podaci

Materijal	Mineralni materijal

Svojstva

- Odvod otraga u sredini
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Brtveni flis, predmontirani
- Razred otpornosti na klizanje B prema EN 16165 (hodanje bosih nogu)
- Razred otpornosti na klizanje u skladu s NF: PN 18
- Ispunjava zahtjeve prema EN 14527, razred 1
- Jednostavno čišćenje
- Opteretivo s do 300 kg

Opseg isporuke

- Poklopac odvoda s umetkom sa češljem

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]
L / duljina: 80 cm			
551.102.DM.1 *	grafit / mat	80	3,5
L / duljina: 90 cm			
551.100.DM.1 *	grafit / mat	75	3,5
551.103.DM.1 *	grafit / mat	80	3,5
551.111.DM.1	grafit / mat	90	3,5
L / duljina: 100 cm			
551.104.DM.1	grafit / mat	80	3,5
551.112.DM.1 *	grafit / mat	90	3,5
551.120.DM.1 *	grafit / mat	100	3,5
L / duljina: 110 cm			
551.105.DM.1 *	grafit / mat	80	3,5
551.113.DM.1 *	grafit / mat	90	3,5
551.121.DM.1 *	grafit / mat	100	3,5
L / duljina: 120 cm			
551.106.DM.1	grafit / mat	80	3,5
551.114.DM.1	grafit / mat	90	3,5
551.122.DM.1 *	grafit / mat	100	3,5
551.126.DM.1 *	grafit / mat	120	3,5
L / duljina: 140 cm			
551.107.DM.1	grafit / mat	80	3,5
551.115.DM.1	grafit / mat	90	3,5
551.123.DM.1 *	grafit / mat	100	3,5
L / duljina: 150 cm			
551.108.DM.1 *	grafit / mat	80	3,5
551.116.DM.1 *	grafit / mat	90	3,5
551.124.DM.1 *	grafit / mat	100	3,5
L / duljina: 160 cm			
551.109.DM.1 *	grafit / mat	80	3,5
551.117.DM.1 *	grafit / mat	90	3,5
551.125.DM.1 *	grafit / mat	100	3,5
L / duljina: 170 cm			
551.101.DM.1 *	grafit / mat	75	3,5
551.110.DM.1 *	grafit / mat	80	3,5
551.118.DM.1 *	grafit / mat	90	3,5
L / duljina: 180 cm			
551.119.DM.1 *	grafit / mat	90	3,5

Dobavljivo od: travanj 2026; * Proizvodnja vezana uz narudžbu

Naručuje se dodatno

- Geberit odvod tuš kade ø 90 mm

Pribor

- Geberit set za popravak CleanFloor30 površinu za tuširanje → str. 818
- Geberit olovka za popravak CleanFloor30 površine za tuširanj → str. 818
- Geberit set nogu i traverza, za tuš kade od mineralnog materijala, do 140 cm → str. 815
- Geberit set nogu i traverza, za tuš kade od mineralnog materijala, od 140 cm → str. 816
- Geberit set nogu za tuš kadu duljine do 140 cm → str. 816
- Geberit set nogu za tuš kadu duljine od 160 cm → str. 816
- Geberit odvod tuš kade d90, visina sifoniranja 50 mm, izljev od PE-a → str. 834
- Geberit odvod tuš kade d90, visina sifoniranja 30 mm, izljev od PE-a → str. 835

Novo

Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje, integrirana, s brtvenim flisom, bijela

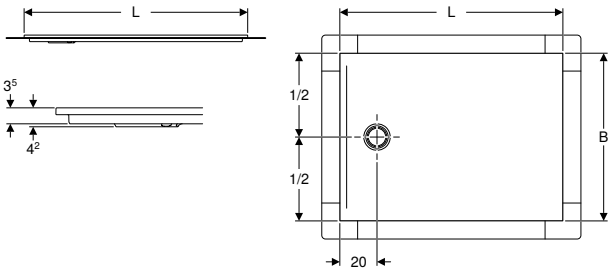

click & scan

Primjene

- Za ugradnju unutar zgrada
- Za upotrebu kao površina za tuširanje u razini poda
- Za odvodnju otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za podne konstrukcije s Duofix instalacijskim okvirom do gornjeg ruba površine za tuširanje od 8–25 cm
- Za povišenu ugradnju do 1,5 cm iznad gotovog poda
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

Tehnički podaci

Materijal	Mineralni materijal

Svojstva

- Odvod otraga u sredini
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Brtveni flis, predmontirani
- Razred otpornosti na klizanje B prema EN 16165 (hodanje bosih nogu)
- Razred otpornosti na klizanje u skladu s NF: PN 18
- Ispunjava zahtjeve prema EN 14527, razred 1
- Jednostavno čišćenje
- Opteretivo s do 300 kg

Opseg isporuke

- Poklopac odvoda s umetkom sa češljem

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]
L / duljina: 80 cm			
551.002.00.1	bijela / mat	80	3,5
L / duljina: 90 cm			
551.003.00.1	bijela / mat	80	3,5
551.011.00.1	bijela / mat	90	3,5
L / duljina: 100 cm			
551.004.00.1	bijela / mat	80	3,5
551.012.00.1	bijela / mat	90	3,5
551.020.00.1	bijela / mat	100	3,5
L / duljina: 110 cm			
551.005.00.1	bijela / mat	80	3,5
551.013.00.1	bijela / mat	90	3,5
551.021.00.1	bijela / mat	100	3,5
L / duljina: 120 cm			
551.006.00.1	bijela / mat	80	3,5
551.014.00.1	bijela / mat	90	3,5
551.022.00.1	bijela / mat	100	3,5
551.026.00.1	bijela / mat	120	3,5
L / duljina: 140 cm			
551.007.00.1	bijela / mat	80	3,5
551.015.00.1	bijela / mat	90	3,5
551.023.00.1	bijela / mat	100	3,5
L / duljina: 150 cm			
551.008.00.1	bijela / mat	80	3,5
551.016.00.1	bijela / mat	90	3,5
551.024.00.1	bijela / mat	100	3,5
L / duljina: 160 cm			
551.009.00.1	bijela / mat	80	3,5
551.017.00.1	bijela / mat	90	3,5
551.025.00.1	bijela / mat	100	3,5
L / duljina: 170 cm			
551.010.00.1	bijela / mat	80	3,5
551.018.00.1	bijela / mat	90	3,5
L / duljina: 180 cm			
551.019.00.1	bijela / mat	90	3,5

Dobavljivo od: travanj 2026

Naručuje se dodatno

- Geberit Duofix ugradni set za površine za tuširanje
- Geberit Duofix instalacijski okvir za površine za tuširanje

Pribor

- Geberit set za popravak CleanFloor30 površinu za tuširanje → str. 817
- Geberit Duofix instalacijski okvir za površinu za tuširanje do 100 cm, za pet nogu → str. 806
- Geberit Duofix instalacijski okvir za površinu za tuširanje 110–140 cm, za sedam nogu → str. 807
- Geberit Duofix instalacijski okvir za površinu za tuširanje 150–180 cm, za deset nogu → str. 808

- Upute za montažu priložene su odgovarajućim Geberit Duofix ugradnim setovima za površine za tuširanje
- Zamjena za art. br. 154.260.11.1, 154.262.11.1, 154.264.11.1, 154.266.11.1, 154.267.11.1, 154.268.11.1, 154.269.11.1, 154.270.11.1, 154.271.11.1, 154.273.11.1, 154.275.11.1, 154.277.11.1, 154.278.11.1, 154.279.11.1, 154.280.11.1, 154.282.11.1, 154.284.11.1, 154.286.11.1, 154.290.11.1

Novo

Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje, integrirana, s brtvenim flisom, siva







click & scan

Primjene

- Za ugradnju unutar zgrada
- Za upotrebu kao površina za tuširanje u razini poda
- Za odvodnju otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za podne konstrukcije s Duofix instalacijskim okvirom do gornjeg ruba površine za tuširanje od 8–25 cm
- Za povišenu ugradnju do 1,5 cm iznad gotovog poda
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

Tehnički podaci

Materijal	Mineralni materijal

Svojstva

- Odvod otraga u sredini
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Brtveni flis, predmontirani
- Razred otpornosti na klizanje B prema EN 16165 (hodanje bosih nogu)
- Razred otpornosti na klizanje u skladu s NF: PN 18
- Ispunjava zahtjeve prema EN 14527, razred 1
- Jednostavno čišćenje
- Opteretivo s do 300 kg

Opseg isporuke

- Poklopac odvoda s umetkom sa češljem

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]
L / duljina: 80 cm			
551.002.29.1	siva / mat	80	3,5
L / duljina: 90 cm			
551.003.29.1 *	siva / mat	80	3,5
551.011.29.1	siva / mat	90	3,5
L / duljina: 100 cm			
551.004.29.1	siva / mat	80	3,5
551.012.29.1	siva / mat	90	3,5
551.020.29.1	siva / mat	100	3,5
L / duljina: 110 cm			
551.005.29.1 *	siva / mat	80	3,5
551.013.29.1 *	siva / mat	90	3,5
551.021.29.1 *	siva / mat	100	3,5
L / duljina: 120 cm			
551.006.29.1	siva / mat	80	3,5
551.014.29.1	siva / mat	90	3,5
551.022.29.1	siva / mat	100	3,5
551.026.29.1	siva / mat	120	3,5
L / duljina: 140 cm			
551.007.29.1 *	siva / mat	80	3,5
551.015.29.1	siva / mat	90	3,5
551.023.29.1	siva / mat	100	3,5
L / duljina: 150 cm			
551.008.29.1 *	siva / mat	80	3,5
551.016.29.1 *	siva / mat	90	3,5
551.024.29.1 *	siva / mat	100	3,5
L / duljina: 160 cm			
551.009.29.1 *	siva / mat	80	3,5
551.017.29.1 *	siva / mat	90	3,5
551.025.29.1 *	siva / mat	100	3,5
L / duljina: 170 cm			
551.010.29.1 *	siva / mat	80	3,5
551.018.29.1 *	siva / mat	90	3,5
L / duljina: 180 cm			
551.019.29.1 *	siva / mat	90	3,5

Dobavljivo od: travanj 2026; * Proizvodnja vezana uz narudžbu

Naručuje se dodatno

- Geberit Duofix ugradni set za površine za tuširanje
- Geberit Duofix instalacijski okvir za površine za tuširanje

Pribor

- Geberit set za popravak CleanFloor30 površinu za tuširanje → str. 818
- Geberit olovka za popravak CleanFloor30 površine za tuširanj → str. 818
- Geberit Duofix instalacijski okvir za površinu za tuširanje do 100 cm, za pet nogu → str. 806
- Geberit Duofix instalacijski okvir za površinu za tuširanje 110–140 cm, za sedam nogu → str. 807
- Geberit Duofix instalacijski okvir za površinu za tuširanje 150–180 cm, za deset nogu → str. 808

Novo

Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje, integrirana, s brtvenim flisom, grafitna







click & scan

Primjene

- Za ugradnju unutar zgrada
- Za upotrebu kao površina za tuširanje u razini poda
- Za odvodnju otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za podne konstrukcije s Duofix instalacijskim okvirom do gornjeg ruba površine za tuširanje od 8–25 cm
- Za povišenu ugradnju do 1,5 cm iznad gotovog poda
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

Tehnički podaci

Materijal	Mineralni materijal

Svojstva

- Odvod otraga u sredini
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Brtveni flis, predmontirani
- Razred otpornosti na klizanje B prema EN 16165 (hodanje bosih nogu)
- Razred otpornosti na klizanje u skladu s NF: PN 18
- Ispunjava zahtjeve prema EN 14527, razred 1
- Jednostavno čišćenje
- Opteretivo s do 300 kg

Opseg isporuke

- Poklopac odvoda s umetkom sa češljem

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]
L / duljina: 80 cm			
551.002.DM.1	grafit / mat	80	3,5
L / duljina: 90 cm			
551.003.DM.1 *	grafit / mat	80	3,5
551.011.DM.1	grafit / mat	90	3,5
L / duljina: 100 cm			
551.004.DM.1	grafit / mat	80	3,5
551.012.DM.1	grafit / mat	90	3,5
551.020.DM.1	grafit / mat	100	3,5
L / duljina: 110 cm			
551.005.DM.1 *	grafit / mat	80	3,5
551.013.DM.1	grafit / mat	90	3,5
551.021.DM.1 *	grafit / mat	100	3,5
L / duljina: 120 cm			
551.006.DM.1	grafit / mat	80	3,5
551.014.DM.1	grafit / mat	90	3,5
551.022.DM.1	grafit / mat	100	3,5
551.026.DM.1	grafit / mat	120	3,5
L / duljina: 140 cm			
551.007.DM.1	grafit / mat	80	3,5
551.015.DM.1	grafit / mat	90	3,5
551.023.DM.1	grafit / mat	100	3,5
L / duljina: 150 cm			
551.008.DM.1 *	grafit / mat	80	3,5
551.016.DM.1	grafit / mat	90	3,5
551.024.DM.1 *	grafit / mat	100	3,5
L / duljina: 160 cm			
551.009.DM.1 *	grafit / mat	80	3,5
551.017.DM.1	grafit / mat	90	3,5
551.025.DM.1 *	grafit / mat	100	3,5
L / duljina: 170 cm			
551.010.DM.1 *	grafit / mat	80	3,5
551.018.DM.1	grafit / mat	90	3,5
L / duljina: 180 cm			
551.019.DM.1	grafit / mat	90	3,5

Dobavljivo od: travanj 2026; * Proizvodnja vezana uz narudžbu

Naručuje se dodatno

- Geberit Duofix ugradni set za površine za tuširanje
- Geberit Duofix instalacijski okvir za površine za tuširanje

Pribor

- Geberit set za popravak CleanFloor30 površinu za tuširanje → str. 818
- Geberit olovka za popravak CleanFloor30 površine za tuširanj → str. 818
- Geberit Duofix instalacijski okvir za površinu za tuširanje do 100 cm, za pet nogu → str. 806
- Geberit Duofix instalacijski okvir za površinu za tuširanje 110–140 cm, za sedam nogu → str. 807
- Geberit Duofix instalacijski okvir za površinu za tuširanje 150–180 cm, za deset nogu → str. 808

Tuš kade od mineralnog materijala

Pregled pribora – Geberit set nogu za tuš kade od kompozitnog materijala

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2026

		Dužina		
		Visina 6–12 cm		
		Visina 9–21 cm		
Geberit Olona kvadratna tuš kada s brtvenim flisom	550.900.00.1		80 x 80 cm	→ str. 799
	550.901.00.1		90 x 90 cm	→ str. 799
	550.902.00.1		100 x 100 cm	→ str. 799
	550.903.00.1		120 x 120 cm	→ str. 799
Geberit Olona pravokutna tuš kada s brtvenim flisom	550.905.00.1		90 x 75 cm	→ str. 800
	550.909.00.1		100 x 80 cm	→ str. 800
	550.910.00.1		100 x 90 cm	→ str. 800
	550.913.00.1		120 x 80 cm	→ str. 800
	550.914.00.1		120 x 90 cm	→ str. 800
	550.915.00.1		120 x 100 cm	→ str. 800
	550.918.00.1		140 x 80 cm	→ str. 800
	550.919.00.1		140 x 90 cm	→ str. 800
	550.920.00.1		140 x 100 cm	→ str. 800
	550.923.00.1		160 x 80 cm	→ str. 800
	550.924.00.1		160 x 90 cm	→ str. 800
	550.925.00.1		160 x 100 cm	→ str. 800
	550.927.00.1		170 x 75 cm	→ str. 800
	550.928.00.1		170 x 80 cm	→ str. 800
	550.929.00.1		170 x 90 cm	→ str. 800
	550.940.00.1		180 x 90 cm	→ str. 800
Geberit Sestra kvadratna tuš kada	550.250.00.2		90 x 90 cm	→ str. 796
	550.260.00.2			→ str. 796
	550.270.00.2			→ str. 796

	Geberit set nogu i traverza, za tuš kade od mineralnog materijala, do 140 cm				Geberit set nogu i traverza, za tuš kade od mineralnog materijala, od 140 cm		
	62.5 cm	70 cm	80 cm	110 cm	62.5 cm	70 cm	80 cm
	554.955.00.1	554.958.00.1	554.961.00.1	554.964.00.1	554.956.00.1	554.959.00.1	554.962.00.1
	554.955.00.2	554.958.00.2	554.961.00.2	554.964.00.2	554.956.00.2	554.959.00.2	554.962.00.2
	→ str. 815	→ str. 815	→ str. 815	→ str. 815	→ str. 816	→ str. 816	→ str. 816
		✓					
			✓				
			✓				
				✓			
	✓						
		✓					
			✓				
		✓					
			✓				
			✓				
		✓					
			✓				
			✓				
						✓	
							✓
							✓
					✓		
						✓	
							✓
							✓
			✓				
			✓				
			✓				

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2026

		Dužina		
Geberit Sestra pravokutna tuš kada	550.213.00.2		100 x 70 cm	→ str. 798
	550.223.00.2			→ str. 798
	550.203.00.2			→ str. 798
	550.262.00.2		100 x 80 cm	→ str. 798
	550.272.00.2			→ str. 798
	550.252.00.2			→ str. 798
	550.263.00.2		100 x 90 cm	→ str. 798
	550.273.00.2			→ str. 798
	550.253.00.2			→ str. 798
	550.214.00.2		120 x 70 cm	→ str. 798
	550.224.00.2			→ str. 798
	550.204.00.2			→ str. 798
	550.264.00.2		120 x 80 cm	→ str. 798
	550.274.00.2			→ str. 798
	550.254.00.2			→ str. 798
	550.265.00.2		120 x 90 cm	→ str. 798
	550.275.00.2			→ str. 798
	550.255.00.2			→ str. 798
	550.215.00.2		140 x 70 cm	→ str. 798
	550.225.00.2			→ str. 798
	550.205.00.2			→ str. 798
	550.266.00.2		140 x 80 cm	→ str. 798
	550.276.00.2			→ str. 798
	550.256.00.2			→ str. 798
	550.267.00.2		140 x 90 cm	→ str. 798
	550.277.00.2			→ str. 798
	550.257.00.2			→ str. 798
	550.268.00.2		160 x 80 cm	→ str. 798
	550.278.00.2			→ str. 798
	550.258.00.2			→ str. 798
	550.269.00.2		160 x 90 cm	→ str. 798
	550.279.00.2			→ str. 798
	550.259.00.2			→ str. 798
	550.228.00.2		170 x 80 cm	→ str. 799
	550.234.00.2			→ str. 799
	550.237.00.2			→ str. 799
	550.229.00.2		170 x 90 cm	→ str. 799
	550.235.00.2			→ str. 799
	550.235.00.2			→ str. 799
	550.233.00.2		180 x 90 cm	→ str. 799
	550.236.00.2			→ str. 799
	550.239.00.2			→ str. 799

✓ Kompatibilno

	Geberit set nogu i traverza, za tuš kade od mineralnog materijala, do 140 cm				Geberit set nogu i traverza, za tuš kade od mineralnog materijala, od 140 cm		
	62.5 cm	70 cm	80 cm	110 cm	62.5 cm	70 cm	80 cm
	✓						
	✓						
	✓						
		✓					
		✓					
		✓					
			✓				
			✓				
			✓				
	✓						
	✓						
	✓						
		✓					
		✓					
		✓					
			✓				
			✓				
			✓				
	✓						
	✓						
	✓						
		✓					
		✓					
		✓					
			✓				
			✓				
			✓				
						✓	
						✓	
						✓	
							✓
							✓
							✓
						✓	
						✓	
						✓	
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓

Geberit Sestra kvadratna tuš kada

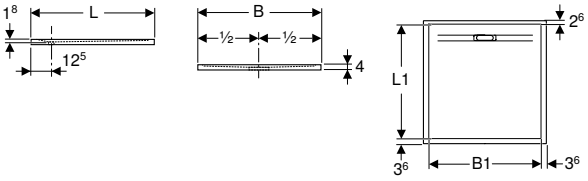

click & scan

Primjene

- Za ugradnju unutar zgrada
- Za upotrebu kao površina za tuširanje u razini poda
- Za odvodnju otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za podne konstrukcije sa stopama tuš kade do gornjeg ruba gotovog poda 11–26 cm
- Za povišenu ugradnju do 4 cm iznad gotovog poda
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

Svojstva

- Kvadratna
- Strukturirana površina
- Odvod otraga u sredini
- Razred otpornosti na klizanje C prema EN 16165 (hodanje bosih nogu)
- Razred otpornosti na klizanje u skladu s NF: PN 24
- Ispunjava zahtjeve prema EN 14527, razred 1

Tehnički podaci

Materijal	Mineralni materijal

Opseg isporuke

- Poklopac odvoda

Br. art.	Boja / površina	L1 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]
L / duljina: 80 cm					
550.290.00.2	bijela / struktura škriljevca	73,8	80	72,8	4
550.291.00.2	siva / struktura škriljevca	73,8	80	72,8	4
550.292.00.2	grafit / struktura škriljevca	73,8	80	72,8	4
L / duljina: 90 cm					
550.250.00.2	bijela / struktura škriljevca	83,8	90	82,8	4
550.260.00.2	siva / struktura škriljevca	83,8	90	82,8	4
550.270.00.2	grafit / struktura škriljevca	83,8	90	82,8	4

Naručuje se dodatno

- Odvod tuš kade Sestra

Pribor

- Geberit set nogu i traverza, za tuš kade od mineralnog materijala, od 140 cm → str. 816
- Geberit set nogu i traverza, za tuš kade od mineralnog materijala, do 140 cm → str. 815
- Geberit set nogu za tuš kadu duljine do 140 cm → str. 816
- Geberit odvod tuš kade Sestra, visina sifoniranja 50 mm, odvod od PE-a → str. 817
- Geberit odvod tuš kade Sestra, visina sifoniranja 30 mm, odvod od PE-a → str. 817
- Geberit set za popravak za Sestra tuš kada od mineralnog materijala → str. 818
- Geberit set za brtvljenje za tuš kade → str. 818

Geberit Sestra pravokutna tuš kada

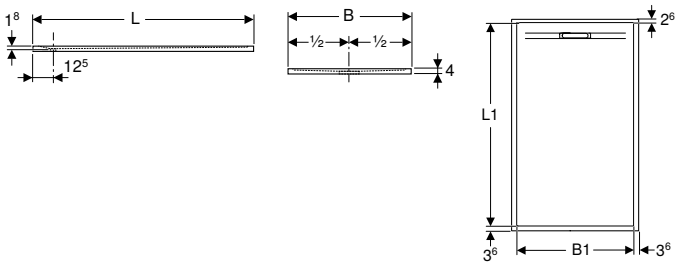

click & scan

Primjene

- Za ugradnju unutar zgrada
- Za upotrebu kao površina za tuširanje u razini poda
- Za odvodnju otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za podne konstrukcije sa stopama tuš kade do gornjeg ruba gotovog poda 11–26 cm
- Za povišenu ugradnju do 4 cm iznad gotovog poda
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

Svojstva

- Pravokutna
- Strukturirana površina
- Odvod otraga u sredini
- Razred otpornosti na klizanje C prema EN 16165 (hodanje bosih nogu)
- Razred otpornosti na klizanje u skladu s NF: PN 24
- Ispunjava zahtjeve prema EN 14527, razred 1

Tehnički podaci

Materijal	Mineralni materijal

Opseg isporuke

- Poklopac odvoda

Br. art.	Boja / površina	L1 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]
L / duljina: 90 cm					
550.202.00.2	bijela / struktura škriljevca	83,8	70	62,8	4
550.212.00.2	siva / struktura škriljevca	83,8	70	62,8	4
550.222.00.2	grafit / struktura škriljevca	83,8	70	62,8	4
L / duljina: 100 cm					
550.203.00.2	bijela / struktura škriljevca	93,8	70	62,8	4
550.213.00.2	siva / struktura škriljevca	93,8	70	62,8	4
550.223.00.2	grafit / struktura škriljevca	93,8	70	62,8	4
550.252.00.2	bijela / struktura škriljevca	93,8	80	72,8	4
550.253.00.2	bijela / struktura škriljevca	93,8	90	82,8	4
550.262.00.2	siva / struktura škriljevca	93,8	80	72,8	4
550.263.00.2	siva / struktura škriljevca	93,8	90	82,8	4
550.272.00.2	grafit / struktura škriljevca	93,8	80	72,8	4
550.273.00.2	grafit / struktura škriljevca	93,8	90	82,8	4
L / duljina: 120 cm					
550.204.00.2	bijela / struktura škriljevca	113,8	70	62,8	4
550.214.00.2	siva / struktura škriljevca	113,8	70	62,8	4
550.224.00.2	grafit / struktura škriljevca	113,8	70	62,8	4
550.254.00.2	bijela / struktura škriljevca	113,8	80	72,8	4
550.255.00.2	bijela / struktura škriljevca	113,8	90	82,8	4
550.264.00.2	siva / struktura škriljevca	113,8	80	72,8	4
550.265.00.2	siva / struktura škriljevca	113,8	90	82,8	4
550.274.00.2	grafit / struktura škriljevca	113,8	80	72,8	4
550.275.00.2	grafit / struktura škriljevca	113,8	90	82,8	4
L / duljina: 140 cm					
550.205.00.2	bijela / struktura škriljevca	133,8	70	62,8	4
550.215.00.2	siva / struktura škriljevca	133,8	70	62,8	4
550.225.00.2	grafit / struktura škriljevca	133,8	70	62,8	4
550.256.00.2	bijela / struktura škriljevca	133,8	80	72,8	4
550.257.00.2	bijela / struktura škriljevca	133,8	90	82,8	4
550.266.00.2	siva / struktura škriljevca	133,8	80	72,8	4
550.267.00.2	siva / struktura škriljevca	133,8	90	82,8	4
550.276.00.2	grafit / struktura škriljevca	133,8	80	72,8	4
550.277.00.2	grafit / struktura škriljevca	133,8	90	82,8	4
L / duljina: 160 cm					
550.206.00.2	bijela / struktura škriljevca	153,8	70	62,8	4
550.216.00.2	siva / struktura škriljevca	153,8	70	62,8	4
550.226.00.2	grafit / struktura škriljevca	153,8	70	62,8	4
550.258.00.2	bijela / struktura škriljevca	153,8	80	72,8	4
550.259.00.2	bijela / struktura škriljevca	153,8	90	82,8	4
550.268.00.2	siva / struktura škriljevca	153,8	80	72,8	4
550.269.00.2	siva / struktura škriljevca	153,8	90	82,8	4
550.278.00.2	grafit / struktura škriljevca	153,8	80	72,8	4
550.279.00.2	grafit / struktura škriljevca	153,8	90	82,8	4

Br. art.	Boja / površina	L1 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]
L / duljina: 170 cm					
550.207.00.2	bijela / struktura škriljevca	163,8	70	62,8	4
550.217.00.2	siva / struktura škriljevca	163,8	70	62,8	4
550.227.00.2	grafit / struktura škriljevca	163,8	70	62,8	4
550.228.00.2	bijela / struktura škriljevca	163,8	80	74,8	4
550.229.00.2	bijela / struktura škriljevca	163,8	90	84,8	4
550.234.00.2	siva / struktura škriljevca	163,8	80	74,8	4
550.235.00.2	siva / struktura škriljevca	163,8	90	84,8	4
550.237.00.2	grafit / struktura škriljevca	163,8	80	74,8	4
550.238.00.2	grafit / struktura škriljevca	163,8	90	84,8	4
L / duljina: 180 cm					
550.233.00.2	bijela / struktura škriljevca	173,8	90	84,8	4
550.236.00.2	siva / struktura škriljevca	173,8	90	84,8	4
550.239.00.2	grafit / struktura škriljevca	173,8	90	84,8	4

Naručuje se dodatno
- Odvod tuš kade Sestra

Pribor
- Geberit set nogu i traverza, za tuš kade od mineralnog materijala, od 140 cm → str. 816
- Geberit set nogu i traverza, za tuš kade od mineralnog materijala, do 140 cm → str. 815
- Geberit set nogu za tuš kadu duljine do 140 cm → str. 816
- Geberit set nogu za tuš kadu duljine od 160 cm → str. 816
- Geberit odvod tuš kade Sestra, visina sifoniranja 50 mm, odvod od PE-a → str. 817
- Geberit odvod tuš kade Sestra, visina sifoniranja 30 mm, odvod od PE-a → str. 817
- Geberit set za popravak za Sestra tuš kada od mineralnog materijala → str. 818
- Geberit set za brtvljenje za tuš kade → str. 818

Geberit Olona kvadratna tuš kada s brtvenim flisom





click & scan

Primjene
- Za ugradnju unutar zgrada
- Za upotrebu kao površina za tuširanje u razini poda
- Za odvodnju otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za podne konstrukcije s nogama tuš kade do gornjeg ruba gotovog poda debljine 10–25 cm
- Za povišenu ugradnju do 4 cm iznad gotovog poda
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za elastična brtvila

Tehnički podaci

Materijal	Mineralni materijal

Svojstva
- Kvadratna
- Odvod otraga u sredini
- Odvodni otvor ø 90 mm
- Brtveni flis, predmontirani
- Razred otpornosti na klizanje C prema EN 16165 (hodanje bosih nogu)
- Razred otpornosti na klizanje u skladu s NF: PN 24
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Ispunjava zahtjeve prema EN 14527, razred 1

Opseg isporuke
- Poklopac odvoda s umetkom sa češljem

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	B [cm]	H [cm]
550.900.00.1	bijela / mat	80	80	4
550.901.00.1	bijela / mat	90	90	4
550.902.00.1	bijela / mat	100	100	4
550.903.00.1	bijela / mat	120	120	4

Naručuje se dodatno
- Geberit odvod tuš kade ø 90 mm, prikladan za poklopac odvoda
- Ugradni set

Pribor
- Geberit set nogu i traverza, za tuš kade od mineralnog materijala, do 140 cm → str. 815
- Geberit set nogu za tuš kadu duljine do 140 cm → str. 816
- Geberit odvod tuš kade d90, visina sifoniranja 30 mm, izljev od PE-a → str. 835
- Geberit odvod tuš kade d90, visina sifoniranja 50 mm, izljev od PE-a → str. 834
- Geberit set za popravak za Melua i Olona tuš kade od mineralnog smole → str. 818

Geberit Olona pravokutna tuš kada s brtvenim flisom

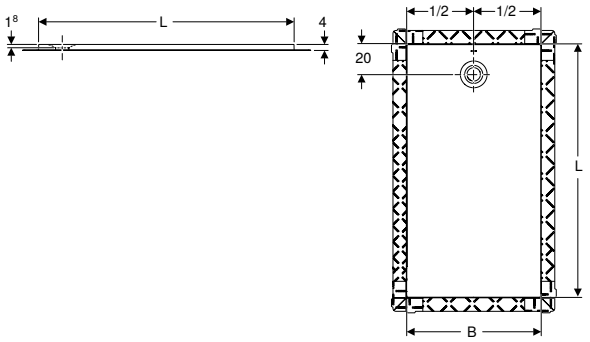

click & scan

Primjene
- Za ugradnju unutar zgrada
- Za upotrebu kao površina za tuširanje u razini poda
- Za odvodnju otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za podne konstrukcije s nogama tuš kade do gornjeg ruba gotovog poda debljine 10–25 cm
- Za povišenu ugradnju do 4 cm iznad gotovog poda
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za elastična brtvila

Tehnički podaci

Materijal	Mineralni materijal

Svojstva
- Pravokutna
- Odvodni otvor ø 90 mm
- Odvod otraga u sredini
- Brtveni flis, predmontirani
- Razred otpornosti na klizanje C prema EN 16165 (hodanje bosih nogu)
- Razred otpornosti na klizanje u skladu s NF: PN 24
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Ispunjava zahtjeve prema EN 14527, razred 1

Opseg isporuke
- Poklopac odvoda s umetkom sa češljem

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]
L / duljina: 90 cm			
550.905.00.1	bijela / mat	75	4
L / duljina: 100 cm			
550.909.00.1	bijela / mat	80	4
550.910.00.1	bijela / mat	90	4
L / duljina: 120 cm			
550.913.00.1	bijela / mat	80	4
550.914.00.1	bijela / mat	90	4
550.915.00.1	bijela / mat	100	4
L / duljina: 140 cm			
550.918.00.1	bijela / mat	80	4
550.919.00.1	bijela / mat	90	4
550.920.00.1	bijela / mat	100	4
L / duljina: 160 cm			
550.923.00.1	bijela / mat	80	4
550.924.00.1	bijela / mat	90	4
550.925.00.1	bijela / mat	100	4
L / duljina: 170 cm			
550.927.00.1	bijela / mat	75	4
550.928.00.1	bijela / mat	80	4
550.929.00.1	bijela / mat	90	4
L / duljina: 180 cm			
550.940.00.1	bijela / mat	90	4

Naručuje se dodatno
- Geberit odvod tuš kade ø 90 mm, prikladan za poklopac odvoda

Pribor
- Geberit set nogu i traverza, za tuš kade od mineralnog materijala, od 140 cm → str. 816
- Geberit set nogu i traverza, za tuš kade od mineralnog materijala, do 140 cm → str. 815
- Geberit set nogu za tuš kadu duljine do 140 cm → str. 816
- Geberit set nogu za tuš kadu duljine od 160 cm → str. 816
- Geberit odvod tuš kade d90, visina sifoniranja 30 mm, izljev od PE-a → str. 835
- Geberit odvod tuš kade d90, visina sifoniranja 50 mm, izljev od PE-a → str. 834
- Geberit set za popravak za Melua i Olona tuš kade od mineralnog smole → str. 818

Montažni elementi

Pregled asortimana – Geberit CleanFloor30 tuš površine, integrirane

Geberit Hrvatska, Izdanje: siječanj 2026

			Geberit CleanFloor30 tuš površine, integrirane, sa brtvenim flisom									
Geberit CleanFloor30 integrirana površina za tuširanje, mat bijela			551.002.00.1	551.003.00.1	551.004.00.1	551.005.00.1	551.006.00.1	551.007.00.1	551.008.00.1	551.009.00.1	551.010.00.1	551.011.00.1
Geberit CleanFloor30 integrirana površina za tuširanje, siva			551.002.29.1	551.003.29.1	551.004.29.1	551.005.29.1	551.006.29.1	551.007.29.1	551.008.29.1	551.009.29.1	551.010.29.1	551.011.29.1
Geberit CleanFloor30 integrirana površina za tuširanje, grafit			551.002.DM.1	551.003.DM.1	551.004.DM.1	551.005.DM.1	551.006.DM.1	551.007.DM.1	551.008.DM.1	551.009.DM.1	551.010.DM.1	551.011.DM.1
Geberit Duofix installation frame for shower surfaces			551.502.00.1	551.503.00.1	551.504.00.1	551.505.00.1	551.506.00.1	551.507.00.1	551.508.00.1	551.509.00.1	551.510.00.1	551.511.00.1
			80 x 80 cm	80 x 90 cm	80 x 100 cm	80 x 110 cm	80 x 120 cm	80 x 140 cm	80 x 150 cm	80 x 160 cm	80 x 170 cm	90 x 90 cm
Ugradni setovi za visinu ugradnje 11.5–18 cm												
Geberit Duofix odvod tuš kade s pet nogu, za integriranu CleanFloor30 površinu za tuširanje, visina sifoniranja 50 mm	551.550.00.1		✓	✓	✓							✓
Geberit Duofix odvod tuš kade sa sedam nogu, za integriranu CleanFloor30 površinu za tuširanje, visina sifoniranja 50 mm	551.552.00.1					✓	✓	✓				
Geberit Duofix odvod tuš kade s deset nogu, za integriranu CleanFloor30 površinu za tuširanje, visina sifoniranja 50 mm	551.554.00.1								✓	✓	✓	
Ugradni setovi za visinu ugradnje 10–14,5 cm												
Geberit Duofix odvod tuš kade s pet nogu, za integriranu CleanFloor30 površinu za tuširanje, visina sifoniranja 30 mm	551.556.00.1		✓	✓	✓							✓
Geberit Duofix odvod tuš kade sa sedam nogu, za integriranu CleanFloor30 površinu za tuširanje, visina sifoniranja 30 mm	551.557.00.1					✓	✓	✓				
Geberit Duofix odvod tuš kade s deset nogu, za integriranu CleanFloor30 površinu za tuširanje, visina sifoniranja 30 mm	551.558.00.1								✓	✓	✓	
Ugradni setovi za visinu ugradnje13.5–25 cm												
Geberit Duofix odvod tuš kade s pet dugih nogu, za integriranu CleanFloor30 površinu za tuširanje, visina sifoniranja 50 mm	551.565.00.1		✓	✓	✓							✓
Geberit Duofix odvod tuš kade sa sedam dugih nogu, za integriranu CleanFloor30 površinu za tuširanje, visina sifoniranja 50 mm	551.566.00.1					✓	✓	✓				
Geberit Duofix odvod tuš kade s deset dugih nogu, za integriranu CleanFloor30 površinu za tuširanje, visina sifoniranja 50 mm	551.567.00.1								✓	✓	✓	

✓ Kompatibilno

Geberit CleanFloor30 tuš površine, integrirane, sa brtvenim flisom															
	551.012.00.1	551.013.00.1	551.014.00.1	551.015.00.1	551.016.00.1	551.017.00.1	551.018.00.1	551.019.00.1	551.020.00.1	551.021.00.1	551.022.00.1	551.023.00.1	551.024.00.1	551.025.00.1	551.026.00.1
	551.012.29.1	551.013.29.1	551.014.29.1	551.015.29.1	551.016.29.1	551.017.29.1	551.018.29.1	551.019.29.1	551.020.29.1	551.021.29.1	551.022.29.1	551.023.29.1	551.024.29.1	551.025.29.1	551.026.29.1
	551.012.DM.1	551.013.DM.1	551.014.DM.1	551.015.DM.1	551.016.DM.1	551.017.DM.1	551.018.DM.1	551.019.DM.1	551.020.DM.1	551.021.DM.1	551.022.DM.1	551.023.DM.1	551.024.DM.1	551.025.DM.1	551.026.DM.1
	551.512.00.1	551.513.00.1	551.514.00.1	551.515.00.1	551.516.00.1	551.517.00.1	551.518.00.1	551.519.00.1	551.520.00.1	551.521.00.1	551.522.00.1	551.523.00.1	551.524.00.1	551.525.00.1	551.526.00.1
	90 x 100 cm	90 x 110 cm	90 x 120 cm	90 x 140 cm	90 x 150 cm	90 x 160 cm	90 x 170 cm	90 x 180 cm	100 x 100 cm	100 x 110 cm	100 x 120 cm	100 x 140 cm	100 x 150 cm	100 x 160 cm	120 x 120 cm
	✓								✓						
		✓	✓	✓						✓	✓	✓			✓
					✓	✓	✓	✓					✓	✓	
	✓								✓						
		✓	✓	✓						✓	✓	✓			✓
					✓	✓	✓	✓					✓	✓	
	✓								✓						
		✓	✓	✓						✓	✓	✓			✓
					✓	✓	✓	✓					✓	✓	

Pregled asortimana – Geberit Doufix montažni okviri za tuš površine, metalni

Geberit Hrvatska, Izdanje: siječanj 2026

		Geberit Duofix instalacijski okvir za površinu za tuširanje do 100 cm, za pet nogu						Geberit Duofix instalacijski okvir za površinu za tuširanje 110–140 cm, za sedam nogu				
Geberit instalacijski okvir za površine za tuširanje		551.502.00.1	551.503.00.1	551.504.00.1	551.511.00.1	551.512.00.1	551.520.00.1	551.505.00.1	551.506.00.1	551.507.00.1	551.513.00.1	
		80 x 80 cm	80 x 90 cm	80 x 100 cm	90 x 90 cm	90 x 100 cm	100 x 100 cm	80 x 110 cm	80 x 120 cm	80 x 140 cm	90 x 110 cm	
Odvodi tuš kada, visina sifoniranja 50 mm												
Geberit odvod tuš kade d90, s poklopcem odvoda, visina sifoniranja 50 mm, izljev od PE-a	**150.551.21.1**	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Geberit odvod tuš kade d90, visina sifoniranja 50 mm, izljev od PE-a	**150.550.00.1**	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Odvodi tuš kada, visina sifoniranja 30 mm												
Geberit odvod tuš kade d90, s poklopcem odvoda, visina sifoniranja 30 mm, izljev od PE-a	**150.583.21.1**	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Geberit odvod tuš kade d90, visina sifoniranja 30 mm, izljev od PE-a	**150.581.00.1**	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

✓ Kompatibilno

	Geberit Duofix instalacijski okvir za površinu za tuširanje 110–140 cm, za sedam nogu					Geberit Duofix instalacijski okvir za površinu za tuširanje 150–180 cm, za deset nogu								
	551.514.00.1	551.515.00.1	551.521.00.1	551.522.00.1	551.523.00.1	551.508.00.1	551.509.00.1	551.510.00.1	551.516.00.1	551.517.00.1	551.518.00.1	551.519.00.1	551.524.00.1	551.525.00.1
	90 x 120 cm	90 x 140 cm	100 x 110 cm	100 x 120 cm	100 x 140 cm	80 x 150 cm	80 x 160 cm	80 x 170 cm	90 x 150 cm	90 x 160 cm	90 x 170 cm	90 x 180 cm	100 x 150 cm	100 x 160 cm
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Novo

Geberit Duofix instalacijski okvir za površinu za tuširanje do 100 cm, za pet nogu





click & scan

Primjene

- Za ugradnju integriranih CleanFloor30 površina za tuširanje u zgradama
- Za ugradnju tuš površina od emajliranog čelika do unutarnje visine od 3,5 cm i visine ruba od 4,5 cm
- Za podne konstrukcije s CleanFloor30 nogama tuš kade do gornjeg ruba površine za tuširanje debljine 8–25 cm
- Za podne konstrukcije s tuš površinama od emajliranog čelika, do gornjeg ruba gumene podloge 10–25 cm
- Za instalaciju prije ili nakon nanošenja estriha

Svojstva

- Zvučnoizolacijska traka, predmontirana
- Držač za nožnu vezu, predmontiran
- Podesivo po visini odozgo

Opseg isporuke

- 2 ploče za oplatu, gotove
- Traverza za odvod tuš kade

Tehnički podaci

Materijal	čelik sa završnom obradom pečenim lakom

Br. art.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
551.502.00.1	80	80	3,4
551.503.00.1	90	80	3,4
551.504.00.1	100	80	3,4
551.511.00.1	90	90	3,4
551.512.00.1	100	90	3,4
551.520.00.1	100	100	3,4

Dobavljivo od: travanj 2026

Naručuje se dodatno

- Geberit CleanFloor30 integrirana površina za tuširanje
- Odvod tuš kade s pet nogu, integriran za CleanFloor30 površinu za tuširanje

Pribor

- Geberit Duofix odvod tuš kade s pet nogu, za CleanFloor30 površinu za tuširanje, integriranu, visina sifoniranja 50 mm → str. 809
- Geberit Duofix odvod tuš kade s pet nogu, za CleanFloor30 površinu za tuširanje, integriranu, visina sifoniranja 30 mm → str. 811
- Geberit Duofix odvod tuš kade s pet dugih nogu, za CleanFloor30 površinu za tuširanje, integriranu, visina sifoniranja 50 mm → str. 813

- Die Montageanleitungen für die Geberit CleanFloor30 integrated Duschfläche und den zugehörigen Duofix Installationsrahmen für Duschflächen sind den jeweiligen Rohbausets beigelegt.
- Zamjena za art. br. 154.460.00.1, 154.462.00.1, 154.470.00.1, 154.471.00.1, 154.480.00.1

Novo

Geberit Duofix instalacijski okvir za površinu za tuširanje 110–140 cm, za sedam nogu



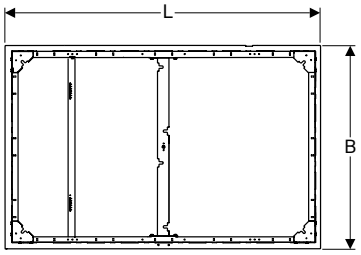

click & scan

Primjene

- Za ugradnju integriranih CleanFloor30 površina za tuširanje u zgradama
- Za ugradnju tuš površina od emajliranog čelika do unutarnje visine od 3,5 cm i visine ruba od 4,5 cm
- Za podne konstrukcije s CleanFloor30 nogama tuš kade do gornjeg ruba površine za tuširanje debljine 8–25 cm
- Za podne konstrukcije s tuš površinama od emajliranog čelika, do gornjeg ruba gumene podloge 10–25 cm
- Za instalaciju prije ili nakon nanošenja estriha

Svojstva

- Zvučnoizolacijska traka, predmontirana
- Držač za nožnu vezu, predmontiran
- Podesivo po visini odozgo

Opseg isporuke

- 2 ploče za oplatu, gotove
- Traverza za odvod tuš kade

Tehnički podaci

Materijal	čelik sa završnom obradom pečenim lakom

Br. art.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
551.505.00.1	110	80	3,4
551.507.00.1	140	80	3,4
551.513.00.1	110	90	3,4
551.514.00.1	120	90	3,4
551.515.00.1	140	90	3,4
551.521.00.1	110	100	3,4
551.522.00.1	120	100	3,4
551.523.00.1	140	100	3,4
551.506.00.1	120	80	3,4

Dobavljivo od: travanj 2026

Naručuje se dodatno

- Geberit CleanFloor30 integrirana površina za tuširanje
- Odvod tuš kade sa sedam nogu, integriran za CleanFloor30 površinu za tuširanje

Pribor

- Geberit Duofix odvod tuš kade sa sedam nogu, za CleanFloor30 površinu za tuširanje, integriranu, visina sifoniranja 50 mm → str. 810
- Geberit Duofix odvod tuš kade sa sedam nogu, za CleanFloor30 površinu za tuširanje, integriranu, visina sifoniranja 30 mm → str. 812
- Geberit Duofix odvod tuš kade sa sedam dugih nogu, za CleanFloor30 površinu za tuširanje, integriranu, visina sifoniranja 50 mm → str. 814

- Zamjena za art. br. 154.466.00.1, 154.473.00.1, 154.475.00.1, 154.482.00.1, 154.484.00.1, 154.464.00.1

Novo

Geberit Duofix instalacijski okvir za površinu za tuširanje 120-120 cm, za deset nogu

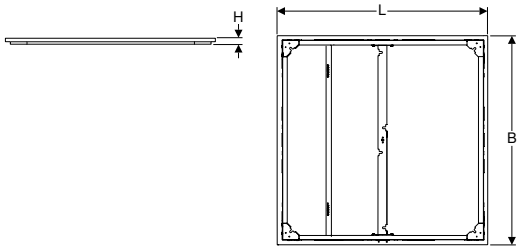

click & scan

Primjene
- Za ugradnju integriranih CleanFloor30 površina za tuširanje u zgradama
- Za podne konstrukcije s CleanFloor30 nogama tuš kade do gornjeg ruba površine za tuširanje debljine 8–25 cm
- Za instalaciju prije ili nakon nanošenja estriha

Svojstva
- Zvučnoizolacijska traka, predmontirana
- Držač za nožnu vezu, predmontiran
- Podesivo po visini odozgo

Opseg isporuke
- 2 ploče za oplatu, gotove
- Traverza za odvod tuš kade

Tehnički podaci

Materijal	čelik sa završnom obradom pečenim lakom

Br. art.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
551.526.00.1	120	120	3,4

Dobavljivo od: travanj 2026

Naručuje se dodatno
- Geberit CleanFloor30 integrirana površina za tuširanje
- Odvod tuš kade s deset nogu, integriran za CleanFloor30 površinu za tuširanje

Pribor
- Geberit Duofix odvod tuš kade s deset nogu, za CleanFloor30 površinu za tuširanje, integriranu, visina sifoniranja 50 mm → str. 810
- Geberit Duofix odvod tuš kade s deset nogu, za CleanFloor30 površinu za tuširanje, integriranu, visina sifoniranja 30 mm → str. 812
- Geberit Duofix odvod tuš kade s deset dugih nogu, za CleanFloor30 površinu za tuširanje, integriranu, visina sifoniranja 50 mm → str. 814

- Zamjena za art. br. 154.490.00.1

Novo

Geberit Duofix instalacijski okvir za površinu za tuširanje 150–180 cm, za deset nogu

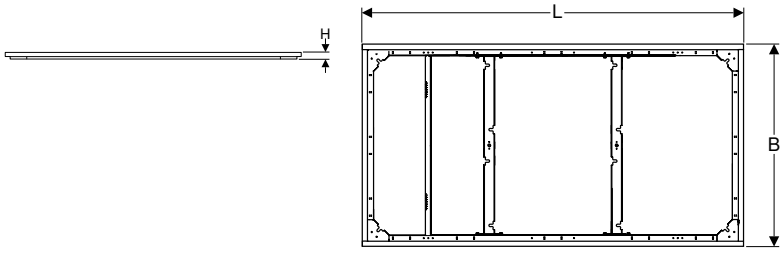

click & scan

Primjene
- Za ugradnju integriranih CleanFloor30 površina za tuširanje u zgradama
- Za ugradnju tuš površina od emajliranog čelika do unutarnje visine od 3,5 cm i visine ruba od 4,5 cm
- Za podne konstrukcije s CleanFloor30 nogama tuš kade do gornjeg ruba površine za tuširanje debljine 8–25 cm
- Za podne konstrukcije s tuš površinama od emajliranog čelika, do gornjeg ruba gumene podloge 10–25 cm
- Za instalaciju prije ili nakon nanošenja estriha

Svojstva
- Zvučnoizolacijska traka, predmontirana
- Držač za nožnu vezu, predmontiran
- Podesivo po visini odozgo

Opseg isporuke
- 2 ploče za oplatu, gotove
- Traverza za odvod tuš kade

Tehnički podaci

Materijal	čelik sa završnom obradom pečenim lakom

Br. art.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
551.508.00.1	150	80	3,4
551.509.00.1	160	80	3,4
551.510.00.1	170	80	3,4
551.516.00.1	150	90	3,4
551.517.00.1	160	90	3,4
551.518.00.1	170	90	3,4
551.519.00.1	180	90	3,4
551.524.00.1	150	100	3,4
551.525.00.1	160	100	3,4

Dobavljivo od: travanj 2026

Naručuje se dodatno
- Geberit CleanFloor30 integrirana površina za tuširanje
- Odvod tuš kade s deset nogu, integriran za CleanFloor30 površinu za tuširanje

Pribor
- Geberit Duofix odvod tuš kade s deset nogu, za CleanFloor30 površinu za tuširanje, integriranu, visina sifoniranja 50 mm → str. 810
- Geberit Duofix odvod tuš kade s deset nogu, za CleanFloor30 površinu za tuširanje, integriranu, visina sifoniranja 30 mm → str. 812
- Geberit Duofix odvod tuš kade s deset dugih nogu, za CleanFloor30 površinu za tuširanje, integriranu, visina sifoniranja 50 mm → str. 814

- Zamjena za art. br. 154.467.00.1, 154.468.00.1, 154.469.00.1, 154.477.00.1, 154.478.00.1, 154.479.00.1, 154.486.00.1

Novo

Geberit Duofix odvod tuš kade s pet nogu, za CleanFloor30 površinu za tuširanje, integriranu, visina sifoniranja 50 mm

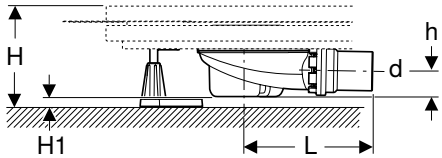

click & scan

Primjene
- Za ugradnju unutar zgrada
- Za odvodnjavanje integriranih Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje
- Za podne konstrukcije do gornjeg ruba gotovog poda debljine 11.5–18 cm
- Za pričvršćivanje na Geberit Duofix instalacijski okvir za površine za tuširanje
- Za primjenu kao podni odvod s horizontalnim odvodom

Tehnički podaci

Visina sifoniranja (mm)	50 mm

Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Čaša sifona, može se demontirati
- Navojne šipke, mogu se skratiti

Opseg isporuke
- Odvod tuš kade ø 90 mm
- Spojni komad od PE-HD-a
- Noge za instalacijski okvir
- 12 gumenih podloga
- Nosač za odvod tuš kade
- Pomagalo za montažu
- Vijak za pričvršćenje

Br. art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
551.550.00.1	50	50	11,5–18	1,3–6,4	3,3

Dobavljivo od: travanj 2026

Naručuje se dodatno
- Geberit CleanFloor30 integrirana površina za tuširanje s brtvenim flisom
- Geberit Duofix instalacijski okvir za površine za tuširanje

- Zamjena za art. br. 154.010.00.1

Novo

Geberit Duofix odvod tuš kade sa sedam nogu, za CleanFloor30 površinu za tuširanje, integriranu, visina sifoniranja 50 mm

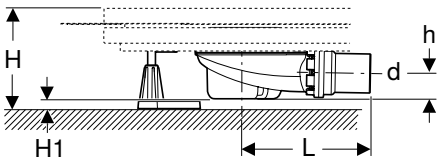

click & scan

Primjene
- Za ugradnju unutar zgrada
- Za odvodnjavanje integriranih Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje
- Za podne konstrukcije do gornjeg ruba gotovog poda debljine 11.5–18 cm
- Za pričvršćivanje na Geberit Duofix instalacijski okvir za površine za tuširanje
- Za primjenu kao podni odvod s horizontalnim odvodom

Opseg isporuke
- Odvod tuš kade ø 90 mm
- Spojni komad od PE-HD-a
- Noge za instalacijski okvir
- 14 gumenih podloga
- Nosač za odvod tuš kade
- Pomagalo za montažu
- Vijak za pričvršćenje

Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Čaša sifona, može se demontirati
- Navojne šipke, mogu se skratiti

Br. art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
551.552.00.1	50	50	11,5–18	1,3–6,4	3,3

Dobavljivo od: travanj 2026

Naručuje se dodatno
- Geberit CleanFloor30 integrirana površina za tuširanje s brtvenim flisom
- Geberit Duofix instalacijski okvir za površine za tuširanje

- Zamjena za art. br. 154.013.00.1

Novo

Geberit Duofix odvod tuš kade s deset nogu, za CleanFloor30 površinu za tuširanje, integriranu, visina sifoniranja 50 mm



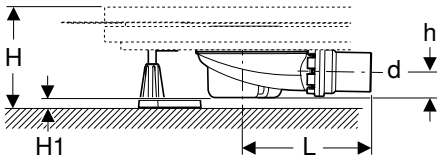

click & scan

Primjene
- Za ugradnju unutar zgrada
- Za odvodnjavanje integriranih Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje
- Za podne konstrukcije do gornjeg ruba gotovog poda debljine 11.5–18 cm
- Za pričvršćivanje na Geberit Duofix instalacijski okvir za površine za tuširanje
- Za primjenu kao podni odvod s horizontalnim odvodom

Opseg isporuke
- Odvod tuš kade ø 90 mm
- Spojni komad od PE-HD-a
- Noge za instalacijski okvir
- 16 gumenih podloga
- Nosač za odvod tuš kade
- Pomagalo za montažu
- Vijak za pričvršćenje

Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Čaša sifona, može se demontirati
- Navojne šipke, mogu se skratiti

Br. art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
551.554.00.1	50	50	11,5–18	1,3–6,4	3,3

Dobavljivo od: travanj 2026

Naručuje se dodatno
- Geberit CleanFloor30 integrirana površina za tuširanje s brtvenim flisom
- Geberit Duofix instalacijski okvir za površine za tuširanje

- Zamjena za art. br. 154.013.00.1

Novo

Geberit Duofix odvod tuš kade s pet nogu, za CleanFloor30 površinu za tuširanje, integriranu, visina sifoniranja 30 mm

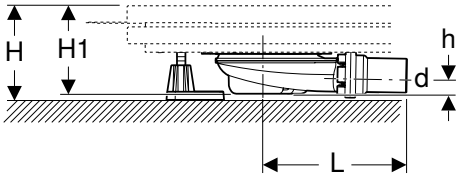

click & scan

Primjene
- Za ugradnju unutar zgrada
- Za odvodnjavanje integriranih Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje
- Za podne konstrukcije do gornjeg ruba gotovog poda debljine 10–14.5 cm
- Za pričvršćivanje na Geberit Duofix instalacijski okvir za površine za tuširanje
- Za primjenu kao podni odvod s horizontalnim odvodom

Opseg isporuke
- Odvod tuš kade ø 90 mm
- Spojni komad od PE-HD-a
- Noge za instalacijski okvir
- 12 gumenih podloga
- Nosač za odvod tuš kade
- Pomagalo za montažu
- Vijak za pričvršćenje

Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Čaša sifona, može se demontirati
- Navojne šipke, mogu se skratiti

Br. art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
551.556.00.1	40	40	10–14,5	7,7	2,2

Dobavljivo od: travanj 2026

Naručuje se dodatno
- Geberit CleanFloor30 integrirana površina za tuširanje s brtvenim flisom
- Geberit Duofix instalacijski okvir za površine za tuširanje

- Zamjena za art. br. 154.020.00.1

Novo

Geberit Duofix odvod tuš kade sa sedam nogu, za CleanFloor30 površinu za tuširanje, integriranu, visina sifoniranja 30 mm

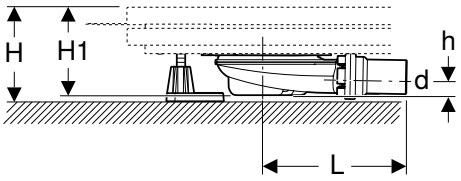

click & scan

Primjene
- Za ugradnju unutar zgrada
- Za odvodnjavanje integriranih Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje
- Za podne konstrukcije do gornjeg ruba gotovog poda debljine 10–14.5 cm
- Za pričvršćivanje na Geberit Duofix instalacijski okvir za površine za tuširanje
- Za primjenu kao podni odvod s horizontalnim odvodom

Opseg isporuke
- Odvod tuš kade ø 90 mm
- Spojni komad od PE-HD-a
- Noge za instalacijski okvir
- 14 gumenih podloga
- Nosač za odvod tuš kade
- Pomagalo za montažu
- Vijak za pričvršćenje

Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Čaša sifona, može se demontirati
- Navojne šipke, mogu se skratiti

Br. art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
551.557.00.1	40	40	10–14,5	7,7	2,2

Dobavljivo od: travanj 2026

Naručuje se dodatno
- Geberit CleanFloor30 integrirana površina za tuširanje s brtvenim flisom
- Geberit Duofix instalacijski okvir za površine za tuširanje

- Zamjena za art. br. 154.021.00.1

Novo

Geberit Duofix odvod tuš kade s deset nogu, za CleanFloor30 površinu za tuširanje, integriranu, visina sifoniranja 30 mm



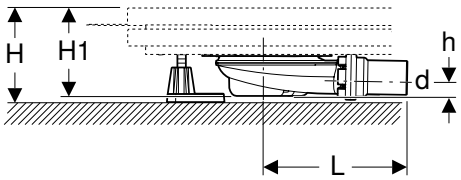

click & scan

Primjene
- Za ugradnju unutar zgrada
- Za odvodnjavanje integriranih Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje
- Za podne konstrukcije do gornjeg ruba gotovog poda debljine 10–14.5 cm
- Za pričvršćivanje na Geberit Duofix instalacijski okvir za površine za tuširanje
- Za primjenu kao podni odvod s horizontalnim odvodom

Opseg isporuke
- Odvod tuš kade ø 90 mm
- Spojni komad od PE-HD-a
- Noge za instalacijski okvir
- 16 gumenih podloga
- Nosač za odvod tuš kade
- Pomagalo za montažu
- Vijak za pričvršćenje

Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Čaša sifona, može se demontirati
- Navojne šipke, mogu se skratiti

Br. art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
551.558.00.1	40	40	10–14,5	7,7	2,2

Dobavljivo od: travanj 2026

Naručuje se dodatno
- Geberit CleanFloor30 integrirana površina za tuširanje s brtvenim flisom
- Geberit Duofix instalacijski okvir za površine za tuširanje

- Zamjena za art. br. 154.021.00.1

Novo

Geberit Duofix odvod tuš kade s pet dugih nogu, za CleanFloor30 površinu za tuširanje, integriranu, visina sifoniranja 50 mm



click & scan

Primjene
- Za ugradnju unutar zgrada
- Za odvodnjavanje integriranih Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje
- Za podne konstrukcije do gornjeg ruba gotovog poda debljine 13.5–25 cm
- Za pričvršćivanje na Geberit Duofix instalacijski okvir za površine za tuširanje
- Za primjenu kao podni odvod s horizontalnim odvodom

Opseg isporuke
- Odvod tuš kade ø 90 mm
- Spojni komad od PE-HD-a
- Noge za instalacijski okvir
- 12 gumenih podloga
- Nosač za odvod tuš kade
- Pomagalo za montažu
- Vijak za pričvršćenje

Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Čaša sifona, može se demontirati
- Navojne šipke, mogu se skratiti

Br. art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
551.565.00.1	50	50	13,5–25	11,8	3,3

Dobavljivo od: travanj 2026

Naručuje se dodatno
- Geberit CleanFloor30 integrirana površina za tuširanje s brtvenim flisom
- Geberit Duofix instalacijski okvir za površine za tuširanje

Novo

Geberit Duofix odvod tuš kade sa sedam dugih nogu, za CleanFloor30 površinu za tuširanje, integriranu, visina sifoniranja 50 mm



click & scan

Primjene
- Za ugradnju unutar zgrada
- Za odvodnjavanje integriranih Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje
- Za podne konstrukcije do gornjeg ruba gotovog poda debljine 13.5–25 cm
- Za pričvršćivanje na Geberit Duofix instalacijski okvir za površine za tuširanje
- Za primjenu kao podni odvod s horizontalnim odvodom

Opseg isporuke
- Odvod tuš kade ø 90 mm
- Spojni komad od PE-HD-a
- Noge za instalacijski okvir
- 14 gumenih podloga
- Nosač za odvod tuš kade
- Pomagalo za montažu
- Vijak za pričvršćenje

Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Čaša sifona, može se demontirati
- Navojne šipke, mogu se skratiti

Br. art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
551.566.00.1	50	50	13,5–25	11,8	3,3

Dobavljivo od: travanj 2026

Naručuje se dodatno
- Geberit CleanFloor30 integrirana površina za tuširanje s brtvenim flisom
- Geberit Duofix instalacijski okvir za površine za tuširanje

Novo

Geberit Duofix odvod tuš kade s deset dugih nogu, za CleanFloor30 površinu za tuširanje, integriranu, visina sifoniranja 50 mm



click & scan

Primjene
- Za ugradnju unutar zgrada
- Za odvodnjavanje integriranih Geberit CleanFloor30 površina za tuširanje
- Za podne konstrukcije do gornjeg ruba gotovog poda debljine 13.5–25 cm
- Za pričvršćivanje na Geberit Duofix instalacijski okvir za površine za tuširanje
- Za primjenu kao podni odvod s horizontalnim odvodom

Opseg isporuke
- Odvod tuš kade ø 90 mm
- Spojni komad od PE-HD-a
- Noge za instalacijski okvir
- 16 gumenih podloga
- Nosač za odvod tuš kade
- Pomagalo za montažu
- Vijak za pričvršćenje

Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Čaša sifona, može se demontirati
- Navojne šipke, mogu se skratiti

Br. art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
551.567.00.1	50	50	13,5–25	11,8	3,3

Dobavljivo od: travanj 2026

Naručuje se dodatno
- Geberit CleanFloor30 integrirana površina za tuširanje s brtvenim flisom
- Geberit Duofix instalacijski okvir za površine za tuširanje

Geberit set nogu i traverza, sa zidnim sidrom, za tuš kadu od sanitarnog akrila

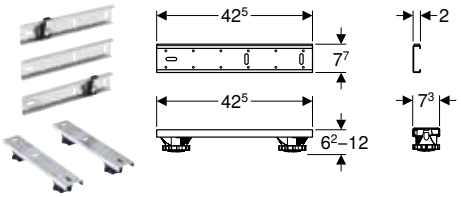

click & scan

Primjene
- Za postavljanje, namještanje visine i učvršćivanje tuš kada od akrila

Svojstva
- Podesive noge
- Bez alata, podesivo po visini

Opseg isporuke
- 4 noge, podesive po visini
- 2 traverze
- 3 traverze, zvučno odvojene
- 2 zidna sidra
- Pričvrsni materijal

Br. art.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
550.950.00.1	42,5	7,3	6,2–12

Geberit set nogu i traverza, za tuš kade od mineralnog materijala, do 140 cm

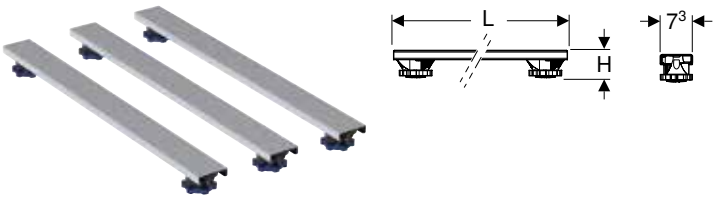

click & scan

Primjene
- Za ugradnju i podešavanje tuš kada po visini
- Za tuš kadu Olona
- Za tuš kadu Sestra

Svojstva
- Podesive noge
- Bez alata, podesivo po visini

Opseg isporuke
- 6 noga
- 3 traverze
- Pričvrsni materijal

Br. art.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
554.955.00.1	62,5	7,3	6,2–12
554.955.00.2	62,5	7,3	9,2–21
554.958.00.1	70	7,3	6,2–12
554.958.00.2	70	7,3	9,2–21
554.961.00.1	80	7,3	6,2–12
554.961.00.2	80	7,3	9,2–21
554.964.00.1	110	7,3	6,2–12
554.964.00.2	110	7,3	9,2–21

Geberit set nogu i traverza, za tuš kade od mineralnog materijala, od 140 cm



click & scan

Primjene
- Za ugradnju i podešavanje tuš kada po visini
- Za tuš kadu Olona
- Za tuš kadu Sestra

Svojstva
- Podesive noge
- Bez alata, podesivo po visini

Opseg isporuke
- 4 traverze
- 8 nogu, podesivo po visini
- Pričvrsni materijal

Br. art.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
554.956.00.1	62,5	7,3	6,2–12
554.956.00.2	62,5	7,3	9,2–21
554.959.00.1	70	7,3	6,2–12
554.959.00.2	70	7,3	9,2–21
554.962.00.1	80	7,3	6,2–12
554.962.00.2	80	7,3	9,2–21

Geberit set nogu za tuš kadu duljine do 140 cm



click & scan

Primjene
- Za ugradnju i podešavanje tuš kada po visini
- Za Geberit tuš kade od mineralnog materijala i sanitarnu keramiku duljine do 140 cm

Opseg isporuke
- Set od 9 komada

Svojstva
- Podesive noge
- Bez alata, podesivo po visini

Br. art.	H [cm]
554.952.00.1	6–12
554.953.00.1	9–21

Geberit set nogu za tuš kadu duljine od 160 cm



click & scan

Primjene
- Za ugradnju i podešavanje tuš kada po visini
- Za Geberit tuš kade od mineralnog materijala i sanitarnu keramiku duljine 160 cm ili više

Svojstva
- Podesive noge
- Bez alata, podesivo po visini

Opseg isporuke
- Set od 12 komada

Br. art.	H [cm]
554.952.00.2	6–12
554.953.00.2	9–21

Specifični odvodi tuš kada

Geberit odvod tuš kade Sestra, visina sifoniranja 50 mm, odvod od PE-a



click & scan

Primjene
- Prikladno isključivo za tuš kade Sestra
- Za primjenu kao podni odvod s horizontalnim odvodom

Svojstva
- Zadovoljava zahtjeve prema EN 274

Opseg isporuke
- Sifon
- Umetak sa zupcima
- Pričvrsni materijal

Tehnički podaci

Priključna vrijednost pri uspornoj visini od 15 mm	0,6 l/s
Visina sifoniranja (mm)	50 mm

Br. art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]
550.018.00.1	40	40	9,5

Naručuje se dodatno
- Tuš kada Sestra

Geberit odvod tuš kade Sestra, visina sifoniranja 30 mm, odvod od PE-a



click & scan

Primjene
- Prikladno isključivo za tuš kade Sestra
- Za primjenu kao podni odvod s horizontalnim odvodom

Svojstva
- Odstupajući od zahtjeva norme EN 274 visina sifoniranja iznosi samo 30 mm

Opseg isporuke
- Sifon
- Umetak sa zupcima
- Pričvrsni materijal

Tehnički podaci

Priključna vrijednost pri uspornoj visini od 15 mm	0,47 l/s
Visina sifoniranja (mm)	30 mm

Br. art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]
550.019.00.1	40	40	7

Naručuje se dodatno
- Tuš kada Sestra

Pribor

Novo

Geberit set za popravak CleanFloor30 površinu za tuširanje

click & scan

Br. art.	Boja / površina
551.590.00.1	bijela / mat

Dobavljivo od: travanj 2026

Novo

Geberit set za popravak CleanFloor30 površinu za tuširanje

click & scan

Br. art.	Boja / površina
551.590.29.1	siva / mat
551.590.DM.1	grafit / mat

Dobavljivo od: travanj 2026

Novo

Geberit set za popravak CleanFloor30 površinu za tuširanje

click & scan

Br. art.	Boja / površina
551.591.29.1	siva / mat
551.591.DM.1	grafit / mat

Dobavljivo od: travanj 2026

Geberit set za popravak za Melua i Olona tuš kade od mineralnog smole

click & scan

Br. art.	Boja / površina
16084600000	bijela

- Br. art. 16084600000 primjenjiv je za Geberit Olona i Melua tuš kade

Geberit set za popravak za Sestra tuš kada od mineralnog materijala

click & scan

Br. art.	Boja / površina
550.071.00.1	bijela
550.072.00.1	siva
550.073.00.1	grafit

Geberit set za brtvljenje za tuš kade



click & scan

Opseg isporuke

- Brtveno runo kolut, duljina 5 m
- Brtveno runo za unutarnji kut
- 3 brtvena runa za vanjske kutove

Br. art.
550.083.00.1

Kabine, pregradne stijene i vrata za tuš prostor

Tuš kabine

Geberit bočna stijena za tuš prostor, za GEO vrata

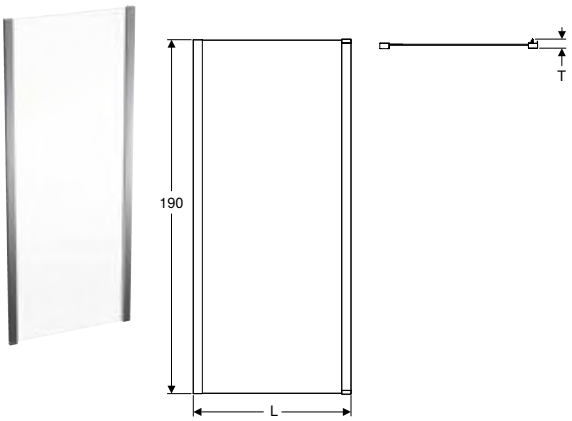

click & scan

Primjene
- Za privatne kupaonice i hotele
- Za instalaciju s vratima

Tehnički podaci

Materijal	aluminij

Svojstva
- Uokviren
- Jednostruko sigurnosno staklo s nano premazom
- Profil sjajan
- Može se zaokrenuti za 180°
- Ravno

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	H [cm]	T [cm]	Debljina stakla [mm]
560.107.00.2	srebrne boje / prozirno staklo	71–76	190	7,6	6
560.117.00.2	srebrne boje / prozirno staklo	75–80	190	8	6
560.127.00.2	srebrne boje / prozirno staklo	85–90	190	9	6

Može se kombinirati sa
- Geberit produžni profil za GEO vrata → str. 826
- Geberit GEO klizna vrata → str. 822
- Geberit GEO zaokretna vrata → str. 823
- Geberit GEO preklopna vrata → str. 824

Geberit GEO kabina za polukružnu tuš kadu

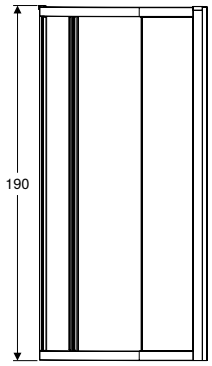



click & scan

Primjene
- Za privatne kupaonice i hotele
- Za instalaciju u kutu

Tehnički podaci

Materijal	aluminij

Svojstva
- Uokviren
- Jednostruko sigurnosno staklo s nano premazom
- Profil sjajan
- Polukružno
- Otvor za klizna vrata

Opseg isporuke
- Tuš kabina

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	B [cm]	Širina ulaza [cm]	H [cm]	Debljina stakla [mm]	r [cm]
560.110.00.2		77,5–80	77,5–80	48	190	6	45
560.111.00.2	srebrne boje / prozirno staklo	77,5–80	77,5–80	41	190	6	55
560.121.00.2	srebrne boje / prozirno staklo	87,5–90	87,5–90	56,2	190	6	55

Geberit GEO kabina za kvadratnu tuš kadu

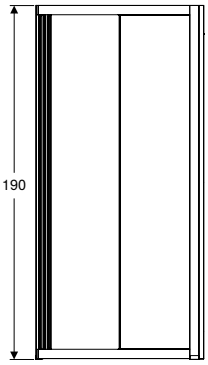



click & scan

Primjene
- Za privatne kupaonice i hotele
- Za instalaciju u kutu

Tehnički podaci

Materijal	aluminij

Svojstva
- Uokviren
- Jednostruko sigurnosno staklo s nano premazom
- Profil sjajan
- Kvadratna
- Otvor za klizna vrata

Opseg isporuke
- Tuš kabina

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	B [cm]	Širina ulaza [cm]	H [cm]	Debljina stakla [mm]
560.112.00.2	srebrne boje / prozirno staklo	77,5–80	77,5–80	43,1	190	6
560.122.00.2	srebrne boje / prozirno staklo	87,5–90	87,5–90	50,2	190	6

Može se kombinirati sa
- Geberit produžni profil za GEO vrata → str. 826

Pregradne stijene za tuš prostor

Geberit pregradna stijena za tuš prostor



click & scan

Primjene
- Za pregradne tuš stijene
- Za montažu na tuš kade
- Za montažu na podove od pločica

Tehnički podaci

Materijal	staklo

Svojstva
- Pregrada za tuš u ravnini poda bez okvira
- Prikladan za Geberit ONE
- Jednostruko sigurnosno staklo s premazom prevučenim slojem za lako čišćenje s obje strane
- Raspon namještanja po uzdužnoj osi od 0–50 mm
- Brtveni profil predmontiran ispod pregrada za tuš u ravnini poda

Opseg isporuke
- Set podloga i pričvrsnih klinova
- Kutni element za izjednačavanje duljine

Br. art.	L [cm]	H [cm]	T [cm]	Debljina stakla [mm]
560.001.00.1	89	200	0,8	8
560.002.00.1	99	200	0,8	8
560.003.00.1	119	200	0,8	8
560.004.00.1	139	200	0,8	8
560.005.00.1	149	200	0,8	8

Naručuje se dodatno
- Geberit Duofix element za pregradnu stijenu za tuš → str. 824
- Geberit montažni element za pregradnu stijenu za tuš za zidove od metalnih profila → str. 825

Pribor
- Geberit stabilizacijski profil za poprečno zidno učvršćenje pregradne stijene za tuš → str. 825

Geberit GEO pregradna stijena za tuš prostor

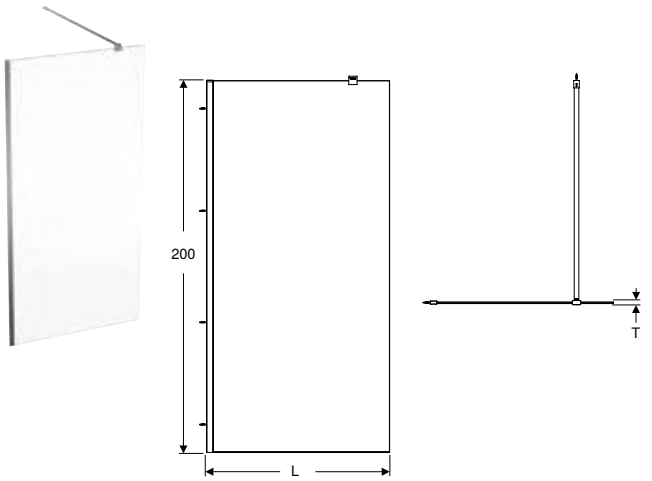

click & scan

Primjene
- Za privatne kupaonice i hotele
- Pogodno za tuš u ravnini poda

Tehnički podaci

Materijal	aluminij

Svojstva
- Bez okvira
- Jednostruko sigurnosno staklo s nano premazom
- Može se zaokrenuti za 180°
- Ravno

Opseg isporuke
- Pregradne stijene za tuš prostor
- Stabilizacijska šipka

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	H [cm]	T [cm]	Debljina stakla [mm]
560.119.00.2	srebrne boje / prozirno staklo	78,5–80	200	0,8	8
560.129.00.2	srebrne boje / prozirno staklo	88,5–90	200	0,8	8
560.139.00.2	srebrne boje / prozirno staklo	98,5–100	200	0,8	8
560.149.00.2	srebrne boje / prozirno staklo	108,5–110	200	0,8	8
560.159.00.2	srebrne boje / prozirno staklo	118,5–120	200	0,8	8
560.169.00.2	srebrne boje / prozirno staklo	138,5–140	200	0,8	8

Može se kombinirati sa
- Geberit produžni profil za GEO vrata → str. 826

Vrata za tuš prostor

Geberit GEO klizna vrata

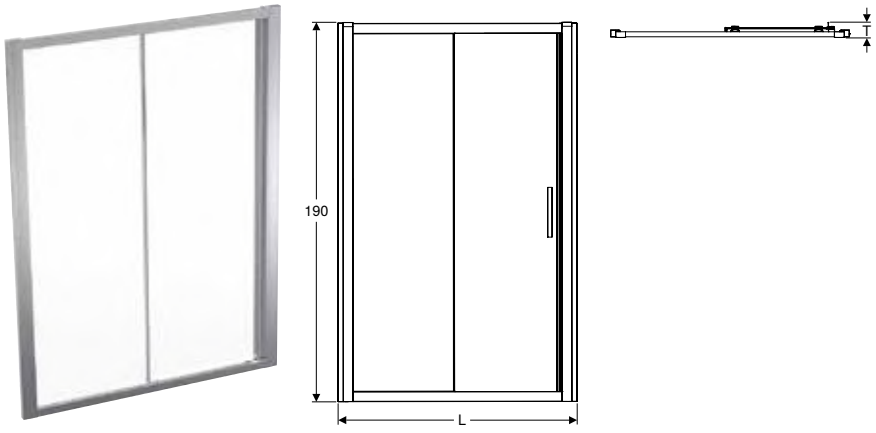

click & scan

Primjene
- Za privatne kupaonice i hotele
- Za instalaciju u niši ili s fiksnim elementom

Svojstva
- Uokviren
- Jednostruko sigurnosno staklo s nano premazom
- Profil sjajan
- Otvor za klizna vrata
- Vrata se mogu zaokrenuti za 180°
- Ravno

Tehnički podaci

Materijal	aluminij

Opseg isporuke
- Vrata

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	Širina ulaza [cm]	H [cm]	T [cm]	Debljina stakla [mm]	Debljina stakla vrata [mm]
560.133.00.2	srebrne boje / prozirno staklo	95–100	38,2	190	10	6	6
560.143.00.2	srebrne boje / prozirno staklo	105–110	43,2	190	11	6	6
560.153.00.2	srebrne boje / prozirno staklo	115–120	48,2	190	12	6	6
560.163.00.2	srebrne boje / prozirno staklo	135–140	58,2	190	14	6	6
560.173.00.2	srebrne boje / prozirno staklo	145–150	63	190	15	6	6
560.183.00.2	srebrne boje / prozirno staklo	155–160	68,3	190	16	6	6
560.193.00.2	srebrne boje / prozirno staklo	165–170	73,3	190	17	6	6

Može se kombinirati sa
- Geberit produžni profil za GEO vrata → str. 826
- Geberit bočna stijena za tuš prostor, za GEO vrata → str. 819

Geberit GEO zaokretna vrata

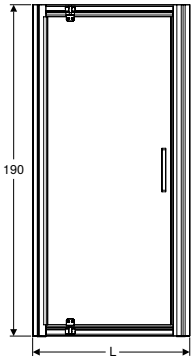

click & scan

Primjene
- Za privatne kupaonice i hotele
- Za instalaciju u niši ili s fiksnim elementom

Svojstva
- Uokviren
- Jednostruko sigurnosno staklo s nano premazom
- Profil sjajan
- Otvor za okretna vrata
- Vrata se mogu zaokrenuti za 180°
- Ravno

Tehnički podaci

Materijal	aluminij

Opseg isporuke
- Vrata

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	Širina ulaza [cm]	H [cm]	T [cm]	Debljina stakla [mm]
560.105.00.2	srebrne boje / prozirno staklo	71–76	44,7	190	7,6	6
560.115.00.2	srebrne boje / prozirno staklo	75–80	48,7	190	8	6
560.125.00.2	srebrne boje / prozirno staklo	85–90	58,7	190	9	6

Može se kombinirati sa
- Geberit produžni profil za GEO vrata → str. 826
- Geberit bočna stijena za tuš prostor, za GEO vrata → str. 819

Geberit GEO preklopna vrata

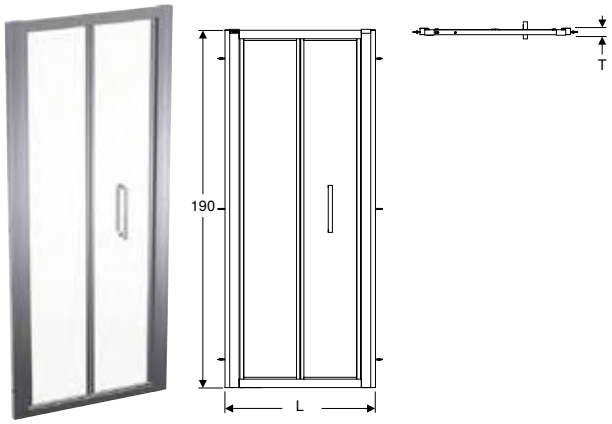

click & scan

Primjene
- Za privatne kupaonice i hotele
- Za instalaciju u niši ili s fiksnim elementom

Tehnički podaci

Materijal	aluminij

Svojstva
- Uokviren
- Jednostruko sigurnosno staklo s nano premazom
- Profil sjajan
- Otvor za preklopna vrata
- Vrata se mogu zaokrenuti za 180°
- Ravno

Opseg isporuke
- Vrata

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	H [cm]	T [cm]	Debljina stakla [mm]
560.106.00.2	srebrne boje / prozirno staklo	71–76	190	7,6	6
560.116.00.2	srebrne boje / prozirno staklo	75–80	190	8	6
560.126.00.2	srebrne boje / prozirno staklo	85–90	190	9	6

Može se kombinirati sa
- Geberit produžni profil za GEO vrata → str. 826
- Geberit bočna stijena za tuš prostor, za GEO vrata → str. 819

Pribor

Geberit Duofix element za pregradnu stijenu za tuš

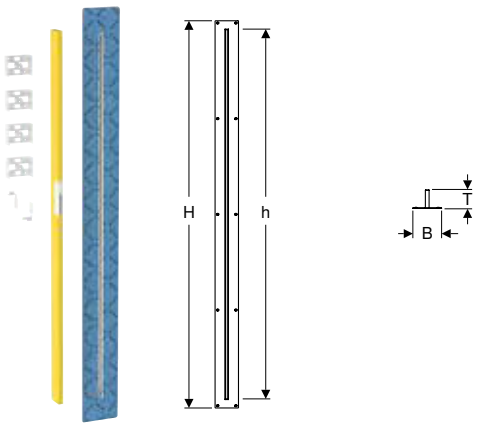

click & scan

Primjene
- Za držač Geberit pregradnih stijena za tuš u ravnini poda
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini etaže

Tehnički podaci

Materijal	čelik

Svojstva
- Prikladan za Geberit ONE
- Debljina oblaganja pločama od 10–30 mm
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Prikladno za oblaganje pločicama debljine od 4-30 mm

Opseg isporuke
- 4 nosača
- 2 građevinske zaštite za servisni otvor
- 2 pričvrsna kutnika za stup

Br. art.	B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]
111.596.00.1	10,8	208,8	199,5	5,2

Naručuje se dodatno
- Geberit pregradna stijena za tuš u ravnini poda
- 2 stupa visine etaže

Geberit montažni element za pregradnu stijenu za tuš za zidove od metalnih profila



click & scan

Primjene
- Za držač Geberit pregradnih stijena za tuš u ravnini poda
- Za ugradnju u zidove od metalnih profila u visini etaže od CW50 profila

Tehnički podaci

Materijal	čelik

Svojstva
- Prikladan za Geberit ONE
- Debljina oblaganja pločama od 10–30 mm
- Prikladno za oblaganje pločicama debljine od 4-30 mm
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava

Opseg isporuke
- 4 nosača
- 2 građevinske zaštite za servisni otvor

Br. art.	B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]
154.281.00.1	10,8	208,8	199,5	5,2

Naručuje se dodatno
- Geberit pregradna stijena za tuš u ravnini poda

Geberit stabilizacijski profil za poprečno zidno učvršćenje pregradne stijene za tuš



click & scan

Primjene
- Za podupiranje pregradne stijene za tuš u ravnini poda 8 mm

Tehnički podaci

Materijal	nehrđajući čelik

Svojstva
- Može se skratiti
- Držači od ZnAl
- Profil od aluminija

Br. art.	Boja / površina	L [cm]
154.283.00.1	srebrne boje	120

Geberit produžni profil za GEO vrata

click & scan

Primjene
- Za proširenje širine zidnih profila

Svojstva
- Proširenje 25 mm

Tehnički podaci

Materijal	aluminij

Opseg isporuke
- Profil

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	B [cm]
560.199.00.1	polirani aluminij	190	2,5

Može se kombinirati sa
- Geberit bočna stijena za tuš prostor, za GEO vrata → str. 819
- Geberit GEO zaokretna vrata → str. 823
- Geberit GEO preklopna vrata → str. 824
- Geberit GEO kabina za kvadratnu tuš kadu → str. 820
- Geberit GEO klizna vrata → str. 822
- Geberit GEO pregradna stijena za tuš prostor → str. 822

Kutije za odlaganje za niše za tuševe

Kutije za odlaganje za niše

Geberit kutija za niše s policama

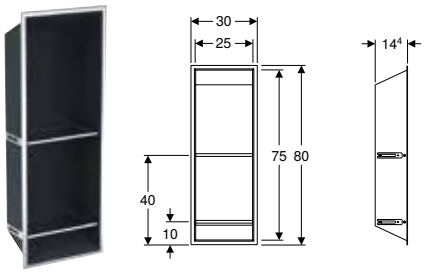

click & scan

Primjene
- Za privatne kupaonice
- Za ugradnju u Geberit Duofix ugradne kutije za elemente za niše s policama

Opseg isporuke
- 2 police

Svojstva
- Prikladan za Geberit ONE
- Jednostavno čišćenje
- Prikladno za nadgradivanje pločicama na zidu od 4–30 mm
- Završna obrada pečenim lakom

Br. art.	Boja / površina
154.291.00.1	Kućište: umbra / završna obrada pečenim lakom

Naručuje se dodatno
- Geberit Duofix element za nišnu kutiju za odlaganje s policama → str. 827

Pribor
- Geberit klizna vrata s ogledalom, otvaraju se udesno → str. 828
- Geberit klizna vrata s ogledalom, otvaraju se ulijevo → str. 827
- Geberit brisač stakla → str. 828

Geberit Duofix element za nišnu kutiju za odlaganje s policama



click & scan

Primjene
- Za privatne kupaonice
- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini etaže
- Za elastična brtvila

Svojstva
- Prikladan za Geberit ONE
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Okviri s rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciju od drvenih okvira
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Debljina oblaganja pločama od 10–30 mm
- Prikladno za oblaganje pločicama debljine od 4-30 mm

Opseg isporuke
- Slobodni okvir od čelika, završna obrada pečenim lakom
- Ugradni set za kutiju za odlaganje u niši od plastike, s brtvenom folijom
- Građevinska zaštita
- Pričvrsni materijal

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.590.00.1	50	87	15

Naručuje se dodatno
- Geberit kutija za niše s policama → str. 826

Pribor
- Traverza za Geberit Duofix element za nišnu kutiju za odlaganje → str. 828

- Ako se ne koristi Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, mora se koristiti traverza za Geberit Duofix element za nišnu kutiju za odlaganje

Pribor

Geberit klizna vrata s ogledalom, otvaraju se ulijevo



click & scan

Primjene
- Za Geberit nišne kutije za odlaganje s policama

Tehnički podaci

Materijal	aluminij

Svojstva
- Prikladan za Geberit ONE
- Otvara se ulijevo
- Obostrano s ogledalima
- Može se usmjeriti vertikalno i horizontalno

Br. art.	Model
154.294.00.1	lijevo

Geberit klizna vrata s ogledalom, otvaraju se udesno



click & scan

Primjene
- Za Geberit nišne kutije za odlaganje s policama

Tehnički podaci

Materijal	aluminij

Svojstva
- Prikladan za Geberit ONE
- Otvara se udesno
- Obostrano s ogledalima
- Može se usmjeriti vertikalno i horizontalno

Br. art.	Model
154.295.00.1	desno

Geberit brisač stakla

click & scan

Primjene
- Za čišćenje glatkih površina

Tehnički podaci

Materijal	nehrđajući čelik

Svojstva
- S gumenom trakom duljine 25 cm
- Držač može se fiksirati vijcima ili samoljepiv

Opseg isporuke
- Pričvrsni materijal

Br. art.
154.296.00.1

Traverza za Geberit Duofix element za nišnu kutiju za odlaganje



click & scan

Primjene
- Za uporabu pri odvodnji iz tuševa bez elementa za tuš, sa zidnim odvodom, 130 cm
- Za postavljanje Geberit Duofix elemenata za nišnu kutiju za odlaganje

Svojstva
- Završna obrada pečenim lakom

Br. art.
111.595.00.1

Priključci za tuševe i kade

Odvodne garniture za tuš kade, d52 832

Pregled asortimana – Odvodi tuš kade Geberit 832
S poklopcem odvoda 832
Poklopci odvoda 832

Odvodne garniture za tuš kade, d90 833

S poklopcem odvoda 833
Bez poklopca odvoda 834
Poklopci odvoda 835

Odvodne garniture za tuš kade Sestra 836

Bez poklopca odvoda 836

Odvodne garniture za kade, d52 837

Pregled asortimana – Odvodi kade Geberit 837
S aktiviranjem odvrtanjem 837
Setovi za finu montažu aktiviranja odvrtanjem 839
S aktiviranjem odvrtanjem i priključkom vode 840
Setovi za finu montažu aktiviranja odvrtanjem i priključka vode 841
S aktiviranjem na pritisak PushControl 842

Odvodne garniture za tuš kade, d52

Pregled asortimana – Odvodi tuš kade Geberit

Geberit Hrvatska, Izdanje: siječanj 2026

	Sa setom za finu montažu		Bez seta za finu montažu	
	d52	d90	d52	d90
Odvod tuš kade	150.681.21.1			
		150.551.21.1		
		150.583.21.1		
				150.550.00.1
				150.581.00.1
				150.552.00.1
Pribor				
Poklopac odvoda			150.241.xx.1	
			150.242.21.1	
				150.265.xx.1
				150.266.xx.1

S poklopcem odvoda

Geberit odvod tuš kade d52, s poklopcem odvoda





click & scan

Primjene
- Za tuš kade s rupom za ventil ø 52 mm
- Za tuš kade bez preljeva
- Za primjenu kao podni odvod s horizontalnim odvodom

Tehnički podaci

Priključna vrijednost pri uspornoj visini od 120 mm	0,65 l/s
Visina sifoniranja (mm)	50 mm

Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Uronjena cijev i umetak sifona mogu se demontirati

Opseg isporuke
- Sifon
- Spojni komad od PE-HD, ø 50 mm, s kugličnim zglobom
- Pričvrsni materijal
- Poklopac odvoda

Br. art.	Boja / površina	DN	d, ø [mm]	H [cm]	K [cm]
150.681.21.1	krom / sjajno	50	50	9	4,7

Poklopci odvoda

Geberit poklopac odvoda d52, za odvod tuš kade



click & scan

Primjene
- Za Geberit odvode tuš kade s ventilom sa sitom
- Za rupe za ventile ø 52 mm

Tehnički podaci

Materijal	plastika

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]
150.242.21.1	krom / sjajno	40

Geberit poklopac odvoda d52 s preljevnom cijevi, za odvod tuš kade



click & scan

Primjene
- Za Geberit odvode tuš kade
- Za rupe za ventile ø 52 mm

Svojstva
- Može se kontinuirano izvlačiti
- Voda se može nakupiti do 80 mm

Tehnički podaci

Materijal	plastika

Br. art.	Boja / površina
150.256.21.1	krom / sjajno

Odvodne garniture za tuš kade, d90

S poklopcem odvoda

Geberit odvod tuš kade d90, s poklopcem odvoda, visina sifoniranja 50 mm, izljev od PE-a

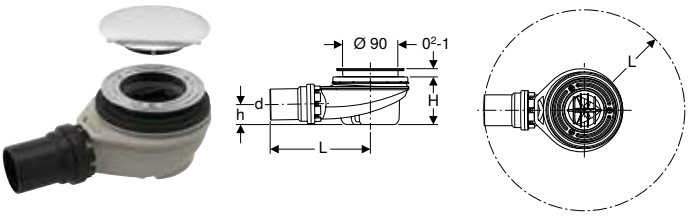

click & scan

Primjene
- Za tuš kade s rupom za ventil ø 90 mm
- Za tuš kade bez preljeva
- Za primjenu kao podni odvod s horizontalnim odvodom

Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Uronjena cijev, može se demontirati
- Čaša sifona, može se demontirati

Tehnički podaci

Priključna vrijednost pri uspornoj visini od 15 mm	0,65 l/s
Visina sifoniranja (mm)	50 mm

Opseg isporuke
- Poklopac odvoda
- Sifon
- Umetak sa zupcima
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	DN	Spojni komad	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]
150.531.21.1	krom / sjajno	50	PE-HD	50	16,3	7,8	3,3
150.551.21.1	krom / sjajno	50	PE-HD	50	16,3	7,8	3,3

Geberit odvod tuš kade d90, s poklopcem odvoda, visina sifoniranja 30 mm, izljev od PE-a

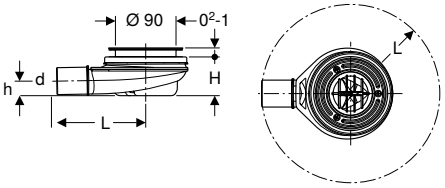

click & scan

Primjene
- Za tuš kade s rupom za ventil ø 90 mm
- Za tuš kade bez preljeva
- Za primjenu kao podni odvod s horizontalnim odvodom

Tehnički podaci

Priključna vrijednost pri uspornoj visini od 15 mm	0,5 l/s
Visina sifoniranja (mm)	30 mm

Svojstva
- Odstupajući od zahtjeva norme EN 274 visina sifoniranja iznosi samo 30 mm
- Uronjena cijev, može se demontirati
- Čaša sifona, može se demontirati

Opseg isporuke
- Poklopac odvoda
- Sifon
- Umetak sa zupcima
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	DN	Spojni komad	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]
150.583.21.1	krom / sjajno	40	PE-HD	40	16,3	5,8	2,2

Bez poklopca odvoda

Geberit odvod tuš kade d90, visina sifoniranja 50 mm, izljev od PE-a

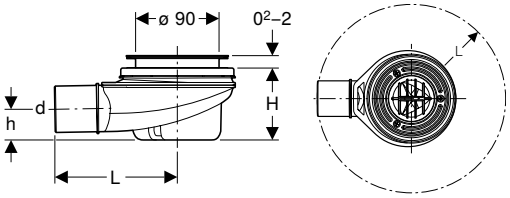

click & scan

Primjene
- Za tuš kade s rupom za ventil ø 90 mm
- Za tuš kade bez preljeva
- Za primjenu kao podni odvod s horizontalnim odvodom

Tehnički podaci

Priključna vrijednost pri uspornoj visini od 15 mm	0,65 l/s
Visina sifoniranja (mm)	50 mm

Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Uronjena cijev, može se demontirati
- Čaša sifona, može se demontirati

Opseg isporuke
- Sifon
- Pričvrsni materijal

Br. art.	DN	Spojni komad	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]
150.550.00.1	50	PE-HD	50	16,3	7,8	3,3
150.552.00.1	40	PE-HD	40	16,3	7,8	3,3

Naručuje se dodatno
- Poklopac odvoda ø 90 mm

Može se kombinirati sa
- Geberit poklopac odvoda Split d90, za odvod tuš kade, visina sifoniranja 30 / 50 mm → str. 836
- Geberit poklopac odvoda d90, za odvod tuš kade, visina sifoniranja 30 / 50 mm → str. 835

Geberit odvod tuš kade d90, visina sifoniranja 30 mm, izljev od PE-a





click & scan

Primjene
- Za tuš kade s rupom za ventil ø 90 mm
- Za tuš kade bez preljeva
- Za primjenu kao podni odvod s horizontalnim odvodom

Tehnički podaci

Priključna vrijednost pri uspornoj visini od 15 mm	0,5 l/s
Visina sifoniranja (mm)	30 mm

Svojstva
- Odstupajući od zahtjeva norme EN 274 visina sifoniranja iznosi samo 30 mm
- Uronjena cijev, može se demontirati
- Čaša sifona, može se demontirati

Opseg isporuke
- Sifon
- Pričvrsni materijal

Br. art.	DN	Spojni komad	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]
150.581.00.1	40	PE-HD	40	16,3	5,8	2,2

Naručuje se dodatno
- Poklopac odvoda ø 90 mm

Može se kombinirati sa
- Geberit poklopac odvoda Split d90, za odvod tuš kade, visina sifoniranja 30 / 50 mm → str. 836
- Geberit poklopac odvoda d90, za odvod tuš kade, visina sifoniranja 30 / 50 mm → str. 835

Poklopci odvoda

Geberit poklopac odvoda d90, za odvod tuš kade, visina sifoniranja 30 / 50 mm

click & scan

Primjene
- Za Geberit odvode tuš kade
- Za rupe za ventile ø 90 mm

Opseg isporuke
- Umetak sa zupcima

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	Materijal
150.265.01.1	bijela / sjajno	120,7	sanitarna keramika
150.265.11.1	alpsko bijela	115	plastika
150.265.14.1	mat crna	115	plastika
150.265.21.1	krom / sjajno	115	plastika
150.265.46.1	krom / mat	115	plastika

Može se kombinirati sa
- Geberit odvod tuš kade d90, visina sifoniranja 30 mm, izljev od PE-a → str. 835
- Geberit odvod tuš kade d90, visina sifoniranja 50 mm, izljev od PE-a → str. 834

Geberit poklopac odvoda Split d90, za odvod tuš kade, visina sifoniranja 30 / 50 mm

click & scan

Primjene
- Za Geberit odvode tuš kade
- Za rupe za ventile ø 90 mm

Opseg isporuke
- Umetak sa zupcima

Tehnički podaci

Materijal	plastika

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]
150.266.11.1	Pokrovna ploča: alpsko bijela / mat Dizajnerski prsten: krom / mat	120,7
150.266.16.1	Pokrovna ploča: mat crna Dizajnerski prsten: crna / sjajno	120,7
150.266.21.1	Pokrovna ploča: krom / sjajno Dizajnerski prsten: krom / mat	120,7
150.266.KJ.1	Pokrovna ploča: bijela / mat Dizajnerski prsten: krom / mat	120,7

Može se kombinirati sa
- Geberit odvod tuš kade d90, visina sifoniranja 30 mm, izljev od PE-a → str. 835
- Geberit odvod tuš kade d90, visina sifoniranja 50 mm, izljev od PE-a → str. 834

Odvodne garniture za tuš kade Sestra

Bez poklopca odvoda

Geberit odvod tuš kade Sestra, visina sifoniranja 50 mm, odvod od PE-a



click & scan

Primjene
- Prikladno isključivo za tuš kade Sestra
- Za primjenu kao podni odvod s horizontalnim odvodom

Svojstva
- Zadovoljava zahtjeve prema EN 274

Opseg isporuke
- Sifon
- Umetak sa zupcima
- Pričvrsni materijal

Tehnički podaci

Priključna vrijednost pri uspornoj visini od 15 mm	0,6 l/s
Visina sifoniranja (mm)	50 mm

Br. art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]
550.018.00.1	40	40	9,5

Naručuje se dodatno
- Tuš kada Sestra

Geberit odvod tuš kade Sestra, visina sifoniranja 30 mm, odvod od PE-a



click & scan

Primjene
- Prikladno isključivo za tuš kade Sestra
- Za primjenu kao podni odvod s horizontalnim odvodom

Svojstva
- Odstupajući od zahtjeva norme EN 274 visina sifoniranja iznosi samo 30 mm

Opseg isporuke
- Sifon
- Umetak sa zupcima
- Pričvrsni materijal

Tehnički podaci

Priključna vrijednost pri uspornoj visini od 15 mm	0,47 l/s
Visina sifoniranja (mm)	30 mm

Br. art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]
550.019.00.1	40	40	7

Naručuje se dodatno
- Tuš kada Sestra

Odvodne garniture za kade, d52

Pregled asortimana – Odvodi kade Geberit

Geberit Hrvatska, Izdanje: siječanj 2026

		Odvod za kade s aktiviranjem na pritisak PushControl	Odvod za kade s aktiviranjem odvrtanjem	Odvod za kade s aktiviranjem odvrtanjem i dovodom	Odvod za kade s čepom za ventil
					
Sa setom za finu montažu	d52	150.755.21.6			
			150.520.21.6		
	d52, dugo	150.756.21.6			
	d52, visoko	150.757.21.6			
Bez seta za finu montažu	d52		150.595.00.6		
				150.702.00.6	
	d52, XL		150.612.00.6		
				150.703.00.6	

S aktiviranjem odvrtanjem

Geberit odvod za kade s aktiviranjem odvrtanjem, d52, duljine 23 cm, s priključnim koljenom, protustrujni princip



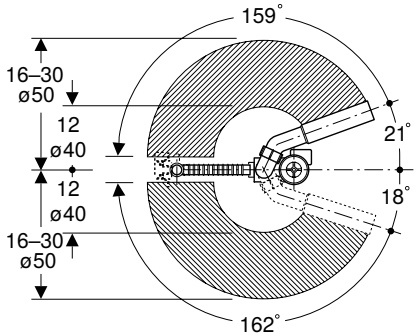

click & scan

Primjene
- Za kade od čelika, plastike ili lijevanog željeza
- Za kade u standardnim veličinama
- Za kade i tuš kade s rupom za ventil, ø 52 mm

Tehnički podaci

Kapacitet otjecanja preljeva	0,6 l/s
Visina sifoniranja (mm)	50 mm

Svojstva
- Zadovoljava zahtjeve prema EN 274
- S preljevom
- Dvostrane brtve na odvodu i preljevu
- Glava preljeva može se učvrstiti u ravnom položaju

Opseg isporuke
- Izljevni ventil
- Sifon
- Priključno koljeno 45° od PE-HD, ø 40/50 mm
- Građevinska zaštita
- Pričvrsni materijal

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]
150.595.00.6	40	40 / 50	0,8

Naručuje se dodatno
- Set za finu montažu

Pribor
- Geberit set za finu montažu Split d52, za odvod za kade s aktiviranjem odvrtanjem → str. 839
- Geberit set za finu montažu d52, za odvod za kade s aktiviranjem odvrtanjem → str. 839

Geberit odvod za kade s aktiviranjem odvrtanjem, d52, sa setom za finu montažu

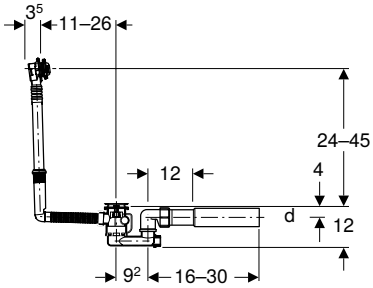



click & scan

Primjene
- Za kade s rupom za ventil ø 52 mm
- Za kade od čelika, plastike ili lijevanog željeza
- Za kade u standardnim veličinama

Tehnički podaci

Kapacitet otjecanja preljeva	0,6 l/s
Visina sifoniranja (mm)	50 mm

Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- S preljevom
- Dvostrane brtve na odvodu i preljevu
- Glava preljeva može se učvrstiti u ravnom položaju

Opseg isporuke
- Set za finu montažu
- Izljevni ventil
- Sifon
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 40/50 mm
- Građevinska zaštita
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	DN	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]
150.520.21.6	krom / sjajno	40	40 / 50	0,8
150.530.21.6	krom / sjajno	40	40 / 50	0,8

Geberit odvod za kade s aktiviranjem odvrtanjem, d52, duljine 70 cm, s priključnim koljenom, protustrujni princip



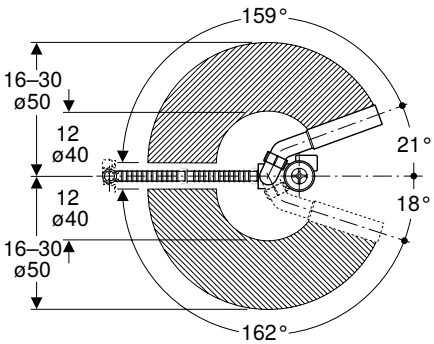

click & scan

Primjene
- Za kade od čelika, plastike ili lijevanog željeza
- Za kade u specijalnim veličinama
- Za kade s rupom za ventil ø 52 mm

Tehnički podaci

Kapacitet otjecanja preljeva	0,6 l/s
Visina sifoniranja (mm)	50 mm

Svojstva
- Zadovoljava zahtjeve prema EN 274
- S preljevom
- Dvostrane brtve na odvodu i preljevu
- Glava preljeva može se učvrstiti u ravnom položaju

Opseg isporuke
- Izljevni ventil
- Sifon
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 40/50 mm
- Građevinska zaštita
- Pričvrsni materijal

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]
150.612.00.6	40	40 / 50	0,8

Naručuje se dodatno
- Set za finu montažu

Pribor
- Geberit set za finu montažu Split d52, za odvod za kade s aktiviranjem odvrtanjem → str. 839
- Geberit set za finu montažu d52, za odvod za kade s aktiviranjem odvrtanjem → str. 839

Setovi za finu montažu aktiviranja odvrtanjem

Geberit set za finu montažu d52, za odvod za kade s aktiviranjem odvrtanjem

click & scan

Opseg isporuke
- Pokrovna rozeta
- Čep za ventil
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina
150.281.11.1	alpsko bijela
150.281.21.1	krom / sjajno

Geberit set za finu montažu Split d52, za odvod za kade s aktiviranjem odvrtanjem

click & scan

Opseg isporuke
- Pokrovna rozeta
- Čep za ventil
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina
150.300.14.1	mat crna
150.300.21.1	krom / sjajno
150.300.KJ.1	Pokrovna ploča: alpsko bijela / sjajno Dizajnerski prsten: krom / sjajno

S aktiviranjem odvrtanjem i priključkom vode

Geberit odvod za kade s aktiviranjem odvrtanjem i dovodom, d52, duljine 23 cm, s priključnim koljenom, protustrujni princip



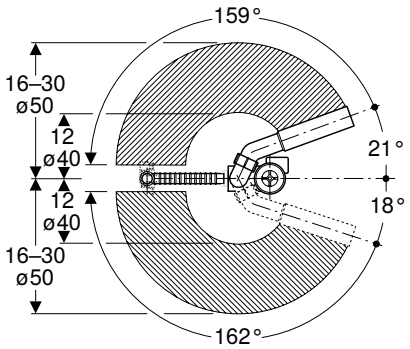

click & scan

Primjene
- Za kade od čelika, plastike ili lijevanog željeza
- Za kade u standardnim veličinama
- Za kade s rupom za ventil ø 52 mm

Tehnički podaci

Razina buke armature pri 300 kPa / 3 bara	15 dB(A)
Razred buke	1
Dovod vode pri 300 kPa / 3 bara	0,35 l/s
Kapacitet otjecanja preljeva	0,6 l/s
Visina sifoniranja (mm)	50 mm

Svojstva
- Zadovoljava zahtjeve prema EN 274
- S preljevom i priključkom vode
- Ulazni mlaz, može se usmjeriti
- Dvostrane brtve na odvodu i preljevu
- Glava preljeva može se učvrstiti u ravnom položaju

Opseg isporuke
- Izljevni ventil
- Sifon
- Glava preljeva s priključkom vode
- Priključno koljeno 90° s MasterFix, 1/2", radijalno brtvljenje
- Priključno koljeno 45° od PE-HD, ø 40/50 mm
- Građevinska zaštita
- Pričvrsni materijal

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]
150.702.00.6	40	40 / 50	0,85

Naručuje se dodatno
- Set za finu montažu

Pribor
- Geberit set za finu montažu Split d52, za odvod za kade s aktiviranjem odvrtanjem i dovodom → str. 841

Geberit odvod za kade s aktiviranjem odvrtanjem i dovodom, d52, duljine 70 cm, s priključnim koljenom, protustrujni princip



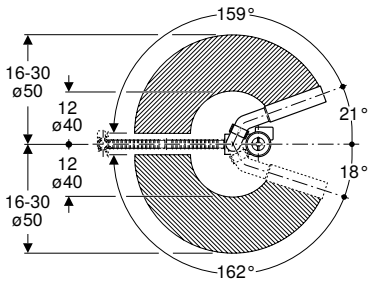

click & scan

Primjene
- Za kade od čelika, plastike ili lijevanog željeza
- Za kade u specijalnim veličinama
- Za kade s rupom za ventil ø 52 mm

Tehnički podaci

Razina buke armature pri 300 kPa / 3 bara	15 dB(A)
Razred buke	1
Dovod vode pri 300 kPa / 3 bara	0,35 l/s
Kapacitet otjecanja preljeva	0,6 l/s
Visina sifoniranja (mm)	50 mm

Svojstva
- Zadovoljava zahtjeve prema EN 274
- S preljevom i priključkom vode
- Ulazni mlaz, može se usmjeriti
- Dvostrane brtve na odvodu i preljevu
- Glava preljeva može se učvrstiti u ravnom položaju

Opseg isporuke
- Izljevni ventil
- Sifon
- Glava preljeva s priključkom vode
- Priključno koljeno 90° s MasterFix, 1/2", radijalno brtvljenje
- Priključno koljeno 45° od PE-HD, ø 40/50 mm
- Građevinska zaštita
- Pričvrsni materijal

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]
150.703.00.6	40	40 / 50	0,85

Naručuje se dodatno
- Set za finu montažu

Pribor
- Geberit set za finu montažu Split d52, za odvod za kade s aktiviranjem odvrtanjem i dovodom → str. 841

Setovi za finu montažu aktiviranja odvrtanjem i priključka vode

Geberit set za finu montažu Split d52, za odvod za kade s aktiviranjem odvrtanjem i dovodom

click & scan

Opseg isporuke
- Pokrovna rozeta
- Perlator
- Čep za ventil
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina
150.481.11.1	alpsko bijela
150.481.14.1	mat crna
150.481.21.1	krom / sjajno
150.481.KJ.1	Pokrovna ploča: alpsko bijela / sjajno Dizajnerski prsten: krom / sjajno

S aktiviranjem na pritisak PushControl

Geberit odvod za kade s aktiviranjem na pritisak PushControl, d52, duljine 26 cm, sa setom za finu montažu i priključnim koljenom





click & scan

Primjene
- Za kade od čelika, plastike ili lijevanog željeza
- Za kade u standardnim veličinama
- Za kade s rupom za ventil ø 52 mm

Tehnički podaci

Kapacitet otjecanja preljeva	0,65 l/s
Visina sifoniranja (mm)	50 mm

Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Aktiviranje pritiskom u ravnini kade
- S preljevom
- Dvostrane brtve na odvodu i preljevu
- Glava preljeva može se učvrstiti u ravnom položaju

Opseg isporuke
- Izljevni ventil
- Sifon
- Priključno koljeno 45° od PE-HD, ø 40/50 mm
- Set za finu montažu
- Građevinska zaštita
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	DN	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]
150.755.21.6	krom / sjajno	40	40 / 50	1

Geberit odvod za kade s aktiviranjem na pritisak PushControl, d52, visine 60 cm, sa setom za finu montažu i priključnim koljenom





click & scan

Primjene
- Za kade od čelika, plastike ili lijevanog željeza
- Za kade u specijalnim veličinama
- Za kade s rupom za ventil ø 52 mm

Tehnički podaci

Kapacitet otjecanja preljeva	0,65 l/s
Visina sifoniranja (mm)	50 mm

Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Aktiviranje pritiskom u ravnini kade
- S preljevom
- Dvostrane brtve na odvodu i preljevu
- Glava preljeva može se učvrstiti u ravnom položaju

Opseg isporuke
- Izljevni ventil
- Sifon
- Priključno koljeno 45° od PE-HD, ø 40/50 mm
- Set za finu montažu
- Građevinska zaštita
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	DN	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]
150.757.21.6	krom / sjajno	40	40 / 50	1

Geberit odvod za kade s aktiviranjem na pritisak PushControl, d52, duljine 50 cm, sa setom za finu montažu i priključnim koljenom

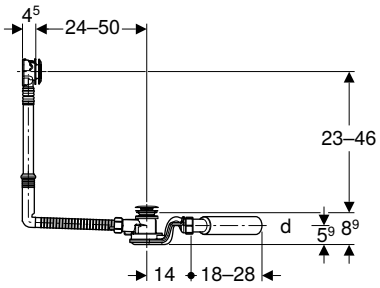



click & scan

Primjene
- Za kade od čelika, plastike ili lijevanog željeza
- Za kade u specijalnim veličinama
- Za kade s rupom za ventil ø 52 mm

Tehnički podaci

Kapacitet otjecanja preljeva	0,65 l/s
Visina sifoniranja (mm)	50 mm

Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 274-3
- Aktiviranje pritiskom u ravnini kade
- S preljevom
- Dvostrane brtve na odvodu i preljevu
- Glava preljeva može se učvrstiti u ravnom položaju

Opseg isporuke
- Izljevni ventil
- Sifon
- Priključno koljeno 45° od PE-HD, ø 40/50 mm
- Set za finu montažu
- Građevinska zaštita
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	DN	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]
150.756.21.6	krom / sjajno	40	40 / 50	1

GEBERIT

Geberit Duofix

Sistemski zidovi 846

Nosive konstrukcije 846

Montažni elementi 848

Elementi za WC školjke 848
Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za WC školjke 849
Elementi za umivaonike 874
Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za umivaonike 875
Pregled asortimana –
Geberit Duofix elementi za umivaonik za kupaonski namještaj 876
Elementi za bide 890
Elementi za pisoare 894
Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za pisoare 895
Elementi za tuševe sa zidnim odvodom 905
Elementi za tuševe i kade 911
Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za tuševe i kade 911
Elementi za pregrade za tuš u ravnini poda 915
Elementi za korita 916
Elementi za armature 919
Elementi za perilice rublja i perilice posuđa 920
Elementi za konzolna opterećenja 921
Elementi za sudopere 925
Elementi za zidne bojlere 926
Pribor 926

Sistemski zidovi

Nosive konstrukcije

Geberit Duofix sistemska šina



click & scan

Primjene
- Za izradu Geberit Duofix sistemskih zidova
- Za montažu na podove, stropove i zidove

Svojstva
- Serija 2025.
- Pocinčano
- Otporno na koroziju
- Stabilan oblik

Opseg isporuke
- Set od 2 komada

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.979.00.1	300	3,4	5

Geberit Duofix traka za zvučnu izolaciju



click & scan

Primjene
- Za odvajanje od strukturne buke između ploča i konstrukcije objekta
- Za sprječavanje nekontroliranog stvaranja pukotina

Svojstva
- Samoljepljivo s jedne strane
- Trajno elastično
- Traka od pjenastog vinila
- Sa zatvorenim porama

Br. art.
111.889.00.1

Geberit Duofix stup visine etaže

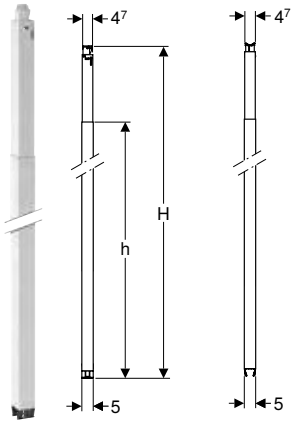

click & scan

Primjene
- Za izradu Geberit Duofix sistemskih zidova
- Za učvršćenje Geberit Duofix montažnih elemenata i traverza
- Za ugradnju kao međustupovi ili bočni spojni stupovi
- Za stropove s nagibom do 50°
- Za stropove spuštene do 25 mm
- Za visinu zidova do 4 m

Svojstva
- Serija 2025.
- Može se montirati bez alata
- Pocinčano
- Otporno na koroziju
- Teleskopski podesiv po visini za maksimalno 60 cm
- Nije potrebno povezivanje na stražnji zid ili instalacijski zid
- Učvršćenje Geberit Duofix elemenata na stup bez pribora

Br. art.	B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]
111.085.00.1	5	220–280	211	5
111.086.00.1	5	260–320	251	5
111.087.00.1	5	300–360	291	5
111.088.00.1	5	340–400	331	5

- Za stropove spuštene od 5–25 mm koji zahtijevaju izolaciju od požara i zvuka treba upotrebljavati set panelnih traka (br. art. 111.288.00.1)

Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu montažu i montažu sustava



click & scan

Primjene
- Za učvršćenje Geberit Duofix montažnih elemenata na Duofix sistemske šine bez alata
- Za učvršćenje Geberit Duofix montažnih elemenata ispred suho-montažnih konstrukcija i masivnih zidova
- Za postavljanje i učvršćenje ploča za oblaganje kod predzidnih konstrukcija djelomične visine

Opseg isporuke
- Set od 2 komada

Svojstva
- Serija 2025.
- Kompatibilan s Geberit Duofix instalacijskim sustavom serije 2025 i starijim
- Sprijeda kontinuirano podesiva dubina, s brzim podešavanjem
- Učvršćenje u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata četvrtinom okretanja pomagala za uvrtanje
- Reverzibilno pomagalo za uvrtanje za podlogu u ravnini zida kada se učvršćuje bez Geberit Duofix sistemskih šina
- Zidno sidro okretno za 180° kada se učvršćuje izravno na zid bez Geberit Duofix sistemskih šina
- Navojna šipka M10, pocinčana

Br. art.
111.080.00.1

Pribor
- Geberit Duofix set produžetaka za zidna sidra → str. 928

Geberit Duofix stup za suhomontažni zid, visina etaže



click & scan

Primjene
- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za učvršćenje Geberit Duofix montažnih elemenata i traverza
- Za ugradnju kao međustupovi ili bočni spojni stupovi
- Za ugradnju u U-profile UW 50

Opseg isporuke
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- Pocinčano
- Podesivo po visini
- Spajanje Geberit Duofix montažnih elemenata pričvrsnim kutnikom
- Nije potrebno povezivanje na stražnji zid ili instalacijski zid
- Može se montirati bez alata

Br. art.	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	h [cm]	T [cm]
111.826.00.1	5	220	220	280	214	5
111.827.00.1	5	260	260	320	254	5

Montažni elementi

Elementi za WC školjke

Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za WC školjke

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2026

	Geberit set potpornih elemenata za WC školjke s malom površinom podloge	Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu montažu, kutno rješenje	Geberit DuoFresh modul	Protupožarni set	Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu montažu	Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu montažu i montažu sustava	
	111.847.00.1	111.835.00.1		111.863.00.3	111.815.00.1	111.080.00.1	
							
	→ str. 934	→ str. 927	→ str. 161	→ str. 935	→ str. 926	→ str. 847	
Tipke za aktiviranje serije Sigma							
111.311.00.6 Geberit Duofix element za konzolni WC, 112 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
111.921.00.6 Geberit Duofix element za konzolni WC, 112 cm, sa ugradbenim vodokotlićem Sigma 12 cm i kutijom za napajanje i priključke	✓	✓	✓		✓	✓	
111.301.KJ.6 Geberit Duofix element za konzolni WC, 112 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm, tipkom za aktiviranje Sigma20, okrugli dizajn	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
111.057.00.2 Geberit Duofix element za konzolni WC, 120 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm, s uređajem za higijensko ispiranje HS30, s priključkom vode[1)]	✓	✓			✓	✓	
111.058.00.2 Geberit Duofix element za konzolni WC, 120 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm, s uređajem za higijensko ispiranje HS30, s dva priključka vode[1)]	✓	✓			✓	✓	
111.075.00.2 Geberit Duofix element za konzolni WC, 120 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm, s uređajem za higijensko ispiranje HS50, s priključkom vode[1)]	✓	✓			✓	✓	
111.076.00.2 Geberit Duofix element za konzolni WC, 120 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm, s uređajem za higijensko ispiranje HS50, s priključkom vode[1)]	✓	✓			✓	✓	
111.324.00.6 Geberit Duofix element za konzolni WC, 112 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm, za osobe s invaliditetom	✓	✓	✓		✓	✓	
111.375.00.6 Geberit Duofix element za konzolni WC, 112 cm, s Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm, za osobe s invaliditetom, za oslonce i rukohvate	✓		✓		✓	✓	
111.396.00.6 Geberit Duofix element za konzolni WC, 112 cm, s Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm, za osobe s invaliditetom, WC podesiv po visini	✓	✓			✓	✓	
111.367.00.6 Geberit Duofix element za konzolni WC, 112 cm, s Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm, za vanjsko odzračivanje iz WC školjke	✓	✓		✓	✓	✓	
111.904.00.6 Geberit Duofix element za konzolni WC, 112 cm, s Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm, za osobe s invaliditetom, WC podesiv po visini, za oslonce i rukohvate	✓				✓	✓	
111.923.00.6 Geberit Duofix Bambini element za konzolni WC za djecu, 97 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm	✓	✓			✓	✓	
111.922.00.6 Geberit Duofix element za podnu WC školjku za djecu i malu djecu, 97 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm		✓			✓	✓	
111.796.00.2 Geberit Duofix element za konzolni WC, 114 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 8 cm		✓				✓	
Tipke za aktiviranje serije Omega							
111.038.00.2 Geberit Duofix element za konzolni WC, 98 cm, s Omega ugradbenim vodokotlićem 12 cm	✓	✓			✓	✓	
111.011.00.2 Geberit Duofix element za konzolni WC, 82 cm, s Omega ugradbenim vodokotlićem 12 cm	✓	✓			✓	✓	
Tipke za aktiviranje serije Delta							
111.153.00.3 Geberit DuofixBasic element za konzolni WC, 112 cm, sa Delta ugradbenim vodokotlićem 12 cm	✓						
458.128.11.2 Geberit Duofix elementi za konzolni WC, 112 cm, sa Delta ugradbenim vodokotlićem 12 cm, tipka za aktiviranje Delta50, pravokutni dizajn	✓						
458.128.21.2 Geberit Duofix elementi za konzolni WC, 112 cm, sa Delta ugradbenim vodokotlićem 12 cm, tipka za aktiviranje Delta50, pravokutni dizajn	✓						
Nije kompatibilno s nijednom tipkom za aktiviranje							
111.203.00.2 Geberit Duofix element za konzolni WC, 112 cm, s monoblok vodokotlićem	✓	✓			✓		

✓ Kompatibilno

[1)] Kompatibilan s tipkama za aktiviranje Sigma 01 do Sigma 50

[2)] Električna i komunikacijska razvodna kutija već je uključena u opseg isporuke

[3)] Kombinacija elektroničkog uređaja za aktiviranje ispiranja WC-a s Geberit AquaClean nije moguća

	Geberit DuofixBasic set zidnih sidara za pojedinačnu montažu	Set zidnih sidara za pojedinačnu montažu, za Geberit Duofix element za konzolni WC, s ugradbenim vodokotlićem 8 cm	Geberit Duofix pričvrsni materijal za razmak stupova 50–57,5 cm	Geberit Duofix set produžetaka nogu duljine 20 cm	Geberit DuoFresh modul	Pokrovna ploča sa setom zvučne izolacije, za Geberit Duofix element za konzolni WC, WC podesiv po visini	Geberit Duofix set pričvršćenja nogu na stražnji zid	Geberit kutija za napajanje i priključke	Geberit set kutije za napajanje i priključke, s međupolicom i priključnom stezaljkom	Geberit set kutije za napajanje i priključke s jedinicom za mrežno napajanje, za element za konzolni WC
	111.839.00.2	111.013.00.1	111.869.00.1	111.848.00.2		115.396.00.1	111.064.00.1	116.061.00.6	116.063.00.6	116.098.00.6
	→ str. 928	→ str. 927	→ str. 931	→ str. 932	→ str. 163	→ str. 933	→ str. 933	→ str. 225	→ str. 227	→ str. 228
			✓	✓			✓	✓	✓	✓
			✓	✓			✓	✓2)	✓2)	✓2)
			✓	✓			✓	✓	✓	✓
			✓	✓			✓	✓	✓	✓
			✓	✓			✓	✓	✓	✓
			✓	✓			✓	✓	✓	✓
			✓	✓			✓	✓	✓	✓
			✓	✓			✓	✓3)	✓3)	✓3)
							✓	✓3)	✓3)	✓3)
			✓	✓		✓	✓			
			✓	✓			✓	✓	✓	✓
						✓	✓			
				✓			✓			
				✓			✓			
		✓	✓	✓	✓					
				✓			✓	✓	✓	✓
				✓			✓	✓	✓	✓
	✓		✓	✓			✓			
	✓		✓	✓			✓			
	✓		✓	✓			✓			
			✓	✓			✓			

Geberit Duofix element za konzolni WC, 112 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm





click & scan

Primjene
- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za zidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za konzolne WC školjke

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2–4 l
Materijal	čelik
Podesivo po visini	Da

Opseg isporuke
- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom, s integriranim kutnim ventilom i ručnim kotačićem
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- 2 zidna sidra
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koljeno 90° od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Set zvučne izolacije
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Svojstva
- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Okvir za konzolne WC školjke s priključnim dimenzijama prema EN 33 i projiciranom duljinom do 70 cm
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Priključno koljeno može se montirati bez alata u različitim položajima dubine, raspon namještanja 45 mm
- Geberit Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Za čeono aktiviranje, prikladno za jednokoličinsko, dvokoličinsko i start/stop ispiranje
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotliću bez alata
- Priključak vode straga ili gore u sredini
- Gradevinska zaštita za servisni koja se može se skratiti, štiti od vlage i prljavštine
- S praznom cijevi za dovod vode za Geberit AquaClean tuš WC-e i za mrežni kabel
- Mogućnost učvršćenja za mrežni priključak i kutiju za napajanje i priključke

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.311.00.6	50	112	12

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za WC školjke → str. 849

Geberit Duofix element za konzolni WC, 112 cm, sa ugradbenim vodokotlićem Sigma 12 cm i kutijom za napajanje i priključke

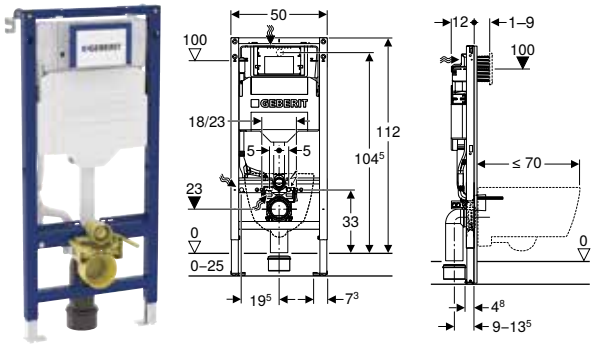

click & scan

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za zidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za konzolne WC školjke
- Za skriven mrežni priključak iza WC školjke
- Nije prikladno za protupožarne setove za Geberit Duofix element za konzolni WC ili protupožarne zatvarače za isplavno i priključno koljeno

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2–4 l
Materijal	čelik
Podesivo po visini	Da

Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom, s integriranim kutnim ventilom i ručnim kotačićem
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- 2 zidna sidra
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koljeno 90° od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Kutija za napajanje i priključke
- Prazna cijev duljine 0,32 m, za priključak Geberit AquaClean
- Zaštitni poklopac za električnu i komunikacijsku razvodnu kutiju
- Set zvučne izolacije
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Okvir za konzolne WC školjke s priključnim dimenzijama prema EN 33 i projiciranom duljinom do 70 cm
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Priključno koljeno može se montirati bez alata u različitim položajima dubine, raspon namještanja 45 mm
- Geberit Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Za čeono aktiviranje, prikladno za jednokoličinsko, dvokoličinsko i start/stop ispiranje
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotliću bez alata
- Priključak vode straga ili gore u sredini
- Gradevinska zaštita za servisni koja se može se skratiti, štiti od vlage i prljavštine
- S praznom cijevi za dovod vode za Geberit AquaClean tuš WC-e i za mrežni kabel
- Pripremljeno za instalaciju mrežnog dijela od 12 V iza WC školjke

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.921.00.6	50	112	12

Naručuje se dodatno

- Geberit napajanje za kutiju za napajanje i priključke → str. 227

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za WC školjke → str. 849

Geberit Duofix element za konzolni WC, 112 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm, tipkom za aktiviranje Sigma20, okrugli dizajn





click & scan

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za konzolne WC školjke

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2–4 l
Protok pri 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Najmanji tlak protoka	0,1 bar
Proračunski protok	0,09 l/s
Materijal	čelik
Podesivo po visini	Da

Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom, s integriranim kutnim ventilom i ručnim kotačićem
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- Tipka za aktiviranje Sigma20
- 2 zidna sidra
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koljeno 90° od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Set zvučne izolacije
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Okvir za konzolne WC školjke s priključnim dimenzijama prema EN 33 i projiciranom duljinom do 70 cm
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Priključno koljeno može se montirati bez alata u različitim položajima dubine, raspon namještanja 45 mm
- Geberit Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Za čeono aktiviranje, prikladno za jednokoličinsko, dvokoličinsko i start/stop ispiranje
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotliću bez alata
- Priključak vode straga ili gore u sredini
- Gradevinska zaštita za servisni koja se može se skratiti, štiti od vlage i prljavštine
- S praznom cijevi za dovod vode za Geberit AquaClean tuš WC-e i za mrežni kabel
- Mogućnost učvršćenja za mrežni priključak i kutiju za napajanje i priključke

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.301.KJ.6	Ploča, Tipka: alpsko bijela Dizajnerski prsten: krom / sjajno	50	112	12

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za WC školjke → str. 849

Geberit Duofix element za konzolni WC, 112 cm, s Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm, za vanjsko odzračivanje iz WC školjke





click & scan

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za zidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za konzolne WC školjke
- Za priključenje vanjskog odzračivanja
- Nije prikladno za konzolne WC školjke s povišenim položajem sjedala ili integriranim crijevom za ispiranje

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2–4 l
Materijal	čelik
Podesivo po visini	Da

Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom, s integriranim kutnim ventilom i ručnim kotačićem
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- 2 zidna sidra
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koljeno 90° od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Set zvučne izolacije
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Okvir za konzolne WC školjke s priključnim dimenzijama prema EN 33 i projiciranom duljinom do 70 cm
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Priključno koljeno može se montirati bez alata u različitim položajima dubine, raspon namještanja 45 mm
- Geberit Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Za čeono aktiviranje, prikladno za jednokoličinsko, dvokoličinsko i start/stop ispiranje
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Vanjsko odzračivanje može se priključiti preko isplavnog koljena putem priključne spojnice ø 50 mm
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotliću bez alata
- Priključak vode straga ili gore u sredini
- Gradevinska zaštita za servisni koja se može se skratiti, štiti od vlage i prljavštine
- S praznom cijevi za dovod vode za Geberit AquaClean tuš WC-e i za mrežni kabel
- Mogućnost učvršćenja za mrežni priključak i kutiju za napajanje i priključke

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.367.00.6	50	112	12

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za WC školjke → str. 849

Geberit Duofix element za konzolni WC, 112 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm, za osobe s invaliditetom

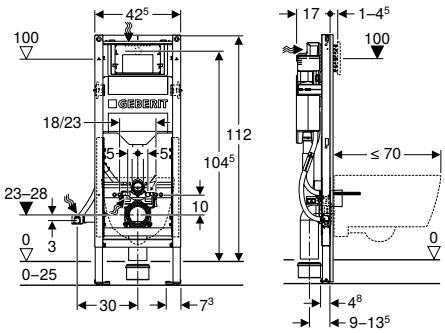

click & scan

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za zidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za konzolne WC školjke

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2–4 l
Protok pri 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Najmanji tlak protoka	0,1 bar
Proračunski protok	0,09 l/s
Materijal	čelik
Podesivo po visini	Da

Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom, s integriranim kutnim ventilom i ručnim kotačićem
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- 2 zidna sidra
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koljeno 90° od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Set zvučne izolacije
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Okvir za konzolne WC školjke s priključnim dimenzijama prema EN 33 i projiciranom duljinom do 70 cm
- Širina okvira reducirana radi postavljanja potpornih elemenata i držača pored elementa
- Ugradna visina WC-a u fazi grube gradnje podesiva 41–46 cm
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Priključno koljeno može se montirati bez alata u različitim položajima dubine, raspon namještanja 45 mm
- Geberit Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Za čeono aktiviranje, prikladno za jednokoličinsko, dvokoličinsko i start/stop ispiranje
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotliću bez alata
- Priključak vode straga ili gore u sredini
- Gradevinska zaštita za servisni koja se može se skratiti, štiti od vlage i prljavštine
- S praznom cijevi za dovod vode za Geberit AquaClean tuš WC-e ili za mrežni kabel
- Mogućnost učvršćenja za mrežni priključak i kutiju za napajanje i priključke

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.324.00.6	42,5	112	17

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za WC školjke → str. 849

- Kod primjene električne i komunikacijske razvodne kutije nije moguće kombinirati elektronički uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s Geberit AquaClean

Geberit Duofix element za konzolni WC, 112 cm, s Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm, za osobe s invaliditetom, za oslonce i rukohvate





click & scan

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u zidove od metalnih profila u visini etaže sa spojem između prednje i stražnje razine zida
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za učvršćenje oslonaca i rukohvata
- Za konzolne WC školjke
- Za skriven priključak na WC školjki
- Nije prikladno za protupožarne setove za Geberit Duofix element za konzolni WC ili protupožarne zatvarače za isplavno i priključno koljeno

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2–4 l
Protok pri 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Najmanji tlak protoka	0,1 bar
Proračunski protok	0,09 l/s
Materijal	čelik
Podesivo po visini	Da

Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom, s integriranim kutnim ventilom i ručnim kotačićem
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- 4 zidna sidra
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koljeno 90° od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Kutija za napajanje i priključke, s međupolicom i priključnom stezaljkom
- Prazna cijev duljine 0,32 m, za priključak Geberit AquaClean
- Zaštitni poklopac za električnu i komunikacijsku razvodnu kutiju
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Okvir za konzolne WC školjke s priključnim dimenzijama prema EN 33 i projiciranom duljinom do 70 cm
- Ugradna visina WC-a u fazi grube gradnje podesiva 41–46 cm
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Priključno koljeno može se montirati bez alata u različitim položajima dubine, raspon namještanja 45 mm
- Geberit Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Za čeono aktiviranje, prikladno za jednokoličinsko, dvokoličinsko i start/stop ispiranje
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotliću bez alata
- Priključak vode straga ili gore u sredini
- Gradevinska zaštita za servisni koja se može se skratiti, štiti od vlage i prljavštine
- Montažna ploča od furnira, vodootporno zalijepljena
- Klasa građevinskog materijala B2 prema DIN 4102-1 odnosno D-s2, d0 prema DIN EN 13501-3
- Ispuštanje formaldehida razred A prema EN 1084, odnosno razred E 1 prema EN 13936
- S praznom cijevi za dovod vode za Geberit AquaClean tuš WC-e ili za mrežni kabel
- Pripremljeno za instalaciju mrežnog dijela od 12 V iza WC školjke

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.375.00.6	88	112	17

Naručuje se dodatno

- Geberit napajanje za kutiju za napajanje i priključke → str. 227

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za WC školjke → str. 849

- Kod primjene električne i komunikacijske razvodne kutije nije moguće kombinirati elektronički uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s Geberit AquaClean
- Kutija za napajanje i priključke će od travnja 2026. biti uključena u opseg isporuke

Geberit Duofix element za konzolni WC, 112 cm, s Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm, za osobe s invaliditetom, WC podesiv po visini

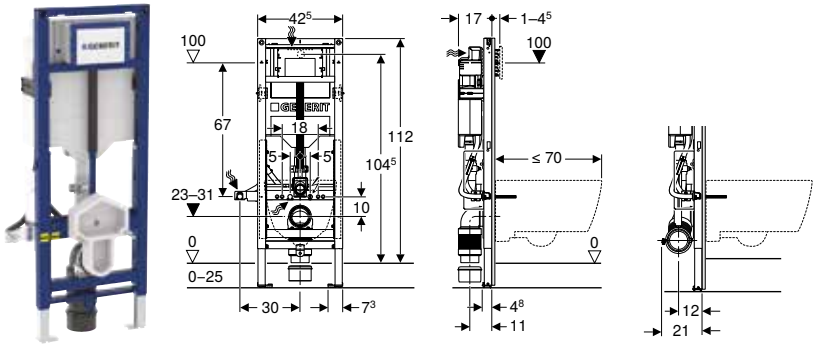

click & scan

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za konzolne WC školjke s razmakom ovjesa 18 cm
- Nije prikladno za tipke za aktiviranje Sigma60

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2–4 l
Protok pri 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Najmanji tlak protoka	0,1 bar
Proračunski protok	0,09 l/s
Materijal	čelik
Podesivo po visini	Da

Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom, s integriranim kutnim ventilom i ručnim kotačićem
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koljeno 90° od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Građevinska zaštita za raspon namještanja isplavnog i priključnog koljena
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Okvir za konzolne WC školjke s priključnim dimenzijama prema EN 33 i projiciranom duljinom do 70 cm
- Širina okvira reducirana radi postavljanja potpornih elemenata i držača pored elementa
- WC školjka u gotovoj kupaonici naknadno se može podesiti po visini, 41–49 cm od gotovog poda
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Priključno koljeno, izvlačivo
- Priključno koljeno, može se montirati na element vertikalno i horizontalno
- Geberit Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Za čeono aktiviranje, prikladno za jednokoličinsko, dvokoličinsko i start/stop ispiranje
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotliću bez alata
- Priključak vode straga ili gore u sredini
- Gradevinska zaštita za servisni koja se može se skratiti, štiti od vlage i prljavštine
- S praznom cijevi za dovod vode za Geberit AquaClean tuš WC-e ili za mrežni kabel
- Učvršćenje za priključak struje

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.396.00.6	42,5	112	17

Naručuje se dodatno

- Pokrovna ploča sa setom zvučne izolacije, za Geberit Duofix element za konzolni WC, WC podesiv po visini → str. 933

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za WC školjke → str. 849

Geberit Duofix element za konzolni WC, 112 cm, s Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm, za osobe s invaliditetom, WC podesiv po visini, za oslonce i rukohvate

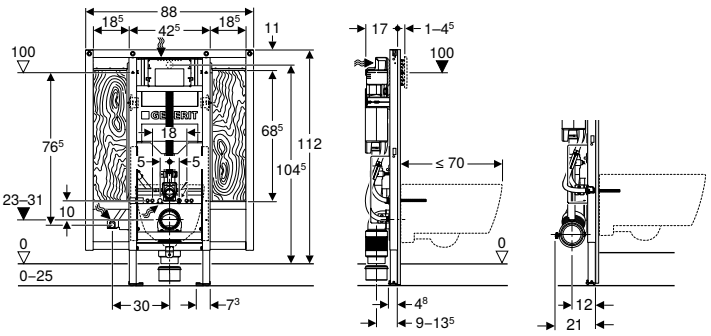

click & scan

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u zidove od metalnih profila u visini etaže sa spojem između prednje i stražnje razine zida
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za konzolne WC školjke s razmakom ovjesa 18 cm
- Nije prikladno za tipke za aktiviranje Sigma60

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2–4 l
Protok pri 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Najmanji tlak protoka	0,1 bar
Proračunski protok	0,09 l/s
Materijal	čelik
Podesivo po visini	Da

Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom, s integriranim kutnim ventilom i ručnim kotačićem
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- 4 zidna sidra
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koljeno 90° od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Građevinska zaštita za raspon namještanja isplavnog i priključnog koljena
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Okvir za konzolne WC školjke s priključnim dimenzijama prema EN 33 i projiciranom duljinom do 70 cm
- WC školjka u gotovoj kupaonici naknadno se može podesiti po visini, 41–49 cm od gotovog poda
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Priključno koljeno, izvlačivo
- Priključno koljeno, može se montirati na element vertikalno i horizontalno
- Geberit Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Za čeono aktiviranje, prikladno za jednokoličinsko, dvokoličinsko i start/stop ispiranje
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotliću bez alata
- Priključak vode straga ili gore u sredini
- Gradevinska zaštita za servisni koja se može se skratiti, štiti od vlage i prljavštine
- Montažna ploča od furnira, vodootporno zalijepljena
- Klasa građevinskog materijala B2 prema DIN 4102-1 odnosno D-s2, d0 prema DIN EN 13501-3
- Ispuštanje formaldehida razred A prema EN 1084, odnosno razred E 1 prema EN 13936
- S praznom cijevi za dovod vode za Geberit AquaClean tuš WC-e ili za mrežni kabel
- Učvršćenje za priključak struje

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.904.00.6	88	112	17

Naručuje se dodatno

- Pokrovna ploča sa setom zvučne izolacije, za Geberit Duofix element za konzolni WC, WC podesiv po visini → str. 933

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za WC školjke → str. 849

Geberit Duofix Bambini element za konzolni WC za djecu, 97 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm

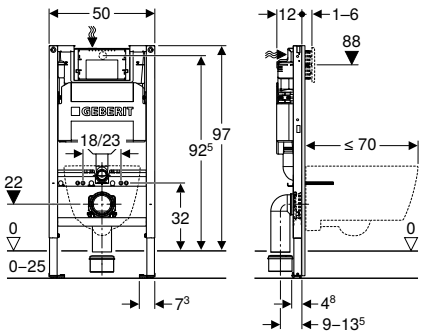

click & scan

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za konzolne WC školjke za djecu
- Za tipku za aktiviranje za Bambini WC

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2–4 l
Protok pri 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Najmanji tlak protoka	0,1 bar
Proračunski protok	0,09 l/s
Materijal	čelik
Podesivo po visini	Da

Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom, s integriranim kutnim ventilom i ručnim kotačićem
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koljeno 90° od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 pričvrsna kutnika za stup
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Okvir za konzolne WC školjke s priključnim dimenzijama prema EN 33 i projiciranom duljinom do 70 cm
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Priključno koljeno može se montirati bez alata u različitim položajima dubine, raspon namještanja 45 mm
- Geberit Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Čeono aktiviranje
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotliću bez alata
- Priključak vode straga ili gore u sredini
- Gradevinska zaštita za servisni koja se može se skratiti, štiti od vlage i prljavštine

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.923.00.6	50	97	12

Može se kombinirati sa

- Geberit Sigma01 tipka za aktiviranje, okrugli dizajn, za dvokoličinsko ispiranje, za Bambini WC školjke → str. 142
- Geberit Bambini konzolna WC školjka za djecu, Rimfree, za WC sjedalo → str. 83
- Geberit Bambini konzolna WC školjka za djecu, za WC sjedalo → str. 84

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za WC školjke → str. 849

Geberit Duofix element za podnu WC školjku za djecu i malu djecu, 97 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm

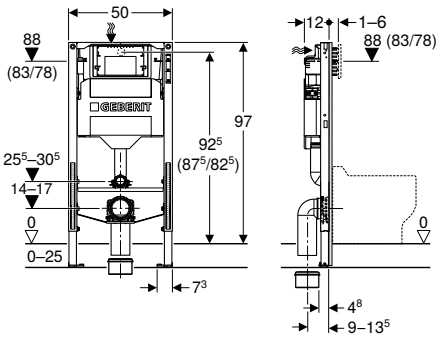

click & scan

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za podne WC školjke za djecu i malu djecu
- Za tipku za aktiviranje za Bambini WC

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2–4 l
Protok pri 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Najmanji tlak protoka	0,1 bar
Proračunski protok	0,09 l/s
Materijal	čelik
Podesivo po visini	Da

Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom, s integriranim kutnim ventilom i ručnim kotačićem
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- Cijevna obujmica
- Priključno koljeno 90° od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Geberit Bambini priključni set za dječju WC školjku: d=90mm, bijela (152.408.00.1)
- 2 pričvrsna kutnika za stup
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Priključni set, bijeli
- Isplavno koljeno utaknuto, može se skratiti
- Traverza za isplavno koljeno, podesivo po visini
- Traverza za priključno koljeno, podesiva po visini
- Geberit Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Čeono aktiviranje
- Visina aktiviranja 88 cm, može se smanjiti ovisno o sanitarnoj keramici (83 / 78 cm)
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotliću bez alata
- Priključak vode straga ili gore u sredini
- Gradevinska zaštita za servisni koja se može se skratiti, štiti od vlage i prljavštine

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.922.00.6	50	97	12

Može se kombinirati sa

- Geberit Sigma01 tipka za aktiviranje, okrugli dizajn, za dvokoličinsko ispiranje, za Bambini WC školjke → str. 142
- Geberit Bambini podna WC školjka za djecu, Rimfree, za WC sjedalo → str. 84
- Geberit Bambini podna WC školjka za djecu, Rimfree → str. 85
- Geberit Bambini podna WC školjka za djecu, s otvorima za montažu WC sjedala → str. 86
- Geberit Bambini podna WC školjka za malu djecu → str. 86
- Geberit Bambini podna WC školjka za djecu, s otvorima za montažu WC sjedala → str. 87

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za WC školjke → str. 849

- Wird die Betätigungshöhe und/oder die Traverse für den Spülbogen verstellt, ist der Spülbogen abzulängen

Geberit Duofix element za konzolni WC, 120 cm, sa ugradbenim vodokotlićem Sigma 12 cm, s uređajem za higijensko ispiranje HS30

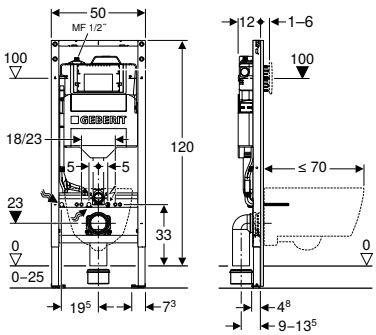

click & scan

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za konzolne WC školjke
- Za prevenciju onečišćenja
- Za sprječavanje ustajalosti u vodovima pitke vode
- Za ugradnju u cijevne sisteme u nizu
- Za priključivanje na Geberit sabirnicu preko pretvarača

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja	1 W
Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura hladne vode maks.	25 °C
Temperatura tople vode maks.	70 °C
Tvornički postavljena količina ispiranja za vodokotlić (l)	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje za vodokotlić	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Mala količina ispiranja, područje podešavanja za vodokotlić	2–4 l
Protok pri 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Najmanji tlak protoka	0,1 bar
Proračunski protok	0,09 l/s
Učin ispiranja po magnetnom ventilu	4 l/min
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	72 h
Tvornička postavka količine programiranog higijenskog ispiranja	3 l
Količina ispiranja po danu i magnetski ventil maks.	40 l
Interval ispiranja min.	24 h
Materijal	čelik
Podesivo po visini	Da

Opseg isporuke

- Građevinska zaštita za servisni otvor
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koljeno 90° od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Magnetni ventil sa sigurnosnim zatikom i graničnikom protoka
- Upravljačka jedinica
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Okvir za konzolne WC školjke s priključnim dimenzijama prema EN 33 i projiciranom duljinom do 70 cm
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Priključno koljeno može se montirati bez alata u različitim položajima dubine, raspon namještanja 45 mm
- Geberit Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Za čeono aktiviranje, prikladno za jednokoličinsko, dvokoličinsko i start/stop ispiranje
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotliću bez alata
- Gradevinska zaštita za servisni koja se može se skratiti, štiti od vlage i prljavštine
- S praznom cijevi za dovod vode za Geberit AquaClean tuš WC-e i za mrežni kabel
- Učvršćenje za priključak struje
- Mogućnost izbora ispiranja (vrijeme ili interval)
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Statistike funkcija mogu se pozvati aplikacijom Geberit Control App
- Bilježi više od 5000 ispiranja
- Prepoznavanje uporabe
- Sučelje Digital I/O (središnje aktiviranje ispiranja, beznaponski prikaz grešaka, upravljanje vanjskim magnetnim ventilom)
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Priključivanje na Geberit sabirnicu preko pretvarača
- Sa senzorom za zaštitu od prelijevanja
- Magnetni ventil bez napajanja zatvoren
- Otpornost na smetnje za industrijske pogone prema EN 61000-6-2
- Priključak za hladnu vodu R 1/2", kompatibilan s MF adapterom, s plavom zaštitnom kapom, gore
- Vanjski navoj MF 1/2" kompatibilan s adapterom MasterFix i MeplaFix
- Napajanje vanjskim mrežnim dijelom ili pretvaračem sabirnice s integriranim mrežnim dijelom

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Priključak	Potrošnja snage (W) [W]
111.057.00.2	50	120	12	1 priključak vode	7,2
111.058.00.2	50	120	12	2 priključka vode	7,2

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za WC školjke → str. 849

Geberit Duofix element za konzolni WC, 120 cm, sa ugradbenim vodokotlićem Sigma 12 cm, s uređajem za higijensko ispiranje HS50

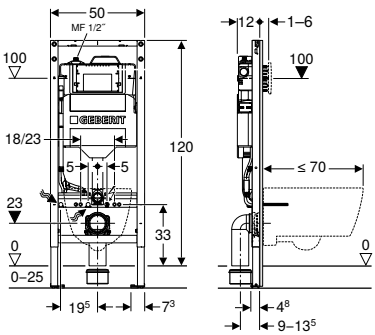

click & scan

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za konzolne WC školjke
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za prevenciju onečišćenja
- Za sprječavanje ustajalosti u vodovima pitke vode
- Za ugradnju u cijevne sisteme u nizu
- Za priključivanje na Geberit sabirnicu

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja	1 W
Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura hladne vode maks.	25 °C
Temperatura tople vode maks.	70 °C
Tvornički postavljena količina ispiranja za vodokotlić (l)	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje za vodokotlić	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Mala količina ispiranja, područje podešavanja za vodokotlić	2–4 l
Protok pri 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Najmanji tlak protoka	0,1 bar
Proračunski protok	0,09 l/s
Učin ispiranja po magnetnom ventilu	4 l/min
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	72 h
Tvornička postavka količine programiranog higijenskog ispiranja	3 l
Količina ispiranja po danu i magnetski ventil maks.	40 l
Interval ispiranja min.	24 h
Materijal	čelik
Podesivo po visini	Da

Opseg isporuke

- Građevinska zaštita za servisni otvor
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koljeno 90° od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Magnetni ventil sa sigurnosnim zatikom i graničnikom protoka
- Upravljačka jedinica
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Okvir za konzolne WC školjke s priključnim dimenzijama prema EN 33 i projiciranom duljinom do 70 cm
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Priključno koljeno može se montirati bez alata u različitim položajima dubine, raspon namještanja 45 mm
- Geberit Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Za čeono aktiviranje, prikladno za jednokoličinsko, dvokoličinsko i start/stop ispiranje
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotliću bez alata
- Gradevinska zaštita za servisni koja se može se skratiti, štiti od vlage i prljavštine
- S praznom cijevi za dovod vode za Geberit AquaClean tuš WC-e i za mrežni kabel
- Učvršćenje za priključak struje
- Mogućnost izbora ispiranja (vrijeme ili interval)
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Statistike funkcija mogu se pozvati aplikacijom Geberit Control App
- Bilježi više od 5000 ispiranja
- Prepoznavanje uporabe
- Sučelje Digital I/O (središnje aktiviranje ispiranja, beznaponski prikaz grešaka, upravljanje vanjskim magnetnim ventilom)
- Spojeno žicom, s mogućnošću povezivanja na pristupnik Geberit Gateway putem Geberit sabirnice
- Priključivanje na Geberit sabirnicu izravno ili preko pretvarača
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Mogućnost priključivanja vanjskog senzora temperature
- Može se priključiti interni senzor volumnog protoka
- Sa senzorom za zaštitu od prelijevanja
- Magnetni ventil bez napajanja zatvoren
- Otpornost na smetnje za industrijske pogone prema EN 61000-6-2
- Priključak za hladnu vodu R 1/2", kompatibilan s MF adapterom, s plavom zaštitnom kapom, gore
- Vanjski navoj MF 1/2" kompatibilan s adapterom MasterFix i MeplaFix
- Napajanje vanjskim mrežnim dijelom ili pretvaračem sabirnice s integriranim mrežnim dijelom

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Priključak	Potrošnja snage (W) [W]
111.075.00.2	50	120	12	1 priključak vode	7,2
111.076.00.2	50	120	12	2 priključka vode	7,2

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za WC školjke → str. 849

Geberit Duofix element za konzolni WC, 114 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 8 cm

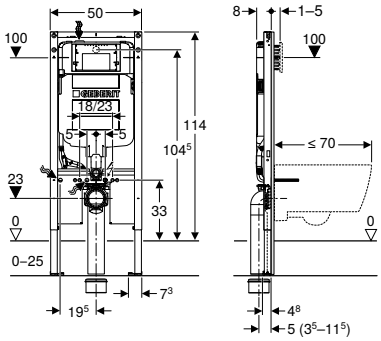

click & scan

Primjene
- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za konzolne WC školjke

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2–4 l
Materijal	čelik
Podesivo po visini	Da

Opseg isporuke
- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom, s integriranim kutnim ventilom i ručnim kotačićem
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- 2 zidna sidra
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koljeno 90° od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Svojstva
- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Okvir za konzolne WC školjke s priključnim dimenzijama prema EN 33 i projiciranom duljinom do 70 cm
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Priključno koljeno može se montirati bez alata u različitim položajima dubine, raspon namještanja 80 mm
- Prekinuta traverza omogućuje dubinski položaj u ravnini s prednje strane za okomito priključno koljeno
- Priključno koljeno, produljeno, za spajanje u podu
- Geberit Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm, potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Za čeono aktiviranje, prikladno za jednokoličinsko, dvokoličinsko i start/stop ispiranje
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotlići bez alata
- Priključak vode gore lijevo
- Gradevinska zaštita za servisni koja se može se skratiti, štiti od vlage i prljavštine
- S praznom cijevi za dovod vode za Geberit AquaClean tuš WC-e i za mrežni kabel
- Učvršćenje za priključak struje

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.796.00.2	50	114	8

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za WC školjke → str. 849

Geberit Duofix element za konzolni WC, 82 cm, s Omega ugradbenim vodokotlićem 12 cm

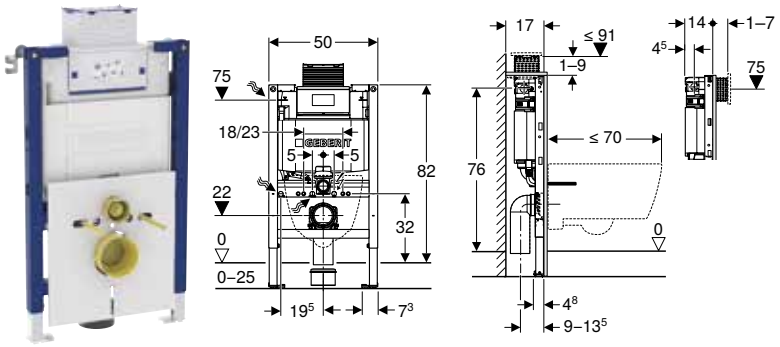

click & scan

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za zidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za konzolne WC školjke

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2–4 l
Protok pri 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Najmanji tlak protoka	0,1 bar
Proračunski protok	0,09 l/s
Materijal	čelik
Podesivo po visini	Da

Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom, s integriranim kutnim ventilom i ručnim kotačićem
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- 2 zidna sidra
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koljeno 90° od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Set zvučne izolacije
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Okvir za konzolne WC školjke s priključnim dimenzijama prema EN 33 i projiciranom duljinom do 70 cm
- Okviri s rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciju od drvenih okvira
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Priključno koljeno može se montirati bez alata u različitim položajima dubine, raspon namještanja 45 mm
- Geberit Omega ugradbeni vodokotlić 12 cm, potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Za aktiviranje odozgo/čeono, prikladan za dvokoličinsko ispiranje
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotliću bez alata
- Priključak vode bočno lijevo ili straga lijevo
- Gradevinska zaštita za servisni koja se može se skratiti, štiti od vlage i prljavštine
- S praznom cijevi za dovod vode za Geberit AquaClean tuš WC-e i za mrežni kabel
- Mogućnost učvršćenja za mrežni priključak i kutiju za napajanje i priključke

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.011.00.2	50	82	14

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za WC školjke → str. 849

Geberit Duofix element za konzolni WC, 98 cm, s Omega ugradbenim vodokotlićem 12 cm

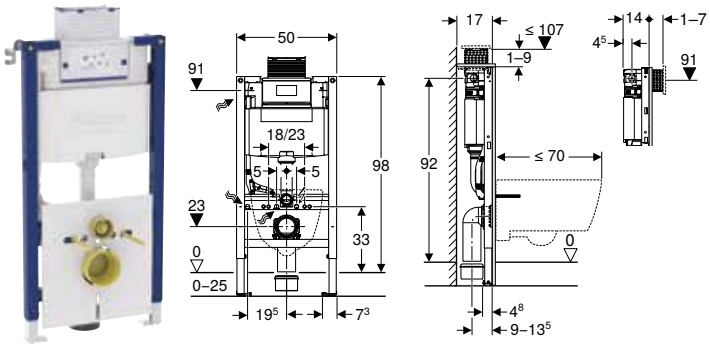

click & scan

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za zidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za konzolne WC školjke

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2–4 l
Protok pri 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Najmanji tlak protoka	0,1 bar
Proračunski protok	0,09 l/s
Materijal	čelik
Podesivo po visini	Da

Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom, s integriranim kutnim ventilom i ručnim kotačićem
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- 2 zidna sidra
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koljeno 90° od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Set zvučne izolacije
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Okvir za konzolne WC školjke s priključnim dimenzijama prema EN 33 i projiciranom duljinom do 70 cm
- Okviri s rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciju od drvenih okvira
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Priključno koljeno može se montirati bez alata u različitim položajima dubine, raspon namještanja 45 mm
- Geberit Omega ugradbeni vodokotlić 12 cm, potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Za aktiviranje odozgo/čeono, prikladan za dvokoličinsko ispiranje
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotlići bez alata
- Priključak vode bočno lijevo ili straga lijevo
- Gradevinska zaštita za servisni koja se može se skratiti, štiti od vlage i prljavštine
- S praznom cijevi za dovod vode za Geberit AquaClean tuš WC-e i za mrežni kabel
- Mogućnost učvršćenja za mrežni priključak i kutiju za napajanje i priključke

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.038.00.2	50	98	14

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za WC školjke → str. 849

Geberit DuofixBasic element za konzolni WC, 112 cm, sa Delta ugradbenim vodokotlićem 12 cm





click & scan

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–20 cm
- Za konzolne WC školjke

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2–4 l
Materijal	čelik
Podesivo po visini	Da

Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom, s integriranim kutnim ventilom i priključnim prstenom
- Građevinska zaštita za servisni otvor, od polistirolne pjene
- 2 vijka za razmak
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koljeno 90° od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Okvir za konzole WC školjke s priključnim dimenzijama prema EN 33 i projiciranom duljinom do 62 cm
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Podne ploče, od plastike
- Podna ploča, dubina prikladna za ugradnju u U-profile UW 50
- Pocinčane potporne noge zaštićene od korozije
- Priključno koljeno može se montirati bez alata
- Geberit Delta ugradbeni vodokotlić 12 cm, potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Za čeono aktiviranje, prikladno za jednokoličinsko, dvokoličinsko i start/stop ispiranje
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Priključak vode straga ili gore u sredini
- S praznom cijevi za dovod vode za Geberit AquaClean tuš WC-e i za mrežni kabel
- Učvršćenje za priključak struje

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.153.00.3	50	112	12

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za WC školjke → str. 849

Geberit Duofix elementi za konzolni WC, 112 cm, sa Delta ugradbenim vodokotlićem 12 cm, tipka za aktiviranje Delta50, pravokutni dizajn

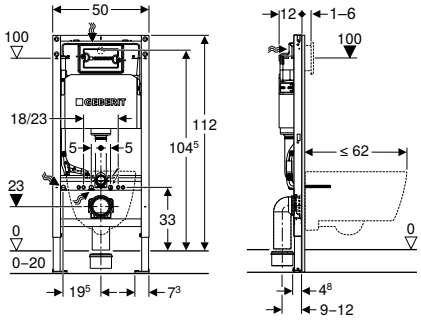

click & scan

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–20 cm
- Za konzolne WC školjke

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2–4 l
Materijal	čelik
Podesivo po visini	Da

Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom, s integriranim kutnim ventilom i priključnim prstenom
- Građevinska zaštita za servisni otvor, od polistirolne pjene
- 2 vijka za razmak
- Tipka za aktiviranje Delta50
- 2 zidna sidra
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 90/90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Set zvučne izolacije
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Okvir za konzole WC školjke s priključnim dimenzijama prema EN 33 i projiciranom duljinom do 62 cm
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Podne ploče, od plastike
- Podna ploča, dubina prikladna za ugradnju u U-profile UW 50
- Pocinčane potporne noge zaštićene od korozije
- Priključno koljeno može se montirati bez alata
- Geberit Delta ugradbeni vodokotlić 12 cm, potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Za čeono aktiviranje, prikladno za jednokoličinsko, dvokoličinsko i start/stop ispiranje
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Priključak vode straga ili gore u sredini
- S praznom cijevi za dovod vode za Geberit AquaClean tuš WC-e i za mrežni kabel
- Učvršćenje za priključak struje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
458.128.11.2	alpsko bijela	50	112	12
458.128.21.2	krom / sjajno	50	112	12

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za WC školjke → str. 849

- Nova oznaka Delta50 (do 2021. Delta51)

Geberit Duofix element za konzolni WC, 112 cm, sa Delta ugradbenim vodokotlićem 12 cm, tipkom za aktiviranje Delta20, okrugli dizajn





click & scan

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–20 cm
- Za konzolne WC školjke

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2–4 l
Materijal	čelik
Podesivo po visini	Da

Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom, s integriranim kutnim ventilom i priključnim prstenom
- Građevinska zaštita za servisni otvor, od polistirolne pjene
- 2 vijka za razmak
- Tipka za aktiviranje Delta20
- 2 zidna sidra
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 90/90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Okvir za konzole WC školjke s priključnim dimenzijama prema EN 33 i projiciranom duljinom do 62 cm
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Podne ploče, od plastike
- Podna ploča, dubina prikladna za ugradnju u U-profile UW 50
- Pocinčane potporne noge zaštićene od korozije
- Priključno koljeno može se montirati bez alata
- Geberit Delta ugradbeni vodokotlić 12 cm, potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Za čeono aktiviranje, prikladno za jednokoličinsko, dvokoličinsko i start/stop ispiranje
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Priključak vode straga ili gore u sredini
- S praznom cijevi za dovod vode za Geberit AquaClean tuš WC-e i za mrežni kabel
- Učvršćenje za priključak struje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
458.134.11.3	alpsko bijela	50	112	12
458.134.21.3	krom / sjajno	50	112	12

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za WC školjke → str. 849

Geberit Duofix element za konzolni WC, 112 cm, sa Delta ugradbenim vodokotlićem 12 cm, tipkom za aktiviranje Delta01, okrugli dizajn





click & scan

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–20 cm
- Za konzolne WC školjke

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2–4 l
Materijal	čelik
Podesivo po visini	Da

Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom, s integriranim kutnim ventilom i priključnim prstenom
- Građevinska zaštita za servisni otvor, od polistirolne pjene
- 2 vijka za razmak
- Geberit Delta01 tipka za aktiviranje, okrugli dizajn, za dvokoličinsko ispiranje: Ploča, Tipka: bijela / sjajno (115.107.11.1)
- 2 zidna sidra
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Okvir za konzole WC školjke s priključnim dimenzijama prema EN 33 i projiciranom duljinom do 62 cm
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Podne ploče, od plastike
- Podna ploča, dubina prikladna za ugradnju u U-profile UW 50
- Pocinčane potporne noge zaštićene od korozije
- Priključno koljeno može se montirati bez alata
- Geberit Delta ugradbeni vodokotlić 12 cm, potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Za čeono aktiviranje, prikladno za jednokoličinsko, dvokoličinsko i start/stop ispiranje
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Priključak vode straga ili gore u sredini
- S praznom cijevi za dovod vode za Geberit AquaClean tuš WC-e i za mrežni kabel
- Učvršćenje za priključak struje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.154.11.3	alpsko bijela	50	112	12

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za WC školjke → str. 849

Geberit Duofix element za konzolni WC, 112 cm, sa Delta ugradbenim vodokotlićem 12 cm, tipkom za aktiviranje Delta01, okrugli dizajn





click & scan

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–20 cm
- Za konzolne WC školjke

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2–4 l
Materijal	čelik
Podesivo po visini	Da

Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom, s integriranim kutnim ventilom i priključnim prstenom
- Građevinska zaštita za servisni otvor, od polistirolne pjene
- 2 vijka za razmak
- Tipka za aktiviranje Delta01
- 2 zidna sidra
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 90/90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Okvir za konzole WC školjke s priključnim dimenzijama prema EN 33 i projiciranom duljinom do 62 cm
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Podne ploče, od plastike
- Podna ploča, dubina prikladna za ugradnju u U-profile UW 50
- Pocinčane potporne noge zaštićene od korozije
- Priključno koljeno može se montirati bez alata
- Geberit Delta ugradbeni vodokotlić 12 cm, potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Za čeono aktiviranje, prikladno za jednokoličinsko, dvokoličinsko i start/stop ispiranje
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Priključak vode straga ili gore u sredini
- S praznom cijevi za dovod vode za Geberit AquaClean tuš WC-e i za mrežni kabel
- Učvršćenje za priključak struje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
458.133.11.3	alpsko bijela	50	112	12

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za WC školjke → str. 849

Geberit Duofix elementi za konzolni WC, 112 cm, sa Delta ugradbenim vodokotlićem 12 cm, tipka za aktiviranje Delta20, pravokutni dizajn





click & scan

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–20 cm
- Za konzolne WC školjke

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2–4 l
Materijal	čelik
Podesivo po visini	Da

Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom, s integriranim kutnim ventilom i priključnim prstenom
- Građevinska zaštita za servisni otvor, od polistirolne pjene
- 2 vijka za razmak
- Geberit Delta20 tipka za aktiviranje, pravokutni dizajn, za dvokoličinsko ispiranje: Ploča, Tipka: krom / sjajno (115.137.21.1)
- 2 zidna sidra
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Priključno koljeno 90° od PE-HD, ø 90 mm
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Okvir za konzole WC školjke s priključnim dimenzijama prema EN 33 i projiciranom duljinom do 62 cm
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Podne ploče, od plastike
- Podna ploča, dubina prikladna za ugradnju u U-profile UW 50
- Pocinčane potporne noge zaštićene od korozije
- Priključno koljeno može se montirati bez alata
- Geberit Delta ugradbeni vodokotlić 12 cm, potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Za čeono aktiviranje, prikladno za jednokoličinsko, dvokoličinsko i start/stop ispiranje
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Priključak vode straga ili gore u sredini
- S praznom cijevi za dovod vode za Geberit AquaClean tuš WC-e i za mrežni kabel
- Učvršćenje za priključak struje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.144.11.2	alpsko bijela	50	112	12

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za WC školjke → str. 849

Geberit Duofix element za konzolni WC, 112 cm, s monoblok vodokotlićem





click & scan

Primjene

- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za konzolne WC školjke
- Za montažu monoblok WC-a

Tehnički podaci

Materijal	čelik
Podesivo po visini	Da

Opseg isporuke

- Priključno koljeno Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilno s MF adapterom
- Brtvena podloška
- Podloga za zvučnu izolaciju
- Izolacijska čahura
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Okvir za konzolne WC školjke s priključnim dimenzijama prema EN 33 i projiciranom duljinom do 70 cm
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Traverza za priključno koljeno, podesiva po visini
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Priključno koljeno može se montirati bez alata u različitim položajima dubine, raspon namještanja 45 mm
- Mogućnost učvršćenja za mrežni priključak i kutiju za napajanje i priključke
- Brtvena podloška, samoljepljiva, obložena flisom

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.203.00.2	50	112	15

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za WC školjke → str. 849

Geberit set Duofix elementa za konzolni WC, 112 cm, sa Delta ugradbenim vodokotlićem 12 cm, tipka za aktiviranje Delta01, okrugli dizajn, Selnova konzolna školjka







click & scan

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–20 cm

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2–4 l
Materijal	sanitarna keramika
Razmak ovjesa	18 cm
Podesivo po visini	Da

Opseg isporuke

- Geberit Duofix element za konzolni WC
- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom, s integriranim kutnim ventilom i priključnim prstenom
- Građevinska zaštita za servisni otvor, od polistirolne pjene
- Geberit Delta01 tipka za aktiviranje, okrugli dizajn, za dvokoličinsko ispiranje: Ploča, Tipka: bijela / sjajno (115.107.11.1)
- 2 vijka za razmak
- 2 zidna sidra
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Set zvučne izolacije
- Geberit Selnova set konzolne WC školjke, s WC sjedalom: bijela (501.752.00.1)
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Podne ploče, od plastike
- Podna ploča, dubina prikladna za ugradnju u U-profile UW 50
- Pocinčane potporne noge zaštićene od korozije
- Priključno koljeno može se montirati bez alata
- Geberit Delta ugradbeni vodokotlić 12 cm, potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Za čeono aktiviranje, prikladno za jednokoličinsko, dvokoličinsko i start/stop ispiranje
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Priključak vode straga ili gore u sredini
- S praznom cijevi za dovod vode za Geberit AquaClean tuš WC-e i za mrežni kabel
- Učvršćenje za priključak struje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija SoftClosing	Materijal okova
118.400.11.3	alpsko bijela	50	112	12	ne	nehrđajući čelik

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za WC školjke → str. 849

Elementi za umivaonike

Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za umivaonike

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2026

	Armature za umivaonik Geberit, za ugradbenu funkcionalnu kutiju	Geberit set za finu montažu za umivaonik s ugradbenim sifonom	Geberit Duofix učvršćenje za umivaonike s razmakom ovjesa 38–58 cm	Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu montažu	Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu montažu i montažu sustava	Geberit DuofixBasic set zidnih sidara za pojedinačnu montažu	Geberit Duofix set pričvršćenja nogu na stražnji zid	
		115.416.xx.1/ 115.415.00.1	111.868.00.1	111.815.00.1	111.080.00.1	111.839.00.2	111.064.00.1	
								
		→ str. 928	→ str. 932	→ str. 926	→ str. 847	→ str. 928	→ str. 933	
111.436.00.2 Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, stojeća armatura			✓	✓	✓		✓	
111.486.00.2 Geberit Duofix element za umivaonik, 82–98 cm, stojeća armatura, zidno sidro			✓	✓	✓		✓	
111.464.00.2 Geberit Duofix element s traverzama za umivaonik, stojeća armatura			✓					
111.469.00.2 Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, nadžbukna zidna armatura			✓	✓	✓		✓	
111.493.00.2 Geberit Duofix element za umivaonik, 112–130 cm, ugradbena zidna armatura			✓	✓	✓		✓	
111.480.00.2 Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, stojeća armatura, s ugradbenim sifonom		✓	✓	✓	✓		✓	
111.489.00.2 Geberit Duofix element za umivaonik, 82–98 cm, stojeća armatura, s ugradbenim sifonom		✓	✓	✓	✓		✓	
111.479.00.2 Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, nadžbukna zidna armatura, s ugradbenim sifonom		✓	✓	✓	✓		✓	
111.471.00.2 Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, stojeća armatura						✓		
111.553.00.2 Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura, s ugradbenom funkcionalnom kutijom	✓			✓	✓		✓	
111.563.00.2 Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom, s ugradbenim sifonom	✓			✓	✓		✓	
111.560.00.2 Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna armatura, s ugradbenom funkcionalnom kutijom	✓			✓	✓		✓	
111.562.00.2 Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom, s ugradbenim sifonom	✓			✓	✓		✓	
111.069.00.2 Geberit Duofix element za umivaonik, 112–130 cm, Geberit ONE zidna pipa s ugradbenom funkcionalnom kutijom				✓	✓		✓	

✓ Kompatibilno

	Geberit Duofix pričvrsni materijal za razmak stupova 50–57,5 cm	Geberit Duofix set produžetaka nogu duljine 20 cm	Geberit pokrovna rozeta za ugradbeni kuglasti ventil	Geberit set ručke za aktiviranje za ugradbeni kuglasti ventil	Geberit pokrovna ploča za ugradbenu funkcionalnu kutiju	Geberit pokrovna ploča za ugradbenu funkcionalnu kutiju i ugradbeni sifon	Geberit pokrovna ploča u ravnini zida, za ugradbenu funkcionalnu kutiju	Geberit set za brtvljenje za armature za umivaonike Piave i Brenta, zidna montaža, s ugradbenom kutijom za funkcionalnu jedinicu
	111.869.00.1	111.848.00.2	610.090.21.1	610.089.21.1	116.425.11.1	116.426.11.1	116.421.00.1	116.422.00.1
								
	→ str. 931	→ str. 932	→ str. 936	→ str. 937	→ str. 715	→ str. 715	→ str. 715	→ str. 717
	✓	✓						
	✓	✓						
	✓	✓						
	✓	✓						
	✓	✓						
	✓	✓						
	✓	✓						
	✓	✓			✓			
	✓	✓				✓		
	✓	✓			✓		✓	✓
	✓	✓				✓		✓
	✓	✓			✓		✓	

Pregled asortimana – Geberit Duofix elementi za umivaonik za kupaonski namještaj

Geberit Hrvatska, siječanj 2026

Element s ogledalom / umivaonik / dvostruki umivaonik / baza za ugradnju u kupaonski namještaj	Nazivna širina u cm			60	75	90	105	120	135
Ugradna kutija za Geberit ONE element s ogledalom, visina 90 cm	111.941.00.1			✓					
	111.942.00.1				✓				
	111.943.00.1					✓			
	111.944.00.1						✓		
	111.945.00.1							✓	
Geberit Duofix traverza za pričvršćivanje elementa, za razmak stupova od 60 cm	111.041.00.1			✓					
	111.042.00.1				✓				
	111.043.00.1					✓			
	111.044.00.1						✓		
	111.045.00.1							✓	
	111.046.00.1								✓
Asortiman s Geberit Duofix elementom za umivaonik, standardna izvedba			**Širina elementa 50 cm**	✓[1]	✓	✓	✓	✓[3][1]	✓[3][1]
Geberit Duofix montažna ploča za umivaonik s bazom i armaturom za umivaonik, postavljenom u sredinu	111.951.00.1			✓[2]					
	111.952.00.1				✓				
	111.953.00.1					✓			
	111.954.00.1						✓		
	111.955.00.1							✓	
Geberit Duofix montažna ploča za umivaonik s bazom i armaturom za umivaonik, postavljenom ekscentrično	111.055.00.1					✓	✓		
Geberit Duofix montažna ploča za umivaonik s bazom i dvjema armaturama za umivaonik	111.056.00.1							✓	✓
Geberit Duofix učvršćenje za odvod u sredini između dva elementa za umivaonik	111.027.00.1							✓	✓

✓ Kompatibilno sa serijama Geberit ONE i Geberit iCon - Kod drugih serija i proizvoda drugih proizvođača za konačan odabir treba provjeriti detaljne dimenzije priključaka proizvoda

[1] Kod uporabe Geberit Duofix elementa za umivaonik, standardne izvedbe širine 50 cm, mogućnosti pozicioniranja učvršćenja baze za umivaonik pored elementa su ograničene u odnosu na element uske izvedbe širine 44 cm
[2] Prikladno za Geberit Duofix element za umivaonik, uska izvedba širine 44 cm
[3] Kod dvije elektronske mješalice uporaba dva Duofix montažna elementa

Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura, s ugradbenom funkcionalnom kutijom

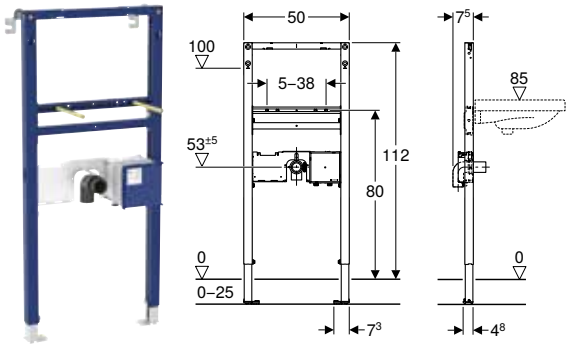

click & scan

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za zidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za montažu umivaonika
- Za armature za umivaonike Piave i Brenta, montaža na umivaonik, za ugradbenu funkcionalnu kutiju

Opseg isporuke

- 2 zidna sidra
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 50 mm
- Brtva ø 44/32 mm
- Građevinska zaštita s pokrovom, za ugradbeno kućište
- Pričvrsni materijal

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Razmak ovjesa umivaonika 5–38 cm
- S razmakom ovjesa od 18 ili 28 cm navojne šipke podesive dubine
- Priključak vode kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom
- Priključak vode na ugradbenom kućištu, dolje
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Ugradbeno kućište za armaturu za umivaonik Geberit, montaža na umivaonik, za ugradbenu funkcionalnu kutiju, predmontirano
- Zaporne jedinice integrirane u ugradbeno kućište
- Priključna stezaljka za priključak struje u ugradbeni set

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.553.00.2	50	112	7,5

Može se kombinirati sa

- Geberit armatura za umivaonik Piave, montaža na umivaonik, mrežno napajanje, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 666
- Geberit armatura za umivaonik Brenta, montaža na umivaonik, mrežno napajanje, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 670
- Geberit armatura za umivaonik Piave, montaža na umivaonik, napajanje baterijama, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 678
- Geberit armatura za umivaonik Brenta, montaža na umivaonik, napajanje baterijama, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 682
- Geberit armatura za umivaonik Piave, montaža na umivaonik, napajanje generatorom, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 690
- Geberit armatura za umivaonik Brenta, montaža na umivaonik, napajanje generatorom, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 694

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za umivaonike → str. 875

Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, stojeća armatura

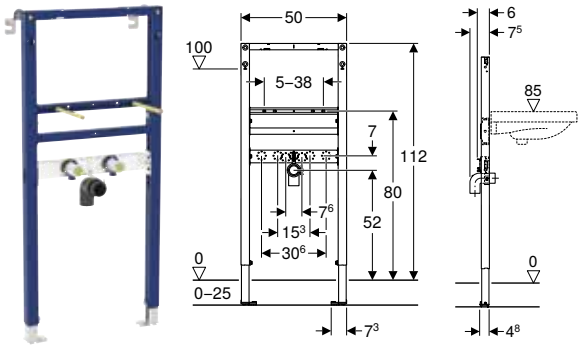

click & scan

Primjene
- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za zidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za montažu umivaonika
- Za stojeće armature

Opseg isporuke
- 2 zidna sidra
- 2 priključna koljena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna s MF adapterom
- 2 brtvene podloške
- 2 podloge za zvučnu izolaciju
- 2 izolacijske čahure
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 50 mm
- Brtva ø 44/32 mm
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Svojstva
- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Razmak ovjesa umivaonika 5–38 cm
- S razmakom ovjesa od 18 ili 28 cm navojne šipke podesive dubine
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Traverza za armaturne priključke, podesiva po visini i dubini
- Brtvena podloška, samoljepljiva, obložena flisom
- Zaštitni čep za jednokratnu tlačnu probu hladnom vodom do maksimalno 15 bar/1500 kPa

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.436.00.2	50	112	7,5

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za umivaonike → str. 875

Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom, s ugradbenim sifonom

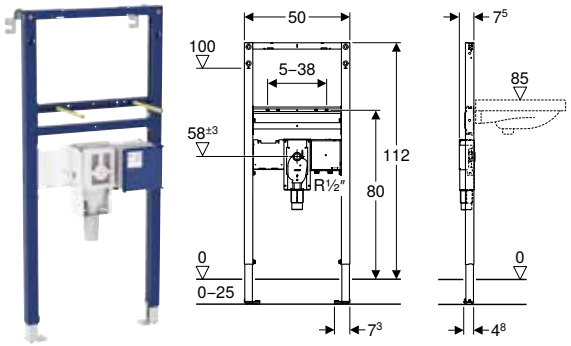

click & scan

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za zidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za montažu umivaonika
- Za armature za umivaonike Piave i Brenta, montaža na umivaonik, za ugradbenu funkcionalnu kutiju

Opseg isporuke

- 2 zidna sidra
- Građevinska zaštita
- Građevinska zaštita s pokrovom, za ugradbeno kućište
- Pričvrsni materijal

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Razmak ovjesa umivaonika 5–38 cm
- S razmakom ovjesa od 18 ili 28 cm navojne šipke podesive dubine
- Ugradbeni sifon s optimalnim vođenjem protoka i visokim stupnjem samočišćenja
- Ugradbeni sifon kod gotove montaže podesiv po visini ± 3 cm
- Podžbukna priključna kutija sa spojnim komadom od PP-a, ø 50 mm
- Priključak vode kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom
- Priključak vode na ugradbenom kućištu, dolje
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Ugradbeno kućište za armaturu za umivaonik Geberit, montaža na umivaonik, za ugradbenu funkcionalnu kutiju, predmontirano
- Zaporne jedinice integrirane u ugradbeno kućište
- Priključna stezaljka za priključak struje u ugradbeni set

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.563.00.2	50	112	7,5

Može se kombinirati sa

- Geberit armatura za umivaonik Piave, montaža na umivaonik, mrežno napajanje, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 666
- Geberit armatura za umivaonik Brenta, montaža na umivaonik, mrežno napajanje, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 670
- Geberit armatura za umivaonik Piave, montaža na umivaonik, napajanje baterijama, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 678
- Geberit armatura za umivaonik Brenta, montaža na umivaonik, napajanje baterijama, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 682
- Geberit armatura za umivaonik Piave, montaža na umivaonik, napajanje generatorom, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 690
- Geberit armatura za umivaonik Brenta, montaža na umivaonik, napajanje generatorom, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 694

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za umivaonike → str. 875

Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, stojeća armatura, s ugradbenim sifonom

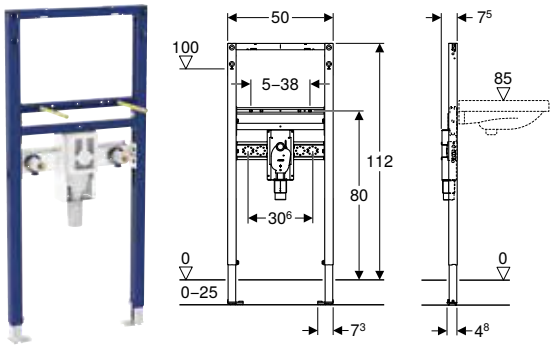

click & scan

Primjene
- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za montažu umivaonika
- Za stojeće armature

Opseg isporuke
- 2 priključna koljena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna s MF adapterom
- 2 podloge za zvučnu izolaciju
- 2 izolacijske čahure
- Građevinska zaštita
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Razmak ovjesa umivaonika 5–38 cm
- S razmakom ovjesa od 18 ili 28 cm navojne šipke podesive dubine
- Ugradbeni sifon s optimalnim vođenjem protoka i visokim stupnjem samočišćenja
- Ugradbeni sifon kod gotove montaže podesiv po visini ± 3 cm
- Podžbukna priključna kutija sa spojnim komadom od PP-a, ø 50 mm
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Traverza za armaturne priključke, podesiva po visini i dubini

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.480.00.2	50	112	7,5

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za umivaonike → str. 875

Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, stojeća armatura

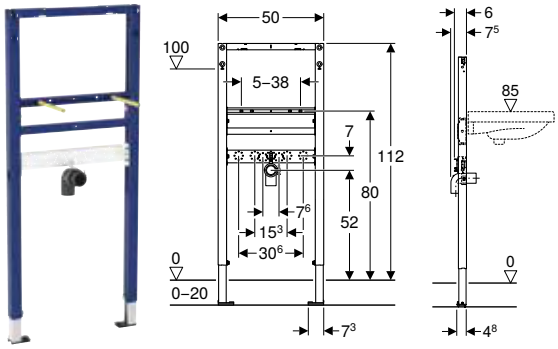

click & scan

Primjene
- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–20 cm
- Za montažu umivaonika
- Za stojeće armature

Opseg isporuke
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 50 mm
- Brtva ø 44/32 mm
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Podne ploče, od plastike
- Podna ploča, dubina prikladna za ugradnju u U-profile UW 50
- Pocinčane potporne noge zaštićene od korozije
- Razmak ovjesa umivaonika 5–38 cm
- S razmakom ovjesa od 18 ili 28 cm navojne šipke podesive dubine
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Traverza za armaturne priključke, podesiva po visini i dubini

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.471.00.2	50	112	7,5

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za umivaonike → str. 875

Geberit Duofix element za umivaonik, 82–98 cm, stojeća armatura, zidno sidro

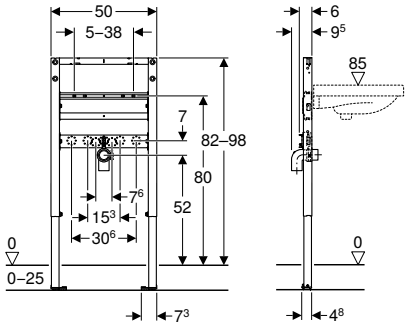

click & scan

Primjene
- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za zidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za montažu umivaonika
- Za stojeće armature

Opseg isporuke
- 2 zidna sidra
- 2 priključna koljena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna s MF adapterom
- 2 brtvene podloške
- 2 izolacijske čahure
- 2 podloge za zvučnu izolaciju
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 50 mm
- Brtva ø 44/32 mm
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Svojstva
- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Razmak ovjesa umivaonika 5–38 cm
- S razmakom ovjesa od 18 ili 28 cm navojne šipke podesive dubine
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Traverza za armaturne priključke, podesiva po visini i dubini
- Brtvena podloška, samoljepljiva, obložena flisom
- Zaštitni čep za jednokratnu tlačnu probu hladnom vodom do maksimalno 15 bar/1500 kPa

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.486.00.2	50	82–98	7,5

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za umivaonike → str. 875

Geberit Duofix element za umivaonik, 82–98 cm, stojeća armatura, s ugradbenim sifonom

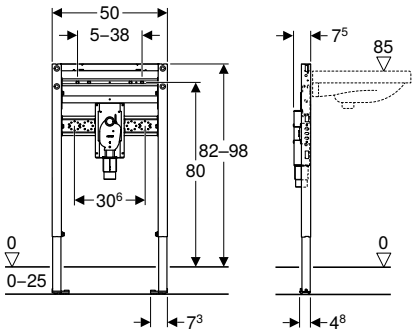

click & scan

Primjene
- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za montažu umivaonika
- Za stojeće armature

Opseg isporuke
- 2 priključna koljena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna s MF adapterom
- 2 podloge za zvučnu izolaciju
- 2 izolacijske čahure
- Građevinska zaštita
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Razmak ovjesa umivaonika 5–38 cm
- S razmakom ovjesa od 18 ili 28 cm navojne šipke podesive dubine
- Ugradbeni sifon s optimalnim vođenjem protoka i visokim stupnjem samočišćenja
- Ugradbeni sifon kod gotove montaže podesiv po visini ± 3 cm
- Podžbukna priključna kutija sa spojnim komadom od PP-a, ø 50 mm
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Traverza za armaturne priključke, podesiva po visini i dubini

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.489.00.2	50	82–98	7,5

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za umivaonike → str. 875

Geberit Duofix element s traverzama za umivaonik, stojeća armatura

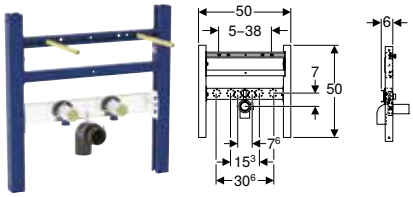

click & scan

Primjene
- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za ugradnju u predzidove u visini etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za montažu umivaonika
- Za stojeće armature

Svojstva
- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Razmak ovjesa umivaonika 5–38 cm
- S razmakom ovjesa od 18 ili 28 cm navojne šipke podesive dubine
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Traverza za armaturne priključke, podesiva po visini i dubini
- Brtvena podloška, samoljepljiva, obložena flisom
- Zaštitni čep za jednokratnu tlačnu probu hladnom vodom do maksimalno 15 bar/1500 kPa

Opseg isporuke
- 2 priključna koljena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna s MF adapterom
- 2 brtvene podloške
- 2 podloge za zvučnu izolaciju
- 2 izolacijske čahure
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 50 mm
- Brtva ø 44/32 mm
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.464.00.2	50	50	6

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za umivaonike → str. 875

Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, nadžbukna zidna armatura

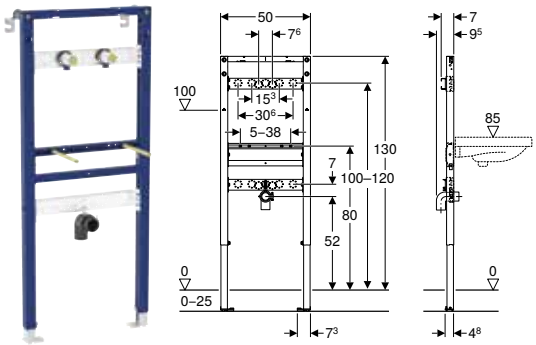

click & scan

Primjene
- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za zidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za montažu umivaonika
- Za nadžbukne armature

Opseg isporuke
- 2 zidna sidra
- 2 priključna koljena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna s MF adapterom
- 2 brtvene podloške
- 2 podloge za zvučnu izolaciju
- 2 izolacijske čahure
- Brtva ø 44/32 mm
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 50 mm
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Svojstva
- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Razmak ovjesa umivaonika 5–38 cm
- S razmakom ovjesa od 18 ili 28 cm navojne šipke podesive dubine
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Traverza za armaturne priključke, podesiva po visini i dubini
- Brtvena podloška, samoljepljiva, obložena flisom
- Zaštitni čep za jednokratnu tlačnu probu hladnom vodom do maksimalno 15 bar/1500 kPa

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.469.00.2	50	130	7,5

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za umivaonike → str. 875

Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, nadžbukna zidna armatura, s ugradbenim sifonom

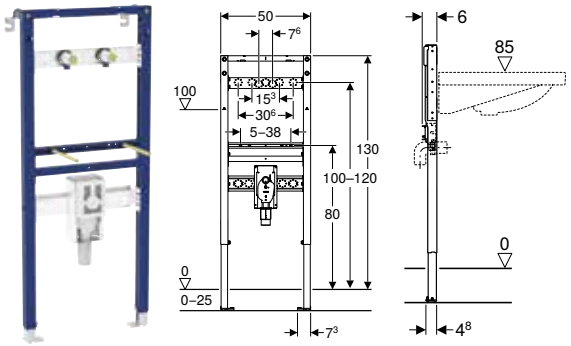

click & scan

Primjene
- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za zidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za montažu umivaonika
- Za nadžbukne armature

Opseg isporuke
- 2 zidna sidra
- 2 priključna koljena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna s MF adapterom
- 2 brtvene podloške
- 2 podloge za zvučnu izolaciju
- 2 izolacijske čahure
- Građevinska zaštita
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Svojstva
- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Razmak ovjesa umivaonika 5–38 cm
- S razmakom ovjesa od 18 ili 28 cm navojne šipke podesive dubine
- Ugradbeni sifon s optimalnim vođenjem protoka i visokim stupnjem samočišćenja
- Ugradbeni sifon kod gotove montaže podesiv po visini ± 3 cm
- Podžbukna priključna kutija sa spojnim komadom od PP-a, ø 50 mm
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Traverza za armaturne priključke, podesiva po visini i dubini
- Brtvena podloška, samoljepljiva, obložena flisom
- Zaštitni čep za jednokratnu tlačnu probu hladnom vodom do maksimalno 15 bar/1500 kPa

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.479.00.2	50	130	7,4

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za umivaonike → str. 875

Geberit Duofix element za umivaonik, 112–130 cm, ugradbena zidna armatura

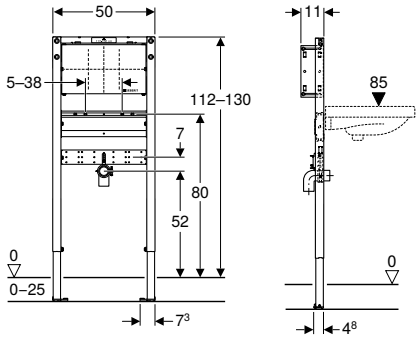

click & scan

Primjene
- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za montažu umivaonika
- Za ugradbene armature

Opseg isporuke
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 50 mm
- Brtva ø 44/32 mm
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Razmak ovjesa umivaonika 5–38 cm
- S razmakom ovjesa od 18 ili 28 cm navojne šipke podesive dubine
- Montažna ploča, podesive visine i dubine
- Montažna ploča od furnira, vodootporno zalijepljena
- Klasa građevinskog materijala B2 prema DIN 4102-1 odnosno D-s2, d0 prema DIN EN 13501-3
- Ispuštanje formaldehida razred A prema EN 1084, odnosno razred E 1 prema EN 13936
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.493.00.2	50	112–130	11

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za umivaonike → str. 875

Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna armatura, s ugradbenom funkcionalnom kutijom

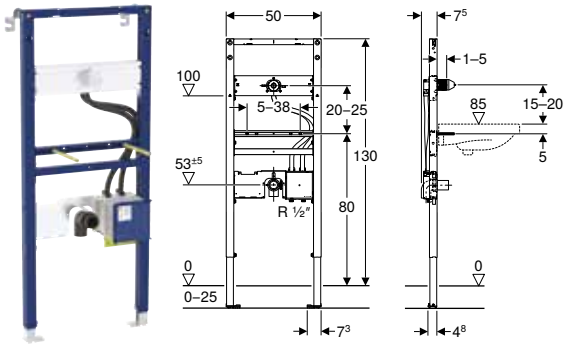

click & scan

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za zidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za montažu umivaonika
- Za armature za umivaonike Piave i Brenta, zidna montaža, za ugradbenu funkcionalnu kutiju

Opseg isporuke

- 2 zidna sidra
- Brtva ø 44/32 mm
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 50 mm
- Građevinska zaštita s pokrovom, za ugradbeno kućište
- Građevinska zaštita za učvršćenje zidne armature
- Pričvrsni materijal

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Razmak ovjesa umivaonika 5–38 cm
- S razmakom ovjesa od 18 ili 28 cm navojne šipke podesive dubine
- Traverza za armaturne priključke podesive po visini
- Učvršćenje za zidnu armaturu, predmontirano
- Priključak vode kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom
- Priključak vode na ugradbenom kućištu, dolje
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Ugradbeno kućište za armaturu za umivaonik Geberit, zidna montaža, za ugradbenu funkcionalnu kutiju, predmontirano
- Spojne cijevi između ugradbenog kućišta i učvršćenja za zidnu armaturu, predmontirane
- Zaporne jedinice integrirane u ugradbeno kućište
- Priključna stezaljka za priključak struje u ugradbeni set

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.560.00.2	50	130	7,5

Može se kombinirati sa

- Geberit armatura za umivaonik Piave, zidna montaža, mrežno napajanje, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 700
- Geberit armatura za umivaonik Brenta, zidna montaža, mrežno napajanje, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 702
- Geberit armatura za umivaonik Piave, zidna montaža, napajanje baterijama, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 704
- Geberit armatura za umivaonik Brenta, zidna montaža, napajanje baterijama, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 706
- Geberit armatura za umivaonik Piave, zidna montaža, napajanje generatorom, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 708
- Geberit armatura za umivaonik Brenta, zidna montaža, napajanje generatorom, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 710

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za umivaonike → str. 875

Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna armatura s ugradbenom funkcionalnom kutijom, s ugradbenim sifonom

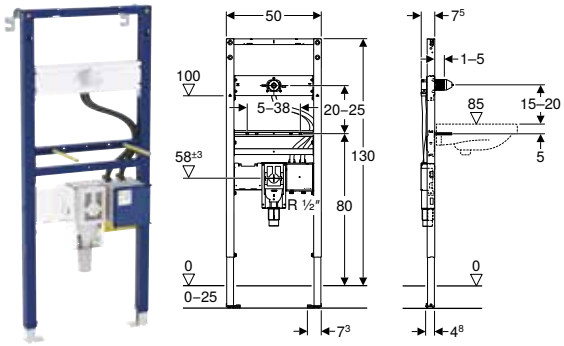

click & scan

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za suhomontažne konstrukcije
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za montažu umivaonika
- Za armature za umivaonike Piave i Brenta, zidna montaža, za ugradbenu funkcionalnu kutiju

Opseg isporuke

- 2 zidna sidra
- Građevinska zaštita
- Građevinska zaštita s pokrovom, za ugradbeno kućište
- Građevinska zaštita za učvršćenje zidne armature
- Pričvrsni materijal

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Razmak ovjesa umivaonika 5–38 cm
- S razmakom ovjesa od 18 ili 28 cm navojne šipke podesive dubine
- Traverza za armaturne priključke podesive po visini
- Učvršćenje za zidnu armaturu, predmontirano
- Ugradbeni sifon s optimalnim vođenjem protoka i visokim stupnjem samočišćenja
- Ugradbeni sifon kod gotove montaže podesiv po visini ± 3 cm
- Podžbukna priključna kutija sa spojnim komadom od PP-a, ø 50 mm
- Priključak vode kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom
- Priključak vode na ugradbenom kućištu, dolje
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Ugradbeno kućište za armaturu za umivaonik Geberit, zidna montaža, za ugradbenu funkcionalnu kutiju, predmontirano
- Spojne cijevi između ugradbenog kućišta i učvršćenja za zidnu armaturu, predmontirane
- Zaporne jedinice integrirane u ugradbeno kućište
- Priključna stezaljka za priključak struje u ugradbeni set

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.562.00.2	50	130	7,4

Može se kombinirati sa

- Geberit armatura za umivaonik Brenta, zidna montaža, mrežno napajanje, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 702
- Geberit armatura za umivaonik Piave, zidna montaža, napajanje baterijama, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 704
- Geberit armatura za umivaonik Brenta, zidna montaža, napajanje baterijama, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 706
- Geberit armatura za umivaonik Piave, zidna montaža, napajanje generatorom, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 708
- Geberit armatura za umivaonik Brenta, zidna montaža, napajanje generatorom, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 710
- Geberit armatura za umivaonik Piave, zidna montaža, mrežno napajanje, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 700

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za umivaonike → str. 875

Geberit Duofix element za umivaonik, 112–130 cm, Geberit ONE zidna pipa s ugradbenom funkcionalnom kutijom

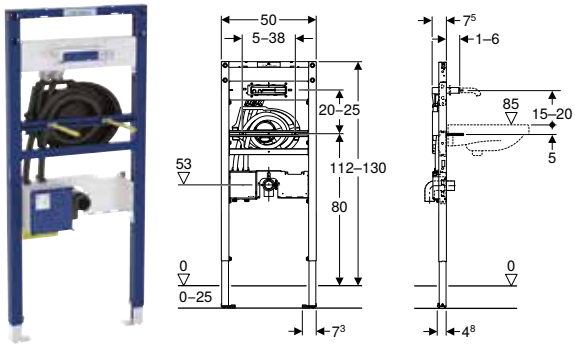

click & scan

Primjene
- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za montažu umivaonika
- Za Geberit ONE armature za umivaonik, zidna montaža, za ugradbenu funkcionalnu kutiju

Opseg isporuke
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 50 mm
- Brtva ø 44/32 mm
- Građevinska zaštita s pokrovom, za ugradbeno kućište
- Građevinska zaštita za učvršćenje zidne armature
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Razmak ovjesa umivaonika 5–38 cm
- Učvršćenje za zidnu armaturu, predmontirano
- Priključak vode kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom
- Priključak vode na ugradbenom kućištu, dolje
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Ugradbeno kućište za Geberit ONE armaturu za umivaonik, predmontiran
- Spojne cijevi između ugradbenog kućišta i učvršćenja za zidnu armaturu, predmontirane
- Zaporne jedinice integrirane u ugradbeno kućište

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.069.00.2	50	112–130	7,5

Može se kombinirati sa
- Geberit ONE armatura za umivaonik, okrugli dizajn, zidna montaža, dvoručni mješač, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 712
- Geberit ONE armatura za umivaonik, pravokutni dizajn, zidna montaža, dvoručni mješač, za ugradbenu funkcionalnu kutiju → str. 712

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za umivaonike → str. 875

Elementi za bide

Geberit Duofix element za bide, 112 cm, univerzalni

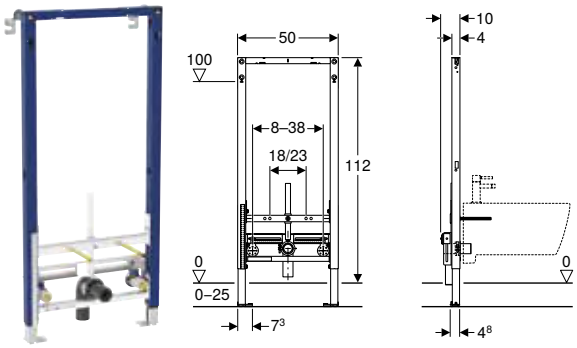

click & scan

Primjene
- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za zidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za konzolni bide sa stojećom armaturom

Opseg isporuke
- 2 zidna sidra
- 2 priključna koljena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna s MF adapterom
- 2 brtvene podloške
- 2 podloge za zvučnu izolaciju
- 2 izolacijske čahure
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 50 mm
- Brtva ø 44/32 mm
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Svojstva
- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Razmak ovjesa konzolnog bidea 18 ili 23 cm
- Učvršćenje bidea, podesivo po visini
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Učvršćenja armatura podesiva po širini i visini
- Brtvena podloška, samoljepljiva, obložena flisom
- Zaštitni čep za jednokratnu tlačnu probu hladnom vodom do maksimalno 15 bar/1500 kPa

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.516.00.2	50	112	10

Geberit Duofix element za bide, 112 cm, univerzalni

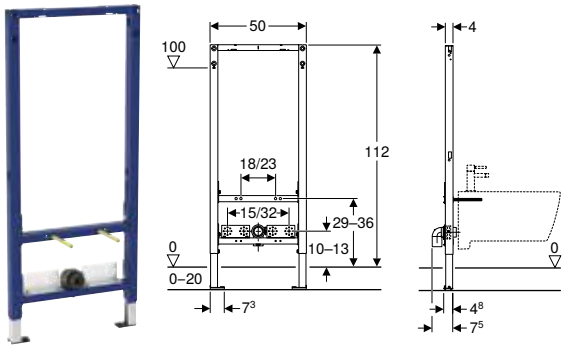

click & scan

Primjene
- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–20 cm
- Za konzolni bide sa stojećom armaturom

Opseg isporuke
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 50 mm
- Brtva ø 44/32 mm
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Svojstva
- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Podne ploče, od plastike
- Podna ploča, dubina prikladna za ugradnju u U-profile UW 50
- Pocinčane potporne noge zaštićene od korozije
- Razmak ovjesa konzolnog bidea 18 ili 23 cm
- Učvršćenje bidea, podesivo po visini
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Učvršćenja armatura podesiva po širini i visini

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.534.00.2	50	112	7,5

Geberit Duofix element za bide, 98 cm, univerzalni

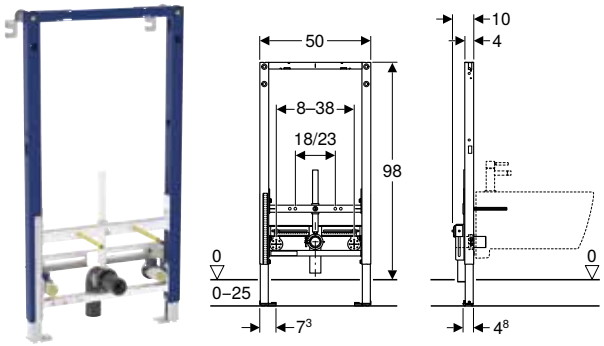

click & scan

Primjene
- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za zidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za konzolni bide sa stojećom armaturom

Opseg isporuke
- 2 zidna sidra
- 2 priključna koljena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna s MF adapterom
- 2 podloge za zvučnu izolaciju
- 2 izolacijske čahure
- 2 brtvene podloške
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 50 mm
- Brtva ø 44/32 mm
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Svojstva
- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Razmak ovjesa konzolnog bidea 18 ili 23 cm
- Učvršćenje bidea, podesivo po visini
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Učvršćenja armatura podesiva po širini i visini
- Brtvena podloška, samoljepljiva, obložena flisom
- Zaštitni čep za jednokratnu tlačnu probu hladnom vodom do maksimalno 15 bar/1500 kPa

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.536.00.2	50	98	10

Geberit Duofix element za bide, 82 cm, univerzalni

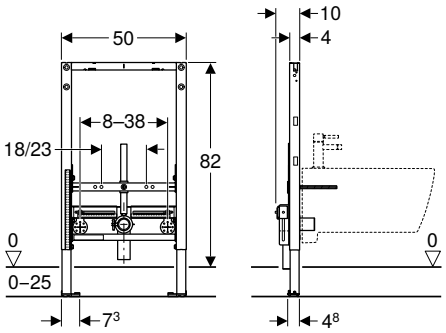

click & scan

Primjene
- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za konzolni bide sa stojećom armaturom

Opseg isporuke
- 2 priključna koljena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna s MF adapterom
- 2 podloge za zvučnu izolaciju
- 2 izolacijske čahure
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 50 mm
- Brtva ø 44/32 mm
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Svojstva
- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Razmak ovjesa konzolnog bidea 18 ili 23 cm
- Učvršćenje bidea, podesivo po visini
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Učvršćenja armatura podesiva po širini i visini
- Zaštitni čep za jednokratnu tlačnu probu hladnom vodom do maksimalno 15 bar/1500 kPa

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.515.00.2	50	82	10

Elementi za pisoare

Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za pisoare

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2026

	Uređaji za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje	Uređaji za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama	Uređaji za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja	Uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, skriven, univerzalni	
111.620.00.2 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni	✓	✓	✓		
111.676.00.2 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača	✓	✓	✓		
111.617.00.2 Geberit Duofix element za pisoar, 98 cm, univerzalni, za aktiviranje odozgo			✓		
111.613.00.2 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za skriveni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara					
111.619.00.2 Geberit Duofix element za pisoar, 144 cm, Tamaro	✓	✓	✓		
111.686.00.2 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač					
111.695.11.6 Geberit Duofix element za pisoar, 130 cm, univerzalni, s uređajem za aktiviranje ispiranja pisoara Basic					
111.695.46.6 Geberit Duofix element za pisoar, 130 cm, univerzalni, s uređajem za aktiviranje ispiranja pisoara Basic					

✓ Kompatibilno

	Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, nadžbukno, sakriven	Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, nadžbukno, sakriven	Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu montažu	Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu montažu i montažu sustava	Geberit DuofixBasic set zidnih sidara za pojedinačnu montažu	Geberit Duofix set pričvršćenja nogu na stražnji zid	Geberit Duofix pričvrsni materijal za razmak stupova 50–57,5 cm	Geberit Duofix set produžetaka nogu duljine 20 cm
	116.076.00.1	116.077.00.1	111.815.00.1	111.080.00.1	111.839.00.2	111.064.00.1	111.869.00.1	111.848.00.2
	→ str. 350	→ str. 351	→ str. 926	→ str. 847	→ str. 928	→ str. 933	→ str. 931	→ str. 932
			✓	✓		✓	✓	✓
			✓	✓		✓	✓	✓
			✓	✓		✓	✓	✓
			✓	✓		✓	✓	✓
			✓	✓		✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
					✓			
					✓			

Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni

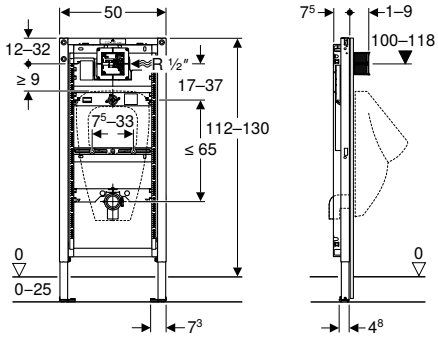

click & scan

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za zidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za ugradnju Geberit uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara
- Za montažu pisoara

Tehnički podaci

Tlak protoka	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pri 100 kPa / 1 bar bez graničnika protoka	0,3 l/s
Protok pri 100 kPa / 1 bar s graničnikom protoka	0,18 l/s

Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2"
- Građevinska zaštita s pokrovom
- 2 zidna sidra
- Spojna cijev između priključka vode ø 32 mm i pisoara, s brtvom na pisoaru
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 63/50 mm
- Brtva ø 57/50 mm
- Sifon pisoara ø 50 mm, s brtvom za pisoar
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Visina elementa može se prilagoditi prema pisoaru, 112–130 cm
- Ugradbeni set za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara
- Priključna stezaljka za priključak struje u ugradbeni set
- Priključak vode desno na ugradbenom setu
- Priključak vode kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom
- Priključno koljeno, može se montirati bez alata
- Zaporni ventil s navojem za podešavanje, predmontiran
- S ugrađenom praznom cijevi za ispiranje cjevovoda
- Građevinska zaštita za servisni otvor 10,5 x 10,5 cm, može se skratiti bez alata
- Crijevo za ispiranje, savitljivo
- Crijevo za ispiranje, s vodilicom za sprječavanje stajaće vode
- Učvršćenje za priključak vode ø 32 mm, podesivo po visini
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Učvršćenja pisoara M8, podesiva po širini i visini
- Traverze s oznakom sredine, podesive bez alata
- Moguće dodatno učvršćenje za pisoar pomoću pribora
- S priborom moguća preinaka na pisoare s raspršivačem

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.620.00.2	50	112–130	7,5

Može se kombinirati sa

- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 10, okrugli dizajn → str. 325
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 01, okrugli dizajn → str. 323
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča Mambo, okrugli dizajn → str. 330
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 10, okrugli dizajn → str. 334
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 01, okrugli dizajn → str. 332
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 50, specifično za kupca, pravokutni dizajn → str. 347
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 10, okrugli dizajn → str. 341
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 01, okrugli dizajn → str. 339
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje Mambo, okrugli dizajn → str. 348
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 50, pravokutni dizajn → str. 346
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 40, okrugli dizajn → str. 326
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 40, pravokutni dizajn → str. 328
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 40, okrugli dizajn → str. 335
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 40, pravokutni dizajn → str. 337
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, okrugli dizajn → str. 342
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, pravokutni dizajn → str. 344
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 01, pravokutni dizajn → str. 324
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 01, pravokutni dizajn → str. 333
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 01, pravokutni dizajn → str. 340
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, okrugli dizajn, završna obrada specifična za kupca → str. 343
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, pravokutni dizajn, završna obrada specifična za kupca → str. 345
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 40, okrugli dizajn, završna obrada specifična za kupca → str. 327
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 40, pravokutni dizajn, završna obrada specifična za kupca → str. 329
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 40, okrugli dizajn, završna obrada specifična za kupca → str. 336
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 40, pravokutni dizajn, završna obrada specifična za kupca → str. 338

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za pisoare → str. 895

Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za glavu raspršivača





click & scan

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za montažu pisoara
- Za pisoare Preda
- Za pisoare Selva
- Za pisoare Tamina
- Za pisoare Narva
- Za ugradnju Geberit uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara

Tehnički podaci

Tlak protoka	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pri 100 kPa / 1 bar bez graničnika protoka	0,3 l/s
Protok pri 100 kPa / 1 bar s graničnikom protoka	0,18 l/s

Opseg isporuke

- Priključno koljeno R 1/2"
- Građevinska zaštita s pokrovom
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 63/50 mm
- Brtva ø 57/50 mm
- Sifon pisoara ø 50 mm, s brtvom za pisoar
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Visina elementa može se prilagoditi prema pisoaru, 112–130 cm
- Podešeni priključni položaji za pisoar Preda
- Ugradbeni set za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara
- Priključna stezaljka za priključak struje u ugradbeni set
- Priključak vode desno na ugradbenom setu
- Priključak vode kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom
- Priključno koljeno, može se montirati bez alata
- Zaporni ventil s navojem za podešavanje, predmontiran
- S ugrađenom praznom cijevi za ispiranje cjevovoda
- Građevinska zaštita za servisni otvor 10,5 x 10,5 cm, može se skratiti bez alata
- Crijevo za ispiranje, savitljivo
- Crijevo za ispiranje, s vodilicom za sprječavanje stajaće vode
- Učvršćenje za priključak vode Rp 1/2", s mogućnošću namještanja po visini i bočno
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Učvršćenja pisoara M8, podesiva po širini i visini
- Traverze s oznakom sredine, podesive bez alata
- Oznake priključnih položaja za pisoare Preda i Selva
- Moguće dodatno učvršćenje za pisoar pomoću pribora

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.676.00.2	50	112–130	7,5

Može se kombinirati sa

- Geberit pisoar Narva, dovod straga, odvod straga ili dolje → str. 290
- Geberit pisoar Preda za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja → str. 291
- Geberit pisoar Selva za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja → str. 292
- Geberit pisoar Tamina za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja → str. 293
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 10, okrugli dizajn → str. 325
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 01, okrugli dizajn → str. 323
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča Mambo, okrugli dizajn → str. 330
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 10, okrugli dizajn → str. 334
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 01, okrugli dizajn → str. 332
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 50, specifično za kupca, pravokutni dizajn → str. 347
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 10, okrugli dizajn → str. 341
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 01, okrugli dizajn → str. 339
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje Mambo, okrugli dizajn → str. 348
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 50, pravokutni dizajn → str. 346
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 40, okrugli dizajn → str. 326
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 40, pravokutni dizajn → str. 328
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 40, okrugli dizajn → str. 335
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 40, pravokutni dizajn → str. 337
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, okrugli dizajn → str. 342
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, pravokutni dizajn → str. 344
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 01, pravokutni dizajn → str. 324
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 01, pravokutni dizajn → str. 333
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 01, pravokutni dizajn → str. 340
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, okrugli dizajn, završna obrada specifična za kupca → str. 343
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, pravokutni dizajn, završna obrada specifična za kupca → str. 345
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 40, okrugli dizajn, završna obrada specifična za kupca → str. 327
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 40, pravokutni dizajn, završna obrada specifična za kupca → str. 329
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 40, okrugli dizajn, završna obrada specifična za kupca → str. 336
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 40, pravokutni dizajn, završna obrada specifična za kupca → str. 338

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za pisoare → str. 895

Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za skriveni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara

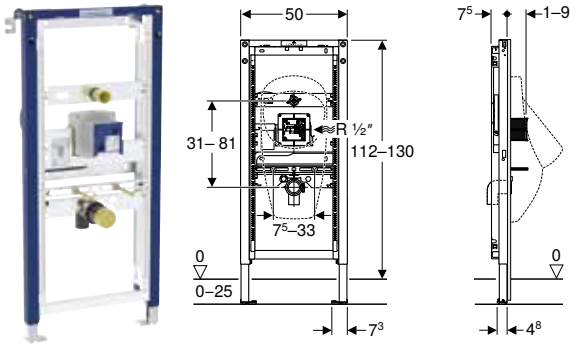

click & scan

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za zidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara za sakrivenu montažu, otporni na oštećivanje
- Za montažu pisoara

Tehnički podaci

Tlak protoka	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pri 100 kPa / 1 bar bez graničnika protoka	0,3 l/s
Protok pri 100 kPa / 1 bar s graničnikom protoka	0,24 l/s

Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2"
- 2 zidna sidra
- Građevinska zaštita s pokrovom
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 63/50 mm
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Visina elementa može se prilagoditi prema pisoaru, 112–130 cm
- Ugradbeni set za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara
- Priključna stezaljka za priključak struje u ugradbeni set
- Priključak vode desno na ugradbenom setu
- Zaporni ventil s navojem za podešavanje, predmontiran
- S ugrađenom praznom cijevi za ispiranje cjevovoda
- Servisni otvor iza pisoara
- Građevinska zaštita za servisni otvor 10,5 x 10,5 cm, može se skratiti bez alata
- Izvlačno crijevo za ispiranje s vodećim elementima i ugrađenim nepovratnim ventilom
- Opremljeno praznom cijevi za priključak senzora na sifonu uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara
- Učvršćenje za priključak vode ø 32 mm, podesivo po visini
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Učvršćenja pisoara M8, podesiva po širini i visini
- Traverze s oznakom sredine, podesive bez alata
- Moguće dodatno učvršćenje za pisoar pomoću pribora
- S priborom moguća preinaka na pisoare s raspršivačem

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.613.00.2	50	112–130	7,5

Može se kombinirati sa

- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, ugradnja u zid, sakriven → str. 331

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za pisoare → str. 895

- Za pisoare s glavom raspršivača dodatno je potrebna traverza za priključak vode Geberit za pisoar (art. br. 242.042.00.1)

Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač

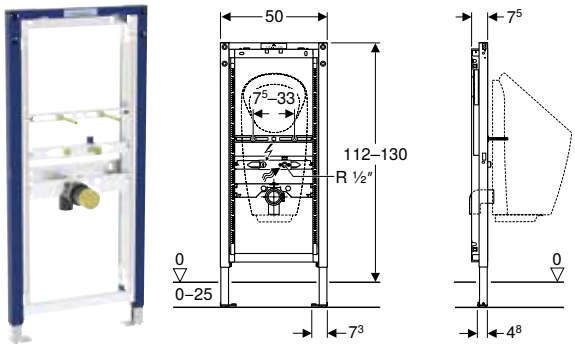

click & scan

Primjene
- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za montažu pisoara s integriranim upravljanjem
- Za montažu bezvodnih pisoara
- Za pisoare Preda
- Za pisoare Selva
- Za pisoare Tamina
- Za pisoare Narva
- Za nadžbukne tlačne ispirače
- Za sakrivene nadžbukne uređaje za aktiviranje ispiranja pisaora

Opseg isporuke
- Priključak vode Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilan s MasterFix i Mepla-Fix adapterom
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 63/50 mm
- Brtva ø 57/50 mm
- Sifon pisoara ø 50 mm, s brtvom za pisoar
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Svojstva
- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Visina elementa može se prilagoditi prema pisoaru, 112–130 cm
- Podešeni priključni položaji za pisoar Preda
- Učvršćenje za priključak vode Rp 1/2", s mogućnošću namještanja po visini i bočno (u sredini i 5-10 cm lijevo ili desno)
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Učvršćenja pisoara M8, podesiva po širini i visini
- Traverze s oznakom sredine, podesive bez alata
- Oznake priključnih položaja za pisoare Preda i Selva
- Moguće dodatno učvršćenje za pisoar pomoću pribora
- Zaštitni čep za jednokratnu tlačnu probu hladnom vodom do maksimalno 15 bar/1500 kPa

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.686.00.2	50	112–130	7,5

Može se kombinirati sa
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, nadžbukno, sakriven → str. 350
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, nadžbukno, sakriven → str. 351
- Geberit tlačni ventil za pisoar, s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, nazidna montaža → str. 352
- Geberit pisoar Preda s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, mrežno napajanje → str. 294
- Geberit pisoar Selva s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, mrežno napajanje → str. 295
- Geberit pisoar Preda s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje baterijama → str. 298
- Geberit pisoar Selva s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje baterijama → str. 299
- Geberit pisoar Preda s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje generatorom → str. 302
- Geberit pisoar Selva s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje generatorom → str. 303
- Geberit pisoar Preda za integrirani uređaj za aktiviranje ispiranja → str. 305
- Geberit pisoar Selva za integrirani uređaj za aktiviranje ispiranja → str. 306
- Geberit pisoar Tamina s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, mrežno napajanje → str. 296
- Geberit pisoar Tamina s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje baterijama → str. 300
- Geberit pisoar Tamina s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje generatorom → str. 304
- Geberit pisoar Tamina za integrirani uređaj za aktiviranje ispiranja → str. 307
- Geberit pisoar Narva, dovod straga, odvod straga ili dolje → str. 290

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za pisoare → str. 895

Geberit Duofix element za pisoar, 98 cm, univerzalni, za aktiviranje odozgo

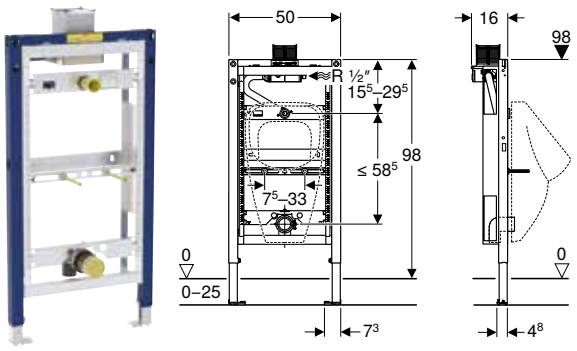

click & scan

Primjene
- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za ugradnju pneumatskih Geberit uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)
- Za montažu pisoara

Tehnički podaci

Tlak protoka	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pri 100 kPa / 1 bar bez graničnika protoka	0,3 l/s
Protok pri 100 kPa / 1 bar s graničnikom protoka	0,18 l/s

Opseg isporuke
- Priključak vode R 1/2"
- Građevinska zaštita s pokrovom
- Spojna cijev između priključka vode ø 32 mm i pisoara, s brtvom na pisoaru
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 63/50 mm
- Brtva ø 57/50 mm
- Sifon pisoara ø 50 mm, s brtvom za pisoar
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Svojstva
- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Ugradbeni set za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara
- Priključak vode desno na ugradbenom setu
- Priključak vode kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom
- Priključno koljeno, može se montirati bez alata
- Zaporni ventil s navojem za podešavanje, predmontiran
- S ugrađenom praznom cijevi za ispiranje cjevovoda
- Građevinska zaštita za servisni otvor 10,5 x 10,5 cm, može se skratiti bez alata
- Crijevo za ispiranje, savitljivo
- Crijevo za ispiranje, s vodilicom za sprječavanje stajaće vode
- Učvršćenje za priključak vode ø 32 mm, podesivo po visini
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Učvršćenja pisoara M8, podesiva po širini i visini
- Traverze s oznakom sredine, podesive bez alata
- Moguće dodatno učvršćenje za pisoar pomoću pribora
- S priborom moguća preinaka na pisoare s raspršivačem

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.617.00.2	50	98	16

Može se kombinirati sa
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 50, specifično za kupca, pravokutni dizajn → str. 347
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 10, okrugli dizajn → str. 341
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 01, okrugli dizajn → str. 339
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje Mambo, okrugli dizajn → str. 348
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 50, pravokutni dizajn → str. 346
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, okrugli dizajn → str. 342
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, pravokutni dizajn → str. 344
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 01, pravokutni dizajn → str. 340
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, okrugli dizajn, završna obrada specifična za kupca → str. 343
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, pravokutni dizajn, završna obrada specifična za kupca → str. 345

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za pisoare → str. 895

- Za pisoare s glavom raspršivača dodatno je potrebna traverza za priključak vode Geberit za pisoar (art. br. 242.042.00.1)

Geberit Duofix element za pisoar, 130 cm, univerzalni, s uređajem za aktiviranje ispiranja pisoara Basic

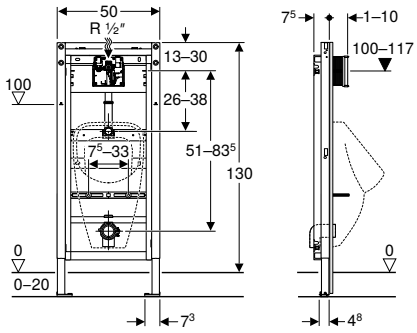

click & scan

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–20 cm
- Za ugradnju uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara Basic (od godine proizvodnje 2013.)
- Za montažu pisoara
- Nije prikladno za pisoare s glavom raspršivača

Tehnički podaci

Protok pri 100 kPa / 1 bar bez graničnika protoka	0,3 l/s
Protok pri 100 kPa / 1 bar s graničnikom protoka	0,18 l/s
Proračunski protok	0,22 l/s
Područje podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Tvornička postavka vremena ispiranja	7 s

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Pocinčane potporne noge zaštićene od korozije
- Učvršćenje za priključak vode ø 32 mm, podesivo po visini
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Učvršćenja pisoara M8, podesiva po širini i visini

Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2"
- Građevinska zaštita
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 63/50 mm
- Brtva ø 57/50 mm
- Sifon pisoara ø 50 mm, s brtvom za pisoar
- Spojna cijev između priključka vode ø 32 mm i pisoara, s brtvom na pisoaru
- Ugradni set za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara sa zapornim ventilom
- Set za finu montažu Geberit uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara, elektronički
- Pričvrsni materijal za pisoar
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.695.11.6	alpsko bijela	50	50	130	7,5
111.695.46.6	krom / mat	50	50	130	7,5

Može se kombinirati sa

- Geberit Basic uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje, okrugli dizajn, od plastike → str. 349

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za pisoare → str. 895

Geberit Duofix element za pisoar, 144 cm, Tamaro

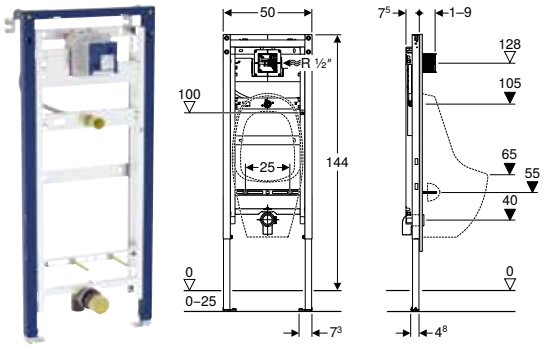

click & scan

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za zidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za ugradnju Geberit uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara
- Za montažu Laufen Tamaro pisoara

Tehnički podaci

Tlak protoka	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pri 100 kPa / 1 bar bez graničnika protoka	0,3 l/s
Protok pri 100 kPa / 1 bar s graničnikom protoka	0,24 l/s

Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2"
- 2 zidna sidra
- Građevinska zaštita s pokrovom
- Spojna cijev između priključka vode Rp 1" i pisoara, s brtvom na pisoaru
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 63/50 mm
- Brtva ø 57/50 mm
- Sifon pisoara ø 50 mm, s brtvom za pisoar
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Podešeni priključni položaji za Laufen Tamaro pisoar
- Ugradbeni set za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara
- Priključna stezaljka za priključak struje u ugradbeni set
- Priključak vode desno na ugradbenom setu
- Zaporni ventil s navojem za podešavanje, predmontiran
- S ugrađenom praznom cijevi za ispiranje cjevovoda
- Građevinska zaštita za servisni otvor 10,5 x 10,5 cm, može se skratiti bez alata
- Crijevo za ispiranje, savitljivo
- Crijevo za ispiranje, s vodilicom za sprječavanje stajaće vode
- Priključak vode Rp 1"
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Učvršćenja pisoara M8, podesiva po širini i visini

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.619.00.2	50	144	7,5

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za pisoare → str. 895

Elementi za tuševe sa zidnim odvodom

Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, s CleanWall zidnim odvodom, nadžbukna zidna armatura, za visinu estriha na sifonu 90–250 mm

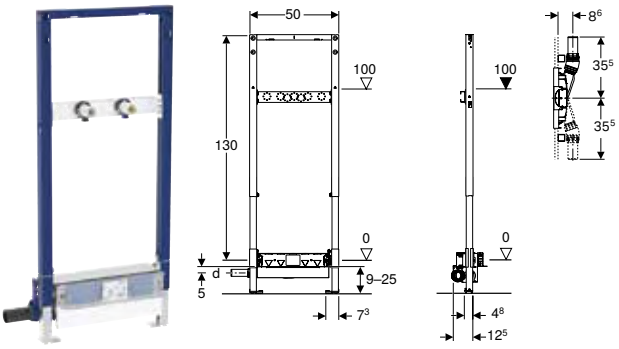

click & scan

Primjene
- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za privatne kupaonice
- Za elastična brtvila
- Za odvodnju za tuševe u ravnini poda
- Za visine estriha ≥ 90 mm na podnom sifonu
- Za nadžbukne armature

Tehnički podaci

Visina sifoniranja (mm)	50 mm

Opseg isporuke
- 2 priključna koljena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna s MF adapterom
- 2 podloge za zvučnu izolaciju
- 2 izolacijske čahure
- Spojni komad od PE-HD, ø 50 mm
- Poklopac za građevinsku zaštitu s integriranim limom podnog sifona
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 1253-3
- Namjestiva razina brtvljenja za spajanje brtvama bez napetosti
- Brtvena podloška, samoljepljiva, obložena flisom
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Traverza za armaturne priključke, podesiva po visini i dubini
- Namjestiva visina uljeva sifona
- Debljina oblaganja pločama 10–40 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na podu 2–26 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na zidu 2–35 mm
- Priključak otpadne vode bočno

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.587.00.2	50	50	0,8	50	130	12,5

Naručuje se dodatno
- Set za finu montažu

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za tuševe i kade → str. 911

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu se obojati

Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, s CleanWall zidnim odvodom, nadžbukna zidna armatura, za visinu estriha na sifonu 65–90 mm

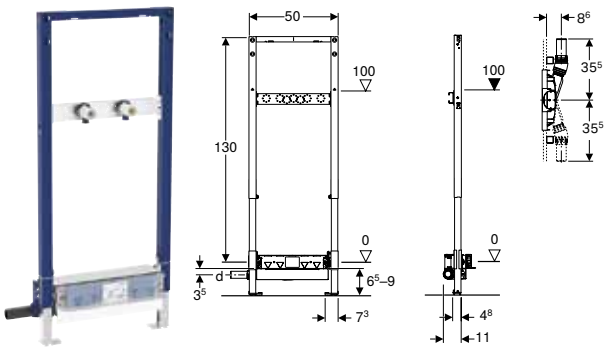

click & scan

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za privatne kupaonice
- Za prihvat otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za ugradnju kod vrlo male debljine poda
- Za elastična brtvila
- Za odvodnju za tuševe u ravnini poda
- Za visine estriha ≥ 65 mm na podnom sifonu
- Za nadžbukne armature

Tehnički podaci

Visina sifoniranja (mm)	30 mm

Opseg isporuke

- Spojni komad od PE-HD, ø 40 mm
- 2 priključna koljena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna s MF adapterom
- 2 brtvene podloške
- 2 podloge za zvučnu izolaciju
- 2 izolacijske čahure
- Poklopac za građevinsku zaštitu s integriranim limom podnog sifona
- Pričvrsni materijal

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Namjestiva razina brtvljenja za spajanje brtvama bez napetosti
- Brtvena podloška, samoljepljiva, obložena flisom
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Traverza za armaturne priključke, podesiva po visini i dubini
- Odstupajući od zahtjeva norme EN 1253 visina sifoniranja je samo 30 mm
- Namjestiva visina uljeva sifona
- Debljina oblaganja pločama 10–40 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na podu 2–26 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na zidu 2–35 mm
- Priključak otpadne vode bočno

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.589.00.2	40	40	0,4	50	130	11

Naručuje se dodatno

- Set za finu montažu

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za tuševe i kade → str. 911

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu se obojati

Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa CleanWall zidnim odvodom, ugradbena zidna armatura, za visinu estriha na sifonu 90–250 mm

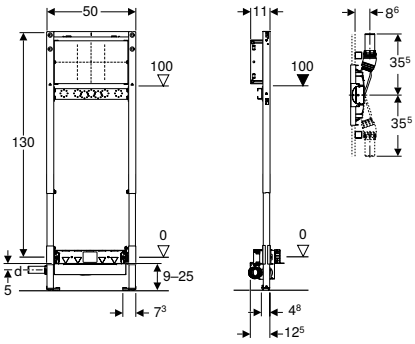

click & scan

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za privatne kupaonice
- Za elastična brtvila
- Za odvodnju za tuševe u ravnini poda
- Za visine estriha ≥ 90 mm na podnom sifonu
- Za ugradbene ili nadžbukne armature

Tehnički podaci

Visina sifoniranja (mm)	50 mm

Opseg isporuke

- Spojni komad od PE-HD, ø 50 mm
- Priključno koljeno Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilno s MF adapterom
- Brtvena podloška
- Podloga za zvučnu izolaciju
- Izolacijska čahura
- Poklopac za građevinsku zaštitu s integriranim limom podnog sifona
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 1253-3
- Namjestiva razina brtvljenja za spajanje brtvama bez napetosti
- Brtvena podloška, samoljepljiva, obložena flisom
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Montažna ploča, podesive visine i dubine
- Montažna ploča od furnira, vodootporno zalijepljena
- Klasa građevinskog materijala B2 prema DIN 4102-1 odnosno D-s2, d0 prema DIN EN 13501-3
- Ispuštanje formaldehida razred A prema EN 1084, odnosno razred E 1 prema EN 13936
- Namjestiva visina uljeva sifona
- Debljina oblaganja pločama 10–40 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na podu 2–26 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na zidu 2–35 mm
- Priključak otpadne vode bočno

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.580.00.2	50	50	0,8	50	130	11

Naručuje se dodatno

- Set za finu montažu

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za tuševe i kade → str. 911

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu se obojati

Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa CleanWall zidnim odvodom, ugradbena zidna armatura, za visinu estriha na sifonu 65–90 mm

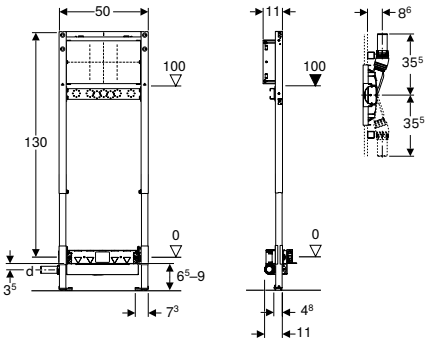

click & scan

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za privatne kupaonice
- Za prihvat otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za ugradnju kod vrlo male debljine poda
- Za odvodnju za tuševe u ravnini poda
- Za visine estriha ≥ 65 mm na podnom sifonu
- Za ugradbene ili nadžbukne armature
- Za elastična brtvila

Tehnički podaci

Visina sifoniranja (mm)	30 mm

Opseg isporuke

- Spojni komad od PE-HD, ø 40 mm
- Priključno koljeno Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilno s MF adapterom
- Brtvena podloška
- Podloga za zvučnu izolaciju
- Izolacijska čahura
- Poklopac za građevinsku zaštitu s integriranim limom podnog sifona
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Namjestiva razina brtvljenja za spajanje brtvama bez napetosti
- Brtvena podloška, samoljepljiva, obložena flisom
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Montažna ploča, podesive visine i dubine
- Montažna ploča od furnira, vodootporno zalijepljena
- Klasa građevinskog materijala B2 prema DIN 4102-1 odnosno D-s2, d0 prema DIN EN 13501-3
- Ispuštanje formaldehida razred A prema EN 1084, odnosno razred E 1 prema EN 13936
- Odstupajući od zahtjeva norme EN 1253 visina sifoniranja je samo 30 mm
- Namjestiva visina uljeva sifona
- Debljina oblaganja pločama 10–40 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na podu 2–26 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na zidu 2–35 mm
- Priključak otpadne vode bočno

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.581.00.2	40	40	0,4	50	130	11

Naručuje se dodatno

- Set za finu montažu

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za tuševe i kade → str. 911

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu se obojati

Geberit Duofix element za tuš, 50 cm, s CleanWall zidnim odvodom, za visinu estriha na sifonu 90–250 mm

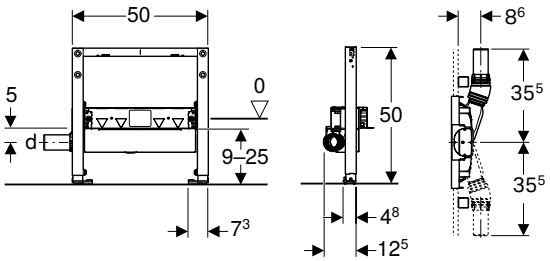

click & scan

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za privatne kupaonice
- Za elastična brtvila
- Za odvodnju za tuševe u ravnini poda
- Za visine estriha ≥ 90 mm na podnom sifonu

Tehnički podaci

Visina sifoniranja (mm)	50 mm

Opseg isporuke

- Spojni komad od PE-HD, ø 50 mm
- Poklopac za građevinsku zaštitu s integriranim limom podnog sifona
- Pričvrsni materijal

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 1253-3
- Namjestiva razina brtvljenja za spajanje brtvama bez napetosti
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Namjestiva visina uljeva sifona
- Debljina oblaganja pločama 10–40 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na podu 2–26 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na zidu 2–35 mm
- Priključak otpadne vode bočno

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.591.00.2	50	50	0,8	50	50	12,5

Naručuje se dodatno

- Set za finu montažu

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za tuševe i kade → str. 911

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu se obojati

Geberit Duofix element za tuš, 50 cm, s CleanWall zidnim odvodom, za visinu estriha na sifonu 65–90 mm

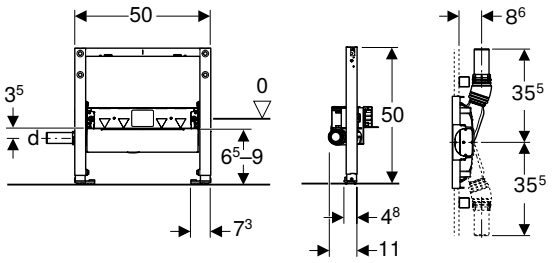

click & scan

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za privatne kupaonice
- Za ugradnju kod vrlo male debljine poda
- Za odvodnju za tuševe u ravnini poda
- Za visine estriha ≥ 65 mm na podnom sifonu
- Za elastična brtvila
- Za prihvat otpadne vode pojedinačne glave tuša

Tehnički podaci

Visina sifoniranja (mm)	30 mm

Opseg isporuke

- Spojni komad od PE-HD, ø 40 mm
- Poklopac za građevinsku zaštitu s integriranim limom podnog sifona
- Pričvrsni materijal

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Namjestiva razina brtvljenja za spajanje brtvama bez napetosti
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Odstupajući od zahtjeva norme EN 1253 visina sifoniranja je samo 30 mm
- Namjestiva visina uljeva sifona
- Debljina oblaganja pločama 10–40 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na podu 2–26 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na zidu 2–35 mm
- Priključak otpadne vode bočno

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.593.00.2	40	40	0,4	50	50	11

Naručuje se dodatno

- Set za finu montažu

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za tuševe i kade → str. 911

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu se obojati

Elementi za tuševe i kade

Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za tuševe i kade

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2026

	Geberit set za finu montažu za CleanWall zidni odvod, poklopac od četkanog inoxa	Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu montažu	Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu montažu i montažu sustava	Geberit Duofix set pričvršćenja nogu na stražnji zid	Geberit Duofix pričvrsni materijal za razmak stupova 50–57,5 cm	Geberit Duofix set produžetaka nogu duljine 20 cm
	154.336.FW.1	111.815.00.1	111.080.00.1	111.064.00.1	111.869.00.1	111.848.00.2
	→ str. 762	→ str. 926	→ str. 847	→ str. 933	→ str. 931	→ str. 932
111.771.00.2 Geberit Duofix element za tuš i kadu, 98–112 cm, nazidna armatura		✓	✓	✓	✓	✓
111.772.00.2 Geberit Duofix element za tuš i kadu, 98–112 cm, ugradbena zidna armatura		✓	✓	✓	✓	✓
111.587.00.2 Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, s CleanWall zidnim odvodom, nadžbukna zidna armatura, za visinu estriha na sifonu 90–250 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
111.589.00.2 Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, s CleanWall zidnim odvodom, nadžbukna zidna armatura, za visinu estriha na sifonu 65–90 mm	✓	✓		✓	✓	✓
111.580.00.2 Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa CleanWall zidnim odvodom, ugradbena zidna armatura, za visinu estriha na sifonu 90–250 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
111.581.00.2 Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa CleanWall zidnim odvodom, ugradbena zidna armatura, za visinu estriha na sifonu 65–90 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
111.591.00.2 Geberit Duofix element za tuš, 50 cm, s CleanWall zidnim odvodom, za visinu estriha na sifonu 90–250 mm	✓	✓	✓	✓	✓	
111.593.00.2 Geberit Duofix element za tuš, 50 cm, s CleanWall zidnim odvodom, za visinu estriha na sifonu 65–90 mm	✓	✓		✓	✓	

✓ Kompatibilno

Geberit Duofix element za tuš i kadu, 98–112 cm, nazidna armatura

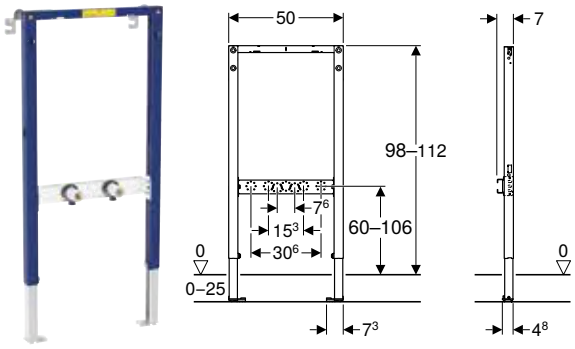

click & scan

Primjene
- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za zidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za nadžbukne armature

Tehnički podaci

Materijal	čelik

Opseg isporuke
- 2 zidna sidra
- 2 priključna koljena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna s MF adapterom
- 2 brtvene podloške
- 2 podloge za zvučnu izolaciju
- 2 izolacijske čahure
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Svojstva
- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Traverza za armaturne priključke, podesiva po visini i dubini
- Brtvena podloška, samoljepljiva, obložena flisom
- Zaštitni čep za jednokratnu tlačnu probu hladnom vodom do maksimalno 15 bar/1500 kPa

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.771.00.2	50	98–112	7

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za tuševe i kade → str. 911

Geberit Duofix element za tuš i kadu, 98–112 cm, ugradbena zidna armatura

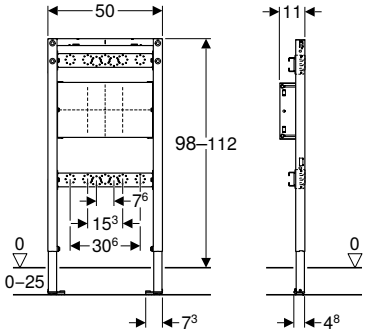

click & scan

Primjene
- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za zidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za ugradbene armature

Tehnički podaci

Materijal	čelik

Opseg isporuke
- 2 zidna sidra
- Priključno koljeno Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilno s MF adapterom
- Priključno koljeno Rp 3/4" / R 1/2", kompatibilno s MF adapterom
- 2 brtvene podloške
- 2 podloge za zvučnu izolaciju
- 2 izolacijske čahure
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Svojstva
- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Montažna ploča, podesive visine i dubine
- Montažna ploča od furnira, vodootporno zalijepljena
- Klasa građevinskog materijala B2 prema DIN 4102-1 odnosno D-s2, d0 prema DIN EN 13501-3
- Ispuštanje formaldehida razred A prema EN 1084, odnosno razred E 1 prema EN 13936
- Traverza za armaturne priključke, podesiva po visini i dubini
- Brtvena podloška, samoljepljiva, obložena flisom
- Zaštitni čep za jednokratnu tlačnu probu hladnom vodom do maksimalno 15 bar/1500 kPa

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.772.00.2	50	98–112	11

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za tuševe i kade → str. 911

Geberit Duofix element za nišnu kutiju za odlaganje s policama



click & scan

Primjene
- Za privatne kupaonice
- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini etaže
- Za elastična brtvila

Svojstva
- Prikladan za Geberit ONE
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Okviri s rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciju od drvenih okvira
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Debljina oblaganja pločama od 10–30 mm
- Prikladno za oblaganje pločicama debljine od 4-30 mm

Opseg isporuke
- Slobodni okvir od čelika, završna obrada pečenim lakom
- Ugradni set za kutiju za odlaganje u niši od plastike, s brtvenom folijom
- Građevinska zaštita
- Pričvrsni materijal

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.590.00.1	50	87	15

Naručuje se dodatno
- Geberit kutija za niše s policama → str. 826

Pribor
- Traverza za Geberit Duofix element za nišnu kutiju za odlaganje → str. 828

- Ako se ne koristi Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, mora se koristiti traverza za Geberit Duofix element za nišnu kutiju za odlaganje

Geberit Duofix element za nišnu kutiju za odlaganje može se obložiti pločicama





click & scan

Primjene
- Za privatne kupaonice
- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini etaže
- Za elastična brtvila

Svojstva
- Prikladan za Geberit ONE
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Tvornički premaz, izravno se može obložiti pločicama
- Debljina oblaganja pločama od 10–30 mm
- Prikladno za oblaganje pločicama debljine od 4-30 mm

Opseg isporuke
- Slobodni okvir od čelika
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Materijal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.594.00.1	inox	50	30	15

Elementi za pregrade za tuš u ravnini poda

Geberit Duofix element za pregradnu stijenu za tuš

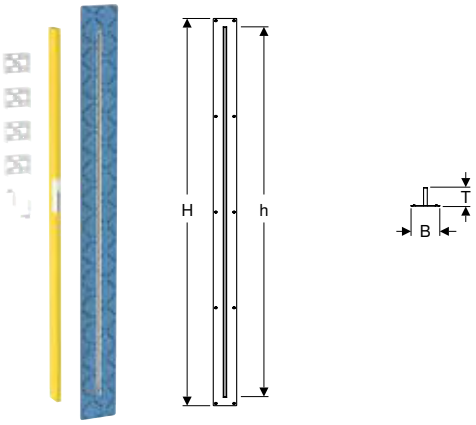

click & scan

Primjene
- Za držač Geberit pregradnih stijena za tuš u ravnini poda
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini etaže

Tehnički podaci

Materijal	čelik

Svojstva
- Prikladan za Geberit ONE
- Debljina oblaganja pločama od 10–30 mm
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Prikladno za oblaganje pločicama debljine od 4-30 mm

Opseg isporuke
- 4 nosača
- 2 građevinske zaštite za servisni otvor
- 2 pričvrsna kutnika za stup

Br. art.	B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]
111.596.00.1	10,8	208,8	199,5	5,2

Naručuje se dodatno
- Geberit pregradna stijena za tuš u ravnini poda
- 2 stupa visine etaže

Geberit montažni element za pregradnu stijenu za tuš za zidove od metalnih profila

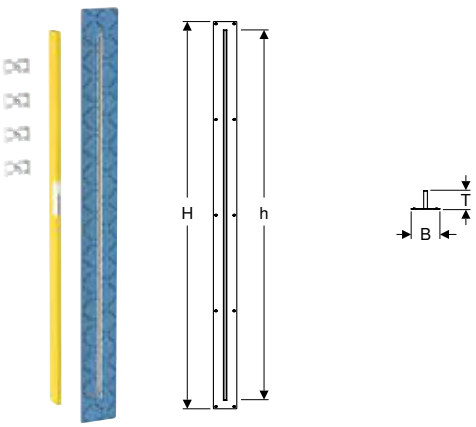

click & scan

Primjene
- Za držač Geberit pregradnih stijena za tuš u ravnini poda
- Za ugradnju u zidove od metalnih profila u visini etaže od CW50 profila

Tehnički podaci

Materijal	čelik

Svojstva
- Prikladan za Geberit ONE
- Debljina oblaganja pločama od 10–30 mm
- Prikladno za oblaganje pločicama debljine od 4-30 mm
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava

Opseg isporuke
- 4 nosača
- 2 građevinske zaštite za servisni otvor

Br. art.	B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]
154.281.00.1	10,8	208,8	199,5	5,2

Naručuje se dodatno
- Geberit pregradna stijena za tuš u ravnini poda

Elementi za korita

Geberit Duofix element za korito, 130 cm, nadžbukna zidna armatura

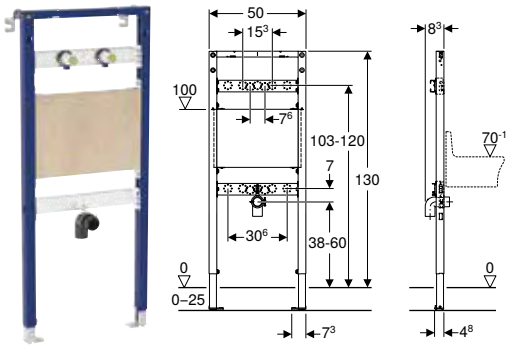

click & scan

Primjene
- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za zidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za montažu korita s funkcijom ispiranja
- Za nadžbukne armature

Opseg isporuke
- 2 priključna koljena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna s MF adapterom
- 2 brtvene podloške
- 2 podloge za zvučnu izolaciju
- 2 izolacijske čahure
- 2 zidna sidra
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 50 mm
- Brtva ø 44/32 mm
- 2 zaštitna čepa
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Montažna ploča, podesiva po visini
- Montažna ploča od furnira, vodootporno zalijepljena
- Klasa građevinskog materijala B2 prema DIN 4102-1 odnosno D-s2, d0 prema DIN EN 13501-3
- Ispuštanje formaldehida razred A prema EN 1084, odnosno razred E 1 prema EN 13936
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Traverza za armaturne priključke, podesiva po visini i dubini

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.453.00.2	50	130	8,3

Geberit Duofix element za trokadero, 175 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm, nadžbukna zidna armatura

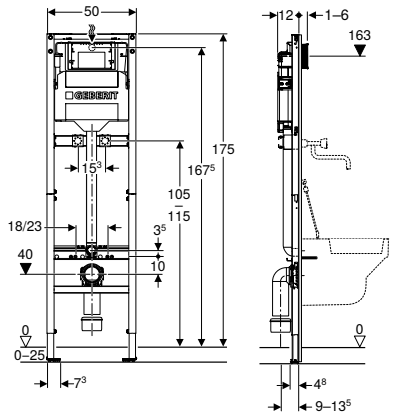

click & scan

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za montažu Publica trokadera sa zidnom armaturom
- Za nadžbukne armature

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4,5 l / 6 l / 7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	3–4 l
Protok pri 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Najmanji tlak protoka	0,1 bar
Proračunski protok	0,09 l/s

Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom, s integriranim kutnim ventilom i ručnim kotačićem
- 2 priključna koljena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna s MF adapterom
- 2 podloge za zvučnu izolaciju
- 2 izolacijske čahure
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koljeno 90° od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Okvir podijeljen na dva dijela
- Okvir za konzolne WC školjke s priključnim dimenzijama prema EN 33 i projiciranom duljinom do 70 cm
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Geberit Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Za čeono aktiviranje, prikladno za jednokoličinsko, dvokoličinsko i start/stop ispiranje
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotliću bez alata
- Priključak vode straga ili gore u sredini
- Gradevinska zaštita za servisni koja se može se skratiti, štiti od vlage i prljavštine
- Traverza za armaturne priključke, pocinčana
- Traverza za armaturne priključke podesive po visini

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.565.00.2	50	175	12

Geberit Duofix element za trokadero, 175 cm, s Delta ugradbenim vodokotlićem 12 cm, nadžbukna zidna armatura

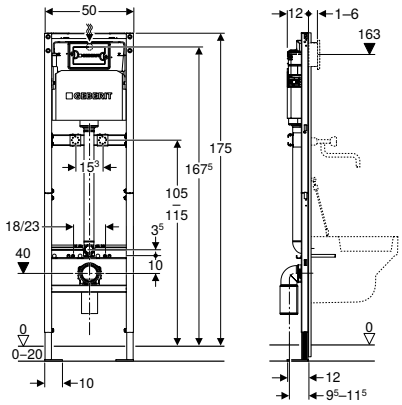

click & scan

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za ugradnju u suhomontažne zidove s jednom ljuskom
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–20 cm
- Za montažu Publica trokadera sa zidnom armaturom
- Za nadžbukne armature

Tehnički podaci

Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4,5 l / 6 l / 7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	3–4 l

Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom, s integriranim kutnim ventilom i priključnim prstenom
- Građevinska zaštita za servisni otvor, od polistirolne pjene
- 4 zidna sidra
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koljeno 90° od PVC-a, ø 90/100 mm
- 6 sidra za teške terete M8
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Okvir podijeljen na dva dijela
- Okvir za konzole WC školjke s priključnim dimenzijama prema EN 33 i projiciranom duljinom do 62 cm
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- S velikim pločama stopala, ojačan, za veći prijenos sile u pod
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Geberit Delta ugradbeni vodokotlić 12 cm, potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Za čeono aktiviranje, prikladno za jednokoličinsko, dvokoličinsko i start/stop ispiranje
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Priključak vode straga ili gore u sredini
- Traverza za armaturne priključke, pocinčana
- Traverza za armaturne priključke podesive po visini

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.569.00.2	50	175	12

Elementi za armature

Geberit Duofix element s traverzama za nadžbuknu zidnu armaturu

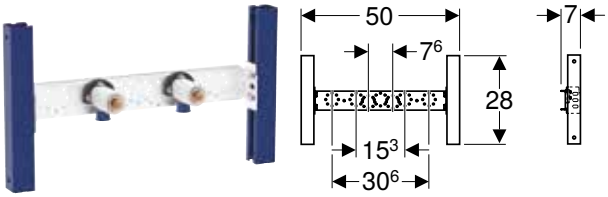

click & scan

Primjene
- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za ugradnju u predzidove u visini etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za nadžbukne armature

Svojstva
- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Traverza za armaturne priključke, podesiva po visini i dubini

Opseg isporuke
- 2 priključna koljena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna s MF adapterom
- 2 podloge za zvučnu izolaciju
- 2 izolacijske čahure
- Pričvrsni materijal

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.770.00.2	50	28	7

Geberit Duofix traverza za zidnu armaturu, nadžbukna

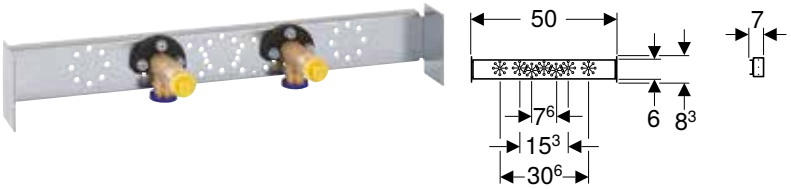

click & scan

Primjene
- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za nadžbukne armature

Svojstva
- Pocinčana traverza
- Brtvena podloška, samoljepljiva, obložena flisom
- Zaštitni čep za jednokratnu tlačnu probu hladnom vodom do maksimalno 15 bar/1500 kPa

Opseg isporuke
- 2 priključna koljena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna s MF adapterom
- 2 brtvene podloške
- 2 podloge za zvučnu izolaciju
- 2 izolacijske čahure
- 2 zaštitna čepa
- Pričvrsni materijal

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.776.00.1	50	8,3	7

Geberit Duofix traverza za zidnu armaturu, nazidna, promjenjiv položaj armature

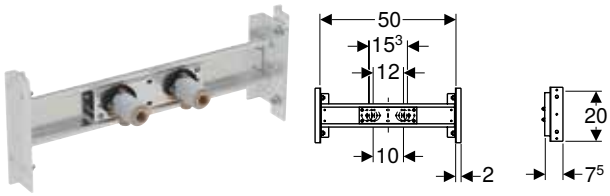

click & scan

Primjene
- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini etaže
- Za nadžbukne armature

Svojstva
- Podesiva dubina
- Pocinčana traverza
- Traverza podesive širine
- Horizontalni priključci vode, kontinuirano podesivi

Opseg isporuke
- 2 priključna koljena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna s MF adapterom
- 2 podloge za zvučnu izolaciju
- 2 izolacijske čahure
- Pričvrsni materijal

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.787.00.1	50	20	7,5

Elementi za perilice rublja i perilice posuđa

Geberit Duofix element s traverzama za perilicu rublja, nadžbukna zidna armatura, s ugradbenim sifonom

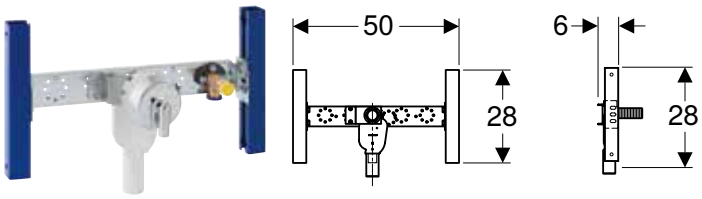

click & scan

Primjene
- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za ugradnju u predzidove u visini etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za sušilice i perilice rublja ili perilice posuđa

Tehnički podaci

Materijal	čelik

Svojstva
- Serija 2025.
- Okvir, završna obrada pečenim lakom
- Traverza za armaturne priključke, podesiva po visini i dubini
- Brtvena podloška, samoljepljiva, obložena flisom
- Zaštitni čep za jednokratnu tlačnu probu hladnom vodom do maksimalno 15 bar/1500 kPa

Opseg isporuke
- Priključno koljeno Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilno s MF adapterom
- Brtvena podloška
- Podloga za zvučnu izolaciju
- Izolacijska čahura
- Ugradbeni sifon sa setom za finu montažu
- Zaštitni čep
- Pričvrsni materijal

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.778.00.2	50	28	6

Elementi za konzolna opterećenja

Geberit Duofix element za oslonce i rukohvate, 112 cm, za osobe s invaliditetom

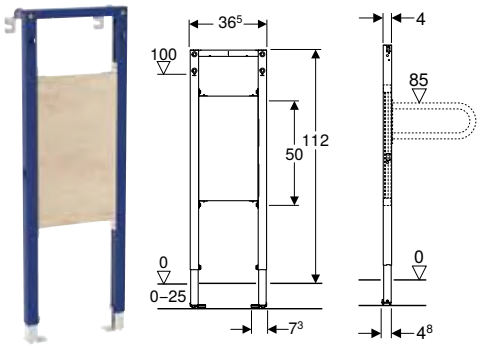

click & scan

Primjene
- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za zidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za učvršćenje oslonaca i rukohvata
- Za pričvršćivanje srednjih i teških konzolnih opterećenja prema DIN 18183-1

Opseg isporuke
- 2 zidna sidra
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Montažna ploča, podesiva po visini
- Montažna ploča od furnira, vodootporno zalijepljena
- Klasa građevinskog materijala B2 prema DIN 4102-1 odnosno D-s2, d0 prema DIN EN 13501-3
- Ispuštanje formaldehida razred A prema EN 1084, odnosno razred E 1 prema EN 13936

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.792.00.2	36,5	112	4

Pribor
- Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu montažu i montažu sustava → str. 847
- Geberit Duofix set produžetaka za zidna sidra → str. 928
- Geberit Duofix set pričvršćenja nogu na stražnji zid → str. 933
- Geberit Duofix set produžetaka nogu duljine 20 cm → str. 932

Geberit Duofix montažna ploča za umivaonik s bazom i armaturom za umivaonik, postavljenom u sredinu

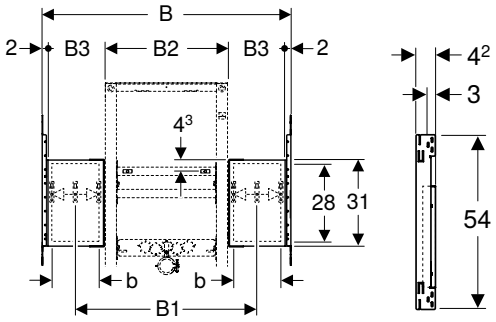

click & scan

Primjene
- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini elementa ili etaže
- Za pričvršćivanje između Geberit Duofix elemenata za umivaonik i stupova
- Za pričvršćivanje umivaonika s bazom
- Za upotrebu kod centrično priključene armature

Svojstva
- Širina određena za Geberit ONE umivaonike s bazama
- Širina određena za Duofix traverze za učvršćivanje elemenata za razmak stupova od 60 cm
- Montažne ploče izrezane prikladno za širinu elementa od 44 ili 50 cm
- Montažna ploča od furnira, vodootporno zalijepljena
- Klasa građevinskog materijala B2 prema DIN 4102-1 odnosno D-s2, d0 prema DIN EN 13501-3
- Ispuštanje formaldehida razred A prema EN 1084, odnosno razred E 1 prema EN 13936

Opseg isporuke
- 2 montažne ploče s pričvrsnim kutnicima
- 2 pričvrsna kutnika
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Nazivna širina [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	b [cm]	H [cm]	T [cm]
111.951.00.1	60	65	47–58	44	8,5	5,5	31	3
111.952.00.1	75	80	53–73	50	13	10	31	3
111.953.00.1	90	95	53–88	50	20,5	17,5	31	3
111.954.00.1	105	110	53–103	50	28	25	31	3
111.955.00.1	120	125	53–118	50	35,5	32,5	31	3

Naručuje se dodatno
- Pričvrsni materijal za umivaonik (ako je položaj vijaka za pričvršćivanje na montažnim pločama)

Pribor
- Geberit Duofix traverza za pričvršćivanje elementa, za razmak stupova od 60 cm → str. 930

Geberit Duofix montažna ploča za umivaonik s bazom i armaturom za umivaonik, postavljenom ekscentrično

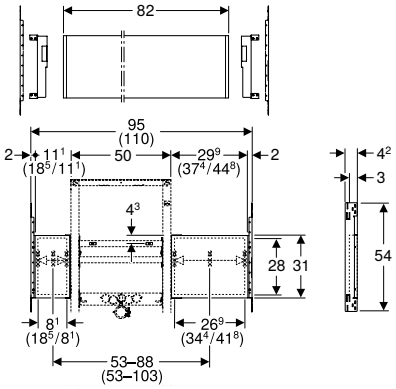

click & scan

Primjene
- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini elementa ili etaže
- Za pričvršćivanje između Geberit Duofix elemenata za umivaonik i stupova
- Za pričvršćivanje umivaonika s bazom
- Za upotrebu kod ekscentrično priključene armature

Svojstva
- Širina određena za Geberit ONE umivaonike s bazama
- Širina određena za Duofix traverze za učvršćivanje elemenata za razmak stupova od 60 cm (90–105 cm)
- Montažne ploče mogu se izrezati prikladno za širinu i položaj elementa
- Može se podijeliti na dvije male montažne ploče
- Montažna ploča od furnira, vodootporno zalijepljena
- Klasa građevinskog materijala B2 prema DIN 4102-1 odnosno D-s2, d0 prema DIN EN 13501-3
- Ispuštanje formaldehida razred A prema EN 1084, odnosno razred E 1 prema EN 13936

Opseg isporuke
- Montažna ploča
- 4 pričvrsna kutnika
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Nazivna širina [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.055.00.1	90–105	82	31	3

Naručuje se dodatno
- Pričvrsni materijal za umivaonik (ako je položaj vijaka za pričvršćivanje na montažnim pločama)

Pribor
- Geberit Duofix traverza za pričvršćivanje elementa, za razmak stupova od 60 cm → str. 930

- Moguće nazivne širine 90 cm i (105 cm) odvojene su u mjerama.
- Mjere djelomičnih širina odnose se na način montaže u visini etaže u kombinaciji s traverzom za pričvršćivanje elementa.
- Pritom se element 9.4 cm (odnosno 9.4 ili 16.8 cm kod nazivne širine 105 cm) može pomaknuti lijevo ili desno

Geberit Duofix montažna ploča za umivaonik s bazom i dvjema armaturama za umivaonik

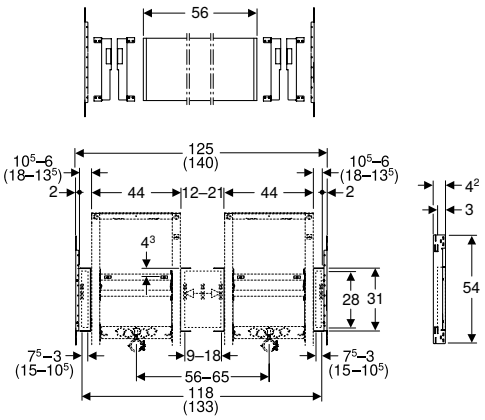

click & scan

Primjene
- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini elementa ili etaže
- Za pričvršćivanje između 2 Geberit Duofix elementa za umivaonik i stupova
- Za pričvršćivanje umivaonika s bazom
- Za upotrebu kod 2 priključene armature

Opseg isporuke
- Montažna ploča
- 6 pričvrsnih kutnika
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- Širina određena za Geberit ONE umivaonike s bazama
- Širina određena za Duofix traverze za učvršćivanje elemenata za razmak stupova od 60 cm (120–135 cm)
- Montažne ploče mogu se izrezati prikladno za širinu i položaj elementa
- Može se podijeliti na tri manje montažne ploče
- Montažna ploča od furnira, vodootporno zalijepljena
- Klasa građevinskog materijala B2 prema DIN 4102-1 odnosno D-s2, d0 prema DIN EN 13501-3
- Ispuštanje formaldehida razred A prema EN 1084, odnosno razred E 1 prema EN 13936

Br. art.	Nazivna širina [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.056.00.1	120–135	56	31	3

Naručuje se dodatno
- Pričvrsni materijal za umivaonik (ako je položaj vijaka za pričvršćivanje na montažnim pločama)

Pribor
- Geberit Duofix traverza za pričvršćivanje elementa, za razmak stupova od 60 cm → str. 930
- Geberit Duofix učvršćenje za odvod u sredini između dva elementa za umivaonik → str. 931

- Moguće nazivne širine 120 cm i (135 cm) odvojene su u mjerama.
- Mjere djelomičnih širina odnose se na način montaže u visini etaže u kombinaciji s traverzom za pričvršćivanje elementa
- Dimenzije odnose se na ugradnju dvaju elemenata za umivaonik širine 44 cm

Geberit Duofix montažna ploča, univerzalna

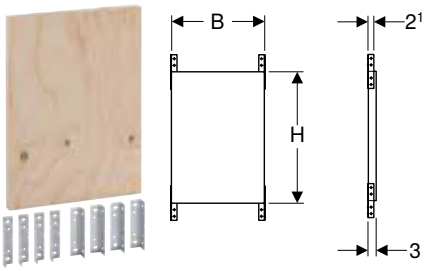

click & scan

Primjene
- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini elementa ili etaže
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za učvršćenje oslonaca i rukohvata
- Za učvršćenje pregrada pisoara, pregradnih zidova tuševa i zidnih ormara
- Za pričvršćivanje srednjih i teških konzolnih opterećenja prema DIN 18183-1
- Za klizne spojnice
- Za pričvršćivanje opskrbnih cijevi
- Za kanalizacijske cijevi do ø 110 mm (DN 100)

Svojstva
- Montažna ploča od furnira, vodootporno zalijepljena
- Klasa građevinskog materijala B2 prema DIN 4102-1 odnosno D-s2, d0 prema DIN EN 13501-3
- Ispuštanje formaldehida razred A prema EN 1084, odnosno razred E 1 prema EN 13936
- Može se podijeliti na dvije male montažne ploče

Opseg isporuke
- 8 pričvrsnih kutnika
- Pričvrsni materijal

Br. art.	B [cm]	H [cm]
111.859.00.1	35	50

Elementi za sudopere

Geberit Duofix traverza za stojeću armaturu, sudoper

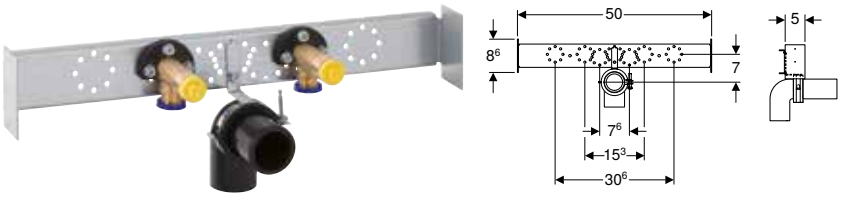

click & scan

Primjene
- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za sudopere
- Za baze za umivaonike sa stojećom armaturom u spoju sa statički prikladnim suhomontažnim zidom

Tehnički podaci

Materijal	čelik

Svojstva
- Učvršćenje za priključno koljeno, zvučno izolirano
- Pocinčana traverza
- Brtvena podloška, samoljepljiva, obložena flisom
- Zaštitni čep za jednokratnu tlačnu probu hladnom vodom do maksimalno 15 bar/1500 kPa

Opseg isporuke
- 2 priključna koljena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna s MF adapterom
- 2 brtvene podloške
- 2 podloge za zvučnu izolaciju
- 2 izolacijske čahure
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 50 mm
- Brtva ø 44/40 mm
- 2 zaštitna čepa
- Pričvrsni materijal

Br. art.
111.774.00.1

Elementi za zidne bojlere

Geberit Duofix element za zidni bojler, 140 cm, nadžbukna zidna armatura

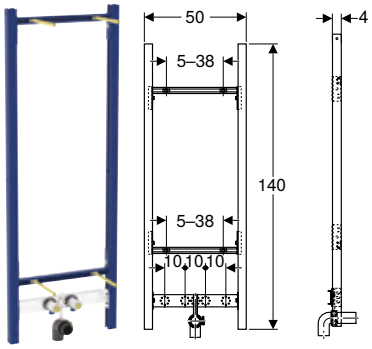

click & scan

Primjene
- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za ugradnju u predzidove u visini etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za montažu zidnih bojlera

Tehnički podaci

Materijal	čelik

Svojstva
- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Učvršćenje zidnog bojlera podesivo po širini 5–38 cm i po visini
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Traverza za armaturne priključke, podesiva po visini i dubini
- Brtvena podloška, samoljepljiva, obložena flisom
- Zaštitni čep za jednokratnu tlačnu probu hladnom vodom do maksimalno 15 bar/1500 kPa

Opseg isporuke
- 2 priključna koljena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna s MF adapterom
- 2 brtvene podloške
- 2 podloge za zvučnu izolaciju
- 2 izolacijske čahure
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 50 mm
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.777.00.2	50	140	4

Pribor

Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu montažu

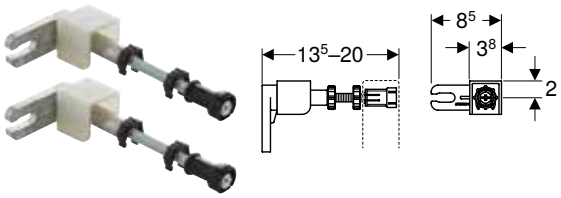

click & scan

Primjene
- Za učvršćenje Geberit Duofix montažnih elemenata ispred suhomontažnih konstrukcija i masivnih zidova
- Za postavljanje i učvršćenje ploča za oblaganje kod predzidnih konstrukcija djelomične visine

Svojstva
- Sprijeda kontinuirano podesiva dubina, s brzim podešavanjem
- Zidno sidro može se zaokrenuti za 360°
- Navojna šipka M10, pocinčana

Opseg isporuke
- Set od 2 komada

Br. art.
111.815.00.1

Pribor
- Geberit Duofix set produžetaka za zidna sidra → str. 928

Set zidnih sidara za pojedinačnu montažu, za Geberit Duofix element za konzolni WC, s ugradbenim vodokotlićem 8 cm



click & scan

Primjene
- Za učvršćenje Geberit Duofix montažnih elemenata ispred suhomontažnih konstrukcija i masivnih zidova
- Za učvršćenje Geberit Duofix elemenata za konzolni WC, s ugradbenim vodokotlićem 8 cm

Svojstva
- Sprijeda kontinuirano podesiva dubina
- Zidno sidro može se zaokrenuti za 360°
- Navojna šipka M10, pocinčana

Opseg isporuke
- Set od 2 komada

Br. art.

111.013.00.1

Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu montažu, kutno rješenje



click & scan

Primjene
- Za učvršćenje Geberit Duofix montažnih elemenata ispred suhomontažnih konstrukcija i masivnih zidova
- Za postavljanje i učvršćenje ploča za oblaganje kod predzidnih konstrukcija djelomične visine

Svojstva
- Sprijeda kontinuirano podesiva dubina
- Integrirani oslonac za oblaganje
- Navojna šipka M10, pocinčana
- Zidno sidro može se zaokrenuti za 360°
- Moguće kontinuirano podešavanje kuta za kutnu montažu

Opseg isporuke
- Set od 2 komada

Br. art.

111.835.00.1

Pribor
- Geberit Duofix set produžetaka za zidna sidra → str. 928

Geberit DuofixBasic set zidnih sidara za pojedinačnu montažu

click & scan

Primjene
- Za učvršćenje Geberit Duofix montažnih elemenata ispred suho-montažnih konstrukcija i masivnih zidova
- Za potporu ploča za oblaganje pločama kod predzidnih konstrukcija djelomične visine
- Za Geberit Duofix elemente s pločom stopala od plastike
- Za Geberit Duofix elemente za konzolni WC projiciranje duljine do 62 cm

Opseg isporuke
- Set od 2 komada

Svojstva
- Serija 2025.
- Podesiva dubina
- Zidno sidro okretno za 360°, kod potpore oblaganje pločama okretno za 180°
- Pocinčano
- Navojna šipka M8, pocinčana

Br. art.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
111.839.00.2	8	9	4

Geberit set za finu montažu za umivaonik s ugradbenim sifonom

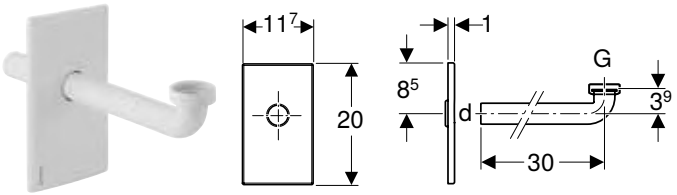

click & scan

Primjene
- Za montažne elemente Geberit za umivaonike, s ugradbenim sifonom
- Nije prikladno za Geberit podžbukne priključne kutije

Opseg isporuke
- Pokrovna ploča
- Ravna brtva
- Priključno koljeno ø 32 mm
- Brtva ø 40/32 mm

Svojstva
- Pokrovna ploča kod gotove montaže podesiva po visini ± 3 cm
- Pokrovna ploča, okretna
- Učvršćenje bez vijaka

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	G ["]	Materijal
115.415.00.1	nehrđajući čelik, četkana	32	1 1/4	inox
115.416.11.1	alpsko bijela	32	1 1/4	plastika
115.416.21.1	krom / sjajno	32	1 1/4	plastika

Geberit Duofix set produžetaka za zidna sidra



click & scan

Primjene
- Za produljenje Geberit Duofix zidnih sidara za 20 cm
- Za Geberit Duofix zidna sidra s navojnom šipkom M10

Opseg isporuke
- Set od 2 komada

Svojstva
- Može se skratiti
- Pocinčano

Br. art.
111.887.00.1

Geberit Duofix samourezni šesterokutni vijak

click & scan

Primjene
- Za brzo učvršćenje Geberit Duofix elemenata i sistemskih dijelova kod materijala debljine od 2–5 mm

Svojstva
- Pocinčano
- Samourezni vijak, 5,5 x 19 mm
- Šesterobridna glava SW10 s križnim utorom Pozidriv PZ 3

Br. art.
111.892.00.1

Geberit Duofix vijak s ravnom glavom T25, za tanki lim

click & scan

Primjene
- Za pričvršćivanje Geberit Duofix elemenata i dijelova sustava od čelika debljine 0,6 mm
- Za pričvršćivanje na bočnu izvlačnu ploču Geberit Duofix elementa
- Za pričvršćivanje na CW profile debljine materijala od 0,6 mm
- Za Geberit Duofix elemente s izvlačnom pločom (od serije 2025), ako su CW profili prikladni za primjenu

Svojstva
- Pocinčano
- Samonarezni vijak, 5,0 x 20 mm
- Ravna glava s T25
- Oblikovanje ovratnika kod oblikovanja navoja za veće vrijednosti izvlačenja

Br. art.
111.926.00.1

Traverza za Geberit Duofix element za nišnu kutiju za odlaganje



click & scan

Primjene
- Za uporabu pri odvodnji iz tuševa bez elementa za tuš, sa zidnim odvodom, 130 cm
- Za postavljanje Geberit Duofix elemenata za nišnu kutiju za odlaganje

Svojstva
- Završna obrada pečenim lakom

Br. art.
111.595.00.1

Ugradna kutija za Geberit ONE element s ogledalom, visina 90 cm

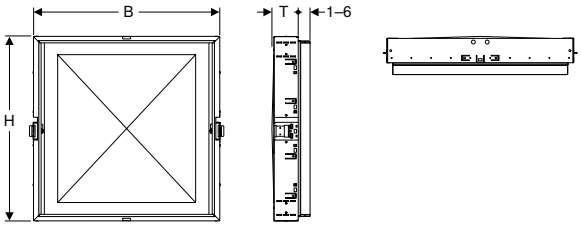

click & scan

Primjene
- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini etaže
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini etaže
- Za ugradnju u Geberit GIS sustave nosača za predzidove ili pregradne zidove visine etaže
- Za Geberit ONE elemente s ogledalom visine 90 cm

Opseg isporuke
- 2 pričvrsna kutnika za stup ili Geberit GIS profil
- Građevinska zaštita
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- S kukom za učvršćenje za element s ogledalom, prilagodljiva
- S učvršćenjem za priključak struje
- S graničnicima za ploče od lima, pocinčani

Br. art.	Nazivna širina [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.941.00.1	60	64,5	93,5	14,5
111.942.00.1	75	79,5	93,5	14,5
111.943.00.1	90	94,5	93,5	14,5
111.944.00.1	105	109,5	93,5	14,5
111.945.00.1	120	124,5	93,5	14,5

Pribor
- Geberit Duofix traverza za pričvršćivanje elementa, za razmak stupova od 60 cm → str. 930

Geberit Duofix traverza za pričvršćivanje elementa, za razmak stupova od 60 cm



click & scan

Primjene
- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini etaže
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini etaže
- Za montažu između stupova visine etaže za nazivne širine 60, 75, 90, 105, 120 ili 135 cm
- Za izradu niša za npr. ugradbene elemente s ogledalom
- Za učvršćenje Geberit Duofix elemenata za umivaonik između dva stupa
- Potrebno kada učvršćenje elementa za umivaonik na stražnju stranicu nije moguće s pomoću zidnog sidra

Svojstva
- Pocinčano
- Nazivna širina od 60 cm prikladna je za elemente za umivaonik širine 44 cm ili 50 cm (kod pričvršćivanja kupaonskog namještanja ograničenja 50 cm)
- Nazivne širine od 75 cm do 120 cm prikladne su za elemente za umivaonik širine 50 cm
- Nazivne širine od 120 cm do 135 cm prikladne su za elemente za umivaonik širine 44 cm ili 50 cm (kod pričvršćivanja kupaonskog namještanja ograničenja 50 cm)
- Nazivne širine od 120 cm do 135 cm prikladne su za dvostruke umivaonike

Opseg isporuke
- 2 pričvrsna kutnika
- Pričvrsni materijal za element za umivaonik
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Nazivna širina [cm]	B [cm]	b [cm]
111.041.00.1	60	65	60
111.042.00.1	75	80	75
111.043.00.1	90	95	90
111.044.00.1	105	110	105
111.045.00.1	120	125	120
111.046.00.1	135	140	135

Pribor

- Geberit Duofix montažna ploča za umivaonik s bazom i armaturom za umivaonik, postavljenom u sredinu → str. 922
- Geberit Duofix montažna ploča za umivaonik s bazom i armaturom za umivaonik, postavljenom ekscentrično → str. 923
- Geberit Duofix montažna ploča za umivaonik s bazom i dvjema armaturama za umivaonik → str. 924
- Geberit Duofix učvršćenje za odvod u sredini između dva elementa za umivaonik → str. 931

Geberit Duofix učvršćenje za odvod u sredini između dva elementa za umivaonik

click & scan

Primjene

- Za veće umivaonike s odvodom u sredini i dvije elektronske mješalice
- Za pričvršćivanje između Geberit Duofix elemenata za umivaonik, uska izvedba
- Za pričvršćivanje cijevnih obujmica iz Geberit Duofix elementa za umivaonik

Opseg isporuke

- Pričvrsni materijal

Svojstva

- Pocinčano

Br. art.
111.027.00.1

Geberit Duofix pričvrsni materijal za razmak stupova 50–57,5 cm

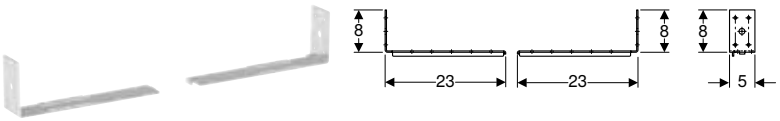

click & scan

Primjene

- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za učvršćenje Geberit Duofix montažnih elemenata između dva stupa s razmakom 50–57,5 cm

Opseg isporuke

- 2 pričvrsna kutnika
- Pričvrsni materijal

Svojstva

- Pocinčano

Br. art.
111.869.00.1

Geberit Duofix učvršćenje za umivaonike s razmakom ovjesa 38–58 cm



click & scan

Primjene
- Za učvršćenje umivaonika s razmakom ovjesa > 38 cm na Geberit Duofix elemente za umivaonik

Svojstva
- Pocinčano
- Razmak učvršćenja navojnih šipki 38–58 cm

Opseg isporuke
- 2 C profila
- 2 navojne šipke M10
- Ojačani profil
- Pričvrsni materijal

Br. art.
111.868.00.1

Geberit Duofix set produžetaka nogu duljine 20 cm

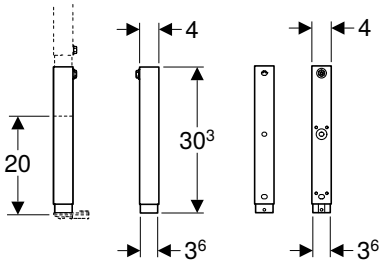

click & scan

Primjene
- Za produljenje potpornih noga za 20 cm za visoke podne konstrukcije
- Nije prikladno za Geberit Duofix elemente širine > 50 cm kod pregradnih zidova u visini etaže
- Nije prikladno za elemente za konzolni WC Geberit Duofix, kutno rješenje
- Nije prikladno za Geberit Duofix elemente sa zavarenom pločom stopala na potpornim nogama

Svojstva
- Serija 2025.
- Kompatibilan s Geberit Duofix instalacijskim sustavom serije 2025 i starijim
- Produžetci nogu mogu se nataknuti na C-profile nogu Geberit Duofix elemenata
- Ploče stopala Geberit Duofix elemenata mogu se ponovno montirati na produljenja nogu
- Produžetak nogu zaštićen od korozije

Opseg isporuke
- 2 produžetka nogu
- Pričvrsni materijal

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.848.00.2	4	30,3	4

Pribor
- Geberit Duofix set pričvršćenja nogu na stražnji zid → str. 933

- Kod primjene s elementima za konzolne WC-e ili konzolne bidee u predzidnim konstrukcijama djelomične visine ili sistemskim zidovima djelomične visine Geberit Duofix dodatno na stražnjoj stranici treba koristiti set nožne veze Geberit Duofix

Geberit Duofix set pričvršćenja nogu na stražnji zid



click & scan

Primjene
- Za alternativno pričvršćenje Geberit Duofix elemenata na stražnji zid

Svojstva
- Podesiva dubina
- Pocinčano

Opseg isporuke
- Set od 2 komada

Br. art.

111.064.00.1

Geberit set za odzračivanje za Sigma ugradbeni vodokotlić s priključnom cijevi za vanjsko odzračivanje iz WC školjke

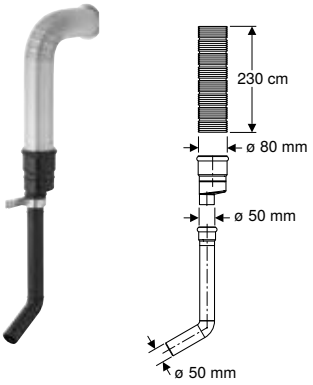

click & scan

Primjene
- Za Geberit montažne elemente i građevinske blokove s pripremljenim priključkom za vanjsko odzračivanje iz WC školjke

Svojstva
- Nastavak za priključivanje na ugradbeno kućište ventilatora

Opseg isporuke
- Gibljiva cijev od aluminija
- Spojni komad
- Priključna cijev s koljenom
- Redukcija ø 80/50 mm
- Pričvrsni lim
- Pričvrsni materijal

Br. art.

349.352.00.1

Pokrovna ploča sa setom zvučne izolacije, za Geberit Duofix element za konzolni WC, WC podesiv po visini

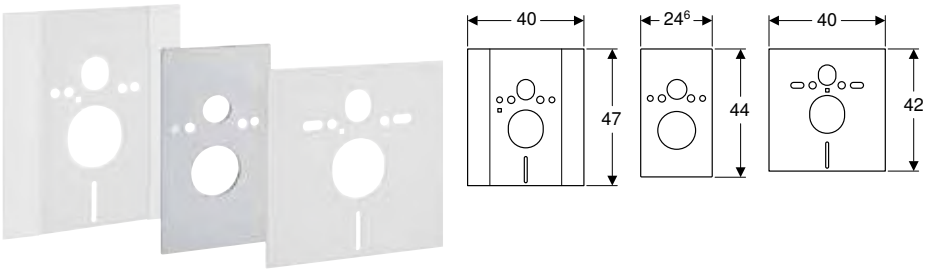

click & scan

Primjene
- Za montažu na Geberit Duofix elemente za konzolni WC podesive po visini
- Za pokrivanje otvora za podešavanje visine

Opseg isporuke
- 2 obloge za zvučnu izolaciju
- 2 zvučno izolirana čepa
- Univerzalni skalpel

Br. art.

115.396.00.1

Geberit set potpornih elemenata za WC školjke s malom površinom podloge

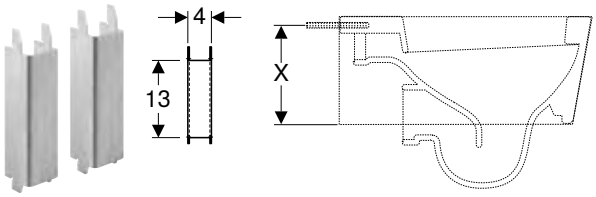

click & scan

Primjene
- Za dodatno podupiranje WC školjaka s površinom podloge X < 17 cm (površina podloge X = mjera od donjeg ruba WC školjke do sredine rupe za učvršćivanje WC školjke)
- Za Geberit Duofix i Geberit GIS elemente za konzolni WC s predviđenim držačima

Svojstva
- Pocinčano
- U-profil

Opseg isporuke
- Set od 2 komada

Br. art.
111.847.00.1

- Za sljedeće WC školjke poznato je da se moraju ugraditi potporni elementi: 1) proizvod: Flaminia (www.ceramicaflaminia.it), tip: Link 5051 i Mini Link 5064 2) proizvod: Globo (www.ceramicaglobo.com), tip: GLOBOconcept SAS02 i SAS03

Geberit adapter za naknadno opremanje za priključak vode Rp 1/2", pisoar



click & scan

Primjene
- Za preinaku ugrađenih Geberit Duofix elemenata za pisoar, s uređajem za aktiviranje ispiranja s pokrovnom pločom 13 x 13 cm, s dovodom vode ø 32 mm, na dovod vode Rp 1/2"
- Nije prikladno za Geberit Duofix elemente za pisoar, s uređajem za aktiviranje ispiranja Basic, s pokrovnom pločom 16 x 16 cm

Br. art.
242.309.00.1

Protupožarni set EI 90, za Geberit Duofix element za konzolni WC

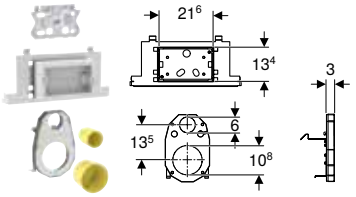

click & scan

Primjene
- Za Geberit Duofix elemente za konzolni WC (od serije 2025)
- Za zaštitu od širenja vatre
- Za ugradnju u slučaju zahtjeva za zaštitu od požara s vatrootpornosti EI 90
- Za zidove koji oblaganjem pločama preuzimaju vatrootpornost
- Za montažu na Geberit Duofix elemente za konzolni WC sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm te visina elementa od 112 cm i širinom elementa od 50 cm
- Za montažu ispred servisnog otvora, isplavne cijevi i priključnog koljena
- Nije prikladno za Sigma60, Sigma80 i Sigma10 infracrvene tipke za aktiviranje
- Nije prikladno za Geberit Duofix elemente s higijenskim ispiranjem
- Nije prikladno za kombiniranje s električnom i komunikacijskom razvodnom kutijom za element za konzolni WC
- Nije prikladno za kombinaciju s Geberit DuoFresh modulom ili okvirom za ubacivanje

Opseg isporuke
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- Protupožarni zatvarač za servisni otvor
- Protupožarni zatvarač za isplavno i priključno koljeno
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- Serija 2025.
- Može se montirati bez alata
- Prikladno za obloge debljine od najmanje 45 mm

Br. art.
111.863.00.3

Geberit set zvučne izolacije za konzolnu WC školjku

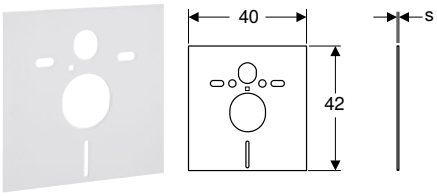

click & scan

Primjene
- Za izolaciju od strukturne buke WC-a i bidea
- Za WC školjke i bidee s razmakom ovjesa od 18 ili 23 cm

Opseg isporuke
- 2 podloške
- 2 zvučno izolirana čepa
- Obloga za zvučnu izolaciju

Br. art.	s [mm]
156.050.00.1	6

Geberit set zvučne izolacije za umivaonik

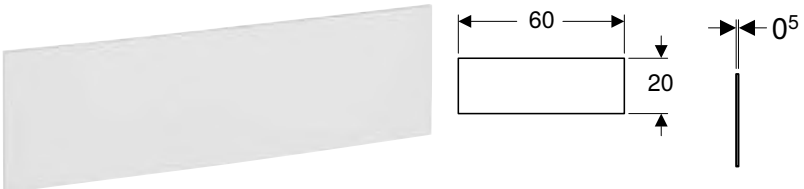

click & scan

Primjene
- Za izolaciju od strukturne buke umivaonika

Opseg isporuke
- 2 zvučno izolirana čepa
- Obloga za zvučnu izolaciju

Br. art.
156.051.00.1

Geberit ugradbeni kuglasti ventil s učvršćenjem



click & scan

Primjene
- Za hladnu i toplu vodu
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za pripremljenu vodu (područje primjene prema Tehničkim informacijama "Pripremljena voda")
- Za kišnicu s pH vrijednošću ≥ 5.5
- Za morsku vodu
- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 0–3)
- Za podtlak
- Za inertne plinove (npr. dušik)
- Za Geberit Duofix i Geberit GIS montažne ploče
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije

Svojstva
- Odobrenje prema DVGW
- Model Geberit K4
- Potupni protok kroz kuglu i osnovno tijelo
- Pričvrsne točke za okrugle rupe ø 60 mm
- Poklopac ventila s kuglom i brtvama, zamjenjiv
- S ugradbenim aktiviranjem odvrtanjem
- Bez olova
- Kugla od PPSU-a
- Brtvljenje poklopca ventila od EPDM-a
- Brtvljenje kugle silikonom

Tehnički podaci

Radna temperatura	0–90 °C
Materijal	Bronca / silicijska bronca bez olova
Izolacijski materijal	EPP
Debljina izolacije	10 mm
Toplinska provodljivost izolacije	0,035 W/(m·K)

Opseg isporuke
- Ugradbeno aktiviranje odvrtanjem
- Produžetak vretena
- Građevinska zaštita okrugla, može se skratiti
- Zaštitni čepovi s ispupčenim elementom za označavanje

Br. art.	DN	DNV	Rp [″]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	K [cm]	PN [bar]
616.042.00.1	15	15	1/2	7,5	12,7	2,2	2,3	7,3	10
616.043.00.1	20	20	3/4	7,5	12,7	2,2	2,1	7,3	10

Pribor
- Geberit set ručke za aktiviranje za ugradbeni kuglasti ventil → str. 937
- Geberit pokrovna rozeta za ugradbeni kuglasti ventil → str. 936

Geberit pokrovna rozeta za ugradbeni kuglasti ventil



click & scan

Svojstva
- Kromirano

Br. art.	Boja / površina	DNV	D [cm]
610.090.21.1	krom / sjajno	15 / 20	7,5

Geberit set ručke za aktiviranje za ugradbeni kuglasti ventil

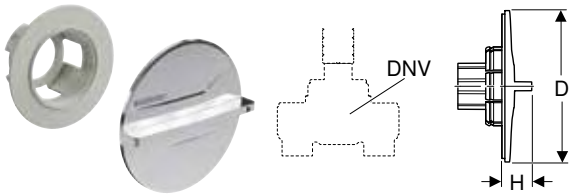

click & scan

Svojstva
- Kromirano

Opseg isporuke
- Ručica za aktiviranje, kromirana
- Držač s natičnim vretenom i uglavnom čahurom
- Oznake u boji (crvena, plava)

Br. art.	Boja / površina	DNV	D [cm]	H [cm]
610.089.21.1	krom / sjajno	15 / 20	7,5	1,5

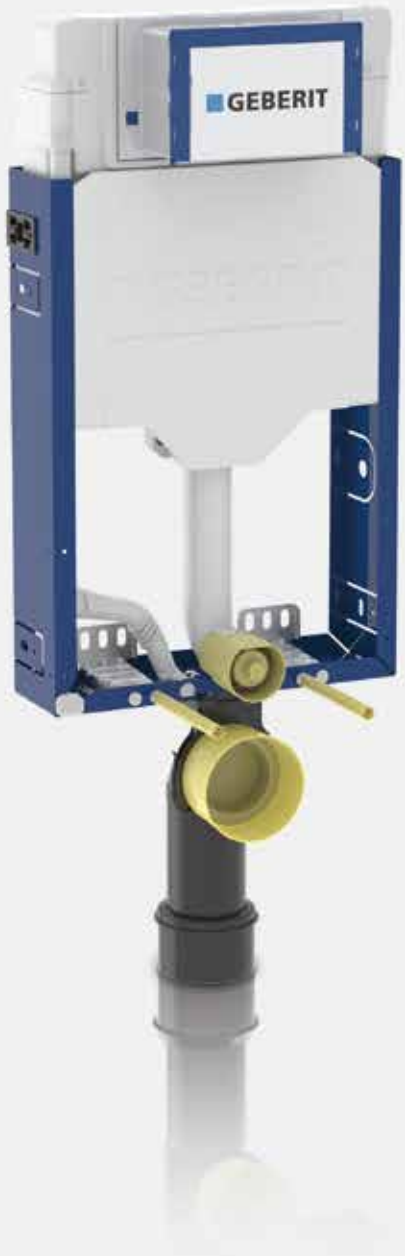
GEBERIT

Geberit Kombifix

Montažni elementi 940

Elementi za WC školjke 940
Pregled pribora – Geberit Kombifix elementi za WC školjke 941
Elementi za umivaonike 949
Elementi za bide 949
Elementi za pisoare 951
Pregled pribora – Geberit Kombifix elementi za pisoare 951
Elementi za tuševe 957

Pribor 959

Za elemente WC-a 959
Za učvršćenja 959

Montažni elementi

Elementi za WC školjke

Pregled pribora – Geberit Kombifix elementi za WC školjke

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2026

	Tipke za aktiviranje serije Sigma	Tipke za aktiviranje serije Omega	Tipke za aktiviranje serije Delta	
				
110.366.00.5 Geberit Kombifix element za konzolni WC, 108 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm	✓			
110.367.00.5 Geberit Kombifix element za konzolni WC, 108 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm, za vanjsko odzračivanje iz WC školjke	✓			
110.791.00.1 Geberit Kombifix element za konzolni WC, 109 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 8 cm, za vanjsko odzračivanje iz WC školjke	✓			
110.792.00.1 Geberit Kombifix element za konzolni WC, 109 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 8 cm	✓			
110.010.00.1 Geberit Kombifix element za konzolni WC, 98 cm, s Omega ugradbenim vodokotlićem 12 cm		✓		
110.000.00.1 Geberit Kombifix element za konzolni WC, 82 cm, s Omega ugradbenim vodokotlićem 12 cm		✓		
110.100.00.1 Geberit KombifixBasic element za konzolni WC, 108 cm, sa Delta ugradbenim vodokotlićem 12 cm			✓	

✓ Kompatibilno

	Set za odzračivanje	Geberit DuoFresh modul (Sigma 12 cm)	Geberit Kombifix set potpornih nogu	Geberit Kombifix set stupova s podnom pločom	Geberit DuoFresh modul (Sigma 8 cm)
	349.352.00.1	115.050.BZ.2 / 115.050.21.2	457.888.26.1	457.872.26.1	115.052.BZ.2 / 115.052.21.2
					
	→ str. 933	→ str. 161	→ str. 959	→ str. 960	→ str. 163
		✓	✓	✓	
	✓		✓	✓	
	✓		✓	✓	
			✓	✓	✓
			✓	✓	
			✓	✓	
			✓	✓	

Geberit Kombifix element za konzolni WC, 108 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm

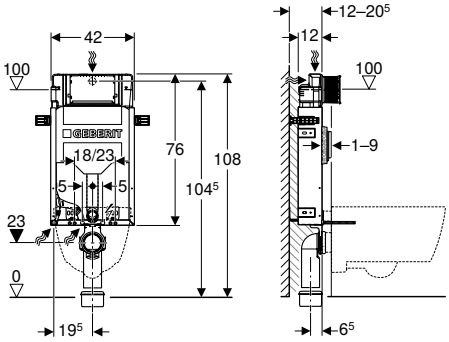

click & scan

Primjene

- Za zidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za konzolne WC školjke s dimenzijama priključka prema EN 33:2011
- Za jednokoličinsko i dvokoličinsko ispiranje ili start/stop ispiranje

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2–4 l
Materijal	čelik
Podesivo po visini	Ne

Svojstva

- Montažni okvir, završna obrada pečenim lakom
- Montažni okvir s četiri pričvrsna kutnika
- Dubina montaže, namjestiva, 12–20,5 cm
- Priključno koljeno može se montirati bez alata
- Učvršćenje za priključno koljeno, može se montirati sprijeda, bez alata
- Ugradbeni vodokotlić s čeonim aktiviranjem
- Ugradbeni vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotliću bez alata
- Priključak vode straga ili gore u sredini
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za servisni otvor, može se skratiti
- S praznom cijevi za dovod vode za Geberit AquaClean tuš WC-e i za mrežni kabel
- Učvršćenje za priključak struje

Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom, s integriranim kutnim ventilom i ručnim kotačićem
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 zaštitna čepa
- Set zvučne izolacije
- 2 navojne šipke M12
- Pričvrsni materijal

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
110.366.00.5	42	108	12

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Kombifix elementi za WC školjke → str. 941

Geberit Kombifix element za konzolni WC, 108 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm, za vanjsko odzračivanje iz WC školjke

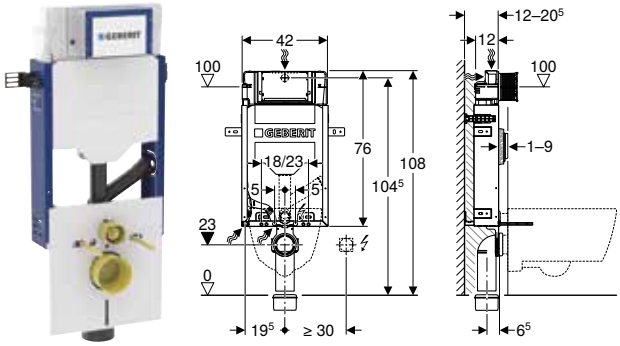

click & scan

Primjene

- Za zidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini etaže
- Za konzolne WC školjke s dimenzijama priključka prema EN 33:2011
- Za priključenje vanjskog odzračivanja
- Za jednokoličinsko i dvokoličinsko ispiranje ili start/stop ispiranje
- Nije prikladno za konzolne WC školjke s povišenim položajem sjedala ili integriranim crijevom za ispiranje

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2–4 l
Protok pri 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Najmanji tlak protoka	0,1 bar
Proračunski protok	0,09 l/s
Materijal	čelik
Podesivo po visini	Ne

Svojstva

- Montažni okvir, završna obrada pečenim lakom
- Montažni okvir s četiri pričvrsna kutnika
- Dubina montaže, namjestiva, 12–20,5 cm
- Priključno koljeno može se montirati bez alata
- Učvršćenje za priključno koljeno, može se montirati sprijeda, bez alata
- Ugradbeni vodokotlić s čeonim aktiviranjem
- Ugradbeni vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Vanjsko odzračivanje može se priključiti preko isplavnog koljena putem priključne spojnice ø 50 mm
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotliću bez alata
- Priključak vode straga ili gore u sredini
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za servisni otvor, može se skratiti
- S praznom cijevi za dovod vode za Geberit AquaClean tuš WC-e i za mrežni kabel
- Učvršćenje za priključak struje

Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom, s integriranim kutnim ventilom i ručnim kotačićem
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 zaštitna čepa
- Set zvučne izolacije
- 2 navojne šipke M12
- Pričvrsni materijal

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
110.367.00.5	42	108	12

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Kombifix elementi za WC školjke → str. 941

- Za dodatnu narudžbu: set za odzračivanje za Geberit Sigma ugradbeni vodokotlić s priključnom cijevi za vanjsko odzračivanje iz WC školjke (art. br. 349.352.00.1)

Geberit Kombifix element za konzolni WC, 109 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 8 cm

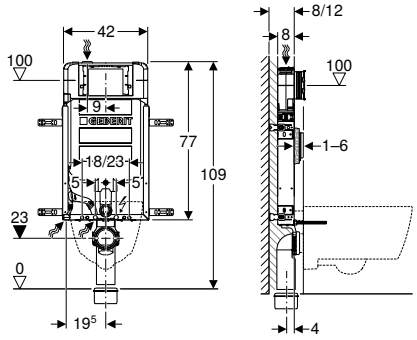

click & scan

Primjene

- Za zidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za konzolne WC školjke s dimenzijama priključka prema EN 33:2011
- Za jednokoličinsko i dvokoličinsko ispiranje ili start/stop ispiranje

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2–4 l
Materijal	čelik
Podesivo po visini	Ne

Svojstva

- Serija 2016.
- Montažni okvir, završna obrada pečenim lakom
- Montažni okvir s četiri pričvrsna nosača
- Mrežica za žbuku, predmontirana
- Pričvrsni kutnici prilagođeni masivnim zidovima debljine stijenke 8 ili 12 cm
- Priključno koljeno može se montirati bez alata
- Učvršćenje za priključno koljeno, može se montirati sprijeda, bez alata
- Ugradbeni vodokotlić s čeonim aktiviranjem
- Ugradbeni vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotliću bez alata
- Priključak vode gore lijevo
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za servisni otvor, može se skratiti, prikladna za tipke za aktiviranje u ravnini zida
- S praznom cijevi za dovod vode za Geberit AquaClean tuš WC-e i za mrežni kabel
- Učvršćenje za priključak struje

Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom, s integriranim kutnim ventilom i ručnim kotačićem
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- 4 pričvrsna kutnika
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koljeno 90° od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 zaštitna čepa
- 2 navojne šipke M12
- Pričvrsni materijal

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
110.792.00.1	42	109	8

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Kombifix elementi za WC školjke → str. 941

Geberit Kombifix element za konzolni WC, 109 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 8 cm, za vanjsko odzračivanje iz WC školjke

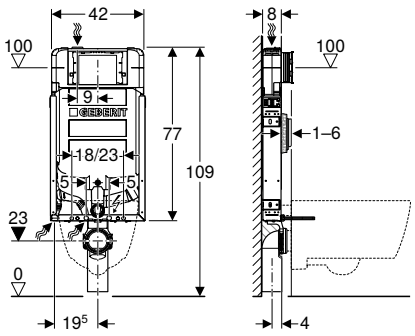

click & scan

Primjene

- Za zidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini etaže
- Za konzolne WC školjke s dimenzijama priključka prema EN 33:2011
- Za priključenje vanjskog odzračivanja
- Za jednokoličinsko i dvokoličinsko ispiranje ili start/stop ispiranje
- Nije prikladno za konzolne WC školjke s povišenim položajem sjedala ili integriranim crijevom za ispiranje

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2–4 l
Materijal	čelik
Podesivo po visini	Ne

Svojstva

- Serija 2016.
- Montažni okvir, završna obrada pečenim lakom
- Montažni okvir s četiri pričvrsna nosača
- Mrežica za žbuku, predmontirana
- Priključno koljeno može se montirati bez alata
- Učvršćenje za priključno koljeno, može se montirati sprijeda, bez alata
- Ugradbeni vodokotlić s čeonim aktiviranjem
- Ugradbeni vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Velika količina ispiranja može se podesiti bez pribora na 4 l
- Izljevni ventil s podesivom prigušnicom
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Vanjsko odzračivanje može se priključiti preko isplavnog koljena putem priključne spojnice ø 50 mm
- Priključak vode gore lijevo
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za servisni otvor, može se skratiti, prikladna za tipke za aktiviranje u ravnini zida
- S praznom cijevi za dovod vode za Geberit AquaClean tuš WC-e i za mrežni kabel
- Učvršćenje za priključak struje

Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom, s integriranim kutnim ventilom i ručnim kotačićem
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 90 mm
- 2 zaštitna čepa
- Set zvučne izolacije
- 2 navojne šipke M12
- Pričvrsni materijal

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
110.791.00.1	42	109	8

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Kombifix elementi za WC školjke → str. 941

- Za dodatnu narudžbu: set za odzračivanje za Geberit Sigma ugradbeni vodokotlić s priključnom cijevi za vanjsko odzračivanje iz WC školjke (art. br. 349.352.00.1)

Geberit Kombifix element za konzolni WC, 82 cm, s Omega ugradbenim vodokotlićem 12 cm

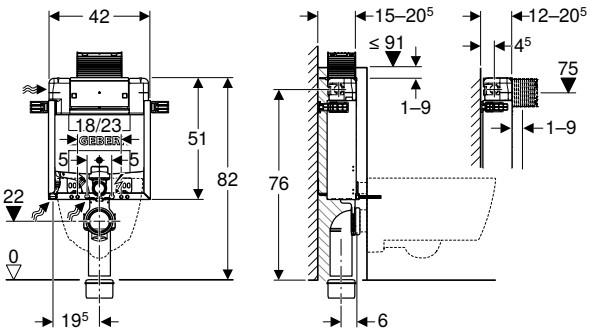

click & scan

Primjene
- Za zidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa
- Za konzolne WC školjke s dimenzijama priključka prema EN 33:2011
- Za dvokoličinsko ispiranje

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2–4 l
Protok pri 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Najmanji tlak protoka	0,1 bar
Proračunski protok	0,09 l/s
Materijal	čelik
Podesivo po visini	Ne

Svojstva
- Montažni okvir, završna obrada pečenim lakom
- Montažni okvir s četiri pričvrsna kutnika
- Dubina montaže, namjestiva, 12–20,5 cm
- Priključno koljeno može se montirati bez alata
- Učvršćenje za priključno koljeno, može se montirati sprijeda, bez alata
- Ugradbeni vodokotlić s aktiviranjem odozgo ili čeonim aktiviranjem
- Ugradbeni vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotliću bez alata
- Priključak vode bočno lijevo ili straga lijevo
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za servisni otvor, može se skratiti
- S praznom cijevi za dovod vode za Geberit AquaClean tuš WC-e i za mrežni kabel
- Učvršćenje za priključak struje

Opseg isporuke
- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom, s integriranim kutnim ventilom i ručnim kotačićem
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 zaštitna čepa
- Set zvučne izolacije
- 2 navojne šipke M12
- Pričvrsni materijal

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
110.000.00.1	42	82	12

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Kombifix elementi za WC školjke → str. 941

Geberit Kombifix element za konzolni WC, 98 cm, s Omega ugradbenim vodokotlićem 12 cm





click & scan

Primjene

- Za zidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa
- Za konzolne WC školjke s dimenzijama priključka prema EN 33:2011
- Za dvokoličinsko ispiranje

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2–4 l
Protok pri 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Najmanji tlak protoka	0,1 bar
Proračunski protok	0,09 l/s
Materijal	čelik
Podesivo po visini	Ne

Svojstva

- Montažni okvir, završna obrada pečenim lakom
- Montažni okvir s četiri pričvrsna kutnika
- Dubina montaže, namjestiva, 12–20,5 cm
- Priključno koljeno može se montirati bez alata
- Učvršćenje za priključno koljeno, može se montirati sprijeda, bez alata
- Ugradbeni vodokotlić s aktiviranjem odozgo ili čeonim aktiviranjem
- Ugradbeni vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotliću bez alata
- Priključak vode bočno lijevo ili straga lijevo
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za servisni otvor, može se skratiti
- S praznom cijevi za dovod vode za Geberit AquaClean tuš WC-e i za mrežni kabel
- Učvršćenje za priključak struje

Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom, s integriranim kutnim ventilom i ručnim kotačićem
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 zaštitna čepa
- Set zvučne izolacije
- 2 navojne šipke M12
- Pričvrsni materijal

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
110.010.00.1	42	98	12

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Kombifix elementi za WC školjke → str. 941

Geberit KombifixBasic element za konzolni WC, 108 cm, sa Delta ugradbenim vodokotlićem 12 cm

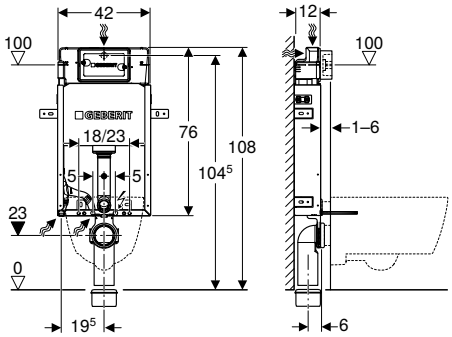

click & scan

Primjene

- Za zidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za konzolne WC školjke s dimenzijama priključka prema EN 33:2011
- Za jednokoličinsko i dvokoličinsko ispiranje ili start/stop ispiranje

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2–4 l
Protok pri 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Najmanji tlak protoka	0,1 bar
Proračunski protok	0,09 l/s
Materijal	čelik
Podesivo po visini	Ne

Svojstva

- Montažni okvir, pocinčan
- Montažni okvir s četiri pričvrsna nosača
- Priključno koljeno može se montirati bez alata
- Učvršćenje za priključno koljeno, može se montirati sprijeda, bez alata
- Ugradbeni vodokotlić s čeonim aktiviranjem
- Ugradbeni vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Priključak vode straga ili gore u sredini
- Priključno crijevo, može se spojiti na kutni ventil bez alata
- S praznom cijevi za dovod vode za Geberit AquaClean tuš WC-e i za mrežni kabel
- Učvršćenje za priključak struje

Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom, s integriranim kutnim ventilom i priključnim prstenom
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- 2 vijka za razmak
- Priključno koljeno 90° od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- 2 zaštitna čepa
- 2 navojne šipke M12
- Pričvrsni materijal

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
110.100.00.1	42	108	12

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Kombifix elementi za WC školjke → str. 941

Elementi za umivaonike

Geberit Kombifix element za umivaonik, stojeća armatura

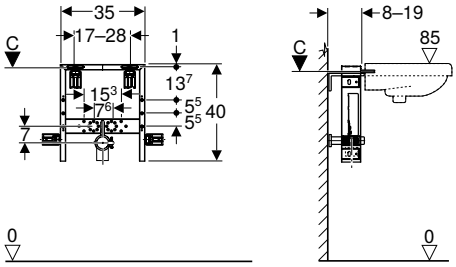

click & scan

Primjene
- Za zidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za montažu umivaonika
- Za stojeće armature

Svojstva
- Montažni okvir, pocinčan
- Montažni okvir s četiri pričvrsna kutnika
- Dubina montaže, namjestiva, 8–19 cm
- Učvršćenje za priključno koljeno, zvučno izolirano
- Traverza za armaturne priključke podesive po visini

Opseg isporuke
- 2 priključna koljena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna s MF adapterom
- 2 podloge za zvučnu izolaciju
- 2 izolacijske čahure
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 50 mm
- Brtva ø 44/32 mm
- 2 navojne šipke M10
- Pričvrsni materijal

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
457.430.00.1	35	40	8

Elementi za bide

Geberit Kombifix element za bide, univerzalni

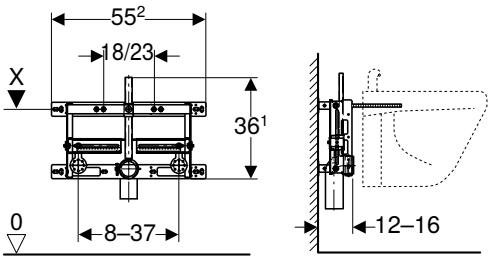

click & scan

Primjene
- Za zidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za konzolni bide sa stojećom armaturom

Svojstva
- Montažni okvir, pocinčan
- Montažni okvir s četiri pričvrsna nosača
- Dubina montaže, namjestiva, 12–16 cm
- Razmak ovjesa konzolnog bidea 18 ili 23 cm
- Učvršćenje bidea, podesivo po visini
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Učvršćenja armatura podesiva po širini i visini

Opseg isporuke
- 2 priključna koljena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna s MF adapterom
- 2 podloge za zvučnu izolaciju
- 2 izolacijske čahure
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 50 mm
- Brtva ø 44/32 mm
- 2 navojne šipke M12
- Pričvrsni materijal

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
457.530.00.1	55,2	36,1	12

Geberit Kombifix element za bide



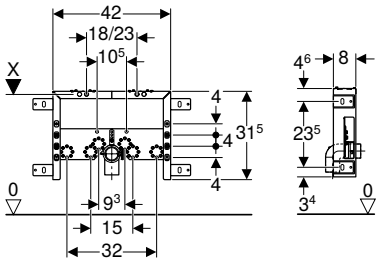

click & scan

Primjene
- Za zidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže

Svojstva
- Montažni okvir, pocinčan
- Montažni okvir s četiri pričvrsna nosača
- Razmak ovjesa konzolnog bidea 18 ili 23 cm
- Učvršćenje bidea, podesivo po visini
- Učvršćenje za priključno koljeno, zvučno izolirano
- Traverza za armaturne priključke podesive po visini

Opseg isporuke
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 50 mm
- Brtva ø 44/40 mm
- 2 navojne šipke M12
- Pričvrsni materijal

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
457.509.00.1	42	31,5	8

Pribor
- Geberit priključno koljeno armature 90° s vanjskim navojem MF 1/2"

Elementi za pisoare

Pregled pribora – Geberit Kombifix elementi za pisoare

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2026

	Uređaji za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje	Uređaji za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama	Uređaji za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja	Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, nadžbukno, sakriven	Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, nadžbukno, sakriven	Geberit Kombifix set stupova s podnom pločom
				116.076.00.1	116.077.00.1	457.872.26.1
						
				→ str. 350	→ str. 351	→ str. 960
457.611.00.1 Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni	✓	✓	✓			✓
457.606.00.1 Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača	✓	✓	✓			✓
457.686.00.1 Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač				✓	✓	✓

✓ Kompatibilno

Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni





click & scan

Primjene

- Za zidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za montažu pisoara
- Za ugradnju Geberit uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara

Tehnički podaci

Tlak protoka	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pri 100 kPa / 1 bar bez graničnika protoka	0,3 l/s
Protok pri 100 kPa / 1 bar s graničnikom protoka	0,24 l/s

Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2"
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- Sifon pisoara ø 50 mm, s brtvom za pisoar
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 50/63 mm
- Brtva ø 57/50 mm
- 2 zaštitna čepa
- 2 navojne šipke M8
- Pričvrsni materijal

Svojstva

- Montažni okvir, pocinčan
- Montažni okvir s četiri pričvrsna kutnika
- Dubina montaže, namjestiva, 8–12,5 cm
- Ugradna dubina bez pričvrsnog kutnika 7,5 cm
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine
- Visina elementa može se prilagoditi prema pisoaru, 109–127 cm
- Ugradbeni set za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara
- Priključna stezaljka za priključak struje u ugradbeni set
- Priključak vode desno na ugradbenom setu
- Priključak vode kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom
- Priključno koljeno, može se montirati bez alata
- Zaporni ventil s navojem za podešavanje, predmontiran
- S ugrađenom praznom cijevi za ispiranje cjevovoda
- Građevinska zaštita za servisni otvor 10,5 x 10,5 cm, može se skratiti bez alata
- Crijevo za ispiranje, savitljivo
- Crijevo za ispiranje, s vodilicom za sprječavanje stajaće vode
- Učvršćenje za priključak vode ø 32 mm, podesivo po visini
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Učvršćenja pisoara M8, podesiva po širini i visini
- Traverze s oznakom sredine, podesive bez alata
- Moguće dodatno učvršćenje za pisoar pomoću pribora
- S priborom moguća preinaka na pisoare s raspršivačem

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
457.611.00.1	42	100	8

Može se kombinirati sa

- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 10, okrugli dizajn → str. 325
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 01, okrugli dizajn → str. 323
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča Mambo, okrugli dizajn → str. 330
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 10, okrugli dizajn → str. 334
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 01, okrugli dizajn → str. 332
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 40, okrugli dizajn → str. 326
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 40, pravokutni dizajn → str. 328
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 40, okrugli dizajn → str. 335
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 40, pravokutni dizajn → str. 337
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 01, pravokutni dizajn → str. 324
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 01, pravokutni dizajn → str. 333
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 40, okrugli dizajn, završna obrada specifična za kupca → str. 327
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 40, pravokutni dizajn, završna obrada specifična za kupca → str. 329
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 40, okrugli dizajn, završna obrada specifična za kupca → str. 336
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 40, pravokutni dizajn, završna obrada specifična za kupca → str. 338
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 50, specifično za kupca, pravokutni dizajn → str. 347
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 10, okrugli dizajn → str. 341
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 01, okrugli dizajn → str. 339
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje Mambo, okrugli dizajn → str. 348
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 50, pravokutni dizajn → str. 346
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, okrugli dizajn → str. 342
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, pravokutni dizajn → str. 344
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 01, pravokutni dizajn → str. 340
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, okrugli dizajn, završna obrada specifična za kupca → str. 343
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, pravokutni dizajn, završna obrada specifična za kupca → str. 345

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Kombifix elementi za pisoare → str. 951

- Za pisoare s glavom raspršivača dodatno je potrebna traverza za priključak vode Geberit za pisoar (art. br. 242.042.00.1)

Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za glavu raspršivača

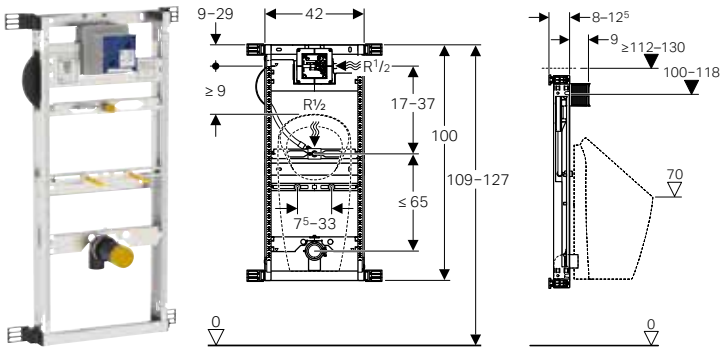

click & scan

Primjene

- Za zidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za montažu pisoara
- Za pisoare Preda
- Za pisoare Selva
- Za pisoare Tamina
- Za pisoare Narva
- Za ugradnju Geberit uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara

Tehnički podaci

Tlak protoka	1–8 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pri 100 kPa / 1 bar bez graničnika protoka	0,3 l/s
Protok pri 100 kPa / 1 bar s graničnikom protoka	0,24 l/s

Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2"
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- Sifon pisoara ø 50 mm, s brtvom za pisoar
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 50/63 mm
- Brtva ø 57/50 mm
- 2 zaštitna čepa
- 2 navojne šipke M8
- Pričvrsni materijal

Svojstva

- Montažni okvir, pocinčan
- Montažni okvir s četiri pričvrsna kutnika
- Dubina montaže, namjestiva, 8–12,5 cm
- Ugradna dubina bez pričvrsnog kutnika 7,5 cm
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine
- Visina elementa može se prilagoditi prema pisoaru, 109–127 cm
- Podešeni priključni položaji za pisoar Preda
- Ugradbeni set za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara
- Priključna stezaljka za priključak struje u ugradbeni set
- Priključak vode desno na ugradbenom setu
- Priključak vode kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom
- Priključno koljeno, može se montirati bez alata
- Zaporni ventil s navojem za podešavanje, predmontiran
- S ugrađenom praznom cijevi za ispiranje cjevovoda
- Građevinska zaštita za servisni otvor 10,5 x 10,5 cm, može se skratiti bez alata
- Crijevo za ispiranje, savitljivo
- Crijevo za ispiranje, s vodilicom za sprječavanje stajaće vode
- Učvršćenje za priključak vode Rp 1/2", s mogućnošću namještanja po visini i bočno
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Učvršćenja pisoara M8, podesiva po širini i visini
- Traverze s oznakom sredine, podesive bez alata
- Oznake priključnih položaja za pisoare Preda i Selva
- Moguće dodatno učvršćenje za pisoar pomoću pribora

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
457.606.00.1	42	100	8

Može se kombinirati sa

- Geberit pisoar Narva, dovod straga, odvod straga ili dolje → str. 290
- Geberit pisoar Preda za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja → str. 291
- Geberit pisoar Selva za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja → str. 292
- Geberit pisoar Tamina za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja → str. 293
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 10, okrugli dizajn → str. 325
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 01, okrugli dizajn → str. 323
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča Mambo, okrugli dizajn → str. 330
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 10, okrugli dizajn → str. 334
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 01, okrugli dizajn → str. 332
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 40, okrugli dizajn → str. 326
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 40, pravokutni dizajn → str. 328
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 40, okrugli dizajn → str. 335
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 40, pravokutni dizajn → str. 337
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 01, pravokutni dizajn → str. 324
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 01, pravokutni dizajn → str. 333
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 40, okrugli dizajn, završna obrada specifična za kupca → str. 327
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 40, pravokutni dizajn, završna obrada specifična za kupca → str. 329
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 40, okrugli dizajn, završna obrada specifična za kupca → str. 336
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, pokrovna ploča tip 40, pravokutni dizajn, završna obrada specifična za kupca → str. 338
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 50, specifično za kupca, pravokutni dizajn → str. 347
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 10, okrugli dizajn → str. 341
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 01, okrugli dizajn → str. 339
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje Mambo, okrugli dizajn → str. 348
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 50, pravokutni dizajn → str. 346
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, okrugli dizajn → str. 342
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, pravokutni dizajn → str. 344
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 01, pravokutni dizajn → str. 340
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, okrugli dizajn, završna obrada specifična za kupca → str. 343
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, pravokutni dizajn, završna obrada specifična za kupca → str. 345

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Kombifix elementi za pisoare → str. 951

Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za nadžbukni tlačni ispirač

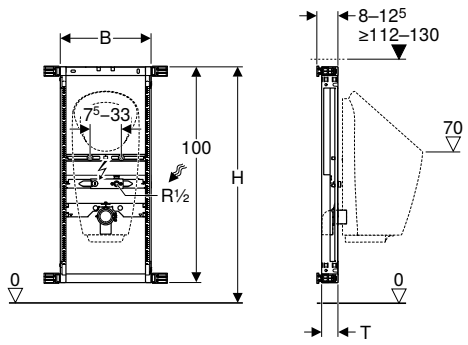

click & scan

Primjene
- Za zidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za montažu pisoara s integriranim upravljanjem
- Za montažu bezvodnih pisoara
- Za pisoare Preda
- Za pisoare Selva
- Za pisoare Tamina
- Za pisoare Narva
- Za nadžbukne tlačne ispirače
- Za sakrivene nadžbukne uređaje za aktiviranje ispiranja pisaora

Opseg isporuke
- Priključak vode R 1/2"
- Brtvena podloška
- Sifon pisoara ø 50 mm, s brtvom za pisoar
- Priključno koljeno od PE-HD, ø 50/63 mm
- Brtva ø 57/50 mm
- 2 zaštitna čepa
- 2 navojne šipke M8
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- Montažni okvir, pocinčan
- Montažni okvir s četiri pričvrsna kutnika
- Dubina montaže, namjestiva, 8–12,5 cm
- Ugradna dubina bez pričvrsnog kutnika 7,5 cm
- Visina elementa može se prilagoditi prema pisoaru, 109–127 cm
- Podešeni priključni položaji za pisoar Preda
- Priključak vode kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom
- Priključno koljeno, može se montirati bez alata
- Učvršćenje za priključak vode Rp 1/2", s mogućnošću namještanja po visini i bočno (u sredini i 5-10 cm lijevo ili desno)
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Učvršćenja pisoara M8, podesiva po širini i visini
- Traverze s oznakom sredine, podesive bez alata
- Oznake priključnih položaja za pisoare Preda i Selva
- Brtvena podloška, samoljepljiva, obložena flisom
- Moguće dodatno učvršćenje za pisoar pomoću pribora
- Zaštitni čep za jednokratnu tlačnu probu hladnom vodom do maksimalno 15 bar/1500 kPa

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
457.686.00.1	42	109–127	8–12,5

Može se kombinirati sa
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, nadžbukno, sakriven → str. 350
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, nadžbukno, sakriven → str. 351
- Geberit tlačni ventil za pisoar, s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, nazidna montaža → str. 352
- Geberit pisoar Preda s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, mrežno napajanje → str. 294
- Geberit pisoar Selva s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, mrežno napajanje → str. 295
- Geberit pisoar Preda s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje baterijama → str. 298
- Geberit pisoar Selva s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje baterijama → str. 299
- Geberit pisoar Preda s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje generatorom → str. 302
- Geberit pisoar Selva s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje generatorom → str. 303
- Geberit pisoar Preda za integrirani uređaj za aktiviranje ispiranja → str. 305
- Geberit pisoar Selva za integrirani uređaj za aktiviranje ispiranja → str. 306
- Geberit pisoar Tamina s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, mrežno napajanje → str. 296
- Geberit pisoar Tamina s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje baterijama → str. 300
- Geberit pisoar Tamina s integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja, napajanje generatorom → str. 304
- Geberit pisoar Tamina za integrirani uređaj za aktiviranje ispiranja → str. 307
- Geberit pisoar Narva, dovod straga, odvod straga ili dolje → str. 290

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Kombifix elementi za pisoare → str. 951

Elementi za tuševe

Geberit Kombifix element za tuš, s CleanWall zidnim odvodom, za visinu estriha na sifonu 90–200 mm







click & scan

Primjene

- Za privatne kupaonice
- Za odvodnju za tuševe u ravnini poda
- Za masivne zidove, suhomontažne zidove ili predzidove u masivnim i suhomontažnim konstrukcijama
- Za elastična brtvila
- Za visine estriha ≥ 90 mm na podnom sifonu

Tehnički podaci

Visina sifoniranja (mm)	50 mm

Svojstva

- Kontrolirana kvaliteta prema EN 1253-3
- Debljina žbuke 5–30 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na podu 2–26 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na zidu 2–35 mm
- Element, podesiv po visini
- Namjestiva razina brtvljenja za spajanje brtvama bez napetosti
- Priključak otpadne vode bočno
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Namjestiva visina uljeva sifona

Opseg isporuke

- Spojni komad od PE-HD, ø 50 mm
- Poklopac za građevinsku zaštitu s integriranim limom podnog sifona
- Pričvrsni materijal

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
457.534.00.1	50	50	0,8	53	19,3	8

Naručuje se dodatno

- Set za finu montažu

Pribor

- Geberit set za finu montažu za CleanWall zidni odvod, poklopac od poliranog inoxa → str. 763
- Geberit set za finu montažu za CleanWall zidni odvod, poklopac od četkanog inoxa → str. 762
- Geberit set za finu montažu za CleanWall zidni odvod, poklopac od inoxa, može se fiksirati vijcima → str. 763
- Geberit set za finu montažu za CleanWall zidni odvod, poklopac od plastike → str. 763
- Geberit set za finu montažu za CleanWall zidni odvod, može se obložiti pločicama, bez okvira → str. 764
- Geberit set za finu montažu za CleanWall zidni odvod, može se obložiti pločicama, višedijelni → str. 764
- Geberit profil kolektora za CleanWall zidni odvod za tuš → str. 764

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu se obojati

Geberit Kombifix element za tuš, s CleanWall zidnim odvodom, za visinu estriha na sifonu 65–90 mm

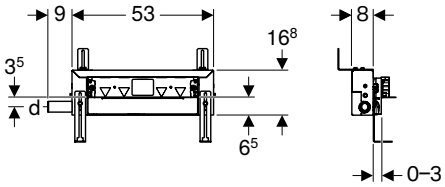



click & scan

Primjene

- Za privatne kupaonice
- Za odvodnju za tuševe u ravnini poda
- Za masivne zidove, suhomontažne zidove ili predzidove u masivnim i suhomontažnim konstrukcijama
- Za elastična brtvila
- Za prihvat otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za ugradnju kod vrlo male debljine poda
- Za visine estriha ≥ 65 mm na podnom sifonu

Tehnički podaci

Visina sifoniranja (mm)	30 mm

Svojstva

- Debljina žbuke 5–30 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na podu 2–26 mm
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na zidu 2–35 mm
- Element, podesiv po visini
- Namjestiva razina brtvljenja za spajanje brtvama bez napetosti
- Priključak otpadne vode bočno
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Namjestiva visina uljeva sifona

Opseg isporuke

- Spojni komad od PE-HD, ø 40 mm
- Poklopac za građevinsku zaštitu s integriranim limom podnog sifona
- Pričvrsni materijal

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
457.536.00.1	40	40	0,4	53	16,8	8

Naručuje se dodatno

- Set za finu montažu

Pribor

- Geberit set za finu montažu za CleanWall zidni odvod, poklopac od poliranog inoxa → str. 763
- Geberit set za finu montažu za CleanWall zidni odvod, poklopac od plastike → str. 763
- Geberit set za finu montažu za CleanWall zidni odvod, poklopac od četkanog inoxa → str. 762
- Geberit set za finu montažu za CleanWall zidni odvod, poklopac od inoxa, može se fiksirati vijcima → str. 763
- Geberit set za finu montažu za CleanWall zidni odvod, može se obložiti pločicama, bez okvira → str. 764
- Geberit set za finu montažu za CleanWall zidni odvod, može se obložiti pločicama, višedijelni → str. 764
- Geberit profil kolektora za CleanWall zidni odvod za tuš → str. 764

- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu se obojati

Pribor

Za elemente WC-a

Geberit set za odzračivanje za Sigma ugradbeni vodokotlić s priključnom cijevi za vanjsko odzračivanje iz WC školjke

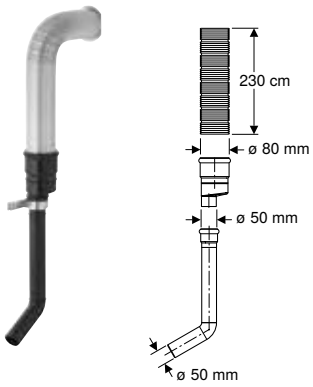

click & scan

Primjene
- Za Geberit montažne elemente i građevinske blokove s pripremljenim priključkom za vanjsko odzračivanje iz WC školjke

Svojstva
- Nastavak za priključivanje na ugradbeno kućište ventilatora

Opseg isporuke
- Gibljiva cijev od aluminija
- Spojni komad
- Priključna cijev s koljenom
- Redukcija ø 80/50 mm
- Pričvrsni lim
- Pričvrsni materijal

Br. art.
349.352.00.1

Za učvršćenja

Geberit segment ispune za Sigma ugradbene vodokotliće 12 cm

click & scan

Svojstva
- Serija 2025.

Br. art.
457.801.00.2

Geberit Kombifix set potpornih nogu



click & scan

Primjene
- Za zidane zidove
- Za slobodno pozicioniranje Geberit Kombifix montažnih elemenata
- Za Geberit Kombifix elemente za konzolni WC ili bide
- Za debljine poda 0–12 cm

Svojstva
- Pocinčano

Opseg isporuke
- Set od 2 komada

Br. art.
457.888.26.1

Geberit Kombifix set stupova s podnom pločom



click & scan

Primjene
- Za zidane zidove
- Za slobodno pozicioniranje Geberit Kombifix montažnih elemenata
- Za podove debljine 0–25 cm

Svojstva
- Pocinčano

Opseg isporuke
- 2 stalka s podnom pločom
- 2 čelične trake za pričvršćenje
- Pričvrsni materijal

Br. art.
457.872.26.1

Geberit set zvučne izolacije za konzolnu WC školjku

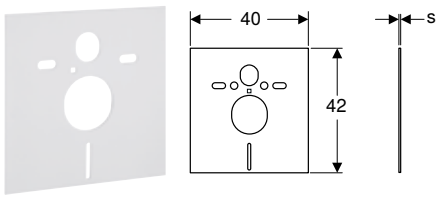

click & scan

Primjene
- Za izolaciju od strukturne buke WC-a i bidea
- Za WC školjke i bidee s razmakom ovjesa od 18 ili 23 cm

Opseg isporuke
- 2 podloške
- 2 zvučno izolirana čepa
- Obloga za zvučnu izolaciju

Br. art.	s [mm]
156.050.00.1	6

GEBERIT

Ugradbeni vodokotlići

Ugradbeni vodokotlići Sigma 964

Ugradbeni vodokotlići Omega 965

Ugradbeni vodokotlići Delta 967

Pribor 968

Ugradbeni vodokotlići Sigma

Geberit Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, 6/3 litara

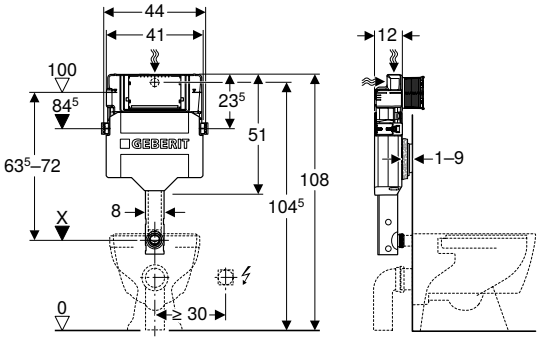

click & scan

Primjene
- Za zidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za podne i konzolne WC školjke
- Za jednokoličinsko i dvokoličinsko ispiranje ili start/stop ispiranje

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2–4 l
Materijal	plastika

Svojstva
- Ugradbeni vodokotlić s čeonim aktiviranjem
- Ugradbeni vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Isplavno koljeno utaknuto
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotliću bez alata
- Priključak vode straga ili gore u sredini
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za servisni otvor, može se skratiti

Opseg isporuke
- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom, s integriranim kutnim ventilom i ručnim kotačićem
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- Isplavno koljeno s izolacijskim oblogama
- Zaštitni čep
- 2 čelične trake za pričvršćenje
- 2 pričvrsna kutnika
- Pričvrsni materijal

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
109.300.00.5	41	51	12

Geberit Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm, 6/3 litara

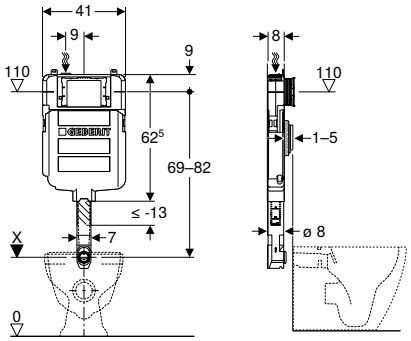

click & scan

Primjene
- Za zidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za podne WC školjke
- Za jednokoličinsko i dvokoličinsko ispiranje ili start/stop ispiranje

Svojstva
- Serija 2016.
- Ugradbeni vodokotlić s čeonim aktiviranjem
- Ugradbeni vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Mrežica za žbuku, predmontirana
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Isplavno koljeno utaknuto
- Isplavno koljeno može se pomaknuti prema gore 2 cm i prema dolje 1 cm
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotliću bez alata
- Priključak vode gore lijevo
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za servisni otvor, može se skratiti, prikladna za tipke za aktiviranje u ravnini zida

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2–4 l
Materijal	plastika

Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom, s integriranim kutnim ventilom i ručnim kotačićem
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- Isplavno koljeno s izolacijskim oblogama
- Produžetak isplavnog koljena ø 45 mm
- Zaštitni čep
- 2 čelične trake za pričvršćenje
- Pričvrsni materijal

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
109.791.00.1	41	62,5	8

Ugradbeni vodokotlići Omega

Geberit Omega ugradbeni vodokotlić 12 cm, 6/3 litara, visina ugradnje 82 cm

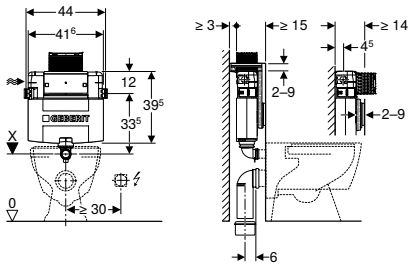

click & scan

Primjene

- Za zidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa
- Za podne i konzolne WC školjke
- Za dvokoličinsko ispiranje

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2–4 l
Protok pri 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Najmanji tlak protoka	0,1 bar
Proračunski protok	0,09 l/s
Materijal	plastika

Svojstva

- Ugradbeni vodokotlić s aktiviranjem odozgo ili čeonim aktiviranjem
- Ugradbeni vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Isplavno koljeno, zavareno
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotliću bez alata
- Priključak vode bočno lijevo ili straga lijevo
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za servisni otvor, može se skratiti

Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom, s integriranim kutnim ventilom i ručnim kotačićem
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koljeno ø 90/110 mm
- 2 zaštitna čepa
- 2 pričvrsna kutnika
- Pričvrsni materijal

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
109.040.00.1	44	39,5	12

Geberit Omega ugradbeni vodokotlić 12 cm, 6/3 litara, visina ugradnje 98 cm





click & scan

Primjene

- Za zidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa
- Za podne i konzolne WC školjke
- Za dvokoličinsko ispiranje

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2–4 l
Protok pri 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Najmanji tlak protoka	0,1 bar
Proračunski protok	0,09 l/s
Materijal	plastika

Svojstva

- Ugradbeni vodokotlić s aktiviranjem odozgo ili čeonim aktiviranjem
- Ugradbeni vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Isplavno koljeno, zavareno
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotliću bez alata
- Priključak vode bočno lijevo ili straga lijevo
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za servisni otvor, može se skratiti

Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom, s integriranim kutnim ventilom i ručnim kotačićem
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koljeno ø 90/110 mm
- 2 zaštitna čepa
- 2 pričvrsna kutnika
- Pričvrsni materijal

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
109.050.00.1	44	39,5	12

Ugradbeni vodokotlići Delta

Geberit Delta ugradbeni vodokotlić 12 cm, 6/3 litara, s čeonim aktiviranjem

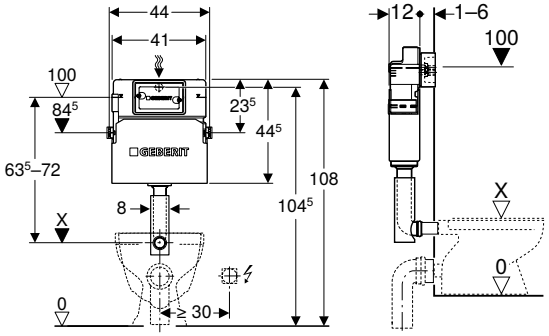

click & scan

Primjene

- Za zidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za podne i konzolne WC školjke
- Za jednokoličinsko i dvokoličinsko ispiranje ili start/stop ispiranje

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2–4 l
Materijal	plastika

Svojstva

- Ugradbeni vodokotlić s čeonim aktiviranjem
- Ugradbeni vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Isplavno koljeno utaknuto
- Priključak vode straga ili gore u sredini
- Priključno crijevo, može se spojiti na kutni ventil bez alata

Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom, s integriranim kutnim ventilom i priključnim prstenom
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- 2 vijka za razmak
- Isplavno koljeno s izolacijskim oblogama
- Zaštitni čep
- 2 čelične trake za pričvršćenje
- 2 pričvrsna kutnika
- Pričvrsni materijal

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
109.100.00.1	41	44,5	12

Pribor

Geberit zastojni uložak za ugradbene vodokotliće (od godine proizvodnje 1998.)

click & scan

Primjene
- Za Geberit ugradbene vodokotliće
- Nije prikladno za ugradbene vodokotliće Alpha 12 cm
- Nije prikladno za ugradbene vodokotliće Omega 12 cm

Svojstva
- Optimizira postupak ispiranja

Br. art.
240.476.00.1

Geberit ravna brtva za izljevni ventil za nadžbukni i ugradbeni vodokotlić



click & scan

Primjene
- Za nazidne vodokotliće AP10.xxx (godina proizvodnje 1962.–1987.), AP020.000 (godina proizvodnje 1984.–2000.) i AP124 (godina proizvodnje 1990.–1995.)
- Za nazidne vodokotliće AP123, AP127 i AP130
- Za nazidne vodokotliće AP140
- Za ugradbene vodokotliće tipova 10.800 (godina proizvodnje 1975.–1987.) i 110.800 (godina proizvodnje 1988.–1997.)
- Za Geberit ugradbene vodokotliće s aktiviranjem odozgo (godina proizvodnje 1996.–1998.)
- Za ugradbene vodokotliće Artline (godina proizvodnje 1999.–2005.)
- Za ugradbene vodokotliće UP300 (godina proizvodnje 2002.–2007.)
- Za ugradbene vodokotliće Kappa 15 cm
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Omega 12 cm

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
816.418.00.1	32	63	32	3

Geberit ravna brtva za izljevni ventil tip 212 za ugradbeni vodokotlić



click & scan

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
244.244.00.1	25	52	29	2,8

Geberit prigušnica za isplavno koljeno

click & scan

Primjene
- Za Geberit ugradbene vodokotliće
- Za ugradnju u isplavna koljena
- Za prigušivanje protoka ispiranja

Svojstva
- Optimizira postupak ispiranja

Br. art.
243.905.00.1

Geberit produžni set za isplavno koljeno s rozetom



click & scan

Primjene
- Za spajanje isplavnih koljena i WC-a

Tehnički podaci

Materijal	ASA

Opseg isporuke
- Natična spojnica
- Rozeta
- Isplavna cijev
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]
118.026.11.1	alpsko bijela	45	40	44

Geberit zvono, univerzalno, za ugradbeni vodokotlić

click & scan

Primjene
- Za Geberit ugradbene vodokotliće (do godine proizvodnje 1997.)

Br. art.
240.114.00.1

Geberit set za obnovu dvokoličinskog ispiranja, za ugradbeni vodokotlić tip 10.800

click & scan

Primjene
- Za preinaku na dvokoličinska ispiranja
- Za Geberit ugradbene vodokotliće tip 110.800 (godina proizvodnje 1978.–1987.)

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Temperatura vode maks.	25 °C

Svojstva
- Komponente u dodiru s pitkom vodom, bez olova

Opseg isporuke
- Zaštitna ploča
- Izljevni ventil
- Držač izljevnog ventila
- Bazen
- Uljevni ventil tip 383
- Spojna cijev od bakra
- Pričvrsni materijal

Br. art.
240.835.00.5

Geberit ravna brtva za izljevni ventil za ugradbeni vodokotlić



click & scan

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
891.015.00.1	20	63	23	3

Nazidni vodokotlići

Nazidni vodokotlići za WC školjke, od plastike 972

Monoblok 972
Niska i srednja montaža 972

Nazidni vodokotlići za WC školjke, od sanitarne keramike 975

Monoblok 975

Isplavne cijevi za nazidne vodokotliće 980

Visokomontažni 980
Niska i srednja montaža 981

Pribor 982

Priključci 982
Brtve 982
Brtveni naglavci 983
Nazuvice, rozete i zastojni ulošci 984
Potrošni materijal 984
Izljevni ventili 985

Nazidni vodokotlići za WC školjke, od plastike

Monoblok

Geberit nazidni vodokotlić AP128, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno





click & scan

Primjene
- Za montažu monobloka

Tehnički podaci

Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	9 l / 4 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	6 l / 9 l
Mala količina vode za ispiranje	4 l
Materijal	ASA

Svojstva
- Niskošumno
- Dvokoličinsko ispiranje
- Potpuno izolirano protiv kondenzacije
- Priključak vode bočno
- Priključak vode 3/8"
- Komponente u dodiru s pitkom vodom, bez olova

Opseg isporuke
- Potporni element između nadžbuknog vodokotlića i stražnje stranice
- Brtva od EPDM-a
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
128.317.11.5	alpsko bijela	40	40,5	16,8

Niska i srednja montaža

Geberit nazidni vodokotlić AP140, dvokoličinsko ispiranje





click & scan

Primjene
- Za nisku montažu

Tehnički podaci

Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	6 l / 9 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	3–4 l
Materijal	ASA

Svojstva
- Niskošumno
- Dvokoličinsko ispiranje
- Potpuno izolirano protiv kondenzacije
- Priključak isplavne cijevi steznim spojem
- Priključak vode bočno

Opseg isporuke
- Kutni ventil 1/2"
- Isplavno koljeno 90° od ABS-a, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
140.333.11.1	alpsko bijela	41	40,5	13,8

Geberit nazidni vodokotlić AP117, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno ili straga u sredini

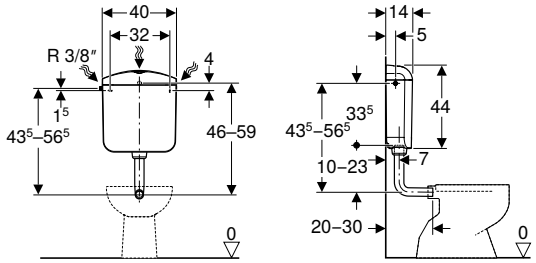

click & scan

Primjene
- Za nisku montažu

Svojstva
- Dvokoličinsko ispiranje
- Niskošumno
- Potpuno izolirano protiv kondenzacije
- Priključak vode bočno ili straga u sredini

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	6 l / 9 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	3–4 l
Materijal	ASA

Opseg isporuke
- Armirano crijevo 3/8"
- Isplavno koljeno 90° od ABS-a, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
136.530.11.1	alpsko bijela	40	44	14

- Za dodatnu narudžbu: kutni ventil 1/2"
- Mogućnost montaže direktno na WC školjku monobloka, uz set za pričvršćivanje 238.190.00.1

Geberit nazidni vodokotlić AP116plus, dvokoličinsko ispiranje, s okvirom za ubacivanje kocki u vodokotlić

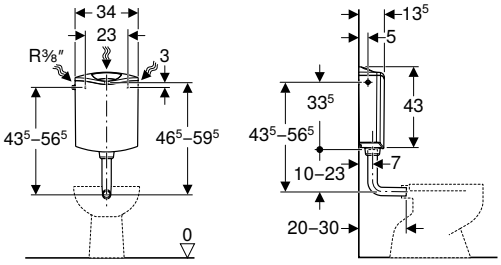

click & scan

Primjene
- Za nisku montažu

Svojstva
- Dvokoličinsko ispiranje
- Niskošumno
- Tipka za ispiranje za ubacivanje kocki za vodokotlić, preklopiva
- Potpuno izolirano protiv kondenzacije
- Priključak vode bočno ili straga u sredini

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	6–7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	3–4,5 l
Materijal	ABS

Opseg isporuke
- Armirano crijevo 3/8"
- Nosač kocke za ubacivanje u vodokotlić
- Isplavno koljeno 90° od ABS-a, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
136.444.11.1	alpsko bijela	34	43	13,5

- Za dodatnu narudžbu: kutni ventil 1/2"

Geberit nazidni vodokotlić AP116, dvokoličinsko ispiranje





click & scan

Primjene
- Za nisku montažu

Svojstva
- Dvokoličinsko ispiranje
- Potpuno izolirano protiv kondenzacije
- Priključak vode bočno ili straga u sredini

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	6–7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	3–4,5 l
Materijal	ABS

Opseg isporuke
- Armirano crijevo 3/8"
- Bakrena cijev, savijena
- Isplavno koljeno 90° od ABS-a, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
136.430.11.1	alpsko bijela	34	43	13,5

- Za dodatnu narudžbu: kutni ventil 1/2"

Geberit nazidni vodokotlić AP112, start/stop ispiranje, priključak vode bočno ili straga u sredini





click & scan

Primjene
- Za nisku montažu

Svojstva
- Niskošumno
- Start/stop ispiranje
- Potpuno izolirano protiv kondenzacije
- Priključak vode bočno ili straga u sredini

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	9 l
Područje podešavanja količine vode za ispiranje	6 l / 9 l
Materijal	ABS

Opseg isporuke
- Potezni lančić
- Armirano crijevo 3/8"
- Isplavno koljeno 90° od ABS-a, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
136.230.11.1	alpsko bijela	42	34,5	14

- Za dodatnu narudžbu: kutni ventil 1/2"

Geberit nazidni vodokotlić AP110, start/stop ispiranje





click & scan

Primjene
- Za nisku montažu

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	9 l
Područje podešavanja količine vode za ispiranje	6 l / 9 l
Materijal	ABS

Svojstva
- Niskošumno
- Start/stop ispiranje
- Potpuno izolirano protiv kondenzacije
- Priključak vode bočno ili straga u sredini

Opseg isporuke
- Armirano crijevo 3/8"
- Isplavno koljeno 90° od ABS-a, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
136.610.11.1	alpsko bijela	41	39	13,5

- Za dodatnu narudžbu: kutni ventil 1/2"

Nazidni vodokotlići za WC školjke, od sanitarne keramike

Monoblok

Geberit Smyle monoblok vodokotlić, pravokutni dizajn, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno





click & scan

Primjene
- Za montažu monobloka
- Za priključke vode 3/8'

Tehnički podaci

Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4 l / 6 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2,6 l / 4 l
Materijal	sanitarna keramika

Svojstva
- Dvokoličinsko ispiranje
- Priključak vode bočno

Opseg isporuke
- Unutarnja garnitura

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.221.01.1	bijela	37,5	42	14,5

Geberit Selnova monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo

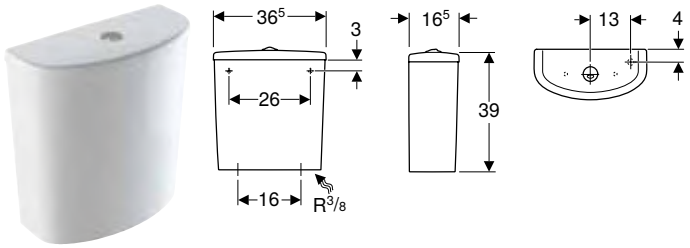

click & scan

Primjene
- Za montažu monobloka
- Za priključke vode 3/8'

Svojstva
- Dvokoličinsko ispiranje
- Priključak vode dolje

Tehnički podaci

Tvorničke postavke količine ispiranja	4 l / 2,6 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4 l / 6 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2,6 l / 4 l
Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke
- Nadžbukni vodokotlić monoblok
- Unutarnja garnitura

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.268.01.1	bijela	36,5	39	16,5

Naručuje se dodatno
- Pričvrsni materijal za stražnju stranicu

Može se kombinirati sa
- Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena → str. 78
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 49
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod → str. 51
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod → str. 50
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, Rimfree → str. 48
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 48
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 50

Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno

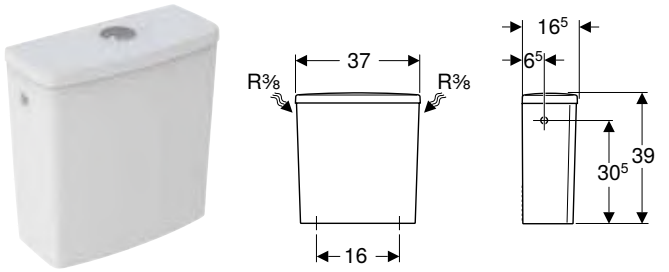

click & scan

Primjene
- Za montažu monobloka
- Za priključke vode 3/8'

Svojstva
- Dvokoličinsko ispiranje
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 l, prema EN 997
- Priključak vode bočno

Tehnički podaci

Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	6 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	3 l
Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke
- Nadžbukni vodokotlić monoblok
- Unutarnja garnitura

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.267.01.1	bijela	37	39	16,5

Može se kombinirati sa
- Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena → str. 78
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 49
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod → str. 51
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod → str. 50
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, Rimfree → str. 48
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 48
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 50
- Geberit Selnova Square podna WC školjka za monoblok vodokotlić, pravokutni dizajn, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 52

Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo







click & scan

Primjene
- Za montažu monobloka
- Za priključke vode 1/2'

Svojstva
- Dvokoličinsko ispiranje
- Priključak za vodu dolje desno

Tehnički podaci

Tvorničke postavke količine ispiranja	4 l / 2,6 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4 l / 6 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2,6 l / 4 l
Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke
- Nadžbukni vodokotlić monoblok
- Unutarnja garnitura

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.266.01.1	bijela	37	39	16,5

Naručuje se dodatno
- Pričvrsni materijal za stražnju stranicu

Može se kombinirati sa
- Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena → str. 78
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, odvod u više smjerova, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 47
- Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena, Rimfree → str. 77
- Geberit Selnova Square podna WC školjka za monoblok vodokotlić, pravokutni dizajn, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 52
- Geberit Selnova Compact podna WC školjka za vodokotlić monoblok, odvod u više smjerova, djelomično zatvorena forma, skraćena projekcija, Rimfree → str. 53
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 49
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod → str. 51
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod → str. 50
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, Rimfree → str. 48
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 48
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 50
- Geberit Selnova Square podna WC školjka za monoblok vodokotlić, pravokutni dizajn, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 52

Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno, za WC Rimfree

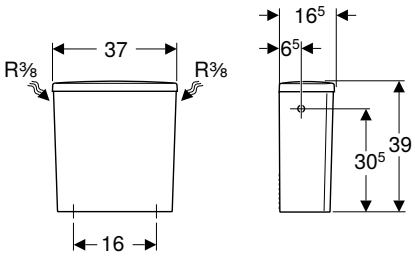

click & scan

Primjene
- Za montažu monobloka
- Za priključke vode 3/8'

Svojstva
- Dvokoličinsko ispiranje
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 l, prema EN 997
- Priključak vode bočno

Tehnički podaci

Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	6 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	3 l
Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke
- Nadžbukni vodokotlić monoblok
- Unutarnja garnitura

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.578.01.1	bijela	37	39	16,5

Može se kombinirati sa
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, odvod u više smjerova, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 47
- Geberit Selnova Square podna WC školjka za monoblok vodokotlić, pravokutni dizajn, model back-to-wall, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 52
- Geberit Selnova Compact podna WC školjka za vodokotlić monoblok, odvod u više smjerova, djelomično zatvorena forma, skraćena projekcija, Rimfree → str. 53
- Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena, Rimfree → str. 77

Geberit Selnova nadžbukni vodokotlić monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode

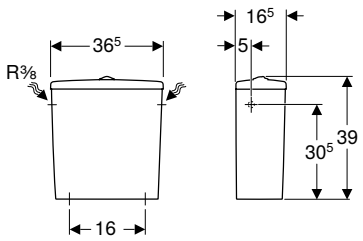

click & scan

Primjene
- Za montažu monobloka
- Za priključke vode 3/8'

Svojstva
- Dvokoličinsko ispiranje
- Priključak vode bočno

Tehnički podaci

Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	6 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	3 l
Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke
- Nadžbukni vodokotlić monoblok
- Unutarnja garnitura

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.269.01.1	bijela	36,5	39	16,5

Može se kombinirati sa
- Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena → str. 78
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 49
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod → str. 51
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod → str. 50
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, Rimfree → str. 48
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 48
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 50

Geberit iCon vodokotlić monoblok, pravokutni dizajn, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno ili dolje

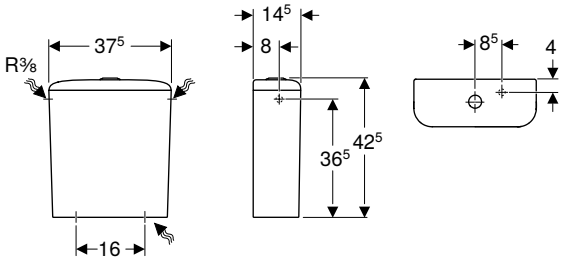

click & scan

Primjene
- Za priključke vode 3/8'
- Za montažu monobloka

Svojstva
- Dvokoličinsko ispiranje
- Priključak vode sa strane ili ispod
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 l, prema EN 997

Tehnički podaci

Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	3 l / 4 l
Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke
- Unutarnja garnitura

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
228950000	bijela	37,5	42,5	14,5

Geberit Selnova Square vodokotlić monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključno vode bočno, zakretan, za WC Rimfree

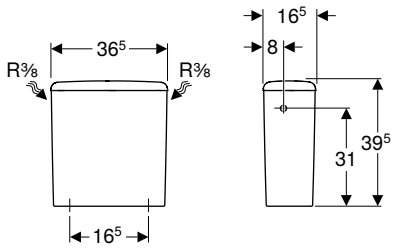

click & scan

Primjene
- Za WC školjke bez ruba za ispiranje
- Za montažu monobloka
- Za priključke vode 3/8'

Svojstva
- Dvokoličinsko ispiranje
- Vodokotlić, može se okrenuti
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 l, prema EN 997
- Priključak vode bočno

Tehnički podaci

Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	6 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	3 l
Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke
- Nadžbukni vodokotlić monoblok
- Unutarnja garnitura

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.490.01.1	bijela	36,5	39,5	16,5

Može se kombinirati sa
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, Rimfree → str. 48
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 48
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, odvod u više smjerova, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 47
- Geberit Selnova Compact podna WC školjka za vodokotlić monoblok, odvod u više smjerova, djelomično zatvorena forma, skraćena projekcija, Rimfree → str. 53
- Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena, Rimfree → str. 77

Geberit iCon monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno ili dolje

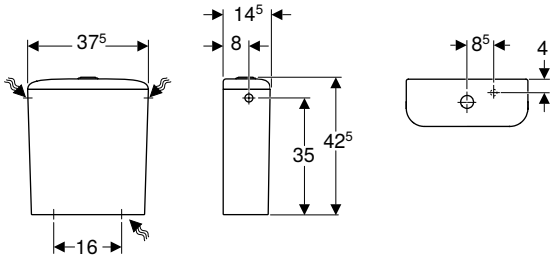

click & scan

Primjene
- Za priključke vode 3/8'
- Za montažu monobloka

Svojstva
- Dvokoličinsko ispiranje
- Priključak vode sa strane ili ispod
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 l, prema EN 997

Tehnički podaci

Tvorničke postavke količine ispiranja	6 l / 3 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	3 l / 4 l
Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke
- Unutarnja garnitura

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
229420000	bijela	37,5	42,5	14,5

Može se kombinirati sa
- Geberit iCon podna WC školjka za vodokotlić monoblok, zatvorena forma, Rimfree → str. 46

Isplavne cijevi za nazidne vodokotliće

Visokomontažni

Geberit isplavno koljeno 90°, visokomontažno, s rozetom



click & scan

Primjene
- Za spajanje visokomontažnih nadžbuknih vodokotlića Geberit s ugradbenim isplavnim koljenima

Tehnički podaci

Materijal	PVC

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	X1 [cm]
119.610.11.1	alpsko bijela	32	32	90	24	12

Geberit set isplavnog koljena 90°, izvlačno, s izolacijskim oblogama i zaštitnim čepovima



click & scan

Primjene
- Za podžbukno spajanje visokomontažnih nadžbuknih vodokotlića s WC školjkom

Svojstva
- Trodijelno
- Izvlačivo

Tehnički podaci

Materijal	PE-HD

Opseg isporuke

- Isplavno koljeno s natičnom spojnicom
- Ljepilo
- Izolacijske obloge
- 2 zaštitna čepa

Br. art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]
119.611.16.1	32	45	90	9,5	7,5	173	7

- Ovom proizvodu priloženo je specijalno ljepilo Tangit PVC-U. Ovaj potrošni materijal sadrži klasificirane opasne tvari. Upute i mjere za sigurno rukovanje opasnim tvarima navedene su na www.geberit.hr.

Geberit produžetak isplavnog koljena s brtvenim naglavkom



click & scan

Primjene

- Za priključenje na ø 55 mm

Opseg isporuke

- Cijev
- Brtveni naglavak od EPDM-a

Tehnički podaci

Materijal	EPDM / PE-HD

Br. art.	d, ø [mm]	Materijal	L [cm]	l [cm]
152.434.16.1	45	PE	18,5	16
152.436.16.1	45	PE	40	37,5

Geberit raspršivač vode

click & scan

Primjene

- Za lijepljenje na Geberit isplavne cijevi ø 32 mm

Tehnički podaci

Materijal	PVC

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]
119.696.11.1	alpsko bijela	32

Niska i srednja montaža

Geberit isplavno koljeno 90° srednja montaža



click & scan

Primjene

- Za spajanje nadzidnih vodokotlića srednje ili niske montaža s WC školjkom

Tehnički podaci

Materijal	PVC

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	X1 [cm]
118.007.11.1	alpsko bijela	50	44	90	65	35

Geberit produžni set za isplavno koljeno s rozetom



click & scan

Primjene
- Za spajanje isplavnih koljena i WC-a

Tehnički podaci

Materijal	ASA

Opseg isporuke
- Natična spojnica
- Rozeta
- Isplavna cijev
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]
118.026.11.1	alpsko bijela	45	40	44

Pribor

Priključci

Geberit set priključnih koljena straga u sredini, za nadzidni vodokotlić AP140

click & scan

Primjene
- Za priključke vode 3/8' i 1/2'
- Za priključke vode straga u sredini

Svojstva
- Priključak vode straga u sredini
- Priključak vode bočno

Opseg isporuke
- Kutni ventil 3/8"
- Spojni element s konusnim navojem
- Adapter R 3/8" x R 1/2"
- Držač ventila
- Spojni luk od bakra, kromiran
- Čep

Br. art.
240.297.00.1

Geberit stezni prsten za stezni spoj

click & scan

Br. art.	Boja / površina
891.721.11.1	alpsko bijela

Brtve

Geberit ravna brtva

click & scan

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]
813.812.00.1	100	110	84

Geberit ravna brtva za izljevni ventil za nadžbukni i ugradbeni vodokotlić



click & scan

Primjene

- Za nazidne vodokotliće AP10.xxx (godina proizvodnje 1962.–1987.), AP020.000 (godina proizvodnje 1984.–2000.) i AP124 (godina proizvodnje 1990.–1995.)
- Za nazidne vodokotliće AP123, AP127 i AP130
- Za nazidne vodokotliće AP140
- Za ugradbene vodokotliće tipova 10.800 (godina proizvodnje 1975.–1987.) i 110.800 (godina proizvodnje 1988.–1997.)
- Za Geberit ugradbene vodokotliće s aktiviranjem odozgo (godina proizvodnje 1996.–1998.)
- Za ugradbene vodokotliće Artline (godina proizvodnje 1999.–2005.)
- Za ugradbene vodokotliće UP300 (godina proizvodnje 2002.–2007.)
- Za ugradbene vodokotliće Kappa 15 cm
- Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Za ugradbene vodokotliće Omega 12 cm

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
816.418.00.1	32	63	32	3

Geberit tlačna brtva

click & scan

Br. art.
891.212.00.1

Brtveni naglavci

Geberit brtveni naglavak za priključak isplavne cijevi



click & scan

Primjene

- Za izolaciju između isplavnih cijevi i sanitarne keramike

Br. art.	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]
119.668.00.1	45	6	2,5

Nazuvice, rozete i zastojni ulošci

Geberit zastojni uložak za nazidne i ugradbene vodokotliće (godine proizvodnje 1978.–1997.)

click & scan

Primjene
- Za nazidne vodokotliće AP127
- Za nazidne vodokotliće AP128 (do godine proizvodnje travanj 2017.)
- Za nazidne vodokotliće AP129
- Za Geberit ugradbene vodokotliće (godina proizvodnje 1978.–1997.)

Br. art.
217.807.00.1

Zastojni uložak za nadžbukne vodokotliće i Geberit Monolith

click & scan

Primjene
- Za nazidne vodokotliće AP140
- Za nazidne vodokotliće AP128 (od godine proizvodnje travanj 2017.)
- Za Geberit Monolith sanitarne module za WC

Br. art.
240.344.00.1

Potrošni materijal

Geberit ljepilo za PVC

click & scan

Primjene
- Za lijepljenje isplavnih koljena od PVC-a

Svojstva
- Sadržaj 8 g

Br. art.
956.135.00.1

- Ovaj potrošni materijal sadrži klasificirane opasne tvari. Upute i mjere za sigurno rukovanje opasnim tvarima navedene su na www.geberit.hr.

Izljevni ventili

Geberit izljevni ventil, univerzalni za nadžbukni vodokotlić

click & scan

Primjene

- Za Geberit ugradbene vodokotliće s aktiviranjem odozgo (do godine proizvodnje 1998.)
- Za nazidne vodokotliće AP121, AP123, AP127, AP128.0xx i AP129

Br. art.	H [cm]
240.113.00.1	22,1

GEBERIT

Uljevni i izljevni ventili

Uljevni ventili 988

Uljevni ventili za nazidne vodokotliće 988
Uljevni ventili za ugradbene vodokotliće 989
Uljevni ventili za keramičke vodokotliće 989
Uljevni ventili za univerzalne vodokotlice 990

Izljevni ventili 991

Start/stop ispiranje 991
Jednokoličinsko ispiranje 992
Dvokoličinsko ispiranje 992

Unutarnje garniture 993

Jednokoličinsko ispiranje 993
Dvokoličinsko ispiranje 994

Pribor 995

Membrane 995

Uljevni ventili

Uljevni ventili za nazidne vodokotliće

Geberit uljevni ventil tip 383, priključak vode bočno, 3/8", nazuvica od mesinga

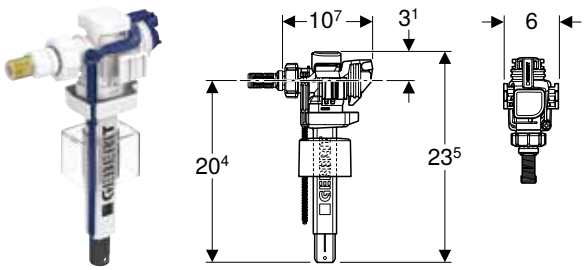

click & scan

Primjene
- Za ugradnju u nadžbukne vodokotliće s priključkom vode bočno
- Za obrađenu vodu i kišnicu pH vrijednosti 5,5–9,5, ako se primjenjuje filtarski sustav
- Za keramičke vodokotliće
- Za pitku vodu
- Za priključke vode 3/8'

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Razina buke armature pri 300 kPa / 3 bara	7 dB(A)
Razina buke armature pri 500 kPa / 5 bara	13 dB(A)
Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Temperatura vode maks.	25 °C
Protok pri 50 kPa / 0,5 bar	0,06 l/s
Protok pri 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Najmanji tlak protoka	0,1 bar
Proračunski protok	0,09 l/s

Svojstva
- Namjestiva visina punjenja
- Nazuvica s navojem od mesinga
- Priključak vode bočno
- Niskošumni prema grupi armature I (DIN 4109)
- Komponente u dodiru s pitkom vodom, bez olova

Opseg isporuke
- Set brtvi distancera
- Filtar za nazuvice / armirano crijevo za uljevne ventile tip 350 i 380
- Spojni element s konusnim navojem

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
240.715.00.5	6	23	10,7

Uljevni ventili za ugradbene vodokotliće

Geberit uljevni ventil tip 383, za ugradbene vodokotliće

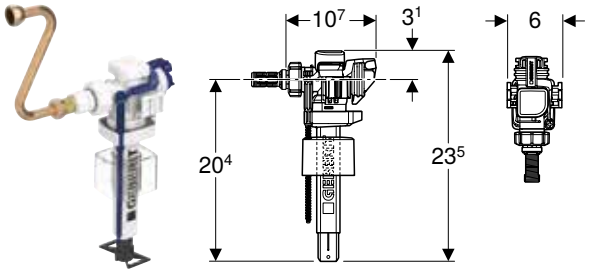

click & scan

Primjene
- Za obrađenu vodu i kišnicu pH vrijednosti 5,5–9,5, ako se primjenjuje filtarski sustav
- Za pitku vodu

Svojstva
- Namjestiva visina punjenja
- Nazuvica s navojem od mesinga
- Priključak vode 3/8"
- Niskošumni prema grupi armature I (DIN 4109)
- Komponente u dodiru s pitkom vodom, bez olova

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Razina buke armature pri 300 kPa / 3 bara	7 dB(A)
Razina buke armature pri 500 kPa / 5 bara	13 dB(A)
Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Temperatura vode maks.	25 °C
Protok pri 50 kPa / 0,5 bar	0,06 l/s
Protok pri 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Najmanji tlak protoka	0,1 bar
Proračunski protok	0,09 l/s

Opseg isporuke
- Filtar za nazuvice / armirano crijevo za uljevne ventile tip 350 i 380
- Spojni element s konusnim navojem
- Spojna cijev od bakra

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
240.705.00.5	6	23	10,7

Uljevni ventili za keramičke vodokotliće

Geberit uljevni ventil tip 360, priključak vode dolje, 3/8", nazuvica od plastike

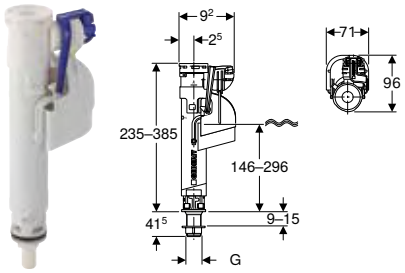

click & scan

Primjene
- Za Geberit nadžbukne vodokotliće s priključkom vode dolje
- Za obrađenu vodu i kišnicu pH vrijednosti 5,5–9,5, ako se primjenjuje filtarski sustav
- Za keramičke vodokotliće
- Za pitku vodu
- Za priključke vode 3/8'

Svojstva
- Namjestiva visina punjenja
- Nipla s unutarnjim navojem od plastike
- Podesivo po visini
- Priključak vode dolje

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Razina buke armature pri 300 kPa / 3 bara	14 dB(A)
Razina buke armature pri 500 kPa / 5 bara	19 dB(A)
Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Temperatura vode maks.	25 °C

Br. art.	G [“]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
281.204.00.1	3/8	7,1	23,5	9,6

Geberit uljevni ventil tip 323, priključak vode odozdo, 3/8", nazuvica od mesinga

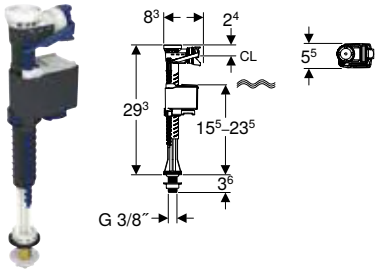

click & scan

Primjene
- Za Geberit nadžbukne vodokotliće s priključkom vode dolje
- Za obrađenu vodu i kišnicu pH vrijednosti 5,5–9,5, ako se primjenjuje filtarski sustav
- Za keramičke vodokotliće
- Za pitku vodu
- Za priključke vode 3/8'

Svojstva
- Namjestiva visina punjenja
- Nazuvica s navojem od mesinga
- Priključak vode dolje
- Komponente u dodiru s pitkom vodom, bez olova

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Razina buke armature pri 300 kPa / 3 bara	6 dB(A)
Razina buke armature pri 500 kPa / 5 bara	16 dB(A)
Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Temperatura vode maks.	25 °C
Protok pri 50 kPa / 0,5 bar	0,06 l/s
Protok pri 300 kPa / 3 bar	0,17 l/s
Najmanji tlak protoka	0,1 bar

Br. art.	G [″]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
136.754.00.1	3/8	5,5	29,3	8,3

Uljevni ventili za univerzalne vodokotlice

Geberit uljevni ventil tip 333, priključak vode bočno, 3/8", nazuvica od mesinga

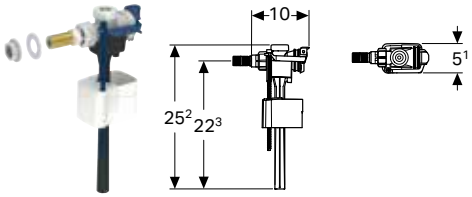

click & scan

Primjene
- Za ugradnju u nadžbukne vodokotliće s priključkom vode bočno
- Za obrađenu vodu i kišnicu pH vrijednosti 5,5–9,5, ako se primjenjuje filtarski sustav
- Za keramičke vodokotliće
- Za pitku vodu
- Za priključke vode 3/8'

Svojstva
- Namjestiva visina punjenja
- Priključak vode bočno
- Nazuvica s navojem od mesinga
- Komponente u dodiru s pitkom vodom, bez olova

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Razina buke armature pri 300 kPa / 3 bara	15 dB(A)
Razina buke armature pri 500 kPa / 5 bara	21 dB(A)
Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Temperatura vode maks.	25 °C

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
136.700.00.3	5,1	25,2	10

Geberit uljevni ventil tip 333, priključak vode bočno, 3/8" i 1/2", nazuvica od mesinga

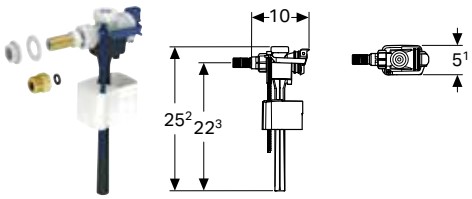

click & scan

Primjene
- Za ugradnju u nadžbukne vodokotliće s priključkom vode bočno
- Za obrađenu vodu i kišnicu pH vrijednosti 5,5–9,5, ako se primjenjuje filtarski sustav
- Za keramičke vodokotliće
- Za pitku vodu
- Za priključke vode 3/8'
- Za priključke vode 1/2'

Svojstva
- Namjestiva visina punjenja
- Priključak vode bočno
- Nazuvica s navojem od mesinga
- Komponente u dodiru s pitkom vodom, bez olova

Opseg isporuke
- Prijelazni komad od mesinga, G 3/8" / G 1/2"

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Razina buke armature pri 300 kPa / 3 bara	15 dB(A)
Razina buke armature pri 500 kPa / 5 bara	21 dB(A)
Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Temperatura vode maks.	25 °C

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
136.724.00.3	5,1	25,2	10

Izljevni ventili

Start/stop ispiranje

Geberit izljevni ventil, univerzalni za nadžbukni vodokotlić

click & scan

Primjene
- Za Geberit ugradbene vodokotliće s aktiviranjem odozgo (do godine proizvodnje 1998.)
- Za nazidne vodokotliće AP121, AP123, AP127, AP128.0xx i AP129

Br. art.	H [cm]
240.113.00.1	22,1

Jednokoličinsko ispiranje

Geberit izljevni ventil tip 290 d40, jednokoličinsko ispiranje

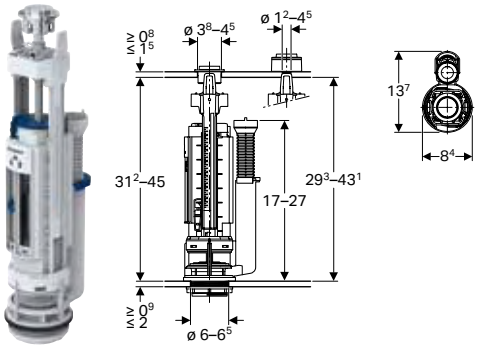

click & scan

Primjene
- Za keramičke vodokotliće s provrtom ø 40 mm
- Za pitku vodu
- Za obrađenu vodu i kišnicu pH vrijednosti 5,5–9,5, ako se primjenjuje filtarski sustav

Svojstva
- Jednokoličinsko ispiranje
- Podesivo po visini
- Namjestiva količina vode za ispiranje
- Preljevna cijev podesiva po visini
- S nosačem pokrova

Tehnički podaci

Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Temperatura vode maks.	25 °C
Sila aktiviranja	18 N

Opseg isporuke
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	H [cm]
282.050.21.2	krom / sjajno	32

Dvokoličinsko ispiranje

Geberit izljevni ventil tip 290 d40, dvokoličinsko ispiranje

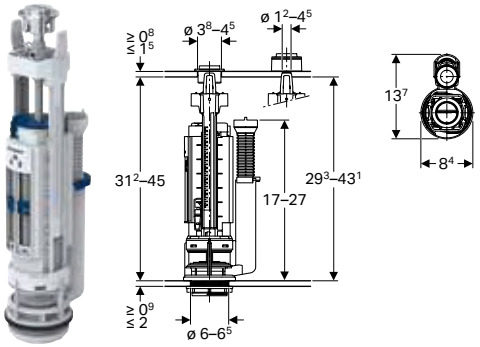

click & scan

Primjene
- Za keramičke vodokotliće s provrtom ø 40 mm
- Za pitku vodu
- Za obrađenu vodu i kišnicu pH vrijednosti 5,5–9,5, ako se primjenjuje filtarski sustav

Svojstva
- Dvokoličinsko ispiranje
- Podesivo po visini
- Velika i mala količina vode za ispiranje namjestiva ovisno o količini vode u vodokotliću
- Preljevna cijev podesiva po visini
- S nosačem pokrova
- Prikladno za bazen za izljevni ventil tip 280
- Prikladno za bazen za izljevni ventil tip 250 (Twico 1)

Tehnički podaci

Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Temperatura vode maks.	25 °C
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4–9 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2–4,5 l
Sila aktiviranja	18 N

Opseg isporuke
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	H [cm]
282.303.21.2	krom / sjajno	32

Geberit tip 240 izljevni ventil, dvokoličinsko ispiranje

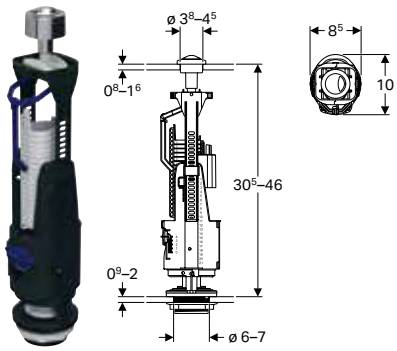

click & scan

Primjene
- Za keramičke vodokotliće
- Za pitku vodu
- Za obrađenu vodu i kišnicu pH vrijednosti 5,5–9,5, ako se primjenjuje filtarski sustav

Svojstva
- Dvokoličinsko ispiranje
- Podesivo po visini
- Velika i mala količina vode za ispiranje namjestiva ovisno o količini vode u vodokotliću
- Preljevna cijev, može se skratiti
- S nosačem pokrova

Tehnički podaci

Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Temperatura vode maks.	25 °C
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	6–9 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	3–4,5 l
Sila aktiviranja	18 N

Opseg isporuke
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	H [cm]
136.900.21.2	krom / sjajno	30,5

Unutarnje garniture

Jednokoličinsko ispiranje

Geberit unutarnja garnitura tip 290–383, jednokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno, 3/8", nazuvica od mesinga

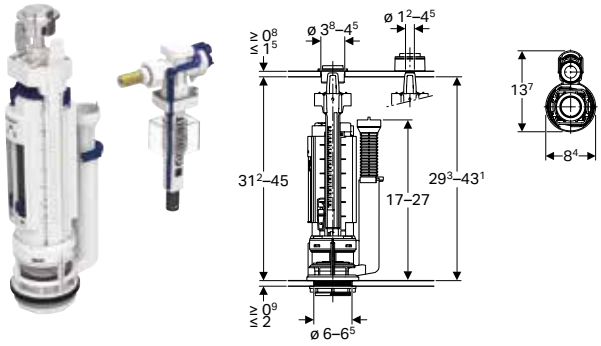

click & scan

Primjene
- Za obrađenu vodu i kišnicu pH vrijednosti 5,5–9,5, ako se primjenjuje filtarski sustav
- Za keramičke vodokotliće
- Za pitku vodu
- Za priključke vode 3/8'

Svojstva
- Jednokoličinsko ispiranje
- Namjestiva visina punjenja
- Nazuvica s navojem od mesinga
- Podesivo po visini
- Namjestiva količina vode za ispiranje
- Preljevna cijev podesiva po visini
- Priključak vode bočno
- S nosačem pokrova
- Komponente u dodiru s pitkom vodom, bez olova

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Razina buke armature pri 300 kPa / 3 bara	7 dB(A)
Razina buke armature pri 500 kPa / 5 bara	13 dB(A)
Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Temperatura vode maks.	25 °C
Sila aktiviranja	18 N

Opseg isporuke
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina
283.050.21.5	krom / sjajno

Dvokoličinsko ispiranje

Geberit unutarnja garnitura tip 240–333, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno, 3/8", nazuvica od mesinga

click & scan

Primjene

- Za ugradnju u nadžbukne vodokotliće s priključkom vode bočno
- Za obrađenu vodu i kišnicu pH vrijednosti 5,5–9,5, ako se primjenjuje filtarski sustav
- Za keramičke vodokotliće
- Za pitku vodu
- Za priključke vode 3/8'

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,5–10 bar
Razina buke armature pri 300 kPa / 3 bara	15 dB(A)
Razina buke armature pri 500 kPa / 5 bara	21 dB(A)
Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Temperatura vode maks.	25 °C
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	6–9 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	3–4 l
Sila aktiviranja	18 N

Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Namjestiva visina punjenja
- Nazuvica s navojem od mesinga
- Podesivo po visini
- Velika i mala količina vode za ispiranje namjestiva ovisno o količini vode u vodokotliću
- Preljevna cijev, može se skratiti
- Priključak vode bočno
- S nosačem pokrova
- Komponente u dodiru s pitkom vodom, bez olova

Opseg isporuke

- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina
136.932.21.3	krom / sjajno

Geberit unutarnja garnitura tip 290–383, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno, 3/8", nazuvica od mesinga

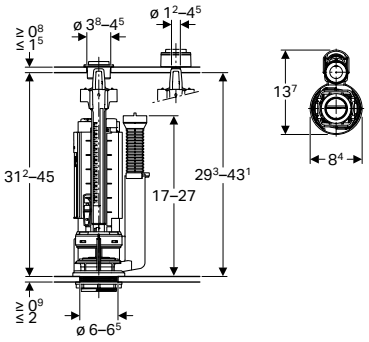

click & scan

Primjene

- Za obrađenu vodu i kišnicu pH vrijednosti 5,5–9,5, ako se primjenjuje filtarski sustav
- Za keramičke vodokotliće
- Za pitku vodu
- Za priključke vode 3/8'

Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Namjestiva visina punjenja
- Nazuvica s navojem od mesinga
- Podesivo po visini
- Velika i mala količina vode za ispiranje namjestiva ovisno o količini vode u vodokotliću
- Preljevna cijev podesiva po visini
- Priključak vode bočno
- S nosačem pokrova
- Komponente u dodiru s pitkom vodom, bez olova

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1–10 bar
Razina buke armature pri 300 kPa / 3 bara	7 dB(A)
Razina buke armature pri 500 kPa / 5 bara	13 dB(A)
Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Temperatura vode maks.	25 °C
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4–9 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2–4,5 l
Sila aktiviranja	18 N

Opseg isporuke

- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina
283.350.21.5	krom / sjajno

Pribor

Membrane

Geberit membrana za uljevne ventile

click & scan

Br. art.
242.313.00.1

Dodatak

Kratice 998

Popis artikala 1000

Kratice

Kratica	Opis
l1	Duljina, djelomična dimenzija (cm)
L2	Duljina (cm)
l2	Duljina, djelomična dimenzija (cm)
L3	Duljina (cm)
l3	Duljina, djelomična dimenzija (cm)
La	Uzdužno rastezanje (cm)
lK	Duljina stezanja, vijak (cm)
M	Metrički navoj (mm)
m	Promjer otvora za vijak (cm)
n	Broj vijaka, prirubnički spoj (kom.)
PN	Nazivni tlak (bar)
R	Konusni vanjski navoj (")
r	Polumjer (cm)
DN1	Nazivni promjer
R1	Konusni vanjski navoj (")
Rg	Obli navoj (")
Rp	Unutarnji navoj cijevi, konusni (")
Rp1	Unutarnji navoj cijevi, konusni (")
Rp2	Unutarnji navoj cijevi, konusni (")
S	Serija cijevi
s	Debljina stijenke (mm)
s1	Debljina stijenke (mm)
SW	Otvor ključa (mm)
A	Duljina isturenog dijela (cm)
s ISO	Debljina stijenke (za oznake) (mm)
a	Djelomična dimenzija (cm)
A1	Duljina isturenog dijela (cm)
V	Mjerno područje volumnog protoka (l/min)
a1	Djelomična dimenzija (cm)
AB	Područje priključka (mm)
AB1	Područje priključka (mm)
AB2	Područje priključka (mm)
A²	Unutarnji presjek (cm²)
AD	Udaljenost između priključaka (cm)
arc	Kut (°)
AD1	Udaljenost između priključaka (cm)
B	Širina (cm)
š	Djelomična dimenzija (cm)
B1	Širina (cm)
c	Promjer rupa prirubnice (mm)
d, ø	Vanjski promjer (mm)
UNC	Colni navoj
D	Vanjski promjer (cm)
d1, ø	Vanjski promjer (mm)
D1	Vanjski promjer (cm)
d2, ø	Vanjski promjer (mm)
d3, ø	Vanjski promjer (mm)
da	Vanjski promjer cijevi (mm)

Kratica	Opis
di, ø	Unutarnji promjer (mm)
DN/OD	Nazivni promjer
DN	Nazivni promjer
E	Dubina umetanja (cm)
E1	Dubina umetanja (cm)
G	Navoj cijevi (")
G1	Navoj cijevi (")
X	Dužina kraka / L-dimenzija (cm)
X1	Dužina kraka / L-dimenzija (cm)
G2	Navoj cijevi (")
X2	Dužina kraka / L-dimenzija (cm)
H	Visina (cm)
X3	Dužina kraka / L-dimenzija (cm)
h	Visina, djelomična dimenzija (cm)
H1	Visina (cm)
X4	Dužina kraka / L-dimenzija (cm)
X5	Dužina kraka / L-dimenzija (cm)
h1	Visina, djelomična dimenzija (cm)
h2	Visina, djelomična dimenzija (cm)
h3	Visina, djelomična dimenzija (cm)
k	Prirubnica, promjer otvora (cm)
di1, ø	Unutarnji promjer (mm)
X6	Dužina kraka / L-dimenzija (cm)
Z	Z-dimenzija (cm)
Z1	Z-dimenzija (cm)
Z2	Z-dimenzija (cm)
Z3	Z-dimenzija (cm)
Z4	Z-dimenzija (cm)
K	Maksimalno skraćenje (cm)
Z5	Z-dimenzija (cm)
K1	Maksimalno skraćenje (cm)
Z6	Z-dimenzija (cm)
K2	Maksimalno skraćenje (cm)
K3	Maksimalno skraćenje (cm)
KL	Dužina kabla (cm)
L	Duljina (cm)
l	Duljina, djelomična dimenzija (cm)
L	Duljina (m)
L1	Duljina (cm)

Popis artikala

Br. artikla	Strana
110000000	312
124020000	426
124025000	426
124053000	461
124060000	426
124061000	426
124062000	426
124063000	426
124075000	426
124078000	426
124090000	426
124093000	426
124120000	436
124153000	461
124560000	452
124575000	452
124590000	452
124729000	469
124730000	469
124736000	461
124836000	461
200460000	46
201680600	489
201700000	84
201950000	32
204000000	33
211500000	87
211650000	86
211910000	57
228950000	63
229420000	63
231910000	97
231950000	101
236600000	279
238000000	276
238100000	276
238150000	275
326060000	482
350490000	491
355675000	492
360050000	490
360060000	490
360070000	491
361350000	490
361360000	490
361370000	490
367200000	489
402160016	481
402170016	481
500250000	493
500260000	493
501020000	627

Br. artikla	Strana
501410000	622
501470000	622
501480000	622
501535000	622
501550000	622
501635000	622
501735000	622
501825000	622
501885000	622
510010000	628
510040000	620
510100000	628
510140000	620
521011000	319
521015000	319
551062000	501
551064000	501
551067000	501
551075000	318
551081000	501
552003000	492
552201000	492
554005000	501
554010000	376
571410000	718
571600000	698
571910000	69
573334000	88
573338000	90
573348000	90
573410000	313
573900000	313
574120000	69
574130000	69
574950000	68
595165000	627
599113000	718
819200000	634
819220000	635
819240000	634
819260000	634
819270000	634
16084600000	818
004.610.00.2	148
004.610.00.3	148
004.611.00.2	149
004.611.00.3	149
004.780.00.2	343
004.780.00.3	343
004.781.00.2	345
004.781.00.3	345
004.790.00.2	327

Br. artikla	Strana
004.790.00.3	327
004.791.00.2	329
004.791.00.3	329
004.800.00.2	336
004.800.00.3	336
004.801.00.2	338
004.801.00.3	338
109.040.00.1	965
109.050.00.1	966
109.100.00.1	967
109.300.00.5	964
109.791.00.1	965
110.000.00.1	946
110.010.00.1	947
110.100.00.1	948
110.366.00.5	942
110.367.00.5	943
110.791.00.1	945
110.792.00.1	944
111.011.00.2	863
111.013.00.1	927
111.027.00.1	931
111.038.00.2	864
111.041.00.1	931
111.042.00.1	931
111.043.00.1	931
111.044.00.1	931
111.045.00.1	931
111.046.00.1	931
111.055.00.1	923
111.056.00.1	924
111.057.00.2	860
111.058.00.2	860
111.064.00.1	933
111.069.00.2	889
111.075.00.2	861
111.076.00.2	861
111.080.00.1	847
111.085.00.1	847
111.086.00.1	847
111.087.00.1	847
111.088.00.1	847
111.144.11.2	870
111.153.00.3	865
111.154.11.3	868
111.203.00.2	871
111.301.KJ.6	852
111.311.00.6	850
111.324.00.6	854
111.367.00.6	853
111.375.00.6	855
111.396.00.6	856

Br. artikla	Strana
111.436.00.2	878
111.453.00.2	916
111.464.00.2	884
111.469.00.2	885
111.471.00.2	881
111.479.00.2	885
111.480.00.2	880
111.486.00.2	882
111.489.00.2	883
111.493.00.2	886
111.515.00.2	892
111.516.00.2	890
111.534.00.2	891
111.536.00.2	891
111.553.00.2	877
111.560.00.2	887
111.562.00.2	888
111.563.00.2	879
111.565.00.2	917
111.569.00.2	918
111.580.00.2	759
111.581.00.2	760
111.587.00.2	757
111.589.00.2	758
111.590.00.1	827
111.591.00.2	761
111.593.00.2	762
111.594.00.1	914
111.595.00.1	828
111.596.00.1	824
111.613.00.2	900
111.617.00.2	902
111.619.00.2	904
111.620.00.2	896
111.676.00.2	898
111.686.00.2	901
111.695.11.6	903
111.695.46.6	903
111.770.00.2	919
111.771.00.2	912
111.772.00.2	913
111.774.00.1	925
111.776.00.1	919
111.777.00.2	926
111.778.00.2	920
111.787.00.1	920
111.792.00.2	921
111.796.00.2	862
111.815.00.1	926
111.826.00.1	847
111.827.00.1	847
111.835.00.1	927

Br. artikla	Strana
111.839.00.2	928
111.847.00.1	934
111.848.00.2	932
111.859.00.1	925
111.863.00.3	935
111.868.00.1	932
111.869.00.1	931
111.887.00.1	928
111.889.00.1	846
111.892.00.1	929
111.904.00.6	857
111.921.00.6	851
111.922.00.6	859
111.923.00.6	858
111.926.00.1	929
111.941.00.1	930
111.942.00.1	930
111.943.00.1	930
111.944.00.1	930
111.945.00.1	930
111.951.00.1	922
111.952.00.1	922
111.953.00.1	922
111.954.00.1	922
111.955.00.1	922
111.979.00.1	846
115.050.21.2	161
115.050.BZ.2	161
115.051.21.2	162
115.051.BZ.2	162
115.052.21.2	163
115.052.BZ.2	163
115.053.21.2	164
115.053.BZ.2	164
115.080.01.1	168
115.080.11.1	168
115.080.14.1	168
115.080.16.1	168
115.080.DW.1	168
115.080.JQ.1	168
115.080.JT.1	168
115.080.KH.1	168
115.080.KJ.1	168
115.080.KK.1	168
115.080.KM.1	168
115.081.GH.1	169
115.081.JK.1	169
115.081.JL.1	169
115.081.SI.1	169
115.081.SJ.1	169
115.082.00.1	170
115.082.SI.1	170
115.085.01.1	168
115.085.11.1	168
115.085.14.1	168
115.085.16.1	168
115.085.DW.1	168
115.085.JQ.1	168
115.085.JT.1	168
115.085.KH.1	168
115.085.KJ.1	168
115.085.KK.1	168
115.085.KM.1	168
115.086.21.1	170
115.086.GH.1	170
115.087.00.1	170
115.088.00.1	171
115.107.11.1	174
115.107.21.1	174
115.107.46.1	174
115.108.00.1	173
115.109.11.1	173
115.109.21.1	173
115.109.46.1	173
115.119.11.1	175
115.119.14.1	175
115.119.21.1	175
115.119.46.1	175
115.119.DW.1	175
115.127.11.1	174
115.127.21.1	174
115.127.46.1	174
115.137.11.1	175
115.137.21.1	175
115.137.46.1	175
115.151.00.1	177
115.201.11.1	311
115.202.11.1	311
115.205.CD.1	312
115.205.TD.1	312
115.211.CD.1	312
115.211.TD.1	312
115.211.TF.1	312
115.222.11.1	177
115.222.21.1	177
115.222.46.1	177
115.228.11.1	171
115.228.21.1	171
115.228.46.1	171
115.240.KH.1	172
115.240.KJ.1	172
115.258.00.1	172
115.322.11.1	120
115.324.SI.1	120
115.324.SJ.1	120
115.328.SI.1	119
115.328.SJ.1	119
115.329.11.1	119
115.335.00.1	179
115.336.00.1	179
115.396.00.1	933
115.398.00.1	177
115.415.00.1	928
115.416.11.1	928
115.416.21.1	928
115.438.00.1	130
115.610.00.1	160
115.622.14.1	159
115.622.FW.1	159
115.622.ID.1	159
115.622.JK.1	159
115.622.JL.1	159
115.622.JT.1	159
115.622.QB.1	159
115.622.QD.1	159
115.622.QF.1	159
115.622.SI.1	159
115.622.SJ.1	159
115.623.21.1	159
115.623.QC.1	159
115.628.14.1	148
115.628.FW.1	148
115.628.ID.1	148
115.628.JK.1	148
115.628.JL.1	148
115.628.JT.1	148
115.628.QB.1	148
115.628.QD.1	148
115.628.QF.1	148
115.628.SI.1	148
115.628.SJ.1	148
115.629.14.1	149
115.629.FW.1	149
115.629.ID.1	149
115.629.JK.1	149
115.629.JL.1	149
115.629.JT.1	149
115.629.QB.1	149
115.629.QD.1	149
115.629.QF.1	149
115.629.SI.1	149
115.629.SJ.1	149
115.641.21.1	159
115.641.GH.1	159
115.650.00.1	151
115.650.JM.1	151
115.650.JV.1	151
115.650.JX.1	151
115.650.SI.1	151
115.650.SJ.1	151
115.651.00.1	152
115.651.JM.1	152
115.651.JV.1	152
115.651.JX.1	152
115.651.SI.1	152
115.651.SJ.1	152
115.652.00.1	153
115.652.JM.1	153
115.652.JV.1	153
115.652.JX.1	153
115.652.SI.1	153
115.652.SJ.1	153
115.660.11.1	143
115.660.21.1	143
115.660.DW.1	143
115.660.JQ.1	143
115.670.00.2	155
115.670.11.2	155
115.670.DW.2	155
115.670.JM.2	155
115.670.JV.2	155
115.670.JX.2	155
115.670.QB.2	155
115.671.00.2	156
115.671.11.2	156
115.671.DW.2	156
115.671.JM.2	156
115.671.JV.2	156
115.671.JX.2	156
115.671.QD.2	156
115.672.00.2	157
115.672.11.2	157
115.672.DW.2	157
115.672.JM.2	157
115.672.JV.2	157
115.672.JX.2	157
115.672.QF.2	157
115.696.00.1	166
115.697.00.1	167
115.702.00.6	195
115.704.00.6	206
115.705.16.6	191
115.705.SN.6	191
115.706.16.6	208
115.706.SN.6	208
115.707.00.1	230
115.708.00.1	231
115.751.00.1	165
115.758.01.5	144
115.758.14.5	144
115.758.16.5	144
115.758.JQ.5	144
115.758.JT.5	144
115.758.KH.5	144
115.758.KJ.5	144
115.758.KK.5	144

Br. artikla	Strana
115.758.KM.5	144
115.758.SN.5	144
115.764.FW.1	165
115.766.00.1	165
115.766.SI.1	165
115.768.11.1	166
115.768.21.1	166
115.768.46.1	166
115.770.11.5	142
115.770.21.5	142
115.770.79.5	142
115.770.DT.5	142
115.770.DW.5	142
115.770.FY.5	142
115.770.JQ.5	142
115.770.KA.5	142
115.770.LB.5	142
115.770.SX.5	142
115.787.SN.5	145
115.788.00.1	158
115.788.00.2	154
115.788.11.2	154
115.788.21.2	154
115.788.DW.2	154
115.788.GH.2	154
115.788.JK.2	154
115.788.JL.2	154
115.788.JM.2	154
115.788.JV.2	154
115.788.JX.2	154
115.788.SD.2	154
115.805.21.5	352
115.820.11.5	349
115.820.46.5	349
115.831.00.1	371
115.856.16.6	198
115.856.DW.6	198
115.856.SN.6	198
115.860.00.1	371
115.861.00.6	226
115.862.00.6	193
115.863.16.6	189
115.863.SN.6	189
115.864.16.6	209
115.864.SN.6	209
115.867.16.6	190
115.867.SN.6	190
115.869.16.6	207
115.869.SN.6	207
115.882.01.1	146
115.882.11.1	146
115.882.14.1	146
115.882.16.1	146
115.882.DW.1	146
115.882.JQ.1	146
115.882.JT.1	146
115.882.KH.1	146
115.882.KJ.1	146
115.882.KK.1	146
115.882.KM.1	146
115.882.SN.1	146
115.883.01.1	147
115.883.11.1	147
115.883.14.1	147
115.883.16.1	147
115.883.DW.1	147
115.883.JQ.1	147
115.883.JT.1	147
115.883.KH.1	147
115.883.KJ.1	147
115.883.KK.1	147
115.883.KM.1	147
115.884.00.1	150
115.884.JK.1	150
115.884.JL.1	150
115.884.JM.1	150
115.884.JV.1	150
115.884.JX.1	150
115.884.SI.1	150
115.884.SJ.1	150
115.885.00.6	210
115.889.SN.1	147
115.890.16.6	186
115.890.DW.6	186
115.890.SN.6	186
115.891.16.6	202
115.891.DW.6	202
115.891.SN.6	202
115.893.14.1	145
115.893.45.1	145
115.893.JT.1	145
115.893.KJ.1	145
115.893.KX.1	145
115.893.KY.1	145
115.897.00.6	194
115.898.00.6	205
115.899.JQ.1	176
115.899.KH.1	176
115.899.KJ.1	176
115.906.16.6	187
115.906.DW.6	187
115.906.SN.6	187
115.907.16.6	188
115.907.DW.6	188
115.907.JQ.6	188
115.907.KH.6	188
115.907.KJ.6	188
115.907.KK.6	188
115.907.KM.6	188
115.907.SN.6	188
115.908.16.6	204
115.908.DW.6	204
115.908.JQ.6	204
115.908.KH.6	204
115.908.KJ.6	204
115.908.KK.6	204
115.908.KM.6	204
115.908.SN.6	204
115.909.16.6	203
115.909.DW.6	203
115.909.SN.6	203
115.911.00.1	364
115.912.00.1	364
115.913.00.1	366
115.915.00.1	365
115.916.00.1	365
115.917.00.1	366
115.918.00.1	224
115.928.00.1	367
115.936.14.6	196
115.936.SN.6	196
115.937.14.6	211
115.937.SN.6	211
115.939.00.1	224
115.943.21.1	223
115.955.00.6	200
115.956.14.6	201
115.956.SN.6	201
115.998.00.1	367
116.001.00.1	358
116.002.00.1	362
116.003.00.1	360
116.005.00.1	362
116.011.11.5	339
116.011.21.5	339
116.011.DW.5	339
116.011.JQ.5	339
116.013.FW.1	348
116.014.14.1	342
116.014.FW.1	342
116.014.ID.1	342
116.014.JK.1	342
116.014.JL.1	342
116.014.JT.1	342
116.014.QB.1	342
116.014.QD.1	342
116.014.QF.1	342
116.014.SI.1	342
116.014.SJ.1	342
116.015.16.1	341
116.015.DW.1	341
116.015.JQ.1	341
116.015.KH.1	341
116.015.KJ.1	341
116.015.KK.1	341
116.015.KM.1	341
116.015.SN.1	341
116.016.00.1	347
116.016.00.5	346
116.016.11.5	346
116.016.DW.5	346
116.016.GH.5	346
116.016.JK.5	346
116.016.JL.5	346
116.016.SD.5	346
116.021.11.5	323
116.021.21.5	323
116.021.DW.5	323
116.021.JQ.5	323
116.023.FW.1	330
116.024.14.1	326
116.024.FW.1	326
116.024.ID.1	326
116.024.JK.1	326
116.024.JL.1	326
116.024.JT.1	326
116.024.QB.1	326
116.024.QD.1	326
116.024.QF.1	326
116.024.SI.1	326
116.024.SJ.1	326
116.025.16.1	325
116.025.DW.1	325
116.025.JQ.1	325
116.025.KH.1	325
116.025.KJ.1	325
116.025.KK.1	325
116.025.KM.1	325
116.025.SN.1	325
116.031.11.5	332
116.031.21.5	332
116.031.DW.5	332
116.031.JQ.5	332
116.034.14.1	335
116.034.FW.1	335
116.034.ID.1	335
116.034.JK.1	335
116.034.JL.1	335
116.034.JT.1	335
116.034.QB.1	335
116.034.QD.1	335
116.034.QF.1	335
116.034.SI.1	335
116.034.SJ.1	335
116.035.16.1	334
116.035.DW.1	334

Br. artikla	Strana
116.035.JQ.1	334
116.035.KH.1	334
116.035.KJ.1	334
116.035.KK.1	334
116.035.KM.1	334
116.035.SN.1	334
116.040.11.1	221
116.040.21.1	221
116.040.JQ.1	221
116.041.11.1	222
116.041.21.1	222
116.041.JQ.1	222
116.042.11.1	214
116.042.21.1	214
116.042.JQ.1	214
116.043.11.1	216
116.043.21.1	216
116.043.JQ.1	216
116.044.11.1	214
116.045.11.1	216
116.046.11.1	222
116.047.11.1	223
116.048.11.1	215
116.049.11.1	217
116.050.11.1	215
116.050.21.1	215
116.050.JQ.1	215
116.051.GH.1	221
116.051.KA.1	221
116.051.KT.1	221
116.051.KV.1	221
116.052.21.1	220
116.053.GH.1	220
116.053.KA.1	220
116.053.KT.1	220
116.053.KV.1	220
116.054.21.1	219
116.055.16.1	217
116.055.DW.1	217
116.055.JQ.1	217
116.055.KH.1	217
116.055.KJ.1	217
116.055.KK.1	217
116.055.KM.1	217
116.056.16.1	219
116.056.DW.1	219
116.056.JQ.1	219
116.056.KH.1	219
116.056.KJ.1	219
116.056.KK.1	219
116.056.KM.1	219
116.057.16.1	218
116.057.DW.1	218
116.057.JQ.1	218
116.057.KH.1	218
116.057.KJ.1	218
116.057.KK.1	218
116.057.KM.1	218
116.057.SN.1	218
116.058.00.1	314
116.059.00.1	316
116.059.SN.1	316
116.060.00.1	315
116.061.00.6	225
116.062.00.1	315
116.063.00.6	227
116.064.11.1	340
116.064.21.1	340
116.064.DW.1	340
116.064.JQ.1	340
116.065.00.1	315
116.066.00.1	314
116.067.00.1	316
116.068.00.1	318
116.069.FW.1	368
116.070.00.1	291
116.072.00.1	294
116.073.00.1	298
116.074.00.1	302
116.075.00.1	305
116.076.00.1	350
116.077.00.1	351
116.080.00.1	292
116.082.00.1	295
116.083.00.1	299
116.084.00.1	303
116.085.00.1	306
116.086.00.1	331
116.090.SG.6	192
116.090.SM.6	192
116.092.SG.6	199
116.092.SM.6	199
116.093.11.1	324
116.093.21.1	324
116.093.DW.1	324
116.093.JQ.1	324
116.094.11.1	333
116.094.21.1	333
116.094.DW.1	333
116.094.JQ.1	333
116.096.00.1	227
116.098.00.6	228
116.109.00.6	197
116.110.00.6	212
116.130.00.1	716
116.135.21.1	672
116.136.21.1	673
116.140.00.1	293
116.142.00.1	296
116.143.00.1	300
116.144.00.1	304
116.145.21.1	672
116.146.21.1	673
116.147.00.1	307
116.155.21.1	672
116.156.21.1	673
116.161.14.1	665
116.161.21.1	665
116.161.SN.1	665
116.162.14.1	665
116.162.21.1	665
116.162.SN.1	665
116.163.14.1	677
116.163.21.1	677
116.163.SN.1	677
116.164.14.1	677
116.164.21.1	677
116.164.SN.1	677
116.165.14.1	689
116.165.21.1	689
116.165.SN.1	689
116.166.14.1	689
116.166.21.1	689
116.166.SN.1	689
116.167.14.1	665
116.167.21.1	665
116.167.SN.1	665
116.168.14.1	677
116.168.21.1	677
116.168.SN.1	677
116.171.14.1	669
116.171.21.1	669
116.171.SN.1	669
116.172.14.1	669
116.172.21.1	669
116.172.SN.1	669
116.173.14.1	681
116.173.21.1	681
116.173.SN.1	681
116.174.14.1	681
116.174.21.1	681
116.174.SN.1	681
116.175.14.1	693
116.175.21.1	693
116.175.SN.1	693
116.176.14.1	693
116.176.21.1	693
116.176.SN.1	693
116.177.14.1	669
116.177.21.1	669
116.177.SN.1	669
116.178.14.1	681
116.178.21.1	681
116.178.SN.1	681
116.181.14.1	667
116.181.21.1	667
116.181.SN.1	667
116.182.14.1	667
116.182.21.1	667
116.182.SN.1	667
116.183.14.1	679
116.183.21.1	679
116.183.SN.1	679
116.184.14.1	679
116.184.21.1	679
116.184.SN.1	679
116.185.14.1	691
116.185.21.1	691
116.185.SN.1	691
116.186.14.1	691
116.186.21.1	691
116.186.SN.1	691
116.187.14.1	667
116.187.21.1	667
116.187.SN.1	667
116.188.14.1	679
116.188.21.1	679
116.188.SN.1	679
116.191.14.1	671
116.191.21.1	671
116.191.SN.1	671
116.192.14.1	671
116.192.21.1	671
116.192.SN.1	671
116.193.14.1	683
116.193.21.1	683
116.193.SN.1	683
116.194.14.1	683
116.194.21.1	683
116.194.SN.1	683
116.195.14.1	695
116.195.21.1	695
116.195.SN.1	695
116.196.14.1	695
116.196.21.1	695
116.196.SN.1	695
116.197.14.1	671
116.197.21.1	671
116.197.SN.1	671
116.198.14.1	683
116.198.21.1	683
116.198.SN.1	683
116.207.21.1	699
116.207.79.1	699
116.207.FY.1	699
116.207.SX.1	699

Br. artikla	Strana
116.208.00.5	686
116.208.21.5	687
116.209.00.5	674
116.209.21.5	675
116.217.14.1	344
116.217.FW.1	344
116.217.ID.1	344
116.217.JK.1	344
116.217.JL.1	344
116.217.JT.1	344
116.217.QB.1	344
116.217.QD.1	344
116.217.QF.1	344
116.217.SI.1	344
116.217.SJ.1	344
116.227.14.1	328
116.227.FW.1	328
116.227.ID.1	328
116.227.JK.1	328
116.227.JL.1	328
116.227.JT.1	328
116.227.QB.1	328
116.227.QD.1	328
116.227.QF.1	328
116.227.SI.1	328
116.227.SJ.1	328
116.235.21.1	684
116.236.21.1	685
116.237.14.1	337
116.237.FW.1	337
116.237.ID.1	337
116.237.JK.1	337
116.237.JL.1	337
116.237.JT.1	337
116.237.QB.1	337
116.237.QD.1	337
116.237.QF.1	337
116.237.SI.1	337
116.237.SJ.1	337
116.245.21.1	684
116.246.21.1	685
116.255.21.1	684
116.256.21.1	685
116.261.14.1	701
116.261.21.1	701
116.261.SN.1	701
116.262.14.1	701
116.262.21.1	701
116.262.SN.1	701
116.263.14.1	705
116.263.21.1	705
116.263.SN.1	705
116.264.14.1	705
116.264.21.1	705
116.264.SN.1	705
116.265.14.1	709
116.265.21.1	709
116.265.SN.1	709
116.266.14.1	709
116.266.21.1	709
116.266.SN.1	709
116.267.14.1	701
116.267.21.1	701
116.267.SN.1	701
116.268.14.1	705
116.268.21.1	705
116.268.SN.1	705
116.271.14.1	703
116.271.21.1	703
116.271.SN.1	703
116.272.14.1	703
116.272.21.1	703
116.272.SN.1	703
116.273.14.1	707
116.273.21.1	707
116.273.SN.1	707
116.274.14.1	707
116.274.21.1	707
116.274.SN.1	707
116.275.14.1	711
116.275.21.1	711
116.275.SN.1	711
116.276.14.1	711
116.276.21.1	711
116.276.SN.1	711
116.277.14.1	703
116.277.21.1	703
116.277.SN.1	703
116.278.14.1	707
116.278.21.1	707
116.278.SN.1	707
116.281.14.1	701
116.281.21.1	701
116.281.SN.1	701
116.282.14.1	701
116.282.21.1	701
116.282.SN.1	701
116.283.14.1	705
116.283.21.1	705
116.283.SN.1	705
116.284.14.1	705
116.284.21.1	705
116.284.SN.1	705
116.285.14.1	709
116.285.21.1	709
116.285.SN.1	709
116.286.14.1	709
116.286.21.1	709
116.286.SN.1	709
116.287.14.1	701
116.287.21.1	701
116.287.SN.1	701
116.288.14.1	705
116.288.21.1	705
116.288.SN.1	705
116.291.14.1	703
116.291.21.1	703
116.291.SN.1	703
116.292.14.1	703
116.292.21.1	703
116.292.SN.1	703
116.293.14.1	707
116.293.21.1	707
116.293.SN.1	707
116.294.14.1	707
116.294.21.1	707
116.294.SN.1	707
116.295.14.1	711
116.295.21.1	711
116.295.SN.1	711
116.296.14.1	711
116.296.21.1	711
116.296.SN.1	711
116.297.14.1	703
116.297.21.1	703
116.297.SN.1	703
116.298.14.1	707
116.298.21.1	707
116.298.SN.1	707
116.335.21.1	696
116.336.21.1	697
116.365.21.1	696
116.366.21.1	697
116.421.00.1	715
116.422.00.1	717
116.425.11.1	715
116.426.11.1	715
116.450.00.1	718
116.452.00.1	713
116.462.14.1	712
116.462.21.1	712
116.463.14.1	713
116.463.21.1	713
116.464.14.1	712
116.464.21.1	712
116.465.14.1	713
116.465.21.1	713
118.007.11.1	981
118.026.11.1	969
118.400.11.3	872
119.610.11.1	980
119.611.16.1	981
119.668.00.1	983
119.688.21.1	316
119.692.21.1	317
119.696.11.1	981
119.703.16.1	317
119.704.16.1	318
128.317.11.5	972
131.002.00.5	249
131.002.CD.5	248
131.002.JK.5	248
131.002.JL.5	248
131.002.JV.5	249
131.002.SI.5	248
131.002.SJ.6	248
131.002.SL.5	248
131.002.TD.5	248
131.003.00.5	247
131.003.CD.5	246
131.003.JK.5	246
131.003.JL.5	246
131.003.JV.5	247
131.003.SI.5	246
131.003.SJ.6	246
131.003.SL.5	246
131.003.TD.5	246
131.012.00.1	262
131.013.00.1	260
131.019.00.1	261
131.021.00.5	239
131.021.CD.5	238
131.021.JK.5	238
131.021.JL.5	238
131.021.JV.5	239
131.021.SI.5	238
131.021.SJ.6	238
131.021.SL.5	238
131.021.TD.5	238
131.022.00.5	235
131.022.CD.5	234
131.022.JK.5	234
131.022.JL.5	234
131.022.JV.5	235
131.022.SI.5	234
131.022.SJ.6	234
131.022.SL.5	234
131.022.TD.5	234
131.030.JK.5	264
131.030.JL.5	264
131.030.SI.5	264
131.030.SJ.6	264
131.031.00.5	243
131.031.CD.5	242
131.031.JK.5	242
131.031.JL.5	242

Br. artikla	Strana
131.031.JV.5	243
131.031.SI.5	242
131.031.SJ.6	242
131.031.TD.5	242
131.033.00.5	257
131.033.CD.5	256
131.033.JK.5	256
131.033.JL.5	256
131.033.JV.5	257
131.033.SI.5	256
131.033.SJ.6	256
131.033.TD.5	256
131.034.00.1	263
131.085.11.1	260
131.088.29.1	261
131.100.TA.1	262
131.102.TA.1	262
131.108.11.1	261
131.112.TA.1	262
131.201.00.7	255
131.201.CD.7	254
131.201.JK.7	254
131.201.JL.7	254
131.201.JV.7	255
131.201.SI.7	254
131.201.SJ.7	254
131.201.TD.7	254
131.202.00.7	253
131.202.CD.7	252
131.202.JK.7	252
131.202.JL.7	252
131.202.JV.7	253
131.202.SI.7	252
131.202.SJ.7	252
131.202.TD.7	252
131.203.00.7	251
131.203.CD.7	250
131.203.JK.7	250
131.203.JL.7	250
131.203.JV.7	251
131.203.SI.7	250
131.203.SJ.7	250
131.203.TD.7	250
131.221.00.7	241
131.221.CD.7	240
131.221.JK.7	240
131.221.JL.7	240
131.221.JV.7	241
131.221.SI.7	240
131.221.SJ.7	240
131.221.TD.7	240
131.222.00.7	237
131.222.CD.7	236
131.222.JK.7	236
131.222.JL.7	236
131.222.JV.7	237
131.222.SI.7	236
131.222.SJ.7	236
131.222.TD.7	236
131.231.00.7	245
131.231.CD.7	244
131.231.JK.7	244
131.231.JL.7	244
131.231.JV.7	245
131.231.SI.7	244
131.231.SJ.7	244
131.231.TD.7	244
131.233.00.7	259
131.233.CD.7	258
131.233.JK.7	258
131.233.JL.7	258
131.233.JV.7	259
131.233.SI.7	258
131.233.SJ.7	258
131.233.TD.7	258
136.230.11.1	974
136.430.11.1	974
136.444.11.1	973
136.530.11.1	973
136.610.11.1	975
136.700.00.3	990
136.724.00.3	991
136.754.00.1	990
136.900.21.2	993
136.932.21.3	994
140.333.11.1	972
146.070.11.1	118
146.200.11.1	109
146.200.21.1	109
146.210.11.1	108
146.210.21.1	108
146.220.11.1	110
146.220.21.1	110
146.220.JT.1	110
146.226.01.1	111
146.250.01.1	112
146.250.21.1	112
146.270.11.1	116
146.270.FW.1	116
146.270.SI.1	116
146.270.SJ.1	116
146.290.11.1	113
146.290.FW.1	113
146.290.SI.1	113
146.290.SJ.1	113
146.350.01.1	114
147.035.00.1	131
147.038.SI.1	131
147.038.SJ.1	131
147.039.00.1	129
147.040.00.1	135
147.041.SI.1	131
147.041.SJ.1	131
147.043.00.1	128
147.044.00.1	132
147.045.00.1	134
147.049.00.1	129
147.072.00.1	136
147.073.00.1	135
147.076.01.1	133
147.081.P0.1	128
147.086.01.1	132
150.242.21.1	832
150.256.21.1	833
150.265.01.1	835
150.265.11.1	835
150.265.14.1	835
150.265.21.1	835
150.265.46.1	835
150.266.11.1	836
150.266.16.1	836
150.266.21.1	836
150.266.KJ.1	836
150.281.11.1	839
150.281.21.1	839
150.300.14.1	839
150.300.21.1	839
150.300.KJ.1	839
150.481.11.1	841
150.481.14.1	841
150.481.21.1	841
150.481.KJ.1	841
150.520.21.6	838
150.530.21.6	838
150.531.21.1	833
150.550.00.1	834
150.551.21.1	833
150.552.00.1	834
150.581.00.1	835
150.583.21.1	834
150.595.00.6	837
150.612.00.6	838
150.681.21.1	832
150.702.00.6	840
150.703.00.6	841
150.755.21.6	842
150.756.21.6	843
150.757.21.6	842
151.019.01.1	724
151.021.21.1	725
151.034.11.1	726
151.034.14.1	725
151.034.21.1	725
151.035.11.1	726
151.035.14.1	725
151.035.21.1	725
151.105.21.1	723
151.107.11.1	724
151.113.11.1	383
151.116.11.1	726
151.117.11.1	726
151.120.11.1	731
151.120.21.1	731
151.121.00.1	731
151.122.21.1	732
152.005.00.1	735
152.018.00.1	103
152.019.00.1	734
152.049.21.1	730
152.050.14.1	104
152.050.21.1	104
152.051.01.1	731
152.059.21.1	730
152.061.01.1	731
152.062.00.1	375
152.063.00.1	374
152.072.21.1	728
152.073.21.1	729
152.074.21.1	728
152.075.21.1	729
152.076.21.1	735
152.080.14.1	104
152.080.21.1	104
152.084.21.1	727
152.089.01.1	728
152.091.21.1	727
152.092.21.1	727
152.093.21.1	727
152.099.01.1	728
152.170.16.1	378
152.232.00.1	738
152.233.00.1	739
152.234.11.1	738
152.234.21.1	738
152.245.11.1	737
152.408.00.1	378
152.418.11.1	736
152.419.11.1	736
152.420.46.1	376
152.422.46.1	377
152.424.00.1	380
152.425.46.1	376
152.426.46.1	377
152.428.46.1	376
152.429.46.1	376
152.434.16.1	379

Br. artikla	Strana
152.435.16.1	375
152.436.16.1	379
152.439.46.1	377
152.441.46.1	377
152.489.16.1	317
152.495.00.1	384
152.498.00.1	384
152.613.11.1	375
152.682.00.1	384
152.686.11.1	737
152.689.00.1	384
152.690.00.1	384
152.691.00.1	384
152.692.00.1	384
152.693.00.1	384
152.796.00.1	384
152.860.11.1	723
152.861.11.1	723
152.881.11.1	722
152.941.11.1	382
152.942.11.1	381
152.950.11.1	380
152.951.11.1	381
153.564.16.1	384
153.565.16.1	384
153.566.16.1	384
154.050.00.1	750
154.052.00.1	751
154.055.00.1	751
154.056.00.1	751
154.057.00.1	752
154.150.00.1	744
154.152.00.1	744
154.281.00.1	825
154.283.00.1	825
154.291.00.1	826
154.294.00.1	827
154.295.00.1	828
154.296.00.1	828
154.310.00.1	752
154.311.00.1	752
154.312.00.1	753
154.315.00.1	753
154.317.00.1	753
154.335.11.1	763
154.335.14.1	763
154.335.21.1	763
154.336.FW.1	762
154.337.FW.1	763
154.338.00.1	764
154.339.00.1	764
154.340.FW.1	764
154.342.00.1	763
154.440.39.1	748

Br. artikla	Strana
154.440.KS.1	748
154.440.QC.1	748
154.441.39.1	748
154.441.KS.1	748
154.441.QC.1	748
154.442.39.1	748
154.442.KS.1	748
154.442.QC.1	748
154.446.KS.2	747
154.446.QC.2	747
154.447.KS.2	747
154.447.QC.2	747
154.448.KS.2	747
154.448.QC.2	747
154.450.KS.1	745
154.451.KS.1	745
154.453.KS.1	745
154.455.00.1	746
154.458.00.1	748
154.459.00.1	748
154.461.KS.1	745
154.501.KS.1	746
154.501.TE.1	746
154.502.KS.1	746
154.502.TE.1	746
154.503.KS.1	746
154.503.TE.1	746
154.504.KS.1	746
154.504.TE.1	746
156.050.00.1	935
156.051.00.1	935
216.986.00.1	739
217.713.11.1	380
217.713.46.1	380
217.807.00.1	984
240.019.00.1	231
240.058.00.1	178
240.113.00.1	985
240.114.00.1	969
240.116.00.1	136
240.180.00.1	178
240.297.00.1	982
240.344.00.1	263
240.396.00.1	130
240.476.00.1	968
240.635.00.1	134
240.648.00.1	733
240.705.00.5	989
240.715.00.5	988
240.835.00.5	176
240.938.00.1	178
241.154.00.1	229
241.155.00.1	229
241.568.00.1	230

Br. artikla	Strana
241.631.00.1	717
241.692.00.1	713
241.993.01.1	735
241.993.11.1	734
241.993.14.1	735
241.993.21.1	735
241.993.46.1	734
242.309.00.1	934
242.313.00.1	995
242.349.00.1	714
242.545.00.1	137
242.546.00.1	134
242.547.00.1	135
242.555.00.1	181
242.645.21.1	714
242.839.P0.1	128
242.999.00.1	136
243.168.00.1	158
243.275.00.1	369
243.276.00.1	369
243.277.00.1	370
243.544.00.1	319
243.625.00.1	714
243.626.21.1	714
243.635.00.1	714
243.636.00.1	714
243.637.00.1	714
243.638.00.1	714
243.905.00.1	968
243.970.00.1	181
243.971.00.1	180
244.120.00.1	164
244.244.00.1	968
244.600.00.1	180
244.622.00.1	717
244.654.00.1	716
244.939.00.1	262
244.999.00.1	229
245.451.11.1	500
245.735.JQ.1	160
249.801.00.1	133
250.022.00.1	137
252.053.11.1	737
281.204.00.1	989
282.050.21.2	992
282.303.21.2	992
283.050.21.5	993
283.350.21.5	995
349.352.00.1	933
388.350.29.1	379
388.351.29.1	379
388.352.29.1	260
405.116.00.1	378
457.430.00.1	949

Br. artikla	Strana
457.509.00.1	950
457.530.00.1	949
457.534.00.1	756
457.536.00.1	755
457.606.00.1	954
457.611.00.1	952
457.686.00.1	956
457.801.00.2	959
457.872.26.1	960
457.888.26.1	959
458.128.11.2	866
458.128.21.2	866
458.133.11.3	869
458.134.11.3	867
458.134.21.3	867
500.121.00.1	500
500.122.00.1	500
500.133.00.1	80
500.151.01.7	50
500.187.01.7	479
500.188.01.7	479
500.199.21.1	625
500.201.01.1	26
500.202.01.1	26
500.202.JT.1	26
500.203.00.1	633
500.204.00.1	633
500.205.00.1	648
500.206.00.1	646
500.207.00.1	649
500.208.01.1	34
500.209.01.1	98
500.221.01.1	64
500.222.01.1	463
500.223.01.1	437
500.224.01.1	437
500.225.01.1	430
500.226.01.1	430
500.227.01.1	429
500.228.01.1	429
500.229.01.1	430
500.230.01.1	429
500.235.01.1	70
500.236.01.1	70
500.238.01.1	70
500.239.01.1	70
500.248.01.1	429
500.249.00.2	430
500.249.01.1	430
500.250.01.1	430
500.251.01.1	430
500.252.01.1	430
500.253.01.1	430
500.254.01.1	274

Br. artikla	Strana
500.256.01.1	463
500.257.00.1	650
500.258.00.1	650
500.259.01.1	430
500.260.01.7	42
500.264.01.7	99
500.266.01.1	67
500.267.01.1	66
500.268.01.1	64
500.269.01.1	65
500.270.01.5	44
500.271.01.5	99
500.273.00.1	650
500.276.00.1	441
500.277.00.1	441
500.278.00.1	441
500.279.00.1	441
500.281.01.7	51
500.282.01.5	50
500.283.01.5	49
500.284.01.5	78
500.285.01.7	48
500.286.01.7	61
500.287.01.7	49
500.288.01.7	102
500.289.01.7	102
500.290.01.2	432
500.290.01.4	432
500.290.01.7	432
500.291.01.7	432
500.294.01.7	464
500.295.01.7	464
500.297.01.2	431
500.297.01.7	431
500.299.01.2	432
500.299.01.4	432
500.299.01.5	432
500.300.01.2	432
500.300.01.4	432
500.300.01.7	432
500.301.01.7	465
500.304.01.7	431
500.305.01.2	431
500.305.01.5	431
500.305.01.7	431
500.307.01.7	476
500.310.01.2	465
500.310.01.4	465
500.310.01.7	465
500.311.01.7	471
500.315.01.5	431
500.315.01.7	431
500.316.01.7	466
500.318.01.5	467
500.319.01.5	467
500.320.01.7	464
500.322.01.2	465
500.322.01.7	465
500.324.01.7	464
500.326.01.5	470
500.329.01.7	496
500.330.01.1	71
500.331.01.1	72
500.332.01.1	73
500.333.01.1	72
500.334.01.1	74
500.335.01.1	72
500.336.01.1	74
500.337.01.1	72
500.338.01.1	74
500.340.01.1	82
500.341.01.7	493
500.342.01.7	494
500.343.01.1	272
500.344.01.1	272
500.346.00.1	562
500.346.01.1	562
500.346.43.1	562
500.347.00.1	562
500.348.00.1	562
500.348.43.1	562
500.349.01.7	45
500.350.00.1	528
500.350.JK.1	528
500.350.JL.1	528
500.350.JR.1	528
500.351.00.1	528
500.351.JK.1	528
500.351.JL.1	528
500.351.JR.1	528
500.352.00.1	554
500.352.JK.1	554
500.352.JL.1	554
500.352.JR.1	554
500.353.00.1	554
500.353.JK.1	554
500.353.JL.1	554
500.353.JR.1	554
500.354.00.1	554
500.354.JK.1	554
500.354.JL.1	554
500.354.JR.1	554
500.355.00.1	554
500.355.JK.1	554
500.355.JL.1	554
500.355.JR.1	554
500.356.00.1	561
500.356.JK.1	561
500.356.JL.1	561
500.356.JR.1	561
500.357.00.1	579
500.357.JK.1	579
500.357.JL.1	579
500.357.JR.1	579
500.358.00.1	580
500.358.JK.1	580
500.358.JL.1	580
500.358.JR.1	580
500.359.00.1	578
500.359.JK.1	578
500.359.JL.1	578
500.359.JR.1	578
500.360.00.1	578
500.360.JK.1	578
500.360.JL.1	578
500.360.JR.1	578
500.361.00.1	587
500.361.JK.1	587
500.361.JL.1	587
500.361.JR.1	587
500.362.00.1	593
500.362.JK.1	593
500.362.JL.1	593
500.362.JR.1	593
500.363.00.1	528
500.363.JK.1	528
500.363.JL.1	528
500.363.JR.1	528
500.364.00.1	528
500.364.JK.1	528
500.364.JL.1	528
500.364.JR.1	528
500.365.00.1	553
500.365.JK.1	553
500.365.JL.1	553
500.365.JR.1	553
500.366.00.1	553
500.366.JK.1	553
500.366.JL.1	553
500.366.JR.1	553
500.367.00.1	624
500.367.01.1	624
500.367.16.1	624
500.367.JK.1	624
500.377.01.2	45
500.379.01.1	35
500.393.01.7	59
500.394.01.7	62
500.399.01.7	60
500.478.01.7	53
500.480.01.7	59
500.482.01.7	103
500.483.01.7	102
500.486.01.7	77
500.488.01.7	47
500.489.01.7	52
500.490.01.1	65
500.500.01.1	27
500.502.00.1	524
500.502.01.1	524
500.502.43.1	524
500.503.00.1	583
500.503.01.1	583
500.503.43.1	583
500.504.00.1	574
500.504.01.1	574
500.504.43.1	574
500.505.00.1	539
500.505.01.1	539
500.505.43.1	539
500.506.00.1	540
500.506.01.1	540
500.506.43.1	540
500.507.00.1	574
500.507.01.1	574
500.507.43.1	574
500.508.00.1	539
500.508.01.1	539
500.508.43.1	539
500.509.00.1	540
500.509.01.1	540
500.509.43.1	540
500.513.00.1	541
500.513.01.1	541
500.513.43.1	541
500.514.00.1	541
500.514.01.1	541
500.514.43.1	541
500.515.00.1	541
500.515.01.1	541
500.515.43.1	541
500.516.00.1	541
500.516.01.1	541
500.516.43.1	541
500.517.00.1	542
500.517.01.1	542
500.517.43.1	542
500.518.00.1	543
500.518.01.1	543
500.518.43.1	543
500.519.00.1	633
500.520.00.1	633
500.521.00.1	633
500.522.00.1	633
500.523.00.1	628
500.524.00.1	628

Br. artikla	Strana
500.525.00.1	615
500.526.00.1	615
500.527.00.1	615
500.528.01.1	459
500.529.01.1	459
500.530.01.1	422
500.531.01.1	422
500.532.01.1	422
500.533.01.1	422
500.534.01.1	422
500.535.01.1	422
500.536.01.1	422
500.550.01.1	422
500.551.01.1	422
500.552.01.1	422
500.575.01.1	494
500.576.01.1	495
500.582.00.1	648
500.583.00.1	648
500.592.00.1	647
500.593.00.1	646
500.594.00.1	647
500.602.01.2	54
500.603.01.2	100
500.605.01.2	68
500.620.01.2	423
500.622.01.2	424
500.623.01.2	424
500.624.01.2	424
500.627.01.2	435
500.628.01.2	435
500.631.01.2	425
500.632.01.2	425
500.635.01.2	460
500.636.01.2	460
500.649.01.2	625
500.649.16.1	625
500.649.JK.2	625
500.649.JL.2	625
500.657.00.2	624
500.657.01.1	624
500.657.16.1	624
500.657.JK.1	624
500.658.00.2	624
500.658.01.1	624
500.658.16.1	624
500.658.JK.1	624
500.660.01.2	68
500.666.01.2	482
500.670.01.1	69
500.676.00.1	617
500.677.00.1	617
500.678.00.1	616
500.681.01.1	472

Br. artikla	Strana
500.683.00.2	34
500.687.01.1	70
500.688.01.1	70
500.690.01.1	96
500.690.JT.1	96
500.693.01.2	79
500.694.01.2	76
500.700.01.2	473
500.702.01.2	473
500.704.01.2	473
500.706.01.2	473
500.708.01.2	473
500.710.01.2	473
500.712.01.2	474
500.714.01.2	474
500.716.01.2	473
500.718.01.2	473
500.720.01.2	474
500.722.01.2	474
500.724.01.2	474
500.726.01.2	474
500.728.01.2	474
500.730.01.2	474
500.732.01.2	475
500.734.01.2	475
500.736.01.2	475
500.738.01.2	475
500.740.01.2	476
500.742.01.2	476
500.744.01.2	477
500.746.01.2	477
500.748.01.2	477
500.750.01.2	477
500.752.01.2	477
500.754.01.2	477
500.756.01.2	478
500.758.01.2	478
500.760.01.2	478
500.762.01.2	478
500.764.01.2	478
500.766.01.2	478
500.768.01.2	453
500.769.01.2	453
500.770.01.2	453
500.771.01.2	454
500.772.01.2	454
500.773.01.2	454
500.774.01.2	455
500.775.01.2	455
500.776.01.2	455
500.777.01.2	455
500.778.01.2	455
500.779.01.2	456
500.780.01.2	456

Br. artikla	Strana
500.781.01.2	456
500.782.01.2	472
500.785.00.7	480
500.786.00.7	480
500.787.01.7	480
500.788.01.7	480
500.789.01.7	480
500.790.01.7	480
500.835.01.1	68
500.837.01.1	69
500.840.00.1	57
500.841.00.1	101
500.844.00.7	60
500.916.00.1	86
501.044.00.7	80
501.045.00.7	41
501.046.00.7	79
501.050.00.5	470
501.156.00.1	615
501.157.00.1	616
501.264.00.1	651
501.265.00.1	651
501.266.00.1	651
501.267.00.1	651
501.268.00.1	651
501.269.00.1	651
501.270.00.1	651
501.271.00.1	651
501.280.00.1	652
501.423.01.1	624
501.448.00.7	495
501.458.00.7	44
501.461.00.7	479
501.463.00.7	479
501.466.00.7	476
501.467.00.7	471
501.477.00.7	496
501.504.00.7	46
501.506.00.7	467
501.507.00.7	468
501.508.00.7	479
501.509.00.7	433
501.511.00.7	433
501.513.00.7	467
501.517.00.7	467
501.518.00.7	467
501.519.00.7	470
501.545.01.1	40
501.546.01.1	43
501.547.01.1	99
501.555.01.1	74
501.556.01.1	74
501.557.01.1	74
501.558.01.1	82

Br. artikla	Strana
501.559.01.1	81
501.561.00.7	466
501.563.01.7	52
501.564.01.7	62
501.574.00.1	430
501.578.01.1	66
501.655.00.1	290
501.655.00.8	290
501.660.01.1	68
501.661.00.1	31
501.663.JT.1	31
501.664.00.1	30
501.666.00.1	274
501.676.00.1	273
501.732.00.1	430
501.750.00.1	39
501.751.00.1	40
501.752.00.1	41
501.830.00.1	462
501.830.00.3	462
501.830.JT.1	462
501.831.00.1	462
501.831.00.3	462
501.831.JT.1	462
501.832.00.1	462
501.832.00.3	462
501.832.JT.1	462
501.833.00.1	462
501.833.00.3	462
501.833.JT.1	462
501.834.00.1	427
501.834.00.3	427
501.834.00.5	427
501.834.00.7	427
501.835.00.1	427
501.835.00.3	427
501.835.00.5	427
501.835.00.7	427
501.836.00.1	427
501.836.00.3	427
501.836.00.5	427
501.836.00.7	427
501.837.00.1	427
501.837.00.3	427
501.837.00.5	427
501.837.00.7	427
501.838.00.1	436
501.838.00.3	436
501.838.00.5	436
501.838.00.7	436
501.839.00.1	428
501.839.00.3	428
501.839.00.5	428
501.839.00.7	428

Br. artikla	Strana
501.840.00.1	428
501.840.00.3	428
501.840.00.5	428
501.840.00.7	428
501.841.00.1	429
501.841.00.3	429
501.841.00.5	429
501.841.00.7	429
501.842.00.1	429
501.842.00.3	429
501.842.00.5	429
501.842.00.7	429
501.843.00.1	442
501.843.00.3	442
501.844.00.1	442
501.844.00.3	442
501.845.00.1	442
501.845.00.3	442
501.846.00.1	442
501.847.00.1	452
501.847.00.3	452
501.847.00.5	452
501.847.00.7	452
501.847.JT.1	452
501.848.00.1	452
501.848.00.3	452
501.848.00.5	452
501.848.00.7	452
501.848.JT.1	452
501.877.00.1	75
501.878.00.1	75
501.880.00.1	423
501.880.00.3	423
501.880.00.5	423
501.880.00.7	423
501.890.00.7	433
501.891.00.7	433
501.892.00.7	433
501.893.00.7	433
501.898.00.1	97
501.898.JT.1	97
501.930.01.1	75
501.931.00.1	75
501.961.00.1	43
501.993.00.1	98
502.031.00.1	621
502.032.00.1	621
502.035.00.1	39
502.036.00.1	58
502.300.01.1	526
502.300.01.2	526
502.300.01.3	526
502.300.JH.1	526
502.300.JK.1	526
502.300.JL.1	526
502.300.JR.1	526
502.301.01.1	526
502.301.01.2	526
502.301.01.3	526
502.301.JH.1	526
502.301.JK.1	526
502.301.JL.1	526
502.301.JR.1	526
502.302.01.1	527
502.302.01.2	527
502.302.01.3	527
502.302.JH.1	527
502.302.JK.1	527
502.302.JL.1	527
502.302.JR.1	527
502.303.01.1	550
502.303.01.2	550
502.303.01.3	550
502.303.JH.1	550
502.303.JK.1	550
502.303.JL.1	550
502.303.JR.1	550
502.304.01.1	550
502.304.01.2	550
502.304.01.3	550
502.304.JH.1	550
502.304.JK.1	550
502.304.JL.1	550
502.304.JR.1	550
502.305.01.1	550
502.305.01.2	550
502.305.01.3	550
502.305.JH.1	550
502.305.JK.1	550
502.305.JL.1	550
502.305.JR.1	550
502.306.01.1	550
502.306.01.2	550
502.306.01.3	550
502.306.JH.1	550
502.306.JK.1	550
502.306.JL.1	550
502.306.JR.1	550
502.307.01.1	552
502.307.01.2	552
502.307.01.3	552
502.307.JH.1	552
502.307.JK.1	552
502.307.JL.1	552
502.307.JR.1	552
502.308.01.1	552
502.308.01.2	552
502.308.01.3	552
502.308.JH.1	552
502.308.JK.1	552
502.308.JL.1	552
502.308.JR.1	552
502.309.01.1	560
502.309.01.2	560
502.309.01.3	560
502.309.JH.1	560
502.309.JK.1	560
502.309.JL.1	560
502.309.JR.1	560
502.310.01.1	548
502.310.01.2	548
502.310.01.3	548
502.310.JH.1	548
502.310.JK.1	548
502.310.JL.1	548
502.310.JR.1	548
502.311.01.1	548
502.311.01.2	548
502.311.01.3	548
502.311.JH.1	548
502.311.JK.1	548
502.311.JL.1	548
502.311.JR.1	548
502.312.01.1	548
502.312.01.2	548
502.312.01.3	548
502.312.JH.1	548
502.312.JK.1	548
502.312.JL.1	548
502.312.JR.1	548
502.313.01.1	548
502.313.01.2	548
502.313.01.3	548
502.313.JH.1	548
502.313.JK.1	548
502.313.JL.1	548
502.313.JR.1	548
502.314.01.1	559
502.314.01.2	559
502.314.01.3	559
502.314.JH.1	559
502.314.JK.1	559
502.314.JL.1	559
502.314.JR.1	559
502.315.01.1	576
502.315.01.2	576
502.315.01.3	576
502.315.JH.1	576
502.315.JK.1	576
502.315.JL.1	576
502.315.JR.1	576
502.316.01.1	585
502.316.01.2	585
502.316.01.3	585
502.316.JH.1	585
502.316.JK.1	585
502.316.JK.2	585
502.316.JL.1	585
502.316.JR.1	585
502.317.01.1	586
502.317.01.2	586
502.317.01.3	586
502.317.JH.1	586
502.317.JK.1	586
502.317.JK.2	586
502.317.JL.1	586
502.317.JR.1	586
502.318.01.1	589
502.318.01.2	589
502.318.01.3	589
502.318.JH.1	589
502.318.JK.1	589
502.318.JK.2	589
502.318.JL.1	589
502.318.JR.1	589
502.319.01.1	590
502.319.01.2	590
502.319.01.3	590
502.319.JH.1	590
502.319.JK.1	590
502.319.JK.2	590
502.319.JL.1	590
502.319.JR.1	590
502.320.01.1	591
502.320.01.3	591
502.320.JH.1	591
502.320.JK.1	591
502.320.JL.1	591
502.320.JR.1	591
502.321.01.1	592
502.321.01.3	592
502.321.JH.1	592
502.321.JK.1	592
502.321.JL.1	592
502.321.JR.1	592
502.322.01.1	591
502.322.01.3	591
502.322.JH.1	591
502.322.JK.1	591
502.322.JL.1	591
502.322.JR.1	591
502.323.01.1	592
502.323.01.3	592
502.323.JH.1	592
502.323.JK.1	592
502.323.JL.1	592

Br. artikla	Strana
502.323.JR.1	592
502.324.01.1	577
502.324.01.3	577
502.324.JH.1	577
502.324.JK.1	577
502.324.JL.1	577
502.324.JR.1	577
502.325.01.1	577
502.325.01.3	577
502.325.JH.1	577
502.325.JK.1	577
502.325.JL.1	577
502.325.JR.1	577
502.326.01.3	593
502.326.JK.1	593
502.326.JL.1	593
502.327.01.3	593
502.327.JK.1	593
502.327.JL.1	593
502.328.00.1	620
502.328.01.3	620
502.328.14.1	620
502.328.JK.1	620
502.328.JL.1	620
502.329.00.1	624
502.329.01.1	624
502.329.16.1	624
502.329.JK.1	624
502.330.00.1	624
502.330.01.1	624
502.330.16.1	624
502.330.JK.1	624
502.335.01.1	510
502.335.01.2	510
502.335.01.3	510
502.335.JH.1	510
502.335.JK.1	510
502.335.JL.1	510
502.335.JR.1	510
502.336.01.1	510
502.336.01.2	510
502.336.01.3	510
502.336.JH.1	510
502.336.JK.1	510
502.336.JL.1	510
502.336.JR.1	510
502.337.01.1	510
502.337.01.2	510
502.337.01.3	510
502.337.JH.1	510
502.337.JK.1	510
502.337.JL.1	510
502.337.JR.1	510
502.338.01.1	512
502.338.01.2	512
502.338.01.3	512
502.338.JH.1	512
502.338.JK.1	512
502.338.JL.1	512
502.338.JR.1	512
502.349.00.1	616
502.350.00.1	616
502.351.00.1	616
502.352.00.1	616
502.353.00.1	616
502.354.00.1	616
502.356.00.1	623
502.356.01.1	623
502.356.14.1	623
502.356.JK.1	623
502.356.JL.1	623
502.357.00.1	623
502.357.01.1	623
502.357.14.1	623
502.357.JK.1	623
502.357.JL.1	623
502.358.00.1	623
502.358.01.1	623
502.358.14.1	623
502.358.JK.1	623
502.358.JL.1	623
502.359.00.1	623
502.359.01.1	623
502.359.14.1	623
502.359.JK.1	623
502.359.JL.1	623
502.360.00.1	623
502.360.01.1	623
502.360.14.1	623
502.360.JK.1	623
502.360.JL.1	623
502.361.00.1	623
502.361.01.1	623
502.361.14.1	623
502.361.JK.1	623
502.361.JL.1	623
502.362.00.1	623
502.362.01.1	623
502.362.14.1	623
502.362.JK.1	623
502.362.JL.1	623
502.381.00.1	32
502.381.JT.1	32
502.382.00.1	56
502.383.JT.1	56
502.384.00.1	101
502.384.JT.1	101
502.619.00.1	653
502.669.00.1	654
502.717.00.1	28
502.718.00.1	27
502.719.01.1	67
502.769.00.7	479
502.770.00.7	479
502.771.00.7	479
502.780.00.1	632
502.780.14.1	632
502.781.00.1	632
502.781.14.1	632
502.782.00.1	632
502.782.14.1	632
502.783.00.1	632
502.783.14.1	632
502.784.00.1	632
502.784.14.1	632
502.785.00.1	632
502.785.14.1	632
502.786.00.1	632
502.786.14.1	632
502.787.00.1	632
502.787.14.1	632
502.791.00.1	81
502.792.00.7	432
502.796.00.1	634
502.797.00.1	634
502.798.00.1	634
502.799.00.1	634
502.800.00.1	635
502.803.00.1	636
502.804.00.1	636
502.805.00.1	636
502.806.00.1	636
502.807.00.1	636
502.808.00.1	636
502.809.00.1	636
502.810.00.1	636
502.811.00.1	636
502.812.00.1	636
502.813.00.1	636
502.814.00.1	636
502.815.00.1	636
502.816.00.1	636
502.825.00.1	96
502.885.00.1	278
502.891.00.1	637
502.892.00.1	637
502.895.00.1	279
502.905.00.1	277
502.915.00.1	278
502.924.00.1	426
502.959.00.1	83
502.965.00.1	85
502.966.00.1	84
502.969.01.1	88
502.969.79.1	88
502.969.FY.1	88
502.969.SX.1	88
502.970.01.1	88
502.970.79.1	88
502.970.FY.1	88
502.970.SX.1	88
502.971.01.1	89
502.971.79.1	89
502.971.FY.1	89
502.971.SX.1	89
502.972.FY.1	89
502.972.PL.1	89
502.973.00.1	483
502.973.00.2	483
502.973.79.1	483
502.973.79.2	483
502.973.FY.1	483
502.973.FY.2	483
502.973.SX.1	483
502.973.SX.2	483
502.974.00.1	484
502.974.00.2	484
502.974.79.1	484
502.974.79.2	484
502.974.FY.1	484
502.974.FY.2	484
502.974.SX.1	484
502.974.SX.2	484
502.975.00.1	485
502.975.00.2	485
502.975.79.1	485
502.975.79.2	485
502.975.FY.1	485
502.975.FY.2	485
502.975.SX.1	485
502.975.SX.2	485
502.976.00.1	486
502.976.00.2	486
502.976.79.1	486
502.976.79.2	486
502.976.FY.1	486
502.976.FY.2	486
502.976.SX.1	486
502.976.SX.2	486
502.977.00.1	487
502.977.00.2	487
502.977.79.1	487
502.977.79.2	487
502.977.FY.1	487
502.977.FY.2	487
502.977.SX.1	487

Br. artikla	Strana
502.977.SX.2	487
502.978.00.1	488
502.978.00.2	488
502.978.79.1	488
502.978.79.2	488
502.978.FY.1	488
502.978.FY.2	488
502.978.SX.1	488
502.978.SX.2	488
503.001.01.1	524
503.001.01.2	524
503.001.01.3	524
503.001.JH.1	524
503.001.JK.1	524
503.001.JK.2	524
503.001.JR.1	524
503.002.01.1	525
503.002.01.2	525
503.002.01.3	525
503.002.JH.1	525
503.002.JK.1	525
503.002.JK.2	525
503.002.JR.1	525
503.003.01.1	544
503.003.01.2	544
503.003.01.3	544
503.003.JH.1	544
503.003.JK.1	544
503.003.JK.2	544
503.003.JR.1	544
503.004.01.1	544
503.004.01.2	544
503.004.01.3	544
503.004.JH.1	544
503.004.JK.1	544
503.004.JK.2	544
503.004.JR.1	544
503.005.01.1	544
503.005.01.2	544
503.005.01.3	544
503.005.JH.1	544
503.005.JK.1	544
503.005.JK.2	544
503.005.JR.1	544
503.006.01.1	544
503.006.01.2	544
503.006.01.3	544
503.006.JH.1	544
503.006.JK.1	544
503.006.JK.2	544
503.006.JR.1	544
503.007.01.1	558
503.007.01.2	558
503.007.01.3	558
503.007.JH.1	558
503.007.JK.1	558
503.007.JK.2	558
503.007.JR.1	558
503.008.01.1	546
503.008.01.2	546
503.008.01.3	546
503.008.JH.1	546
503.008.JK.1	546
503.008.JK.2	546
503.008.JR.1	546
503.009.01.1	546
503.009.01.2	546
503.009.01.3	546
503.009.JH.1	546
503.009.JK.1	546
503.009.JK.2	546
503.009.JR.1	546
503.010.01.1	575
503.010.01.2	575
503.010.01.3	575
503.010.JH.1	575
503.010.JK.1	575
503.010.JK.2	575
503.010.JR.1	575
503.011.01.1	584
503.011.01.2	584
503.011.01.3	584
503.011.JH.1	584
503.011.JK.1	584
503.011.JK.2	584
503.011.JR.1	584
503.012.01.1	619
503.012.14.1	619
503.012.21.1	619
503.012.JK.1	619
503.016.00.1	619
503.017.00.1	619
503.023.00.1	38
503.045.00.1	28
503.046.JT.1	29
503.048.00.1	29
503.049.JT.1	30
503.080.00.1	55
503.080.JT.1	55
503.081.00.1	55
503.082.00.1	38
503.083.00.1	37
503.105.00.1	288
503.115.00.1	310
503.125.00.1	289
503.135.00.1	289
503.154.00.1	42
503.160.00.1	37
503.171.00.1	33
503.193.00.1	617
503.194.00.1	618
503.200.00.1	618
503.201.00.1	618
504.051.01.1	76
504.052.01.1	76
504.053.01.1	76
504.055.00.1	36
504.055.00.8	36
504.056.00.1	36
504.057.00.1	100
504.057.00.8	100
504.058.00.2	581
504.058.00.3	581
504.058.01.1	581
504.058.JH.1	581
504.058.JK.1	581
504.059.00.2	582
504.059.00.3	582
504.059.01.1	582
504.059.JH.1	582
504.059.JK.1	582
504.070.00.1	529
504.070.01.1	529
504.070.DB.1	529
504.070.IK.1	529
504.070.JK.1	529
504.070.JR.1	529
504.070.PS.1	529
504.071.00.1	529
504.071.01.1	529
504.071.DB.1	529
504.071.IK.1	529
504.071.JK.1	529
504.071.JR.1	529
504.071.PS.1	529
504.072.00.1	529
504.072.01.1	529
504.072.DB.1	529
504.072.IK.1	529
504.072.JK.1	529
504.072.JR.1	529
504.072.PS.1	529
504.073.00.1	555
504.073.01.1	555
504.073.DB.1	555
504.073.IK.1	555
504.073.JK.1	555
504.073.JR.1	555
504.073.PS.1	555
504.074.00.1	555
504.074.01.1	555
504.074.DB.1	555
504.074.IK.1	555
504.074.JK.1	555
504.074.JR.1	555
504.074.PS.1	555
504.075.00.1	556
504.075.01.1	556
504.075.DB.1	556
504.075.IK.1	556
504.075.JK.1	556
504.075.JR.1	556
504.075.PS.1	556
504.130.00.1	506
504.130.01.1	506
504.130.DB.1	506
504.130.IK.1	506
504.130.JK.1	506
504.130.JR.1	506
504.130.PS.1	506
504.131.00.1	506
504.131.01.1	506
504.131.DB.1	506
504.131.IK.1	506
504.131.JK.1	506
504.131.JR.1	506
504.131.PS.1	506
504.132.00.1	506
504.132.01.1	506
504.132.DB.1	506
504.132.IK.1	506
504.132.JK.1	506
504.132.JR.1	506
504.132.PS.1	506
504.133.00.1	508
504.133.01.1	508
504.133.DB.1	508
504.133.IK.1	508
504.133.JK.1	508
504.133.JR.1	508
504.133.PS.1	508
504.134.00.1	508
504.134.01.1	508
504.134.DB.1	508
504.134.IK.1	508
504.134.JK.1	508
504.134.JR.1	508
504.134.PS.1	508
504.137.00.1	514
504.137.01.1	514
504.137.DB.1	514
504.137.IK.1	514
504.137.JK.1	514
504.137.JR.1	514
504.137.PS.1	514
504.138.00.1	514

Br. artikla	Strana
504.138.01.1	514
504.138.DB.1	514
504.138.IK.1	514
504.138.JK.1	514
504.138.JR.1	514
504.138.PS.1	514
504.139.00.1	514
504.139.01.1	514
504.139.DB.1	514
504.139.IK.1	514
504.139.JK.1	514
504.139.JR.1	514
504.139.PS.1	514
504.140.00.1	514
504.140.01.1	514
504.140.DB.1	514
504.140.IK.1	514
504.140.JK.1	514
504.140.JR.1	514
504.140.PS.1	514
504.141.00.1	516
504.141.01.1	516
504.141.DB.1	516
504.141.IK.1	516
504.141.JK.1	516
504.141.JR.1	516
504.141.PS.1	516
504.142.00.1	580
504.142.01.1	580
504.142.DB.1	580
504.142.IK.1	580
504.142.JK.1	580
504.142.JR.1	580
504.142.PS.1	580
504.143.00.1	588
504.143.01.1	588
504.143.DB.1	588
504.143.IK.1	588
504.143.JK.1	588
504.143.JR.1	588
504.143.PS.1	588
504.620.01.1	423
504.636.01.1	460
505.001.00.1	438
505.002.00.1	438
505.003.00.1	438
505.004.00.1	438
505.005.00.1	438
505.006.00.1	438
505.007.00.1	439
505.008.00.1	439
505.009.00.1	440
505.010.01.1	441
505.010.01.2	441
505.010.01.3	441
505.010.01.4	441
505.010.01.5	441
505.011.01.1	441
505.011.01.2	441
505.011.01.3	441
505.011.01.4	441
505.011.01.5	441
505.013.00.1	440
505.014.00.1	438
505.015.00.1	438
505.016.00.1	438
505.017.00.1	438
505.018.00.1	458
505.019.00.1	458
505.020.01.1	421
505.020.01.2	421
505.020.01.3	421
505.020.01.4	421
505.020.01.5	421
505.020.01.6	459
505.021.01.1	421
505.021.01.2	421
505.021.01.3	421
505.021.01.4	421
505.021.01.5	421
505.021.01.6	459
505.022.01.5	421
505.023.00.1	450
505.024.00.1	450
505.025.00.1	450
505.026.00.1	450
505.030.01.6	451
505.031.01.6	451
505.033.00.1	418
505.034.00.1	418
505.035.00.1	418
505.036.00.1	418
505.037.00.1	418
505.038.00.1	418
505.039.00.1	419
505.040.01.6	449
505.041.01.6	449
505.042.00.1	419
505.043.00.1	420
505.044.00.1	420
505.045.00.1	418
505.046.00.1	418
505.047.00.1	418
505.048.00.1	418
505.049.00.1	418
505.050.00.1	448
505.051.00.1	448
505.052.00.1	448
505.053.00.1	448
505.058.01.1	502
505.058.21.1	502
505.060.01.1	478
505.071.00.1	532
505.071.00.2	532
505.071.00.3	532
505.071.00.4	532
505.071.00.5	532
505.071.00.6	532
505.071.00.7	532
505.071.00.8	532
505.072.00.1	532
505.072.00.2	532
505.072.00.3	532
505.072.00.4	532
505.072.00.5	532
505.072.00.6	532
505.072.00.7	532
505.072.00.8	532
505.073.00.1	532
505.073.00.2	532
505.073.00.3	532
505.073.00.4	532
505.073.00.5	532
505.073.00.6	532
505.073.00.7	532
505.073.00.8	532
505.074.00.1	532
505.074.00.2	532
505.074.00.3	532
505.074.00.4	532
505.074.00.5	532
505.074.00.6	532
505.074.00.7	532
505.074.00.8	532
505.075.00.1	532
505.075.00.2	532
505.075.00.3	532
505.075.00.4	532
505.075.00.5	532
505.075.00.6	532
505.075.00.7	532
505.075.00.8	532
505.076.00.1	534
505.076.00.2	534
505.076.00.3	534
505.076.00.4	534
505.076.00.5	534
505.076.00.6	534
505.076.00.7	534
505.076.00.8	534
505.077.00.1	573
505.077.00.2	573
505.077.00.3	573
505.077.00.4	573
505.077.00.5	573
505.077.00.6	573
505.077.00.7	573
505.077.00.8	573
505.078.00.1	572
505.078.00.2	572
505.078.00.3	572
505.078.00.4	572
505.078.00.5	572
505.078.00.6	572
505.078.00.7	572
505.078.00.8	572
505.079.00.1	573
505.079.00.2	573
505.079.00.3	573
505.079.00.4	573
505.079.00.5	573
505.079.00.6	573
505.079.00.7	573
505.079.00.8	573
505.080.00.1	627
505.082.00.1	627
505.082.00.2	627
505.082.14.1	500
505.082.21.1	500
505.082.GH.1	500
505.083.00.7	585
505.083.00.8	585
505.090.00.2	626
505.091.00.2	626
505.093.00.2	626
505.095.00.2	626
505.105.00.1	566
505.105.00.2	566
505.110.01.1	443
505.110.01.2	443
505.110.01.3	443
505.110.01.5	443
505.111.01.1	443
505.111.01.2	443
505.111.01.3	443
505.111.01.5	443
505.115.00.1	570
505.115.00.2	570
505.125.00.1	566
505.125.00.2	566
505.135.00.1	570
505.135.00.2	570
505.145.00.1	566
505.145.00.2	566
505.155.00.1	570
505.155.00.2	570

Br. artikla	Strana
505.165.00.1	570
505.165.00.2	570
505.175.00.1	566
505.175.00.2	566
505.261.00.1	536
505.261.00.2	536
505.261.00.3	536
505.261.00.4	536
505.261.00.5	536
505.261.00.6	536
505.261.00.7	536
505.261.00.8	536
505.262.00.1	536
505.262.00.2	536
505.262.00.3	536
505.262.00.4	536
505.262.00.5	536
505.262.00.6	536
505.262.00.7	536
505.262.00.8	536
505.263.00.1	536
505.263.00.2	536
505.263.00.3	536
505.263.00.4	536
505.263.00.5	536
505.263.00.6	536
505.263.00.7	536
505.263.00.8	536
505.264.00.1	536
505.264.00.2	536
505.264.00.3	536
505.264.00.4	536
505.264.00.5	536
505.264.00.6	536
505.264.00.7	536
505.264.00.8	536
505.265.00.1	536
505.265.00.2	536
505.265.00.3	536
505.265.00.4	536
505.265.00.5	536
505.265.00.6	536
505.265.00.7	536
505.265.00.8	536
505.266.00.1	538
505.266.00.2	538
505.266.00.3	538
505.266.00.4	538
505.266.00.5	538
505.266.00.6	538
505.266.00.7	538
505.266.00.8	538
505.271.00.1	564
505.271.00.2	564
505.271.00.3	564
505.271.00.4	564
505.271.00.5	564
505.271.00.6	564
505.271.00.7	564
505.272.00.1	564
505.272.00.2	564
505.272.00.3	564
505.272.00.4	564
505.272.00.5	564
505.272.00.6	564
505.272.00.7	564
505.273.00.1	564
505.273.00.2	564
505.273.00.3	564
505.273.00.4	564
505.273.00.5	564
505.273.00.6	564
505.273.00.7	564
505.274.00.1	564
505.274.00.2	564
505.274.00.3	564
505.274.00.4	564
505.274.00.5	564
505.274.00.6	564
505.274.00.7	564
505.275.00.1	564
505.275.00.2	564
505.275.00.3	564
505.275.00.4	564
505.275.00.5	564
505.275.00.6	564
505.275.00.7	564
505.276.00.1	564
505.276.00.2	564
505.276.00.3	564
505.276.00.4	564
505.276.00.5	564
505.276.00.6	564
505.276.00.7	564
505.282.00.1	568
505.282.00.2	568
505.282.00.3	568
505.282.00.4	568
505.282.00.5	568
505.282.00.6	568
505.282.00.7	568
505.283.00.1	568
505.283.00.2	568
505.283.00.3	568
505.283.00.4	568
505.283.00.5	568
505.283.00.6	568
505.283.00.7	568
505.284.00.1	568
505.284.00.2	568
505.284.00.3	568
505.284.00.4	568
505.284.00.5	568
505.284.00.6	568
505.284.00.7	568
505.285.00.1	568
505.285.00.2	568
505.285.00.3	568
505.285.00.4	568
505.285.00.5	568
505.285.00.6	568
505.285.00.7	568
505.286.00.1	568
505.286.00.2	568
505.286.00.3	568
505.286.00.4	568
505.286.00.5	568
505.286.00.6	568
505.286.00.7	568
505.293.00.1	564
505.293.00.2	564
505.293.00.3	564
505.293.00.4	564
505.293.00.5	564
505.293.00.6	564
505.293.00.7	564
505.294.00.1	564
505.294.00.2	564
505.294.00.3	564
505.294.00.4	564
505.294.00.5	564
505.294.00.6	564
505.294.00.7	564
505.295.00.1	564
505.295.00.2	564
505.295.00.3	564
505.295.00.4	564
505.295.00.5	564
505.295.00.6	564
505.295.00.7	564
505.303.00.1	568
505.303.00.2	568
505.303.00.3	568
505.303.00.4	568
505.303.00.5	568
505.303.00.6	568
505.303.00.7	568
505.304.00.1	568
505.304.00.2	568
505.304.00.3	568
505.304.00.4	568
505.304.00.5	568
505.304.00.6	568
505.304.00.7	568
505.305.00.1	568
505.305.00.2	568
505.305.00.3	568
505.305.00.4	568
505.305.00.5	568
505.305.00.6	568
505.305.00.7	568
505.313.00.1	564
505.313.00.2	564
505.313.00.3	564
505.313.00.4	564
505.313.00.5	564
505.313.00.6	564
505.313.00.7	564
505.314.00.1	564
505.314.00.2	564
505.314.00.3	564
505.314.00.4	564
505.314.00.5	564
505.314.00.6	564
505.314.00.7	564
505.315.00.1	564
505.315.00.2	564
505.315.00.3	564
505.315.00.4	564
505.315.00.5	564
505.315.00.6	564
505.315.00.7	564
505.323.00.1	568
505.323.00.2	568
505.323.00.3	568
505.323.00.4	568
505.323.00.5	568
505.323.00.6	568
505.323.00.7	568
505.324.00.1	568
505.324.00.2	568
505.324.00.3	568
505.324.00.4	568
505.324.00.5	568
505.324.00.6	568
505.324.00.7	568
505.325.00.1	568
505.325.00.2	568
505.325.00.3	568
505.325.00.4	568
505.325.00.5	568
505.325.00.6	568
505.325.00.7	568
505.335.00.1	564
505.335.00.2	564
505.335.00.3	564

Br. artikla	Strana
505.335.00.4	564
505.335.00.5	564
505.335.00.6	564
505.335.00.7	564
505.345.00.1	568
505.345.00.2	568
505.345.00.3	568
505.345.00.4	568
505.345.00.5	568
505.345.00.6	568
505.345.00.7	568
505.800.00.1	638
505.800.00.2	638
505.800.00.7	638
505.801.00.1	638
505.801.00.2	638
505.801.00.7	638
505.802.00.1	640
505.802.00.2	640
505.802.00.7	640
505.803.00.1	640
505.803.00.2	640
505.803.00.7	640
505.804.00.1	640
505.804.00.2	640
505.804.00.7	640
505.805.00.1	640
505.805.00.2	640
505.805.00.7	640
505.810.00.1	639
505.810.00.2	639
505.811.00.1	639
505.811.00.2	639
505.812.00.1	641
505.812.00.2	641
505.813.00.1	641
505.813.00.2	641
505.814.00.1	641
505.814.00.2	641
505.815.00.1	641
505.815.00.2	641
505.820.00.1	642
505.820.00.2	642
505.820.00.7	642
505.821.00.1	642
505.821.00.2	642
505.821.00.7	642
505.822.00.1	644
505.822.00.2	644
505.822.00.7	644
505.823.00.1	644
505.823.00.2	644
505.823.00.7	644
505.824.00.1	644

Br. artikla	Strana
505.824.00.2	644
505.824.00.7	644
505.825.00.1	644
505.825.00.2	644
505.825.00.7	644
505.830.00.1	643
505.830.00.2	643
505.831.00.1	643
505.831.00.2	643
505.832.00.1	645
505.832.00.2	645
505.833.00.1	645
505.833.00.2	645
505.834.00.1	645
505.834.00.2	645
505.835.00.1	645
505.835.00.2	645
505.841.00.1	653
505.841.00.2	653
505.841.00.3	653
505.842.00.1	653
505.842.00.2	653
505.842.00.3	653
505.843.00.1	653
505.843.00.2	653
505.843.00.3	653
505.844.00.1	653
505.844.00.2	653
505.844.00.3	653
505.845.00.1	653
505.845.00.2	653
505.845.00.3	653
510.050.00.1	434
510.050.00.2	434
510.050.00.3	434
510.050.00.4	434
510.050.00.5	434
510.050.00.6	434
510.050.00.7	434
510.050.00.8	434
510.051.00.1	434
510.051.00.2	434
510.051.00.3	434
510.051.00.4	434
510.051.00.5	434
510.051.00.6	434
510.051.00.7	434
510.051.00.8	434
510.052.00.1	434
510.052.00.2	434
510.052.00.5	434
510.052.00.6	434
510.053.00.1	434
510.053.00.2	434

Br. artikla	Strana
510.053.00.5	434
510.053.00.6	434
510.054.00.1	434
510.054.00.2	434
510.054.00.5	434
510.054.00.6	434
510.055.00.1	434
510.055.00.2	434
510.056.00.1	457
510.056.00.2	457
510.057.00.1	457
510.057.00.2	457
510.058.00.1	457
510.058.00.2	457
510.059.00.1	458
510.059.00.2	458
510.060.00.1	458
510.060.00.2	458
510.061.00.1	469
510.061.00.2	469
510.061.00.5	469
510.061.00.6	469
510.062.00.1	468
510.062.00.2	468
510.063.00.1	468
510.063.00.2	468
510.064.00.1	468
510.064.00.2	468
510.065.00.1	468
510.065.00.2	468
510.066.00.2	557
510.066.00.3	557
510.066.01.1	557
510.066.JH.1	557
510.066.JK.1	557
510.067.00.2	557
510.067.00.3	557
510.067.01.1	557
510.067.JH.1	557
510.067.JK.1	557
510.068.00.2	557
510.068.00.3	557
510.068.01.1	557
510.068.JH.1	557
510.068.JK.1	557
510.069.00.2	557
510.069.00.3	557
510.069.01.1	557
510.069.JH.1	557
510.069.JK.1	557
510.070.00.2	557
510.070.00.3	557
510.070.01.1	557
510.070.JH.1	557

Br. artikla	Strana
510.070.JK.1	557
510.071.00.2	530
510.071.00.3	530
510.071.01.1	530
510.071.JH.1	530
510.071.JK.1	530
510.072.00.2	530
510.072.00.3	530
510.072.01.1	530
510.072.JH.1	530
510.072.JK.1	530
510.073.00.2	530
510.073.00.3	530
510.073.01.1	530
510.073.JH.1	530
510.073.JK.1	530
510.074.00.2	571
510.074.00.3	571
510.074.01.1	571
510.074.JH.1	571
510.074.JK.1	571
510.075.00.2	571
510.075.00.3	571
510.075.01.1	571
510.075.JH.1	571
510.075.JK.1	571
510.076.00.2	571
510.076.00.3	571
510.076.01.1	571
510.076.JH.1	571
510.076.JK.1	571
510.077.00.2	571
510.077.00.3	571
510.077.01.1	571
510.077.JH.1	571
510.077.JK.1	571
510.078.00.2	571
510.078.00.3	571
510.078.01.1	571
510.078.JH.1	571
510.078.JK.1	571
550.018.00.1	817
550.019.00.1	817
550.071.00.1	818
550.072.00.1	818
550.073.00.1	818
550.083.00.1	818
550.202.00.2	798
550.203.00.2	798
550.204.00.2	798
550.205.00.2	798
550.206.00.2	798
550.207.00.2	798
550.212.00.2	798

Br. artikla	Strana
550.213.00.2	798
550.214.00.2	798
550.215.00.2	798
550.216.00.2	798
550.217.00.2	798
550.222.00.2	798
550.223.00.2	798
550.224.00.2	798
550.225.00.2	798
550.226.00.2	798
550.227.00.2	798
550.228.00.2	798
550.229.00.2	798
550.233.00.2	798
550.234.00.2	798
550.235.00.2	798
550.236.00.2	798
550.237.00.2	798
550.238.00.2	798
550.239.00.2	798
550.250.00.2	796
550.252.00.2	798
550.253.00.2	798
550.254.00.2	798
550.255.00.2	798
550.256.00.2	798
550.257.00.2	798
550.258.00.2	798
550.259.00.2	798
550.260.00.2	796
550.262.00.2	798
550.263.00.2	798
550.264.00.2	798
550.265.00.2	798
550.266.00.2	798
550.267.00.2	798
550.268.00.2	798
550.269.00.2	798
550.270.00.2	796
550.272.00.2	798
550.273.00.2	798
550.274.00.2	798
550.275.00.2	798
550.276.00.2	798
550.277.00.2	798
550.278.00.2	798
550.279.00.2	798
550.290.00.2	796
550.291.00.2	796
550.292.00.2	796
550.900.00.1	799
550.901.00.1	799
550.902.00.1	799
550.903.00.1	799

Br. artikla	Strana
550.905.00.1	800
550.909.00.1	800
550.910.00.1	800
550.913.00.1	800
550.914.00.1	800
550.915.00.1	800
550.918.00.1	800
550.919.00.1	800
550.920.00.1	800
550.923.00.1	800
550.924.00.1	800
550.925.00.1	800
550.927.00.1	800
550.928.00.1	800
550.929.00.1	800
550.940.00.1	800
550.950.00.1	815
551.002.00.1	786
551.002.29.1	788
551.002.DM.1	790
551.003.00.1	786
551.003.29.1	788
551.003.DM.1	790
551.004.00.1	786
551.004.29.1	788
551.004.DM.1	790
551.005.00.1	786
551.005.29.1	788
551.005.DM.1	790
551.006.00.1	786
551.006.29.1	788
551.006.DM.1	790
551.007.00.1	786
551.007.29.1	788
551.007.DM.1	790
551.008.00.1	786
551.008.29.1	788
551.008.DM.1	790
551.009.00.1	786
551.009.29.1	788
551.009.DM.1	790
551.010.00.1	786
551.010.29.1	788
551.010.DM.1	790
551.011.00.1	786
551.011.29.1	788
551.011.DM.1	790
551.012.00.1	786
551.012.29.1	788
551.012.DM.1	790
551.013.00.1	786
551.013.29.1	788
551.013.DM.1	790
551.014.00.1	786

Br. artikla	Strana
551.014.29.1	788
551.014.DM.1	790
551.015.00.1	786
551.015.29.1	788
551.015.DM.1	790
551.016.00.1	786
551.016.29.1	788
551.016.DM.1	790
551.017.00.1	786
551.017.29.1	788
551.017.DM.1	790
551.018.00.1	786
551.018.29.1	788
551.018.DM.1	790
551.019.00.1	786
551.019.29.1	788
551.019.DM.1	790
551.020.00.1	786
551.020.29.1	788
551.020.DM.1	790
551.021.00.1	786
551.021.29.1	788
551.021.DM.1	790
551.022.00.1	786
551.022.29.1	788
551.022.DM.1	790
551.023.00.1	786
551.023.29.1	788
551.023.DM.1	790
551.024.00.1	786
551.024.29.1	788
551.024.DM.1	790
551.025.00.1	786
551.025.29.1	788
551.025.DM.1	790
551.026.00.1	786
551.026.29.1	788
551.026.DM.1	790
551.100.00.1	780
551.100.29.1	782
551.100.DM.1	784
551.101.00.1	780
551.101.29.1	782
551.101.DM.1	784
551.102.00.1	780
551.102.29.1	782
551.102.DM.1	784
551.103.00.1	780
551.103.29.1	782
551.103.DM.1	784
551.104.00.1	780
551.104.29.1	782
551.104.DM.1	784
551.105.00.1	780

Br. artikla	Strana
551.105.29.1	782
551.105.DM.1	784
551.106.00.1	780
551.106.29.1	782
551.106.DM.1	784
551.107.00.1	780
551.107.29.1	782
551.107.DM.1	784
551.108.00.1	780
551.108.29.1	782
551.108.DM.1	784
551.109.00.1	780
551.109.29.1	782
551.109.DM.1	784
551.110.00.1	780
551.110.29.1	782
551.110.DM.1	784
551.111.00.1	780
551.111.29.1	782
551.111.DM.1	784
551.112.00.1	780
551.112.29.1	782
551.112.DM.1	784
551.113.00.1	780
551.113.29.1	782
551.113.DM.1	784
551.114.00.1	780
551.114.29.1	782
551.114.DM.1	784
551.115.00.1	780
551.115.29.1	782
551.115.DM.1	784
551.116.00.1	780
551.116.29.1	782
551.116.DM.1	784
551.117.00.1	780
551.117.29.1	782
551.117.DM.1	784
551.118.00.1	780
551.118.29.1	782
551.118.DM.1	784
551.119.00.1	780
551.119.29.1	782
551.119.DM.1	784
551.120.00.1	780
551.120.29.1	782
551.120.DM.1	784
551.121.00.1	780
551.121.29.1	782
551.121.DM.1	784
551.122.00.1	780
551.122.29.1	782
551.122.DM.1	784
551.123.00.1	780

Br. artikla	Strana
551.123.29.1	782
551.123.DM.1	784
551.124.00.1	780
551.124.29.1	782
551.124.DM.1	784
551.125.00.1	780
551.125.29.1	782
551.125.DM.1	784
551.126.00.1	780
551.126.29.1	782
551.126.DM.1	784
551.200.00.1	774
551.200.29.1	776
551.200.DM.1	778
551.201.00.1	774
551.201.29.1	776
551.201.DM.1	778
551.202.00.1	774
551.202.29.1	776
551.202.DM.1	778
551.203.00.1	774
551.203.29.1	776
551.203.DM.1	778
551.204.00.1	774
551.204.29.1	776
551.204.DM.1	778
551.205.00.1	774
551.205.29.1	776
551.205.DM.1	778
551.206.00.1	774
551.206.29.1	776
551.206.DM.1	778
551.207.00.1	774
551.207.29.1	776
551.207.DM.1	778
551.208.00.1	774
551.208.29.1	776
551.208.DM.1	778
551.209.00.1	774
551.209.29.1	776
551.209.DM.1	778
551.210.00.1	774
551.210.29.1	776
551.210.DM.1	778
551.211.00.1	774
551.211.29.1	776
551.211.DM.1	778
551.212.00.1	774
551.212.29.1	776
551.212.DM.1	778
551.213.00.1	774
551.213.29.1	776
551.213.DM.1	778
551.214.00.1	774

Br. artikla	Strana
551.214.29.1	776
551.214.DM.1	778
551.215.00.1	774
551.215.29.1	776
551.215.DM.1	778
551.216.00.1	774
551.216.29.1	776
551.216.DM.1	778
551.217.00.1	774
551.217.29.1	776
551.217.DM.1	778
551.218.00.1	774
551.218.29.1	776
551.218.DM.1	778
551.219.00.1	774
551.219.29.1	776
551.219.DM.1	778
551.220.00.1	774
551.220.29.1	776
551.220.DM.1	778
551.221.00.1	774
551.221.29.1	776
551.221.DM.1	778
551.222.00.1	774
551.222.29.1	776
551.222.DM.1	778
551.223.00.1	774
551.223.29.1	776
551.223.DM.1	778
551.224.00.1	774
551.224.29.1	776
551.224.DM.1	778
551.225.00.1	774
551.225.29.1	776
551.225.DM.1	778
551.226.00.1	774
551.226.29.1	776
551.226.DM.1	778
551.502.00.1	806
551.503.00.1	806
551.504.00.1	806
551.505.00.1	807
551.506.00.1	807
551.507.00.1	807
551.508.00.1	809
551.509.00.1	809
551.510.00.1	809
551.511.00.1	806
551.512.00.1	806
551.513.00.1	807
551.514.00.1	807
551.515.00.1	807
551.516.00.1	809
551.517.00.1	809

Br. artikla	Strana
551.518.00.1	809
551.519.00.1	809
551.520.00.1	806
551.521.00.1	807
551.522.00.1	807
551.523.00.1	807
551.524.00.1	809
551.525.00.1	809
551.526.00.1	808
551.550.00.1	809
551.552.00.1	810
551.554.00.1	810
551.556.00.1	811
551.557.00.1	812
551.558.00.1	812
551.565.00.1	813
551.566.00.1	814
551.567.00.1	814
551.590.00.1	817
551.590.29.1	818
551.590.DM.1	818
551.591.29.1	818
551.591.DM.1	818
554.952.00.1	816
554.952.00.2	816
554.953.00.1	816
554.953.00.2	816
554.955.00.1	815
554.955.00.2	815
554.956.00.1	816
554.956.00.2	816
554.958.00.1	815
554.958.00.2	815
554.959.00.1	816
554.959.00.2	816
554.961.00.1	815
554.961.00.2	815
554.962.00.1	816
554.962.00.2	816
554.964.00.1	815
554.964.00.2	815
560.001.00.1	821
560.002.00.1	821
560.003.00.1	821
560.004.00.1	821
560.005.00.1	821
560.105.00.2	823
560.106.00.2	824
560.107.00.2	819
560.110.00.2	820
560.111.00.2	820
560.112.00.2	820
560.115.00.2	823
560.116.00.2	824

Br. artikla	Strana
560.117.00.2	819
560.119.00.2	822
560.121.00.2	820
560.122.00.2	820
560.125.00.2	823
560.126.00.2	824
560.127.00.2	819
560.129.00.2	822
560.133.00.2	823
560.139.00.2	822
560.143.00.2	823
560.149.00.2	822
560.153.00.2	823
560.159.00.2	822
560.163.00.2	823
560.169.00.2	822
560.173.00.2	823
560.183.00.2	823
560.193.00.2	823
560.199.00.1	826
610.089.21.1	937
610.090.21.1	936
616.042.00.1	936
616.043.00.1	936
813.812.00.1	982
816.418.00.1	968
891.015.00.1	969
891.212.00.1	983
891.721.11.1	982
956.135.00.1	984

Geberit prodaja d.o.o., Ruše
Podružnica Zagreb
Samoborska 218
10090 Zagreb
Hrvatska

T +385 1 386 78 00
info.hr@geberit.com

www.geberit.hr

Geberit prodaja d.o.o.
Predstavništvo u BIH
Magistrala 14, Ilidža
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

T +387 33 86 76 80
info.ba@geberit.com

www.geberit.ba

Kopiranje zaštićeno. Tiskanje ili objavljivanje, uključujući
i elektronske medije u cjelini ili dijelovima dozvoljeno samo
uz odobrenje Geberit prodaja d.o.o, Ruše.

P-103/HR/02-2026 © Geberit prodaja d.o.o., Ruše