

Opis sistema	3.2
AquaClean 8000 UP	3.3
AquaClean 8000plus UP	3.4
AquaClean 8000plus, zidni uredaj	3.5
AquaClean 8000plus, podni uredaj	3.6
AquaClean 4000	3.8
AquaClean 5000	3.9
AquaClean 5000plus	3.10
AquaClean Piccolo	3.11
Uz AquaClean 4000	3.11
Za stari model Balena 6000	3.13
Tuš ručica	3.13
Bojler	3.14
Gumeni podlošci	3.14
Za AquaClean 8000	3.14
Dodatni dijelovi uz AquaClean	3.16



Geberit AquaClean



Opis sistema

Opis sistema

Tuš WC-i su uređaji, koji služe čišćenju donjeg dijela tijela nakon korištenja WC školjke.

Tuš WC-i se isporučuju kao:


- Geberit AquaClean 4000; WC sjedalo s tušem, odgovara uz gotovo sve WC školjke
- Geberit AquaClean 5000*plus*; WC sjedalo s tušem, odgovara uz gotovo sve WC školjke
- Geberit AquaClean 5000; WC sjedalo s tušem, odgovara uz gotovo sve WC školjke
- Geberit AquaClean 8000*plus* UP; konzolna WC školjka za montažu na ugradbene vodokotliče, s tuš ručicom, fen ručicom, ventiliranjem, lady tušem
- Geberit AquaClean 8000; konzolna WC školjka za montažu na ugradbene vodokotliče, s tuš ručicom



	AquaClean 4000	AquaClean 5000 <i>plus</i>	AquaClean 5000	AquaClean 8000 <i>plus</i> UP
Toaletna jedinica sa sistemom ispiranja	—	—	—	✓
Ventiliranje	—	—	✓	✓
Tuš s toplom vodom	✓	✓	✓	✓
Tuš s hladnom vodom	✓	✓	✓	✓
Specijalni lady tuš	—	✓	—	✓
Fen za sušenje	—	✓	—	✓
Isporučivo s elektronskim daljinskim upravljačem	—	✓	—	✓

AquaClean 8000 UP

AquaClean 8000, WC školjka s dodatnim mogućnostima

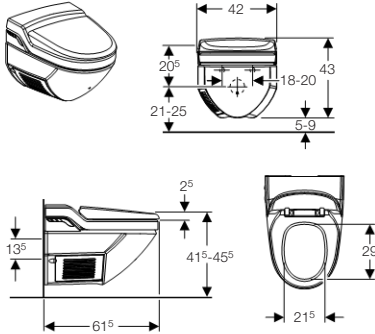

Namjena

- Za komfornu uporabu WC-a
- Za njegujuće čišćenje analne zone vodom

Svojstva

- WC školjka s keramičkom površinom koja odbija prljavštinu
- Infracrveno prepoznavanje korisnika
- WC sjedalo i poklopac WC-a sa soft-closing funkcijom
- Pokretna ručica tuša s mlaznicom za analno područje
- Integrirani bojler
- Način pogona bojlera podesiv (uklj./isklj./štedni način rada)
- Pulsirajući mlaz (automatsko pokretanje ručice tuša naprijed-natrag)
- Jačina mlaza tuša podesiva u 7 stupnjeva
- Automatsko ispiranje tuš-mlaznice svježom vodom prije i nakon uporabe
- Mlaz tuša se tijekom pranja polako i kontinuirano hladi
- Posljednje rabljene postavke automatski se spremaju
- Priključak za vodu s lijeve strane bočno

Karakteristike proizvoda

Maksimalno opterećenje WC sjedala/poklopca	150 kg
Protok za analni tuš	2,1 - 5,5 l/min
Vrijeme tuširanja po tvorničkim postavkama	20 s
Broj razina tlaka na tušu	7
Bruto težina	34 kg

Zapremina grijača vode	1,8 l
Duljina mrežnog kabela	70 cm
Frekvencija mreže	50 - 60 Hz
Instalirana snaga	1000 W
Potrošnja u stanju pripravnosti / s grijanjem bojlera	1 / 9 W
Zaštitna klasa	I
Vrsta zaštite	IP x4
Nazivni napon	230 V AC
Neto težina	27,5 kg
Dozvoljeni tlak vodovodne mreže	1 - 10 bara
Temperaturno područje za vrijeme skladištenja	-10 - +60 °C
Tvornički podešena temperatura vode	37 °C

Opseg isporuke

- Set priključka vode uz Geberit UP300 / UP320
- Set zvučne izolacije
- Pričvrtni materijal
- Zaštita od špricanja

Informacija za narudžbu


Broj artikla	Boja
146.182.11.1	alpin bijela

S isporučenim uobičajenim spojnim materijalom mogu se priključiti svi ugradbeni vodokotliči (osim UP200) s pripremljenom praznom cijevi.

Za ugradbeni vodokotlić UP200 mora se dodatno naručiti armirano crijevo s T-komadom (br. art. 240.839.00.1).

AquaClean 8000plus UP

AquaClean 8000plus, WC školjka i bide u jednom

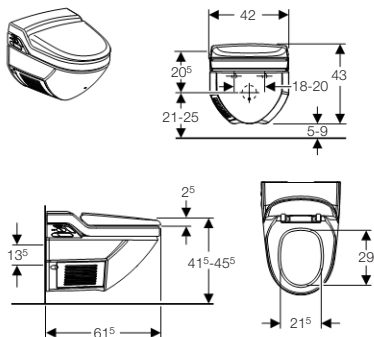

Namjena

- Za komfornu uporabu WC-a bez neugodnih mirisa
- Za njegujuće čišćenje analne i vaginalne zone vodom

Svojstva

- WC školjka s keramičkom površinom koja odbija prljavštinu
- WC sjedalo i poklopac WC-a sa soft-closing funkcijom
- Infracrveno prepoznavanje korisnika
- Može se uključiti odzračivanje preko filtera od aktivnog ugljena
- Pokretna ručica tuša s mlaznicom za analnu i vaginalnu zonu
- Ručica tuša može se postaviti u 7 stupnjeva
- Pulsirajući mlaz (automatsko pokretanje ručice tuša naprijed-natrag) podesiv
- Može se uključiti pulsirajući masažni tuš
- Jačina mlaza tuša podesiva u 7 stupnjeva
- Automatsko prethodno čišćenje tuš-mlaznice svježom vodom i ispiranje nakon uporabe sredstvom za dezinfekciju mlaznice Jetclean 8000 tvrtke Geberit
- Integrirani bojler
- Način pogona bojlera podesiv (uklj./isklj./štedni način rada)
- Temperatura vode tuša podesiva
- Mlaz tuša se tijekom pranja polako i kontinuirano hladi
- Može se uključiti i fen s toplim zrakom
- Pokretna ručica fena
- Temperatura fena podesiva
- 4 korisničke postavke mogu se programirati
- Priključak za vodu s lijeve strane bočno
- Funkcije i postavke pomoću daljinskog upravljača

Karakteristike proizvoda

Maksimalno opterećenje WC sjedala/poklopca	150 kg
Volumen protoka zraka za fen	12 m ³ /h
Protok za analni tuš	2,1 - 5,5 l/min
Protok za lady tuš	1,4 - 3,0 l/min
Vrijeme tuširanja po tvorničkim postavkama	20 s
Broj razina tlaka na tušu	7
Bruto težina	37 kg
Zapremina grijača vode	1,8 l
Duljina mrežnog kabela	70 cm
Frekvencija mreže	50 - 60 Hz
Instalirana snaga	1000 W
Potrošnja u stanju pripravnosti / s grijanjem bojlera	1 / 9 W
Zaštitna klasa	I
Vrsta zaštite	IP x4
Nazivni napon	230 V AC
Količina odsisanog zraka	10 m ³ /h
Neto težina	32 kg
Dozvoljeni tlak vodovodne mreže	1 - 10 bara
Tvornički podešena temperatura zraka	45 °C
Dozvoljena temperatura okoline	20 - 45 °C
Temperaturno područje u pogonu	6 - 45 °C
Temperaturno područje za vrijeme skladištenja	-10 - +60 °C
Tvornički podešena temperatura vode	37 °C
Područje podešavanja temperature vode	10 - 39 °C

Opseg isporuke

- Daljinski upravljač s LCD prikazom, zidnim držačem i baterijskim ulošcima, LR03 (AAA)
- Pokrovnna ploča s pretincem za daljinski upravljač
- Filter od aktivnog ugljena
- Sredstvo za dezinfekciju mlaznice Jetclean 8000
- Set priključka vode uz Geberit UP300 / UP320
- Ventilator uklj. kućište
- Set zvučne izolacije
- Pričvrtni materijal
- Zaštita od špricanja

Informacija za narudžbu


Broj artikla	Boja
180.100.11.1	alpin bijela

S isporučenim uobičajenim spojnim materijalom mogu se priključiti svi ugradbeni vodokotlići (osim UP200) s pripremljenom praznom cijevi.

Za ugradbeni vodokotlić UP200 mora se dodatno naručiti armirano crijevo s T-komadom (br. art. 240.839.00.1).

AquaClean 8000plus, zidni uređaj

AquaClean 8000plus, zidna izvedba

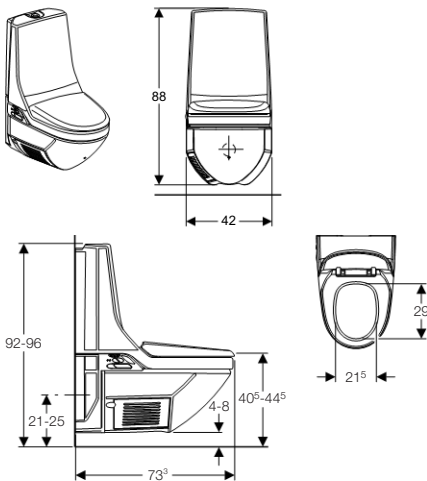

Namjena

- Za komfornu uporabu WC-a bez neugodnih mirisa
- Za njegujuće čišćenje analne i vaginalne zone vodom

Svojstva

- WC sjedalo i poklopac WC-a sa soft-closing funkcijom
- WC školjka s keramičkom površinom koja odbija prljavštinu
- Monoblok izvedba
- Infracrveno prepoznavanje korisnika
- Može se uključiti odzračivanje preko filtera od aktivnog ugljena
- Pokretna ručica tuša s mlaznicom za analnu i vaginalnu zonu
- Ručica tuša može se postaviti u 7 stupnjeva

- Pulsirajući mlaz (automatsko pokretanje ručice tuša naprijed-natrag) podesiv
- Može se uključiti pulsirajući masažni tuš
- Jačina mlaza tuša podesiva u 7 stupnjeva
- Automatsko prethodno čišćenje tuš-mlaznice svježom vodom i ispiranje nakon uporabe sredstvom za dezinfekciju mlaznice Jetclean 8000 tvrtke Geberit
- Integrirani bojler
- Način pogona bojlera podesiv (uklj./isklj./štedni način rada)
- Temperatura vode tuša podesiva
- Mlaz tuša se tijekom pranja polako i kontinuirano hladi
- Može se uključiti i fen s toplim zrakom
- Pokretna ručica fena
- Temperatura fena podesiva
- 3 korisničke postavke mogu se programirati
- Funkcije i postavke pomoću daljinskog upravljača
- Ispiranje WC školjke može se pokrenuti preko daljinskog upravljača

Karakteristike proizvoda

Maksimalno opterećenje WC sjedala/poklopca	150 kg
Volumen protoka zraka za fen	12 m ³ /h
Protok za analni tuš	2,1 - 5,5 l/min
Protok za lady tuš	1,4 - 3,0 l/min
Vrijeme tuširanja po tvorničkim postavkama	20 s
Broj razina tlaka na tušu	7
Bruto težina	50 kg
Zapremina grijača vode	1,8 l
Duljina mrežnog kabela	70 cm
Frekvencija mreže	50 - 60 Hz
Instalirana snaga	1000 W
Potrošnja u stanju pripravnosti / s grijanjem bojlera	1 / 9 W
Zaštitna klasa	I
Vrsta zaštite	IP x4
Nazivni napon	230 V AC
Količina odsisanog zraka	10 m ³ /h
Neto težina	45 kg
Dozvoljeni tlak vodovodne mreže	1 - 10 bara
Tvornički podešena temperatura zraka	45 °C



Dozvoljena temperatura okoline	20 - 45 °C
Temperaturno područje u pogonu	6 - 45 °C
Temperaturno područje za vrijeme skladištenja	-10 - +60 °C
Tvornički podešena temperatura vode	37 °C
Područje podešavanja temperature vode	temperatura vode iz vodovoda do max 39 °C
Tvornički podešena količina vode za ispiranje	6 i 3 l

Opseg isporuke


- Daljinski upravljač s LCD prikazom, zidnim držačem i baterijskim ulošcima, LR03 (AAA)
- Pokrovna ploča s pretincem za daljinski upravljač
- Filter od aktivnog ugljena
- Sredstvo za dezinfekciju mlaznice Jetclean 8000
- Set priključaka vode s kutnim ventilom, armiranim crijevom i vijčanim spojem
- Komplet priključaka kanalizacije ø 90 mm
- Ventilator uklj. kućište
- Set zvučne izolacije
- Pričvrсни materijal
- Zaštita od špricanja

Informacija za narudžbu

Broj artikla	Boja
186.100.11.1	alpin bijela

AquaClean 8000plus, podni uređaj

AquaClean 8000plus, podna izvedba

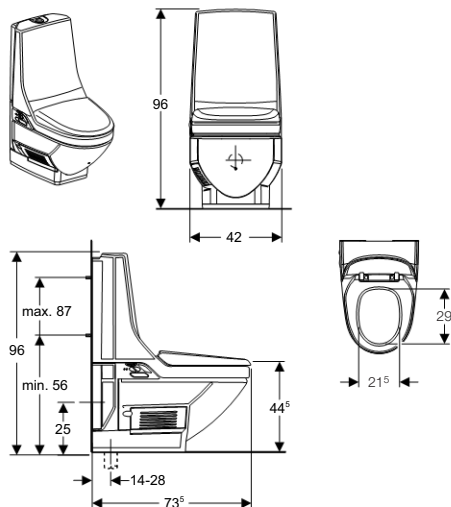

Namjena

- Za komfornu uporabu WC-a bez neugodnih mirisa
- Za njeujuće čišćenje analne i vaginalne zone vodom

Svojstva

- Visina sjedala podesiva 40,5 - 52,5 cm (stupnjevi po 2 cm)
- WC školjka s keramičkom površinom koja odbija prljavštinu
- Monoblok izvedba
- Infracrveno prepoznavanje korisnika
- Može se uključiti odzračivanje preko filtera od aktivnog ugljena
- Pokretna ručica tuša s mlaznicom za analnu i vaginalnu zonu
- Ručica tuša može se postaviti u 7 stupnjeva
- Pulsirajući mlaz (automatsko pokretanje ručice tuša naprijed-natrag) podesiv
- Može se uključiti pulsirajući masažni tuš
- Jačina mlaza tuša podesiva u 7 stupnjeva
- Automatsko prethodno čišćenje tuš-mlaznice svježom vodom i ispiranje nakon uporabe sredstvom za dezinfekciju mlaznice Jetclean 8000 tvrtke Geberit
- Integrirani bojler
- Način pogona bojlera podesiv (uklj./isklj./štedni način rada)

AquaClean 8000plus, podni uređaj

- Temperatura vode tuša podesiva
- Mlaz tuša se tijekom pranja polako i kontinuirano hladi
- Može se uključiti i fen s toplim zrakom
- Pokretna ručica fena
- Temperatura fena podesiva
- 3 korisničke postavke mogu se programirati
- Funkcije i postavke pomoću daljinskog upravljača
- Ispiranje WC školjke može se pokrenuti preko daljinskog upravljača
- WC sjedalo i poklopac WC-a sa soft-closing funkcijom

Karakteristike proizvoda

Maksimalno opterećenje WC sjedala/poklopca	150 kg
Volumen protoka zraka za fen	12 m ³ /h
Protok za analni tuš	2,1 - 5,5 l/min
Protok za lady tuš	1,4 - 3,0 l/min
Vrijeme tuširanja po tvorničkim postavkama	20 s
Broj razina tlaka na tušu	7
Bruto težina	50 kg
Zapremina grijača vode	1,8 l
Duljina mrežnog kabela	70 cm
Frekvencija mreže	50 - 60 Hz
Instalirana snaga	1000 W
Potrošnja u stanju pripravnosti / s grijanjem bojlera	1 / 9 W
Zaštitna klasa	I
Vrsta zaštite	IP x4
Nazivni napon	230 V AC
Količina odsisanog zraka	10 m ³ /h
Neto težina	45 kg
Dozvoljeni tlak vodovodne mreže	1 - 10 bara
Tvornički podešena temperatura zraka	45 °C
Dozvoljena temperatura okoline	20 - 45 °C
Temperaturno područje u pogonu	6 - 45 °C
Temperaturno područje za vrijeme skladištenja	-10 - +60 °C
Tvornički podešena temperatura vode	37 °C
Područje podešavanja temperature vode	10 - 39 °C
Tvornički podešena količina vode za ispiranje	6 i 3 l

Opseg isporuke

- Daljinski upravljač s LCD prikazom, zidnim držačem i baterijskim ulošcima, LR03 (AAA)
- Pokrovna ploča s pretincem za daljinski upravljač
- Filter od aktivnog ugljena
- Sredstvo za dezinfekciju mlaznice Jetclean 8000
- Set priključaka vode
- Komplet priključaka kanalizacije, ø 90 mm uklj. prijelaznu redukciju, ø 90 / 100 mm
- Ventilator uklj. kućište
- Pričvrtni materijal
- Zaštita od špricanja


Informacija za narudžbu

Broj artikla	Boja
185.100.11.1	alpin bijela



AquaClean 4000

AquaClean 4000, poboljšano rješenje

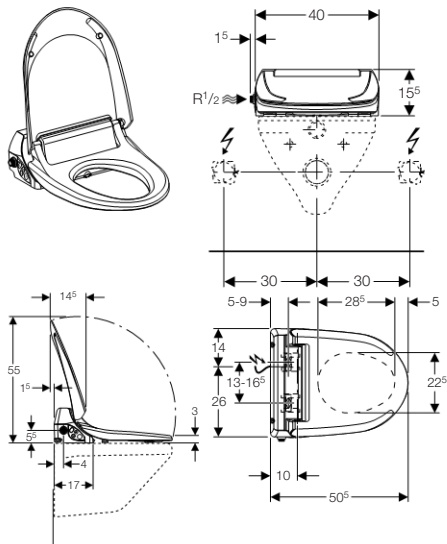

Namjena

- Za njegujuće čišćenje analne zone vodom
- Za komfornu uporabu WC-a
- Za naknadnu montažu na WC školjku (zamjena za WC sjedalo i poklopac WC-a)

Svojstva

- WC sjedalo i poklopac WC-a sa soft-closing funkcijom
- Pokretna ručica tuša s mlaznicom za analno područje
- Jačina mlaza tuša može se namjestiti u 5 stupnjeva
- Mlaz tuša se tijekom pranja polako i kontinuirano hladi
- Način pogona bojlera može se namjestiti (uklj./isklj.)
- Posljednje rabljene postavke automatski se spremaju
- Stražnji mrežni priključak sa skrivenom mogućnosti postavljanja lijevo ili desno
- Automatsko ispiranje tuš-mlaznice svježom vodom prije i nakon uporabe
- Integrirani bojler
- Priključak za vodu s lijeve strane bočno

Karakteristike proizvoda

Maksimalno opterećenje WC sjedala/poklopca	150 kg
Protok za analni tuš	0,9 - 1,6 l/min
Vrijeme tuširanja po tvorničkim postavkama	20 s
Broj razina tlaka na tušu	5
Bruto težina	7,5 kg
Zapremina grijača vode	0,9 l
Duljina mrežnog kabela	2 m
Frekvencija mreže	50 - 60 Hz
Instalirana snaga	800 W
Potrošnja u stanju pripravnosti / s grijanjem bojlera	0,9 / 5,8 W
Zaštitna klasa	I
Vrsta zaštite	IP x4
Nazivni napon	230 V AC
Neto težina	4,1 kg
Dozvoljeni tlak vodovodne mreže	0,5 - 10 bar
Temperaturno područje u pogonu	6 - 45 °C
Temperaturno područje za vrijeme skladištenja	-10 - +60 °C
Tvornički podešena temperatura vode	37 °C

Opseg isporuke

- Set priključka vode za priključivanje s desne strane bočno
- Pričvrtni materijal
- Gumeni odbojnik za WC sjedalo/školjku
- Zaštita od špricanja

Informacija za narudžbu

Broj artikla	Boja
146.130.11.1	alpin bijela


S isporučenim uobičajenim spojnim materijalom mogu se priključiti svi ugradbeni vodokotlić (osim UP200) s pripremljenom praznom cijevi.

Za ugradbeni vodokotlić UP200 potrebno je dodatno naručiti:

- Broj artikla 240.634.00.1 za UP200 ugradbeni vodokotlić H82
- Broj artikla 240.635.00.1 za UP200 ugradbeni vodokotlić H98

AquaClean 5000

AquaClean 5000, s osnovnim funkcijama

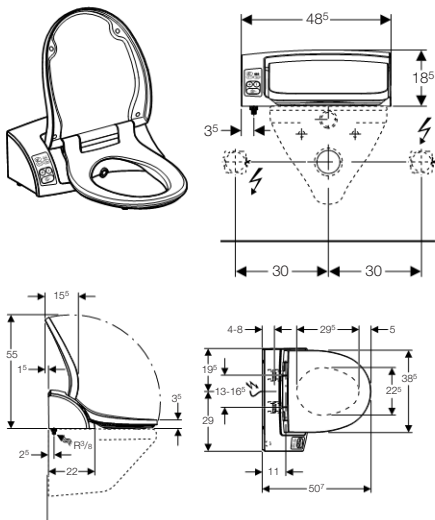**Namjena**

- Za njegujuće čišćenje analne zone vodom
- Za komfornu uporabu WC-a bez neugodnih mirisa
- Za naknadnu montažu na WC školjku (zamjena za WC sjedalo i poklopac WC-a)

Svojstva

- WC sjedalo i poklopac WC-a sa soft-closing funkcijom
- Infracrveno prepoznavanje korisnika
- Može se uključiti odzračivanje preko filtera od aktivnog ugljena
- Pokretna ručica tuša s mlaznicom za analno područje
- Pulsirajući mlaz (automatsko pokretanje ručice tuša naprijed-natrag) podesiv
- Jačina mlaza tuša podesiva u 7 stupnjeva
- Način pogona bojlera podesiv (uklj./isklj./štedni način rada)
- Mlaz tuša se tijekom pranja polako i kontinuirano hladi
- Posljednje rabljene postavke automatski se spremaju
- Stražnji mrežni priključak sa skrivenom mogućnosti postavljanja lijevo ili desno
- Mrežni kabel, može se skratiti:
- Automatsko ispiranje tuš-mlaznice svježom vodom prije i nakon uporabe
- Integrirani bojler
- Priključak za vodu s lijeve strane bočno

Karakteristike proizvoda

Maksimalno opterećenje WC sjedala/poklopa	150 kg
Protok za analni tuš	1,7 - 3,0 l/min
Vrijeme tuširanja po tvorničkim postavkama	20 s
Broj razina tlaka na tušu	7
Bruto težina	9 kg
Zapremina grijača vode	1,65 l
Duljina mrežnog kabela	2 m
Frekvencija mreže	50 - 60 Hz
Instalirana snaga	850 W
Potrošnja u stanju pripravnosti / s grijanjem bojlera	0,9 / 6,7 W
Zaštitna klasa	I
Vrsta zaštite	IP x4
Nazivni napon	230 V AC
Količina odsisanog zraka	4,4 m ³ /h
Neto težina	6,1 kg
Dozvoljeni tlak vodovodne mreže	1 - 10 bara
Temperaturno područje u pogonu	6 - 45 °C
Temperaturno područje za vrijeme skladištenja	-10 - +60 °C
Tvornički podešena temperatura vode	37 °C

Opseg isporuke

- Filter od aktivnog ugljena
- Set priključka vode za priključivanje s desne strane bočno
- Tuš-mlaznica (zamjenski dio)
- Pričvrtni materijal
- Gumeni odbojnik za WC sjedalo/školjku
- Zaštita od špricanja

Informacija za narudžbu

Broj artikla	Boja
146.120.11.1	alpin bijela


S isporučenim uobičajenim spojnim materijalom mogu se priključiti svi ugradbeni vodokotlići (osim UP200) s pripremljenom praznom cijevi.

Za ugradbeni vodokotlić UP200 potrebno je dodatno naručiti:

- Broj artikla 240.634.00.1 za UP200 ugradbeni vodokotlić H82
- Broj artikla 240.635.00.1 za UP200 ugradbeni vodokotlić H98

AquaClean 5000plus

AquaClean 5000plus, s proširenim funkcijama

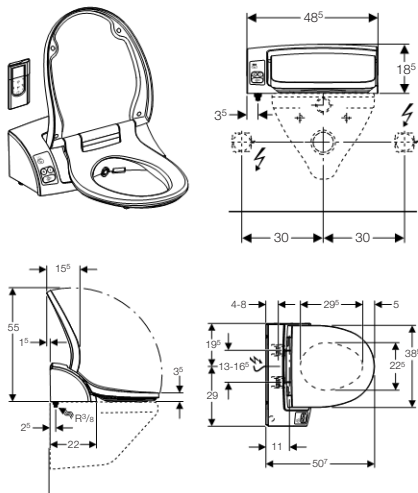

Namjena

- Za njegujuće čišćenje analne i vaginalne zone vodom
- Za komfornu uporabu WC-a bez neugodnih mirisa
- Za naknadnu montažu na WC školjku (zamjena za WC sjedalo i poklopac WC-a)

Svojstva

- WC sjedalo i poklopac WC-a sa soft-closing funkcijom
- Infracrveno prepoznavanje korisnika
- Može se uključiti odzračivanje preko filtera od aktivnog ugljena
- Pokretna ručica tuša s mlaznicom za analnu i vaginalnu zonu
- Ručica tuša može se postaviti u 7 stupnjeva
- Pulsirajući mlaz (automatsko pokretanje ručice tuša naprijed-natrag) podesiv
- Može se uključiti pulsirajući masažni tuš
- Jačina mlaza tuša podesiva u 7 stupnjeva
- Način pogona bojlera podesiv (uklj./isklj./štedni način rada)
- Temperatura vode tuša podesiva
- Mlaz tuša se tijekom pranja polako i kontinuirano hladi
- Može se uključiti i fen s toplim zrakom
- Temperatura fena podesiva

- Posljednje rabljene postavke automatski se spremaju
- Stražnji mrežni priključak sa skrivenom mogućnosti postavljanja lijevo ili desno
- Mrežni kabel, može se skratiti:
- Funkcije i postavke pomoću daljinskog upravljača
- Automatsko ispiranje tuš-mlaznice svježom vodom prije i nakon uporabe
- Integrirani bojler
- Priključak za vodu s lijeve strane bočno

Karakteristike proizvoda

Maksimalno opterećenje WC sjedala/poklopca	150 kg
Volumen protoka zraka za fen	9,1 m ³ /h
Protok za analni tuš	1,7 - 3,0 l/min
Protok za lady tuš	0,6 - 2,0 l/min
Vrijeme tuširanja po tvorničkim postavkama	20 s
Broj razina tlaka na tušu	7
Bruto težina	9,2 kg
Zapremina grijača vode	1,65 l
Duljina mrežnog kabela	2 m
Frekvencija mreže	50 - 60 Hz
Instalirana snaga	850 W
Potrošnja u stanju pripravnosti / s grijanjem bojlera	0,9 / 6,7 W
Zaštitna klasa	I
Vrsta zaštite	IP x4
Nazivni napon	230 V AC
Količina odsisanog zraka	4,4 m ³ /h
Neto težina	6,3 kg
Dozvoljeni tlak vodovodne mreže	1 - 10 bara
Tvornički podešena temperatura zraka	45 °C
Dozvoljena temperatura okoline	20 - 45 °C
Temperaturno područje u pogonu	6 - 45 °C
Temperaturno područje za vrijeme skladištenja	-10 - +60 °C
Tvornički podešena temperatura vode	37 °C
Područje podešavanja temperature vode	10 - 39 °C

Opseg isporuke

- Daljinski upravljač s LCD prikazom, zidnim držačem i baterijskim ulošcima, LR03 (AAA)
- Filter od aktivnog ugljena
- Set priključka vode za priključivanje s desne strane bočno
- Pričvrtni materijal
- Gumeni odbojnik za WC sjedalo/školjku
- Zaštita od špricanja
- Zamjenska mlaznica

Informacija za narudžbu

Broj artikla	Boja
146.110.11.1	alpin bijela


S isporučenim uobičajenim spojnim materijalom mogu se priključiti svi ugradbeni vodokotlić (osim UP200) s pripremljenom praznom cijevi.

Za ugradbeni vodokotlić UP200 potrebno je dodatno naručiti:

- Broj artikla 240.634.00.1 za UP200 ugradbeni vodokotlić H82
- Broj artikla 240.635.00.1 za UP200 ugradbeni vodokotlić H98

AquaClean Piccolo

AquaClean Piccolo

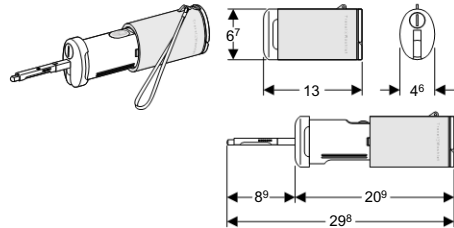

Namjena

- Za čišćenje analne zone vodom

Svojstva

- Prijenosni tuš

Karakteristike proizvoda

Obujam	400 ml
--------	--------

Opseg isporuke

- Torba
- Baterijski uložak LR6 (AA)


Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
148.050.00.1	AquaClean Piccolo



Uz AquaClean 4000

Set za priključak vode, standardni

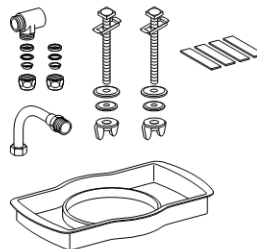

Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
240.349.00.1	Priključni set za AquaClean 4000

Vijak za pražnjenje bojlera



Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
147.233.00.1	Vijak za pražnjenje bojlera Balena 4000 / 6000, AquaClean 4000 / 5000 / 8000

Mlaznica za tuš, 5-otvora




Namjena

- Za korištenje s Balenom 4000

Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
147.234.00.1	Mlaznica

Poklopac WC-a




Namjena

- Za korištenje s Balenom 4000

Informacija za narudžbu

Broj artikla	Boja
147.210.11.1	alpin bijela

Sjedalo WC-a



Namjena

- Za korištenje uz Balenu 4000

Informacija za narudžbu

Broj artikla	Boja
147.200.11.1	alpin bijela

Filter mrežica



Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
147.235.00.1	Filter mrežica za Balena 4000, AquaClean 4000

WC sjedala / poklopca



Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
147.232.00.1	Set za učvršćenje WC sjedala/ poklopca Balena 4000

Za stari model Balena 6000

Gumb za regulaciju pritiska tuš



Namjena

- Za korištenje s Balenom 6000, stari model s okretnim gumbima

Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
240.390.00.1	Gumb za regulaciju, Balena 5000 / 6000

Set klinova za učvršćenje WC sjedala / poklopca



Namjena

- Za korištenje s Balenom 6000, stari model s okretnim gumbima

Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
240.391.00.1	Set klinova za učvršćenje WC sjedala / poklopca Balena 5000 / 6000

Tuš ručica

Mlaznica



Namjena

- Za korištenje s Balenom 6000, stari model s okretnim gumbima

Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
240.384.00.1	Mlaznica tuša za Balena 5000 / 6000

Filter mrežica



Namjena

- Za korištenje s Balenom 6000, stari model s okretnim gumbima

Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
240.397.00.1	Filter mrežica za Balena 5000 / 6000

Filterski umetak



Namjena

- Za korištenje s Balenom 6000, stari model s okretnim gumbima

Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
240.398.00.1	Filterski umetak za Balena 5000 / 6000



Bojler

Čep za bojler



Namjena

- Za korištenje s Balenom 6000, stari model s okretnim gumbima

Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
240.399.00.1	Čep za bojler za Balena 5000 / 6000

Gumeni podlošci

Gumeni podlošci za sjedalo



Namjena

- Za korištenje s Balenom 6000, stari model s okretnim gumbima

Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
240.450.00.1	Gumeni podlošci za WC sjedalo za Balena 5000 / 6000

Gumeni podlošci za poklopac



Namjena

- Za korištenje s Balenom 6000, stari model s okretnim gumbima

Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
240.451.00.1	Gumeni podlošci za WC poklopac za Balena 5000 / 6000


Pričvrсни set

Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
849.825.00.1	Pričvrсни set za AquaClean 4000 / 5000 / 5000plus

Za AquaClean 8000

WC sjedalo s poklopcem, komplet




Namjena

- Za korištenje s Balenom 8000

Informacija za narudžbu

Broj artikla	Boja
250.034.11.1	alpin bijela

Zidni nosač daljinskog upravljača



Namjena

- Za korištenje s Balenom 8000

Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
250.032.00.1	Zidni nosač daljinskog upravljača

Daljinski za Balena 8000 UP

**Namjena**

- Za korištenje s Balenom 8000
- Za korištenje s AquaClean 8000*plus* UP
- Za uporabu s AquaClean-om 8000*plus* za ugradbeni vodokotlić


Karakteristike proizvoda

Radio frekvencija	2,4 GHz
-------------------	---------

Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
250.043.00.1	Daljinski upravljač Balena 8000

Filter s aktivnim ugljenom

**Namjena**

- Za korištenje s AquaClean 8000*plus*

Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
250.022.00.1	Filter s aktivnim ugljenom, za AquaClean 8000 <i>plus</i>

Jetclean sredstvo za čišćenje dizni

**Namjena**

- Za dezinfekciju tuš-mlaznice

Svojstva

- Za sprječavanje stvaranja bakterija
- Dermatološki provjereno
- Za oko 750 korištenja (400 ml)

Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
250.028.00.1	Jetclean sredstvo za čišćenje mlaznice, za AquaClean 8000 <i>plus</i>

Set za priključak vode, klasični

**Namjena**

- Za korištenje s Balenom 8000
- Za korištenje s AquaClean 8000*plus*
- Za klasični priključak vode

Opseg isporuke


- Armirano crijevo R 1/2" x 3/8"
- Kutni ventil R 1/2"
- Priključni materijal

Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
250.036.00.1	Set za priključak vode, klasični

Dodatni dijelovi uz AquaClean

Ugradbeni set za električni priključak

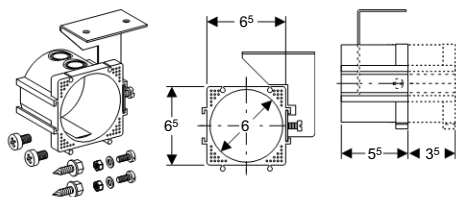

Namjena

- Za postavljanje priključka struje na montažne elemente za zidni WC
- Za korištenje s montažnim elementima Kombifix, Duofix i GIS

Svojstva

- Podesiva dubina


Opseg isporuke

- Kutija za el. priključak
- Pričvrсни materijal

Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
242.001.00.1	Ugradbeni set za električni priključak, za Balena / AquaClean 8000 UP

Zamjenski set za priključak vode tušWC-a s desne strane



Namjena

- Za priključivanje tušWC sjedala na nazidni vodokotlić s priključkom vode desno

Opseg isporuke

- 4 armirana crijeva R 3/8"
- Nosač
- Priključno koljeno \varnothing 5.6 mm
- Priključni materijal

Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
240.396.00.1	Zamjenski set za priključak vode s desne strane

Ojačana spojna cijev za spoj UP200 ugradbenog vodokotlića i tuš WC-a




Namjena

- Za korištenje s UP200 ugradbenim vodokotlićem s aktiviranjem odozgo/sprijeda
- Za priključak Geberit AquaClean-a

Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
240.839.00.1	Armirano crijevo za spoj AquaClean-a na UP200

Zamjenski set za priključak vode tušWC-a, straga u sredini



Namjena

- Za priključivanje tušWC sjedala na nazidni vodokotlić s priključkom vode straga u sredini


Opseg isporuke

- 2 armirana crijeva R 3/8"
- Priključno koljeno \varnothing 5.6 mm
- Priključni materijal

Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
115.438.00.1	Zamjenski set za priključak vode straga u sredini

Priključni set tušWC-a na UP200, H82 cm




Namjena

- Za priključenje tušWC-a na ugradbeni vodokotlić
- Za korištenje s UP200 ugradbenim vodokotlićem s aktiviranjem odozgo/sprijeda
- Za korištenje s montažnim elementima s ugradbenom visinom 82 cm

Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
240.634.00.1	Set za priključak vode na ugradbeni vodokotlić H = 82

Priključni set za Balena tušWC za UP200, H 98cm




Namjena

- Za priključenje tušWC-a na ugradbeni vodokotlić
- Za korištenje s UP200 ugradbenim vodokotlićem s aktiviranjem odozgo/sprijeda
- Za korištenje s montažnim elementima s ugradbenom visinom 98 cm

Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
240.635.00.1	Set za priključak vode na ugradbeni vodokotlić H = 98

Set za priključak vode tušWC-a na UP300



Namjena

- Za priključenje tušWC-a na ugradbeni vodokotlić
- Za korištenje s Kombifix, Duofix, GIS i Sanbloc elementima
- Za korištenje s ugradbenim vodokotlićima s predmontiranom praznom cijevi za priključak vode

Opseg isporuke

- Kutni ventil R 1/2"
- 2 armirana crijeva R 3/8"
- Priključni materijal

Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
249.801.00.1	Set za priključak vode na ugradbeni vodokotlić UP300

Prazna cijev za priključak vode tušWC-a , za UP200




Namjena

- Za korištenje s UP200 ugradbenim vodokotlićima
- Za priključenje Geberit AquaClean-a na ugradbeni vodokotlić

Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
242.009.00.1	Prazna cijev za priključak vode, za ugradbeni vodokotlić UP200

Prazna fleksibilna cijev za priključak vode tušWC-a kod elementa podesivog po visini



Namjena

- Za priključenje Geberit AquaClean-a na ugradbeni vodokotlić
- Za montažu Geberit AquaClean na Duofix element s UP300, cijeli uređaj podesive visine


Opseg isporuke

- Držač
- Pričvrсни materijal

Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
242.011.00.1	Prazna cijev za priključak vode, za ugradbeni vodokotlić podesiv po visini

Adapter ploča, kompletna



Namjena

- Za korištenje s Balenom 6000
- Za korištenje s AquaClean 5000plus

Informacija za narudžbu

Broj artikla	Kratki naziv artikla
240.495.00.1	Adapter ploča za Balena 6000 / AquaClean 5000plus